

# Modulares elektrisches Terminal CPX

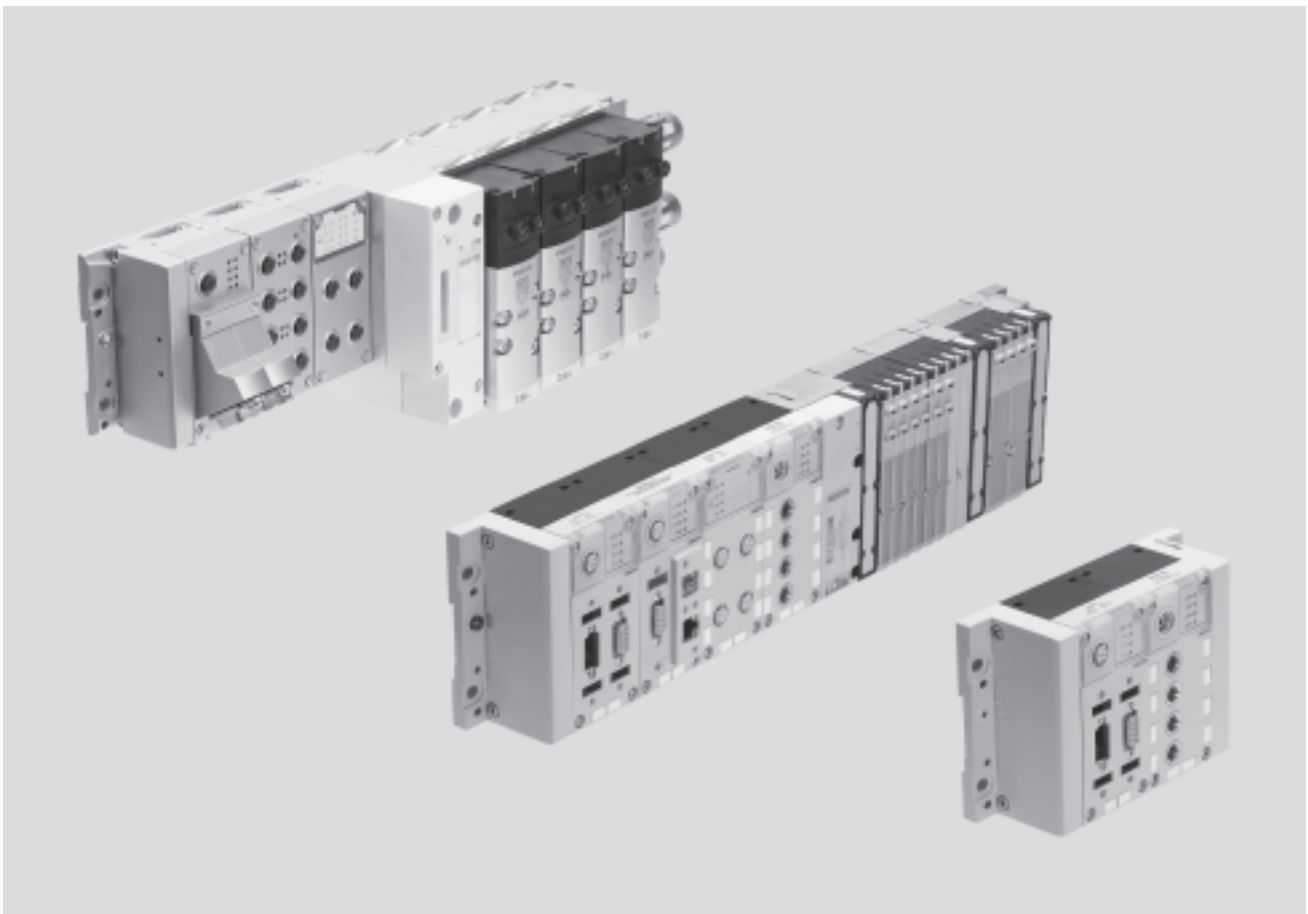
**FESTO**



# Terminal CPX

Merkmale

FESTO



## Merkmale

Installationskonzept	Elektrik	Montage	Betrieb
<ul style="list-style-type: none"><li>• Auswahl zwischen mehreren Ventilinseltypen für unterschiedliche Applikationen:<ul style="list-style-type: none"><li>– Typ03 MIDI/MAXI</li><li>– Typ12 CPA</li><li>– Typ32 MPA</li><li>– Typ33 MPA-F</li><li>– Typ34 MPA-L</li><li>– Typ44/45 VTSA/VTSA-F</li></ul></li><li>• Wirtschaftlich von der kleinsten Ausbaustufe bis zur größten Anzahl Module</li><li>• Bis zu 9 elektrische Ein-/Ausgangsmodule plus Busknoten und Pneumatik-Interface/Elektronikmodule für Ventile</li><li>• Große Funktions- und Anschlussvielfalt bei den elektrischen Modulen</li><li>• Wählbare Anslusstechnik für technisch und wirtschaftlich optimierte Verbindungen</li><li>• Als reines Remote I/O verwendbar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hohe Toleranz der Betriebsspannung (<math>\pm 25\%</math>)</li><li>• Anschluss für Spannungsversorgung wählbar M18, 7/8" oder AIDA Push-pull</li><li>• Offen für Feldbusprotokolle und Ethernet</li><li>• Optional Funktions- und Technologiemodule zur Vorverarbeitung</li><li>• IT-Leistungen und TCP/IP wie Fernwartung, Ferndiagnose, Webserver, SMS- und E-Mail-Alarm</li><li>• Digitale Ein- und Ausgänge 4-/8-/16-fach, optional mit Einzelkanaldiagnose</li><li>• Analoge Ein- und Ausgänge 2-/4-fach</li><li>• Druckeingänge</li><li>• Temperatureingänge</li><li>• Controller für pneumatische und elektrische Achsen</li><li>• IP65 und IP67 oder IP20</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wand- oder Hutschienenmontage, auch auf bewegten Einheiten</li><li>• Nachträglicher Umbau/Erweiterung möglich, Einzelverkettung bei CPX-Metall</li><li>• Vielseitig konfigurierbares, modulares System</li><li>• Komplett montierte, geprüfte Einheit</li><li>• Minimierter Aufwand bei Auswahl, Bestellung, Montage und Inbetriebnahme, da zentrales CPX-Terminal</li><li>• Aufbau optimierter Steuerketten dank wählbarer Pneumatik</li><li>• Dezentrales, unterlegtes Installationssystem CPI verbessert Taktzeiten um bis zu 30%</li><li>• Sichere und bequeme Erdung dank Erdungsblech</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schnelle Fehlersuche durch umfangreiche, teils mehrfarbige LEDs am Busknoten und an allen E/A-Modulen</li><li>• Unterstützt modul- und kanalorientierte Diagnose</li><li>• Diagnose vor Ort im Klartext durch Handbediengerät</li><li>• Feldbus/Ethernet Ferndiagnose</li><li>• Innovative Diagnoseunterstützung durch integrierten Webserver/Webmonitor oder Maintenance-Tool mit USB-Adapter für PC</li><li>• Optimierte Inbetriebnahme durch parametrierbare Funktionen</li><li>• Servicesicherheit durch schnell wechselbare Anschlussblöcke und Module bei stehender Verdrahtung</li></ul>

# Terminal CPX

Merkmale

## Pneumatik Varianten des CPX-Terminals

Das elektrische CPX-Terminal ist ein modulares Peripheriesystem für Ventilinseln.

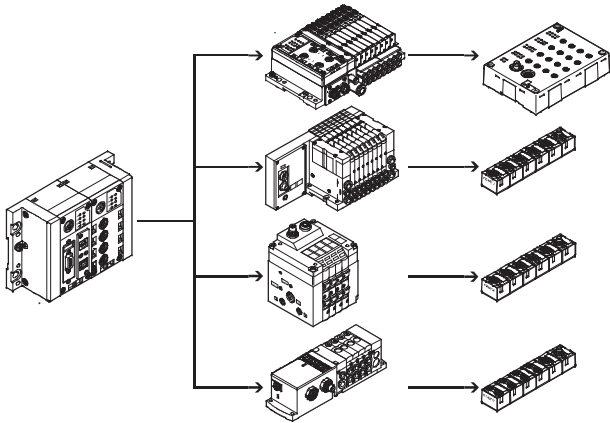
Bei der Konstruktion des Systems

wurde insbesondere auf die Anpassungsfähigkeit der Ventilinsel an die unterschiedlichsten Anwendungen Wert gelegt.


Durch die modulare Bauweise des Systems lässt sich individuell die Anzahl Ventile, Eingänge und zu-

sätzliche Ausgänge konfigurieren – passend zur Applikation.


mit Ventilinsel – dezentral




mit Ventilinsel MPA – zentral

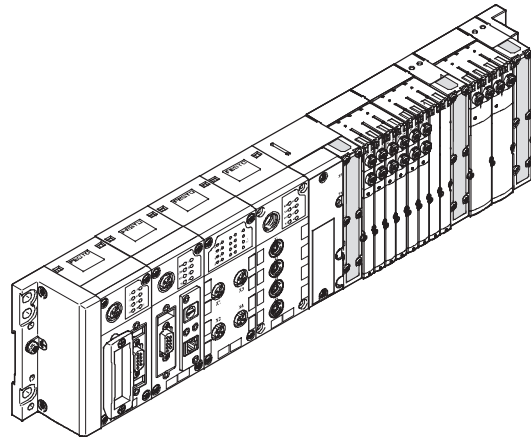


mit Ventilinsel VTSA – zentral

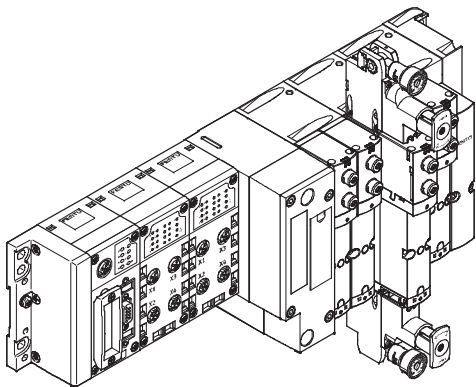

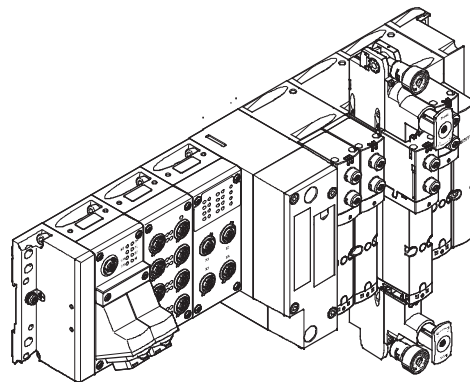
in Metallausführung mit Ventilinsel VTSA – zentral



mit Ventilinsel MIDI/MAXI – zentral

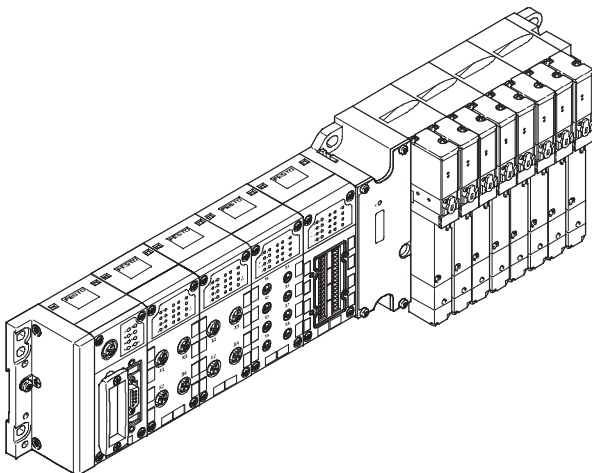

mit Ventilinsel CPA – zentral

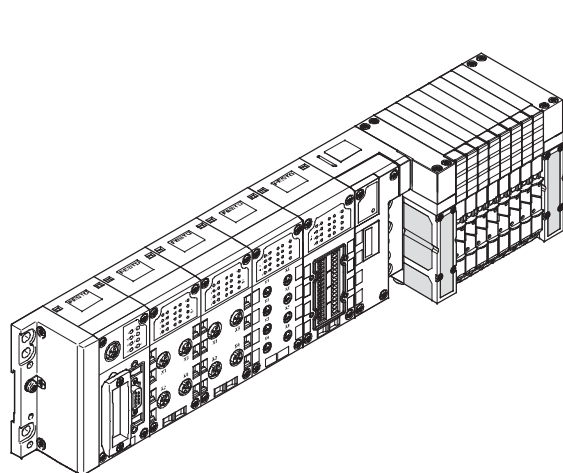

# Terminal CPX

Merkmale

FESTO

## Varianten der Steuerung des CPX-Terminals (mit Feldbusknoten, ohne Vorverarbeitung)

### Feldbusknoten

Die Einbindung in die Steuerungssysteme der verschiedenen Hersteller erfolgt über unterschiedliche Busknoten.

Damit lässt sich das CPX-Terminal an über 90% der gängigen Feldbussysteme betreiben:

- Profibus-DP
- PROFINET
- Interbus

- DeviceNet
- CANopen
- CC-Link

Die Einbindung in universelle Netzwerke auf Ethernet Basis eröffnet neue Möglichkeiten. Schnellere Datenübertragung, Echtzeitfähigkeit, aber vor allem zusätzliche IT-Leistungen wie File

Transfer, Web-Server, Web-Monitor als in das CPX-Terminal integrierte Website, SMS-/E-Mail Alarme u.a. eröffnen vielfältige Synergien.

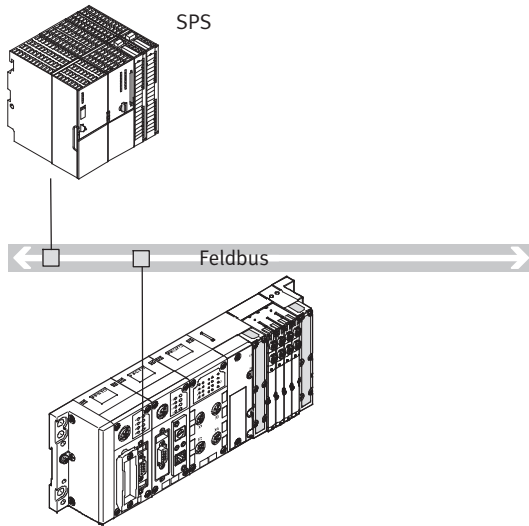
Dazu gehört eine einheitliche und durchgängige Kommunikationstechnologie über alle Unternehmensbereiche hinweg, von der

Betriebs- und Leitebene bis zur Feldebene in der Produktionsumgebung mit IP65/67.

Folgende Protokolle werden unterstützt:

- Ethernet/IP
- Modbus/TCP
- PROFINET
- EtherCAT


### Feldbusknoten



- Kommunikation mit der übergeordneten Steuerung über Feldbus
- Keine Vorverarbeitung

- Feldbusprotokoll abhängig vom verwendeten CPX-Feldbusknoten
- Bis zu 512 E/A, abhängig vom verwendeten Feldbusknoten

### Feldbusknoten Industrial Ethernet

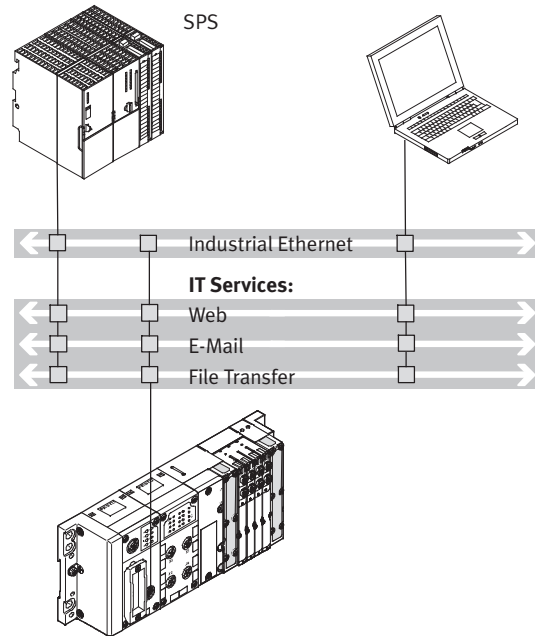

- Anschaltung an übergeordnete Steuerung direkt über Ethernet/IP, Modbus/TCP oder PROFINET

- Keine Vorverarbeitung
- Überwachung über Ethernet und Web-Anwendungen
- Bis zu 512 E/A

### - Hinweis

Jede elektrische Anschaltung kann in Abhängigkeit ihres Adressvolumens mit einer entsprechenden Anzahl E/A-Module und/oder pneumatischen Komponenten kombiniert werden.

Ebenso kann jede Pneumatik Variante des CPX-Terminals mit jeder Variante der elektrischen Anschaltung betrieben werden.



# Terminal CPX

Merkmale

FESTO

## Varianten der Steuerung des CPX-Terminals (mit Vorverarbeitung im Steuerblock)

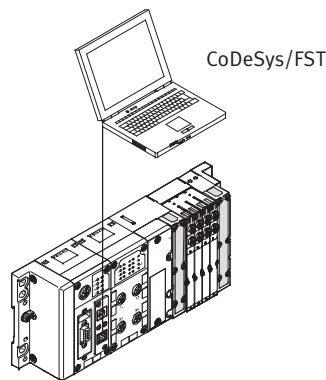
### Steuerblock

Die optionalen Front-End-Controller CPX-FEC und CPX-CEC ermöglichen, parallel zu einem Feldbusknoten, den gleichzeitigen Zugang über Ethernet und einen integrierten Web-Server

(bei CPX-FEC), wie auch eine autarke Vorverarbeitung. Zusätzlich besteht auch noch die Möglichkeit des Zugriffs über Modbus/TCP und EasyIP.

Inbetriebnahme, Programmierung und Diagnose mit der Festo Software Tool FST mit Hardware-Konfigurator.

### mit Steuerblock im Stand-Alone Betrieb




- Dezentrale Steuerung mit direkter Maschinenmontage
- Interaktionsmöglichkeiten über CPX-MMI oder Front-End-Display (FED)
- Download von Programmen über Ethernet (oder über Programmierschnittstelle)
- Unterstützt Vollausbau der kompletten CPX-Peripherie
- Mehr als 300 E/A

Vorteilhaft ist der Einsatz in folgenden Applikationen:

- Autarke Einzelarbeitsplätze
- Verkettete, autarke Subsysteme
- Automatisierung mit IT-Technologie

### mit Steuerblock im Festo EasyIP Betrieb

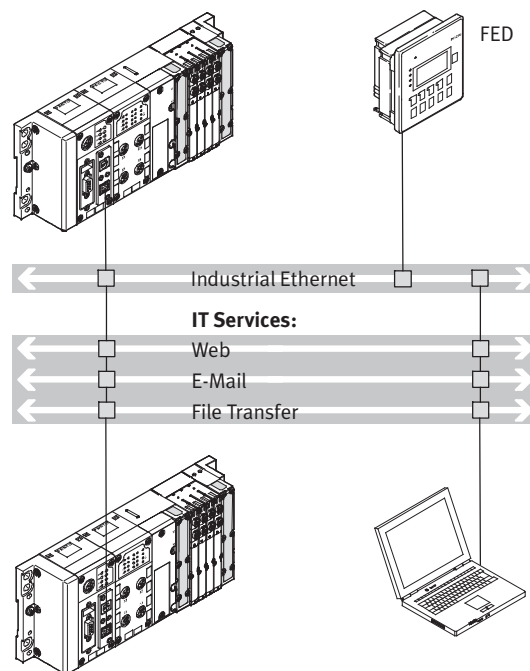

- Schnelle Vorverarbeitung der CPX-Peripherie im Steuerblock
- Austausch beliebiger Daten zwischen den Steuerblöcken über EasyIP
- Bedienen und Überwachen mehrerer Steuerblöcke über ein FED
- Ferndiagnose über ein FED und CPX-Web-Monitor (nur bei FST-Betriebssystem)

- Keine übergeordnete Steuerung notwendig
- Mehr als 300 E/A pro CPX-Steuerblock

# Terminal CPX

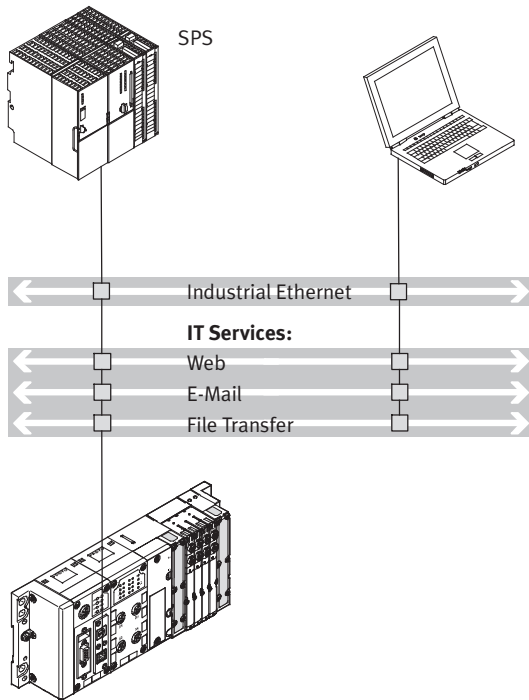
Merkmale

FESTO

## Varianten der Steuerung des CPX-Terminals (mit Vorverarbeitung im Steuerblock)

### mit Steuerblock als Remote Controller am Ethernet

Remote Controller am Ethernet als vorverarbeitende Einheit für dezentrale, autarke Subsysteme mit Nutzung der IT-Technologie.




- Anschaltung an übergeordnete Steuerung über Ethernet, kein weiterer Feldbusknoten notwendig
- Überwachung über Ethernet und Web-Anwendungen

- Vorverarbeitung der CPX-Peripherie durch CPX-Steuerblock
- Mehr als 300 E/A

### mit Steuerblock als Remote Controller am Feldbus

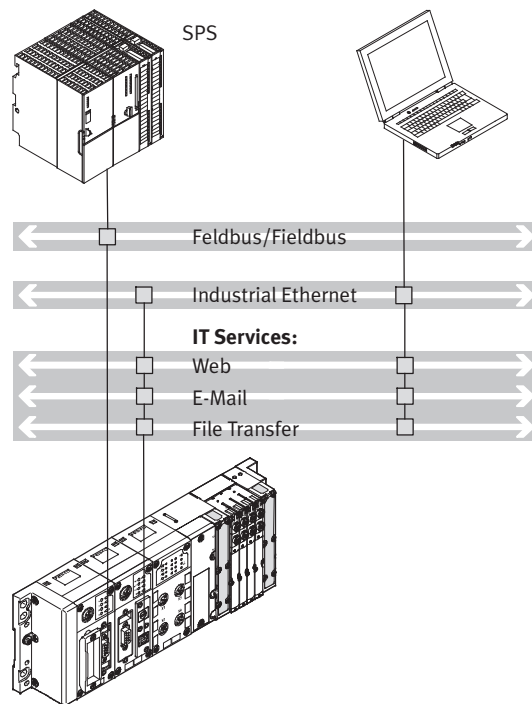Remote Controller Feldbus (Kombination mit den Feldbusknoten für Interbus, Profibus-DP, PROFINET, CANopen, DeviceNet, CC-Link oder EtherCAT) als vorverarbeitende Einheit für dezentrale, autarke Subsysteme.



- Schnelle Vorverarbeitung der CPX-Peripherie im Steuerblock
- Kommunikation mit der übergeordneten Steuerung über Feldbus
- Optionale zusätzliche Überwachung über Ethernet und Web-Anwendungen


- Download von Programmen über Programmierschnittstelle
- Mehr als 300 E/A, Feldbusknoten dient nur zur Kommunikation mit der übergeordneten SPS
- Zwei Feldbusknoten für den redundanten Aufbau der Kommunikation möglich

# Terminal CPX

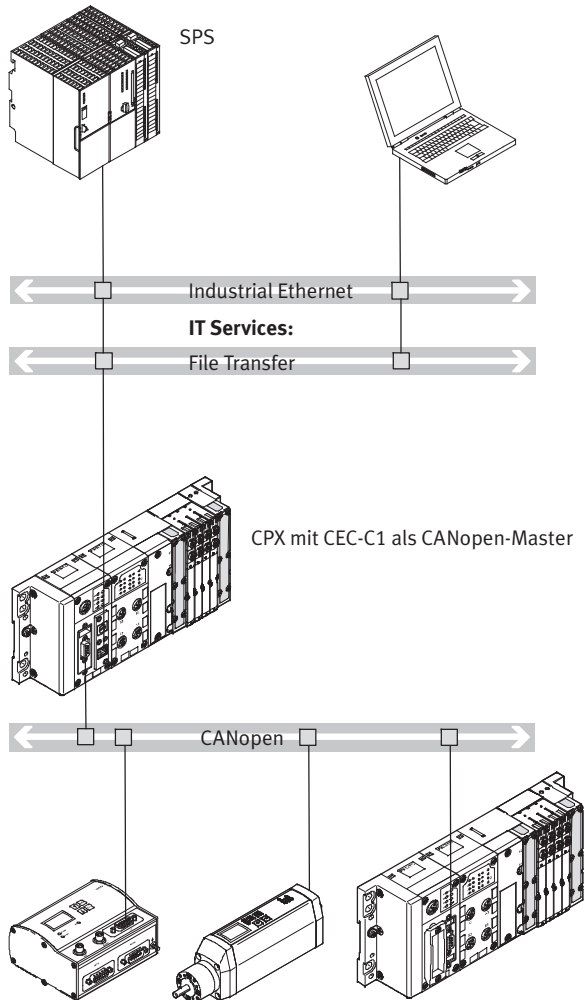Merkmale

FESTO

## Varianten der Steuerung des CPX-Terminals (mit Vorverarbeitung im Steuerblock) mit Steuerblock als CANopen Feldbus-Master



### Eigenschaften:

- Anschaltung an übergeordnete Steuerung über Ethernet, kein weiterer Feldbus-knoten notwendig
- Überwachung über Ethernet
- Vorverarbeitung der CPX-Peripherie durch CPX-Steuerblock
- Mehr als 300 E/A
- Bis zu 128 Teilnehmer mit Repeater Technologie am CANopen

### Betriebsarten:

- Remote Controller am Ethernet
- Steuerblock im Festo EasyIP Betrieb

# Terminal CPX


Merkmale

FESTO

## CPX-Web-Monitor – Online Diagnose für das CPX-Terminal

→ 62

### Was ist ein CPX-Web-Monitor?



Der CPX Web-Monitor ist eine Software von Festo für alle CPX-Module mit integriertem Webserver und Ethernet-Anschluss:

- Lieferung auf CD-ROM
- Installation auf PC
- Anpassung an Applikation
- Laden über Ethernet in den Webserver des CPX-Moduls

### Was kann ein CPX-Web-Monitor?

Der Web-Monitor visualisiert dynamisch Informationen des CPX-Systems und seiner Module über Ethernet im Browser eines PCs:

- Status und Diagnose des CPX-Systems nach Modulen und Kanälen
- Status der Kanäle/Ventile

- Alarme per SMS oder E-Mail einstellbar
  - CPX-Fehlerspeicher (Fehler-Trace) auslesen
  - Ausgänge setzen (Force-Mode)
- Drei passwortgeschützte Zugangsebenen sichern den Zugriff auf das CPX-Terminal.

### Wie kommuniziert der CPX-Web-Monitor?

Dem integrierten Webserver wird eine IP-Adresse zugeordnet. Je nach Leistung des angeschlossenen Ethernet-Netzwerkes kann von jedem PC aus auf den CPX-Webserver zugegriffen werden.

Steuerungen oder intelligente Anzeige- und Bediengeräte können mit dem CPX-Terminal kommunizieren.

### Welche Vorteile bringt ein CPX-Web-Monitor?

- Vermeidung teurer Service-Einsätze
- Fernwartung und Überprüfung wichtiger Gerätefunktionen (Zähler) zur Abwehr ungerechtfertigter Regressansprüche

- Präventive Wartung für verringerte Stillstandszeiten
- Kein Engineering/keine Entwicklung von Web-Applikationen

## CPX-Web-Monitor – Anwendungsbeispiele

### Kanalorientierte Diagnose

- Status und Fehlermeldung eines E/A-Moduls kanalgenau
- Fehlermeldung im "Klartext" über die Art des Fehlers
- Fehler eindeutig identifiziert und effiziente Serviceeinsätze möglich

#### Mögliche Fehlermeldungen:

- Kurzschluss
- Überlast
- Leerlauf (Open Load)
- Versorgungsspannung unterhalb der Toleranzgrenze

### Analogwerte überwachen

- Status und Fehlermeldung eines analogen E/A-Moduls kanalgenau
- Anzeige im Klartext
- Dynamische Anzeige der aktuellen Werte an den Ein-/Ausgängen

#### Mögliche Fehlermeldungen:

- Leerlauf (Open Load)
- Oberer oder unterer Grenzwert überschritten

### Fehlerspeicher (Fault Trace)

Schneller Zugriff auf die letzten 40 Diagnoseergebnisse mit Zeitstempel.

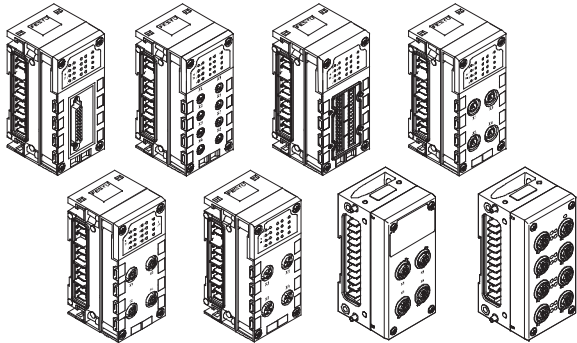
Hilfe beim Finden sporadischer Fehler und statistischer Häufungen.

# Terminal CPX

Merkmale

## Anschaltung von Eingängen und Ausgängen an das CPX-Terminal

Digitale und analoge CPX E/A-Module




Elektrischer Anschluss

Die Anschlusstechnik der Sensoren und zusätzlicher Aktuatoren bietet eine große Anzahl an digitalen und analogen Ein- und Ausgangsmodulen und kann – passend zu Ihrem Standard oder abhängig von der Anwendung – frei gewählt werden. Anschlussblöcke aus Kunststoff oder Metall sind wahlweise kombinierbar:

- Metallausführung
  - M12-5POL

- Kunststoffausführung:
  - M12-5POL
  - M12-5POL mit Schnellverriegelung und Metallgewinde
  - M12-8POL
  - M8-3POL
  - M8-4POL
  - Sub-D
  - Harax®
  - CageClamp® (mit Abdeckhaube auch für IP65/67)

## mit CPX-CP Interface

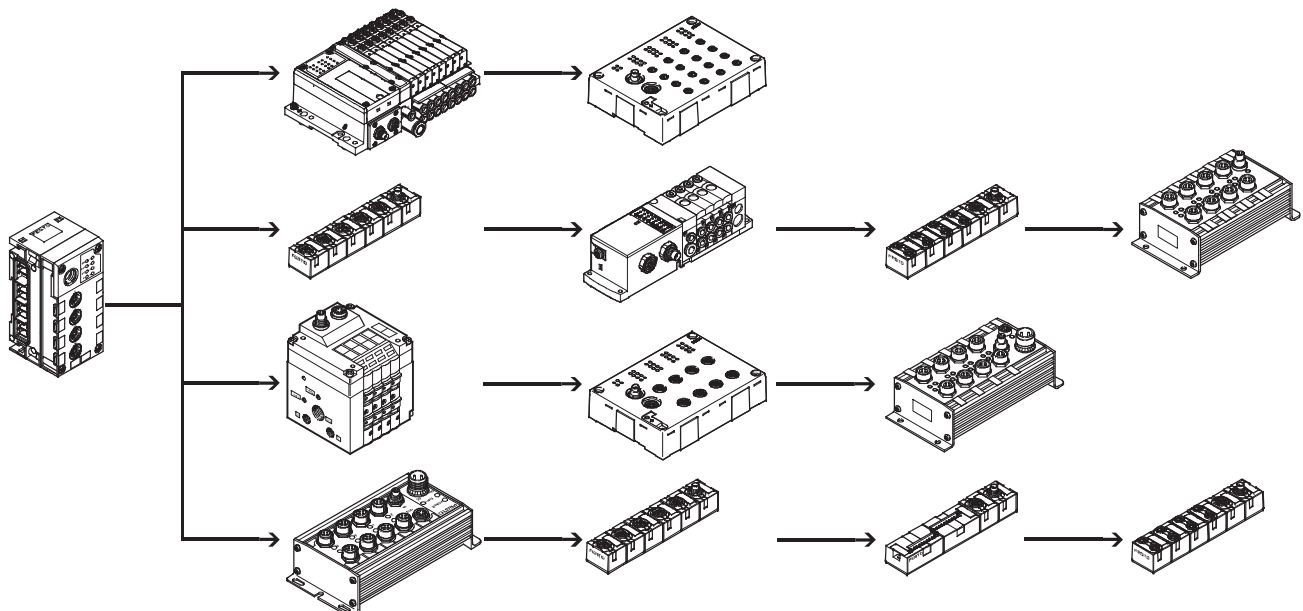


- Pro CP-Interface bis zu 4 Stränge möglich.
- Bis zu 4 unterlagerte CP-Module in einem Strang kombinierbar.

- Bis zu 32 E/A pro Strang anschaltbar.
- Module mit M8, M12 und Klemmanschluss

Mehrere CP-Interface Module in einem CPX-Terminal kombinierbar (abhängig von der verwendeten Steuerung).

Kombination von zentralen CPX E/A-Module und dezentral montierten E/A-Modulen des Installationssystem CPI.

## kombinierter zentraler und dezentraler elektrischer Anschluss (Ventilinsel mit CP-Interface/Ausgangsmodul)

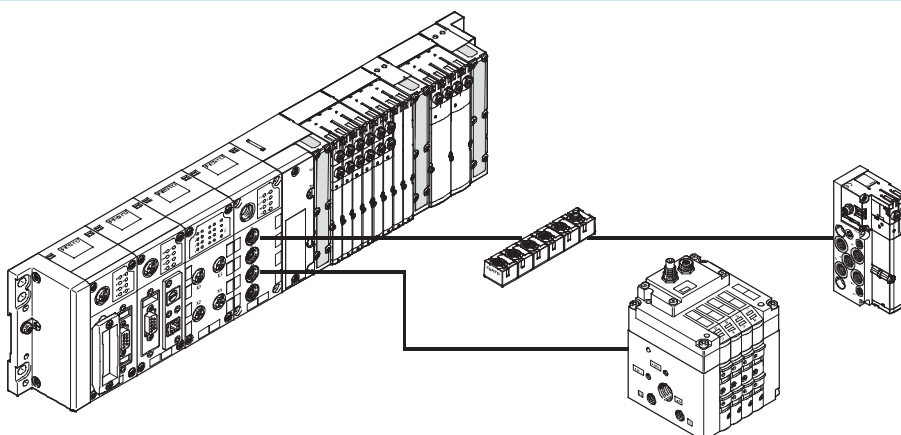


- Skalierbar auf unterschiedliche Anforderungen innerhalb eines Systems
- Eine Steuerungsschnittstelle im System, geringerer Installationsaufwand bei geballt und verstreut angeordneten Aktuatoren
- Optimale elektrische und pneumatische Steuerkette realisierbar

# Terminal CPX

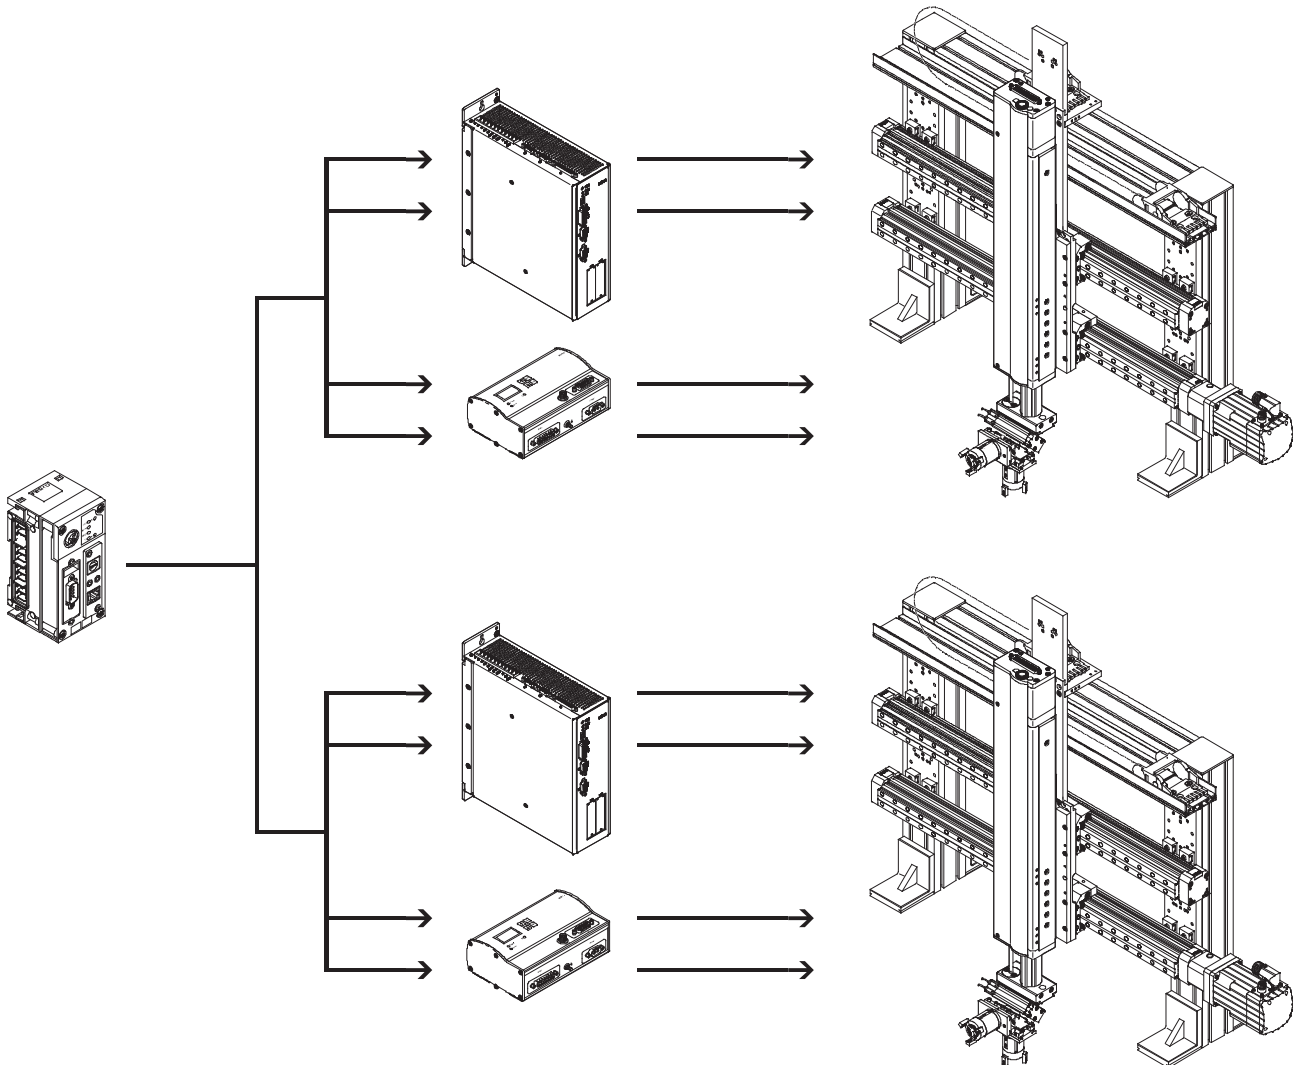Merkmale

FESTO

## Anschaltung von Eingängen und Ausgängen an das CPX-Terminal elektrische Antriebe mit CPX-CMXX Mehrachsinterface




- Pro CPX-CMXX 2 Achsgruppen mit jeweils bis zu 4 Achsen
- 1024 Verfahrensätze pro Achsgruppe möglich

- 2-Achs-Portale
- 3-Achs-Portale

Mehrere CP-Interface Module in einem CPX-Terminal kombinierbar (abhängig von der verwendeten Steuerung).

Kombination von zentralen CPX E/A-Module und dezentral montierten E/A-Modulen des Installationssystem CPI.

## elektrische Antriebe mit CPX-CM-HPP Achsinterface

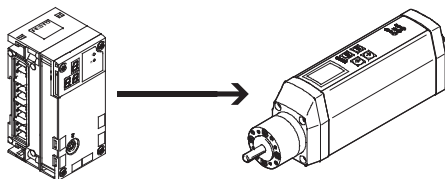

- Pro CPX-CM-HPP max. 4 elektrische Einzelachsen möglich
- Keine Programmierung erforderlich

- Einheitliche Kommunikation mit den Antrieben über das Festo Handling and Positioning Profile (FHPP)

- Die Ansteuerung ist unabhängig vom verwendeten Feldbus-knoten

- Schnelle Konfiguration und Diagnose über das Bediengerät CPX-MMI


# Terminal CPX

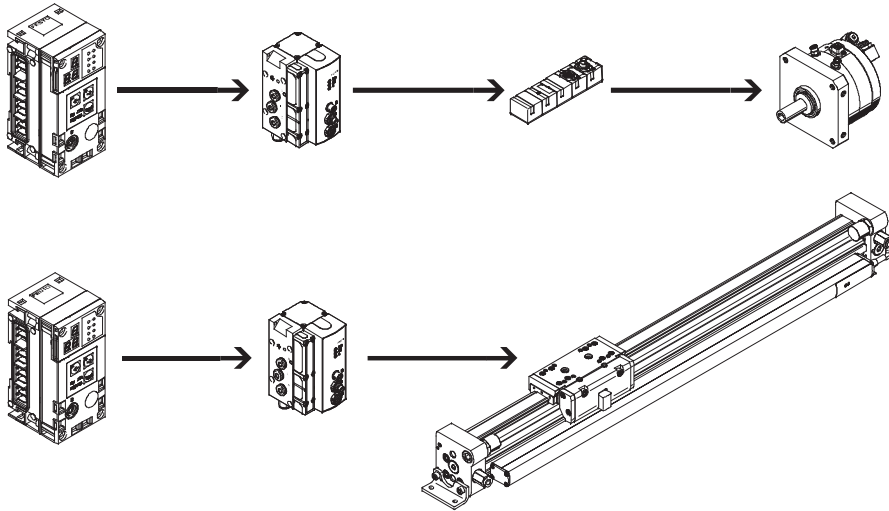Merkmale

FESTO

## Anschaltung von Eingängen und Ausgängen an das CPX-Terminal

pneumatische Antriebe mit CPX-CMAX/CMPX



### CPX-CMAX

- Positions- und Kraftregelung, direkt angesteuert oder aus einem der 64 konfigurierbaren Fahrsätze ausgewählt
- Konfigurierbare Satzweitschaltung ermöglicht die Realisierung einfacher Funktionsabläufe
- Auto-Identifikation erkennt jeden Teilnehmer mit seinen Gerätedaten am Controller
- Ansteuerung einer Bremse oder Feststelleinheit über das Proportional-Wegeventil VPWP
- Bis zu 7 Module (max. 7 Achsen) können parallel und unabhängig voneinander betrieben werden
- Inbetriebnahme über die Festo Konfigurationssoftware FCT oder über Feldbus

### CPX-CMPX

- Schnelle Fahrt zwischen den mechanischen Endanschlägen des Zylinders und dabei sanft und ohne Schlag in die Endlage
- Schnelle Inbetriebnahme über Bedienpanel, Feldbus oder Handheld
- Verbesserte Stillstandsregelung
- Ansteuerung einer Bremse oder Feststelleinheit über das Proportional-Wegeventil VPWP
- Abhängig vom Feldbus maximal 9 Endlagenregler ansteuerbar
- Alle Systemdaten können über den Feldbus gelesen und geschrieben werden, z. B. auch die Mittelpositionen

### Bestellwesen

Das CPX-Terminal mit Ventilinsel wird nach ihren Bestellvorgaben komplett montiert und einzeln geprüft. Bestehend aus der elektrischen Peripherie inklusive der gewünschten Ansteuerung und den gewählten Komponenten des VTSA (ISO), VTSA-F, CPA, MPA oder MIDI/MAXI Baukastens. Sie bestellen das CPX-Terminal mit Ventilinsel über zwei separate Bestellcodes. Ein Bestellcode

definiert die elektrische Peripherie Typ CPX, der zweite Bestellcode die pneumatischen Komponenten der Ventilinsel. Die elektrische Peripherie Typ CPX kann auch selbstständig ohne Ventilinsel konfiguriert und an einem Feldbus betrieben werden. Für diese Bestellung benötigen Sie nur den Bestellcode der elektrischen Peripherie.

Die Bestelllisten für die Pneumatik finden Sie

- ➔ Internet: typ 44 (Ventilinsel Typ 44 VTSA)
- ➔ Internet: typ 45 (Ventilinsel Typ 45 VTSA-F)
- ➔ Internet: typ 12 (Ventilinsel Typ 12 CPA)
- ➔ Internet: typ 32 (Ventilinsel Typ 32 MPA)
- ➔ Internet: typ 33 (Ventilinsel Typ 33 MPA-F)
- ➔ Internet: typ 34 (Ventilinsel Typ 34 MPA-L)
- ➔ Internet: typ 03 midi maxi (Ventilinsel VIMP-/VIFB-03)

Die Bestelllisten für die CP/CPI-Komponenten finden Sie

- ➔ Internet: ctec (Installationssystem CPI)

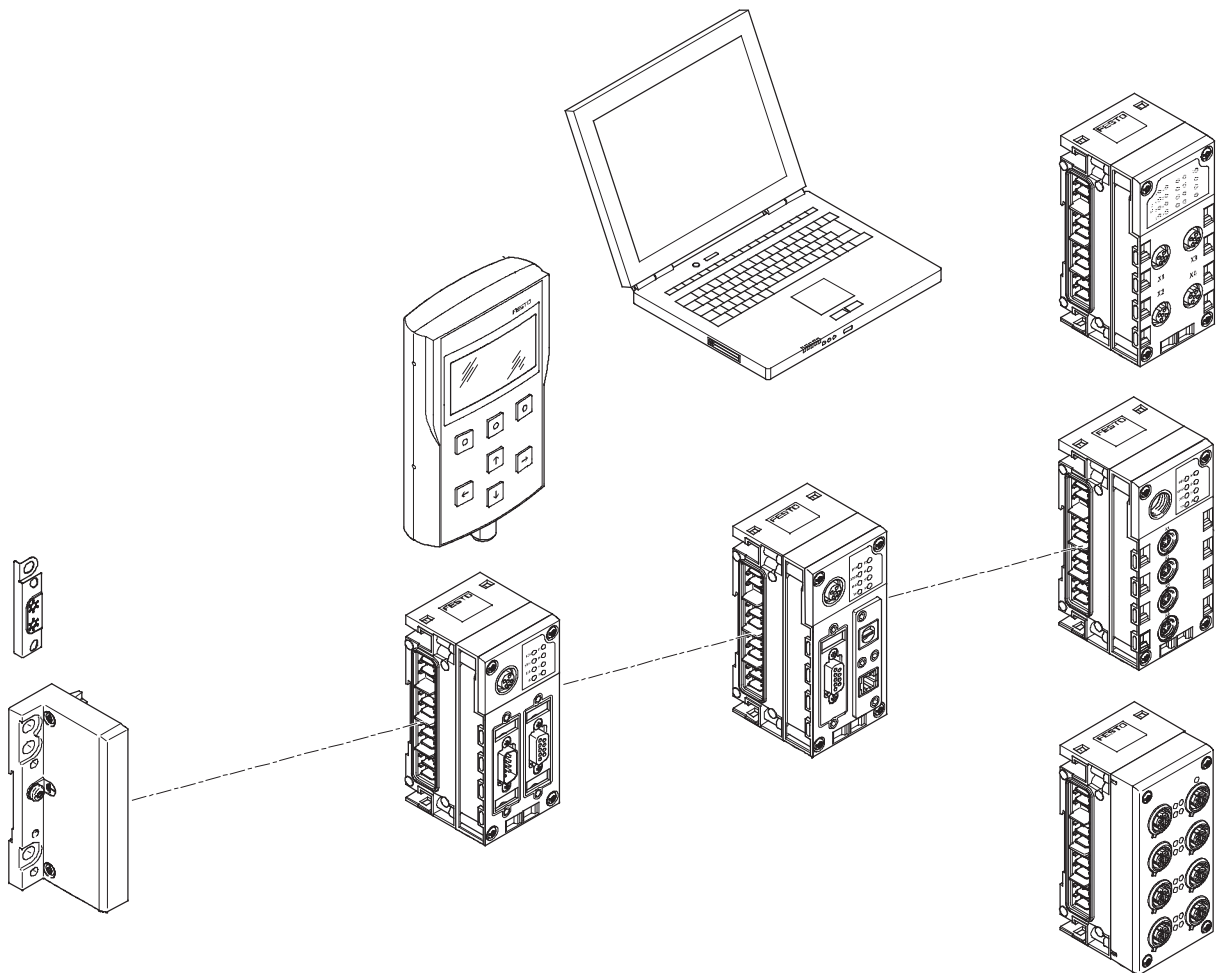


# Terminal CPX

Peripherieübersicht

FESTO

## Gesamtübersicht Module



### Endplatte

- Befestigungslöcher für Wandmontage
- Anschluss der Funktionserde
- Spezielles Erdungsblech zur sicheren und bequemen Verbindung zum Maschinenbett oder zur Hutschiene

### Busknoten

- Anschluss von Feldbus/Industrial Ethernet in unterschiedlicher Anschluss-technik
- Einstellung der Feldbus-Parameter über DIL-Schalter
- Anzeige von Feldbus- und Peripheriestatus über LED
- PROFINET nach AIDA-Standard in Metallgehäuse, Schnellstartfähig

### Bediengerät

- Anschluss an den Busknoten oder Steuerblock
- Anzeige und Änderung der Parametereinstellungen
- Klartext-Darstellung für Texte, Meldungen (z.B. Einzelkanal-diagnose, Condition Monitoring), Menüs, u.s.w.

### Steuerblock

- Vorverarbeitung, autarke Steuerung oder Remote-Einheit CPX-FEC/CPX-CEC
- Anschluss über Ethernet TCP/IP oder Sub-D Programmierschnittstelle
- Einstellung der Betriebsarten über DIL-Schalter und Programmwahl über Drehschalter
- CPX-CMX Produkte zur Steuerung von Achsen

### Web-Monitor

- In das CPX-Terminal integrierte Website
- Dynamische Statusanzeige
- Online Diagnose
- SMS-/E-Mail Alarm

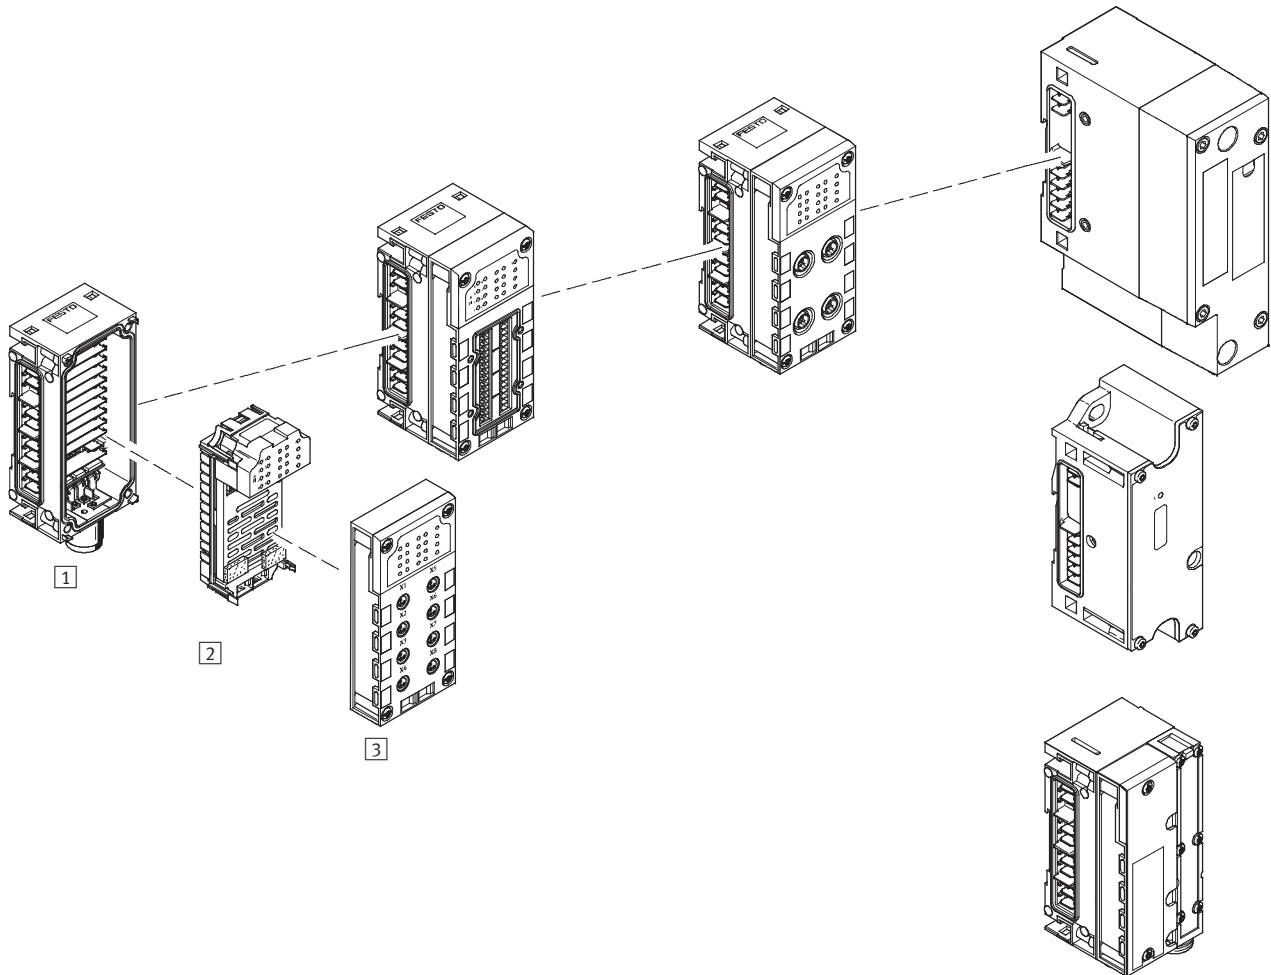
### CP-Interface

- CP-Interface für dezentrale Installationssysteme, dadurch optimieren der pneumatischen Steuerketten (kurze Schläuche/kurze Taktzeiten)
- Bis zu 4 Stränge mit bis zu jeweils 4 Modulen und insgesamt bis zu 32 E/A pro Strang
- Spannungsversorgung und Busanschaltung über eine gemeinsame Leitung

### Ein-/Ausgangsmodule

- Kombination aus
- Verkettungsblock
  - Elektronikmodul
  - Anschlussblock

## Gesamtübersicht Module



### Ein-/Ausgangsmodule

#### 1 Verkettingsblock

- Interne Verkettung von Spannungsversorgung und serieller Kommunikation
- Externe Spannungsversorgung des kompletten Systems
- Zusatzeinspeisung für Ausgänge oder Ventile
- Anschlusszubehör M18, 7/8" oder AIDA Push-pull
- Version Kunststoff: Verkettung durch Zuganker
- Version Metall: Einzelverkettung durch M6-Schrauben, einzeln erweiterbar

#### 2 Elektronikmodul

- Digitale Eingänge zum Anschluss der Sensorik
- Digitale Ausgänge zur Steuerung zusätzlicher Aktuatorik
- Analoge Eingänge
- Temperatur Eingänge (analog)
- Analoge Ausgänge
- PROFIsafe-Abschaltmodul zum Abschalten der Versorgungsspannung Ventile und mit zwei digitalen Ausgängen

#### 3 Anschlussblock

- Wählbare Anschluss technik in 8 Varianten
- Schutzart IP65/IP67 oder IP20
- Frei kombinierbar mit den Elektronikmodulen
- Anschlusszubehör M8/M12/Sub-D/Schnellanschluss
- Verbindungsleitungen M8/M12/Sub-D u.a.
- Baukasten für beliebige Verbindungsleitungen M8/M12
- Anschluss technik der Metallausführung M12

### Pneumatik-Interface

- MPA
- MPA-F
- MPA-L
- VTSA/VTSA-F
- MIDI/MAXI
- CPA10/14


# Terminal CPX

Peripherieübersicht

FESTO

## Einzelübersicht Module


### Busknoten



Busknoten für

- Profibus-DP
- Interbus
- DeviceNet
- CANopen
- CC-Link
- Ethernet/IP  
(integrierter Web-Server)
- PROFINET  
(integrierter Web-Server)
- EtherCAT

### Steuerblock




CPX-FEC

- Programmierung mit FST
- Ethernet-Schnittstelle
- Modbus/TCP
- EasyIP
- Integrierter Web-Server
- Sub-D Programmierschnittstelle

CPX-CEC

- Programmierung mit CoDeSys
- Ethernet-Schnittstelle
- Modbus/TCP
- EasyIP
- CANopen Master


### CP-Anschaltung

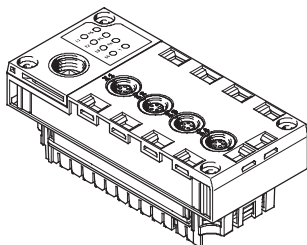

CP-Anschaltung

- 4 CP-Stränge
- Maximal 4 Module pro Strang
- 32E/32A pro Strang
- CPI-Funktionalität

### Module zur Ansteuerung von elektrischen Antriebseinheiten




CPX-CMXX

- Mehrachsinterface
- Ethernet-Schnittstelle
- 2 Achsgruppen mit max. 4 Achsen pro Gruppe
- Pro Achsgruppe max. 1024 Verfahrensätze

CPX-CM-HPP

- Achsinterface
- CAN-Bus für bis zu 4 einzelne elektrische Achsen

### Module zur Ansteuerung von pneumatischen Antriebseinheiten



CPX-CMAX

- Achscontroller
- Positions- und Kraftregelung
- 64 konfigurierbaren Fahrsätze
- Auto-Identifikation
- Ansteuerung einer Bremse oder Feststelleinheit über das Proportional-Wegeventil VPWP

CPX-CMPX

- Endlagenregler
- Schnelle Fahrt zwischen den mechanischen Endanschlägen des Zylinders
- Sanft in die Endlage
- Verbesserte Stillstandsregelung
- Ansteuerung einer Bremse über das Proportional-Wegeventil VPWP

CPX-CMIX

- Messmodul
- CAN-Eingang (Festo Spezifikation) für Messsignal
- Erfassung der absoluten Positionswerte oder Geschwindigkeitswerte des angeschlossenen Antriebs


# Terminal CPX

Peripherieübersicht

FESTO

## Einzelübersicht Module

### Anschlussblock Kunststoff



Direkte Maschinenmontage  
(Schutzart IP65/IP67)

- M8-3POL
- M8-4POL
- M12-5POL
- M12-5POL Schnellverriegelung, Metallgewinde geschirmt
- M12-8POL
- Sub-D
- Schnellanschluss
- Zugfederklemme mit Abdeckhaube


Geschützter Einbauraum  
(Schutzart IP20)

- Zugfederklemme

Schirmkonzept

- Optionales Abschirmblech für Anschlussblöcke mit M12-Anschluss-technik


### Anschlussblock Metall



Direkte Maschinenmontage  
(Schutzart IP65/IP67)

- M12-5POL

### Digitales Elektronikmodul für Ein-/Ausgänge



Digitale Eingänge

- 4 digitale Eingänge
- 8 digitale Eingänge NPN
- 8 digitale Eingänge PNP
- 8 digitale Eingänge PNP mit Einzelkanaldiagnose
- 16 digitale Eingänge
- 16 digitale Eingänge mit Einzelkanaldiagnose


Digitale Ausgänge

- 4 digitale Ausgänge (1 A pro Kanal, Einzelkanaldiagnose)
- 8 digitale Ausgänge (0,5 A pro Kanal, Einzelkanaldiagnose)
- 8 digitale Ausgänge (2,1 A/50 W Lampenlast pro Kanalpaar, Einzelkanaldiagnose)

Multi-E/A-Module

- 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge

### Analoges Elektronikmodul für Ein-/Ausgänge



Analoge Eingänge

- 2 analoge Eingänge (0 ... 10 V DC, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)
- 4 analoge Eingänge (0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)


Analoge Temperatur-Eingänge

- 4 analoge Eingänge zur Temperaturerfassung (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000)
- 4 analoge Eingänge zur Temperaturerfassung (Thermokoppler und PT1000 Fühler zur Kaltstellenkompensation)

Analoge Ausgänge

- 2 analoge Ausgänge (0 ... 10 V DC, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)


### PROFIsafe-Abschaltmodul



Digitale Ausgänge

- 2 digitale Ausgänge (0,5 A/12 W Lampenlast pro Kanal)
- Versorgungsspannung Ventile abschaltbar

### Analoges Elektronikmodul für Druck-Eingänge



Analoge Eingänge

- 4 analoge Druck-Eingänge (0 ... 10 bar, -1 ... +1 bar)


# Terminal CPX

Peripherieübersicht

FESTO

## Einzelübersicht Module

### Verkettungsblock Kunststoff – Verkettung mittels Zuganker



#### Systemverkettung

- Versorgung der Module mit den verschiedenen Spannungspotentialen
- Serielle Kommunikation zwischen den Modulen

#### Systemeinspeisung

- M18 4-polig
- 7/8" 4- oder 5-polig

#### Zusätzlich zur Systemverkettung

- Spannungsvorsorgung der
- Elektronik plus Sensorik (16 A)
- Ventile plus Aktuatorik (16 A)

#### Zusatzeinspeisung

#### Zusätzlich zur Systemverkettung

- Spannungsvorsorgung der
- Aktuatorik (16 A pro Einspeisung)


#### Spannungsvorsorgung der

- Ventile (16 A pro Einspeisung)

#### Erweiterbarkeit

- Erweiterbar um einen Verkettungsblock mit Zuganker-Erweiterung CPX-ZA-1-E

### Verkettungsblock Metall – Einzelverkettung



#### Systemverkettung

- Versorgung der Module mit den verschiedenen Spannungspotentialen
- Serielle Kommunikation zwischen den Modulen

#### Systemeinspeisung

- 7/8" 4- oder 5-polig
- AIDA Push-pull

#### Zusätzlich zur Systemverkettung

- Spannungsvorsorgung der
- Elektronik plus Sensorik (16 A)
- Ventile plus Aktuatorik (16 A)

#### Zusatzeinspeisung

#### Zusätzlich zur Systemverkettung


- Spannungsvorsorgung der
- Aktuatorik (16 A pro Einspeisung)

#### Spannungsvorsorgung der


- Ventile (16 A pro Einspeisung)

#### Erweiterbarkeit

- Beliebig erweiterbar bis 10 Verkettungsblöcke

-  - Hinweis

Verkettungsblöcke aus Kunststoff (Zuganker) und aus Metall (Einzelverkettung) sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Verkettung nicht miteinander kombinierbar.

-  - Hinweis

Bei der Einspeisung 7/8" gibt es aufgrund des verfügbaren Zubehörs folgende Begrenzung:

- 5-polig 8 A
- 4-polig 10 A

# Terminal CPX


Peripherieübersicht

FESTO

## Einzelübersicht Module

### Pneumatik-Interface MPA


→ 191



- Ventilinsel
- MPA1 (360 l/min)
  - MPA2 (700 l/min)
  - Bis zu 128 Magnetspulen
  - Bis zu 16 Module konfigurierbar
  - Für CPX Kunststoffausführung
  - Für CPX Metallausführung

### Pneumatik-Interface MPA-L

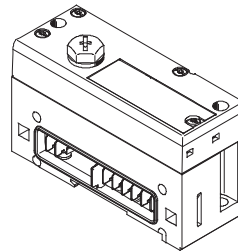
→ 193



- Ventilinsel
- MPA1 (360 l/min)
  - Bis zu 32 Magnetspulen
  - Für CPX Kunststoffausführung

### Pneumatik-Interface MPA-F

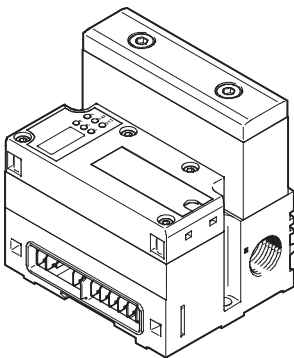
→ 195



- Ventilinsel
- MPAF1 (360 l/min)
  - MPAF2 (900 l/min)
  - Bis zu 128 Magnetspulen
  - Bis zu 16 Module konfigurierbar
  - Mit integriertem Drucksensor für Kanal 1
  - Für CPX Kunststoffausführung
  - Für CPX Metallausführung

### Pneumatik-Interface VTSA/VTSA-F


→ 197



- Ventilinsel
- 18 mm Durchfluss Ventil bis 700 l/min
  - 26 mm Durchfluss Ventil bis 1 400 l/min
  - 42 mm Durchfluss Ventil bis 1 500 l/min
  - Max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  - Für CPX Kunststoffausführung
  - Für CPX Metallausführung

### Pneumatik-Interface MIDI/MAXI


→ 198



- Ventilinsel
- MIDI-Ventilen (500 l/min) oder/und MAXI-Ventilen (1250 l/min)
  - Bis zu 26 Magnetspulen
  - Einstellung der Ventilanzahl über DIL-Schalter
  - Für CPX Kunststoffausführung
  - Für CPX Metallausführung


### Pneumatik-Interface CPA

→ 200




- Ventilinsel
- CPA10 (300 l/min)
  - CPA14 (600 l/min)
  - Bis zu 22 Magnetspulen
  - Einstellung der Ventilanzahl über DIL-Schalter
  - Für CPX Kunststoffausführung

### Endplatte für Kunststoff-/Metallausführung

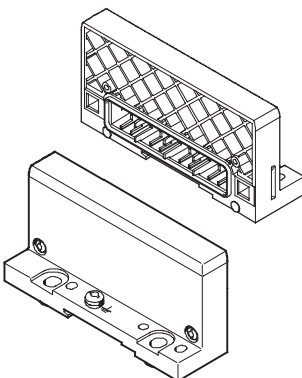

- Endplatte
- Links
  - Rechts (für Verwendung ohne Ventile)

### Erdungsblech (für Endplatte für Kunststoffausführung)




- Erdungsblech
- Für sichere und bequeme Verbindung zum Maschinenbett oder zur Hutschiene, passend zur rechten und linken Endplatte
  - Montieren und Erden in einem Arbeitsgang dadurch:
    - 50% Zeitersparnis
    - kein zusätzliches Material notwendig

# Terminal CPX

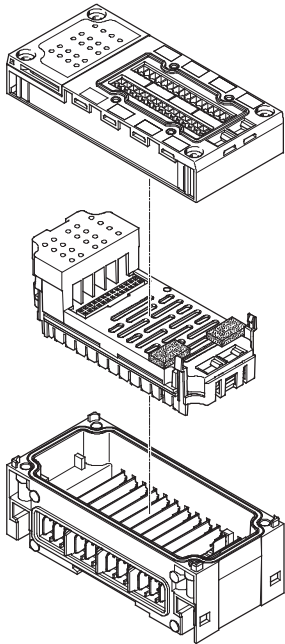Peripherieübersicht

FESTO

## Allgemeine Eckdaten und Regeln



Insgesamt maximal 11 Module:

- Ein Busknoten und/oder ein Steuerblock, Position frei wählbar
- Bis zu 9 weitere Ein-/Ausgangsmodule Position frei wählbar
- Zusätzlich ein Pneumatik-Interface Position immer letztes Modul rechts
  - bei VTSA, VTSA-F, MPA-L, CPA und MIDI/MAXI: Fester Arbeitsbereich, Einstellung über DIL-Schalter
  - bei MPA: 16 MPA-Module konfigurierbar
  - bei MPA-L: Fester Arbeitsbereich, Einstellung über Dreh-Schalter

- Adressvolumen max. 512 Eingänge und 512 Ausgänge Abhängig vom Busknoten bzw. Steuerblock
- Ein Verkettungsblock mit Systemeinspeisung
- Mehrere Verkettungsblöcke mit Zusatzeinspeisungen Position immer rechts vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung
- Die Anschlussblöcke sind bis auf wenige Ausnahmen uneingeschränkt mit den Elektronikmodulen für Ein-/Ausgänge kombinierbar, auch Metall- mit Kunststoffausführung (→ nachfolgende Tabelle)
- Die Elektronikmodule für Ein-/Ausgänge lassen sich mit verschiedenen Verkettungsblöcken kombinieren
- Verkettungsblöcke aus Kunststoff (Zuganker) und aus Metall (Einzelverkettung) sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Verkettung nicht miteinander kombinierbar.

## Kombination Anschlussblöcke mit digitalen Eingangsmodulen

Anschlussblöcke	Digitale Elektronikmodule					
	CPX-4DE	CPX-8DE	CPX-16DE	CPX-M-16DE-D	CPX-8DE-D	CPX-8NDE
<b>Kunststoffausführung mit Befestigungsschrauben für Montage auf Kunststoffverkettungsblöcken</b>						
CPX-AB-8-M8-3POL	■	■	–	–	■	■
CPX-AB-8-M8X2-4POL	–	–	■	–	–	–
CPX-AB-4-M12x2-5POL	■	■	–	–	■	■
CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	■	■	–	–	■	■
CPX-AB-4-M12-8POL	–	–	–	–	–	–
CPX-AB-8-KL-4POL	■	■	■	–	■	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	■	■	■	–	■	■
CPX-AB-4-HAR-4POL	■	■	–	–	■	■
<b>Kunststoffausführung mit Befestigungsschrauben für Montage auf Metallverkettungsblöcken</b>						
CPX-AB-8-M8x2-4P-M3	–	–	■	–	–	–
CPX-AB-4-M12-8P-M3	–	–	–	–	–	–
CPX-AB-4-M12x2-5P-R-M3	■	■	–	–	■	■
<b>Metallausführung mit Befestigungsschrauben für Montage auf Metall- und Kunststoffverkettungsblöcken</b>						
CPX-M-4-M12x2-5POL	■	■	–	–	■	■
CPX-M-8-M12x2-5POL	–	–	–	■	–	–



# Terminal CPX

Peripherieübersicht

FESTO

Kombination Anschlussblöcke mit digitalen Ausgangsmodulen und Multi-EA-Modulen					
Anschlussblöcke	Digitale Elektronikmodule				
	CPX-4DA	CPX-8DA	CPX-8DA-H	CPX-8DE-8DA	CPX-FVDA-P
Kunststoffausführung mit Befestigungsschrauben für Montage auf Kunststoffverkettingsblöcken					
CPX-AB-8-M8-3POL	■	■	-	-	-
CPX-AB-8-M8X2-4POL	■	■	■	-	-
CPX-AB-4-M12x2-5POL	■	■	-	-	-
CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	■	■	■	-	-
CPX-AB-4-M12-8POL	-	-	-	■	-
CPX-AB-8-KL-4POL	■	■	■	■	-
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	■	■	■	■	-
CPX-AB-4-HAR-4POL	■	■	-	-	-
Kunststoffausführung mit Befestigungsschrauben für Montage auf Metallverkettingsblöcken					
CPX-AB-8-M8x2-4P-M3	■	■	■	-	-
CPX-AB-4-M12-8P-M3	-	-	-	■	-
CPX-AB-4-M12x2-5P-R-M3	■	■	■	-	-
Metallausführung mit Befestigungsschrauben für Montage auf Metall- und Kunststoffverkettingsblöcken					
CPX-M-4-M12x2-5POL	■	■	■	-	■
CPX-M-8-M12x2-5POL	-	-	-	-	-

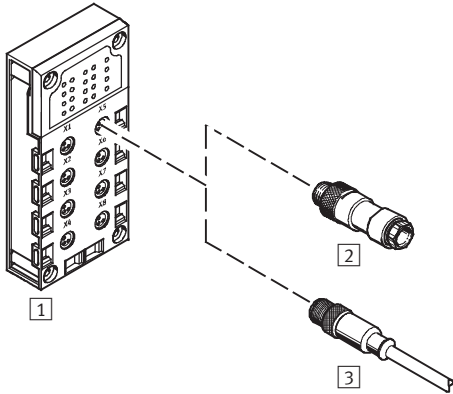
Kombination Anschlussblöcke mit analogen Elektronikmodulen für Ein- und Ausgänge						
Anschlussblöcke	Analoge Elektronikmodule					
	CPX-2AE-U-I	CPX-4AE-I	CPX-4AE-P	CPX-4AE-T	CPX-4AE-TC	CPX-2AA-U-I
Kunststoffausführung mit Befestigungsschrauben für Montage auf Kunststoffverkettingsblöcken						
CPX-AB-4-M12x2-5POL	■	■	-	■	■	■
CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	■	■	-	■	■	■
CPX-AB-8-KL-4POL	■	■	-	■	■	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	■	■	-	-	-	■
CPX-AB-4-HAR-4POL	-	-	-	■	-	-
Kunststoffausführung mit Befestigungsschrauben für Montage auf Metallverkettingsblöcken						
CPX-AB-4-M12x2-5P-R-M3	■	■	-	■	■	■
Metallausführung mit Befestigungsschrauben für Montage auf Metall- und Kunststoffverkettingsblöcken						
CPX-M-4-M12x2-5POL	■	■	-	■	■	■

# Terminal CPX


Merkmale – Elektrik

## Elektrischer Anschluss – Anschlussblock

CPX-AB-8-M8-3POL mit M8-3POL Anschluss



- Kleinbauend für vorkonfektionierte Einzelanschluss
- 8 Buchsen
- 3-polige Ausführung für Anschluss von einem Kanal pro Dose

 Hinweis

Festo liefert vorkonfektionierte Verbindungsleitungen M8/M12 (Baukasten NEBU) auf Kundenwunsch:

- individuell
- passend
- installationssparend

### Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik

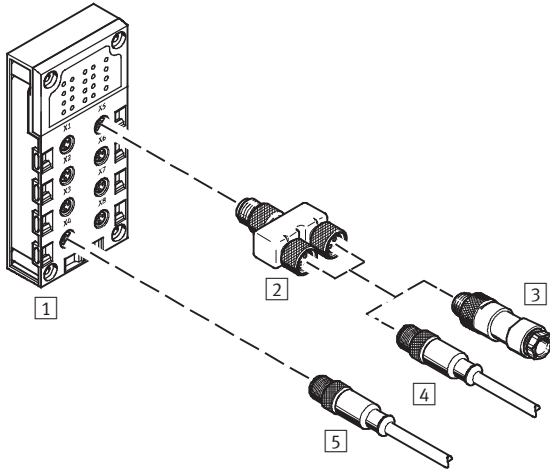
Anschlussblock	Anschlusstechnik	Steckverbinder/Verbindungsleitung	Wählbare Anschlusstechnik
1 CPX-AB-8-M8-3POL	Dose, M8, 3-polig	2 SEA-GS-M8	Lötflanken
		2 SEA-3GS-M8-S	Schraubklemmen
		3 KM8-M8-GSGD-... (vorkonfektionierte Verbindungsleitung)	Dose, M8, 3-polig
		3 NEBU-...-M8G3 (Baukasten für beliebige Verbindungsleitung)	Dose, M5, 3-polig
			Dose, M8, 3-polig
	Dose, M8, 4-polig		
	Dose, M12, 5-polig		
	offenes Kabelende		

# Terminal CPX

Merkmale – Elektrik

## Elektrischer Anschluss – Anschlussblock

CPX-AB-8-M8X2-4POL mit M8-4POL Anschluss



- Kleinbauend für vorkonfektionierten Einzelanschluss
- 8 Buchsen
- 4-polige Ausführung für Anschluss von 2 Kanälen pro Buchse

Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik					
Anschlussblock	Anschluss-technik	Steckverbinder/ Verbindungsleitung	Wählbare Anslusstechik	Steckverbinder/ Verbindungsleitung	Wählbare Anslusstechik
1 CPX-AB-8-M8X2-4POL	Dose, M8, 4-polig	4 NEBU-...-M8G4 (Baukasten für beliebige Verbindungsleitung)	Dose, M5, 3-polig	–	–
			Dose, M8, 3-polig	–	–
			Dose, M8, 4-polig	–	–
			Dose, M12, 5-polig	–	–
			offenes Kabelende	–	–
		2 NEDU-M8D3-M8T4 (T-Adapter)	1x Stecker M8 4-polig auf 2x Dose M8 3-polig	3 SEA-GS-M8	Lötflächen
				3 SEA-3GS-M8-S	Schraubklemmen
				4 KM8-M8-GSGD-... (vorkonfektionierte Verbindungsleitung)	Dose, M8, 3-polig
				4 NEBU-...-M8G3 (Baukasten für beliebige Verbindungsleitung)	Dose, M5, 3-polig
					Dose, M8, 3-polig
Dose, M8, 4-polig					
Dose, M12, 5-polig					
offenes Kabelende					


# Terminal CPX

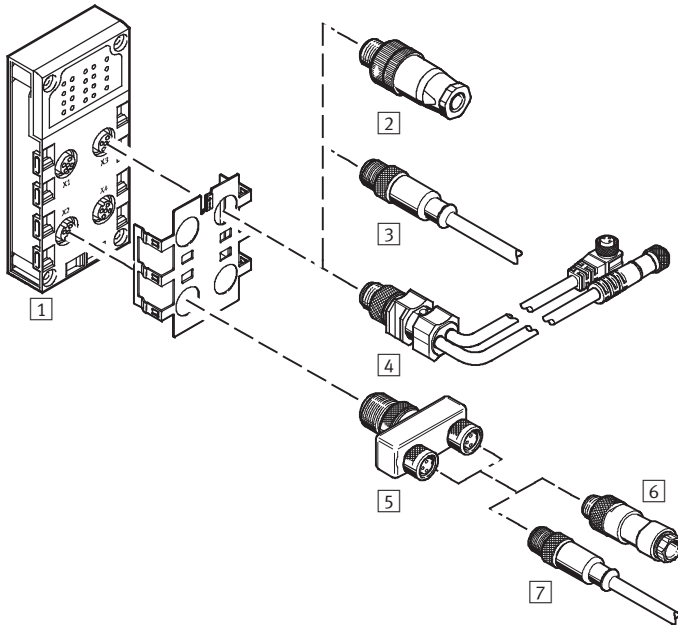Merkmale – Elektrik

FESTO

## Elektrischer Anschluss – Anschlussblock

CPX-AB-4-M12x2-5POL und CPX-AB-4-M12x2-5POL-R mit M12-5POL Anschluss



- Konfektionierbar und robust mit 2 Kanälen pro Anschlussbuchse
- 4 Buchsen
- 5-polige Ausführung pro Buchse
- Version ...-R mit Schnellverriegelungstechnik und Metallgewinde zur Schirmung
- Bei zwei Kanälen pro Anschlussbuchse können die entsprechenden Eingangssignale einfach über einen T-Adapter und herkömmliche Kabel mit M8-Anschluss verbunden werden.

# Terminal CPX

Merkmale – Elektrik

FESTO

Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik					
Anschlussblock	Anschluss-technik	Steckverbinder/ Verbindungsleitung	Anschlusstechnik	Steckverbinder/ Verbindungsleitung	Anschlusstechnik
<b>1</b> CPX-AB-4-M12x2-5POL CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	Dose, M12, 5-polig	<b>2</b> SEA-GS-7	Schraubklemmen	–	–
		<b>2</b> SEA-4GS-7-2,5	Schraubklemmen	–	–
		<b>2</b> SEA-GS-9	Schraubklemmen	–	–
		<b>2</b> SEA-M12-5GS-PG7	Schraubklemmen	–	–
		<b>2</b> SEA-GS-11-DUO	Schraubklemmen, für zwei Kabel	–	–
		<b>2</b> SEA-5GS-11-DUO	Schraubklemmen, für zwei Kabel	–	–
		<b>3</b> KM12-M12-... (vorkonfektionierte Ver- bindungsleitung)	Dose, M12, 4-polig	–	–
		<b>3</b> NEBU-...-M12G4	Dose, M5, 4-polig	–	–
		<b>3</b> NEBU-...-M12G5	Dose, M8, 4-polig	–	–
			Dose, M12, 5-polig	–	–
			offenes Kabelende	–	–
		<b>4</b> KM12-DUO-M8-... (vorkonfektionierte Ver- bindungsleitung)	Stecker M12 4-polig auf 2x Dose M8 3-polig	<b>6</b> SEA-GS-M8	Lötflächen
		<b>5</b> NEDU-M8D3-M12T4 (T-Adapter)		<b>6</b> SEA-3GS-M8-S	Schraubklemmen
				<b>7</b> KM8-M8-GSGD-... (vorkonfektionierte Verbindungsleitung)	Dose, M8, 3-polig
				<b>7</b> NEBU-...-M8G3 (Baukasten für belie- bige Verbindungslei- tung)	Dose, M5, 3-polig
					Dose, M8, 3-polig
					Dose, M8, 4-polig
		offenes Kabelende			
		<b>5</b> NEDU-M12D5-M12T4 (T-Adapter)	Stecker M12 4-polig auf 2x Dose M12 5-polig	<b>6</b> SEA-GS-7	Schraubklemmen
				<b>6</b> SEA-4GS-7-2,5	Schraubklemmen
				<b>6</b> SEA-GS-9	Schraubklemmen
				<b>6</b> SEA-M12-5GS-PG7	Schraubklemmen
				<b>6</b> SEA-GS-11-DUO	Schraubklemmen, für zwei Kabel
				<b>6</b> SEA-5GS-11-DUO	Schraubklemmen, für zwei Kabel
				<b>7</b> KM12-M12-... (vorkonfektionierte Verbindungsleitung)	Dose, M12, 4-polig
				<b>7</b> NEBU-...-M12G4 (Baukasten für belie- bige Verbindungslei- tung)	Dose, M5, 4-polig
					<b>7</b> NEBU-...-M12G5 (Baukasten für belie- bige Verbindungslei- tung)
Dose, M12, 5-polig					
offenes Kabelende					

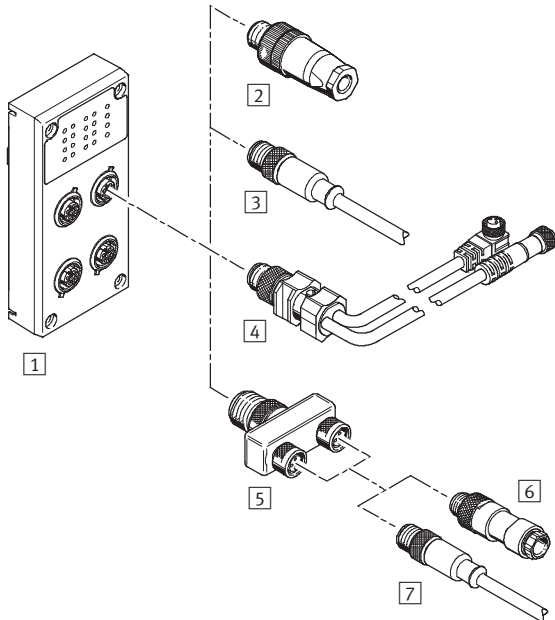
# Terminal CPX

Merkmale – Elektrik

FESTO


## Elektrischer Anschluss – Anschlussblock (Metallausführung)

CPX-M-4-M12x2-5POL mit M12-5POL Anschluss



- Konfektionierbar und robust mit 2 Kanälen pro Anschlussbuchse
- 4 Buchsen
- 5-polige Ausführung pro Buchse
- Bei zwei Kanälen pro Anschlussbuchse können die entsprechenden Eingangssignale einfach über einen T-Adapter und herkömmliche Kabel mit M8-Anschluss verbunden werden.

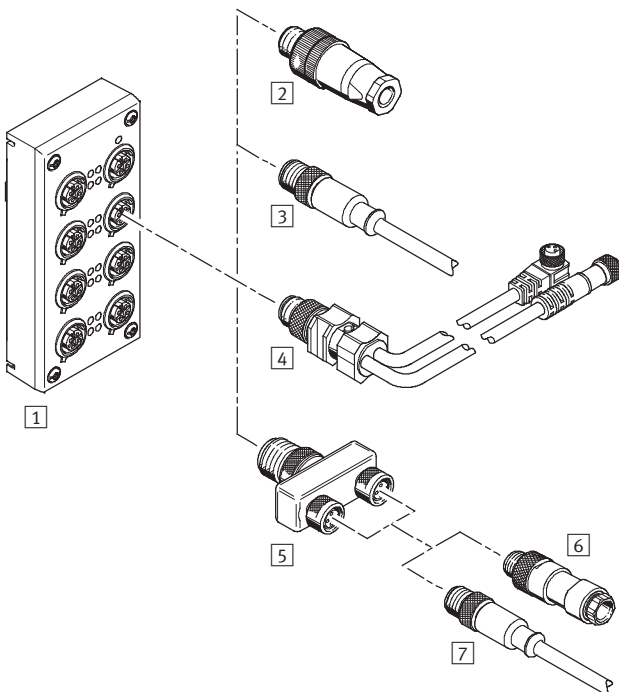CPX-M-8-M12x2-5POL mit M12-5POL Anschluss



- Konfektionierbar und robust mit 2 Kanälen pro Anschlussbuchse
- 8 Buchsen
- 5-polige Ausführung pro Buchse
- Bei zwei Kanälen pro Anschlussbuchse können die entsprechenden Eingangssignale einfach über einen T-Adapter und herkömmliche Kabel mit M8-Anschluss verbunden werden.

# Terminal CPX

Merkmale – Elektrik

FESTO

Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik					
Anschlussblock	Anschluss-technik	Steckverbinder/ Verbindungsleitung	Anschlusstechnik	Steckverbinder/ Verbindungsleitung	Anschlusstechnik
<b>1</b> CPX-M-4-M12x2-5POL CPX-M-8-M12x2-5POL	Dose, M12, 5-polig	<b>2</b> SEA-GS-7	Schraubklemmen	–	–
		<b>2</b> SEA-4GS-7-2,5	Schraubklemmen	–	–
		<b>2</b> SEA-GS-9	Schraubklemmen	–	–
		<b>2</b> SEA-M12-5GS-PG7	Schraubklemmen	–	–
		<b>2</b> SEA-GS-11-DUO	Schraubklemmen, für zwei Kabel	–	–
		<b>2</b> SEA-5GS-11-DUO	Schraubklemmen, für zwei Kabel	–	–
		<b>3</b> KM12-M12-... (vorkonfektionierte Ver- bindungsleitung)	Dose, M12, 4-polig	–	–
		<b>3</b> NEBU-...-M12G4	Dose, M5, 4-polig	–	–
		<b>3</b> NEBU-...-M12G5	Dose, M8, 4-polig	–	–
			Dose, M12, 5-polig	–	–
			offenes Kabelende	–	–
		<b>4</b> KM12-DUO-M8-... (vorkonfektionierte Ver- bindungsleitung)	Stecker M12 4-polig auf 2x Dose M8 3-polig	<b>6</b> SEA-GS-M8	Lötfahnen
		<b>5</b> NEDU-M8D3-M12T4 (T-Adapter)		<b>6</b> SEA-3GS-M8-S	Schraubklemmen
				<b>7</b> KM8-M8-GSGD-... (vorkonfektionierte Verbindungsleitung)	Dose, M8, 3-polig
				<b>7</b> NEBU-...-M8G3 (Baukasten für belie- bige Verbindungslei- tung)	Dose, M5, 3-polig
					Dose, M8, 3-polig
					Dose, M8, 4-polig
		offenes Kabelende			
		<b>5</b> NEDU-M12D5-M12T4 (T-Adapter)	Stecker M12 4-polig auf 2x Dose M12 5-polig	<b>6</b> SEA-GS-7	Schraubklemmen
				<b>6</b> SEA-4GS-7-2,5	Schraubklemmen
				<b>6</b> SEA-GS-9	Schraubklemmen
				<b>6</b> SEA-M12-5GS-PG7	Schraubklemmen
				<b>6</b> SEA-GS-11-DUO	Schraubklemmen, für zwei Kabel
				<b>6</b> SEA-5GS-11-DUO	Schraubklemmen, für zwei Kabel
				<b>7</b> KM12-M12-... (vorkonfektionierte Verbindungsleitung)	Dose, M12, 4-polig
				<b>7</b> NEBU-...-M12G4 (Baukasten für belie- bige Verbindungslei- tung)	Dose, M5, 4-polig
					<b>7</b> NEBU-...-M12G5 (Baukasten für belie- bige Verbindungslei- tung)
Dose, M12, 5-polig					
offenes Kabelende					



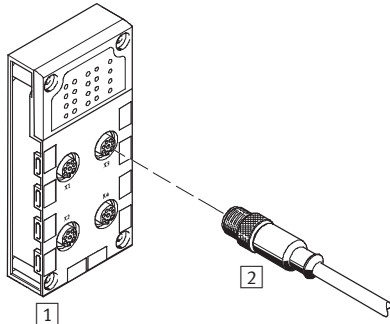
# Terminal CPX

Merkmale – Elektrik

FESTO

## Elektrischer Anschluss – Anschlussblock

CPX-AB-4-M12-8POL mit M12-8POL Anschluss




- Anbindung an die Zylinder-Ventil-Kombinationen mit max. 3 Eingängen und 2 Ausgängen
- 4 Anschlussbuchsen
- 8-polige Ausführung pro Buchse

### Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik

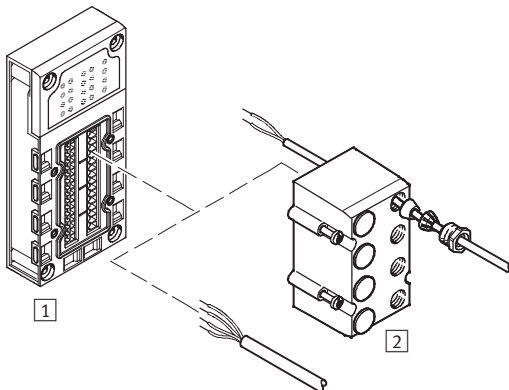Anschlussblock	Anschlusstechnik	Steckverbinder/Verbindungsleitung	Wählbare Anschlusstechnik
1 CPX-AB-4-M12-8POL	Dose, M12, 8-polig	2 KM12-8GD8GS-2-PU (vorkonfektionierte Verbindungsleitung)	Dose, M12, 8-polig

## CPX-AB-8-KL-4POL mit Zugfederklemme Anschluss



- Schnelle Anschlusstechnik für die Verwendung im Schaltschrank
- 32 Zugfederklemmen
- 4 Zugfederklemmen pro Kanal
- Aderquerschnitte 0,05 ... 1,5 mm<sup>2</sup>
- Optionale Abdeckung mit Verschraubungen für IP65/67-Anschluss
  - 8 Durchgänge M9
  - 1 Durchgang M16
  - Blindstopfen
  - für E/A-Verteiler, Bedienpulte oder einzelne Sensoren/Aktuatoren

### Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik

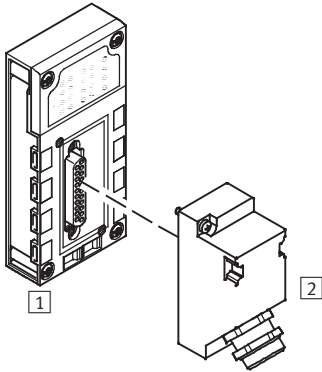
Anschlussblock	Anschlusstechnik	Steckverbinder/Verbindungsleitung	Wählbare Anschlusstechnik
1 CPX-AB-8-KL-4POL	Zugfederklemmen, 32-polig	2 AK-8KL (Abdeckhaube)	–

# Terminal CPX

Merkmale – Elektrik

## Elektrischer Anschluss – Anschlussblock

CPX-AB-1-SUB-BU-25POL mit Sub-D Anschluss




- Multipol-Anbindung für E/A-Verteiler oder Bedienpult
- Eine Anschlussbuchse
- 25-polige Ausführung

### Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik

Anschlussblock	Anschlusstechnik	Steckverbinder/Verbindungsleitung	Wählbare Anschlusstechnik
1 CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	Dose, Sub-D, 25-polig	2 SD-SUB-D-ST25	Crimp-Kontakte

## CPX-AB-4-HAR-4POL mit Schnellanschluss



- Robuste Schnellanschlusstechnik für Einzelanschluss
- 4 Anschlussbuchsen
- 4-polige Ausführung pro Buchse

### Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik

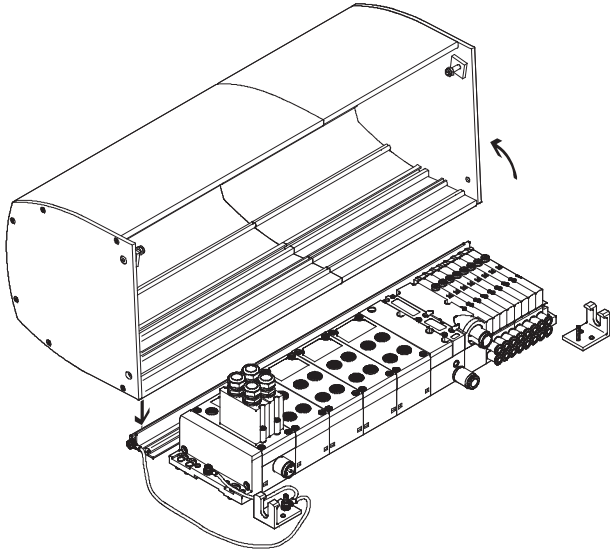
Anschlussblock	Anschlusstechnik	Steckverbinder/Verbindungsleitung	Wählbare Anschlusstechnik
1 CPX-AB-4-HAR-4POL	Dose, Schnellanschluss, 4-polig	2 SEA-GS-HAR-4POL	Schneidklemmen

# Terminal CPX

Merkmale – Montage

## Haube

Beschreibung



Die CPX-Haube ist eine platz- und kostensparende Alternative zu einem Schaltschrank.

Sie ist als Aluminium-Strangpressprofil ausgeführt und wird auf einer Montageplatte installiert.

Die Ventilinsel (CPX mit Typ32 MPA) ist geschützt aufgebaut und schnell installiert, ohne aufwändige Schaltschrankdurchführung für Kabel und Schläuche. Auch die Installation einer Ventilinsel direkt in ATEX Zone 2 ist mit der CPX-Haube möglich.

Die Schiene und die beiden Befestigungswinkel werden auf einer Grundplatte montiert. Die Haube wird in die Halteschiene eingehängt und mit zwei Schrauben befestigt. Außerdem gibt es eine Parkposition (Arretierung der Haube in geöffneter Stellung).

Als Verschluss dienen zwei seitliche Schrauben (Erfüllt die Anforderungen an einen Sonderverschluss gemäß ATEX).

Die CPX-Haube wird online über den Ventilinsel-Konfigurator bestellt.

### Vorzüge der CPX-Haube

- Schlagschutz (min. 7 J) der darunter liegenden Module in Verbindung mit einer geeigneten vom Anwender bereitgestellten Befestigungsplatte
- Schutz vor elektrostatischer Aufladung durch Verwendung elektrisch leitfähiger Werkstoffe und der Anschlussmöglichkeit einer Erdungsleitung
- Schutz vor Trennung von unter Spannung stehenden Steckverbindern (indem die Haube durch mindestens einen Sonderverschluss gesichert ist EN 600079-0, 9.2 und 20)
- UV-Schutz der darunter liegenden CPX- und MPA- Module

### Besonderheiten bei Verwendung der CPX-Haube

- Ausschließlich in Verbindung mit Ventilinsel Typ32 MPA
- Keine Feldbusknoten mit Anschluss über Push-pull (CPX-M-FB34, CPX-M-FB35)
- CPX Spannungsversorgung über gewinkelte Stecker, keine T-Stecker, kein Push-pull
- Elektrische Versorgungsplatte/ Zusatzeinspeisung ist nur mit gewinkeltem Stecker möglich
- Keine MPA Höhenverkettung
- Verwendung größerer QS-Verschraubungen (ab Schlauch-Außen-Ø 12 mm) nur in gewinkelter Ausführung möglich
- Gefasste Abluft nur mit Winkelverschraubung
- Der zulässige Umgebungstemperaturbereich der Ventilinsel vermindert sich um 5°C.

### Hinweis

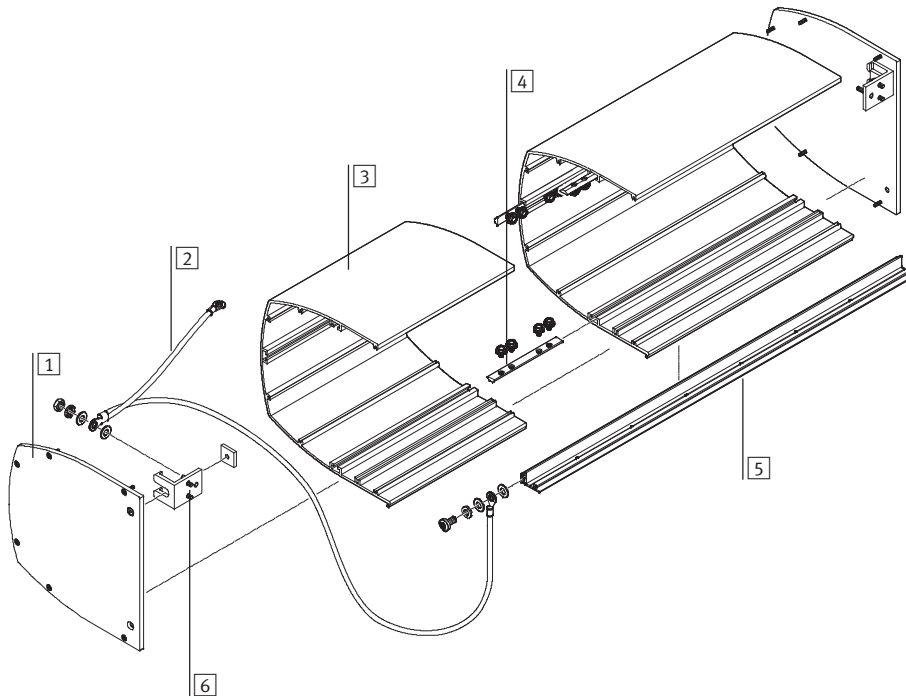
Die CPX Abdeckhaube hat keinen Einfluss auf die IP-Schutzklasse der Ventilinsel bzw. des CPX-Terminals.

Die CPX Abdeckhaube ist kein Schutz gegen Witterungseinflüsse bei Installationen außerhalb geschlossener Räume.

# Terminal CPX

Merkmale – Montage

## Haube Montage



### Vorgehensweise:

- Schiene und Befestigungswinkel aus dem Befestigungsbausatz montieren
- Erdungskabel anbringen
- Haube montieren (evtl. mehrere Haubenstücke zusammenschrauben, Seitenteile befestigen)
- Haube einhängen und arretieren

- 1** Seitenteil
- 2** Erdungskabel
- 3** Haubenstück
- 4** Nutenstein mit Schrauben, zum Verbinden der Haubenteile
- 5** Schiene
- 6** Befestigungswinkel

### Technische Daten

#### Gewichte:

- Haube ca. 500 g je 100 mm Länge
- Profilleiste ca. 550 g je 1000 mm Länge
- Seitenteile ca. 500 g je Seite

- Umgebungstemperatur  
-5 ... +50 °C

- RoHS konform

# Terminal CPX

Merkmale – Montage


FESTO

## Montagemöglichkeiten

Die Ventilinseln mit CPX-Terminal unterstützen unterschiedliche Montagearten für die direkte

Maschinenmontage in hoher Schutzart und den Schaltschrank-Einbau.

## Hutschienenmontage



Im rückwärtigen Profil der CPX-Verkettungsblöcke ist die Hutschienenmontage eingepreßt. Über die Hutschienenbefestigungen lässt sich das CPX-Terminal auf der Hutschiene verriegeln. Das Terminal CPX wird dazu in die Hutschiene eingehängt (siehe Pfeil A).


Danach wird es auf die Hutschiene geschwenkt und durch das Klemmstück befestigt (siehe Pfeil B). Mit dem optionalen Erdungsblech kann bequem in einem Arbeitsgang eine Verbindung zum Maschinenpotential/Erdung hergestellt werden.

Zur Hutschienenmontage wird folgender Montagesatz benötigt:

- CPX-CPA-BG-NRH


Dieser ermöglicht die Befestigung des CPX-Terminals auf Hutschienen nach EN 60715. Für die Kombination mit Ventilinseln wird ggf. ein zusätzlicher Befestigungssatz benötigt.

## Wandmontage Kunststoffausführung

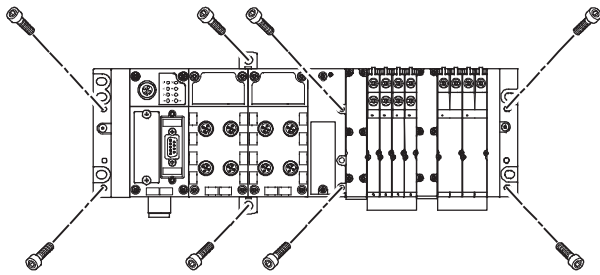

In den Endplatten des CPX-Terminals, der Ventilinsel und im Pneumatik-Interface sind Befestigungslöcher für die Wandmontage vorgesehen. Für längere Ventilinseln stehen zusätzliche Befestigungen für das CPX-Terminal zur Verfügung. Diese Befestigungen unterscheiden sich je nach Ausführung des CPX-Terminals (Kunststoff oder Metall).

## Wandmontage Metallausführung

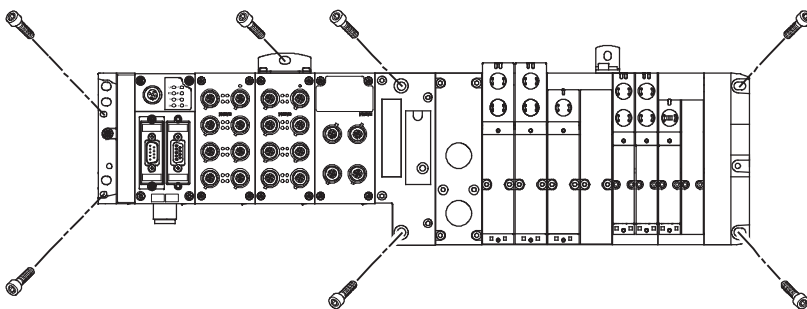


# Terminal CPX

Merkmale – Montage


FESTO

## CPX-Terminal in Kunststoffausführung
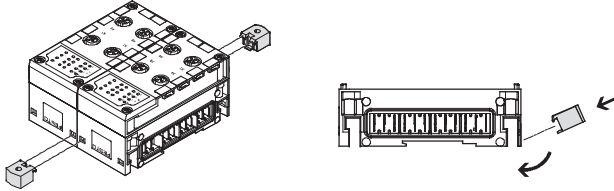
### Zusätzliche Befestigungen




Für längere Ventilinseln stehen zusätzliche Befestigungen für das CPX-Terminal zur Verfügung, die jeweils zwischen zwei Modulen angebracht werden können.

 Hinweis

Bei CPX-Terminals mit 4 und mehr Verkettungsblöcken: Sie benötigen alle 100 bzw. 150 mm zusätzliche Befestigungen vom Typ CPX-BG-RW! Diese sind im Auslieferungszustand vormontiert.

### Verkettung mit Zugankern

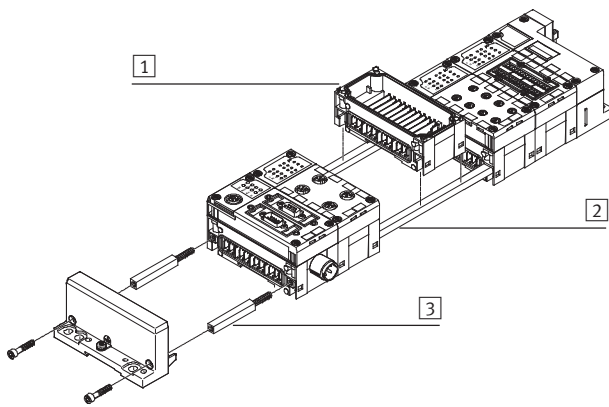


Die CPX-Module werden mit speziellen Zugankern **2** mechanisch miteinander verbunden. Die Befestigung erfolgt mit nur zwei Schrauben in den Endplatten für die gesamte Einheit.

Der Zuganker gewährleistet eine hohe mechanische Belastbarkeit der Einheit und ist somit das „Mechanische Rückgrat“ des CPX-Terminals.


Eine offene Konstruktion erlaubt den Austausch der Verkettungsblöcke **1** im montierten Zustand. Mit dem Zuganker-Erweiterungssatz **3** kann das CPX-Terminal um ein Modul erweitert werden.

## CPX-Terminal in Metallausführung

### Zusätzliche Befestigungen




Für längere Ventilinseln stehen zusätzliche Befestigungswinkel für das CPX-Terminal zur Verfügung, die an den Verkettungsblöcken angeschraubt werden können.

 Hinweis

Bei CPX-Terminals mit 4 und mehr Verkettungsblöcken: Sie benötigen alle 100 bzw. 150 mm zusätzliche Befestigungswinkel vom Typ CPX-M-BG-RW! Diese sind im Auslieferungszustand vormontiert.

### Verkettung mit Schrauben

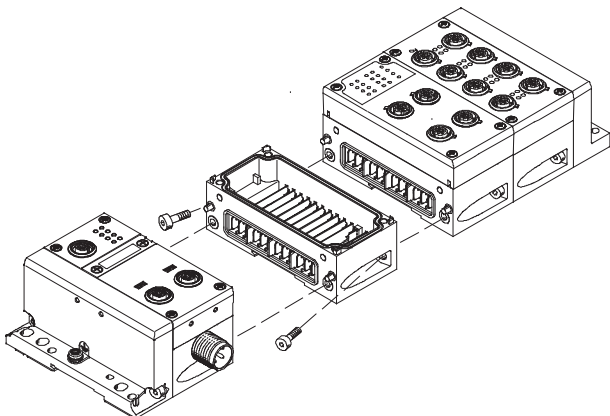



Die CPX-Module werden durch eine Schrägverschraubung mechanisch miteinander verbunden. Das CPX-Terminal ist so jederzeit flexibel erweiterbar.

# Terminal CPX

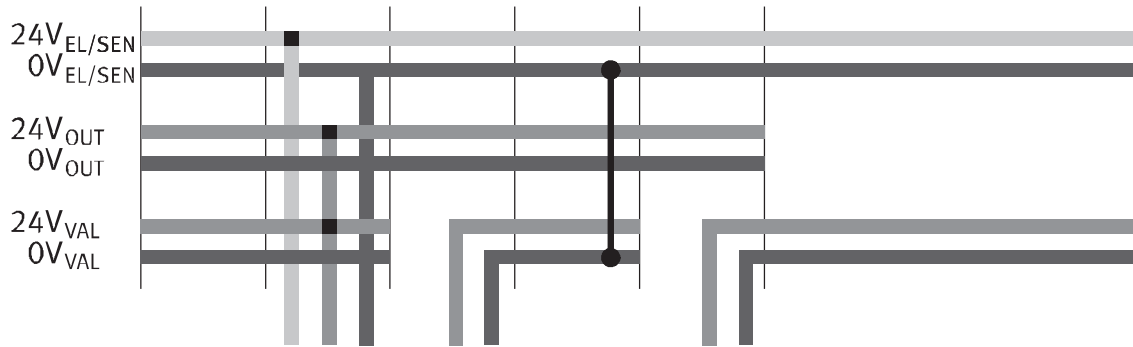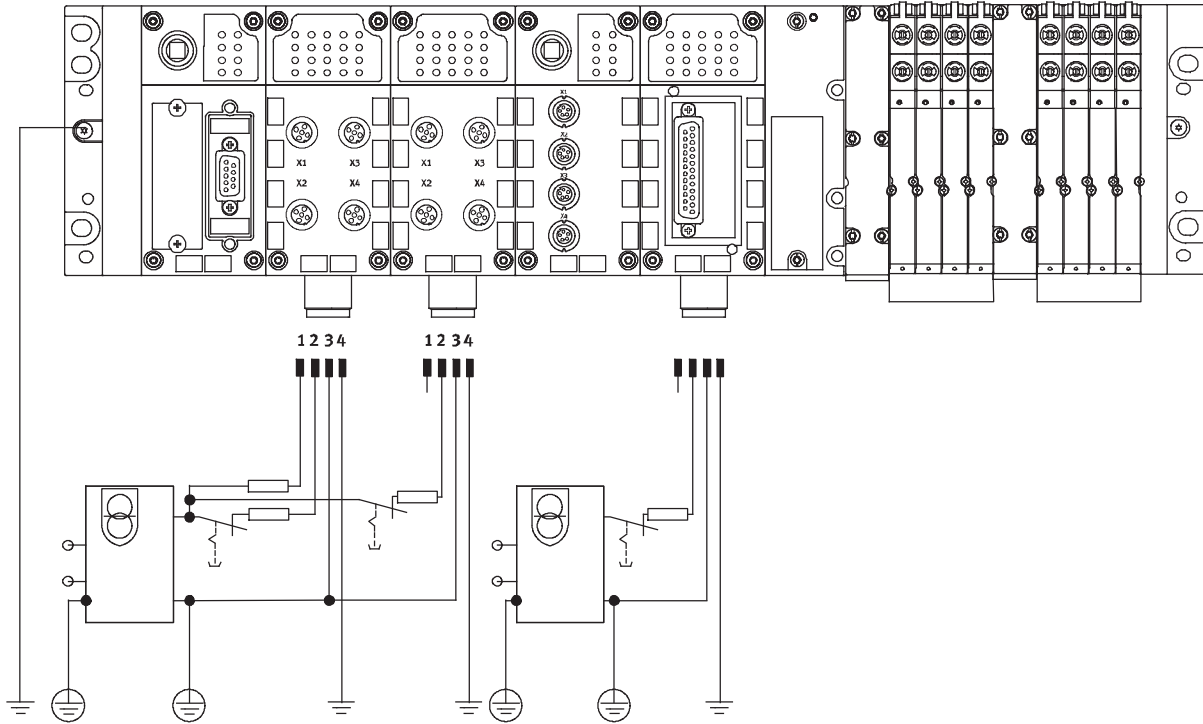Merkmale – Spannungsversorgung

## Spannungsversorgungskonzept

Allgemein



Der Einsatz von dezentralen Geräten am Feldbus – insbesondere in hoher Schutzart für direkte Maschinenmontage – erfordert ein flexibles Spannungsversorgungs-

konzept. Die Ventilinsel mit CPX lässt sich grundsätzlich über eine Anschlussbuchse für sämtliche Potentiale versorgen.

Hierbei wird die Versorgung der

- Elektronik plus Sensorik
- Ventile plus Aktuatorik unterschieden.

Wählbare Anschluss technik:

- M18
- 7/8"
- AIDA Push-pull

## Verkettungsblöcke

Verkettungsblöcke stellen das Rückgrat des CPX-Terminals mit allen Versorgungsleitungen dar. Sie stellen die Spannungsversorgung für die auf sie aufgesetzten Module und auch deren Busan-

bindung zur Verfügung. Viele Anwendungen erfordern die Segmentierung des CPX-Terminals in Spannungszonen. Insbesondere gilt dies für die getrennte

Abschaltung der Magnetspulen und der Ausgänge. Die Verkettungsblöcke stellen entweder installationssparend eine zentrale Spannungsversor-

gung für das gesamte CPX-Terminal oder galvanisch getrennte, allpolig abschaltbare Potentialgruppen/Spannungssegmente zur Verfügung.




# Terminal CPX

Merkmale – Spannungsversorgung

## Verkettungsblöcke

### Mit Systemeinspeisung



Typ Kunststoffausführung

- CPX-GE-EV-S
- CPX-GE-EV-S-7/8-4POL
- CPX-GE-EV-S-7/8-5POL

Anschluss-technik

- M18 4-polig
- 7/8" 4-polig
- 7/8" 5-polig

Spannungseinspeisung

- Für Module des CPX-Terminals und daran angeschlossene Sensoren
- Für Ventile, die über ein Pneumatik-Interface an das CPX-Terminal angeschlossen sind
- Für Aktuatoren, die an Ausgangsmodulen des CPX-Terminals angeschlossen sind


Typ Metallausführung

- CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P
- CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL
- CPV-M-GE-EV-S-PP-5POL

Anschluss-technik

- 7/8" 4-polig
- 7/8" 5-polig
- AIDA Push-pull 5-polig

### Ohne Spannungseinspeisung



Typ Kunststoffausführung

- CPX-GE-EV

–


–

Typ Metallausführung

- CPX-M-GE-EV
- CPX-M-GE-EV-FVO

–

### Mit Zusatzeinspeisung Ausgänge



Typ Kunststoffausführung

- CPX-GE-EV-Z
- CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL
- CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL

Anschluss-technik

- M18 4-polig
- 7/8" 4-polig
- 7/8" 5-polig

Spannungseinspeisung

- Für Aktuatoren, die an Ausgangsmodulen des CPX-Terminals angeschlossen sind


Typ Metallausführung

- CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL
- CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL

Anschluss-technik

- 7/8" 5-polig
- AIDA Push-pull 5-polig

### Mit Zusatzeinspeisung Ventile



Typ Kunststoffausführung

- CPX-GE-EV-V
- CPX-GE-EV-V-7/8-4POL

Anschluss-technik

- M18 4-polig
- 7/8" 4-polig

Spannungseinspeisung

- Für Ventile, die über ein Pneumatik-Interface an das CPX-Terminal angeschlossen sind

Hinweis

Für 7/8" gilt:  
– handelsübliches Zubehör ist oftmals auf max. 8 A begrenzt

Hinweis

Der Verkettungsblock CPX-M-GE-EV-FVO ist ausschließlich zusammen mit dem PROFIsafe-Abschaltmodul CPX-FVDA-P einsetzbar.

Hinweis

Die Ventilinsel Typ 32 MPA verfügt über eine Spannungseinspeisung wahlweise 7/8" 5-polig, 7/8" 4-polig, M18 3-polig oder AIDA Push-pull 5-polig für


eine oder mehrere Spannungs-zonen der Ventile. Galvanisch getrennt, allpolig abschaltbar mit Spannungsüberwachung im folgenden MPA-Modul.

# Terminal CPX

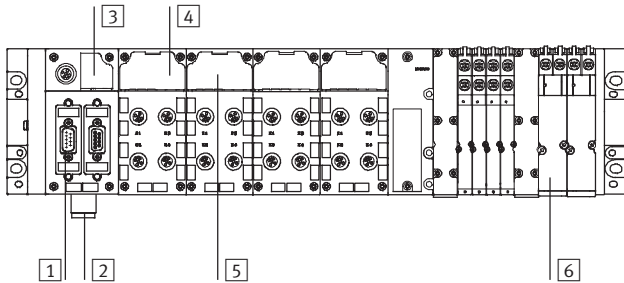Merkmale – Diagnose

## Diagnose

### Systemleistungen



- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Diagnose über Busanschaltung</li> <li>2 Unterspannungsüberwachung</li> <li>3 Übersichtsdiagnose LED<br/>– Feldbusstatus<br/>– CPX Status</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 Status- und Diagnose-LED Modul und EA-Kanäle</li> <li>5 Modul- und kanalspezifische Diagnose</li> <li>6 Ventilspezifische Diagnose Modul und Ventilspule</li> </ul> |
|--|--|

Schnelles Auffinden von Fehlerursachen in der elektrischen Installation und damit Reduktion von Stillstandszeiten in der Produktionsanlage setzen eine detaillierte Unterstützung von Diagnosefunktionen voraus.

Grundsätzlich lassen sich hierbei die Diagnose vor Ort über LED oder Bediengerät und die Diagnose über Busanschaltung unterscheiden.


Das CPX-Terminal unterstützt eine Diagnose vor Ort mittels LED-Leiste. Diese ist getrennt von der Anschlussebene und bietet somit einen guten visuellen Zugang zu Status- und Diagnoseinformationen.

Unterstützt werden modul- und kanalspezifische Diagnosen, wie z. B.

- Unterspannungserkennung der Ausgänge und Ventile
- Kurzschlusserkennung der Sensoren, Ausgänge und Ventile
- Open-Load-Erkennung einer fehlenden Ventilspule
- Speicherung der letzten 40 aufgetretenen Fehlerursachen mit Fehler-Beginn und Fehler-Ende


Die Diagnosemeldungen können über Busanschaltung in der übergeordneten Steuerung und Visualisierung zur zentralen Erfassung und Auswertung von Störungursachen ausgelesen werden. Dies geschieht über die individuellen feldbusspezifischen Kanäle. CPX-FEC und CPX-CEC bieten zudem die Möglichkeit eines Zugriffs über die eingebaute Ethernetschnittstelle (Fernwartung über PC-/Web-Applikationen).

### Übersichts-LED auf dem Busknoten



- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Feldbusspezifische LED<br/>Auf jedem Busknoten zeigen max. 4 feldbusspezifische LED den Status der Feldbus-kommunikation des CPX-Terminal mit der übergeordneten Steuerung an.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 CPX-spezifische LED<br/>Weitere 4 CPX-spezifische LED geben feldbusunabhängig Auskunft über den Status des CPX-Terminal, wie z. B.<br/>– Power System<br/>– Power Last<br/>– System-Fehler<br/>– Modifikation Parameter</li> </ul> |
|--|---|

### Status- und Diagnose-LED der Ein-/Ausgangsmodule




- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Status-LED der Eingänge und Ausgänge<br/>Jedem Ein- und Ausgangskanal ist eine Status-LED zugeordnet.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Kanalorientierte Diagnose-LED<br/>Abhängig von der Ausprägung des Moduls steht eine weitere Diagnose-LED pro EA-Kanal zur Verfügung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Sammeldiagnose-LED<br/>Pro Modul zeigt eine LED eine Sammeldiagnose an</li> </ul> |
|---|---|--|

# Terminal CPX

Merkmale – Parametrierung


## Diagnose

### Anzeige im Bediengerät



- 1 LCD-Grafikdisplay für eine Klartext-Diagnose vor Ort
  - Fehlerort und -art
  - Ohne Programmierung

### Anzeige am PC

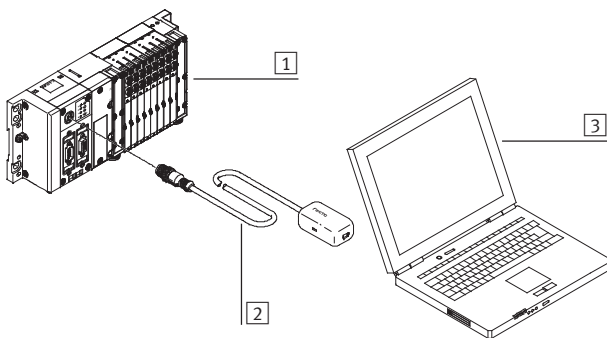

- 1 CPX-Terminal mit Ventilinsel
- 2 Adapter Diagnoseschnittstelle auf USB
- 3 Laptop/mobiles Gerät mit USB-Schnittstelle und installierter FMT-Software
  - Fehlerort und -art
  - Ohne Programmierung
  - Speichern der Konfiguration
  - Anfertigung von Screenshots

### Anzeige im Web-Monitor



CPX-Web-Monitor Übersicht



Analoges Modul, kanalorientierte Diagnose



Fehlerspeicher (Fault Trace)

Der Web-Monitor zeigt alle statischen und dynamischen Informationen eines CPX-Terminals über Ethernet online an - und zwar im Web-Browser des PCs. Diese Möglichkeit besteht auch optional über Intranet und Internet. Und das alles mit plug & work - ohne Web-Programmierung wie HTML oder JAVA.

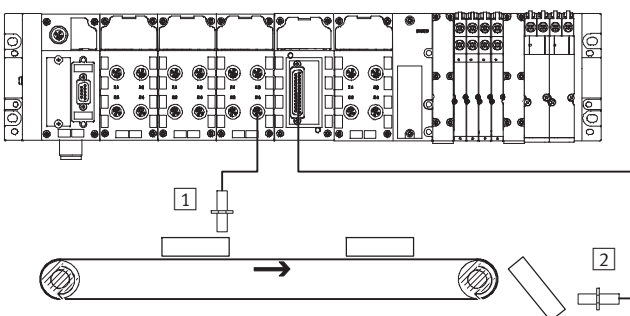
## Parametrierung

Während der Inbetriebnahme sind Anpassungen an der Applikation häufig notwendig. Durch die parametrierbaren Eigenschaften der CPX-Module lassen sich sehr einfach Funktionen per Konfigurationssoftware verändern. Dies

reduziert die Vielfalt der benötigten Module und damit die Lagerhaltung. So lässt sich z. B. für schnelle Prozesse die Einschaltzeit eines Eingangsmoduls – im Standard 3 ms – auf ein „schnelles“

Eingangsmodul mit 0,1 ms verringern. Oder die Reaktion eines Ventils nach Feldbusunterbrechung einstellen. Die Parametrierung kann in Abhängigkeit der verwendeten Module über folgende Schnittstellen

- erfolgen:
- Ethernet
  - Feldbus
  - Steuerblock-Direktanschlus (Programmierschnittstelle)
  - Bediengerät CPX-MMI



- 1 Eingangsentprellzeit 3 ms
- 2 Eingangsentprellzeit 0,1 ms

# Terminal CPX

Merkmale – Adressierung

## Adressierung

### Allgemeines zur Adressierung


Die verschiedenen CPX-Module belegen innerhalb des CPX-Systems eine unterschiedliche Anzahl EA-Adressen. Der maximale Adressraum der Busknoten ist abhängig von den Leistungen der Feldbussysteme.

Maximaler Systemausbau:

- 1 Busknoten oder Steuerblock
- 9 EA-Module
- 1 Pneumatik-Interface (z.B. Pneumatik-Interface MPA mit bis zu 16 MPA-Anschlussplatten)

Der maximale Systemausbau

kann im Einzelfall durch die Überschreitung des Adressraums limitiert werden.



Hinweis

Bitte beachten Sie die detaillierte Beschreibung der Konfigurations-/Adressierregeln in den technischen Daten der CPX-Busknoten.

## Übersicht – Belegte Adressen der CPX-Module


	Eingänge [Bit]	Ausgänge [Bit]
CPX-CMXX	2 x 64	2 x 64
CPX-CM-HPP	256	256
CPX-CMAX	64	64
CPX-CMPX	48	48
CPX-CMIX	48	48
CPX-4DE	4	–
CPX-8DE	8	–
CPX-16DE	16	–
CPX-M-16DE-D	16	–
CPX-8DE-D	8	–
CPX-8NDE	8	–
CPX-4DA	–	4
CPX-8DA	–	8
CPX-8DA-H	–	8
CPX-8DE-8DA	8	8
CPX-2AE	2 x 16	–
CPX-4AE-I	4 x 16	–
CPX-4AE-P	4 x 16	–
CPX-4AE-T	4 x 16	–
CPX-4AE-TC	4 x 16	–
CPX-2AA	–	2 x 16
VABA-S6-1-X1	–	8, 16, 24, 32 <sup>1)</sup>
VABA-S6-1-X2	–	8, 16, 24, 32 <sup>1)</sup>
CPX-GP-CPA-10	–	8, 16, 24 <sup>1)</sup>
CPX-GP-CPA-14	–	8, 16, 24 <sup>1)</sup>
CPX-GP-03-4,0	–	8, 16, 24, 32 <sup>1)</sup>
CPX-M-GP-03-4,0	–	8, 16, 24, 32 <sup>1)</sup>
VMPA1-FB-EMS-8	–	8
VMPA1-FB-EMG-8	–	8
VMPA2-FB-EMS-4	–	4
VMPA2-FB-EMG-4	–	4
VMPA1-FB-EMS-D2-8	–	8
VMPA1-FB-EMG-D2-8	–	8
VMPA2-FB-EMS-D2-4	–	4
VMPA2-FB-EMG-D2-4	–	4
VMPA-FB-PS-1	16	–
VMPA-FB-PS-3/5	16	–
VMPA-FB-PS-P1	16	–
VMPA-FB-EMG-P1	16	16
VMPAL-EPL-CPX	–	4, 8, 16, 24, 32 <sup>1)</sup>

1) Abhängig von der Schalter-Einstellung auf dem Pneumatik-Interface

# Terminal CPX

Merkmale – Adressierung

Übersicht – Adressraum CPX-Busknoten und Steuerblock							
	Protokoll	Max. Gesamt		Max. Digital		Max. Analog	
		Eingänge	Ausgänge	Eingänge	Ausgänge	Eingänge	Ausgänge
CPX-FEC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP/IP</li> <li>• Easy IP</li> <li>• Modbus TCP</li> <li>• HTTP</li> </ul>	512 Bit	512 Bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-CEC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CoDeSys Level 2</li> <li>• TCP/IP</li> <li>• Easy IP</li> <li>• Modbus TCP</li> </ul>	512 Bit	512 Bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-FB6	Interbus	96 Bit	96 Bit	96 DE	96 DA	6 AE	6 AA
CPX-FB11	DeviceNet	512 Bit	512 Bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-FB13	Profibus	512 Bit	512 Bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-FB14	CANopen	192 Bit	192 Bit	64 DE (+ 64 DE)	64 DA (+ 64 DA)	8 AE (+ 8 AE)	8 AA (+ 8 AA)
CPX-FB23	CC-Link	–	–	64 DE	64 DA	16 AE	16 AA
CPX-FB32	Ethernet/IP	512 Bit	512 Bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-FB33	PROFINET RT	512 Bit	512 Bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-M-FB34	PROFINET RT	512 Bit	512 Bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-M-FB35	PROFINET RT	512 Bit	512 Bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-FB38	EtherCAT	512 Bit	512 Bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA

 Hinweis

Durch Modulauswahl und die maximale Anzahl der Module kann die Bandbreite der Feldbusknoten eingeschränkt werden.

Beispiel CPX-FB6 (Interbus)			
	Digitale Eingänge	Digitale Ausgänge	Anmerkungen
3x CPX-8DE	24	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit 7 CPX-EA-Modulen plus Pneumatik-Interface ist der Adressraum belegt</li> <li>• Kein weiteres Modul konfigurierbar</li> </ul>
1x CPX-8DE-8DA	8	8	
2x CPX-2AE	64	–	
1x CPX-2AA	–	32	
3x VMPA1	–	24	
Belegter Adressraum	96	96	

DE = Digitale Eingänge (1 Bit)

DA = Digitale Ausgänge (1 Bit)

AA = Analoge Ausgänge (16 Bit)

AE = Analoge Eingänge (16 Bit)

# Terminal CPX

Merkmale – Typenbezeichnungen Anschlussstechnik

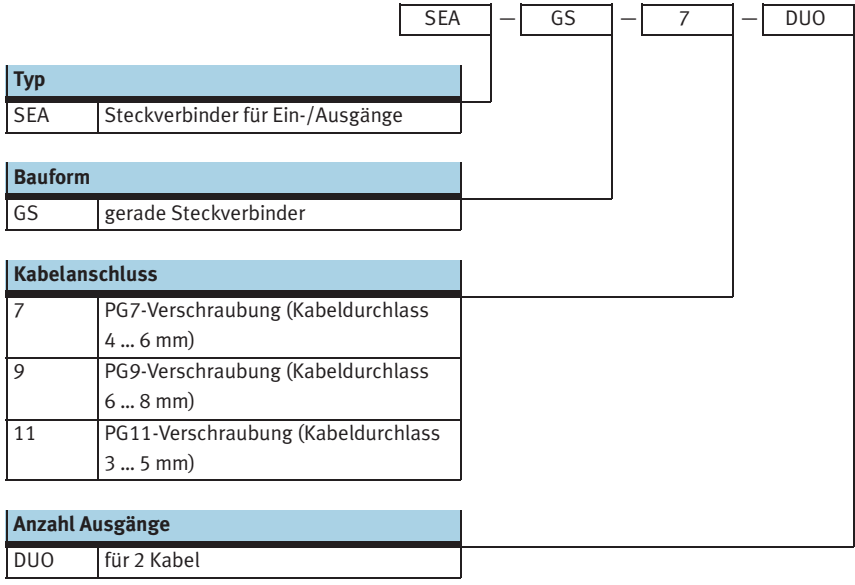
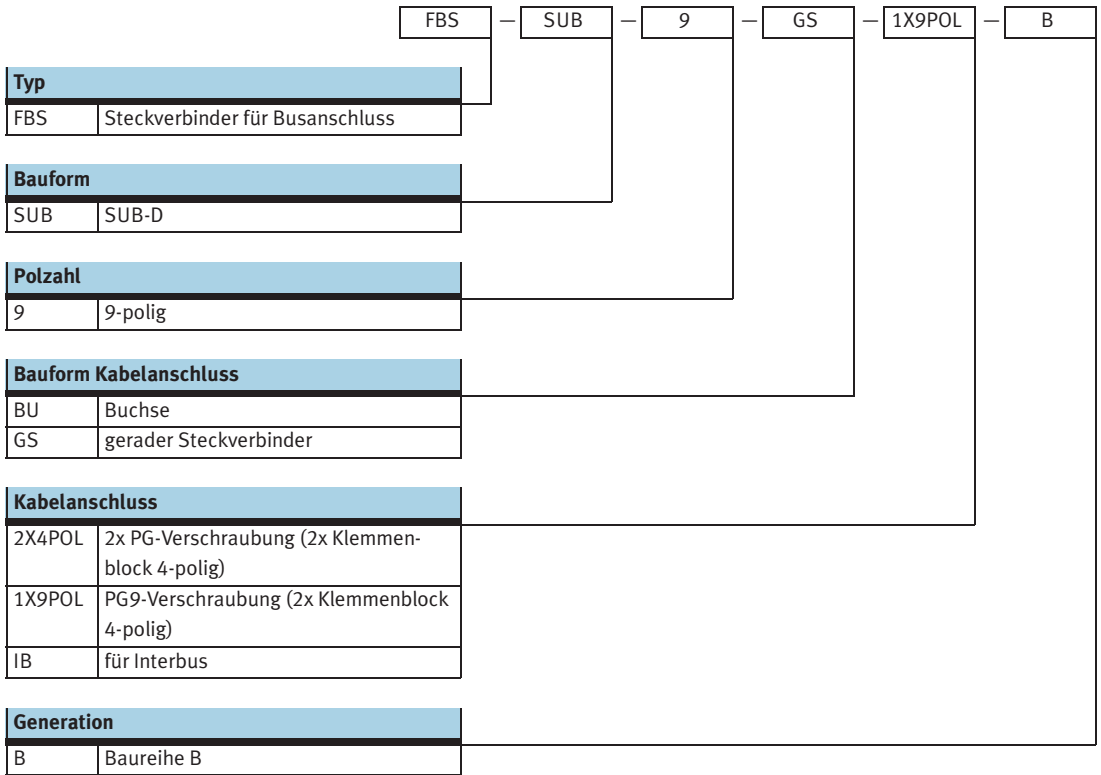
	SEA	GS	HAR	4POL
<b>Typ</b>				
SEA	Steckverbinder für Ein-/Ausgänge, Anschluss M12x1			
<b>Bauform</b>				
GS	gerader Steckverbinder			
<b>Anschluss</b>				
HAR	Schnellanschluss			
<b>Polzahl</b>				
4POL	4-polig			

	SD	SUB-D	ST25
<b>Typ</b>			
SD	Steckverbinder für Ein-/Ausgänge		
<b>Bauform</b>			
SUB-D	SUB-D		
<b>Kabelanschluss</b>			
ST25	Anschluss-Stift 25-polig		

	FBA	1	SL	5POL	RK
<b>Typ</b>					
FBA	Busanschluss Sub-D-Buchse, 9-polig				
<b>Anzahl Kabelanschlüsse</b>					
1	1 Anschluss				
2	2 Anschlüsse				
<b>Kabelanschluss</b>					
M12	2x Gewindeanschlüsse M12x1, 5-polig (1x Stift, 1x Buchse)				
SL	Stiftleiste 5-polig				
<b>Polzahl</b>					
5POL	5-polig				
<b>Codierung</b>					
RK	Reverse Key codiert (B-codiert)				

# Terminal CPX

Merkmale – Typenbezeichnungen Anschluss-technik



# Terminal CPX

Merkmale – Typenbezeichnungen Anschlussstechnik

	SEA	–	3GS	–	M8	–	S
<b>Typ</b>							
SEA	Steckverbinder für Ein-/Ausgänge						
<b>Bauform</b>							
GS	gerader Steckverbinder 3-polig						
3GS	gerader Steckverbinder 3-polig						
<b>Anschluss</b>							
M8	Gewindeanschluss M8x1						
<b>Kabelanschluss</b>							
S	mit Schraubklemmen (Kabeldurchlass 2,5 ... 5 mm)						

	SEA	–	4GS	–	7	–	2,5
<b>Typ</b>							
SEA	Steckverbinder für Ein-/Ausgänge						
<b>Bauform</b>							
4GS	gerader Steckverbinder 4-polig						
<b>Kabelanschluss</b>							
7	PG7-Verschraubung						
<b>Kabeldurchlass</b>							
2,5	2,5 ... 2,9 mm						

	SEA	–	M12	–	5GS	–	PG7
<b>Typ</b>							
SEA	Steckverbinder für Ein-/Ausgänge						
<b>Anschluss</b>							
M12	Gewindeanschluss M12x1						
<b>Bauform</b>							
5GS	gerader Steckverbinder 5-polig						
<b>Kabelanschluss</b>							
PG7	PG7-Verschraubung						



# Terminal CPX

Merkmale – Typenbezeichnungen Anschlussstechnik

		NTSD	GD	13,5
<b>Typ</b>				
NTSD	Steckdose für Netzanschluss			
<b>Bauform</b>				
GD	gerade Dose 4-polig			
<b>Kabelanschluss</b>				
9	PG9-Verschraubung (Kabeldurchlass 6 ... 8 mm)			
13,5	PG13,5-Verschraubung			

		NTSD	WD	9
<b>Typ</b>				
NTSD	Steckdose für Netzanschluss			
<b>Bauform</b>				
WD	Winkeldose 4-polig			
<b>Kabelanschluss</b>				
9	Kabeldurchlass 6 ... 11 mm			
11	Kabeldurchlass 5 ... 11 mm			

		CPX-AB	2	M12	RK	IB
<b>Typ</b>						
CPX-AB	Anschlussblock für CPX-Profibusknoten					
<b>Anzahl Kabelanschlüsse</b>						
2	2 Anschlüsse					
<b>Anschluss</b>						
M12	Gewindeanschluss M12x1					
<b>Codierung</b>						
RK	Reverse Key codiert (B-codiert)					
<b>Kabelanschluss</b>						
IB	für Interbus					
DP	für Profibus					

# Terminal CPX

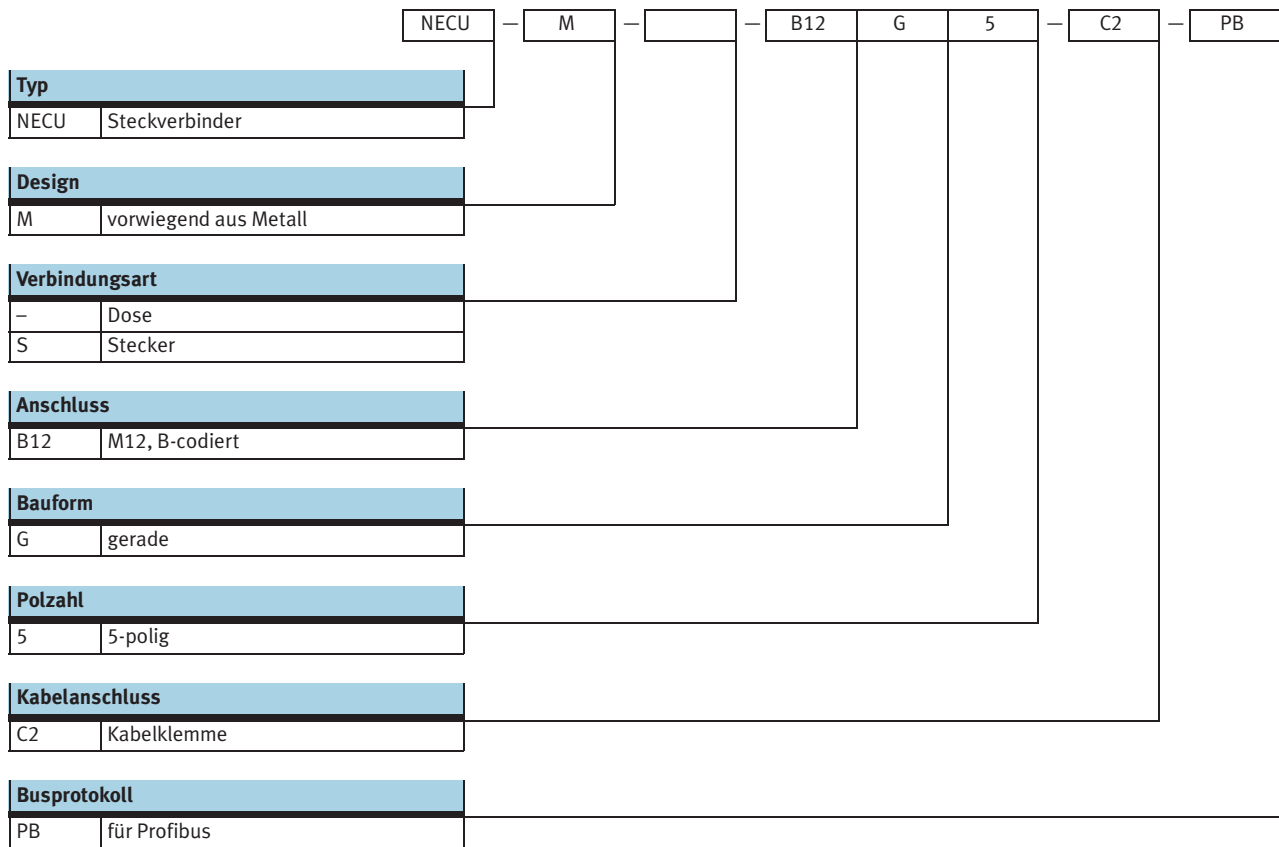
Merkmale – Typenbezeichnungen Anschlussstechnik

	FBS	–	RJ45	–	8	–	GS
<b>Typ</b>							
FBS	Feldbusstecker						
<b>Anschluss</b>							
RJ45	RJ45-Steckverbindung						
<b>Polzahl</b>							
8	8-polig						
PP	Push Pull						
<b>Bauform</b>							
GS	gerader Steckverbinder						

	NECU	–		–		–	D12	G	4	–		–	
<b>Typ</b>													
NECU	Steckverbinder												
<b>Design</b>													
–	Standard												
M	vorwiegend aus Metall												
<b>Verbindungsart</b>													
–	Dose												
S	Stecker												
<b>Anschluss</b>													
D12	M12, D-codiert												
G78	7/8"-Rundsteckverbinder												
<b>Bauform</b>													
G	gerade												
<b>Polzahl</b>													
4	4-polig												
5	5-polig												
<b>Kabelanschluss</b>													
–	Standard												
C2	Kabelklemme												
<b>Busprotokoll</b>													
–	Standard												
ET	Ethernet												

# Terminal CPX

Merkmale – Typenbezeichnungen Anschlusstechnik




# Terminal CPX

Merkmale – Typenbezeichnungen Anschlussstechnik

	NEBU	–	M12	W	5	P	–	K	–	2.5	–		–	LE	G	3
<b>Funktion</b>																
NEBU	Verbindungsleitung															
<b>Anschlussstechnik links</b>																
M5	Dose mit Anschlussgewinde															
M8	Dose mit Anschlussgewinde															
M12	Dose mit Anschlussgewinde, A-codiert															
<b>Ausführung Dose</b>																
G	gerade															
W	gewinkelt															
<b>Anzahl Pins/Adern (links)</b>																
3	3-polig (passend für M8-Stecker)															
4	4-polig (passend für M8-Stecker)															
5	5-polig (passend für 3-, 4- und 5-poligen M12-Stecker)															
<b>Anzeige</b>																
–	ohne LED, DC (Standard)															
P	LED, PNP															
N	LED, NPN															
<b>Leitungseigenschaft</b>																
K	Standard															
E	schleppkettentauglich															
R	robotertauglich															
<b>Leitungslänge</b>																
0.1 ... 25	0,1 ... 25 m															
<b>Alternativer Adernquerschnitt</b>																
–	0,25 mm <sup>2</sup> (Standard)															
Q3	0,14 mm <sup>2</sup>															
<b>Leitungsbezeichnung</b>																
–	mit Schilderträger (Standard)															
N	ohne Schilderträger															
<b>Anschlussstechnik rechts</b>																
LE	offenes Ende															
M8	Dose mit Anschlussgewinde															
M12	Dose mit Anschlussgewinde, A-codiert															
<b>Ausführung Stecker</b>																
G	gerade															
W	gewinkelt															
<b>Anzahl Pins/Adern (rechts)</b>																
3	3-polig (passend für M8/M12-Dose)															
4	4-polig (passend für M8/M12-Dose)															
5	5-polig (passend für M12-Dose)															

# Terminal CPX

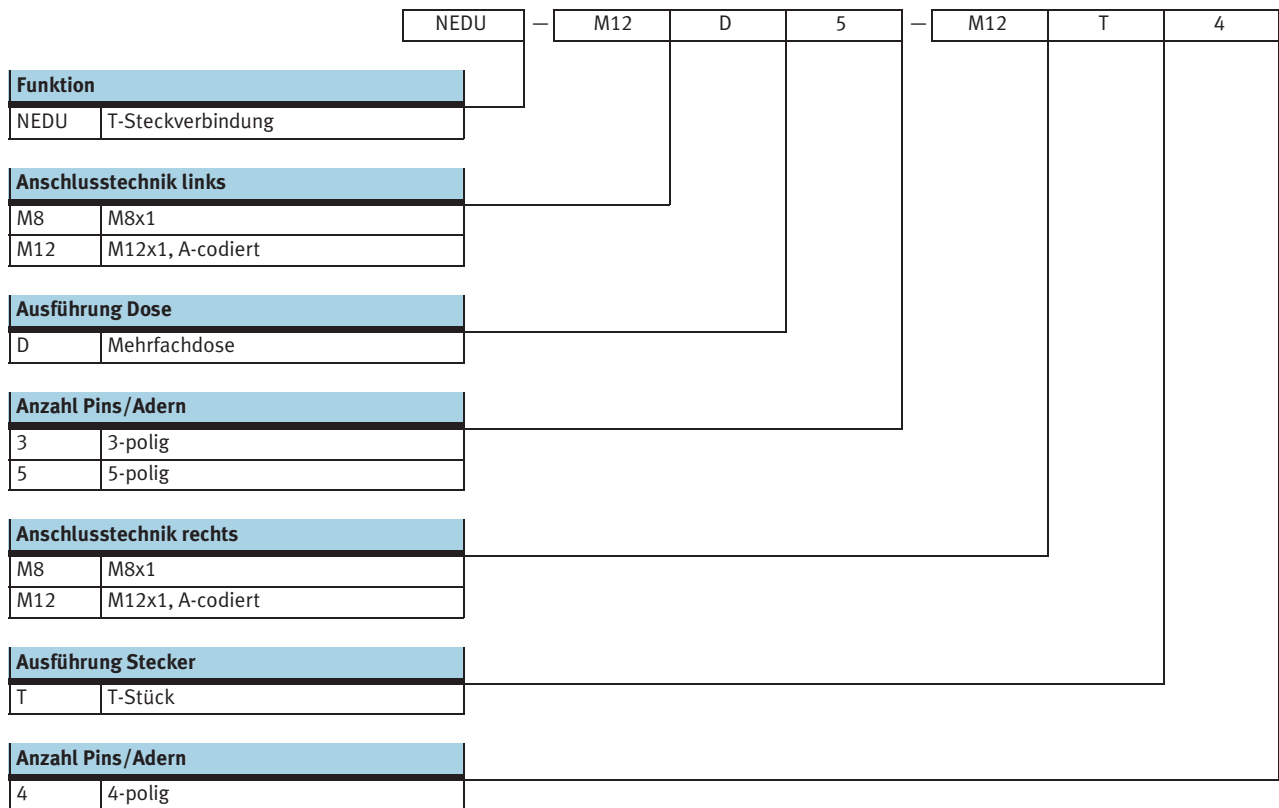Merkmale – Typenbezeichnungen Anschlussstechnik



# Terminal CPX


Datenblatt

FESTO

 Breite der Module  
50 mm

 Reparaturservice



 Hinweis  
Die hier abgedruckten Daten gelten für das CPX-System. Werden Komponenten im System eingesetzt, welche niedrigere Werte erfüllen, dann reduziert das die Spezifikation des Gesamtsystems auf die Werte dieser Komponente.

**Beispiel**  
Die Schutzart IP65/IP67 gilt nur beim komplett zusammengebauten System mit montierten Steckern oder Abdeckungen (die ebenfalls IP65/67 entsprechen müssen). Bei Verwendung von Komponenten in niedrigerer

Schutzart reduziert sich die Schutzart des Gesamtsystems auf die Schutzart der Komponente mit der niedrigsten Schutzart, z. B. Anschlussblock CageClamp in IP20 oder MPA-Pneumatik in IP65.

Allgemeine Technische Daten		
Baukasten-Nr.		197330
Max. Anzahl Module <sup>1)</sup>	Steuerblock	1
	Busknoten	1
	EA-Module/CP-Interface/ Mehrachsinerface	9
	Pneumatik-Interface	1
Max. Adressvolumen	Eingänge [Byte]	64
	Ausgänge [Byte]	64
Interne Zykluszeit	[ms]	< 1
Konfigurationsunterstützung		Feldbusabhängig
LED-Anzeigen	Busknoten/Steuerblock	Bis zu 4 LEDs busspezifisch 4 LEDs CPX-spezifisch • PS = Power System • PL = Power Load • SF = System Fehler • M = Modify Parameter/Forcen aktiv
	EA-Module	Min. eine Sammel-Diagnose-LED Kanalorientierte Status- und Diagnose-LED, abhängig vom Modul
	Pneumatik-Interface	Eine Sammel-Diagnose-LED Status-LED der Ventile auf dem Ventil
Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanal- und modulatorientierte Diagnose für Ein-/Ausgänge und Ventile</li> <li>• Erfassung der Unterspannung der Module für die verschiedenen Spannungspotentiale</li> <li>• Diagnose-Speicher der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel (Zugriff über azyklischen Zugriff)</li> </ul>

<sup>1)</sup> Es können insgesamt maximal 11 Module kombiniert werden.  
(z.B. 1 Steuerblock + 9 EA-Module + 1 Pneumatik-Interface, oder 1 Steuerblock + 1 Busknoten + 8 EA-Module + 1 Pneumatik-Interface)

# Terminal CPX

Datenblatt

**FESTO**

Allgemeine Technische Daten		
Baukasten-Nr.		<b>197330</b>
Parametrierung		Modulspezifisch und Gesamtsystem, z. B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Condition Monitoring</li> <li>• Profil der Eingänge</li> <li>• Failsafe-Reaktion der Ausgänge und Ventile</li> </ul>
Inbetriebnahme-Unterstützung		Forcen von Ein- und Ausgängen
Schutzart nach EN 60529		IP65/IP67
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18 ... 30
Stromversorgung	Verkettungsblock mit Systemeinspeisung	
	Elektronik plus Sensorik [A]	16 (8/10 bei 7/8"-Einspeisung 5-polig/4-polig)
	Aktuatorik plus Ventile [A]	16 (8/10 bei 7/8"-Einspeisung 5-polig/4-polig)
	Zusatzeinspeisung	
	Aktuatorik [A]	16 (8/10 bei 7/8"-Einspeisung 5-polig/4-polig)
	Zusatzeinspeisung Ventile [A]	16 (10 bei 7/8"-Einspeisung 4-polig)
Stromaufnahme		Abhängig vom Systemausbau
Netzausfallüberbrückung (nur Buselektronik)	[ms]	10
Spannungsversorgungsanschluss		M18 4-polig 7/8" 5-polig 7/8" 4-polig AIDA Push-pull 5-polig
Sicherungskonzept		Pro Modul über elektronische Sicherungen
Prüfungen	Schwingprüfung Nach DIN/IEC 68/EN 60068 Teil 2 – 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Wandmontage: Schärfegrad 2</li> <li>• bei Hutschienenmontage: Schärfegrad 1</li> </ul>
	Schockprüfung Nach DIN/IEC 68/EN 60068 Teil 2 – 27	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Wandmontage: Schärfegrad 2</li> <li>• bei Hutschienenmontage: Schärfegrad 1</li> </ul>
LABS-Klassifikation		LABS-frei
Störfestigkeit		EN 61000-6-2 (Industrie)
Störaussendung		EN 61000-6-4 (Industrie)
Isolationsprüfung bei galvanisch getrennten Stromkreisen nach IEC 1131 Teil 2	[V DC]	500
Galvanische Trennung elektrischer Potentiale	[V DC]	80
Schutz gegen direkte und indirekte Berührung		PELV
Werkstoffe		Endplatten: Druckguss Aluminium
Rastermaß	[mm]	50

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Baukasten-Nr.		<b>197330</b>
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... +70
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	[%]	5 ... 90
ATEX-Kennzeichnung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• II 3D Ex tD A22 IP65 T90°C X</li> <li>• II 3G Ex nA II T4 X</li> </ul>
ATEX-Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ≤ Ta ≤ +50
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Zulassung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• c UL us - Recognized (OL)</li> <li>• C-Tick</li> </ul>

# Terminal CPX

Datenblatt

FESTO







Gewichte [g]					
Steuerblock	FEC	140,0	Anschlussblock	Kunststoff	70,0
	CEC	155,0		Metall	175,0
Busknoten	FB6	125,0	Verkettungsblock Kunststoff	ohne Spannungseinspeisung	100,0
	FB11	120,0		Systemeinspeisung	125,0
	FB13	115,0	Verkettungsblock Metall	ohne Spannungseinspeisung	162,0
	FB14	115,0		Systemeinspeisung, 7/8" 4-polig	228,0
	FB23	115,0		Systemeinspeisung, 7/8" 5-polig	187,0
	FB32	125,0	Systemeinspeisung, Push-pull	245,0	
	FB33	280,0	Zuganker	1-fach	19,0 ±2,5
	FB34	280,0		2-fach	32,5 ±2,5
	FB35	280,0		3-fach	46,0 ±2,5
FB38	125,0	4-fach		59,5 ±2,5	
EA-Modul	38,0	5-fach		73,0 ±2,5	
CP-Interface	140,0	6-fach		86,5 ±2,5	
Mehrachsisinterface	CMXX	155,0		7-fach	100,0 ±2,5
Achsinterface	CM-HPP	140,0	8-fach	113,5 ±2,5	
Achscontroller	CMAX	140,0	9-fach	127,0 ±2,5	
Endlagenregler	CMPX	140,0	10-fach	140,5 ±2,5	
Messmodul	CMIX	140,0	Endplatte Kunststoff	links	77,0
Pneumatik-Interface	MPA	238,4		rechts	70,0
	MPA-F	690,0	Endplatte Metall	links	113,0
	VTSA/VTSA-F	485,0		rechts	113,0
	MIDI/MAXI	390,0			
	CPA	150,0			



# Terminal CPX

Zubehör









FESTO

Bestellangaben – Zubehör			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Befestigung</b>			
	Befestigung für Wandmontage (für lange Ventilinseln, 10 Stück), Ausführung für Kunststoffverkettingsplatten	529040	CPX-BG-RW-10x
	Befestigung für Wandmontage (für lange Ventilinseln, 2 Befestigungswinkel und 4 Schrauben), Ausführung für Metallverkettingsplatten	550217	CPX-M-BG-RW-2x
	Befestigung für Hutschiene	CPX ohne Pneumatik	526032 CPX-CPA-BG-NRH
		CPX-VTSA	
		CPX-VTSA-F	
		CPX-MPA	
		CPX-CPA	
	CPX-MIDI	526033 CPX-03-4,0	
	CPX-MAXI	526034 CPX-03-7,0	
<b>Zuganker</b>			
	Zuganker CPX	Erweiterung 1fach	525418 CPX-ZA-1-E
		1fach	195718 CPX-ZA-1
		2fach	195720 CPX-ZA-2
		3fach	195722 CPX-ZA-3
		4fach	195724 CPX-ZA-4
		5fach	195726 CPX-ZA-5
		6fach	195728 CPX-ZA-6
		7fach	195730 CPX-ZA-7
		8fach	195732 CPX-ZA-8
		9fach	195734 CPX-ZA-9
		10fach	195736 CPX-ZA-10
<b>Verkettingsblock Kunststoff</b>			
	ohne Spannungseinspeisung	–	195742 CPX-GE-EV
	mit Systemeinspeisung	M18	195746 CPX-GE-EV-S
		7/8" – 5-polig	541244 CPX-GE-EV-S-7/8-5POL
		7/8" – 4-polig	541248 CPX-GE-EV-S-7/8-4POL
	mit Zusatzeinspeisung Ausgänge	M18	195744 CPX-GE-EV-Z
		7/8" – 5-polig	541248 CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL
		7/8" – 4-polig	541250 CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL
	mit Zusatzeinspeisung Ventile	M18	533577 CPX-GE-EV-V
7/8" – 4-polig		541252 CPX-GE-EV-V-7/8-4POL	
<b>Verkettingsblock Metall</b>			
	ohne Spannungseinspeisung	–	550206 CPX-M-GE-EV
	mit Systemeinspeisung	7/8" – 5-polig	550208 CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL
		7/8" – 4-polig	568956 CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P
		Push-pull – 5-polig	563057 CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL
	mit Zusatzeinspeisung Ausgänge	7/8" – 5-polig	550210 CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL
		Push-pull – 5-polig	563058 CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL

# Terminal CPX

Zubehör





FESTO

Bestellangaben – Zubehör				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
<b>Montagezubehör</b>				
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Kunststoff	Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550218</b>	<b>CPX-DPT-30X32-S-4X</b>
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Metall	Busknoten/Anschlussblock aus Kunststoff	<b>550219</b>	<b>CPX-M-M3x22-4x</b>
		Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550216</b>	<b>CPX-M-M3x22-S-4x</b>
<b>Endplatten Kunststoff</b>				
	Endplatte	rechts	<b>195714</b>	<b>CPX-EPR-EV</b>
		links	<b>195716</b>	<b>CPX-EPL-EV</b>
	Erdungselement für rechte/linke Endplatte	5 Stück	<b>538892</b>	<b>CPX-EPFE-EV</b>
<b>Endplatten Metall</b>				
	Endplatte	rechts	<b>550214</b>	<b>CPX-M-EPR-EV</b>
		links	<b>550212</b>	<b>CPX-M-EPL-EV</b>
<b>Spannungsversorgung</b>				
	Steckdose für Netzanschluss M18x1, gerade, 4-polig	für 1,5 mm <sup>2</sup>	<b>18493</b>	<b>NTSD-GD-9</b>
		für 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>18526</b>	<b>NTSD-GD-13,5</b>
	Steckdose für Netzanschluss M18x1, gewinkelt, 4-polig	für 1,5 mm <sup>2</sup>	<b>18527</b>	<b>NTSD-WD-9</b>
		für 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>533119</b>	<b>NTSD-WD-11</b>
	Steckdose für Netzanschluss 7/8", gerade, 5-polig	0,25 ... 2,0 mm <sup>2</sup>	<b>543107</b>	<b>NECU-G78G5-C2</b>
		0,25 ... 2,0 mm <sup>2</sup>	<b>543108</b>	<b>NECU-G78G4-C2</b>
	Anschlussdose AIDA Push-pull, Federzugklemme	5-polig	<b>563059</b>	<b>NECU-M-PPG5-C1</b>
<b>Bezeichnungsschilder</b>				
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen		<b>18576</b>	<b>IBS-6x10</b>

# Terminal CPX

Zubehör

**FESTO**

Bestellangaben – Zubehör				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
<b>Haube</b>				
	Profileiteiste zur Haubenbefestigung	1000 mm	572256	CAFC-X1-S
	Befestigungsbausatz für CPX-Haube		572257	CAFC-X1-BE
	Haubenstück für CPX-Terminal inklusive Befestigungsmaterial zum Aneinanderreihen mehrerer Haubenstücke.	200 mm	572258	CAFC-X1-GAL-200
		300 mm	572259	CAFC-X1-GAL-300
<b>Anwenderdokumentation</b>				
	CPX-System Manual	deutsch	526445	P.BE-CPX-SYS-DE
		englisch	526446	P.BE-CPX-SYS-EN
		spanisch	526447	P.BE-CPX-SYS-ES
		französisch	526448	P.BE-CPX-SYS-FR
		italienisch	526449	P.BE-CPX-SYS-IT
		schwedisch	526450	P.BE-CPX-SYS-SV
	Bediengerät CPX-MMI-1	deutsch	534824	P.BE-CPX-MMI-1-DE
		englisch	534825	P.BE-CPX-MMI-1-EN
		französisch	534827	P.BE-CPX-MMI-1-FR
		italienisch	534828	P.BE-CPX-MMI-1-IT
		schwedisch	534829	P.BE-CPX-MMI-1-SV
		spanisch	534826	P.BE-CPX-MMI-1-ES

# Terminal CPX

Zubehör

## Anwenderdokumentation – Allgemeines

Grundvoraussetzung für einen schnellen und zuverlässigen Einsatz von Feldbus-Komponenten ist eine ausführliche Anwenderdokumentation.

In den Beschreibungen von Festo wird schrittweise das Vorgehen zum Einsatz von Terminal CPXs erläutert:

1. Installation
2. Inbetriebnahme und Parametrierung
3. Diagnose

Die Einbindung des CPX-Terminals in die Programmier- und Konfigurationssoftware der verschiedenen Steuerungshersteller wird anwendungsgerecht erklärt.

Nutzen Sie den Bestellcode, zum Auswählen der von Ihnen gewünschten Sprache.

Die Beschreibungen werden automatisch passend zur bestellten Konfiguration geliefert.

Die Dokumente können schnell und bequem von der Website von Festo im Internet geladen werden.

→ [www.festo.com](http://www.festo.com)



## Übersicht Anwenderdokumentationen

Typ	Titel	Beschreibung
Pneumatik		
P.BE-VTSA-44-...	Ventilinseln mit VTSA- und VTSA-F-Pneumatik	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose der VTSA- und VTSA-F-Pneumatik.
P.BE-CPA-...	Ventilinseln mit CPA-Pneumatik	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose der CPA-Pneumatik.
P.BE-Midi/Maxi-03-...	Ventilinseln mit MIDI/MAXI-Pneumatik	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose der MIDI/MAXI-Pneumatik.
P.BE-MPA-...	Ventilinseln mit MPA-Pneumatik	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose der MPA-Pneumatik.
P.BE-MPAF-...	Ventilinseln mit MPA-Pneumatik	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose der MPA-F-Pneumatik.
P.BE-MPAL-...	Ventilinseln mit MPA-Pneumatik	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose der MPA-L-Pneumatik.

Übersicht Anwenderdokumentationen		
Typ	Titel	Beschreibung
Elektronik		
P.BE-CPX-SYS-...	Systembeschreibung, Installation und Inbetriebnahme	Überblick über Aufbau, Bestandteile und Funktionsweise des CPX-Terminals; Installations- und Inbetriebnahmehinweise sowie Grundlagen zur Parametrierung.
P.BE-CPX-SYS-F-...	PROFIsafe-Abschaltmodul	Anschlusstechnik und Montage-, Installations- und Inbetriebnahmehinweise zum PROFIsafe-Abschaltmodul vom Typ CPX-FVDA-P.
P.BE-CPX-EA-...	CPX-EA-Module, digital	Anschlusstechnik und Montage-, Installations- und Inbetriebnahmehinweise zu digitalen Eingangs- und Ausgangsmodulen vom Typ CPX-... sowie vom CPA-, MIDI/MAXI-, VTSA/VTSA-F und MPA-Pneumatik-Interface.
P.BE-CPX-AX-...	CPX-EA-Module, analog	Anschlusstechnik und Montage-, Installations- und Inbetriebnahmehinweise zu analogen Ein- und Ausgangsmodulen vom Typ CPX-...
P.BE-CPX-CP-...	CPX CP-Interface	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für das CP-Interface.
P.BE-CPX-CMXX-...	CPX-Mehrachsisinterface	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für das CPX-Mehrachsisinterface (CMXX).
P.BE-CPX-CM-HPP-...	CPX-Achsinterface	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für das CPX-Achsinterface (CM-HPP).
P.BE-CPX-CMAX-SYS-...	CPX-Achscontroller	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für den CPX-Achscontroller (CMAX).
P.BE-CPX-CMAX-CONTROL-...	CPX-Achscontroller	Informationen zur Steuerung, Diagnose und Parametrierung des Achscontrollers über den Feldbus.
P.BE-CPX-CMPX-SYS-...	CPX-Endlagenregler	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für den CPX-Endlagenregler (CMPX).
P.BE-CPX-CMIX-...	CPX-Messmodul	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für das CPX-Messmodul (CMIX).
P.BE-CPX-FB-...	CPX-Feldbusknoten	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für den entsprechenden Busknoten.
P.BE-CPX-PNIO-...	CPX-Feldbusknoten für PROFINET	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für den entsprechenden Busknoten.
P.BE-CPX-FEC-...	CPX-Steuerblock	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für den entsprechenden Steuerblock.
P.BE-CPX-CEC-...	CPX-CoDeSys Controller (Steuerblock)	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für den entsprechenden Steuerblock.
P.BE-CPX-MMI-1-...	Universelles Handheld Typ CPX-MMI-1	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für das CPX-Bediengerät.

## Anwenderdokumentation – GSD, EDS, ...

Die Einbindung des CPX-Terminals in die Konfigurationssoftware der verschiedenen Steuerungshersteller wird mittels unterschiedlicher Gerätebeschreibungsdateien und Icons unterstützt. Diese können schnell und bequem von [www.festo.com](http://www.festo.com) geladen werden.



# Terminal CPX

Zubehör

FESTO

CPX-Makro Bibliothek für ePLAN	
Typ	<b>GSWC-TE-EP-LA</b>
Teile-Nr.	<b>537041</b>

**Engineering – Service pur:**  
ePLAN-Makros für die schnelle und sichere Elektroprojektierung in Kombination mit Ventilinseln. Wahlweise in deutsch oder englisch.



**Technische Eckdaten**

- CD mit CPX-Makro Bibliothek ePLAN 5 und P8 für Terminal CPX (unterstützt die Projektierung von Busknoten, Verkettungsblöcken, E/A-Modulen, Anschlussblöcken, Pneumatik-Interface und Ventilen)
- Anlegen und Verwalten von Projekten

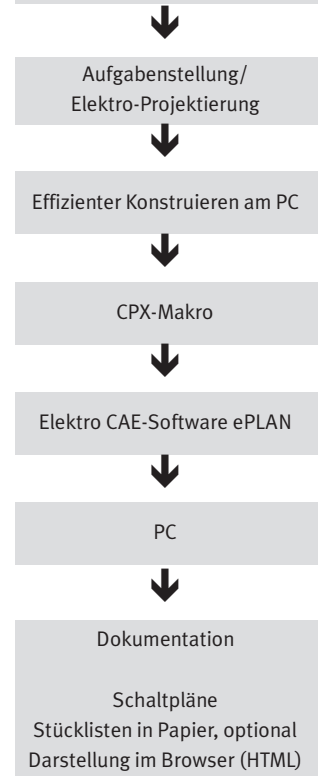
**Systematisch sicherer:**  
Symbole, Grafiken und Stammdaten stehen in der CPX-Makro Bibliothek zur Verfügung. Das Ergebnis: Eine schnelle, sichere und durchgängig einfache Konstruktion und Dokumentation Ihrer Schaltunterlagen.

- Erstellen und Bearbeiten von Schaltplänen, Stromlaufplänen, Klemmen- und Kabelplänen, Querverweislisten, Aufbauplänen, Stücklisten und Wartungsplänen
- Ankopplung an SPS Steuerungen
- Generieren der Kontakt- und Potenzialquerverweise

**Einfach praktisch:**  
Hohe Planungssicherheit, Durchgängigkeit der Dokumentation, keine eigene Erstellung von Symbolen, Grafiken und Stammdaten, da alles in der CPX-Makro Bibliothek hinterlegt ist.

- Automatische Darstellung des Schützkontaktspiegels
- Generieren von Dokumenten in Form von Papier, HTML für die Ansicht im Browser, etc... Bibliothek im DXF-Format für die Verwendung unter AutoCad oder anderen CAD Programmen

**Konstruktionsbeispiel:**  
Schnell und sicher von der Idee zur funktionsfähigen Lösung Projektierung, Konstruktion, Produktion, Montage, Inbetriebnahme, Service



**fluidPLAN von ePLAN und FluidDRAW von Festo**

ePLAN und Festo arbeiten auch bei der Erstellung von pneumatischen Schaltplänen zusammen: Vom Engineering Tool ePLAN fluid führt eine direkte Schnittstelle zum elektronischen Katalog (DKI)

von Festo. Über diese Importfunktion werden alle für die Stücklisten relevanten Daten sowie pneumatische Schaltsymbole der Produkte von Festo übernommen.


Für die einfache und intuitive Schaltplanerstellung des pneumatischen Teils am PC steht die

FluidDRAW-Software von Festo zur Verfügung.

# Terminal CPX

Datenblatt Bediengerät

FESTO

-  - Baubreite  
81 mm

Das Bediengerät ist ein kleines handliches Inbetriebnahme- und Servicegerät für das CPX-Terminal. Es ermöglicht die Datenabfrage, Konfigurierung und Diagnose von CPX-Terminals. Durch seine äußerst flexible Einsatzmöglichkeit können an jedem beliebigen Ort Daten ein- oder ausgelesen werden. Durch die IP65 Tauglichkeit ist ein Einsatz in rauer Industrieumgebung möglich.



## Anwendung

### Funktionen

- Vorab-Inbetriebnahme durch Monitoring/Forcen von Eingängen und Ausgängen ohne Feldbus-Master/SPS
- Testfunktion für Parameter-einstellungen, z. B. Fail-Safe der Ausgänge oder Einschaltverzögerung der Eingänge
- Klartext-Diagnose der modul- und kanalorientierten Fehler
- Condition Monitoring: Vorwählen/Laden von Zählern, Aktivieren der zu überwachenden Kanäle
- Anzeige der letzten 40 Fehlerereignisse mit Zeitstempel
- Finden von sporadischen Fehlerursachen durch Anzeige der Diagnose-Historie
- Passwort-Schutz

### Anschluss

Der Anschluss des Bediengeräts an den CPX Busknoten bzw. Steuerblock erfolgt über ein vorkonfiguriertes M12-Kabel. Die Spannung für das Bediengerät wird durch die CPX Komponente zur Verfügung gestellt → Plug&Work.

### Kommunikation

Das Bediengerät lädt nach dem Anschluss an das CPX-Terminal die vorhandene Konfiguration der EA-Module, Ventile etc.. Damit stehen immer aktuell Texte, Meldungen, Menüs und Darstellungen zur Verfügung. Während des Betriebes werden dann die Statusinformationen, Diagnosemeldungen und Parameterbits ausgetauscht.

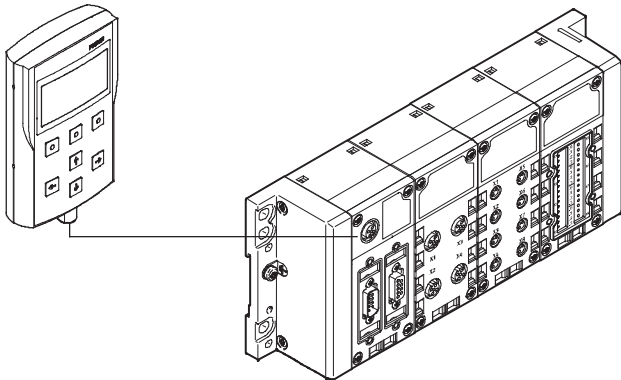
### Montage

Für das Bediengerät bietet ein Montagehalter die Möglichkeit einer Wand- oder Hutschienenbefestigung. Der Montagehalter bietet ebenso die Möglichkeit einer kurzfristigen Befestigung mittels einer Hängevorrichtung.

# Terminal CPX


Datenblatt Bediengerät

## Anschluss



Das Bediengerät wird über ein fertig vorkonfiguriertes Kabel an das CPX-Terminal angeschlossen.

## Funktionsbeispiele

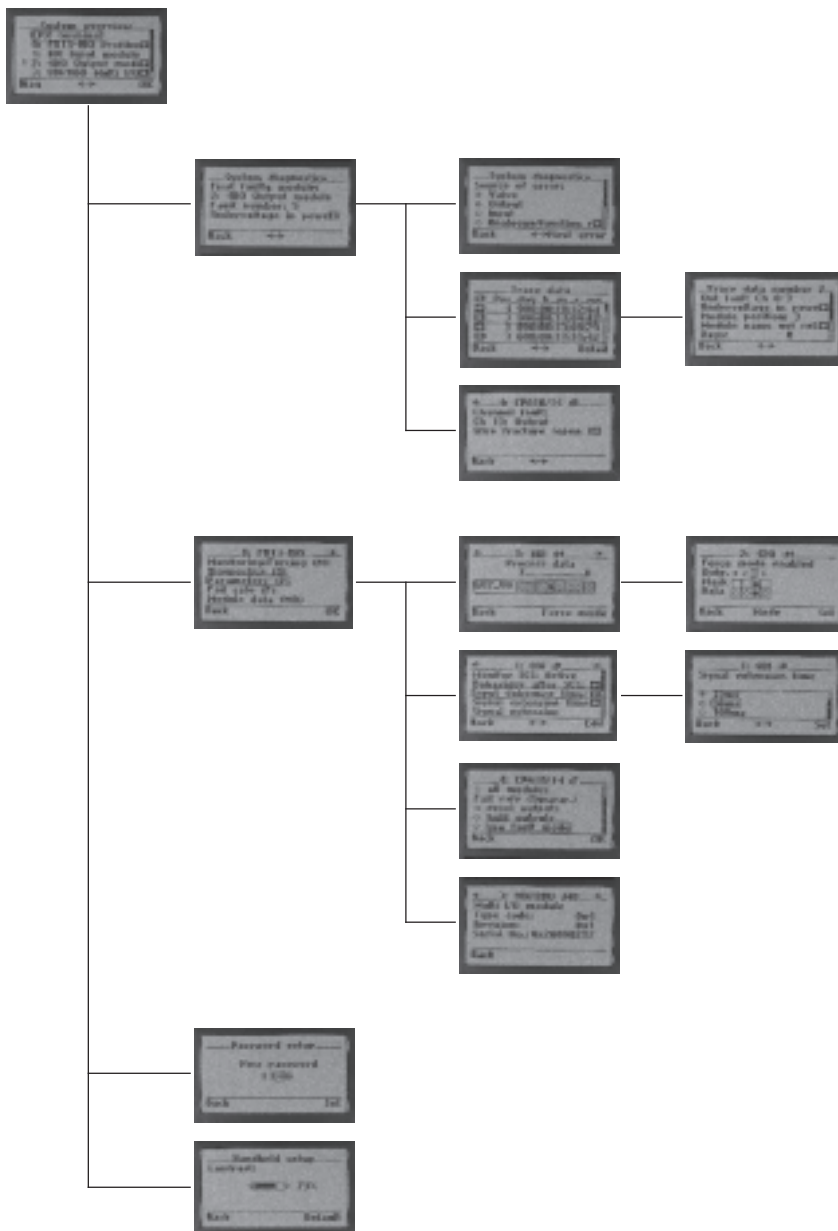

### Systemübersicht

- Übersicht der konfigurierten Module und aktuellen Diagnosemeldungen

### Diagnose

- Schneller Zugriff auf die Diagnose-Historie und die Module mit Diagnosemeldung
- Anzeige der letzten 40 Diagnosemeldungen mit Zeitstempel
- Anzeige der aktuellen Diagnosemeldung eines Moduls

### Inbetriebnahme

- Anwahl der modulspezifischen Daten und Parameter
- Anzeigen und Verändern des aktuellen Status der Eingänge und Ausgänge eines Moduls
- Anzeigen und Verändern der aktuellen Einstellungen für modulspezifische Parameter

### Setup

- Einstellung der Zugriffsberechtigung (Passwort)
- Kontrasteinstellung des Displays




# Terminal CPX

Datenblatt Bediengerät

FESTO

Allgemeine Technische Daten	
Typ	CPX-MMI-1
Datenschnittstelle	RS232-Schnittstelle, 57,6 Kbaud, M12-Buchse, 4-polig
Anzeigeelement	LCD-Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung (128 x 64 Pixel)
Bedienelemente	7 Tasten: 4 Pfeiltasten und 3 Funktionstasten, Folientastatur
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störaussendung geprüft nach DIN EN 61000-6-4, Industrie Störfestigkeit geprüft nach DIN EN 61000-6-2, Industrie
Nennbetriebsspannung	[V DC] 24, wird vom angeschlossenen Gerät zur Verfügung gestellt
Betriebsspannungsbereich	[V DC] 18 ... 30
Stromaufnahme	[mA] 50 ... 60
Schutzart nach IEC 60529	IP65
Relative Luftfeuchtigkeit	[%] 90, nicht kondensierend
Schwingungsfestigkeit	geprüft nach DIN/IEC 68/EN 60068, Teil 2-6 • Bei Wandmontage: Schärfegrad 2 • Bei Hutschienenmontage: Schärfegrad 1
Dauerschockfestigkeit	geprüft nach DIN/IEC 68/EN 60068, Teil 2-27 • Bei Wandmontage: Schärfegrad 2 • Bei Hutschienenmontage: Schärfegrad 1
Werkstoffe	Polyamid, verstärkt
Abmessungen (B x H x T)	[mm] 81 x 137 x 28
Produktgewicht	[g] 150

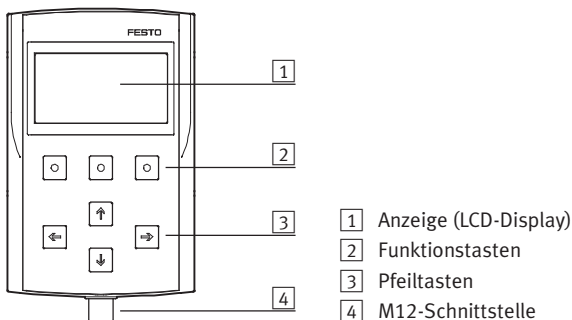
Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] 0 ... 50
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX)
ATEX-Kategorie	II 3 G II 3 D
ATEX-Kennzeichnung	II 3D Ex tD A22 IP65 T60°C X II 3G Ex nA II T6 X
ATEX-Umgebungstemperatur	[°C] 0 ≤ Ta ≤ +50

 Hinweis

Beim Betrieb von Gerätekom-  
binationen in explosionsgefähr-  
deten Bereichen bestimmt die  
niedrigste gemeinsame Zone,

Temperaturklasse sowie Umge-  
bungstemperatur der Einzelge-  
räte den möglichen Einsatz der  
gesamten Baugruppe.






## Anschluss- und Anzeigeelemente



# Terminal CPX

Zubehör Bediengerät

FESTO

Bestellangaben				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
<b>Bediengerät</b>				
	Zur Datenabfrage, Konfigurierung und Diagnose von CPX-Terminals		<b>529043</b>	<b>CPX-MMI-1</b>
<b>Verbindungsleitung</b>				
	Anschlussleitung M12-M12, speziell für CPX-MMI	1,5 m	<b>529044</b>	<b>KV-M12-M12-1,5</b>
		3,5 m	<b>530901</b>	<b>KV-M12-M12-3,5</b>
<b>Befestigung</b>				
	Halter		<b>534705</b>	<b>CPX-MMI-1-H</b>
	Befestigung für Hutschiene		<b>536689</b>	<b>CPX-MMI-1-NRH</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>				
	Anwenderdokumentation Bediengerät CPX-MMI-1	deutsch	<b>534824</b>	<b>P.BE-CPX-MMI-1-DE</b>
		englisch	<b>534825</b>	<b>P.BE-CPX-MMI-1-EN</b>
		französisch	<b>534827</b>	<b>P.BE-CPX-MMI-1-FR</b>
		italienisch	<b>534828</b>	<b>P.BE-CPX-MMI-1-IT</b>
		schwedisch	<b>534829</b>	<b>P.BE-CPX-MMI-1-SV</b>
		spanisch	<b>534826</b>	<b>P.BE-CPX-MMI-1-ES</b>

# Terminal CPX

Datenblatt CPX-Maintenance-Tool

## Funktion

Das CPX-Maintenance-Tool (CPX-FMT) ist eine Kombination aus Servicesoftware und Verbindungsadapter. Die Servicesoftware ist ein Tool zur Projektierung, Parametrierung und Online-Diagnose des CPX-Terminals. Der USB-auf-M12 Adapter besitzt eine integrierte galvanische Trennung (zwischen CPX und PC) und ermöglicht den Anschluss eines PCs an die Diagnoseschnittstelle des CPX-Terminals.

- Adapter
- Software auf CD-ROM



## Anwendung

Nur bei Festo

Die CPX-FMT Software ermöglicht den Zugriff auf CPX-Ventilinseln über Ethernet beim Steuerblock CPX-FEC und den Feldbusknoten Ethernet IP (FB 32) und PROFINET (FB 33, FB 34, FB 35). Über einen USB-Adapter von Festo können die Feldbusknoten bzw. der Steuerblock direkt am PC angeschlossen werden. Ähnlich dem CPX-MMI können Diagnosedaten wie

der Fehlertrace oder die Moduldiagnose ausgelesen und Parameter in Klartext geändert werden. Ein Unterschied zum CPX-MMI ist, dass die Daten für die PC-Welt direkt verwendet werden können. Es besteht zum Beispiel die Möglichkeit Screenshots einer Konfiguration oder den aktuellen Fehlertrace direkt per Email zu verschicken. Außerdem können

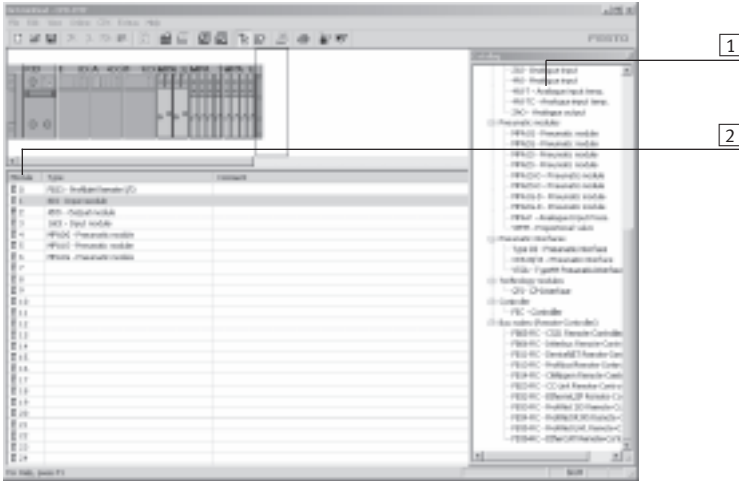
CPX-Konfigurationen auch direkt als CPX-FMT Projekt gespeichert und archiviert werden. Nicht dokumentierte Änderungen können anschließend über die Online/Offline Vergleichsfunktion festgestellt werden. Vor-Ort Tests, wie z.B. das Ansteuern von Ventilen oder das Emulieren von Sensorrückmeldungen (in beiden Fällen "Forcen" genannt), lassen sich

ohne bestehende Steuerungs-Infrastruktur durchführen. Es ist zu beachten, dass mit dem CPX-FMT als auch mit dem CPX-MMI nur lokale Parameter auf der CPX-Ventilinsel geändert und gespeichert werden können. Die Konfiguration der Netzwerke oder Steuerungsoftware können nicht beeinflusst werden.

Allgemeine Technische Daten		
Typ		NEFC-M12G5-0.3-U1G5
System-Voraussetzungen	PC	IBM-kompatibel
	Laufwerk	CD-ROM
	Schnittstellen	USB-Anschluss (Spezifikation USB 1.1 oder höher)
	Betriebssystem	MS-Windows 2000 oder XP
Funktionsumfang		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguration und Parametrierung</li> <li>• Auslesen von System-, Modul-, Kanaldiagnose und Fehlertrace</li> <li>• Speichern der Konfiguration als Projekt</li> <li>• Integration von Plugins/Links auf selbstausführende Programme</li> </ul>
Lieferumfang		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter M12, 5-polig auf Buchse Mini-USB</li> <li>• CD-ROM mit Installationsprogramm</li> </ul>
Befestigungsart		einschraubbar
Elektrischer Anschluss		Stecker M12x1, 5-polig
Kabelaufbau Adapter		4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	[m]	0,3
Schutzart nach EN 60529		IP20
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-EMV-Richtlinie
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Werkstoff	Gehäuse	Acrylbutadienstyrol
	Kabelmantel	Polyurethan
	Steckkontakt	Messing, vergoldet
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform

## Anzeigeelemente


Erstellen einer Gerätekonfiguration mit dem Editor



Die Gerätekonfiguration lässt sich komfortabel per drag & drop herstellen, parametrieren und abspeichern. Sie können Module einfügen und verschieben.


- 1 Modulnummer aus grafischer Systemübersicht
- 2 Katalog zur Auswahl gewünschter Module

## Modulübersicht eines ausgewählten Moduls

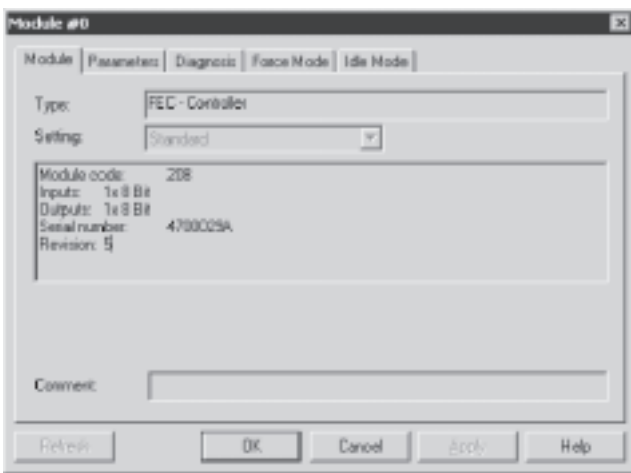

Zeigt wichtige Moduldaten sowie Anzahl der belegten Ein- und Ausgänge an.

## Diagnosespeicher

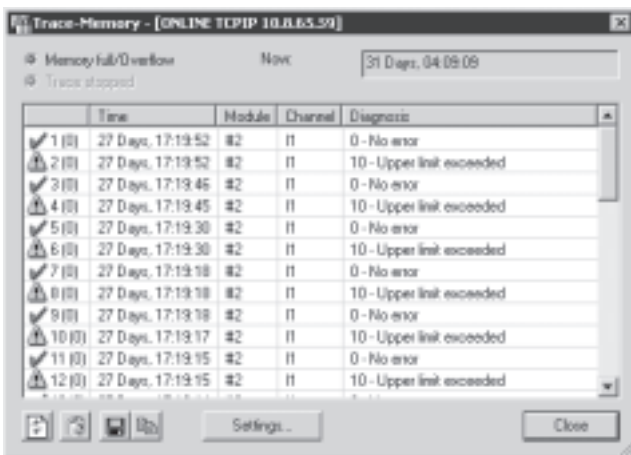

Im Betrieb auftretende Fehler werden in einen Diagnosespeicher eingetragen. Gespeichert werden die ersten oder die letzten 40 Einträge, sowie der jeweilige Zeitpunkt, gemessen ab dem Einschalten der Spannungsversorgung.


# Terminal CPX

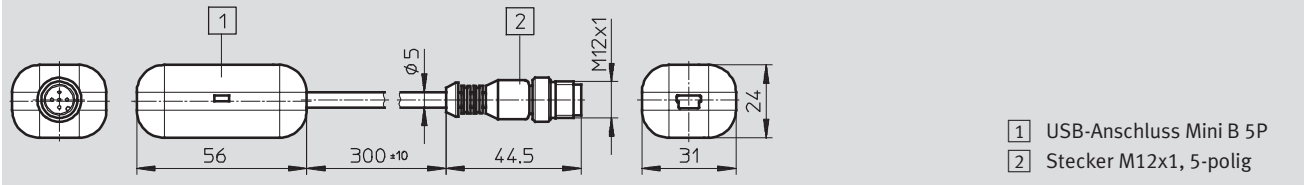Datenblatt CPX-Maintenance-Tool


## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Adapter



## Bestellangaben

Benennung	Teile-Nr.	Typ
 CPX-Maintenance-Tool (CPX-FMT), Software und USB-auf-M12 Adapter	<b>547432</b>	<b>NEFC-M12G5-0.3-U1G5</b>

# Terminal CPX

Datenblatt Web-Monitor

## Funktion

Der Web-Monitor ist eine Software von Festo für CPX-Module mit integriertem Webserver und Ethernet-Anschluss zur Anzeige der CPX-Serviceinformationen in Echtzeit auf einem über Netzwerk angeschlossenen PC. Diagnose- und Serviceinformationen erhalten Sie hiermit quasi "frei Haus".

- Online, aktuell
  - Ohne eigene Programmierung
  - Ohne eigene Visualisierung
- Das spart Ihnen viel Zeit und langfristigen Kompetenzaufbau.

- Lieferung auf CD-ROM
- Installation auf PC
- Anpassung an Applikation
- Laden über Ethernet in den Webserver des CPX-Moduls
- Anzeigemöglichkeit über vor Ort installierte Touch-Displays (FED 710, 1010, 2010 oder 5010)



## Anwendung

Nur bei Festo

CPX ist ein modulares elektrisches Terminal zur Anbindung pneumatischer und elektrischer Steuerketten an ein Automatisierungssystem - passend zu allen

gängigen Feldbussystemen. Ventilinseln mit dem umfassenden Diagnosepaket aus Pneumatik, Elektrik und Networking schaffen einzigartige Synergien

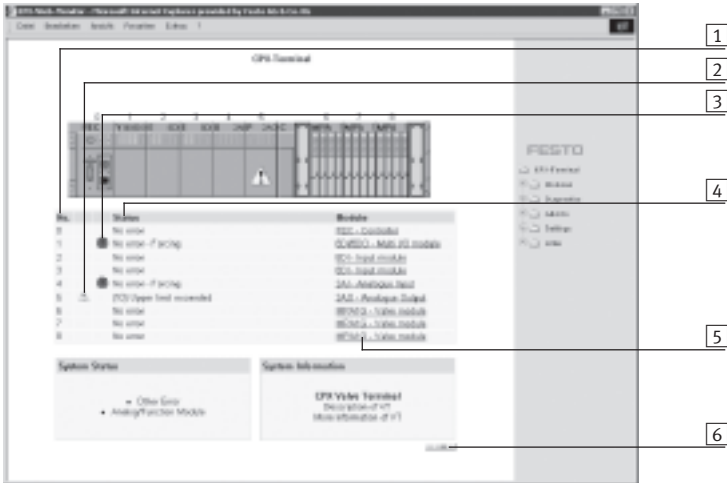
und vereinfachen die Kommunikation zwischen der elektrischen und pneumatischen Steuerungsebene. Diese Diagnose- sowie Zusatzinformationen macht der

Web-Monitor sichtbar: an jedem Platz und ohne extra Programmierung. Bequeme Fehleranalyse mit dem Web-Monitor sorgt so für permanente Diagnosesicherheit.

Allgemeine Technische Daten		
Typ	CPX-WEB-MONITOR	
System-Voraussetzungen	PC	IBM-kompatibel, Pentium-Klasse oder vergleichbar
	Laufwerk	CD-ROM
	Schnittstellen	Netzwerkanschluss und -zugang
	Betriebssystem	MS-Windows 98, ME, 2000 oder XP
Browser-Voraussetzungen	Microsoft Internet-Explorer	Ab Version 5.5
	Mozilla Firefox	Ab Version 1.0 (nur Vollversion des Web-Monitors)
	Java-Plug-In	Java Runtime Environment (JRE) 1.3 oder höher
Java-Script	Aktiviert	
Cookies	Aktiviert	
Funktionsumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ändern von HTML-Links</li> <li>• Ändern von Symbolnamen für System, Modul und Kanäle</li> <li>• Einbinden eigener Webseiten</li> <li>• Ändern von Passwörtern</li> <li>• Einbinden von Java-Applets</li> <li>• Kommandos für dynamische Inhalte</li> </ul>	
Lieferumfang	CD-ROM mit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installationsprogramm</li> <li>• Beschreibung in deutsch und englisch</li> <li>• E-Mail-Treiber für FST-Projekte (nur bei Verwendung von CPX-FEC-Modulen relevant): SMTP-Driver V0.5</li> <li>• HTML-Seiten für den Webserver von CPX-Terminals</li> </ul>
Einstellbare E-Mail Alarme	8	
Remanente Speicherung der E-Mail Alarme	Ja	
E-Mail Versand	Durch Ereignisse initiiert (positive Flanke Eingangsbit, Ausgangsbit, Diagnosebit, Merkerbit)	
E-Mail Text	Max. 255 Zeichen	


Bestellangaben			
Benennung	Teile-Nr.	Typ	
 Software zur Anzeige der CPX-Serviceinformationen in Echtzeit	<b>545413</b>	<b>CPX-WEB-MONITOR</b>	

**Anzeigeelemente**  
Systemübersicht CPX-Terminal



- 1 Modulnummer aus grafischer Systemübersicht
- 2 Signalisierung von Fehlermeldungen über gelbes Warndreieck analog zur grafischen Systemübersicht darüber
- 3 Signalisierung von aktiviertem Force mode über blau hinterlegtes Ausrufezeichen
- 4 Statusangaben in Klartext
- 5 Modulbezeichnungen
- 6 Kontrollanzeige für Datenverkehr

**Modulübersicht eines ausgewählten Moduls**

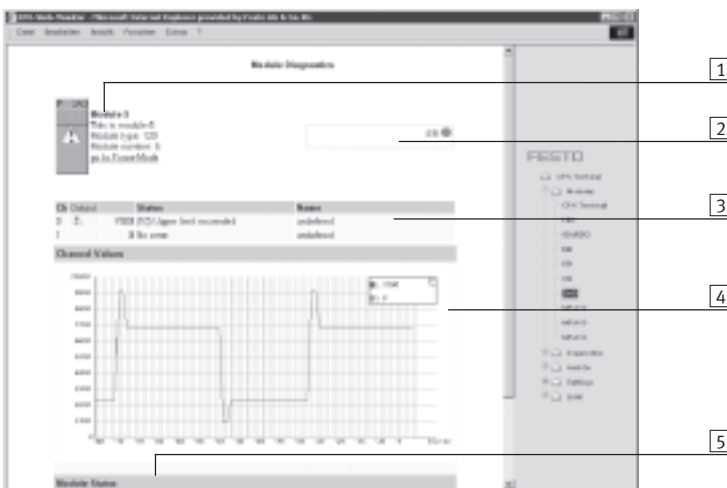

- 1 Allgemeine Informationen über das Modul
- 2 Nachbildung der Anzeigeelemente des Moduls
- 3 Tabelle mit Statusinformationen über alle Kanäle des Moduls
- 4 Grafische Darstellung der Kanalwerte über der Zeitachse
- 5 Grafische Darstellung des Modulstatus über der Zeitachse

**Fehlerprotokoll des CPX-Web-Monitors**



- 1 Laufende Nummer der Einträge
- 2 Link zur Aktualisierung des Protokolls ("Update trace")
- 3 Start-/End-Zeitpunkt der Meldung
- 4 Textmeldung
- 5 Betroffenes Modul (Module code/M. number/Channel)

# Terminal CPX

Datenblatt Steuerblock CPX-FEC



**IT-Services:**



Leistungsfähiger Steuerblock zur vorverarbeitenden Ansteuerung der CPX-Module.

Die Spannungsversorgung und die Kommunikation mit anderen Modulen erfolgt über den Verkettingsblock.

Neben dem Anschluß für die Ethernet-Schnittstelle in RJ45 und einer Programmierschnittstelle in Sub-D sind LEDs für Buszustand, Betriebszustand der SPS und CPX-Peripherieinformationen, sowie Schalterelemente und eine Diagnoseschnittstelle für CPX-MMI und CPX-FMT vorhanden.



**Anwendung**

**Busanschluss**

Der CPX-FEC ist eine abgesetzte Steuerung, die über die Feldbus-knoten des CPX-Terminals oder über Ethernet an eine übergeordnete SPS angebunden werden

kann. Gleichzeitig bietet sich die Möglichkeit den CPX-FEC als kompakte Stand-Alone Steuerung direkt an der Maschine zu betreiben.

**Modbus/TCP (Code T05)**

Überträgt die Daten in binärer Form innerhalb von TCP/IP-Paketen. Dies sorgt für einen guten Datendurchsatz.

**Betriebsarten**

- Stand-Alone/EasyIP
- Remote-Controller Feldbus
- Remote Controller Modbus/TCP
- Remote I/O Modbus/TCP

**Kommunikationsprotokolle**

- Profibus, PROFINET, DeviceNet, Interbus, CANopen, EtherCAT und CC-Link über CPX-Feldbus-knoten
- Modbus/TCP
- EasyIP
- IP
- TCP
- UDP
- SMTP
- HTTP
- DHCP
- BootP
- TFTP

**Einstellmöglichkeiten**

Für Überwachung, Programmierung und Inbetriebnahme verfügt der CPX-FEC über folgende Schnittstellen:

- für das CPX-MMI/-FMT
- serielle Schnittstelle RS232 für z.B. ein Front-End-Display (FED)
- Ethernet-Schnittstelle für IT-Applikationen
- Ferndiagnose über ein FED und CPX-Web-Monitor

Die Einstellung von Betriebsart und Feldbusprotokoll erfolgt über DIL-Schalter am CPX-FEC.

Der integrierte Webserver bietet eine komfortable Möglichkeit, die im CPX-FEC gespeicherten Daten abzufragen.



# Terminal CPX

Datenblatt Steuerblock CPX-FEC

FESTO


Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-FEC-1-IE	
Ethernet-Schnittstelle		RJ45 (8-polig, Buchse)	
Daten-Schnittstelle		RS232 (Sub-D, 9-polig, Buchse)	
MMI/FMT-Schnittstelle		M12, 5-polig, Buchse	
Baudraten	Ethernet-Schnittstelle	[MBit/s]	10/100 (nach IEEE802.3, 10BaseT)
	Daten-Schnittstelle	[kBit/s]	9,6 ... 115,2
	MMI/FMT-Schnittstelle	[kBit/s]	56,6
Protokoll		<ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP/IP</li> <li>• Easy IP</li> <li>• Modbus TCP</li> <li>• HTTP</li> </ul>	
Bearbeitungszeit für 1 024 Binäranweisungen		[ms]	ca. 1
Merker			M0.0 ... M9999, als Bit oder Wort ansprechbar
	Anzahl Zeitmerker		T0 ... T255
	Zeitbereich	[s]	0,01 bis 655,35
	Anzahl Zählmerker		Z0 ... Z255
	Zählbereich		0 bis 65535
Register		R0 ... R255, als Wort ansprechbar	
Sonder-FE		FE 0 ... 255, Init-Flag	
Einstellung IP-Adresse		BOOTP/DHCP über FST oder über MMI/FMT	
Maximales Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	64
	Ausgänge	[Byte]	64
Programmspeicher	Anwenderprogramm	[kB]	250
	WEB-Applikationen	[kB]	550
Programmiersprache		<ul style="list-style-type: none"> <li>• AWL</li> <li>• KOP</li> </ul>	
Arithmetische Funktionen		+, -, *, :, weitere Funktionen über Funktionsbausteine	
Funktionsbausteine		<ul style="list-style-type: none"> <li>• CPX Diagnosestatus</li> <li>• CPX Diagnosetrace kopieren</li> <li>• CPX Moduldiagnose lesen</li> <li>• CPX Modulparameter schreiben</li> <li>• ...</li> </ul>	
Anzahl Programme/Tasks		P0 ... P63	
LED Anzeigen (FEC-spezifisch)		RUN = Programm wird abgearbeitet/Modbus-Verbindung aktiv STOP = Programm gestoppt/keine Modbus-Verbindung ERR = Fehler im Programmablauf TP = Status der Ethernetverbindung	
Gerätespezifische Diagnose		Modul- und kanalbezogene Diagnose über Peripheriefehler	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start-Up Parametrierung über FST</li> <li>• Parametrierung in der Laufzeit über Funktionsbaustein</li> </ul>	
Bedienelemente		<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIL-Schalter zum Einstellen Betriebsart</li> <li>• Drehschalter für Programmwahl/Programmstart</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnose-Speicher der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel (Zugriff über PCP)</li> <li>• 8 Bit Systemstatus im Prozessabbild der Eingänge</li> <li>• 2 Byte Eingänge und 2 Byte Ausgänge, Systemdiagnose im Prozessabbild</li> </ul>	

# Terminal CPX

Datenblatt Steuerblock CPX-FEC

FESTO

Allgemeine Technische Daten			
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24 (verpolungssicher)
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
	Netzausfallüberbrückung	[ms]	10
Restwelligkeit		[Vss]	4
Stromaufnahme		[mA]	Max. 200
Störaussendung	nach EN 61000-6-4 (Industrie)		
Störfestigkeit	nach EN 61000-6-2 (Industrie)		
Schutzart nach EN 60529	IP65/IP67		
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe	Polymer		
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 55
Produktgewicht		[g]	140


 Hinweis  
Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

Übersicht über die Betriebsarten	Stand Alone	Remote Controller		Remote I/O
		Ethernet	Feldbus	Modbus/TCP
Funktion CPX-FEC	Steuerung	Steuerung und Kommunikation		Ethernet-Slave
CPX-Module gesteuert durch	CPX-FEC	CPX-FEC		übergeordnete Steuerung
Vorverarbeitung der Daten im FEC	ja	ja		nein
Kommunikation mit übergeordneter Steuerung	nein	über Ethernet • EasyIP • Modbus/TCP	über Feldbus	über Ethernet • EasyIP • Modbus/TCP
Webserver	möglich	möglich		möglich
Konfiguration	FST 4.1 oder höher	FST 4.1 oder höher		übergeordnete Steuerung
Parametrierung	über FST, CPX-MMI/-FMT	über FST, CPX-MMI/-FMT		über CPX-MMI/-FMT, Modbus
Bestellcode	T03	T03		T05
Adressierung	änderbar	änderbar		vorgegeben
Speicherplatz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 kB für Anwenderprogramm</li> <li>• 550 kB für WEB-Applikationen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 kB für Anwenderprogramm</li> <li>• 550 kB für WEB-Applikationen</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 800 kB für WEB-Applikationen</li> </ul>
CPX-MMI/-FMT	anschließbar an CPX-FEC	anschließbar an CPX-FEC		anschließbar an CPX-FEC

# Terminal CPX

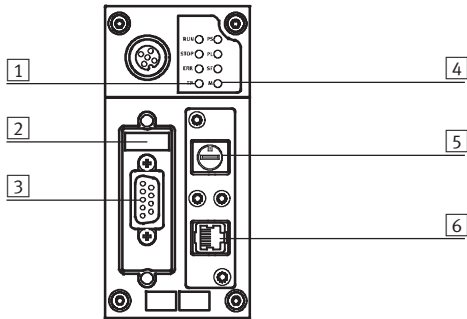Datenblatt Steuerblock CPX-FEC

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- 1 Steuerungs- und Ethernet-LEDs
- 2 DIL-Schalter für Betriebsmodus
- 3 Programmierschnittstelle (9-polig Sub-D, Buchse)
- 4 CPX-spezifische Status-LEDs
- 5 16fach Drehschalter (Programmwahl)
- 6 Ethernetanschluss (8-polig RJ45, Buchse)

## Pinbelegung der Programmierschnittstelle (RS232)

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Stecker Sub-D</b>			
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	RxD	Empfangsdaten
	3	TxD-P	Sendedaten
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	GND	Datenbezugspotential
	6	n.c.	Nicht angeschlossen
	7	n.c.	Nicht angeschlossen
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
	9	n.c.	Nicht angeschlossen
	Ge-häuse	Schirm	Verbindung zur Funktionserde

## Pinbelegung der Ethernet-Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Stecker RJ45</b>			
	1	TD+	Sendedaten+
	2	TD-	Sendedaten-
	3	RD+	Empfangsdaten+
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	n.c.	Nicht angeschlossen
	6	RD-	Empfangsdaten-
	7	n.c.	Nicht angeschlossen
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
Ge-häuse	Schirm	Schirm	













## Bestellangaben

Benennung	Teile-Nr.	Typ
Zur vorverarbeitenden Ansteuerung der CPX-Module	<b>529041</b>	<b>CPX-FEC-1-IE</b>

# Terminal CPX

Zubehör Steuerblock CPX-FEC

**FESTO**

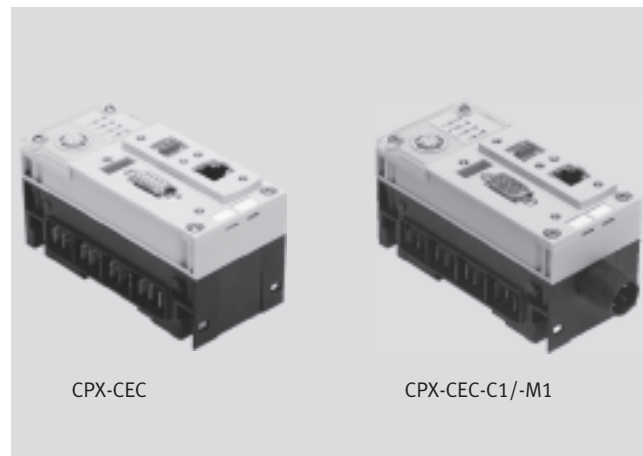
Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Busanschluss</b>			
	Stecker Sub-D	534497	FBS-SUB-9-GS-1x9POL-B
	Sichtdeckel, transparent	533334	AK-SUB-9/15-B
	Sichtdeckel, für Einsatz in ATEX-Umgebungen gemäß Zulassung (→ 47)	557010	AK-SUB-9/15
	Schilderträger für Anschlussblock	536593	CPX-ST-1
	RJ45/Stecker	534494	FBS-RJ45-8-GS
	Abdeckung für RJ45-Anschluss	534496	AK-RJ45
	Programmierleitung	151915	KDI-PPA-3-BU9
	Verbindungsleitung FED	539642	FEC-KBG7
	Verbindungsleitung FED	539643	FEC-KBG8
	Adapter M12, 5-polig auf Buchse Mini-USB und Steuerungssoftware	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Anwenderdokumentation Steuerblock CPX-FEC	deutsch	538474 P.BE-CPX-FEC-DE
		englisch	538475 P.BE-CPX-FEC-EN
		spanisch	538476 P.BE-CPX-FEC-ES
		französisch	538477 P.BE-CPX-FEC-FR
		italienisch	538478 P.BE-CPX-FEC-IT
		schwedisch	538479 P.BE-CPX-FEC-SV
<b>Software</b>			
	CPX-Ferndiagnose und Prozessvisualisierung	545413	CPX-WEB-MONITOR
	Programmiersoftware	deutsch	537927 P.SW-FST4-CD-DE
		englisch	537928 P.SW-FST4-CD-EN

## Steuerblock CPX-CEC

Datenblatt

Der CoDeSys Controller ist ein modernes Steuerungssystem für CPX-Terminals, das die Programmierung mit CoDeSys nach IEC 61131-3 ermöglicht.

- Einfache Ansteuerung von Ventilselkonfigurationen mit MPA, VTSA
- Anschluss an alle Feldbusse als Remote Controller und zur Vorverarbeitung
- Ansteuerung elektrischer Antriebe als Einzelachsen über CANopen (CPX-CEC-C1/-M1)
- Diagnose mit flexiblen Überwachungsmöglichkeiten für Druck, Durchfluss, Zylinderlaufzeit, Luftverbrauch
- Frühwarnungen und Visualisierungsmöglichkeiten
- Ansteuerung von dezentralen Installationssystemen auf Basis CPI Ansteuerung von Applikationen der Proportionalpneumatik
- Servopneumatische Applikationen
- AS-Interface-Ansteuerung über Gateway



Allgemeine Technische Daten			
Typ	CPX-CEC-C1	CPX-CEC-M1	CPX-CEC
Protokoll	CoDeSys Level 2		
	EasyIP		
	Modbus TCP		
	TCP/IP		
CPU Daten	32 MB RAM		
	32 MB Flash		
	400 MHz Prozessor		
Control-Interface	CAN-Bus		-
Bearbeitungszeit	ca. 200 µs/1k Anweisung		
Baudrate	10/100 Bit/s nach IEEE 802.3 (10BaseT) bzw. 802.3u (100BaseTx)		
Programmiersoftware	CoDeSys provided by Festo		
Programmiersprache	AS, AWL, FUP, KOP, und ST nach IEC 61131-3		
	zusätzlich CFC		
Programmierung, Bedienungssprache	deutsch		
	englisch		
Programmierung, Unterstützung Dateihandling	ja		
Programmspeicher	4 MB Anwenderprogramm		
Merker	30 kB remanenter Speicher		
	8 MB globaler Datenspeicher		
	Variablenkonzept CoDeSys		
Gerätespezifische Diagnose	Diagnose-Speicher		
	Kanal- und modulorientierte Diagnose		
	Unterspannung / Kurzschluss der Module		
LED Anzeigen busspezifisch	TP: Link/Traffic		
LED Anzeigen produktspezifisch	RUN: SPS Status		
	STOP: SPS Status		
	ERR: Laufzeitfehler SPS		
	PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung		
	PL: Lastversorgung		
	SF: Systemfehler		
Parametrierung	CoDeSys		
	Konfigurations-Unterstützung		
Einstellung IP-Adresse	DHCP		
	über CoDeSys		
	über MMI		
Bedienelemente	DIL-Schalter für CAN Abschluss		-
	Drehschalter für RUN/STOP		

## Steuerblock CPX-CEC

Datenblatt

**FESTO**

Allgemeine Technische Daten			
Typ	CPX-CEC-C1	CPX-CEC-M1	CPX-CEC
Funktionsbausteine	CPX Diagnosestatus, CPX Diagnosetrace kopieren, CPX Moduldiagnose lesen und andere		
Zusätzliche Funktionen	Diagnose Funktionen		
	Motion Funktionen für elektrische Antriebe	SoftMotion Funktionen für elektrische Antriebe	Kommunikationsfunktion RS232
Gesamtanzahl Achsen	31	31 (empfohlen: max. 8)	–
Nennbetriebsspannung [V DC]	24		
Nennbetriebsspannung der Lastspannung [VDC]	24		
	18 ... 30 ohne Pneumatik		
	21,6 ... 26,4; mit Pneumatik Typ Midi/Maxi		
	20,4 ... 26,4; mit Pneumatik Typ CPA		
	18 ... 30; mit Pneumatik Typ MPA		
Netzausfallüberbrückung [ms]	10		
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung [mA]	typ. 85		
Schutzart	IP65, IP67		
Abmessungen B x L x H (inkl. Verkettungsblock) [mm]	50 x 107 x 55		
Produktgewicht [g]	155		
<b>Werkstoffe</b>			
Gehäuse	PA, verstärkt; PC		
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform		

Technische Daten – Schnittstellen			
Typ	CPX-CEC-C1	CPX-CEC-M1	CPX-CEC
<b>Ethernet</b>			
Anzahl	1		
Ethernet-Schnittstelle	RJ45		
Anschlussstecker	Buchse RJ45, 8-polig		
Datenübertragungsgeschwindigkeit [Mbit/s]	10/100		
Unterstützte Protokolle	TCP/IP		
	Easy IP		
	Modbus TCP (Server)		
<b>Feldbus-Schnittstelle</b>			
Art	CAN-Bus		–
Anschlussstechnik	Stecker Sub-D, 9-polig		
Übertragungsrate [kbit/s]	125, 250, 500, 800, 1000	125, 250, 500, 1000	
	über Software einstellbar	über Software einstellbar	
Galvanische Trennung	ja		
<b>RS232-Schnittstelle</b>			
Datenschnittstelle	–		Buchse, Sub-D, 9-polig
			9,6 ... 230,4 kBit/s
			Galvanisch getrennt

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	–5 ... +50
Lagertemperatur [°C]	–20 ... +70
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	95, nicht kondensierend
Korrosionsbeständigkeit KBK <sup>1)</sup>	2

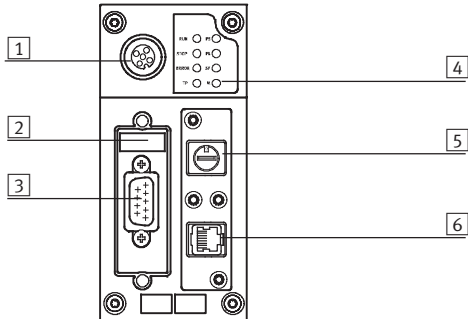
1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070  
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

# Steuerblock CPX-CEC

Datenblatt


## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-CEC-C1/-M1



- 1 Anschluss CPX-MMI
- 2 DIL-Schalter
- 3 Feldbus-Schnittstelle (Stecker, Sub-D, 9-polig)
- 4 Status LEDs, busspezifisch und produktspezifisch
- 5 RUN/STOP-Drehschalter
- 6 Ethernet-Schnittstelle (RJ45, Buchse, 8-polig)

## CPX-CEC

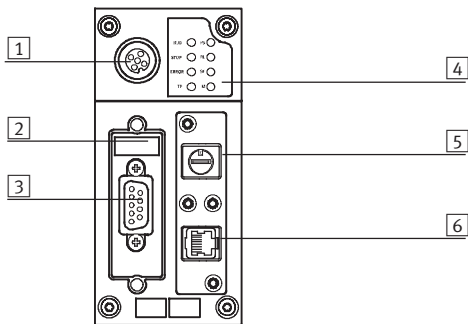

- 1 Anschluss CPX-MMI
- 2 DIL-Schalter
- 3 RS232-Schnittstelle (Buchse, Sub-D, 9-polig)
- 4 Status LEDs, busspezifisch und produktspezifisch
- 5 RUN/STOP-Drehschalter
- 6 Ethernet-Schnittstelle (RJ45, Buchse, 8-polig)

## Pinbelegung – Feldbus-Schnittstelle (CPX-CEC-C1/-M1)

	Pin	Signal	Bedeutung
<b>Stecker Sub-D</b>			
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	CAN_L	CAN Low
	3	CAN_GND	CAN Ground
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	CAN_SHLD	Verbindung zur Funktionserde FE
	6	CAN_GND	CAN Ground (optional) <sup>1)</sup>
	7	CAN_H	CAN High
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
	9	n.c.	Nicht angeschlossen
	Gehäuse	Schirm	Gehäuse des Steckers ist an FE anzubinden

1) Wird ein Antriebsregler mit externer Spannungsversorgung angeschlossen, so darf CAN Ground (optional), Pin 6, am CPX-CEC-C1/-M1 nicht verwendet werden.


## Pinbelegung – RS232-Schnittstelle (CPX-CEC)




	Pin	Signal	Bedeutung
<b>Buchse Sub-D</b>			
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	RxD	Empfangsdaten
	3	TxD	Sendedaten
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	GND	Datenbezugspotential
	6	n.c.	Nicht angeschlossen
	7	n.c.	Nicht angeschlossen
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
	9	n.c.	Nicht angeschlossen
	Schirm	Schirm	Verbindung zur Funktionserde

## Steuerblock CPX-CEC

Datenblatt

**FESTO**

Pinbelegung – Ethernet-Schnittstelle			
	Pin	Signal	Bedeutung
<b>Stecker RJ45</b>			
	1	TD+	Sendedaten+
	2	TD-	Sendedaten-
	3	RD+	Empfangsdaten+
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	n.c.	Nicht angeschlossen
	6	RD-	Empfangsdaten-
	7	n.c.	Nicht angeschlossen
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
	Gehäuse	Schirm	Schirm














Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
	Steuerblock	<b>567347</b>	<b>CPX-CEC-C1</b>
		<b>567348</b>	<b>CPX-CEC-M1</b> 
		<b>567346</b>	<b>CPX-CEC</b> 




## Steuerblock CPX-CEC

Zubehör

**FESTO**

Bestellangaben – Busanschluss		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
	Stecker Sub-D, 9-polig (für CPX-CEC-C1/-M1)	532219	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B
	Verbindungsleitung FED (für CPX-CEC)	539642	FEC-KBG7
	Verbindungsleitung FED (für CPX-CEC)	539643	FEC-KBG8
	Busanschluss, Stecker 2xM12, 5-polig	525632	FBA-2-M12-5POL
	Steckdose für Feldbusanschluss, M12, 5-polig	18324	FBSD-GD-9-5POL
	Stecker, M12, 5-polig	175380	FBS-M12-5GS-PG9
	Busanschluss, 5-polig	525634	FBA-1-SL-5POL
	Busanschluss, Schraubklemme, 5-polig	525635	FBSD-KL-2x5POL
	Stecker RJ45, 8-polig	534494	FBS-RJ45-8-GS
	Abdeckung für RJ45-Anschluss	534496	AK-RJ45
	Sichtdeckel, transparent für Stecker/Buchse Sub-D	533334	AK-SUB-9/15-B
	Abdeckung für Stecker/Buchse Sub-D	557010	AK-SUB-9/15
	Schilderträger für Anschlussblock	536593	CPX-ST-1

Dokumentation			
Benennung		Sprache	Teile-Nr. Typ
	Beschreibung Steuerblock CPX-CEC/CPX-CEC-...	deutsch	569121 P.BE-CPX-CEC-DE
		englisch	569122 P.BE-CPX-CEC-EN

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB6

FESTO



Busknoten zur Kommunikationsabwicklung zwischen dem elektrischen CPX-Terminal und einem übergeordneten Master über INTERBUS.

Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.

Über 4 INTERBUS-spezifische LEDs wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



## Anwendung

### Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über eine 9-polige Sub-D-Buchse und einen 9-poligen Sub-D-Stecker mit der INTERBUS-typischen Belegung.

Die Busanschlusstecker (in Schutzart IP65/IP67 von Festo oder Schutzart IP20 von anderen Herstellern) unterstützen den Anschluss des ankommenden und des weiterführenden Buskabels.

Der weiterführende Busstecker beinhaltet die INTERBUS-typische RBST-Brücke zur Erkennung der weiterführenden Busverbindung.

Die Sub-D-Schnittstellen sind für die Ansteuerung von Netzwerkkomponenten mit Lichtwellenleiter (LWL)-Anschluss ausgelegt.

## INTERBUS-Implementierung


Der CPX-FB6 unterstützt das INTERBUS-Protokoll nach EN 50254.

Neben dem zyklischen EA-Austausch kann der optionale PCP-Kanal zu Parametrier- und Diagnosefunktionen verwendet werden.

Über den PCP-Kanal ist ein Zugriff auf erweiterte Systeminformationen und eine Parametrierung während der Laufzeit der Steuerung über das Anwenderprogramm möglich.

Ein Beispiel hierfür ist der Zugriff auf den integrierten Diagnose-Speicher, d. h. eine Speicherung der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel, Modul-, Kanal- und Fehlertyp.

Mit seinem Adressvolumen von 96 Eingängen und 96 Ausgängen unterstützt der CPX-FB6 eine große Anzahl von Konfigurationen von EA-Modulen inkl. Pneumatik-Interface.



Hinweis

Bei Verwendung des PCP-Kanals reduziert sich die Anzahl der max. möglichen Prozessdatenbits um 16.

## Besonderheiten in Verbindung mit CPX-FEC/CPX-CEC

Bei Kombination eines Feldbusknotens mit einem Steuerblock (CPX-FEC, CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren und Aktuatoren

über den CPX-Steuerblock. Der Feldbusknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Feldbuskno-

ten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:

- 8 Byte Ausgängen
- 8 Byte Eingängen

Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:

- 56 Byte Eingänge
- 56 Byte Ausgänge

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB6

FESTO

Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-FB6	
Feldbus-Schnittstelle		Sub-D, 9-polig, Buchse und Stift	
Baudraten	[MBit/s]	0,5 und 2	
Bustyp		Fernbus	
Identcode		1, 2 oder 3 (ausbauabhängig) 243 (PCP-Kanal aktiviert)	
Profil		12 (E/A-Gerät)	
PCP-Kanal		Ja, 16 Bit (optional über DIL-Schalter)	
Konfigurationsunterstützung		Icons für CMD Software	
Max. Anzahl Prozessdatenbits	Eingänge	[Bit]	96
	Ausgänge	[Bit]	96
LED Anzeigen (busspezifisch)		UL = Betriebsspannung INTERBUS-Schnittstelle RC = Remotebus Check BA = Bus aktiv RD = Remotebus Disable TR = Transmit/Receive	
Gerätespezifische Diagnose		Über Peripheriefehler	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start-Up Parametrierung über Anwenderfunktionen (CMD)</li> <li>• Über PCP-Kommunikation</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnose-Speicher der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeits-tempe (Zugriff über PCP)</li> <li>• 8 Bit Systemstatus im Prozessabbild der Eingänge</li> <li>• 2 Byte Eingänge und 2 Byte Ausgänge, Systemdiagnose im Prozessabbild</li> </ul>	
Bedienelemente		DIL-Schalter	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24 (verpolungssicher)
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
	Netzausfallüberbrückung	[ms]	10
Stromaufnahme		[mA]	Typisch 200
Schutzart nach EN 60529		IP65/IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe		Polymer	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht		[g]	125

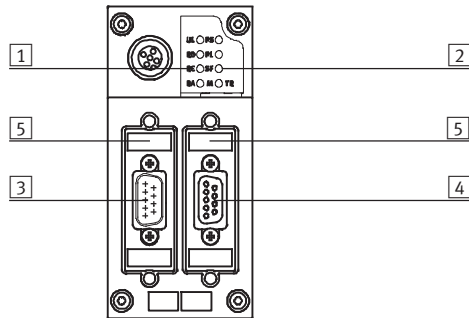
## Hinweis

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB6

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- 1 INTERBUS spezifische LEDs
- 2 CPX-spezifische Status-LEDs
- 3 Feldbusanschluss ankommend (9-poliger Sub-D Stift)
- 4 Feldbusanschluss weiterführend (9-polige Sub-D Buchse)
- 5 DIL-Schalter

## Pinbelegung der INTERBUS-Schnittstelle

Anschlussbelegung Sub-D	Pin	Signal	Bezeichnung	Pin	Anschlussbelegung M12
<b>Ankommend</b>					
	1	DO1	Data out	1	
	2	DI1	Data in	3	
	3	GND	Bezugsleiter/Masse	5	
	4	n.c.	Nicht angeschlossen	2	
	5	n.c.	Nicht angeschlossen	4	
	6	/DO1	Data out invers		
	7	/DI1	Data in invers		
	8	n.c.	Nicht angeschlossen		
	9	n.c.	Nicht angeschlossen		
	Ge-häuse	Schirm	Verbindung zur FE über RC-Kombination	Ge-häuse	
<b>Weiterführend</b>					
	1	DO2	Data out	1	
	2	DI2	Data in	3	
	3	GND	Bezugsleiter/Masse	5	
	4	n.c.	Nicht angeschlossen	2	
	5	+5 V	Teilnehmer erkennen <sup>1)</sup>	4	
	6	/DO2	Data out invers		
	7	/DI2	Data in invers		
	8	n.c.	Nicht angeschlossen		
	9	RBST	Teilnehmer erkennen <sup>1)</sup>		
	Ge-häuse	Schirm	Verbindung zur FE	Ge-häuse	









Die ankommende Schnittstelle ist galvanisch von der CPX-Peripherie getrennt. Das Steckergehäuse ist über eine R/C-Kombination mit der Funktionserde FE des CPX-Terminals verbunden.

1) Das CPX-Terminal enthält den Protokoll-Chip SUPI 3 OPC. Dieser gewährleistet die automatische Erkennung, ob weitere INTERBUS-Teilnehmer angeschlossen sind. Daher ist keine Brücke zwischen Pin 5 und Pin 9 notwendig.

# Terminal CPX

Zubehör Busknoten CPX-FB6

**FESTO**

Bestellangaben				
Benennung		Teile-Nr.	Typ	
<b>Busknoten</b>				
	INTERBUS-Feldbusknoten	<b>195748</b>	<b>CPX-FB6</b>	
<b>Busanschluss</b>				
	Stecker Sub-D	ankommend	<b>532218</b>	<b>FBS-SUB-9-BU-IB-B</b>
		weiterführend	<b>532217</b>	<b>FBS-SUB-9-GS-IB-B</b>
	Anschlussblock M12 Adapter (B-kodiert)	<b>534505</b>	<b>CPX-AB-2-M12-RK-IB</b>	
	Sichtdeckel, transparent	<b>533334</b>	<b>AK-SUB-9/15-B</b>	
	Sichtdeckel, für Einsatz in ATEX-Umgebungen gemäß Zulassung (→ 47)	<b>557010</b>	<b>AK-SUB-9/15</b>	
	Schilderträger für Anschlussblock	<b>536593</b>	<b>CPX-ST-1</b>	
	Adapter M12, 5-polig auf Buchse Mini-USB und Steuerungssoftware	<b>547432</b>	<b>NEFC-M12G5-0.3-U1G5</b>	
<b>Anwenderdokumentation</b>				
	Anwenderdokumentation Busknoten CPX-FB6	deutsch	<b>526433</b>	<b>P.BE-CPX-FB6-DE</b>
		englisch	<b>526434</b>	<b>P.BE-CPX-FB6-EN</b>
		spanisch	<b>526435</b>	<b>P.BE-CPX-FB6-ES</b>
		französisch	<b>526436</b>	<b>P.BE-CPX-FB6-FR</b>
		italienisch	<b>526437</b>	<b>P.BE-CPX-FB6-IT</b>
		schwedisch	<b>526438</b>	<b>P.BE-CPX-FB6-SV</b>

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB11

FESTO



Busknoten zur Kommunikationsabwicklung zwischen dem elektrischen CPX-Terminal und einem DeviceNet Netzwerk.

Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.

Über die 3 DeviceNet-spezifischen LEDs wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



## Anwendung

### Busanschluss

Der Busanschluss ist bei der Bestellung wählbar, entweder in der Form Micro Style als 2xM12 Rundstecker oder OpenStyle als Klemmleiste in Schutzart IP20.

Beide Anschlussarten haben die Funktion eines integrierten T-Verteilers mit ankommender und abgehender Busleitung.

## DeviceNet-Implementierung

Der CPX-FB11 arbeitet mit dem „Predefined Master /Slave connection set“ als „Group 2 only Server“.

Zur Übertragung der zyklischen EA-Daten dient entweder die Methode Polled I/O, Change of State oder Cyclic. Die Übertragungsart kann bei der Netzwerk-Konfiguration gewählt werden.

Die Gerätediagnose aller Busknoten CPX-FB11 wird effektiv durch Strobed I/O eingesammelt und im Eingangsabbild der Steuerung dargestellt.

Zusätzlich zu den zyklischen Datenübertragungen wird die azyklische Kommunikation durch Explicit Messaging unterstützt, worüber eine ausführliche Gerätediagnose und Parametrierung möglich ist.

Ein umfassendes EDS-File unterstützt die Visualisierung der azyklischen Daten. Systeminformationen und eine Parametrierung während der Laufzeit der Steuerung, über das Anwenderprogramm oder über die Konfigurationssoftware sind möglich.

Ein Beispiel hierfür ist der Zugriff auf den integrierten Diagnose-Speicher, d. h. eine Speicherung der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel, Modul-, Kanal- und Fehlertyp. Mit seinem Adressvolumen von 64 Byte Eingängen und 64 Byte Ausgängen unterstützt der CPX-FB11 eine beliebige Konfiguration von EA-Modulen inkl. Pneumatik-Interface.

## Besonderheiten in Verbindung mit CPX-FEC/CPX-CEC

Bei Kombination eines Feldbusknotens mit einem Steuerblock (CPX-FEC, CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren und Aktuatoren

über den CPX-Steuerblock. Der Feldbusknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Feldbuskno-

ten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:

- 8 Byte Ausgängen
- 8 Byte Eingängen

Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:


- 56 Byte Eingänge
- 56 Byte Ausgänge

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB11

**FESTO**

Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-FB11	
Feldbus-Schnittstelle		Wahlweise <ul style="list-style-type: none"> <li>• Busanschluss MicroStyle: 2xM12 Schutzart IP65/IP67</li> <li>• Busanschluss OpenStyle: 5-polige Klemmleiste IP20</li> </ul>	
Baudraten	[kbit/s]	125, 250, 500	
Adressierungsbereich		0 ... 63 Einstellung durch DIL-Schalter	
Produkt	Type	Kommunikationsadapter (12 dez.)	
	Code	4554 dez.	
Kommunikationstypen		Polled I/O, Change of State/Cyclic, Strobed I/O und Explicit Messaging	
Konfigurationsunterstützung		EDS-Datei und Bitmaps	
Max. Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	64
	Ausgänge	[Byte]	64
LED Anzeigen (busspezifisch)		MS = Module Status NS = Network Status IO = I/O Status	
Gerätespezifische Diagnose		Modul- und kanalbezogene Diagnose durch herstellerepezifisches Diagnoseobjekt	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Module und Systemparametrierung Konfigurationsoberfläche im Klartext (EDS)</li> <li>• Online im Run- oder Program-Mode</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnose-Speicher der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel (Zugriff über EDS)</li> <li>• 8 Bit Systemstatus im Prozessabbild der Eingänge</li> <li>• 2 Byte Eingänge und 2 Byte Ausgänge, Systemdiagnose im Prozessabbild</li> </ul>	
Bedienelemente		DIL-Schalter	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
	Netzausfallüberbrückung	[ms]	10
Stromaufnahme		[mA]	Typisch 200
Schutzart nach EN 60529		IP65/IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe		Polymer	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht		[g]	120

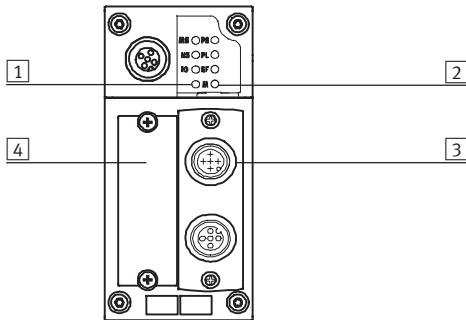
 Hinweis

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwert und Regeln des Systems beachten.

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB11

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- 1 Busspezifische LEDs
- 2 CPX-spezifische Status-LEDs
- 3 Feldbusanschluss wählbar  
Micro Style  
Open Style
- 4 Abdeckung der DIL-Schalter

## Pinbelegung der DeviceNet-Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signalbezogene Aderfarbe <sup>1)</sup>	Signal	Bezeichnung
<b>Stecker Sub-D</b>				
	1	–	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	blau	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low
	3	schwarz	0 V Bus	0 V CAN-Schnittstelle
	4	–	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	blank	Schirm	Verbindung zum Gehäuse
	6	–	n.c.	Nicht angeschlossen
	7	weiß	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	8	–	n.c.	Nicht angeschlossen
	9	rot	24 V DC Bus	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle
<b>Busanschluss Micro Style (M12) ankommend/abgehend</b>				
<b>Ankommend</b>				
	1	blank	Schirm	Verbindung zum Gehäuse
	2	rot	24 V DC Bus	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle
	3	schwarz	0 V Bus	0 V CAN-Schnittstelle
	4	weiß	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	5	blau	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low
<b>Abgehend</b>				
	1	blank	Schirm	Verbindung zum Gehäuse
	2	rot	24 V DC Bus	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle
	3	schwarz	0 V Bus	0 V CAN-Schnittstelle
	4	weiß	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	5	blau	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low
<b>Busanschluss Open Style</b>				
	1	schwarz	0 V Bus	0 V CAN-Schnittstelle
	2	blau	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low
	3	blank	Schirm	Verbindung zum Gehäuse
	4	weiß	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	5	rot	24 V DC Bus	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle












1) typisch bei DeviceNet-Kabeln



# Terminal CPX

Zubehör Busknoten CPX-FB11

FESTO

Bestellangaben				
Benennung		Teile-Nr.	Typ	
<b>Busknoten</b>				
	DeviceNet-Feldbusknoten	526172	CPX-FB11	
<b>Busanschluss</b>				
	Stecker Sub-D	532219	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B	
	Busanschluss Micro Style, 2xM12	525632	FBA-2-M12-5POL	
	Dose für Micro Style Anschluss, M12	18324	FBSD-GD-9-5POL	
	Stecker für Micro Style Anschluss, M12	175380	FBS-M12-5GS-PG9	
	Busanschluss Open Style für 5-polige Klemmleiste	525634	FBA-1-SL-5POL	
	Klemmleiste für Open Style Anschluss, 5-polig	525635	FBSD-KL-2x5POL	
	Sichtdeckel, transparent	533334	AK-SUB-9/15-B	
	Sichtdeckel, für Einsatz in ATEX-Umgebungen gemäß Zulassung (→ 47)	557010	AK-SUB-9/15	
	Schilderträger für Anschlussblock	536593	CPX-ST-1	
	Adapter M12, 5-polig auf Buchse Mini-USB und Steuerungssoftware	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5	
<b>Anwenderdokumentation</b>				
	Anwenderdokumentation Busknoten CPX-FB11	deutsch	526421	P.BE-CPX-FB11-DE
		englisch	526422	P.BE-CPX-FB11-EN
		spanisch	526423	P.BE-CPX-FB11-ES
		französisch	526424	P.BE-CPX-FB11-FR
		italienisch	526425	P.BE-CPX-FB11-IT
		schwedisch	526426	P.BE-CPX-FB11-SV

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB13

FESTO



Busknoten zur Kommunikationsabwicklung zwischen dem elektrischen CPX-Terminal und einem übergeordneten Master über Profibus-DP.

Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.

Über die Profibus-spezifische Bus-Fault LED wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



## Anwendung

### Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über eine 9-polige Sub-D-Buchse mit der Profibus-typischen Belegung (gemäß EN 50170).

Der Busanschlusstecker (in Schutzart IP65/IP67 von Festo oder Schutzart IP20 von anderen Herstellern) unterstützt den Anschluss eines ankommenden und abgehenden Buskabels.

Mittels im Stecker integrierter DIL-Schalter lässt sich ein aktiver Busanschluss zuschalten.

Die Sub-D-Schnittstelle ist für die Ansteuerung von Netzwerkkomponenten mit Lichtwellenleiter (LWL)-Anschluss ausgelegt.

### Profibus-DP-Implementierung

Der CPX-FB13 unterstützt das Profibus-DP-Protokoll nach EN 50170 Volume 2 für den zyklischen EA-Austausch, Parametrier- und Diagnosefunktionen (DPV0).

Zusätzlich zu DPV0 wird die azyklische Kommunikation nach der erweiterten Spezifikation DPV1 unterstützt. Über DPV1 ist ein azyklischer Zugriff auf erweiterte Systeminformationen und eine Parametrierung während der Laufzeit der Steuerung über das Anwenderprogramm möglich.

Ein Beispiel hierfür ist der Zugriff auf den integrierten Diagnose-Speicher, d. h. eine Speicherung der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel, Modul-, Kanal- und Fehlertyp.

Mit seinem Adressvolumen von 64 Byte Eingängen und 64 Byte Ausgängen unterstützt der CPX-FB13 eine beliebige Konfiguration von EA-Modulen inkl. Pneumatik-Interface.

### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-FEC/CPX-CEC

Bei Kombination eines Feldbusknotens mit einem Steuerblock (CPX-FEC, CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren und Aktuatoren

über den CPX-Steuerblock. Der Feldbusknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Feldbuskno-

ten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:

- 8 Byte Ausgängen
- 8 Byte Eingängen

Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:

- 56 Byte Eingänge
- 56 Byte Ausgänge

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB13

FESTO

Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-FB13	
Feldbus-Schnittstelle		Buchse Sub-D, 9-polig (EN 50170) Galvanisch getrennte 5 V	
Baudraten	[MBit/s]	0,0096 ... 12	
Adressierungsbereich		1 ... 125 Einstellung durch DIL-Schalter	
Produktfamilie		4: Ventile	
Ident-Nummer		0x059E	
Kommunikationstypen		DPV0: Zyklische Kommunikation DPV1: Azyklische Kommunikation	
Konfigurationsunterstützung		GSD-Datei und Bitmaps	
Max. Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	64
	Ausgänge	[Byte]	64
LED Anzeigen (busspezifisch)		BF: Bus-Fault	
Gerätespezifische Diagnose		Kennungsbezogene und kanalbezogene Diagnose nach EN 50170 (Profibus-Standard)	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>Start-Up Parametrierung über Konfigurationsoberfläche im Klartext (GSD)</li> <li>Azyklische Parametrierung über DPV1</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnose-Speicher der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel (Zugriff über DPV1)</li> <li>8 Bit Systemstatus im Prozessabbild der Eingänge</li> <li>2 Byte Eingänge und 2 Byte Ausgänge, Systemdiagnose im Prozessabbild</li> </ul>	
Bedienelemente		DIL-Schalter	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
	Netzausfallüberbrückung	[ms]	10
Stromaufnahme		[mA]	Typisch 200
Schutzart nach EN 60529		IP65/IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe		Polymer	
RoHS-Zustand		RoHS konform nach EU-Richtlinie	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht		[g]	115

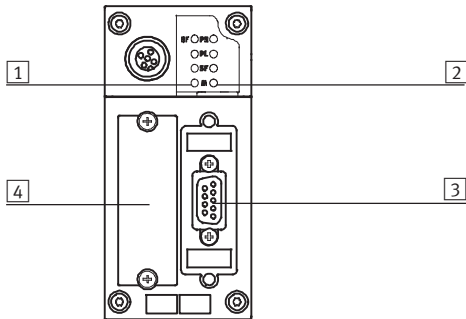
## Hinweis

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwert und Regeln des Systems beachten.

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB13

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- 1 Busstatus-LED / Bus Fault
- 2 CPX-spezifische Status-LED
- 3 Feldbusanschluss (9-polige Sub-D, Buchse)
- 4 Abdeckung der DIL-Schalter

## Pinbelegung Profibus-DP-Schnittstelle













Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Stecker Sub-D</b>			
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	n.c.	Nicht angeschlossen
	3	RxD/TxD-P	Empfangs-/Sendedaten-P
	4	CNTR-P <sup>1)</sup>	Repeater Steuersignal
	5	DGND	Datenbezugspotential (M5V)
	6	VP	Versorgungsspannung (P5V)
	7	n.c.	Nicht angeschlossen
	8	RxD/TxD-N	Empfangs-/Sendedaten-N
	9	n.c.	Nicht angeschlossen
	Ge-häuse	Schirm	Verbindung zum Gehäuse
<b>Busanschluss M12 Adapter (B-kodiert)</b>			
<b>Ankommend</b>			
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	RxD/TxD-N	Empfangs-/Sendedaten-N
	3	n.c.	Nicht angeschlossen
	4	RxD/TxD-P	Empfangs-/Sendedaten-P
	5 und M12	Schirm	Verbindung zu FE
<b>Abgehend</b>			
	1	VP	Versorgungsspannung (P5V)
	2	RxD/TxD-N	Empfangs-/Sendedaten-N
	3	DGND	Datenbezugspotential (M5V)
	4	RxD/TxD-P	Empfangs-/Sendedaten-P
	5 und M12	Schirm	Verbindung zu FE

1) Das Repeater Steuersignal CNTR-P ist als TTL-Signal ausgeführt.

# Terminal CPX

Zubehör Busknoten CPX-FB13


FESTO

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
<b>Busknoten</b>			
	Profibus-Feldbusknoten	195740	CPX-FB13
<b>Busanschluss</b>			
	Stecker Sub-D, gerade	532216	FBS-SUB-9-GS-DP-B
	Stecker Sub-D, gewinkelt	533780	FBS-SUB-9-WS-PB-K
	Busanschluss M12 Adapter (B-kodiert)	533118	FBA-2-M12-5POL-RK
	Anschlussblock M12 Adapter (B-kodiert)	541519	CPX-AB-2-M12-RK-DP
	Dose M12x1, 5-polig, gerade, zum Selbstkonfektionieren einer Verbindungsleitung passend zu FBA-2-M12-5POL-RK und CPX-AB-2-M12-RK-DP	1067905	NECU-M-B12G5-C2-PB
	Stecker M12x1, 5-polig, gerade, zum Selbstkonfektionieren einer Verbindungsleitung passend zu FBA-2-M12-5POL-RK und CPX-AB-2-M12-RK-DP	1066354	NECU-M-S-B12G5-C2-PB
	Abschlusswiderstand, M12, B-codiert für Profibus	1072128	CACR-S-B12G5-220-PB
	Schilderträger für Anschlussblock M12	536593	CPX-ST-1
	Sichtdeckel, transparent	533334	AK-SUB-9/15-B
	Sichtdeckel, für Einsatz in ATEX-Umgebungen gemäß Zulassung (→ 47)	557010	AK-SUB-9/15
	Adapter M12, 5-polig auf Buchse Mini-USB und Steuerungssoftware	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5

# Terminal CPX

Zubehör Busknoten CPX-FB13

FESTO

Bestellangaben				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
Anwenderdokumentation				
	Anwenderdokumentation Busknoten CPX-FB13	deutsch	526427	P.BE-CPX-FB13-DE
		englisch	526428	P.BE-CPX-FB13-EN
		spanisch	526429	P.BE-CPX-FB13-ES
		französisch	526430	P.BE-CPX-FB13-FR
		italienisch	526431	P.BE-CPX-FB13-IT
		schwedisch	526432	P.BE-CPX-FB13-SV

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB14

FESTO



Busknoten zur Kommunikationsabwicklung zwischen dem elektrischen CPX-Terminal und einem CANopen Netzwerkmaster oder CANopen-Netzwerk.

Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.

Über 3 zusätzliche LEDs werden die unterschiedlichen CANopen Zustände und der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



## Anwendung

### Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über einen 9-poligen Sub-D-Stecker (Stift) gemäß der CAN in Automation (CiA) Spezifikation DS 102 mit zusätzlicher 24 V CAN-Transceiver-Versorgung (Option gemäß DS 102).

Der Busanschlussstecker (in Schutzart IP65/IP67 von Festo oder Schutzart IP20 von anderen Herstellern) unterstützt den Anschluss eines ankommenden und abgehenden Buskabels.

Für die 4 Leiter (CAN\_L, CAN\_H, 24 V, 0 V) des ankommenden Buskabels und des abgehenden Buskabels stehen jeweils 4 Kontakte zur Verfügung.

### CANopen-Implementierung

Der CPX-FB14 unterstützt das CANopen Protokoll gemäß den Spezifikationen DS 301 V4.01 und DS 401 V2.0.

Die Implementierung orientiert sich am Pre-defined Connection Set der CiA.

Für den schnellen EA-Datenaustausch stehen 4 PDOs zur Verfügung.

Zusätzlich kann per SDO-Kommunikation auf erweiterte Systeminformationen zu gegriffen werden. Ferner ist über SDO-Kommunikation eine Parametrierung vor dem Netzwerkstart oder während der Laufzeit der Steuerung über das Anwenderprogramm möglich. Ein Beispiel hierfür ist der Zugriff auf die integrierte Diagnose-Speicher, d. h. eine Speicherung der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel, Modul-, Kanal- und Fehlertyp.

Mit seinem Adressvolumen unterstützt der CPX-FB14 eine große Anzahl von Konfigurationen von EA-Modulen inkl. Pneumatik-Interface.

Standardmäßig sind 8 Byte digitale Eingänge und 8 Byte digitale Ausgänge über die PDO 1 adressierbar.

8 analoge Eingangskanäle und 8 analoge Ausgangskanäle sind über die PDO 2 und 3 adressierbar. Status und Diagnoseinformationen sind über die PDO 4 auswertbar.

Via Mapping sind weitere 8 Byte digitale Ein- und Ausgänge sowie weitere 8 analoge Ein- und Ausgangskanäle adressierbar.

### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-FEC/CPX-CEC

Bei Kombination eines Feldbusknotens mit einem Steuerblock (CPX-FEC, CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren und Aktuatoren

über den CPX-Steuerblock. Der Feldbusknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Feldbusknoten

erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:

- 8 Byte Ausgängen
- 8 Byte Eingängen

Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:

- 56 Byte Eingänge
- 56 Byte Ausgänge

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB14

FESTO

Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-FB14	
Feldbus-Schnittstelle		Stift Sub-D, 9-polig (nach DS 102) Busschnittstelle galvanisch getrennt über Optokoppler 24 V Versorgung CAN-Schnittstelle über Bus	
Baudraten	[kBit/s]	125, 250, 500 und 1000 über DIL-Schalter einstellbar	
Adressierungsbereich		Knoten-ID 1 ... 127 Einstellung durch DIL-Schalter	
Produktfamilie		Digitale Ein- und Ausgänge	
Kommunikationsprofil		DS 301, V4.01	
Geräteprofil		DS 401, V2.0	
Anzahl	PDO	4 Tx/4 Rx	
	SDO	1 Server SDO	
Konfigurationsunterstützung		EDS-Datei und Bitmaps	
Max. Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	16 Digital, 16 Analogkanäle
	Ausgänge	[Byte]	16 Digital, 16 Analogkanäle
LED Anzeigen (busspezifisch)		MS = Modulstatus NS = Netzwerkstatus IO = EA-Status	
Gerätespezifische Diagnose		Über Emergency-Message Objekt 1001, 1002 und 1003	
Parametrierung		Via SDO	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnose-Speicher der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitspeicher (Zugriff über SDO)</li> <li>• 8 Bit Systemstatus via Transmit- PDO 4 (Default)</li> <li>• 2 Byte Eingänge und 2 Byte Ausgänge Systemdiagnose via PDO 4</li> <li>• Minimum Boot-Up</li> <li>• Variables PDO-Mapping</li> <li>• Emergency Message</li> <li>• Node Guarding</li> <li>• Heart Beat</li> </ul>	
Bedienelemente		DIL-Schalter	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
	Netzausfallüberbrückung	[ms]	10
Stromaufnahme		[mA]	Typisch 200
Schutzart nach EN 60529		IP65/IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe		Polymer	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50
Pproduktgewicht		[g]	115

## - Hinweis

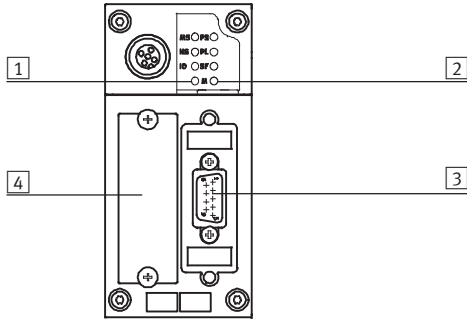
Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.



# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB14

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- 1 Busspezifische LEDs
- 2 CPX-spezifische Status-LED
- 3 Feldbusanschluss (9-poliger Sub-D, Stift)
- 4 Abdeckung der DIL-Schalter

## Pinbelegung der CANopen-Schnittstelle













Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Stecker Sub-D</b>			
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low
	3	CAN_GND	0 V CAN-Schnittstelle
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	CAN_Shld	Optionaler Schirmanschluss
	6	GND	Ground <sup>1)</sup>
	7	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
	9	CAN_V+	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle
	Ge- häuse	Schirm	Verbindung zu FE
<b>Busanschluss Micro Style (M12)</b>			
<b>Ankommend</b>			
	1	Schirm	Verbindung zu FE
	2	CAN_V+	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle
	3	CAN_GND	0 V CAN-Schnittstelle
	4	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	5	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low
<b>Abgehend</b>			
	1	Schirm	Verbindung zu FE
	2	CAN_V+	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle
	3	CAN_GND	0 V CAN-Schnittstelle
	4	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	5	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low
<b>Busanschluss Open Style</b>			
	1	CAN_GND	0 V CAN-Schnittstelle
	2	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low
	3	Schirm	Verbindung zu FE
	4	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	5	CAN_V+	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle

1) Intern mit Pin 3 verbunden

# Terminal CPX

Zubehör Busknoten CPX-FB14

FESTO

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Busknoten</b>			
	CANopen-Feldbusknoten	526174	CPX-FB14
<b>Busanschluss</b>			
	Stecker Sub-D	532219	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B
	Stecker Sub-D, gewinkelt	533783	FBS-SUB-9-WS-CO-K
	Busanschluss Micro Style 2xM12, 5-polig	525632	FBA-2-M12-5POL
	Feldbusdose für Micro Style Anschluss, M12, 5-polig	18324	FBSD-GD-9-5POL
	Stecker für Micro Style Anschluss, M12, 5-polig	175380	FBS-M12-5GS-PG9
	Busanschluss Open Style	525634	FBA-1-SL-5POL
	Klemmleiste für Open Style Anschluss, 5-polig	525635	FBSD-KL-2x5POL
	Sichtdeckel, transparent	533334	AK-SUB-9/15-B
	Sichtdeckel, für Einsatz in ATEX-Umgebungen gemäß Zulassung (→ 47)	557010	AK-SUB-9/15
	Schilderträger für Anschlussblock	536593	CPX-ST-1
	Adapter M12, 5-polig auf Buchse Mini-USB und Steuerungssoftware	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Anwenderdokumentation Busknoten CPX-FB14	deutsch	526409 P.BE-CPX-FB14-DE
		englisch	526410 P.BE-CPX-FB14-EN
		spanisch	526411 P.BE-CPX-FB14-ES
		französisch	526412 P.BE-CPX-FB14-FR
		italienisch	526413 P.BE-CPX-FB14-IT
		schwedisch	526414 P.BE-CPX-FB14-SV

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB23



Busknoten zur Kommunikationsabwicklung zwischen dem elektrischen CPX-Terminal und einem übergeordneten Master für Control & Communication-Link (CC-Link) von Mitsubishi. Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab. Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt. Über 4 CC-Link-spezifische LEDs wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



## Anwendung

### Busanschluss

Der Busanschluss ist bei der Bestellung wählbar und erfolgt über eine Schraubklemme in Schutzart IP20, einen Sub-D Stecker in Schutzart IP65/IP67 von Festo oder Schutzart IP20 von anderen Herstellern.

Beide Anschlussarten haben die Funktion eines integrierten T-Verteilers und unterstützen somit den Anschluss eines ankommenden und abgehenden Buskabels.

Die integrierte Schnittstelle mit RS 485 Übertragungstechnik ist für die CC-Link-typische 3-Leiter-Anschlusstechnik (gemäß CLPA CC-Link Spec. V1.1) ausgelegt.

### CC-Link Implementierung

Der CPX-FB23 unterstützt max. 4 Stationen pro Slave. Die Anzahl der genutzten Stationen kann über DIL-Schalter eingestellt werden. Die zyklische Datenübertragung für digitale und analoge EA

erfolgt über die Bit- und Wortbereiche (Rx/Ry/RWr/RWw). Der CPX-FB23 unterstützt einen Adressraum von max. 64 digitalen Eingängen und 64 digitalen Ausgängen (Rx/Ry) oder bis zu 16

analogen Eingängen und 16 analogen Ausgängen (RWr/RWw). Ein Mischbetrieb von digitalen und analogen Ein-/Ausgängen ist möglich.

Beispiel:  
Station 1 + 2 = 32 digitale Eingänge und 32 digitale Ausgänge,  
Station 3 = 4 analoge Eingänge und 4 analoge Ausgänge

### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-FEC/CPX-CEC

Bei Kombination eines Feldbusknotens mit einem Steuerblock (CPX-FEC, CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren und Aktuatoren

über den CPX-Steuerblock. Der Feldbusknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Feldbuskno-

ten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:

- 8 Byte Ausgängen
- 8 Byte Eingängen

Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:


- 56 Byte Eingänge
- 56 Byte Ausgänge

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB23

FESTO

Allgemeine Technische Daten		
Typ	CPX-FB23	
Feldbus-Schnittstelle	Wahlweise <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buchse Sub-D, 9-polig</li> <li>• Busanschluss Schraubklemme, IP20</li> </ul>	
Baudraten	[kBit/s]	156 ... 10 000
Adressierungsbereich	1 ... 64 Einstellung durch DIL-Schalter	
Anzahl Stationen pro Slave	1, 2, 3 oder 4 Stationen Einstellung durch DIL-Schalter	
Vendor Code	0x0177	
Machine Type	0x3C	
Kommunikationstypen	Zyklische Kommunikation	
Konfigurationsunterstützung	–	
Max. Adressvolumen Eingänge	digital	Station 1, 2, 3, 4 = 64 Rx
	analog	Station 1, 2, 3, 4 = 16 RWr
Max. Adressvolumen Ausgänge	digital	Station 1, 2, 3, 4 = 64 Ry
	analog	Station 1, 2, 3, 4 = 16 RWw
LED Anzeigen (busspezifisch)	RUN = Datenkommunikation OK ERROR = CRC-Fehler oder Datenkommunikationsfehler SD = Send Data RD = Receive Data	
Gerätespezifische Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Bit Systemstatus im Prozessabbild der Eingänge</li> <li>• 2 Byte Eingänge und 2 Byte Ausgänge Systemdiagnose im Prozessabbild</li> </ul>	
Parametrierung	Hold/Clear über DIL-Schalter	
Zusätzliche Funktionen	Diagnosespeicher der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel (Zugriff über Systemdiagnose)	
Bedienelemente	DIL-Schalter	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC] 24
	Zulässiger Bereich	[V DC] 18 ... 30
	Netzausfallüberbrückung	[ms] 10
Stromaufnahme	[mA]	Typisch 200
Schutzart nach EN 60529	IP65/IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C] –5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C] –20 ... +70
Werkstoffe	Polymer	
Rastermaß	[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H	[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht	[g]	115




Hinweis

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

# Terminal CPX

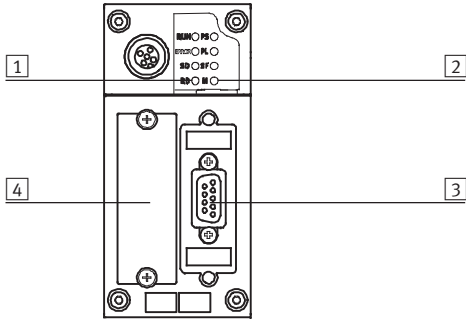Datenblatt Busknoten CPX-FB23

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- 1 Busspezifische Status-LED
- 2 CPX-spezifische Status-LED
- 3 Feldbusanschluss (9-polige Sub-D Buchse)
- 4 Abdeckung der DIL-Schalter

## Pinbelegung der CC-Link-Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Stecker Sub-D</b>			
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	DA	Data A
	3	DG	Datenbezugspotential
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	FE <sup>1)</sup>	Funktionserde
	6	n.c.	Nicht angeschlossen
	7	DB	Data B
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
	9	n.c.	Nicht angeschlossen
	Ge-häuse	SLD	Schirm

## Busanschluss Schraubklemme









	1	FG	Funktionserde/Gehäuse
	2	SLD	Schirm
	3	DG	Datenbezugspotential
	4	DB	Data B
	5	DA	Data A

1) Über RC-Glied auf Gehäuse

# Terminal CPX

Zubehör Busknoten CPX-FB23

FESTO

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Busknoten</b>			
	CC-Link Feldbusknoten	526176	CPX-FB23
<b>Busanschluss</b>			
	Stecker Sub-D	532220	FBS-SUB-9-GS-2x4POL-B
	Busanschluss Schraubklemme	197962	FBA-1-KL-5POL
	Sichtdeckel, transparent	533334	AK-SUB-9/15-B
	Sichtdeckel, für Einsatz in Atex-Umgebungen gemäß Zulassung (→ 47)	557010	AK-SUB-9/15
	Schilderträger für Anschlussblock	536593	CPX-ST-1
	Adapter M12, 5-polig auf Buchse Mini-USB und Steuerungssoftware	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Anwenderdokumentation Busknoten CPX-FB23	deutsch	526403 P.BE-CPX-FB23-DE
		englisch	526404 P.BE-CPX-FB23-EN

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB32



Busknoten zur Kommunikationsabwicklung zwischen dem elektrischen CPX-Terminal und dem Ethernet/IP-Netzwerk. Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemversorgung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab. Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.



## Anwendung

**Busanschluss**  
 Der Busanschluss erfolgt über einen Stecker M12, D-codiert nach IEC947-5-2 in Schutzart IP65/67. Ethernet/IP ist ein offenes Bussystem nach Standard Ethernet und TCP/IP Technologie (IEEE802.3).

## Ethernet/IP Implementierung

Der CPX-FB32 unterstützt die 2 Betriebsarten Remote I/O und Remote Controller. In der Betriebsart Remote I/O werden alle Funktionen der CPX-Ventilinsel direkt vom Ethernet/IP-Master (Host) gesteuert. Zusätzlich zu der Ansteuerung über ein Bussystem ist es möglich über ein Bussystem IT-Technologien zu nutzen. Ein integrierter Webserver ermöglicht die Visualisierung von Diagnose-daten über HTML. Diverse Programme ermöglichen aus dem Automatisierungs-Netzwerk heraus Datenzugriffe direkt aus dem Gerät. Der Ethernet/IP-Knoten für CPX unterstützt als integrierte Schnittstelle die zur DIN EN 50173/CAT 5 konforme Übertragungstechnik.

## Besonderheiten in Verbindung mit CPX-FEC/CPX-CEC

Bei Kombination eines Feldbusknotens mit einem Steuerblock (CPX-FEC, CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren und Aktuatoren über den CPX-Steuerblock. Der Feldbusknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Feldbusknoten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:

- 8 Byte Ausgängen
- 8 Byte Eingängen

Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:


- 56 Byte Eingänge
- 56 Byte Ausgänge

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB32

FESTO

Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-FB32	
Feldbus-Schnittstelle		Steckverbinder M12, D-codiert, 4-polig	
Baudraten	[MBit/s]	10/100, full/half duplex	
IP-Adressierung		Über DHCP, DIL-Schalter oder Netzwerk-Software	
Max. Adressvolumen Eingänge	[Byte]	64	
Max. Adressvolumen Ausgänge	[Byte]	64	
LED Anzeigen (busspezifisch)		MS = Modul Status NS = Network Status IO = E/A Status TP = Link/Traffic	
Gerätespezifische Diagnose		System-, modul und kanalbezogene Diagnose	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start-Up Parametrierung</li> <li>• Azyklische Parametrierung über Explicit Messaging</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnosespeicher der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel (Zugriff über Systemdiagnose)</li> <li>• 8 Bit Systemstatus im Prozessabbild der Eingänge</li> <li>• 2 Byte E/A, Systemdiagnose über Prozessabbild</li> </ul>	
Bedienelemente		DIL-Schalter	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
	Netzausfallüberbrückung	[ms]	10
Stromaufnahme		[mA]	Typisch 65
Schutzart nach EN 60529		IP65/IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	- 5... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe		Polymer	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht		[g]	125

 Hinweis

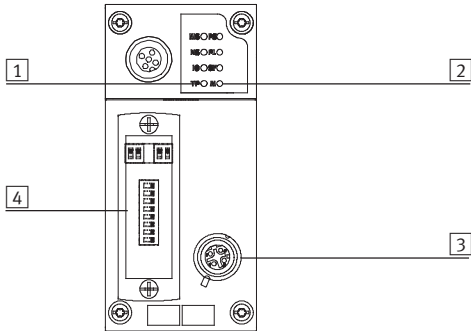
Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.



# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB32

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- 1 Busspezifische Status-LED
- 2 CPX-spezifische Status-LED
- 3 Feldbusanschluss (4-polige Buchse M12, D-codiert)
- 4 Transparente Abdeckung der DIL-Schalter









## Pinbelegung der Feldbus-Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
M12-Buchse, D-codiert			
	1	TD+	Sendedaten+
	2	RD+	Empfangsdaten+
	3	TD-	Sendedaten-
	4	RD-	Empfangsdaten-
	Ge- häuse		

# Terminal CPX

Zubehör Busknoten CPX-FB32

**FESTO**

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Busknoten</b>			
	Ethernet/IP-Busknoten	541302	CPX-FB32
<b>Busanschluss</b>			
	Stecker M12x1, 4-polig, D-codiert	543109	NECU-M-S-D12G4-C2-ET
	Sichtdeckel, transparent	533334	AK-SUB-9/15-B
	Sichtdeckel, für Einsatz in Atex-Umgebungen gemäß Zulassung (→ 47)	557010	AK-SUB-9/15
	Schilderträger für Anschlussblock	536593	CPX-ST-1
	Adapter M12, 5-polig auf Buchse Mini-USB und Steuerungssoftware	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Anwenderdokumentation Busknoten CPX-FB32	deutsch	541304 P.BE-CPX-FB32-DE
		englisch	541305 P.BE-CPX-FB32-EN
		spanisch	541306 P.BE-CPX-FB32-ES
		französisch	541307 P.BE-CPX-FB32-FR
		italienisch	541308 P.BE-CPX-FB32-IT
		schwedisch	541309 P.BE-CPX-FB32-SV
<b>Software</b>			
	CPX-Ferndiagnose und Prozessvisualisierung	545413	CPX-WEB-MONITOR

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB33



Busknoten für den Betrieb der CPX Ventilinsel an PROFINET. Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemversorgung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab. Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt. Über drei busspezifische LEDs wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



## Anwendung

**Busanschluss**

Der Busanschluss erfolgt über zwei Buchsen M12, D-codiert nach IEC61076-2-101 in Schutzart IP65/67.

Beide Anschlüsse sind gleichwertige 100BaseTX-Ethernetports mit integrierter Auto-MDI Funktionalität (Cross over- und Patch-Kabel verwendbar), welche über einen internen Switch zusammengeführt sind.

- Maximale Segmentlänge 100 m
- Übertragungsrate 100MBit/s

**PROFINET Implementierung**

Der CPX-FB33 unterstützt das Protokoll PROFINET auf Basis des Ethernet Standards und der TCP/IP-Technologie nach IEEE802.3. Das gewährleistet einen Datenaustausch mit hoher Datenübertragungsrate, z.B. IO Daten von Sensoren, Aktuatoren oder Roboter Controller, PLCs oder Prozess-Equipment. Desweiteren können nicht echtzeitkritische Informationen übertragen werden, wie Diagnoseinformationen, Konfigurationsinformationen etc. Die Ethernet-Bandbreite ist ausreichend, um beide Datentypen (Echtzeit und nicht Echtzeit) parallel zu übertragen.

Der Busknoten verfügt über LEDs für Buszustand und CPX Peripherieinformationen sowie Schalterelemente, Speicherstick und eine Diagnoseschnittstelle. Der Speicherstick soll im Fehlerfall einen schnellen Austausch des Feldbusknotens gewährleisten. Über PROFINET hat der Anwender Zugriff auf alle Peripherie, Diagnose-daten und Parameterdaten der CPX-Ventilinsel. Der Feldbusknoten kann als Remote-I/O oder als Remote-Controller eingesetzt werden. Über ein MMI lassen sich alle CPX-relevanten Informationen auslesen und je nach Funktion verändern.

**Besonderheiten in Verbindung mit CPX-FEC/CPX-CEC**

Bei Kombination eines Feldbusknotens mit einem Steuerblock (CPX-FEC, CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A bzw. Ventile, Sensoren und Aktuatoren über den CPX-Steuerblock. Der Feldbusknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Feldbusknoten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:

- 8 Byte Ausgängen
- 8 Byte Eingängen

Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:


- 56 Byte Eingänge
- 56 Byte Ausgänge

# Terminal CPX


Datenblatt Busknoten CPX-FB33

FESTO

Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-FB33	
Feldbus-Schnittstelle		2x Dose M12, D-codiert, 4-polig	
Baudraten		[MBit/s]	100
Protokoll		ProfiNet RT	
Max. Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	64
	Ausgänge	[Byte]	64
LED Anzeigen	(busspezifisch)	NF = Netzwerkfehler TP1 = Netzwerk aktiv Port 1 TP2 = Netzwerk aktiv Port 2	
	(produktspezifisch)	M = Modify, Parametrierung PL = Lastversorgung PS = Elektronikversorgung, Sensorversorgung SF = Systemfehler	
Gerätespezifische Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanal- und modulorientierte Diagnose</li> <li>• Unterspannung Module</li> <li>• Diagnose-Speicher</li> </ul>	
Konfigurations-Unterstützung		GSDML-Datei	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemparameter</li> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Signal-Setup</li> <li>• Failsafe-Reaktion</li> <li>• Forcen von Kanälen</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus</li> <li>• Schnellstart-fähig (Fast Start Up, FSU)</li> <li>• Kanalbezogene Diagnose über Feldbus</li> <li>• Azyklischer Datenzugriff über Feldbus</li> <li>• Systemstatus über Prozessdaten abbildbar</li> <li>• Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte</li> <li>• Azyklischer Datenzugriff über Ethernet</li> </ul>	
Bedienelemente		<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIL-Schalter</li> <li>• Optionale Speicherkarte</li> </ul>	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
Stromaufnahme		[mA]	Typisch 120
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	- 5... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe		Gehäuse	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht		[g]	280

 Hinweis

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

 Hinweis

Verwenden Sie abhängig von den Verkettungsblöcken (Metall oder Kunststoff) grundsätzlich die für den Verkettungsblock geeigneten Schrauben:

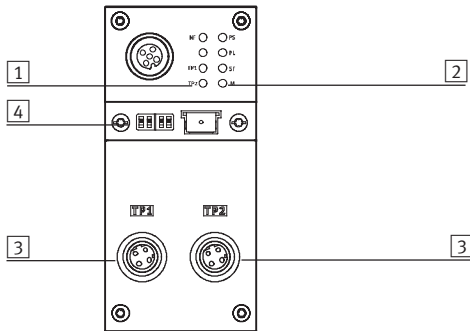
- Gewindefurchende Schneid-schrauben bei Kunststoff-Verkettungsblöcken

- Schrauben mit metrischem Gewinde bei Metall-Verkettungsblöcken

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB33

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- 1 Busspezifische Status-LEDs
- 2 CPX-spezifische Status-LEDs
- 3 Feldbusanschluss (4-polige Buchse M12, D-codiert)
- 4 Transparente Abdeckung der DIL-Schalter und Speicherkarte









## Pinbelegung der Feldbus-Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
M12-Buchse, D-codiert			
	1	TD+	Sendedaten+
	2	RD+	Empfangsdaten+
	3	TD-	Sendedaten-
	4	RD-	Empfangsdaten-
	Gehäuse		

# Terminal CPX

Zubehör Busknoten CPX-FB33

**FESTO**

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Busknoten</b>			
	PROFINET Feldbusknoten	<b>548755</b>	<b>CPX-FB33</b>
<b>Busanschluss</b>			
	Stecker M12x1, 4-polig, D-codiert	<b>543109</b>	<b>NECU-M-S-D12G4-C2-ET</b>
	Transparente Abdeckung für DIL-Schalter und Speicherkarte	<b>548757</b>	<b>CPX-AK-P</b>
	Speicherkarte für PROFINET-Feldbusknoten, 2MB	<b>568647</b>	<b>CPX-SK-2</b>
	Abdeckkappe zum Verschließen ungenutzter Busanschlüsse (10 Stück)	<b>352059</b>	<b>ISK-M12</b>
	Schrauben zum Befestigen eines Bezeichnungsschildes am Feldbusknoten (12 Stück)	<b>550222</b>	<b>CPX-M-M2,5X8-12X</b>
	Adapter M12, 5-polig auf Buchse Mini-USB und Steuerungssoftware	<b>547432</b>	<b>NEFC-M12G5-0.3-U1G5</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Beschreibung Elektronik, CPX-Busknoten, Typ CPX-FB33	deutsch	<b>548759</b> <b>P.BE-CPX-PNIO-DE</b>
		englisch	<b>548760</b> <b>P.BE-CPX-PNIO-EN</b>
		spanisch	<b>548761</b> <b>P.BE-CPX-PNIO-ES</b>
		französisch	<b>548762</b> <b>P.BE-CPX-PNIO-FR</b>
		italienisch	<b>548763</b> <b>P.BE-CPX-PNIO-IT</b>
		schwedisch	<b>548764</b> <b>P.BE-CPX-PNIO-SV</b>

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-M-FB34

FESTO



Busknoten für den Betrieb der CPX Ventilinsel an PROFINET IO. Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.

Über drei busspezifische LEDs wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



## Anwendung

### Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über zwei Buchsen RJ45 Push-pull nach IEC61076-3-106 und IEC60603 in Schutzart IP65/67.

Beide Anschlüsse sind gleichwertige 100BaseTX-Ethernetports mit integrierter Auto-MDI Funktionalität (Cross over- und Patch-Kabel

verwendbar), welche über einen internen Switch zusammengeführt sind.

- Maximale Segmentlänge 100 m
- Übertragungsrate 100 MBit/s

### PROFINET Implementierung

Der CPX-M-FB34 unterstützt das Protokoll PROFINET IO auf Basis des Ethernet Standards und der TCP/IP Technologie nach IEEE802.3.

Das gewährleistet einen Datenaustausch mit hoher Datenübertragungsrate, z.B. IO Daten von Sensoren, Aktuatoren oder Roboter Controller, PLCs oder Prozess

Equipment. Desweiteren können nicht echtzeitkritische Informationen übertragen werden, wie Diagnoseinformationen, Konfigurationsinformationen etc.

Die Ethernet-Bandbreite ist ausreichend, um beide Datentypen (Echtzeit und nicht Echtzeit) parallel zu übertragen.

Der Busknoten verfügt über LEDs für Buszustand und CPX Peripherieinformationen sowie Schalterelemente, Speicherstick und eine Diagnoseschnittstelle. Der Speicherstick soll im Fehlerfall einen schnellen Austausch des Feldbusknotens gewährleisten. Über PROFINET hat der Anwender Zu-

griff auf alle Peripherie, Diagnose-daten und Parameterdaten der CPX-Ventilinsel. Der Feldbusknoten kann als Remote-I/O oder als Remote-Controller eingesetzt werden. Über ein MMI lassen sich alle CPX-relevanten Informationen auslesen und je nach Funktion verändern.

### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-FEC/CPX-CEC

Bei Kombination eines Feldbusknotens mit einem Steuerblock (CPX-FEC, CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren und Aktuatoren

über den CPX-Steuerblock. Der Feldbusknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Feldbuskno-

ten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:

- 8/16 Byte Ausgängen
- 8/16 Byte Eingängen

Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:


- 56/48 Byte Eingänge
- 56/48 Byte Ausgänge

# Terminal CPX


Datenblatt Busknoten CPX-M-FB34

FESTO

Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-M-FB34	
Feldbus-Schnittstelle		2x Dose RJ45 Push-pull, AIDA	
Baudrate	[MBit/s]	100	
Protokoll		ProfiNet RT	
Max. Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	64
	Ausgänge	[Byte]	64
LED Anzeigen	(busspezifisch)	NF = Netzwerkfehler TP1 = Netzwerk aktiv Port 1 TP2 = Netzwerk aktiv Port 2	
	(produktspezifisch)	M = Modify, Parametrierung PL = Lastversorgung PS = Elektronikversorgung, Sensorversorgung SF = Systemfehler	
Gerätespezifische Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanal- und modulatorientierte Diagnose</li> <li>• Unterspannung Module</li> <li>• Diagnose-Speicher</li> </ul>	
Konfigurations-Unterstützung		GSDML-Datei	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemparameter</li> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Signal-Setup</li> <li>• Failsafe-Reaktion</li> <li>• Forcen von Kanälen</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus</li> <li>• Schnellstart-fähig (Fast Start Up, FSU)</li> <li>• Kanalbezogene Diagnose über Feldbus</li> <li>• Azyklischer Datenzugriff über Feldbus und über Ethernet</li> <li>• Systemstatus über Prozessdaten abbildbar</li> <li>• Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengerät</li> </ul>	
Bedienelemente		DIL-Schalter, Optionale Speicherkarte	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung		[mA]	Typ. 120
Schutzart nach EN 60529		IP65, IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	- 5... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffinfo Gehäuse		Aluminium-Druckguss	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 80
Produktgewicht		[g]	280

 Hinweis

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

 Hinweis

Verwenden Sie abhängig von den Verkettungsblöcken (Metall oder Kunststoff) grundsätzlich die für den Verkettungsblock geeigneten Schrauben:

- Gewindefurchende Schneid-schrauben bei Kunststoff-Verkettungsblöcken

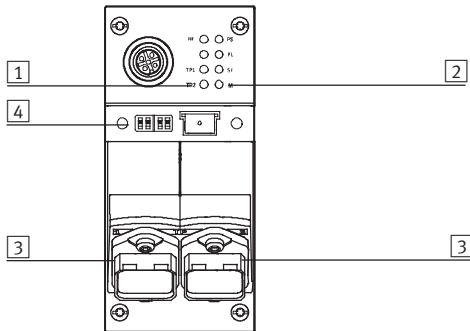
- Schrauben mit metrischem Gewinde bei Metall-Verkettungsblöcken



# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-M-FB34

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- 1 Busspezifische Status-LEDs
- 2 CPX-spezifische Status-LEDs
- 3 Feldbusanschluss (8-polige Buchse RJ45)
- 4 DIL-Schalter und Speicherkarte









## Pinbelegung der Feldbus-Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Stecker RJ45</b>			
	1	TD+	Sendedaten+
	2	TD-	Sendedaten-
	3	RD+	Empfangsdaten+
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	n.c.	Nicht angeschlossen
	6	RD-	Empfangsdaten-
	7	n.c.	Nicht angeschlossen
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
Gehäuse	Schirm	Schirm	

# Terminal CPX

Zubehör Busknoten CPX-M-FB34

FESTO

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Busknoten</b>			
	PROFINET IO-Feldbusknoten	548751	CPX-M-FB34
<b>Busanschluss</b>			
	Stecker RJ45, 8-polig, Push Pull	552000	FBS-RJ45-PP-GS
	Abdeckkappe für Busanschluss	548753	CPX-M-AK-C
	Abdeckung für DIL-Schalter und Speicherkarte	548754	CPX-M-AK-M
	Speicherkarte für PROFINET-Feldbusknoten, 2MB	568647	CPX-SK-2
	Schrauben zum Befestigen eines Bezeichnungsschildes am Feldbusknoten (12 Stück)	550222	CPX-M-M2,5X8-12X
	Adapter M12, 5-polig auf Buchse Mini-USB und Steuerungssoftware	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Beschreibung Elektronik, CPX-Busknoten, Typ CPX-M-FB34	deutsch	548759 P.BE-CPX-PNIO-DE
		englisch	548760 P.BE-CPX-PNIO-EN
		spanisch	548761 P.BE-CPX-PNIO-ES
		französisch	548762 P.BE-CPX-PNIO-FR
		italienisch	548763 P.BE-CPX-PNIO-IT
		schwedisch	548764 P.BE-CPX-PNIO-SV

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-M-FB35



Busknoten für den Betrieb der CPX Ventilinsel an PROFINET IO. Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.

Über drei busspezifische LEDs wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



## Anwendung

### Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über zwei Buchsen SCRJ Push-pull nach IEC61754-24 (Lichtwellenleiter, AIDA-Standard) in Schutzart IP65/67.

Beide Anschlüsse sind gleichwertige 100BaseFX-Ethernetports, welche über einen internen Switch zusammengeführt sind.

Als Übertragungsmedium sind auch Lichtwellenleiter aus Kunststoff (POF) geeignet.

- Maximale Segmentlänge 50 m
- Übertragungsrate 100 MBit/s

### PROFINET Implementierung

Der CPX-M-FB35 unterstützt das Protokoll PROFINET IO auf Basis des Ethernet Standards und der TCP/IP Technologie nach IEEE802.3.

Das gewährleistet einen Datenaustausch mit hoher Datenübertragungsrate, z.B. IO Daten von Sensoren, Aktuatoren oder Roboter Controller, PLCs oder Prozess

Equipment. Desweiteren können nicht echtzeitkritische Informationen übertragen werden, wie Diagnoseinformationen, Konfigurationsinformationen etc.

Die Ethernet-Bandbreite ist ausreichend, um beide Datentypen (Echtzeit und nicht Echtzeit) parallel zu übertragen.

Der Busknoten verfügt über LEDs für Buszustand und CPX Peripherieinformationen sowie Schalterelemente, Speicherstick und eine Diagnoseschnittstelle. Der Speicherstick soll im Fehlerfall einen schnellen Austausch des Feldbusknotens gewährleisten. Über PROFINET hat der Anwender Zu-

griff auf alle Peripherie, Diagnose-daten und Parameterdaten der CPX-Ventilinsel. Der Feldbusknoten kann als Remote-I/O oder als Remote-Controller eingesetzt werden. Über ein MMI lassen sich alle CPX-relevanten Informationen auslesen und je nach Funktion verändern.

### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-FEC/CPX-CEC

Bei Kombination eines Feldbusknotens mit einem Steuerblock (CPX-FEC, CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren und Aktuatoren

über den CPX-Steuerblock. Der Feldbusknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Feldbuskno-

ten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:

- 8/16 Byte Ausgängen
- 8/16 Byte Eingängen


Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:

- 56/48 Byte Eingänge
- 56/48 Byte Ausgänge


# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-M-FB35

Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-M-FB35	
Feldbus-Schnittstelle		2x Dose SCRJ Push-pull, AIDA	
Baudrate	[MBit/s]	100	
Protokoll		ProfiNet RT	
Max. Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	64
	Ausgänge	[Byte]	64
LED Anzeigen	(busspezifisch)		NF = Netzwerkfehler TP1 = Netzwerk aktiv Port 1 TP2 = Netzwerk aktiv Port 2
	(produktspezifisch)		M = Modify, Parametrierung PL = Lastversorgung PS = Elektronikversorgung, Sensorversorgung SF = Systemfehler
Gerätespezifische Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanal- und modulatorientierte Diagnose</li> <li>• Unterspannung Module</li> <li>• Diagnose-Speicher</li> </ul>	
Konfigurations-Unterstützung		GSDML-Datei	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemparameter</li> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Signal-Setup</li> <li>• Failsafe-Reaktion</li> <li>• Forcen von Kanälen</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus</li> <li>• Schnellstart-fähig (Fast Start Up, FSU)</li> <li>• Kanalbezogene Diagnose über Feldbus</li> <li>• Azyklischer Datenzugriff über Feldbus und über Ethernet</li> <li>• Systemstatus über Prozessdaten abbildbar</li> <li>• Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengerät</li> </ul>	
Bedienelemente		DIL-Schalter, Optionale Speicherkarte	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung		[mA]	Typ. 150
Schutzart nach EN 60529		IP65, IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	- 5... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffinfo Gehäuse		Aluminium-Druckguss	
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 80
Produktgewicht		[g]	280

 Hinweis

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

 Hinweis

Verwenden Sie abhängig von den Verkettungsblöcken (Metall oder Kunststoff) grundsätzlich die für den Verkettungsblock geeigneten Schrauben:

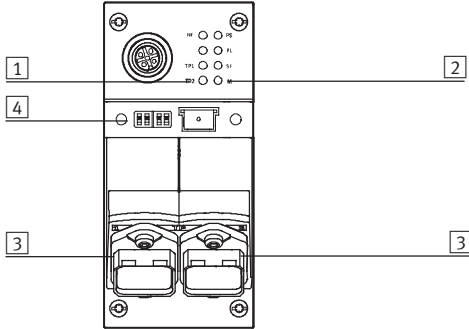
- Gewindefurchende Schneid-schrauben bei Kunststoff-Verkettungsblöcken

- Schrauben mit metrischem Gewinde bei Metall-Verkettungsblöcken

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-M-FB35

## Anschluss- und Anzeigeelemente











- 1 Buspezifische Status-LEDs
- 2 CPX-spezifische Status-LEDs
- 3 Feldbusanschluss (2-polige Buchse SCRJ)
- 4 DIL-Schalter und Speicherkarte

## Pinbelegung der Feldbus-Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Stecker SCRJ</b>			
	1	Tx	gehend
	2	Rx	kommend

# Terminal CPX

Zubehör Busknoten CPX-M-FB35

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Busknoten</b>			
	PROFINET IO-Feldbusknoten	<b>548749</b>	<b>CPX-M-FB35</b>
<b>Busanschluss</b>			
	Stecker SCRJ, 2-polig, Push Pull	<b>571017</b>	<b>FBS-SCRJ-PP-GS</b>
	Abdeckkappe für Busanschluss	<b>548753</b>	<b>CPX-M-AK-C</b>
	Abdeckung für DIL-Schalter und Speicherkarte	<b>548754</b>	<b>CPX-M-AK-M</b>
	Speicherkarte für PROFINET-Feldbusknoten, 2MB	<b>568647</b>	<b>CPX-SK-2</b>
	Schrauben zum Befestigen eines Bezeichnungsschildes am Feldbusknoten (12 Stück)	<b>550222</b>	<b>CPX-M-M2,5X8-12X</b>
	Adapter M12, 5-polig auf Buchse Mini-USB und Steuerungssoftware	<b>547432</b>	<b>NEFC-M12G5-0.3-U1G5</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Beschreibung Elektronik, CPX-Busknoten, Typ CPX-M-FB35	deutsch	<b>548759</b> <b>P.BE-CPX-PNIO-DE</b>
		englisch	<b>548760</b> <b>P.BE-CPX-PNIO-EN</b>
		spanisch	<b>548761</b> <b>P.BE-CPX-PNIO-ES</b>
		französisch	<b>548762</b> <b>P.BE-CPX-PNIO-FR</b>
		italienisch	<b>548763</b> <b>P.BE-CPX-PNIO-IT</b>
		schwedisch	<b>548764</b> <b>P.BE-CPX-PNIO-SV</b>

# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB38

FESTO



Busknoten für den Betrieb der CPX Ventilinsel an EtherCAT. Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.

Über 4 busspezifische LEDs wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



## Anwendung

### Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über zwei Buchsen M12, D-codiert nach IEC61076-2-101 in Schutzart IP65/67.

Beide Anschlüsse sind gleichwertige 100BaseTX-Ethernetports mit integrierter Auto-MDI Funktionalität (Cross-over- und Patch-

Kabel verwendbar), welche über einen internen Switch zusammengeführt sind.

- Maximale Segmentlänge 100m
- Übertragungsrate 100MBit/s

### EtherCAT Implementierung

Der CPX-FB38 unterstützt das Protokoll EtherCAT auf Basis des Ethernet Standards und der TCP/IP Technologie nach IEEE802.3. Das gewährleistet einen Datenaustausch mit hoher Datenübertragungsrate, z.B. IO-Daten von Sensoren, Aktuatoren oder Robo-

ter Controller, PLCs oder Prozess Equipment. Desweiteren können nicht echtzeitkritische Informationen übertragen werden, wie Diagnoseinformationen, Konfigurationsinformationen etc. Die Datenbandbreite ist ausreichend, um beide Datentypen

(Echtzeit und nicht Echtzeit) parallel zu übertragen.

Der Busknoten verfügt über LEDs für Buszustand und CPX Peripherieinformationen sowie Schalterelemente und eine Diagnose-

schnittstelle. Der Feldbusknoten kann als Remote-I/O oder als Remote-Controller eingesetzt werden. Über ein MMI/FMT lassen sich alle CPX-relevanten Informationen auslesen und je nach Funktion verändern.

### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-FEC/CPX-CEC

Bei Kombination eines Feldbusknotens mit einem Steuerblock (CPX-FEC, CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren und Aktuatoren

über den CPX-Steuerblock. Der Feldbusknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Feldbuskno-

ten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:

- 8 Byte Ausgängen
- 8 Byte Eingängen

Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:


- 56 Byte Eingänge
- 56 Byte Ausgänge

# Terminal CPX


Datenblatt Busknoten CPX-FB38

FESTO

Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-FB38	
Feldbus-Schnittstelle		Zwei Steckverbinder M12, D-codiert, 4-polig	
Baudraten	[MBit/s]	100	
Max. Adressvolumen Eingänge	[Byte]	64	
Max. Adressvolumen Ausgänge	[Byte]	64	
LED Anzeigen	busspezifisch	Error = Kommunikationsfehler L/A1 = Netzwerk aktiv Port 1 L/A2 = Netzwerk aktiv Port 2 Run = Kommunikationsstatus	
	produktspezifisch	M = Modify, Parametrierung PL = Lastversorgung PS = Elektronikversorgung, Sensorversorgung SF = Systemfehler	
Gerätespezifische Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanal- und modulorientierte Diagnose</li> <li>• Unterspannung Module</li> <li>• Diagnose-Speicher</li> </ul>	
Konfigurations-Unterstützung		XML-Datei	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemparameter</li> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Signal-Setup</li> <li>• Failsafe-Reaktion</li> <li>• Forcen von Kanälen</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemstatus über Prozessdaten abbildbar</li> <li>• Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte</li> </ul>	
Bedienelemente		DIL-Schalter	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
	Netzausfallüberbrückung	[ms]	10
Stromaufnahme		[mA]	Typisch 100
Schutzart nach EN 60529		IP65/IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	- 5... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe	Gehäuse	Polyamid, verstärkt	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht		[g]	125

 Hinweis

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

 Hinweis

Verwenden Sie abhängig von den Verkettungsblöcken (Metall oder Kunststoff) grundsätzlich die für den Verkettungsblock geeigneten Schrauben:

- Gewindefurchende Schneid-schrauben bei Kunststoff-Verkettungsblöcken

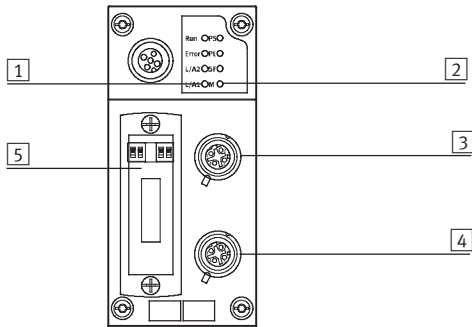
- Schrauben mit metrischem Gewinde bei Metall-Verkettungsblöcken



# Terminal CPX

Datenblatt Busknoten CPX-FB38

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- 1 Buspezifische Status-LEDs
- 2 CPX-spezifische Status-LEDs
- 3 Feldbusanschluss, Ausgang  
(4-polige Buchse M12,  
D-codiert)
- 4 Feldbusanschluss, Eingang  
(4-polige Buchse M12,  
D-codiert)
- 5 Transparente Abdeckung der  
DIL-Schalter








## Pinbelegung der Feldbus-Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
M12-Buchse, D-codiert			
	1	TD+	Sendedaten+
	2	RD+	Empfangsdaten+
	3	TD-	Sendedaten-
	4	RD-	Empfangsdaten-
	Gehäuse		

# Terminal CPX

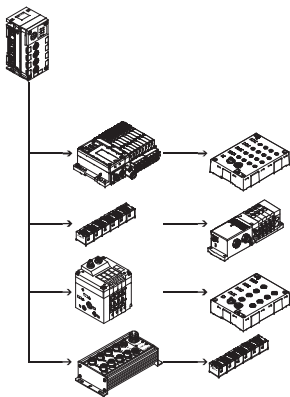
Zubehör Busknoten CPX-FB38

FESTO

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Busknoten</b>			
	EtherCAT-Feldbusknoten	552046	CPX-FB38
<b>Busanschluss</b>			
	Stecker M12x1, 4-polig, D-codiert	543109	NECU-M-S-D12G4-C2-ET
	Sichtdeckel, transparent	533334	AK-SUB-9/15-B
	Abdeckkappe zum Verschließen ungenutzter Busanschlüsse (10 Stück)	165592	ISK-M12
	Schilderträger für Anschlussblock	536593	CPX-ST-1
	Adapter M12, 5-polig auf Buchse Mini-USB und Steuerungssoftware	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Beschreibung Elektronik, CPX-Busknoten, Typ CPX-FB38	deutsch	562524 P.BE-CPX-FB38-DE
		englisch	562525 P.BE-CPX-FB38-EN
		spanisch	562526 P.BE-CPX-FB38-ES
		französisch	562527 P.BE-CPX-FB38-FR
		italienisch	562528 P.BE-CPX-FB38-IT
		schwedisch	562529 P.BE-CPX-FB38-SV

# Terminal CPX

Datenblatt Interface CPX-CP



Die Elektrik-Anschaltung CPX CP-Interface erstellt die Verbindung zu CP-Modulen des Installations-system CPI über fertig konfektio-nierte Kabel. Die E/A-Daten der angeschlossenen Ventilinseln mit CP-Strangerweiterung und CP-Ein- und Ausgangsmodule wer-den an den angeschlossenen CPX-Bus-knoten und somit über Feldbus an die übergeordnete Steuerung übertragen. Damit lassen sich modulare zen-trale und kompakte dezentrale Konzepte mit einem System auf-bauen.

Die Elektrik-Anschaltung CP-Inter-face wird von allen CPX-Feldbus-knoten und dem CPX-FEC unter-stützt



## Anwendung

### CP-Anschluss

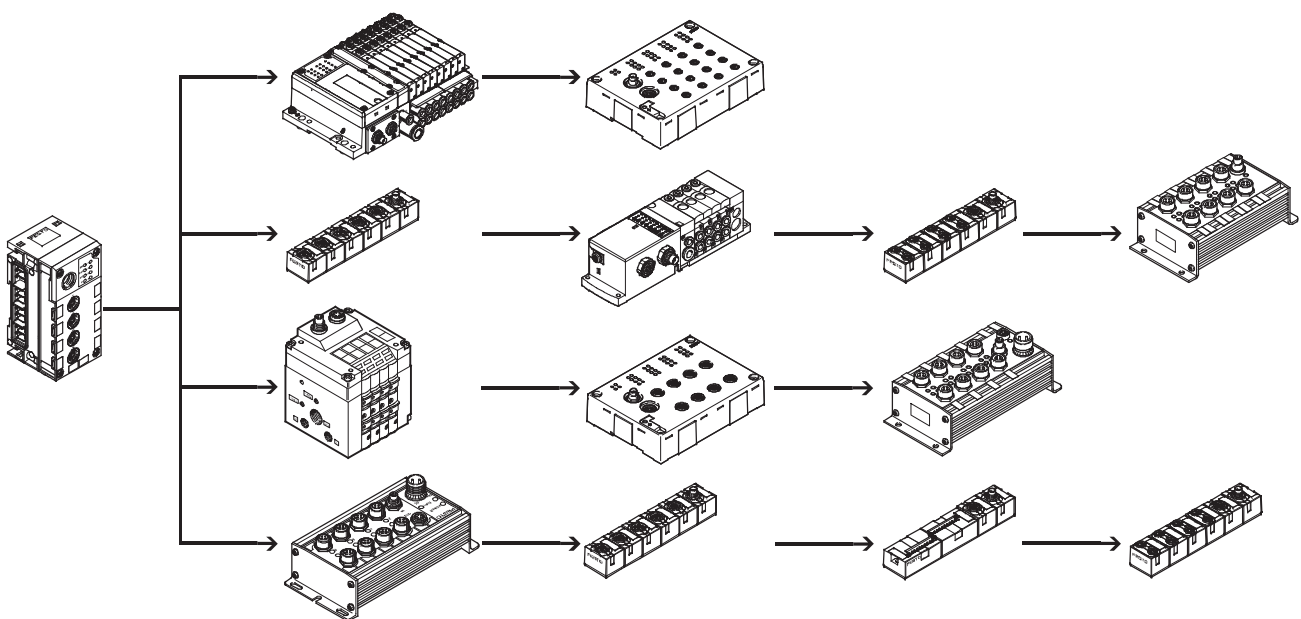
Über die maximal 4 CP-Stränge eines CPX CP-Interface wird neben der Kommunikation die Spannungsversorgung der angeschlossenen Sensoren und die Lastversorgung der Ventile (bzw. Ausgänge) geführt. Die Versorgung der beiden Stromkreise mit 24 V

erfolgt voneinander getrennt, jedoch mit einem gemeinsamen Bezugspotential. Die Ventilinseln mit CP-Strangerweiterung (bzw. Ausgänge) werden vom Verkettungs-block mit Spannung für Elektronik und Ventile versorgt.

Durch das CP-Interface lassen sich kombinieren:

- Zentrale analoge und digitale Ein- und Ausgänge des CPX-Terminals
- Dezentrale digitale Ein- und Ausgänge des CP-Installations-systems
- Zentral und dezentral anschaltbare Ventile/Ventilinseln

## Beispielkonfiguration – CP-Interface mit CP-Modulen



# Terminal CPX

Datenblatt Interface CPX-CP

FESTO

## Implementierung

Das CPX CP-Interface unterstützt das CPI-System:

- Maximal 4 einzeln elektronisch abgesicherte CP-Stränge
- Maximal 4 CP-Module pro Strang
- Maximal 32 Eingänge/32 Ausgänge pro Strang
- Die maximale Länge eines Stranges beträgt 10 m. Wird das CP-Interface mittig angeordnet, kann das CP-System eine Fläche im Durchmesser vom 20 m überdecken.
- Module mit CPI-Funktionalität

Folgende Varianten von CP-Modulen stehen zur Verfügung:

- Eingangsmodule mit 8 oder 16 digitalen Eingängen (Anschlusstechnik M8, M12 und CageClamp)
- Ausgangsmodule mit 4 oder 8 digitalen Ausgängen (Anschlusstechnik M12)
- Ventilinseln mit CP-Strangerweiterung (bis zu 32 Magnetspulen, unterschiedliche Ventilfunktionen)


CPI-Module unterstützen folgende Funktionen:

- Modulorientierte Diagnose
- Modul-/kanalorientierte Parametrierung
- Unterstützung sämtlicher Funktionen durch das Bediengerät CPX-MMI bzw. CPX-FMT
- Beliebige Position des Moduls innerhalb des Stranges

In Abhängigkeit vom Adressvolumen des Busknotens können mehrere CP-Interface Module in einem CPX-Terminal kombiniert werden.

Beispiel:

- CPX-FB13 (512 E/A)
- Maximal 4 CP-Interface Module (jeweils 128 E/A) möglich



Hinweis

Bei der räumlichen Anordnung der CP-Module ist zu beachten, daß CP-Eingangsmodule ohne CPI-Funktionalität immer am Ende eines Stranges platziert werden.

## Konfiguration

Für einen Strang eines CPX CP-Interface gelten folgende Regeln:


- Maximal ein Ausgangsmodul oder eine Ventilinsel ohne CPI-Funktionalität
- Maximal ein Ausgangsmodul ohne CPI-Funktionalität oder eine Ventilinsel mit CP-Strangerweiterung
- Beliebige Anzahl von CP-Modulen mit CPI-Funktionalität, bis zur Höchstgrenze von 4 Modulen bzw. 32 Eingängen/32 Ausgängen pro Strang

Maximalausbau:

- 4 Eingangsmodule und 4 Ventilinseln/Ausgangsmodul ohne CPI-Funktionalität
- 16 CP-Module mit CPI-Funktionalität

Die Konfiguration der Stränge in Bezug auf Modultyp und Position der Module im Strang wird bei Betätigung der SAVE-Taste in das CPX CP-Interface eingelesen und dort remanent gespeichert (Plug and Work). Gespeicherte Daten bleiben auch bei einer Trennung des CP-Interface von der Spannungsversorgung erhalten.

Die Repräsentation des CP-Interface innerhalb eines CPX-Terminals und somit am Feldbus ist abhängig von den Eigenschaften des jeweiligen Feldbussystems. Dies gilt – neben der Adressierung der Ein- und Ausgänge – ebenso für die Darstellung der Diagnose und die Parametrierung der CP-Module und der Eigenschaften des CPI-Systems.



Hinweis


Durch die remanente Speicherung der Konfigurationsdaten werden Änderungen der Konfiguration, oder defekte Module auch nach einem Spannungsausfall angezeigt.

# Terminal CPX

Datenblatt Interface CPX-CP

FESTO

Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-CP-4-FB	
Kurzbeschreibung		CP-Anschaltung	
Maximale Anzahl	CP-Stränge		4
	CP-Module pro Strang		4
	Ausgänge pro Strang		32
	Eingänge pro Strang		32
CP-Anschluss		Buchse M9, 5-polig	
Baudrate		[kBit/s]	1000
Zykluszeit	CP-Module ohne CPI-Funktionalität	[ms]	4
	CP-Module mit CPI-Funktionalität	[ms]	2
LED Anzeigen		L1 ... 4 = Status des CP-Stranges 1 ... 4 PS = Elektronikversorgung, Sensorversorgung PL = Lastversorgung RN = Status des CP-Systems SF = Systemfehler	
Gerätespezifische Diagnose		Über Busknoten	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24 (verpolungssicher)
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
	Netzausfallüberbrückung	[ms]	20
Versorgungsspannung der Sensoren		[V DC]	24 ±25% vom Busknoten kommend
Lastspannung der Aktoren		[V DC]	24 ±10% vom Busknoten kommend
Stromaufnahme	ohne CP-Module	[A]	max. 0,2
	pro CP-Strang	[A]	max. 1,6
Schutzart nach EN 60529		IP65/IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe		Polyamid	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 45
Produktgewicht		[g]	140

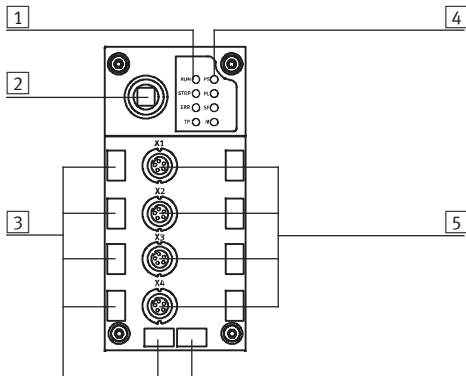
-  Hinweis

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

# Terminal CPX







Zubehör Interface CPX-CP

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- 1 CP-Strang LEDs
- 2 SAVE-Taste
- 3 Aufnahmen für Bezeichnungsschilder (IBS 6x10)
- 4 CPX-spezifische Status-LEDs
- 5 CP-Anschlüsse für bis zu 4 Stränge (0 ... 3)

## Bestellangaben

Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>CP-Interface</b>			
	Anschaltung für maximal 16 E/A-Module und Ventilinseln des CPI-Systems	<b>526705</b>	<b>CPX-CP-4-FB</b>
<b>Busanschluss</b>			
	Abdeckkappe	M9 M12	<b>356684</b> <b>FLANSCHDOSE SER.712</b> <b>165592</b> <b>ISK-M12</b>
	Verbindungsleitung WS-WD	0,25 m	<b>540327</b> <b>KVI-CP-3-WS-WD-0,25</b>
		0,5 m	<b>540328</b> <b>KVI-CP-3-WS-WD-0,5</b>
		2 m	<b>540329</b> <b>KVI-CP-3-WS-WD-2</b>
		5 m	<b>540330</b> <b>KVI-CP-3-WS-WD-5</b>
		8 m	<b>540331</b> <b>KVI-CP-3-WS-WD-8</b>
	Verbindungsleitung GS-GD	2 m	<b>540332</b> <b>KVI-CP-3-GS-GD-2</b>
		5 m	<b>540333</b> <b>KVI-CP-3-GS-GD-5</b>
		8 m	<b>540334</b> <b>KVI-CP-3-GS-GD-8</b>
	Schilderträger für Anschlussblock	<b>536593</b>	<b>CPX-ST-1</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Anwenderdokumentation CPX CP-Interface	deutsch	<b>539293</b> <b>P.BE-CPX-CP-DE</b>
		englisch	<b>539294</b> <b>P.BE-CPX-CP-EN</b>
		spanisch	<b>539295</b> <b>P.BE-CPX-CP-ES</b>
		französisch	<b>539296</b> <b>P.BE-CPX-CP-FR</b>
		italienisch	<b>539297</b> <b>P.BE-CPX-CP-IT</b>
		schwedisch	<b>539298</b> <b>P.BE-CPX-CP-SV</b>

# Steuerblock CPX-CMXX

Datenblatt

Der Steuerblock CPX-CMXX ist ein intelligentes Modul im CPX-Terminal zur Ansteuerung von elektrischen Antriebseinheiten. Einzelachs- und einfache Mehrachsapplikationen lassen sich einfach realisieren. Eine Programmierung ist nicht erforderlich. Die Konfiguration, Parametrierung und Inbetriebnahme der Applikation kann einfach über das Festo Configuration Tool (FCT) vorgenommen werden.

- Konfiguration von 2 Achsgruppen mit jeweils bis zu 4 Achsen möglich
- Pro Achsgruppe stehen 1024 Verfahrssätze zur Verfügung
- Eingabe oder Teach-In von Positionen in vorgegebene Satzstruktur
- Parametrierung über Ethernet
- Kommunikationsprotokoll: FHPP-MAX, Festo Handhabungs- und Positionierprofil für Mehrachsbewegungen
- Ansteuerung der Antriebseinheiten über CANopen



Allgemeine Technische Daten	
Protokoll	FHPP-Max
Maximale Adressvolumen Eingänge [Byte]	16
Maximale Adressvolumen Ausgänge [Byte]	16
LED Anzeigen busspezifisch	RUN: Programm wird ausgeführt
	STOP: Programm gestoppt
	ERR: Fehler im Programmablauf
	TP: Status Ethernetverbindung
LED Anzeigen produktspezifisch	M: Modify, Parametrierung
	PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung
Gerätespezifische Diagnose	Diagnose-Speicher
	Kanal- und modulatorientierte Diagnose
	Unterspannung / Kurzschluss der Module
Parametrierung	Systemparameter
Bedienelemente	Drehschalter für RUN/STOP
Konfigurations-Unterstützung	Festo Configuration Tool (FCT)
Zusätzliche Funktionen	Systemstatus über Prozessdaten abbildbar
	Zusätzliche Diagnoseschnittstelle für FCT
Unterstützte Kinematik	2-Achs-Portale (X-Z / Y-Z / X-Y)
	3-Achs-Portale (X-Y-Z)
Gesamtzahl Achsen	8
Aufteilung der Achsen	2 Gruppen mit max. 4 Achsen
Nennbetriebsspannung [V DC]	24
Betriebsspannungsbereich [V DC]	18 ... 30
Netzausfallüberbrückung [ms]	10
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung [mA]	typ. 85
Schutzart nach EN 60529	IP65/IP67
Abmessungen B x L x H (inkl. Verkettungsblock) [mm]	50 x 107 x 55
Produktgewicht [g]	155
<b>Werkstoffe</b>	
Gehäuse	Polyamid, verstärkt; Polycarbonat
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

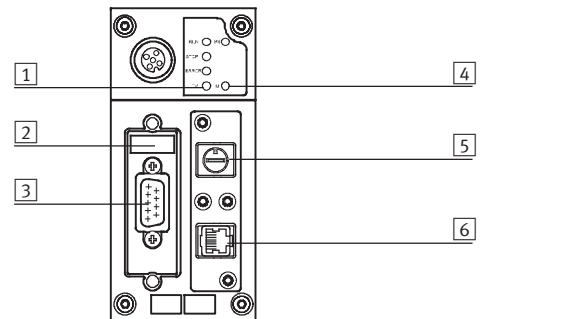
# Steuerblock CPX-CMXX

Datenblatt


Technische Daten – Schnittstellen	
Ethernet	
Ethernet-Schnittstelle	Buchse RJ45, 8-polig, nur für Konfiguration
Baudrate [Mbit/s]	10/100
Interface	
Control-Interface	CAN-Bus
Baudrate [Mbit/s]	1

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50
Lagertemperatur [°C]	-20 ... +70
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- 1 LED Anzeige, busspezifisch
- 2 DIL-Schalter
- 3 Control-Interface (Stecker, Sub-D, 9-polig)
- 4 LED Anzeige, produktspezifisch
- 5 16fach Drehschalter (RUN/STOP)
- 6 Ethernet-Schnittstelle (RJ45, Buchse, 8-polig)


Pinbelegung – Control-Interface			
	Pin	Signal	Bedeutung
Stecker Sub-D			
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	CAN_L	CAN Low
	3	CAN_GND	CAN Ground
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	CAN_SHLD	Verbindung zur Funktionserde (FE)
	6	CAN_GND	CAN Ground (optional) <sup>1)</sup>
	7	CAN_H	CAN High
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
	9	n.c.	Nicht angeschlossen
	Gehäuse	Schirm	Gehäuse des Steckers ist an FE anzubinden


1) Wird ein Antriebsregler mit externer Spannungsversorgung angeschlossen, so darf CAN Ground (optional), Pin 6, am CPX-CMXX nicht verwendet werden.



# Steuerblock CPX-CMXX












Datenblatt


Pinbelegung – Ethernet-Schnittstelle			
	Pin	Signal	Bedeutung
Stecker RJ45			
	1	TD+	Sendedaten+
	2	TD-	Sendedaten-
	3	RD+	Empfangsdaten+
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	n.c.	Nicht angeschlossen
	6	RD-	Empfangsdaten-
	7	n.c.	Nicht angeschlossen
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
	Gehäuse	Schirm	Schirm

Bestellangaben		
Benennung	Teile-Nr.	Typ
	Steuerblock	<b>555667 CPX-CMXX</b>

# Steuerblock CPX-CMXX

Zubehör

Bestellangaben – Busanschluss			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
	Stecker Sub-D, 9-polig	532219	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B
	Busanschluss, Stecker 2xM12, 5-polig	525632	FBA-2-M12-5POL
	Steckdose für Feldbusanschluss, M12, 5-polig	18324	FBSD-GD-9-5POL
	Stecker, M12, 5-polig	175380	FBS-M12-5GS-PG9
	Busanschluss, 5-polig	525634	FBA-1-SL-5POL
	Busanschluss, Schraubklemme, 5-polig	525635	FBSD-KL-2x5POL
	Stecker RJ45, 8-polig	534494	FBS-RJ45-8-GS
	Abdeckung für RJ45-Anschluss	534496	AK-RJ45
	Sichtdeckel, transparent für Stecker/Buchse Sub-D	533334	AK-SUB-9/15-B
	Abdeckung für Stecker/Buchse Sub-D	557010	AK-SUB-9/15
	Schilderträger für Anschlussblock	536593	CPX-ST-1

Dokumentation			
Benennung		Sprache	Teile-Nr. Typ
	Beschreibung Steuerblock CPX-CMXX	deutsch	564221 P.BE-CPX-CMXX-DE
		englisch	564222 P.BE-CPX-CMXX-EN
	Beschreibung Festo Handhabungs- und Positionierprofil für Mehrachsbewegungen FHPP-MAX	deutsch	564223 P.BE-CMXX-FHPP-SW-DE
		englisch	564224 P.BE-CMXX-FHPP-SW-EN

# Steuerblock CPX-CM-HPP

Datenblatt

Der Steuerblock CPX-CM-HPP ist ein Modul im CPX-Terminal zur Ansteuerung von elektrischen Antrieben.

Die Ansteuerung ist unabhängig vom verwendeten Feldbusknoten. Die elektrische Antriebstechnik von Festo ist damit kompatibel zu allen industriellen Kommunikationsschnittstellen.

Eine Programmierung des Steuerblocks ist nicht erforderlich.

- Ansteuerung über CAN-Bus von max. 4 elektrischen Einzelachsen möglich
- Keine Programmierung erforderlich
- Einheitliche Kommunikation mit den Antrieben über das Festo Handling and Positioning Profile (FHPP)
- Schnelle Konfiguration und Diagnose über das Bediengerät CPX-MMI
- Einfach, flexibel und kostengünstig



Allgemeine Technische Daten	
Protokoll	FHPP
Maximale Adressvolumen Eingänge [Byte]	32
Maximale Adressvolumen Ausgänge [Byte]	32
LED Anzeige produktspezifisch	Error: Fehler PL: Spannungsversorgung
Gerätespezifische Diagnose	Diagnose-Speicher
	Kanal- und modulatorientierte Diagnose
	Unterspannung / Kurzschluss der Module
Parametrierung	Forcen von Kanälen
	Systemparameter
Konfigurations-Unterstützung	Bediengerät CPX-MMI
Gesamtanzahl Achsen	4
Nennbetriebsspannung [V DC]	24
Betriebsspannungsbereich [V DC]	18 ... 30
Netzausfallüberbrückung [ms]	10
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung [mA]	typ. 80
Schutzart nach EN 60529 (Steckverbinder in gestecktem Zustand)	IP65
Abmessungen B x L x H (inkl. Verkettungsblock) [mm]	50 x 107 x 55
Produktgewicht (ohne Verkettungsblock) [g]	140
<b>Werkstoffe</b>	
Gehäuse	PA, verstärkt
	PC
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

# Steuerblock CPX-CM-HPP

Datenblatt


Technische Daten – Schnittstellen		
Interface		
Control-Interface	CAN-Bus	
Baudrate	[Mbit/s]	1

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... +70
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie	


## Anschluss- und Anzeigeelemente



- 1 3-stellige Anzeige
- 2 Control-Interface
- 3 LED Anzeige, produktspezifisch
- 4 Bezeichnungsschilder




Pinbelegung – Control-Interface			
	Pin	Signal	Bedeutung
Stecker M9, 5-polig			
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	n.c.	Nicht angeschlossen
	3	CAN_GND	CAN Ground
	4	CAN_H	CAN High
	5	CAN_L	CAN Low
	Gehäuse	Schirm	Kabelschirm ist an Funktionserde (FE) anzubinden


Zugelassene CPX-Module		
CPX-Modul	Protokoll	Bemerkungen
CPX-FEC	–	ab Revision 16 (R16)
CPX-CEC-...	–	in Vorbereitung
CPX-FB6	Interbus	nicht verfügbar
CPX-FB11	DeviceNet	ab Revision 22 (R22)
CPX-FB13	Profibus-DP	ab Revision 23 (R23)
CPX-FB14	CANopen	ab Revision 24 (R24)
CPX-FB23	CC-Link	in Vorbereitung
CPX-FB32	EtherNet/IP	in Vorbereitung
CPX-FB33, -FB34, -FB35	ProfiNet	in Vorbereitung
CPX-FB38	EtherCAT	in Vorbereitung

Bestellangaben		
Benennung	Teile-Nr.	Typ
	Steuerblock	<b>562214 CPX-CM-HPP</b>

# Steuerblock CPX-CM-HPP

Zubehör

<b>Bestellangaben – Busanschluss</b>				
Benennung		Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Verbindungsleitung	2	<b>563711</b>	<b>NEBC-M9W5-K-2-N-LE3</b>
		5	<b>563712</b>	<b>NEBC-M9W5-K-5-N-LE3</b>
	Stecker für CAN-Bus-Anschaltung; Sub-D, 9-polig, ohne Abschlusswiderstand		<b>533783</b>	<b>FBS-SUB-9-WS-CO-K</b>
	Schilderträger für Anschlussblock		<b>536593</b>	<b>CPX-ST-1</b>

<b>Dokumentation</b>				
Benennung		Sprache	Teile-Nr.	Typ
	Beschreibung Steuerblock CPX-CM-HPP	deutsch	<b>568683</b>	<b>P.BE-CPX-CM-HPP-DE</b>
		englisch	<b>568684</b>	<b>P.BE-CPX-CM-HPP-EN</b>

# Achscontroller CPX-CMAX

Datenblatt

Der Achscontroller CPX-CMAX ist ausschließlich für den Einsatz in Ventilseln CPX bestimmt.



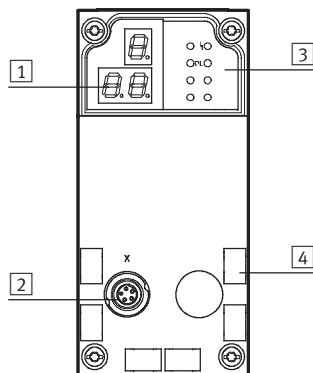
Allgemeine Technische Daten			
<b>Betriebsspannung</b>			
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18 ... 30	
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24	
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	[mA]	200	
Absicherung (Kurzschluss)		elektronisch	
Netzausfallüberbrückung	[ms]	10	
<b>Lastspannung</b>			
Lastspannungsbereich	[V DC]	20 ... 30	
Nennlastspannung	[V DC]	24	
Zul. Laststrom	[A]	2,5	
Absicherung (Kurzschluss)		elektronisch	
Anzahl Achsstränge		1	
Achsen pro Strang		1	
Länge der Verbindungsleitung zur Achse	[m]	≤ 30	
Max. Anzahl Module		7	
Anzeige		7-Segmentanzeige	
Belegte Adressen	Ausgänge	[Bit]	8x8
	Eingänge	[Bit]	8x8
Betriebsarten	Satzbetrieb		
	Direktbetrieb		
Reglerarten	Positionsregelung		
	Kraftregelung		
Diagnose	modulorientiert		
	über lokale 7-Segmentanzeige		
Statusanzeige	Modulstatus		
	Power load		
	Display/Error Axis X		
	MC Axis X		
<b>Control-Interface</b>			
Daten	CAN-Bus mit Festo-Protokoll		
	digital		
Elektrischer Anschluss	5-polig		
	M9		
	Dose		
<b>Werkstoffe: Gehäuse</b>			
Produktgewicht	[g]	140	
Abmessungen	Länge	[mm]	107
	Breite	[mm]	50
	Höhe	[mm]	55

# Achscontroller CPX-CMAX


Datenblatt

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	5 ... 95, nicht kondensierend
Schutzart nach IEC 60529		IP65
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-EMV-Richtlinie

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- 1 3-stellige Anzeige
- 2 Control-Interface
- 3 Status LEDs
- 4 Bezeichnungsschlüder


Pinbelegung – Stecker 2			
	Pin	Signal	Bezeichnung
	1	+24 V	Nennbetriebsspannung
	2	+24 V	Lastspannung
	3	0 V	Ground
	4	CAN_H	CAN High
	5	CAN_L	CAN Low
	Gehäuse	Schirm	Kabelschirm



Zugelassene Busknoten/FEC			
Busknoten/FEC	Protokoll	max. Anzahl CMAX-Module	Bemerkungen
CPX-FEC	–	7	auf Anfrage
CPX-FB6	Interbus	1	auf Anfrage
CPX-FB11	DeviceNet	7	ab Revision 20 (R20)
CPX-FB13	Profibus-DP	7	ab Revision 23 (R23)
CPX-FB14	CanOpen	2	auf Anfrage
CPX-FB23	CC-Link	7	auf Anfrage
CPX-FB32	EtherNet/IP	7	auf Anfrage
CPX-FB33	ProfiNet, M12	7	auf Anfrage
CPX-M-FB34	ProfiNet, RJ45	7	auf Anfrage
CPX-FB38	EtherCat	7	auf Anfrage

PROFIBUS®, DeviceNet®, CANopen®, INTERBUS®, CC-LINK®, EtherCAT®, PROFINET®, EtherNet/IP® ist eine eingetragene Marke des jeweiligen Markeninhabers in bestimmten Ländern.


# Achscontroller CPX-CMAX


Zubehör

Bestellangaben – Achscontroller			
	Kurzbeschreibung	Teile-Nr.	Typ
	Bestellcode im CPX-Konfigurator: T21	<b>548932</b>	<b>CPX-CMAX-C1-1</b>

Bestellangaben – Verbindungsleitungen			
	Kurzbeschreibung	Kabellänge [m]	Teile-Nr. Typ
	Verbindungsleitung mit gewinkeltm Stecker und gewinkelter Dose	0,25	<b>540327 KVI-CP-3-WS-WD-0,25</b>
		0,5	<b>540328 KVI-CP-3-WS-WD-0,5</b>
		2	<b>540329 KVI-CP-3-WS-WD-2</b>
		5	<b>540330 KVI-CP-3-WS-WD-5</b>
		8	<b>540331 KVI-CP-3-WS-WD-8</b>
		Verbindungsleitung mit geradem Stecker und gerader Dose	2
5	<b>540333 KVI-CP-3-GS-GD-5</b>		
8	<b>540334 KVI-CP-3-GS-GD-8</b>		
	Verbindungsstück zur Schaltschrankdurchführung	–	<b>543252 KVI-CP-3-SSD</b>

Bestellangaben – Schrauben			
	Kurzbeschreibung	Teile-Nr.	Typ
	zur Befestigung auf dem Verkettungsblock aus Metall	<b>550219</b>	<b>CPX-M-M3X22-4X</b>

Bestellangaben – Bezeichnungsschilder			
	Kurzbeschreibung	Anzahl	Teile-Nr. Typ
	Bezeichnungsschilder 6x10, im Rahmen	64	<b>18576 IBS-6X10</b>

Dokumentation <sup>1)</sup>			
	Sprache	Teile-Nr.	Typ
	DE	<b>559750</b>	<b>P.BE-CPX-CMAX-SYS-DE</b>
	EN	<b>559751</b>	<b>P.BE-CPX-CMAX-SYS-EN</b>
	ES	<b>559752</b>	<b>P.BE-CPX-CMAX-SYS-ES</b>
	FR	<b>559753</b>	<b>P.BE-CPX-CMAX-SYS-FR</b>
	IT	<b>559754</b>	<b>P.BE-CPX-CMAX-SYS-IT</b>
	SV	<b>559755</b>	<b>P.BE-CPX-CMAX-SYS-SV</b>

1) Die Anwenderdokumentation, in Papierform, ist nicht im Lieferumfang enthalten



# Endlagenregler CPX-CMPX

Datenblatt

Der Endlagenregler CPX-CMPX ist ausschließlich für den Einsatz in Ventilseln CPX bestimmt.



Allgemeine Technische Daten			
<b>Betriebsspannung</b>			
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18 ... 30	
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24	
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	[mA]	80	
<b>Lastspannung</b>			
Lastspannungsbereich	[V DC]	20 ... 30	
Nennlastspannung	[V DC]	24	
Zul. Laststrom	[A]	2,5	
Anzahl Achsen pro Modul		1	
Länge der Verbindungsleitung zur Achse	[m]	≤ 30	
Max. Anzahl Module		9	
Anzeige		7-Segmentanzeige	
Bedienelemente		3 Tasten	
Belegte Adressen	Ausgänge	[Bit]	6x8
	Eingänge	[Bit]	6x8
Diagnose		modulorientiert	
		über lokale 7-Segmentanzeige	
		über Bediengerät CPX-MMI-1	
Statusanzeige		Modulstatus	
		Power load	
<b>Control-Interface</b>			
Daten		CAN-Bus mit Festo-Protokoll	
		digital	
Elektrischer Anschluss		5-polig	
		M9	
		Dose	
Werkstoffe: Gehäuse		Polyamid, verstärkt	
Produktgewicht	[g]	140	
Abmessungen	Länge	[mm]	107
	Breite	[mm]	50
	Höhe	[mm]	55



# Endlagenregler CPX-CMPX

Datenblatt

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	5 ... 95, nicht kondensierend
Schutzart nach IEC 60529		IP65
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-EMV-Richtlinie

## Anschluss- und Anzeigeelemente



Pinbelegung – Stecker 			
	Pin	Signal	Bezeichnung
	1	+24 V	Nennbetriebsspannung
	2	+24 V	Lastspannung
	3	0 V	Ground
	4	CAN_H	CAN High
	5	CAN_L	CAN Low
	Gehäuse	Schirm	Kabelschirm


Zugelassene Busknoten/FEC			
Busknoten/FEC	Protokoll	max. Anzahl CMPX-Module	Bemerkungen
CPX-FEC	–	9	ab Revision 14 (R14)
CPX-FB6	Interbus	2	auf Anfrage
CPX-FB11	DeviceNet	9	ab Revision 20 (R20)
CPX-FB13	Profibus-DP	9	ab Revision 22 (R22)
CPX-FB14	CanOpen	3	auf Anfrage
CPX-FB23	CC-Link	9	auf Anfrage
CPX-FB32	EtherNet/IP	9	auf Anfrage
CPX-FB33	ProfiNet, M12	9	auf Anfrage
CPX-M-FB34	ProfiNet, RJ45	9	auf Anfrage
CPX-FB38	EtherCat	9	auf Anfrage




PROFIBUS®, DeviceNet®, CANopen®, INTERBUS®, CC-LINK®, EtherCAT®, PROFINET®, EtherNet/IP® ist eine eingetragene Marke des jeweiligen Markeninhabers in bestimmten Ländern.


# Endlagenregler CPX-CMPX


Zubehör


**FESTO**

Bestellangaben – Endlagenregler			
	Kurzbeschreibung	Teile-Nr.	Typ
	Bestellcode im CPX-Konfigurator: T20	<b>548931</b>	<b>CPX-CMPX-C-1-H1</b>

Bestellangaben – Verbindungsleitungen			
	Kurzbeschreibung	Kabellänge [m]	Teile-Nr. Typ
	Verbindungsleitung mit gewinkeltem Stecker und gewinkelter Dose	0,25	<b>540327</b> KVI-CP-3-WS-WD-0,25
		0,5	<b>540328</b> KVI-CP-3-WS-WD-0,5
		2	<b>540329</b> KVI-CP-3-WS-WD-2
		5	<b>540330</b> KVI-CP-3-WS-WD-5
		8	<b>540331</b> KVI-CP-3-WS-WD-8
	Verbindungsleitung mit geradem Stecker und gerader Dose	2	<b>540332</b> KVI-CP-3-GS-GD-2
		5	<b>540333</b> KVI-CP-3-GS-GD-5
		8	<b>540334</b> KVI-CP-3-GS-GD-8
	Verbindungsstück zur Schaltschrankdurchführung	–	<b>543252</b> KVI-CP-3-SSD

Bestellangaben – Schrauben			
	Kurzbeschreibung	Teile-Nr.	Typ
	zur Befestigung auf dem Verkettungsblock aus Metall	<b>550219</b>	<b>CPX-M-M3X22-4X</b>

Bestellangaben – Bezeichnungsschilder			
	Kurzbeschreibung	Anzahl	Teile-Nr. Typ
	Bezeichnungsschilder 6x10, im Rahmen	64	<b>18576</b> IBS-6X10

Dokumentation <sup>1)</sup>			
	Sprache	Teile-Nr.	Typ
	DE	<b>555479</b>	<b>P.BE-CPX-CMPX-SYS-DE</b>
	EN	<b>555480</b>	<b>P.BE-CPX-CMPX-SYS-EN</b>
	ES	<b>555481</b>	<b>P.BE-CPX-CMPX-SYS-ES</b>
	FR	<b>555482</b>	<b>P.BE-CPX-CMPX-SYS-FR</b>
	IT	<b>555483</b>	<b>P.BE-CPX-CMPX-SYS-IT</b>
	SV	<b>555484</b>	<b>P.BE-CPX-CMPX-SYS-SV</b>

1) Die Anwenderdokumentation, in Papierform, ist nicht im Lieferumfang enthalten

# Messmodule CPX-CMIX

Datenblatt

Das Messmodul CPX-CMIX ist ausschließlich für den Einsatz in Ventilinsele CPX bestimmt.



Allgemeine Technische Daten		
Betriebsspannung		
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18 ... 30
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	[mA]	80
Kurzschlussfestigkeit		ja
Netzausfallüberbrückung	[ms]	10
Anzahl Achsstränge		1
Achsen pro Strang		1
Länge der Verbindungsleitung zur Achse	[m]	≤ 30
Max. Anzahl Module		9
Anzeige		7-Segmentanzeige
Belegte Adressen	Ausgänge	[Bit] 6x8
	Eingänge	[Bit] 6x8
Diagnose		kanal- und modulatorientiert
		über lokale 7-Segmentanzeige
		Unterspannung Module
		Unterspannung Messsystem
Statusanzeige		Power load
		Error
Control-Interface		
Daten		CAN-Bus mit Festo-Protokoll
		digital
Elektrischer Anschluss		5-polig
		M9
		Dose
Werkstoffe: Gehäuse		Polyamid, verstärkt
Produktgewicht	[g]	140
Abmessungen	Länge	[mm] 107
	Breite	[mm] 50
	Höhe	[mm] 55

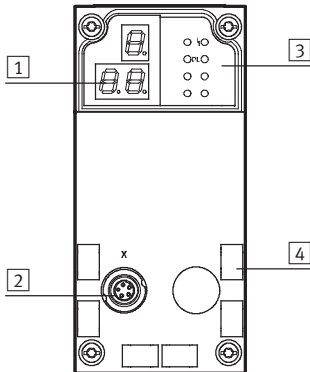
# Messmodule CPX-CMIX

Datenblatt


**FESTO**

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	5 ... 95, nicht kondensierend
Schutzart nach IEC 60529		IP65
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-EMV-Richtlinie

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- 1 3-stellige Anzeige
- 2 Control-Interface
- 3 Status LEDs
- 4 Bezeichnungsschlider


Pinbelegung – Stecker 2			
	Pin	Signal	Bezeichnung
	1	+24 V	Nennbetriebsspannung
	2	+24 V	Lastspannung
	3	0 V	Ground
	4	CAN_H	CAN High
	5	CAN_L	CAN Low
	Gehäuse	Schirm	Kabelschirm



Zugelassene Busknoten/FEC			
Busknoten/FEC	Protokoll	max. Anzahl CMIX-Module	Bemerkungen
CPX-FEC	–	9	auf Anfrage
CPX-FB6	Interbus	2	auf Anfrage
CPX-FB11	DeviceNet	9	ab Revision 20 (R20)
CPX-FB13	Profibus-DP	9	ab Revision 23 (R23)
CPX-FB14	CanOpen	3	auf Anfrage
CPX-FB23	CC-Link	9	auf Anfrage
CPX-FB32	EtherNet/IP	9	auf Anfrage
CPX-FB33	ProfiNet, M12	9	auf Anfrage
CPX-M-FB34	ProfiNet, RJ45	9	auf Anfrage
CPX-FB38	EtherCat	9	auf Anfrage

PROFIBUS®, DeviceNet®, CANopen®, INTERBUS®, CC-LINK®, EtherCAT®, PROFINET®, EtherNet/IP® ist eine eingetragene Marke des jeweiligen Markeninhabers in bestimmten Ländern.


# Messmodule CPX-CMIX


Zubehör

Bestellangaben – Messmodul			
	Kurzbeschreibung	Teile-Nr.	Typ
	Bestellcode im CPX-Konfigurator: T23	<b>567417</b>	<b>CPX-CMIX-M1-1</b>

Bestellangaben – Verbindungsleitungen			
	Kurzbeschreibung	Kabellänge [m]	Teile-Nr. Typ
	Verbindungsleitung mit gewinkeltm Stecker und gewinkelter Dose	0,25	<b>540327 KVI-CP-3-WS-WD-0,25</b>
		0,5	<b>540328 KVI-CP-3-WS-WD-0,5</b>
		2	<b>540329 KVI-CP-3-WS-WD-2</b>
		5	<b>540330 KVI-CP-3-WS-WD-5</b>
		8	<b>540331 KVI-CP-3-WS-WD-8</b>
		Verbindungsleitung mit geradem Stecker und gerader Dose	2
5	<b>540333 KVI-CP-3-GS-GD-5</b>		
8	<b>540334 KVI-CP-3-GS-GD-8</b>		
	Verbindungsstück zur Schaltschrankdurchführung	–	<b>543252 KVI-CP-3-SSD</b>

Bestellangaben – Schrauben			
	Kurzbeschreibung	Teile-Nr.	Typ
	zur Befestigung auf dem Verkettungsblock aus Metall	<b>550219</b>	<b>CPX-M-M3X22-4X</b>

Bestellangaben – Bezeichnungsschilder			
	Kurzbeschreibung	Anzahl	Teile-Nr. Typ
	Bezeichnungsschilder 6x10, im Rahmen	64	<b>18576 IBS-6X10</b>

Dokumentation <sup>1)</sup>			
	Sprache	Teile-Nr.	Typ
	DE	<b>567053</b>	<b>P.BE-CPX-CMIX-DE</b>
	EN	<b>567054</b>	<b>P.BE-CPX-CMIX-EN</b>
	ES	<b>567055</b>	<b>P.BE-CPX-CMIX-ES</b>
	FR	<b>567056</b>	<b>P.BE-CPX-CMIX-FR</b>
	IT	<b>567057</b>	<b>P.BE-CPX-CMIX-IT</b>
	SV	<b>567058</b>	<b>P.BE-CPX-CMIX-SV</b>

1) Die Anwenderdokumentation, in Papierform, ist nicht im Lieferumfang enthalten

# Terminal CPX

Datenblatt Eingangsmodul, digital

## Funktion

Digitale Eingangsmodule ermöglichen den Anschluss von Zweidraht- und Dreidraht-Sensoren (Näherungsschalter, induktive oder kapazitive Sensoren, usw.). Je nach gewähltem Anschlussblock unterstützt das Modul mit einer unterschiedlichen Anzahl Buchsen (einfach oder doppelt belegt) unterschiedliche Anschlusskonzepte.

## Anwendungsbereich

- Eingangsmodule für 24 V DC Sensorversorgungsspannung
- PNP- oder NPN-Logik
- Unterstützt Anschlussblöcke mit M12, M8, Sub-D, Harax und Klemmenanschluss
- Eigenschaften des Moduls parametrierbar
- Das Eingangsmodul wird von dem Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Sensorversorgungsspannung versorgt
- Absicherung und Diagnose des Moduls durch integrierte elektronische Sicherung



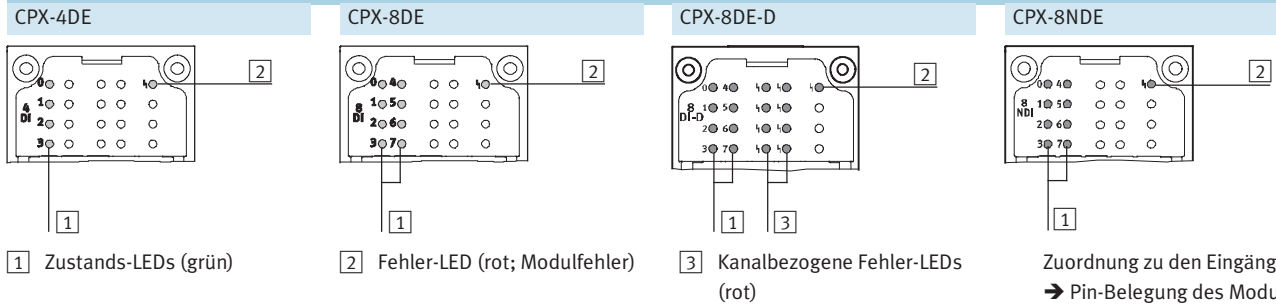
Allgemeine Technische Daten					
Typ		CPX-4DE	CPX-8DE	CPX-8DE-D	CPX-8NDE
Anzahl Eingänge		4	8	8	8
Max. Summenstrom Eingänge pro Modul	[A]	0,7	1	0,7	0,7
Absicherung		Interne elektronische Sicherung pro Modul	Interne elektronische Sicherung pro Modul	Interne elektronische Sicherung pro Kanal	Interne elektronische Sicherung pro Modul
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	[mA]	Typ. 15			
Betriebsspannung	Nennwert	24			
	Zulässiger Bereich	18 ... 30			
Potentialtrennung	Kanal – Kanal	nein			
	Kanal – interner Bus	nein			
Schaltpegel	Signal 0	[V DC]	≤ 5		≥ 11
	Signal 1	[V DC]	≥ 11		≤ 5
Eingangsentprellzeit	[ms]	3 (0,1, 10, 20 parametrierbar)			
Eingangskennlinie		IEC 1131-T2			
Schaltlogik		Positive Logik (PNP)			Negative Logik (NPN)
LED Anzeigen	Sammeldiagnose	1	1	1	1
	Kanaldiagnose	–	–	8	–
	Kanalstatus	4	8	8	8
Diagnose		Kurzschluss/Überlast pro Kanal			
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung Modul</li> <li>• Verhalten nach Kurzschluss</li> <li>• Eingangsentprellzeit</li> <li>• Signalverlängerungszeit</li> </ul>			
Schutzart nach EN 60529		Abhängig von Anschlussblock			
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	–5 ... +50		
	Lagerung/Transport	[°C]	–20 ... +70		
Werkstoffe		Polyamid-verstärkt, Polycarbonat			
Rastermaß	[mm]	50			
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock)	[mm]	50 x 107 x 50			
B x L x H					
Produktgewicht	[g]	38			

# Terminal CPX

Datenblatt Eingangsmodul, digital

FESTO

## Anschluss- und Anzeigeelemente



Kombinationen Anschlussblöcke zu digitalen Eingangsmodulen					
Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Digitale Eingangsmodulare			
		CPX-4DE	CPX-8DE	CPX-8DE-D	CPX-8NDE
CPX-AB-8-M8-3POL	195706	■	■	■	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■	■	■	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■	■	■	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	■	■	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	■	■	■
CPX-AB-4-HAR-4POL	525636	■	■	■	■
CPX-M-4-M12x2-5POL	549367	■	■	■	■
CPX-AB-4-M12x2-5P-R-M3	546997	■	■	■	■

Pinbelegung					
Eingänge Anschlussblock	CPX-4DE	CPX-8DE, CPX-8DE-D und CPX-8NDE			
CPX-AB-8-M8-3POL					
	<p>X1.1: 24 V<sub>SEN</sub> X1.3: 0 V<sub>SEN</sub> X1.4: Input x</p> <p>X2.1: 24 V<sub>SEN</sub> X2.3: 0 V<sub>SEN</sub> X2.4: Input x+1</p> <p>X3.1: 24 V<sub>SEN</sub> X3.3: 0 V<sub>SEN</sub> X3.4: Input x+1</p> <p>X4.1: 24 V<sub>SEN</sub> X4.3: 0 V<sub>SEN</sub> X4.4: n.c.</p>	<p>X5.1: 24 V<sub>SEN</sub> X5.3: 0 V<sub>SEN</sub> X5.4: Input x+2</p> <p>X6.1: 24 V<sub>SEN</sub> X6.3: 0 V<sub>SEN</sub> X6.4: Input x+3</p> <p>X7.1: 24 V<sub>SEN</sub> X7.3: 0 V<sub>SEN</sub> X7.4: Input x+3</p> <p>X8.1: 24 V<sub>SEN</sub> X8.3: 0 V<sub>SEN</sub> X8.4: n.c.</p>	<p>X1.1: 24 V<sub>SEN</sub> x X1.3: 0 V<sub>SEN</sub> x X1.4: Input x</p> <p>X2.1: 24 V<sub>SEN</sub> x+1 X2.3: 0 V<sub>SEN</sub> x+1 X2.4: Input x+1</p> <p>X3.1: 24 V<sub>SEN</sub> x+2 X3.3: 0 V<sub>SEN</sub> x+2 X3.4: Input x+2</p> <p>X4.1: 24 V<sub>SEN</sub> x+3 X4.3: 0 V<sub>SEN</sub> x+3 X4.4: Input x+3</p>	<p>X5.1: 24 V<sub>SEN</sub> x+4 X5.3: 0 V<sub>SEN</sub> x+4 X5.4: Input x+4</p> <p>X6.1: 24 V<sub>SEN</sub> x+5 X6.3: 0 V<sub>SEN</sub> x+5 X6.4: Input x+5</p> <p>X7.1: 24 V<sub>SEN</sub> x+6 X7.3: 0 V<sub>SEN</sub> x+6 X7.4: Input x+6</p> <p>X8.1: 24 V<sub>SEN</sub> x+7 X8.3: 0 V<sub>SEN</sub> x+7 X8.4: Input x+7</p>	
CPX-AB-4-M12X2-5POL und CPX-AB-4-M12X2-5POL-R <sup>1)</sup>					
	<p>X1.1: 24 V<sub>SEN</sub> X1.2: Input x+1 X1.3: 0 V<sub>SEN</sub> X1.4: Input x X1.5: FE</p> <p>X2.1: 24 V<sub>SEN</sub> X2.2: n.c. X2.3: 0 V<sub>SEN</sub> X2.4: Input x+1 X2.5: FE</p>	<p>X3.1: 24 V<sub>SEN</sub> X3.2: Input x+3 X3.3: 0 V<sub>SEN</sub> X3.4: Input x+2 X3.5: FE</p> <p>X4.1: 24 V<sub>SEN</sub> X4.2: n.c. X4.3: 0 V<sub>SEN</sub> X4.4: Input x+3 X4.5: FE</p>	<p>X1.1: 24 V<sub>SEN</sub> x X1.2: Input x+1 X1.3: 0 V<sub>SEN</sub> x X1.4: Input x X1.5: FE</p> <p>X2.1: 24 V<sub>SEN</sub> x+2 X2.2: Input x+3 X2.3: 0 V<sub>SEN</sub> x+2 X2.4: Input x+2 X2.5: FE</p>	<p>X3.1: 24 V<sub>SEN</sub> x+4 X3.2: Input x+5 X3.3: 0 V<sub>SEN</sub> x+4 X3.4: Input x+4 X3.5: FE</p> <p>X4.1: 24 V<sub>SEN</sub> x+6 X4.2: Input x+7 X4.3: 0 V<sub>SEN</sub> x+6 X4.4: Input x+6 X4.5: FE</p>	




1) Schnellverriegelung Speedcon, Schirm zusätzlich auf Metallgewinde



# Terminal CPX

Datenblatt Eingangsmodul, digital









FESTO

Pinbelegung				
Eingänge Anschlussblock	CPX-4DE	CPX-8DE, CPX-8DE-D und CPX-8NDE		
<b>CPX-AB-8-KL-4POL</b>				
	<p>X1.0: 24 V<sub>SEN</sub> X1.1: 0 V<sub>SEN</sub> X1.2: Input x X1.3: FE</p> <p>X2.0: 24 V<sub>SEN</sub> X2.1: 0 V<sub>SEN</sub> X2.2: Input x+1 X2.3: FE</p> <p>X3.0: 24 V<sub>SEN</sub> X3.1: 0 V<sub>SEN</sub> X3.2: Input x+1 X3.3: FE</p> <p>X4.0: 24 V<sub>SEN</sub> X4.1: 0 V<sub>SEN</sub> X4.2: n.c. X4.3: FE</p>	<p>X5.0: 24 V<sub>SEN</sub> X5.1: 0 V<sub>SEN</sub> X5.2: Input x+2 X5.3: FE</p> <p>X6.0: 24 V<sub>SEN</sub> X6.1: 0 V<sub>SEN</sub> X6.2: Input x+3 X6.3: FE</p> <p>X7.0: 24 V<sub>SEN</sub> X7.1: 0 V<sub>SEN</sub> X7.2: Input x+3 X7.3: FE</p> <p>X8.0: 24 V<sub>SEN</sub> X8.1: 0 V<sub>SEN</sub> X8.2: n.c. X8.3: FE</p>	<p>X1.0: 24 V<sub>SEN</sub> x X1.1: 0 V<sub>SEN</sub> x X1.2: Input x X1.3: FE</p> <p>X2.0: 24 V<sub>SEN</sub> x+1 X2.1: 0 V<sub>SEN</sub> x+1 X2.2: Input x+1 X2.3: FE</p> <p>X3.0: 24 V<sub>SEN</sub> x+2 X3.1: 0 V<sub>SEN</sub> x+2 X3.2: Input x+2 X3.3: FE</p> <p>X4.0: 24 V<sub>SEN</sub> x+3 X4.1: 0 V<sub>SEN</sub> x+3 X4.2: Input x+3 X4.3: FE</p>	<p>X5.0: 24 V<sub>SEN</sub> x+4 X5.1: 0 V<sub>SEN</sub> x+4 X5.2: Input x+4 X5.3: FE</p> <p>X6.0: 24 V<sub>SEN</sub> x+5 X6.1: 0 V<sub>SEN</sub> x+5 X6.2: Input x+5 X6.3: FE</p> <p>X7.0: 24 V<sub>SEN</sub> x+6 X7.1: 0 V<sub>SEN</sub> x+6 X7.2: Input x+6 X7.3: FE</p> <p>X8.0: 24 V<sub>SEN</sub> x+7 X8.1: 0 V<sub>SEN</sub> x+7 X8.2: Input x+7 X8.3: FE</p>
<b>CPX-AB-1-SUB-BU-25POL</b>				
	<p>1: Input x 2: Input x+1 3: Input x+1 4: n.c. 5: 24 V<sub>SEN</sub> 6: 0 V<sub>SEN</sub> 7: 24 V<sub>SEN</sub> 8: 0 V<sub>SEN</sub> 9: 24 V<sub>SEN</sub> 10: 24 V<sub>SEN</sub> 11: 0 V<sub>SEN</sub> 12: 0 V<sub>SEN</sub> 13: FE</p>	<p>14: Input x+2 15: Input x+3 16: Input x+3 17: n.c. 18: 24 V<sub>SEN</sub> 19: 24 V<sub>SEN</sub> 20: 24 V<sub>SEN</sub> 21: 24 V<sub>SEN</sub> 22: 0 V<sub>SEN</sub> 23: 0 V<sub>SEN</sub> 24: 0 V<sub>SEN</sub> Buchse: FE</p>	<p>1: Input x 2: Input x+1 3: Input x+2 4: Input x+3 5: 24 V<sub>SEN</sub> x+1 6: 0 V<sub>SEN</sub> x+1 7: 24 V<sub>SEN</sub> x+3 8: 0 V<sub>SEN</sub> x+3 9: 24 V<sub>SEN</sub> x 10: 24 V<sub>SEN</sub> x+2 11: 0 V<sub>SEN</sub> x 12: 0 V<sub>SEN</sub> x+2 13: FE</p>	<p>14: Input x+4 15: Input x+5 16: Input x+6 17: Input x+7 18: 24 V<sub>SEN</sub> x+4 19: 24 V<sub>SEN</sub> x+5 20: 24 V<sub>SEN</sub> x+6 21: 24 V<sub>SEN</sub> x+7 22: 0 V<sub>SEN</sub> x+2 u. 3 23: 0 V<sub>SEN</sub> x+2 u. 3 24: 0 V<sub>SEN</sub> x+2 u. 3 25: FE Buchse: FE</p>
<b>CPX-AB-4-HAR-4POL</b>				
	<p>X1.1: 24 V<sub>SEN</sub> X1.2: Input x+1 X1.3: 0 V<sub>SEN</sub> X1.4: Input x</p> <p>X2.1: 24 V<sub>SEN</sub> X2.2: n.c. X2.3: 0 V<sub>SEN</sub> X2.4: Input x+1</p>	<p>X3.1: 24 V<sub>SEN</sub> X3.2: Input x+3 X3.3: 0 V<sub>SEN</sub> X3.4: Input x+2</p> <p>X4.1: 24 V<sub>SEN</sub> X4.2: n.c. X4.3: 0 V<sub>SEN</sub> X4.4: Input x+3</p>	<p>X1.1: 24 V<sub>SEN</sub> x X1.2: Input x+1 X1.3: 0 V<sub>SEN</sub> x X1.4: Input x</p> <p>X2.1: 24 V<sub>SEN</sub> x+2 X2.2: Input x+3 X2.3: 0 V<sub>SEN</sub> x+2 X2.4: Input x+2</p>	<p>X3.1: 24 V<sub>SEN</sub> x+4 X3.2: Input x+5 X3.3: 0 V<sub>SEN</sub> x+4 X3.4: Input x+4</p> <p>X4.1: 24 V<sub>SEN</sub> x+6 X4.2: Input x+7 X4.3: 0 V<sub>SEN</sub> x+6 X4.4: Input x+6</p>

# Terminal CPX

Zubehör Eingangsmodul, digital

FESTO

Bestellangaben				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
Eingangsmodul, digital				
	4 digitale Eingänge, positive Logik (PNP)		195752	CPX-4DE
	8 digitale Eingänge, positive Logik (PNP)		195750	CPX-8DE
	8 digitale Eingänge, positive Logik (PNP)		541480	CPX-8DE-D
	8 digitale Eingänge, negative Logik (NPN)		543813	CPX-8NDE
Stecker				
	T-Steckverbinding	2x Dose M12, 5-polig 1x Stecker M12, 4-polig	541596	NEDU-M12D5-M12T4
		2x Dose M8, 3-polig 1x Stecker M12, 4-polig	541597	NEDU-M8D3-M12T4
	Stecker	M8, 3-polig lötlbar	18696	SEA-GS-M8
		M8, 3-polig schraubbar	192009	SEA-3GS-M8-S
		M12, 4-polig PG7	18666	SEA-GS-7
		M12, PG7, 4-polig für Kabel-Ø 2,5 mm	192008	SEA-4GS-7-2,5
		M12, 4-polig PG9	18778	SEA-GS-9
		M12, 4-polig für 2 Kabel	18779	SEA-GS-11-DUO
		M12 für 2 Kabel, 5-polig	192010	SEA-5GS-11-DUO
	Stecker HARAX, 4-polig	M12, 5-polig	175487	SEA-M12-5GS-PG7
			525928	SEA-GS-HAR-4POL
	Stecker Sub-D, 25-polig		527522	SD-SUB-D-ST25
Verbindungsleitung				
	Anschlussleitung M8-M8	0,5 m	175488	KM8-M8-GSGD-0,5
		1,0 m	175489	KM8-M8-GSGD-1
		2,5 m	165610	KM8-M8-GSGD-2,5
		5,0 m	165611	KM8-M8-GSGD-5
		Anschlussleitung M12-M12	2,5 m	18684
5,0 m	18686		KM12-M12-GSGD-5	
1,0 m	185499		KM12-M12-GSWD-1-4	
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung		-	NEBU-... → Internet: nebu
	DUO-Leitung M12	2x gerade Dose	18685	KM12-DUO-M8-GDGD
		2x gerade/gewinkelte Dose	18688	KM12-DUO-M8-GDWD
		2x gewinkelte Dose	18687	KM12-DUO-M8-WDWD

# Terminal CPX

Zubehör Eingangsmodul, digital

**FESTO**

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Abdeckung</b>			
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65/67) – 8 Kabeldurchgänge M9 – 1 Kabeldurchgang für Multipol	<b>538219</b>	<b>AK-8KL</b>
	Verschraubungsbausatz	<b>538220</b>	<b>VG-K-M9</b>
<b>Abschirmblech</b>			
	Abschirmblech für M12 Anschlüsse	<b>526184</b>	<b>CPX-AB-S-4-M12</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Anwenderdokumentation	deutsch	<b>526439</b> <b>P.BE-CPX-EA-DE</b>
		englisch	<b>526440</b> <b>P.BE-CPX-EA-EN</b>
		spanisch	<b>526441</b> <b>P.BE-CPX-EA-ES</b>
		französisch	<b>526442</b> <b>P.BE-CPX-EA-FR</b>
		italienisch	<b>526443</b> <b>P.BE-CPX-EA-IT</b>
		schwedisch	<b>526444</b> <b>P.BE-CPX-EA-SV</b>

# Terminal CPX

Datenblatt Eingangsmodul, digital, 16 Eingänge



## Funktion

Digitale Eingangsmodule ermöglichen den Anschluss von Zweidraht- und Dreidraht-Sensoren (Näherungsschalter, induktive oder kapazitive Sensoren, usw.). Je nach gewähltem Anschlussblock unterstützt das Modul mit einer unterschiedlichen Anzahl Buchsen (einfach oder doppelt belegt) unterschiedliche Anschlusskonzepte.

## Anwendungsbereich

- Eingangsmodule für 24 V DC Sensorversorgungsspannung
- PNP-Logik
- Eigenschaften des Moduls parametrierbar
- Das Eingangsmodul wird von dem Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Sensorversorgungsspannung versorgt
- Absicherung und Diagnose des Moduls durch integrierte elektronische Sicherung




Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-16DE	CPX-M-16DE-D
Anzahl Eingänge		16	16
Max. Stromversorgung	pro Modul	[A] 1,8	1,8
	pro Kanal	[A] 0,5	0,5 (pro Kanalpaar)
Absicherung		Interne elektronische Sicherung pro Modul	Interne elektronische Sicherung pro Kanalpaar
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung		[mA] Typ. 15	Typ. 34
Versorgungsspannung der Sensoren		[V DC] 24 ±25%	24 ±25%
Potentialtrennung	Kanal – Kanal	nein	nein
	Kanal – interner Bus	nein	nein
Schaltpegel	Signal 0	[V DC] ≤ 5	≤ 5
	Signal 1	[V DC] ≥ 11	≥ 11
Eingangsentprellzeit		[ms] 3 (0,1 ms, 10, 20 parametrierbar)	3 (0,1 ms, 10, 20 parametrierbar)
Eingangskennlinie		IEC 1131-2	IEC 1131-2
Schaltlogik		Positive Logik (PNP)	Positive Logik (PNP)
LED Anzeigen	Sammeldiagnose	1	1
	Kanaldiagnose	–	16
	Kanalstatus	16	16
Diagnose		Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung	Kurzschluss/Überlast pro Kanal
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung Modul</li> <li>• Verhalten nach Kurzschluss</li> <li>• Eingangsentprellzeit</li> <li>• Signalverlängerungszeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung Modul</li> <li>• Verhalten nach Kurzschluss</li> <li>• Eingangsentprellzeit</li> <li>• Signalverlängerungszeit</li> </ul>
Schutzart nach EN 60529		Abhängig von Anschlussblock	Abhängig von Anschlussblock
Temperaturbereich	Betrieb	[°C] –5 ... +50	–5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C] –20 ... +70	–20 ... +70
Werkstoffe		Polymer	Polymer
Rastermaß		[mm] 50	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock)		[mm] 50 x 107 x 50	50 x 107 x 50
B x L x H		[mm]	
Produktgewicht		[g] 38	38

# Terminal CPX

Datenblatt Eingangsmodul, digital, 16 Eingänge

## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-16DE



- 1 Zustands-LEDs (grün)  
Zuordnung zu den Eingängen  
→ Pin-Belegung des Moduls
- 2 Fehler-LED (rot; Modulfehler)

## Kombinationen Anschlussblöcke zu digitalen Eingangsmodulen

Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Digitale Eingangsmodule	
		CPX-16DE	CPX-M-16DE-D
CPX-AB-8-M8x2-4POL	541256	■	–
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	–
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	–
CPX-M-8-M12x2-5POL	549335	–	■
CPX-AB-8-M8x2-4P-M3	556166	■	–

## Pinbelegung

Eingänge Anschlussblock	CPX-16DE																																						
CPX-AB-8-M8x2-4POL																																							
	<table border="0"> <tr> <td>X1.1: 24 V<sub>SEN</sub></td> <td>X5.1: 24 V<sub>SEN</sub></td> </tr> <tr> <td>X1.2: Input x+1</td> <td>X5.2: Input x+9</td> </tr> <tr> <td>X1.3: 0 V<sub>SEN</sub></td> <td>X5.3: 0 V<sub>SEN</sub></td> </tr> <tr> <td>X1.4: Input x</td> <td>X5.4: Input x+8</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>X2.1: 24 V<sub>SEN</sub></td> <td>X6.1: 24 V<sub>SEN</sub></td> </tr> <tr> <td>X2.2: Input x+3</td> <td>X6.2: Input x+11</td> </tr> <tr> <td>X2.3: 0 V<sub>SEN</sub></td> <td>X6.3: 0 V<sub>SEN</sub></td> </tr> <tr> <td>X2.4: Input x+2</td> <td>X6.4: Input x+10</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>X3.1: 24 V<sub>SEN</sub></td> <td>X7.1: 24 V<sub>SEN</sub></td> </tr> <tr> <td>X3.2: Input x+5</td> <td>X7.2: Input x+13</td> </tr> <tr> <td>X3.3: 0 V<sub>SEN</sub></td> <td>X7.3: 0 V<sub>SEN</sub></td> </tr> <tr> <td>X3.4: Input x+4</td> <td>X7.4: Input x+12</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>X4.1: 24 V<sub>SEN</sub></td> <td>X8.1: 24 V<sub>SEN</sub></td> </tr> <tr> <td>X4.2: Input x+7</td> <td>X8.1: Input x+15</td> </tr> <tr> <td>X4.3: 0 V<sub>SEN</sub></td> <td>X8.3: 0 V<sub>SEN</sub></td> </tr> <tr> <td>X4.4: Input x+6</td> <td>X8.4: Input x+14</td> </tr> </table>	X1.1: 24 V <sub>SEN</sub>	X5.1: 24 V <sub>SEN</sub>	X1.2: Input x+1	X5.2: Input x+9	X1.3: 0 V <sub>SEN</sub>	X5.3: 0 V <sub>SEN</sub>	X1.4: Input x	X5.4: Input x+8	 	 	X2.1: 24 V <sub>SEN</sub>	X6.1: 24 V <sub>SEN</sub>	X2.2: Input x+3	X6.2: Input x+11	X2.3: 0 V <sub>SEN</sub>	X6.3: 0 V <sub>SEN</sub>	X2.4: Input x+2	X6.4: Input x+10	 	 	X3.1: 24 V <sub>SEN</sub>	X7.1: 24 V <sub>SEN</sub>	X3.2: Input x+5	X7.2: Input x+13	X3.3: 0 V <sub>SEN</sub>	X7.3: 0 V <sub>SEN</sub>	X3.4: Input x+4	X7.4: Input x+12	 	 	X4.1: 24 V <sub>SEN</sub>	X8.1: 24 V <sub>SEN</sub>	X4.2: Input x+7	X8.1: Input x+15	X4.3: 0 V <sub>SEN</sub>	X8.3: 0 V <sub>SEN</sub>	X4.4: Input x+6	X8.4: Input x+14
X1.1: 24 V <sub>SEN</sub>	X5.1: 24 V <sub>SEN</sub>																																						
X1.2: Input x+1	X5.2: Input x+9																																						
X1.3: 0 V <sub>SEN</sub>	X5.3: 0 V <sub>SEN</sub>																																						
X1.4: Input x	X5.4: Input x+8																																						
X2.1: 24 V <sub>SEN</sub>	X6.1: 24 V <sub>SEN</sub>																																						
X2.2: Input x+3	X6.2: Input x+11																																						
X2.3: 0 V <sub>SEN</sub>	X6.3: 0 V <sub>SEN</sub>																																						
X2.4: Input x+2	X6.4: Input x+10																																						
X3.1: 24 V <sub>SEN</sub>	X7.1: 24 V <sub>SEN</sub>																																						
X3.2: Input x+5	X7.2: Input x+13																																						
X3.3: 0 V <sub>SEN</sub>	X7.3: 0 V <sub>SEN</sub>																																						
X3.4: Input x+4	X7.4: Input x+12																																						
X4.1: 24 V <sub>SEN</sub>	X8.1: 24 V <sub>SEN</sub>																																						
X4.2: Input x+7	X8.1: Input x+15																																						
X4.3: 0 V <sub>SEN</sub>	X8.3: 0 V <sub>SEN</sub>																																						
X4.4: Input x+6	X8.4: Input x+14																																						

# Terminal CPX

Datenblatt Eingangsmodul, digital, 16 Eingänge

FESTO

Pinbelegung		Eingänge Anschlussblock	
		CPX-M-16DE-D	
CPX-M-8-M12x2-5POL			
	<p>X1.1: <math>24 V_{Sx}</math>            X1.2: Input x+1            X1.3: <math>0 V_{Sx}</math>            X1.4: Input x            X1.5: FE</p> <p>X2.1: <math>24 V_{Sx+2}</math>            X2.2: Input x+3            X2.3: <math>0 V_{Sx+2}</math>            X2.4: Input x+2            X2.5: FE</p> <p>X3.1: <math>24 V_{Sx+4}</math>            X3.2: Input x+5            X3.3: <math>0 V_{Sx+4}</math>            X3.4: Input x+4            X3.5: FE</p> <p>X4.1: <math>24 V_{Sx+6}</math>            X4.2: Input x+7            X4.3: <math>0 V_{Sx+6}</math>            X4.4: Input x+6            X4.5: FE</p>	<p>X5.1: <math>24 V_{Sx+8}</math>            X5.2: Input x+9            X5.3: <math>0 V_{Sx+8}</math>            X5.4: Input x+8            X5.5: FE</p> <p>X6.1: <math>24 V_{Sx+10}</math>            X6.2: Input x+11            X6.3: <math>0 V_{Sx+10}</math>            X6.4: Input x+10            X6.5: FE</p> <p>X7.1: <math>24 V_{Sx+12}</math>            X7.2: Input x+13            X7.3: <math>0 V_{Sx+12}</math>            X7.4: Input x+12            X7.5: FE</p> <p>X8.1: <math>24 V_{Sx+14}</math>            X8.2: Input x+15            X8.3: <math>0 V_{Sx+14}</math>            X8.4: Input x+14            X8.5: FE</p>	

# Terminal CPX









Datenblatt Eingangsmodul, digital, 16 Eingänge

Pinbelegung		
Eingänge Anschlussblock	CPX-16DE	
CPX-AB-8-KL-4POL		
	<p>X1.0: Input x+8 X1.1: 24 V<sub>SEN</sub> X1.2: Input x X1.3: FE</p> <p>X2.0: Input x+9 X2.1: 24 V<sub>SEN</sub> X2.2: Input x+1 X2.3: FE</p> <p>X3.0: Input x+10 X3.1: 24 V<sub>SEN</sub> X3.2: Input x+2 X3.3: FE</p> <p>X4.0: Input x+11 X4.1: 24 V<sub>SEN</sub> X4.2: Input x+3 X4.3: FE</p>	<p>X5.0: Input x+12 X5.1: 0 V<sub>SEN</sub> X5.2: Input x+4 X5.3: FE</p> <p>X6.0: Input x+13 X6.1: 0 V<sub>SEN</sub> X6.2: Input x+5 X6.3: FE</p> <p>X7.0: Input x+14 X7.1: 0 V<sub>SEN</sub> X7.2: Input x+6 X7.3: FE</p> <p>X8.0: Input x+15 X8.1: 0 V<sub>SEN</sub> X8.2: Input x+7 X8.3: FE</p>
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL		
	<p>1: Input x 2: Input x+1 3: Input x+2 4: Input x+3 5: Input x+9 6: 24 V<sub>SEN</sub> 7: Input x+11 8: 24 V<sub>SEN</sub> 9: Input x+8 10: Input x+10 11: 24 V<sub>SEN</sub> 12: 24 V<sub>SEN</sub> 13: FE</p>	<p>14: Input x+4 15: Input x+5 16: Input x+6 17: Input x+7 18: Input x+12 19: Input x+13 20: Input x+14 21: Input x+15 22: 0 V<sub>SEN</sub> 23: 0 V<sub>SEN</sub> 24: 0 V<sub>SEN</sub> 25: FE Gehäuse: FE</p>

# Terminal CPX

Zubehör Eingangsmodul, digital, 16 Eingänge

FESTO

Bestellangaben				
Eingangsmodul, digital				
	16 digitale Eingänge, interne elektronische Sicherung pro Modul		<b>543815</b>	<b>CPX-16DE</b>
	16 digitale Eingänge, interne elektronische Sicherung pro Kanalpaar, für CPX-Metall		<b>550202</b>	<b>CPX-M-16DE-D</b>
Stecker				
	T-Steckerverbindung	2x Dose M8, 3-polig	<b>544391</b>	<b>NEDU-M8D3-M8T4</b>
		1x Stecker M8, 4-polig		
	Stecker, M8 3-polig	lötbar	<b>18696</b>	<b>SEA-GS-M8</b>
		schraubbar	<b>192009</b>	<b>SEA-3GS-M8-S</b>
	Stecker Sub-D, 25-polig		<b>527522</b>	<b>SD-SUB-D-ST25</b>
Verbindungsleitung				
	Anschlussleitung M8-M8	0,5 m	<b>175488</b>	<b>KM8-M8-GSGD-0,5</b>
		1,0 m	<b>175489</b>	<b>KM8-M8-GSGD-1</b>
		2,5 m	<b>165610</b>	<b>KM8-M8-GSGD-2,5</b>
		5,0 m	<b>165611</b>	<b>KM8-M8-GSGD-5</b>
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung		-	<b>NEBU-...</b> → Internet: nebu
Abdeckung				
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65/67)		<b>538219</b>	<b>AK-8KL</b>
	- 8 Kabeldurchgänge M9 - 1 Kabeldurchgang für Multipol			
	Verschraubungsbausatz		<b>538220</b>	<b>VG-K-M9</b>
Anwenderdokumentation				
	Anwenderdokumentation	deutsch	<b>526439</b>	<b>P.BE-CPX-EA-DE</b>
		englisch	<b>526440</b>	<b>P.BE-CPX-EA-EN</b>
		spanisch	<b>526441</b>	<b>P.BE-CPX-EA-ES</b>
		französisch	<b>526442</b>	<b>P.BE-CPX-EA-FR</b>
		italienisch	<b>526443</b>	<b>P.BE-CPX-EA-IT</b>
		schwedisch	<b>526444</b>	<b>P.BE-CPX-EA-SV</b>



# Terminal CPX

Datenblatt Ausgangsmodul, digital

## Funktion

Digitale Ausgänge dienen zur Ansteuerung von Aktuatoren wie Einzelventile, Hydraulikventile, Heizungssteuerung und vieles mehr. Durch Zusatzeinspeisung werden getrennte Schaltkreise realisiert. Durch Parallelschaltung der Ausgänge eines Moduls lassen sich Verbraucher mit bis zu 4 A steuern.

## Anwendungsbereich

- Ausgangsmodul für 24 V DC Versorgungsspannung
- PNP-Logik
- Eigenschaften des Moduls parametrierbar
- Das Ausgangsmodul wird vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Spannung für Ausgänge versorgt
- Absicherung und Diagnose des Moduls durch jeweils eine integrierte elektronische Sicherung pro Kanal




Allgemeine Technische Daten				
Typ		CPX-4DA	CPX-8DA	CPX-8DA-H
Anzahl Ausgänge		4	8	8
Max. Stromversorgung	pro Modul	[A]	4	8,4
	pro Kanal	[A]	1 (24 W Lampenlast, 4 Kanäle parallel schaltbar)	0,5 (12 W Lampenlast, 8 Kanäle parallel schaltbar)
Absicherung (Kurzschluss)		Interne elektronische Sicherung pro Kanal		
Stromaufnahme des Moduls (Spannungsversorgung Elektronik)		[mA]	Typ. 16	Typ. 34
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24	
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30	
Potentialtrennung	Kanal – Kanal		nein	
	Kanal – interner Bus		Ja, bei Verwendung einer Zwischeneinspeisung	
Ausgangskennlinie		In Anlehnung an IEC 1131-2		
Schaltlogik		Positive Logik (PNP)		
LED Anzeigen	Sammeldiagnose		1	1
	Kanaldiagnose		4	8
	Kanalstatus		4	8
Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschluss/Überlast Kanal x</li> <li>• Unterspannung Ausgänge</li> </ul>		
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung Modul</li> <li>• Verhalten nach Kurzschluss</li> <li>• Failsafe Kanal x</li> <li>• Forcen Kanal x</li> <li>• Idle Mode Kanal x</li> </ul>		
Schutzart nach EN 60529		Abhängig vom Anschlussblock		
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	–5 ... +50	
	Lagerung/Transport	[°C]	–20 ... +70	
Werkstoffe		Polyamid-verstärkt, Polycarbonat		
Rastermaß		[mm]	50	
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50	
Produktgewicht		[g]	38	

# Terminal CPX


Datenblatt Ausgangsmodul, digital

## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-4DA



CPX-8DA



- 1 Zustands-LEDs (gelb)  
Zuordnung zu den Ausgängen  
→ Pin-Belegung des Moduls
- 2 Kanalbezogene Fehler-LEDs (rot)
- 3 Fehler-LED (rot; Modulfehler)

## Kombinationen Anschlussblöcke zu digitalem Ausgangsmodul

Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Digitales Ausgangsmodul		
		CPX-4DA	CPX-8DA	CPX-8DA-H
CPX-AB-8-M8-3POL	195706	■	■	–
CPX-AB-8-M8X2-4POL	541256	■	■	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■	■	–
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■	■	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	■	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	■	■
CPX-AB-4-HAR-4POL	525636	■	■	–
CPX-AB-8-M8x2-4P-M3	556166	■	■	■
CPX-AB-4-M12x2-5P-R-M3	546997	■	■	■
CPX-M-4-M12x2-5POL	549367	■	■	■




## Pinbelegung

Ausgänge Anschlussblock	CPX-4DA	CPX-8DA
CPX-AB-8-M8-3POL		
	<p>X1.1: n.c. X1.3: 0 V<sub>OUT</sub> X1.4: Output x</p> <p>X2.1: n.c. X2.3: 0 V<sub>OUT</sub> X2.4: Output x+1</p> <p>X3.1: n.c. X3.3: 0 V<sub>OUT</sub> X3.4: Output x+1</p> <p>X4.1: n.c. X4.3: 0 V<sub>OUT</sub> X4.4: n.c.</p>	<p>X5.1: n.c. X5.3: 0 V<sub>OUT</sub> X5.4: Output x+2</p> <p>X6.1: n.c. X6.3: 0 V<sub>OUT</sub> X6.4: Output x+3</p> <p>X7.1: n.c. X7.3: 0 V<sub>OUT</sub> X7.4: Output x+3</p> <p>X8.1: n.c. X8.3: 0 V<sub>OUT</sub> X8.4: n.c.</p>
		<p>X1.1: n.c. X1.3: 0 V<sub>OUT</sub> X1.4: Output x</p> <p>X2.1: n.c. X2.3: 0 V<sub>OUT</sub> X2.4: Output x+1</p> <p>X3.1: n.c. X3.3: 0 V<sub>OUT</sub> X3.4: Output x+2</p> <p>X4.1: n.c. X4.3: 0 V<sub>OUT</sub> X4.4: Output x+3</p>
		<p>X5.1: n.c. X5.3: 0 V<sub>OUT</sub> X5.4: Output x+4</p> <p>X6.1: n.c. X6.3: 0 V<sub>OUT</sub> X6.4: Output x+5</p> <p>X7.1: n.c. X7.3: 0 V<sub>OUT</sub> X7.4: Output x+6</p> <p>X8.1: n.c. X8.3: 0 V<sub>OUT</sub> X8.4: Output x+7</p>

# Terminal CPX

Datenblatt Ausgangsmodul, digital

FESTO

Pinbelegung					
Ausgänge Anschlussblock		CPX-4DA		CPX-8DA und CPX-8DA-H	
CPX-AB-8-M8X2-4POL und CPX-AB-8-M8x2-4P-M3					
		X1.1: 0 V <sub>OUT</sub> X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V <sub>OUT</sub> X1.4: Output x  X2.1: 0 V <sub>OUT</sub> X2.2: n.c. X2.3: 0 V <sub>OUT</sub> X2.4: Output x+1  X3.1: 0 V <sub>OUT</sub> X3.2: Output x+3 X3.3: 0 V <sub>OUT</sub> X3.4: Output x+2  X4.1: 0 V <sub>OUT</sub> X4.2: n.c. X4.3: 0 V <sub>OUT</sub> X4.4: Output x+3	X5.1: 0 V <sub>OUT</sub> X5.2: n.c. X5.3: 0 V <sub>OUT</sub> X5.4: n.c.  X6.1: 0 V <sub>OUT</sub> X6.2: n.c. X6.3: 0 V <sub>OUT</sub> X6.4: n.c.  X7.1: 0 V <sub>OUT</sub> X7.2: n.c. X7.3: 0 V <sub>OUT</sub> X7.4: n.c.  X8.1: 0 V <sub>OUT</sub> x+1 X8.2: n.c. X8.3: 0 V <sub>OUT</sub> x+3 X8.4: n.c.	X1.1: 0 V <sub>OUT</sub> X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V <sub>OUT</sub> X1.4: Output x  X2.1: 0 V <sub>OUT</sub> X2.2: Output x+3 X2.3: 0 V <sub>OUT</sub> X2.4: Output x+2  X3.1: 0 V <sub>OUT</sub> X3.2: Output x+5 X3.3: 0 V <sub>OUT</sub> X3.4: Output x+4  X4.1: 0 V <sub>OUT</sub> X4.2: Output x+7 X4.3: 0 V <sub>OUT</sub> X4.4: Output x+6	X5.1: 0 V <sub>OUT</sub> X5.2: n.c. X5.3: 0 V <sub>OUT</sub> X5.4: n.c.  X6.1: 0 V <sub>OUT</sub> X6.2: n.c. X6.3: 0 V <sub>OUT</sub> X6.4: n.c.  X7.1: 0 V <sub>OUT</sub> X7.2: n.c. X7.3: 0 V <sub>OUT</sub> X7.4: n.c.  X8.1: 0 V <sub>OUT</sub> X8.2: n.c. X8.3: 0 V <sub>OUT</sub> X8.4: n.c.
CPX-AB-4-M12X2-5POL <sup>1)</sup> , CPX-AB-4-M12X2-5POL-R <sup>2)</sup> und CPX-AB-4-M12x2-5P-R-M3 <sup>2)</sup>					
		X1.1: n.c. X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V <sub>OUT</sub> X1.4: Output x X1.5: FE  X2.1: n.c. X2.2: n.c. X2.3: 0 V <sub>OUT</sub> X2.4: Output x+1 X2.5: FE	X3.1: n.c. X3.2: Output x+3 X3.3: 0 V <sub>OUT</sub> X3.4: Output x+2 X3.5: FE  X4.1: n.c. X4.2: n.c. X4.3: 0 V <sub>OUT</sub> X4.4: Output x+3 X4.5: FE	X1.1: n.c. X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V <sub>OUT</sub> X1.4: Output x X1.5: FE  X2.1: n.c. X2.2: Output x+3 X2.3: 0 V <sub>OUT</sub> X2.4: Output x+2 X2.5: FE	X3.1: n.c. X3.2: Output x+5 X3.3: 0 V <sub>OUT</sub> X3.4: Output x+4 X3.5: FE  X4.1: n.c. X4.2: Output x+7 X4.3: 0 V <sub>OUT</sub> X4.4: Output x+6 X4.5: FE
CPX-AB-8-KL-4POL					
		X1.0: n.c. X1.1: 0 V <sub>OUT</sub> X1.2: Output x X1.3: FE  X2.0: n.c. X2.1: 0 V <sub>OUT</sub> X2.2: Output x+1 X2.3: FE  X3.0: n.c. X3.1: 0 V <sub>OUT</sub> X3.2: Output x+1 X3.3: FE  X4.0: n.c. X4.1: 0 V <sub>OUT</sub> X4.2: n.c. X4.3: FE	X5.0: n.c. X5.1: 0 V <sub>OUT</sub> X5.2: Output x+2 X5.3: FE  X6.0: n.c. X6.1: 0 V <sub>OUT</sub> X6.2: Output x+3 X6.3: FE  X7.0: n.c. X7.1: 0 V <sub>OUT</sub> X7.2: Output x+3 X7.3: FE  X8.0: n.c. X8.1: 0 V <sub>OUT</sub> X8.2: n.c. X8.3: FE	X1.0: n.c. X1.1: 0 V <sub>OUT</sub> X1.2: Output x X1.3: FE  X2.0: n.c. X2.1: 0 V <sub>OUT</sub> X2.2: Output x+1 X2.3: FE  X3.0: n.c. X3.1: 0 V <sub>OUT</sub> X3.2: Output x+2 X3.3: FE  X4.0: n.c. X4.1: 0 V <sub>OUT</sub> X4.2: Output x+3 X4.3: FE	X5.0: n.c. X5.1: 0 V <sub>OUT</sub> X5.2: Output x+4 X5.3: FE  X6.0: n.c. X6.1: 0 V <sub>OUT</sub> X6.2: Output x+5 X6.3: FE  X7.0: n.c. X7.1: 0 V <sub>OUT</sub> X7.2: Output x+6 X7.3: FE  X8.0: n.c. X8.1: 0 V <sub>OUT</sub> X8.2: Output x+7 X8.3: FE

1) Nicht geeignet für CPX-8DA-H.

2) Schnellverriegelung Speedcon, Schirm zusätzlich auf Metallgewinde

# Terminal CPX

Datenblatt Ausgangsmodul, digital











Pinbelegung				
Ausgänge Anschlussblock	CPX-4DA	CPX-8DA und CPX-8DA-H		
<b>CPX-AB-1-SUB-BU-25POL</b>				
	1: Output x 2: Output x+1 3: Output x+1 4: n.c. 5: n.c. 6: 0 V <sub>OUT</sub> 7: n.c. 8: 0 V <sub>OUT</sub> 9: n.c. 10: n.c. 11: 0 V <sub>OUT</sub> 12: 0 V <sub>OUT</sub> 13: FE	14: Output x+2 15: Output x+3 16: Output x+3 17: n.c. 18: n.c. 19: n.c. 20: n.c. 21: n.c. 22: 0 V <sub>OUT</sub> 23: 0 V <sub>OUT</sub> 24: 0 V <sub>OUT</sub> 25: FE Buchse: FE	1: Output x 2: Output x+1 3: Output x+2 4: Output x+3 5: n.c. 6: 0 V <sub>OUT</sub> 7: n.c. 8: 0 V <sub>OUT</sub> 9: n.c. 10: n.c. 11: 0 V <sub>OUT</sub> 12: 0 V <sub>OUT</sub> 13: FE	14: Output x+4 15: Output x+5 16: Output x+6 17: Output x+7 18: n.c. 19: n.c. 20: n.c. 21: n.c. 22: 0 V <sub>OUT</sub> 23: 0 V <sub>OUT</sub> 24: 0 V <sub>OUT</sub> 25: FE Buchse: FE
<b>CPX-AB-4-HAR-4POL<sup>1)</sup></b>				
	X1.1: n.c. X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V <sub>OUT</sub> X1.4: Output x  X2.1: n.c. X2.2: n.c. X2.3: 0 V <sub>OUT</sub> X2.4: Output x+1	X3.1: n.c. X3.2: Output x+3 X3.3: 0 V <sub>OUT</sub> X3.4: Output x+2  X4.1: n.c. X4.2: n.c. X4.3: 0 V <sub>OUT</sub> X4.4: Output x+3	X1.1: n.c. X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V <sub>OUT</sub> X1.4: Output x  X2.1: n.c. X2.2: Output x+3 X2.3: 0 V <sub>OUT</sub> X2.4: Output x+2	X3.1: n.c. X3.2: Output x+5 X3.3: 0 V <sub>OUT</sub> X3.4: Output x+4  X4.1: n.c. X4.2: Output x+7 X4.3: 0 V <sub>OUT</sub> X4.4: Output x+6

1) Nicht geeignet für CPX-8DA-H.

# Terminal CPX

Zubehör Ausgangsmodul, digital



FESTO

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Ausgangsmodul, digital</b>			
	4 digitale Ausgänge, Stromversorgung 1 A pro Kanal	<b>195754</b>	<b>CPX-4DA</b>
	8 digitale Ausgänge, Stromversorgung 0,5 A pro Kanal	<b>541482</b>	<b>CPX-8DA</b>
	8 digitale Ausgänge, Stromversorgung 2,1 A pro Kanalpaar	<b>550204</b>	<b>CPX-8DA-H</b>
<b>Stecker</b>			
	T-Steckverbinding	2x Dose M8, 3-polig 1x Stecker M8, 4-polig	<b>544391</b> <b>NEDU-M8D3-M8T4</b>
		2x Dose M12, 5-polig 1x Stecker M12, 4-polig	<b>541596</b> <b>NEDU-M12D5-M12T4</b>
	T-Steckverbinding	2x Dose M8, 3-polig 1x Stecker M12, 4-polig	<b>541597</b> <b>NEDU-M8D3-M12T4</b>
		2x Dose M12, 5-polig 1x Stecker M8, 4-polig	<b>541596</b> <b>NEDU-M12D5-M8T4</b>
	Stecker	M8 3-polig, lötbar	<b>18696</b> <b>SEA-GS-M8</b>
		M8 3-polig, schraubbar	<b>192009</b> <b>SEA-3GS-M8-S</b>
		M12, PG7	<b>18666</b> <b>SEA-GS-7</b>
		M12, PG7, 4-polig für Kabel-Ø 2,5 mm	<b>192008</b> <b>SEA-4GS-7-2,5</b>
		M12, PG9	<b>18778</b> <b>SEA-GS-9</b>
		M12 für 2 Kabel	<b>18779</b> <b>SEA-GS-11-DUO</b>
		M12 für 2 Kabel, 5-polig	<b>192010</b> <b>SEA-5GS-11-DUO</b>
	Stecker HARAX, 4-polig	M12, 5-polig	<b>175487</b> <b>SEA-M12-5GS-PG7</b>
			<b>525928</b> <b>SEA-GS-HAR-4POL</b>
	Stecker Sub-D, 25-polig		<b>527522</b> <b>SD-SUB-D-ST25</b>
<b>Verbindungsleitung</b>			
	Anschlussleitung M8-M8	0,5 m	<b>175488</b> <b>KM8-M8-GSGD-0,5</b>
		1,0 m	<b>175489</b> <b>KM8-M8-GSGD-1</b>
		2,5 m	<b>165610</b> <b>KM8-M8-GSGD-2,5</b>
		5,0 m	<b>165611</b> <b>KM8-M8-GSGD-5</b>
	Anschlussleitung M12-M12	2,5 m	<b>18684</b> <b>KM12-M12-GSGD-2,5</b>
		5,0 m	<b>18686</b> <b>KM12-M12-GSGD-5</b>
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung	1,0 m	<b>185499</b> <b>KM12-M12-GSWD-1-4</b>
			– <b>NEBU-...</b> → Internet: nebu
	DUO-Leitung M12	2x gerade Dose	<b>18685</b> <b>KM12-DUO-M8-GDGD</b>
		2x gerade/gewinkelte Dose	<b>18688</b> <b>KM12-DUO-M8-GDWD</b>
		2x gewinkelte Dose	<b>18687</b> <b>KM12-DUO-M8-WDWD</b>
<b>Abdeckung</b>			
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65/67) – 8 Kabeldurchgänge M9 – 1 Kabeldurchgang für Multipol	<b>538219</b>	<b>AK-8KL</b>
	Verschraubungsbausatz	<b>538220</b>	<b>VG-K-M9</b>

# Terminal CPX

Zubehör Ausgangsmodul, digital

**FESTO**

Bestellangaben				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
Abschirmblech				
	Abschirmblech für M12 Anschlüsse		<b>526184</b>	<b>CPX-AB-S-4-M12</b>
Anwenderdokumentation				
	Anwenderdokumentation		deutsch	<b>526439</b> P.BE-CPX-EA-DE
			englisch	<b>526440</b> P.BE-CPX-EA-EN
			spanisch	<b>526441</b> P.BE-CPX-EA-ES
			französisch	<b>526442</b> P.BE-CPX-EA-FR
			italienisch	<b>526443</b> P.BE-CPX-EA-IT
			schwedisch	<b>526444</b> P.BE-CPX-EA-SV


# Terminal CPX

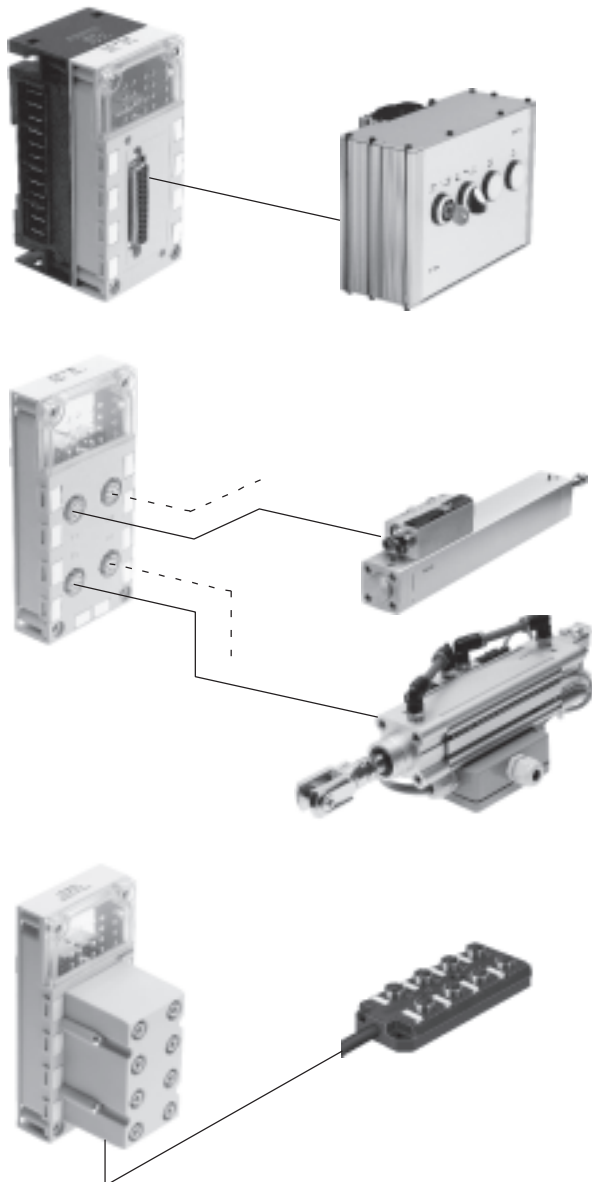Datenblatt Ein-/Ausgangsmodul, digital

## Anwendungsbereich

- Digitales Multi-E/A-Modul für 24 V DC Versorgungsspannung
- Unterstützt Anschlussblöcke mit Sub-D, Klemmenanschluss und M12 Anschluss (8-polig)
- Eigenschaften des Moduls parametrierbar
- Eingänge werden vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Sensorversorgungsspannung versorgt
- Ausgänge werden vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Spannung für Ausgänge versorgt
- Absicherung und Diagnose des Moduls durch integrierte elektronische Sicherung für Sensorspannungsversorgung und jeweils eine integrierte elektronische Sicherung pro Ausgangskanal

## Funktion



Das Multi-E/A-Modul dient zur Ansteuerung von Geräten mit einer hohen Anzahl von Ein- und Ausgängen pro Anschlusspunkt. Durch die Unterstützung der Sub-D Anschlussblöcke lassen sich installationssparend Bedientpulte mit Tastern und Lampen an das CPX-Terminal anschließen.

Bis zu 8 Eingänge und 8 Ausgänge können an einem Anschlusspunkt in hoher Schutzart IP65 angeschlossen werden.

Durch die Unterstützung des M12 Anschlussblocks (8-polig) lassen sich bis zu 4 Zylinder-Ventil-Kombinationen mit integrierter Sensorik anschließen. Jede Zylinder-Ventil-Kombination wird pro Buchse mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen unterstützt. Mit einem vorkonfektionierten Kabel lassen sich somit die max. 2 Ventilsolenen ansteuern und 2 Sensoren erfassen.

Für die Unterstützung des Diagnosemoduls der Zylinder-Ventil-Kombination sind zwei Eingänge auf zwei Buchsen gebrückt. Damit stehen an 2 Buchsen 3 Eingänge und 2 Ausgänge zur Verfügung.

Als Alternative zu Sub-D und M12 Anschlussblock (8-polig) für die Installation in hoher Schutzart IP65 führt der Klemmen-Anschlussblock zu identischem Ergebnis für die Installation in Schutzart IP20 – oder mit zusätzlicher Abdeckhaube auch in IP65/67.

Mit unterlagerten E/A-Modulen mit Multipolanschluss (Sub-D-Stecker oder Multipolkabel zum selbstkonfektionieren) lassen sich kritische Einbaubereiche wie Schleppketten oder vorgelagerte Funktionen installationssparend und wirtschaftlich einbinden.

# Terminal CPX

Datenblatt Ein-/Ausgangsmodul, digital

FESTO

Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-8DE-8DA	
Anzahl	Eingänge		8
	Ausgänge		8
Max. Stromversorgung pro Modul	Sensorversorgung	[A]	0,7
	Ausgänge	[A]	4
Max. Stromversorgung pro Kanal	Sensorversorgung	[A]	0,5
	Ausgänge	[A]	0,5
Max. Stromversorgung pro Kanal		[A]	0,5 (12 W Lampenlast, Kanäle A0 ... A03 parallel schaltbar zu A4 ... A7)
Absicherung	Sensorversorgung		Interne elektronische Sicherung für Sensorversorgung
	Ausgänge		Interne elektronische Sicherung pro Kanal
Stromaufnahme interne Elektronik	Eingänge	[mA]	Typ. 22
	Ausgänge	[mA]	Typ. 34
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
Potentialtrennung Eingänge	Kanal – Kanal		nein
	Kanal – interner Bus		nein
Potentialtrennung Ausgänge	Kanal – Kanal		nein
	Kanal – interner Bus		Ja, bei Verwendung einer Zwischeneinspeisung
Kennlinie	Eingänge		IEC 1131-2
	Ausgänge		IEC 1131-2
Schaltpegel Eingänge	Signal 0	[V DC]	≤ 5
	Signal 1	[V DC]	≥ 11
Eingangsentprellzeit		[ms]	3 (0,1, 10, 20 parametrierbar)
Schaltlogik			Positive Logik (PNP)
LED Anzeigen	Sammeldiagnose		1
	Kanaldiagnose		–
	Kanalstatus		16
Diagnose	Eingänge		• Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung
	Ausgänge		• Kurzschluss/Überlast Ausgangskanal x • Unterspannung Ausgänge
Parametrierung	Eingänge		• Überwachung Modul • Verhalten nach Kurzschluss Sensorversorgung • Eingangsentprellzeit • Signalverlängerungszeit Eingänge
	Ausgänge		• Verhalten nach Kurzschluss • Failsafe Kanal x • Forcen Kanal x • Idle Mode Kanal x
Schutzart nach EN 60529			Abhängig von Anschlussblock
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	–5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	–20 ... +70
Werkstoffe			Polyamid-verstärkt, Polycarbonat
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock)		[mm]	50 x 107 x 50
B x L x H			
Produktgewicht		[g]	38




# Terminal CPX

Datenblatt Ein-/Ausgangsmodul, digital

## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-8DE-8DA



- 1 Zustands-LEDs (grün)  
Zuordnung zu den Eingängen  
→ Pinbelegung des Moduls
- 2 Zustands-LEDs (gelb)  
Zuordnung zu den Ausgängen  
→ Pinbelegung des Moduls
- 3 Fehler-LED (rot)  
(Modulfehler)


## Kombinationen Anschlussblöcke zu digitalem E/A-Modul

Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Digitales E/A-Modul
		CPX-8DE-8DA
CPX-AB-4-M12-8POL	<b>526178</b>	■
CPX-AB-8-KL-4POL	<b>195708</b>	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	<b>525676</b>	■
CPX-AB-4-M12-8P-M3	<b>556168</b>	■

## Pinbelegung

Ein-/Ausgänge Anschlussblock | CPX-8DE-8DA

CPX-AB-4-M12-8POL und CPX-AB-4-M12-8P-M3



X1.1: 24 V <sub>SEN</sub>	X3.1: 24 V <sub>SEN</sub>
X1.2: Input x	X3.2: Input x+4
X1.3: Input x+1	X3.3: Input x+5
X1.4: 0 V <sub>SEN</sub>	X3.4: 0 V <sub>SEN</sub>
X1.5: Output x	X3.5: Output x+4
X1.6: Output x+1	X3.6: Output x+5
X1.7: Input x+4	X3.7: n.c.
X1.8: 0 V <sub>OUT</sub>	X3.8: 0 V <sub>OUT</sub>
X2.1: 24 V <sub>SEN</sub>	X4.1: 24 V <sub>SEN</sub>
X2.2: Input x+2	X4.2: Input x+6
X2.3: Input x+3	X4.3: Input x+7
X2.4: 0 V <sub>SEN</sub>	X4.4: 0 V <sub>SEN</sub>
X2.5: Output x+2	X4.5: Output x+6
X2.6: Output x+3	X4.6: Output x+7
X2.7: Input x+6	X4.7: n.c.
X2.8: 0 V <sub>OUT</sub>	X4.8: 0 V <sub>OUT</sub>

# Terminal CPX







Datenblatt Ein-/Ausgangsmodule, digital

Pinbelegung		
Ein-/Ausgänge Anschlussblock	CPX-8DE-8DA	
CPX-AB-8-KL-4POL		
	<p>X1.0: 24 V<sub>SEN</sub>                      X1.1: 0 V<sub>SEN</sub>                      X1.2: Input x                      X1.3: FE</p> <p>X2.0: Input x+4                      X2.1: Input x+5                      X2.2: Input x+1                      X2.3: FE</p> <p>X3.0: 24 V<sub>SEN</sub>                      X3.1: 0 V<sub>SEN</sub>                      X3.2: Input x+2                      X3.3: FE</p> <p>X4.0: Input x+6                      X4.1: Input x+7                      X4.2: Input x+3                      X4.3: FE</p>	<p>X5.0: Output x+4                      X5.1: 0 V<sub>OUT</sub>                      X5.2: Output x                      X5.3: FE</p> <p>X6.0: Output x+5                      X6.1: 0 V<sub>OUT</sub>                      X6.2: Output x+1                      X6.3: FE</p> <p>X7.0: Output x+6                      X7.1: 0 V<sub>OUT</sub>                      X7.2: Output x+2                      X7.3: FE</p> <p>X8.0: Output x+7                      X8.1: 0 V<sub>OUT</sub>                      X8.2: Output x+3                      X8.3: FE</p>
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL		
	<p>1: Input x                      2: Input x+1                      3: Input x+2                      4: Input x+3                      5: Input x+4                      6: Input x+5                      7: Input x+6                      8: Input x+7                      9: 24 V<sub>SEN</sub>                      10: 24 V<sub>SEN</sub>                      11: 0 V<sub>SEN</sub>                      12: 0 V<sub>SEN</sub>                      13: FE</p>	<p>14: Output x                      15: Output x+1                      16: Output x+2                      17: Output x+3                      18: Output x+4                      19: Output x+5                      20: Output x+6                      21: Output x+7                      22: 0 V<sub>OUT</sub>                      23: 0 V<sub>OUT</sub>                      24: 0 V<sub>OUT</sub>                      25: FE                      Buchse: FE</p>

# Terminal CPX

Zubehör Ein-/Ausgangsmodul, digital

**FESTO**

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Ein-/Ausgangsmodul, digital</b>			
	8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge	526257	CPX-8DE-8DA
<b>Stecker</b>			
	Stecker Sub-D, 25-polig	527522	SD-SUB-D-ST25
<b>Verbindungsleitung</b>			
	Anschlussleitung M12	525617	KM12-8GD8GS-2-PU
<b>Abdeckung</b>			
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65/67) – 8 Kabeldurchgänge M9 – 1 Kabeldurchgang für Multipol	538219	AK-8KL
	Verschraubungsbausatz	538220	VG-K-M9
<b>Abschirmblech</b>			
	Abschirmblech für M12 Anschlüsse	526184	CPX-AB-S-4-M12
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Anwenderdokumentation	deutsch	526439 P.BE-CPX-EA-DE
		englisch	526440 P.BE-CPX-EA-EN
		spanisch	526441 P.BE-CPX-EA-ES
		französisch	526442 P.BE-CPX-EA-FR
		italienisch	526443 P.BE-CPX-EA-IT
		schwedisch	526444 P.BE-CPX-EA-SV

# Terminal CPX

Datenblatt Analogmodul für Eingänge

## Funktion

Analogmodule dienen zur Ansteuerung von Geräten mit einer normierten Anlogschnittstelle, wie z. B. Druckschaltern, Temperatur, Durchfluss, Füllstand usw. Je nach gewähltem Anschlussblock unterstützt das Analogmodul mit einer unterschiedlichen Anzahl Buchsen oder Klemmen unterschiedliche Anschlusskonzepte.

## Anwendungsbereich

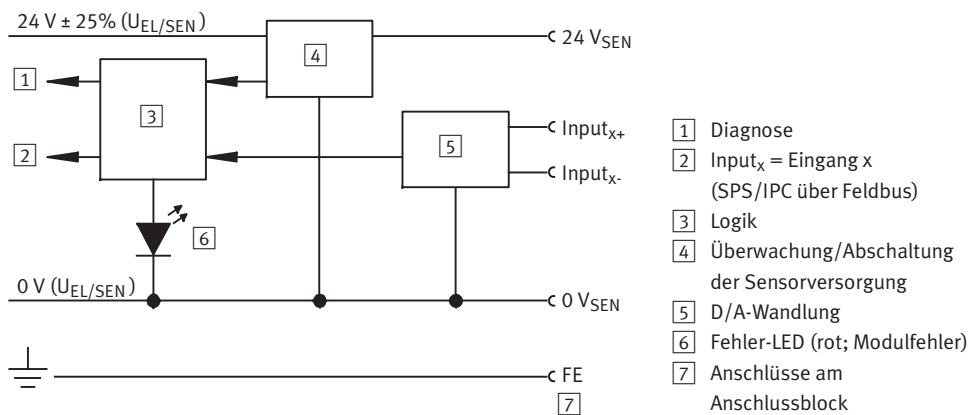
- Analogmodul für 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA
- Unterstützt Anschlussblöcke mit M12, Sub-D und Klemmenanschluss
- Eigenschaften des Analogmoduls parametrierbar
- Verschiedene Datenformate verfügbar
- Betrieb mit und ohne galvanischer Trennung möglich
- Das Analogmodul wird vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Sensorversorgung versorgt
- Absicherung und Diagnose des Analogmoduls durch integrierte elektronische Sicherung



Allgemeine Technische Daten			
Typ	CPX-2AE-U-I		CPX-4AE-I
	Spannungseingang	Stromeingang	Stromeingang
Anzahl Analog-Eingänge	2		wählbar 2 oder 4
Max. Stromversorgung pro Modul [A]	0,7		
Absicherung	Interne elektronische Sicherung für Sensorversorgung		
Stromaufnahme aus 24 V Sensorversorgung (Ruhestrom) [mA]	Typisch 50		
Stromaufnahme aus 24 V Sensorversorgung (bei Volllast) [A]	Max. 0,7		
Versorgungsspannung der Sensoren [V DC]	24 ±25%		
Signalbereich (kanalweise über DIL-Schalter oder per Software parametrierbar)	0 ... 10 V DC	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA
Auflösung	12 Bit		
Anzahl der Einheiten	4096		
Absolute Genauigkeit [%]	±0,5	±0,6	±0,6
Linearitätsfehler (ohne Software-Skalierung) [%]	±0,05	±0,05	±0,05
Wiederholgenauigkeit (bei 25 °C) [%]	0,15	0,15	0,15
Eingangswiderstand	100 kΩ	≤ 100 Ω	≤ 100 Ω
Max. zulässige Eingangsspannung [V DC]	30	–	–
Max. zulässiger Eingangsstrom [mA]	–	40	40
Wandlungszeit pro Kanal [µs]	Typisch 150		
Zykluszeit (Modul) [ms]	≤ 4		≤ 10

Allgemeine Technische Daten		
Datenformat		Vorzeichen + 15 Bit, linear skaliert Vorzeichen + 12 Bit rechtsbündig, Typ 03 kompatibel Vorzeichen + 15 Bit linksbündig, S7 kompatibel Vorzeichen + 12 Bit linksbündig + Diagnose, S5 kompatibel
Leitungslänge	[m]	Max. 30 (geschirmt)
Potentialtrennung	Kanal – Kanal	Nein
	Kanal – interner Bus	Ja, bei externer Sensorversorgung
	Kanal – Sensorversorgung	Ja, bei externer Sensorversorgung
LED-Anzeigen	Sammeldiagnose	1
	Kanaldiagnose	Ja, über Blinkfrequenz der Sammeldiagnose
Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung</li> <li>• Parametrierfehler</li> <li>• Nennbereichsunterschreitung/Skalierungsendwert</li> <li>• Nennbereichsüberschreitung/Skalierungsendwert</li> <li>• Drahtbruch (bei Messbereich 4 ... 20 mA)</li> </ul>
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung Kurzschluss Sensorversorgung</li> <li>• Verhalten nach Kurzschluss Sensorversorgung</li> <li>• Datenformat</li> <li>• Unterer Grenzwert/Skalierungsendwert</li> <li>• Oberer Grenzwert/Skalierungsendwert</li> <li>• Überwachung Nennbereichsunterschreitung/Skalierungsendwert</li> <li>• Überwachung Nennbereichsüberschreitung/Skalierungsendwert</li> <li>• Überwachung Drahtbruch (Messbereich 4 ... 20 mA)</li> <li>• Signalbereich</li> <li>• Messwertglättung</li> </ul>
Schutzart nach EN 60529		Abhängig von Anschlussblock
Temperaturbereich	Betrieb	[°C] -5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C] -20 ... +70
Werkstoffe		Polymer
Rastermaß	[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock)	[mm]	50 x 107 x 50
B x L x H		
Produktgewicht	[g]	38

## Interner Aufbau, Prinzipdarstellung




# Terminal CPX

Datenblatt Analogmodul für Eingänge



## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-2AE-U-I und CPX-4AE-I



1 Fehler-LED (rot; Modulfehler)

## Kombinationen Anschlussblöcke zu Analogmodul

Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Analogmodul	
		CPX-2AE-U-I	CPX-4AE-I
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	■
CPX-AB-4-M12x2-5P-R-M3	546997	■	■
CPX-M-4-M12x2-5POL	549367	■	■

## Pinbelegung

Eingänge Anschlussblock	CPX-2AE-U-I	CPX-4AE-I
CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R <sup>1)</sup> , CPX-M-4-M12x2-5POL und CPX-AB-4-M12x2-5P-R-M3 <sup>1)</sup>		
	<p>X1.1: 24 V<sub>SEN</sub>                      X1.2: Input U0+                      X1.3: 0 V<sub>SEN</sub>                      X1.4: Input U0-                      X1.5: FE<sup>2)</sup></p> <p>X2.1: 24 V<sub>SEN</sub>                      X2.2: Input I0+                      X2.3: 0 V<sub>SEN</sub>                      X2.4: Input I0-                      X2.5: FE<sup>2)</sup></p>	<p>X3.1: 24 V<sub>SEN</sub>                      X3.2: Input U1+                      X3.3: 0 V<sub>SEN</sub>                      X3.4: Input U1-                      X3.5: FE<sup>2)</sup></p> <p>X4.1: 24 V<sub>SEN</sub>                      X4.2: Input I1+                      X4.3: 0 V<sub>SEN</sub>                      X4.4: Input I1-                      X4.5: FE<sup>2)</sup></p>
CPX-AB-8-KL-4POL		
	<p>X1.0: 24 V<sub>SEN</sub>                      X1.1: 0 V<sub>SEN</sub>                      X1.2: Input U0-                      X1.3: FE</p> <p>X2.0: n.c.                      X2.1: n.c.                      X2.2: Input U0+                      X2.3: FE</p> <p>X3.0: 24 V<sub>SEN</sub>                      X3.1: 0 V<sub>SEN</sub>                      X3.2: Input I0-                      X3.3: FE</p> <p>X4.0: n.c.                      X4.1: n.c.                      X4.2: Input I0+                      X4.3: FE</p>	<p>X5.0: 24 V<sub>SEN</sub>                      X5.1: 0 V<sub>SEN</sub>                      X5.2: Input U1-                      X5.3: FE</p> <p>X6.0: n.c.                      X6.1: n.c.                      X6.2: Input U1+                      X6.3: FE</p> <p>X7.0: 24 V<sub>SEN</sub>                      X7.1: 0 V<sub>SEN</sub>                      X7.2: Input I1-                      X7.3: FE</p> <p>X8.0: n.c.                      X8.1: n.c.                      X8.2: Input I1+                      X8.3: FE</p>


1) Schnellverriegelung Speedcon, Schirm zusätzlich auf Metallgewinde

2) FE/Schirm zusätzlich auf Metallgewinde







# Terminal CPX

Zubehör Analogmodul für Eingänge

FESTO

Pinbelegung				
Eingänge Anschlussblock	CPX-2AE-U-I	CPX-4AE-I		
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL				
	1: Input U0- 2: Input U0+ 3: Input I0- 4: Input I1+ 5: n.c. 6: n.c. 7: n.c. 8: n.c. 9: 24 V <sub>SEN</sub> 10: 24 V <sub>SEN</sub> 11: 0 V <sub>SEN</sub> 12: 0 V <sub>SEN</sub> 13: Schirm <sup>1)</sup>	14: Input U1- 15: Input U1+ 16: Input I1- 17: Input I1+ 18: 24 V <sub>SEN</sub> 19: n.c. 20: 24 V <sub>SEN</sub> 21: n.c. 22: 0 V <sub>SEN</sub> 23: 0 V <sub>SEN</sub> 24: 0 V <sub>SEN</sub> 25: FE Buchse: FE	1: Input I0- 2: Input I0+ 3: Input I1- 4: Input I1+ 5: n.c. 6: n.c. 7: n.c. 8: n.c. 9: 24 V <sub>SEN</sub> 10: 24 V <sub>SEN</sub> 11: 0 V <sub>SEN</sub> 12: 0 V <sub>SEN</sub> 13: Schirm <sup>1)</sup>	14: Input I2- 15: Input I2+ 16: Input I3- 17: Input I3+ 18: 24 V <sub>SEN</sub> 19: n.c. 20: 24 V <sub>SEN</sub> 21: n.c. 22: 0 V <sub>SEN</sub> 23: 0 V <sub>SEN</sub> 24: 0 V <sub>SEN</sub> 25: FE Buchse: FE

1) Schirm mit Funktionserde FE verbinden

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
Eingangsmodul, analog			
	2 analoge Strom- oder Spannungseingänge	526168	CPX-2AE-U-I
	2 oder 4 analoge Stromeingänge	541484	CPX-4AE-I
Stecker			
	Stecker M12, 5-polig	175487	SEA-M12-5GS-PG7
	Stecker Sub-D, 25-polig	527522	SD-SUB-D-ST25
Abdeckung			
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65/67) – 8 Kabeldurchgänge M9 – 1 Kabeldurchgang für Multipol	538219	AK-8KL
	Verschraubungsbausatz	538220	VG-K-M9
Abschirmblech			
	Abschirmblech für M12 Anschlüsse	526184	CPX-AB-S-4-M12
Anwenderdokumentation			
	Anwenderdokumentation	deutsch	526415 P.BE-CPX-AX-DE
		englisch	526416 P.BE-CPX-AX-EN
		spanisch	526417 P.BE-CPX-AX-ES
		französisch	526418 P.BE-CPX-AX-FR
		italienisch	526419 P.BE-CPX-AX-IT
		schwedisch	526420 P.BE-CPX-AX-SV

# Terminal CPX

Datenblatt Analoges Eingangsmodul mit Drucksensoren



## Funktion


Die Druckeingangsmodule ermöglichen die Verarbeitung von maximal 4 Drücken. Der interne Messwert des Sensors (Analogwert mit 10 Bit Auflösung) wird je nach Parametrierung in ein internes Zahlenformat umgerechnet und dem Feldbusknoten als Prozessabbild bereitgestellt. Es ist zudem auch möglich, je 2 Kanäle zu einem Differenzdruckkanal zusammenzufassen.

## Anwendungsbereich

- Messbereich 0 ... 10 bar oder -1 ... +1 bar
- Maßeinheiten wählbar
- Verarbeitung von maximal 4 Drücken pro Modul
- Druckanzeige über LCD-Display
- Direkter Anschluss über QS4-Steckanschlüsse
- Fehlermeldung über CPX
- Kanalorientierte Diagnose



Allgemeine Technische Daten				
Typ	CPX-4AE-P-B2	CPX-4AE-P-D10		
Anzahl Analog-Eingänge	4			
Pneumatischer Anschluss	QS-4			
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24		
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18...30		
Eigenstromaufnahme	[mA]	Typisch 50		
Messgröße	4 x Relativ- oder 2 x Differenzdruckmessung			
Darstellbare Einheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kPa</li> <li>• mbar</li> <li>• psi</li> </ul>			
Druckmessbereich	Anfangswert	[bar]	-1	0
	Endwert	[bar]	1	10
Interne Zykluszeit	[ms]	5		
Datenformat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 bit + Vorzeichen</li> <li>• Binärdarstellung in mbar, kPa, psi</li> </ul>			
LED-Anzeigen	Sammeldiagnose			
Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grenzwertverletzung pro Kanal</li> <li>• Parametrierfehler</li> <li>• Sensorlimit pro Kanal</li> </ul>			
Parametrierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnoseverzögerung pro Kanal</li> <li>• Hysterese pro Modul</li> <li>• Maßeinheit</li> <li>• Messwertglättung pro Kanal</li> <li>• Grenzwertüberwachung pro Kanal</li> <li>• Sensorlimit pro Kanal</li> <li>• Messung Relativ-/Differenzdruck</li> </ul>			
Schutzart nach EN 60529	IP65/IP67			
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft geölt oder ungeölt, Filterfeinheit 40 µm			
Umgebungstemperatur	[°C]	-5... 50		
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... 70		
Mediumtemperatur	[°C]	0... 50		
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform			
Werkstoffe	Polyamid-verstärkt, Polycarbonat			
Rastermaß	[mm]	50		
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H	[mm]	50 x 107 x 55		
Produktgewicht	[g]	112		



Hinweis


Extreme pneumatische Bedingungen, z.B. hohe Taktfrequenz bei großen Druckamplituden, können die Sensoren beschädigen.






# Terminal CPX

Zubehör Analoges Eingangsmodul mit Drucksensoren

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- 1 Fehler-LED (rot; Modulfehler)
- 2 LCD-Display mit permanenter Anzeige der vier gemessenen Drücke, Maßeinheit und eventuelle Grenzwertschreitung
- 3 QS-Anschlüsse

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Eingangsmodul, analog</b>			
	4 analoge Druck-Eingänge, Druckbereich -1 ... +1 bar	560361	CPX-4AE-P-B2
	4 analoge Druck-Eingänge, Druckbereich 0 ... 10 bar	560362	CPX-4AE-P-D10
<b>Bezeichnungsschilder</b>			
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen	18576	IBS-6x10
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Anwenderdokumentation	deutsch	526415 P.BE-CPX-AX-DE
		englisch	526416 P.BE-CPX-AX-EN
		spanisch	526417 P.BE-CPX-AX-ES
		französisch	526418 P.BE-CPX-AX-FR
		italienisch	526419 P.BE-CPX-AX-IT
		schwedisch	526420 P.BE-CPX-AX-SV

# Terminal CPX

Datenblatt Analogmodul für Temperatur-Eingänge

## Funktion

Das CPX-PT100-Analog-Eingangsmodul mit 4 Kanälen für die Temperaturerfassung ermöglicht den Anschluss von maximal 4 Temperaturfühler des Typs PT100-PT1000, Ni100-Ni1000 usw. Je nach gewähltem Anschlussblock unterstützt das Temperaturmodul mit einer unterschiedlichen Anzahl Buchsen oder Klemmen unterschiedliche Anschlusskonzepte.

## Anwendungsbereich

- Temperaturmodul für Temperaturfühler PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000
- Unterstützt Anschlussblöcke mit M12, Harax und Klemmenanschluss
- Eigenschaften des Temperaturmoduls parametrierbar
- 2-Leiter, 3-Leiter oder 4-Leiter Anschluss
- Das Temperaturmodul wird vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Sensorversorgung versorgt
- Absicherung und Diagnose des Temperaturmoduls durch integrierte elektronische Sicherung



Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-4AE-T	
		Temperatureingang	
Anzahl Analog-Eingänge		wählbar 2 oder 4	
Max. Stromversorgung pro Modul [A]		0,7	
Absicherung		Interne elektronische Sicherung für Sensorversorgung	
Stromaufnahme aus 24 V Sensorversorgung (Ruhestrom) [mA]		Typisch 50	
Versorgungsspannung der Sensoren [V DC]		24 ±25%	
Sensorart (kanalweise über DIL-Schalter parametrierbar)		PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000	
Temperaturbereich	Pt-Standard [°C]	-200 ... +850	
	Pt-Klima [°C]	-120 ... +130	
	Ni [°C]	-60 ... +180	
Sensoranschlusstechnik		2-, 3- oder 4-Leiter-Technik	
Auflösung		15 Bit + Vorzeichen	
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Eingangsbereich [%]		±0,06	
Grundfehlergrenze (25°C)	Standard [K]	±0,6	
	Pt Klima [K]	±0,2	
Temperaturfehler bezogen auf Eingangsbereich [%]		±0,001	
Linearitätsfehler (ohne Software-Skalierung) [%]		±0,02	
Wiederholgenauigkeit (bei 25 °C) [%]		±0,05	
Maximaler Leitungswiderstand pro Leiter [Ω]		10	
Max. zulässige Eingangsspannung [V]		±30	
Zykluszeit (Modul) [ms]		≤ 250	

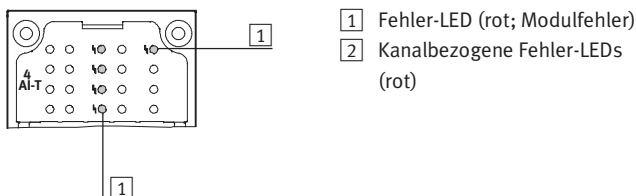
# Terminal CPX

Datenblatt Analogmodul für Temperatur-Eingänge

Allgemeine Technische Daten		
Datenformat		15 Bit + Vorzeichen zweierkomplement, Binärdarstellung in Zentelgrad
Leitungslänge	[m]	Max. 200 (geschirmt)
Potentialtrennung	Kanal – Kanal	Nein
	Kanal – interner Bus	Ja
LED-Anzeigen	Sammeldiagnose	1
	Kanaldiagnose	4
Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschluss/Überlast Kanal</li> <li>• Parametrierfehler</li> <li>• Nennbereichsunterschreitung/Skalierungsendwert</li> <li>• Nennbereichsüberschreitung/Skalierungsendwert</li> <li>• Drahtbruch</li> </ul>
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßeinheit und Störfrequenz-Unterdrückung</li> <li>• Diagnosemeldung bei Drahtbruch oder Kurzschluss</li> <li>• Grenzwertüberwachung je Kanal</li> <li>• Sensor-Anschlussstechnik</li> <li>• Sensortyp/Temperaturkoeffizient, Temperaturbereich</li> <li>• Grenzwert je Kanal</li> <li>• Messwertglättung</li> </ul>
Schutzart nach EN 60529		Abhängig von Anschlussblock
Temperaturbereich	Betrieb	[°C] –5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C] –20 ... +70
Werkstoffe		Polymer
Rastermaß	[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock)	[mm]	50 x 107 x 50
B x L x H		
Produktgewicht	[g]	38

## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-4AE-T






Kombinationen Anschlussblöcke zu Analogmodul		
Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Temperaturmodul
		CPX-4AE-T
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■
CPX-AB-4-HAR-4POL	525636	■
CPX-AB-4-M12x2-5P-R-M3	546997	■
CPX-M-4-M12x2-5POL	549367	■

# Terminal CPX

Datenblatt Analogmodul für Temperatur-Eingänge

FESTO

Pinbelegung		
Eingänge Anschlussblock	CPX-4AE-T	
CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R <sup>1)</sup> , CPX-AB-4-M12x2-5P-R-M3 <sup>1)</sup> und CPX-M-4-M12x2-5POL		
	<p>X1.1: Input I0+</p> <p>X1.2: Input U0+</p> <p>X1.3: Input I0-</p> <p>X1.4: Input U0-</p> <p>X1.5: FE<sup>2)</sup></p> <p>X2.1: Input I1+</p> <p>X2.2: Input U1+</p> <p>X2.3: Input I1-</p> <p>X2.4: Input U1-</p> <p>X2.5: FE<sup>2)</sup></p>	<p>X3.1: Input I2+</p> <p>X3.2: Input U2+</p> <p>X3.3: Input I2-</p> <p>X3.4: Input U2-</p> <p>X3.5: FE<sup>2)</sup></p> <p>X4.1: Input I3+</p> <p>X4.2: Input U3+</p> <p>X4.3: Input I3-</p> <p>X4.4: Input U3-</p> <p>X4.5: FE<sup>2)</sup></p>
CPX-AB-8-KL-4POL		
	<p>X1.0: Input I0+</p> <p>X1.1: Input I0-</p> <p>X1.2: Input U0-</p> <p>X1.3: FE</p> <p>X2.0: n.c.</p> <p>X2.1: n.c.</p> <p>X2.2: Input U0+</p> <p>X2.3: FE</p> <p>X3.0: Input I1+</p> <p>X3.1: Input I1-</p> <p>X3.2: Input U1-</p> <p>X3.3: FE</p> <p>X4.0: n.c.</p> <p>X4.1: n.c.</p> <p>X4.2: Input U1+</p> <p>X4.3: FE</p>	<p>X5.0: Input I2+</p> <p>X5.1: Input I2-</p> <p>X5.2: Input U2-</p> <p>X5.3: FE</p> <p>X6.0: n.c.</p> <p>X6.1: n.c.</p> <p>X6.2: Input U12+</p> <p>X6.3: FE</p> <p>X7.0: Input I3+</p> <p>X7.1: Input I3-</p> <p>X7.2: Input U3-</p> <p>X7.3: FE</p> <p>X8.0: n.c.</p> <p>X8.1: n.c.</p> <p>X8.2: Input U3+</p> <p>X8.3: FE</p>
CPX-AB-4-HAR-4POL		
	<p>X1.1: Input I0+</p> <p>X1.2: Input U0+</p> <p>X1.3: Input I0-</p> <p>X1.4: Input U0-</p> <p>X2.1: Input I1+</p> <p>X2.2: Input U1+</p> <p>X2.3: Input I1-</p> <p>X2.4: Input U1-</p>	<p>X3.1: Input I2+</p> <p>X3.2: Input U2+</p> <p>X3.3: Input I2-</p> <p>X3.4: Input U2-</p> <p>X4.1: Input I3+</p> <p>X4.2: Input U3+</p> <p>X4.3: Input I3-</p> <p>X4.4: Input U3-</p>







1) Schnellverriegelung Speedcon, Schirm zusätzlich auf Metallgewinde

2) FE/Schirm zusätzlich auf Metallgewinde

# Terminal CPX

Zubehör Analogmodul für Temperatur-Eingänge

**FESTO**

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Eingangsmodul, analog</b>			
	2 oder 4 analoge Temperatur-Eingänge	<b>541486</b>	<b>CPX-4AE-T</b>
<b>Stecker</b>			
	Stecker M12, 5-polig	<b>175487</b>	<b>SEA-M12-5GS-PG7</b>
	Stecker HARAX, 4-polig	<b>525928</b>	<b>SEA-GS-HAR-4POL</b>
<b>Abdeckung</b>			
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65/67) – 8 Kabeldurchgänge M9 – 1 Kabeldurchgang für Multipol	<b>538219</b>	<b>AK-8KL</b>
	Verschraubungsbausatz	<b>538220</b>	<b>VG-K-M9</b>
<b>Abschirmblech</b>			
	Abschirmblech für M12 Anschlüsse	<b>526184</b>	<b>CPX-AB-S-4-M12</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Anwenderdokumentation	deutsch	<b>526415</b> <b>P.BE-CPX-AX-DE</b>
		englisch	<b>526416</b> <b>P.BE-CPX-AX-EN</b>
		spanisch	<b>526417</b> <b>P.BE-CPX-AX-ES</b>
		französisch	<b>526418</b> <b>P.BE-CPX-AX-FR</b>
		italienisch	<b>526419</b> <b>P.BE-CPX-AX-IT</b>
		schwedisch	<b>526420</b> <b>P.BE-CPX-AX-SV</b>

# Terminal CPX

Datenblatt Analogmodul für Thermokoppler

## Funktion

Das CPX-4AE-TC-Analog-Eingangsmodul mit 4 Kanälen für die Temperaturerfassung ermöglicht den Anschluss von maximal 4 Thermokoppler-Sensoren. Die Kanäle verfügen über eine Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung. Wenn kein Kaltstellen-Kompensationsfühler verwendet wird kann mit einem internen, theoretischen Wert von 25°C gearbeitet werden (Genauigkeit wird beeinträchtigt).

## Anwendungsbereich

- Unterstützt Anschlussblöcke mit M12 und Klemmenanschluss
- Eigenschaften des Temperaturmoduls parametrierbar
- 2-Leiter Anschluss
- 2-Leiter Anschluss für einen PT1000 Fühler für die Kaltstellenkompensation
- Das Temperaturmodul wird vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Sensorversorgung versorgt
- Absicherung und Diagnose des Temperaturmoduls durch integrierte elektronische Sicherung



Allgemeine Technische Daten		
Typ	CPX-4AE-TC	
	Temperatureingang	
Anzahl Analog-Eingänge	4	
Absicherung (Kurzschluss)	Interne elektronische Sicherung pro Kanal	
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18 ... 30
Sensorart (kanalweise über Software parametrierbar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ B +400 ... +1820 °C, 8 µV/°C</li> <li>• Typ E -270 ... +900 °C, 60 µV/°C</li> <li>• Typ J -200 ... +1200 °C, 51 µV/°C</li> <li>• Typ K -200 ... +1370 °C, 40 µV/°C</li> <li>• Typ N -200 ... +1300 °C, 38 µV/°C</li> <li>• Typ R 0 ... +1760 °C, 12 µV/°C</li> <li>• Typ S 0 ... +1760 °C, 11 µV/°C</li> <li>• Typ T -200 ... +400 °C, 40 µV/°C</li> </ul>	
Sensoranschlusstechnik	2-Leiter-Technik	
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperatur	[%]	Max. ±0,6
Grundfehlergrenze (bei 25°C)	[%]	Max. ±0,4
Wiederholgenauigkeit (bei 25 °C)	[%]	±0,05
Maximaler Leitungswiderstand pro Leiter	[Ω]	10
Maximaler Summenstrom pro Modul	[mA]	30
Max. zulässige Eingangsspannung	[V]	±30
Interne Zykluszeit (Modul)	[ms]	250

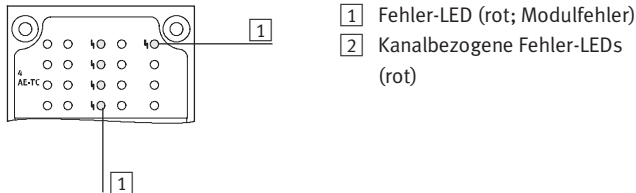
# Terminal CPX

Datenblatt Analogmodul für Thermokoppler

Allgemeine Technische Daten		
Datenformat		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 Bit + Vorzeichen zweierkomplement</li> <li>• Binärdarstellung in Zehntelgrad</li> </ul>
Leitungslänge	[m]	Max. 50 (geschirmt)
Potentialtrennung	Kanal – Kanal	Nein
	Kanal – interner Bus	Ja
LED-Anzeigen	Sammeldiagnose	1
	Kanaldiagnose	4
Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parametrierfehler</li> <li>• Drahtbruch pro Kanal</li> <li>• Grenzwertverletzung pro Kanal</li> </ul>
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung Drahtbruch pro Kanal</li> <li>• Maßeinheit</li> <li>• Kaltstellen-Kompensation</li> <li>• Sensortyp pro Kanal</li> <li>• Grenzwertüberwachung pro Kanal</li> <li>• Messwertglättung</li> </ul>
Schutzart nach EN 60529		Abhängig von Anschlussblock
Temperaturbereich	Betrieb	[°C] –5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C] –20 ... +70
Werkstoffe		Polyamid-verstärkt, Polycarbonat
Rastermaß	[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock) B x L x H	[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht	[g]	38

## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-4AE-TC



Kombinationen Anschlussblöcke zu Analogmodul		
Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Temperaturmodul
		CPX-4AE-TC
CPX-AB-4-M12X2-5POL	<b>195704</b>	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	<b>541254</b>	■
CPX-AB-8-KL-4POL	<b>195708</b>	■
CPX-AB-4-M12x2-5P-R-M3	<b>546997</b>	■
CPX-M-4-M12x2-5POL	<b>549367</b>	■

# Terminal CPX

Datenblatt Analogmodul für Thermokoppler

Pinbelegung		
Eingänge Anschlussblock	CPX-4AE-TC	
CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R <sup>1)</sup> , CPX-AB-4-M12x2-5P-R-M3 <sup>1)</sup> und CPX-M-4-M12x2-5POL		
	<p>X1.1: Input I0+</p> <p>X1.2: Input U0+</p> <p>X1.3: Input I0-</p> <p>X1.4: Input U0-</p> <p>X1.5: FE<sup>2)</sup></p> <p>X2.1: Input I1+</p> <p>X2.2: Input U1+</p> <p>X2.3: Input I1-</p> <p>X2.4: Input U1-</p> <p>X2.5: FE<sup>2)</sup></p>	<p>X3.1: Input I2+</p> <p>X3.2: Input U2+</p> <p>X3.3: Input I2-</p> <p>X3.4: Input U2-</p> <p>X3.5: FE<sup>2)</sup></p> <p>X4.1: Input I3+</p> <p>X4.2: Input U3+</p> <p>X4.3: Input I3-</p> <p>X4.4: Input U3-</p> <p>X4.5: FE<sup>2)</sup></p>
CPX-AB-8-KL-4POL		
	<p>X1.0: Input I0+</p> <p>X1.1: Input I0-</p> <p>X1.2: Input U0-</p> <p>X1.3: FE</p> <p>X2.0: n.c.</p> <p>X2.1: n.c.</p> <p>X2.2: Input U0+</p> <p>X2.3: FE</p> <p>X3.0: Input I1+</p> <p>X3.1: Input I1-</p> <p>X3.2: Input U1-</p> <p>X3.3: FE</p> <p>X4.0: n.c.</p> <p>X4.1: n.c.</p> <p>X4.2: Input U1+</p> <p>X4.3: FE</p>	<p>X5.0: Input I2+</p> <p>X5.1: Input I2-</p> <p>X5.2: Input U2-</p> <p>X5.3: FE</p> <p>X6.0: n.c.</p> <p>X6.1: n.c.</p> <p>X6.2: Input U12+</p> <p>X6.3: FE</p> <p>X7.0: Input I3+</p> <p>X7.1: Input I3-</p> <p>X7.2: Input U3-</p> <p>X7.3: FE</p> <p>X8.0: n.c.</p> <p>X8.1: n.c.</p> <p>X8.2: Input U3+</p> <p>X8.3: FE</p>







1) Schnellverriegelung Speedcon, Schirm zusätzlich auf Metallgewinde  
 2) FE/Schirm zusätzlich auf Metallgewinde



# Terminal CPX

Zubehör Analogmodul für Thermokoppler

**FESTO**

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Eingangsmodule, analog</b>			
	4 analoge Temperatur-Eingänge, mit 2-Leiter Anschluss für einen PT1000 Fühler für die Kaltstellenkompensation	<b>553594</b>	<b>CPX-4AE-TC</b>
<b>Kaltstellenkompensation</b>			
	PT1000 Temperatursensor zur Kaltstellenkompensation	<b>553596</b>	<b>CPX-W-PT1000</b>
<b>Stecker</b>			
	Stecker M12, 5-polig	<b>175487</b>	<b>SEA-M12-5GS-PG7</b>
<b>Abdeckung</b>			
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65/67) – 8 Kabeldurchgänge M9 – 1 Kabeldurchgang für Multipol	<b>538219</b>	<b>AK-8KL</b>
	Verschraubungsbausatz	<b>538220</b>	<b>VG-K-M9</b>
<b>Abschirmblech</b>			
	Abschirmblech für M12 Anschlüsse	<b>526184</b>	<b>CPX-AB-S-4-M12</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Anwenderdokumentation	deutsch	<b>526415</b> <b>P.BE-CPX-AX-DE</b>
		englisch	<b>526416</b> <b>P.BE-CPX-AX-EN</b>
		spanisch	<b>526417</b> <b>P.BE-CPX-AX-ES</b>
		französisch	<b>526418</b> <b>P.BE-CPX-AX-FR</b>
		italienisch	<b>526419</b> <b>P.BE-CPX-AX-IT</b>
		schwedisch	<b>526420</b> <b>P.BE-CPX-AX-SV</b>

# Terminal CPX

Datenblatt Analogmodul für Ausgänge

## Funktion

Analogmodule dienen zur Ansteuerung von Geräten mit einer normierten Anlogschnittstelle, wie z. B. Proportionalventile usw. Je nach gewähltem Anschlussblock unterstützt das Analogmodul mit einer unterschiedlichen Anzahl Buchsen oder Klemmen unterschiedliche Anschlusskonzepte.

## Anwendungsbereich

- Analogmodul für 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA
- Unterstützt Anschlussblöcke mit M12, Sub-D und Klemmenanschluss
- Eigenschaften des Analogmoduls parametrierbar
- Verschiedene Datenformate verfügbar
- Betrieb mit und ohne galvanischer Trennung möglich
- Das Analogmodul wird vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Versorgungsspannung der Aktoren versorgt
- Absicherung und Diagnose des Analogmoduls durch integrierte elektronische Sicherung



Allgemeine Technische Daten				
Typ		CPX-2AA-U-I		
		Spannungsausgang	Stromausgang	
Anzahl Analog-Ausgänge		2		
Max. Aktorversorgung pro Modul	[A]	2,8		
Absicherung		Interne elektronische Sicherung für Aktorversorgung		
Stromaufnahme aus 24 V Sensorversorgung (bei Volllast)	[mA]	Max. 150		
Stromaufnahme aus 24 V Aktorversorgung (bei Volllast)	[A]	4 ... 10		
Versorgungsspannung der Aktoren	[V DC]	24 ±25%		
Signalbereich (kanalweise über DIL-Schalter oder per Software parametrierbar)		0 ... 10 V DC	0 ... 20 mA 4 ... 2 mA	
Auflösung	[Bit]	12		
Anzahl der Einheiten		4096		
Absolute Genauigkeit	[%]	±0,6		
Linearitätsfehler (ohne Software-Skalierung)	[%]	±0,1		
Wiederholgenauigkeit (bei 25 °C)	[%]	0,05		
Geberauswahl	Bürdenwiderstand für ohmsche Last	[kΩ]	Min. 1	Max. 0,5
	Bürdenwiderstand für kapazitive Last	[µF]	Max. 1	–
	Bürdenwiderstand für induktive Last	[mH]	–	Max. 1
	Kurzschlusschutz Analogausgang		Ja	–
	Kurzschlussstrom Analogausgang	[ mA]	ca. 20	–
	Leerlaufspannung	[V DC]	–	18
	Zerstörgrenze gegen von außen angelegte Spannung	[V DC]	15	
	Aktoranschluss		2 Leiter	
Zykluszeit (Modul)	[ms]	≤ 4		

# Terminal CPX


Datenblatt Analogmodul für Ausgänge

FESTO

Allgemeine Technische Daten				
Typ			CPX-2AA-U-I	
			Spannungsausgang	Stromausgang
Einschwingzeit	für ohmsche Last	[ms]	0,1	0,1
	für kapazitive Last	[ms]	0,7	–
	für induktive Last	[ms]	–	0,5
Datenformat			15 Bit + Vorzeichen, linear skaliert 12 Bit rechtsbündig, Typ 03 kompatibel 12 Bit linksbündig, S7 kompatibel 12 Bit linksbündig, S5 kompatibel	
Leitungslänge		[m]	Max. 30 (geschirmt)	
LED-Anzeigen	Sammeldiagnose		1	
	Kanaldiagnose		Ja, über Blinkfrequenz der Sammeldiagnose	
Diagnose			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschluss/Überlast Aktorversorgung</li> <li>• Parametrierfehler</li> <li>• Nennbereichsunterschreitung/Skalierungsendwert</li> <li>• Nennbereichsüberschreitung/Skalierungsendwert</li> <li>• Drahtbruch</li> </ul>	
Parametrierung			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung Kurzschluss Aktorversorgung</li> <li>• Überwachung Kurzschluss Analogausgang</li> <li>• Verhalten nach Kurzschluss Aktorversorgung</li> <li>• Datenformat</li> <li>• Unterer Grenzwert/Skalierungsendwert</li> <li>• Oberer Grenzwert/Skalierungsendwert</li> <li>• Überwachung Nennbereichsunterschreitung/Skalierungsendwert</li> <li>• Überwachung Nennbereichsüberschreitung/Skalierungsendwert</li> <li>• Überwachung Drahtbruch</li> <li>• Signalbereich</li> </ul>	
Schutzart nach EN 60529			Abhängig von Anschlussblock	
Temperaturbereich	Betrieb		[°C] –5 ... +50	
	Lagerung/Transport		[°C] –20 ... +70	
Werkstoffe			Polymer	
Rastermaß		[mm]	50	
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock)		[mm]	50 x 107 x 50	
B x L x H				
Produktgewicht		[g]	38	

## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-2AA-U-I



1 Fehler-LED (rot; Modulfehler)

Kombinationen Anschlussblöcke zu Analogmodul		
Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Analogmodul
		CPX-2AA-U-I
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■
CPX-AB-4-M12x2-5P-R-M3	546997	■
CPX-M-4-M12x2-5POL	549367	■

# Terminal CPX

Datenblatt Analogmodul für Ausgänge








Pinbelegung		
Ausgänge Anschlussblock	CPX-2AA-U-I	
CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R <sup>1)</sup> , CPX-AB-4-M12x2-5P-R-M3 <sup>1)</sup> , CPX-M-4-M12x2-5POL		
	<p>X1.1: 24 V<sub>OUT</sub>            X1.2: Output U0+            X1.3: 0 V<sub>OUT</sub>            X1.4: Output GND            X1.5: FE<sup>2)</sup></p> <p>X2.1: 24 V<sub>OUT</sub>            X2.2: Output I0+            X2.3: 0 V<sub>OUT</sub>            X2.4: Output GND            X2.5: FE<sup>2)</sup></p>	<p>X3.1: 24 V<sub>OUT</sub>            X3.2: Output U1+            X3.3: 0 V<sub>OUT</sub>            X3.4: Output GND            X3.5: FE<sup>2)</sup></p> <p>X4.1: 24 V<sub>OUT</sub>            X4.2: Output I1+            X4.3: 0 V<sub>OUT</sub>            X4.4: Output GND            X4.5: FE<sup>2)</sup></p>
CPX-AB-8-KL-4POL		
	<p>X1.0: 24 V<sub>OUT</sub>            X1.1: 0 V<sub>OUT</sub>            X1.2: Output GND            X1.3: FE</p> <p>X2.0: n.c.            X2.1: n.c.            X2.2: Output U0+            X2.3: FE</p> <p>X3.0: 24 V<sub>OUT</sub>            X3.1: 0 V<sub>OUT</sub>            X3.2: Output GND            X3.3: FE</p> <p>X4.0: n.c.            X4.1: n.c.            X4.2: Output I0+            X4.3: FE</p>	<p>X5.0: 24 V<sub>OUT</sub>            X5.1: 0 V<sub>OUT</sub>            X5.2: Output GND            X5.3: FE</p> <p>X6.0: n.c.            X6.1: n.c.            X6.2: Output U1+            X6.3: FE</p> <p>X7.0: 24 V<sub>OUT</sub>            X7.1: 0 V<sub>OUT</sub>            X7.2: Output GND            X7.3: FE</p> <p>X8.0: n.c.            X8.1: n.c.            X8.2: Output I1+            X8.3: FE</p>
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL		
	<p>1: Output GND            2: Output U0+            3: Output GND            4: Output I0+            5: n.c.            6: n.c.            7: n.c.            8: n.c.            9: 24 V<sub>OUT</sub>            10: 24 V<sub>OUT</sub>            11: 0 V<sub>OUT</sub>            12: 0 V<sub>OUT</sub>            13: Schirm<sup>3)</sup></p>	<p>14: Output GND            15: Output U1+            16: Output GND            17: Output I1+            18: 24 V<sub>OUT</sub>            19: n.c.            20: 24 V<sub>OUT</sub>            21: n.c.            22: 0 V<sub>OUT</sub>            23: 0 V<sub>OUT</sub>            24: 0 V<sub>OUT</sub>            25: FE            Buchse: FE</p>

1) Schnellverriegelung Speedcon, Schirm zusätzlich auf Metallgewinde  
 2) FE/Schirm zusätzlich auf Metallgewinde  
 3) Schirm mit Funktionserde FE verbinden

# Terminal CPX

Zubehör Analogmodul für Ausgänge

FESTO

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Ausgangsmodul, analog</b>			
	2 analoge Strom- oder Spannungsausgänge	526170	CPX-2AA-U-I
<b>Stecker</b>			
	Stecker M12, 5-polig	175487	SEA-M12-5GS-PG7
	Stecker Sub-D, 25-polig	527522	SD-SUB-D-ST25
<b>Verbindungsleitung</b>			
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung	–	NEBU-... → Internet: nebu
<b>Abdeckung</b>			
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65/67) – 8 Kabeldurchgänge M9 – 1 Kabeldurchgang für Multipol	538219	AK-8KL
	Verschraubungsbausatz	538220	VG-K-M9
<b>Abschirmblech</b>			
	Abschirmblech für M12 Anschlüsse	526184	CPX-AB-S-4-M12
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Anwenderdokumentation	deutsch	526415 P.BE-CPX-AX-DE
		englisch	526416 P.BE-CPX-AX-EN
		spanisch	526417 P.BE-CPX-AX-ES
		französisch	526418 P.BE-CPX-AX-FR
		italienisch	526419 P.BE-CPX-AX-IT
		schwedisch	526420 P.BE-CPX-AX-SV

# Terminal CPX

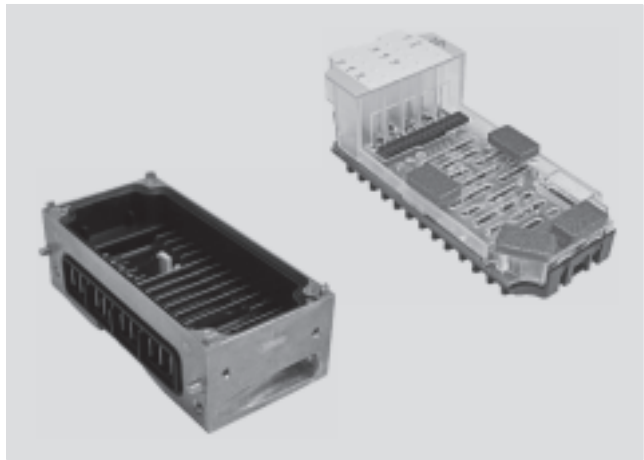
Datenblatt PROFIsafe-Abschaltmodul

### Funktion

Das PROFIsafe-Abschaltmodul unterbricht die Stromschienen des Verkettungsblockes für Ventile und Ausgänge. Die Versorgungsspannung für Ventile kann durch das Modul innerhalb des CPX-Terminals und über einen Anschlussblock an zwei Verbraucher weitergeschaltet werden. Die Ansteuerung erfolgt über den Feldbusknoten (ProfiNet) des CPX-Terminals.

### Anwendungsbereich

- Ausgangsmodul für 24 V DC Versorgungsspannung
- Abschaltmodul für Versorgungsspannung Ventile
- Ausschließlich mit ProfiNet Feldbusknoten verwendbar
- Das Abschaltmodul wird vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Spannung für Ausgänge versorgt
- Die Ausgänge werden aus der Spannungsversorgung für Ventile gespeist ( $V_{\text{Valves}}$ )




Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-FVDA-P	
Anzahl Ausgänge		2	
Hinweis Ausgänge		1 interner Kanal zur Abschaltung der Versorgungsspannung für Ventile 2 externe Ausgänge	
Max. Stromversorgung	pro Modul	[A]	5
	pro Kanal	[A]	0,5 (12 W Lampenlast)
Absicherung (Kurzschluss)		Interne elektronische Sicherung pro Kanal	
Stromaufnahme des Moduls		[mA]	Typ. 65 (Spannungsversorgung Ventile)
		[mA]	Typ. 25 (Spannungsversorgung Elektronik)
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	20,4 ... 28,8
Spannungsabfall je Kanal		[V]	0,6
Restwelligkeit		[Vss]	2 innerhalb Spannungsbereich
Lastkapazität gegen FE		[nF]	100
Max. Reaktionszeit auf Abschaltbefehl		[ms]	16
Potentialtrennung	Kanal – Kanal	nein	
	Kanal – interner Bus	Ja, bei Verwendung einer Zwischeneinspeisung	
Schaltlogik Ausgänge		PM-schaltend	
Safety Integrity Level		Sicheres Abschalten, SIL 3	
Performance Level		Sicherheitsbauteil Kategorie 3, Performance Level e	
LED Anzeigen	Sammeldiagnose	1	
	Kanaldiagnose	3	
	Kanalstatus	3	
	Failsafe-Protokoll aktiv	1	
Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschluss/Überlast pro Kanal</li> <li>• Unterspannung Ventile</li> <li>• Querschuss</li> <li>• Drahtbruch pro Kanal</li> </ul>	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung Drahtbruch pro Kanal</li> <li>• Diagnoseverhalten</li> </ul>	
Schutzart nach EN 60529		Abhängig vom Anschlussblock	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe		PA-verstärkt, PC	
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-Maschinen-Richtlinie	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock)		[mm]	50 x 107 x 50
B x L x H			

# Terminal CPX

Datenblatt PROFIsafe-Abschaltmodul

## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-FVDA-P



- 1 Zustands-LEDs (gelb):  
0: Versorgungsspannung Ventile  
1: X1  
2: X2
- 2 Kanalbezogene Fehler-LEDs (rot)
- 3 Fehler-LED (rot; Modulfehler)
- 4 Failsafe-Protokoll aktiv (grün)

## Kombinationen Anschlussblöcke zu PROFIsafe-Abschaltmodul

Anschlussblöcke	Teile-Nr.	PROFIsafe-Abschaltmodul
		CPX-FVDA-P
CPX-M-4-M12x2-5POL	549367	■

## Pinbelegung

Ausgänge Anschlussblock CPX-FVDA-P

CPX-M-4-M12X2-5POL

<p><b>X1</b>      <b>X3</b></p>	<p>X1.1: 0 V<sub>OUT</sub> 1 (nicht abschaltbar)                      X1.2: 24 V<sub>OUT</sub> 1 (nicht abschaltbar)                      X1.3: 0 V<sub>OUT</sub> 1 (abschaltbar über Feldbus)                      X1.4: 24 V<sub>OUT</sub> 1 (abschaltbar über Feldbus)                      X1.5: FE</p>	<p>X3.1: n.c.                      X3.2: n.c.                      X3.3: n.c.                      X3.4: n.c.                      X3.5: FE</p>
<p><b>X2</b>      <b>X4</b></p>	<p>X2.1: 0 V<sub>OUT</sub> 2 (nicht abschaltbar)                      X2.2: 24 V<sub>OUT</sub> 2 (nicht abschaltbar)                      X2.3: 0 V<sub>OUT</sub> 2 (abschaltbar über Feldbus)                      X2.4: 24 V<sub>OUT</sub> 2 (abschaltbar über Feldbus)                      X2.5: FE</p>	<p>X4.1: n.c.                      X4.2: n.c.                      X4.3: n.c.                      X4.4: n.c.                      X4.5: FE</p>

## Kombinationen Busknoten/Steuerblöcke zu PROFIsafe-Abschaltmodul

Busknoten/Steuerblock	Teile-Nr.	PROFIsafe-Abschaltmodul
		CPX-FVDA-P
CPX-FEC-1-IE	529041	-
CPX-CEC-C1	567347	-
CPX-CEC-M1	567348	-
CPX-CEC	567346	-
CPX-FB6	195748	-
CPX-FB11	526172	-
CPX-FB13	195740	-
CPX-FB14	526174	-
CPX-FB23	526176	-
CPX-FB32	541302	-
CPX-FB33	548755	■
CPX-M-FB34	548751	■
CPX-M-FB35	548749	■
CPX-FB38	552046	-

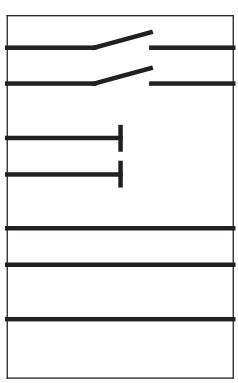
Hinweis  
 Die Anbindung des PROFIsafe-Abschaltmoduls ist erst ab Software Release 18 möglich.

# Terminal CPX

Datenblatt PROFIsafe-Abschaltmodul

Kombinationen Verkettungsblöcke zu PROFIsafe-Abschaltmodul		
Verkettungsblöcke	Teile-Nr.	PROFIsafe-Abschaltmodul
		CPX-FVDA-P
CPX-GE-EV-S	195746	–
CPX-GE-EV-S-7/8-4POL	541248	–
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL	541244	–
CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P	568956	–
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL	550208	–
CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL	563057	–
CPX-GE-EV	195742	–
CPX-M-GE-EV	550206	–
CPX-M-GE-EV-FVO	567806	■
CPX-GE-EV-Z	195744	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL	541250	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL	541246	–
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL	550210	–
CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL	563058	–
CPX-GE-EV-V	533577	–
CPX-GE-EV-V-7/8-4POL	541252	–

Allgemeine Technische Daten		
Typ	CPX-M-GE-EV-FVO	
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Strombelastbarkeit (pro Kontakt/Stromschiene)	[A]	16
Schutzart nach EN 60529		Abhängig von Anschlussblock
Umgebungstemperatur	[°C]	–5 ... +50
Material Deklaration		RoHS konform
Werkstoffe		Aluminium-Druckguss
Befestigungsart		Schrägverschraubung
Rastermaß	[mm]	50
Abmessungen B x L x H	[mm]	50 x 107 x 35
Produktgewicht	[g]	162









Pinbelegung			
Beschaltung		Pin	Belegung
 <p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p>		–	–
		–	–
		–	–
		–	–



# Terminal CPX

Zubehör PROFIsafe-Abschaltmodul

**FESTO**

Bestellangaben				
Beschreibung		Teile-Nr.	Typ	
<b>PROFIsafe-Abschaltmodul</b>				
	Elektronikmodul (ausschließlich verwendbar mit CPX-M-GE-EV-FVO)	<b>567039</b>	<b>CPX-FVDA-P</b>	
	Verkettungsblock aus Metall (ausschließlich für CPX-FVDA-P)	<b>567806</b>	<b>CPX-M-GE-EV-FVO</b>	
<b>Stecker</b>				
	T-Steckverbinding	2x Dose M12, 5-polig 1x Stecker M12, 4-polig	<b>541596</b>	<b>NEDU-M12D5-M12T4</b>
	Stecker	M12, PG7	<b>18666</b>	<b>SEA-GS-7</b>
		M12, PG7, 4-polig für Kabel-Ø 2,5 mm	<b>192008</b>	<b>SEA-4GS-7-2,5</b>
		M12, PG9	<b>18778</b>	<b>SEA-GS-9</b>
		M12 für 2 Kabel	<b>18779</b>	<b>SEA-GS-11-DUO</b>
		M12 für 2 Kabel, 5-polig	<b>192010</b>	<b>SEA-5GS-11-DUO</b>
		M12, 5-polig	<b>175487</b>	<b>SEA-M12-5GS-PG7</b>
<b>Verbindungsleitung</b>				
	Anschlussleitung M12-M12	2,5 m	<b>18684</b>	<b>KM12-M12-GSGD-2,5</b>
		5,0 m	<b>18686</b>	<b>KM12-M12-GSGD-5</b>
		1,0 m	<b>185499</b>	<b>KM12-M12-GSWD-1-4</b>
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung		–	<b>NEBU-...</b> → Internet: nebu
	DUO-Leitung M12	2x gerade Dose	<b>18685</b>	<b>KM12-DUO-M8-GDGD</b>
		2x gerade/gewinkelte Dose	<b>18688</b>	<b>KM12-DUO-M8-GDWD</b>
		2x gewinkelte Dose	<b>18687</b>	<b>KM12-DUO-M8-WDWD</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>				
	Anwenderdokumentation für PROFIsafe-Abschaltmodul	deutsch	<b>570843</b>	<b>P.BE-CPX-SYS-F-DE</b>
		englisch	<b>570844</b>	<b>P.BE-CPX-SYS-F-EN</b>
		spanisch	<b>570845</b>	<b>P.BE-CPX-SYS-F-ES</b>
		französisch	<b>570846</b>	<b>P.BE-CPX-SYS-F-FR</b>
		italienisch	<b>570847</b>	<b>P.BE-CPX-SYS-F-IT</b>
		schwedisch	<b>570848</b>	<b>P.BE-CPX-SYS-F-SV</b>

## Terminal CPX

Datenblatt Verkettungsblock mit Systemeinspeisung

**FESTO**

### Funktion

Verkettungsblöcke stellen die elektrische Versorgung aller anderen CPX-Module sicher. Sie verfügen über Stromschienen, von welchen sich die anderen, auf die Verkettungsmodule aufgesetzten CPX-Komponenten mit Strom versorgen.

Durch die interne Aufteilung der Stromversorgung ist ein granulares Abschalten von Bereichen der Aktuatorik und Sensorik möglich.

### Anwendungsbereich

- 24 V DC Versorgungsspannung für Elektronik des CPX-Terminal
- 24 V DC Versorgungsspannung für Eingänge
- 24 V DC Versorgungsspannung für Ventile
- 24 V DC Versorgungsspannung für Ausgänge



Allgemeine Technische Daten – Verkettungsblöcke aus Kunststoff					
Typ		CPX-GE-EV-S	CPX-GE-EV-S-7/8-4POL	CPX-GE-EV-S-7/8-5POL	
Elektrischer Anschluss		M18	7/8", 4-polig	7/8", 5-polig	
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24			
Stromeinspeisung	Sensorik und Elektronik	[A]	max. 16	max. 10	max. 8
	Ventile und Ausgänge	[A]	max. 16	max. 10	max. 8
Schutzart nach EN 60529		Abhängig von Anschlussblock			
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50			
Material Deklaration		RoHS konform			
Werkstoffe		PA, verstärkt			
Rastermaß	[mm]	50			
Abmessungen B x L x H	[mm]	50 x 107 x 35			
Produktgewicht	[g]	125			

Allgemeine Technische Daten – Verkettungsblöcke aus Metall					
Typ		CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P	CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL	CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL	
Elektrischer Anschluss		7/8", 4-polig	7/8", 5-polig	AIDA Push-pull, 5-polig	
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24			
Stromeinspeisung	Sensorik und Elektronik	[A]	max. 10	max. 8	max. 16
	Ventile und Ausgänge	[A]	max. 10	max. 8	max. 16
Schutzart nach EN 60529		Abhängig von Anschlussblock			
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50			
Material Deklaration		RoHS konform	–	RoHS konform	
Werkstoffe		Aluminium-Druckguss			
Rastermaß	[mm]	50			
Abmessungen B x L x H	[mm]	50 x 107 x 35			
Produktgewicht	[g]	228	187	245	

### Hinweis

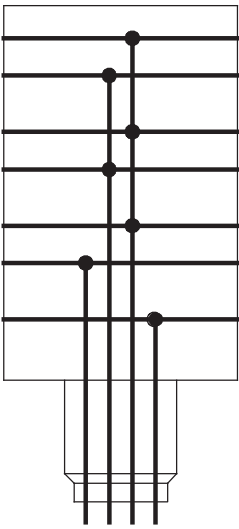


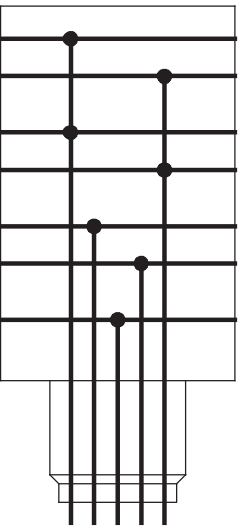

Für den Verkettungsblock CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P gelten folgende Besonderheiten:

- Muss als erstes Modul rechts von der linken Endplatte montiert werden

- Nur als Verkettungsblock zu einem Busnoten zulässig
- Die Funktionserde (FE) muss über die linke Endplatte angeschlossen werden






# Terminal CPX

Datenblatt Verkettungsblock mit Systemeinspeisung

Pinbelegung – Verkettungsblöcke aus Kunststoff																										
Beschaltung	Pin	Belegung																								
<b>Rundstecker 4-polig</b>																										
 <p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p> <table border="1" data-bbox="175 1008 438 1108"> <tr> <td>M18</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>7/8"</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>D</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24V</td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> </tr> </table>	M18	1	2	3	4	7/8"	A	B	D	C		24V	24V	0V	FE	M18	 <table border="1" data-bbox="941 459 1452 638"> <tr> <td>1</td> <td>24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0 V</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FE</td> </tr> </table>		1	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik	2	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge	3	0 V	4	FE
	M18	1	2	3	4																					
7/8"	A	B	D	C																						
	24V	24V	0V	FE																						
1	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik																									
2	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge																									
3	0 V																									
4	FE																									
	7/8"	 <table border="1" data-bbox="941 705 1452 884"> <tr> <td>A</td> <td>24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>FE</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0V</td> </tr> </table>		A	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik	B	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge	C	FE	D	0V															
A	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik																									
B	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge																									
C	FE																									
D	0V																									
<b>Rundstecker 5-polig</b>																										
 <p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p> <table border="1" data-bbox="167 1769 478 1836"> <tr> <td>7/8"</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> <td>24V</td> <td>24V</td> </tr> </table>	7/8"	1	2	3	4	5		0V	0V	FE	24V	24V	7/8"	 <table border="1" data-bbox="941 1232 1452 1478"> <tr> <td>1</td> <td>0 V Ventile und Ausgänge</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0 V Elektronik und Sensorik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FE</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge</td> </tr> </table>		1	0 V Ventile und Ausgänge	2	0 V Elektronik und Sensorik	3	FE	4	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik	5	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge	
	7/8"	1	2	3	4	5																				
	0V	0V	FE	24V	24V																					
1	0 V Ventile und Ausgänge																									
2	0 V Elektronik und Sensorik																									
3	FE																									
4	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik																									
5	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge																									



## Terminal CPX

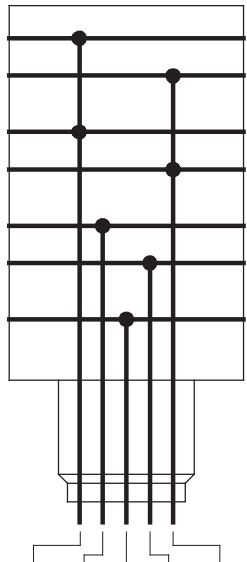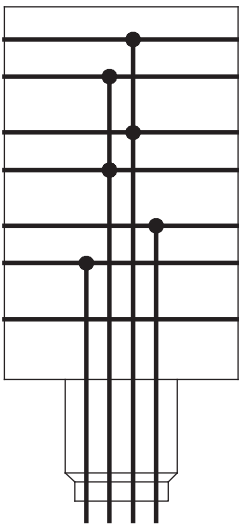Datenblatt Verkettungsblock mit Systemeinspeisung

Pinbelegung – Verkettungsblöcke aus Metall													
Beschaltung		Pin	Belegung										
<b>Rundstecker 5-polig</b>													
 <p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p>	<p>7/8"</p> 	1	0 V Ventile und Ausgänge										
		2	0 V Elektronik und Sensorik										
		3	FE										
		4	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik										
		5	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge										
<p>7/8"</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>0V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> <td>24V</td> <td>24V</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	0V	0V	FE	24V	24V			
1	2	3	4	5									
0V	0V	FE	24V	24V									
<b>Rundstecker 4-polig</b>													
 <p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p>	<p>7/8"</p> 	A	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik										
		B	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge										
		C	0 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik										
		D	0 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge										
		<p> Hinweis Die Funktionserde (FE) muss über die linke Endplatte angeschlossen werden.</p>											
<p>7/8"</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>D</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>24V</td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>0V</td> </tr> </table>	A	B	D	C	24V	24V	0V	0V					
A	B	D	C										
24V	24V	0V	0V										

# Terminal CPX







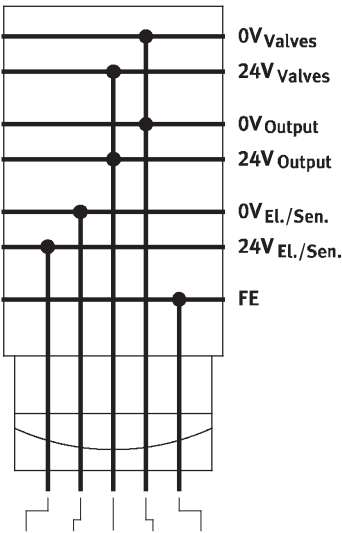


Datenblatt Verkettungsblock mit Systemeinspeisung

Pinbelegung – Verkettungsblöcke aus Metall		Pin	Belegung												
Beschaltung															
Push-pull Stecker 5-polig															
 <p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p> <table border="1" data-bbox="172 981 464 1041"> <tr> <td>PP</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> </tr> </table>	PP	1	2	3	4	5		24V	0V	24V	0V	FE	Steckerbild nach Profinet Spezifikation		
	PP	1	2	3	4	5									
	24V	0V	24V	0V	FE										
		1	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik												
		2	0 V Elektronik und Sensorik												
		3	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge												
		4	0 V Ventile und Ausgänge												
		5	FE												

## Terminal CPX

Zubehör Verkettungsblock mit Systemeinspeisung

**FESTO**

Bestellangaben				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
<b>Verkettungsblock mit Systemeinspeisung</b>				
	Anschluss M18, Verkettungsblock aus Kunststoff	4-polig	<b>195746</b>	<b>CPX-GE-EV-S</b>
	Anschluss 7/8", Verkettungsblock aus Kunststoff	4-polig	<b>541248</b>	<b>CPX-GE-EV-S-7/8-4POL</b>
		5-polig	<b>541244</b>	<b>CPX-GE-EV-S-7/8-5POL</b>
	Anschluss 7/8", Verkettungsblock aus Metall	4-polig	<b>568956</b>	<b>CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P</b>
		5-polig	<b>550208</b>	<b>CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL</b>
	Anschluss Push-pull Stecker (AIDA), Verkettungsblock aus Metall	5-polig	<b>563057</b>	<b>CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL</b>
<b>Anschlussdosen 7/8"</b>				
	Netzanschlussdose	5-polig	<b>543107</b>	<b>NECU-G78G5-C2</b>
		4-polig	<b>543108</b>	<b>NECU-G78G4-C2</b>
<b>Anschlussdosen M18</b>				
	Dose gerade, Schraubklemme	4-polig, PG9	<b>18493</b>	<b>NTSD-GD-9</b>
		4-polig, PG13,5	<b>18526</b>	<b>NTSD-GD-13,5</b>
	Dose gewinkelt, Schraubklemme	4-polig, PG9	<b>18527</b>	<b>NTSD-WD-9</b>
	Dose gewinkelt, Schraubklemme	4-polig, PG11	<b>533119</b>	<b>NTSD-WD-11</b>
<b>Anschlussdose AIDA Push-pull</b>				
	Dose, Federzugklemme	5-polig	<b>563059</b>	<b>NECU-M-PPG5-C1</b>
<b>Montagezubehör</b>				
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Kunststoff	Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550218</b>	<b>CPX-DPT-30X32-S-4X</b>
		Busknoten/Anschlussblock aus Kunststoff	<b>550219</b>	<b>CPX-M-M3x22-4x</b>
		Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550216</b>	<b>CPX-M-M3x22-S-4x</b>

# Terminal CPX

Datenblatt Verkettungsblock

## Funktion

Verkettungsblöcke stellen die elektrische Versorgung aller anderen CPX-Module sicher. Sie verfügen über Stromschienen, von welchen sich die anderen, auf die Verkettungsmodule aufgesetzten CPX-Komponenten mit Strom versorgen.

Durch die interne Aufteilung der Stromversorgung ist ein granulares Abschalten von Bereichen der Aktuatorik und Sensorik möglich.

## Anwendungsbereich

- Die Systemverkettung reicht alle Potentiale zum nächsten Modul durch.
- Das gesteckte Elektronikmodul für Ein-/Ausgänge bzw. der Busknoten greifen die jeweils benötigten Potentiale ab.





Allgemeine Technische Daten		
Typ	CPX-GE-EV	CPX-M-GE-EV
Elektrischer Anschluss	–	–
Nennbetriebsspannung [V DC]	24	24
Strombelastbarkeit (pro Kontakt/Stromschiene) [A]	16	16
Schutzart nach EN 60529	Abhängig von Anschlussblock	
Umgebungstemperatur [°C]	–5 ... +50	
Material Deklaration	RoHS konform	
Werkstoffe	PA, verstärkt	Aluminium
Rastermaß [mm]	50	
Abmessungen B x L x H [mm]	50 x 107 x 35	
Produktgewicht [g]	100	162

Pinbelegung			
Beschaltung		Pin	Belegung
		–	–
		–	–
		–	–
		–	–

# Terminal CPX

Zubehör Verkettungsblock

**FESTO**

<b>Bestellangaben – Montagezubehör</b>			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Verkettungsblock ohne Einspeisung</b>			
	Verkettungsblock aus Kunststoff	<b>195742</b>	<b>CPX-GE-EV</b>
	Verkettungsblock aus Metall	<b>550206</b>	<b>CPX-M-GE-EV</b>
<b>Montagezubehör</b>			
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Kunststoff	Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550218</b> <b>CPX-DPT-30X32-S-4X</b>
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Metall	Busknoten/Anschlussblock aus Kunststoff	<b>550219</b> <b>CPX-M-M3x22-4x</b>
		Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550216</b> <b>CPX-M-M3x22-S-4x</b>



# Terminal CPX

Datenblatt Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ausgänge

### Funktion

Verkettungsblöcke stellen die elektrische Versorgung aller anderen CPX-Module sicher. Sie verfügen über Stromschienen, von welchen sich die anderen, auf die Verkettungsmodule aufgesetzten CPX-Komponenten mit Strom versorgen.

Durch die interne Aufteilung der Stromversorgung ist ein granulares Abschalten von Bereichen der Aktuatorik und Sensorik möglich.

### Anwendungsbereich

- 24 V DC Versorgungsspannung für Ausgänge



Allgemeine Technische Daten – Verkettungsblöcke aus Kunststoff				
Typ		CPX-GE-EV-Z	CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL	CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL
Elektrischer Anschluss		M18	7/8", 4-polig	7/8", 5-polig
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24		
Stromeinspeisung	Ausgänge [A]	max. 16	max. 10	max. 8
Schutzart nach EN 60529		abhängig von Anschlussblock		
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50		
Material Deklaration		RoHS konform		
Werkstoffe		PA, verstärkt		
Rastermaß	[mm]	50		
Abmessungen B x L x H	[mm]	50 x 107 x 35		
Produktgewicht	[g]	125		

Allgemeine Technische Daten – Verkettungsblöcke aus Metall				
Typ		CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL	CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL	
Elektrischer Anschluss		7/8", 5-polig	AIDA Push-pull, 5-polig	
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24		
Stromeinspeisung	Ausgänge [A]	max. 8	max. 16	
Schutzart nach EN 60529		Abhängig von Anschlussblock		
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50		
Material Deklaration			RoHS-konform	
Werkstoffe		Aluminium-Druckguss		
Rastermaß	[mm]	50		
Abmessungen B x L x H	[mm]	50 x 107 x 35		
Produktgewicht	[g]	187	245	

# Terminal CPX

Datenblatt Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ausgänge

Pinbelegung – Verkettungsblöcke aus Kunststoff																								
Beschaltung	Pin	Belegung																						
<b>Rundstecker 4-polig</b>																								
<p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p> <table border="1"> <tr> <td>M18</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>7/8"</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>D</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>n.c.</td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> </tr> </table>	M18	1	2	3	4	7/8"	A	B	D	C		n.c.	24V	0V	FE	<p>M18</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>n.c.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0V</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FE</td> </tr> </table>	1	n.c.	2	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge	3	0V	4	FE
	M18	1	2	3	4																			
7/8"	A	B	D	C																				
	n.c.	24V	0V	FE																				
1	n.c.																							
2	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge																							
3	0V																							
4	FE																							
	<p>7/8"</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>n.c.</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>FE</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0V</td> </tr> </table>	A	n.c.	B	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge	C	FE	D	0V															
A	n.c.																							
B	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge																							
C	FE																							
D	0V																							
<b>Rundstecker 5-polig</b>																								
<p>0V valves 24V valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p> <table border="1"> <tr> <td>7/8"</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0V</td> <td>n.c.</td> <td>FE</td> <td>n.c.</td> <td>24V</td> </tr> </table>	7/8"	1	2	3	4	5		0V	n.c.	FE	n.c.	24V	<p>7/8"</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>0V Ausgänge</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>n.c.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FE</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>n.c.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge</td> </tr> </table>	1	0V Ausgänge	2	n.c.	3	FE	4	n.c.	5	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge	
	7/8"	1	2	3	4	5																		
	0V	n.c.	FE	n.c.	24V																			
1	0V Ausgänge																							
2	n.c.																							
3	FE																							
4	n.c.																							
5	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge																							










# Terminal CPX

Datenblatt Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ausgänge

Pinbelegung – Verkettungsblöcke aus Metall																
Beschaltung		Pin	Belegung													
<b>Rundstecker 5-polig</b>																
	7/8"		1	0 V Ausgänge												
			2	n.c.												
			3	FE												
			4	n.c.												
			5	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge												
<table border="1"> <tr> <td>7/8"</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0V</td> <td>n.c.</td> <td>FE</td> <td>n.c.</td> <td>24V</td> </tr> </table>		7/8"	1	2	3	4	5		0V	n.c.	FE	n.c.	24V			
7/8"	1	2	3	4	5											
	0V	n.c.	FE	n.c.	24V											
<b>Push-pull Stecker 5-polig</b>																
	Steckerbild nach Profinet Spezifikation															
			1	n.c.												
			2	n.c.												
			3	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge												
			4	0 V Ausgänge												
			5	FE												
<table border="1"> <tr> <td>PP</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>n.c.</td> <td>n.c.</td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> </tr> </table>		PP	1	2	3	4	5		n.c.	n.c.	24V	0V	FE			
PP	1	2	3	4	5											
	n.c.	n.c.	24V	0V	FE											

# Terminal CPX

Zubehör Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ausgänge

Bestellangaben				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
<b>Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ausgänge</b>				
	Anschluss M18, Verkettungsblock aus Kunststoff	4-polig	<b>195744</b>	<b>CPX-GE-EV-Z</b>
	Anschluss 7/8", Verkettungsblock aus Kunststoff	4-polig	<b>541250</b>	<b>CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL</b>
		5-polig	<b>541246</b>	<b>CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL</b>
	Anschluss 7/8", Verkettungsblock aus Metall	5-polig	<b>550210</b>	<b>CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL</b>
		Anschluss Push-pull Stecker (AIDA), Verkettungsblock aus Metall	5-polig	<b>563058</b>
<b>Anschlussdosen 7/8"</b>				
	Netzanschlussdose	5-polig	<b>543107</b>	<b>NECU-G78G5-C2</b>
		4-polig	<b>543108</b>	<b>NECU-G78G4-C2</b>
<b>Anschlussdosen M18</b>				
	Dose gerade, Schraubklemme	4-polig, PG9	<b>18493</b>	<b>NTSD-GD-9</b>
		4-polig, PG13,5	<b>18526</b>	<b>NTSD-GD-13,5</b>
	Dose gewinkelt, Schraubklemme	4-polig, PG9	<b>18527</b>	<b>NTSD-WD-9</b>
	Dose gewinkelt, Schraubklemme	4-polig, PG11	<b>533119</b>	<b>NTSD-WD-11</b>
<b>Anschlussdose AIDA Push-pull</b>				
	Dose, Federzugklemme	5-polig	<b>563059</b>	<b>NECU-M-PPG5-C1</b>
<b>Montagezubehör</b>				
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Kunststoff	Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550218</b>	<b>CPX-DPT-30X32-S-4X</b>
		Busknoten/Anschlussblock aus Kunststoff	<b>550219</b>	<b>CPX-M-M3x22-4x</b>
		Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550216</b>	<b>CPX-M-M3x22-S-4x</b>

# Terminal CPX

Datenblatt Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ventile

## Funktion

Verkettungsblöcke stellen die elektrische Versorgung aller anderen CPX-Module sicher. Sie verfügen über Stromschienen, von welchen sich die anderen, auf die Verkettungsmodule aufgesetzten CPX-Komponenten mit Strom versorgen.

Durch die interne Aufteilung der Stromversorgung ist ein granulares Abschalten von Bereichen der Aktuatorik und Sensorik möglich.

## Anwendungsbereich

- 24 V DC Versorgungsspannung für Ventile










Allgemeine Technische Daten		
Typ	CPX-GE-EV-V	CPX-GE-EV-V-7/8-4POL
Elektrischer Anschluss	M18	7/8", 4-polig
Nennbetriebsspannung [V DC]	24	
Strombelastbarkeit (pro Kontakt/Stromschiene) [A]	16	10
Schutzart nach EN 60529	Abhängig von Anschlussblock	
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50	
Material Deklaration	RoHS konform	
Werkstoffe	PA, verstärkt	
Rastermaß [mm]	50	
Abmessungen B x L x H [mm]	50 x 107 x 35	
Produktgewicht [g]	125	

Pinbelegung – Verkettungsblöcke aus Kunststoff																		
Beschaltung	Pin	Belegung																
<b>Rundstecker 4-polig</b>																		
	M18		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>n.c.</td></tr> <tr><td>2</td><td>24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile</td></tr> <tr><td>3</td><td>0 V</td></tr> <tr><td>4</td><td>FE</td></tr> </table>	1	n.c.	2	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile	3	0 V	4	FE							
	1	n.c.																
2	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile																	
3	0 V																	
4	FE																	
	7/8"		<table border="1"> <tr><td>A</td><td>n.c.</td></tr> <tr><td>B</td><td>24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile</td></tr> <tr><td>C</td><td>FE</td></tr> <tr><td>D</td><td>0V</td></tr> </table>	A	n.c.	B	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile	C	FE	D	0V							
A	n.c.																	
B	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile																	
C	FE																	
D	0V																	
<table border="1"> <tr> <td>M18</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>7/8"</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>D</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>n.c.</td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> </tr> </table>	M18	1	2	3	4	7/8"	A	B	D	C		n.c.	24V	0V	FE			
M18	1	2	3	4														
7/8"	A	B	D	C														
	n.c.	24V	0V	FE														

# Terminal CPX

Zubehör Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ventile

Bestellangaben				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
<b>Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ventile</b>				
	Anschluss M18, Verkettungsblock aus Kunststoff	4-polig	<b>533577</b>	<b>CPX-GE-EV-V</b>
	Anschluss 7/8", Verkettungsblock aus Kunststoff	4-polig	<b>541252</b>	<b>CPX-GE-EV-V-7/8-4POL</b>
<b>Anschlussdosen 7/8"</b>				
	Netzanschlussdose	5-polig	<b>543107</b>	<b>NECU-G78G5-C2</b>
		4-polig	<b>543108</b>	<b>NECU-G78G4-C2</b>
<b>Anschlussdosen M18</b>				
	Dose gerade, Schraubklemme	4-polig, PG9	<b>18493</b>	<b>NTSD-GD-9</b>
		4-polig, PG13,5	<b>18526</b>	<b>NTSD-GD-13,5</b>
	Dose gewinkelt, Schraubklemme	4-polig, PG9	<b>18527</b>	<b>NTSD-WD-9</b>
	Dose gewinkelt, Schraubklemme	4-polig, PG11	<b>533119</b>	<b>NTSD-WD-11</b>
<b>Montagezubehör</b>				
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Kunststoff	Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550218</b>	<b>CPX-DPT-30X32-S-4X</b>

# Terminal CPX

Datenblatt Pneumatik-Interface MPA

## Funktion

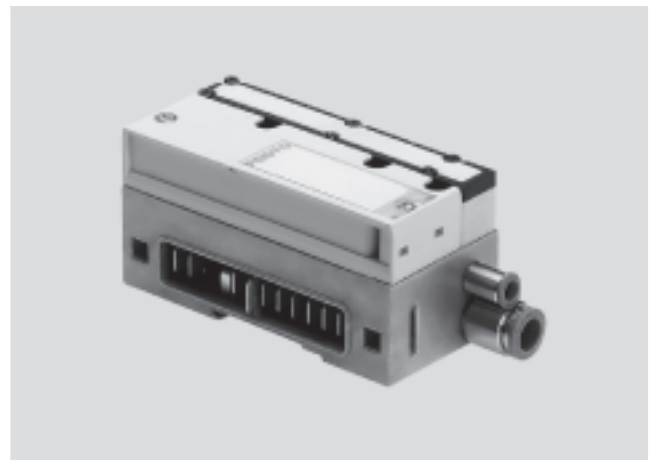
Das Pneumatik-Interface MPA stellt die elektromechanische Verbindung zwischen dem Terminal CPX und der Ventilinsel MPA her.

Über den integrierten CPX-Bus werden die Signale vom Busknoten an die Ansteuerlektronik in den Elektromodulen der Ventilinsel MPA weitergeleitet. Die Umsetzung des Bussignals zur Ansteuerung der Magnetspulen erfolgt im Elektronikmodul jeweils für max. 8 Magnetspulen.

Aus technischer Sicht stellen die einzelnen MPA-Pneumatik-Module jeweils ein eigenes elektrisches Modul mit digitalen Ausgängen dar. Über den Verkettungsblock CPX-GE-EV-V können Ventile, galvanisch getrennt, versorgt werden.

## Anwendungsbereich

- Anschaltung der Ventilinsel MPA
- Max. 128 Magnetspulen
- Eigenschaften des Elektronikmoduls der Ventilinsel MPA parametrierbar, z. B. Zustand der Magnetspule bei Unterbrechung der Feldbus-Kommunikation (Fail-Safe), Einzelkanal-Diagnose aktivierbar, Condition Monitoring für jedes Ventil einzeln aktivierbar
- Das Pneumatik-Interface wird vom linken Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Versorgungsspannung der Ventile versorgt und reicht diese an die Elektronikmodule der Ventilinsel MPA weiter
- Elektronikmodule der Ventilinsel MPA:
  - Unterspannung Ventile
  - Kurzschluss Ventile
  - Open Load Ventile
  - Zählervorgabe im Condition Monitoring erreicht




Allgemeine Technische Daten		
Typ	VMPA-FB-EPL-G	VMPA-FB-EPL-E
Anzahl Ventilsolen	128	
Steuerluftversorgung	intern	extern
Anschluss Steuerluft 12/14	–	M7
Pneumatischer Anschluss 1	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$
Betriebsdruck [bar]	3 ... 8	–0,9 ... 10
Steuerdruck [bar]	3 ... 8	3 ... 8
Nennbetriebsspannung [V DC]	24	
Schutzart nach EN 60529	IP65	
Umgebungstemperatur [°C]	–5 ... +50	
Werkstoffe	Deckel	Polyamid
	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Produktgewicht [g]	ca. 320	

# Terminal CPX

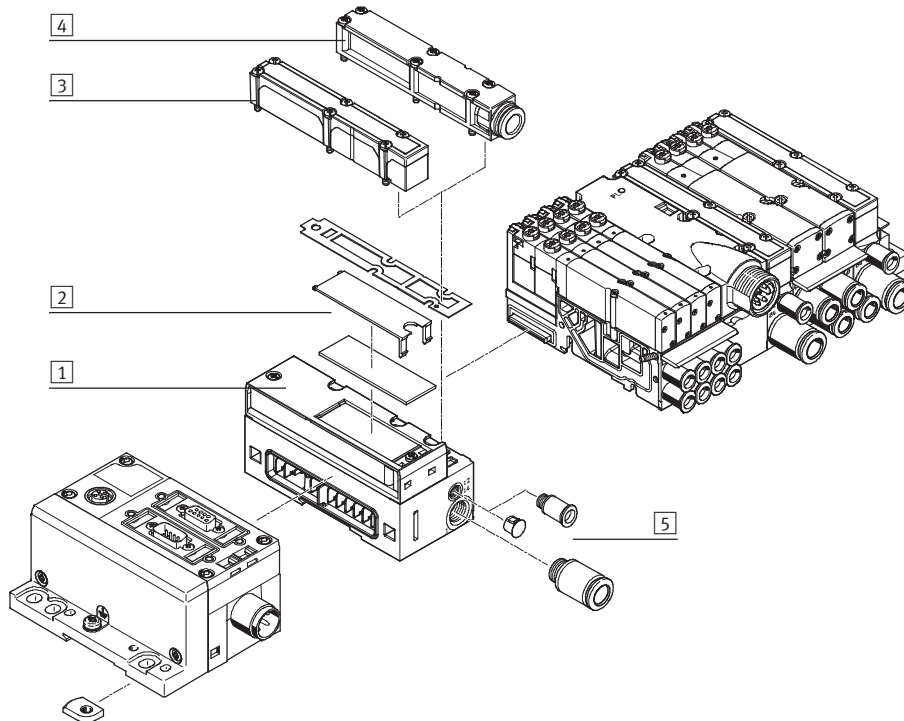Zubehör Pneumatik-Interface MPA

FESTO

## Übersicht Pneumatik-Interface MPA



- 1 Pneumatik-Interface MPA
- 2 Bezeichnungsschild
- 3 Flächenschalldämpfer
- 4 Abluftplatte für gefasste Abluft
- 5 Verschraubungen

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
Pneumatik-Interface für CPX-Kunststoffverktung			
	gefasste Abluft interne Steuerluft	533370	VMPA-FB-EPL-G
	gefasste Abluft externe Steuerluft	533369	VMPA-FB-EPL-E
	Flächenschalldämpfer interne Steuerluft	533372	VMPA-FB-EPL-GU
	Flächenschalldämpfer externe Steuerluft	533371	VMPA-FB-EPL-EU
Pneumatik-Interface für CPX-Metallverktung			
	gefasste Abluft interne Steuerluft	552286	VMPA-FB-EPLM-G
	gefasste Abluft externe Steuerluft	552285	VMPA-FB-EPLM-E
	Flächenschalldämpfer interne Steuerluft	552288	VMPA-FB-EPLM-GU
	Flächenschalldämpfer externe Steuerluft	552287	VMPA-FB-EPLM-EU
Abluftplatte			
	für gefasste Abluft, mit Steckanschluss 10 mm	533375	VMPA-AP
	für gefasste Abluft, mit Anschluss QS-3/8	541629	VMPA-AP-3/8
	Flächenschalldämpfer	533374	VMPA-APU



# Terminal CPX

Datenblatt Pneumatik-Interface MPA-L

## Funktion

Das Pneumatik-Interface MPA-L stellt die elektromechanische Verbindung zwischen dem Terminal CPX und der Ventilinsel MPA-L her.

Die Umsetzung des Bussignals zur Ansteuerung der Magnetspulen erfolgt im Pneumatik-Interface für die gesamte Ventilinsel. Die Verkettung innerhalb der Ventilinsel ist identisch mit der Verkettung bei Multipolanschluss.

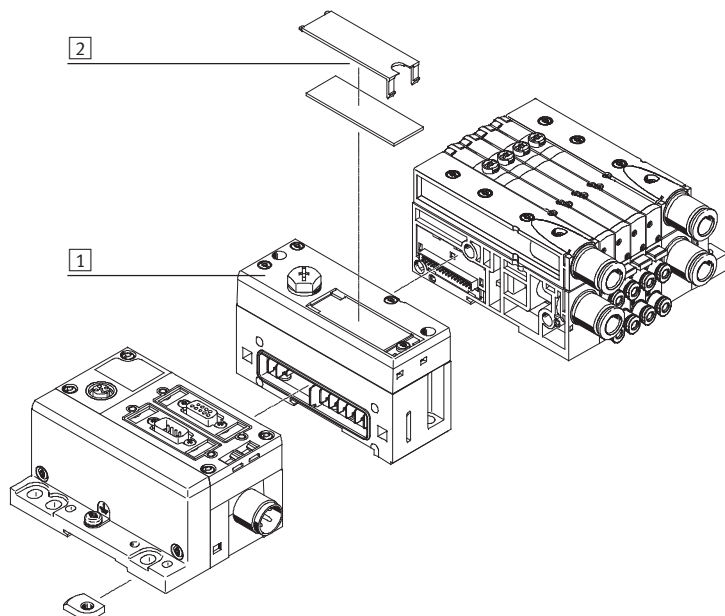
## Anwendungsbereich

- Ansteuerung der Ventilinsel MPA-L
- Max. 32 Magnetspulen
- Das Pneumatik-Interface wird vom linken Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Versorgungsspannung der Ventile versorgt und reicht diese an die Elektrikmodule der Ventilinsel MPA-L weiter



Allgemeine Technische Daten	
Typ	VMPAL-EPL-CPX
Anzahl Ventilspulen	32
Betriebsdruck	[bar] -0,9 ... 10
Steuerdruck	[bar] 3 ... 8
Nennbetriebsspannung	[V DC] 24
Schutzart nach EN 60529	IP67
Umgebungstemperatur	[°C] -5 ... +50
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform


## Übersicht Pneumatik-Interface MPA-L



- 1 Pneumatik-Interface MPA-L
- 2 Bezeichnungsschild

# Terminal CPX

Datenblatt Pneumatik-Interface MPA-L

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
	Pneumatik-Interface für CPX-Kunststoffverkettung	<b>570783</b>	<b>VMPAL-EPL-CPX</b>

# Terminal CPX

Datenblatt Pneumatik-Interface MPA-F

## Funktion

Das Pneumatik-Interface MPA-F stellt die elektromechanische Verbindung zwischen dem Terminal CPX und der Ventilsel MPA-F her.

Über den integrierten CPX-Bus werden die Signale vom Busknoten an die Ansteuerlektronik in den Elektromodulen der Ventilsel MPA-F weitergeleitet. Die Umsetzung des Bussignals zur Ansteuerung der Magnetspulen erfolgt im Elektronikmodul jeweils für max. 8 Magnetspulen.

Aus technischer Sicht stellen die einzelnen MPA-F-Pneumatik-Module jeweils ein eigenes elektrisches Modul mit digitalen Ausgängen dar. Über den Verkettungsblock CPX-GE-EV-V können Ventile, galvanisch getrennt, versorgt werden.

## Anwendungsbereich

- Anschaltung der Ventilsel MPA-F
- Max. 128 Magnetspulen
- Elektronikmodule parametrierbar, z. B. Zustand der Magnetspule bei Unterbrechung der Feldbus-Kommunikation (Fail-Safe), Einzelkanal-Diagnose, Condition Monitoring für jedes Ventil einzeln aktivierbar
- In der Ausführung mit Drucksensor Anzeige des numerischen Druckwertes, Einheit und Sollwert-Einhaltung, Parametrierung über SPS oder Handheld (CPX-MMI)
- Vom linken Verkettungsblock Versorgung mit Spannung für Elektronik und Ventile.
- Elektronikmodule der Ventilsel MPA-F:
  - Unterspannung Ventile
  - Kurzschluss Ventile
  - Open Load Ventile
  - Zählervorgabe im Condition Monitoring erreicht



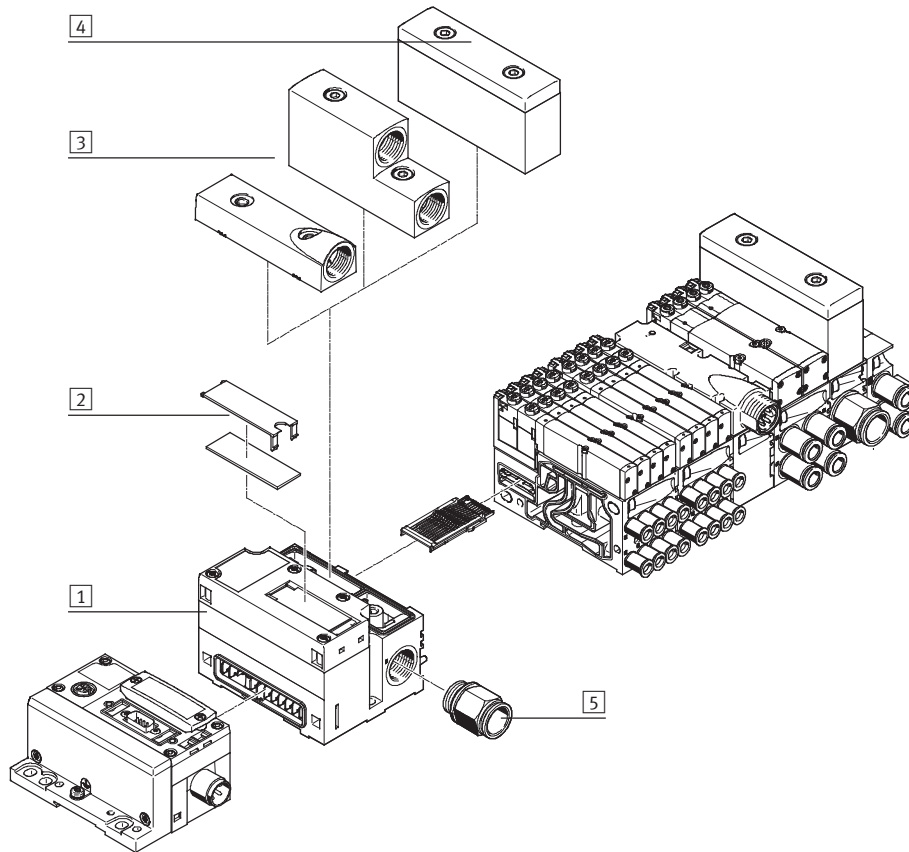
Allgemeine Technische Daten		
Typ	VMPAF-FB-EPL	VMPAF-FB-EPL-PS
Ausführung	–	mit integriertem Drucksensor für Kanal1
Anzahl Ventilspulen	128	
Pneumatischer Anschluss 1	G½	
Betriebsdruck [bar]	–0,9 ... 10	0 ... 10
Genauigkeit FS [%]	–	2,5
Nennbetriebsspannung [V DC]	24	
Schutzart nach EN 60529	IP65	
Umgebungstemperatur [°C]	–5 ... +50	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie	
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	
Produktgewicht [g]	690	

# Terminal CPX

Zubehör Pneumatik-Interface MPA-F

FESTO

## Übersicht Pneumatik-Interface MPA-F



- 1 Pneumatik-Interface MPA-F
- 2 Bezeichnungsschild
- 3 Abluftplatte für gefasste Abluft
- 4 Flächenschalldämpfer
- 5 Verschraubungen

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Pneumatik-Interface für CPX-Kunststoffverktung</b>			
	ohne Abluftplatte, ohne Flächenschalldämpfer	544399	VMPAF-FB-EPL
	ohne Abluftplatte, ohne Flächenschalldämpfer, mit integriertem Drucksensor für Kanal 1	547491	VMPAF-FB-EPL-PS
<b>Pneumatik-Interface für CPX-Metallverktung</b>			
	ohne Abluftplatte, ohne Flächenschalldämpfer	552279	VMPAF-FB-EPLM
	ohne Abluftplatte, ohne Flächenschalldämpfer, mit integriertem Drucksensor für Kanal 1	552280	VMPAF-FB-EPLM-PS
<b>Abluftplatte</b>			
	für gefasste Abluft, Kanäle 3/5 gemeinsam	544411	VMPAF-AP-1
	für gefasste Abluft, Kanal 3 und Kanal 5 getrennt	544412	VMPAF-AP-2
	Flächenschalldämpfer	544410	VMPAF-APU

# Terminal CPX

Datenblatt Pneumatik-Interface VTSA/VTSA-F

## Funktion


Das Pneumatik-Interface VTSA stellt die elektromechanische Verbindung zwischen dem Terminal CPX und der Ventilinsel Typ 44 VTSA/Typ 45 VTSA-F her. Durch die Eingangsmodule des CPX-Terminals kann somit eine komplette pneumatische Steuerkette am Feldbus geschlossen werden (FB-Ventil-Antrieb-Sensor-FB). Durch Zusatzeinspeisung werden verschiedene Schaltkreise für Ventile und elektrische Ausgänge realisiert. Die integrierte Ventil-diagnose ermöglicht ein schnelles Auffinden von Fehlerursachen und damit eine höhere Anlagenverfügbarkeit.

## Anwendungsbereich

- Anschaltung der Ventilinsel VTSA und VTSA-F
- Max. 32 Magnetspulen
- Adressraumbelegung (Ausbau) der Ventilinsel einstellbar über integrierte DIL-Schalter
- Eigenschaften des Pneumatik-Interfaces parametrierbar, z. B. Zustand der Magnetspule bei Unterbrechung der Feldbus-Kommunikation (Fail-Safe)
- Das Pneumatik-Interface wird vom linken Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Versorgungsspannung der Ventile versorgt
- Erkennung fehlender Magnetspulen und Kurzschlussüberwachung der Ventile



Allgemeine Technische Daten		
Typ	VABA-S6-1-X1	VABA-S6-1-X2
Anschluss für CPX-Verkettungsblöcke aus	Kunststoff	Metall
Anzahl Ventilsolen	32	
Elektrische Ansteuerung	Feldbus	
Elektrischer Anschluss	über CPX	
Nennbetriebsspannung [V DC]	24	
Zulässige Spannungsschwankungen [%]	10	
Schutzart nach EN 60529	IP65	
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50	
Einbaulage	Beliebig	
Werkstoffe	Gehäuse Deckel	Aluminium-Druckguss Polyamid
Produktgewicht [g]	485	

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
	Für Verkettungsblock aus Kunststoff	543416	VABA-S6-1-X1
	Für Verkettungsblock aus Metall	550663	VABA-S6-1-X2

# Terminal CPX

Datenblatt Pneumatik-Interface MIDI/MAXI

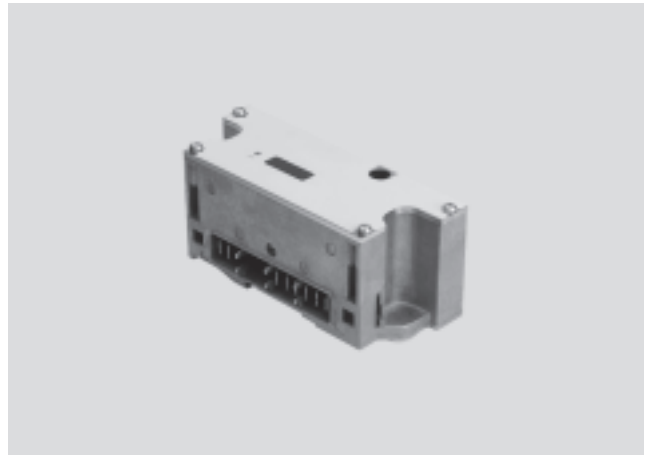


## Funktion

Das Pneumatik-Interface MIDI/MAXI bindet die Ventilinsel MIDI/MAXI an die unterstützten Feldbusprotokolle des Terminals CPX an. Durch die Eingangsmodule des Terminals CPX kann somit eine komplette pneumatische Steuerkette am Feldbus geschlossen werden (FB-Ventil-Antrieb-Sensor-FB). Durch Zusatzeinspeisung werden verschiedene Schaltkreise für Ventile und elektrische Ausgänge realisiert. Die integrierte Ventil Diagnose ermöglicht ein schnelles Auffinden von Fehlerursachen und damit eine höhere Anlagenverfügbarkeit.

## Anwendungsbereich

- Anschaltung der Ventilinseln MIDI/MAXI
- Max. 26 Magnetspulen
- Adressraumbelegung (Ausbau) der Ventilinsel einstellbar über integrierte DIL-Schalter
- Eigenschaften des Pneumatik-Interfaces parametrierbar, z. B. Zustand der Magnetspule bei Unterbrechung der Feldbus-Kommunikation (Fail-Safe)
- Das Pneumatik-Interface wird vom linken Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Versorgungsspannung der Ventile versorgt




Allgemeine Technische Daten			CPX-GP-03-4,0	CPX-M-GP-03-4,0
Typ				
Anschluss für CPX-Verkettungsblöcke aus			Kunststoff	Metall
Anzahl Ventilsulen			26	
Max. Stromversorgung	pro Modul	[A]	4	
	pro Kanal	[A]	0,2	
Absicherung			Interne elektronische Sicherung pro Ventilausgang	
Stromaufnahme des Moduls für Elektronik		[mA]	Typ. 15	
Stromaufnahme des Moduls für Ventile		[mA]	Typ. 30	
Nennbetriebsspannung		[V DC]	24	
Betriebsspannungsbereich		[V DC]	21,6 ... 26,4	
Potentialtrennung	Kanal – Kanal		Nein	
	Kanal – interner Bus		Ja, bei Verwendung der Zusatzeinspeisung der Ventile	
LED Anzeigen	Sammeldiagnose		1	
	Kanaldiagnose		–	
	Kanalstatus		– (auf Ventilen)	
Diagnose			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterspannung Ventile</li> </ul>	
Parametrierung			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung Modul</li> <li>• Fail-Safe-Verhalten Kanal x</li> </ul>	
Schutzart nach EN 60529			IP65	
Umgebungstemperatur		[°C]	–5 ... +50	
Werkstoffe	Deckel		Stahl	
			Aluminium-Druckguss	
Rastermaß		[mm]	50	
Abmessungen B x L x H		[mm]	50 x 132 x 55	
Produktgewicht		[g]	390	

# Terminal CPX

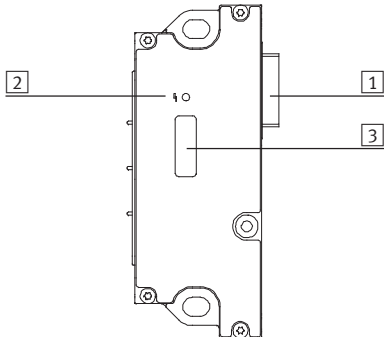Zubehör Pneumatik-Interface MIDI/MAXI

## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-GP-03-4,0



- 1 Verbindungsstecker zu den Ventilen
- 2 Fehler-LED (rot)
- 3 DIL-Schalter unter einer transparenten Abdeckung

Bestellangaben			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
Pneumatik-Interface MIDI/MAXI			
	Für Verkettungsblock aus Kunststoff	195738	CPX-GP-03-4,0
	Für Verkettungsblock aus Metall	556775	CPX-M-GP-03-4,0
Hutschienenbefestigung			
	Befestigung CPX-Terminal und Ventilinsel MIDI an Hutschiene	526033	CPX-03-4,0
	Befestigung CPX-Terminal und Ventilinsel MAXI an Hutschiene	526034	CPX-03-7,0

# Terminal CPX

Datenblatt Pneumatik-Interface CPA



## Funktion

Das Pneumatik-Interface CPA bindet die Ventilinsel CPA an die unterstützten Feldbusprotokolle des CPX-Terminals an. Durch die Eingangsmodule des CPX-Terminals kann somit eine komplette pneumatische Steuerkette am Feldbus geschlossen werden (FB-Ventil-Antrieb-Sensor-FB). Durch Zusatzeinspeisung werden verschiedene Schaltkreise für Ventile und elektrische Ausgänge realisiert. Die integrierte Ventil-diagnose ermöglicht ein schnelles Auffinden von Fehlerursachen und damit eine höhere Anlagenverfügbarkeit.

## Anwendungsbereich

- Anschaltung der Ventilinseln CPA10 und CPA14
- Max. 22 Magnetspulen
- Adressraumbelugung (Ausbau) der Ventilinsel einstellbar über integrierte DIL-Schalter
- Eigenschaften des Pneumatik-Interfaces parametrierbar, z. B. Zustand der Magnetspule bei Unterbrechung der Feldbus-Kommunikation (Fail-Safe)
- Das Pneumatik-Interface wird vom linken Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Versorgungsspannung der Ventile versorgt
- Erkennung fehlender Magnetspulen und Kurzschluss-Überwachung der Ventile



Allgemeine Technische Daten			
Anzahl Ventilspulen			22
Max. Stromversorgung	pro Modul	[A]	4
	pro Kanal	[A]	0,2
Absicherung			Interne elektronische Sicherung pro Ventilausgang
Stromaufnahme des Moduls aus Elektronik-/Sensorversorgung		[mA]	Typ. 15
Versorgungsspannung der Ventile		[V DC]	24 +10% -15%
Potentialtrennung	Kanal – Kanal		nein
	Kanal – interner Bus		Ja, bei Verwendung der Zusatzeinspeisung der Ventile (in Vorbereitung)
LED Anzeigen	Sammeldiagnose		1
	Kanaldiagnose		–
	Kanalstatus		– (auf Ventilen)
Diagnose			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lastspannung der Ventile</li> <li>• Kurzschluss Ventilschule (kanalorientiert)</li> <li>• Drahtbruch Magnetschule (kanalorientierte Ruhestromerkennung der Magnetschulen)</li> </ul>
Parametrierung			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung Modul</li> <li>• Überwachung Drahtbruch Kanal x</li> <li>• Fail-Safe-Verhalten Kanal x</li> </ul>
Schutzart nach EN 60529			IP65
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	–5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	–20 ... +70
Werkstoffe			Polymer
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen B x L x H		[mm]	50 x 110 x 58
Produktgewicht		[g]	150

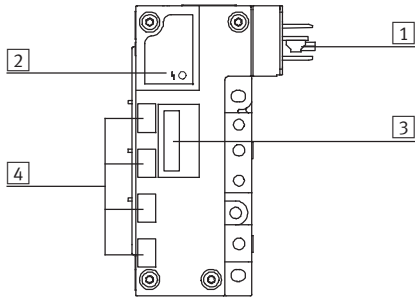


# Terminal CPX

Zubehör Pneumatik-Interface CPA



## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-GP-CPA-...



- 1 Verbindungsstecker zu den Ventilen
- 2 Fehler-LED (rot)
- 3 DIL-Schalter unter einer transparenten Abdeckung
- 4 Beschriftungsfelder für Adressen

## Bestellangaben

Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Pneumatik-Interface CPA</b>			
	Für CPA in Baubreite 10 mm	<b>195710</b>	<b>CPX-GP-CPA-10</b>
	Für CPA in Baubreite 14 mm	<b>195712</b>	<b>CPX-GP-CPA-14</b>
<b>Hutschienenbefestigung</b>			
	Befestigung CPX-Terminal und Ventilinsel CPA an Hutschiene	<b>526032</b>	<b>CPX-CPA-BG-NRH</b>


# Terminal CPX

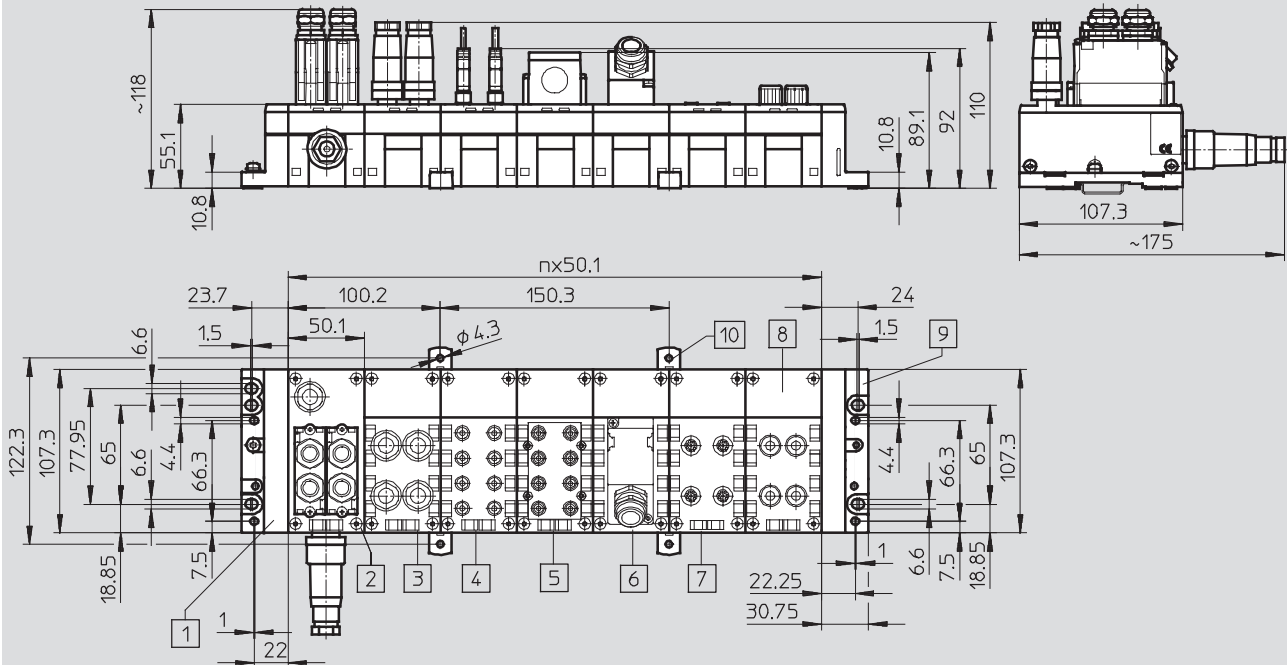Datenblatt

FESTO

Abmessungen, Kunststoffverklebung  
mit Busknoten und Anschlussblöcken

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)



- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 Endplatte links (Erdungsblech optional) | 5 Anschlussblock CPX-AB-8-KL-4POL      | 8 Anschlussblock CPX-AB-4-M12x2-5POL  | n Anzahl der Busknoten und Anschlussblöcke von CPX |
| 2 Busknoten                               | 6 Anschlussblock CPX-AB-1-SUB-BU-25POL | 9 Endplatte rechts  |  |
| 3 Anschlussblock CPX-AB-4-M12-8POL        | 7 Anschlussblock CPX-AB-4-HAR-4POL     | 10 Befestigungsclip für Wandmontage (obligatorisch aller 2 ... 3 Anschlussblöcke) |  |
| 4 Anschlussblock CPX-AB-8-M8-3POL         |  |   |  |

# Terminal CPX

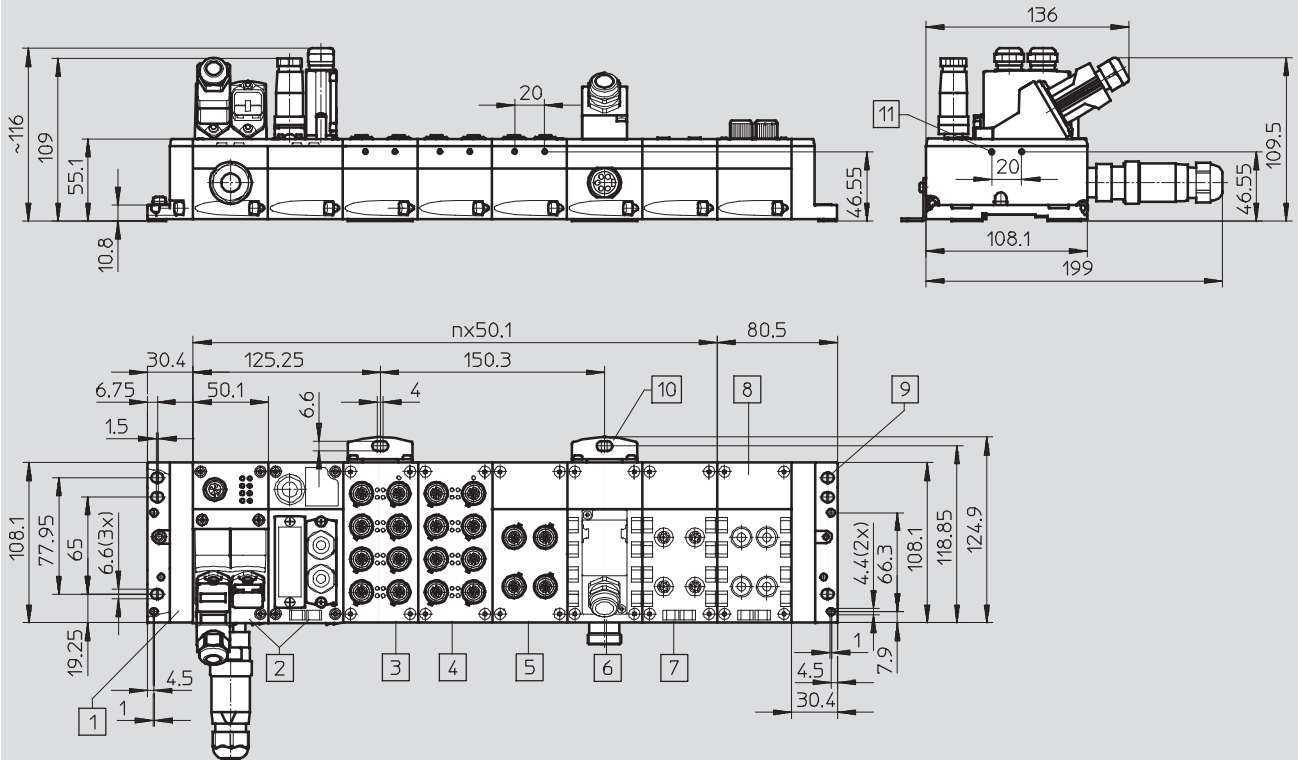
Datenblatt

FESTO

## Abmessungen, Metallverklebung

mit Busknoten und Anschlussblöcken

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)



- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| 1 Endplatte links                      | 6 Anschlussblock<br>CPX-AB-1-SUB-BU-25POL | 9 Endplatte rechts                       | n Anzahl der Busknoten<br>und Anschlussblöcke von<br>CPX |
| 2 Busknoten                            | 7 Anschlussblock<br>CPX-AB-4-M12-8POL     | 10 Befestigungswinkel für<br>Wandmontage |  |
| 3 Anschlussblock<br>CPX-M-8-M12x2-5POL | 8 Anschlussblock<br>CPX-AB-4-HAR-4POL     | 11 Kernloch für Furchschraube<br>M2,5    |  |
| 4 Anschlussblock<br>CPX-M-8-M12x2-5POL |   |  |  |
| 5 Anschlussblock<br>CPX-M-4-M12x2-5POL |   |  |  |

# Terminal CPX

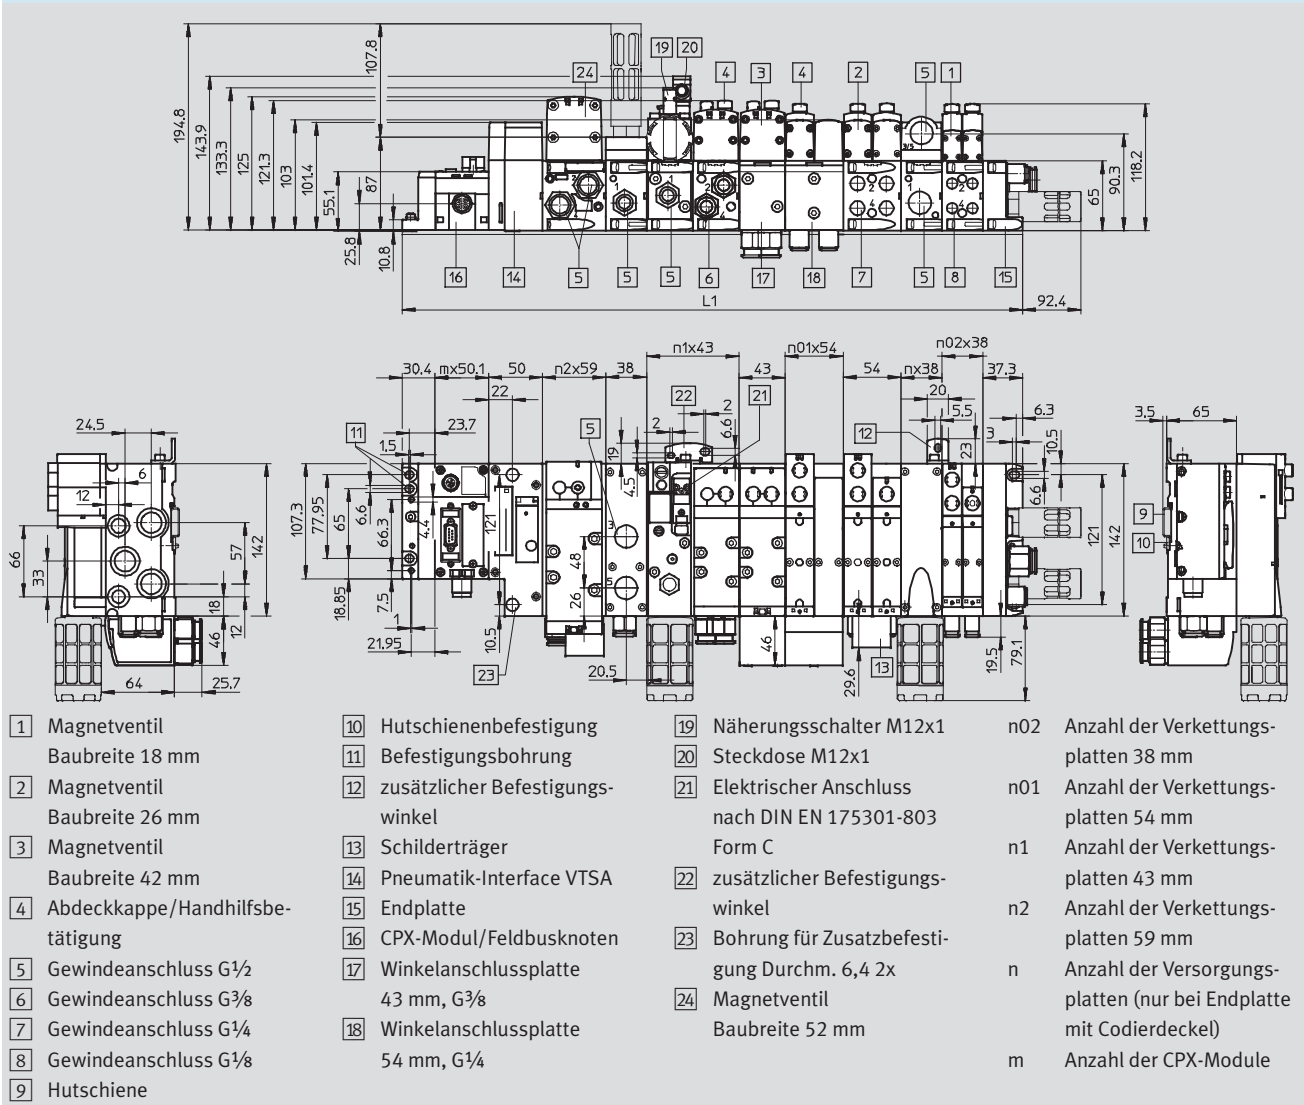
Datenblatt

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

mit Busknoten und Ventilinsel Typ 44 VTSA



Baubreite	L1
18 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + n02 \times 38 + n \times 38 + 37,3$
26 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + n01 \times 54 + n \times 38 + 37,3$
42 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + n1 \times 43 + n \times 38 + 37,3$
52 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + n2 \times 59 + n \times 38 + 37,3$
Mix 18 mm, 26 mm, 42 mm und 52 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + n02 \times 38 + n01 \times 54 + n1 \times 43 + n2 \times 59 + n \times 38 + 37,3$

• Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

# Terminal CPX

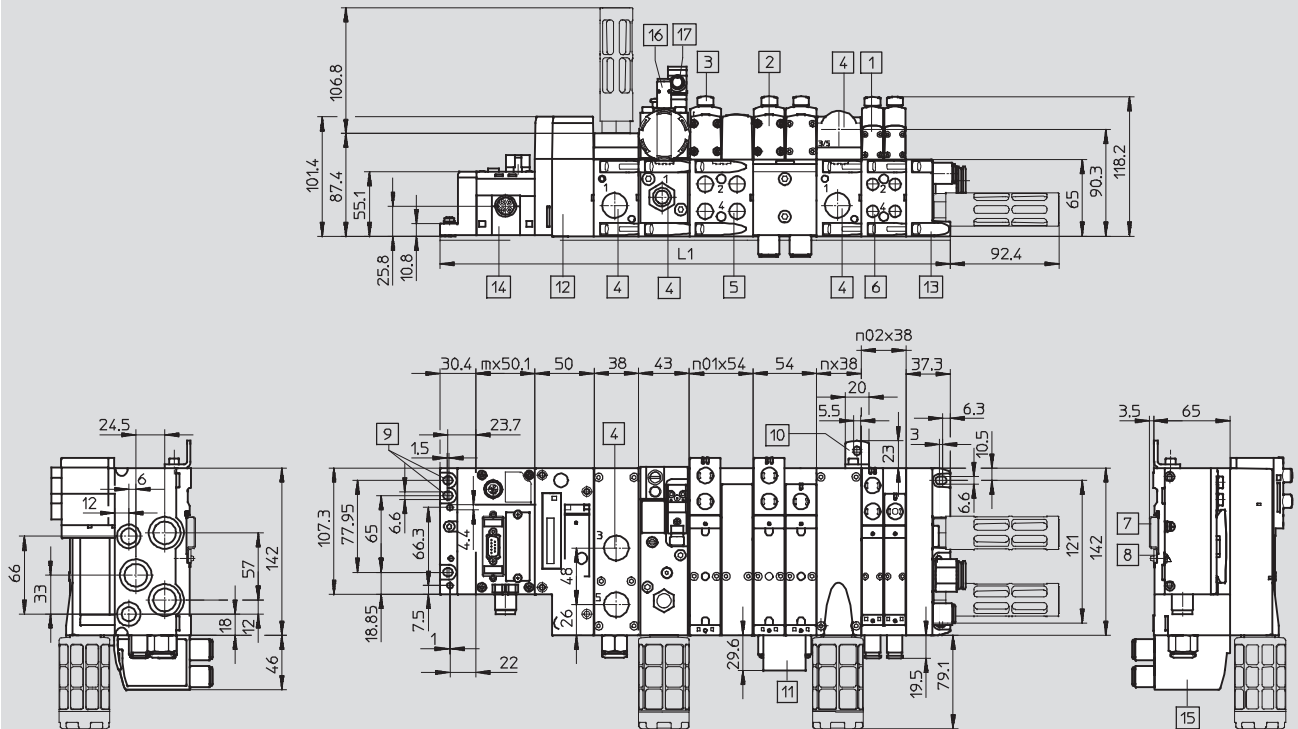
Datenblatt

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

mit Busknoten und Ventilinsel Typ 45 VTSA-F



- |                                    |                                    |                                  |   |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1 Magnetventil 18 mm               | 7 Hutschiene                       | 13 Endplatte                     | n02 Anzahl der Verkettungsplatten 18 mm |
| 2 Magnetventil 26 mm               | 8 Hutschienebefestigung            | 14 CPX-Modul/Feldbusknoten       | n01 Anzahl der Verkettungsplatten 26 mm |
| 3 Abdeckkappe/Handhilfsbetätigung  | 9 Befestigungsbohrung              | 15 Winkelanschlussplatte         | n Anzahl der Versorgungsplatten         |
| 4 Gewindeanschluss G $\frac{1}{2}$ | 10 zusätzlicher Befestigungswinkel | Baubreite 18 mm, G $\frac{1}{8}$ | m Anzahl der CPX-Module                 |
| 5 Gewindeanschluss G $\frac{1}{4}$ | 11 Schilderträger                  | Baubreite 26 mm, G $\frac{1}{4}$ |   |
| 6 Gewindeanschluss G $\frac{3}{8}$ | 12 Pneumatik-Interface VTSA-F      | 16 Näherungsschalter M12x1       |   |
|                                    |                                    | 17 Steckdose M12x1               |   |

Baubreite	L1
18 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + 43 + n02 \times 38 + nx \ 38 + 37,3$
26 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + 43 + n01 \times 54 + nx \ 38 + 37,3$
Mix 18 mm und 26 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + 43 + n02 \times 38 + n01 \times 54 + nx \ 38 + 37,3$

# Terminal CPX

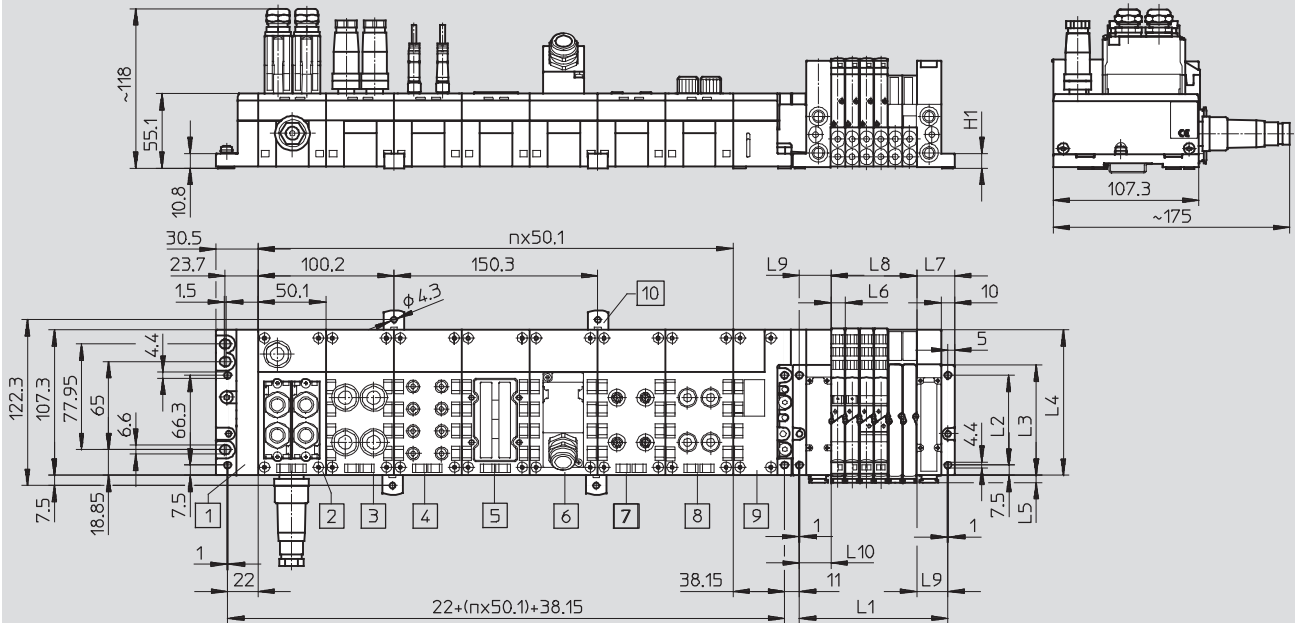
Datenblatt

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

mit Busknoten, Anschlussblöcken und Ventilinsel CPA



- |                                       |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|--|
| 1 Endplatte links                     | 6 Anschlussblock<br>CPX-AB-1-SUB-BU-25POL | 9 Pneumatik-Interface CPA   | n Anzahl der Busknoten<br>und Anschlussblöcke von<br>CPX |
| 2 Busknoten                           | 7 Anschlussblock<br>CPX-AB-4-HAR-4POL     | 10 Befestigungsclip für Wand-<br>montage (obligatorisch al-<br>ler 2 ... 3 Anschlussblöcke) |  |
| 3 Anschlussblock<br>CPX-AB-4-M12-8POL | 8 Anschlussblock<br>CPX-AB-4-M12x2-5POL   |   |  |
| 4 Anschlussblock<br>CPX-AB-8-M8-3POL  |   |   |  |
| 5 Anschlussblock<br>CPX-AB-8-KL-4POL  |   |   |  |

Typ	L1 <sup>1)</sup>	L2 ±0,1	L3	L4	L5	L6	L7	L8 <sup>1)</sup>	L9 ±0,1	H1
CPA10	46 + (m x 10,6)	66,3	81,3	108,3	5,5	10,6	28	m x 10,6	23	10,8
CPA14	51 + (m x 14,6)	76,1	91,1	118,1	6,5	14,6	31	m x 14,6	26	13

1) m = Anzahl der Ventile



# Terminal CPX

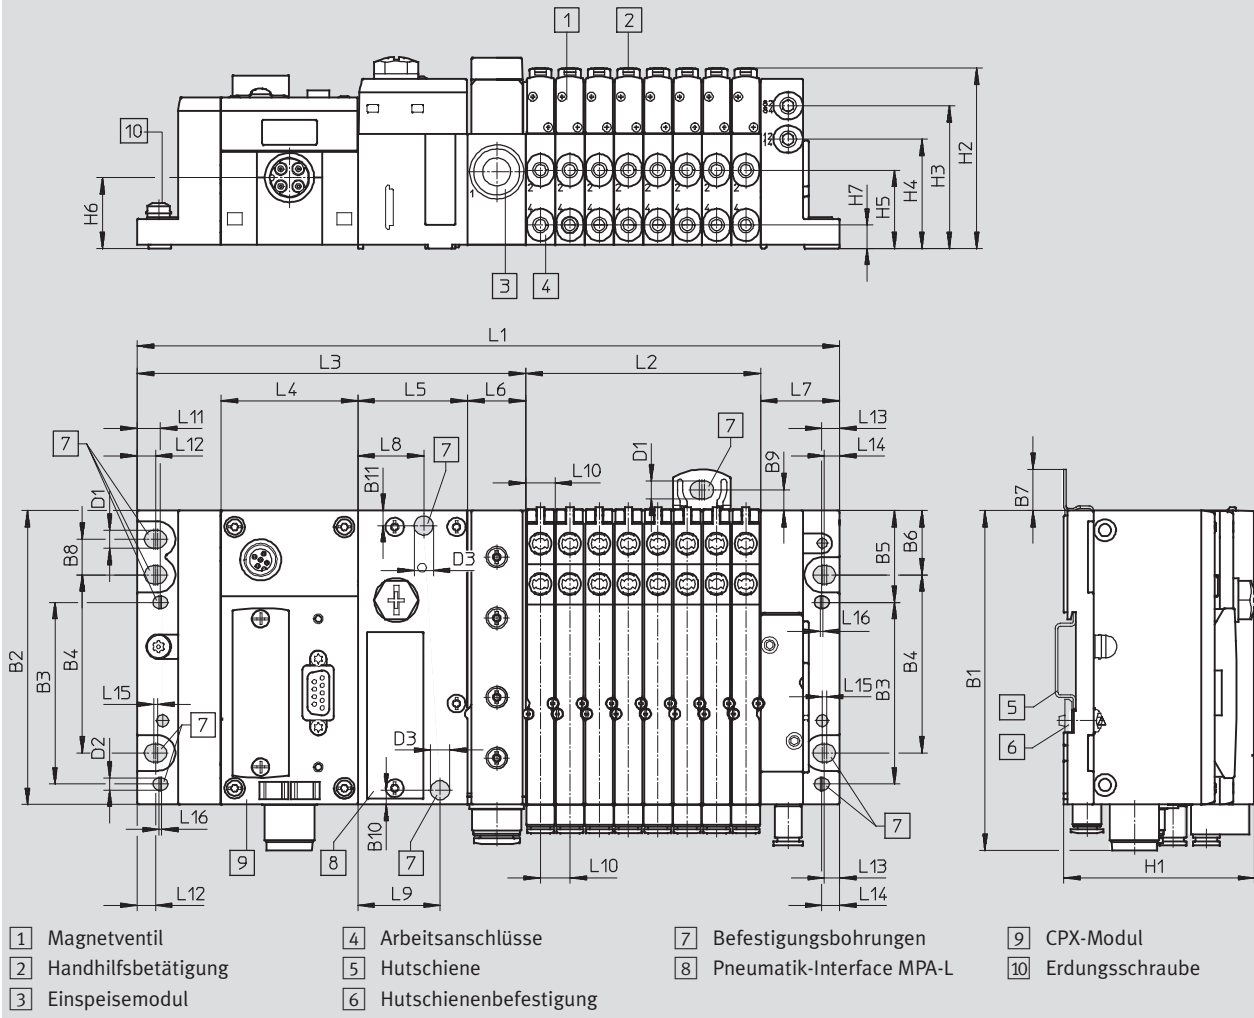
Datenblatt

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

mit Busknoten und Ventilinsel MPA-L



Typ	L1 <sup>1)</sup>	L2 <sup>1)</sup>	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	D1	D2	D3
MPA-L	170,9 + n x 10,70	n x 10,70	142,1	50	40,1	21,2	28,8	24	30	10,7	8,5	6,8	5,6	6,5	6,6	4,4	7

Typ	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
MPA-L	124	107,3	66,3	65	33,5	23,5	15	13	7,5	5,3	5,5	69,6	65,7	52	39,8	28,5	25,8	8,5

1) n = Anzahl der Anschlussplatten/Ventilplätze



# Terminal CPX

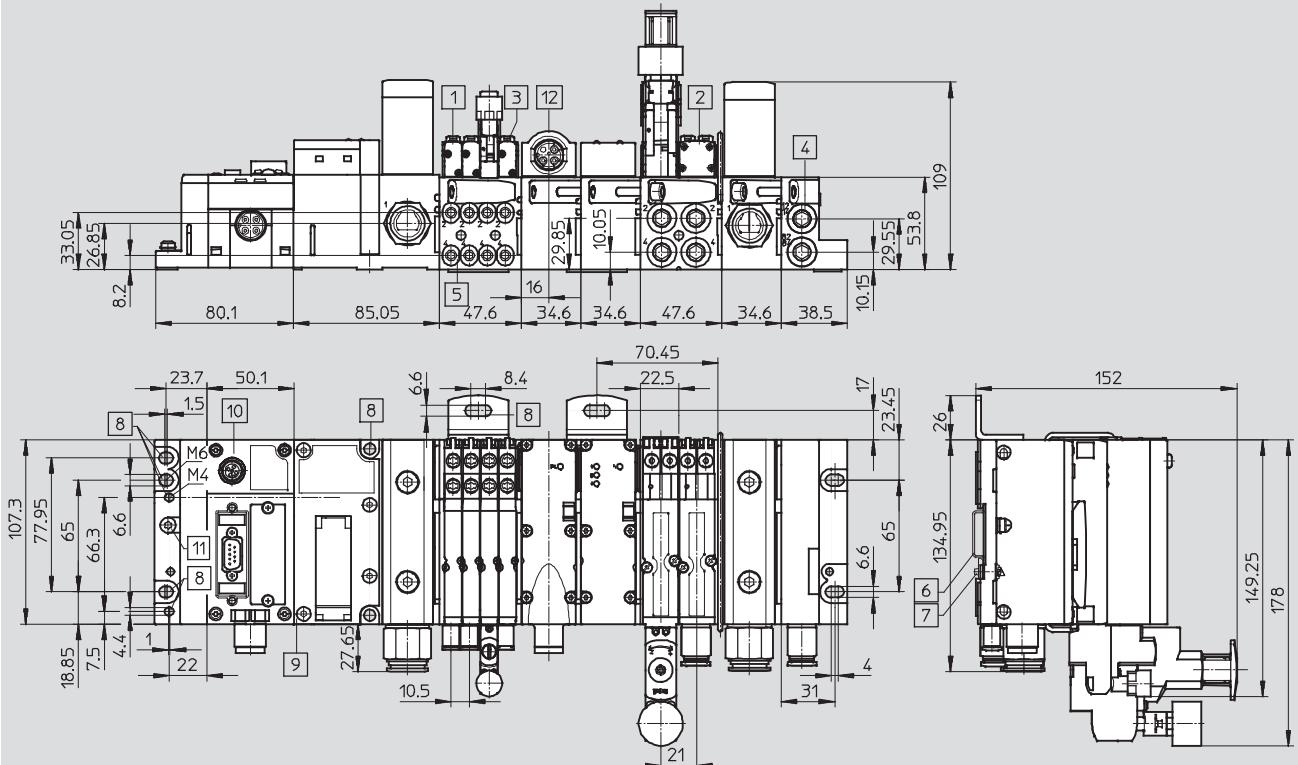
Datenblatt

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

mit Busknoten und Ventilinsel MPA-F



- |                                      |                         |                            |                                  |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 Magnetventil MPA1                  | 5 Arbeitsanschlüsse     | 8 Befestigungsbohrungen    | 11 Erdungsschraube               |
| 2 Magnetventil MPA2                  | 6 Hutschiene            | 9 Pneumatik-Interface MPAF | 12 Elektrische Versorgungsplatte |
| 3 Handhilfsbetätigung                | 7 Hutschienebefestigung | 10 CPX-Modul               |                                  |
| 4 Steuerluftversorgung, Steuerabluft |                         |                            |                                  |

# Terminal CPX

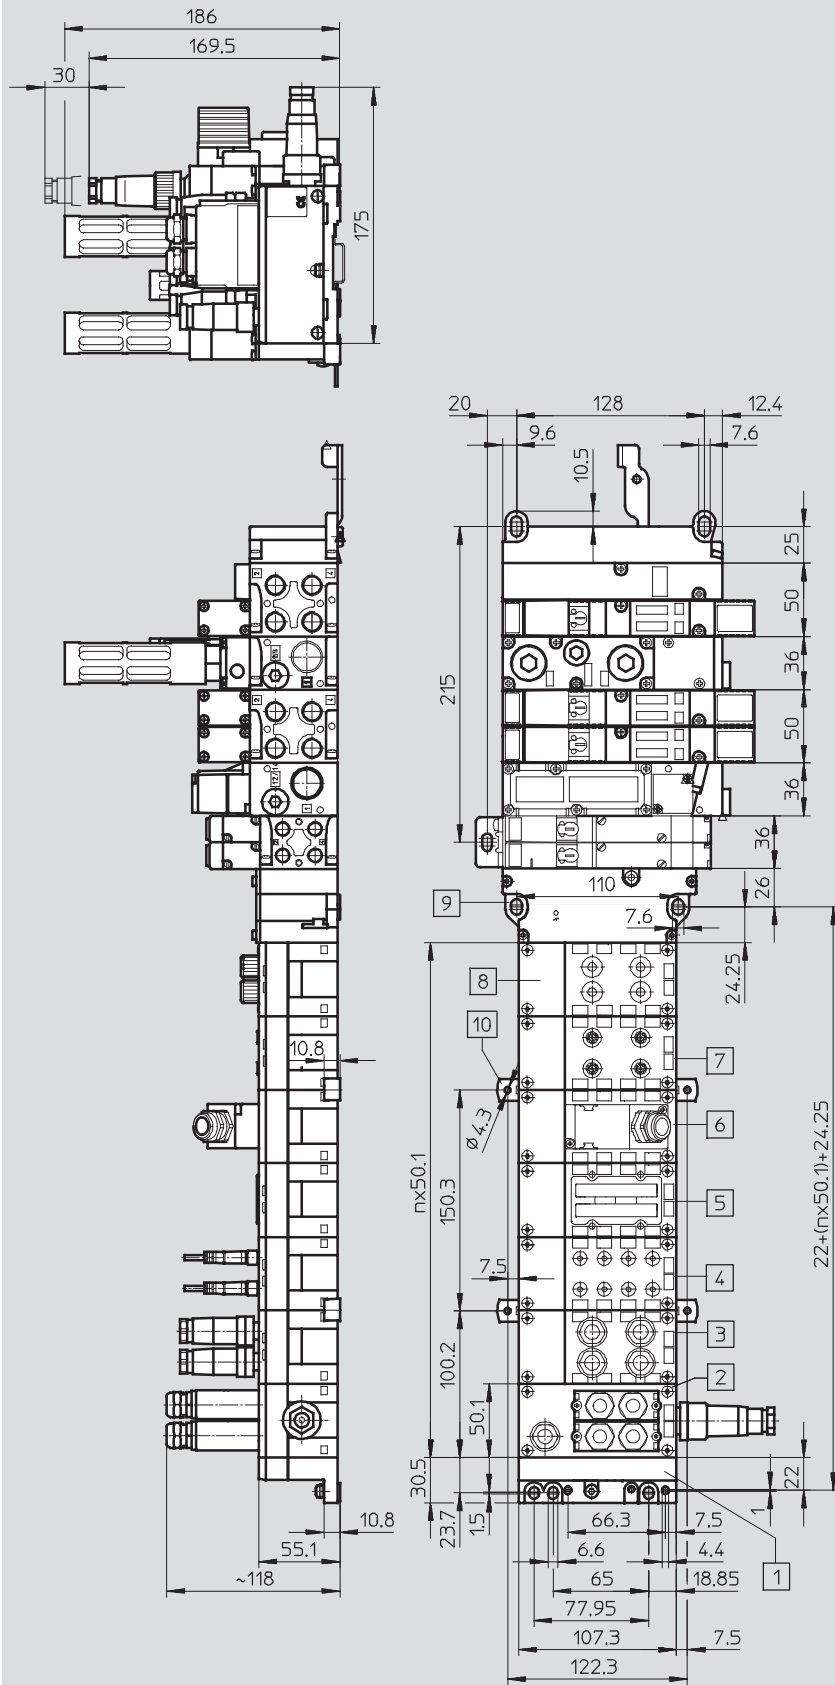
Datenblatt

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

mit Busknoten, Anschlussblöcke und Ventilinsel MIDI/MAXI


















- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>1 Endplatte links</p> <p>2 Busknoten</p> <p>3 Anschlussblock CPX-AB-4-M12-8POL</p> <p>4 Anschlussblock CPX-AB-8-M8-3POL</p> <p>5 Anschlussblock CPX-AB-8-KL-4POL</p> | <p>6 Anschlussblock CPX-AB-1-SUB-BU-25POL</p> <p>7 Anschlussblock CPX-AB-4-HAR-4POL</p> <p>8 Anschlussblock CPX-AB-4-M12x2-5POL</p> <p>9 Pneumatik-Interface MIDI/MAXI</p> | <p>10 Befestigungsclip für Wandmontage (obligatorisch aller 2 ... 3 Anschlussblöcke)</p> | <p>n Anzahl der Busknoten und Anschlussblöcke von CPX</p> |
|---|--|--|---|

# Terminal CPX

Zubehör








FESTO

Bestellangaben – Zubehör		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
<b>Steckerverbinder und Zubehör</b>			
	Stecker Sub-D für INTERBUS	ankommend	532218 FBS-SUB-9-BU-IB-B
		weiterführend	532217 FBS-SUB-9-GS-IB-B
	Stecker Sub-D für DeviceNet/CANopen		532219 FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B
	Stecker Sub-D für Profibus DP		532216 FBS-SUB-9-GS-DP-B
	Stecker Sub-D für CC-Link		532220 FBS-SUB-9-GS-2x4POL-B
	Stecker Sub-D		534497 FBS-SUB-9-GS-1x9POL-B
	Busanschluss M12 Adapter (B-kodiert) für Profibus-DP		533118 FBA-2-M12-5POL-RK
	Busanschluss Micro Style, 2xM12 für DeviceNet/CANopen		525632 FBA-2-M12-5POL
	Dose für Micro Style Anschluss, M12		18324 FBSD-GD-9-5POL
	Stecker für Micro Style Anschluss, M12		175380 FBS-M12-5GS-PG9
	Busanschluss M12x1, 4-polig (D-kodiert) für Ethernet		543109 NECU-M-S-D12G4-C2-ET
	Anschlussblock M12 Adapter (B-kodiert) für Profibus-DP		541519 CPX-AB-2-M12-RK-DP
	Anschlussblock M12 Adapter (B-kodiert) für INTERBUS		534505 CPX-AB-2-M12-RK-IB
	Dose M12x1, 5-polig, gerade, zum Selbstkonfektionieren einer Verbindungsleitung passend zu FBA-2-M12-5POL-RK und CPX-AB-2-M12-RK-DP		1067905 NECU-M-B12G5-C2-PB
	Stecker M12x1, 5-polig, gerade, zum Selbstkonfektionieren einer Verbindungsleitung passend zu FBA-2-M12-5POL-RK und CPX-AB-2-M12-RK-DP		1066354 NECU-M-S-B12G5-C2-PB
	Busanschluss Open Style für 5-polige Klemmleiste für DeviceNet/CANopen		525634 FBA-1-SL-5POL
	Klemmleiste für Open Style Anschluss, 5-polig		525635 FBSD-KL-2x5POL
	Busanschluss Schraubklemme für CC-Link		197962 FBA-1-KL-5POL
	RJ45/Stecker		534494 FBS-RJ45-8-GS
	Stecker RJ45, 8-polig, Push Pull		552000 FBS-RJ45-PP-GS
	Stecker SCRJ, 2-polig, Push Pull, für CPX-M-FB35		571017 FBS-SCRJ-PP-GS
	Dose / Federzugklemme, 5-polig, AIDA Push-pull		563059 NECU-M-PPG5-C1
	Stecker für CAN-Bus-Anschaltung elektrische Achsen; Sub-D, 9-polig, ohne Abschlusswiderstand		533783 FBS-SUB-9-WS-CO-K

# Terminal CPX

Zubehör













FESTO

Bestellangaben – Zubehör				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
<b>Verbindungsleitungen</b>				
	DUO-Leitung M12-2xM8, 4-polig/2x3-polig	2x gerade Dose	<b>18685</b>	<b>KM12-DUO-M8-GGD</b>
		2x gerade/gewinkelte Dose	<b>18688</b>	<b>KM12-DUO-M8-GDWD</b>
		2x gewinkelte Dose	<b>18687</b>	<b>KM12-DUO-M8-WDWD</b>
	T-Steckverbindung	2x Dose M8, 3-polig 1x Stecker M8, 4-polig	<b>544391</b>	<b>NEDU-M8D3-M8T4</b>
		T-Steckverbindung	2x Dose M12, 5-polig 1x Stecker M12, 4-polig	<b>541596</b>
	T-Steckverbindung		2x Dose M8, 3-polig 1x Stecker M12, 4-polig	<b>541597</b>
		Verbindungsleitung M9, 5-polig, gewinkelter Stecker-offenes Kabelende 3-polig	2 m	<b>563711</b>
5 m	<b>563712</b>		<b>NEBC-M9W5-K-5-N-LE3</b>	
	Anschlussleitung M8-M8, gerader Stecker-gerade Dose	0,5 m	<b>175488</b>	<b>KM8-M8-GSGD-0,5</b>
		1,0 m	<b>175489</b>	<b>KM8-M8-GSGD-1</b>
		2,5 m	<b>165610</b>	<b>KM8-M8-GSGD-2,5</b>
		5,0 m	<b>165611</b>	<b>KM8-M8-GSGD-5</b>
	Anschlussleitung M12-M12, 5-polig, gerader Stecker-gerade Dose	1,5 m	<b>529044</b>	<b>KV-M12-M12-1,5</b>
		3,5 m	<b>530901</b>	<b>KV-M12-M12-3,5</b>
	Anschlussleitung, M12-M12, 4-polig, gerader Stecker-gerade Dose	2,5 m	<b>18684</b>	<b>KM12-M12-GSGD-2,5</b>
5,0 m		<b>18686</b>	<b>KM12-M12-GSGD-5</b>	
Anschlussleitung M12-M12, 8-polig, gerader Stecker-gerade Dose	2,0 m	<b>525617</b>	<b>KM12-8GD8GS-2-PU</b>	
	Anschlussleitung M12-M12, 4-polig, gerader Stecker-gewinkelte Dose	1,0 m	<b>185499</b>	<b>KM12-M12-GSWD-1-4</b>
		Verbindungsleitung M9, gewinkelter Stecker-gewinkelte Dose	0,25 m	<b>540327</b>
0,5 m	<b>540328</b>		<b>KVI-CP-3-WS-WD-0,5</b>	
2 m	<b>540329</b>		<b>KVI-CP-3-WS-WD-2</b>	
5 m	<b>540330</b>		<b>KVI-CP-3-WS-WD-5</b>	
8 m	<b>540331</b>		<b>KVI-CP-3-WS-WD-8</b>	
Verbindungsleitung M9, gerader Stecker-gerade Dose	2 m		<b>540332</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-2</b>
	5 m	<b>540333</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-5</b>	
	8 m	<b>540334</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-8</b>	
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung		–	<b>NEBU-...</b> → Internet: nebu
		Programmierleitung		<b>151915</b>
	Verbindungsleitung FED (für CPX-CEC)			<b>539642</b>
		Verbindungsleitung FED (für CPX-CEC)		<b>539643</b>

# Terminal CPX

Zubehör












FESTO

Bestellangaben – Zubehör				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
<b>Steckerverbinder und Zubehör – Spannungsversorgung</b>				
	Steckdose für Netzanschluss M18, gerade	für 1,5 mm <sup>2</sup>	18493	NTSD-GD-9
		für 2,5 mm <sup>2</sup>	18526	NTSD-GD-13,5
	Steckdose für Netzanschluss M18, gewinkelt	für 1,5 mm <sup>2</sup>	18527	NTSD-WD-9
		für 2,5 mm <sup>2</sup>	533119	NTSD-WD-11
	Netzanschlussdose	7/8"-Anschluss, 5-polig	543107	NECU-G78G5-C2
		7/8"-Anschluss, 4-polig	543108	NECU-G78G4-C2
	Anschlussdose AIDA Push-pull, Federzugklemme	5-polig	563059	NECU-M-PPG5-C1
<b>Abdeckungen und Anbauteile</b>				
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65/67) – 8 Kabeldurchgänge M9 – 1 Kabeldurchgang für Multipol		538219	AK-8KL
	Verschraubungsbausatz		538220	VG-K-M9
	Abschirmblech für M12 Anschlüsse		526184	CPX-AB-S-4-M12
	Erdungselement (5 Stück), für rechte/linke Endplatte aus Kunststoff		538892	CPX-EPFE-EV
	Sichtdeckel, transparent		533334	AK-SUB-9/15-B
	Sichtdeckel, für Einsatz in ATEX-Umgebungen gemäß Zulassung (→ 47)		557010	AK-SUB-9/15
	Transparente Abdeckung für DIL-Schalter und Speicherkarte		548757	CPX-AK-P
	Abdeckung für DIL-Schalter und Speicherkarte		548754	CPX-M-AK-M
	Abdeckung für RJ45-Anschluss		534496	AK-RJ45
	Abdeckkappe für RJ45-Anschluss Push Pull		548753	CPX-M-AK-C
	Abdeckkappe zum Verschliessen nicht genutzter Anschlussbuchsen (10 Stück)	für M8 Anschlüsse	177672	ISK-M8
		M9	356684	FLANSCHDOSE SER.712
		für M12 Anschlüsse	165592	ISK-M12

# Terminal CPX

Zubehör




FESTO

Bestellangaben – Zubehör				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
<b>Haube</b>				
	Profilleiste zur Haubenbefestigung	1000 mm	572256	CAFC-X1-S
	Befestigungsbausatz für CPX-Haube		572257	CAFC-X1-BE
	Haubenstück für CPX-Terminal inklusive Befestigungsmaterial zum Aneinanderreihen mehrerer Haubenstücke	200 mm	572258	CAFC-X1-GAL-200
		300 mm	572259	CAFC-X1-GAL-300
<b>Schrauben</b>				
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Kunststoff	Busknoten/Anschlussblock aus Metall	550218	CPX-DPT-30X32-S-4X
		Busknoten/Anschlussblock aus Kunststoff	550219	CPX-M-M3x22-4x
		Busknoten/Anschlussblock aus Metall	550216	CPX-M-M3x22-S-4x
	Schrauben zum Befestigen eines Bezeichnungsschildes am Feldbusknoten (CPX-FB33, CPX-M-FB34, CPX-M-FB35)	12 Stück	550222	CPX-M-M2,5X8-12X
<b>Funktionsbausteine</b>				
	Speicherkarte für PROFINET-Feldbusknoten (CPX-FB33, CPX-M-FB34, CPX-M-FB35), 2MB		568647	CPX-SK-2
	Abschlusswiderstand, M12, B-codiert für Profibus		1072128	CACR-S-B12G5-220-PB
	PT1000 Temperatursensor zur Kaltstellenkompensation		553596	CPX-W-PT1000
	Adapter M12, 5-polig auf Buchse Mini-USB und Steuerungssoftware		547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5
<b>Bezeichnungsschilder</b>				
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen		18576	IBS-6x10
	Schilderträger für Anschlussblock		536593	CPX-ST-1

# Terminal CPX

Zubehör

**FESTO**

Bestellangaben – Zubehör				
Benennung		Teile-Nr.	Typ	
<b>Befestigung</b>				
	Befestigung für Wandmontage (für lange Ventilinseln, 10 Stück), Ausführung für Kunststoffverkettingsplatten	<b>529040</b>	<b>CPX-BG-RW-10x</b>	
	Befestigung für Wandmontage (für lange Ventilinseln, 2 Befestigungswinkel und 4 Schrauben), Ausführung für Metallverkettingsplatten	<b>550217</b>	<b>CPX-M-BG-RW-2x</b>	
<b>Software</b>				
	CPX-Ferndiagnose und Prozessvisualisierung	<b>545413</b>	<b>CPX-WEB-MONITOR</b>	
	Programmiersoftware	deutsch	<b>537927</b>	<b>P.SW-FST4-CD-DE</b>
		englisch	<b>537928</b>	<b>P.SW-FST4-CD-EN</b>
	ePlan Makro Bibliothek	<b>537041</b>	<b>GSWC-TE-EP-LA</b>	