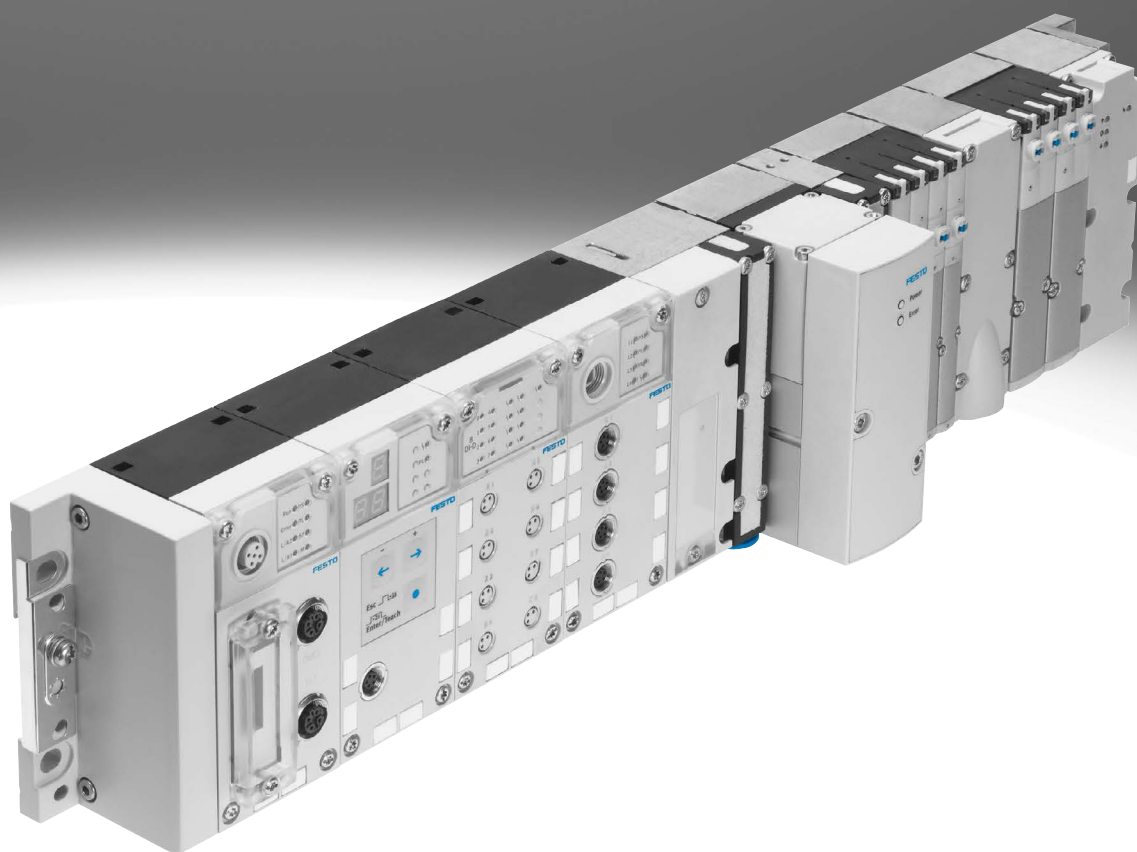
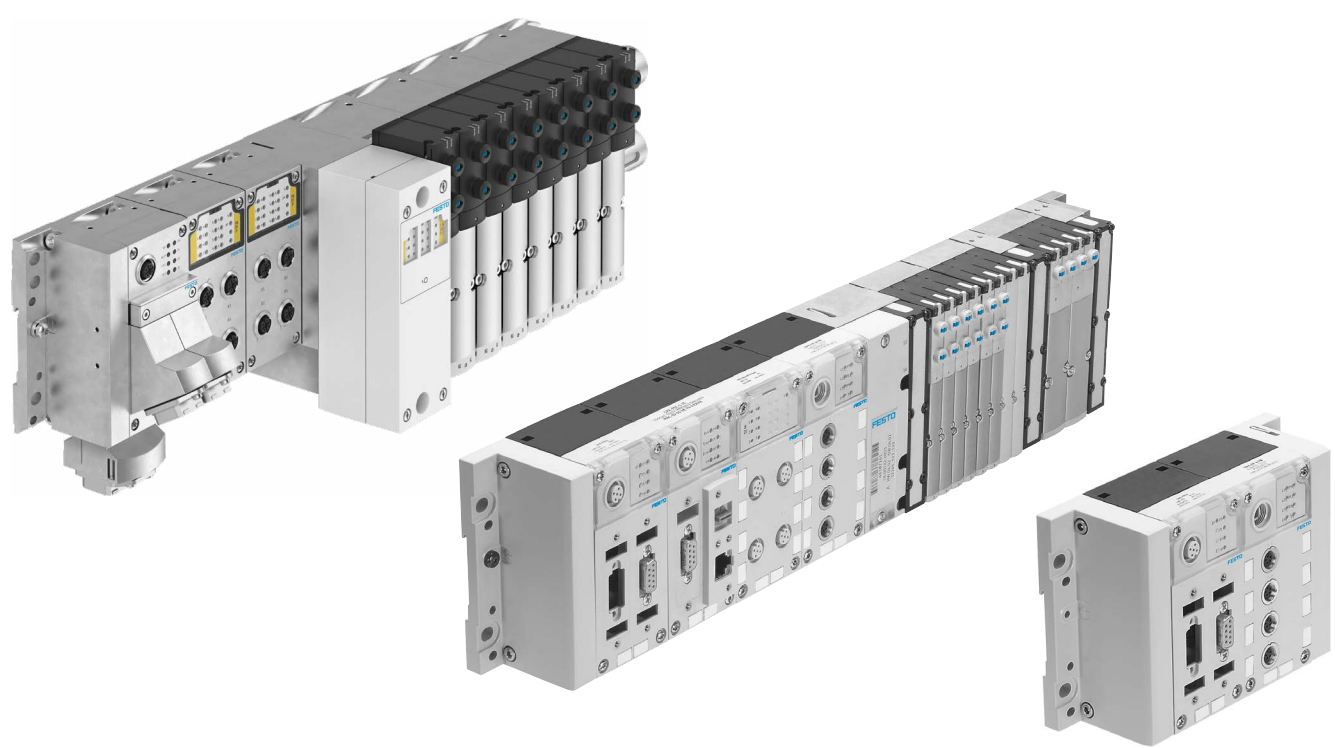


Terminal modular eléctrico CPX

FESTO



Características



Características			
Concepto de instalación	Electricidad	Montaje	Funcionamiento
• Elección entre varios tipos de terminales de válvulas para diversas aplicaciones: – MPA-S – MPA-L – VTSA/VTSA-F/VTSA-F-CB • Económico desde la configuración más pequeña hasta el número máximo posible de módulos • Hasta 9 módulos eléctricos de entrada/salida más nodo de bus e interfaz neumática/módulos electrónicos para válvulas • Módulos eléctricos con gran variedad de funciones y conexiones • Técnica de conexión a elegir para conexiones optimizadas técnica y económicamente • Utilizable como unidad remota de I/O	• Gran tolerancia de tensión de funcionamiento (±25 %) • Conexión para alimentación eléctrica a elegir: M12x1, M18, 7/8" o AIDA Push-pull • Acepta los protocolos de bus de campo y Ethernet • Opcionalmente con módulos funcionales y técnicos para el procesamiento previo • Funciones TI y TCP/IP como mantenimiento y diagnóstico a distancia, servidor web, alarma mediante SMS y correo electrónico • Entradas y salidas digitales, 4x, 8x, 16x, opcionalmente con diagnóstico individual por canal • Entradas y salidas analógicas, 2/4, opcionalmente con protocolo HART • Entradas de presión • Entradas de temperatura • Controlador de ejes neumáticos y eléctricos • IP65 e IP67 o IP20	• Montaje mural o en perfil DIN, también en unidades móviles • Montaje posterior o ampliación posibles, encadenamiento individual con CPX metálico • Sistema modular con numerosas configuraciones posibles • Unidad completamente montada y comprobada • Selección, pedido, montaje y puesta en funcionamiento sencillos gracias a terminal CPX centralizado • Obtención de cadenas de control optimizadas mediante neumática a elegir • El sistema de instalación descentralizado CPI reduce la duración de los ciclos en hasta un 30 % • Conexión a tierra segura y sencilla mediante chapa de conexión a tierra	• Rápida localización de errores mediante numerosos diodos emisores de luz, algunos de varios colores, en el nodo de bus y en todos los módulos de I/O • Soporte de diagnóstico por módulos y por canales • Diagnóstico a distancia a través de bus de campo/Ethernet • Innovadora ayuda a la diagnosis mediante servidor web/monitor web integrados o a través de la herramienta de mantenimiento con adaptador USB para PC • Puesta en funcionamiento optimizada mediante funciones parametrizables • Seguridad de servicio gracias a los bloques de conexión y módulos sustituibles con rapidez sin retirar los cables

Características

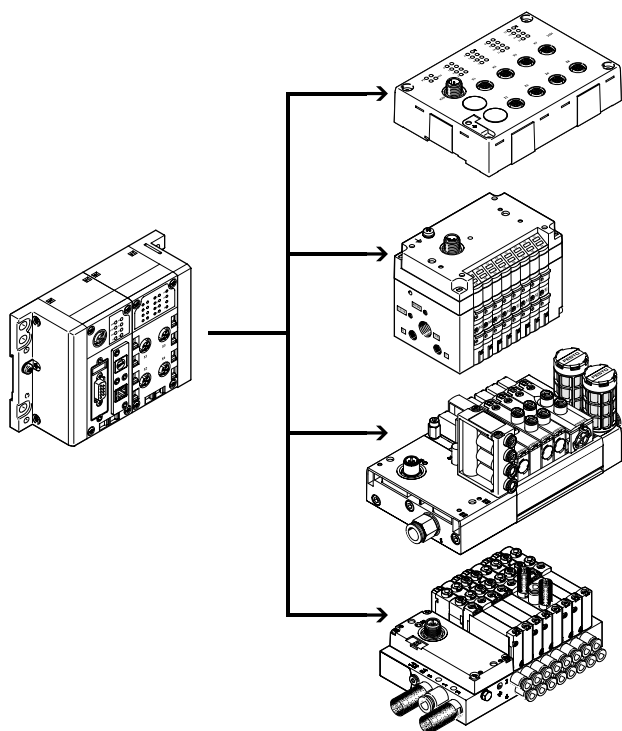
Variantes neumáticas del terminal CPX

El terminal eléctrico CPX es un sistema periférico modular para terminales de válvulas.


En el diseño de este sistema se ha puesto especial cuidado en la adaptabilidad del terminal de válvulas a las más diversas aplicaciones.

La estructura modular del sistema permite la configuración individual del número de válvulas, entradas y salidas adicionales en función de cada aplicación.


Con terminal de válvulas, configuración descentralizada




Con terminal de válvulas MPA-S, configuración centralizada



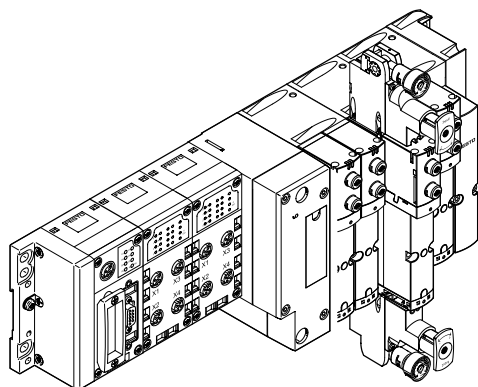Con terminal de válvulas VTSA, configuración centralizada



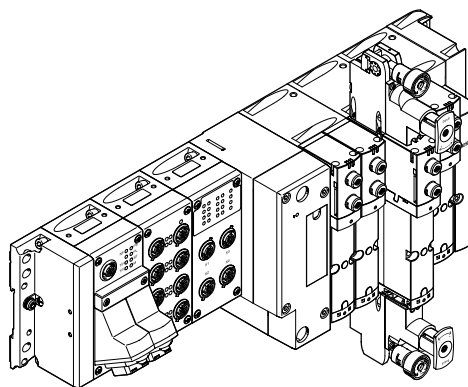Ejecución en metal con terminal de válvulas VTSA, configuración centralizada



Características

Variantes del control del terminal CPX (con nodo de bus, sin procesamiento previo)

Nodo de bus

La inclusión en los sistemas de control de los diferentes fabricantes se realiza mediante diversos nodos de bus. De esta manera, el terminal CPX funciona con más del 90 % de los buses de campo más extendidos:

- PROFIBUS-DP
- PROFINET
- DeviceNet
- CANopen
- CC-Link

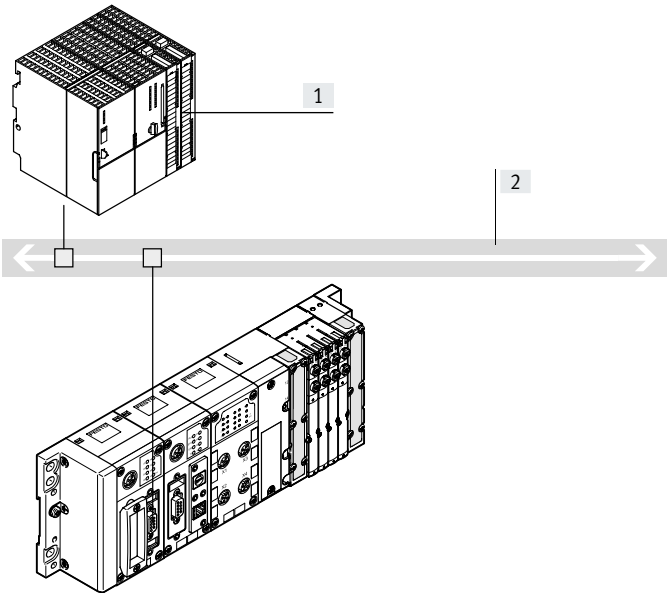
La inclusión en redes universales basadas en Ethernet abre muchas nuevas posibilidades. La transmisión más rápida de datos, en tiempo real y, especialmente, funciones TI adicionales como transmisión de archivos, servidor web, monitor web como sitio web integrado en el terminal CPX, alarmas mediante mensajes SMS o correo electrónico, etc., brindan sinergias variadas.

Las alarmas mediante correo electrónico, etc., brindan sinergias variadas. Aquí se incluye también una tecnología de comunicación uniforme y completa en todas las áreas de la empresa, desde el nivel de control hasta el nivel de campo en la producción con IP 65, IP67.

Son compatibles los siguientes protocolos:

- EtherNet/IP
- Modbus/TCP
- PROFINET
- POWERLINK
- EtherCAT
- Sercos III

Nodo de bus




- [1] Control de nivel superior (PLC)
[2] Bus de campo

- Comunicación con el control de nivel superior a través de bus de campo
- Sin procesamiento previo
- Protocolo de bus de campo en función del nodo de bus CPX utilizado
- Más de 90 I/O, dependiendo del nodo de bus utilizado

Nota
Todas las conexiones eléctricas pueden combinarse con el número correspondiente de módulos de entrada/salida o componentes neumáticos en función del volumen de direcciones. Además, cada variante de neumática del terminal CPX puede funcionar con todas las variantes de la conexión eléctrica.

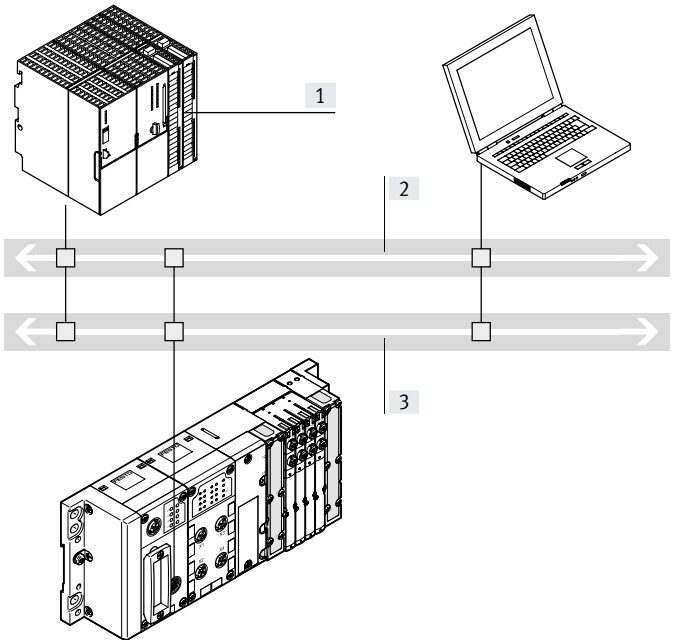Nodo de bus Industrial Ethernet



- [1] Control de nivel superior (PLC)
[2] Bus de campo
[3] Servicios TI:
– Web
– Correo electrónico
– Transmisión de datos

- Interfaz a control de nivel superior directamente a través de EtherNet/IP, Modbus/TCP, POWERLINK, EtherCAT o PROFINET
- Sin procesamiento previo
- Vigilancia a través de Ethernet y aplicaciones en la red
- Más de 300 I/O

Características

Variantes del control del terminal CPX (con procesamiento previo en el bloque de control)

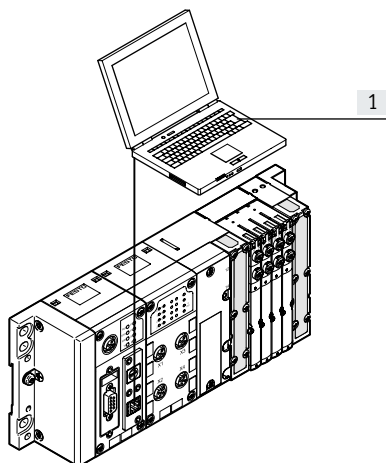
Bloque de control

Los controladores opcionales Front-End CPX-CEC permiten, paralelamente a un nodo de bus, el acceso a través de Ethernet y un procesamiento previo independiente.

También puede accederse a través de Modbus®/TCP y EasyIP.

Puesta en funcionamiento, programación y diagnóstico con el software de Festo FST con configurador de hardware.

Con bloque de control en funcionamiento independiente




[1] CODESYS/FST

- Control descentralizado, montado directamente en la máquina
- Posibilidad de descargar programas a través de Ethernet (o a través de la interfaz de programación)
- Soporte para la ampliación plena de toda la periferia de CPX
- Más de 300 I/O

El uso es ventajoso en las siguientes aplicaciones:

- Puestos de trabajo individuales independientes
- Subsistemas encadenados independientes
- Automatización con tecnología de TI

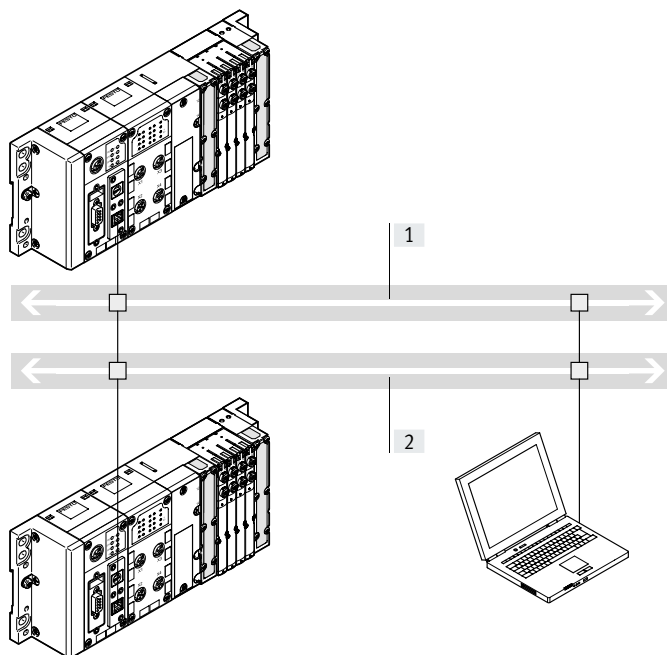Con bloque de control en el modo EasyIP de Festo



[1] Ethernet industrial

[2] Servicios TI:

- Web
- Correo electrónico
- Transmisión de datos

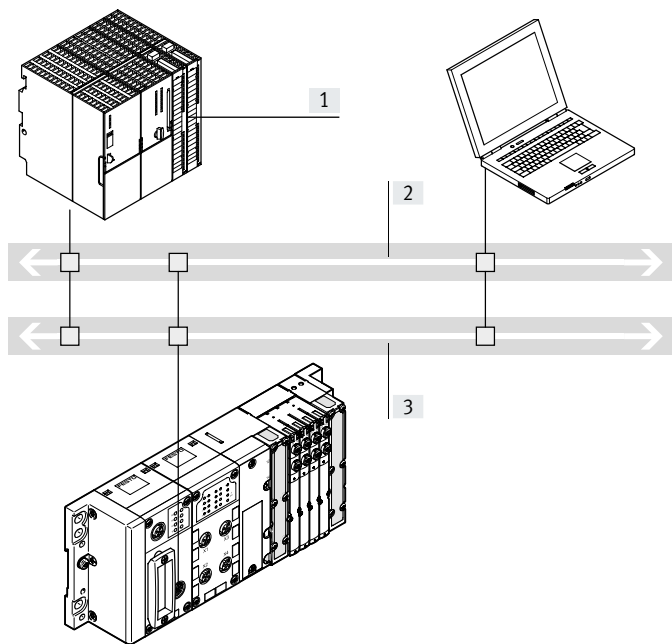
- Procesamiento previo rápido de la periferia CPX en el bloque de control
- Intercambio de todo tipo de datos entre los bloques de control mediante EasyIP
- Diagnóstico a distancia
- No es necesario disponer de un control central
- Más de 300 I/O por bloque de control CPX

Características

Variantes del control del terminal CPX (con procesamiento previo en el bloque de control)

Con bloque de control como controlador remoto en Ethernet

Controlador remoto en Ethernet como unidad de procesamiento previo para subsistemas descentralizados e independientes con uso de tecnología TI.



[1] Control de nivel superior (PLC)

[2] Ethernet industrial

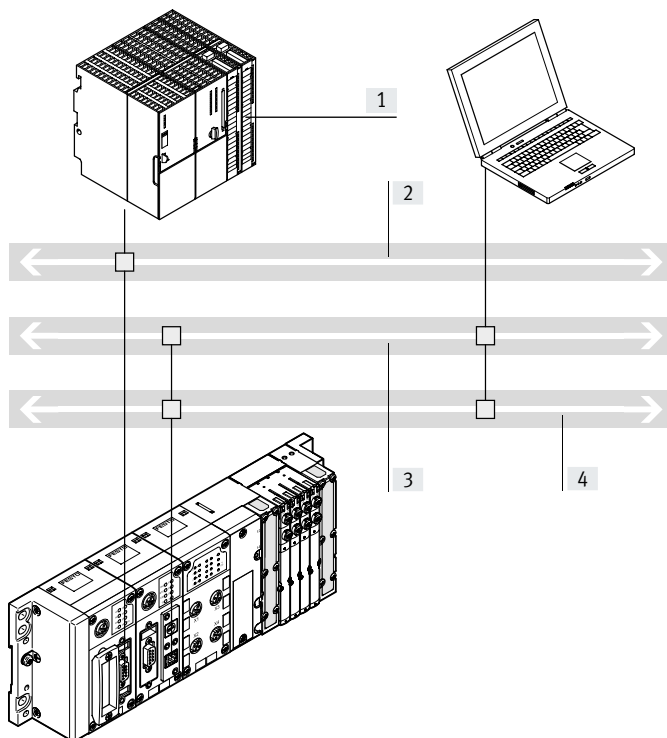
[3] Servicios TI:

- Web
- Correo electrónico
- Transmisión de datos

- Interfaz a control de nivel superior a través de Ethernet, sin necesidad de nodo de bus adicional
- Vigilancia a través de Ethernet y aplicaciones en la red
- Procesamiento previo de la periferia CPX mediante bloque de control CPX
- Más de 300 I/O

Con bloque de control como controlador remoto en bus de campo

Controlador remoto en el bus de campo (combinación con los nodos de bus para PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen, DeviceNet, CC-Link, POWERLINK, Sercos III o EtherCAT) como unidad de procesamiento previo para subsistemas descentralizados e independientes.



[1] Control de nivel superior (PLC)

[2] Bus de campo

[3] Ethernet industrial

[4] Servicios TI:

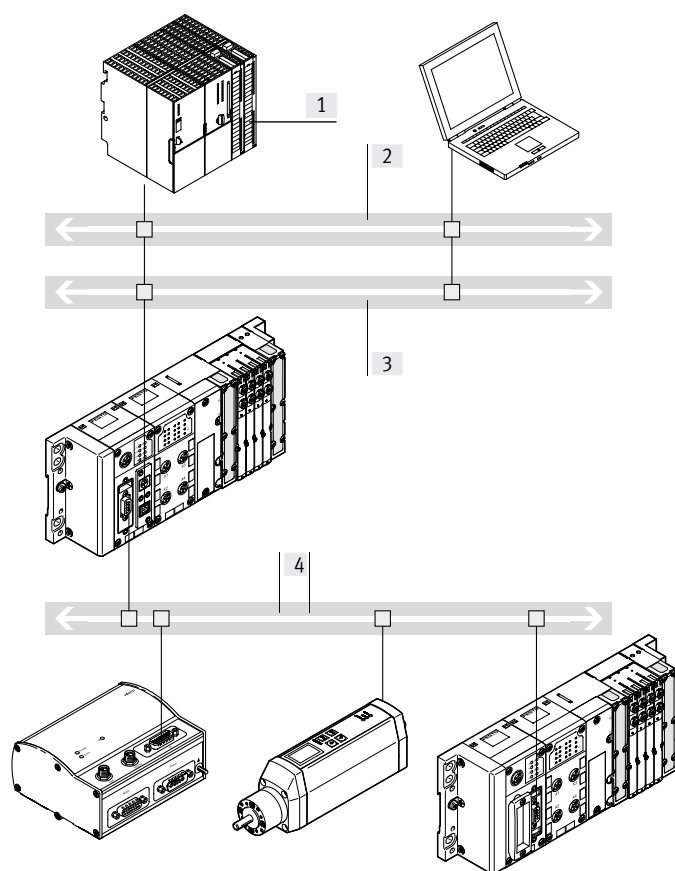
- Web
- Correo electrónico
- Transmisión de datos

- Procesamiento previo rápido de la periferia CPX en el bloque de control
- Comunicación con la unidad de control de nivel superior a través de bus de campo
- Opcionalmente, vigilancia adicional a través de Ethernet y aplicaciones en la red
- Descarga de programas a través de la interfaz de programación
- Más de 300 I/O, el nodo de bus solo se utiliza para la comunicación con el PLC de nivel superior
- Admite dos nodos de bus para una estructura de comunicación redundante

Características

Variantes del control del terminal CPX (con procesamiento previo en el bloque de control)

Con bloque de control como maestro de bus de campo CANopen



- [1] Control de nivel superior (PLC)
- [2] Ethernet industrial
- [3] Servicios TI:
 - Web
 - Correo electrónico
 - Transmisión de datos
- [4] Bus de campo (CANopen)

Características:

- Interfaz a control de nivel superior a través de Ethernet, sin necesidad de nodo de bus adicional
- Vigilancia a través de Ethernet
- Procesamiento previo de la periferia CPX mediante bloque de control CPX
- Más de 300 I/O
- Hasta 128 participantes con tecnología de repetidor en CANopen

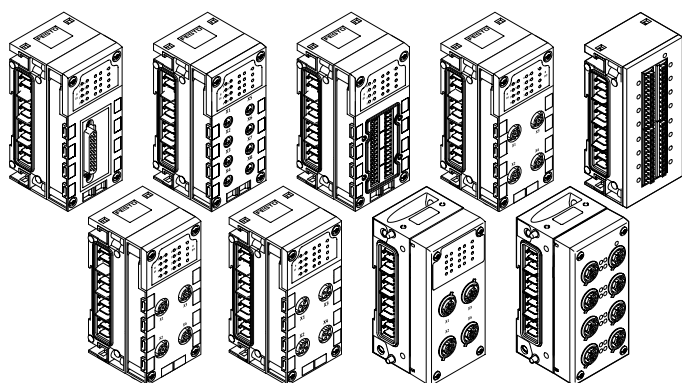
Modos de funcionamiento:

- Controlador remoto en Ethernet
- Bloque de control en el modo EasyIP de Festo

Características

Interfaz de entradas y salidas al terminal CPX

Módulos de entrada/salida CPX digitales y analógicos




Conexión eléctrica

La técnica de conexión de los sensores y los actuadores adicionales incluye una gran cantidad de módulos de entradas y de salidas digitales y analógicas, con lo que puede adaptarse de modo sencillo a los estándares del usuario o a las aplicaciones concretas. Posibilidad de combinar bloques de conexión de plástico o metal:


- Ejecución en metal
 - M12-5POL
- Ejecución en plástico:
 - M12-5POL
 - M12-5POL con bloqueo rápido y rosca metálica
 - M12-8POL
 - M8-3POL
 - M8-4POL
 - Sub-D
 - CageClamp® (con cubierta también para IP65, IP67)
 - Borne atornillado/terminal muelle

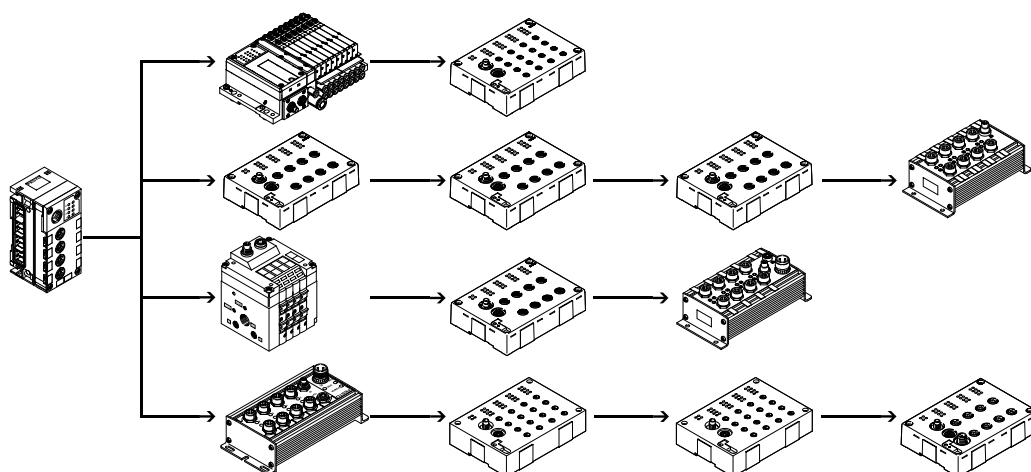Con interfaz CPX-CP



- Posibilidad de prever hasta 4 ramas por interfaz CP.
- Hasta 4 módulos CP combinables en un ramal.
- Posibilidad de conectar hasta 32 I/O por ramal.
- Módulos con M8 y M12
- Varios módulos de interfaz CP combinables en un terminal CPX (dependiendo del control utilizado).
- Combinación de módulos de entrada/salida CPX centralizados y módulos de entrada/salida descentralizados del sistema de instalación CPI.

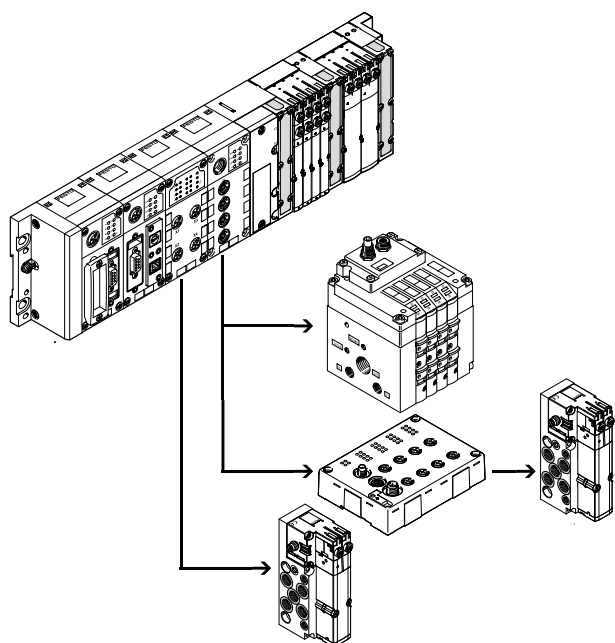Conexión eléctrica centralizada y descentralizada combinada (terminal de válvulas con interfaz CP/módulo de salida)




- Adaptación a las diversas exigencias que se plantean dentro de un sistema
- Una interfaz de control en el sistema, instalación más sencilla en caso de actuadores montados distribuidos y que están cerca unos de otros
- Posibilidad de obtener una cadena de control eléctrica y neumática óptima

Características

Interfaz de entradas y salidas al terminal CPX

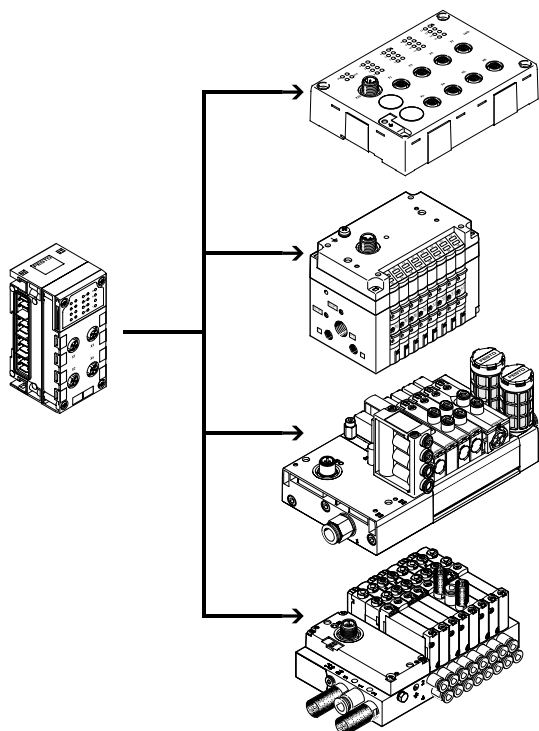
Con interfaz CPX-CTEL



- Por cada maestro CPX CTEL hasta 4 dispositivos con protección electrónica individual
- Máximo 64 entradas/64 salidas por cada interfaz I-Port
- La longitud máxima de un ramal es de 20 m.
- Módulos de entrada con 16 entradas digitales (técnica de conexión M8 de 3 pines y M12 de 5 pines)
- Terminales de válvulas con interfaz I-Port (con hasta 48 bobinas magnéticas y diversas funciones de válvula)

Posibilidad de combinar varios maestros CPX-CTEL en un terminal CPX-P (en función del control utilizado).
Combinación de módulos de entrada/salida CPX centralizados y módulos de entrada/salida montados descentralizados con interfaz I-Port.

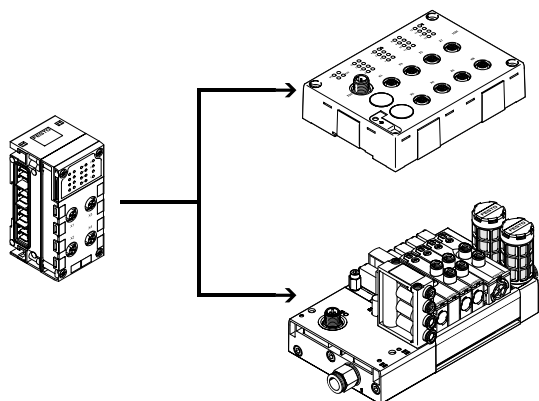Con interfaz CPX-CTEL-2




- Por cada interfaz CPX-CTEL-2 hasta 2 dispositivos IO-Link con protección electrónica individual
- Máximo entradas de 16 bytes/salidas de 16 bytes por dispositivo IO-Link
- La longitud máxima de un ramal es de 20 m.

Posibilidad de combinar varias interfaces CPX-CTEL-2 en un terminal CPX (en función del control utilizado).
Combinación de módulos de entrada/salida CPX centralizados y módulos de entrada/salida montados descentralizados con interfaz IO-Link.

Características


Interfaz de entradas y salidas al terminal CPX

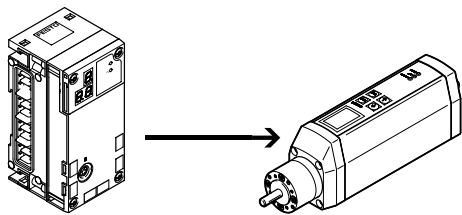Actuadores eléctricos con interfaz de ejes CPX-CM-HPP



- Máx. 4 ejes eléctricos individuales por CPX-CM-HPP
- Sin necesidad de programación
- Comunicación uniforme con los actuadores a través del perfil Festo Handling and Positioning Profile (FHPP)
- El control es independiente del nodo de bus utilizado

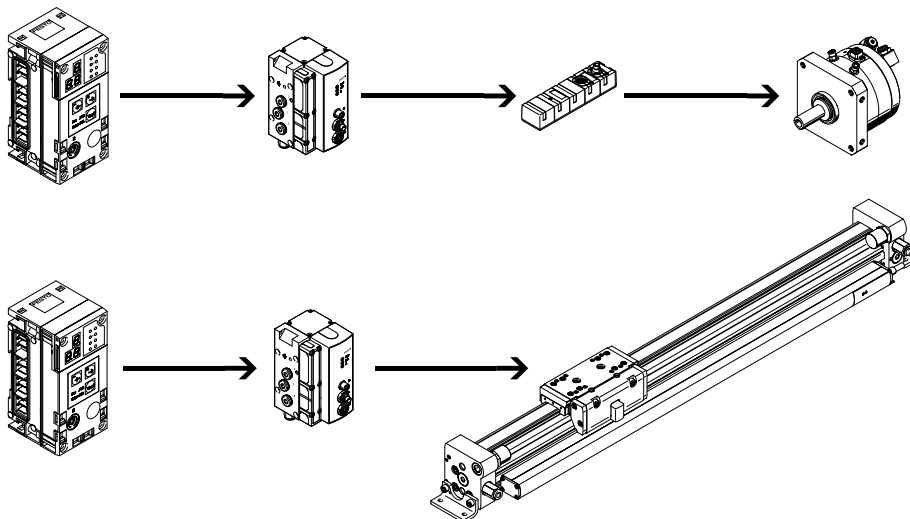Actuadores neumáticos con CPX-CMAX/CMPX



CPX-CMAX

- Regulación de posiciones y de fuerza, accionamiento directo o recurriendo a uno de los 64 movimientos configurables
- La retransmisión configurable de datos permite la generación de ciclos de funcionamiento más sencillos
- Identificación automática de todos los participantes con sus respectivos datos en el controlador
- Control de un freno o unidad de bloqueo a través de la válvula distribuidora proporcional VPWP
- Hasta 7 módulos (máx. 7 ejes) pueden funcionar de modo paralelo e independientemente entre sí
- Puesta en funcionamiento mediante el software de configuración de Festo FCT o a través de bus de campo

CPX-CMPX

- Movimientos rápidos entre los toques finales mecánicos del cilindro y avance suave sin impacto hasta la posición final
- Puesta en funcionamiento rápida mediante panel de mando, bus de campo o terminal de mano
- Regulación mejorada de inmovilización
- Control de un freno o unidad de bloqueo a través de la válvula distribuidora proporcional VPWP
- Dependiendo del bus de campo, posibilidad de controlar un máximo de 9 controladores Soft Stop
- Todos los datos del sistema pueden leerse y escribirse a través del bus de campo, por ejemplo, también las posiciones intermedias

Características

Gestión de pedidos

El terminal CPX con terminal de válvulas se monta y controla de acuerdo con las especificaciones hechas por el cliente. Consta de la periferia eléctrica e incluye el control deseado y los componentes seleccionados del VTSA (ISO), VTSA-F, VTSA-F-CB, MPA-S o conjunto modular MPA-L.

El cliente efectúa el pedido del terminal CPX con terminal de válvulas utilizando dos códigos del pedido diferentes.

Un código del pedido define el tipo de periferia eléctrica del CPX, mientras que el segundo código del pedido corresponde a los componentes neumáticos del terminal de válvulas.

La unidad periférica eléctrica tipo CPX también puede configurarse independientemente sin terminal de válvulas para conectarla a un bus de campo. Para dicho pedido necesitará solamente el código del pedido de la periferia eléctrica.

Las listas de pedido de la neumática se encuentran en:

- Internet: vtsa (terminal de válvulas VTSA)
- Internet: vtsa-f (terminal de válvulas VTSA-F)
- Internet: vtsa-f-cb (terminal de válvulas VTSA-F-CB)
- Internet: mpa-s (terminal de válvulas MPA-S)
- Internet: mpa-l (terminal de válvulas MPA-L)

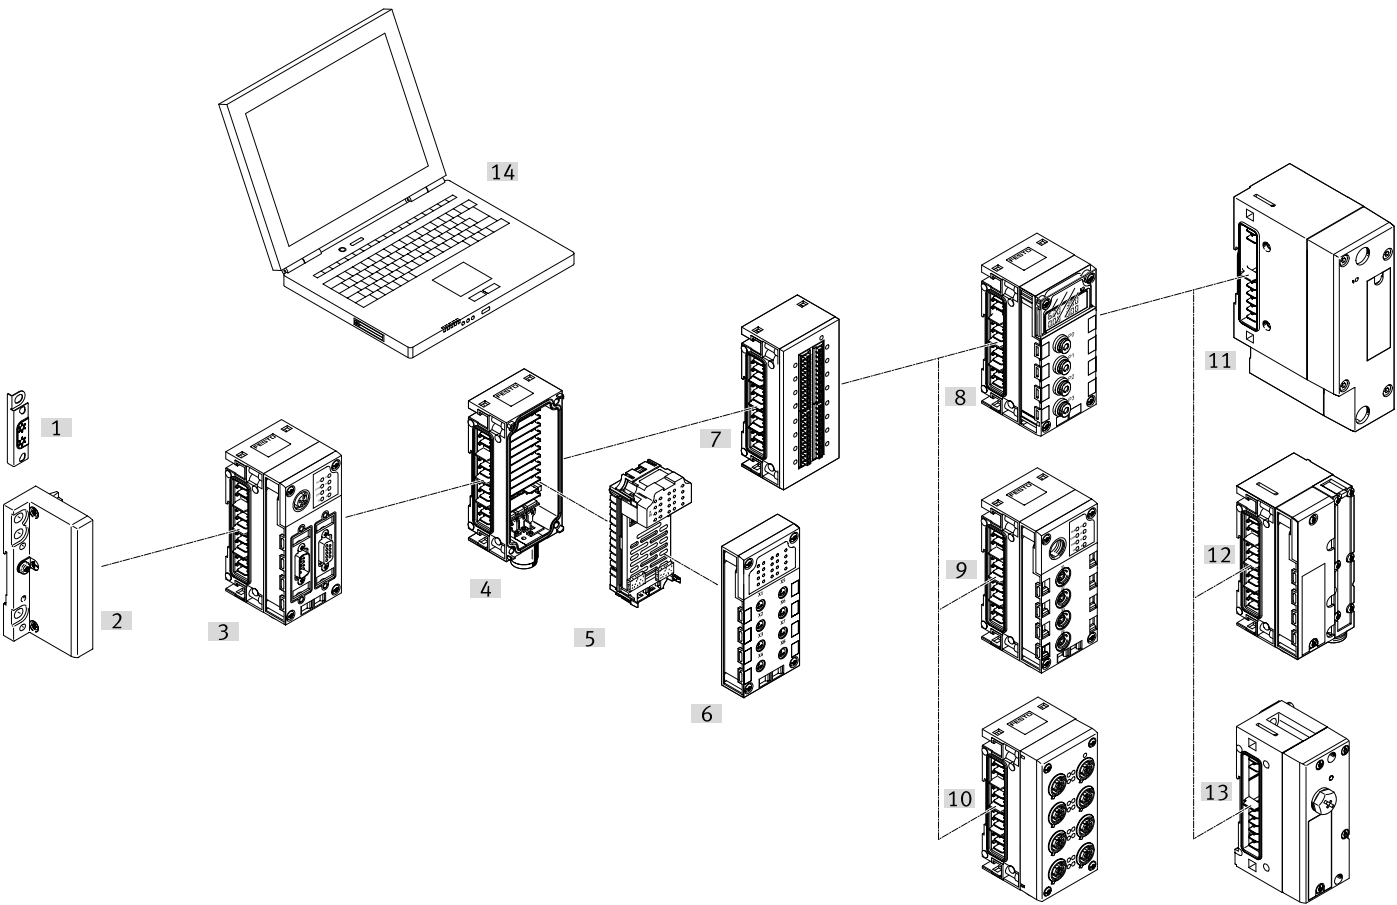
Encontrará las listas de pedido para los componentes CP/CPI en

- Internet: cpi (sistema de instalación CPI)

Encontrará las listas de pedido para los componentes CTEU/CTEL en

- Internet: cteu (interfaz I-Port/IO-Link)

Cuadro general de periféricos



Denominación	Código de producto	Descripción	→ Página/Internet
[1] Elemento de conexión a tierra	CPX-EPFE-EV	Para placa final derecha/izquierda	52
[2] Placa final	CPX-EP	• Orificios de fijación para montaje mural • Conexión a tierra funcional • Chapa especial de conexión a tierra para una conexión segura y sencilla con la base de la máquina o el perfil DIN • Alimentación eléctrica externa para todo el sistema	52
[3] Nodo de bus	CPX-FB CPX-M-FB	• Conexión de bus de campo/Ethernet industrial con diferentes sistemas de conexión • Ajuste de los parámetros del bus de campo mediante interruptores DIL • Indicación del estado del bus de campo y de las unidades periféricas mediante diodo emisor de luz • PROFINET según estándar AIDA, con cuerpo metálico, modalidad de arranque rápido	72
Bloque de control	CPX-CEC	• Procesamiento previo, control independiente o unidad remota CPX-CEC • Conexión mediante Ethernet TCP/IP o interfaz de programación Sub-D • Ajuste de los modos de funcionamiento mediante interruptores DIL y elección de programas mediante interruptor giratorio • Productos CPX-CMX para el control de ejes	65
Puerta de enlace	CPX-IOT	• Combinación CPX individual • Registro de datos para los componentes conectados • Transmisión segura de los datos a una memoria central (broker MQTT)	58
[4] Módulo de encadenamiento de plástico	CPX-GE	• Encadenamiento interno de la alimentación eléctrica y la comunicación en serie • Alimentación eléctrica externa para todo el sistema o para salidas o válvulas • Accesorios de conexión M18, 7/8" • Encadenamiento mediante tirante	51
Módulo de encadenamiento metálico	CPX-M-GE	• Encadenamiento interno de la alimentación eléctrica y la comunicación en serie • Alimentación eléctrica externa para todo el sistema o para salidas • Derivación de la alimentación eléctrica • Accesorios de conexión M12x1, 7/8" o AIDA Push-pull • Encadenamiento individual mediante tornillos M6, posibilidad de ampliación individual	51

Cuadro general de periféricos


Denominación	Código de producto	Descripción	→ Página/Internet
[5] Módulo electrónico	CPX-4DE	Módulo de entrada con 4 entradas digitales, lógica positiva (PNP)	145
	CPX-8DE	Módulo de entrada con 8 entradas digitales, lógica positiva (PNP)	
	CPX-8DE-D	Módulo de entrada con 8 entradas digitales, lógica positiva (PNP), función de diagnóstico ampliada	
	CPX-8NDE	Módulo de entrada con 8 entradas digitales, lógica negativa (NPN)	
	CPX-P-8DE-N	Módulo de entrada NAMUR con 8 entradas digitales	150
	CPX-F8DE-P	Módulo de entrada PROFIsafe con 8 entradas digitales	154
	CPX-16DE	Módulo de entrada con 16 entradas digitales, fusible electrónico interno por módulo	160
	CPX-M-16DE-D	Módulo de entrada con 16 entradas digitales, fusible electrónico interno por par de canales, para CPX en ejecución metálica	
	CPX-4DA	Módulo de salida con 4 salidas digitales, 1 A por canal	166
	CPX-8DA	Módulo de salida con 8 salidas digitales, 0,5 A por canal	
	CPX-8DA-H	Módulo de salida con 8 salidas digitales, 2,1 A por par de canales	
	CPX-8DE-8DA	Módulo entrada/salida con 8 entradas digitales y 8 salidas digitales	172
	CPX-2ZE2DA	Módulo contador con 2 entradas digitales y 2 salidas digitales	177
	CPX-4AE-4AA-H	Módulo entrada/salida HART con 4 entradas/salidas analógicas	181
	CPX-2AE-U-I	Módulo de entrada con 2 entradas analógicas de corriente o tensión	186
	CPX-4AE-U-I	Módulo de entrada con 4 entradas analógicas de corriente o tensión	
	CPX-4AE-I	Módulo de entrada con 4 entradas analógicas de corriente	
	CPX-4AE-T	Módulo de entrada con entradas de temperatura	193
	CPX-4AE-TC	Módulo de entrada con entradas de temperatura y compensación de uniones frías	197
	CPX-2AA-U-I	Módulo de salida con 2 salidas analógicas de corriente o tensión	201
	CPX-FVDA-P2	Módulo de desconexión PROFIsafe para la desconexión de la tensión de alimentación de las válvulas, con dos salidas digitales	205
[6] Bloque de conexión de plástico	CPX-AB	• Técnica de conexión seleccionable en 8 variantes • Grado de protección IP65, IP67 o IP20 • Posibilidad de combinación con módulos electrónicos • Accesorios de conexión M8/M12/Sub-D • Cables de conexión M8, M12, Sub-D y otros • Conjunto modular para cualquier tipo de cables de conexión M8/M12	—
[7] Bloque de conexión incluido módulo electrónico y módulo de encadenamiento	CPX-L	• Terminal muelle • Grado de protección IP20 • Módulo de entrada digital con 16 entradas • Módulo entrada/salida digital con 8 entradas y 8 salidas • Bloque de conexión de plástico	—
[8] Módulo electrónico analógico para entradas de presión	CPX-4AE-P	• Conexión neumática QS-4 • Grado de protección IP65, IP67 • 4 entradas de presión analógicas (0 ... 10 bar, -1 ... +1 bar)	191
[9] Interfaz CP Interfaz CTCL	CPX-CP	• Interfaces para sistemas de instalación descentralizados a fin de optimizar las cadenas de mando neumáticas (tubos flexibles cortos/ciclos cortos) • Control para módulos de I/O y terminales de válvulas • Alimentación eléctrica e interfaz de bus de campo a través de una sola línea • Técnica de conexión M9, M12 • Grado de protección IP65, IP67	117
	CPX-CTEL		122
[10] Bloque de conexión de metal	CPX-M-AB	• Posibilidad de combinación con módulos electrónicos • Técnica de conexión M12x1, 5 pines • Grado de protección IP65, IP67 • Accesorios de conexión M12 • Cables de conexión M12 • Conjunto modular para cualquier tipo de cables de conexión M12	—
[11] Interface neumática VTSA	VABA-S6	• Control del terminal de válvulas VTSA/VTSA-F/VTSA-F-CB • Control de sensores de presión	236
[12] Interfaz neumática MPA-S	VMPA-FB	• Control del terminal de válvulas MPA-S • Control de sensores de presión • Control de reguladores de presión proporcionales	231
[13] Interfaz neumática MPA-L	VMPAL-EPL-CPX	Control del terminal de válvulas MPA-L	234
[14] Pantalla web	—	• Página web integrada en el terminal CPX • Indicación dinámica de estado • Diagnóstico online y alarma por SMS/correo electrónico	—

Cuadro general de periféricos

Cuadro detallado de los módulos

Nodo de bus

→ Página 72




Nodo de bus para

- PROFIBUS-DP
- DeviceNet
- CANopen
- CC-Link
- EtherNet/IP
- PROFINET
- POWERLINK
- EtherCAT
- Sercos III

Bloque de control

→ Página 65




CPX-CEC

- Programación con CODESYS
- Interfaz Ethernet
- Modbus/TCP
- EasyIP
- CANopen maestro

Puerta de enlace

→ Página 58




CPX-IOT

- Suministro permanente de los datos de funcionamiento de componentes conectados de Festo a una memoria central (MQTT Broker del cliente)
- Interfaz Ethernet

Interfaz CP

→ Página 117




Interfaz CPX-CP

- 4 ramales CP
- Máximo 4 módulos por ramal
- 32E/32S por ramal
- Funciones CPI

Conexión CTCL

→ Página 122




Interfaz CPX-CTEL

- Maestro CTCL
- Máximo 4 dispositivos, con protección electrónica individual
- Máximo 64 entradas/64 salidas por cada interfaz I-Port
- La longitud máxima de un ramal es de 20 m

Conexión eléctrica CPX-CTEL-2

→ Página 128



Interfaz CPX-CTEL-2


- Maestro para IO-Link
- Máximo 2 dispositivos, con protección electrónica individual
- La longitud de los datos de proceso de las entradas y salidas está limitada a 16 bytes para las entradas y a 16 bytes para las salidas
- La longitud máxima de un ramal es de 20 m

Cuadro general de periféricos

Cuadro detallado de los módulos

Módulos para el control de unidades de accionamiento eléctricas

→ Página 133




CPX-CM-HPP

- Interfaz de ejes
- Bus CAN para hasta 4 ejes eléctricos individuales

Módulos para el control de unidades de accionamiento neumáticas

→ Página 136



CPX-CMAX

- Controlador de ejes
- Regulación de posiciones y de fuerzas
- 64 registros de posicionado configurables
- Autoidentificación
- Control de un freno o unidad de bloqueo a través de la válvula distribuidora proporcional VPWP


CPX-CMPX

- Controlador Soft Stop
- Movimientos rápidos entre los topes finales mecánicos del cilindro
- Avance suave a la posición final
- Regulación mejorada de inmovilización
- Control de un freno a través de la válvula distribuidora proporcional VPWP

CPX-CMIX

- Módulo de medición
- Entrada CAN (especificación de Festo) para señales de medición
- Registro de los valores absolutos de las posiciones o de los valores correspondientes a la velocidad del actuador conectado

Bloque de conexión de plástico



Montaje directo en la máquina
(grado de protección IP65, IP67)

- M8-3POL
- M8-4POL
- M12-5POL
- M12-5POL bloqueo rápido, rosca metálica apantallada
- M12-8POL
- Sub-D
- Terminal muelle con cubierta


Espacio protegido para el montaje
(grado de protección IP20)

- Terminal muelle

Sistema de apantallamiento

- Chapa de apantallado opcional para bloques de conexión con técnica de conexión M12


Bloque de conexión de metal



Montaje directo en la máquina
(grado de protección IP65, IP67)

- M12-5POL

Bloque de conexión incluido módulo electrónico y módulo de encadenamiento




Montaje en armario de maniobra
(grado de protección IP20)

- Bloque de conexión de plástico
- Terminal muelle
- Módulo de entrada digital con 16 entradas
- Módulo entrada/salida digital con 8 entradas y 8 salidas

Cuadro general de periféricos

Cuadro detallado de los módulos

Bloque de conexión para sensores NAMUR y módulo entrada/salida HART



Montaje directo en la máquina
(bloque de conexión con grado de protección IP65)


- M12-4POL

Espacio protegido para el montaje
(bloque de conexión con grado de protección IP20)

- Borne atornillado
- Terminal muelle

Módulo electrónico digital para entradas/salidas

→ Página 145



Entradas digitales

- 4 entradas digitales
- 8 entradas digitales NPN
- 8 entradas digitales PNP
- 8 entradas digitales PNP con diagnóstico de canal individual
- 16 entradas digitales
- 16 entradas digitales con diagnóstico de canal individual

Salidas digitales


- 4 salidas digitales (1 A por canal, diagnóstico de canal individual)
- 8 salidas digitales (0,5 A por canal, diagnóstico de canal individual)
- 8 salidas digitales (2,1 A/50 W de carga de lámpara por pareja de canales, diagnóstico individual por canal)

Módulos de I/O múltiples

- 8 entradas digitales y 8 salidas digitales
- 2 entradas digitales (canales de contador, conexión a diversos transmisores) y 2 salidas digitales (controladas directamente por los valores de entrada)

Módulo electrónico digital para sensores NAMUR

→ Página 150




Entradas digitales

- 8 entradas digitales para sensores NAMUR o contactos mecánicos conectados

Módulo electrónico analógico para entradas/salidas

→ Página 186



Entradas analógicas

- 2 entradas analógicas (0 ... 10 V DC, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)
- 4 entradas analógicas (1 ... 5 V, 0 ... 10 V, -5 ... +5 V, -10 ... +10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, -20 ... +20 mA)
- 4 entradas analógicas con protocolo HART

Entradas analógicas para temperatura


- 4 entradas analógicas para temperatura (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000)
- 4 entradas analógicas para el registro de la temperatura (termopar y sensor PT1000 para la compensación de zonas frías)

Salidas analógicas

- 2 salidas analógicas (0 ... 10 V DC, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)
- 4 salidas analógicas con protocolo HART

Módulo de entrada PROFIsafe

→ Página 154




Entradas digitales

- 8 entradas digitales
- 11 modos de funcionamiento
- 5 salidas de ciclo independientes

Módulo de desconexión PROFIsafe

→ Página 205




Salidas digitales

- 2 salidas digitales
- La tensión de alimentación de las válvulas puede desconectarse

Cuadro general de periféricos


Cuadro detallado de los módulos

Módulo electrónico analógico para entradas de presión → Página 191



- Entradas analógicas
- 4 entradas de presión analógicas (0 ... 10 bar, -1 ... +1 bar)

Módulo de encadenamiento de plástico, encadenamiento mediante tirante → Página 214



- Encadenamiento del sistema

 - Alimentación de los módulos con diversas tensiones
 - Comunicación en serie entre los módulos
- Módulo de alimentación del sistema

 - M18, 4 pines
 - 7/8" 4 ó 5 pines
- Además del encadenamiento del sistema, alimentación eléctrica para:

 - Electrónica más sensores (16 A)
 - Válvulas más técnica de los actuadores (16 A)
- Alimentación eléctrica de:


 - Válvulas (16 A por alimentación)
- Ampliaciones

 - Ampliable con un módulo de encadenamiento con ampliación de tirante CPX-ZA-1-E
- Alimentación adicional

Además del encadenamiento del sistema, alimentación eléctrica para:

 - Técnica de los actuadores (16 A por alimentación)

Módulo de encadenamiento metálico, encadenamiento individual → Página 215



- Encadenamiento del sistema

 - Alimentación de los módulos con diversas tensiones
 - Comunicación en serie entre los módulos
- Módulo de alimentación del sistema

 - 7/8" 4 ó 5 pines
 - M12x1, codificación L, 5 pines
 - AIDA Push-pull
- Además del encadenamiento del sistema, alimentación eléctrica para:

 - Electrónica más sensores (16 A)
 - Válvulas más técnica de los actuadores (16 A)
- Alimentación eléctrica de:

 - Válvulas (16 A por alimentación)
- Transmisión del sistema

Además del encadenamiento del sistema, derivación de la alimentación eléctrica de:

 - Electrónica más sensores (16 A)
 - Válvulas más técnica de los actuadores (16 A)

a otro terminal CPX o a otro consumidor.
- Ampliaciones

 - Posibilidad de ampliación con hasta 10 módulos de encadenamiento
- Alimentación adicional

Además del encadenamiento del sistema, alimentación eléctrica para:

 - Técnica de los actuadores (16 A por alimentación)

- Nota

Los módulos de encadenamiento de plástico (tirante) y de metal (encadenamiento individual) no pueden combinarse entre sí debido a la diferente forma de encadenamiento.

- Nota

En el caso de la alimentación de 7/8" debe observarse la siguiente limitación, que se explica por los accesorios disponibles:

- 5 pines 8 A
- 4 pines 10 A

- Nota


Para el uso en entornos ATEX conforme a la certificación (→ página 49) es necesario utilizar módulos de encadenamiento adaptados (CPX-...-VL). La alimentación máxima está limitada con estos módulos a 8 A.

Cuadro general de periféricos

Cuadro detallado de los módulos

Interfaz neumática MPA-S


→ Página 231



- Terminal de válvulas
- MPA1 (360 l/min)
 - MPA14 (550 l/min)
 - MPA2 (700 l/min)
 - Hasta 128 bobinas magnéticas
 - Hasta 16 módulos configurables
 - Para CPX, ejecución en plástico
 - Para CPX, ejecución en metal
 - Control de sensores de presión
 - Reguladores de presión proporcionales
 - Sensores de presión
 - Reguladores de presión proporcional

Interfaz neumática MPA-L


→ Página 234



- Terminal de válvulas
- MPA1 (360 l/min)
 - MPA14 (670 l/min)
 - MPA2 (870 l/min)
 - Hasta 32 bobinas magnéticas
 - Para CPX, ejecución en plástico

Interfaz neumática VTSA/VTSA-F


→ Página 236



- Terminal de válvulas (caudal de válvulas según ancho)
- 18 mm (700 l/min)
 - 26 mm (1350 l/min)
 - 42 mm (1300 l/min)
 - 52 mm (2900 l/min)
 - 65 mm (4000 l/min)
 - Máx. 32 posiciones de válvula/máx. 32 bobinas magnéticas
 - Para CPX, ejecución en plástico
 - Para CPX, ejecución en metal

Interfaz neumática VTSA-F-CB


→ Página 238



- Terminal de válvulas (caudal de válvulas según ancho)
- 18 mm (700 l/min)
 - 26 mm (1350 l/min)
 - 42 mm (1300 l/min)
 - 52 mm (2900 l/min)
 - Máx. 24 posiciones de válvula/máx. 24 bobinas magnéticas
 - Para CPX, ejecución en plástico
 - Para CPX, ejecución en metal

Interfaz neumática VTSA-F-CB

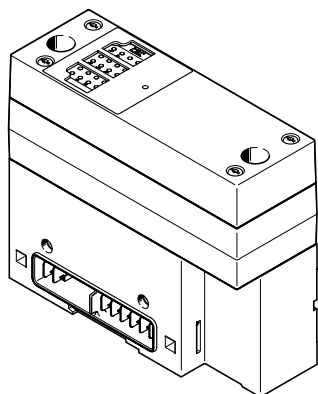
→ Página 238



- Terminal de válvulas (caudal de válvulas según ancho)
- 18 mm (700 l/min)
 - 26 mm (1350 l/min)
 - 42 mm (1300 l/min)
 - 52 mm (2900 l/min)
 - Máx. 24 posiciones de válvula/máx. 24 bobinas magnéticas
 - Para CPX, ejecución en metal
 - Con 3 zonas de tensión con desconexión segura a través de bus de campo dentro del terminal de válvulas
 - Con 2 zonas de tensión con desconexión segura a través de bus de campo dentro del terminal de válvulas y una alimentación eléctrica con desconexión segura a través del bus de campo para consumidores externos

Interfaz neumática VTSA-F-CB

→ Página 238




- Terminal de válvulas (caudal de válvulas según ancho)
- 18 mm (700 l/min)
 - 26 mm (1350 l/min)
 - 42 mm (1300 l/min)
 - 52 mm (2900 l/min)
 - Máx. 24 posiciones de válvula/máx. 24 bobinas magnéticas
 - Para CPX, ejecución en plástico
 - Para CPX, ejecución en metal
 - 3 alimentaciones eléctricas externas para zonas de tensión con desconexión por separado dentro del terminal de válvulas

Cuadro general de periféricos

Cuadro detallado de los módulos

Placa final para ejecución en plástico/metal




Placa final

- Izquierda
- Derecha (para utilización del terminal CPX sin válvulas)

Placa final con módulo de alimentación del sistema

→ Página 210




Placa final

- Izquierda
- Para ejecución en plástico
- Alimentación del terminal CPX con diversas tensiones

Placa final con extensión


→ Página 212



Placa final

- Izquierda
- Derecha
- Permite la separación del terminal CPX en dos unidades conectadas entre sí (serie)
- Montaje simplificado en armarios de maniobra
- Para ejecución en plástico o metal


Chapa de conexión a tierra (para la placa final correspondiente a la ejecución en plástico)



Chapa de conexión a tierra

- Para conexión segura y sencilla a la base de la máquina o al perfil DIN, compatible con la placa final de la derecha y de la izquierda
- Montaje y puesta a tierra simultáneamente. Ventajas:
 - 50 % de ahorro de tiempo
 - No es necesario utilizar material adicional

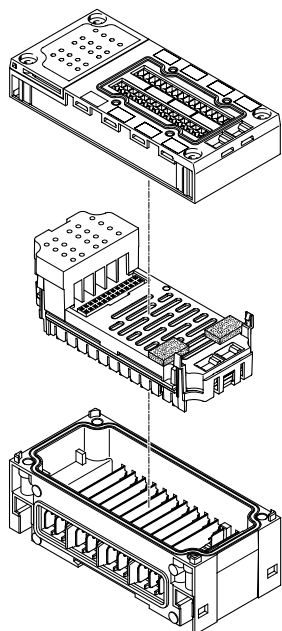Datos y reglas generales de referencia



En total, máximo 11 módulos:

- Un nodo de bus y/o un bloque de control, posición de selección libre
- Hasta 9 módulos de entrada/salida adicionales
Posición de selección libre
- Una interfaz neumática adicional
Posición siempre en el lado derecho del último módulo
 - Con VTSA, VTSA-F: zona de trabajo fija, ajuste mediante interruptores DIL
 - Con VTSA-F-CB: zona de trabajo fija
 - Con MPA-S: 16 módulos MPA configurables
 - Con MPA-L: zona de trabajo fija, ajuste mediante conmutador giratorio
- Número máximo de direcciones: 512 entradas y 512 salidas
En función del nodo de bus y del bloque de control
- Un módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema
- Varios módulos de encadenamiento con alimentación adicional
Posición siempre a la derecha del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema
- Los bloques de conexión pueden combinarse, salvo unas pocas excepciones, sin restricciones con los módulos electrónicos para entradas/salidas, también la ejecución en metal con la ejecución en plástico (→ tabla siguiente)
- Los módulos electrónicos para entradas/salidas pueden combinarse con diversos módulos de encadenamiento

- Los módulos de encadenamiento de plástico (tirante) y de metal (encadenamiento individual) no pueden combinarse entre sí debido a la diferente forma de encadenamiento.

Cuadro general de periféricos

Combinaciones de bloques de conexión con módulos de entrada digitales						
	Módulos electrónicos digitales					
	CPX-4DE	CPX-8DE	CPX-8DE-D	CPX-8NDE	CPX-P-8DE-N	CPX-F8DE-P
Bloques de conexión, ejecución en plástico						
CPX-AB-8-M8-3POL	■	■	■	■	—	—
CPX-AB-8-M8X2-4POL	—	—	—	—	—	—
CPX-P-AB-4XM12-4POL	—	—	—	—	■	—
CP-AB-4-M12x2-5POL	■	■	■	■	—	—
CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	■	■	■	■	—	—
CPX-AB-8-M12X2-5POL	—	—	—	—	—	—
CPX-AB-4-M12-8POL	—	—	—	—	—	—
CPX-AB-8-KL-4POL	■	■	■	■	—	■
CPX-P-AB-2XKL-8POL	—	—	—	—	■	—
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	■	■	■	■	—	—
CPX-AB-ID-P	—	—	—	—	—	■
Bloques de conexión, ejecución en metal						
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	■	■	■	■	—	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T	—	—	—	—	—	■
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL	—	—	—	—	—	—

Combinaciones de bloques de conexión con módulos de entrada digitales			
	Módulos electrónicos digitales		
	CPX-16DE	CPX-L-16DE	CPX-M-16DE-D
Bloques de conexión, ejecución en plástico			
CPX-AB-8-M8-3POL	—	—	—
CPX-AB-8-M8X2-4POL	■	—	—
CPX-P-AB-4XM12-4POL	—	—	—
CP-AB-4-M12x2-5POL	—	—	—
CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	—	—	—
CPX-AB-8-M12X2-5POL	—	—	■
CPX-AB-4-M12-8POL	—	—	—
CPX-AB-8-KL-4POL	■	—	—
CPX-P-AB-2XKL-8POL	—	—	—
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	■	—	—
CPX-AB-ID-P	—	—	—
Bloques de conexión, ejecución en metal			
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	—	—	—
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T	—	—	—
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL	—	—	■


Cuadro general de periféricos

Combinación de bloques de conexión con módulos de salida digitales y módulos de I/O múltiples							
	Módulos electrónicos digitales						
	CPX-4DA	CPX-8DA	CPX-8DA-H	CPX-8DE-8DA	CPX-L-8DE-8DA	CPX-2ZE2DA	CPX-FVDA-P2
Bloques de conexión, ejecución en plástico							
CPX-AB-8-M8-3POL	■	■	—	—	—	—	—
CPX-AB-8-M8X2-4POL	■	■	■	—	—	—	—
CPX-P-AB-4XM12-4POL	—	—	—	—	—	—	—
CP-AB-4-M12x2-5POL	■	■	—	—	—	—	—
CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	■	■	■	—	—	—	—
CPX-AB-8-M12X2-5POL	—	—	—	—	—	—	—
CPX-AB-4-M12-8POL	—	—	—	■	—	—	—
CPX-AB-8-KL-4POL	■	■	■	■	—	—	■
CPX-P-AB-2XKL-8POL	—	—	—	—	—	—	—
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	■	■	■	■	—	—	—
CPX-AB-ID-P	—	—	—	—	—	—	—
Bloques de conexión, ejecución en metal							
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	■	■	■	—	—	—	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T	—	—	—	—	—	—	—
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL	—	—	—	—	—	—	—

Combinaciones de bloques de conexión con módulos electrónicos analógicos para entradas y salidas								
	Módulos electrónicos analógicos							
	CPX-4AE-4AA-H	CPX-2AE-U-I	CPX-4AE-U-I	CPX-4AE-I	CPX-2AA-U-I	CPX-4AE-P	CPX-4AE-T	CPX-4AE-TC
Bloques de conexión, ejecución en plástico								
CPX-AB-8-M8-3POL	—	—	—	—	—	—	—	—
CPX-AB-8-M8X2-4POL	—	—	—	—	—	—	—	—
CPX-P-AB-4XM12-4POL	■	—	—	—	—	—	—	—
CP-AB-4-M12x2-5POL	—	■	■	■	■	—	■	■
CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	—	■	■	■	■	—	■	■
CPX-AB-8-M12X2-5POL	—	—	—	—	—	—	—	—
CPX-AB-4-M12-8POL	—	—	—	—	—	—	—	—
CPX-AB-8-KL-4POL	—	■	■	■	■	—	■	■
CPX-P-AB-2XKL-8POL	■	—	—	—	—	—	—	—
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	—	■	■	■	■	—	—	—
CPX-AB-ID-P	—	—	—	—	—	—	—	—
Bloques de conexión, ejecución en metal								
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	—	■	■	■	■	—	■	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T	—	—	—	—	—	—	—	—
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL	—	—	—	—	—	—	—	—

Características: parte eléctrica

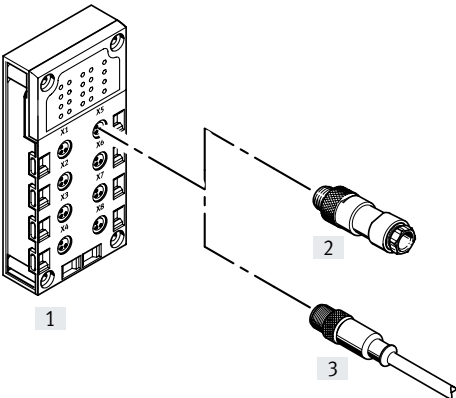Conexión eléctrica: bloque de conexión
CPX-AB-8-M8-3POL con zócalo de conexión M8, 3 pines



- Diseño compacto para conexión individual preconfeccionada
- 8 zócalos
- Versión de 3 pines para conexión de un canal por zócalo

 **Nota**

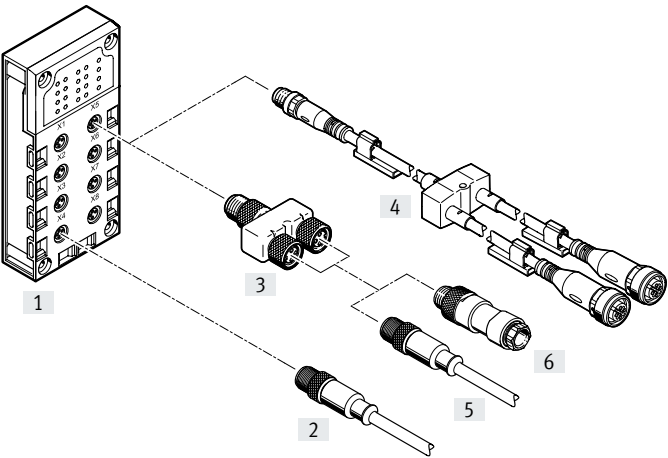
Festo ofrece cables de conexión preconfeccionados M8/M12 (conjunto modular NEBA) según especificaciones del cliente:

- Individual
- Ajuste perfecto
- Menores costes de instalación

Combinación de bloque de conexión con conexiones eléctricas			
Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-AB-8-M8-3POL	Zócalo, M8, 3 pines	[2] NECB-S-M8G3-C2	Bornes atornillados
		[3] NEBA-...-M8G3 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Zócalo, M8, 3 pines
			Zócalo, M8, 4 pines
			Zócalo, M12, 5 pines
			Extremo del cable abierto

Características: parte eléctrica

Conexión eléctrica: bloque de conexión
CPX-AB-8-M8X2-4POL con zócalo de conexión M8, 4 pines




- Diseño compacto para conexión individual preconfeccionada
- 8 zócalos
- Versión de 4 pines para conexión de 2 canales por zócalo

Combinación de bloque de conexión con conexiones eléctricas					
Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-AB-8-M8X2-4POL	Zócalo M8, 4 pines	[2] NEBA-...-M8G4 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Zócalo, M8, 3 pines	—	—
			Zócalo, M8, 4 pines	—	—
			Zócalo, M12, 5 pines	—	—
			Extremo del cable abierto	—	—
		[3] NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4 (adaptador en T)	1 conector M8 4 pines a	[6] NECB-S-M8G3-C2	Bornes atornillados
			2 zócalos M8 3 pines	[5] NEBA-...-M8G3 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Zócalo, M8, 3 pines
		[4]NEDY-... (conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores)	2 zócalos, M8, 3 pines		Zócalo, M8, 4 pines
			2 zócalos, M8, 4 pines		Zócalo, M12, 5 pines
			2 zócalos, M12, 5 pines		Extremo del cable abierto
			2 zócalos, forma A	—	—
			2 zócalos, forma B	—	—
			2 zócalos, forma C	—	—
			2 zócalos, esquema de conexiones H	—	—
			2 zócalos, esquema de conexiones ZB	—	—
			2 zócalos, esquema de conexiones ZC	—	—
			2 extremos de cable abiertos	—	—

Características: parte eléctrica

Conexión eléctrica: bloque de conexión

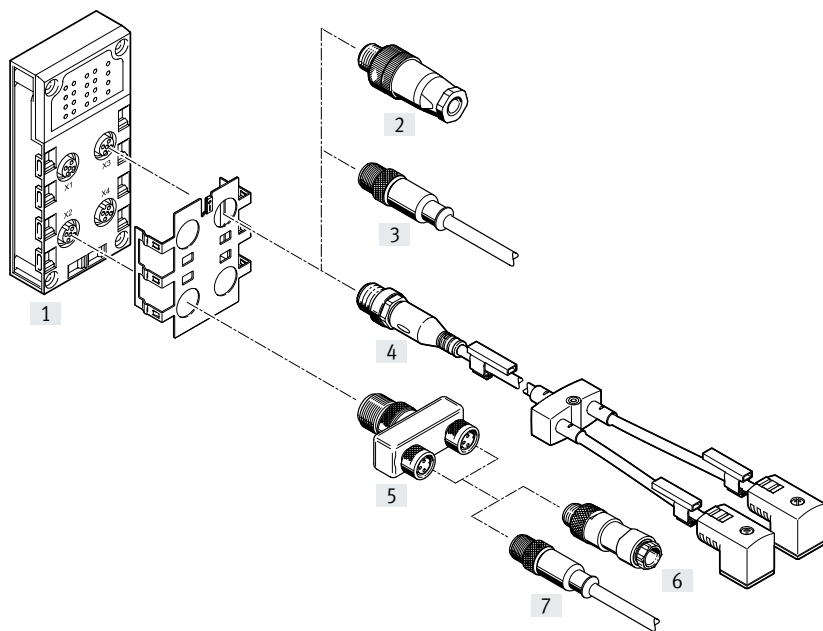CPX-AB-4-M12x2-5POL y CPX-AB-4-M12x2-5POL-R con zócalo de conexión M12, 5 pines



- Confeccionable y robusto con 2 canales por conexión
- 4 zócalos
- Versión de 5 pines por conexión
- Versión ...-R con técnica de bloqueo rápido y rosca metálica para el apantallamiento
- Si hay dos canales por conexión, las señales de entrada pueden transmitirse de modo sencillo utilizando un adaptador en T y un cable convencional con conexión M8.


Características: parte eléctrica

Combinación de bloque de conexión con conexiones eléctricas					
Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CP-AB-4-M12x2-5POL CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	Zócalo, M12, 5 pines	[2] NECB-S-M12G4-C2	Bornes atornillados	—	—
		[2] NECB-S-M12G5-C2	Bornes atornillados	—	—
		[2] NECB-S-M12G4-C2-D	Bornes atornillados para dos cables	—	—
		[2] NECB-S-M12G5-C2-D	Bornes atornillados para dos cables	—	—
		[3] NEBA-...-M12G5 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Zócalo, M8, 4 pines	—	—
			Zócalo, M12, 5 pines	—	—
			Extremo del cable abierto	—	—
		[4] NEDY-... (conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores)	2 zócalos, M8, 3 pines	—	—
			2 zócalos, M8, 4 pines	—	—
			2 zócalos, M12, 5 pines	—	—
			2 zócalos, forma A	—	—
			2 zócalos, forma B	—	—
			2 zócalos, forma C	—	—
			2 zócalos, esquema de conexiones H	—	—
			2 zócalos, esquema de conexiones ZB	—	—
			2 zócalos, esquema de conexiones ZC	—	—
			2 extremos de cable abiertos	—	—
		[5] NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4 (adaptador en T)	Conector M12, 4 pines a 2 zócalos M8 3 pines	[6] NECB-S-M8G3-C2	Bornes atornillados
				[7] NEBA-...-M8G3 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Zócalo, M8, 3 pines Zócalo, M8, 4 pines Zócalo, M12, 5 pines Extremo del cable abierto
		[5] NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4 (adaptador en T)	Conector M12, 4 pines a 2 zócalos M12 5 pines	[6] NECB-S-M12G4-C2	Bornes atornillados
				[6] NECB-S-M12G5-C2	Bornes atornillados
				[6] NECB-S-M12G4-C2-D	Bornes atornillados para dos cables
				[6] NECB-S-M12G5-C2-D	Bornes atornillados para dos cables
				[7] NEBA-...-M12G5 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Zócalo, M8, 4 pines Zócalo, M12, 5 pines Extremo del cable abierto

Características: parte eléctrica


Conexión eléctrica: bloque de conexión (ejecución en metal)

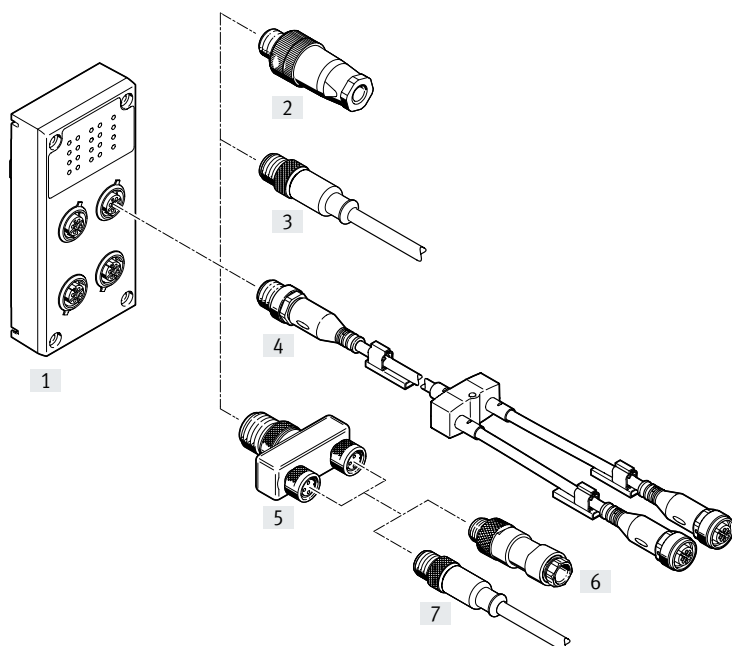CPX-M-AB-4-M12X2-5POL y CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T con zócalo de conexión M12, 5 pines



- Confeccionable y robusto con 2 canales por conexión
- 4 zócalos
- Ejecución de 5 pines por conexión
- Si hay dos canales por conexión, las señales de entrada pueden transmitirse de modo sencillo utilizando un adaptador en T y un cable convencional con conexión M8.

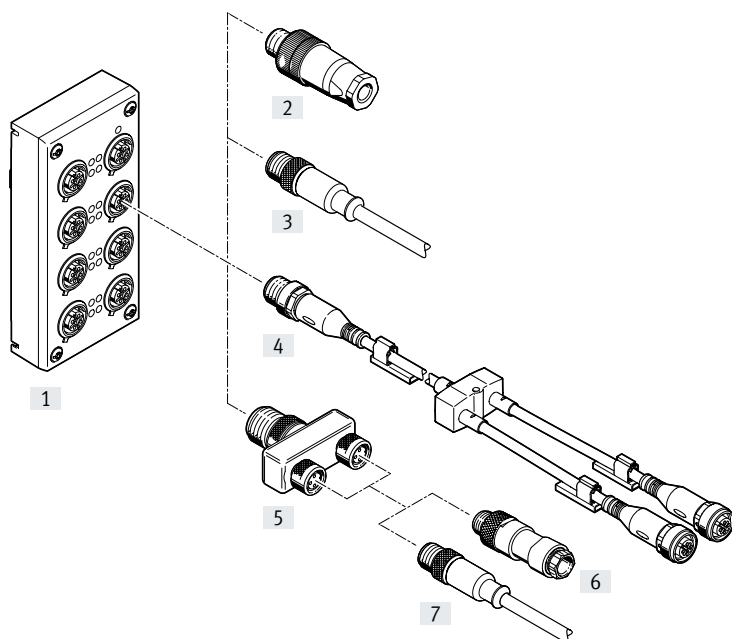CPX-M-AB-8-M12X2-5POL y CPX-AB-8-M12X2-5POL con zócalo de conexión M12, 5 pines



- Confeccionable y robusto con 2 canales por conexión
- 8 zócalos
- Ejecución de 5 pines por zócalo
- Si hay dos canales por conexión, las señales de entrada pueden transmitirse de modo sencillo utilizando un adaptador en T y cables de conexión convencionales con conexión M8.

Nota


Como máximo pueden montarse 4 adaptadores en T (NEDY) en un bloque de conexión.

Características: parte eléctrica

Combinación de bloque de conexión con conexiones eléctricas					
Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-M-AB-4-M12X2-5POL CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T CPX-M-AB-8-M12X2-5POL CPX-AB-8-M12X2-5POL	Zócalo, M12, 5 pines	[2] NECB-S-M12G4-C2	Bornes atornillados	—	—
		[2] NECB-S-M12G5-C2	Bornes atornillados	—	—
		[2] NECB-S-M12G4-C2-D	Bornes atornillados para dos cables	—	—
		[2] NECB-S-M12G5-C2-D	Bornes atornillados para dos cables	—	—
		[3] NEBA-...-M12G5 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Zócalo, M8, 4 pines	—	—
			Zócalo, M12, 5 pines	—	—
			Extremo del cable abierto	—	—
		[4] NEDY-... (conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores)	2 zócalos, M8, 3 pines	—	—
			2 zócalos, M8, 4 pines	—	—
			2 zócalos, M12, 5 pines	—	—
			2 zócalos, forma A	—	—
			2 zócalos, forma B	—	—
			2 zócalos, forma C	—	—
			2 zócalos, esquema de conexiones H	—	—
			2 zócalos, esquema de conexiones ZB	—	—
			2 zócalos, esquema de conexiones ZC	—	—
			2 extremos de cable abiertos	—	—
		[5] NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4 (adaptador en T)	Conector M12, 4 pines a 2 zócalos M8 3 pines	[6] NECB-S-M8G3-C2	Bornes atornillados
				[7] NEBA-...-M8G3 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Zócalo, M8, 3 pines Zócalo, M8, 4 pines Zócalo, M12, 5 pines Extremo del cable abierto
		[5] NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4 (adaptador en T)	Conector M12, 4 pines a 2 zócalos M12 5 pines	[6] NECB-S-M12G4-C2	Bornes atornillados
				[6] NECB-S-M12G5-C2	Bornes atornillados
				[6] NECB-S-M12G4-C2-D	Bornes atornillados para dos cables
				[6] NECB-S-M12G5-C2-D	Bornes atornillados para dos cables
				[7] NEBA-...-M12G5 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Zócalo, M8, 4 pines Zócalo, M12, 5 pines Extremo del cable abierto

Características: parte eléctrica

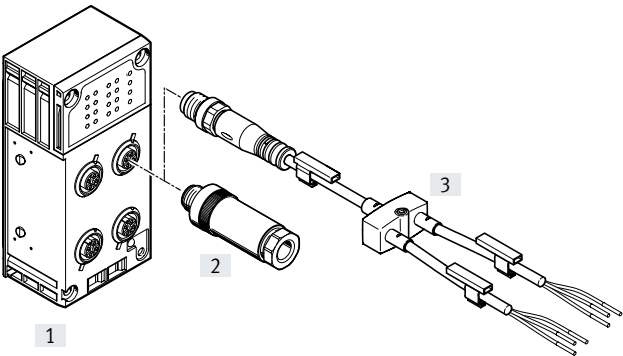
Conexión eléctrica: bloque de conexión con zócalo de conexión M12, 4 pines
CPX-P-AB-4XM12-4POL



- Robusto y confeccionable
- 4 zócalos
- Ejecución de 4 pines por conexión

Combinación de bloque de conexión con conexiones eléctricas			
Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-P-AB-4XM12-4POL	Zócalo, M12, 4 pines	[2] NECB-S-M12G4-C2	Borne atornillado
		[3] NEDY-... (conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores)	2 extremos de cable abiertos

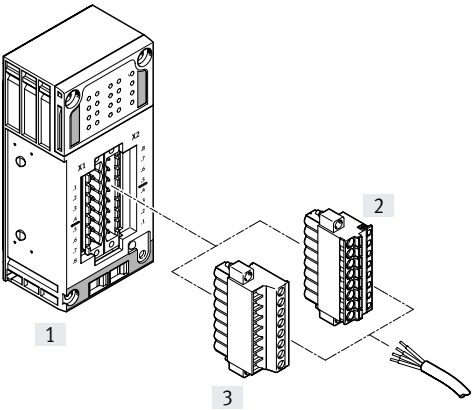Conexión eléctrica: bloque de conexión con conexión de bornes
CPX-P-AB-2XKL-8POL




- Técnica de conexión rápida para utilización en armario de maniobra
- Terminales muelle o bornes atornillados
- Sección de los hilos 0,2 ... 2,5 mm²

Combinación de bloque de conexión con conexiones eléctricas			
Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-P-AB-2XKL-8POL	Conector, 8 pines	[2] NECU-L3G8-C1	Terminales muelle
		[3] NECU-L3G8-C2	Bornes atornillados

Características: parte eléctrica

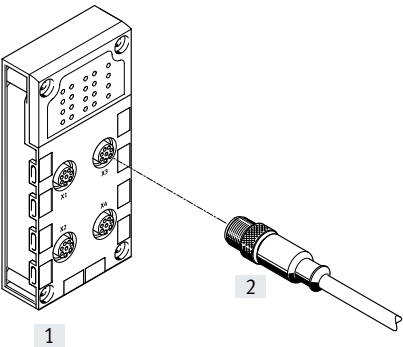
Conexión eléctrica: bloque de conexión
CPX-AB-4-M12-8POL con zócalo de conexión M12, 8 pines



- Conexión a combinaciones de cilindros y válvulas con un máximo de 3 entradas y 2 salidas
- 4 zócalos
- Ejecución de 8 pines por zócalo

Combinación de bloque de conexión con conexiones eléctricas			
Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-AB-4-M12-8POL	Zócalo, M12, 8 pines	[2] KM12-8GD8GS-2-PU (cable de conexión preconfigurado)	Zócalo, M12, 8 pines

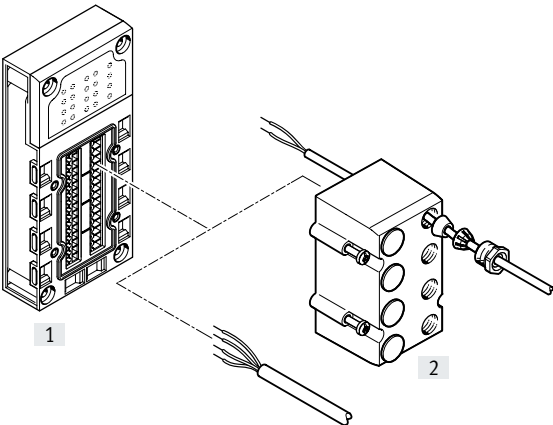CPX-AB-8-KL-4POL, CPX-2ZE2DA con conexión con terminal muelle




- Técnica de conexión rápida para utilización en armario de maniobra
- 32 terminales muelle
- 4 terminales muelle por canal
- Sección de los hilos 0,05 ... 1,5 mm²
- Tapa opcional con racores para conexión IP65, IP67
 - 8 pasos M9
 - 1 paso M16
 - Tapón ciego
 - Para distribuidores I/O, consolas de control o sensores/actuadores individuales

Combinación de bloque de conexión con conexiones eléctricas			
Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-AB-8-KL-4POL CPX-2ZE2DA	Terminales muelle, 32 pines	[2] AK-8KL (cubierta)	–

Características: parte eléctrica

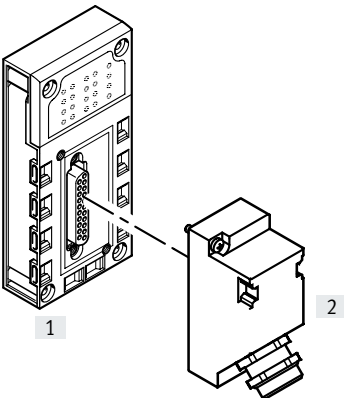Conexión eléctrica: bloque de conexión
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL con conexión Sub-D, 25 pines




- Conexión multipolo para distribuidor I/O o consola de control
- Un zócalo
- Ejecución de 25 pines

Combinación de bloque de conexión con conexiones eléctricas			
Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	Zócalo, Sub-D, 25 pines	[2] SD-SUB-D-ST25	Contactos crimp

Características: montaje

Caperuza	
Descripción	→ Página 248

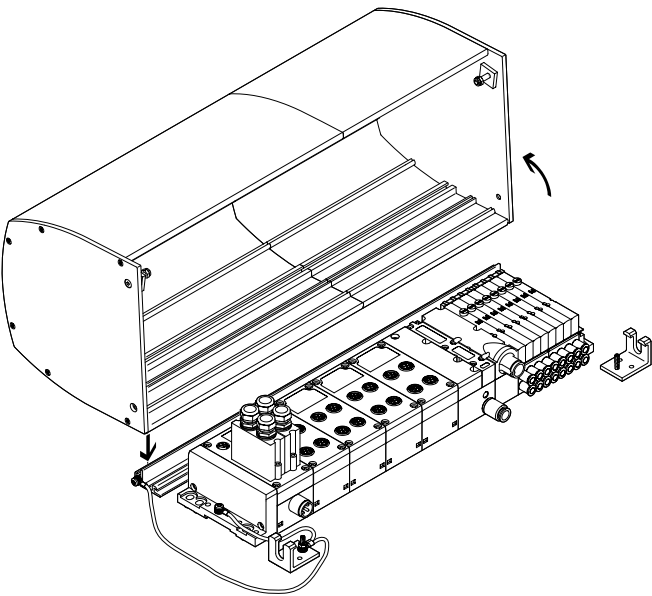

La caperuza CAFC para terminales CPX constituye una alternativa compacta y económica a los armarios de maniobra.

Está fabricada como perfil de aluminio extrusionado y se instala sobre una placa de montaje.

El terminal de válvulas (CPX con MPA-S o MPA-L) está protegido y se instala con rapidez, sin laboriosos pasamuros para uso en armarios de maniobra para cables de conexión y tubos flexibles.

El carril y las dos escuadras de fijación se montan en una placa básica. La caperuza se engancha en el carril de soporte y se fija mediante dos tornillos. Además, cuenta con posición de estacionamiento (bloqueo de la caperuza cuando está abierta).

La caperuza se cierra con dos tornillos laterales (cumplimiento de las exigencias que plantea la norma ATEX en relación con cierres especiales).

La caperuza CPX se puede pedir online a través del configurador de terminales de válvulas.

Ventajas de la caperuza CPX

- Protección contra impactos (mínimo 7 J) de los módulos que se encuentran debajo, en combinación con una placa de montaje aportada por el usuario
- Protección contra cargas electrostáticas, utilizando materiales conductores y estableciendo una conexión a tierra
- Protección contra separación de conectores bajo tensión (asegurando la caperuza al menos con un cierre especial según EN 600079-0, 9.2 y 20)
- Protección de los módulos CPX y MPA contra rayos UV

A tener en cuenta al utilizar la caperuza CPX

- Únicamente en combinación con los terminales de válvulas MPA-S y MPA-L
- Sin nodo de bus con conexión mediante Push-pull (CPX-M-FB45)
- Alimentación eléctrica para CPX mediante conectores acodados, no con conectores en T o Push-pull
- Placa de alimentación eléctrica/alimentación adicional únicamente con conector acodado
- Sin concatenación en altura MPA
- Posibilidad de utilizar racores de mayor tamaño (a partir del diámetro del tubo flexible de 12 mm) solo en versión acodada
- Aire de escape común solo con racor acodado
- El margen admisible de la temperatura ambiente del terminal de válvulas disminuye 5 °C.



Nota

La cubierta CPX no afecta a la clasificación ATEX del terminal de válvulas ni del terminal CPX.

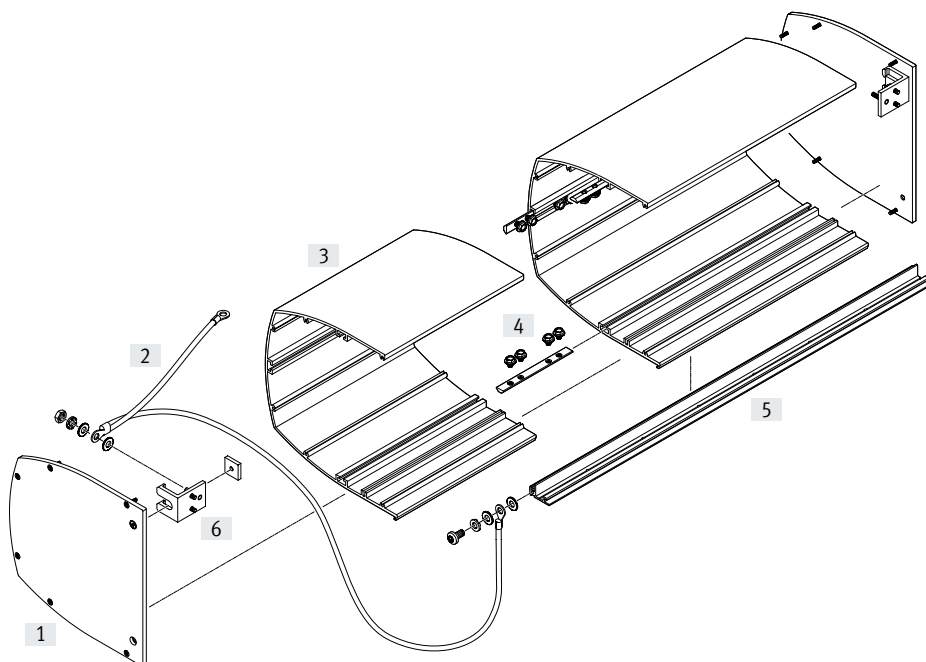
La cubierta CPX tampoco afecta al grado de protección IP del terminal de válvulas ni del terminal CPX.

La cubierta CPX no es una protección contra las inclemencias del tiempo en el caso de instalaciones en el exterior.

Características: montaje

Caperuza

Montaje



Procedimiento:

- Montar el carril y la escuadra de fijación incluidos en el kit de fijación
- Conectar el cable de tierra
- Montar la caperuza (si fuera necesario, agrupar varios segmentos; fijar las partes laterales)
- Enganchar la caperuza y fijarla

- [1] Parte lateral
- [2] Cable de tierra
- [3] Segmento individual de la caperuza
- [4] Tuerca deslizante con tornillos, para la unión de segmentos individuales de la caperuza
- [5] Carril
- [6] Escuadra de fijación

Especificaciones técnicas

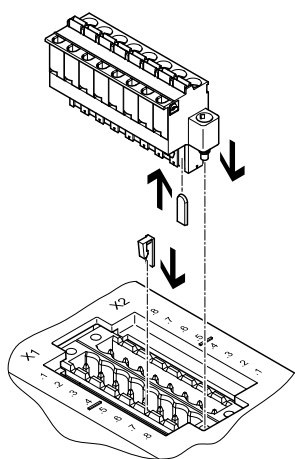
Pesos:

- Caperuza: aprox. 500 g por cada 100 mm
- Raíl de fijación: aprox. 550 g por cada 1000 mm
- Partes laterales: aprox. 500 g por lado

- Temperatura ambiente $-5 \dots +50 \text{ }^{\circ}\text{C}$

- En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Codificación de conectores




El bloque de conexión CPX-P-AB-2XKL-8POL y los zócalos NECU-L3G8 pueden asignarse entre sí con los elementos codificadores CPX-P-KDS-AB-2XKL.

De esta forma se reduce la probabilidad de que, después de desconectar el zócalo del terminal CPX, este se enchufe en una ranura incorrecta al volver a conectarlo (protección contra enchufado incorrecto).

Características: montaje

Extensión

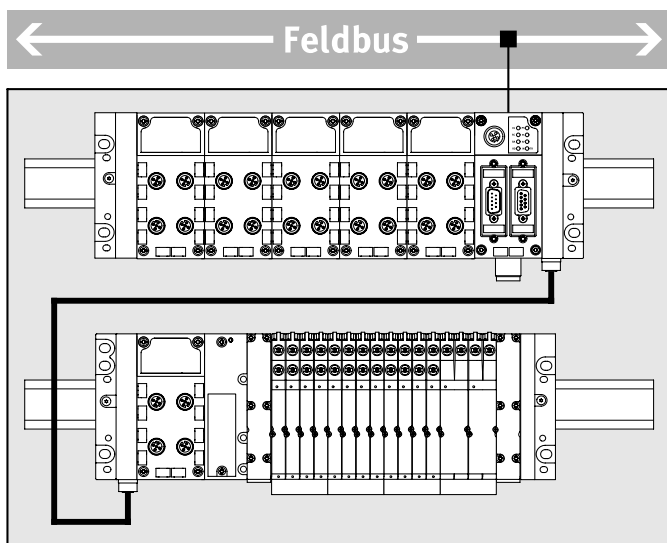Principio de funcionamiento



La extensión permite la separación o la configuración del terminal CPX en dos unidades conectadas entre sí (serie). El control de ambos elementos tiene lugar mediante un nodo de bus común o un bloque de control. De esta manera, es posible adaptar un terminal CPX más amplio, constituido por dos unidades más compactas, a espacios disponibles más limitados.

Posibles aplicaciones:

- Montaje en un armario de maniobra en dos planos situados uno encima del otro
- Montaje en dos armarios de maniobra independientes
- Montaje de un elemento del terminal CPX en otro terminal fuera del armario de maniobra
- Separación espacial de los sistemas eléctrico y neumático

Límites de capacidad

- En la primera hilera solamente se admiten 10 módulos CPX como máximo
- En la segunda hilera se admiten, como máximo, 8 módulos CPX y una interfaz neumática
- El número de módulos CPX y de bobinas magnéticas también está limitado por:
- el espacio de direccionamiento dispuesto por el bloque de control/nodo de bus
- su asignación de direcciones
- su consumo de corriente

Optimización

- El máximo rendimiento posible o el número máximo de módulos solamente se pueden alcanzar cuando se tienen en cuenta las siguientes condiciones:
- El bloque de control/nodo de bus se encuentra montado en la primera hilera totalmente a la derecha sobre un módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema
- El cable de conexión entre la primera y la segunda hilera tiene una longitud máxima de 2 m
- En la segunda hilera se encuentra un módulo de encadenamiento con alimentación adicional para las válvulas

Reglas de configuración

- Mediante la extensión, la alimentación de corriente de los sensores y de la electrónica queda limitada para todo el terminal CPX de la siguiente manera:
 - Primera hilera máximo 6 A
 - Segunda hilera máximo 2 A
 - Primera y segunda hilera conjuntamente máximo 6 A
- Cuando se utilizan cables de conexión de 3 m de longitud, existen las siguientes limitaciones:
 - En la segunda hilera solo es posible instalar un módulo CPX
 - Para la conexión de un terminal de válvulas se requiere una alimentación adicional para válvulas
- La colocación de módulos de salida en la segunda hilera requiere montar la correspondiente fuente de alimentación en la segunda hilera:
- Montar el módulo de encadenamiento con alimentación adicional para las salidas en la segunda hilera a la izquierda del primer módulo de salida

Características: montaje

Extensión: módulos CPX permitidos	Código de producto	Primera hilera	Segunda hilera
Bloques de control	CPX-CEC	Admisible, se requiere al menos un bloque de control o nodo de bus	No admisible
Nodo de bus	CPX-FB CPX-M-FB	Admisible, se requiere al menos un bloque de control o nodo de bus	No admisible
Puerta de enlace	CPX-IOT	No admisible	No admisible
Módulos tecnológicos	CPX-CP CPX-CTEL CPX-CTEL-2 CPX-CM-HPP CPX-CMAX CPX-CMPX CPX-CMIX	Admisible	No admisible
Módulos de entrada/salida	CPX	Admisible	Admisible
Módulo de desconexión PROFIsafe	CPX-FVDA-P2	No admisible	No admisible
Módulo de encadenamiento/placa final con módulo de alimentación del sistema	CPX-EPL-EV-S CPX-GE-EV-S CPX-M-GE-EV-S	Admisible, se requiere, al menos, un módulo de encadenamiento/placa final con módulo de alimentación del sistema	No admisible
Módulo de encadenamiento con alimentación adicional	CPX-GE-EV-Z CPX-M-GE-EV-Z CPX-GE-EV-V	Admisible	Admisible
Módulo de encadenamiento sin alimentación	CPX-GE-EV CPX-M-GE-EV	Admisible	Admisible
Módulo de encadenamiento con transmisión del sistema	CPX-M-GE-EV-W	No admisible	No admisible
Interfaz neumática	VMPA-FB	No admisible	Admisible
	VMPAL-EPL-CPX	No admisible	Admisible
	VABA-S6-1	No admisible	Admisible
	VABA-S6-1...CB	No admisible	No admisible

Características: montaje

Extensión: número máximo de módulos CPX/bobinas magnéticas		
Características de la estructura	Primera hilera	Segunda hilera
Terminal CPX con terminal de válvulas		
Cable de conexión de 3 m	10 módulos CPX	Terminal de válvulas MPA-S con: • Interfaz neumática para encadenamiento metálico CPX • Una placa de alimentación eléctrica VMPA-FB-SP directamente después de la interfaz neumática • Módulos electrónicos con separación galvánica • 128 bobinas magnéticas (64 posiciones de válvula) Terminal de válvulas VTSA/VTSA-F con: • 1 módulo CPX con módulo de encadenamiento con alimentación adicional válvulas • 32 bobinas magnéticas (32 posiciones de válvula)
Terminal CPX sin terminal de válvulas		
• El bloque de control/nodo de bus no se encuentra en la posición más a la derecha de la primera hilera	10 módulos CPX	• 2 ... 5 módulos CPX, según el bloque de control/nodo de bus utilizado
• El bloque de control/nodo de bus se encuentra en la posición más a la derecha de la primera hilera	10 módulos CPX	• 4 ... 8 módulos CPX, según el bloque de control/nodo de bus utilizado
Terminal CPX con terminal de válvulas MPA-S		
–	10 módulos CPX	• 2 ... 5 módulos CPX y placas base MPA-S, según el bloque de control/nodo de bus utilizado
• Placas de alimentación eléctricas VMPA-FB-SP • Módulos electrónicos con separación galvánica	10 módulos CPX	• 2 ... 5 módulos CPX, según el bloque de control/nodo de bus utilizado • Hasta 128 bobinas magnéticas (64 posiciones de la válvula)
• El bloque de control/nodo de bus se encuentra en la posición más a la derecha de la primera hilera • Sin posibilidad de utilizar CPX-FB11 ni CPX-CEC	10 módulos CPX	• 4 ... 5 módulos CPX y placas base MPA-S, según el bloque de control/nodo de bus utilizado
• CPX-FB13 o CPX-FB36 • El bloque de control/nodo de bus se encuentra en la posición más a la derecha de la primera hilera • Módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema situado en la posición más a la derecha en la primera hilera	10 módulos CPX	• 8 módulos CPX y placas base MPA-S
• CPX-FB13 o CPX-FB36 • El bloque de control/nodo de bus se encuentra en la posición más a la derecha de la primera hilera • Módulo de encadenamiento con alimentación adicional para válvulas dispuesto en la posición más a la derecha en la primera hilera	10 módulos CPX	• 8 módulos CPX y placas base MPA-S
• CPX-FB13 o CPX-FB36 • El bloque de control/nodo de bus se encuentra en la posición más a la derecha de la primera hilera • Módulo de encadenamiento con alimentación adicional para válvulas en la segunda hilera	10 módulos CPX	• 8 módulos CPX y placas base MPA-S

Características: montaje


Extensión: número máximo de módulos CPX/bobinas magnéticas		
Características de la estructura	Primera hilera	Segunda hilera
Terminal CPX con terminal de válvulas MPA-L		
–	10 módulos CPX	• 2 módulos CPX (se requiere, al menos, un módulo CPX) • 16 bobinas magnéticas (válvulas de anchura 10 mm y 14 mm) u 8 bobinas magnéticas (válvulas de anchura 20 mm)
• Módulo de encadenamiento con alimentación adicional para válvulas en la segunda hilera	10 módulos CPX	• 2 módulos CPX (se requiere, al menos, un módulo CPX) • 32 bobinas magnéticas (32 posiciones de válvula)
Terminal CPX con terminal de válvulas VTSA/VTSA-F		
–	10 módulos CPX	• 2 módulos CPX • 12 bobinas magnéticas (válvulas de anchura 18 mm, 26 mm y 42 mm) o 6 bobinas magnéticas (válvulas de anchura 52 mm y 65 mm)
• Módulo de encadenamiento con alimentación adicional para válvulas en la segunda hilera	10 módulos CPX	• 2 módulos CPX • 32 bobinas magnéticas (32 posiciones de válvula)

Características: montaje

Opciones de montaje

Los terminales de válvulas con terminal CPX pueden montarse de modos diversos directamente en la máquina con un grado de protección alto y en el armario de maniobra.

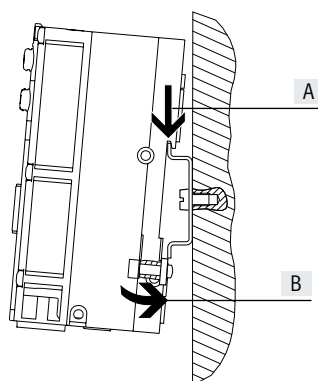Montaje en perfil DIN



En el perfil trasero de los módulos de encadenamiento CPX se encuentra el sistema de montaje en perfil DIN. Mediante las fijaciones para perfil DIN se bloquea el terminal CPX en el perfil DIN. Para ello, el terminal CPX se engancha en el perfil DIN (véase la flecha [A]).

A continuación, se gira hacia el perfil DIN y se fija con el elemento de sujeción (véase la flecha [B]).

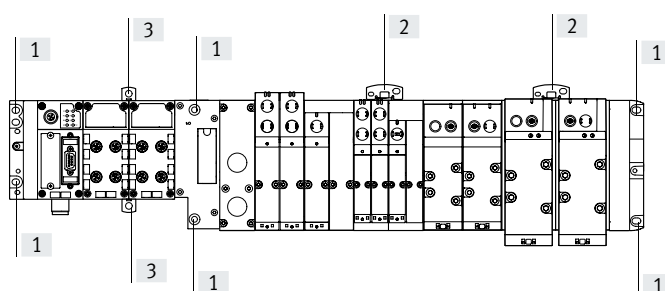
Con la chapa opcional de conexión a tierra, es posible establecer de una sola vez una conexión al potencial o conexión a tierra de la máquina.

Para efectuar el montaje en perfil DIN se necesita el siguiente conjunto de montaje:

- CPX-CPA-BG-NRH

Este permite la fijación del terminal CPX en perfiles DIN según EN 60715. Para la combinación con terminales de válvulas es posible que sea necesario un conjunto de fijación adicional.

Montaje mural



Las placas finales del terminal CPX y del terminal de válvulas y la interfaz neumática están provistas de taladros [1] para el montaje mural. Si los terminales de válvulas son más largos, puede recurrirse a las fijaciones adicionales [2] para el terminal CPX.

Estas fijaciones se diferencian entre sí según la versión del terminal CPX (plástico o metal).

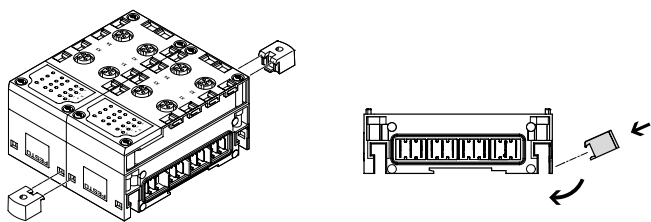
En el caso de 4 o más módulos de encadenamiento, deben utilizarse a una distancia de 100 ... 150 mm fijaciones murales adicionales:

- Tipo CPX-M-BG-RW (ejecución en metal). Estas fijaciones murales se atornillan en la parte superior en el módulo CPX.
- Tipo CPX-BG-RW (ejecución en plástico). Estas fijaciones murales se enganchan arriba y abajo entre los módulos CPX.

Características: montaje

Terminal CPX en ejecución en plástico

Fijaciones adicionales




Tratándose de terminales de válvulas más largos, puede recurrirse a elementos de fijación adicionales para el terminal CPX que pueden colocarse entre dos módulos.



Nota

Terminales CPX con 4 o más módulos de encadenamiento:
Se necesitan cada 100 o 150 mm fijaciones adicionales de tipo CPX-BG-RW. Están preinstaladas en estado de entrega.

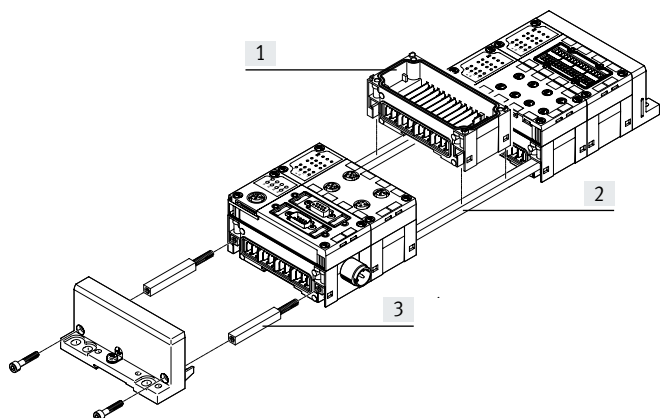Encadenamiento mediante tirantes



Los módulos CPX se unen entre sí mecánicamente con tirantes especiales [2]. Toda la unidad se fija en las placas finales utilizando únicamente dos tornillos.


El tirante garantiza una gran capacidad de carga mecánica de la unidad, siendo así la "columna vertebral mecánica" del terminal CPX.

Un diseño abierto permite sustituir los módulos de encadenamiento [1] en estado montado.

El juego de ampliación de los tirantes [3] permite agregar un módulo al terminal CPX.

Terminal CPX en ejecución metálica

Fijaciones adicionales



Tratándose de terminales de válvulas más largos, puede recurrirse a escuadras de fijación para el terminal CPX que se atornillan a los módulos de encadenamiento.

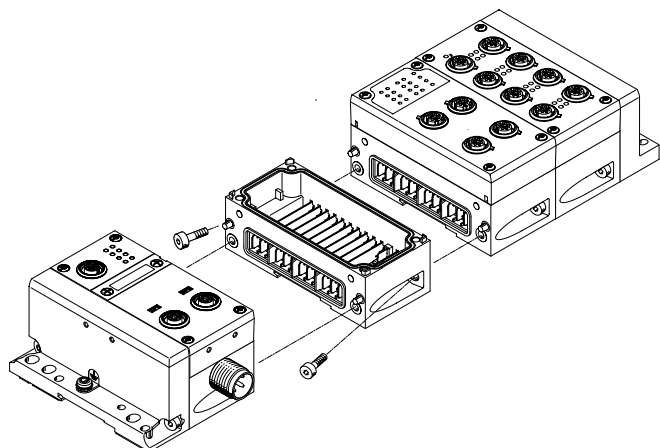
La escuadra de fijación CPX-M-BG-VT-2X permite la fijación de un terminal CPX con terminal de válvulas VTSA/VTSA-F/VTSA-F-CB sobre un sistema de soporte.



Nota

Con terminales CPX-P con 4 o más módulos de encadenamiento se necesitan escuadras de fijación adicionales del tipo CPX-M-BG-RW cada 100 o 150 mm. Están preinstaladas en estado de entrega.

Encadenamiento mediante tornillos





Los módulos CPX se unen entre sí mecánicamente mediante tornillos inclinados.

De esta manera, el terminal CPX puede ampliarse con flexibilidad en cualquier momento.

Características: alimentación eléctrica

Concepto de alimentación eléctrica

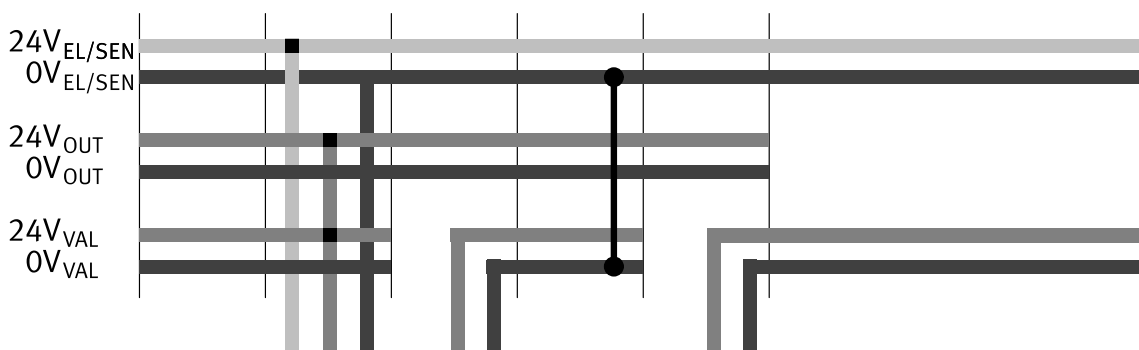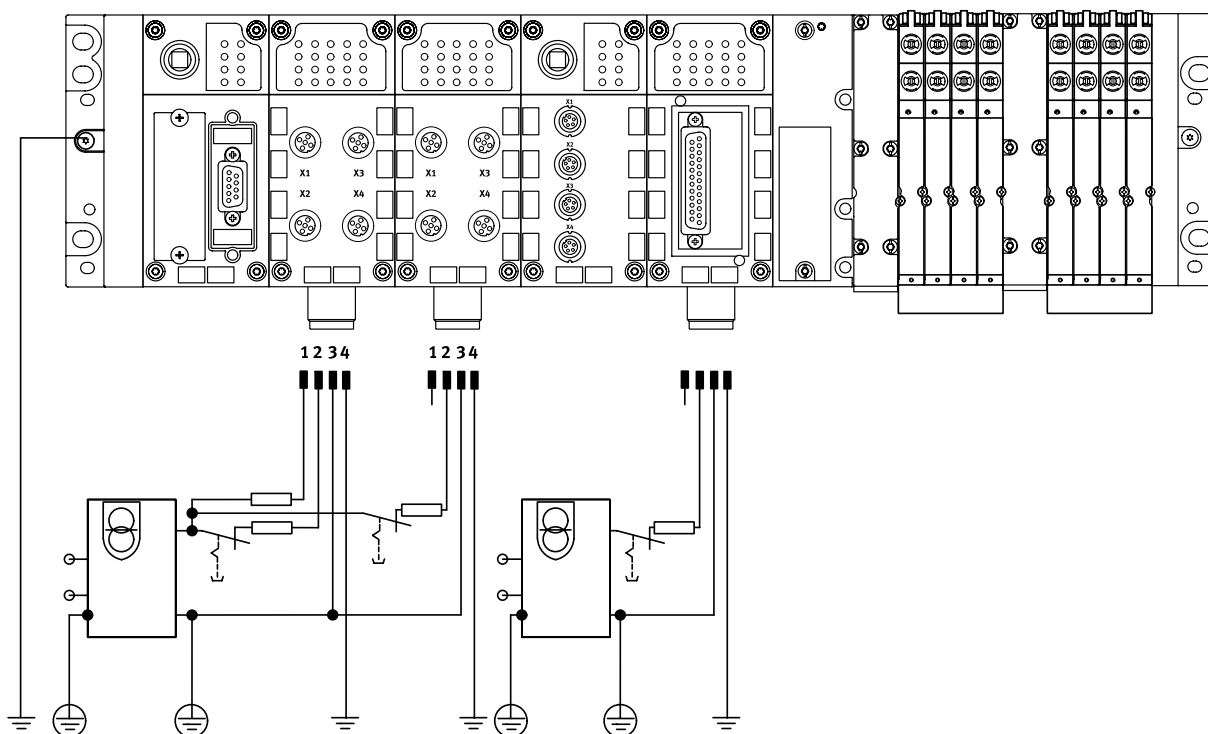Información general



La utilización de equipos descentralizados conectados al bus de campo, especialmente con alto grado de protección para el montaje directo en la máquina, exige un concepto flexible de alimentación eléctrica.

El terminal de válvulas con CPX permite la alimentación de todos los voltajes a través de una sola conexión.

En este caso, se diferencia entre la alimentación de:

- Electrónica más sensores
- Válvulas más técnica de los actuadores

Técnica de conexión a elegir:

- M18
- 7/8"
- M12x1
- AIDA Push-pull

Módulos de encadenamiento

Los módulos de encadenamiento son la columna vertebral del terminal CPX, incluyendo todos los cables de alimentación. Se encargan de la alimentación eléctrica de los módulos montados sobre ellos y también a su conexión de bus.


En muchas aplicaciones es necesario segmentar el terminal CPX según zonas de tensión, especialmente en el caso de la desconexión de las bobinas magnéticas y de las salidas por separado.

Los módulos de encadenamiento suministran la alimentación eléctrica central para todo el terminal CPX o grupos de potencial/segmentos de tensión separados galvánicamente, con posibilidad de desconectar todos los conectores.


Características: alimentación eléctrica

Módulos de encadenamiento


Con módulo de alimentación del sistema

	Tipo de ejecución en plástico	Técnica de conexión	Alimentación de tensión
	• CPX-GE-EV-S • CPX-GE-EV-S-7/8-4POL • CPX-GE-EV-S-7/8-5POL	• M18, 4 pines • 7/8", 4 pines • 7/8", 5 pines	• Para módulos del terminal CPX y sensores conectados a él • Para válvulas que están conectadas al terminal CPX a través de una interfaz neumática • Para actuadores que están conectados a módulos de salida del terminal CPX
	Tipo de ejecución en metal	Técnica de conexión	
	• CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P • CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL • CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL • CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL	• 7/8", 4 pines • 7/8", 5 pines • M12x1, codificación L, 5 pines • AIDA Push-pull, 5 pines	


Sin alimentación de tensión

	Tipo de ejecución en plástico	—	—
	• CPX-GE-EV		
	Tipo de ejecución en metal	—	
	• CPX-M-GE-EV • CPX-M-GE-EV-FVO		

Con alimentación adicional, salidas

	Tipo de ejecución en plástico	Técnica de conexión	Alimentación de tensión
	• CPX-GE-EV-Z • CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL • CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL	• M18, 4 pines • 7/8", 4 pines • 7/8", 5 pines	• Para actuadores conectados a módulos de salida del terminal CPX
	Tipo de ejecución en metal	Técnica de conexión	
	• CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL • CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL	• 7/8", 5 pines • AIDA Push-pull, 5 pines	

Con alimentación adicional, válvulas

	Tipo de ejecución en plástico	Técnica de conexión	Alimentación de tensión
	• CPX-GE-EV-V	• M18, 4 pines	• Para válvulas conectadas al terminal CPX a través de una interfaz neumática

 **Nota**
Para 7/8" se aplica:

- Los accesorios disponibles en el mercado suelen estar limitados a máx. 8 A


 **Nota**
El terminal de válvulas MPA-S dispone de una alimentación de tensión de 7/8" de 5 pines, 7/8" de 4 pines, M18 de 3 pines o AIDA Push-pull de 5 pines para una o varias zonas de tensión en las válvulas. Separación galvánica, desconexión de todos los polos, con control de la tensión en el módulo MPA siguiente.

 **Nota**
Para la utilización en entornos ATEX conforme a la certificación (→ página 49) hay disponibles versiones adaptadas de los módulos de encadenamiento con conexión M18 y 7/8" de 5 pines (CPX-GE-EV-...-VL y CPX-M-GE-EV-...-VL). Con estos módulos de encadenamiento, la máxima alimentación de corriente asciende, como máximo, a los 8 A.

Características: alimentación eléctrica

Módulos de encadenamiento

Con transmisión del sistema



Tipo de ejecución en metal

- CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL

Técnica de conexión

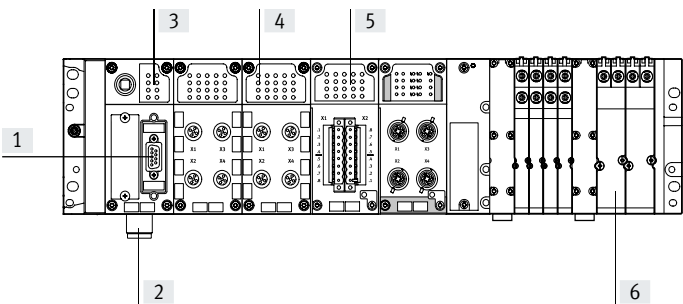
- M12x1, codificación L, 5 pines

Derivación de tensión

- Para otro terminal CPX

Características: diagnóstico

Diagnosis
Características del sistema



- [1] Diagnosis mediante interfaz de bus de campo
- [2] Control de baja tensión
- [3] Diodo emisor de luz de diagnosis general
- Estado de bus de campo
- Estado CPX
- [4] Diodo emisor de luz de estado y diagnosis de módulo y canales I/O
- [5] Diagnosis específica de módulos y canales
- [6] Diagnosis específica de válvulas para módulo y bobina de válvula
- [7] Sensor de presión MPA: solución integrada en el bus de campo
- Listo para el montaje para canales 1, 3, 5 y presiones externas


La rápida localización de fallos en la instalación eléctrica para la reducción de los tiempos de inactividad en las plantas de fabricación requiere un soporte detallado de las funciones de diagnóstico.
En principio, puede diferenciarse entre la diagnosis in situ mediante diodos emisores de luz o interfaz de diagnosis y la diagnosis a través de la interfaz de bus de campo.

El terminal CPX permite la diagnosis in situ mediante regleta de diodos emisores de luz. Esta está separada del nivel de conexión, ofreciendo así un excelente acceso visual a la información sobre el estado y la diagnosis.

Es posible la diagnosis específica de módulos y canales, por ejemplo:
• Detección de baja tensión en las salidas y válvulas
• Detección de cortocircuitos en sensores, salidas y válvulas
• Detección de open-load por faltar una bobina
• Memorización de los 40 últimos errores, con indicación de inicio y final del error


Los mensajes de diagnosis pueden leerse mediante interfaz de bus de campo en el control y la visualización de nivel superior para poder registrar y evaluar las causas de los fallos de forma centralizada. Para ello se aprovechan los canales individuales específicos del bus de campo.
CPX-FEC y CPX-CEC ofrecen, además, la posibilidad de acceso a través de la interfaz Ethernet integrada (mantenimiento a distancia mediante aplicaciones para PC/web).

Diodos emisores de luz en el nodo de bus



- [1] Diodos emisores de luz específicos del bus de campo
Cada nodo de bus dispone de un máximo de 4 diodos emisores de luz específicos del bus de campo para indicar el estado de la comunicación del bus de campo entre el terminal CPX y el control de nivel superior.
- [2] Diodos emisores de luz específicos del CPX
Otros 4 diodos emisores de luz específicos del CPX informan, con independencia del bus de campo, del estado del terminal CPX, p. ej.
- Power System
- Carga de corriente
- Errores del sistema
- Modificación de los parámetros

Diodo emisor de luz de estado y diagnosis de los módulos de entrada/salida




- [1] Diodo emisor de luz del estado de las entradas y salidas
Cada canal de entrada y de salida tiene un diodo emisor de luz para indicación del estado.
- [2] Diodo emisor de luz de diagnosis según canales
Dependiendo de las características del módulo se dispone de un diodo emisor de luz de diagnosis adicional por cada canal I/O
- [3] Diodo emisor de luz de diagnosis colectiva
Un diodo emisor de luz indica una diagnosis colectiva por cada módulo

Características: diagnóstico


Diagnosis

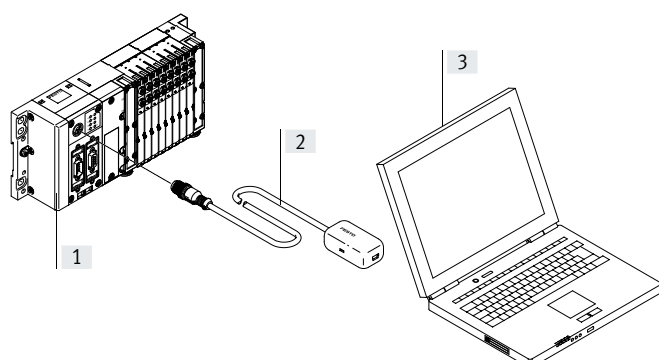Indicación en el PC



- [1] Terminal CPX con terminal de válvulas
- [2] Adaptador para interfaz de diagnóstico a USB
- [3] Ordenador portátil/equipo móvil con puerto USB y software FMT instalado
 - Lugar y tipo de fallo
 - Sin programación
 - Memorizar la configuración
 - Realizar una captura de pantalla

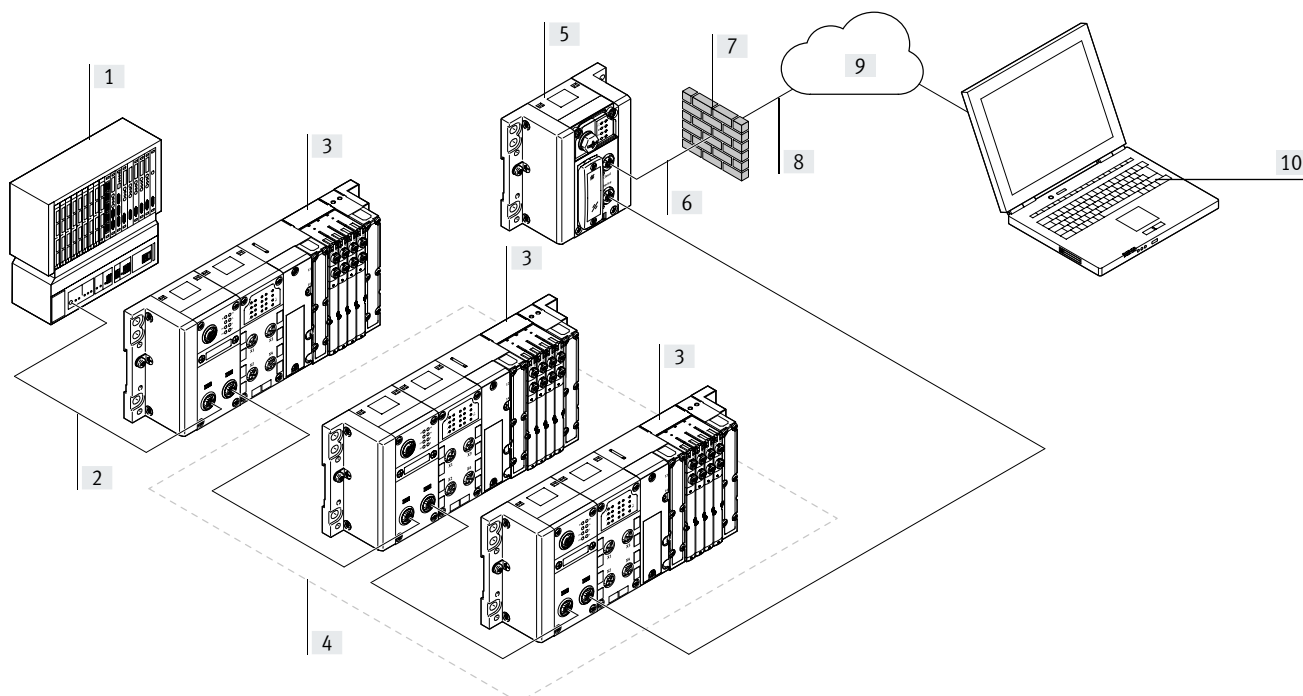Registro de datos a través de la puerta de enlace



- | | | | |
|--|--|---|---|
| [1] PLC para el control de máquinas/sistemas (no dispone de una conexión directa a internet) | [3] Componentes de Festo con conexión de bus y enlace en serie | [6] Conexión a internet | [9] Memoria central (MQTT Broker del cliente) |
| [2] Sistema de bus del control a los componentes del sistema (p. ej., Profinet) | [4] Componentes cuyos datos son recopilados y transferidos por CPX-IOT | [7] Cortafuegos del cliente u otro tipo de medidas de seguridad | [10] Evaluación descentralizada sencilla de los datos mediante programas adaptados (aplicaciones) para los distintos componentes supervisados |
| | [5] Puerta de enlace CPX-IOT | [8] Transferencia de datos a través de protocolos seguros a una memoria central (MQTT Broker) | |

Características: parametrización

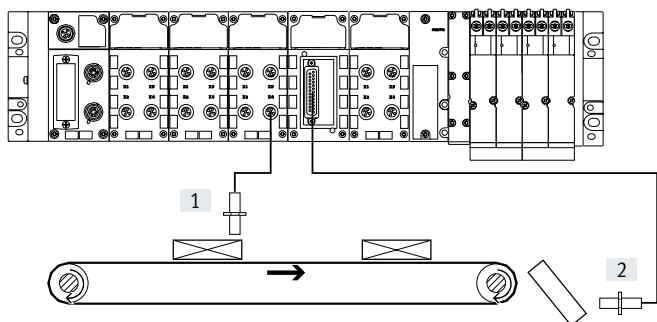
Parametrización

Durante la operación de puesta en funcionamiento, a menudo es necesario efectuar las adaptaciones pertinentes en la aplicación. La parametrización de los módulos CPX permite modificar de modo muy sencillo las funciones mediante el software de configuración. De esta manera se reduce el número de módulos diferentes necesarios, lo que reduce en un mayor espacio disponible en el almacén.

Además, así también es posible reducir el tiempo de respuesta de un módulo de entrada en procesos rápidos (0,1 ms en vez de los 3 ms estándar). O también es posible ajustar el tiempo de reacción de una válvula después de una interrupción del bus de campo.

La parametrización puede realizarse a través de las siguientes interfaces, dependiendo de los módulos utilizados:

- Ethernet
- Bus de campo
- Conexión directa del bloque de control (interfaz de programación)



- [1] Tiempo de supresión de rebotes de entrada: 3 ms
- [2] Tiempo de supresión de rebotes de entrada: 0,1 ms

Características: asignación de direcciones

Asignación de direcciones

Los diversos módulos CPX ocupan direcciones I/O diferentes dentro del sistema CPX. La cantidad máxima de direcciones de los nodos de bus depende del rendimiento de los sistemas de bus de campo.

Ampliación máxima del sistema:

- 1 nodo de bus o bloque de control
- 9 módulos de I/O
- 1 interfaz neumática (por ejemplo, interfaz MPA-S con hasta 16 placas de conexión MPA)

Esta configuración máxima del sistema puede estar limitada en determinados casos individuales por superarse el espacio disponible para las direcciones.



Nota

Téngase en cuenta la descripción detallada de las reglas de configuración y asignación de direcciones que consta en las especificaciones técnicas del nodo de bus CPX.

Sumario: espacio para direcciones en el nodo de bus CPX y en el bloque de control

	Protocolo	Total máximo		Máximo digital		Máximo analógico	
		Entradas	Salidas	Entradas	Salidas	Entradas	Salidas
CPX-CEC	• CODESYS nivel 2 • TCP/IP • Easy IP • Modbus TCP	512 bits	512 bits	512 ED	512 DA	32 EA	18 SA
CPX-FB11	DeviceNet	512 bits	512 bits	512 ED	512 DA	32 EA	18 SA
CPX-FB13	PROFIBUS	512 bits	512 bits	512 ED	512 DA	32 EA	18 SA
CPX-FB14	CANopen	256 bits	256 bits	64 ED (+ 64 ED)	64 SD (+ 64 SD)	8 EA (+ 8 EA)	8 SA (+ 8 SA)
CPX-FB23-24	CC-Link	512 bits	512 bits	512 ED	512 DA	32 EA	18 SA
CPX-FB36	EtherNet/IP	512 bits	512 bits	512 ED	512 DA	32 EA	18 SA
CPX-FB37	EtherCAT	512 bits	512 bits	512 ED	512 DA	32 EA	18 SA
CPX-FB39	Sercos III	512 bits	512 bits	512 ED	512 DA	32 EA	18 SA
CPX-FB40	POWERLINK	512 bits	512 bits	512 ED	512 DA	32 EA	18 SA
CPX-FB43	PROFINET RT	512 bits	512 bits	512 ED	512 DA	32 EA	18 SA
CPX-M-FB44	PROFINET RT	512 bits	512 bits	512 ED	512 DA	32 EA	18 SA
CPX-M-FB45	PROFINET RT	512 bits	512 bits	512 ED	512 DA	32 EA	18 SA



Nota

Mediante la selección de módulos y la cantidad máxima de estos se puede limitar el ancho de banda de los nodos de bus.

Ejemplo de CPX-FB43 (PROFINET RT)

	Entradas digitales	Salidas digitales	Observaciones
1 CPX-CM-HPP	256	256	• Con 7 módulos CPX-EA más la interfaz neumática se aprovecha todo el espacio disponible para las direcciones • No es posible configurar un módulo adicional
2 CPX-2ZE2DA	192	192	
4x CPX-16DE	64	–	
8x VMPA1	–	64	
Espacio de direcciones asignado	512	512	

ED = Entradas digitales (1 bit)

SD = Salidas digitales (1 bit)

SA = Salidas analógicas (16 bits)

EA = Entradas analógicas (16 bits)

Características: asignación de direcciones

Sumario: direcciones asignadas de los módulos CPX		
	Entradas [bits]	Salidas [bits]
CPX-CP-4-FB	16, 32, 48, 64, 80, 96, 128 ¹⁾	16, 32, 48, 64, 80, 96, 128 ¹⁾
CPX-CTEL-4-M12-5POL	0, 64, 128, 192, 256 ¹⁾	0, 64, 128, 192, 256 ¹⁾
CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK	64, 128, 192, 256 ¹⁾	64, 128, 192, 256 ¹⁾
CPX-CM-HPP	256	256
CPX-CMAX-C1-1	64	64
CPX-CMPX-C-1-H1	48	48
CPX-CMIX-M1-1	48	48
CPX-4DE	4	–
CPX-8DE	8	–
CPX-8DE-D	8	–
CPX-8NDE	8	–
CPX-P-8DE-N	16	8
CPX-P-8DE-N (entradas configuradas como contador)	80	16
CPX-F8DE-P	48	56
CPX-16DE	16	–
CPX-M-16DE-D	16	–
CPX-L-16DE-16-KL-3POL	16	–
CPX-4DA	–	4
CPX-8DA	–	8
CPX-8DA-H	–	8
CPX-8DE-8DA	8	8
CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL	8	8
CPX-2ZE2DA	96	96
CPX-4AE-4AA-H	0, 16, 32, 48, 64, 128, 144, 160, 176, 192 ¹⁾	0, 16, 32, 48, 64 ¹⁾
CPX-2AE-U-I	2 x 16	–
CPX-4AE-U-I	4 x 16	–
CPX-4AE-I	4 x 16	–
CPX-4AE-P-B2	4 x 16	–
CPX-4AE-P-D10	4 x 16	–
CPX-4AE-T	4 x 16	–
CPX-4AE-TC	4 x 16	–
CPX-2AA-U-I	–	2 x 16
CPX-FVDA-P2	48	48
VMPA1-FB-EMS-8	–	8
VMPA1-FB-EMG-8	–	8
VMPA2-FB-EMS-4	–	4
VMPA2-FB-EMG-4	–	4
VMPA1-FB-EMS-D2-8	–	8
VMPA1-FB-EMG-D2-8	–	8
VMPA2-FB-EMS-D2-4	–	4
VMPA2-FB-EMG-D2-4	–	4
VMPA-FB-PS-1	16	–
VMPA-FB-PS-3/5	16	–
VMPA-FB-PS-P1	16	–
VMPA-FB-EMG-P1	16	16
VMPAL-EPL-CPX	–	4, 8, 16, 24, 32 ¹⁾
VABA-S6-1-X1	–	8, 16, 24, 32 ¹⁾
VABA-S6-1-X2	–	8, 16, 24, 32 ¹⁾
VABA-S6-1-X2-D	8, 16, 24, 32 ¹⁾	8, 16, 24, 32 ¹⁾
VABA-S6-1-X1-CB	–	8, 16, 24 ¹⁾
VABA-S6-1-X2-CB	–	8, 16, 24 ¹⁾
VABA-S6-1-X2-F1-CB	–	8, 16, 24 ¹⁾
VABA-S6-1-X2-F2-CB	–	8, 16, 24 ¹⁾
VABA-S6-1-X1-3V-CB	–	8, 16, 24 ¹⁾
VABA-S6-1-X2-3V-CB	–	8, 16, 24 ¹⁾

1) Depende del ajuste de los interruptores DIL en el módulo

Hoja de datos

-  - Ancho de los módulos
50 mm

-  - Servicio de reparación



-  - **Nota**
Los valores que aquí se mencionan son válidos para el sistema CPX. Si se utilizan componentes con valores inferiores, la especificación del sistema completo corresponde a la del componente con el valor más bajo.

Ejemplo
El grado de protección IP65/IP67 es válido únicamente con el sistema completamente ensamblado con conectores o tapas montados (que también deben presentar el grado de protección IP65/IP67).

Si se utilizan componentes con grado de protección inferior, el grado de protección de todo el sistema será el del componente con el grado de protección más bajo, p. ej., bloque de conexión CageClamp con IP20 o neumática MPA con IP65.

Especificaciones técnicas generales			
Referencia básica			197330
Número máx. de módulos ¹⁾	Bloque de control		1
	Nodo de bus		1
	Módulos I/O/interfaz CP/interfaz CTCL/conexión eléctrica CPX-CTEL-2/interfaz múltiple		9
	Interfaz neumática		1
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[bytes]	64
	Salidas	[bytes]	64
Tiempo de ciclo interno		[ms]	< 1
Apoyo a la configuración			En función del bus de campo
Indicación mediante LED	Nodo de bus/bloque de control/puerta de enlace		Hasta 4 diodos emisores de luz específicos del bus 4 diodos emisores de luz específicos del CPX • PS= Power System • PL= Power Load • SF= System failure • M= Modify Parameter/Force activo
	Módulos de I/O		Mín. un diodo emisor de luz para diagnóstico colectiva Diodo emisor de luz para indicación de estado y para diagnóstico según canal, dependiente del módulo
	Interfaz neumática		Un diodo emisor de luz para diagnóstico colectiva Diodo emisor de luz del estado de las válvulas en la válvula
Diagnosis			• Diagnósis para entradas/salidas y válvulas según módulos y canales • Detección de baja tensión de los módulos para diversos potenciales de tensión • Memoria de diagnóstico para los últimos 40 errores, con indicación del tiempo (acceso acíclico)

1) En total, pueden combinarse como máximo 11 módulos.
(p. ej., 1 bloque de control + 9 módulos de I/O + 1 interfaz neumática o 1 bloque de control + 1 nodo de bus + 8 módulos de I/O + 1 interfaz neumática)

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales		
Referencia básica		197330
Parametrización		Comportamiento de diagnóstico
		Reacción failsafe
		Forzado de canales
		Configuración de señal
Apoyo durante la puesta en funcionamiento		Forzar entradas y salidas
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Margen de tensión de funcionamiento	[V DC]	18 ... 30
Alimentación de corriente	Módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema	
	Electrónica más sensores [A]	16 (8/10 con alimentación de 7/8" 5 pines/4 pines)
	Técnica de los actuadores más válvulas [A]	16 (8/10 con alimentación de 7/8" 5 pines/4 pines)
	Alimentación adicional	
	Técnica de los actuadores [A]	16 (8/10 con alimentación de 7/8" 5 pines/4 pines)
Alimentación adicional para las válvulas [A]		16 (10 con alimentación de 7/8" 4 pines)
Consumo de corriente		En función de la ampliación del sistema
Puenteo de una interrupción de la red (solo electrónica de bus)	[ms]	10
Conexión de la fuente de alimentación		M18, 4 pines
		7/8", 5 pines
		7/8", 4 pines
		AIDA Push-pull, 5 pines
Concepto de seguridad		Por módulo mediante fusibles electrónicos
Controles	Prueba de vibraciones según DIN IEC 68	- En caso de montaje mural: grado de severidad 2 - En caso de montaje en perfil DIN: grado de severidad 1
	Prueba de impacto según DIN IEC 68	- En caso de montaje mural: grado de severidad 2 - En caso de montaje en perfil DIN: grado de severidad 1
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L
Resistencia a interferencias		EN 61000-6-2 (industrial)
Emisión de interferencias		EN 61000-6-4 (industrial)
Prueba de aislamiento de circuitos separados galvánicamente según IEC 1131 parte 2	[V DC]	500
Separación galvánica de potenciales eléctricos	[V DC]	80
Protección contra contacto físico directo e indirecto		PELV
Materiales		Placas finales: fundición inyectada de aluminio
Patrón uniforme	[mm]	50

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Referencia básica		197330
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +70

Hoja de datos

Certificaciones y homologaciones: valores máximos	
Referencia básica	197330
Categoría ATEX para gas	II 3G
Tipo de protección (contra explosión) de gas	Ex ec IIC T4 Gc X
Temperatura ambiente con riesgo de explosión [°C]	-5 ≤ Ta ≤ +50
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ²⁾	Según la Directiva de protección contra explosiones (ATEX) de la UE
	Según la Directiva sobre CEM de la UE1)
	Según la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ²⁾	Según la normativa EX del Reino Unido
	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM
	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Marcado KC	KC-CEM
Grado de protección según EN 60529	IP65, IP67
Certificación	c UL us - Recognized (OL)
	RCM
Certificación de protección contra explosiones fuera de la UE	EPL Gc (Ru)
	EPL Gc (GB)

1) Consulte el ámbito de aplicación en la declaración de conformidad CE: www.festo.com/catalogue/... → Soporte/Descargas.

En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas adicionales para reducir la emisión de interferencias.

2) Más información en www.festo.com/catalogue/... → Soporte/Descargas.



Nota

Los valores indicados se refieren al máximo rendimiento posible del producto completamente montado. Dependiendo de los componentes individuales utilizados es posible que el

valor real para el conjunto del producto sea menor. La selección de los componentes individuales, por ejemplo, necesarios para la categoría ATEX exigida, puede

hacerse indicando las características correspondientes en el configurador de productos disponible online:






→ Internet:cpx

Hoja de datos









Pesos [g]			
Bloque de control	CEC	155	
	CEC...V3	135	
Nodo de bus	FB11	120	
	FB13	115	
	FB14	115	
	FB23-24	115	
	FB36	125	
	FB37	125	
	FB39	125	
	FB40	125	
	FB43	185	
	FB44	280	
	FB45	280	
Puerta de enlace	IOT	130	
Módulo de I/O	4 salidas digitales	42	
	4 entradas digitales	39	
	8 entradas digitales	39	
	8 entradas digitales, lógica positiva (PNP), funciones de diagnóstico ampliadas	45	
	8 entradas digitales, lógica negativa (NPN)	40	
	8 entradas digitales NAMUR	100	
	16 entradas digitales, fusible electrónico interno por cada módulo	41	
	16 entradas digitales, fusible electrónico interno por pareja de canales; para CPX metálico	46	
	16 entradas digitales, para CPX en ejecución en plástico, inclusive módulo de encadenamiento y bloque de conexión con terminales muelle	167	
	8 entradas digitales, 8 salidas digitales	48	
	8 entradas digitales, 8 salidas digitales, para CPX de plástico, inclusive módulo de encadenamiento y bloque de conexión con terminales muelle	171	
	8 salidas digitales, alimentación de corriente de 0,5 A por canal	49	
	8 salidas digitales, alimentación de corriente de 2,1 A por pareja de canales	48	
	2 entradas analógicas de intensidad o tensión	48	
	4 entradas analógicas de corriente	47	
	2 salidas analógicas de intensidad o tensión	49	
	4 entradas/salidas analógicas HART	77,4	
	2 ó 4 entradas analógicas para temperatura	47	
	4 entradas analógicas de temperatura, conexión de 2 hilos para un sensor PT1000 para la compensación de zonas frías	46	
	4 entradas de presión analógicas	115	
	PROFIsafe	Módulo de desconexión	50
		Módulo de entrada	46
	Módulo contador	2ZE2DA	130
	Interfaz CP	CP	139
	Conexión CTCL	CTCL	110
	Conexión eléctrica	CTCL-2	110

Interfaz de ejes	CM-HPP	140
	Controlador de ejes	CMAx
Controlador Soft Stop	CMPX	140
Módulo de medición	CMIX	140
Bloque de conexión de plástico	8x, M8 de 3 pines	62
	8x, M8 de 4 pines	65
	4x, M12 de 5 pines	60
	4x, M12 de 5 pines, bloqueo rápido, rosca metálica apantallada	87
	8x, M12 de 5 pines	76
	4x, M12 de 8 pines	65
	Terminal muelle, 32 pines	75
	Sub-D 25 pines	72
	8x, interruptor DIL	57
Bloque de conexión para módulo NAMUR y HART	4x, M12 de 4 pines	120
	Conector de bornes, 8 pines	100
Bloque de conexión de metal	4x, M12 de 5 pines	112
	4x, M12 de 5 pines, alimentación de sensores sincronizada	110
	8x, M12 de 5 pines	152
Módulo de encadenamiento de plástico	Sin alimentación de tensión	108
	Módulo de alimentación del sistema	125
Módulo de encadenamiento metálico	Sin alimentación de tensión	169
	Módulo de alimentación del sistema, 7/8" 4 pines	228
	Módulo de alimentación del sistema, 7/8" 5 pines	187
	Módulo de alimentación del sistema, M12x1	279
	Módulo de alimentación del sistema, Push-pull	279
	Transmisión del sistema, M12x1	279
	Tirantes	1x
	2x	71
	3x	97
	4x	127
	5x	156
	6x	173
	7x	199
	8x	247
	9x	274
	10x	301
Placa final para ejecución en plástico	Izquierda	110
	Izquierda, con módulo de alimentación del sistema	145
	Derecha	110
Placa final para ejecución en metal	Izquierda	113
Placa final con extensión	Izquierda	190
	Derecha	175
Interfaz neumática	MPA-S	238,4
	VTSA/VTSA-F	590
	VTSA-F-CB sin zonas de tensión	560
	VTSA-F-CB con zonas de tensión seguras	734
	VTSA-F-CB con zonas de tensión seguras y alimentación eléctrica para consumidores externos	754
	VTSA-F-CB con alimentación de tensión externa	580






Hoja de datos

Referencias de pedido: accesorios			N.º art.	Código de producto
Denominación				
Fijación				
	Elemento de fijación para montaje mural (para terminales de válvulas largos, 10 unidades), ejecución para placas de enlace de plástico		529040	CPX-BG-RW-10x
	Elemento de fijación para montaje mural, ejecución para placas de encadenamiento de metal	2 escuadras de fijación, 4 tornillos	550217	CPX-M-BG-RW-2X
		1 escuadra de fijación, 2 tornillos	2721419	CPX-M-BG-VT-2X
	Fijación para perfil DIN	CPX sin neumática	526032	CPX-CPA-BG-NRH
		CPX-VTSA		
		CPX-VTSA-F		
		CPX-MPA		
Tirante				
	Tirante CPX	Ampliación 1x	525418	CPX-ZA-1-E
		1x	195718	CPX-ZA-1
		2x	195720	CPX-ZA-2
		3x	195722	CPX-ZA-3
		4x	195724	CPX-ZA-4
		5x	195726	CPX-ZA-5
		6x	195728	CPX-ZA-6
		7x	195730	CPX-ZA-7
		8x	195732	CPX-ZA-8
		9x	195734	CPX-ZA-9
	10x	195736	CPX-ZA-10	
Módulo de encadenamiento de plástico				
	Sin alimentación de tensión	–	195742	CPX-GE-EV
	Con módulo de alimentación del sistema	M18	195746	CPX-GE-EV-S
		M18, para entorno ATEX	8022170	CPX-GE-EV-S-VL
		7/8" – 4 pines	541248	CPX-GE-EV-S-7/8-4POL
		7/8" – 5 pines	541244	CPX-GE-EV-S-7/8-5POL
		7/8" – 5 pines para entorno ATEX	8022172	CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL
	Con alimentación adicional, salidas	M18	195744	CPX-GE-EV-Z
		7/8" – 4 pines	541250	CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL
		7/8" – 5 pines	541246	CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL
	Con alimentación adicional, válvulas	M18	533577	CPX-GE-EV-V
Módulo de encadenamiento metálico				
	Sin alimentación de tensión	–	550206	CPX-M-GE-EV
		Exclusivamente para CPX-FVDA-P2	567806	CPX-M-GE-EV-FVO
	Con módulo de alimentación del sistema	7/8" – 4 pines	568956	CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P
		7/8" – 5 pines	550208	CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL
		7/8" – 5 pines para entorno ATEX	8022165	CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL
		M12x1, codificación L, 5 pines	8098392	CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL
		Push-pull, 5 pines	563057	CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL
	Con alimentación adicional, salidas	7/8" – 5 pines	550210	CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL
		Push-pull, 5 pines	563058	CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL
	Con transmisión del sistema	M12x1, codificación L, 5 pines	8098391	CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL

Hoja de datos

Referencias de pedido: accesorios			N.º art.	Código de producto
Denominación				
Accesorios de montaje				
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento de plástico	Nodo de bus/bloque de conexión de metal	550218	CPX-DPT-30X32-S-4X
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento metálico	Nodo de bus/bloque de conexión de plástico	550219	CPX-M-M3x22-4x
		Nodo de bus/bloque de conexión de metal	550216	CPX-M-M3x22-S-4x
Placas finales para ejecución en plástico				
	Placa final izquierda	–	195716	CPX-EPL-EV
		Con módulo de alimentación del sistema	576315	CPX-EPL-EV-S
		Con extensión	576314	CPX-EPL-EV-X
	Placa final derecha	–	195714	CPX-EPR-EV
		Con extensión	576313	CPX-EPR-EV-X
	Elemento de conexión a tierra para la placa final de la derecha/izquierda	5 unidad	538892	CPX-EPFE-EV
Placas finales para ejecución en metal				
	Placa final izquierda	–	550212	CPX-M-EPL-EV
		Con extensión	576317	CPX-M-EPL-EV-X
	Placa final derecha	–	550214	CPX-M-EPR-EV
		Con extensión	576316	CPX-M-EPR-EV-X
Alimentación eléctrica				
	Caja tomacorriente recta M18x1 para conexión a la red 4 pines	Para 1,5 mm²	18493	NTSD-GD-9
		Para 2,5 mm²	18526	NTSD-GD-13,5
	Caja tomacorriente acodada M18x1 para conexión a la red 4 pines	Para 1,5 mm²	18527	NTSD-WD-9
		Para 2,5 mm²	533119	NTSD-WD-11
	Caja tomacorriente para conexión a la red de 7/8", recta, 5 pines	0,25 ... 2,0 mm²	543107	NECU-G78G5-C2
	Caja tomacorriente para conexión a la red de 7/8", recta, 4 pines	0,25 ... 2,0 mm²	543108	NECU-G78G4-C2
	Caja tomacorriente para conexión a la red de 7/8", acodada, 5 pines, con extremo del cable abierto, pentafilear	2 m	573855	NEBU-G78W5-K-2-N-LE5
	Conector de alimentación M12x1, codificación L, recto	5 pines	8166793	NECL-L12G5-C2-Q10
	Conector de red M12x1, codificación L, recto	5 pines	8166791	NECL-S-L12G5-C2-Q10
	Conector de alimentación M12x1, codificación L, acodado	5 pines	8166794	NECL-L12W5-C2-Q10
	Conector de red M12x1, codificación L, acodado	5 pines	8166792	NECL-S-L12W5-C2-Q10
	Conector de alimentación Push-pull, esquema de conexiones PP, cumple los requisitos de AIDA	5 pines	5195383	NECU-M-PPG5PP-C1-PN
	Conector recto, terminal muelle, para placa final izquierda con módulo de alimentación del sistema	7 pines	576319	NECU-L3G7-C1

Hoja de datos

Referencias de pedido: accesorios			N.º art.	Código de producto
Denominación				
Placas de identificación				
	Placas de identificación de 6x10 mm, 64 unidades, con bastidor		18576	IBS-6x10
Caperuza				
	Raíl de fijación para caperuza	1000 mm	572256	CAFC-X1-S
	Kit de fijación para la caperuza CPX		572257	CAFC-X1-BE
	Caperuza para terminal CPX, incluyendo el material de fijación para unir varias caperuzas.	200 mm	572258	CAFC-X1-GAL-200
		300 mm	572259	CAFC-X1-GAL-300
Documentación de usuario				
	Manual del sistema CPX	Alemán	526445	P.BE-CPX-SYS-DE
		Inglés	526446	P.BE-CPX-SYS-EN
		Español	526447	P.BE-CPX-SYS-ES
		Francés	526448	P.BE-CPX-SYS-FR
		Italiano	526449	P.BE-CPX-SYS-IT

Hoja de datos

Documentación de usuario: información general

Para conseguir una utilización rápida y fiable de los componentes de bus de campo es indispensable disponer de una documentación de usuario amplia. Las descripciones de Festo explican paso a paso cómo proceder para utilizar un terminal CPX:

- 1. Instalación
- 2. Puesta en funcionamiento y parametrización
- 3. Diagnóstico

La inclusión del terminal CPX en el software de programación y configuración de los diversos fabricantes de controles se explica en términos claros. Utilice el código del pedido para la selección del idioma deseado. Las descripciones se entregan automáticamente en concordancia con la configuración deseada.

Los documentos pueden cargarse rápida y cómodamente desde la sección correspondiente de la página web de Festo en internet.

→ www.festo.com



Sumario de documentación de usuario		
Código de producto	Título	Descripción
Neumática		
P.BE-VTSA-44-...	Terminales de válvulas VTSA y VTSA-F, neumática	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico de la neumática VTSA y VTSA-F.
P.BE-MPA-...	Terminal de válvulas con neumática MPA-S	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico relacionadas con la neumática MPA-S.
MPAL-VI-...	Terminal de válvulas	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico de la neumática MPA-L.

Hoja de datos

Sumario de documentación de usuario		
Código de producto	Título	Descripción
Electrónica		
P.BE-CPX-SYS...	Descripción del sistema, instalación y puesta en funcionamiento	Resumen de la configuración, componentes y modo de operación del terminal CPX, indicaciones de instalación y puesta en funcionamiento e información general sobre la parametrización.
CPX-FVDA-P2...	Módulo de desconexión PROFIsafe	Técnica de conexión e instrucciones de montaje, instalación y puesta en funcionamiento del módulo de desconexión PROFIsafe de tipo CPX-FVDA-P2.
P.BE-CPX-EA...	Módulos I/O digitales para CPX	Técnica de conexión e instrucciones de montaje, instalación y puesta en funcionamiento de módulos de entrada y salida digitales de tipo CPX... así como de la interfaz neumática VTSA/VTSA-F y MPA-S/L.
P.BE-CPX-P-EA...	Módulo de entrada CPX-P-8DE-N	Técnica de conexión e instrucciones de montaje, instalación y puesta en funcionamiento del módulo de entrada digital para sensores NAMUR de tipo CPX-P-8DE-N.
CPX-F8DE-P...	Módulo de entrada CPX-F8DE-P	Técnica de conexión e instrucciones de montaje, instalación y puesta en funcionamiento del módulo de entrada PROFIsafe de tipo CPX-F8DE-P.
P.BE-CPX-2ZE2DA...	Módulo de I/O CPX-2ZE2DA	Técnica de conexión e instrucciones de montaje, instalación y puesta en funcionamiento de los módulos contadores de tipo CPX-2ZE2DA.
P.BE-CPX-AX...	Módulos I/O analógicos CPX	Técnica de conexión e instrucciones de montaje, instalación y puesta en funcionamiento de módulos de entrada/salida analógicos de tipo CPX... así como sensores de presión y reguladores de presión proporcionales.
P.BE-CPX-CP...	Interfaz CP CPX	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para la interfaz CP.
P.BE-CPX-CTEL...	Interfaz CPX CTEL	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para el maestro CPX CTEL.
P.BE-CPX-CTEL-LK...	Conexión eléctrica CPX-CTEL-2	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para la conexión eléctrica CPX para IO-Link.
CPX-CM-HPP...	Interfaz de ejes CPX	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para la interfaz de ejes CPX (CM-HPP).
P.BE-CPX-CMAX-SYS...	Controlador de ejes CPX	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para el controlador de ejes CPX (CMAX).
P.BE-CPX-CMAX-CONTROL...	Controlador de ejes CPX	Información sobre el control, la diagnosis y la parametrización del controlador de ejes a través del bus de campo.
P.BE-CPX-CMPX-SYS...	Controlador Soft Stop CPX	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para el controlador Soft Stop CPX (CMPX).
P.BE-CPX-CMIX...	Módulo de medición CPX	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para el módulo de medición CPX (CMIX).
P.BE-CPX-FB... CPX...	Nodo de bus CPX	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para el nodo de bus correspondiente.
CPX-(M)-FB33_35/43_45...	Nodo de bus CPX para PROFINET	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para el nodo de bus correspondiente.
P.BE-CPX-CEC...	Controlador CPX-CODESYS (bloque de control)	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para el bloque de control correspondiente.

Documentación de usuario: GSD, EDS, ...

La inclusión del terminal CPX en el software de programación y configuración de los diversos fabricantes de sistemas de control se facilita mediante diversos archivos que contienen descripciones y con iconos.

Pueden descargarse de un modo rápido y cómodo desde www.festo.com.

Hoja de datos de la herramienta de mantenimiento CPX

Función

La herramienta de mantenimiento CPX (CPX-FMT) es una combinación de software de servicio y adaptador de conexión. El software de servicio es una herramienta para la planificación del proyecto, la parametrización y la diagnosis online del terminal CPX.

El adaptador de USB a M12 incluye una separación galvánica (entre CPX y el PC) y permite conectar un PC a la interfaz de diagnosis del terminal CPX.

- Adaptador
- Software en el CD-ROM:

**Aplicación**

Solo con Festo

El software CPX-FMT permite el acceso a terminales de válvulas CPX vía Ethernet en los nodos de bus EtherNet/IP (FB 36), Sercos III (FB 39) y PROFINET (FB 33, FB 34, FB 35, FB 41, FB 45). A través de un adaptador USB de Festo es posible conectar los nodos de bus o los bloques de control directamente a un PC. Los datos de diagnosis (localización de fallos y diagnosis de módulos) y los parámetros pueden leerse y modificarse en texto normal.

Los datos pueden ser utilizados sin problemas por los distintos programas del PC. Por ejemplo, es posible enviar directamente por correo electrónico capturas de pantalla de una configuración o los resultados actuales de la localización de fallos. Además, también es posible memorizar y archivar las configuraciones de CPX directamente como proyecto CPX-FMT. Las modificaciones no documentadas pueden identificarse posteriormente con la función de comparación online u offline.

Las pruebas locales (por ejemplo, control de válvulas o emulación de respuestas de sensores, denominado en ambos casos "forzado"), pueden ejecutarse sin disponer de una infraestructura de control.

Deberá tenerse en cuenta que con el CPX-FMT únicamente es posible modificar y guardar parámetros locales en el terminal de válvulas CPX. No puede modificarse la configuración de las redes ni del software de control.

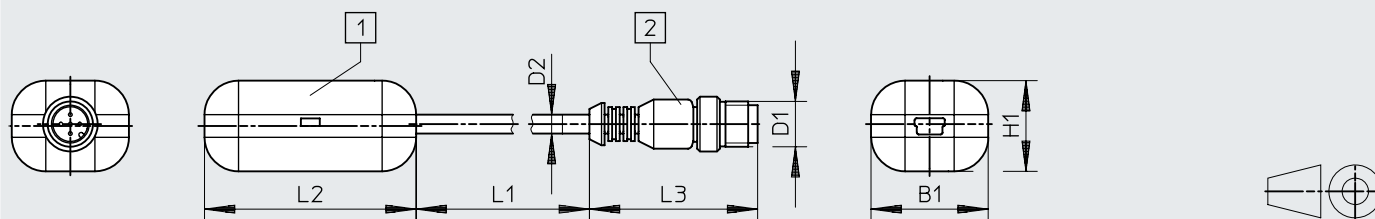
Especificaciones técnicas generales

Código de producto		NEFC-M12G5-0.3-U1G5
Requisitos del sistema	PC	Compatible con IBM
	Unidad de disco	CD-ROM
	Interfaces	Puerto USB (especificación USB 1.1 o superior)
	Sistema operativo	MS-Windows 2000 o XP
Alcance de las funciones		• Configuración y parametrización • Lectura de diagnosis de sistemas, módulos y canales y de localización de fallos • Memorización de la configuración como proyecto • Integración de plugins/enlaces a programas autoejecutables
Suministro		• Adaptador M12 de 5 pines en zócalo Mini USB • CD-ROM con programa de instalación
Tipo de fijación		atornillable
Conexión eléctrica		Conector M12 de 1, 5 pines
Adaptador de cables		4 x 0,34 mm ²
Longitud del cable [m]		0,3
Grado de protección según EN 60529		IP20
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ¹⁾		Según la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ¹⁾		Según la normativa RoHS del Reino Unido
Temperatura ambiente [°C]		-5 ... +50
Material	Cuerpo	ABS
	Cubierta aislante del cable	PUR
	Contacto crimp	Latón chapado en oro
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L

1) Más información en www.festo.com/catalogue/... → Soporte/Descargas.

Hoja de datos de la herramienta de mantenimiento CPX

Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com

[1] Conexión USB Mini B 5P

[2] Conector M12 de 1, 5 pines

Código de producto	B1	D1	D2	H1	L1	L2	L3
NEFC	31	M12 x 1	5	24	300	56	44,5

Referencias de pedido

Denominación	N.º art.	Código de producto
 CPX-Maintenance-Tool (CPX-FMT), software y USB con adaptador M12	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Hoja de datos de la puerta de enlace CPX-IOT

- Ethernet industrial
- TCP/IP
- OPC-UA
- Conexión web

Puerta de enlace para la transmisión permanente de los datos de funcionamiento de componentes conectados de Festo a una memoria central (MQTT Broker).
A través de 7 diodos emisores de luz específicos se muestran informaciones globales de estado de la puerta de enlace.


La puerta de enlace solo puede utilizarse como combinación con placas finales y módulos de encadenamiento, no admite otros módulos CPX.



Aplicación			
Recopilación de datos			
La puerta de enlace CPX-IOT recopila información y la transfiere a una memoria central (MQTT Broker del cliente). La transferencia se realiza a través de protocolos seguros. Por parte del cliente solo se requiere una conexión a internet protegida con cortafuegos. El volumen de los datos recopilados y transferidos está determinado por el software de evaluación (aplicación).	Ventajas: • El control central de la maquina o sistema no necesita una conexión a internet • Datos de funcionamiento disponibles fuera de la instalación	Requisitos: • Los componentes conectados deben contar con un software de evaluación adecuado (aplicación) • Conexión a internet • Los componentes a supervisar cuentan con una interfaz Ethernet industrial • Broker MQTT	Información evaluable (dependiendo del software): • Control del consumo (de energía) • Mantenimiento preventivo • Visualización de la efectividad global de la instalación • Datos de identificación • Datos de diagnóstico • Datos de parámetros • Datos del estado de funcionamiento
Interfaces			
La comunicación continuada de la puerta de enlace con la memoria central (MQTT Broker) se produce a través de una interfaz Industrial-Ethernet con conector M12x1 y codificación D según IEC947-5-2.	El modo operativo de la puerta de enlace se ajusta a través de un interruptor giratorio, lo cual permite interrumpir fácilmente la conexión de red localmente.	La comunicación con los componentes supervisados tiene lugar también a través de una interfaz Ethernet industrial con conector M12x1, codificación D según IEC 947-5-2.	Ambas conexiones disponen de "Auto-Negotiation" y detección Cross-over en sus ajustes de fábrica.

Hoja de datos de la puerta de enlace CPX-IOT

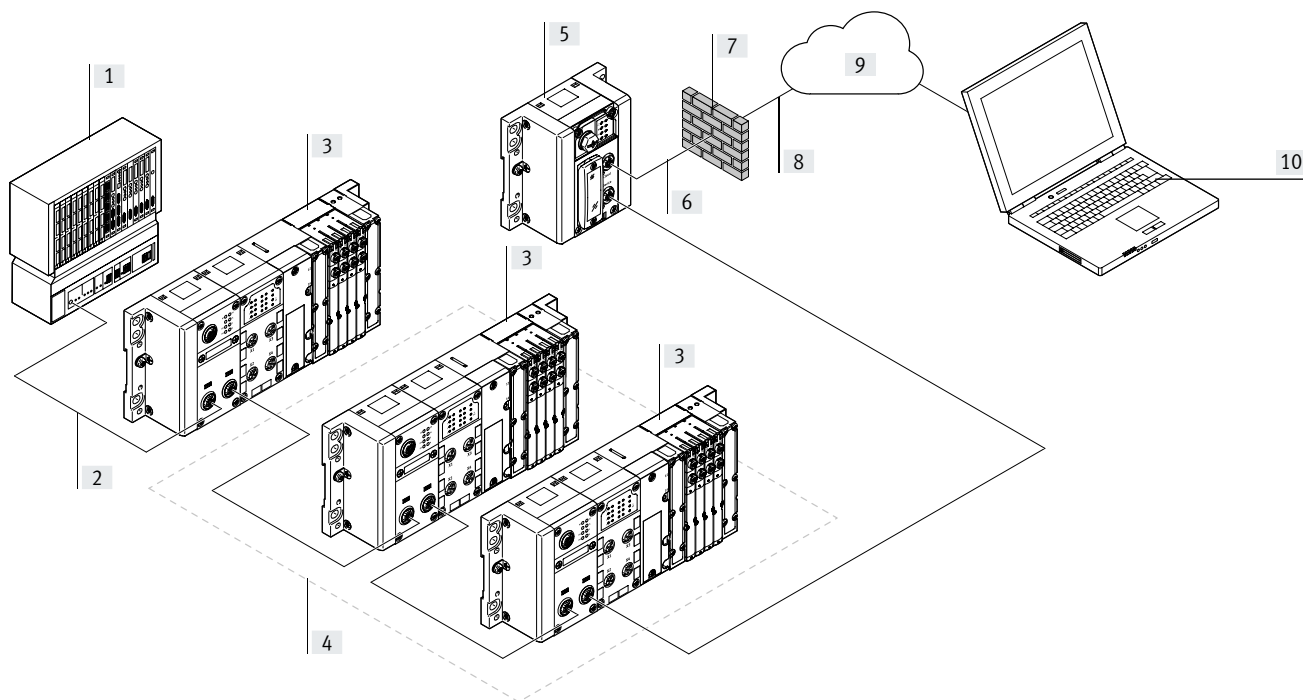Configuración



- | | | | |
|---|--|---|---|
| [1] PLC para el control de máquinas/sistema (no dispone de conexión directa a internet) | [3] Componentes de Festo con conexión de bus y enlace en serie | [6] Conexión a internet | [9] Memoria central (MQTT Broker del cliente) |
| [2] Sistema de bus del control a los componentes del sistema (p. ej., PROFINET) | [4] Componentes cuyos datos son recopilados y transferidos por CPX-IOT | [7] Cortafuegos del cliente u otro tipo de medidas de seguridad | [10] Evaluación descentralizada sencilla de los datos mediante programas adaptados (aplicaciones) para los distintos componentes supervisados |
| | [5] Puerta de enlace CPX-IOT | [8] Transferencia de datos a través de protocolos seguros a una memoria central (MQTT Broker) | |

Hoja de datos de la puerta de enlace CPX-IOT

Especificaciones técnicas generales		
Código de producto		CPX-IOT
Interfaz de bus de campo	Protocolo	Ethernet
		OPC-UA
	Función	Conexión de bus a equipos con Ethernet de Festo
	Tipo de conexión	Zócalo
	Técnica de conexión	M12x1, codificación D según EN 61076-2-101
	Número de pines/hilos	4
	Separación galvánica	Sí
Interfaz Ethernet	Velocidad de transmisión	[Mbit/s] 100
	Protocolo	TCP/IP
	Función	Conexión a MQTT Broker
	Tipo de conexión	Zócalo
	Técnica de conexión	M12x1, codificación D según EN 61076-2-101
	Número de pines/hilos	4
	Velocidad de transmisión	[Mbit/s] 10
Datos de la CPU		[Mbit/s] 100
		Dual Core 533 MHz
		256 MB RAM
Ayuda a la configuración		Servidor web integrado
Diagnóstico mediante diodo emisor de luz		Modify
		Localización del módulo
		Estado de la red
		Estado de la red puerto 1
		Estado de la red puerto 2
		Alimentación eléctrica del sistema electrónico/sensores
		Alimentación eléctrica de la carga
		Error del sistema
Elementos de mando		Conexión a la nube
		Interruptor giratorio para el ajuste del modo de funcionamiento
		Interruptor DIP para reiniciar al estado de entrega
Ajuste de la dirección IP		DHCP
		estático a través de servidor de red

Especificaciones técnicas: parte eléctrica		
Tensión nominal de funcionamiento DC de la electrónica/sensores	[V DC]	24
Fluctuaciones de tensión admisibles de la electrónica/sensores	[%]	±25
Puenteo en cortes de red	[ms]	10
Consumo propio con tensión nominal de funcionamiento de la electrónica/sensores	[mA]	Típicamente 80
Protección contra contacto directo e indirecto		PELV

Especificaciones técnicas: parte mecánica		
Tipo de fijación		con perfil DIN
Peso del producto	[g]	130
Patrón uniforme	[mm]	50
Dimensiones: ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 50

Materiales	
Cuerpo	PA
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Hoja de datos de la puerta de enlace CPX-IOT

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	– 5... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	– 20... +70
Humedad relativa del aire	[%]	95
		No condensante
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾		0
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ³⁾		Según la Directiva sobre CEM de la UE2)
Grado de protección		IP65
		IP67

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc


2) Consulte el ámbito de aplicación en la declaración de conformidad CE: www.festo.com/catalogue/... → Soporte/Descargas.

En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas adicionales para reducir la emisión de interferencias.

3) Más información en www.festo.com/catalogue/... → Soporte/Descargas.

Características de ingeniería de seguridad	
Resistencia a los golpes e impactos	Prueba de impacto con grado de severidad 1 según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones	Prueba de transporte con grado de severidad 1 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6

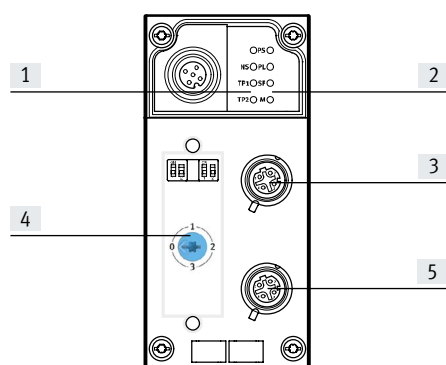Elementos de conexión e indicación



- [1] Indicaciones mediante diodo emisor de luz específicas de la red
- [2] Indicaciones mediante diodo emisor de luz específicas de la puerta de enlace
- [3] Conexión a MQTT Broker (zócalo M12x1, 4 pines, codificación D)
- [4] Tapa transparente de los conmutadores
- [5] Conexión de bus a equipos de Festo con Ethernet (zócalo M12x1, 4 pines, codificación D)






Asignación de pines de la conexión de MQTT Broker y la conexión de bus en equipos con Ethernet de Festo			
Ocupación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo M12x1, codificación D			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	RD+	Datos recibidos+
	3	TD-	Datos de transmisión -
	4	RD-	Datos de recepción -
	Cuerpo	Apantallamiento	Mediante circuito RC conectado a la tierra funcional (FE)

Hoja de datos de la puerta de enlace CPX-IOT






Combinaciones de módulos de encadenamiento con la puerta de enlace		
Módulos de encadenamiento	N.º art.	Puerta de enlace
		CPX-IOT
CPX-GE-EV-S	195746	■
CPX-GE-EV-S-VL	8022170	—
CPX-GE-EV-S-7/8-4POL	541248	—
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL	541244	■
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022172	—
CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P	568956	—
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL	550208	—
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022165	—
CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL	563057	—
CPX-GE-EV	195742	■
CPX-M-GE-EV	550206	—
CPX-M-GE-EV-FVO	567806	—
CPX-GE-EV-Z	195744	—
CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL	541250	—
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL	541246	—
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL	550210	—
CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL	8098392	—
CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL	563058	—
CPX-GE-EV-V	533577	—
CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL	8098391	—

Combinaciones de placas finales con la puerta de enlace		
Placas finales	N.º art.	Puerta de enlace
		CPX-IOT
CPX-EPL-EV	195716	■
CPX-EPL-EV-S	576315	■
CPX-EPL-EV-X	576314	—
CPX-EPR-EV	195714	■
CPX-EPR-EV-X	576313	—

Hoja de datos de la puerta de enlace CPX-IOT

Referencias de pedido				N.º art.	Código de producto
Denominación					
Puerta de enlace					
				8069773	CPX-IOT
Conexión de bus					
	Cable de conexión, Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	0,5 m	8040446	NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET
			1 m	8040447	NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
			3 m	8040448	NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
			5 m	8040449	NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
			10 m	8040450	NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
		Conector recto, RJ45, 8 pines	1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
			3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
			5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
			10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
	Extremo abierto, 4 hilos	5 m	8040456	NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET	
	Tapa ciega para el cierre de conexiones de bus no utilizadas (10 unidades)			165592	ISK-M12
Tirante					
	Tirante CPX	Tirante CPX	Simple	195718	CPX-ZA-1
Módulo de encadenamiento					
	Sin alimentación de tensión	–	195742	CPX-GE-EV	
	Con módulo de alimentación del sistema	M18	195746	CPX-GE-EV-S	
		7/8" – 5 pines	541244	CPX-GE-EV-S-7/8-5POL	
Placas finales					
	Placa final izquierda	Sin alimentación	195716	CPX-EPL-EV	
		Con módulo de alimentación del sistema	576315	CPX-EPL-EV-S	
	Placa final derecha	–	195714	CPX-EPR-EV	
	Elemento de conexión a tierra para la placa final de la derecha/izquierda	5 unidad	538892	CPX-EPFE-EV	

Hoja de datos de la puerta de enlace CPX-IOT

Referencias de pedido				N.º art.	Código de producto
Denominación					
Alimentación eléctrica					
	Caja tomacorriente para conexión a la red M18x1, 4 pines	Recta	Para 1,5 mm²	18493	NTSD-GD-9
			Para 2,5 mm²	18526	NTSD-GD-13,5
		Acodada	Para 1,5 mm²	18527	NTSD-WD-9
			Para 2,5 mm²	533119	NTSD-WD-11
	Caja tomacorriente para conexión a la red de 7/8", recta, 5 pines		0,25 ... 2,0 mm²	543107	NECU-G78G5-C2
	Caja tomacorriente para conexión a la red de 7/8", acodada, 5 pines, con extremo del cable abierto, pentafile		2 m	573855	NEBU-G78W5-K-2-N-LE5
	Conector recto, terminal muelle, para placa final izquierda con módulo de alimentación del sistema		7 pines	576319	NECU-L3G7-C1
Tapa					
	Tapa transparente			533334	AK-SUB-9/15-B
Fijación					
	Fijación para perfil DIN			526032	CPX-CPA-BG-NRH
Placas de identificación					
	Placas de identificación de 6x10 mm, 64 unidades, con bastidor			18576	IBS-6x10

Hoja de datos del controlador CODESYS

- Ethernet industrial
- TCP/IP
- EasyIP
- Conexión web
- Correo electrónico
- Transferencia de datos

El controlador CODESYS es un sistema de control moderno para terminales CPX con el que es posible efectuar la programación con CODESYS según IEC 61131-3.

La alimentación eléctrica y la comunicación con los demás módulos se realizan a través del módulo de encadenamiento.

Además de las conexiones de red, cuenta con diodos emisores de luz para indicar el estado del bus, el estado operativo del PLC y la información relacionada con la periferia de CPX, además de elementos de conmutación y una interfaz de diagnóstico para CPX-FMT.



Aplicación			
Conexión de bus		Protocolos de comunicación	Modos de funcionamiento
CPX-CEC es un sistema de mando separado que puede conectarse al PLC central a través de los nodos de bus del terminal CPX o de Ethernet.	Al mismo tiempo, también es posible conectar la unidad CPX-CEC directamente a la máquina como control individual.	• Bus de campo mediante nodos de bus CPX • Modbus/TCP • EasyIP	• Unidad independiente • Bus de campo con controlador remoto • Controlador remoto Ethernet
Posibilidades de ajuste			
La unidad CPX-CEC dispone de las siguientes conexiones para la supervisión, la programación y la puesta en funcionamiento:	• Para el CPX-FMT • Interfaz Ethernet para aplicaciones de TI • Diagnóstico a distancia	El ajuste del modo de funcionamiento y el protocolo del bus de campo se efectúan con interruptores DIL en el CPX-CEC.	El servidor web integrado ofrece la posibilidad de consultar de modo sencillo los datos memorizados en la unidad CPX-CEC.
Características			
• Accionamiento sencillo de configuraciones de terminales de válvulas con MPA, VTSA • Diagnóstico mediante funciones de control versátiles. Control de presión, caudal, duración de movimientos de cilindros, consumo de aire	• Control de sistemas de instalación descentralizados basados en CPI, accionamiento de aplicaciones de neumática proporcional • Control de AS-Interface mediante puerta de enlace	• Conexión a todos los buses de campo como controlador remoto y para el preprocesamiento • Control de actuadores eléctricos como ejes individuales a través de CANopen (CPX-CEC-C1/-M1)	• Advertencia temprana y visualización • Aplicaciones servoneumáticas

Hoja de datos del controlador CODESYS

Especificaciones técnicas generales			
Protocolo			CODESYS nivel 2
			EasyIP
			Modbus TCP
			TCP/IP
Tiempo de procesamiento			Instrucción de aprox. 200 µs/1 k
Software de programación			CODESYS suministrado por Festo
Lenguaje de programación			Según IEC 61131-3
			Lenguaje de pasos secuenciales (AS)
			Lista de instrucciones (AWL)
			Diagrama de funciones (FUP), diagrama de funciones gráfico adicional (CFC)
			Diagrama de contactos (KOP)
Programación	Idiomas de manejo	Alemán, inglés	
	Soporte de manipulación de archivos	Sí	
Diagnóstico específico del dispositivo			Memoria de diagnóstico
			Diagnóstico específico de canales y módulos
			Módulos de baja tensión/cortocircuito
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Especifica del bus específico del producto	TP:	Enlace/tráfico
		RUN:	Estado del PLC
		STOP:	Estado del PLC
		ERR:	Error del tiempo de ejecución del PLC
		PS:	Alimentación de la electrónica, alimentación de los sensores
		PL:	Alimentación de la carga
		SF:	Error del sistema
		M:	Modify/Force activo
Ajuste de la dirección IP			DHCP
			Mediante CoDeSys
			A través de MMI
Módulos funcionales	Estado de diagnóstico de CPX, copiar seguimiento de diagnóstico de CPX, leer diagnóstico del módulo CPX y otros		
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 55	

Materiales			
Cuerpo			Reforzado con PA
			PC
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)		
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L		

Condiciones de funcionamiento y del entorno			
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +70	
Humedad relativa del aire	[%]	95, sin condensación	
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾		2	

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Datos eléctricos			
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24	
Tensión de la carga	Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
	Con neumática tipo VTSA	[V DC]	21,6 ... 26,4
	Con neumática tipo MPA	[V DC]	18 ... 30
	Sin neumática	[V DC]	18 ... 30
Puenteo en cortes de red	[ms]	10	
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento	[mA]	Típico 85	
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	


Hoja de datos del controlador CODESYS

Especificaciones técnicas							
Código de producto			CPX-CEC-C1	CPX-CEC-C1-V3	CPX-CEC-M1-V3		
Funciones adicionales			Funciones de movimiento para actuadores eléctricos		Funciones Softmotion para actuadores eléctricos		
Datos de la CPU	Flash	[MB]	32	32	32		
	RAM	[MB]	32	256	256		
	Procesador	[Mhz]	400	800	800		
Interfaz de control			Bus CAN	Bus CAN	Bus CAN		
Parametrización			CoDeSys V2.3	CODESYS V3	CODESYS V3		
Ayuda a la configuración			CoDeSys V2.3	CODESYS V3	CODESYS V3		
Memoria de programas, programa de usuario			[MB]	4	16	16	
Marcas			Concepto de variables CodeSys				
			Datos remanentes	[kB]	30	28	28
			Memoria de datos global	[MB]	8	–	–
Elementos de mando			Interruptores DIL para terminación CAN				
			Interruptor giratorio para RUN/Stop				
Número total de ejes			31	127	31		
Ethernet	Número		1				
	Técnica de conexión		Zócalo RJ45, 8 pines				
	Velocidad de transmisión de datos	[Mbit/s]	10/100				
	Protocolos compatibles		TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP				
Interfaz de bus de campo	Número		1				
	Técnica de conexión		Conector Sub-D, 9 pines				
	Velocidad de la transmisión de datos, se puede ajustar con el software	[kbit/s]	125, 250, 500, 800, 1000	125, 250, 500, 800, 1000	125, 250, 500, 800, 1000		
	Protocolos compatibles		Bus CAN				
	Separación galvánica		Sí				

Especificaciones técnicas				
Código de producto			CPX-CEC	CPX-CEC-S1-V3
Datos de la CPU	Flash	[MB]	32	32
	RAM	[MB]	32	256
	Procesador	[Mhz]	400	800
Parametrización			CoDeSys V2.3	CODESYS V3
Ayuda a la configuración			CoDeSys V2.3	CODESYS V3
Funciones adicionales			Diagnosic de funciones	
			Función de comunicación RS232	
Memoria de programas, programa de usuario		[MB]	4	16
Marcas			Concepto de variables CodeSys	Concepto de variables CodeSys
	Datos remanentes	[kB]	30	28
	Memoria de datos global	[MB]	8	–
Elementos de mando			Interruptor giratorio para RUN/Stop	
Ethernet	Número		1	
	Técnica de conexión		Zócalo RJ45, 8 pines	
	Velocidad de transmisión de datos	[Mbit/s]	10/100	
	Protocolos compatibles		TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP	
Interfaz de datos	Número		1	
	Técnica de conexión		Zócalo Sub-D, 9 pines	
	Velocidad de transmisión de datos	[kbit/s]	9,6 ... 230,4	
	Protocolos compatibles		Interfaz RS232	
	Longitud máx. del cable	[m]	–	30
	Separación galvánica		Sí	

Hoja de datos del controlador CODESYS

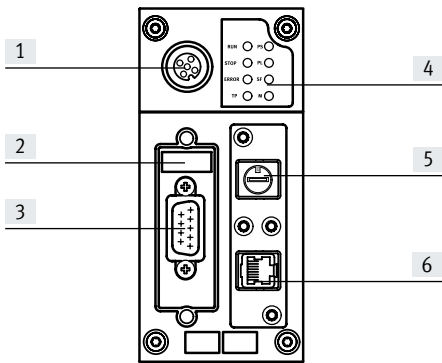Elementos de conexión e indicación de CPX-CEC-C1/-M1




- [1] Conexión CPX-FMT
- [2] Interruptor DIL
- [3] Interfaz de bus de campo (conector Sub-D, 9 pines)
- [4] Diodos emisores de luz de estado, específicos de bus y de producto
- [5] Interruptor giratorio RUN/STOP
- [6] Interfaz Ethernet (zócalo RJ45, 8 pines)

Asignación de pines – CPX-CEC-C1/-M1			
	Pin	Señal	Significado
Interfaz del bus de campo, conector Sub-D			
	1	n.c.	No conectado
	2	CAN_L	CAN Low
	3	CAN_GND	CAN Ground
	4	n.c.	No conectado
	5	CAN_SHLD	Conexión a tierra funcional FE
	6	CAN_GND	CAN Ground (opcional) ¹⁾
	7	CAN_H	CAN High
	8	n.c.	No conectado
	9	n.c.	No conectado
	Cuerpo	Apantallamiento	El cuerpo del conector deberá conectarse a FE
Interfaz Ethernet, conector RJ45			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	TD-	Datos de transmisión -
	3	RD+	Datos recibidos+
	4	n.c.	No conectado
	5	n.c.	No conectado
	6	RD-	Datos de recepción -
	7	n.c.	No conectado
	8	n.c.	No conectado
	Cuerpo	Apantallamiento	Apantallamiento

1) Si se conecta un regulador de servoaccionamiento con alimentación eléctrica externa, CAN Ground (opcional), pin 6, no puede utilizarse en el CPX-CEC-C1/-M1.

Hoja de datos del controlador CODESYS





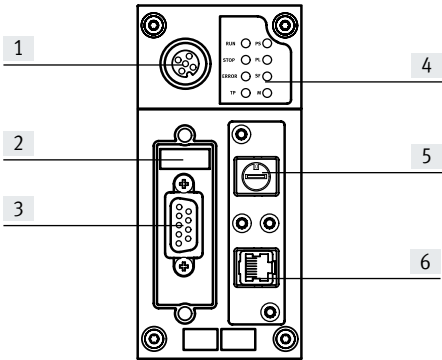
Elementos de conexión e indicación de CPX-CEC/CPX-CEC-S1-V3






- [1] Conexión CPX-FMT
- [2] Interruptor DIL
- [3] Interfaz RS232 (zócalo Sub-D, 9 pines)
- [4] Diodos emisores de luz de estado, específicos de bus y de producto
- [5] Interruptor giratorio RUN/STOP
- [6] Interfaz Ethernet (zócalo RJ45, 8 pines)

Asignación de pines – CPX-CEC/CPX-CEC-S1-V3			
	Pin	Señal	Significado
Interfaz RS232, zócalo Sub-D			
	1	n.c.	No conectado
	2	RxD	Datos recibidos
	3	TxD	Datos transmitidos
	4	n.c.	No conectado
	5	GND	Potencial de referencia de datos
	6	n.c.	No conectado
	7	n.c.	No conectado
	8	n.c.	No conectado
	9	n.c.	No conectado
	Apantallamiento	Apantallamiento	Conexión a tierra funcional
Interfaz Ethernet, conector RJ45			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	TD-	Datos de transmisión -
	3	RD+	Datos recibidos+
	4	n.c.	No conectado
	5	n.c.	No conectado
	6	RD-	Datos de recepción -
	7	n.c.	No conectado
	8	n.c.	No conectado
Cuerpo	Apantallamiento	Apantallamiento	Apantallamiento

Hoja de datos del controlador CODESYS

Referencias de pedido					N.º art.	Código de producto
Denominación						
Bloque de control						
	Funciones de movimiento para actuadores eléctricos		CoDeSys V2.3	155 g	567347	CPX-CEC-C1
			CODESYS V3	135 g	3473128	CPX-CEC-C1-V3
	Funciones Softmotion para actuadores eléctricos		CODESYS V3	135 g	3472765	CPX-CEC-M1-V3
	Función de comunicación RS232		CoDeSys V2.3	155 g	567346	CPX-CEC
			CODESYS V3	135 g	3472425	CPX-CEC-S1-V3
Interfaz de bus de campo						
	Conector Sub-D de 9 pines para CANopen				532219	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B
	Conexión de bus Micro Style 2xM12 para DeviceNet/CANopen				525632	FBA-2-M12-5POL
	Zócalo M12 para conexión Micro Style				8162291	NECB-M12G5-C2
	Conector M12 para conexión Micro Style				8162296	NECB-S-M12G5-C2
	Conexión de bus Open Style para regleta de bornes de 5 pines para DeviceNet/CANopen				525634	FBA-1-SL-5POL
	Regleta de bornes para conexión Open Style, 5 pines				525635	FBSD-KL-2x5POL
Interfaz Ethernet						
	Conector RJ45		Grado de protección IP65, IP67		534494	FBS-RJ45-8-GS
	Tapa para la conexión RJ45		Grado de protección IP65, IP67		534496	AK-RJ45
	Conector recto, RJ45, 8 pines	Conector recto, M12x1, 4 pines, codificación D	Grado de protección IP20	1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
				3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
				5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
				10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
	Conector recto, RJ45, 8 pines	Conector recto, RJ45, 8 pines	Grado de protección IP20	1 m	8040455	NEBC-R3G4-ES-1-S-R3G4-ET

Hoja de datos del controlador CODESYS

Referencias de pedido			
Denominación		N.º art.	Código de producto
Tapas y anexos			
	Tapa transparente para conexión Sub-D	533334	AK-SUB-9/15-B
	Soporte para placas identificadoras, para bloque de conexión	536593	CPX-ST-1
Documentación de usuario			
	Descripción del bloque de control CPX-CEC	Alemán	569121 P.BE-CPX-CEC-DE
		Inglés	569122 P.BE-CPX-CEC-EN

Hoja de datos del nodo de bus DeviceNet



Nodo de bus para la comunicación entre el terminal eléctrico CPX y una red DeviceNet.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.

A través de los 3 diodos emisores de luz específicos de DeviceNet se visualiza el estado de la comunicación del bus de campo.



Aplicación

Conexión de bus

Al efectuar el pedido se puede elegir la conexión de bus, ya sea un conector redondo 2xM12 tipo Micro Style o una regleta de bornes Open Style con grado de protección IP20.

Ambas conexiones tienen la función de un distribuidor en T integrado con cable de bus de entrada y salida.

Aplicación de DeviceNet

El CPX-FB11 funciona con el kit de conexiones "Predefined Master/Slave" como "Group 2 only Server". Para transmitir los datos cíclicos de entrada y salida se utilizan los métodos: Polled I/O, Chance of State o Cyclic. El tipo de transmisión puede elegirse al efectuar la configuración de la red.

La diagnosis de los equipos de todos los nodos de bus de CPX-FB11 se concentra eficazmente mediante Strobed I/O y se representa en la imagen inicial del control. Además de la transmisión cíclica de los datos, también es posible la comunicación acíclica mediante Explicit Messaging, lo que hace posible la diagnosis y parametrización completas de la unidad.

Un amplio archivo EDS permite la visualización de los datos acíclicos. También es posible obtener información sobre el sistema y realizar una parametrización durante el funcionamiento del control, para lo que se puede recurrir al programa de usuario o al software de configuración.

Un ejemplo de ello es el acceso a la memoria de diagnosis integrada, es decir, a los últimos 40 errores memorizados, con indicación del tiempo y del tipo de módulo, de canal y de error. El CPX-FB11, con un volumen de direcciones de entradas 64 bytes y salidas de 64 bytes, permite realizar cualquier configuración de módulos I/O, incluyendo la interfaz neumática.

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y actuadores se realiza a través del bloque de control CPX.

En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar mediante el encadenamiento de los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:

- Salidas de 8 bytes
- Entradas de 8 bytes

Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:

- Entradas de 56 bytes
- Salidas de 56 bytes

Hoja de datos del nodo de bus DeviceNet


Especificaciones técnicas generales			
Código de producto			CPX-FB11
Interfaz de bus de campo			Opcionalmente • Conexión de bus MicroStyle: 2xM12, grado de protección IP65, IP67 • Conexión de bus OpenStyle: regleta de bornes de 5 pines, IP20
Velocidad de transmisión	[kbit/s]		125, 250, 500
Margen de direcciones			0 ... 63
			Ajuste mediante interruptores DIL
Producto	Tipo		Convertidor de transmisión (12 dec.)
	Código		4554 dec.
Tipos de comunicación			Polled I/O, Change of State/Cyclic, Strobed I/O y Explicit Messaging
Apoyo a la configuración			Archivo EDS y bitmaps
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[bytes]	64
	Salidas	[bytes]	64
Indicaciones mediante diodos emisores de luz (específicas del bus)			MS = Module Status NS = Network Status IO = I/O Status
Diagnóstico específico del dispositivo			Diagnóstico por módulos y canales mediante objeto de diagnóstico específico por fabricante
Parametrización			• Parametrización de sistema y módulos mediante interfaz de configuración en texto simple (EDS) • Online en modo Run o programa
Funciones adicionales			• Memoria de diagnóstico de los últimos 40 errores con indicación del tiempo (acceso mediante EDS) • 8 bits para el estado del sistema en la imagen del proceso de las entradas • 2 bytes para entradas y 2 bytes para salidas; diagnóstico del sistema en la imagen del proceso
Elementos de mando			Interruptor DIL
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
	Puenteo en cortes de red	[ms]	10
Consumo de corriente			Típico 200
Grado de protección según EN 60529			IP65, IP67
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	-5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Materiales			PA reforzada, PC
Conformidad PWIS			VDMA24364-B2-L
Patrón uniforme			50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto			50 x 107 x 50
Peso del producto			120

 Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos del nodo de bus DeviceNet

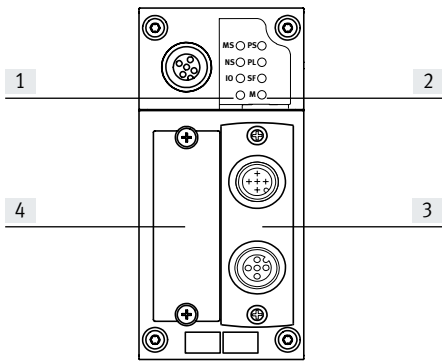Elementos de conexión e indicación












- [1] Diodos emisores de luz específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo a elegir
 - Micro Style
 - Open Style
- [4] Tapa de los interruptores DIL

Asignación de pines de la interfaz DeviceNet				
Ocupación de conexiones	Pin	Color del hilo en función de la señal ¹⁾	Señal	Designación
Conector Sub-D				
	1	–	n.c.	No conectado
	2	Azul	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low
	3	Negro	0 V Bus	0 V para interfaz CAN
	4	–	n.c.	No conectado
	5	Transparente	Apantallamiento	Conexión al cuerpo
	6	–	n.c.	No conectado
	7	Blanco	CAN_H	Datos recibidos/transmitidos high
	8	–	n.c.	No conectado
	9	Rojo	24 V DC Bus	24 V DC para alimentación de la interfaz CAN
Conexión de bus Micro Style (M12) entrante/saliente				
Entrante				
	1	Transparente	Apantallamiento	Conexión al cuerpo
	2	Rojo	24 V DC Bus	24 V DC para alimentación de la interfaz CAN
	3	Negro	0 V Bus	0 V para interfaz CAN
	4	Blanco	CAN_H	Datos recibidos/transmitidos high
	5	Azul	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low
Saliente				
	1	Transparente	Apantallamiento	Conexión al cuerpo
	2	Rojo	24 V DC Bus	24 V DC para alimentación de la interfaz CAN
	3	Negro	0 V Bus	0 V para interfaz CAN
	4	Blanco	CAN_H	Datos recibidos/transmitidos high
	5	Azul	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low
Conexión de bus Open Style				
	1	Negro	0 V Bus	0 V para interfaz CAN
	2	Azul	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low
	3	Transparente	Apantallamiento	Conexión al cuerpo
	4	Blanco	CAN_H	Datos recibidos/transmitidos high
	5	Rojo	24 V DC Bus	24 V DC para alimentación de la interfaz CAN
Conexión de bus 7/8"				
	1	Negro	Apantallamiento	Conexión al cuerpo
	2	Azul	24 V DC	24 V DC para alimentación de la interfaz CAN
	3	Transparente	0 V	0 V para interfaz CAN
	4	Blanco	CAN_H	Datos recibidos/transmitidos high
	5	Rojo	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low

1) Típico en cables de conexión DeviceNet

Hoja de datos del nodo de bus DeviceNet

Referencias de pedido		N.º art.	Código de producto	
Denominación				
Nodo de bus				
	Nodo de bus DeviceNet	526172	CPX-FB11	
Conexión de bus				
	Conector Sub-D	532219	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B	
	Bloque de conexión, zócalo Sub-D, 9 pines, conector 7/8", 5 pines	571052	CPX-AB-1-7/8-DN	
	Conexión de bus Micro Style 2xM12	525632	FBA-2-M12-5POL	
	Zócalo M12 para conexión Micro Style	8162291	NECB-M12G5-C2	
	Conector M12 para conexión Micro Style	8162296	NECB-S-M12G5-C2	
	Conexión de bus Open Style para regleta de bornes de 5 pines	525634	FBA-1-SL-5POL	
	Regleta de bornes para conexión Open Style, 5 pines	525635	FBSD-KL-2x5POL	
	Tapa transparente	533334	AK-SUB-9/15-B	
	Soporte para placas identificadoras, para bloque de conexión	536593	CPX-ST-1	
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5	
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario del nodo de bus CPX-FB11	Alemán	526421	P.BE-CPX-FB11-DE
		Inglés	526422	P.BE-CPX-FB11-EN
		Español	526423	P.BE-CPX-FB11-ES
		Francés	526424	P.BE-CPX-FB11-FR
		Italiano	526425	P.BE-CPX-FB11-IT

Hoja de datos del nodo de bus PROFIBUS



Nodo de bus para la comunicación entre el terminal eléctrico de CPX y un maestro de nivel superior a través de PROFIBUS-DP.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.

Mediante los diodos emisores de luz de error de bus específicos de PROFIBUS se visualiza el estado de la comunicación a través del bus de campo.



Aplicación

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de un zócalo Sub-D de 9 pines con la asignación típica de PROFIBUS (de acuerdo con EN 50170).	El conector de bus (con grado de protección IP65/IP67 de Festo o con IP20 de otros fabricantes) permite la conexión de un cable de bus de entrada y otro de salida.	Mediante el interruptor DIL integrado en el conector es posible añadir una conexión de bus activa.	La interfaz Sub-D está prevista para el control de componentes de la red mediante cable de fibra óptica.
--	---	--	--

Implementación de PROFIBUS-DP

El CPX-FB13 permite la utilización del protocolo PROFIBUS-DP según EN 50170 volumen 2 para intercambio cíclico de las I/O, y funciones de parametrización y diagnóstico (DPV0).	Además de DPV0, es posible la comunicación acíclica según la especificación ampliada DPV1. Mediante DPV1 es posible el acceso acíclico a más información sobre el sistema y realizar la parametrización durante el funcionamiento del control a través del programa de usuario.	Un ejemplo de ello es el acceso a la memoria de diagnóstico integrada, es decir, a los últimos 40 errores memorizados, con indicación del tiempo, del módulo, del canal y del tipo de error.	El CPX-FB13, con un volumen de direcciones de entradas 64 bytes y salidas de 64 bytes, permite realizar cualquier configuración de módulos I/O, incluyendo la interfaz neumática.
---	---	--	---

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y	actuadores se realiza a través del bloque de control CPX. En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar	mediante el encadenamiento de los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX: • Salidas de 8 bytes • Entradas de 8 bytes	Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de: • Entradas de 56 bytes • Salidas de 56 bytes
---	--	---	---

Hoja de datos del nodo de bus PROFIBUS


Especificaciones técnicas generales			
Código de producto		CPX-FB13	
Interfaz de bus de campo		Zócalo Sub-D, 9 pines (EN 50170) 5 V separados galvánicamente	
Velocidad de transmisión	[Mbit/s]	0,0096 ... 12	
Margen de direcciones		1 ... 125 Ajuste mediante interruptores DIL	
Familia de productos		4: Válvulas	
Número de identificación		0x059E	
Tipos de comunicación		DPV0: comunicación cíclica DPV1: comunicación acíclica	
Apoyo a la configuración		Archivo GSD y bitmaps	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[bytes]	64
	Salidas	[bytes]	64
Indicaciones mediante diodos emisores de luz (específicas del bus)		BF: Bus-Fault	
Diagnóstico específico del dispositivo		Diagnóstico en función de identificación y canales según EN 50170 (estándar PROFIBUS)	
Parametrización		• Parametrización inicial en texto simple mediante interfaz de configuración (GSD) • Parametrización acíclica mediante DPV1	
Funciones adicionales		• Memoria de diagnóstico de los últimos 40 errores con indicación del tiempo (acceso mediante DPV1) • 8 bits para el estado del sistema en la imagen del proceso de las entradas • 2 bytes para entradas y 2 bytes para salidas; diagnóstico del sistema en la imagen del proceso	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
	Puenteo en cortes de red	[ms]	10
Consumo de corriente		[mA]	Típico 200
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	-5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Materiales		PA reforzada, PC	
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	115

 Nota




Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos del nodo de bus PROFIBUS

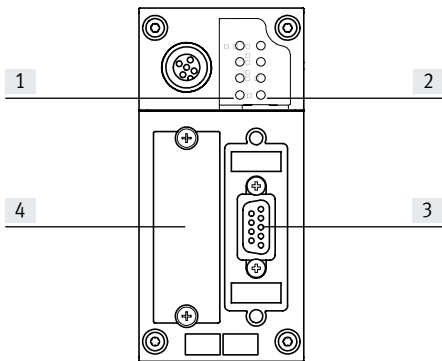Elementos de conexión e indicación












- [1] Diodo emisor de luz de estado de bus/Bus Fault
- [2] Diodos emisores de luz específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo (zócalo Sub-D, 9 pines)
- [4] Tapa de los interruptores DIL




Asignación de pines de la interfaz PROFIBUS-DP			
Ocupación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo Sub-D			
	1	n.c.	No conectado
	2	n.c.	No conectado
	3	RxD/TxD-P	Datos recibidos/transmitidos P
	4	CNTR-P ¹⁾	Repetidor de la señal de mando
	5	DGND	Potencial de referencia de datos (M5V)
	6	PV	Tensión de alimentación (P5V)
	7	n.c.	No conectado
	8	RxD/TxD-N	Datos recibidos/transmitidos N
	9	n.c.	No conectado
	Cuerpo	Apantallamiento	Conexión al cuerpo
Adaptador para conexión de bus M12 (codificación B)			
	1	n.c.	No conectado
	2	RxD/TxD-N	Datos recibidos/transmitidos N
	3	n.c.	No conectado
	4	RxD/TxD-P	Datos recibidos/transmitidos P
	5 y M12	Apantallamiento	Conexión a FE
	1	PV	Tensión de alimentación (P5V)
	2	RxD/TxD-N	Datos recibidos/transmitidos N
	3	DGND	Potencial de referencia de datos (M5V)
	4	RxD/TxD-P	Datos recibidos/transmitidos P
	5 y M12	Apantallamiento	Conexión a FE

1) La señal de mando del repetidor CNTR-P es una señal TTL.

Hoja de datos del nodo de bus PROFIBUS

Referencias de pedido		N.º art.	Código de producto
Denominación			
Nodo de bus			
	Nodo de bus PROFIBUS	195740	CPX-FB13
Conexión de bus			
	Conector Sub-D recto, con resistencia de terminación e interfaz de programación	574589	NECU-S1W9-C2-APB
	Conector Sub-D, recto	532216	FBS-SUB-9-GS-DP-B
	Conector Sub-D, acodado	533780	FBS-SUB-9-WS-PB-K
	Adaptador para conexión de bus M12 (codificación B)	533118	FBA-2-M12-5POL-RK
	Adaptador M12 de placa de alimentación (codificación B)	541519	CPX-AB-2-M12-RK-DP
	Zócalo recto M12x1, 5 pines Para la confección propia de un cable de conexión apto para FBA-2-M12-5POL-RK y CPX-AB-2-M12-RK-DP	1067905	NECU-M-B12G5-C2-PB
	Conector recto M12x1, 5 pines Para la confección propia de un cable de conexión apto para FBA-2-M12-5POL-RK y CPX-AB-2-M12-RK-DP	1066354	NECU-M-S-B12G5-C2-PB
	Resistencia de terminación, M12, codificación B, para PROFIBUS	1072128	CACR-S-B12G5-220-PB

Hoja de datos del nodo de bus PROFIBUS

Referencias de pedido		N.º art.	Código de producto	
Denominación				
Conexión de bus				
	Tapa transparente	533334	AK-SUB-9/15-B	
	Soporte para placas identificadoras para bloque de conexión M12	536593	CPX-ST-1	
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5	
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario del nodo de bus CPX-FB13	Alemán	526427	P.BE-CPX-FB13-DE
		Inglés	526428	P.BE-CPX-FB13-EN
		Español	526429	P.BE-CPX-FB13-ES
		Francés	526430	P.BE-CPX-FB13-FR
		Italiano	526431	P.BE-CPX-FB13-IT

Hoja de datos del nodo de bus CANopen



Nodo de bus para la comunicación entre el terminal eléctrico de CPX y un maestro de red CANopen o una red CANopen.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.

Mediante 3 diodos emisores de luz adicionales se visualizan los diversos estados de CANopen y el estado de la comunicación del bus de campo.



Aplicación

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de un conector Sub-D de 9 pines, según la especificación CiA (CAN in Automation) DS 102 con alimentación complementaria de 24 V de transceptor CAN (opcional según DS 102).

El conector de bus (con grado de protección IP65/IP67 de Festo o con IP20 de otros fabricantes) permite la conexión de un cable de bus de entrada y otro de salida.

Se dispone de 4 contactos correspondientemente para las 4 líneas (CAN_L, CAN_H, 24 V, 0 V) del cable de entrada de bus y del cable de salida del bus.

Aplicación de CANopen

El CPX-FB14 funciona con el protocolo CANopen de acuerdo con las especificaciones DS 301 V4.01 y DS 401 V2.0. La implementación se realiza de acuerdo con lo especificado en Pre-defined Connection Set de la CiA. Para la transmisión rápida de datos I/O se dispone de 4 PDO.

Además se puede acceder a más información sobre el sistema mediante la comunicación SDO. Asimismo, mediante la comunicación SDO es posible realizar una parametrización antes de la activación de la red o durante el funcionamiento del control mediante el programa de usuario.

Un ejemplo de ello es el acceso a la memoria integrada de diagnóstico, es decir, a los últimos 40 errores memorizados con indicación del tiempo, así como del tipo de módulo, de canal y de error.

Con su volumen de direcciones, el CPX-FB14 admite una gran cantidad de configuraciones de módulos I/O, incluyendo la interfaz neumática. De manera estándar pueden direccionarse entradas digitales de 8 bytes y salidas digitales de 8 bytes a través de PDO 1.

PDO 2 y 3 permiten direccionar 8 canales de entradas analógicas y 8 canales de salidas analógicas. El estado y la información de diagnóstico se pueden evaluar mediante PDO 4. Mediante mapeado se pueden direccionar más entradas y salidas digitales de 8 bytes, además de otros 8 canales de entradas y salidas.

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y

actuadores se realiza a través del bloque de control CPX. En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar

mediante el encadenamiento de los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:

- Salidas de 8 bytes
- Entradas de 8 bytes

Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:

- Entradas de 56 bytes
- Salidas de 56 bytes

Hoja de datos del nodo de bus CANopen


Especificaciones técnicas generales			
Código de producto		CPX-FB14	
Interfaz de bus de campo		Conector Sub-D, 9 pines (según DS 102) Interfaz de bus separada galvánicamente mediante optoacoplador de 24 V, alimentación de la interfaz CAN mediante bus	
Velocidad de transmisión	[kbit/s]	125, 250, 500 y 1000 ajustables mediante interruptores DIL	
Margen de direcciones		ID de nodo 1 ... 127 Ajuste mediante interruptores DIL	
Familia de productos		Entradas y salidas digitales	
Perfil de comunicación		DS 301, V4.01	
Perfil de la unidad		DS 401, V2.0	
Número	PDO	4 Tx/4 Rx	
	SDO	1 server SDO	
Apoyo a la configuración		Archivo EDS y bitmaps	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[bytes]	16 canales digitales y 16 analógicos
	Salidas	[bytes]	16 canales digitales y 16 analógicos
Indicaciones mediante diodos emisores de luz (específicas del bus)		MS = Estado del módulo NS = Estado de la red IO = Estado de las entradas/salidas	
Diagnóstico específico del dispositivo		Mediante Emergency Message Objetos 1001, 1002 y 1003	
Parametrización		Mediante SDO	
Funciones adicionales		• Memoria de diagnóstico para los últimos 40 errores, con indicación del tiempo (acceso mediante SDO) • Estado del sistema de 8 bits a través de Transmit- PDO 4 (por defecto) • Entradas de 2 bytes y salidas de 2 bytes; diagnóstico del sistema mediante PDO 4 • Boot-Up mínimo • Variables mapeado PDO • Emergency Message • Node Guarding • Heart Beat	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
	Puenteo en cortes de red	[ms]	10
Consumo de corriente		[mA]	Típico 200
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	-5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Materiales		PA reforzada, PC	
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	115

 Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos del nodo de bus CANopen

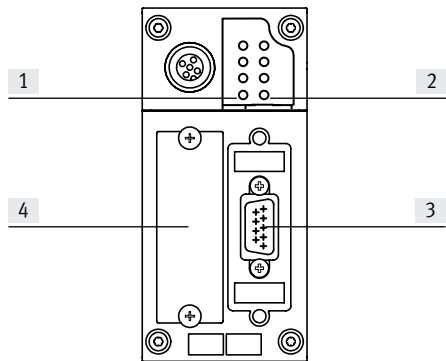Elementos de conexión e indicación













- [1] Diodos emisores de luz específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo (conector Sub-D, 9 pines)
- [4] Tapa de los interruptores DIL

Asignación de pines de la interfaz CANopen			
Ocupación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Conector Sub-D			
	1	n.c.	No conectado
	2	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low
	3	CAN_GND	0 V para interfaz CAN
	4	n.c.	No conectado
	5	CAN_SHLD	Conexión opcional de apantallamiento
	6	GND	Conexión a tierra ¹⁾
	7	CAN_H	Datos recibidos/transmitidos high
	8	n.c.	No conectado
	9	CAN_V+	24 V DC para alimentación de la interfaz CAN
	Cuerpo	Apantallamiento	Conexión a FE
Conexión de bus Micro Style (M12)			
Entrante	1	Apantallamiento	Conexión a FE
	2	CAN_V+	24 V DC para alimentación de la interfaz CAN
	3	CAN_GND	0 V para interfaz CAN
	4	CAN_H	Datos recibidos/transmitidos high
	5	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low
Saliente	1	Apantallamiento	Conexión a FE
	2	CAN_V+	24 V DC para alimentación de la interfaz CAN
	3	CAN_GND	0 V para interfaz CAN
	4	CAN_H	Datos recibidos/transmitidos high
	5	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low
Conexión de bus Open Style			
	1	CAN_GND	0 V para interfaz CAN
	2	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low
	3	Apantallamiento	Conexión a FE
	4	CAN_H	Datos recibidos/transmitidos high
	5	CAN_V+	24 V DC para alimentación de la interfaz CAN

1) Conectado internamente a contacto 3

Hoja de datos del nodo de bus CANopen

Referencias de pedido		N.º art.	Código de producto	
Denominación				
Nodo de bus				
	Nodo de bus CANopen	526174	CPX-FB14	
Conexión de bus				
	Zócalo Sub-D, para CANopen con resistencia de terminación e interfaz de programación	574588	NECU-S1W9-C2-ACO	
	Zócalo Sub-D	532219	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B	
	Zócalo Sub-D acodado	533783	FBS-SUB-9-WS-CO-K	
	Bloque de conexión, zócalo Sub-D, 9 pines, conector 7/8", 5 pines	571052	CPX-AB-1-7/8-DN	
	Conexión de bus Micro Style 2xM12, 5 pines	525632	FBA-2-M12-5POL	
	Zócalo M12 para conexión Micro Style	8162291	NECB-M12G5-C2	
	Conector M12 para conexión Micro Style	8162296	NECB-S-M12G5-C2	
	Conexión de bus Open Style	525634	FBA-1-SL-5POL	
	Regleta de bornes para conexión Open Style, 5 pines	525635	FBSD-KL-2x5POL	
	Tapa transparente	533334	AK-SUB-9/15-B	
	Soporte para placas identificadoras, para bloque de conexión	536593	CPX-ST-1	
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5	
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario del nodo de bus CPX-FB14	Alemán	526409	P.BE-CPX-FB14-DE
		Inglés	526410	P.BE-CPX-FB14-EN
		Español	526411	P.BE-CPX-FB14-ES
		Francés	526412	P.BE-CPX-FB14-FR
		Italiano	526413	P.BE-CPX-FB14-IT

Hoja de datos del nodo de bus CC-Link



Nodo de bus para la comunicación entre el terminal eléctrico CPX y un maestro de nivel superior para Control & Communication-Link (CC-Link) de Mitsubishi.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos de CC-Link se visualiza el estado de la comunicación del bus de campo.



Aplicación			
Conexión de bus			
Al efectuar el pedido se puede elegir la conexión de bus a través de un borne atornillado con grado de protección IP20, un conector Sub-D con grado de	protección IP65/IP67 de Festo o con grado de protección IP20 de otros fabricantes.	Ambos tipos de conexión tienen la función de un distribuidor en T integrado y, por lo tanto, permiten la conexión de	un cable de bus de entrada y otro de salida.
Implementación de CC-Link			
El nodo de bus CPX CPX-FB23-24 es compatible, opcionalmente, con las versiones de CC-Link 2.0 (como módulo funcional F24) y 1.1. (como módulo funcional F23). Estas denominaciones se encuentran también en la representación del sistema de la herramienta de mantenimiento CPX (CPX-FMT) de Festo.	El módulo funcional F24 corresponde a la versión de CC-Link 2.0 y es compatible, como máximo, con cuatro estaciones por cada esclavo hasta un volumen de direcciones de I/O digitales de 64 bytes y de I/O analógicas de 64 bytes. Existe la posibilidad de parametrizar el direccionamiento optimizado para tiempo de ciclo o para estación.	El módulo funcional F23 corresponde a la versión de CC-Link 1.1 y es compatible, como máximo, con cuatro estaciones por cada esclavo hasta un volumen de direcciones de I/O digitales de 32 bytes y de I/O analógicas de 14 bytes.	El ajuste del módulo funcional y de la opción tiene lugar mediante interruptores DIL en el nodo de bus CPX.
Particularidades en combinación con CPX-CEC			
Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y	actuadores se realiza a través del bloque de control CPX. En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lu-	gar mediante el encadenamiento de los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX: • Salidas de 8 bytes • Entradas de 8 bytes	Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de: • Entradas de 56 bytes • Salidas de 56 bytes

Hoja de datos del nodo de bus CC-Link


Especificaciones técnicas generales				
Código de producto				CPX-FB23-24
Interfaz de bus de campo				Opcionalmente • Zócalo Sub-D, 9 pines • Conector Sub-D confeccionable • Regleta de bornes roscados, IP20
Velocidad de transmisión			[kbit/s]	156 ... 10000
Protocolo				CC-Link
Volumen de direcciones máximo para entra- das	FB23	RWr	[bytes]	32
		Rx	[bytes]	14
	FB24	RWr	[bytes]	64
		Rx	[bytes]	64
Volumen de direcciones máximo para salidas	FB23	RWw	[bytes]	32
		Ry	[bytes]	14
	FB24	RWw	[bytes]	64
		Ry	[bytes]	64
Indicaciones mediante diodos emisores de luz (específicas del bus)				RUN = Estado de comunicación ERROR = Error de comunicación SD = Enviar datos RD = Recibir datos
Diagnosis específica del dispositivo				• Memoria de diagnosis • Diagnosis específica de canales y módulos • Baja tensión en módulos
Parametrización				• Comportamiento de diagnosis • Reacción failsafe • Forzado de canales • Configuración de señal • Parámetros del sistema
Funciones adicionales				• Estado del sistema representable con datos del proceso • Interfaz de diagnosis adicional para unidades de indicación y control
Elementos de mando				Interruptor DIL
Tensión de funcionamiento	Valor nominal		[V DC]	24
	Margen admisible		[V DC]	18 ... 30
Consumo de corriente			[mA]	Típico 200
Grado de protección según EN 60529				IP65, IP67
Margen de temperatura	Funcionamiento		[°C]	–5 ... +50
	Almacenamiento/transporte		[°C]	–20 ... +70
Materiales				PA reforzada, PC
Conformidad PWIS				VDMA24364-B2-L
Patrón uniforme			[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto			[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto			[g]	115

 Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos del nodo de bus CC-Link



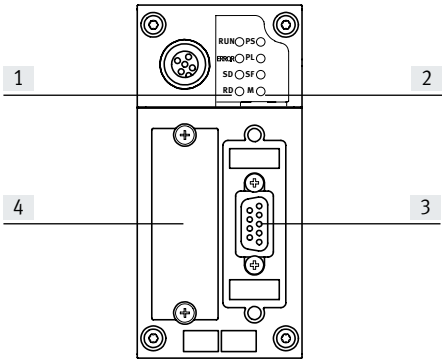
Elementos de conexión e indicación



- [1] Diodos emisores de luz de estado específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo (zócalo Sub-D, 9 pines)
- [4] Tapa de los interruptores DIL

Asignación de pines de la interfaz CC-Link			
Ocupación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo Sub-D			
	1	n.c.	No conectado
	2	DA	Datos A
	3	DG	Potencial de referencia de datos
	4	n.c.	No conectado
	5	FE ¹⁾	Tierra funcional
	6	n.c.	No conectado
	7	DB	Datos B
	8	n.c.	No conectado
	9	n.c.	No conectado
Borne atornillado para conexión de bus			
	1	FG	Tierra/cuerpo
	2	SLD	Apantallamiento
	3	DG	Potencial de referencia de datos
	4	DB	Datos B
	5	DA	Datos A

Hoja de datos del nodo de bus CC-Link

Referencias de pedido		N.º art.	Código de producto	
Denominación				
Nodo de bus				
	Nodo de bus CC-Link	526176	CPX-FB23-24	
Conexión de bus				
	Conector Sub-D	532220	FBS-SUB-9-GS-2x4POL-B	
	Tapa transparente	533334	AK-SUB-9/15-B	
	Soporte para placas identificadoras, para bloque de conexión	536593	CPX-ST-1	
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5	
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario del nodo de bus CPX-FB23-24	Alemán	526403	P.BE-CPX-FB23-24-DE
		Inglés	526404	P.BE-CPX-FB23-24-EN
		Chino	8026069	P.BE-CPX-FB23-24-ZH

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, M12 codificación D



Nodo de bus para conectar el terminal de válvulas CPX-P a PROFINET.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.

Mediante tres diodos emisores de luz específicos del bus se visualiza el estado de la comunicación a través del bus de campo.



Aplicación

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de dos zócalos M12, con codificación D según IEC 61076-2-101 en el grado de protección IP65, IP67.

Las dos conexiones son puertos 100Base TX-Ethernet equivalentes con función Auto-MDI integrada (posibilidad de utilizar cables cruzados y directos), unidos mediante un conmutador interno.

- Longitud máxima de los segmentos: 100 m
- Velocidad de transmisión: 100 MBit/s

Implementación de PROFINET

Los nodos de bus son compatibles con el protocolo PROFINET de acuerdo con el estándar Ethernet y la tecnología TCP/IP según IEEE802.3.

De esta manera, el intercambio de datos es muy rápido, por ejemplo, datos IO de sensores, actuadores o controladores de robots, controles lógicos programables o equipos de procesamiento.

Además, pueden transmitirse datos que no necesariamente deben estar disponibles en tiempo real, como información de diagnóstico o sobre la configuración. El ancho de banda de Ethernet es suficiente para transmitir paralelamente ambos tipos de datos (en tiempo real y no tiempo real).

El nodo de bus cuenta con diodos emisores de luz para el estado del bus e información de la periferia CPX, además de elementos de conmutación y una interfaz de diagnóstico.

Con PROFINET, el usuario puede acceder a toda la periferia, datos de diagnóstico y datos de parámetros del terminal de válvulas CPX. El nodo de bus

puede utilizarse como I/O remotas o como controlador remoto. A través de un CPX-FMT es posible leer toda la información relevante del CPX y modificarla según la función.

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y

actuadores se realiza a través del bloque de control CPX.

En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar

mediante el encadenamiento de los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:

- Salidas de 8 bytes
- Entradas de 8 bytes

Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:

- Entradas de 56 bytes
- Salidas de 56 bytes

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, M12 codificación D

Especificaciones técnicas generales			
Código de producto			CPX-FB43
Interfaz de bus de campo			2 zócalos M12, codificación D, 4 pines
Velocidad de transmisión		[Mbit/s]	100
Protocolo			PROFINET RT
			PROFINET IRT
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[bytes]	64
	Salidas	[bytes]	64
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	(específicas del bus)		M/P = Maintenance/PROFenergy NF = Error de red TP1 = Red activa puerto 1 TP2 = Red activa puerto 2
	(específica del producto)		M = Modify, parametrización PL = Alimentación de la carga PS = Alimentación de la electrónica, alimentación de sensores SF = Error del sistema
Diagnos especifica del dispositivo			• Diagnos especifica de canales y módulos • Baja tensión en módulos • Memoria de diagnosis
Ayuda a la configuración			Archivo GSDML
Parametrización			• Parámetros del sistema • Comportamiento de diagnosis • Configuración de señal • Reacción failsafe • Forzado de canales
Funciones adicionales			• Parametrización del start-up en texto simple a través de bus de campo • Arranque rápido (Fast Start Up, FSU) • Diagnos por canales a través del bus de campo • Acceso acíclico a los datos a través de bus de campo y de Ethernet • Estado del sistema representable con datos del proceso • Interfaz de diagnosis adicional para unidades de indicación y control
			• I&M • LLDP • MRP • MRPD • MQTT • PROFIsafe • PROFenergy • Redundancia del sistema S2
Elementos de mando			• Interruptor DIL
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
Consumo de corriente		[mA]	Típico 70
Grado de protección según EN 60529			IP65, IP67
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	– 5... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70
Certificación			RCM
Materiales	Cuerpo		Fundición inyectada de aluminio
Nota sobre los materiales			En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS			VDMA24364-B2-L
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	185

 Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

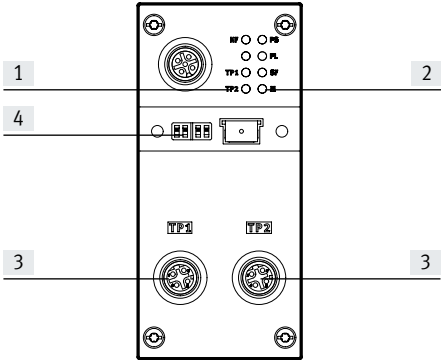
 Nota

Deben utilizarse los tornillos apropiados para el módulo de encadenamiento, según sean de metal o de plástico:

- Tornillos autorroscantes para módulos de encadenamiento de plástico
- Tornillos con rosca métrica para módulos de encadenamiento de metal


Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, M12 codificación D

Elementos de conexión e indicación







- [1] Diodos emisores de luz de estado específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo (zócalo M12, 4 pines, codificación D)
- [4] Tapa transparente de los interruptores DIL


Asignación de pines de la interfaz de bus de campo

Ocupación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo M12, codificación D			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	RD+	Datos recibidos+
	3	TD-	Datos de transmisión -
	4	RD-	Datos de recepción -
	Cuerpo		Apantallamiento


Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, M12 codificación D

Referencias de pedido					
Denominación			N.º art.	Código de producto	
Nodo de bus					
	Nodo de bus PROFINET		• I&M • LLDP • MRP • MRPD • PROFinenergy • Redundancia del sistema S2	8110369	CPX-FB43
Conexión de bus					
	Conector M12x1, 4 pines, codificación D			543109	NECU-M-S-D12G4-C2-ET
	Cable de conexión, Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	0,5 m	8040446	NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET
			1 m	8040447	NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
			3 m	8040448	NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
			5 m	8040449	NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
			10 m	8040450	NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
		Conector recto, RJ45, 8 pines	1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
			3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
			5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
			10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
	Extremo abierto, 4 hilos	5 m	8040456	NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET	
	Tapa transparente para interruptor DIL			548757	CPX-AK-P
	Tapa ciega para el cierre de conexiones de bus no utilizadas (10 unidades)			165592	ISK-M12
Documentación de usuario					
	Descripción de la electrónica, nodo de bus CPX	Alemán	548759	CPX-(M)-FB33_35/43_45-DE	
		Inglés	548760	CPX-(M)-FB33_35/43_45-EN	
		Español	548761	CPX-(M)-FB33_35/43_45-ES	
		Francés	548762	CPX-(M)-FB33_35/43_45-FR	
		Italiano	548763	CPX-(M)-FB33_35/43_45-IT	

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, PushPull RJ45



Nodo de bus para conectar el terminal de válvulas CPX-P a PROFINET. El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O. Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo. Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del bus se visualiza el estado de la comunicación a través del bus de campo.

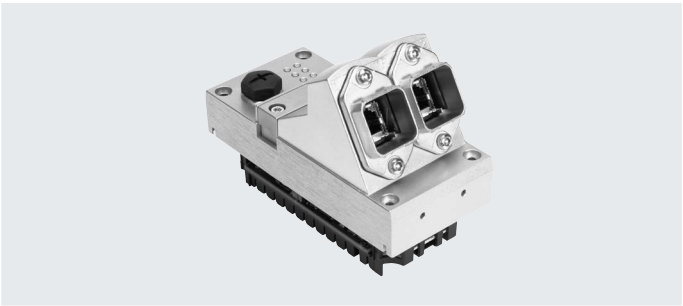

Aplicación
Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de dos zócalos RJ45 Push-pull según IEC 61076-3-106 e IEC 60603 en el grado de protección IP65, IP67.	Las dos conexiones son interfaces Ethernet 100Base TX equivalentes con función Auto-MDI integrada (posibilidad de utilizar cables cruzados o directos), unidas mediante un switch interno.	• Longitud máxima de los segmentos: 100 m • Velocidad de transmisión 100 MBit/s
--	--	---

Implementación de PROFINET

Los nodos de bus son compatibles con el protocolo PROFINET de acuerdo con el estándar Ethernet y la tecnología TCP/IP según IEEE802.3. De esta manera, el intercambio de datos es muy rápido, por ejemplo, señales IO de sensores, técnica de los actuadores o controladores de robots, controles lógicos programables o equipos de procesamiento. Además es po-	sible transmitir información no crítica en el tiempo como, por ejemplo, información de diagnóstico, de configuración, etc. El ancho de banda de Ethernet es suficiente para transmitir en paralelo ambos tipos de datos (tiempo real y tiempo no real).	Los nodos de bus cuentan con diodos emisores de luz para el estado del bus e información de la periferia CPX, además de elementos de conmutación y una interfaz de diagnóstico. A través de PROFINET, el usuario puede acceder a toda la periferia, datos de diagnóstico y datos de parámetros del terminal de válvulas CPX. El nodo de bus puede utilizarse como I/O remotas o como	controlador remoto. A través de un CPX-FMT es posible leer toda la información relevante del CPX y modificarla según la función.
--	---	--	--

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y	actuadores se realiza a través del bloque de control CPX. En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lu-	gar mediante el encadenamiento de los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX: • Salidas de 8/16 bytes • Entradas de 8/16 bytes	Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de: • Entradas de 56/48 bytes • Salidas de 56/48 bytes
---	--	---	---

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, PushPull RJ45

Especificaciones técnicas generales			
Código de producto			CPX-M-FB44
Interfaz de bus de campo			2 zócalos RJ45 Push-pull, AIDA
Velocidad de transmisión		[Mbit/s]	100
Protocolo			PROFINET RT
			PROFINET IRT
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[bytes]	64
	Salidas	[bytes]	64
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	(específicas del bus)		M/P = Maintenance/PROFenergy NF = Error de red TP1 = Red activa puerto 1 TP2 = Red activa puerto 2
	(específica del producto)		M = Modify, parametrización PL = Alimentación de la carga PS = Alimentación de la electrónica, alimentación de sensores SF = Error del sistema
Diagnos específica del dispositivo			- Diagnos específica de canales y módulos - Baja tensión en módulos - Memoria de diagnosis
Ayuda a la configuración			Archivo GSDML
Parametrización			- Parámetros del sistema - Comportamiento de diagnosis - Configuración de señal - Reacción failsafe - Forzado de canales
Funciones adicionales			- Parametrización del start-up en texto simple a través de bus de campo - Arranque rápido (Fast Start Up, FSU) - Diagnos por canales a través del bus de campo - Acceso acíclico a los datos a través de bus de campo y de Ethernet - Estado del sistema representable con datos del proceso - Interfaz de diagnosis adicional para unidades de indicación y control
			- I&M - LLDP - MRP - MRPD - MQTT - PROFIsafe - PROFenergy - Redundancia del sistema S2
Elementos de mando			Interruptor DIL
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento			Típ. 70
Grado de protección según EN 60529			IP65, IP67
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	– 5... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70
Certificación			RCM
Información sobre materiales del cuerpo			Fundición inyectada de aluminio
Nota sobre los materiales			En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS			VDMA24364-B2-L
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 80
Peso del producto		[g]	280

 Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

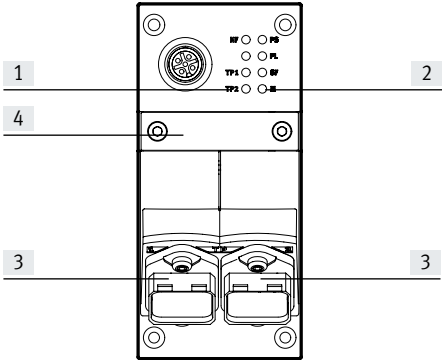
 Nota

Deben utilizarse los tornillos apropiados para cada módulo de encadenamiento, según sean de metal o de plástico:

- Tornillos autorroscantes para módulos de encadenamiento de plástico
- Tornillos con rosca métrica para módulos de encadenamiento de metal


Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, PushPull RJ45

Elementos de conexión e indicación








- [1] Diodos emisores de luz de estado específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo (zócalo RJ45, 8 pines)
- [4] Interruptor DIL


Asignación de pines de la interfaz de bus de campo

Ocupación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo RJ45			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	TD-	Datos de transmisión -
	3	RD+	Datos recibidos+
	4	n.c.	No conectado
	5	n.c.	No conectado
	6	RD-	Datos de recepción -
	7	n.c.	No conectado
	8	n.c.	No conectado
	Cuerpo	Apantallamiento	Apantallamiento


Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, PushPull RJ45

Referencias de pedido		N.º art.		Código de producto
Denominación				
Nodo de bus				
	Nodo de bus PROFINET	• I&M • LLDP • MRP • MRPD • PROFinenergy • Redundancia del sistema S2	8110370	CPX-M-FB44
Conexión de bus				
	Conector RJ45, 8 pines, Push-pull		552000	FBS-RJ45-PP-GS
	Tapa ciega para conexión de bus		548753	CPX-M-AK-C
	Tapa ciega para conexión de bus		2873540	CPX-M-AK-D
	Tapa para interruptores DIL		548754	CPX-M-AK-M
Documentación de usuario				
	Descripción de la electrónica, nodo de bus CPX	Alemán	548759	CPX-(M)-FB33_35/43_45-DE
		Inglés	548760	CPX-(M)-FB33_35/43_45-EN
		Español	548761	CPX-(M)-FB33_35/43_45-ES
		Francés	548762	CPX-(M)-FB33_35/43_45-FR
		Italiano	548763	CPX-(M)-FB33_35/43_45-IT

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, PushPull SCRJ



Nodo de bus para conectar el terminal de válvulas CPX-P a PROFINET. El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento del módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O. Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo. Mediante tres diodos emisores de luz específicos del bus se visualiza el estado de la comunicación a través del bus de campo.

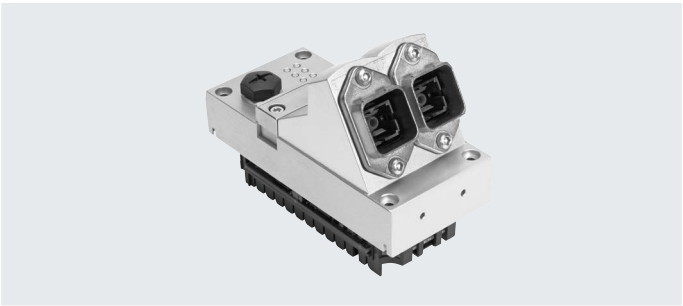

Aplicación			
Conexión de bus			
La conexión de bus se realiza a través de zócalos SCRJ Push-pull según IEC 61754-24 (cable de fibra óptica, estándar AIDA) en el grado de protección IP65, IP67.	Las conexiones de los nodos de bus CPX son puertos Ethernet 100BaseFX equivalentes unidos mediante un switch interno.	También pueden utilizarse cables de fibra óptica de plástico (POF, 980/1000 µm) como medio de transmisión.	• Longitud máxima de los segmentos: 50 m • Velocidad de transmisión 100 MBit/s • Compatible con LLDP y SNMP
Implementación de PROFINET			
Los nodos de bus son compatibles con el protocolo PROFINET de acuerdo con el estándar Ethernet y la tecnología TCP/IP según IEEE802.3. De esta manera, el intercambio de datos es muy rápido, por ejemplo, señales IO de sensores, técnica de los actuadores o controladores de robots, controles lógicos programables o equipos de pro-	cesamiento. Además es posible transmitir información no crítica en el tiempo como, por ejemplo, información de diagnóstico, de configuración, etc. El ancho de banda de Ethernet es suficiente para transmitir en paralelo ambos tipos de datos (tiempo real y tiempo no real).	El nodo de bus cuenta con diodos emisores de luz para el estado del bus e información de la periferia CPX, además de elementos de conmutación y una interfaz de diagnóstico. A través de PROFINET, el usuario puede acceder a todos los datos de la periferia, de diagnóstico y de parámetros del terminal de válvulas CPX. El nodo de bus puede	utilizarse como entrada/salida remota o como controlador remoto. A través de un CPX-FMT es posible leer toda la información relevante del CPX y modificarla según la función.
Particularidades en combinación con CPX-CEC			
Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y	actuadores se realiza a través del bloque de control CPX. En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lu-	gar mediante el encadenamiento de los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX: • Salidas de 8/16 bytes • Entradas de 8/16 bytes	Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de: • Entradas de 56/48 bytes • Salidas de 56/48 bytes

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, PushPull SCRJ

Especificaciones técnicas generales			
Código de producto		CPX-M-FB45	
Interfaz de bus de campo		2 zócalos SCRJ Push-pull, AIDA	
Velocidad de transmisión	[Mbit/s]	100	
Protocolo		PROFINET RT	
		PROFINET IRT	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[bytes]	64
	Salidas	[bytes]	64
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	(específicas del bus)	M/P = Maintenance/PROFenergy NF = Error de red TP1 = Red activa puerto 1 TP2 = Red activa puerto 2	
	(específica del producto)	M = Modify, parametrización PL = Alimentación de la carga PS = Alimentación de la electrónica, alimentación de sensores SF = Error del sistema	
Diagnosis específica del dispositivo		• Diagnosis específica de canales y módulos • Baja tensión en módulos • Memoria de diagnosis	
Ayuda a la configuración		Archivo GSDML	
Parametrización		• Parámetros del sistema • Comportamiento de diagnosis • Configuración de señal • Reacción failsafe • Forzado de canales	
Funciones adicionales		• Parametrización del start-up en texto simple a través de bus de campo • Arranque rápido (Fast Start Up, FSU) • Diagnosis por canales a través del bus de campo • Acceso acíclico a los datos a través de bus de campo y de Ethernet • Estado del sistema representable con datos del proceso • Interfaz de diagnosis adicional para unidades de indicación y control • I&M • LLDP • MRP • MRPD • MQTT • PROFIsafe • PROFenergy • Redundancia del sistema S2	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento		[mA]	Típ. 145
Certificación		RCM	
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	– 5... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70
Información sobre materiales del cuerpo		Fundición inyectada de aluminio	
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 80
Peso del producto		[g]	280

 Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

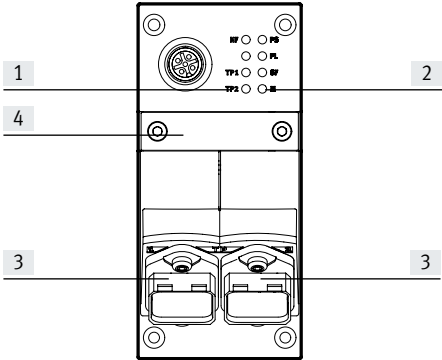
 Nota

Deben utilizarse los tornillos apropiados para cada módulo de encadenamiento, según sean de metal o de plástico:


- Tornillos autorroscantes para módulos de encadenamiento de plástico
- Tornillos con rosca métrica para módulos de encadenamiento de metal

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, PushPull SCRJ







Elementos de conexión e indicación



- [1] Diodos emisores de luz de estado específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo (zócalo SCRJ, 2 pines)
- [4] Interruptor DIL

Asignación de pines de la interfaz de bus de campo			
Ocupación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo SCRJ			
	1	Tx	de salida
	2	Rx	de entrada

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, PushPull SCRJ

Referencias de pedido			N.º art.	Código de producto
Denominación				
Nodo de bus				
	2 zócalos SCRJ Push-pull, AIDA	• I&M • LLDP • MRP • MRPD • PROFinenergy • Redundancia del sistema S2	8110371	CPX-M-FB45
Conexión de bus				
	Conector SCRJ, 2 pines, Push-pull		571017	FBS-SCRJ-PP-GS
	Tapa ciega para conexión de bus		548753	CPX-M-AK-C
	Tapa ciega para conexión de bus		2873540	CPX-M-AK-D
	Tapa para interruptores DIL		548754	CPX-M-AK-M
	Tornillos para fijar una placa de identificación en el nodo de bus (12 unidades)		550222	CPX-M-M2,5X8-12X
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control		547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5
Documentación de usuario				
	Descripción de la electrónica, nodo de bus CPX	Alemán	548759	CPX-(M)-FB33_35/43_45-DE
		Inglés	548760	CPX-(M)-FB33_35/43_45-EN
		Español	548761	CPX-(M)-FB33_35/43_45-ES
		Francés	548762	CPX-(M)-FB33_35/43_45-FR
		Italiano	548763	CPX-(M)-FB33_35/43_45-IT

Hoja de datos del nodo de bus EtherNet/IP

- Ethernet industrial
- EtherNet/IP
- Conexión web

Nodo de bus para la comunicación entre el terminal eléctrico CPX y la red EtherNet/IP.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.



Aplicación

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de un conector M12, con codificación D según IEC 947-5-2 en el grado de protección IP65, IP67.

Ethernet/IP es un sistema de bus abierto según estándar Ethernet y tecnología TCP/IP (IEEE802.3).

Aplicación de Ethernet/IP

El CPX-FB36 admite los 2 modos de funcionamiento como I/O remotas y controlador remoto.

En el modo de funcionamiento como I/O remotas, todas las funciones del terminal de válvulas CPX se controlan

directamente por el maestro EtherNet/IP (host). Además del control a través de un sistema de bus, es posible utilizar tecnologías TI. Un servidor web integrado permite la visualización de los datos

de diagnóstico a través de HTML. Diversos programas permiten acceder directamente desde el equipo a los datos desde la red de automatización.

El nodo EtherNet/IP para CPX, en calidad de interfaz integrada, admite las

técnicas de transmisión de conformidad con DIN EN 50173/CAT 5.

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y

actuadores se realiza a través del bloque de control CPX. En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lu-

gar mediante el encadenamiento de los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:

- Salidas de 8 bytes
- Entradas de 8 bytes

Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:

- Entradas de 56 bytes
- Salidas de 56 bytes

Hoja de datos del nodo de bus EtherNet/IP


Especificaciones técnicas generales			
Código de producto		CPX-FB36	
Interfaz de bus de campo		2 zócalos M12x1, 4 pines, codificación D	
Velocidad de transmisión	[Mbit/s]	10/100	
Protocolo		EtherNet/IP	
		Modbus TCP	
Volumen de direcciones máximo para entradas	[bytes]	64	
Volumen de direcciones máximo para salidas	[bytes]	64	
Indicaciones mediante diodos emisores de luz (específicas del bus)		MS = Modul Status NS = Estado de red TP1 = Red activa puerto 1 TP2 = Red activa puerto 2	
Diagnóstico específico del dispositivo		• Diagnóstico de módulo y canal • Baja tensión en módulos • Memoria de diagnóstico	
Ayuda a la configuración		• Archivo EDS • Exportación L5K con CPX-FMT	
Parametrización		• Comportamiento de diagnóstico • Reacción failsafe • Forzado de canales • Comportamiento en modo de espera • Configuración de señal • Parámetros del sistema	
Funciones adicionales		• EtherNet/IP Quickconnect • Topología anular (DLR) • Acceso acíclico a los datos a través de "Explicit Message" y Ethernet • Integrated Switch • Asignación de direcciones IP mediante DHCP, interruptores DIL o unidad de indicación y control • Diagnóstico por canales a través del bus de campo • Parametrización del start-up en texto simple a través de bus de campo • Estado del sistema representable con datos del proceso • Interfaz de diagnóstico adicional para unidades de indicación y control	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
Consumo de corriente con tensión nominal		[mA]	Típico 100
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	– 5... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70
Materiales		Reforzado con PA	
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	125

 Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos del nodo de bus EtherNet/IP




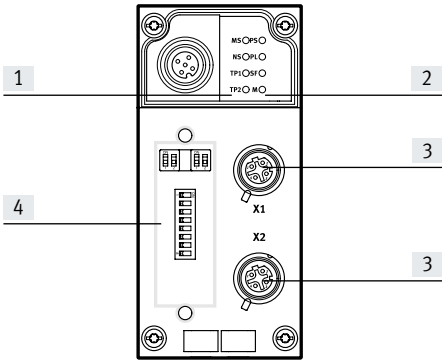
Elementos de conexión e indicación



- [1] Diodos emisores de luz de estado específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo (zócalo M12, 4 pines, codificación D)
- [4] Tapa transparente de los interruptores DIL

Asignación de pines de la interfaz de bus de campo			
Ocupación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo M12, codificación D			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	RD+	Datos recibidos+
	3	TD-	Datos de transmisión -
	4	RD-	Datos de recepción -
	Cuerpo	FE	Apantallamiento

Hoja de datos del nodo de bus EtherNet/IP

Referencias de pedido				N.º art.	Código de producto
Denominación					
Nodo de bus					
	Nodo de bus Ethernet/IP			1912451	CPX-FB36
Conexión de bus					
	Conector M12x1, 4 pines, codificación D			543109	NECU-M-S-D12G4-C2-ET
	Cable de conexión, Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	0,5 m	8040446	NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET
			1 m	8040447	NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
			3 m	8040448	NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
			5 m	8040449	NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
			10 m	8040450	NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
		Conector recto, RJ45, 8 pines	1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
			3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
			5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
			10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
		Extremo abierto, 4 hilos	5 m	8040456	NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET
	Tapa transparente			533334	AK-SUB-9/15-B
	Soporte para placas identificadoras, para bloque de conexión			536593	CPX-ST-1
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control			547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5
Documentación de usuario					
	Documentación de usuario del nodo de bus CPX-FB36		Alemán	8024074	CPX-FB36-DE
			Inglés	8024075	CPX-FB36-EN
			Español	8024076	CPX-FB36-ES
			Francés	8024077	CPX-FB36-FR
			Italiano	8024078	CPX-FB36-IT
			Chino	8024079	CPX-FB36-ZH

Hoja de datos del nodo de bus EtherCAT



Nodo de bus para el funcionamiento del terminal de válvulas CPX en EtherCAT. El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del bus se visualiza el estado de la comunicación a través del bus de campo.



Aplicación

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de dos zócalos M12x1, con codificación D según IEC 61076-2-101 en el grado de protección IP65, IP67.

Las dos conexiones son puertos Ethernet 100BaseTX equivalentes con función Auto-MDI integrada (posibilidad de utilizar cables cruzados o directos), unidos mediante un conmutador interno.

- Longitud máxima de los segmentos: 100 m
- Velocidad de transmisión: 100 MBit/s

Implementación de EtherCAT

El CPX-FB37 admite el protocolo EtherCAT de acuerdo con el estándar Ethernet y la tecnología TCP/IP según IEEE802.3.

De esta manera, el intercambio de datos es muy rápido, por ejemplo, datos IO de sensores, actuadores o controladores de robots, controles lógicos programables o equipos de procesamiento. Además es posible transmitir información no crítica en el tiempo como, por ejemplo, información de diagnóstico, de configuración, etc.

El ancho de banda es suficiente para transmitir paralelamente (tiempo real y no tiempo real) ambos tipos de datos. El nodo de bus cuenta con diodos emisores de luz para el estado del bus e información de la periferia CPX, además de elementos de conmutación y una interfaz de diagnóstico. El nodo de bus puede utilizarse como entrada/salida remota o como controlador remoto. A través de un CPX-FMT es posible leer toda la información relevante del CPX y modificarla según la función.

Las funciones MDP (Modular Device Profile) y CoE (Can over EtherCAT) permiten acceder fácilmente a los parámetros y a los datos de diagnóstico a través de EtherCAT.

Funciones específicas de EtherCAT:

- CoE (parámetros y diagnóstico o Fail-safe), se pueden configurar todos los parámetros del módulo
- FoE (File over EtherCAT), se puede descargar fácilmente un firmware

- EoE (Ethernet over EtherCAT), permite acceder a los datos de diagnóstico con un navegador
- MDP (Modular Device Profile), configuración sencilla mediante un cuadro de selección de módulo
- Hot Connect, sustitución sencilla de un terminal CPX EtherCAT
- DC (Distributed Clocks), transmisión de datos sincronizada

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y

actuadores se realiza a través del bloque de control CPX. En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lu-

gar mediante el encadenamiento de los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:

- Salidas de 8/16 bytes
- Entradas de 8/16 bytes

Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:

- Entradas de 56/48 bytes
- Salidas de 56/48 bytes

Hoja de datos del nodo de bus EtherCAT

Especificaciones técnicas generales			
Código de producto		CPX-FB37	
Interfaz de bus de campo		2 zócalos M12x1, 4 pines, codificación D	
Velocidad de transmisión		[Mbit/s]	100
Protocolo		EtherCAT	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[bytes]	64
	Salidas	[bytes]	64
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Específica del bus	ERROR = Error de comunicación L/A1 = Red activa, puerto 1 L/A2 = Red activa, puerto 2 RUN = Estado de comunicación	
	específico del producto	M = Modify, parametrización PL = Alimentación de la carga PS = Alimentación de la electrónica, alimentación de sensores SF = Error del sistema	
Diagnos específica del dispositivo		- Diagnos específica de canales y módulos - Baja tensión en módulos - Memoria de diagnos	
Ayuda a la configuración		Archivo ESI	
Parametrización		- Parámetros del sistema - Comportamiento de diagnos - Configuración de señal - Reacción failsafe - Forzado de canales	
Funciones adicionales		- Estado del sistema representable con datos del proceso - Interfaz de diagnos adicional para unidades de indicación y control - Emergency Message - Acceso acíclico a los datos mediante bus de campo - Objeto de diagnos - Modo de compatibilidad con CPX-FB38 - Modular Device Profile (MDP) - Variables mapeado PDO	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
Consumo de corriente		[mA]	Típico 100
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	– 5... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70
Materiales		Reforzado con PA	
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	125

 Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

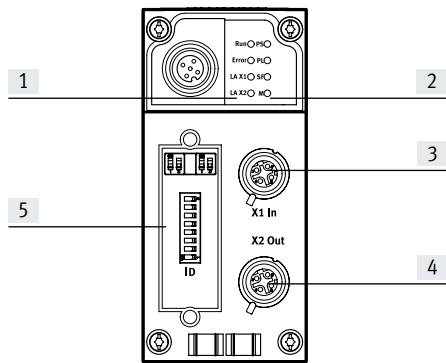
 Nota

Deben utilizarse los tornillos apropiados para cada módulo de encadenamiento, según sean de metal o de plástico:

- Tornillos autorroscantes para módulos de encadenamiento de plástico
- Tornillos con rosca métrica para módulos de encadenamiento de metal

Hoja de datos del nodo de bus EtherCAT

Elementos de conexión e indicación










- [1] Diodos emisores de luz de estado específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo, entrada (zócalo M12x1, 4 pines, codificación D)
- [4] Conexión de bus de campo, salida (zócalo M12x1, 4 pines, codificación D)
- [5] Interruptor DIL

Asignación de pines de la interfaz de bus de campo

Ocupación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo M12x1, codificación D			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	RD+	Datos recibidos+
	3	TD-	Datos de transmisión -
	4	RD-	Datos de recepción -
	Cuerpo	FE	Apantallamiento

Hoja de datos del nodo de bus EtherCAT

Referencias de pedido					
Denominación				N.º art.	Código de producto
Nodo de bus					
	Nodo de bus EtherCAT			2735960	CPX-FB37
Conexión de bus					
	Conector M12x1, 4 pines, codificación D			543109	NECU-M-S-D12G4-C2-ET
	Cable de conexión, Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	0,5 m	8040446	NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET
			1 m	8040447	NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
			3 m	8040448	NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
			5 m	8040449	NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
			10 m	8040450	NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
		Conector recto, RJ45, 8 pines	1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
			3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
			5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
			10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
	Tapa transparente	Extremo abierto, 4 hilos	5 m	8040456	NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET
				533334	AK-SUB-9/15-B
	Tapa ciega para el cierre de conexiones de bus no utilizadas (10 unidades)			165592	ISK-M12
	Soporte para placas identificadoras, para bloque de conexión			536593	CPX-ST-1
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control			547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5
Documentación de usuario					
	Descripción de la electrónica, nodo de bus de campo CPX, tipo CPX-FB37	Alemán	8029674	P.BE-CPX-FB37-DE	
		Inglés	8029675	P.BE-CPX-FB37-EN	
		Español	8029676	P.BE-CPX-FB37-ES	
		Francés	8029677	P.BE-CPX-FB37-FR	
		Italiano	8029678	P.BE-CPX-FB37-IT	
		Chino	8029679	P.BE-CPX-FB37-ZH	

Hoja de datos del nodo de bus Sercos III

- Sercos
- Conexión web

Nodo de bus para la comunicación entre el terminal eléctrico CPX y la red Sercos III.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.



Aplicación			
Conexión de bus			
La conexión de bus se realiza a través de dos conectores M12x1, con codificación D según IEC 947-5-2 en el grado de protección IP65, IP67. Las conexiones disponen de una función de identificación automática de la conexión entrante y saliente.	Con el nodo de bus Sercos III, el terminal de válvulas CPX se puede conectar al bus Sercos III estandarizado. Sercos III utiliza el estándar Ethernet (IEEE802.3) y la tecnología TCP/IP para la comunicación en entornos industriales.	Los equipos Sercos III industriales aseguran un intercambio de datos con altas velocidades de transferencia de datos (p. ej., de sensores, técnica de los actuadores o controladores).	Asimismo, también pueden transferir información no críticas en el tiempo como, por ejemplo, información de diagnóstico o de configuración.
Servidor web			
Además del control a través de un sistema de bus, es posible utilizar tecnologías TI. Un servidor web integrado permite la visualización de los datos		de diagnóstico a través de HTML. Diversos programas permiten acceder directamente a los datos del equipo desde la red de automatización.	
Particularidades en combinación con CPX-CEC			
El CPX-FB39 admite los dos modos de funcionamiento como I/O remotas y controlador remoto. En el modo de funcionamiento como I/O remotas, todas las funciones del terminal de válvulas CPX se controlan directamente por el controlador Sercos.	Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y actuadores se realiza a través del bloque de control CPX.	En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar mediante el encadenamiento de los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:	• Salidas de 8/16 bytes • Entradas de 8/16 bytes Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de: • Entradas de 56/48 bytes • Salidas de 56/48 bytes

Hoja de datos del nodo de bus Sercos III


Especificaciones técnicas generales			
Código de producto		CPX-FB39	
Interfaz de bus de campo		2 zócalos M12x1, 4 pines, codificación D	
Velocidad de transmisión		[Mbit/s]	100 full/half duplex
Protocolo		Sercos III	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[bytes]	64
	Salidas	[bytes]	64
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Específica del bus	S = Diodo emisor de luz de Sercos SD = Diodo emisor de luz de subdispositivo Sercos TP1 = Red activa puerto 1 TP2 = Red activa puerto 2	
	específico del producto	M = Modify, parametrización PL = Alimentación de la carga PS = Alimentación de la electrónica, alimentación de los sensores SF = Error del sistema	
Diagnos de diagnóstico del dispositivo		• Diagnos de diagnóstico de módulo y canal • Baja tensión en módulos • Memoria de diagnóstico	
Ayuda a la configuración		Archivo SDDML	
Parametrización		• Comportamiento de diagnóstico • Datos de salida Fallback • Forzado de canales • Configuración de señal • Parámetros del sistema	
Funciones adicionales		• Acceso cíclico y asíncrono a los datos a través de Sercos • Asignación de direcciones IP a través de parámetros Sercos o unidades de indicación y control • Diagnos por canales a través del bus de campo • Parametrización del start-up en texto simple a través de bus de campo • Estado del sistema representable con datos del proceso • Interfaz de diagnóstico adicional para unidades de indicación y control	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
Consumo de corriente con tensión nominal		[mA]	Típico 100
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	- 5... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Materiales		Reforzado con PA	
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	125

 Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos del nodo de bus Sercos III





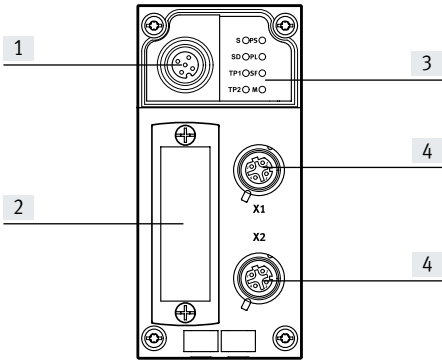
Elementos de conexión e indicación



- [1] Interfaz de servicio para PC con herramienta de mantenimiento CPX NEFC-M12G5-0.3-U1G5
- [2] Tapa transparente de los interruptores DIL
- [3] Diodo emisor de luz de estado, específico del bus y de CPX
- [4] Conexión de bus de campo (zócalo M12x1, 4 pines, codificación D)

Asignación de pines de la interfaz de bus de campo			
Ocupación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo M12x1, codificación D			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	RD+	Datos recibidos+
	3	TD-	Datos de transmisión -
	4	RD-	Datos de recepción -
	Cuerpo	FE	Apantallamiento
Nota El CPX-FB39 tiene la capacidad de identificar automáticamente la línea de envío y recepción (Auto-MDI/MDI-X Auto-Crossover). En caso necesario, se intercambian automáticamente pares de señales RD y TD.			

Hoja de datos del nodo de bus Sercos III

Referencias de pedido					
Denominación			N.º art.	Código de producto	
Nodo de bus					
	Nodo de bus Ethernet Sercos III		2093101	CPX-FB39	
Conexión de bus					
	Conector M12x1, 4 pines, codificación D		543109	NECU-M-S-D12G4-C2-ET	
	Cable de conexión, Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	0,5 m	8040446	NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET
			1 m	8040447	NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
			3 m	8040448	NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
			5 m	8040449	NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
			10 m	8040450	NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
		Conector recto, RJ45, 8 pines	1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
			3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
			5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
			10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
	Extremo abierto, 4 hilos	5 m	8040456	NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET	
	Tapa transparente		533334	AK-SUB-9/15-B	
	Tapa ciega para el cierre de conexiones de bus no utilizadas (10 unidades)		165592	ISK-M12	
	Soporte para placas identificadoras, para bloque de conexión		536593	CPX-ST-1	
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control		547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5	
Documentación de usuario					
	Documentación de usuario del nodo de bus CPX-FB39	Alemán	8028632	P.BE-CPX-FB39-DE	
		Inglés	8028633	P.BE-CPX-FB39-EN	
		Español	8028634	P.BE-CPX-FB39-ES	
		Francés	8028635	P.BE-CPX-FB39-FR	
		Italiano	8028636	P.BE-CPX-FB39-IT	
		Chino	8028637	P.BE-CPX-FB39-ZH	

Hoja de datos del nodo de bus POWERLINK

- Ethernet POWERLINK
- Conexión web

Nodo de bus para la comunicación entre el terminal CPX eléctrico y la red Ethernet POWERLINK.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.



Aplicación

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de un conector M12x1, con codificación D según IEC 947-5-2 en el grado de protección IP65, IP67.	entornos industriales y tiene integrados todos los mecanismos CANopen. Están disponibles todas las características del estándar Ethernet, incluido el tráfico transversal, la funcionalidad Hotplug y la libre elección de la topología de la red.	Para cumplir los requisitos de tiempo real, Ethernet POWERLINK utiliza una combinación de métodos por lapsos de tiempo y sondeo. Es decir, en el cable Ethernet se reservan unos tiempos determinados que únicamente pueden utilizarse para la transmisión de datos	en tiempo real. Dentro de estos lapsos de tiempo, únicamente pueden enviar datos los participantes de la red que previamente hayan recibido una solicitud de envío de datos desde el control (sondeo).
---	--	---	--

Implementación de Ethernet POWERLINK

El CPX-FB40 admite los 2 modos de funcionamiento como I/O remotas y controlador remoto. En el modo de funcionamiento de I/O remotas, todas las funciones del terminal de válvulas CPX se controlan directamente por el maestro Ethernet POWERLINK (host). Además del control a través de un sistema de bus, es posible utilizar tecnologías TI. Un servidor web integrado permite la visualización de los datos	de diagnóstico a través de HTML. Diversos programas permiten acceder directamente desde el equipo a los datos desde la red de automatización. El nodo Ethernet POWERLINK para CPX, en calidad de interfaz integrada, admite las técnicas de transmisión de conformidad con DIN EN 50173/CAT 5.
---	--

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y actuadores se realiza a través del bloque de control CPX. En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar mediante el encadenamiento de los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:	Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:
---	--

- Salidas de 8 bytes
- Entradas de 8 bytes
- Entradas de 56 bytes
- Salidas de 56 bytes

Hoja de datos del nodo de bus POWERLINK


Especificaciones técnicas generales			
Código de producto		CPX-FB40	
Interfaz de bus de campo		2 zócalos M12x1, 4 pines, codificación D	
Velocidad de transmisión		[Mbit/s]	100
Protocolo		Ethernet PowerLink V2	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[bytes]	64
	Salidas	[bytes]	64
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Específica del bus	BE = Error de Powerlink BS = Estado de Powerlink L/A1 = Enlace / actividad puerto 1 L/A2 = Enlace / actividad puerto 2	
	específico del producto	M = Modify, parametrización PL = Alimentación de la carga PS = Alimentación de la electrónica, alimentación de sensores SF = Error del sistema	
Diagnos específica del dispositivo		• Diagnos de módulo y canal • Baja tensión en módulos • Memoria de diagnos	
Ayuda a la configuración		• Archivo XDC • Archivo XDD	
Parametrización		• Comportamiento de diagnos • Reacción failsafe • Forzado de canales • Configuración de señal • Parámetros del sistema	
Funciones adicionales		• Acceso acíclico a los datos a través de "SDO" y Ethernet • Integrated hub • Asignación de direcciones IP mediante DHCP, interruptores DIL o unidad de indicación y control • Diagnos por canales a través del bus de campo • Parametrización del start-up en texto simple a través de bus de campo • Estado del sistema representable con datos del proceso • Interfaz de diagnos adicional para unidades de indicación y control	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
	Protección contra inversión de polaridad	Para la tensión de funcionamiento	
Consumo de corriente con tensión nominal		[mA]	Típico 100
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	- 5... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Materiales		Reforzado con PA	
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	125

 Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos del nodo de bus POWERLINK





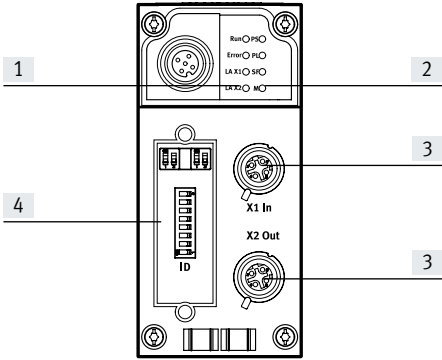
Elementos de conexión e indicación




- [1] Diodos emisores de luz de estado específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo (zócalo M12x1, 4 pines, codificación D)
- [4] Tapa transparente de los interruptores DIL

Asignación de pines de la interfaz de bus de campo			
Ocupación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo M12x1, codificación D			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	RD+	Datos recibidos+
	3	TD-	Datos de transmisión -
	4	RD-	Datos de recepción -
	Cuerpo	FE	Apantallamiento

Hoja de datos del nodo de bus POWERLINK

Referencias de pedido				N.º art.	Código de producto
Denominación					
Nodo de bus					
	Nodo de bus Ethernet POWERLINK			2474896	CPX-FB40
Conexión de bus					
	Conector M12x1, 4 pines, codificación D			543109	NECU-M-S-D12G4-C2-ET
	Cable de conexión, Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	0,5 m	8040446	NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET
			1 m	8040447	NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
			3 m	8040448	NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
			5 m	8040449	NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
			10 m	8040450	NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
		Conector recto, RJ45, 8 pines	1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
			3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
			5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
			10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
		Extremo abierto, 4 hilos	5 m	8040456	NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET
	Tapa transparente			533334	AK-SUB-9/15-B
	Soporte para placas identificadoras, para bloque de conexión			536593	CPX-ST-1
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control			547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5
Documentación de usuario					
	Documentación de usuario del nodo de bus CPX-FB40		Alemán	8028650	P.BE-CPX-FB40-DE
			Inglés	8028651	P.BE-CPX-FB40-EN
			Español	8028652	P.BE-CPX-FB40-ES
			Francés	8028653	P.BE-CPX-FB40-FR
			Italiano	8028654	P.BE-CPX-FB40-IT
			Chino	8028655	P.BE-CPX-FB40-ZH

Hoja de datos de la interfaz para un sistema CPI



La conexión eléctrica de la interfaz CPX CP establece la conexión con módulos CP del sistema de instalación CPI mediante cables de conexión preconfigurados. Los datos I/O de los terminales de válvulas conectados con ampliación CP del ramal y módulos de entrada/salida CP se transmiten al nodo de bus CPX conectado y, de este modo, al control de nivel superior a través de bus de campo.

De esta manera es posible crear sistemas centralizados y descentralizados compactos en un solo sistema.



Aplicación

Conexión CP

Además de encargarse de la comunicación, los máximo 4 ramales CP de una interfaz CPX CP son responsables de la alimentación eléctrica de los sensores conectados y de la alimentación de la carga de las válvulas (o salidas). La alimentación de 24 V de los dos circuitos eléctricos se realiza por separado, aunque con potencial de referencia compartido.

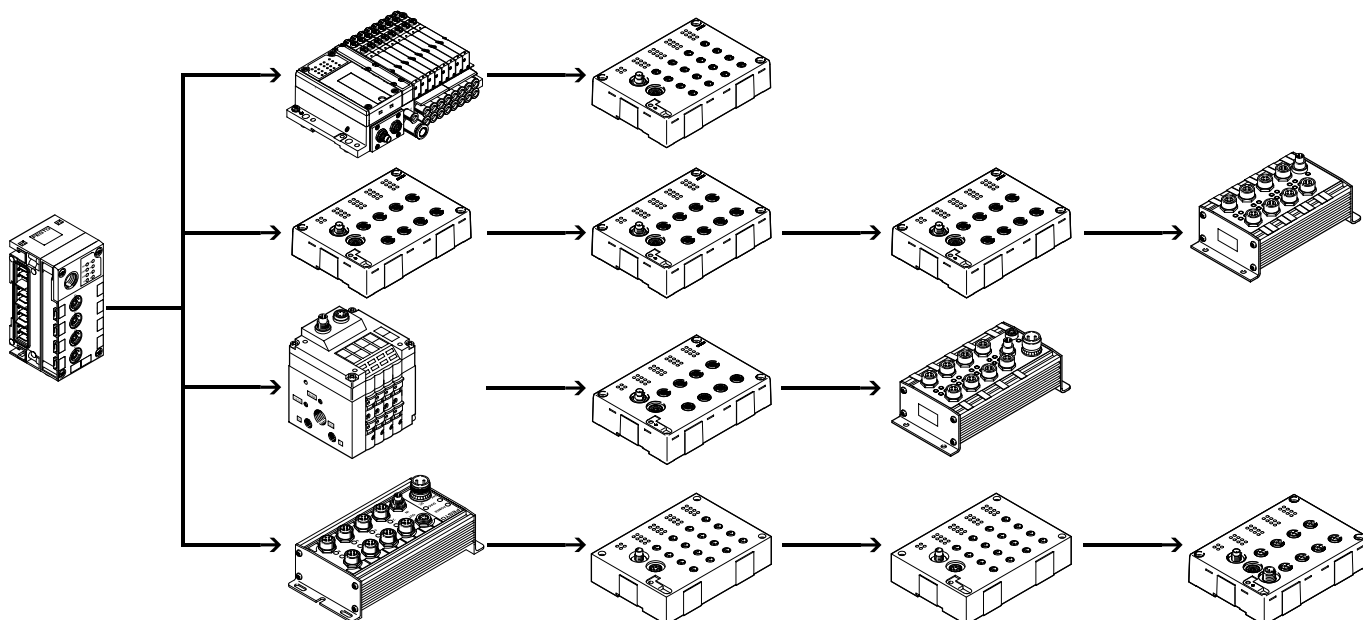
Los terminales de válvulas con ampliación del ramal CP (o salidas) reciben tensión del módulo de encadenamiento para la electrónica y las válvulas.

Con la interfaz CP es posible realizar las siguientes combinaciones:

- Entradas y salidas centrales analógicas y digitales del terminal CPX

- Entradas y salidas descentralizadas digitales del sistema de instalación CP
- Válvulas / Terminales de válvulas con conexión centralizada y descentralizada

Ejemplo de configuración: interfaz CP con módulos CP



Hoja de datos de la interfaz para un sistema CPI

Implementación

La interfaz CPX-CP admite el sistema CPI:

- Máximo 4 ramales, con protección electrónica individual
- Máximo 4 módulos CP por ramal
- Máximo 32 entradas/32 salidas por ramal
- La longitud máxima de un ramal es de 10 m. Si la interfaz CP se monta en el centro, el sistema CP puede cubrir una superficie de 20 m de diámetro.
- Módulos con funciones CPI

Las siguientes variantes de módulos CP están disponibles:

- Módulos de entrada con 8 o 16 entradas digitales (técnica de conexión M8 y M12)
- Módulos de salida con 4 ó 8 salidas digitales (técnica de conexión M12)
- Terminales de válvulas con ampliación del ramal CP (con hasta 32 bobinas magnéticas, diversas funciones de válvulas)

Los módulos CPI son compatibles con las siguientes funciones:

- Diagnóstico según módulos
- Parametrización según módulos/canales
- Soporte de todas las funciones mediante CPX-FMT
- Posición indistinta del módulo dentro del ramal

Dependiendo de la cantidad de direcciones del nodo de bus, es posible combinar varios módulos de interfaces CP con un terminal CPX.

Ejemplo:

- CPX-FB13 (512 I/O)
- Máximo 4 módulos de interfaces CP (cada uno con 128 I/O)

 Nota

Al distribuir los módulos CP debe tenerse en cuenta que los módulos de entrada CP sin funciones CPI siempre deben estar al final de un ramal.

Configuración

Para un ramal de una interfaz CP CPX deben respetarse las siguientes reglas:

- Máximo un módulo de salida o un terminal de válvulas sin funciones CPI
- Máximo un módulo de salida sin funciones CPI o un terminal con ampliación del ramal CP
- Número indistinto de módulos CP con funciones CPI, hasta el límite máximo de 4 módulos o 32 entradas/32 salidas por ramal
- Configuración máxima:
- 4 módulos de entrada y 4 terminales de válvulas/módulos de salida sin funciones CPI
- 16 módulos CP con funciones CPI

La configuración de los ramales en cuanto al tipo de módulos y la posición de los módulos en el ramal se importa a la interfaz CPX CP pulsando la tecla SAVE y se guarda allí de forma permanente.

Los datos memorizados se conservan incluso en el caso de una interrupción de la alimentación eléctrica a la interfaz CP.

La inclusión de la interfaz CP dentro del terminal CPX y, por lo tanto, en el bus de campo, depende de las características del bus de campo empleado. Además de al direccionamiento de las entradas y salidas, esto es aplicable también a la representación de la diagnosis y a la parametrización de los módulos CP y de las características del sistema CPI.

 Nota

Gracias a la memorización remanente de los datos de la configuración, se indican los cambios de la configuración o los módulos defectuosos incluso si se produce una caída de tensión.

Hoja de datos de la interfaz para un sistema CPI


Especificaciones técnicas generales			
Código de producto		CPX-CP-4-FB	
Descripción resumida		Interfaz CP	
Cantidad máxima	Ramales CP		4
	Módulos CP por ramal		4
	Salidas por ramal		32
	Entradas por ramal		32
Conexión CP		Zócalo M9, 5 pines	
Velocidad de transmisión		[kbit/s]	1000
Tiempo de ciclo	Módulos CP sin funciones CPI	[ms]	4
	Módulos CP con funciones CPI	[ms]	2
Indicaciones mediante diodo emisor de luz		L1 ... 4 = Estado del ramal CP 1 ... 4 PS = Alimentación de la electrónica, alimentación de los sensores PL = Alimentación de la carga RN = Estado del sistema CP SF = Error del sistema	
Diagnóstico específico del dispositivo		A través del nodo de bus	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24 (protegido contra inversión de polaridad)
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
	Puenteo en cortes de red	[ms]	20
Tensión de alimentación de los sensores		[V DC]	24 ±25 % procedente del nodo de bus
Tensión de la carga de los actuadores		[V DC]	24 ±10 % procedente del nodo de bus
Consumo de corriente	Sin módulos CP	[A]	máx. 0,2
	Por ramal CP	[A]	máx. 1,6
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	-5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Materiales		PA	
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 45
Peso del producto		[g]	139

 Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos de la interfaz para un sistema CPI

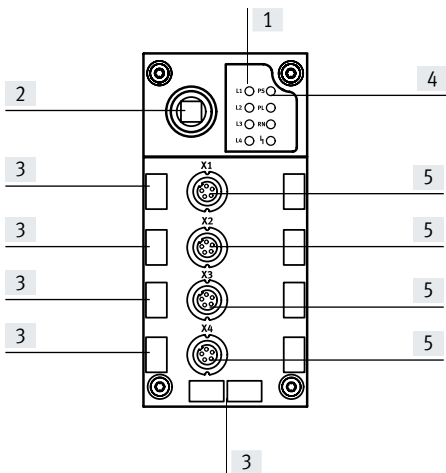Elementos de conexión e indicación








- [1] Diodos emisores de luz del ramal CP
- [2] Tecla SAVE
- [3] Fijaciones para placas de identificación (IBS 6x10)
- [4] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [5] Conexiones CP para hasta 4 ramales (0 ... 3)


Alimentación eléctrica

The diagram shows a vertical terminal block with eight rows. The first row is labeled '0V Valves' and the second row is labeled '24V Valves'. The third row is labeled '0V Output' and the fourth row is labeled '24V Output'. The fifth row is labeled '0V EL./Sen.' and the sixth row is labeled '24V EL./Sen.'. The seventh row is labeled 'FE'. The diagram shows a vertical line connecting the '0V Valves' and '0V Output' terminals to the '0V EL./Sen.' terminal. There are also horizontal lines connecting the '24V Valves' and '24V Output' terminals to the '24V EL./Sen.' terminal.	0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V EL./Sen. 24V EL./Sen. FE	El módulo une el potencial de 0 V de la alimentación eléctrica para la electrónica y los sensores con el potencial de 0 V de la alimentación eléctrica para las válvulas. Si deben desconectarse todos los conectores de una interfaz neumática de las válvulas montadas a la derecha de la interfaz CP, debe utilizarse un módulo de encadenamiento con alimentación adicional para las válvulas a la derecha de la interfaz CP.
---	---	---

Hoja de datos de la interfaz para un sistema CPI

Referencias de pedido			N.º art.	Código de producto
Denominación				
Interfaz CP				
	Interfaz para un máximo 16 módulos I/O y terminales de válvulas del sistema CPI		526705	CPX-CP-4-FB
Conexión de bus				
	Tapa ciega	M12	165592	ISK-M12
	Cable de conexión de conector acodado, zócalo acodado	0,25 m	540327	KVI-CP-3-WS-WD-0,25
		0,5 m	540328	KVI-CP-3-WS-WD-0,5
		2 m	540329	KVI-CP-3-WS-WD-2
		5 m	540330	KVI-CP-3-WS-WD-5
		8 m	540331	KVI-CP-3-WS-WD-8
	Cable de conexión de conector recto, zócalo recto	2 m	540332	KVI-CP-3-GS-GD-2
		5 m	540333	KVI-CP-3-GS-GD-5
		8 m	540334	KVI-CP-3-GS-GD-8
	Soporte para placas identificadoras, para bloque de conexión		536593	CPX-ST-1
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario de la interfaz CPX CP	Alemán	539293	P.BE-CPX-CP-DE
		Inglés	539294	P.BE-CPX-CP-EN
		Español	539295	P.BE-CPX-CP-ES
		Francés	539296	P.BE-CPX-CP-FR
		Italiano	539297	P.BE-CPX-CP-IT

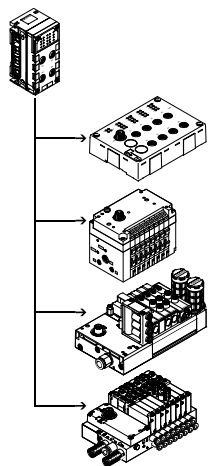Hoja de datos de la interfaz I-Port



La conexión eléctrica del maestro CPX CTEL establece la conexión con módulos con interfaz I-Port (dispositivo) de la familia CTEL/CTEU. Los datos I/O de los dispositivos conectados se transmiten a los nodos de bus CPX conectados y, de esta manera, al control de nivel superior a través el bus de campo. Mediante las correspondientes interfaces M12 se pueden conectar un máximo de 4 dispositivos a un maestro CPX CTEL.




Aplicación

Interfaz I-Port

Además de encargarse de la comunicación, las interfaces I-Port de un maestro CPX CTEL también suministran la alimentación eléctrica para los sensores conectados y la tensión de la carga para las válvulas (o salidas). La alimentación de 24 V para los dos circuitos eléctricos se realiza por separado, con potencial de referencia separado. Los cables de conexión utilizados deben satisfacer los altos requisitos que se derivan de la doble función como línea de señales y cable de alimentación.

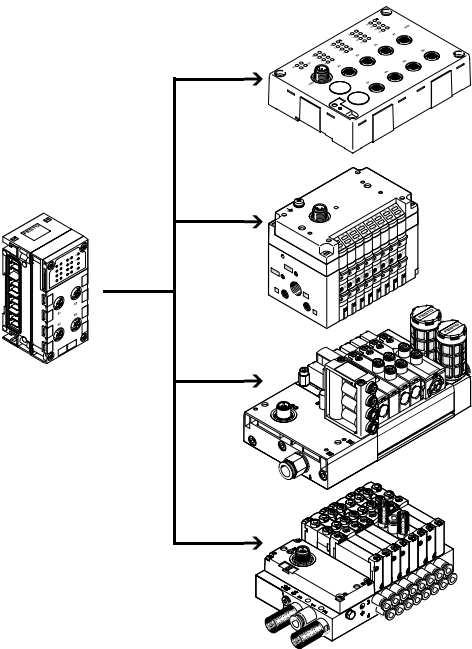Ejemplo de configuración: maestro CPX CTEL con módulos CTEL



El maestro CPX CTEL pone a disposición hacia el exterior 4 interfaces I-Port en las que puede conectarse un dispositivo respectivamente. I-Port es una interfaz de intercambio de datos en serie para la conexión de módulos descentralizados o terminales de válvulas de Festo. La interfaz I-Port se basa en IO-Link y es compatible con este en determinadas aplicaciones. El tipo de conexión se corresponde con una topología de la red en estrella. Esto significa que en cada I-Port únicamente puede conectarse un módulo o un terminal de válvulas.

- Algunas limitaciones en comparación con IO-Link:
- Velocidad de transmisión fija de 230,4 kBit/s
 - Modo SIO no compatible
 - Máximo 32 bytes de datos de entrada y 32 bytes de datos de salida
 - Solo se utiliza una parte de los comandos del maestro
 - No se admite la configuración a través de IODD.

Hoja de datos de la interfaz I-Port

Implementación

El maestro CPX CTCL de Festo permite la conexión de módulos a un sistema CPX utilizando una interfaz I-Port:

- Máximo 4 dispositivos, con protección electrónica individual
- Máximo 64 entradas/64 salidas por cada interfaz I-Port
- La longitud máxima de un ramal es de 20 m.

Están disponibles las siguientes variantes de dispositivos:

- Módulos de entrada con 16 entradas digitales (técnica de conexión M8 de 3 pines y M12 de 5 pines)
- Terminales de válvulas con interfaz I-Port (con hasta 48 bobinas magnéticas y diversas funciones de válvula)

La disposición descentralizada de los módulos y los terminales de válvulas con I-Port permite instalarlos muy cerca de los cilindros y actuadores o sensores que se quieren controlar. Así es posible acortar los tubos de aire comprimido y los conductos de conexión para sensores, pudiendo incluso llegar a utilizarse válvulas más pequeñas y, de esta manera, reducir los costes.

Dependiendo de la cantidad de direcciones del nodo de bus, es posible combinar varios maestros CPX CTCL en un terminal CPX.

Ejemplo:

- CPX-FB13 (512 I/O)
- Se admite un máximo 2 maestros CPX CTCL (256 I/O respectivamente)

Configuración

Ajustes	Configuración manual	Configuración automática
La cantidad exacta de bytes de I/O disponibles se orienta por la demanda de los dispositivos conectados o por el modo de servicio seleccionado. El propio usuario puede definir el modo de funcionamiento o la configuración previa del maestro CPX CTCL. La selección del modo de funcionamiento y el ajuste de la configuración manual se realizan a través de interruptores DIL. Estos interruptores DIL no son necesarios durante el funcionamiento y solamente están accesibles en estado desmontado.	En el modo de configuración manual (modo de cambio de herramienta), el volumen de las entradas y salidas en la secuencia de procesos del sistema CPX o del bus de campo superior se puede definir manualmente con los interruptores DIL.	La secuencia de procesos tendrá entonces siempre el mismo volumen, independientemente de los dispositivos conectados. La longitud definida de las entradas/salidas se aplica siempre a los cuatro I-Port (con un máximo de 8 bytes por I-Port).
		En la configuración automática, la longitud de entradas/salidas para cada I-Port se obtiene por separado, y con el valor obtenido se selecciona el ajuste previo de la configuración superior siguiente o adecuada.

Alimentación eléctrica para dispositivos I-Port

El master CPX CTCL pone a disposición de los dispositivos conectados dos alimentaciones eléctricas independientes:

- Para el funcionamiento del dispositivo y de las entradas a él conectadas

- Para las salidas y las válvulas conectadas al dispositivo
- La alimentación eléctrica para los dispositivos y para las entradas es proporcionada por la fuente de alimentación eléctrica para la electrónica y los sensores del terminal CPX.

La alimentación eléctrica para las salidas y las válvulas es proporcionada por la alimentación eléctrica para las válvulas del terminal CPX.


El módulo de encadenamiento con alimentación adicional permite suministrar por separado tensión de alimentación a las válvulas y las salidas. De

esta manera, existe la posibilidad de desconectar por separado esta tensión de alimentación.

Esto supone que las válvulas y las salidas de los dispositivos I-Port conectados se pueden desconectar por separado sin tener que desconectar los propios dispositivos.

Hoja de datos de la interfaz I-Port

Especificaciones técnicas generales			
Código de producto			CPX-CTEL-4-M12-5POL
Protocolo			I-Port
Volumen máximo de direcciones	Salidas	[bit]	256
	Entradas	[bit]	256
Conexión I-Port			4 zócalos M12, 5 pines, codificación A
Número de interfaces I-Port			4
Longitud máxima del cable			[m] 20
Tiempo de ciclo interno			[ms] 1 por cada 8 bits de datos útiles
Separación de potencial	Canal – canal		No
	Canal – bus interno		Sí, utilizando un suministro intermedio
Indicaciones mediante diodo emisor de luz			X1 ... 4 = Estado de la interfaz I-Port 1 ... 4 PS = Alimentación de la electrónica PL = Alimentación de la carga  = Error de módulo
Diagnóstico			• Error de comunicación • Cortocircuito en módulos • Diagnóstico según módulos • Subtensión
Parametrización			• Comportamiento de diagnóstico • Failsafe por canal • Forzado por canal • Idle Mode por canal • Parámetros de módulo • Modo de cambio de herramienta
Funciones adicionales			Modo de cambio de herramienta
Elementos de mando			Interruptor DIL
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24 (protegido contra inversión de polaridad)
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
	Puenteo en cortes de red	[ms]	10
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento			[mA] Típico 65
Alimentación máx. de corriente por canal			[A] 4x 1,6
Corriente total máxima en salidas por canal			[A] 4x 1,6
Grado de protección según EN 60529			IP65, IP67
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	–5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70
Materiales			PA reforzada, PC
Nota sobre los materiales			En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS			VDMA24364-B2-L
Patrón uniforme			[mm] 50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto			[mm] 50 x 107 x 55
Peso del producto			[g] 110




Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos de la interfaz I-Port

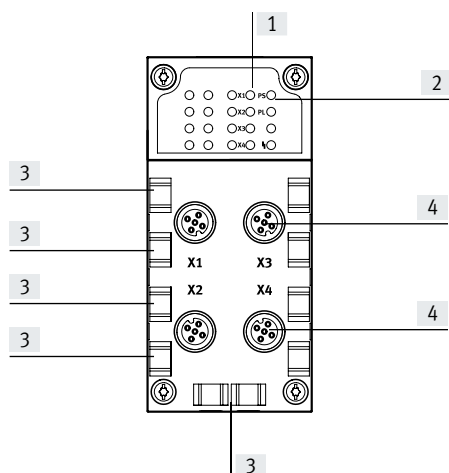Elementos de conexión e indicación



- [1] Diodos emisores de luz de estado para interfaces I-Port
- [2] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [3] Fijaciones para placas de identificación (IBS 6x10)
- [4] Interfaces I-Port para hasta 4 dispositivos


Combinaciones de nodos de bus/bloques de control con interfaz CPX-CTEL

Nodo de bus/bloque de control	N.º art.	Interfaz
		CPX-CTEL-4-M12-5POL
CPX-CEC-C1	567347	■
CPX-CEC-C1-V3	3473128	■
CPX-CEC-M1-V3	3472765	■
CPX-CEC	567346	■
CPX-CEC-S1-V3	3472425	■
CPX-FB11	526172	■
CPX-FB13	195740	■
CPX-FB14	526174	■
CPX-FB23-24	526176	■
CPX-FB36	1912451	■
CPX-FB37	2735960	■
CPX-FB39	2093101	■
CPX-FB40	2474896	■
CPX-FB43	8110369	■
CPX-M-FB44	8110370	■
CPX-M-FB45	8110371	■






Asignación de pines de la interfaz I-Port

Ocupación de conexiones	Pin	Señal	Designación
	1	24 V _{SEN}	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y las entradas
	2	24 V _{VAL}	Alimentación de tensión de carga de 24 V DC para las válvulas y las salidas
	3	0 V _{SEN}	Tensión de alimentación de 0 V DC para la electrónica y sensores
	4	C/Q _{I-Port}	Señal de comunicación C/Q, línea de datos
	5	0 V _{VALVES}	Alimentación de tensión de carga de 0 V DC para las válvulas y las salidas

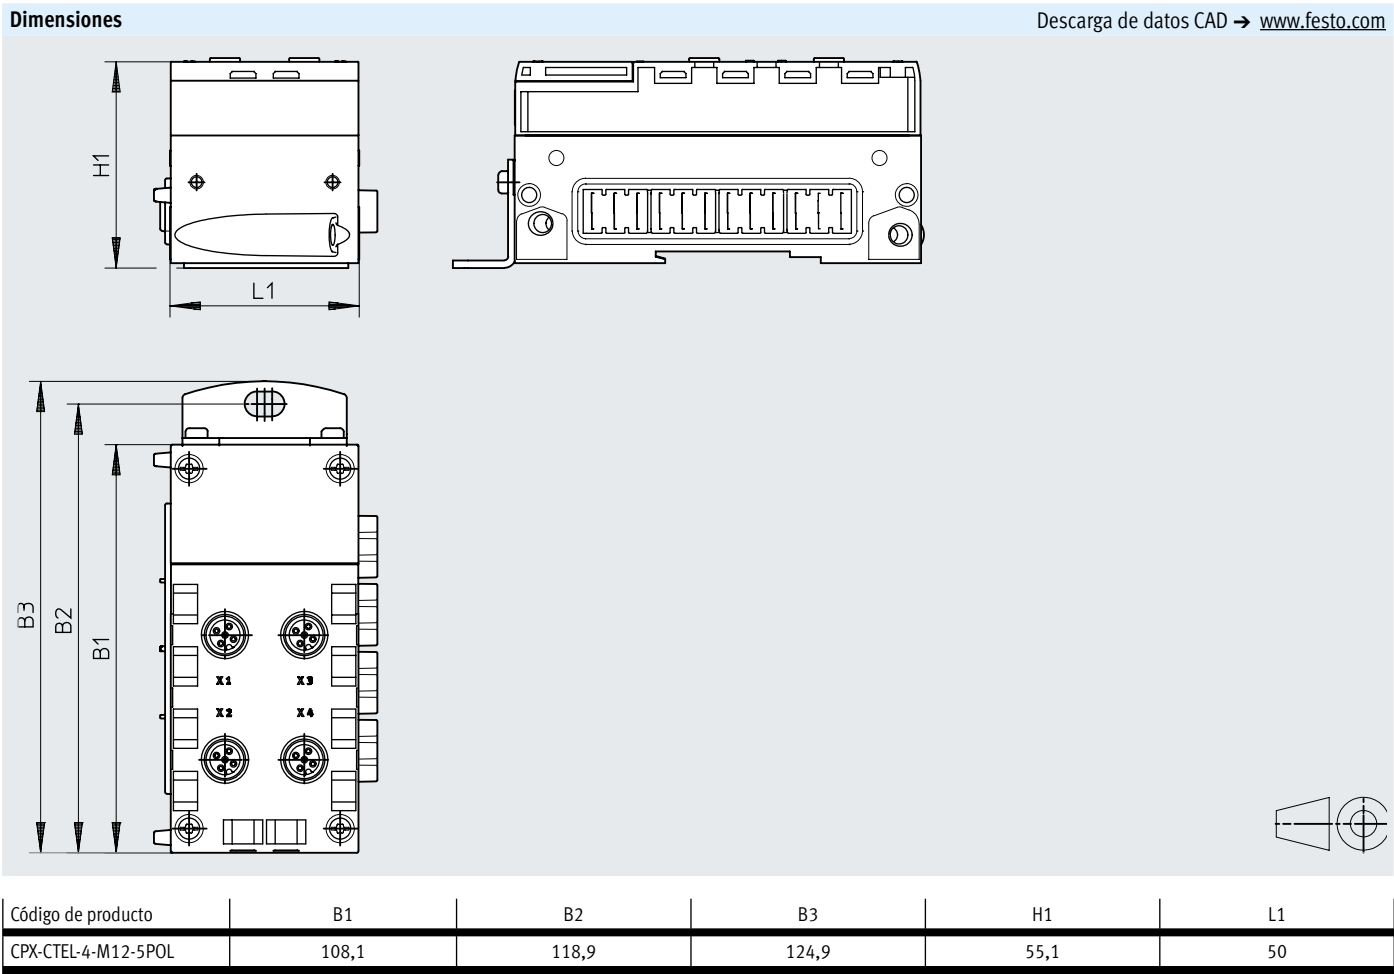
Hoja de datos de la interfaz I-Port



Hoja de datos de la interfaz I-Port

Referencias de pedido					N.º art.	Código de producto
Denominación						
Maestro CPX CTEL						
	Interfaz para máximo de 4 módulos I/O y terminales de válvulas con interfaz I-Port (dispositivos)			1577012	CPX-CTEL-4-M12-5POL	
Conexión de bus						
	Tapa ciega	M12		165592	ISK-M12	
	Conjunto modular para cualquier cable de conexión			–	NEBA-... → Internet: neba	
	Cable de conexión M12-M12, 5 pines • Zócalo recto • conector recto	Características del cable apropiado para cadenas de arrastre	5 m	574321	NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5	
			7,5 m	574322	NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5	
			10 m	574323	NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5	
	Soporte para placas identificadoras, para bloque de conexión			536593	CPX-ST-1	
Documentación de usuario						
	Documentación de usuario del maestro CPX CTEL	Alemán		574600	P.BE-CPX-CTEL-DE	
		Inglés		574601	P.BE-CPX-CTEL-EN	
		Español		574602	P.BE-CPX-CTEL-ES	
		Francés		574603	P.BE-CPX-CTEL-FR	
		Italiano		574604	P.BE-CPX-CTEL-IT	

Hoja de datos de la interfaz IO-Link



La conexión eléctrica CPX-CTEL-2-... permite conectar módulos con interfaz IO-Link (dispositivo IO-Link) al terminal CPX. Los datos I/O de los dispositivos conectados se transmiten a los nodos de bus CPX conectados y, de esta manera, al control de nivel superior a través el bus de campo.

Mediante las correspondientes interfaces M12 se pueden conectar como máximo dos dispositivos IO-Link a una conexión eléctrica CPX-CTEL-2-... .



Aplicación

El sistema de comunicación IO-Link sirve para intercambiar datos serie de módulos funcionales descentralizados (dispositivos) en el nivel de campo. La conexión eléctrica CPX-CTEL-2-... pone a disposición hacia el exterior dos interfaces IO-Link a las que puede

conectarse un dispositivo respectivamente.

El tipo de conexión corresponde a una topología de la red en estrella, lo que quiere decir que en cada puerto solo se puede conectar un dispositivo.

El espacio de direccionamiento, que pone a disposición el módulo y que ocupa correspondientemente en el sistema CPX, puede configurarse de acuerdo a diferentes ajustes previos. La selección del modo de funcionamiento y el ajuste de la configuración

manual se realizan a través de interruptores DIL.

Estos interruptores DIL no son necesarios durante el funcionamiento y solamente están accesibles en estado desmontado.

Limitaciones

- Las interfaces (puertos) de la conexión eléctrica CPX-CTEL-2-... con compatibles, con pequeñas limitaciones, la conexión de dispositivos IO-Link.
- La longitud de los datos de proceso de las entradas y salidas está limitada a 16 bytes para las entradas y a 16 bytes para las salidas
- La intensidad de excitación en el cable C/Q está limitada a 250 mA
- Modo SIO no compatible

Alimentación eléctrica para dispositivos

La conexión eléctrica CPX-CTEL-2-... pone a disposición de los dispositivos conectados dos alimentaciones eléctricas independientes:

- Para el funcionamiento del dispositivo y de las entradas a él conectadas
- Para las salidas y las válvulas conectadas al dispositivo

La alimentación eléctrica para los dispositivos y para las entradas es proporcionada por la fuente de alimentación eléctrica para la electrónica y los sensores del terminal CPX.

La alimentación eléctrica para las salidas y las válvulas es proporcionada

por la alimentación eléctrica para las válvulas del terminal CPX.

El módulo de encadenamiento con alimentación adicional permite suministrar por separado tensión de alimentación a las válvulas y las salidas. De esta manera, existe la posibilidad de

desconectar por separado esta tensión de alimentación.

Esto supone que las válvulas y las salidas de los dispositivos I-Port conectados se pueden desconectar por separado sin tener que desconectar los propios dispositivos.

Hoja de datos de la interfaz IO-Link


Especificaciones técnicas generales			
Código de producto			CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK
Protocolo			IO-Link, versión Master V 1.0
Volumen máximo de direcciones	Salidas	[bit]	256
	Entradas	[bit]	256
Conexión I-Port			2 zócalos M12, 5 pines, codificación A
Número de interfaces IO-Link			2
Longitud máxima del cable			[m] 20
Tiempo de ciclo interno			[ms] 1 por cada 8 bits de datos útiles
Separación de potencial	Canal – canal		No
	Canal – bus interno		Sí, utilizando un suministro intermedio
Indicaciones mediante diodo emisor de luz			X1 ... 2 = Estado de la interfaz IO-Link 1 ... 2 PS = Alimentación de la electrónica PL = Alimentación de la carga  = Error de módulo
Diagnóstico			• Error de comunicación • Cortocircuito en módulos • Diagnóstico según módulos • Subtensión
Parametrización			• Comportamiento de diagnóstico • Failsafe por canal • Forzado por canal • Idle Mode por canal • Parámetros de módulo
Funciones adicionales			–
Elementos de mando			Interruptor DIL
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24 (protegido contra inversión de polaridad)
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
	Puenteo en cortes de red	[ms]	10
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento			[mA] Típico 65
Alimentación máx. de corriente por canal			[A] 2x 1,6
Corriente total máxima en salidas por canal			[A] 2x 1,6
Grado de protección según EN 60529			IP65, IP67
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	–5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70
Materiales			PA reforzada, PC
Nota sobre los materiales			En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS			VDMA24364-B2-L
Patrón uniforme			[mm] 50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto			[mm] 50 x 107 x 55
Peso del producto			[g] 110

Nota


Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos de la interfaz IO-Link

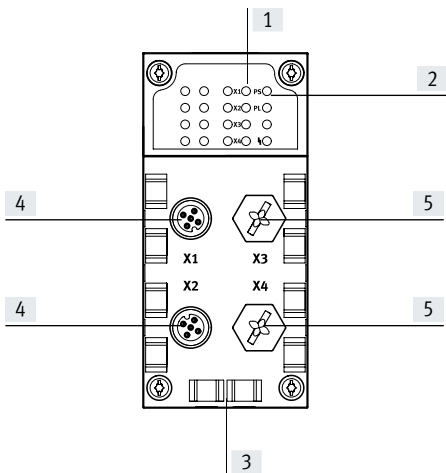Elementos de conexión e indicación



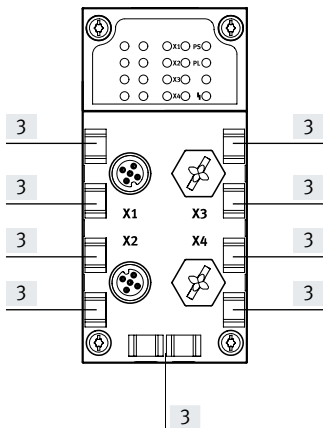- [1] Diodos emisores de luz de estado para interfaces I-Port
- [2] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [3] Fijaciones para placas de identificación (IBS 6x10)
- [4] Interfaces IO-Link para hasta 2 dispositivos
- [5] Conexiones no ocupadas




Combinaciones de nodos de bus/bloques de control con interfaz CPX-CTEL-2		
Nodo de bus/bloque de control	N.º art.	Interfaz
		CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK
CPX-CEC-C1-V3	3473128	■
CPX-CEC-M1-V3	3472765	■
CPX-CEC-S1-V3	3472425	■
CPX-FB36	1912451	■
CPX-FB39	2093101	■
CPX-FB43	8110369	■
CPX-M-FB44	8110370	■
CPX-M-FB45	8110371	■

Asignación de pines de la interfaz IO-Link			
Ocupación de conexiones	Pin	Señal	Designación
	1	24 V _{SEN}	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y las entradas
	2	24 V _{VAL}	Alimentación de tensión de carga de 24 V DC para las válvulas y las salidas
	3	0 V _{SEN}	Tensión de alimentación de 0 V DC para la electrónica y sensores
	4	C/Q I-Port	Señal de comunicación C/Q, línea de datos
	5	0 V _{VALVES}	Alimentación de tensión de carga de 0 V DC para las válvulas y las salidas






Hoja de datos de la interfaz IO-Link

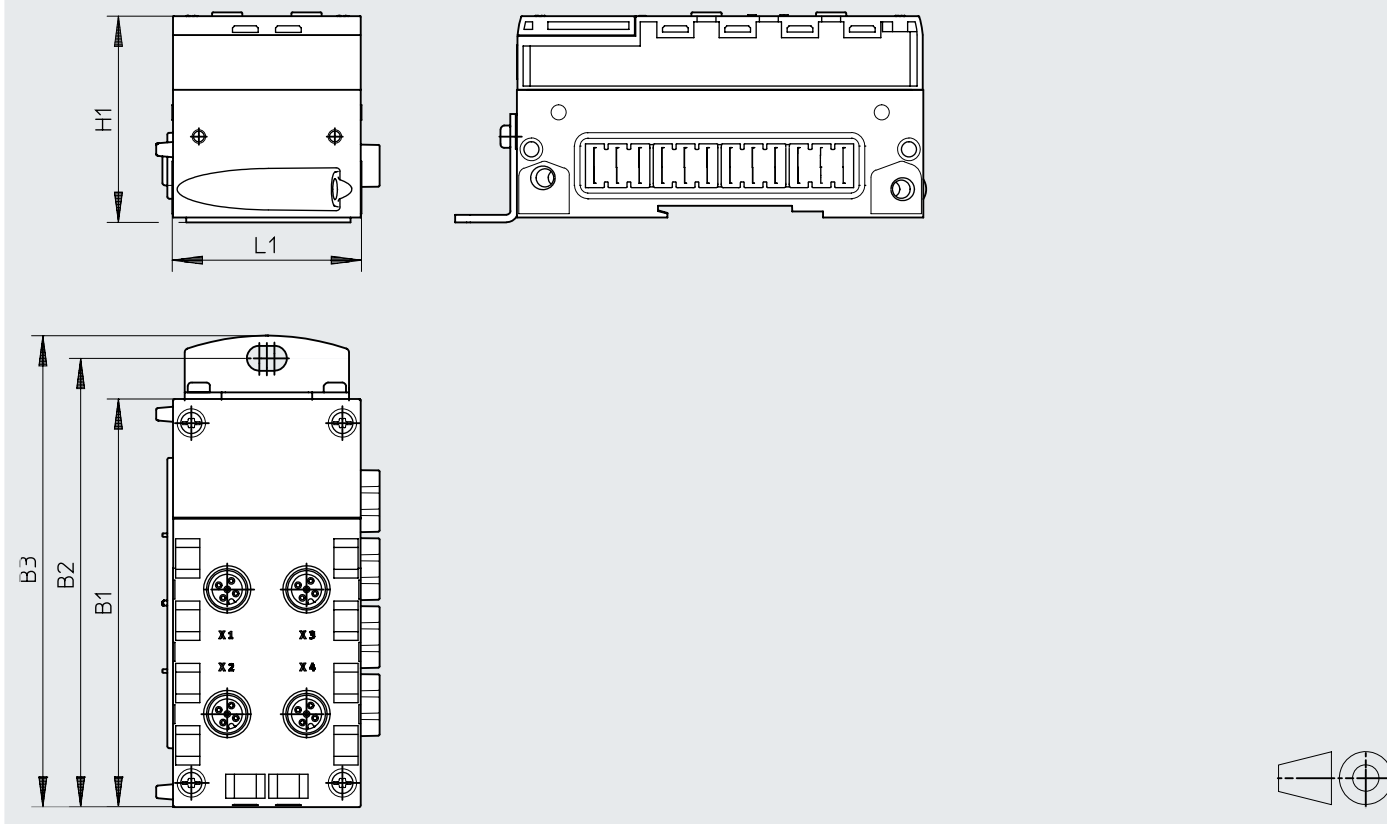Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Código de producto	B1	B2	B3	H1	L1
CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK	108,1	118,9	124,9	55,1	50

Hoja de datos de la interfaz IO-Link

Referencias de pedido				
Denominación			N.º art.	Código de producto
Maestro CPX CTEL, IO-Link				
	Interfaz para máximo 2 módulos I/O y terminal de válvulas con interfaz IO-Link (dispositivos)		2900543	CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK
Conexión de bus				
	Tapa ciega	M12	165592	ISK-M12
	Conjunto modular para cualquier cable de conexión		–	NEBA-... → Internet: neba
	Cable de conexión M12-M12, 5 pines • Zócalo recto • conector recto	Características del cable apropiado para cadenas de arrastre	5 m	574321 NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5
			7,5 m	574322 NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5
			10 m	574323 NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5
	Soporte para placas identificadoras, para bloque de conexión		536593	CPX-ST-1
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario del maestro CPX CTEL	Alemán	8034115	P.BE-CPX-CTEL-LK-DE
		Inglés	8034116	P.BE-CPX-CTEL-LK-EN
		Español	8034117	P.BE-CPX-CTEL-LK-ES
		Francés	8034118	P.BE-CPX-CTEL-LK-FR
		Italiano	8034119	P.BE-CPX-CTEL-LK-IT
		Sueco	8034120	P.BE-CPX-CTEL-LK-ZH

Hoja de datos del controlador de ejes para 4 ejes eléctricos

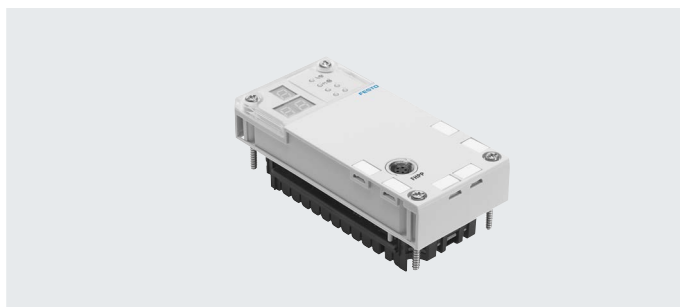
El bloque de control CPX-CM-HPP es un módulo en el terminal CPX para el control de actuadores eléctricos.

El control es independiente del nodo de bus utilizado.

La técnica de accionamientos eléctrica de Festo es así compatible con todas las interfaces de comunicación industriales.

No es necesario programar el bloque de control.

- Posibilidad de control a través de bus CAN de un máximo de 4 ejes individuales eléctricos
- Sin necesidad de programación
- Comunicación uniforme con los actuadores a través del perfil Festo Handling and Positioning Profile (FHPP)
- Configuración rápida y diagnosis a través de CPX-FMT
- Solución sencilla, flexible y económica




Especificaciones técnicas generales		
Interfaz de bus de campo		1 zócalo M9, 5 pines
Protocolo		FHPP
Volumen máximo de direcciones de entradas	[bytes]	32
Volumen máximo de direcciones de salidas	[bytes]	32
Indicación mediante diodo emisor de luz específica del producto	Error:	Error
	PL:	Alimentación eléctrica
Diagnosis específica del dispositivo		Memoria de diagnosis
		Diagnosis específica de canales y módulos
		Baja tensión/cortocircuito de los módulos
Parametrización		Forzado de canales
		Parámetros del sistema
Ayuda a la configuración		Unidad de indicación y control CPX-MMI
Número total de ejes		4
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Margen de tensión de funcionamiento	[V DC]	18 ... 30
Puenteo en cortes de red	[ms]	10
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento	[mA]	Normal 80
Grado de protección según EN 60529 (conector insertado)		IP65/IP67
Dimensiones ancho x largo x alto (incluyendo el módulo de encadenamiento)	[mm]	50 x 107 x 55
Peso del producto (sin módulo de encadenamiento)	[g]	140
Materiales		
Cuerpo		PA, reforzada
		PC
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L


Especificaciones técnicas: interfaces		
Interfaz		
Interfaz de control		Bus CAN
Velocidad de transmisión	[Mbit/s]	1
Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +70
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)		Según la Directiva de baja tensión de la UE

Hoja de datos del controlador de ejes para 4 ejes eléctricos

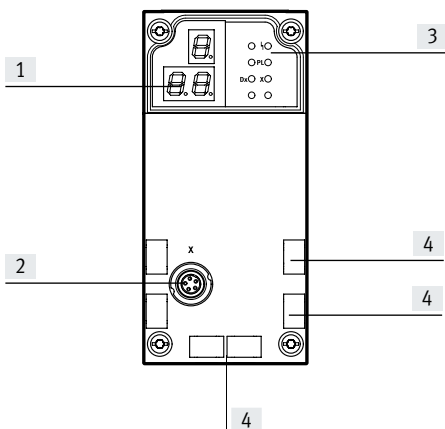Elementos de conexión e indicación







- [1] Indicación de 3 dígitos
- [2] Interfaz de control
- [3] Indicación mediante diodo emisor de luz, específica del producto
- [4] Placas de identificación

Asignación de pines: interfaz de control			
	Pin	Señal	Significado
Zócalo M9, 5 pines			
	1	n.c.	No conectado
	2	n.c.	No conectado
	3	CAN_GND	CAN Ground
	4	CAN_H	CAN High
	5	CAN_L	CAN Low
	Cuerpo	Apantallamiento	El apantallamiento del cable debe conectarse a tierra funcional (FE)

Nodos de bus/CEC admitidos		
Nodo de bus/CEC	Protocolo	Número máx. de módulos CPX-CM-HPP
CPX-CEC...	–	0
CPX-FB11	DeviceNet	2
CPX-FB13	PROFIBUS	2
CPX-FB14	CANopen	1
CPX-FB23-24	CC-Link	1 (como módulo funcional F23)
		0 (como módulo funcional F24)
CPX-FB36	Ethernet/IP	2
CPX-FB37	EtherCAT	2
CPX-FB39	Sercos III	2
CPX-FB40	POWERLINK	2
CPX-FB43	PROFINET RT, M12	2
CPX-M-FB44	PROFINET RT, RJ45	2
CPX-M-FB45	PROFINET RT, SCRJ	2

Hoja de datos del controlador de ejes para 4 ejes eléctricos

Referencias de pedido: conexión de bus				
Denominación		N.º art.	Código de producto	
Bloque de control				
	Posibilidad de controlar un máximo de 4 ejes eléctricos individuales a través de bus CAN		562214	CPX-CM-HPP
Cable de conexión				
	Cable de conexión	2 m	563711	NEBC-M9W5-K-2-N-LE3
		5 m	563712	NEBC-M9W5-K-5-N-LE3
	Conector para interfaz de bus CAN; Sub-D, 9 pines, sin resistencia de terminación		533783	FBS-SUB-9-WS-CO-K
Placas de identificación				
	Soporte para placas identificadoras, para bloque de conexión		536593	CPX-ST-1
Documentación de usuario				
	Descripción del bloque de control CPX-CM-HPP	Alemán	568683	CPX-CM-HPP-DE
		Inglés	568684	CPX-CM-HPP-EN

Hoja de datos del controlador de ejes para 1 eje eléctrico

El controlador de ejes CPX-CMAX está previsto exclusivamente para el uso en terminales de válvulas CPX.



Especificaciones técnicas generales

Tensión de funcionamiento

Margen de tensión de funcionamiento	[V DC]	18 ... 30
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Consumo de corriente a la tensión nominal de funcionamiento	[mA]	200
Protección por fusible (cortocircuito)		Electrónica
Puenteo en cortes de red	[ms]	10

Tensión de la carga

Margen de tensiones de carga	[V DC]	20 ... 30
Tensión nominal de la carga	[V DC]	24
Corriente de carga admisible	[A]	2,5
Protección por fusible (cortocircuito)		Electrónica

Número de ramales de eje		1	
Ejes por ramal		1	
Longitud del cable de conexión hasta el eje	[m]	≤ 30	
Número máx. de módulos		7	
Indicador		Indicación de 7 segmentos	
Direcciones asignadas	Salidas	[bit]	8x8
	Entradas	[bit]	8x8

Modos de funcionamiento	Modo de registro
	Accionamiento directo
Tipos de regulador	Regulación de posición
	Regulación de fuerza
Diagnóstico	Por módulos
	A través de indicación local de 7 segmentos
Indicación del estado	Estado del módulo
	Power Load
	Display/Error Axis X
	MC Axis X

Interfaz de control


Datos	Bus CAN con protocolo de Festo
	Digital
Conexión eléctrica	5 pines
	M9
	Zócalo

Materiales: cuerpo		PA, reforzada
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L
Peso del producto		[g] 240
Dimensiones	Longitud	[mm] 107
	Anchura	[mm] 50
	Altura	[mm] 55

Hoja de datos del controlador de ejes para 1 eje eléctrico

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	–5 ... +50
Humedad relativa del aire	[%]	5 ... 95, sin condensación
Clase de protección según IEC 60529		IP65

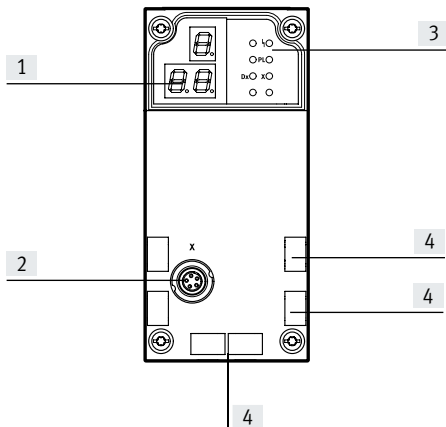Elementos de conexión e indicación



- [1] Indicación de 3 dígitos
- [2] Interfaz de control
- [3] Diodos emisores de luz de estado
- [4] Placas de identificación

Asignación de pines: interfaz de control






	Pin	Señal	Designación
	1	+24 V	Tensión nominal de funcionamiento
	2	+24 V	Tensión de la carga
	3	0 V	Conexión a tierra
	4	CAN_H	CAN High
	5	CAN_L	CAN Low
	Cuerpo	Apantallamiento	Pantalla del cable

Nodos de bus/CEC admitidos

Nodo de bus/CEC	Protocolo	Número máx. de módulos CMAX
CPX-CEC...	–	8
CPX-FB11	DeviceNet ¹⁾	8
CPX-FB13	PROFIBUS ²⁾	8
CPX-FB14	CANopen	4
CPX-FB23-24	CC-Link	4 (como módulo funcional F23)
		8 (como módulo funcional F24)
CPX-FB36	Ethernet/IP	8
CPX-FB37	EtherCAT	8
CPX-FB39	Sercos III	8
CPX-FB40	POWERLINK	8
CPX-FB43	PROFINET RT, M12	8
CPX-M-FB44	PROFINET RT, RJ45	8
CPX-M-FB45	PROFINET RT, SCRJ	8

1) A partir de la revisión 20 (R20)
2) A partir de la revisión 23 (R23)

Hoja de datos del controlador de ejes para 1 eje eléctrico

Referencias de pedido		Descripción resumida		N.º art.	Código de producto
Controlador de ejes					
	Código del pedido en el configurador CPX: T21		548932	CPX-CMAX-C1-1	
Cables de conexión					
	Cable de conexión con conector acodado y zócalo acodados	0,25 m	540327	KVI-CP-3-WS-WD-0,25	
		0,5 m	540328	KVI-CP-3-WS-WD-0,5	
		2 m	540329	KVI-CP-3-WS-WD-2	
		5 m	540330	KVI-CP-3-WS-WD-5	
		8 m	540331	KVI-CP-3-WS-WD-8	
	Cable de conexión con conector recto y zócalo recto	2 m	540332	KVI-CP-3-GS-GD-2	
		5 m	540333	KVI-CP-3-GS-GD-5	
		8 m	540334	KVI-CP-3-GS-GD-8	
	Pieza de conexión al pasamuros para uso en armarios de maniobra		543252	KVI-CP-3-SSD	
Tornillos					
	Para la fijación al módulo de encadenamiento de metal		550219	CPX-M-M3X22-4X	
Placas de identificación					
	Placas de identificación de 6x10, con marco	64 unidades	18576	IBS-6X10	
Documentación de usuario					
	Descripción del controlador de ejes CPX-CMAX ¹⁾	Alemán	559750	P.BE-CPX-CMAX-SYS-DE	
		Inglés	559751	P.BE-CPX-CMAX-SYS-EN	
		Español	559752	P.BE-CPX-CMAX-SYS-ES	
		Francés	559753	P.BE-CPX-CMAX-SYS-FR	
		Italiano	559754	P.BE-CPX-CMAX-SYS-IT	

1) La documentación de usuario impresa no está incluida en el suministro.

Hoja de datos del controlador Soft Stop

El controlador Soft Stop CPX-CMPX está previsto exclusivamente para su uso en combinación con terminales de válvulas CPX.




Especificaciones técnicas generales

Tensión de funcionamiento			
Margen de tensión de funcionamiento	[V DC]	18 ... 30	
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24	
Consumo de corriente a la tensión nominal de funcionamiento	[mA]	80	
Tensión de la carga			
Rango de tensiones de carga	[V DC]	20 ... 30	
Tensión nominal de la carga	[V DC]	24	
Corriente de carga admisible	[A]	2,5	
Número de ejes por módulo		1	
Longitud del cable de conexión hasta el eje	[m]	≤ 30	
Número máx. de módulos		9	
Indicador		Indicación de 7 segmentos	
Elementos de mando		3 pulsadores	
Direcciones asignadas	Salidas	[bit]	6x8
	Entradas	[bit]	6x8
Diagnosis		Por módulos	
		A través de indicación local de 7 segmentos	
Indicación del estado		Estado del módulo	
		Power Load	
Interfaz de control			
Datos		Bus CAN con protocolo de Festo	
		Digital	
Conexión eléctrica		5 pines	
		M9	
		Zócalo	
Materiales: cuerpo		PA, reforzada	
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L	
Peso del producto	[g]	140	
Dimensiones	Longitud	[mm]	107
	Anchura	[mm]	50
	Altura	[mm]	55

Hoja de datos del controlador Soft Stop

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	–5 ... +50
Humedad relativa del aire	[%]	5 ... 95, sin condensación
Clase de protección según IEC 60529		IP65

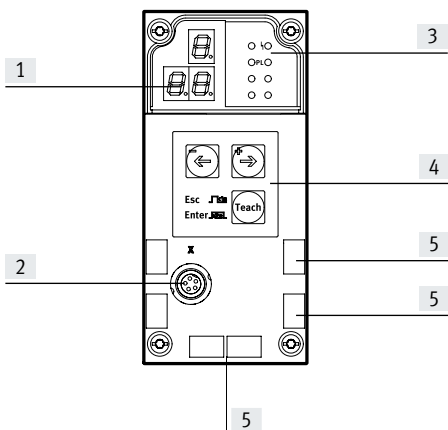Elementos de conexión e indicación








- [1] Indicación de 3 dígitos
- [2] Interfaz de control
- [3] Diodos emisores de luz de estado
- [4] Botones de control
- [5] Placas de identificación

Asignación de pines: interfaz de control			
	Pin	Señal	Designación
	1	+24 V	Tensión nominal de funcionamiento
	2	+24 V	Tensión de la carga
	3	0 V	Conexión a tierra
	4	CAN_H	CAN High
	5	CAN_L	CAN Low
	Cuerpo	Apantallamiento	Pantalla del cable

Nodos de bus/CEC admitidos		
Nodo de bus/CEC	Protocolo	Número máx. de módulos CMPX
CPX-CEC...	–	9
CPX-FB11	DeviceNet ¹⁾	9
CPX-FB13	PROFIBUS ²⁾	9
CPX-FB14	CANopen	5
CPX-FB23-24	CC-Link	5 (como módulo funcional F23)
		9 (como módulo funcional F24)
CPX-FB36	Ethernet/IP	9
CPX-FB37	EtherCAT	9
CPX-FB39	Sercos III	9
CPX-FB40	POWERLINK	9
CPX-FB43	PROFINET RT, M12	9
CPX-M-FB44	PROFINET RT, RJ45	9
CPX-M-FB45	PROFINET RT, SCRJ	9

1) A partir de la revisión 20 (R20)
2) A partir de la revisión 23 (R23)

Hoja de datos del controlador Soft Stop

Referencias de pedido		Descripción resumida		N.º art.	Código de producto
Controlador Soft Stop					
	Código del pedido en el configurador CPX: T20		548931	CPX-CMPX-C-1-H1	
Cables de conexión					
	Cable de conexión con conector acodado y zócalo acodados	0,25 m	540327	KVI-CP-3-WS-WD-0,25	
		0,5 m	540328	KVI-CP-3-WS-WD-0,5	
		2 m	540329	KVI-CP-3-WS-WD-2	
		5 m	540330	KVI-CP-3-WS-WD-5	
		8 m	540331	KVI-CP-3-WS-WD-8	
	Cable de conexión con conector recto y zócalo recto	2 m	540332	KVI-CP-3-GS-GD-2	
		5 m	540333	KVI-CP-3-GS-GD-5	
		8 m	540334	KVI-CP-3-GS-GD-8	
	Pieza de conexión al pasamuros para uso en armarios de maniobra		543252	KVI-CP-3-SSD	
Tornillos					
	Para la fijación al módulo de encadenamiento de metal		550219	CPX-M-M3X22-4X	
Placas de identificación					
	Placas de identificación de 6x10, con marco	64 unidades	18576	IBS-6X10	
Documentación de usuario					
	Descripción del controlador Soft Stop CPX-CMPX ¹⁾	Alemán	555479	P.BE-CPX-CMPX-SYS-DE	
		Inglés	555480	P.BE-CPX-CMPX-SYS-EN	
		Español	555481	P.BE-CPX-CMPX-SYS-ES	
		Francés	555482	P.BE-CPX-CMPX-SYS-FR	
		Italiano	555483	P.BE-CPX-CMPX-SYS-IT	

1) La documentación de usuario impresa no está incluida en el suministro.

Hoja de datos del módulo de medición para sistema de medición de recorrido

El módulo de medición CPX-CMIX está previsto exclusivamente para ser utilizado en combinación con terminales de válvulas CPX.




Especificaciones técnicas generales			
Tensión de funcionamiento			
Margen de tensión de funcionamiento		[V DC]	18 ... 30
Tensión nominal de funcionamiento		[V DC]	24
Consumo de corriente a la tensión nominal de funcionamiento		[mA]	80
Resistencia a cortocircuitos			Sí
Puenteo en cortes de red		[ms]	10
Número de ramales de eje			1
Ejes por ramal			1
Longitud del cable de conexión hasta el eje		[m]	≤ 30
Número máx. de módulos			9
Indicador			Indicación de 7 segmentos
Direcciones asignadas	Salidas	[bit]	6x8
	Entradas	[bit]	6x8
Diagnosís			Por canales y módulos
			A través de indicación local de 7 segmentos
			Baja tensión en módulos
			Baja tensión en sistema de medición
Indicación del estado			Power Load
			Error
Interfaz de control			
Datos			Bus CAN con protocolo de Festo
			Digital
Conexión eléctrica			5 pines
			M9
			Zócalo
Materiales: cuerpo			PA, reforzada
Nota sobre los materiales			En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS			VDMA24364-B2-L
Peso del producto		[g]	140
Dimensiones	Longitud	[mm]	107
	Anchura	[mm]	50
	Altura	[mm]	55

Hoja de datos del módulo de medición para sistema de medición de recorrido

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +70
Humedad relativa del aire	[%]	5 ... 95, sin condensación
Clase de protección según IEC 60529		IP65

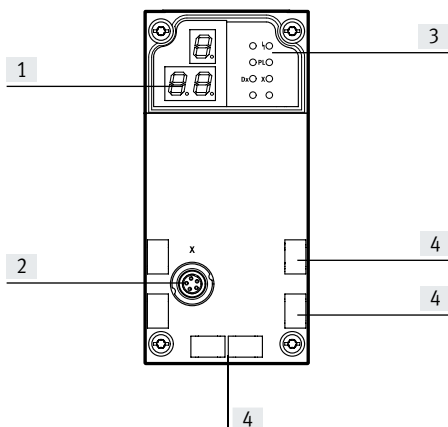Elementos de conexión e indicación



- [1] Indicación de 3 dígitos
- [2] Interfaz de control
- [3] Diodos emisores de luz de estado
- [4] Placas de identificación

Asignación de pines: interfaz de control

	Pin	Señal	Designación
	1	+24 V	Tensión nominal de funcionamiento
	2	+24 V	Tensión de la carga
	3	0 V	Conexión a tierra
	4	CAN_H	CAN High
	5	CAN_L	CAN Low
	Cuerpo	Apantallamiento	Pantalla del cable







Nodos de bus/CEC admitidos

Nodo de bus/CEC	Protocolo	Número máx. de módulos CMIX
CPX-CEC...	—	9
CPX-FB11	DeviceNet ¹⁾	9
CPX-FB13	PROFIBUS ²⁾	9
CPX-FB14	CANopen	5
CPX-FB23-24	CC-Link	5 (como módulo funcional F23)
		9 (como módulo funcional F24)
CPX-FB36	Ethernet/IP	9
CPX-FB37	EtherCAT	9
CPX-FB39	Sercos III	9
CPX-FB40	POWERLINK	9
CPX-FB43	PROFINET RT, M12	9
CPX-M-FB44	PROFINET RT, RJ45	9
CPX-M-FB45	PROFINET RT, SCRJ	9

1) A partir de la revisión 20 (R20)

2) A partir de la revisión 23 (R23)

Hoja de datos del módulo de medición para sistema de medición de recorrido

Referencias de pedido		Descripción resumida		N.º art.	Código de producto
Módulo de medición					
	Código del pedido en el configurador CPX: T23		567417	CPX-CMIX-M1-1	
Cables de conexión					
	Cable de conexión con conector acodado y zócalo acodados	0,25 m	540327	KVI-CP-3-WS-WD-0,25	
		0,5 m	540328	KVI-CP-3-WS-WD-0,5	
		2 m	540329	KVI-CP-3-WS-WD-2	
		5 m	540330	KVI-CP-3-WS-WD-5	
		8 m	540331	KVI-CP-3-WS-WD-8	
	Cable de conexión con conector recto y zócalo recto	2 m	540332	KVI-CP-3-GS-GD-2	
		5 m	540333	KVI-CP-3-GS-GD-5	
		8 m	540334	KVI-CP-3-GS-GD-8	
	Pieza de conexión al pasamuros para uso en armarios de maniobra		543252	KVI-CP-3-SSD	
	Para sistema de medición de recorrido MME: Para la conexión entre el sistema de medición de recorrido MEE y el módulo de medición CPX-CMIX	2 m	575898	NEBP-M16W6-K-2-M9W5	
Tornillos					
	Para la fijación al módulo de encadenamiento de metal		550219	CPX-M-M3X22-4X	
Placas de identificación					
	Placas de identificación de 6x10, con marco	64 unidades	18576	IBS-6X10	
Documentación de usuario					
	Descripción del módulo de medición CPX-CMIX ¹⁾	Alemán	567053	P.BE-CPX-CMIX-DE	
		Inglés	567054	P.BE-CPX-CMIX-EN	
		Español	567055	P.BE-CPX-CMIX-ES	
		Francés	567056	P.BE-CPX-CMIX-FR	
		Italiano	567057	P.BE-CPX-CMIX-IT	

1) La documentación de usuario impresa no está incluida en el suministro.

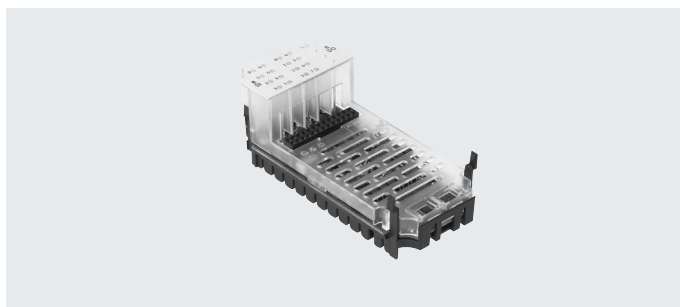
Hoja de datos del módulo de entrada, digital

Función

Los módulos de entrada digitales permiten la conexión de sensores de dos y tres hilos (sensores de proximidad, sensores inductivos y capacitivos, etc.). Según el bloque de conexión elegido, el módulo permite diferentes tipos de conexión con una cantidad diferentes de zócalos (de ocupación simple y doble).

Ámbito de aplicación

- Módulos de entrada para alimentación de tensión de 24 V DC para sensores
- Lógica PNP o NPN
- Para bloques de conexión con conexiones M12, M8, Sub-D y de borne
- Parametrización de las características del módulo
- La tensión para la electrónica y los sensores se alimenta a través del módulo de entrada desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo mediante fusible electrónico integrado



Especificaciones técnicas generales			CPX-4DE	CPX-8DE	CPX-8DE-D	CPX-8NDE
Código de producto						
Número de entradas			4	8	8	8
Corriente total máxima de entradas por módulo [A]			0,7	1	0,7	0,7
Protección por fusible			Protección electrónica interna por módulo	Protección electrónica interna por módulo	Protección electrónica interna por canal	Protección electrónica interna por módulo
Consumo interno de corriente con tensión de funcionamiento [mA]			Típ. 15			
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24			
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30			
Separación de potencial	Canal – canal		No			
	Canal – bus interno		No			
Nivel de conmutación	Señal 0	[V DC]	≤ 5			≥ 11
	Señal 1	[V DC]	≥ 11			≤ 5
Tiempo de supresión de rebotes de entrada [ms]			3 (0,1, 10, 20 parametrizables)			
Línea característica de entrada			IEC 1131-T2			
Lógica de conmutación			Lógica positiva (PNP)			Lógica negativa (NPN)
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnóstico general		1	1	1	1
	Diagnóstico por canal		–	–	8	–
	Estado del canal		4	8	8	8
Diagnóstico			Cortocircuito/sobrecarga por canal			
Parametrización			• Supervisión del módulo • Comportamiento después de cortocircuito • Tiempo de supresión de rebotes de entrada • Tiempo de prolongación de la señal			
Grado de protección según EN 60529			En función del bloque de conexión			
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	–5 ... +50			
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70			
Materiales			PA reforzada, PC			
Conformidad PWIS			VDMA24364-B2-L			
Patrón uniforme		[mm]	50			
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50			
Peso del producto		[g]	39	39	45	40

Hoja de datos del módulo de entrada, digital

Elementos de conexión e indicación

CPX-4DE

CPX-8DE

CPX-8DE-D

CPX-8NDE

Diagram of CPX-4DE terminal block. Pin 1 is at the top left, and pin 2 is at the top right. The block has 4 pins in total.

Diagram of CPX-8DE terminal block. Pin 1 is at the top left, and pin 2 is at the top right. The block has 8 pins in total.

Diagram of CPX-8DE-D terminal block. Pin 1 is at the top left, pin 2 is at the top right, and pin 3 is at the bottom right. The block has 8 pins in total.

Diagram of CPX-8NDE terminal block. Pin 1 is at the top left, and pin 2 is at the top right. The block has 8 pins in total.



[1] Diodos emisores de luz de estado (verdes)

[2] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)

[3] Diodos emisores de luz de error según canal (rojos)





Asignación a las entradas
→ Asignación de pines del módulo

Combinaciones de bloques de conexión con módulos de entrada digitales					
Bloques de conexión	N.º art.	Módulos de entrada digitales			
		CPX-4DE	CPX-8DE	CPX-8DE-D	CPX-8NDE
CPX-AB-8-M8-3POL	195706	■	■	■	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■	■	■	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■	■	■	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	■	■	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	■	■	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■	■	■	■







Asignación de pines				
Entradas del bloque de conexión		CPX-4DE		CPX-8DE, CPX-8DE-D y CPX-8NDE
CPX-AB-8-M8-3POL				
	X1.1: 24 V _{SEN}	X5.1: 24 V _{SEN}	X1.1: 24 V _{SEN x}	X5.1: 24 V _{SEN x+4}
	X1.3: 0 V _{SEN}	X5.3: 0 V _{SEN}	X1.3: 0 V _{SEN x}	X5.3: 0 V _{SEN x+4}
	X1.4: Input x	X5.4: Input x+2	X1.4: Input x	X5.4: Input x+4
	X2.1: 24 V _{SEN}	X6.1: 24 V _{SEN}	X2.1: 24 V _{SEN x+1}	X6.1: 24 V _{SEN x+5}
	X2.3: 0 V _{SEN}	X6.3: 0 V _{SEN}	X2.3: 0 V _{SEN x+1}	X6.3: 0 V _{SEN x+5}
	X2.4: Input x+1	X6.4: Input x+3	X2.4: Input x+1	X6.4: Input x+5
	X3.1: 24 V _{SEN}	X7.1: 24 V _{SEN}	X3.1: 24 V _{SEN x+2}	X7.1: 24 V _{SEN x+6}
	X3.3: 0 V _{SEN}	X7.3: 0 V _{SEN}	X3.3: 0 V _{SEN x+2}	X7.3: 0 V _{SEN x+6}
	X3.4: Input x+1	X7.4: Input x+3	X3.4: Input x+2	X7.4: Input x+6
	X4.1: 24 V _{SEN}	X8.1: 24 V _{SEN}	X4.1: 24 V _{SEN x+3}	X8.1: 24 V _{SEN x+7}
	X4.3: 0 V _{SEN}	X8.3: 0 V _{SEN}	X4.3: 0 V _{SEN x+3}	X8.3: 0 V _{SEN x+7}
	X4.4: n.c.	X8.4: n.c.	X4.4: Input x+3	X8.4: Input x+7
CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R ¹⁾ y CPX-M-AB-4-M12X2-5POL				
	X1.1: 24 V _{SEN}	X3.1: 24 V _{SEN}	X1.1: 24 V _{SEN x}	X3.1: 24 V _{SEN x+4}
	X1.2: Input x+1	X3.2: Input x+3	X1.2: Input x+1	X3.2: Input x+5
	X1.3: 0 V _{SEN}	X3.3: 0 V _{SEN}	X1.3: 0 V _{SEN x}	X3.3: 0 V _{SEN x+4}
	X1.4: Input x	X3.4: Input x+2	X1.4: Input x	X3.4: Input x+4
	X1.5: FE	X3.5: FE	X1.5: FE	X3.5: FE
	X2.1: 24 V _{SEN}	X4.1: 24 V _{SEN}	X2.1: 24 V _{SEN x+2}	X4.1: 24 V _{SEN x+6}
	X2.2: n.c.	X4.2: n.c.	X2.2: Input x+3	X4.2: Input x+7
	X2.3: 0 V _{SEN}	X4.3: 0 V _{SEN}	X2.3: 0 V _{SEN x+2}	X4.3: 0 V _{SEN x+6}
	X2.4: Input x+1	X4.4: Input x+3	X2.4: Input x+2	X4.4: Input x+6
	X2.5: FE	X4.5: FE	X2.5: FE	X4.5: FE

1) Bloqueo rápido Speedcon, apantallamiento adicional en rosca metálica



Hoja de datos del módulo de entrada, digital

Asignación de pines			
Entradas del bloque de conexión		CPX-4DE	CPX-8DE, CPX-8DE-D y CPX-8NDE
CPX-AB-8-KL-4POL			
	X1.0: 24 V _{SEN}	X5.0: 24 V _{SEN}	X1.0: 24 V _{SEN} x
	X1.1: 0 V _{SEN}	X5.1: 0 V _{SEN}	X1.1: 0 V _{SEN} x
	X1.2: Input x	X5.2: Input x+2	X1.2: Input x
	X1.3: FE	X5.3: FE	X1.3: FE
	X2.0: 24 V _{SEN}	X6.0: 24 V _{SEN}	X2.0: 24 V _{SEN} x+1
	X2.1: 0 V _{SEN}	X6.1: 0 V _{SEN}	X2.1: 0 V _{SEN} x+1
	X2.2: Input x+1	X6.2: Input x+3	X2.2: Input x+1
	X2.3: FE	X6.3: FE	X2.3: FE
	X3.0: 24 V _{SEN}	X7.0: 24 V _{SEN}	X3.0: 24 V _{SEN} x+2
	X3.1: 0 V _{SEN}	X7.1: 0 V _{SEN}	X3.1: 0 V _{SEN} x+2
	X3.2: Input x+1	X7.2: Input x+3	X3.2: Input x+2
	X3.3: FE	X7.3: FE	X3.3: FE
	X4.0: 24 V _{SEN}	X8.0: 24 V _{SEN}	X4.0: 24 V _{SEN} x+3
	X4.1: 0 V _{SEN}	X8.1: 0 V _{SEN}	X4.1: 0 V _{SEN} x+3
	X4.2: n.c.	X8.2: n.c.	X4.2: Input x+3
	X4.3: FE	X8.3: FE	X4.3: FE
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL			
	1: Input x	14: Input x+2	1: Input x
	2: Input x+1	15: Input x+3	2: Input x+1
	3: Input x+1	16: Input x+3	3: Input x+2
	4: n.c.	17: n.c.	4: Input x+3
	5: 24 V _{SEN}	18: 24 V _{SEN}	5: 24 V _{SEN} x+1
	6: 0 V _{SEN}	19: 24 V _{SEN}	6: 0 V _{SEN} x+1
	7: 24 V _{SEN}	20: 24 V _{SEN}	7: 24 V _{SEN} x+3
	8: 0 V _{SEN}	21: 24 V _{SEN}	8: 0 V _{SEN} x+3
	9: 24 V _{SEN}	22: 0 V _{SEN}	9: 24 V _{SEN} x
	10: 24 V _{SEN}	23: 0 V _{SEN}	10: 24 V _{SEN} x+2
	11: 0 V _{SEN}	24: 0 V _{SEN}	11: 0 V _{SEN} x
	12: 0 V _{SEN}	25: FE	12: 0 V _{SEN} x+2
	13: FE	Cuerpo: FE	13: FE
			14: Input x+4
			15: Input x+5
			16: Input x+6
			17: Input x+7
			18: 24 V _{SEN} x+4
			19: 24 V _{SEN} x+5
			20: 24 V _{SEN} x+6
			21: 24 V _{SEN} x+7
			22: 0 V _{SEN} x+2 y 3
			23: 0 V _{SEN} x+2 y 3
			24: 0 V _{SEN} x+2 y 3
			25: FE
			Cuerpo: FE

Hoja de datos del módulo de entrada, digital

Referencias de pedido			N.º art.	Código de producto
Denominación				
Módulo de entrada, digital				
	4 entradas digitales, lógica positiva (PNP)		195752	CPX-4DE
	8 entradas digitales, lógica positiva (PNP)		195750	CPX-8DE
	8 entradas digitales, lógica positiva (PNP), funciones de diagnóstico ampliadas		541480	CPX-8DE-D
	8 entradas digitales, lógica negativa (NPN)		543813	CPX-8NDE
Bloque de conexión				
	De plástico	8x zócalos M8, 3 pines	195706	CPX-AB-8-M8-3POL
		4x zócalos M12, 5 pines	195704	CPX-AB-4-M12X2-5POL
		4 zócalos M12 con técnica de conexión rápida, 5 pines	541254	CPX-AB-4-M12X2-5POL-R
		Terminal muelle, 32 pines	195708	CPX-AB-8-KL-4POL
		1 zócalo Sub-D, 25 pines	525676	CPX-AB-1-SUB-BU-25POL
	De metal	4x zócalos M12, 5 pines	549367	CPX-M-AB-4-M12X2-5POL
Distribuidor				
	Conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores		–	NEDY-... → Internet: nedy
	1 conector M12, 4 pines	2x zócalos M8, 3 pines	8005311	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4
		2x zócalos M12, 5 pines	8005310	NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4
Conector				
	M8, 3 pines	Borne atornillado	8162298	NECB-S-M8G3-C2
	M12, 4 pines	Para diámetro de cable de 2,1 ... 7 mm	8162294	NECB-S-M12G4-C2
		Para 2 veces el diámetro de cable de 2,1 ... 5,6 mm	8162295	NECB-S-M12G4-C2-D
	M12, 5 pines	Para diámetro de cable de 2,1 ... 7 mm	8162296	NECB-S-M12G5-C2
		Para 2 veces el diámetro de cable de 2,1 ... 5,6 mm	8162297	NECB-S-M12G5-C2-D
	Conector Sub-D, 25 pines		527522	SD-SUB-D-ST25
Cable de conexión				
	1 zócalo M8, 3 pines	1 conector M8, 3 pines	0,5 m	★ 8078282 NEBA-M8G3-U-0.5-N-M8G3
			1,0 m	★ 8078283 NEBA-M8G3-U-1-N-M8G3
			2,5 m	★ 8078286 NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3
			5,0 m	★ 8078287 NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
	Conjunto modular para cualquier cable de conexión		–	NEBA-... → Internet: neba

Hoja de datos del módulo de entrada, digital

Referencias de pedido			N.º art.	Código de producto
Denominación				
Tapa				
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67) • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo		538219	AK-8KL
	Conjunto de racores		538220	VG-K-M9
Chapa de apantallado				
	Chapa de apantallado para conexiones M12		526184	CPX-AB-S-4-M12
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario	Alemán	526439	P.BE-CPX-EA-DE
		Inglés	526440	P.BE-CPX-EA-EN
		Español	526441	P.BE-CPX-EA-ES
		Francés	526442	P.BE-CPX-EA-FR
		Italiano	526443	P.BE-CPX-EA-IT

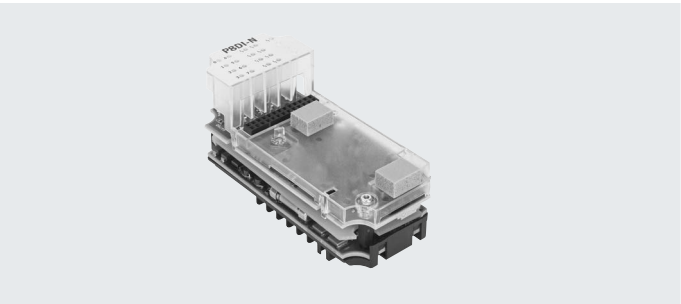
Hoja de datos del módulo de entrada, digital, NAMUR

Función

Los módulos de entrada digitales permite la conexión de hasta 8 sensores NAMUR (o pines mecánicos cableados). Además, los primeros 4 canales pueden utilizarse como contadores o para medir frecuencias. Como técnica de conexión pueden utilizarse M12 o regleta de bornes.

Ámbito de aplicación

- Módulos de entrada para alimentación de tensión de 24 V DC para sensores
- Parametrización de las características del módulo
- La tensión para la electrónica y los sensores se alimenta a través del módulo de entrada desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo mediante un fusible electrónico integrado por canal



Especificaciones técnicas generales		
Código de producto		CPX-P-8DE-N
Número de entradas		8
Longitud máxima del cable	[m]	200
Tiempo de supresión de rebotes de entrada	[ms]	3 (0, 10, 20 parametrizables)
Protección por fusible (cortocircuito)		Fusible electrónico interno por canal
Consumo de corriente del módulo (alimentación eléctrica para la electrónica)	[mA]	Normal 75
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24 (protegido contra inversión de polaridad)
Fluctuaciones de tensión admisibles	[%]	±25
Puenteo en cortes de red	[ms]	20
Rizado residual	[Vss]	0,4
Separación de potencial	Canal – canal	No
	Canal – bus interno	Sí
Curva características de las entradas		Según EN 60947-5-6
Nivel de conmutación		Según EN 60947-5-6
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnosis general	1
	Diagnosis por canal	8
	Estado del canal	8
Diagnosis		Rotura de cable por canal
		Incumplimiento de valor límite por canal
		Error de parametrización
		Sobrecarga por canal
Parametrización		Formato de datos
		Tiempo de corrección por canal
		Función de entrada por canal
		Valor sustitutivo por canal, en caso de diagnosis
		Valor límite superior por canal
		Tiempo de prolongación de la señal por canal
		Tiempo de puerta por canal
		Supervisión de valores límite por canal
		Control de cortocircuito por canal
		Control de rotura de cable por canal
		Supervisión de parámetros
		Valor límite inferior por canal
		Valor límite superior por canal
		Configuración del contador por canal
Elementos de mando		Interruptor DIL
Funciones adicionales		Medición de frecuencia
		Función de contador
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión


Hoja de datos del módulo de entrada digital NAMUR

Especificaciones técnicas generales		
Patrón uniforme	[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión) ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 70
Peso del producto	[g]	100

Materiales	
Cuerpo	Reforzado con PA PC
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +70
Humedad relativa del aire	[%]	95, sin condensación

Elementos de conexión e indicación





- [1] Diodos emisores de luz de estado (verdes) Asignación a las entradas
→ Asignación de pines del módulo
- [2] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)
- [3] Diodos emisores de luz de error según canal (rojos)







Combinaciones de nodos de bus/bloques de control con el módulo de entradas digitales		
Nodo de bus/bloque de control	N.º art.	Módulo de entrada digital CPX-P-8DE-N
CPX-CEC-C1-V3	3473128	■
CPX-CEC-M1-V3	3472765	■
CPX-CEC-S1-V3	3472425	■
CPX-FB11	526172	■
CPX-FB13	195740	■
CPX-FB14	526174	■
CPX-FB36	1912451	■
CPX-FB37	2735960	■
CPX-FB43	8110369	■
CPX-M-FB44	8110370	■
CPX-M-FB45	8110371	■

Combinaciones de bloques de conexión con el módulo de entradas digitales		
Bloques de conexión	N.º art.	Módulo de entrada digital CPX-P-8DE-N
CPX-P-AB-4XM12-4POL	565706	■
CPX-P-AB-2XKL-8POL	565704	■

Hoja de datos del módulo de entrada digital NAMUR

Asignación de pines		
Entradas del bloque de conexión		CPX-P-8DE-N
CPX-P-AB-4XM12-4POL		
	X1.1: BN+ [0] X1.2: BU− [0] X1.3: BN+ [1] X1.4: BU− [1] X2.1: BN+ [2] X2.2: BU− [2] X2.3: BN+ [3] X2.4: BU− [3]	X3.1: BN+ [4] X3.2: BU− [4] X3.3: BN+ [5] X3.4: BU− [5] X4.1: BN+ [6] X4.2: BU− [6] X4.3: BN+ [7] X4.4: BU− [7]
CPX-P-AB-2XKL-8POL		
	X1.1: BN+ [0] X1.2: BU− [0] X1.3: BN+ [1] X1.4: BU− [1] X1.5: BN+ [2] X1.6: BU− [2] X1.7: BN+ [3] X1.8: BU− [3]	X2.1: BN+ [4] X2.2: BU− [4] X2.3: BN+ [5] X2.4: BU− [5] X2.5: BN+ [6] X2.6: BU− [6] X2.7: BN+ [7] X2.8: BU− [7]
Combinaciones de módulos de encadenamiento con el el módulo de entradas digitales		
Módulos de encadenamiento	N.º art.	Módulo de entrada digital
		CPX-P-8DE-N
CPX-GE-EV-S	195746	–
CPX-GE-EV-S-VL	8022170	–
CPX-GE-EV-S-7/8-4POL	541248	–
CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P	568956	–
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL	541244	–
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022172	–
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL	550208	■
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022165	■
CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL	8098392	–
CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL	563057	–
CPX-GE-EV	195742	–
CPX-M-GE-EV	550206	■
CPX-GE-EV-Z	195744	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL	541250	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL	541246	–
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL	550210	■
CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL	563058	–
CPX-GE-EV-V	533577	–
CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL	8098391	–

Hoja de datos del módulo de entrada, digital, NAMUR

Referencias de pedido				N.º art.	Código de producto
Módulo de entrada, digital, NAMUR					
	8 entradas digitales			565933	CPX-P-8DE-N
Bloque de conexión					
	De plástico	4 zócalos M12 de 4 pines		565706	CPX-P-AB-4XM12-4POL
		2 conectores, 8 pines		565704	CPX-P-AB-2XKL-8POL
Conector					
	Zócalo	8 pines	Terminal muelle	565712	NECU-L3G8-C1
			Borne atornillado	565710	NECU-L3G8-C2
	M12, 4 pines	Para diámetro de cable de 2,1 ... 7 mm		8162294	NECB-S-M12G4-C2
		Para 2 veces el diámetro de cable de 2,1 ... 5,6 mm		8162295	NECB-S-M12G4-C2-D
Distribuidor					
	Conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores			–	NEDY-... → Internet: nedy
Tapa					
	Tapa ciega para cerrar conexiones no utilizadas (10 unidades)		Para conexiones M12	165592	ISK-M12
Elemento codificador					
	Seguridad de que un zócalo codificado NECU-L3G8 únicamente pueda conectarse en el bloque de conexión de codificación adecuada CPX-P-AB-2XKL (96 unidades respectivamente)		Para NECU-L3G8	565713	CPX-P-KDS-AB-2XKL
Documentación de usuario					
	Documentación de usuario		Alemán	575378	P.BE-CPX-P-EA-DE
			Inglés	575379	P.BE-CPX-P-EA-EN
			Español	575380	P.BE-CPX-P-EA-ES
			Francés	575381	P.BE-CPX-P-EA-FR
			Italiano	575382	P.BE-CPX-P-EA-IT
			Sueco	575383	P.BE-CPX-P-EA-SV

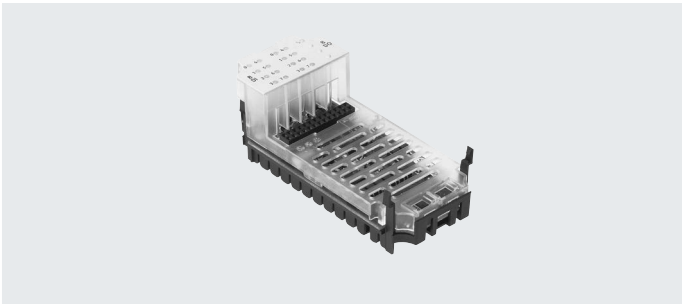
Hoja de datos del módulo de entrada, digital, PROFIsafe

Función

El módulo de entrada PROFIsafe dispone de 8 canales de entrada cuyas señales se registran por seguridad y cuya información se transfiere a un sistema de control adecuado por medio del protocolo de seguridad PROFIsafe en combinación con el bus de campo correspondiente (PROFINET o PROFIBUS). La funcionalidad solo está disponible para controles de seguridad que dominen el protocolo PROFIsafe Profile versión 2.4.

Ámbito de aplicación

- Módulo de entrada para alimentación de tensión de 24 V DC para sensores
- Para bloques de conexión con conexiones M12 y de bornes
- Parametrización de las características del módulo
- La tensión para la electrónica y los sensores se alimenta a través del módulo de entrada desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo mediante fusible electrónico integrado



Descripción		
Inhibición por módulos		Inhibición por canales
Mientras la pasivación por canales esté inactiva, el módulo de entrada conmuta toda la información de la imagen de entrada al estado seguro, incluso aunque se trate de un único error de canal, conforme a la especificación PROFIsafe.		Cuando la pasivación por canales está activa, en caso de producirse un error de canal y en función del modo de funcionamiento, el módulo de entrada conmuta a 0 la información de entrada del par de canales afectado. • Esto no influye en las informaciones de entrada de los pares de canales no afectados • El módulo de entrada permanece integrado. • A través de la imagen de entrada, el módulo de entrada señala al control el estado de error de canal actual.

Aplicaciones			
Las entradas del módulo de entrada PROFIsafe se pueden combinar para aplicaciones de sensores de varios canales. Dos entradas forman un par de canales que se ajusta por separado con uno de los 11 modos de funcionamiento.	El modo de funcionamiento influye en la evaluación de las señales de entrada y opcionalmente también en la generación de señales de ciclo.	Para que los sensores pasivos funcionen con seguridad, hay disponibles 5 salidas de ciclo independientes cuyos patrones de impulsos se utilizan en algunos modos de funcionamiento para cubrir los circuitos cruzados de las vías de señales.	La arquitectura de todo el módulo de entrada garantiza que, incluso en caso de error, los canales de entrada proporcionen datos seguros o bien no proporcionen datos

Campos de aplicación			
• Utilización como módulo de entrada para un control de seguridad de nivel superior. Es posible utilizar varios módulos de entrada juntos que supervisen sensores independientes entre sí	• Uso de aplicaciones de sensores multicanal con hasta 8 entradas seguras, agrupables y configurables con ayuda de 11 modos de funcionamiento	• Conexión de distintos conmutadores y sensores en la cadena de seguridad • Transmisión de un identificador codificado mediante interruptor DIL en el bloque de conexión CPX-AB-ID-P	Nota El nivel de integridad de seguridad, el nivel de prestaciones y la categoría de todo el sistema se corresponden con los del elemento de la cadena de seguridad con el valor característico más bajo.

Ejemplos de aplicación			
• Dispositivo de mando a dos manos para poner en marcha una función • Conmutador de parada de emergencia para incidentes	• Interruptor selector de modos de funcionamiento con 4 posiciones • Plato divisor	• Rejilla de luz • Pulsador de acuse de recibo con requerimiento	• Interruptor de posición final • Puerta de seguridad con dos conmutadores NO

Hoja de datos del módulo de entrada, digital, PROFIsafe

Especificaciones técnicas generales			
Código de producto			CPX-F8DE-P
Número de entradas			8
Función de seguridad			Registro y evaluación seguros del estado de las entradas
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[bytes]	6
	Salidas	[bytes]	7
Longitud máxima del cable			[m] 200
Alimentación máx. de corriente	Por módulo	[A]	3
Consumo de corriente del módulo			[mA] Típ. 35 (alimentación eléctrica de la electrónica)
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	20,4 ... 28,8
Caída de tensión por canal			[V] 0,6
Rizado residual			[Vss] 2 dentro del margen de tensión
Separación de potencial	Canal – canal		No
Curva características de las entradas			Según IEC 61131-2, tipo 2
Lógica de conmutación	Entradas		PNP (conexión a positivo)
Safety Integrity Level	Según EN 62061		Registro y evaluación seguros del estado de las entradas hasta SIL CL3
	Según EN 61508		Registro y evaluación seguros del estado de las entradas hasta SIL3
Nivel de prestaciones	De conformidad con la norma ISO 13849		Registro y evaluación seguros del estado de las entradas hasta cat. 4 y PL e
Probabilidad de fallo por hora (PFH)			1,0x 10 ⁻⁹
Organismo que expide el certificado			01/205/5444.01/21
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnosis general		1
	Diagnosis por canal		8
	Estado del canal		8
	Protocolo Failsafe activo		1
Diagnosis			• Cortocircuito por canal • Subtensión • Sobretensión • Sobretemperatura • Conexión cruzada por canal • Rotura de cable por canal • Comunicación • Error de datos del proceso • Autotest
Elementos de mando			Interruptor DIL
Grado de protección según EN 60529			En función del bloque de conexión
Patrón uniforme			[mm] 50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión) ancho x largo x alto			[mm] 50 x 107 x 55
Peso del producto			[g] 46


Hoja de datos del módulo de entrada, digital, PROFIsafe

Materiales		
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L
Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	−5 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	−20 ... +70
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ¹⁾	Según la Directiva de máquinas de la UE	
	Según la Directiva sobre CEM de la UE	
	Según la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ¹⁾	Según la normativa sobre máquinas del Reino Unido	
	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM	
	Según la normativa RoHS del Reino Unido	
Certificación		c UL us - Recognized (OL)

1) Más información en www.festo.com/catalogue/... → Soporte/Descargas.

Elementos de conexión e indicación

CPX-F8DE-P



- [1]

Diodos emisores de luz de estado según canal (verdes):
- [2]

Diodos emisores de luz de error según canal (rojos)
- [3]

Protocolo Failsafe activo (verde)
- [4]

Diodo emisor de luz de error (rojo: error de módulo)

Combinaciones de nodos de bus/bloques de control con módulo de entrada PROFIsafe		
Nodo de bus/bloque de control	N.º art.	Módulo de entrada PROFIsafe
		CPX-F8DE-P
CPX-FB13	195740	■
CPX-FB43	8110369	■
CPX-M-FB44	8110370	■
CPX-M-FB45	8110371	■




Nota
La conexión del módulo de entrada PROFIsafe CPX-F8DE-P solo es posible a partir de la versión 21 o de la versión 30 (en CPX-FB13) del software.

Hoja de datos del módulo de entrada, digital, PROIsafe

Combinaciones de bloques de conexión con módulo de entrada PROIsafe		
Bloques de conexión	N.º art.	Módulo de entrada PROIsafe
		CPX-F8DE-P
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T	2639560	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■
CPX-AB-ID-P	2639571	■

Asignación de pines

Entradas del bloque de conexión	CPX-F8DE-P
---------------------------------	------------

CPX-M-AB-4-M12X2-5POL		
 X 1 X 3 X 2 X 4	X1.1: 24 V_{SEN} X1.2: Input x+1 X1.3: 0 V_{SEN} X1.4: Input x X1.5: FE X2.1: 24 V_{SEN} X2.2: Input x+3 X2.3: 0 V_{SEN} X2.4: Input x+2 X2.5: FE	X3.1: 24 V_{SEN} X3.2: Input x+5 X3.3: 0 V_{SEN} X3.4: Input x+4 X3.5: FE X4.1: 24 V_{SEN} X4.2: Input x+7 X4.3: 0 V_{SEN} X4.4: Input x+6 X4.5: FE
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T		
 X1-T X3-T X2-T X4-T	X1-T.1: 24 V_{SEN x} X1-T.2: Input x+1 X1-T.3: 0 V_{SEN} X1-T.4: Input x X1-T.5: 24 V_{SEN x+1} X2-T.1: 24 V_{SEN x+2} X2-T.2: Input x+3 X2-T.3: 0 V_{SEN} X2-T.4: Input x+2 X2-T.5: 24 V_{SEN x+3}	X3-T.1: 24 V_{SEN x+4} X3-T.2: Input x+5 X3-T.3: 0 V_{SEN} X3-T.4: Input x+4 X3-T.5: 24 V_{SEN x+5} X4-T.1: 24 V_{SEN x+6} X4-T.2: Input x+7 X4-T.3: 0 V_{SEN} X4-T.4: Input x+6 X4-T.5: 24 V_{SEN x+7}
CPX-AB-8-KL-4POL		
 X1 X5 X2 X6 X3 X7 X4 X8	X1.0: 24 V_{SEN} X1.1: 0 V_{SEN} X1.2: Input x X1.3: FE X2.0: 24 V_{SEN x} X2.1: 24 V_{SEN x+1} X2.2: Input x+1 X2.3: FE X3.0: 24 V_{SEN} X3.1: 0 V_{SEN} X3.2: Input x+2 X3.3: FE X4.0: 24 V_{SEN x+2} X4.1: 24 V_{SEN x+3} X4.2: Input x+3 X4.3: FE	X5.0: 24 V_{SEN} X5.1: 0 V_{SEN} X5.2: Input x+4 X5.3: FE X6.0: 24 V_{SEN x+4} X6.1: 24 V_{SEN x+5} X6.2: Input x+5 X6.3: FE X7.0: 24 V_{SEN} X7.1: 0 V_{SEN} X7.2: Input x+6 X7.3: FE X8.0: 24 V_{SEN x+6} X8.1: 24 V_{SEN x+7} X8.2: Input x+7 X8.3: FE






Hoja de datos del módulo de entrada, digital, PROFIsafe

Especificaciones técnicas generales	
Código de producto	CPX-AB-ID-P
Organismo que expide el certificado	01/205/5444.00/15
	TÜV Rh. UK 01/205U/5444.00/22
Grado de protección según EN 60529	IP65
Material del cuerpo	PA
	PC
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1
Peso del producto	[g] 57

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Combinaciones de módulos de encadenamiento con módulo de entrada PROFIsafe		
Módulos de encadenamiento	N.º art.	Módulo de entrada PROFIsafe
		CPX-F8DE-P
CPX-GE-EV-S	195746	–
CPX-GE-EV-S-VL	8022170	–
CPX-GE-EV-S-7/8-4POL	541248	–
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL	541244	–
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022172	–
CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P	568956	■
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL	550208	■
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022165	■
CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL	8098392	■
CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL	563057	■
CPX-GE-EV	195742	–
CPX-M-GE-EV	550206	■
CPX-M-GE-EV-FVO	567806	–
CPX-GE-EV-Z	195744	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL	541250	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL	541246	–
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL	550210	■
CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL	563058	■
CPX-GE-EV-V	533577	–
CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL	8098391	■

Hoja de datos del módulo de entrada, digital, PROFIsafe

Referencias de pedido		Descripción		N.º art.	Código de producto
Módulo de entrada PROFIsafe					
	8 entradas digitales, lógica positiva (PNP), para el registro y evaluación seguros del estado de las entradas			2597424	CPX-F8DE-P
Bloque de conexión					
	De plástico	Terminal muelle, 32 pines		195708	CPX-AB-8-KL-4POL
		Interruptor DIL, 8 elementos		2639571	CPX-AB-ID-P
	De metal	4x zócalos M12, 5 pines	Alimentación de sensores no sincronizada	549367	CPX-M-AB-4-M12X2-5POL
			Alimentación de sensor sincronizada	2639560	CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T
Distribuidor					
	Conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores			–	NEDY-... → Internet: nedy
	1 conector M12, 4 pines	2x zócalos M12, 5 pines		8005310	NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4
Conector					
	M12, 4 pines	Para diámetro de cable de 2,1 ... 7 mm		8162294	NECB-S-M12G4-C2
		Para 2 veces el diámetro de cable de 2,1 ... 5,6 mm		8162295	NECB-S-M12G4-C2-D
	M12, 5 pines	Para diámetro de cable de 2,1 ... 7 mm		8162296	NECB-S-M12G5-C2
		Para 2 veces el diámetro de cable de 2,1 ... 5,6 mm		8162297	NECB-S-M12G5-C2-D
Cable de conexión					
	Conjunto modular para cualquier cable de conexión			–	NEBA-... → Internet: neba
Documentación de usuario					
	Documentación de usuario del módulo de entrada PROFIsafe		Alemán	8035496	CPX-F8DE-P-DE
			Inglés	8035497	CPX-F8DE-P-EN
			Español	8035498	CPX-F8DE-P-ES
			Francés	8035499	CPX-F8DE-P-FR
			Italiano	8035500	CPX-F8DE-P-IT
			Chino	8035501	CPX-F8DE-P-ZH

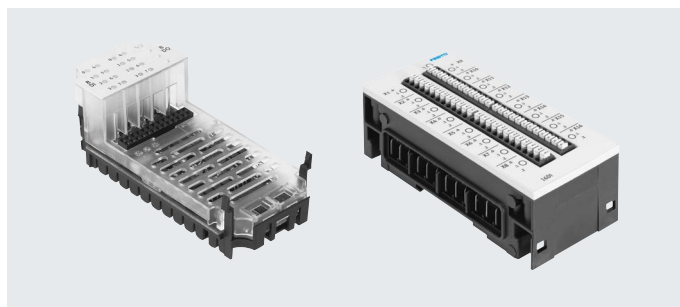
Hoja de datos del módulo de entrada digital, 16 entradas

Función

Los módulos de entrada digitales permiten la conexión de sensores de dos y tres hilos (sensores de proximidad, sensores inductivos y capacitivos, etc.). Según el bloque de conexión elegido, el módulo permite diferentes tipos de conexión con una cantidad diferente de zócalos (de ocupación simple y doble).

Ámbito de aplicación

- Módulos de entrada para alimentación de tensión de 24 V DC para sensores
- Lógica PNP
- Parametrización de las características del módulo
- La tensión para la electrónica y los sensores se alimenta a través del módulo de entrada desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo mediante fusible electrónico integrado




Especificaciones técnicas generales				
Código de producto		CPX-16DE	CPX-M-16DE-D	CPX-L-16DE
Número de entradas		16	16	16
Corriente total máxima de entradas por módulo [A]		1,8	1,8	1,8
Consumo interno de corriente con tensión de funcionamiento [mA]		Normal 15	Normal 34	Normal 15
Protección por fusible		Fusible electrónico interno por módulo	Fusible electrónico interno por par de canales; fusible adicional	Fusible electrónico interno por módulo
Tensión nominal de funcionamiento [V DC]		24	24	24
Margen de tensión de funcionamiento [V DC]		18 ... 30	18 ... 30	18 ... 30
Separación de potencial	Canal – canal	No	No	No
	Canal – bus interno	No	No	No
Nivel de conmutación	Señal 0 [V DC]	≤ 5	≤ 5	≤ 5
	Señal 1 [V DC]	≥ 11	≥ 11	≥ 15
Tiempo de supresión de rebotes de entrada [ms]		3 (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrizables)		
Línea característica de entrada		IEC 1131-T2	IEC 1131-T2	IEC 1131-T2, tipo 01
Lógica de conmutación		Lógica positiva (PNP)	Lógica positiva (PNP)	Lógica positiva (PNP)
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnosis general	1	1	1
	Diagnosis por canal	–	16	–
	Estado del canal	16	16	16
Diagnosis		Cortocircuito/sobrecarga por canal		
Parametrización		• Supervisión del módulo • Comportamiento después de cortocircuito • Tiempo de supresión de rebotes de entrada • Tiempo de prolongación de la señal		
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión	En función del bloque de conexión	IP20
Margen de temperatura	Funcionamiento [°C]	–5 ... +50	–5 ... +50	–5 ... +50
	Almacenamiento/transporte [°C]	–20 ... +70	–20 ... +70	–20 ... +70
Certificación		–	–	c UL us - Listed (OL)
Materiales		PA reforzada, PC	PA reforzada, PC	Reforzado con PA
Nota sobre los materiales		–	–	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L	VDMA24364-B2-L	VDMA24364-B2-L
Patrón uniforme [mm]		50	50	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión) ancho x largo x alto [mm]		50 x 107 x 50	50 x 107 x 50	50 x 107 x 41
Peso del producto [g]		41	46	167

Hoja de datos del módulo de entrada digital, 16 entradas


Elementos de conexión e indicación

CPX-16DE




- [1] Diodos emisores de luz de estado (verdes) Asignación a las entradas
→ Asignación de pines del módulo
- [2] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)

CPX-M-16DE-D



- [1] Diodos emisores de luz de estado comunes (verdes)/diodos emisores de luz de error (rojos) para cada señal de entrada
- [2] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)

CPX-L-16DE






- [1] Diodos emisores de luz de estado (verdes) para cada señal de entrada
- [2] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)

Combinaciones de bloques de conexión con módulos de entrada digitales

Bloques de conexión	N.º art.	Módulos de entrada digitales		
		CPX-16DE	CPX-M-16DE-D	CPX-L-16DE
CPX-AB-8-M8X2-4POL	541256	■	—	—
CPX-AB-8-M12X2-5POL	3606900	—	■	—
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	—	—
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	—	—
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL	549335	—	■	—


Hoja de datos del módulo de entrada digital, 16 entradas

Asignación de pines		CPX-16DE
Entradas del bloque de conexión		
CP-AB-8-M8x2-4POL		
	X1.1: 24 V_{SEN} X1.2: Input x+1 X1.3: 0 V_{SEN} X1.4: Input x X2.1: 24 V_{SEN} X2.2: Input x+3 X2.3: 0 V_{SEN} X2.4: Input x+2 X3.1: 24 V_{SEN} X3.2: Input x+5 X3.3: 0 V_{SEN} X3.4: Input x+4 X4.1: 24 V_{SEN} X4.2: Input x+7 X4.3: 0 V_{SEN} X4.4: Input x+6	X5.1: 24 V_{SEN} X5.2: Input x+9 X5.3: 0 V_{SEN} X5.4: Input x+8 X6.1: 24 V_{SEN} X6.2: Input x+11 X6.3: 0 V_{SEN} X6.4: Input x+10 X7.1: 24 V_{SEN} X7.2: Input x+13 X7.3: 0 V_{SEN} X7.4: Input x+12 X8.1: 24 V_{SEN} X8.2: Input x+15 X8.3: 0 V_{SEN} X8.4: Input x+14
CPX-AB-8-KL-4POL		
	X1.0: Input x+8 X1.1: 24 V_{SEN} X1.2: Input x X1.3: FE X2.0: Input x+9 X2.1: 24 V_{SEN} X2.2: Input x+1 X2.3: FE X3.0: Input x+10 X3.1: 24 V_{SEN} X3.2: Input x+2 X3.3: FE X4.0: Input x+11 X4.1: 24 V_{SEN} X4.2: Input x+3 X4.3: FE	X5.0: Input x+12 X5.1: 0 V_{SEN} X5.2: Input x+4 X5.3: FE X6.0: Input x+13 X6.1: 0 V_{SEN} X6.2: Input x+5 X6.3: FE X7.0: Input x+14 X7.1: 0 V_{SEN} X7.2: Input x+6 X7.3: FE X8.0: Input x+15 X8.1: 0 V_{SEN} X8.2: Input x+7 X8.3: FE
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL		
	1: Input x 2: Input x+1 3: Input x+2 4: Input x+3 5: Input x+9 6: 24 V_{SEN} 7: Input x+11 8: 24 V_{SEN} 9: Input x+8 10: Input x+10 11: 24 V_{SEN} 12: 24 V_{SEN} 13: FE	14: Input x+4 15: Input x+5 16: Input x+6 17: Input x+7 18: Input x+12 19: Input x+13 20: Input x+14 21: Input x+15 22: 0 V_{SEN} 23: 0 V_{SEN} 24: 0 V_{SEN} 25: FE Cuerpo: FE












Hoja de datos del módulo de entrada digital, 16 entradas

Asignación de pines		CPX-M-16DE-D	
Entradas del bloque de conexión		CPX-M-AB-8-M12X2-5POL y CPX-AB-8-M12X2-5POL	
   	   	X1.1: $24 V_{Sx}$ X1.2: Input x+1 X1.3: $0 V_{Sx}$ X1.4: Input x X1.5: FE X2.1: $24 V_{Sx+2}$ X2.2: Input x+3 X2.3: $0 V_{Sx+2}$ X2.4: Input x+2 X2.5: FE X3.1: $24 V_{Sx+4}$ X3.2: Input x+5 X3.3: $0 V_{Sx+4}$ X3.4: Input x+4 X3.5: FE X4.1: $24 V_{Sx+6}$ X4.2: Input x+7 X4.3: $0 V_{Sx+6}$ X4.4: Input x+6 X4.5: FE	X5.1: $24 V_{Sx+8}$ X5.2: Input x+9 X5.3: $0 V_{Sx+8}$ X5.4: Input x+8 X5.5: FE X6.1: $24 V_{Sx+10}$ X6.2: Input x+11 X6.3: $0 V_{Sx+10}$ X6.4: Input x+10 X6.5: FE X7.1: $24 V_{Sx+12}$ X7.2: Input x+13 X7.3: $0 V_{Sx+12}$ X7.4: Input x+12 X7.5: FE X8.1: $24 V_{Sx+14}$ X8.2: Input x+15 X8.3: $0 V_{Sx+14}$ X8.4: Input x+14 X8.5: FE

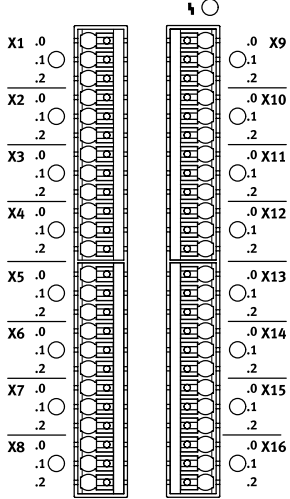Hoja de datos del módulo de entrada digital, 16 entradas

Asignación de pines		CPX-L-16DE	
Entradas del bloque de conexión			
		X1.0: 24 V _{SEN}	X9.0: 24 V _{SEN}
		X1.1: Input x	X9.1: Input x+8
		X1.2: 0 V _{SEN}	X9.2: 0 V _{SEN}
		X2.0: 24 V _{SEN}	X10.0: 24 V _{SEN}
		X2.1: Input x+1	X10.1: Input x+9
		X2.2: 0 V _{SEN}	X10.2: 0 V _{SEN}
		X3.0: 24 V _{SEN}	X11.0: 24 V _{SEN}
		X3.1: Input x+2	X11.1: Input x+10
		X3.2: 0 V _{SEN}	X11.2: 0 V _{SEN}
		X4.0: 24 V _{SEN}	X12.0: 24 V _{SEN}
		X4.1: Input x+3	X12.1: Input x+11
		X4.2: 0 V _{SEN}	X12.2: 0 V _{SEN}
		X5.0: 24 V _{SEN}	X13.0: 24 V _{SEN}
		X5.1: Input x+4	X13.1: Input x+12
		X5.2: 0 V _{SEN}	X13.2: 0 V _{SEN}
		X6.0: 24 V _{SEN}	X14.0: 24 V _{SEN}
		X6.1: Input x+5	X14.1: Input x+13
		X6.2: 0 V _{SEN}	X14.2: 0 V _{SEN}
		X7.0: 24 V _{SEN}	X15.0: 24 V _{SEN}
		X7.1: Input x+6	X15.1: Input x+14
		X7.2: 0 V _{SEN}	X15.2: 0 V _{SEN}
		X8.0: 24 V _{SEN}	X16.0: 24 V _{SEN}
		X8.1: Input x+7	X16.1: Input x+15
		X8.2: 0 V _{SEN}	X16.2: 0 V _{SEN}

Hoja de datos del módulo de entrada digital, 16 entradas

Referencias de pedido				N.º art.	Código de producto
Denominación					
Módulo de entrada, digital					
	16 entradas digitales, fusible electrónico interno por cada módulo			543815	CPX-16DE
	16 entradas digitales, fusible electrónico interno por pareja de canales; para CPX metálico			550202	CPX-M-16DE-D
	16 entradas digitales, fusible electrónico interno por módulo, para CPX de plástico, inclusive módulo de encadenamiento y bloque de conexión con terminales muelle			572606	CPX-L-16DE-16-KL-3POL
Bloque de conexión					
	De plástico	8x zócalos M8, 4 pines	541256	CPX-AB-8-M8X2-4POL	
		8x zócalos M12, 5 pines	3606900	CPX-AB-8-M12X2-5POL	
		Terminal muelle, 32 pines	195708	CPX-AB-8-KL-4POL	
		1 zócalo Sub-D, 25 pines	525676	CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	
	De metal	8x zócalos M12, 5 pines	549335	CPX-M-AB-8-M12X2-5POL	
Distribuidor					
	Conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores			–	NEDY-... → Internet: nedy
	1 conector M8, 4 pines	2x zócalos M8, 3 pines	8005312	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4	
Conector					
	M8, 3 pines	Borne atornillado	8162298	NECB-S-M8G3-C2	
	Conector Sub-D, 25 pines		527522	SD-SUB-D-ST25	
Cable de conexión					
	1 zócalo M8, 3 pines	1 conector M8, 3 pines	0,5 m	★ 8078282	NEBA-M8G3-U-0.5-N-M8G3
			1,0 m	★ 8078283	NEBA-M8G3-U-1-N-M8G3
			2,5 m	★ 8078286	NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3
			5,0 m	★ 8078287	NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
	Conjunto modular para cualquier cable de conexión			–	NEBA-... → Internet: neba
Tapa					
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)		538219	AK-8KL	
	Conjunto de racores		538220	VG-K-M9	
Documentación de usuario					
	Documentación de usuario		Alemán	526439	P.BE-CPX-EA-DE
			Inglés	526440	P.BE-CPX-EA-EN
			Español	526441	P.BE-CPX-EA-ES
			Francés	526442	P.BE-CPX-EA-FR
			Italiano	526443	P.BE-CPX-EA-IT

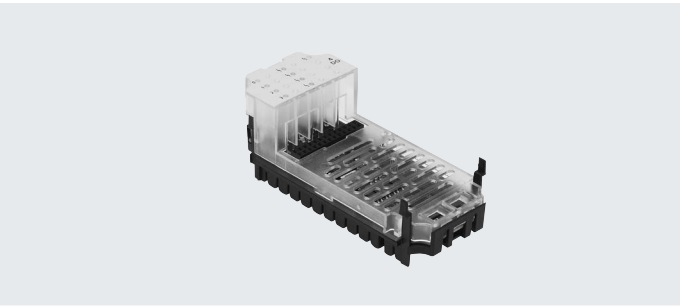
Hoja de datos del módulo de salida digital

Función

Las salidas digitales se utilizan para el control de actuadores, tales como válvulas individuales, válvulas hidráulicas, controles de sistemas de calefacción y muchos otros más. La alimentación adicional permite obtener varios circuitos independientes entre sí. La conexión en paralelo de las salidas de un módulo permite controlar consumidores con hasta 4 A.

Ámbito de aplicación

- Módulo de salida para tensión de alimentación de 24 V DC
- Lógica PNP
- Parametrización de las características del módulo
- La tensión para la electrónica y las salidas se alimenta a través del módulo de salida desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo mediante un fusible electrónico integrado por canal




Especificaciones técnicas generales					
Código de producto			CPX-4DA	CPX-8DA	CPX-8DA-H
Número de salidas			4	8	8
Alimentación máx. de corriente	Por módulo	[A]	4		8,4
	Por canal	[A]	1 (24 W de carga de lámpara, 4 canales conectados en paralelo)	0,5 (12 W de carga de lámpara, 8 canales conectados en paralelo)	2,1 (50 W de carga de lámpara) por cada par de canales
Protección por fusible (cortocircuito)			Protección electrónica interna por canal		
Consumo de corriente del módulo (alimentación eléctrica para la electrónica)			Típ. 16		Típ. 34
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24		
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30		
Separación de potencial	Canal – canal		No		
	Canal – bus interno		Sí, utilizando un suministro intermedio		
Curva característica de salida			En concordancia con IEC 1131-2		
Lógica de conmutación			Lógica positiva (PNP)		
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnosis general		1	1	1
	Diagnosis por canal		4	8	8
	Estado del canal		4	8	8
Diagnosis			• Cortocircuito/sobrecarga en canal x • Subtensión en salidas		
Parametrización			• Supervisión del módulo • Comportamiento después de cortocircuito • Failsafe, canal x • Force canal x • Idle mode, canal x		
Grado de protección según EN 60529			En función del bloque de conexión		
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	–5 ... +50		
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70		
Materiales			PA reforzada, PC		
Conformidad PWIS			VDMA24364-B2-L		
Patrón uniforme			50		
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión) ancho x largo x alto			50 x 107 x 50		
Peso del producto			42	49	48


Hoja de datos del módulo de salida digital

Elementos de conexión e indicación

CPX-4DA



CPX-8DA



- [1] Diodos emisores de luz de estado (verdes) Asignación a las salidas
→ Asignación de pines del módulo
- [2] Diodos emisores de luz de error según canal (rojos)
- [3] Diodo emisor de luz de error (rojo: error de módulo)




Combinaciones de bloques de conexión con módulo de salida digital

Bloques de conexión	N.º art.	Módulo de salida digital		
		CPX-4DA	CPX-8DA	CPX-8DA-H
CPX-AB-8-M8-3POL	195706	■	■	–
CPX-AB-8-M8X2-4POL	541256	■	■	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■	■	–
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■	■	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	■	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	■	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■	■	■

Asignación de pines

Salidas del bloque de conexión		CPX-4DA		CPX-8DA	
CPX-AB-8-M8-3POL					
	X1.1: n.c.	X5.1: n.c.	X1.1: n.c.	X5.1: n.c.	
	X1.3: 0 V _{OUT}	X5.3: 0 V _{OUT}	X1.3: 0 V _{OUT}	X5.3: 0 V _{OUT}	
	X1.4: Output x	X5.4: Output x+2	X1.4: Output x	X5.4: Output x+4	
	X2.1: n.c.	X6.1: n.c.	X2.1: n.c.	X6.1: n.c.	
	X2.3: 0 V _{OUT}	X6.3: 0 V _{OUT}	X2.3: 0 V _{OUT}	X6.3: 0 V _{OUT}	
	X2.4: Output x+1	X6.4: Output x+3	X2.4: Output x+1	X6.4: Output x+5	
	X3.1: n.c.	X7.1: n.c.	X3.1: n.c.	X7.1: n.c.	
	X3.3: 0 V _{OUT}	X7.3: 0 V _{OUT}	X3.3: 0 V _{OUT}	X7.3: 0 V _{OUT}	
	X3.4: Output x+1	X7.4: Output x+3	X3.4: Output x+2	X7.4: Output x+6	
	X4.1: n.c.	X8.1: n.c.	X4.1: n.c.	X8.1: n.c.	
	X4.3: 0 V _{OUT}	X8.3: 0 V _{OUT}	X4.3: 0 V _{OUT}	X8.3: 0 V _{OUT}	
	X4.4: n.c.	X8.4: n.c.	X4.4: Output x+3	X8.4: Output x+7	


Hoja de datos del módulo de salida digital

Asignación de pines		CPX-4DA		CPX-8DA y CPX-8DA-H		
Salidas del bloque de conexión						
CPX-AB-8-M8X2-4POL						
	X1.1: 0 V _{OUT}	X5.1: 0 V _{OUT}	X1.1: 0 V _{OUT}	X5.1: 0 V _{OUT}		
	X1.2: Output x+1	X5.2: n.c.	X1.2: Output x+1	X5.2: n.c.		
	X1.3: 0 V _{OUT}	X5.3: 0 V _{OUT}	X1.3: 0 V _{OUT}	X5.3: 0 V _{OUT}		
	X1.4: Output x	X5.4: n.c.	X1.4: Output x	X5.4: n.c.		
	X2.1: 0 V _{OUT}	X6.1: 0 V _{OUT}	X2.1: 0 V _{OUT}	X6.1: 0 V _{OUT}		
	X2.2: n.c.	X6.2: n.c.	X2.2: Output x+3	X6.2: n.c.		
	X2.3: 0 V _{OUT}	X6.3: 0 V _{OUT}	X2.3: 0 V _{OUT}	X6.3: 0 V _{OUT}		
	X2.4: Output x+1	X6.4: n.c.	X2.4: Output x+2	X6.4: n.c.		
	X3.1: 0 V _{OUT}	X7.1: 0 V _{OUT}	X3.1: 0 V _{OUT}	X7.1: 0 V _{OUT}		
	X3.2: Output x+3	X7.2: n.c.	X3.2: Output x+5	X7.2: n.c.		
	X3.3: 0 V _{OUT}	X7.3: 0 V _{OUT}	X3.3: 0 V _{OUT}	X7.3: 0 V _{OUT}		
	X3.4: Output x+2	X7.4: n.c.	X3.4: Output x+4	X7.4: n.c.		
	X4.1: 0 V _{OUT}	X8.1: 0 V _{OUT x+1}	X4.1: 0 V _{OUT}	X8.1: 0 V _{OUT}		
	X4.2: n.c.	X8.2: n.c.	X4.2: Output x+7	X8.2: n.c.		
	X4.3: 0 V _{OUT}	X8.3: 0 V _{OUT x+3}	X4.3: 0 V _{OUT}	X8.3: 0 V _{OUT}		
	X4.4: Output x+3	X8.4: n.c.	X4.4: Output x+6	X8.4: n.c.		
CPX-AB-4-M12X2-5POL ¹⁾ y CPX-AB-4-M12X2-5POL-R ²⁾						
	X1.1: n.c.	X3.1: n.c.	X1.1: n.c.	X3.1: n.c.		
	X1.2: Output x+1	X3.2: Output x+3	X1.2: Output x+1	X3.2: Output x+5		
	X1.3: 0 V _{OUT}	X3.3: 0 V _{OUT}	X1.3: 0 V _{OUT}	X3.3: 0 V _{OUT}		
	X1.4: Output x	X3.4: Output x+2	X1.4: Output x	X3.4: Output x+4		
	X1.5: FE	X3.5: FE	X1.5: FE	X3.5: FE		
	X2.1: n.c.	X4.1: n.c.	X2.1: n.c.	X4.1: n.c.		
	X2.2: n.c.	X4.2: n.c.	X2.2: Output x+3	X4.2: Output x+7		
	X2.3: 0 V _{OUT}	X4.3: 0 V _{OUT}	X2.3: 0 V _{OUT}	X4.3: 0 V _{OUT}		
	X2.4: Output x+1	X4.4: Output x+3	X2.4: Output x+2	X4.4: Output x+6		
	X2.5: FE	X4.5: FE	X2.5: FE	X4.5: FE		
	CPX-AB-8-KL-4POL					
		X1.0: n.c.	X5.0: n.c.	X1.0: n.c.	X5.0: n.c.	
		X1.1: 0 V _{OUT}	X5.1: 0 V _{OUT}	X1.1: 0 V _{OUT}	X5.1: 0 V _{OUT}	
		X1.2: Output x	X5.2: Output x+2	X1.2: Output x	X5.2: Output x+4	
		X1.3: FE	X5.3: FE	X1.3: FE	X5.3: FE	
X2.0: n.c.		X6.0: n.c.	X2.0: n.c.	X6.0: n.c.		
X2.1: 0 V _{OUT}		X6.1: 0 V _{OUT}	X2.1: 0 V _{OUT}	X6.1: 0 V _{OUT}		
X2.2: Output x+1		X6.2: Output x+3	X2.2: Output x+1	X6.2: Output x+5		
X2.3: FE		X6.3: FE	X2.3: FE	X6.3: FE		
X3.0: n.c.		X7.0: n.c.	X3.0: n.c.	X7.0: n.c.		
X3.1: 0 V _{OUT}		X7.1: 0 V _{OUT}	X3.1: 0 V _{OUT}	X7.1: 0 V _{OUT}		
X3.2: Output x+1		X7.2: Output x+3	X3.2: Output x+2	X7.2: Output x+6		
X3.3: FE		X7.3: FE	X3.3: FE	X7.3: FE		
X4.0: n.c.		X8.0: n.c.	X4.0: n.c.	X8.0: n.c.		
X4.1: 0 V _{OUT}		X8.1: 0 V _{OUT}	X4.1: 0 V _{OUT}	X8.1: 0 V _{OUT}		
X4.2: n.c.		X8.2: n.c.	X4.2: Output x+3	X8.2: Output x+7		
X4.3: FE		X8.3: FE	X4.3: FE	X8.3: FE		








1) No apropiado para CPX-8DA-H.

2) Bloqueo rápido Speedcon, apantallamiento adicional en rosca metálica



Hoja de datos del módulo de salida digital

Asignación de pines								
Salidas del bloque de conexión		CPX-4DA	CPX-8DA y CPX-8DA-H					
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL								
	1:	Output x	14:	Output x+2	1:	Output x	14:	Output x+4
	2:	Output x+1	15:	Output x+3	2:	Output x+1	15:	Output x+5
	3:	Output x+1	16:	Output x+3	3:	Output x+2	16:	Output x+6
	4:	n.c.	17:	n.c.	4:	Output x+3	17:	Output x+7
	5:	n.c.	18:	n.c.	5:	n.c.	18:	n.c.
	6:	0 V _{OUT}	19:	n.c.	6:	0 V _{OUT}	19:	n.c.
	7:	n.c.	20:	n.c.	7:	n.c.	20:	n.c.
	8:	0 V _{OUT}	21:	n.c.	8:	0 V _{OUT}	21:	n.c.
	9:	n.c.	22:	0 V _{OUT}	9:	n.c.	22:	0 V _{OUT}
	10:	n.c.	23:	0 V _{OUT}	10:	n.c.	23:	0 V _{OUT}
	11:	0 V _{OUT}	24:	0 V _{OUT}	11:	0 V _{OUT}	24:	0 V _{OUT}
	12:	0 V _{OUT}	25:	FE	12:	0 V _{OUT}	25:	FE
	13:	FE	Cuerpo: FE	13:	FE	Cuerpo: FE		

Hoja de datos del módulo de salida digital

Referencias de pedido				N.º art.	Código de producto
Denominación					
Módulo de salida, digital					
	4 salidas digitales, alimentación de corriente de 1 A por canal			195754	CPX-4DA
	8 salidas digitales, alimentación de corriente de 0,5 A por canal			541482	CPX-8DA
	8 salidas digitales, alimentación de corriente de 2,1 A por pareja de canales			550204	CPX-8DA-H
Bloque de conexión					
	De plástico	8x zócalos M8, 3 pines	195706	CPX-AB-8-M8-3POL	
		8x zócalos M8, 4 pines	541256	CPX-AB-8-M8X2-4POL	
		4x zócalos M12, 5 pines	195704	CPX-AB-4-M12X2-5POL	
		4 zócalos M12 con técnica de conexión rápida, 5 pines	541254	CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	
		Terminal muelle, 32 pines	195708	CPX-AB-8-KL-4POL	
	De metal	1 zócalo Sub-D, 25 pines	525676	CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	
4x zócalos M12, 5 pines		549367	CPX-M-AB-4-M12X2-5POL		
Distribuidor					
	Conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores			–	NEDY-... → Internet: nedy
	1 conector M8, 4 pines	2x zócalos M8, 3 pines	8005312	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4	
	1 conector M12, 4 pines	2x zócalos M8, 3 pines	8005311	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4	
		2x zócalos M12, 5 pines	8005310	NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4	
Conector					
	M8, 3 pines	Borne atornillado	8162298	NECB-S-M8G3-C2	
	M12, 4 pines	Para diámetro de cable de 2,1 ... 7 mm	8162294	NECB-S-M12G4-C2	
		Para 2 veces el diámetro de cable de 2,1 ... 5,6 mm	8162295	NECB-S-M12G4-C2-D	
	M12, 5 pines	Para diámetro de cable de 2,1 ... 7 mm	8162296	NECB-S-M12G5-C2	
Para 2 veces el diámetro de cable de 2,1 ... 5,6 mm		8162297	NECB-S-M12G5-C2-D		
	Conector Sub-D, 25 pines			527522	SD-SUB-D-ST25
Cable de conexión					
	1 zócalo M8, 3 pines	1 conector M8, 3 pines	0,5 m	★ 8078282	NEBA-M8G3-U-0.5-N-M8G3
			1,0 m	★ 8078283	NEBA-M8G3-U-1-N-M8G3
			2,5 m	★ 8078286	NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3
			5,0 m	★ 8078287	NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
	Conjunto modular para cualquier cable de conexión			–	NEBA-... → Internet: neba


Hoja de datos del módulo de salida digital

Referencias de pedido		N.º art.	Código de producto
Denominación			
Tapa			
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)	538219	AK-8KL
	• 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo		
	Conjunto de racores	538220	VG-K-M9
Chapa de apantallado			
	Chapa de apantallado para conexiones M12	526184	CPX-AB-S-4-M12
Documentación de usuario			
	Documentación de usuario	Alemán	526439
		Inglés	526440
		Español	526441
		Francés	526442
		Italiano	526443
			P.BE-CPX-EA-DE
			P.BE-CPX-EA-EN
			P.BE-CPX-EA-ES
			P.BE-CPX-EA-FR
			P.BE-CPX-EA-IT

Hoja de datos del módulo entrada/salida, digital

Ámbito de aplicación

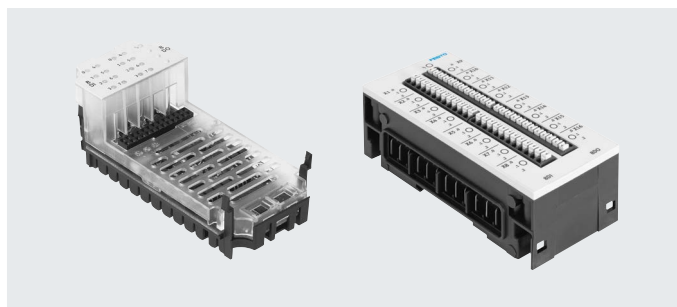- Módulo de I/O múltiples digitales para tensión de alimentación de 24 V DC
- Para bloques de conexión con conector Sub-D, de borne y M12 (8 pines)
- Como CPX-L con conexión mediante terminales muelle
- Parametrización de las características del módulo
- Las entradas reciben alimentación del módulo de encadenamiento para la tensión de la electrónica y los sensores
- Las salidas reciben alimentación de tensión del módulo de encadenamiento para la electrónica y la tensión de las salidas
- Protección y diagnóstico del módulo mediante fusible electrónico integrado para la alimentación de la tensión de los sensores y mediante un fusible electrónico integrado por cada canal de salida




Especificaciones técnicas generales			
Código de producto		CPX-8DE-8DA	CPX-L-8DE-8DA
Número	Entradas	8	8
	Salidas	8	8
Alimentación máx. de corriente Por módulo	Alimentación de sensores [A]	0,7	1,8
	Salidas [A]	4	2
Alimentación máx. de corriente por canal [A]		0,5 (12 W de carga de lámpara, canales A0 ... A03 conmutables en paralelo a A4 ... A7)	0,25 (6 W carga de lámpara)
Protección por fusible (cortocircuito)		Protección electrónica interna por canal	
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento [mA]		Normal 22	Normal 15
Tensión de funcionamiento	Valor nominal [V DC]	24	24
	Margen admisible [V DC]	18 ... 30	18 ... 30
Separación de potencial en las entradas	Canal – canal	No	No
	Canal – bus interno	No	No
Separación de potencial en las salidas	Canal – canal	No	No
	Canal – bus interno	Sí, utilizando un suministro intermedio	No
Curva característica	Entradas	IEC 1131-T2	IEC 1131-T2, tipo 01
	Salidas	IEC 1131-T2	IEC 1131-T2
Nivel de conmutación entradas	Señal 0 [V DC]	≤ 5	≤ 5
	Señal 1 [V DC]	≥ 11	≥ 15
Tiempo de supresión de rebotes de entrada [ms]		3 (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrizables)	
Lógica de conmutación		Lógica positiva (PNP)	Lógica positiva (PNP)
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnóstico general	1	1
	Diagnóstico por canal	–	–
	Estado del canal	16	16
Diagnóstico		• Cortocircuito/sobrecarga por canal • Subtensión en salidas	
Parametrización		• Tiempo de supresión de rebotes de entrada • Failsafe por canal • Forzado por canal • Idle Mode por canal • Tiempo de prolongación de la señal • Supervisión del módulo • Comportamiento después de cortocircuito	
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión	IP20
Margen de temperatura	Funcionamiento [°C]	–5 ... +50	–5 ... +50
	Almacenamiento/transporte [°C]	–20 ... +70	–20 ... +70
Certificación		–	c UL - Recognized (OL)
Materiales		PA reforzada, PC	Reforzado con PA
Nota sobre los materiales		–	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L	VDMA24364-B2-L
Patrón uniforme [mm]		50	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión) ancho x largo x alto [mm]		50 x 107 x 50	50 x 107 x 41
Peso del producto [g]		48	171

Hoja de datos del módulo entrada/salida digital


Elementos de conexión e indicación

CPX-8DE-8DA



- [1] Diodos emisores de luz de estado (verdes) Asignación a las entradas
→ Asignación de pines del módulo
- [2] Diodos emisores de luz de estado (amarillos) Asignación a las salidas
→ Asignación de pines del módulo
- [3] Diodo emisor de luz de error (rojo) (error de módulo)

CPX-L-8DE-8DA



- [1] Diodos emisores de luz de estado (verde) para cada señal de entrada
- [2] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)

Combinaciones de bloques de conexión con módulo entrada/salida digital


Bloques de conexión	N.º art.	Módulo I/O digital	
		CPX-8DE-8DA	CPX-L-8DE-8DA
CPX-AB-4-M12-8POL	526178	■	—
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	—
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	—

Asignación de pines

Bloque de conexión de entradas/salidas

CPX-8DE-8DA



CPX-AB-4-M12-8POL





X1.1: 24 V_{SEN}
 X1.2: Input x
 X1.3: Input x+1
 X1.4: 0 V_{SEN}
 X1.5: Output x
 X1.6: Output x+1
 X1.7: Input x+4
 X1.8: 0 V_{OUT}
 X2.1: 24 V_{SEN}
 X2.2: Input x+2
 X2.3: Input x+3
 X2.4: 0 V_{SEN}
 X2.5: Output x+2
 X2.6: Output x+3
 X2.7: Input x+6
 X2.8: 0 V_{OUT}

X3.1: 24 V_{SEN}
 X3.2: Input x+4
 X3.3: Input x+5
 X3.4: 0 V_{SEN}
 X3.5: Output x+4
 X3.6: Output x+5
 X3.7: n.c.
 X3.8: 0 V_{OUT}
 X4.1: 24 V_{SEN}
 X4.2: Input x+6
 X4.3: Input x+7
 X4.4: 0 V_{SEN}
 X4.5: Output x+6
 X4.6: Output x+7
 X4.7: n.c.
 X4.8: 0 V_{OUT}







Hoja de datos del módulo entrada/salida digital

Asignación de pines		CPX-8DE-8DA		
Bloque de conexión de entradas/salidas				
CPX-AB-8-KL-4POL				
	X1.0: 24 V _{SEN}	X5.0: Output x+4		
	X1.1: 0 V _{SEN}	X5.1: 0 V _{OUT}		
	X1.2: Input x	X5.2: Output x		
	X1.3: FE	X5.3: FE		
	X2.0: Input x+4	X6.0: Output x+5		
	X2.1: Input x+5	X6.1: 0 V _{OUT}		
	X2.2: Input x+1	X6.2: Output x+1		
	X2.3: FE	X6.3: FE		
	X3.0: 24 V _{SEN}	X7.0: Output x+6		
	X3.1: 0 V _{SEN}	X7.1: 0 V _{OUT}		
	X3.2: Input x+2	X7.2: Output x+2		
	X3.3: FE	X7.3: FE		
	X4.0: Input x+6	X8.0: Output x+7		
	X4.1: Input x+7	X8.1: 0 V _{OUT}		
	X4.2: Input x+3	X8.2: Output x+3		
	X4.3: FE	X8.3: FE		
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL				
	1: Input x	14: Output x		
	2: Input x+1	15: Output x+1		
	3: Input x+2	16: Output x+2		
	4: Input x+3	17: Output x+3		
	5: Input x+4	18: Output x+4		
	6: Input x+5	19: Output x+5		
	7: Input x+6	20: Output x+6		
	8: Input x+7	21: Output x+7		
	9: 24 V _{SEN}	22: 0 V _{OUT}		
	10: 24 V _{SEN}	23: 0 V _{OUT}		
	11: 0 V _{SEN}	24: 0 V _{OUT}		
	12: 0 V _{SEN}	25: FE		
	13: FE	Cuerpo: FE		

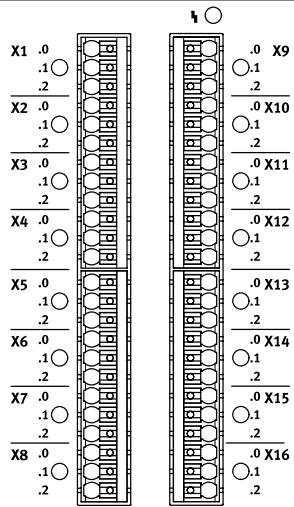Hoja de datos del módulo entrada/salida digital

Asignación de pines		CPX-L-8DE-8DA	
Entradas del bloque de conexión			
		X1.0: 24 V _{SEN}	X9.0: 24 V _{SEN}
		X1.1: Input x	X9.1: Output x
		X1.2: 0 V _{SEN} +out	X9.2: 0 V _{SEN} +out
		X2.0: 24 V _{SEN}	X10.0: 24 V _{SEN}
		X2.1: Input x+1	X10.1: Output x+1
		X2.2: 0 V _{SEN} +out	X10.2: 0 V _{SEN} +out
		X3.0: 24 V _{SEN}	X11.0: 24 V _{SEN}
		X3.1: Input x+2	X11.1: Output x+2
		X3.2: 0 V _{SEN} +out	X11.2: 0 V _{SEN} +out
		X4.0: 24 V _{SEN}	X12.0: 24 V _{SEN}
		X4.1: Input x+3	X12.1: Output x+3
		X4.2: 0 V _{SEN} +out	X12.2: 0 V _{SEN} +out
		X5.0: 24 V _{SEN}	X13.0: 24 V _{SEN}
		X5.1: Input x+4	X13.1: Output x+4
		X5.2: 0 V _{SEN} +out	X13.2: 0 V _{SEN} +out
		X6.0: 24 V _{SEN}	X14.0: 24 V _{SEN}
		X6.1: Input x+5	X14.1: Output x+5
		X6.2: 0 V _{SEN} +out	X14.2: 0 V _{SEN} +out
		X7.0: 24 V _{SEN}	X15.0: 24 V _{SEN}
		X7.1: Input x+6	X15.1: Output x+6
		X7.2: 0 V _{SEN} +out	X15.2: 0 V _{SEN} +out
		X8.0: 24 V _{SEN}	X16.0: 24 V _{S7}
		X8.1: Input x+7	X16.1: Output x+7
		X8.2: 0 V _{SEN} +out	X16.2: 0 V _{SEN} +out
Módulo de encadenamiento		CPX-L-8DE-8DA	
		El módulo une el potencial de 0 V de la alimentación eléctrica para la electrónica y los sensores con el potencial de 0 V de la alimentación eléctrica para las salidas en el encadenamiento CPX.	Si deben desconectarse en todos los polos todas las salidas de un módulo de salida conectado a la derecha de un módulo entrada/salida, deberá utilizarse un módulo de encadenamiento correspondiente con alimentación adicional de las salidas a la derecha del módulo entrada/salida.

Hoja de datos del módulo entrada/salida digital

Referencias de pedido			N.º art.	Código de producto
Denominación				
Módulo entrada/salida, digital				
	8 entradas digitales, 8 salidas digitales		526257	CPX-8DE-8DA
	8 entradas digitales, 8 salidas digitales, para CPX de plástico, inclusive módulo de encadenamiento y bloque de conexión con terminales muelle		572607	CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL
Bloque de conexión				
	De plástico	4x zócalos M12, 8 pines	526178	CPX-AB-4-M12-8POL
		Terminal muelle, 32 pines	195708	CPX-AB-8-KL-4POL
		1 zócalo Sub-D, 25 pines	525676	CPX-AB-1-SUB-BU-25POL
Conector				
	Conector Sub-D, 25 pines		527522	SD-SUB-D-ST25
Cable de conexión				
	Cable de conexión M12		525617	KM12-8GD8GS-2-PU
Tapa				
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67) • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo		538219	AK-8KL
	Conjunto de racores		538220	VG-K-M9
Chapa de apantallado				
	Chapa de apantallado para conexiones M12		526184	CPX-AB-S-4-M12
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario	Alemán	526439	P.BE-CPX-EA-DE
		Inglés	526440	P.BE-CPX-EA-EN
		Español	526441	P.BE-CPX-EA-ES
		Francés	526442	P.BE-CPX-EA-FR
		Italiano	526443	P.BE-CPX-EA-IT

Hoja de datos del módulo contador digital

Función

El módulo contador posee dos canales. En función de la parametrización, puede utilizarse independientemente como entrada de contador o como entrada de transmisor de valores incrementales o SSI. Además, el módulo contador dispone de una salida por cada canal. Las salidas pueden controlarse bien a través de un canal de contador o bien a través de un canal de transmisor de valores incrementales, es decir, mediante un evento del tipo "Alcanzado valor de comparación". Como alternativa, las salidas también pueden controlarse mediante datos de proceso.

Ámbito de aplicación

- Recuento continuo
- Recuento único hasta un límite
- Recuento único hasta un límite y regreso al valor de carga
- Recuento periódico
- Medición de frecuencias
- Medición de revoluciones
- Medición de la duración del período
- Medición de la posición
- Medición de la velocidad
- Medición con emisores de pulsos
- Medición con emisores de pulsos y encoders de dirección
- Medición con encoders incrementales
- Medición con transmisores de valor absoluto SSI



Descripción

Aplicaciones

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Detección del recorrido y de la velocidad de un transportador • Sincronización de la posición y de la velocidad entre transportadores y aplicaciones Pick and Place • Recuento de piezas, por ejemplo, en instalaciones de empaquetado | <ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones para el llenado por peso y volumen • Supervisión de las velocidades de los motores • Dispositivo de medición para determinar la posición de sistemas de ejes (lineal, rotativo) | <ul style="list-style-type: none"> • Control de válvulas de respuesta rápida • Control del tiempo de apertura de una válvula • Control de relés de semiconductores | <ul style="list-style-type: none"> • Controles de temperatura y control de la velocidad de actuadores • Cambios del sentido en actuadores rápidos • Control de motores con modulación por ancho de pulsos (PWM) |
|--|---|---|--|

Equipos compatibles

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Transmisor incremental de 5 V single-ended o diferencial con dos vías con fases desplazadas 90° | <ul style="list-style-type: none"> • Transmisor incremental de 24 V single-ended con dos vías con fases desplazadas 90° | <ul style="list-style-type: none"> • Emisor de pulsos de 24 V con/sin nivel de dirección • Motores de corriente continua de 24 V | <ul style="list-style-type: none"> • Transmisor de valor absoluto con interfaz SSI (de 13 a 25 bits) |
|---|--|--|---|


Hoja de datos del módulo contador digital

Especificaciones técnicas generales			
Código de producto		CPX-2ZE2DA	
Número	Entradas		2
	Salidas		2
Alimentación máx. de corriente Por módulo	Entradas	[A]	2
	Salidas	[A]	10
Alimentación máx. de corriente por canal		[A]	5 (ajustables, carga de lámpara de 20 W)
Longitud máx. del cable		[m]	30
Protección por fusible (cortocircuito)		Protección electrónica interna por canal	
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento		[mA]	Normal 35
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
Separación de potencial en las entradas	Canal – canal		No
	Canal – bus interno		No
Separación de potencial en las salidas	Canal – canal		No
	Canal – bus interno		Sí, utilizando un suministro intermedio
Curva característica	Entradas		según IEC 1131-2, tipo 02
	Salidas		IEC 1131-T2
Nivel de conmutación	Señal 0	[V DC]	≤ 5
	Señal 1	[V DC]	≥ 11
Tiempo de supresión de rebotes de entrada		[μs]	0,1 (0,2 μs, 0,4 μs, 0,8 μs, 1 μs, 2 μs, 4 μs, 8 μs, 10 μs, 50 μs, 100 μs, 500 μs, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms parametrizable)
Lógica de conmutación	Entradas		Lógica positiva (PNP)
	Salidas		• Lógica negativa (NPN) • Lógica positiva (PNP) • Conductor Push-Pull
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnóstico general		1
	Diagnóstico por canal		2
	Estado del canal		10
	Diagnóstico de módulo		2
Diagnóstico		Diagnóstico dependiente del modo de funcionamiento	
Parametrización		• Retardo de conexión/desconexión • Salida de frecuencia • Medición de velocidad • Salida de impulsos • Cadena de impulsos • Medición de revoluciones • Medición de frecuencia • Medición de la duración del periodo • Modo de funcionamiento de motor • Determinación de posición • Modulación por ancho de pulsos • Recuento único • Recuento continuo • Recuento periódico	
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	–5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70
Certificación		UL - Recognized (OL)	
Información sobre el material del cuerpo		Plástico	
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	130

Hoja de datos del módulo contador digital

Elementos de conexión e indicación

CPX-2ZE2DA



- [1] Diodos emisores de luz de estado (verdes) Asignación a las entradas
→ Asignación de pines del módulo
- [2] Diodos emisores de luz de estado (amarillo, rojo) Asignación a las salidas → Asignación de pines del módulo
- [3] Diodo emisor de luz de error (rojo) (error de módulo)

Asignación de pines

Entradas/salidas

CPX-2ZE2DA




		Canal 0	Canal 1
X1 .0 .1 .2 .3 X2 .0 .1 .2 .3 X3 .0 .1 .2 .3 X4 .0 .1 .2 .3	X5 .0 .1 .2 .3 X6 .0 .1 .2 .3 X7 .0 .1 .2 .3 X8 .0 .1 .2 .3	X1.0: Entrada	X5.0: Entrada
		X1.1: Entrada	X5.1: Entrada
		X1.2: Entrada	X5.2: Entrada
		X1.3: Entrada	X5.3: Entrada
		X2.0: Entrada	X6.0: Entrada
		X2.1: Entrada	X6.1: Entrada
		X2.2: 5 V DC	X6.2: 5 V DC
		X2.3: 0 V	X6.3: 0 V
		X3.0: 24 V DC	X7.0: 24 V DC
		X3.1: 0 V	X7.1: 0 V
		X3.2: 24 V DC para entrada digital ED	X7.2: 24 V DC para entrada digital ED
		X3.3: Entrada digital ED	X7.3: Entrada digital ED
		X4.0: 0 V para entrada digital ED	X8.0: 0 V para entrada digital ED
		X4.1: Salida digital SD	X8.1: Salida digital SD
		X4.2: Potencial de referencia para SD	X8.2: Potencial de referencia para SD
		X4.3: FE	X8.3: FE



Nota

La asignación y designación de las entradas se diferencia, básicamente, en el tipo de transmisor que se conecta. En la documentación de usuario del módulo contador encontrará los planos de asignación correspondientes.

Hoja de datos del módulo contador digital

Referencias de pedido				
Denominación		N.º art.	Código de producto	
Módulo contador, digital				
	2 entradas digitales, 2 salidas digitales	576046	CPX-2ZE2DA	
Tapa				
	Cubierta para CPX-2ZE2DA (IP65, IP67) • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo	538219	AK-8KL	
	Conjunto de racores	538220	VG-K-M9	
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario del módulo contador CPX-2ZE2DA	Alemán	8035733	P.BE-CPX-2ZE2DA-DE
		Inglés	8035734	P.BE-CPX-2ZE2DA-EN
		Español	8035735	P.BE-CPX-2ZE2DA-ES
		Francés	8035736	P.BE-CPX-2ZE2DA-FR
		Italiano	8035737	P.BE-CPX-2ZE2DA-IT
		Chino	8035738	P.BE-CPX-2ZE2DA-ZH

Hoja de datos del módulo entrada/salida HART

Función

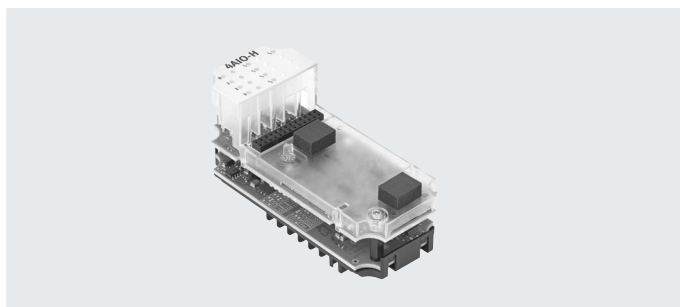
El módulo entrada/salida HART permite conectar hasta 4 sensores o actuadores. Para los sensores o actuadores que se comunican a través del protocolo HART se dispone del canal de comunicación correspondiente.

Con el protocolo HART se modula a una señal de corriente analógica convencional de 4 ... 20 mA una segunda señal con modulación de frecuencia.

Cada una de las 4 conexiones del módulo puede configurarse como entrada o salida.

Ámbito de aplicación

- Módulo de I/O múltiples para tensión de alimentación de 24 V DC
- Para bloques de conexión con conexiones M12 y de bornes
- Parametrización de las características del módulo
- La alimentación de tensión para la parte electrónica, las salidas y los sensores del módulo se realiza desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo mediante fusible electrónico integrado



Especificaciones técnicas generales				
Código de producto		CPX-4AE-4AA-H		
Protocolo		HART		
Número de entradas/salidas analógicas seleccionables		4		
Tipo de sensor		0 ... 20 mA	4 ... 20 mA	4 ... 20 mA con HART
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24	
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30	
Puenteo en cortes de red		[ms]	10	
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento		[mA]	Típicamente 170	
Corriente de cortocircuito máxima		[mA]	22	
Tensión en circuito abierto máxima		[V]	28,8	
Tensión de sensor mínima disponible		20,7 V DC con 20 mA		
Protección por fusible (cortocircuito)		Protección electrónica interna por canal		
Protección contra inversión de polaridad		Para todas las conexiones eléctricas		
Separación de potencial	Canal – canal	No		
	Canal – bus interno	Sí		
Margen de señal		0 ... 20 mA	4 ... 20 mA	4 ... 20 mA con HART
Formato de datos		15 bit más signo		
		Ampliable a 15 bits		
Carga máxima	[Ω]	750		
Resistencia de entrada máxima	[Ω]	300		
Longitud máxima del cable	[m]	500		
Límite de error básico a 25 °C	[%]	±0,1		
Límite de error de uso respecto al margen de temperatura ambiente	[%]	±0,3		
Precisión de repetición		0,05 % a 20 °C		
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnosís general	1		
	Diagnosís por canal	4		
	Estado del canal	4		
Elementos de mando		Interruptor DIL		
Diagnosís		• Rotura de cable por canal • Incumplimiento de valor límite por canal • Cortocircuito/sobrecarga por canal • Error de parametrización • Rebose / Insuficiente • Incumplimiento de valor límite por canal según NE43		

Hoja de datos del módulo entrada/salida HART

Especificaciones técnicas generales	
Parametrización	• Formato de datos • Failsafe por canal • Forzado por canal • Monitorización de valor límite por canal • Idle Mode por canal • Suavización del valor medido • Margen de señales por canal • Supervisión flujo excesivo/insuficiente • Supervisión según entradas NE43 • Control de rotura de cable por canal • Rotura de cable por canal • Incumplimiento de valor límite por canal • Cortocircuito/sobrecarga por canal • Error de parametrización • Rebose / Insuficiente • Incumplimiento de valor límite por canal según NE43 • Número de repeticiones HART • Histéresis para valores límite • Variables HART (4x) • Comportamiento tras cortocircuito/sobrecarga
Grado de protección según EN 60529	En función del bloque de conexión

Especificaciones técnicas: parte mecánica	
Tipo de fijación	Sobre módulo de encadenamiento
Peso del producto [g]	77,4
Patrón uniforme [mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión) Ancho x largo x alto [mm]	50 x 107 x 70

Materiales	
Cuerpo	PA reforzada, PC
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Temperatura ambiente [°C]	-5 ... +50
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 ... +70
Humedad relativa del aire [%]	95, sin condensación
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 (montado)
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ³⁾	Según la Directiva sobre CEM de la UE2)

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc2) Consulte el ámbito de aplicación en la declaración de conformidad CE: www.festo.com/catalogue/... → Soporte/Descargas.

En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas adicionales para reducir la emisión de interferencias.


3) Más información en www.festo.com/catalogue/... → Soporte/Descargas.

Características de ingeniería de seguridad	
Resistencia a los golpes e impactos	Prueba de impacto con grado de severidad 2 según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones	Prueba de transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6

Hoja de datos del módulo entrada/salida HART

Elementos de conexión e indicación

CPX-4EA-4AA-H



- [1] Diodos emisores de luz de estado:
- Entradas (verde)
 - Salidas (amarillo)
 - Asignación de pines del módulo
- [2] Diodos emisores de luz de error (rojos) Asignación a las entradas/salidas → Asignación de pines del módulo
- [3] Diodo emisor de luz de error (rojo) (error de módulo)

Combinaciones de nodos de bus/bloques de control con módulo entrada/salida HART

Nodo de bus/bloque de control	N.º art.	Protocolo	Combinación posible desde la versión	Variables HART solo en imagen de proceso	Funcionalidad HART completa
CPX-CEC-C1-V3	3473128	CODESYS nivel 2	3.5.12.174	–	■
CPX-CEC-M1-V3	3472765	CODESYS nivel 2	3.5.12.174	–	■
CPX-CEC-S1-V3	3472425	CODESYS nivel 2	3.5.12.174	–	■
CPX-FB11	526172	DeviceNet	25	■	–
CPX-FB13	195740	PROFIBUS	34	–	■
CPX-FB14	526174	CANopen	30	■	–
CPX-FB36	1912451	EtherNet/IP	15	–	■
CPX-FB37	2735960	EtherCAT	7	■	–
CPX-FB43	8110369	PROFINET RT, M12	45	–	■
CPX-M-FB44	8110370	PROFINET RT, RJ45	45	–	■
CPX-M-FB45	8110371	PROFINET RT, SCRJ	45	–	■



Combinaciones de bloques de conexión con módulo entrada/salida HART

Bloques de conexión	N.º art.	Módulo entrada/salida HART
		CPX-4EA-4AA-H
CPX-P-AB-4XM12-4POL	565706	■
CPX-P-AB-2XKL-8POL	565704	■

Combinaciones de bloques de alimentación con el módulo de encadenamiento





Bloques de conexión	N.º art.	Módulo de encadenamiento de plástico	Módulo de encadenamiento metálico
		CPX-GE...	CPX-M-GE...
CPX-P-AB-4XM12-4POL	565706	–	■
CPX-P-AB-2XKL-8POL	565704	■	■

Hoja de datos del módulo entrada/salida HART

Asignación de pines		CPX-4AE-4AA-H			
Bloque de conexión de entradas/salidas		Entradas		Salidas	
CPX-P-AB-4XM12-4POL					
		X1.1: 24 V _{SEN x} X1.2: 0 V X1.3: Input x X1.4: 0 V X2.1: 24 V _{SEN x+1} X2.2: 0 V X2.3: Input x+1 X2.4: 0 V	X3.1: 24 V _{SEN x+2} X3.2: 0 V X3.3: Input x+2 X3.4: 0 V X4.1: 24 V _{SEN x+3} X4.2: 0 V X4.3: Input x+3 X4.4: 0 V	X1.1: Output I0+ X1.2: 0 V X1.3: – X1.4: 0 V X2.1: Output I1+ X2.2: 0 V X2.3: – X2.4: 0 V	X3.1: Output I2+ X3.2: 0 V X3.3: – X3.4: 0 V X4.1: Output I3+ X4.2: 0 V X4.3: – X4.4: 0 V
CPX-P-AB-2XKL-8POL					
		X1.1: 24 V _{SEN x} X1.2: 0 V X1.3: Input x X1.4: 0 V X1.5: 24 V _{SEN x+1} X1.6: 0 V X1.7: Input x+1 X1.8: 0 V	X2.1: 24 V _{SEN x+2} X2.2: 0 V X2.3: Input x+2 X2.4: 0 V X2.5: 24 V _{SEN x+3} X2.6: 0 V X2.7: Input x+3 X2.8: 0 V	X1.1: Output I0+ X1.2: 0 V X1.3: – X1.4: 0 V X1.5: Output I1+ X1.6: 0 V X1.7: – X1.8: 0 V	X2.1: Output I2+ X2.2: 0 V X2.3: – X2.4: 0 V X2.5: Output I3+ X2.6: 0 V X2.7: – X2.8: 0 V

 **Nota**
Durante el funcionamiento combina-
do de entradas y salidas en un mó-
dulo, las conexiones se ocupan en
orden ascendente primero con seña-
les de entrada y después con señales
de salida.

Hoja de datos del módulo entrada/salida HART

Referencias de pedido				N.º art.	Código de producto
Denominación					
Módulo entrada/salida HART					
	4 entradas/salidas analógicas			8059847	CPX-4AE-4AA-H
Bloque de conexión					
	De plástico	4 zócalos M12 de 4 pines	565706	CPX-P-AB-4XM12-4POL	
		2 conectores, 8 pines	565704	CPX-P-AB-2XKL-8POL	
Conector					
	Zócalo, 8 pines	Terminal muelle	Sección de conexión 0,2 ... 2,5 mm²	565712	NECU-L3G8-C1
		Borne atornillado	Sección de conexión 0,2 ... 2,5 mm²	565710	NECU-L3G8-C2
	M12, 4 pines	Para diámetro de cable de 2,1 ... 7 mm		8162294	NECB-S-M12G4-C2
		Para 2 veces el diámetro de cable de 2,1 ... 5,6 mm		8162295	NECB-S-M12G4-C2-D
Tapa					
	Tapa ciega para cubrir las conexiones M12x1 no utilizadas (10 unidades)			165592	ISK-M12
Elemento codificador					
	Seguridad de que un zócalo codificado NECU-L3G8 únicamente pueda conectarse en el bloque de conexión de codificación adecuada CPX-P-AB-2XKL (96 unidades respectivamente)		Para NECU-L3G8	565713	CPX-P-KDS-AB-2XKL

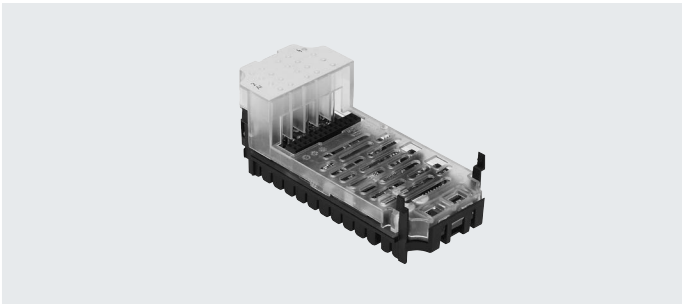
Hoja de datos del módulo de entrada, analógico

Función

Los módulos analógicos se utilizan para el control de equipos con conexión analógica normalizada, por ejemplo, presostatos, sensores de temperatura, de caudal, de nivel de llenado, etc.
Según el bloque de conexión elegido, el módulo analógico dispone de distintos zócalos o bornes para dar cabida a diversos tipos de conexión.

Ámbito de aplicación

- Módulo analógico para 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA o 4 ... 20 mA
- Para bloques de conexión con conexiones M12, Sub-D y de borne
- Parametrización de las características del módulo analógico
- Disponibilidad de datos de diversos formatos
- Funcionamiento posible con o sin separación galvánica
- El módulo analógico recibe alimentación de tensión para la electrónica y los sensores desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo analógico mediante fusible electrónico integrado



Especificaciones técnicas generales		CPX-2AE-U-I186		CPX-4AE-U-I		CPX-4AE-I
Código de producto		Entrada de tensión	Entrada de corriente	Entrada de tensión	Entrada de corriente	Entrada de corriente
Cantidad de entradas analógicas		2		4		4
Alimentación máxima de corriente por módulo [A]		0,7				
Protección por fusible		Protección electrónica interna				
Consumo de corriente a 24 V, alimentación de sensores (corriente en reposo) [mA]		Típico 50				
Consumo de corriente a 24 V, alimentación de sensores (máxima carga) [A]		Máx. 0,7				
Tensión nominal de funcionamiento, tensión de la carga [V DC]		24 ±2%				
Tensión nominal de funcionamiento [V DC]		24				
Margen de tensión de funcionamiento [V DC]		18 ... 30				
Margen de señal (parametrizable por canales mediante interruptor DIL o mediante software)		0 ... 10 V	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA	1 ... 5 V 0 ... 10 V -5 ... +5 V -10 ... +10 V	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA -20 ... +20 mA	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA
Límite de error de uso	[%]	±0,5	–	±0,3	±0,3	±0,6
Límite de error básico (con 25 °C)	[%]	±0,3	–	±0,2	±0,2	±0,5
Precisión de repetición (con 25 °C)	[%]	0,15	0,15	0,1	0,1	0,15
Resistencia de entrada		100 kΩ	≤ 100 Ω	100 kΩ	≤ 100 Ω	≤ 100 Ω
Tensión de entrada máx. admisible [V DC]		30	–	-30 ... +30	–	–
Corriente de entrada admisible máx. [mA]		–	40	–	Límite interior de 60	40
Tiempo de conversión por canal [μs]		Típico 150				
Tiempo de ciclo (módulo) [ms]		≤ 4		≤ 0,5		≤ 10
Formato de datos		12 bits, signo +		15 bits, signo +		12 bits, signo +
		Ampliable a 15 bits		Ampliable a 15 bits		Ampliable a 15 bits
Longitud del cable [m]		Máx. 30 (apantallado)				


Hoja de datos del módulo de entrada, analógico

Especificaciones técnicas generales					
Código de producto		CPX-2AE-U-I	CPX-4AE-U-I	CPX-4AE-I	
Separación de potencial	Canal – canal	No			
	Canal – bus interno	Sí, con alimentación externa de los sensores			
Indicación mediante LED	Diagnosis general	1			
	Diagnosis por canal	Mediante frecuencia de iluminación de la diagnosis colectiva	4	Mediante frecuencia de iluminación de la diagnosis colectiva	
Diagnosis	Rotura de cable por canal				
	Incumplimiento de valor límite por canal				
	Error de parametrización				
	Cortocircuito de señal de entrada	Sobrecarga en entrada		Cortocircuito de señal de entrada	
	–	Rebose / Insuficiente		–	
	–	Cortocircuito de alimentación de sensores		–	
Parametrización	Formato de datos				
	Forzado por canal				
	Monitorización de valor límite por canal				
	Suavización del valor medido				
	Margen de señales por canal				
	Control de rotura de cable por canal				
	Comportamiento después de cortocircuito				
	–	Comportamiento tras sobrecarga en entrada		–	
	–	Alimentación de sensores activa		–	
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión			
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	–5 ... +50		
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70		
Materiales		PA reforzada, PC			
Nota sobre los materiales		–	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)		–
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L	VDMA24364-B2-L	VDMA24364-B2-L	
Patrón uniforme		[mm]	50		
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión)		[mm]	50 x 107 x 50		
ancho x largo x alto					
Peso del producto		[g]	48	46	47


Hoja de datos del módulo de entrada, analógico

Elementos de conexión e indicación

CPX-2AE-U-I y CPX-4AE-I





[1] Diodo emisor de luz de error
(rojo: error de módulo)



[1] Diodo emisor de luz de error
(rojo: error de módulo)


[2] Diodos emisores de luz de error
según canal (rojos)

Combinaciones de bloques de conexión con módulo analógico				
Bloques de conexión	N.º art.	Módulo analógico		
		CPX-2AE-U-I	CPX-4AE-U-I	CPX-4AE-I
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■	■	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■	■	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	■	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	■	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■	■	■

Asignación de pines						
Entradas del bloque de conexión		CPX-2AE-U-I	CPX-4AE-U-I	CPX-4AE-I		
CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R ¹⁾ y CPX-M-AB-4-M12X2-5POL						
	X1.1:	24 V _{SEN}	X3.1:	24 V _{SEN}	X1.1:	24 V _{SEN}
	X1.2:	Input U0+	X3.2:	Input U1+	X1.2:	Input I0+
	X1.3:	0 V _{SEN}	X3.3:	0 V _{SEN}	X1.3:	0 V _{SEN}
	X1.4:	Input U0-	X3.4:	Input U1-	X1.4:	Input I0-
	X1.5:	FE ²⁾	X3.5:	FE ²⁾	X1.5:	FE ²⁾
	X2.1:	24 V _{SEN}	X4.1:	24 V _{SEN}	X2.1:	24 V _{SEN}
	X2.2:	Input I0+	X4.2:	Input I1+	X2.2:	Input I1+
	X2.3:	0 V _{SEN}	X4.3:	0 V _{SEN}	X2.3:	0 V _{SEN}
	X2.4:	Input I0-	X4.4:	Input I1-	X2.4:	Input I1-
	X2.5:	FE ²⁾	X4.5:	FE ²⁾	X2.5:	FE ²⁾
CPX-AB-8-KL-4POL						
	X1.0:	24 V _{SEN}	X5.0:	24 V _{SEN}	X1.0:	24 V _{SEN}
	X1.1:	0 V _{SEN}	X5.1:	0 V _{SEN}	X1.1:	0 V _{SEN}
	X1.2:	Input U0-	X5.2:	Input U1-	X1.2:	Input I0-
	X1.3:	FE	X5.3:	FE	X1.3:	FE
	X2.0:	n.c.	X6.0:	n.c.	X2.0:	n.c.
	X2.1:	n.c.	X6.1:	n.c.	X2.1:	n.c.
	X2.2:	Input U0+	X6.2:	Input U1+	X2.2:	Input I0+
	X2.3:	FE	X6.3:	FE	X2.3:	FE
	X3.0:	24 V _{SEN}	X7.0:	24 V _{SEN}	X3.0:	24 V _{SEN}
	X3.1:	0 V _{SEN}	X7.1:	0 V _{SEN}	X3.1:	0 V _{SEN}
	X3.2:	Input I0-	X7.2:	Input I1-	X3.2:	Input I1-
	X3.3:	FE	X7.3:	FE	X3.3:	FE
	X4.0:	n.c.	X8.0:	n.c.	X4.0:	n.c.
	X4.1:	n.c.	X8.1:	n.c.	X4.1:	n.c.
	X4.2:	Input I0+	X8.2:	Input I1+	X4.2:	Input I1+
	X4.3:	FE	X8.3:	FE	X4.3:	FE







1) Bloqueo rápido Speedcon, apantallamiento adicional en rosca metálica
2) Apantallamiento FE adicional en rosca metálica

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico

Asignación de pines												
Entradas del bloque de conexión			CPX-2AE-U-I			CPX-4AE-U-I			CPX-4AE-I			
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL												
	1:	Input U0–	14:	Input U1–	1:	Input 0–	14:	Input 2–	1:	Input I0–	14:	Input I2–
	2:	Input U0+	15:	Input U1+	2:	Input 0+	15:	Input 2+	2:	Input I0+	15:	Input I2+
	3:	Input I0–	16:	Input I1–	3:	Input 1–	16:	Input 3–	3:	Input I1–	16:	Input I3–
	4:	Input I1+	17:	Input I1+	4:	Input 1+	17:	Input 3+	4:	Input I1+	17:	Input I3+
	5:	n.c.	18:	24 V _{SEN}	5:	n.c.	18:	24 V _{SEN}	5:	n.c.	18:	24 V _{SEN}
	6:	n.c.	19:	n.c.	6:	n.c.	19:	n.c.	6:	n.c.	19:	n.c.
	7:	n.c.	20:	24 V _{SEN}	7:	n.c.	20:	24 V _{SEN}	7:	n.c.	20:	24 V _{SEN}
	8:	n.c.	21:	n.c.	8:	n.c.	21:	n.c.	8:	n.c.	21:	n.c.
	9:	24 V _{SEN}	22:	0 V _{SEN}	9:	24 V _{SEN}	22:	0 V _{SEN}	9:	24 V _{SEN}	22:	0 V _{SEN}
	10:	24 V _{SEN}	23:	0 V _{SEN}	10:	24 V _{SEN}	23:	0 V _{SEN}	10:	24 V _{SEN}	23:	0 V _{SEN}
	11:	0 V _{SEN}	24:	0 V _{SEN}	11:	0 V _{SEN}	24:	0 V _{SEN}	11:	0 V _{SEN}	24:	0 V _{SEN}
	12:	0 V _{SEN}	25:	FE	12:	0 V _{SEN}	25:	FE	12:	0 V _{SEN}	25:	FE
	13:	Apantalla- miento ¹⁾	Cuerpo: FE		13:	Apantalla- miento ¹⁾	Cuerpo: FE		13:	Apantalla- miento ¹⁾	Cuerpo: FE	

1) Conectar pantalla a FE

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico

Referencias de pedido			N.º art.	Código de producto	
Módulo de entrada, analógico					
	2 entradas analógicas de intensidad o tensión		526168	CPX-2AE-U-I	
	4 entradas analógicas de intensidad o tensión		573710	CPX-4AE-U-I	
	4 entradas analógicas de corriente		541484	CPX-4AE-I	
Bloque de conexión					
	De plástico	4x zócalos M12, 5 pines	195704	CPX-AB-4-M12X2-5POL	
		4 zócalos M12 con técnica de conexión rápida, 5 pines	541254	CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	
		Terminal muelle, 32 pines	195708	CPX-AB-8-KL-4POL	
		1 zócalo Sub-D, 25 pines	525676	CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	
	De metal	4x zócalos M12, 5 pines	549367	CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	
Conector					
	M12, 5 pines	Para diámetro de cable de 2,1 ... 7 mm	8162296	NECB-S-M12G5-C2	
	Conector Sub-D, 25 pines		527522	SD-SUB-D-ST25	
Tapa					
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67) • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo		538219	AK-8KL	
	Conjunto de racores		538220	VG-K-M9	
Chapa de apantallado					
	Chapa de apantallado para conexiones M12		526184	CPX-AB-S-4-M12	
Documentación de usuario					
	Documentación de usuario		Alemán	526415	P.BE-CPX-AX-DE
			Inglés	526416	P.BE-CPX-AX-EN
			Español	526417	P.BE-CPX-AX-ES
			Francés	526418	P.BE-CPX-AX-FR
			Italiano	526419	P.BE-CPX-AX-IT

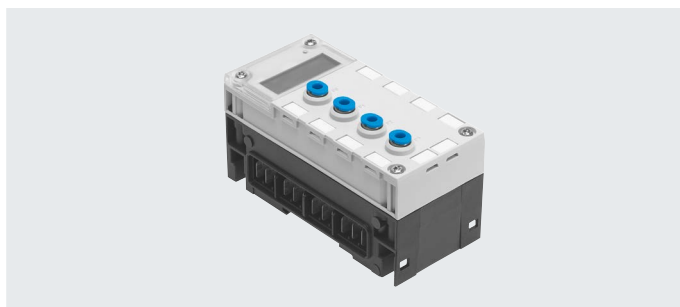
Hoja de datos del módulo de entrada, analógico, con sensores de presión

Función


Los módulos de entrada de presión permiten el procesamiento de un máximo de 4 presiones. Los valores internos de medición del sensor (valor analógico con resolución de 10 bits) se convierten internamente en una cifra según parametrización y, a continuación, se envía al nodo de bus como reflejo del proceso. Además, también es posible agrupar 2 canales para obtener un canal de presión diferencial.

Ámbito de aplicación

- Margen de medición 0 ... 10 bar o -1 ... +1 bar
- Unidades de medición a elegir
- Procesamiento de máximo 4 presiones por módulo
- Indicación de presión mediante display LCD
- Conexión directa a través de racores QS4
- Indicación de error a través del CPX
- Diagnóstico por canales



Especificaciones técnicas generales			
Código de producto		CPX-4AE-P-B2	CPX-4AE-P-D10
Cantidad de entradas analógicas		4	
Conexión neumática		QS-4	
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24	
Margen de tensión de funcionamiento	[V DC]	18 ... 30	
Consumo propio	[mA]	Típico 50	
Magnitud medida		4x mediciones de presión relativa o 2x mediciones de presión diferencial	
Unidades visualizables		• kPa • mbar • psi	
Margen de medición de la presión	Valor inicial	[bar]	-1
	Valor final	[bar]	10
Tiempo de ciclo interno		[ms]	5
Formato de datos		• 15 bits, signo + • Representación binaria en mbar, kPa, psi	
Indicación mediante LED		Diagnóstico general	
Diagnóstico		• Incumplimiento de valor límite por canal • Error de parametrización • Límite del sensor por canal	
Parametrización		• Retardo de diagnóstico por canal • Histéresis por módulo • Unidad de medida • Suavización del valor de medición por canal • Monitorización de valor límite por canal • Límite del sensor por canal • Medición de presión relativa / presión diferencial	
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Fluido de funcionamiento		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Nota sobre el fluido de funcionamiento/mando		Puede funcionar con aire comprimido lubricado (posteriormente siempre deberá funcionar con aire lubricado)	
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... 50	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... 70	
Temperatura del medio	[°C]	0 ... 50	
Materiales		PA reforzada, PC	
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L	
Patrón uniforme	[mm]	50	
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 55
Peso del producto		[g]	115




Nota



Los sensores pueden sufrir daños a grandes amplitudes de presión, por ejemplo, ciclos muy cortos y grandes variaciones de presión.

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico, con sensores de presión

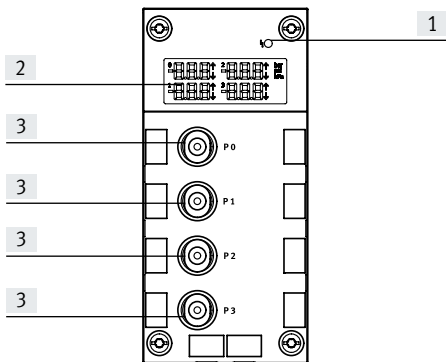Elementos de conexión e indicación



- [1] Diodo emisor de luz de error (rojo: error de módulo)
- [2] Display LCD con indicación permanente de las cuatro presiones medidas, unidad de medición y posible superación del valor límite
- [3] Conexiones QS

Referencias de pedido		N.º art.	Código de producto	
Denominación				
Módulo de entrada, analógico				
	4 entradas de presión analógicas, margen de presión –1 ... +1 bar	560361	CPX-4AE-P-B2	
	4 entradas de presión analógicas, margen de presión 0 ... 10 bar	560362	CPX-4AE-P-D10	
Placas de identificación				
	Placas de identificación de 6x10 mm, 64 unidades, con bastidor	18576	IBS-6x10	
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario	Alemán	526415	P.BE-CPX-AX-DE
		Inglés	526416	P.BE-CPX-AX-EN
		Español	526417	P.BE-CPX-AX-ES
		Francés	526418	P.BE-CPX-AX-FR
		Italiano	526419	P.BE-CPX-AX-IT

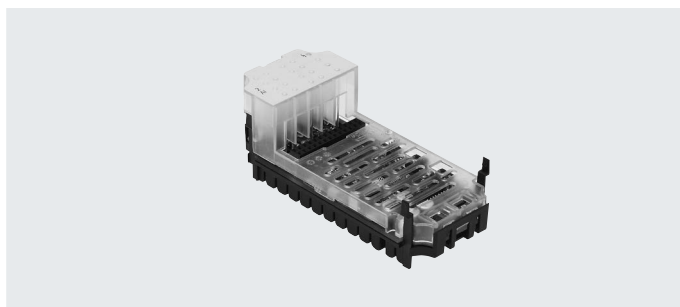
Hoja de datos del módulo de entrada, analógico para entradas de temperatura

Función

El módulo de entrada analógico CPX-PT100 con 4 canales para el registro de la temperatura permite la conexión de máximo 4 sensores de temperatura del tipo PT100-PT1000, Ni100-Ni1000, etc. Dependiendo del bloque de conexión seleccionado, el módulo de temperatura provisto de diversas cantidades de zócalos o bornes es compatible con diferentes tipos de conexiones.

Ámbito de aplicación

- Módulo para sensores de temperatura PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000
- Para bloques de conexión con conexiones M12 y de bornes
- Parametrización de las características del módulo de temperatura
- Conexión de 2, 3 ó 4 líneas
- El módulo de temperatura recibe alimentación de tensión para la electrónica y los sensores desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo de temperatura mediante fusible electrónico integrado




Especificaciones técnicas generales			
Código de producto		CPX-4AE-T	
		Entrada de temperatura	
Cantidad de entradas analógicas		2 ó 4 a elegir	
Alimentación máxima de corriente por módulo		[A]	0,7
Protección por fusible		Fusible electrónico interno para la alimentación de los sensores	
Consumo de corriente a 24 V, alimentación de sensores (corriente en reposo)		[mA]	Típico 50
Tensión de alimentación de los sensores		[V DC]	24 ±25%
Tipo de sensor (parametrización por canales mediante interruptores DIL)		PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000	
Margen de temperatura	Estándar Pt	[°C]	–200 ... +850
	Ambiente Pt	[°C]	–120 ... +130
	Ni	[°C]	–60 ... +180
Técnica de conexión de los sensores		Técnica de 2, 3 ó 4 hilos	
Resolución		15 bits, signo +	
Límite de error de uso en relación con la entrada		[%]	±0,06
Límite de error básico (a 25 °C)	Estándar	[K]	±0,6
	Ambiente Pt	[K]	±0,2
Error de temperatura en relación con la entrada		[%]	±0,001
Desviación de la linealidad (sin factor de escala mediante software)		[%]	±0,02
Precisión de repetición (con 25 °C)		[%]	±0,05
Resistencia máxima por cable		[Ω]	10
Tensión de entrada máx. admisible		[V]	±30
Tiempo de ciclo (módulo)		[ms]	≤ 250

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico para entradas de temperatura

Especificaciones técnicas generales			
Formato de datos		15 bits + signo de complemento doble, representación binaria en décimas de grado	
Longitud del cable		[m]	Máx. 200 (apantallado)
Separación de potencial	Canal – canal	No	
	Canal – bus interno	Sí	
Indicación mediante LED	Diagnóstico general	1	
	Diagnóstico por canal	4	
Diagnóstico		• Canal de cortocircuito/sobrecarga • Error de parametrización • Por debajo del margen nominal/valor final de escala • Por encima del margen nominal/valor final de escala • Rotura de cable	
Parametrización		• Magnitud de medición y supresión de frecuencia de interferencia • Indicación de diagnóstico en caso de rotura de cable o cortocircuito • Monitorización de valor límite por canal • Técnica de conexión de los sensores • Tipo de sensor, coeficiente de temperatura, margen de temperatura • Valor límite por canal • Suavización del valor medido	
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	–5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70
Materiales		PA reforzada, PC	
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión)		[mm]	50 x 107 x 50
ancho x largo x alto			
Peso del producto		[g]	47

Elementos de conexión e indicación



CPX-4AE-T



- [1] Diodo emisor de luz de error (rojo: error de módulo)
- [2] Diodos emisores de luz de error según canal (rojos)

Combinaciones de bloques de conexión con módulo analógico		
Bloques de conexión	N.º art.	Módulo de temperatura
		CPX-4AE-T
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■






Hoja de datos del módulo de entrada, analógico para entradas de temperatura

Asignación de pines																																	
Entradas del bloque de conexión	CPX-4AE-T																																
CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R¹⁾ y CPX-M-AB-4-M12X2-5POL																																	
	<table> <tr> <td>X1.1: Input I0+</td><td>X3.1: Input I2+</td></tr> <tr> <td>X1.2: Input U0+</td><td>X3.2: Input U2+</td></tr> <tr> <td>X1.3: Input I0-</td><td>X3.3: Input I2-</td></tr> <tr> <td>X1.4: Input U0-</td><td>X3.4: Input U2-</td></tr> <tr> <td>X1.5: FE²⁾</td><td>X3.5: FE²⁾</td></tr> <tr> <td>X2.1: Input I1+</td><td>X4.1: Input I3+</td></tr> <tr> <td>X2.2: Input U1+</td><td>X4.2: Input U3+</td></tr> <tr> <td>X2.3: Input I1-</td><td>X4.3: Input I3-</td></tr> <tr> <td>X2.4: Input U1-</td><td>X4.4: Input U3-</td></tr> <tr> <td>X2.5: FE²⁾</td><td>X4.5: FE²⁾</td></tr> </table>	X1.1: Input I0+	X3.1: Input I2+	X1.2: Input U0+	X3.2: Input U2+	X1.3: Input I0-	X3.3: Input I2-	X1.4: Input U0-	X3.4: Input U2-	X1.5: FE ²⁾	X3.5: FE ²⁾	X2.1: Input I1+	X4.1: Input I3+	X2.2: Input U1+	X4.2: Input U3+	X2.3: Input I1-	X4.3: Input I3-	X2.4: Input U1-	X4.4: Input U3-	X2.5: FE ²⁾	X4.5: FE ²⁾												
X1.1: Input I0+	X3.1: Input I2+																																
X1.2: Input U0+	X3.2: Input U2+																																
X1.3: Input I0-	X3.3: Input I2-																																
X1.4: Input U0-	X3.4: Input U2-																																
X1.5: FE ²⁾	X3.5: FE ²⁾																																
X2.1: Input I1+	X4.1: Input I3+																																
X2.2: Input U1+	X4.2: Input U3+																																
X2.3: Input I1-	X4.3: Input I3-																																
X2.4: Input U1-	X4.4: Input U3-																																
X2.5: FE ²⁾	X4.5: FE ²⁾																																
CPX-AB-8-KL-4POL																																	
	<table> <tr> <td>X1.0: Input I0+</td><td>X5.0: Input I2+</td></tr> <tr> <td>X1.1: Input I0-</td><td>X5.1: Input I2-</td></tr> <tr> <td>X1.2: Input U0-</td><td>X5.2: Input U2-</td></tr> <tr> <td>X1.3: FE</td><td>X5.3: FE</td></tr> <tr> <td>X2.0: n.c.</td><td>X6.0: n.c.</td></tr> <tr> <td>X2.1: n.c.</td><td>X6.1: n.c.</td></tr> <tr> <td>X2.2: Input U0+</td><td>X6.2: Input U12+</td></tr> <tr> <td>X2.3: FE</td><td>X6.3: FE</td></tr> <tr> <td>X3.0: Input I1+</td><td>X7.0: Input I3+</td></tr> <tr> <td>X3.1: Input I1-</td><td>X7.1: Input I3-</td></tr> <tr> <td>X3.2: Input U1-</td><td>X7.2: Input U3-</td></tr> <tr> <td>X3.3: FE</td><td>X7.3: FE</td></tr> <tr> <td>X4.0: n.c.</td><td>X8.0: n.c.</td></tr> <tr> <td>X4.1: n.c.</td><td>X8.1: n.c.</td></tr> <tr> <td>X4.2: Input U1+</td><td>X8.2: Input U3+</td></tr> <tr> <td>X4.3: FE</td><td>X8.3: FE</td></tr> </table>	X1.0: Input I0+	X5.0: Input I2+	X1.1: Input I0-	X5.1: Input I2-	X1.2: Input U0-	X5.2: Input U2-	X1.3: FE	X5.3: FE	X2.0: n.c.	X6.0: n.c.	X2.1: n.c.	X6.1: n.c.	X2.2: Input U0+	X6.2: Input U12+	X2.3: FE	X6.3: FE	X3.0: Input I1+	X7.0: Input I3+	X3.1: Input I1-	X7.1: Input I3-	X3.2: Input U1-	X7.2: Input U3-	X3.3: FE	X7.3: FE	X4.0: n.c.	X8.0: n.c.	X4.1: n.c.	X8.1: n.c.	X4.2: Input U1+	X8.2: Input U3+	X4.3: FE	X8.3: FE
X1.0: Input I0+	X5.0: Input I2+																																
X1.1: Input I0-	X5.1: Input I2-																																
X1.2: Input U0-	X5.2: Input U2-																																
X1.3: FE	X5.3: FE																																
X2.0: n.c.	X6.0: n.c.																																
X2.1: n.c.	X6.1: n.c.																																
X2.2: Input U0+	X6.2: Input U12+																																
X2.3: FE	X6.3: FE																																
X3.0: Input I1+	X7.0: Input I3+																																
X3.1: Input I1-	X7.1: Input I3-																																
X3.2: Input U1-	X7.2: Input U3-																																
X3.3: FE	X7.3: FE																																
X4.0: n.c.	X8.0: n.c.																																
X4.1: n.c.	X8.1: n.c.																																
X4.2: Input U1+	X8.2: Input U3+																																
X4.3: FE	X8.3: FE																																

1) Bloqueo rápido Speedcon, apantallamiento adicional en rosca metálica

2) Apantallamiento FE adicional en rosca metálica

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico para entradas de temperatura

Referencias de pedido				
Denominación			N.º art.	Código de producto
Módulo de entrada, analógico				
	2 ó 4 entradas analógicas para temperatura		541486	CPX-4AE-T
Bloque de conexión				
	De plástico	4x zócalos M12, 5 pines	195704	CPX-AB-4-M12X2-5POL
		4 zócalos M12 con técnica de conexión rápida, 5 pines	541254	CPX-AB-4-M12X2-5POL-R
		Terminal muelle, 32 pines	195708	CPX-AB-8-KL-4POL
	De metal	4x zócalos M12, 5 pines	549367	CPX-M-AB-4-M12X2-5POL
Conector				
	M12, 5 pines	Para diámetro de cable de 2,1 ... 7 mm	8162296	NECB-S-M12G5-C2
Tapa				
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67) • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo		538219	AK-8KL
	Conjunto de racores		538220	VG-K-M9
Chapa de apantallado				
	Chapa de apantallado para conexiones M12		526184	CPX-AB-S-4-M12
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario	Alemán	526415	P.BE-CPX-AX-DE
		Inglés	526416	P.BE-CPX-AX-EN
		Español	526417	P.BE-CPX-AX-ES
		Francés	526418	P.BE-CPX-AX-FR
		Italiano	526419	P.BE-CPX-AX-IT

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico, para termopares

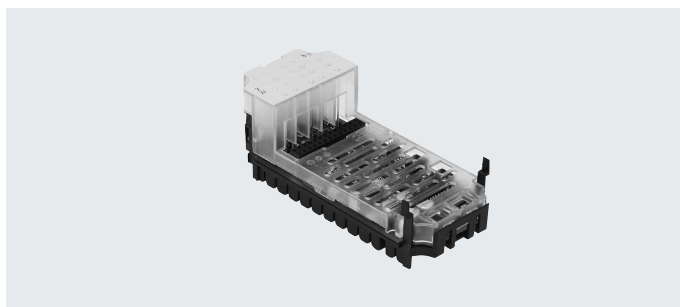
Función

El módulo de entrada analógico CPX-4AE-TC con 4 canales para la detección de la temperatura permite la conexión de un máximo de 4 sensores termopar. Los canales disponen de un sistema de detección de rotura de cables y de cortocircuitos.

Si no se utiliza un sensor para compensación de zonas frías, puede aplicarse un valor teórico interno de 25 °C (aunque esto afecta a la precisión).

Ámbito de aplicación

- Para bloques de conexión con conexiones M12 y de bornes
- Parametrización de las características del módulo de temperatura
- Conexión de 2 hilos
- Conexión de 2 hilos para un sensor PT1000 para la compensación de zonas frías
- El módulo de temperatura recibe alimentación de tensión para la electrónica y los sensores desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo de temperatura mediante fusible electrónico integrado




Especificaciones técnicas generales		CPX-4AE-TC
Código de producto		Entrada de temperatura
Cantidad de entradas analógicas		4
Protección por fusible (cortocircuito)		Protección electrónica interna por canal
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Margen de tensión de funcionamiento	[V DC]	18 ... 30
Tipo de sensor (parametrización por canales mediante software)		• Tipo B +400 ... +1820 °C, 8 ÷V/°C • Tipo E -270 ... +900 °C, 60 ÷V/°C • Tipo J -200 ... +1200 °C, 51 ÷V/°C • Tipo K -200 ... +1370 °C, 40 ÷V/°C • Tipo N -200 ... +1300 °C, 38 ÷V/°C • Tipo R 0 ... +1760 °C, 12 ÷V/°C • Tipo S 0 ... +1760 °C, 11 ÷V/°C • Tipo T -200 ... +400 °C, 40 ÷V/°C
Técnica de conexión de los sensores		técnica de 2 conductores
Límite de error de uso en relación con la temperatura ambiente	[%]	Máx. ±0,6
Límite de error básico (a 25 °C)	[%]	Máx. ±0,4
Precisión de repetición (con 25 °C)	[%]	±0,05
Resistencia máxima por cable	[Ω]	10
Corriente total máxima por módulo	[mA]	30
Tensión de entrada máx. admisible	[V]	±30
Tiempo interno de ciclo (módulo)	[ms]	250

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico, para termopares

Especificaciones técnicas generales		
Formato de datos		• 15 bits + signo de complemento doble • Representación binaria en grados decimales
Longitud del cable	[m]	Máx. 50 (apantallado)
Separación de potencial	Canal – canal	No
	Canal – bus interno	Sí
Indicación mediante LED	Diagnosis general	1
	Diagnosis por canal	4
Diagnosis		• Error de parametrización • Rotura de cable por canal • Incumplimiento de valor límite por canal
Parametrización		• Control de rotura de cable por canal • Unidad de medida • Compensación de zonas frías • Tipo de sensor por canal • Monitorización de valor límite por canal • Suavización del valor medido
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C] –5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C] –20 ... +70
Materiales		PA reforzada, PC
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L
Patrón uniforme	[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión)		[mm] 50 x 107 x 50
ancho x largo x alto		
Peso del producto	[g]	46

Elementos de conexión e indicación



CPX-4AE-TC



- [1] Diodo emisor de luz de error
(rojo: error de módulo)
- [2] Diodos emisores de luz de error
según canal (rojos)

Combinaciones de bloques de conexión con módulo analógico		
Bloques de conexión	N.º art.	Módulo de temperatura
		CPX-4AE-TC
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■






Hoja de datos del módulo de entrada, analógico, para termopares

Asignación de pines			
Entradas del bloque de conexión	CPX-4AE-TC		
CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R¹⁾ y CPX-M-AB-4-M12X2-5POL			
	<table> <tr> <td> X1.1: Compensación de zonas frías 0+ X1.2: Señal de entrada U0+ X1.3: Compensación de zonas frías 0– X1.4: Señal de entrada U0– X1.5: FE²⁾ X2.1: Compensación de zonas frías 1+ X2.2: Señal de entrada U1+ X2.3: Compensación de zonas frías 1– X2.4: Señal de entrada U1– X2.5: FE²⁾ </td><td> X3.1: Compensación de zonas frías 2+ X3.2: Señal de entrada U2+ X3.3: Compensación de zonas frías 2– X3.4: Señal de entrada U2– X3.5: FE²⁾ X4.1: Compensación de zonas frías 3+ X4.2: Señal de entrada U3+ X4.3: Compensación de zonas frías 3– X4.4: Señal de entrada U3– X4.5: FE²⁾ </td></tr> </table>	X1.1: Compensación de zonas frías 0+ X1.2: Señal de entrada U0+ X1.3: Compensación de zonas frías 0– X1.4: Señal de entrada U0– X1.5: FE ²⁾ X2.1: Compensación de zonas frías 1+ X2.2: Señal de entrada U1+ X2.3: Compensación de zonas frías 1– X2.4: Señal de entrada U1– X2.5: FE ²⁾	X3.1: Compensación de zonas frías 2+ X3.2: Señal de entrada U2+ X3.3: Compensación de zonas frías 2– X3.4: Señal de entrada U2– X3.5: FE ²⁾ X4.1: Compensación de zonas frías 3+ X4.2: Señal de entrada U3+ X4.3: Compensación de zonas frías 3– X4.4: Señal de entrada U3– X4.5: FE ²⁾
X1.1: Compensación de zonas frías 0+ X1.2: Señal de entrada U0+ X1.3: Compensación de zonas frías 0– X1.4: Señal de entrada U0– X1.5: FE ²⁾ X2.1: Compensación de zonas frías 1+ X2.2: Señal de entrada U1+ X2.3: Compensación de zonas frías 1– X2.4: Señal de entrada U1– X2.5: FE ²⁾	X3.1: Compensación de zonas frías 2+ X3.2: Señal de entrada U2+ X3.3: Compensación de zonas frías 2– X3.4: Señal de entrada U2– X3.5: FE ²⁾ X4.1: Compensación de zonas frías 3+ X4.2: Señal de entrada U3+ X4.3: Compensación de zonas frías 3– X4.4: Señal de entrada U3– X4.5: FE ²⁾		
CPX-AB-8-KL-4POL			
	<table> <tr> <td> X1.0: Compensación de zonas frías 0+ X1.1: Compensación de zonas frías 0– X1.2: Señal de entrada U0– X1.3: FE X2.0: n.c. X2.1: n.c. X2.2: Señal de entrada U0+ X2.3: FE X3.0: Compensación de zonas frías 1+ X3.1: Compensación de zonas frías 1– X3.2: Señal de entrada U1– X3.3: FE X4.0: n.c. X4.1: n.c. X4.2: Señal de entrada U1+ X4.3: FE </td><td> X5.0: Compensación de zonas frías 2+ X5.1: Compensación de zonas frías 2– X5.2: Señal de entrada U2– X5.3: FE X6.0: n.c. X6.1: n.c. X6.2: Señal de entrada U2+ X6.3: FE X7.0: Compensación de zonas frías 3+ X7.1: Compensación de zonas frías 3– X7.2: Señal de entrada U3– X7.3: FE X8.0: n.c. X8.1: n.c. X8.2: Señal de entrada U3+ X8.3: FE </td></tr> </table>	X1.0: Compensación de zonas frías 0+ X1.1: Compensación de zonas frías 0– X1.2: Señal de entrada U0– X1.3: FE X2.0: n.c. X2.1: n.c. X2.2: Señal de entrada U0+ X2.3: FE X3.0: Compensación de zonas frías 1+ X3.1: Compensación de zonas frías 1– X3.2: Señal de entrada U1– X3.3: FE X4.0: n.c. X4.1: n.c. X4.2: Señal de entrada U1+ X4.3: FE	X5.0: Compensación de zonas frías 2+ X5.1: Compensación de zonas frías 2– X5.2: Señal de entrada U2– X5.3: FE X6.0: n.c. X6.1: n.c. X6.2: Señal de entrada U2+ X6.3: FE X7.0: Compensación de zonas frías 3+ X7.1: Compensación de zonas frías 3– X7.2: Señal de entrada U3– X7.3: FE X8.0: n.c. X8.1: n.c. X8.2: Señal de entrada U3+ X8.3: FE
X1.0: Compensación de zonas frías 0+ X1.1: Compensación de zonas frías 0– X1.2: Señal de entrada U0– X1.3: FE X2.0: n.c. X2.1: n.c. X2.2: Señal de entrada U0+ X2.3: FE X3.0: Compensación de zonas frías 1+ X3.1: Compensación de zonas frías 1– X3.2: Señal de entrada U1– X3.3: FE X4.0: n.c. X4.1: n.c. X4.2: Señal de entrada U1+ X4.3: FE	X5.0: Compensación de zonas frías 2+ X5.1: Compensación de zonas frías 2– X5.2: Señal de entrada U2– X5.3: FE X6.0: n.c. X6.1: n.c. X6.2: Señal de entrada U2+ X6.3: FE X7.0: Compensación de zonas frías 3+ X7.1: Compensación de zonas frías 3– X7.2: Señal de entrada U3– X7.3: FE X8.0: n.c. X8.1: n.c. X8.2: Señal de entrada U3+ X8.3: FE		

1) Bloqueo rápido Speedcon, apantallamiento adicional en rosca metálica

2) Apantallamiento FE adicional en rosca metálica

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico, para termopares

Referencias de pedido			N.º art.	Código de producto
Denominación				
Módulo de entrada, analógico				
	4 entradas analógicas de temperatura, conexión de 2 hilos para un sensor PT1000 para la compensación de zonas frías		553594	CPX-4AE-TC
Bloque de conexión				
	De plástico	4x zócalos M12, 5 pines	195704	CPX-AB-4-M12X2-5POL
		4 zócalos M12 con técnica de conexión rápida, 5 pines	541254	CPX-AB-4-M12X2-5POL-R
		Terminal muelle, 32 pines	195708	CPX-AB-8-KL-4POL
	De metal	4x zócalos M12, 5 pines	549367	CPX-M-AB-4-M12X2-5POL
Compensación de uniones frías				
	Sensor de temperatura PT1000 para compensación de zonas frías		553596	CPX-W-PT1000
Conector				
	M12, 5 pines	Para diámetro de cable de 2,1 ... 7 mm	8162296	NECB-S-M12G5-C2
Tapa				
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67) • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo		538219	AK-8KL
	Conjunto de racores		538220	VG-K-M9
Chapa de apantallado				
	Chapa de apantallado para conexiones M12		526184	CPX-AB-S-4-M12
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario	Alemán	526415	P.BE-CPX-AX-DE
		Inglés	526416	P.BE-CPX-AX-EN
		Español	526417	P.BE-CPX-AX-ES
		Francés	526418	P.BE-CPX-AX-FR
		Italiano	526419	P.BE-CPX-AX-IT

Hoja de datos del módulo de salida, analógico

Función

Los módulos analógicos de salidas se utilizan para el control de equipos con interfaz analógica normalizada, tales como válvulas proporcionales, etc. Según el bloque de conexión elegido, el módulo analógico dispone de distintos zócalos o bornes para dar cabida a diversos tipos de conexión.

Ámbito de aplicación

- Módulo analógico para 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA o 4 ... 20 mA
- Para bloques de conexión con conexiones M12, Sub-D y de borne
- Parametrización de las características del módulo analógico
- Disponibilidad de datos de diversos formatos
- Funcionamiento posible con o sin separación galvánica
- El módulo analógico recibe tensión de alimentación para la electrónica, los sensores y los actuadores desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo analógico mediante fusible electrónico integrado




Especificaciones técnicas generales			
Código de producto		CPX-2AA-U-I	
		Salida de tensión	Salida de corriente
Cantidad de salidas analógicas		2	
Alimentación máxima para actuadores por módulo [A]		2,8	
Protección por fusible		Fusible electrónico interno para la alimentación de los actuadores	
Consumo de corriente a 24 V, alimentación de sensores (máxima carga) [mA]		Máx. 150	
Consumo de corriente de 24 V de alimentación de los actuadores (a plena máxima) [A]		4 ... 10	
Tensión de alimentación de la técnica de los actuadores [V DC]		24 ±25%	
Margen de señal (parametrizable por canales mediante interruptor DIL o mediante software)		0 ... 10 V DC	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA
Resolución [bit]		12	
Número de unidades		4096	
Precisión absoluta [%]		±0,6	
Desviación de la linealidad (sin factor de escala mediante software) [%]		±0,1	
Precisión de repetición (con 25 °C) [%]		0,05	
Selección del emisor	Resistencia aparente para carga óhmica [kΩ]	Mín. 1	Máx. 0,5
	Resistencia aparente para carga capacitiva [μF]	Máx. 1	–
	Resistencia aparente para carga inductiva [mH]	–	Máx. 1
	Protección contra cortocircuito, salida analógica	Sí	–
	Corriente de cortocircuito, salida analógica [mA]	Aprox. 20	–
	Tensión en circuito abierto [V DC]	–	18
	Límite de destrucción frente a tensión aplicada exteriormente [V DC]	15	
	Conexión de actuadores	2 hilos	
Tiempo de ciclo (módulo) [ms]		≤ 4	

Hoja de datos del módulo de salida analógico

Especificaciones técnicas generales				
Código de producto			CPX-2AA-U-I	
			Salida de tensión	
Tiempo de estabilización	Para carga óhmica	[ms]	0,1	0,1
	Para carga capacitiva	[ms]	0,7	–
	Para carga inductiva	[ms]	–	0,5
Formato de datos			15 bits, signo +, escala lineal 12 bits, justificado a la derecha 12 bits, justificado a la izquierda, compatible con S7 12 bits justificado a la izquierda, compatible con S5	
Longitud del cable		[m]	Máx. 30 (apantallado)	
Indicación mediante LED	Diagnosis general		1	
	Diagnosis por canal		Sí, mediante frecuencia intermitente del diagnosis colectiva	
Diagnosis			• Cortocircuito/sobrecarga en la alimentación de los actuadores • Error de parametrización • Por debajo del margen nominal/valor final de escala • Por encima del margen nominal/valor final de escala • Rotura de cable	
Parametrización			• Monitorización de cortocircuito en alimentación de actuadores • Monitorización de cortocircuito en salida analógica • Características después de cortocircuito en la alimentación de actuadores • Formato de datos • Valor límite inferior/valor final de escala • Valor límite superior/valor final de escala • Monitorización de si el valor es inferior al valor mínimo / valor final de escala • Monitorización de si el valor es superior al valor máximo / valor final de escala • Monitorización de rotura de cable • Margen de señal	
Grado de protección según EN 60529			En función del bloque de conexión	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	–5 ... +50	
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70	
Materiales			PA reforzada, PC	
Conformidad PWIS			VDMA24364-B2-L	
Patrón uniforme		[mm]	50	
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión)		[mm]	50 x 107 x 50	
ancho x largo x alto				
Peso del producto		[g]	49	

Elementos de conexión e indicación

CPX-2AA-U-I






- [1] Diodo emisor de luz de error
(rojo; error de módulo)

Combinaciones de bloques de conexión con módulo analógico

Bloques de conexión	N.º art.	Módulo analógico
		CPX-2AA-U-I
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■

Hoja de datos del módulo de salida analógico








Asignación de pines		
Salidas del bloque de conexión		CPX-2AA-U-I
CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R¹⁾, CPX-M-AB-4-M12X2-5POL		
	X1.1: 24 V _{OUT} X1.2: Output U0+ X1.3: 0 V _{OUT} X1.4: Output GND X1.5: FE ²⁾ X2.1: 24 V _{OUT} X2.2: Output I0+ X2.3: 0 V _{OUT} X2.4: Output GND X2.5: FE ²⁾	X3.1: 24 V _{OUT} X3.2: Output U1+ X3.3: 0 V _{OUT} X3.4: Output GND X3.5: FE ²⁾ X4.1: 24 V _{OUT} X4.2: Output I1+ X4.3: 0 V _{OUT} X4.4: Output GND X4.5: FE ²⁾
CPX-AB-8-KL-4POL		
	X1.0: 24 V _{OUT} X1.1: 0 V _{OUT} X1.2: Output GND X1.3: FE X2.0: n.c. X2.1: n.c. X2.2: Output U0+ X2.3: FE X3.0: 24 V _{OUT} X3.1: 0 V _{OUT} X3.2: Output GND X3.3: FE X4.0: n.c. X4.1: n.c. X4.2: Output I0+ X4.3: FE	X5.0: 24 V _{OUT} X5.1: 0 V _{OUT} X5.2: Output GND X5.3: FE X6.0: n.c. X6.1: n.c. X6.2: Output U1+ X6.3: FE X7.0: 24 V _{OUT} X7.1: 0 V _{OUT} X7.2: Output GND X7.3: FE X8.0: n.c. X8.1: n.c. X8.2: Output I1+ X8.3: FE
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL		
	1: Output GND 2: Output U0+ 3: Output GND 4: Output I0+ 5: n.c. 6: n.c. 7: n.c. 8: n.c. 9: 24 V _{OUT} 10: 24 V _{OUT} 11: 0 V _{OUT} 12: 0 V _{OUT} 13: Apantallamiento ³⁾	14: Output GND 15: Output U1+ 16: Output GND 17: Output I1+ 18: 24 V _{OUT} 19: n.c. 20: 24 V _{OUT} 21: n.c. 22: 0 V _{OUT} 23: 0 V _{OUT} 24: 0 V _{OUT} 25: FE Cuerpo: FE

1) Bloqueo rápido Speedcon, apantallamiento adicional en rosca metálica

2) Apantallamiento FE adicional en rosca metálica

3) Conectar pantalla a FE

Hoja de datos del módulo de salida analógico

Referencias de pedido		N.º art.	Código de producto
Denominación			
Módulo de salida, analógico			
	2 salidas analógicas de intensidad o tensión	526170	CPX-2AA-U-I
Bloque de conexión			
	De plástico	4x zócalos M12, 5 pines	195704 CPX-AB-4-M12X2-5POL
		4 zócalos M12 con técnica de conexión rápida, 5 pines	541254 CPX-AB-4-M12X2-5POL-R
		Terminal muelle, 32 pines	195708 CPX-AB-8-KL-4POL
		1 zócalo Sub-D, 25 pines	525676 CPX-AB-1-SUB-BU-25POL
	De metal	4x zócalos M12, 5 pines	549367 CPX-M-AB-4-M12X2-5POL
Conector			
	M12, 5 pines	Para diámetro de cable de 2,1 ... 7 mm	8162296 NECB-S-M12G5-C2
	Conector Sub-D, 25 pines		527522 SD-SUB-D-ST25
Cable de conexión			
	Conjunto modular para cualquier cable de conexión	–	NEBA-... → Internet: neba
Tapa			
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)	538219	AK-8KL
	• 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo		
	Conjunto de racores	538220	VG-K-M9
Chapa de apantallado			
	Chapa de apantallado para conexiones M12	526184	CPX-AB-S-4-M12
Documentación de usuario			
	Documentación de usuario	Alemán	526415 P.BE-CPX-AX-DE
		Inglés	526416 P.BE-CPX-AX-EN
		Español	526417 P.BE-CPX-AX-ES
		Francés	526418 P.BE-CPX-AX-FR
		Italiano	526419 P.BE-CPX-AX-IT

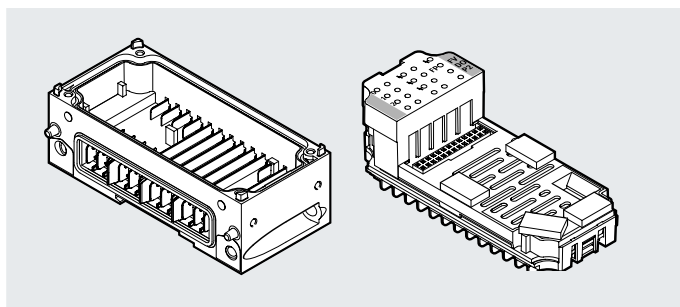
Hoja de datos del módulo de desconexión PROFIsafe

Función

El módulo de desconexión PROFIsafe interrumpe las barras tomacorriente del módulo de encadenamiento para válvulas y salidas. La tensión de alimentación para las válvulas puede aplicarse a dos consumidores mediante el módulo dentro del terminal CPX y a través de un bloque de conexión. El control se realiza a través del nodo de bus (PROFINET) del terminal CPX.

Ámbito de aplicación

- Módulo de salida para tensión de alimentación de 24 V DC
- Módulo de desconexión de la tensión de alimentación para las válvulas
- Para uso únicamente con nodo de bus PROFINET o PROFIBUS
- El módulo de desconexión se alimenta de tensión para la parte electrónica y las salidas desde el módulo de encadenamiento
- Las salidas se alimentan desde la alimentación eléctrica para válvulas (V_{Valves})



Especificaciones técnicas generales

Código de producto			CPX-FVDA-P2
Número de salidas			2
Nota sobre las salidas:			1 canal interno para la desconexión de la tensión de alimentación para las válvulas 2 salidas externas
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[B]	6
	Salidas	[B]	6
Longitud máxima del cable		[m]	200
Alimentación máx. de corriente	Por módulo	[A]	5
	Por canal	[A]	1,5
Protección por fusible (cortocircuito)			Protección electrónica interna por canal
Consumo de corriente del módulo		[mA]	Típ. 65 (alimentación eléctrica de las válvulas)
		[mA]	Típ. 25 (alimentación eléctrica de la electrónica)
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	20,4 ... 28,8
Caída de tensión por canal		[V]	0,6
Rizado residual		[Vss]	2 dentro del margen de tensión
Capacidad de carga contra FE		[nF]	400
Tiempo máximo de reacción tras la señal de desconexión		[ms]	23
Separación de potencial	Canal – canal		No
	Canal – bus interno		Sí, utilizando un suministro intermedio
Lógica de conmutación	Salidas		Conmutación PM
Safety Integrity Level			Desconexión segura, SIL 3
Nivel de prestaciones			Desconexión segura/categoría 3, nivel de prestaciones e
Probabilidad de fallo por hora (PFH)			1,0x 10 ⁻⁹
Organismo que expide el certificado			TÜV Rhld 01/205/5294.02/23
			TÜV Rhld 01/205U/5294.01/23
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnóstico general		1
	Diagnóstico por canal		3
	Estado del canal		3
	Protocolo Failsafe activo		1
Diagnóstico			• Cortocircuito/sobrecarga por canal • Subtensión en válvulas • Circuito cruzado • Rotura de cable por canal
Parametrización			• Control de rotura de cable por canal • Comportamiento de diagnóstico
Grado de protección según EN 60529			En función del bloque de conexión
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión)		[mm]	50 x 107 x 55
Peso del producto		[g]	50


Hoja de datos del módulo de desconexión PROFIsafe

Materiales		
Cuerpo		PA reforzada, PC
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L
Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +70
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ¹⁾		Según la Directiva de máquinas de la UE
		Según la Directiva sobre CEM de la UE
		Según la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ¹⁾		Según la normativa sobre máquinas del Reino Unido
		Según la normativa del Reino Unido sobre CEM
		Según la normativa RoHS del Reino Unido
Certificación		c UL us - Recognized (OL)

1) Más información en www.festo.com/catalogue/... → Soporte/Descargas.

Elementos de conexión e indicación

CPX-FVDA-P2



- [1] Diodos emisores de luz de estado (amarillos):
0: Tensión de alimentación de válvulas
1: X1
2: X2
- [2] Diodos emisores de luz de error según canal (rojos)
[3] Protocolo Failsafe activo (verde)
[4] Diodo emisor de luz de error (rojo: error de módulo)

Combinaciones de nodos de bus/bloques de control con módulo de desconexión PROFIsafe		
Nodo de bus/bloque de control	N.º art.	Módulo de desconexión PROFIsafe
		CPX-FVDA-P2
CPX-FB13	195740	■
CPX-FB43	8110369	■
CPX-M-FB44	8110370	■
CPX-M-FB45	8110371	■

 **Nota**
La conexión del módulo de desconexión PROFIsafe CPX-FVDA-P2 solo es posible a partir de la versión 21 o de la versión 30 (en CPX-FB13) del software.


Hoja de datos del módulo de desconexión PROFIsafe

Combinaciones de bloques de conexión con módulo de desconexión PROFIsafe		
Bloques de conexión	N.º art.	Módulo de desconexión PROFIsafe
		CPX-FVDA-P2
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■


Asignación de pines

Salidas del bloque de conexión	CPX-FVDA-P2
--------------------------------	-------------

CPX-M-AB-4-M12X2-5POL

	X1.1: 0 V _{OUT} 1 (no desconectable) X1.2: 24 V _{OUT} 1 (no desconectable) X1.3: 0 V _{OUT} 1 (desconectable a través de bus de campo) X1.4: 24 V _{OUT} 1 (desconectable a través de bus de campo) X1.5: FE X2.1: 0 V _{OUT} 2 (no desconectable) X2.2: 24 V _{OUT} 2 (no desconectable) X2.3: 0 V _{OUT} 2 (desconectable a través de bus de campo) X2.4: 24 V _{OUT} 2 (desconectable a través de bus de campo) X2.5: FE	X3.1: n.c. X3.2: n.c. X3.3: n.c. X3.4: n.c. X3.5: FE X4.1: n.c. X4.2: n.c. X4.3: n.c. X4.4: n.c. X4.5: FE
---	--	--


CPX-AB-8-KL-4POL

	X1.0: 0 V _{OUT} 1 (no desconectable) X1.1: 0 V _{OUT} 1 (desconectable a través de bus de campo) X1.2: 24 V _{OUT} 1 (desconectable a través de bus de campo) X1.3: FE X2.0: n.c. X2.1: n.c. X2.2: 24 V _{OUT} 1 (no desconectable) X2.3: FE X3.0: 0 V _{OUT} 2 (no desconectable) X3.1: 0 V _{OUT} 2 (desconectable a través de bus de campo) X3.2: 24 V _{OUT} 2 (desconectable a través de bus de campo) X3.3: FE X4.0: n.c. X4.1: n.c. X4.2: 24 V _{OUT} 2 (no desconectable) X4.3: FE	X5.0: n.c. X5.1: n.c. X5.2: n.c. X5.3: n.c. X6.0: n.c. X6.1: n.c. X6.2: n.c. X6.3: n.c. X7.0: n.c. X7.1: n.c. X7.2: n.c. X7.3: n.c. X8.0: n.c. X8.1: n.c. X8.2: n.c. X8.3: n.c.
--	--	--






Hoja de datos del módulo de desconexión PROFIsafe

Combinaciones de módulos de encadenamiento con módulo de desconexión PROFIsafe		
Módulos de encadenamiento	N.º art.	Módulo de desconexión PROFIsafe
		CPX-FVDA-P2
CPX-GE-EV-S	195746	–
CPX-GE-EV-S-VL	8022170	–
CPX-GE-EV-S-7/8-4POL	541248	–
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL	541244	–
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022172	–
CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P	568956	–
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL	550208	–
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022165	–
CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL	8098392	–
CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL	563057	–
CPX-GE-EV	195742	–
CPX-M-GE-EV	550206	–
CPX-M-GE-EV-FVO	567806	■
CPX-GE-EV-Z	195744	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL	541250	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL	541246	–
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL	550210	–
CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL	563058	–
CPX-GE-EV-V	533577	–
CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL	8098391	–

Especificaciones técnicas generales		
Código de producto		CPX-M-GE-EV-FVO
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Carga admisible de corriente (por contacto/por barra tomacorriente)	[A]	16
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión
Temperatura ambiente	[°C]	–5 ... +50
Certificación		c UL us - Recognized (OL)
Materiales		Fundición inyectada de aluminio
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L
Tipo de fijación		Racor oblicuo
Patrón uniforme	[mm]	50
Dimensiones: ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 35
Peso del producto	[g]	170

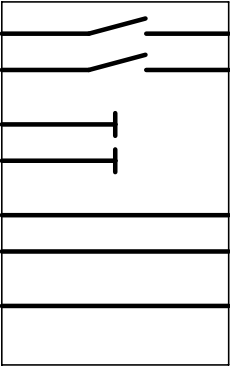Asignación de pines			
Cableado		Pin	Asignación
	0V Valves	–	–
	24V Valves	–	–
	0V Output	–	–
	24V Output	–	–
	0V EL./Sen.		
	24V EL./Sen.		
	FE		

Hoja de datos del módulo de desconexión PROFIsafe

Referencias de pedido		Descripción	N.º art.	Código de producto	
Módulo de desconexión PROFIsafe					
	Bloque de conexión de metal	4x zócalos M12, 5 pines	549367	CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	
	Bloque de conexión de plástico	Terminal muelle, 32 pines	195708	CPX-AB-8-KL-4POL	
	Módulo electrónico (solo puede utilizarse con CPX-M-GE-EV-FVO)	PROFINET, PROFIBUS	1971599	CPX-FVDA-P2	
	Módulo de encadenamiento metálico (exclusivamente para CPX-FVDA-P2)		567806	CPX-M-GE-EV-FVO	
Distribuidor					
	Conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores		–	NEDY-... → Internet: nedy	
	1 conector M12, 4 pines	2x zócalos M12, 5 pines	8005310	NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4	
Conector					
	M12, 4 pines	Para diámetro de cable de 2,1 ... 7 mm	8162294	NECB-S-M12G4-C2	
		Para 2 veces el diámetro de cable de 2,1 ... 5,6 mm	8162295	NECB-S-M12G4-C2-D	
	M12, 5 pines	Para diámetro de cable de 2,1 ... 7 mm	8162296	NECB-S-M12G5-C2	
		Para 2 veces el diámetro de cable de 2,1 ... 5,6 mm	8162297	NECB-S-M12G5-C2-D	
Cable de conexión					
	Conjunto modular para cualquier cable de conexión		–	NEBA-... → Internet: neba	
Documentación de usuario					
	Documentación de usuario del módulo de desconexión PROFIsafe		Alemán	8022606	CPX-FVDA-P2-DE
			Inglés	8022607	CPX-FVDA-P2-EN
			Español	8022608	CPX-FVDA-P2-ES
			Francés	8022609	CPX-FVDA-P2-FR
			Italiano	8022610	CPX-FVDA-P2-IT
			Chino	8022611	CPX-FVDA-P2-ZH

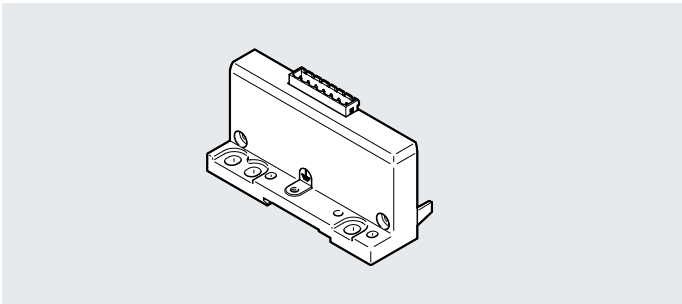
Hoja de datos de la placa final con módulo de alimentación del sistema

Función

Las placas finales forman el cierre exterior del terminal CPX. En la placa final izquierda se encuentra la conexión a tierra y los orificios de fijación para el montaje mural y el montaje en perfil DIN. La placa final con módulo de alimentación del sistema dispone de barras tomacorriente a partir de las cuales se alimentan los otros componentes CPX dispuestos en el módulo de encadenamiento.

Ámbito de aplicación


- 24 V DC, tensión de alimentación para la parte electrónica del terminal CPX
- Tensión de alimentación de 24 V DC para las entradas
- Tensión de alimentación de 24 V DC para las válvulas
- Tensión de alimentación de 24 V DC para las salidas





Especificaciones técnicas generales		
Conexión eléctrica	Conector, 7 pines	
Tipo de fijación	Tirantes	
Alimentación eléctrica	Módulo de alimentación del sistema	
Alimentación máxima de corriente	[A]	12
Peso del producto	[g]	145

Materiales	
Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio pintado
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Certificación	c UL us - Recognized (OL)

Asignación de pines		
Cableado	Pin	Asignación
Conector de 7 pines		
	[1]	Alimentación eléctrica de 0 V de las válvulas
	[2]	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC de las válvulas
	[3]	Alimentación eléctrica de 0 V de las salidas
	[4]	24 V DC, alimentación de tensión de carga para las salidas
	[5]	0 V alimentación eléctrica para la electrónica y sensores
	[6]	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y sensores
	[7]	FE

Hoja de datos de la placa final con módulo de alimentación del sistema

Referencias de pedido			N.º art.	Código de producto
Placa final con módulo de alimentación del sistema				
	Placa final para terminal CPX en ejecución en plástico		576315	CPX-EPL-EV-S
Regleta de bornes				
	Conector, 7 pines, recto	Terminal muelle	576319	NECU-L3G7-C1

Hoja de datos de la placa final con extensión

Función

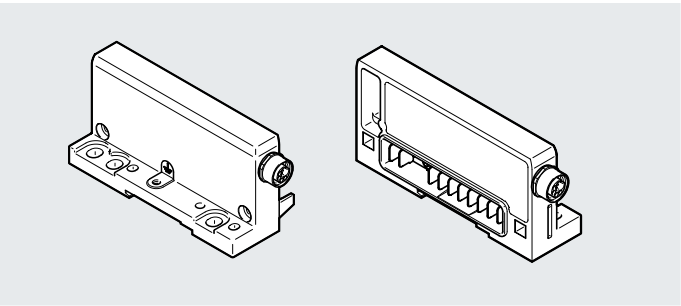
Las placas finales forman el cierre exterior del terminal CPX.

En las placas finales izquierdas se encuentran la conexión a tierra y los orificios de fijación para el montaje mural y el montaje en perfil DIN.

Las placas finales con extensión permiten separar el terminal CPX en dos terminales unidos entre sí. El control tiene lugar mediante un nodo de bus común o un bloque de control.

Ámbito de aplicación


- Separación de un terminal CPX largo en dos unidades más cortas
- Adaptación al montaje en armario eléctrico




Especificaciones técnicas generales		
Código de producto	CPX-EP...	CPX-M-EP...
Tipo de fijación	Tirantes	Racor oblicuo
Alimentación máxima de corriente	[A] 6	6
Materiales		
Código de producto	CPX-EP...	CPX-M-EP...
Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio pintado	Fundición inyectada de aluminio
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L	VDMA24364-B2-L
Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Certificación	c UL us - Recognized (OL)	

Hoja de datos de la placa final con extensión

Asignación de pines: placa final con extensión				
Cableado	Pin	Asignación	Pin	Cableado
Placa final derecha (primera hilera)		Conector redondo, 8 pines		Placa final izquierda (segunda hilera)
	M12			
	1	Tensión de alimentación de 0 V DC para la electrónica y sensores	1	
	2	Alimentación de tensión de la carga de 0 V DC de las válvulas	2	
	3	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC de las válvulas	3	
	4	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y sensores	4	
	5	Señal de bus	5	
	6	Señal de bus	6	
	7	Señal de bus	7	
	8	Señal de bus	8	
	Cuerpo	FE	Cuerpo	

Referencias de pedido					
			Peso [g]	N.º art.	Código de producto
Placa final con extensión					
	Para terminal CPX en ejecución en plástico	Primera hilera, placa final derecha	190	576313	CPX-EPR-EV-X
		Segunda hilera, placa final izquierda	175	576314	CPX-EPL-EV-X
	Para terminal CPX, en versión metálica	Primera hilera, placa final derecha	190	576316	CPX-M-EPR-EV-X
		Segunda hilera, placa final izquierda	175	576317	CPX-M-EPL-EV-X

Cable de conexión					
	8 pines	0,25 m	47	564189	NEBC-F12G8-KH-0.25-N-S-F12G8
		0,5 m	69	564190	NEBC-F12G8-KH-0.5-N-S-F12G8
		1 m	113	564191	NEBC-F12G8-KH-1-N-S-F12G8
		1,5 m	154	564192	NEBC-F12G8-KH-1.5-N-S-F12G8
		2 m	200	576015	NEBC-F12G8-KH-2-N-S-F12G8
		3 m	280	576636	NEBC-F12G8-KH-3-N-S-F12G8

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema

Función

Los módulos de encadenamiento garantizan la alimentación eléctrica del resto de módulos CPX. Disponen de barras tomacorriente desde las que alimentan corriente a los otros componentes CPX montados en los módulos de encadenamiento. Debido a la distribución interna de la alimentación de corriente, es posible desconectar parte de la técnica de los actuadores y sensores.

Ámbito de aplicación

- 24 V DC, tensión de alimentación para la parte electrónica del terminal CPX
- Tensión de alimentación de 24 V DC para las entradas
- Tensión de alimentación de 24 V DC para las válvulas
- Tensión de alimentación de 24 V DC para las salidas



Especificaciones técnicas generales		
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L
Patrón uniforme	[mm]	50
Dimensiones: ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 35

Especificaciones técnicas: módulos de encadenamiento de plástico			CPX-GE-EV-S				
Código de producto				-VL	-7/8-4POL	-7/8-5POL	-7/8-5POL-VL
Conexión eléctrica			M18	M18	7/8", 4 pines	7/8", 5 pines	7/8", 5 pines
Alimentación de corriente	Sensores y electrónica	[A]	máx. 16	máx. 8	máx. 10	máx. 8	máx. 8
	Válvulas y salidas	[A]	máx. 16	máx. 8	máx. 10	máx. 8	máx. 8
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾			1				
Tipo de fijación			Tirantes				
Materiales			Reforzado con PA				
Peso del producto			[g]	125			

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema

Especificaciones técnicas: módulos de encadenamiento de metal				CPX-M-GE-EV-S					
Código de producto				-7/8-CIP-4P	-7/8-5POL	-M12-5POL	-7/8-5POL-VL	-PP-5POL	
Conexión eléctrica				7/8", 4 pines	7/8", 5 pines	Conector	7/8", 5 pines	AIDA Push-pull, 5 pines	
						M12x1			
						5 pines			
						codificación L			
Alimentación de corriente	Sensores y electrónica	[A]	máx. 10	máx. 8	máx. 16	máx. 8	máx. 16		
	Válvulas y salidas	[A]	máx. 10	máx. 8	máx. 16	máx. 8	máx. 16		
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾				0					
Tipo de fijación				Racor oblicuo					
Materiales				Fundición inyectada de aluminio					
Certificación				–	–	c UL - Recognized (OL)	–	–	
Peso del producto				[g]	187	187	266	187	279














1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

**Nota**





Para el módulo de encadenamiento CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P se aplican las siguientes características especiales:

- Debe estar montado como primer módulo a la derecha de la placa final izquierda
- La conexión a tierra (FE) debe hacerse a través de la placa final izquierda
- Admisible únicamente como módulo de encadenamiento a un nodo de bus



Hoja de datos del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema

Asignación de pines: módulos de encadenamiento de plástico		Pin	Asignación															
Cableado																		
Conector redondo, 4 pines																		
	0V Valves																	
	24V Valves																	
	0V Output																	
	24V Output																	
	0V EL./Sen.																	
	24V EL./Sen.																	
	FE																	
																		
<table><tr><td>M18</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>7/8"</td><td>A</td><td>B</td><td>D</td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>24V</td><td>24V</td><td>0V</td><td>FE</td></tr></table>		M18	1	2	3	4	7/8"	A	B	D	C		24V	24V	0V	FE		
M18	1	2	3	4														
7/8"	A	B	D	C														
	24V	24V	0V	FE														
Conector redondo, 5 pines																		
	0V Valves																	
	24V Valves																	
	0V Output																	
	24V Output																	
	0V EL./Sen.																	
	24V EL./Sen.																	
	FE																	
																		
<table><tr><td>7/8"</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>0V</td><td>0V</td><td>FE</td><td>24V</td><td>24V</td></tr></table>		7/8"	1	2	3	4	5		0V	0V	FE	24V	24V					
7/8"	1	2	3	4	5													
	0V	0V	FE	24V	24V													
Conector redondo, 5 pines																		
	0V Valves																	
	24V Valves																	
	0V Output																	
	24V Output																	
	0V EL./Sen.																	
	24V EL./Sen.																	
	FE																	
																		
<table><tr><td>7/8"</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>0V</td><td>0V</td><td>FE</td><td>24V</td><td>24V</td></tr></table>		7/8"	1	2	3	4	5		0V	0V	FE	24V	24V					
7/8"	1	2	3	4	5													
	0V	0V	FE	24V	24V													






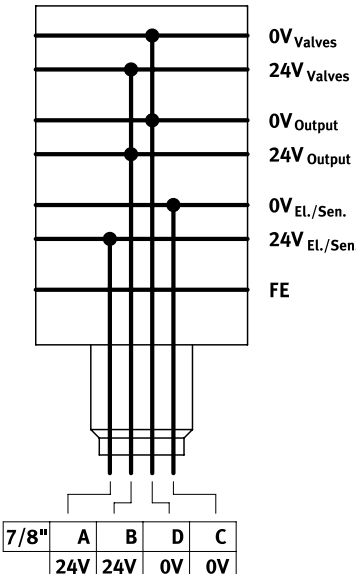

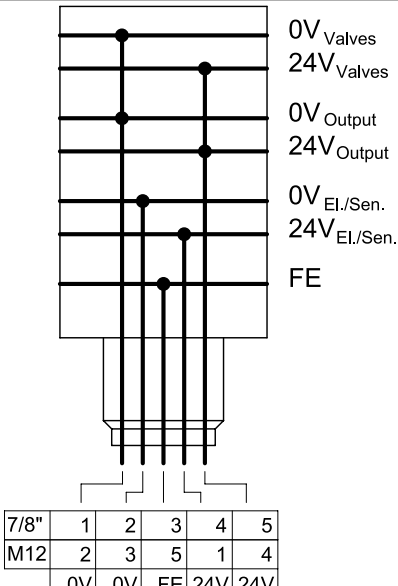

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema

Asignación de pines de los módulos de encadenamiento metálicos		Pin	Asignación
Cableado			
Conector redondo, 4 pines			
		A	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y sensores
		B	Alimentación de tensión de carga de 24 V DC para las válvulas y las salidas
		C	Tensión de alimentación de 0 V DC para la electrónica y sensores
		D	Alimentación de tensión de carga de 0 V DC para las válvulas y las salidas
			 Nota La conexión a tierra (FE) debe hacerse a través de la placa final izquierda.
Conector redondo, 5 pines			
		1	0 V Válvulas y salidas
		2	0 V para la electrónica y los sensores
		3	FE
		4	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y sensores
		5	Alimentación de tensión de carga de 24 V DC para las válvulas y las salidas

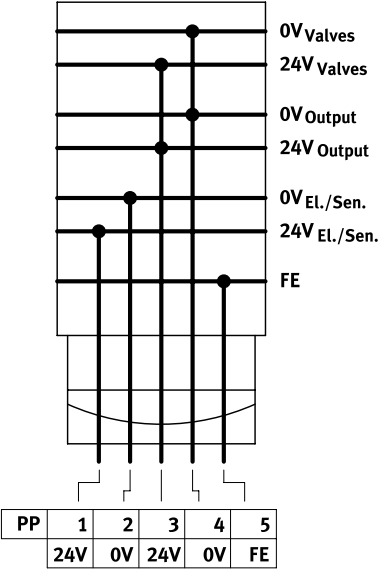Hoja de datos del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema

Asignación de pines de los módulos de encadenamiento metálicos		Pin	Asignación
Cableado			
Conector Push-pull, 5 pines			
	Esquema de pines según especificación PROFINET		
		1	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y sensores
		2	0 V para la electrónica y los sensores
		3	Alimentación de tensión de carga de 24 V DC para las válvulas y las salidas
		4	0 V Válvulas y salidas
		5	FE

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema

Referencias de pedido			N.º art.		Código de producto	
Denominación						
Módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema						
	Conexión M18, módulo de encadenamiento de plástico	4 pines	–	195746	CPX-GE-EV-S	
			Para zonas ATEX	8022170	CPX-GE-EV-S-VL	
	Conexión 7/8", módulo de encadenamiento de plástico	4 pines	–	541248	CPX-GE-EV-S-7/8-4POL	
		5 pines	–	541244	CPX-GE-EV-S-7/8-5POL	
			Para zonas ATEX	8022172	CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	
	Conexión 7/8", módulo de encadenamiento metálico	4 pines	–	568956	CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P	
		5 pines	–	550208	CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL	
Para zonas ATEX			8022165	CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL		
	Conexión M12x1, codificación L, módulo de encadenamiento de metal	5 pines	–	8098392	CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL	
	Conexión con conector Push-pull (AIDA), módulo de encadenamiento de metal	5 pines	–	563057	CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL	
Zócalos de conexión de 7/8"						
	Conector de alimentación	5 pines		543107	NECU-G78G5-C2	
		4 pines		543108	NECU-G78G4-C2	
	Zócalo acodado, 5 pines – extremo de cable abierto pentafilear	2 m		573855	NEBU-G78W5-K-2-N-LE5	
Zócalos de conexión M18						
	Zócalo recto, borne atornillado	4 pines	PG9	18493	NTSD-GD-9	
			PG13,5	18526	NTSD-GD-13,5	
	Zócalo acodado, borne atornillado	4 pines	PG9	18527	NTSD-WD-9	
	Zócalo acodado, borne atornillado	4 pines	PG11	533119	NTSD-WD-11	
Conectores de alimentación M12						
	Zócalo recto, borne atornillado	5 pines		8166793	NECL-L12G5-C2-Q10	
	Zócalo acodado, borne atornillado	5 pines		8166794	NECL-L12W5-C2-Q10	
Conector de alimentación Push-pull						
	Zócalo, terminal muelle, esquema de conexiones PP, cumple los requisitos de AIDA	5 pines		5195383	NECU-M-PPG5PP-C1-PN	

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema

Referencias de pedido				
Denominación			N.º art.	Código de producto
Accesorios de montaje				
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento de plástico	Nodo de bus/bloque de conexión de metal	550218	CPX-DPT-30X32-S-4X
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento metálico	Nodo de bus/bloque de conexión de plástico	550219	CPX-M-M3x22-4x
		Nodo de bus/bloque de conexión de metal	550216	CPX-M-M3x22-S-4x

Hoja de datos del módulo de encadenamiento sin alimentación de tensión

Función

Los módulos de encadenamiento garantizan la alimentación eléctrica del resto de módulos CPX. Disponen de barras tomacorriente desde las que alimentan corriente a los otros componentes CPX montados en los módulos de encadenamiento.

Debido a la distribución interna de la alimentación de corriente, es posible desconectar parte de la técnica de los actuadores y sensores.

Ámbito de aplicación


- Los módulos de encadenamiento sin fuente de alimentación derivan todos los potenciales al siguiente módulo.
- El módulo electrónico conectado para entradas/salidas o el nodo de bus reciben el potencial necesario.



Especificaciones técnicas generales			
Código de producto		CPX-GE-EV	CPX-M-GE-EV
Conexión eléctrica		–	–
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24	24
Carga admisible de corriente (por contacto/por barra tomacorriente)	[A]	16	16
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión	
Temperatura ambiente	[°C]	–5 ... +50	
Materiales		Reforzado con PA	Aluminio
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L	
Patrón uniforme	[mm]	50	
Dimensiones: ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 35	
Peso del producto	[g]	108	169

Asignación de pines			
Cableado		Pin	Asignación
	0V Valves	–	–
		–	–
		–	–
		–	–
	24V Valves		
	0V Output		
	24V Output		
	0V El./Sen.		
	24V El./Sen.		
	FE		

Hoja de datos del módulo de encadenamiento sin alimentación de tensión

Referencias de pedido					
Denominación			N.º art.	Código de producto	
Módulo de encadenamiento sin alimentación					
	Módulo de encadenamiento de plástico		195742	CPX-GE-EV	
	Módulo de encadenamiento metálico		550206	CPX-M-GE-EV	
Accesorios de montaje					
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento de plástico		Nodo de bus/bloque de conexión de metal	550218	CPX-DPT-30X32-S-4X
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento metálico		Nodo de bus/bloque de conexión de plástico	550219	CPX-M-M3x22-4x
			Nodo de bus/bloque de conexión de metal	550216	CPX-M-M3x22-S-4x

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con alimentación adicional de las salidas

Función

Los módulos de encadenamiento garantizan la alimentación eléctrica del resto de módulos CPX. Disponen de barras tomacorriente desde las que alimentan corriente a los otros componentes CPX montados en los módulos de encadenamiento.

Debido a la distribución interna de la alimentación de corriente, es posible desconectar parte de la técnica de los actuadores y sensores.

Ámbito de aplicación

- Tensión de alimentación de 24 V DC para las salidas



Especificaciones técnicas generales		
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L
Patrón uniforme	[mm]	50
Dimensiones: ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 35





Especificaciones técnicas: módulos de encadenamiento de plástico				
Código de producto		CPX-GE-EV-Z		
			-7/8-4POL	-7/8-5POL
Conexión eléctrica		M18	7/8", 4 pines	7/8", 5 pines
Alimentación de corriente	Salidas	[A]	máx. 16	máx. 10
Materiales			Reforzado con PA	
Peso del producto		[g]	125	

Especificaciones técnicas: módulos de encadenamiento de metal				
Código de producto		CPX-M-GE-EV-Z		
			-7/8-5POL	-PP-5POL
Conexión eléctrica		7/8", 5 pines	AIDA Push-pull, 5 pines	
Alimentación de corriente	Salidas	[A]	máx. 8	máx. 16
Materiales			Fundición inyectada de aluminio	
Peso del producto		[g]	187	279










Hoja de datos del módulo de encadenamiento con alimentación adicional de las salidas

Asignación de pines: módulos de encadenamiento de plástico		Pin	Asignación									
Cableado												
Conector redondo, 4 pines												
	M18	<table><tr><td>1</td><td>n.c.</td></tr><tr><td>2</td><td>24 V DC, alimentación de tensión de carga para las salidas</td></tr><tr><td>3</td><td>0 V</td></tr><tr><td>4</td><td>FE</td></tr></table>	1	n.c.	2	24 V DC, alimentación de tensión de carga para las salidas	3	0 V	4	FE		
1	n.c.											
2	24 V DC, alimentación de tensión de carga para las salidas											
3	0 V											
4	FE											
	7/8"	<table><tr><td>A</td><td>n.c.</td></tr><tr><td>B</td><td>24 V DC, alimentación de tensión de carga para las salidas</td></tr><tr><td>C</td><td>FE</td></tr><tr><td>D</td><td>0V</td></tr></table>	A	n.c.	B	24 V DC, alimentación de tensión de carga para las salidas	C	FE	D	0V		
A	n.c.											
B	24 V DC, alimentación de tensión de carga para las salidas											
C	FE											
D	0V											
Conector redondo, 5 pines												
	7/8"	<table><tr><td>1</td><td>0 V, salidas</td></tr><tr><td>2</td><td>n.c.</td></tr><tr><td>3</td><td>FE</td></tr><tr><td>4</td><td>n.c.</td></tr><tr><td>5</td><td>24 V DC, alimentación de tensión de carga para las salidas</td></tr></table>	1	0 V, salidas	2	n.c.	3	FE	4	n.c.	5	24 V DC, alimentación de tensión de carga para las salidas
1	0 V, salidas											
2	n.c.											
3	FE											
4	n.c.											
5	24 V DC, alimentación de tensión de carga para las salidas											

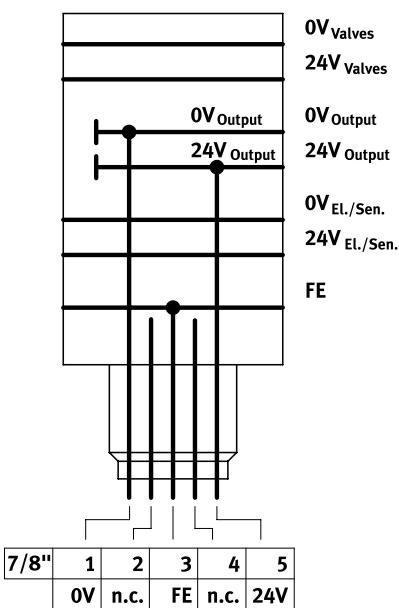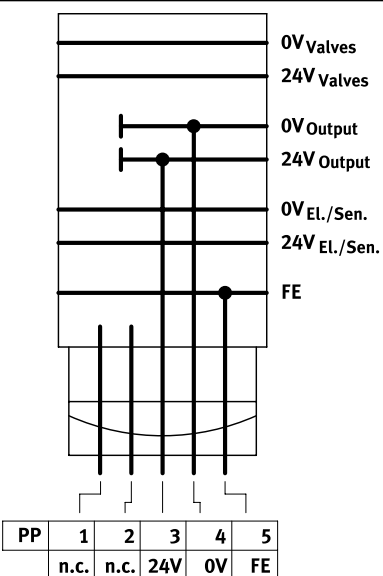Hoja de datos del módulo de encadenamiento con alimentación adicional de las salidas

Asignación de pines de los módulos de encadenamiento metálicos														
Cableado	Pin	Asignación												
Conector redondo, 5 pines														
		<table><tr><td>1</td><td>0 V, salidas</td></tr><tr><td>2</td><td>n.c.</td></tr><tr><td>3</td><td>FE</td></tr><tr><td>4</td><td>n.c.</td></tr><tr><td>5</td><td>24 V DC, alimentación de tensión de carga para las salidas</td></tr></table>	1	0 V, salidas	2	n.c.	3	FE	4	n.c.	5	24 V DC, alimentación de tensión de carga para las salidas		
1	0 V, salidas													
2	n.c.													
3	FE													
4	n.c.													
5	24 V DC, alimentación de tensión de carga para las salidas													
Conector Push-pull, 5 pines														
		<table><tr><td colspan="2">Esquema de pines según especificación PROFINET</td></tr><tr><td>1</td><td>n.c.</td></tr><tr><td>2</td><td>n.c.</td></tr><tr><td>3</td><td>24 V DC, alimentación de tensión de carga para las salidas</td></tr><tr><td>4</td><td>0 V, salidas</td></tr><tr><td>5</td><td>FE</td></tr></table>	Esquema de pines según especificación PROFINET		1	n.c.	2	n.c.	3	24 V DC, alimentación de tensión de carga para las salidas	4	0 V, salidas	5	FE
Esquema de pines según especificación PROFINET														
1	n.c.													
2	n.c.													
3	24 V DC, alimentación de tensión de carga para las salidas													
4	0 V, salidas													
5	FE													

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con alimentación adicional de las salidas

Referencias de pedido				N.º art.	Código de producto
Denominación					
Módulo de encadenamiento con alimentación adicional de las salidas					
	Conexión M18, módulo de encadenamiento de plástico	4 pines	–	195744	CPX-GE-EV-Z
	Conexión 7/8", módulo de encadenamiento de plástico	4 pines	–	541250	CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL
		5 pines	–	541246	CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL
	Conexión 7/8", módulo de encadenamiento metálico	5 pines	–	550210	CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL
	Conexión con conector Push-pull (AIDA), módulo de encadenamiento de metal	5 pines	–	563058	CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL
Zócalos de conexión de 7/8"					
	Conector de alimentación	5 pines		543107	NECU-G78G5-C2
		4 pines		543108	NECU-G78G4-C2
	Zócalo acodado, 5 pines – extremo de cable abierto pentafile	2 m		573855	NEBU-G78W5-K-2-N-LE5
Zócalos de conexión M18					
	Zócalo recto, borne atornillado	4 pines	PG9	18493	NTSD-GD-9
			PG13,5	18526	NTSD-GD-13,5
	Zócalo acodado, borne atornillado	4 pines	PG9	18527	NTSD-WD-9
	Zócalo acodado, borne atornillado	4 pines	PG11	533119	NTSD-WD-11
Conector de alimentación Push-pull					
	Zócalo, terminal muelle, esquema de conexiones PP, cumple los requisitos de AIDA	5 pines		5195383	NECU-M-PPG5PP-C1-PN
Accesorios de montaje					
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento de plástico	Nodo de bus/bloque de conexión de metal		550218	CPX-DPT-30X32-S-4X
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento metálico	Nodo de bus/bloque de conexión de plástico		550219	CPX-M-M3x22-4x
		Nodo de bus/bloque de conexión de metal		550216	CPX-M-M3x22-S-4x

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con alimentación adicional de las válvulas

Función

Los módulos de encadenamiento garantizan la alimentación eléctrica del resto de módulos CPX. Disponen de barras tomacorriente desde las que alimentan corriente a los otros componentes CPX montados en los módulos de encadenamiento.
Debido a la distribución interna de la alimentación de corriente, es posible desconectar parte de la técnica de los actuadores y sensores.

Ámbito de aplicación




- Tensión de alimentación de 24 V DC para las válvulas



Especificaciones técnicas generales		
Código de producto		CPX-GE-EV-V
Conexión eléctrica		M18
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Carga admisible de corriente (por contacto/por barra tomacorriente)	[A]	16
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión
Temperatura ambiente	[°C]	–5 ... +50
Materiales		Reforzado con PA
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L
Patrón uniforme	[mm]	50
Dimensiones: ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 35
Peso del producto	[g]	125

Asignación de pines: módulos de encadenamiento de plástico			
Cableado		Pin	Asignación
Conector redondo, 4 pines			
	M18		
		1	n.c.
		2	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC de las válvulas
		3	0 V
		4	FE

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con alimentación adicional de las válvulas

Referencias de pedido					
Denominación				N.º art.	Código de producto
Módulo de encadenamiento con alimentación adicional de las válvulas					
	Conexión M18, módulo de encadenamiento de plástico	4 pines	–	533577	CPX-GE-EV-V
Zócalos de conexión M18					
	Zócalo recto, borne atornillado	4 pines	PG9	18493	NTSD-GD-9
		4 pines	PG13,5	18526	NTSD-GD-13,5
	Zócalo acodado, borne atornillado	4 pines	PG9	18527	NTSD-WD-9
	Zócalo acodado, borne atornillado	4 pines	PG11	533119	NTSD-WD-11
Accesorios de montaje					
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento de plástico	Nodo de bus/bloque de conexión de metal		550218	CPX-DPT-30X32-S-4X

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con transmisión del sistema

Función

Los módulos de encadenamiento garantizan la alimentación eléctrica del resto de módulos CPX. Disponen de barras tomacorriente desde las que alimentan corriente a los otros componentes CPX montados en los módulos de encadenamiento.

Debido a la distribución interna de la alimentación de corriente, es posible desconectar parte de la técnica de los actuadores y sensores.

Ámbito de aplicación

- Derivación de tensión de alimentación de 24 V DC para la parte electrónica del terminal CPX
- Derivación de la tensión de alimentación de 24 V DC para las entradas
- Derivación de la tensión de alimentación de 24 V DC para las válvulas
- Derivación de la tensión de alimentación de 24 V DC para las salidas



Especificaciones técnicas generales		
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B2-L
Patrón uniforme	[mm]	50
Dimensiones: ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 35

Especificaciones técnicas: módulos de encadenamiento de metal			
Código de producto		CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL	
Conexión eléctrica		Zócalo	
		M12x1	
		5 pines	
		Codificación L	
Alimentación de corriente	Sensores y electrónica	[A]	Máx. 16
	Válvulas y salidas	[A]	Máx. 16
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾		0	
Tipo de fijación		Racor oblicuo	
Materiales		Fundición inyectada de aluminio	
Certificación		c UL - Recognized (OL)	
Peso del producto		[g]	266

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

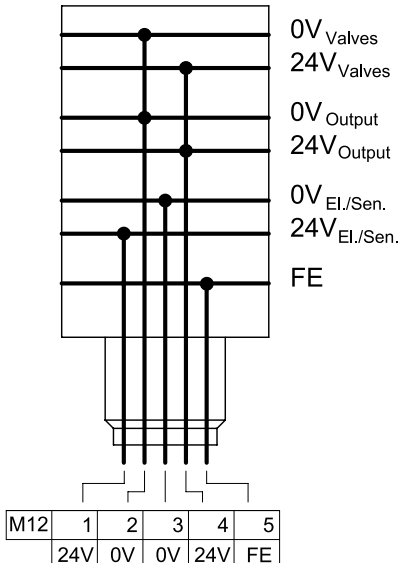




Nota


Para el módulo de encadenamiento CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL se aplican las siguientes características especiales:

- Debe estar montado como primer módulo a la derecha o la izquierda del módulo de alimentación del sistema
- Solo está permitido un módulo de encadenamiento por terminal CPX

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con transmisión del sistema

Asignación de pines de los módulos de encadenamiento metálicos				
Cableado		Pin	Asignación	
Conector redondo, 5 pines				
	M12		1	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y sensores
			2	0 V Válvulas y salidas
			3	0 V para la electrónica y los sensores
			4	Alimentación de tensión de carga de 24 V DC para las válvulas y las salidas
			FE	FE

Referencias de pedido				
Denominación		N.º art.	Código de producto	
Módulo de encadenamiento con transmisión del sistema				
	Conexión M12x1, codificación L, módulo de encadenamiento de metal	5 pines	8098391	CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL

Conector de red M12				
	Conector recto, borne atornillado	5 pines	8166791	NECL-S-L12G5-C2-Q10
	Conector acodado, borne atornillado	5 pines	8166792	NECL-S-L12W5-C2-Q10

Hoja de datos de la interfaz neumática para terminal de válvulas MPA-S

Función

La interfaz neumática VMPA-FB establece la conexión electromecánica entre el terminal CPX y el terminal de válvulas MPA-S.

Las señales se transmiten desde el nodo de bus a la electrónica de control de los módulos eléctricos del terminal de válvulas MPA-S a través del bus CPX integrado. La conversión de la señal de bus para el control de las bobinas magnéticas se realiza en el módulo electrónico para un máximo de 8 bobinas magnéticas.

Desde un punto de vista técnico, cada uno de los módulos neumáticos individuales MPA tiene su propio módulo eléctrico con salidas digitales. El módulo de encadenamiento CPX-GE-EV-V se encarga de la alimentación de las válvulas con separación galvánica.

Ámbito de aplicación

- Interfaz del terminal de válvulas MPA-S
- Máx. 128 bobinas magnéticas
- Posibilidad de parametrizar las características del módulo electrónico del terminal de válvulas MPA-S, por ejemplo, el estado de la bobina magnética en caso de una interrupción de la comunicación del bus de campo (Fail-Safe), posibilidad de activar la diagnosis individual por canales y la función Condition Monitoring para cada válvula
- La interfaz neumática recibe tensión de alimentación para la electrónica y las válvulas a través del módulo de encadenamiento izquierdo y la entrega a los módulos electrónicos del terminal de válvulas MPA-S
- Módulos electrónicos del terminal de válvulas MPA-S:
 - Subtensión en válvulas
 - Cortocircuito en válvulas
 - Válvulas tipo Open Load
 - Alcance de la preselección del contador con Condition Monitoring



Especificaciones técnicas generales			
Código de producto		VMPA-FB-EPL-G	VMPA-FB-EPL-E
Estructura del terminal de válvulas		Modular, tamaños de válvulas combinables	
Número máximo de posiciones de válvula		64	
Número máximo de zonas de presión		17	
Indicación del estado de señal		LED	
Alimentación del aire de pilotaje		Interno	externa
Presión de funcionamiento	[MPa]	0,3 ... 0,8	–0,09 ... 1
	[bar]	3 ... 8	–0,9 ... 10
presión de mando	[MPa]	0,3 ... 0,8	0,3 ... 0,8
	[bar]	3 ... 8	3 ... 8
Peso del producto		320	
Grado de protección		IP67	

Especificaciones técnicas: parte eléctrica		
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Fluctuaciones de tensión admisibles	[%]	±25

Materiales	
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L


Accesorios para la interfaz neumática para terminal de válvulas MPA-S

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Fluido de funcionamiento		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de funcionamiento/mando		Puede funcionar con aire comprimido lubricado (posteriormente siempre deberá funcionar con aire lubricado)
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Temperatura del medio	[°C]	-5 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +40
Humedad relativa del aire		Máximo 90 % a 40 °C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾		1
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)		Según la Directiva sobre CEM de la UE2)
		Según la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
		Según la Directiva de protección contra explosiones (ATEX) de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)		Según la normativa del Reino Unido sobre CEM
		Según la normativa RoHS del Reino Unido
		Según la normativa EX del Reino Unido
Marcado KC		KC-CEM
Certificación		Marcado RCM
		c UL us - Recognized (OL)
Organismo que expide el certificado		DNV 15.0193 X

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc
2) Consulte el ámbito de aplicación en la declaración de conformidad CE: www.festo.com/catalogue/... → Soporte/Descargas.
En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas adicionales para reducir la emisión de interferencias.





ATEX	
Categoría ATEX para gas	II 3G
Tipo de protección (contra explosión) de gas	Ex ec IIC T4 Gc X
Temperatura ambiente con riesgo de explosión	[°C] -5 ≤ Ta ≤ +50
Certificación de protección contra explosiones fuera de la UE	EPL Db (GB)
	EPL Gb (GB)

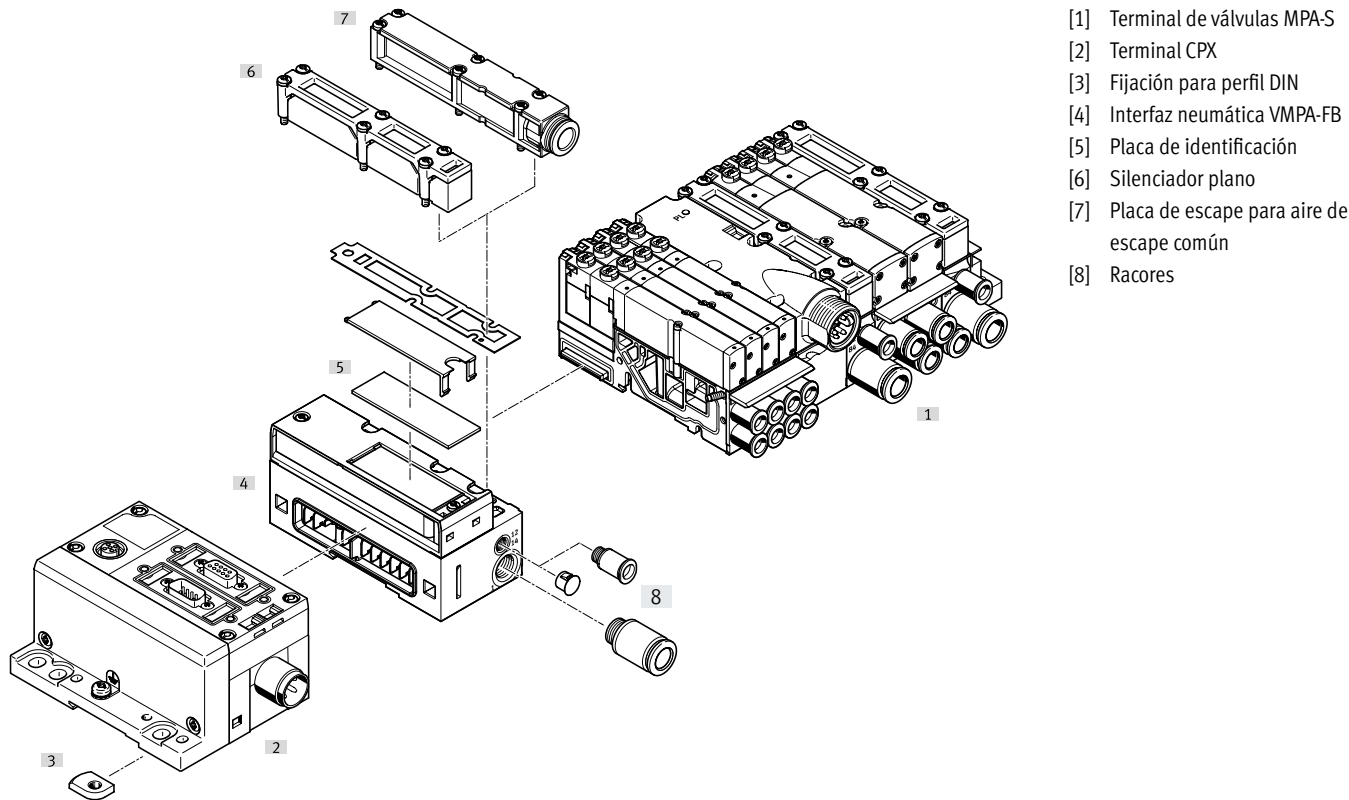Sumario de la interfaz neumática VMFA-FB



- [1] Terminal de válvulas MPA-S
- [2] Terminal CPX
- [3] Fijación para perfil DIN
- [4] Interfaz neumática VMFA-FB
- [5] Placa de identificación
- [6] Silenciador plano
- [7] Placa de escape para aire de escape común
- [8] Racores

Accesorios para la interfaz neumática para terminal de válvulas MPA-S

Referencias de pedido		N.º art.	Código de producto
Denominación			
Interfaz neumática para módulos CPX de plástico			
	Escape común del aire de pilotaje interno	533370	VMPA-FB-EPL-G
	Escape común del aire de pilotaje externo	533369	VMPA-FB-EPL-E
	Silenciador plano para aire de pilotaje interno	533372	VMPA-FB-EPL-GU
	Silenciador plano para aire de pilotaje externo	533371	VMPA-FB-EPL-EU
Interfaz neumática para encadenamiento metálico CPX			
	Escape común del aire de pilotaje interno	552286	VMPA-FB-EPLM-G
	Escape común del aire de pilotaje externo	552285	VMPA-FB-EPLM-E
	Silenciador plano para aire de pilotaje interno	552288	VMPA-FB-EPLM-GU
	Silenciador plano para aire de pilotaje externo	552287	VMPA-FB-EPLM-EU
Placa de escape			
	Para aire de escape común, con racor de conexión de 10 mm	533375	VMPA-AP
	Para aire de escape común, con conexión QS-3/8	541629	VMPA-AP-3/8
	Silenciador plano	533374	VMPA-APU

Hoja de datos de la interfaz neumática para terminal de válvulas MPA-L

Función

La interfaz neumática VMPAL establece la conexión electromecánica entre el terminal CPX y el terminal de válvulas MPA-L her.

La conversión de la señal de bus para el control de las bobinas magnéticas se realiza en la interfaz neumática para todo el terminal de válvulas.

El encadenamiento dentro del terminal de válvulas es idéntico al encadenamiento con conexión multipolo.

Ámbito de aplicación


- Interfaz del terminal de válvulas MPA-L
- Máx. 32 bobinas magnéticas
- La interfaz neumática recibe tensión del módulo de encadenamiento izquierdo para la electrónica y tensión de alimentación de las válvulas y la entrega a los módulos electrónicos del terminal de válvulas MPA-L




Especificaciones técnicas generales		
Código de producto		VMPAL-EPL-CPX
Cantidad de bobinas		32
Presión de funcionamiento	[bar]	−0,9 ... 10
Presión de mando	[bar]	3 ... 8
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Grado de protección según EN 60529		IP67
Temperatura ambiente	[°C]	−5 ... +50
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B1/B2-L

Hoja de datos de la interfaz neumática para terminal de válvulas MPA-L

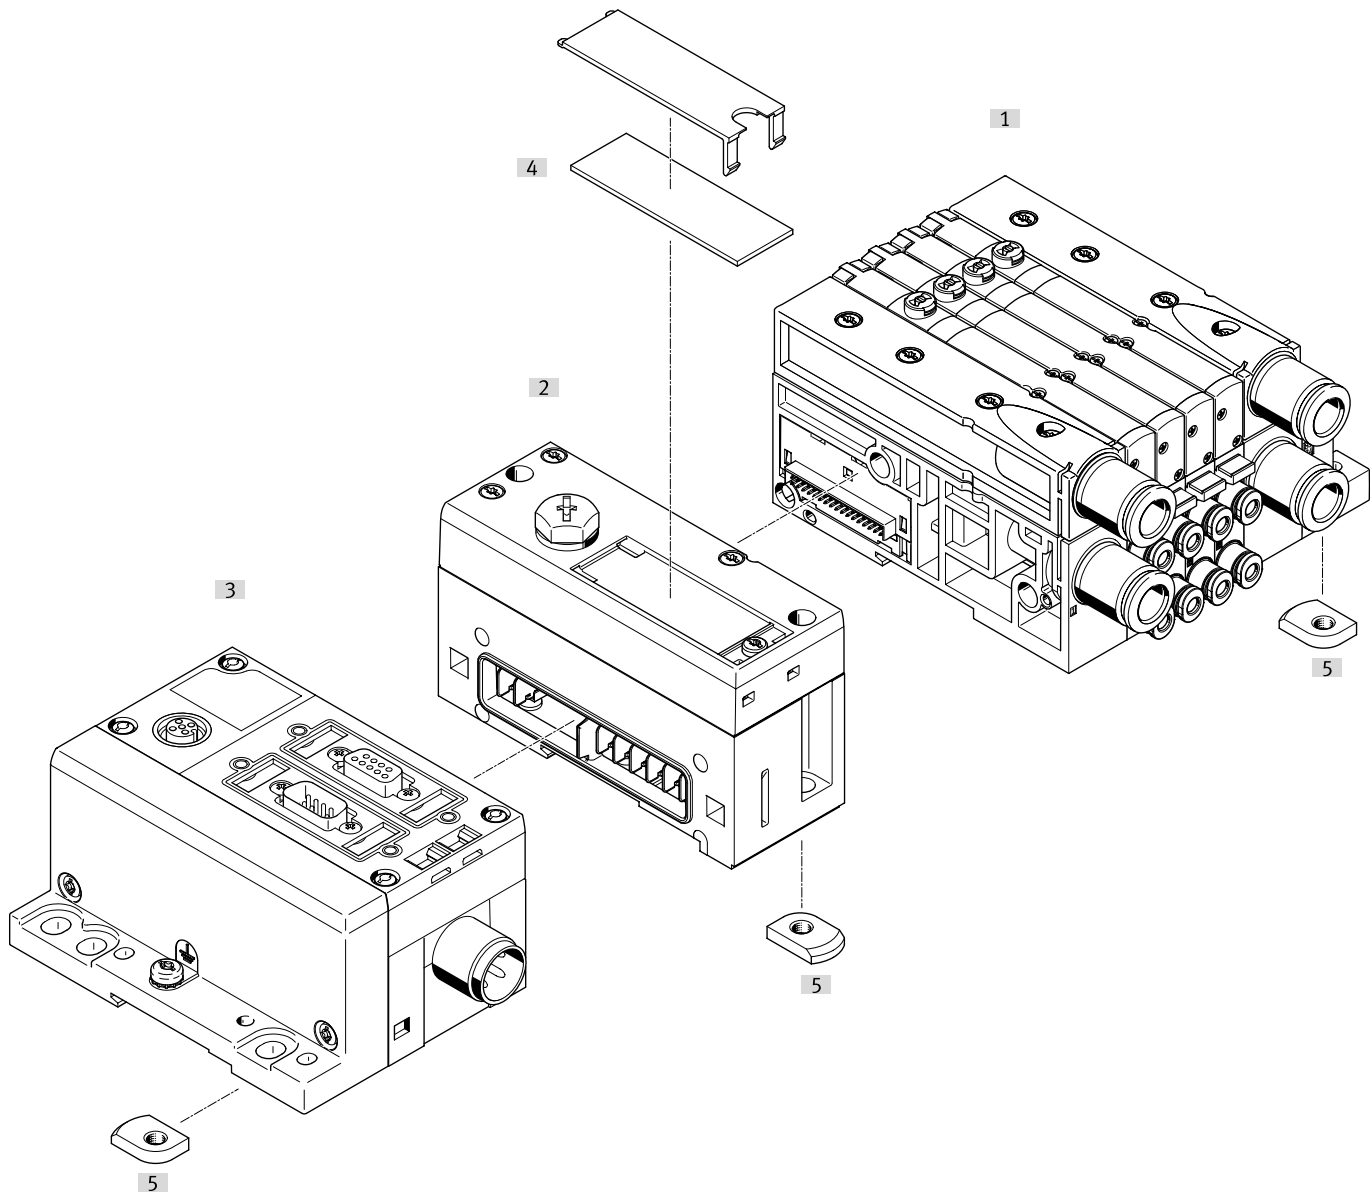Estudio de la interfaz neumática VMPAL



- [1] Terminal de válvulas MPA-L
- [2] Interfaz neumática VMPAL
- [3] Terminal CPX
- [4] Placa de identificación
- [5] Fijación para perfil DIN

Referencias de pedido			
Denominación		N.º art.	Código de producto
 Interfaz neumática para módulos CPX de plástico		570783	VMPAL-EPL-CPX

Hoja de datos de la interfaz neumática para terminal de válvulas VTSA/VTSA-F

Función

La interfaz neumática VTSA establece la conexión electromecánica entre el terminal CPX y el terminal de válvulas VTSA/VTSA-F.

De esta forma, con los módulos de entrada del terminal CPX se puede conectar una cadena de control neumática completa al bus de campo (bus de campo-válvula-actuador-sensor-bus de campo).

Con la alimentación adicional se obtienen circuitos diferentes para las válvulas y las salidas eléctricas. La diagnosis integrada de las válvulas permite localizar rápidamente los fallos, con lo que aumenta la disponibilidad del sistema.

Ámbito de aplicación

- Interfaz de los terminal de válvulas VTSA y VTSA-F
- Máx. 32 bobinas magnéticas
- La asignación de espacio de direcciones (ampliación) del terminal de válvulas puede ajustarse mediante interruptores DIL integrados
- Propiedades parametrizables de la interfaz neumática, por ejemplo, estado de la bobina magnética en caso de corte de la comunicación con el bus de campo (Fail-Safe)
- La interfaz neumática recibe del módulo de encadenamiento izquierdo tensión para la electrónica y tensión de alimentación de las válvulas
- Detección de ausencia de bobinas magnéticas y control de cortocircuito en las válvulas




Especificaciones técnicas generales				
Número máx. de posiciones de válvula			16 con válvulas biestables	
			32 con válvulas monoestables	
Interfaz de terminales de válvulas			Tipo 44 VTSA	
Control eléctrico			Bus de campo	
Conexión eléctrica			Mediante CPX	
Diagnosis			Subtensión en válvulas	
Parametrización			Failsafe por canal	
			Forzado por canal	
			Idle Mode por canal	
			Supervisión del módulo	
Indicaciones mediante diodo emisor de luz			1 Diagnosis colectiva	
			Estado del canal en las válvulas	
Protección por fusible (cortocircuito)			Fusible electrónico interno por salida de válvula	
Separación de potencial canal - bus interno			Sí, al usar una alimentación adicional de las válvulas	
Tensión nominal de funcionamiento		[V DC]	24	
Margen de tensión de funcionamiento		[V DC]	21,6 ... 26,4	
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento	Electrónica	[mA]	Típico 15	
	Válvulas	[mA]	Típico 50	
Alimentación máx. de corriente por canal		[A]	0,2	
Corriente total máxima por módulo		[A]	4	
Grado de protección			IP65	
			NEMA 4	
Peso del producto		[g]	590	

Hoja de datos de la interfaz neumática para terminal de válvulas VTSA/VTSA-F

Materiales	
Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Tapa	PA
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾		0

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Referencias de pedido				
Denominación		N.º art.	Código de producto	
	Para módulo de encadenamiento de plástico		543416	VABA-S6-1-X1
	Para módulo de encadenamiento metálico	Diagnosis mediante bus de campo	550663	VABA-S6-1-X2
		Diagnosis mediante indicación de datos del proceso	573613	VABA-S6-1-X2-D

Hoja de datos de la interfaz neumática para terminal de válvulas VTSA-F-CB

Función

La interfaz neumática establece la conexión electromecánica entre el terminal CPX y el terminal de válvulas VTSA-F-CB.

De esta forma, con los módulos de entrada del terminal CPX se puede conectar una cadena de control neumática completa al bus de campo (bus de campo-válvula-actuador-sensor-bus de campo).

Con la alimentación adicional se obtienen circuitos diferentes para las válvulas y las salidas eléctricas. La diagnosis integrada de las válvulas permite localizar rápidamente los fallos, con lo que aumenta la disponibilidad del sistema.

Ámbito de aplicación

- Interfaz del terminal de válvulas VTSA-F-CB
- Máx. 24 bobinas magnéticas
- Propiedades parametrizables de la interfaz neumática, por ejemplo, estado de la bobina magnética en caso de corte de la comunicación con el bus de campo (Fail-Safe)
- La interfaz neumática recibe alimentación de tensión para la electrónica desde el módulo de encadenamiento izquierdo
- La tensión de alimentación de las válvulas se pone a disposición por el módulo de encadenamiento izquierdo o desde el exterior
- Detección de ausencia de bobinas magnéticas y control de cortocircuito en las válvulas



Especificaciones técnicas generales		Interfaz neumática		
		Sin zonas de tensión	Con zonas de tensión seguras	Con alimentación eléctrica externa de las válvulas
Número máx. de posiciones de válvula		12 con válvulas biestables		
		24 con válvulas monoestables		
Interfaz de terminales de válvulas		Tipo 44 VTSA		
Control eléctrico		Bus de campo		
Conexión eléctrica		Mediante CPX		
Salida de conexión eléctrica	Función	–	salida digital segura	–
	Tipo de conexión	–	Zócalo	–
	Técnica de conexión	–	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101	–
	Número de pines/hilos	–	5	–
Conexión eléctrica para alimentación de tensión de las válvulas	Función	–	–	–
	Tipo de conexión	–	–	Conector
	Técnica de conexión	–	–	3 M12x1 codificación A
	Número de pines/hilos	–	–	5
Diagnosis		Rotura de cable por bobina magnética		
		Cortocircuito en válvulas		
		Subtensión en válvulas		
Parametrización		Failsafe por canal		
		Forzado por canal		
		Idle Mode por canal		
		Supervisión del módulo		
Indicaciones mediante diodo emisor de luz		1 Diagnosis colectiva	1 Diagnosis colectiva	1 Diagnosis colectiva
		Estado del canal en las válvulas	–	Estado del canal en las válvulas
		–	–	3 alimentación de carga

Hoja de datos de la interfaz neumática para terminal de válvulas VTSA-F-CB

Especificaciones técnicas: parte eléctrica			Interfaz neumática			
			Sin zonas de tensión	Con zonas de tensión seguras	Con alimentación eléctrica externa de las válvulas	
Tensión nominal de funcionamiento			[V DC]	24		
Margen de tensión de funcionamiento			[V DC]	21,6 ... 26,4		
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento	Electrónica	[mA]	Típico 11	- Típico 45 para electrónica sin CPX-FVDA-P2 - Típico 110 para electrónica con CPX-FVDA-P2	Típico 11	
	Válvulas	[mA]	Típico 45	- Típico 25 para válvulas sin CPX-FVDA-P2 - Típico 90 para válvulas con CPX-FVDA-P2	Típico 45	
Alimentación máx. de corriente por canal			[A]	0,2	0,2	0,2
Corriente total máxima por módulo			[A]	6	4,5	6
Protección por fusible (cortocircuito)			Fusible electrónico interno por salida de válvula		Fusible electrónico interno por salida de válvula	Fusible electrónico interno por salida de válvula
Separación de potencial canal - bus interno			Sí, al usar una alimentación adicional de las válvulas		Sí, al usar una alimentación adicional de las válvulas	Sí

Materiales		Interfaz neumática		
		Sin zonas de tensión	Con zonas de tensión seguras	Con alimentación eléctrica externa de las válvulas
Cuerpo		Fundición inyectada de aluminio	—	Fundición inyectada de aluminio
Tapa		PA	PA	PA
Placa base		—	Fundición inyectada de aluminio	—
Juntas		—	NBR	—
Tornillos		—	Acero	—
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B1/B2-L	VDMA24364-B1/B2-L	VDMA24364-B1/B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno		Interfaz neumática		
		Sin zonas de tensión	Con zonas de tensión seguras	Con alimentación eléctrica externa de las válvulas
Temperatura ambiente	[°C]	−5 ... +50	−5 ... +50	−5 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	—	−20 ... +60	—
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾		0	0	0
Resistencia a los golpes e impactos		—	Prueba de impacto con grado de severidad 2 según FN 942017-5 y EN 60068-2-27	—
Resistencia a las vibraciones		—	Prueba de transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6	—
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ³⁾		—	Según la Directiva sobre CEM de la UE2)	—
		—	Según la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	—
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ³⁾		—	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM	—
		—	Según la normativa RoHS del Reino Unido	—
Grado de protección		IP65	IP65	IP65
		NEMA 4	—	NEMA 4





1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc2) Consulte el ámbito de aplicación en la declaración de conformidad CE: www.festo.com/catalogue/... → Soporte/Descargas.

En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas adicionales para reducir la emisión de interferencias.

3) Más información en www.festo.com/catalogue/... → Soporte/Descargas.

Hoja de datos de la interfaz neumática para terminal de válvulas VTSA-F-CB

Combinaciones de nodos de bus/bloques de control con la interfaz neumática					
Nodo de bus/bloque de control	N.º art.	Interfaz neumática			
		VABA-...-X1-CB	VABA-...-X2-CB	VABA-...-X2-F1-CB	VABA-...-X2-F2-CB
CPX-FB13	195740	■	■	■	■
CPX-FB36	1912451	■	■	—	—
CPX-FB37	2735960	■	■	—	—
CPX-FB43	8110369	■	■	■	■
CPX-M-FB44	8110370	■	■	■	■


Referencias de pedido					
	Descripción	Peso del producto [g]	N.º art.	Código de producto	
Interfaz neumática sin zonas de tensión					
	Para módulo de encadenamiento de plástico	560	8082877	VABA-S6-1-X1-CB	
	Para módulo de encadenamiento metálico	560	8082876	VABA-S6-1-X2-CB	
Interfaz neumática con zonas de tensión					
	Para módulo de encadenamiento metálico	Clasificación de las válvulas conectadas en hasta 3 zonas de tensión seguras	734	8068240	VABA-S6-1-X2-F1-CB
	Para módulo de encadenamiento metálico	• Clasificación de las válvulas conectadas en hasta 2 zonas de tensión seguras • 1 zona de tensión externa segura	754	8068241	VABA-S6-1-X2-F2-CB
	Para módulo de encadenamiento de plástico	• Clasificación de las válvulas conectadas en hasta 3 zonas de tensión • Alimentación de tensión externa para cada zona de tensión	580	8082879	VABA-S6-1-X1-3V-CB
	Para módulo de encadenamiento metálico	• Clasificación de las válvulas conectadas en hasta 3 zonas de tensión • Alimentación de tensión externa para cada zona de tensión	580	8082878	VABA-S6-1-X2-3V-CB

Hoja de datos

Dimensiones, encadenamiento de plástico

Descarga de datos CAD → www.festo.com

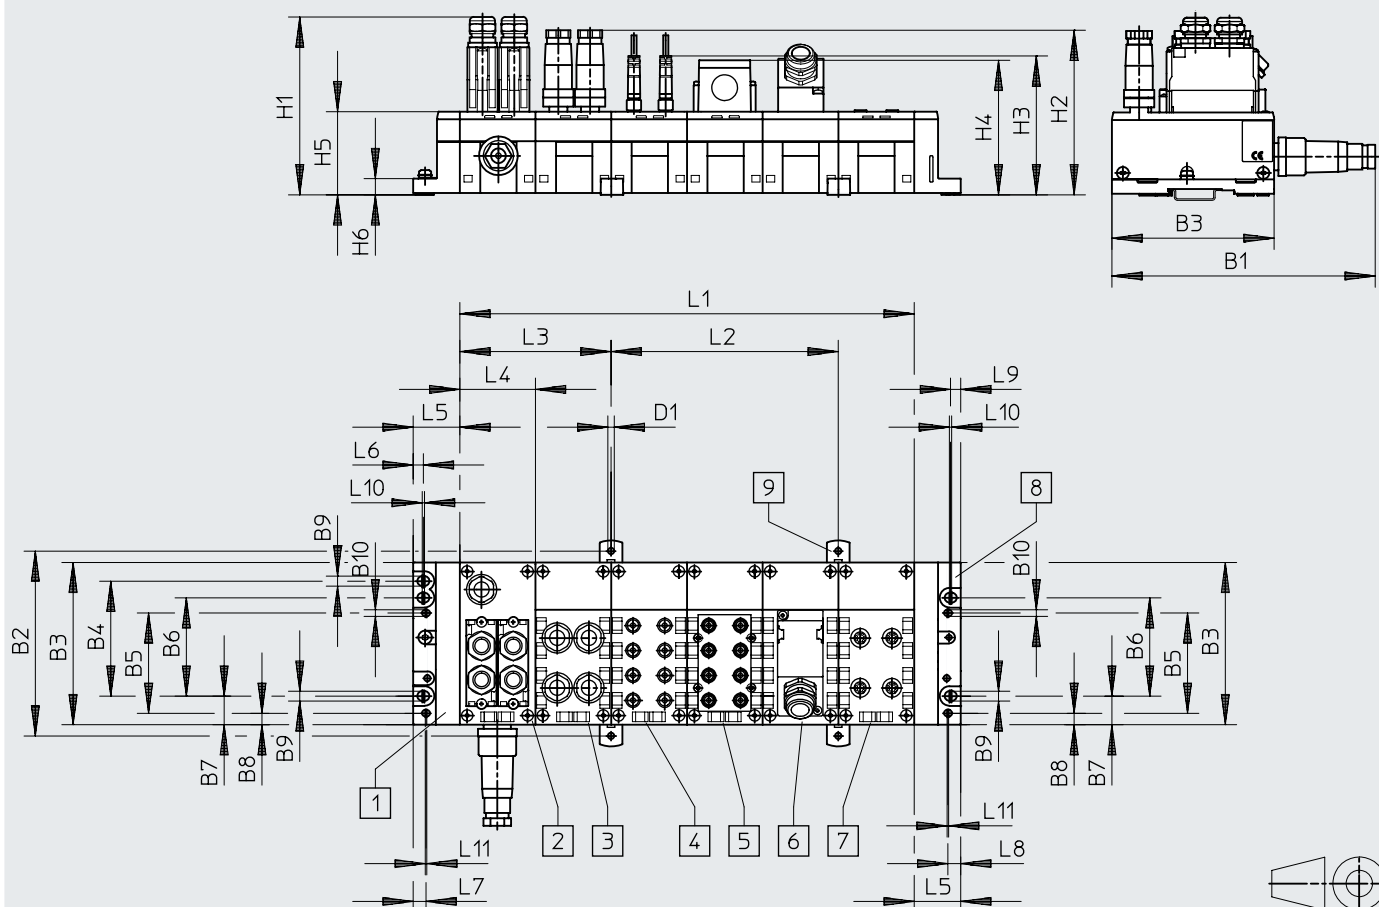Con nodos de bus y bloques de conexión



- [1] Placa final izquierda (chapa de conexión a tierra opcional)
 [2] Nodo de bus
 [3] Bloque de conexión CPX-AB-4-M12-8POL
 [4] Bloque de conexión CPX-AB-8-M8-3POL

- [5] Bloque de conexión CPX-AB-8-KL-4POL
 [6] Bloque de conexión CPX-AB-1-SUB-BU-25POL
 [7] Bloque de conexión CPX-AB-4-M12-8POL

- [8] Placa final derecha
 [9] Clip de fijación para montaje mural (obligatorio cada 2 ... 3 bloques de conexión)

n Número de módulos CPX

Código de producto	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	D1 Ø
CPX-M	175	122,3	107,3	78	66,3	65	18,9	7,5	6,6	4,4	4,3

Código de producto	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPX-M	118	110	92	89,1	55,1	10,8

Código de producto	L1 ¹⁾	L2	L3 ²⁾	L4	L5 ³⁾	L6	L7	L8	L9	L10	L11
CPX-M	nx50,1	150,3	100,2	50,1	30,8	7,1	8,8	8,5	6,8	1,5	1

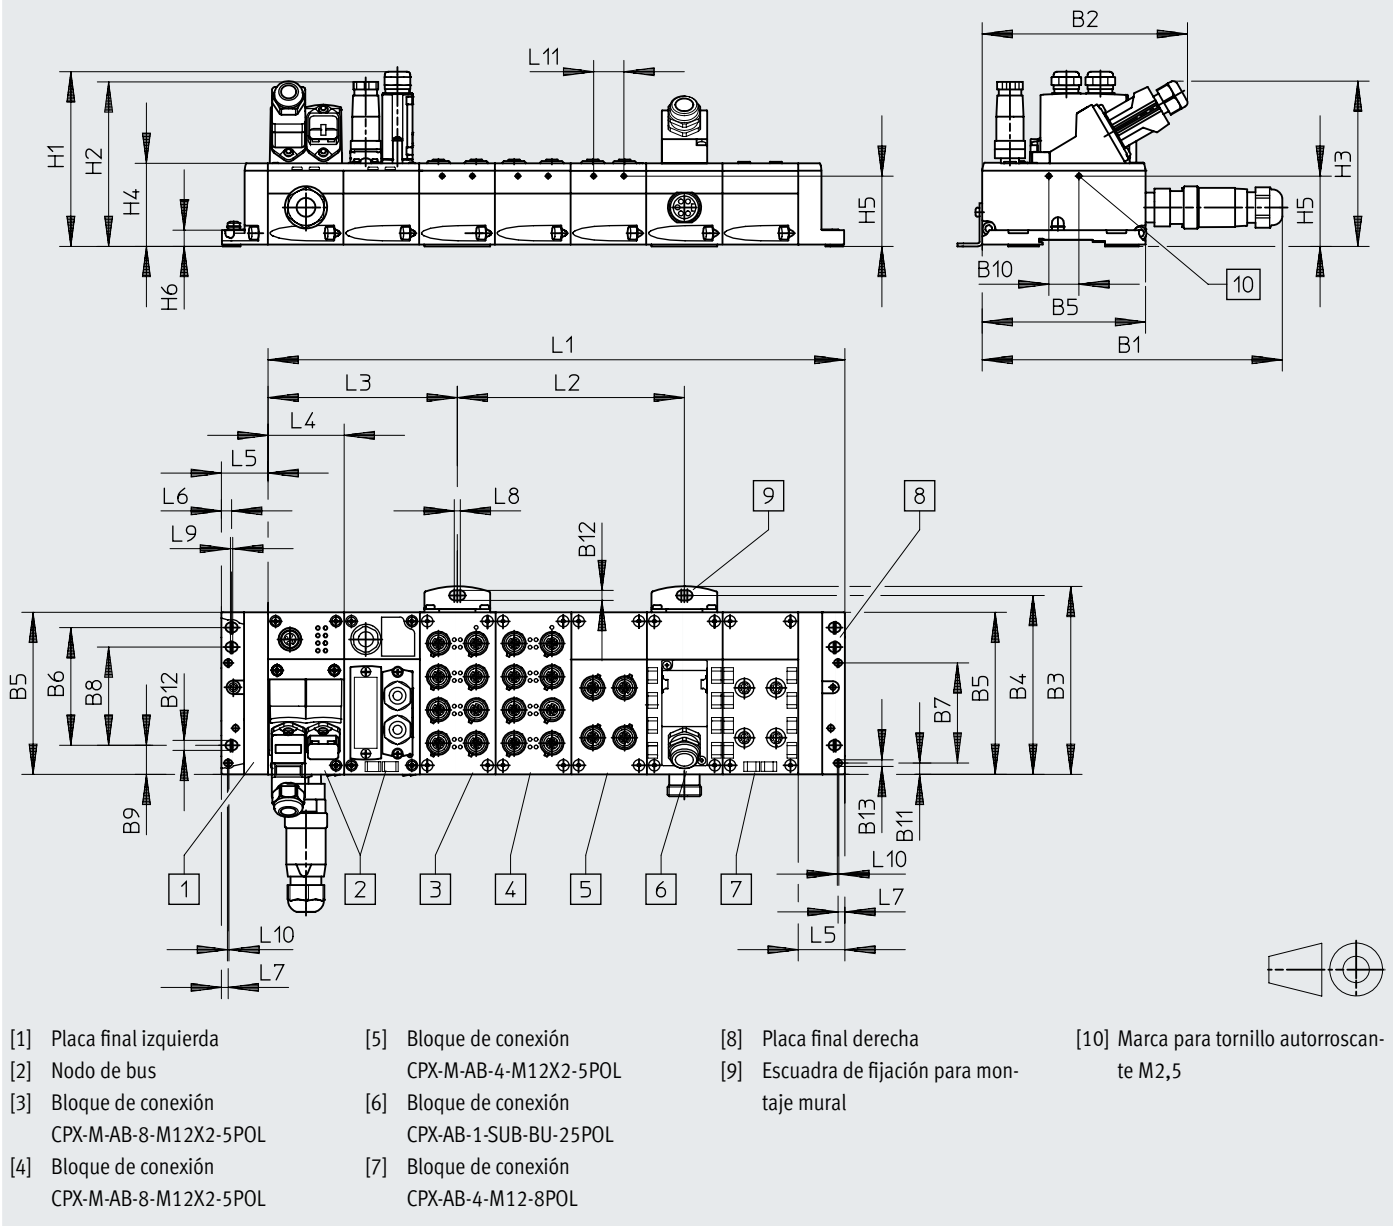
1) n = Número de módulos CPX

Hoja de datos

Dimensiones, placa de distribución de metal

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Con nodos de bus y bloques de conexión



Código de producto	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13
CPX-M	199	136	124,9	118,85	108,1	77,95	66,3	65	19,25	20	7,9	6,6	4,4

Código de producto	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPX-M	116	109	109,5	55,1	46,55	10,8

Código de producto	L1 ¹⁾	L2	L3 ²⁾	L4	L5 ³⁾	L6	L7	L8	L9	L10	L11
CPX-M	nx50,1+30,4	150,3	125,25	50,1	30,4	6,75	4,5	4	1,5	1	20

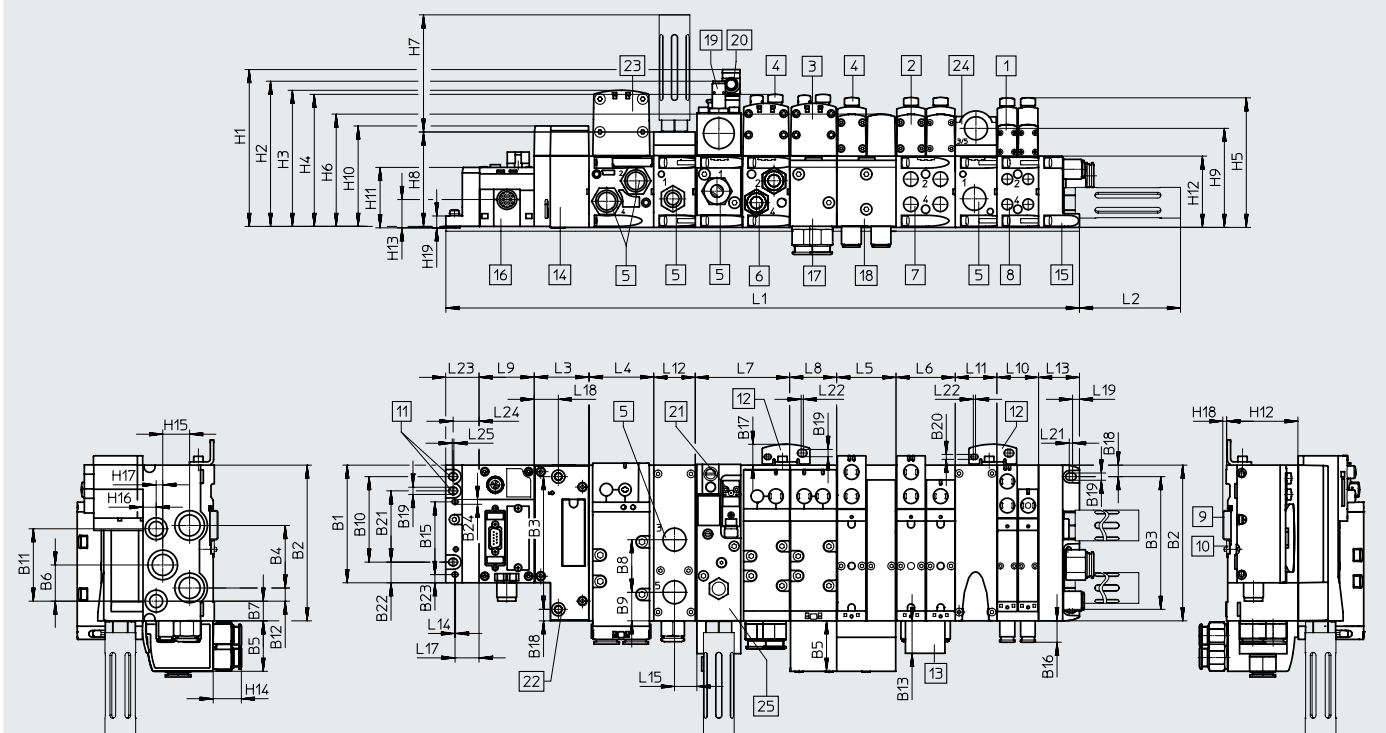
1) n = Número de módulos CPX

Hoja de datos

Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Con nodo de bus y terminal de válvulas VTSA/VTSA-F/VTSA-F-CB



- | | | | |
|--|---|---|--|
| [1] Electroválvula ancho de 18 mm | [7] Unión roscada G1/4 | [16] Módulo CPX/nodo de bus | [22] Escuadra de fijación adicional |
| [2] Electroválvula ancho de 26 mm | [8] Unión roscada G1/8 | [17] Placa base conexiones laterales de 43 mm, G3/8 | [23] Taladro para fijación adicional, diám. 6,4 2x |
| [3] Electroválvula ancho de 42 mm | [9] Perfil DIN | [18] Placa base conexiones laterales de 54 mm, G1/4 | [24] Electroválvula ancho de 52 mm |
| [4] Tapa ciega/accionamiento manual auxiliar | [10] Accesorio para montaje en perfil DIN | [19] Sensor de proximidad M12x1 | [25] Placa de alimentación |
| [5] Unión roscada G1/2 | [11] Taladro de fijación | [20] Caja tomacorriente M12x1 | [26] Válvula de arranque progresivo |
| [6] Unión roscada G3/8 | [12] Escuadra de fijación adicional | [21] Conexión eléctrica según EN 175301-803 forma C | |
| | [13] Soporte para placas identificadoras | | |
| | [14] Interfaz neumática CPX | | |
| | [15] Placa final | | |

Medida	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B16	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24
[mm]	107,3	142	121	57	46	33	18	48	26	78	66	12	29,6	23	19,5	10,5	6,6	4,5	65	18,9	7,5	4,4

Medida	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L17	L18	L19	L20	L21	L22
[mm]	92,4	50	n2x59	n01x54	54	n1x43	43	m x 50,1	n02x38	n x 38	38	37,3	1	20,5	22	22	6,3	5,5	3	2

Medida	L23	L24	L25	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19
[mm]	30,4	23,7	1,5	143,9	133,3	125	121,3	118,2	103	106,8	87	90,3	92,9	55,1	65	25,8	25,7	24,5	12	6	3,5	10,8

Ancho	L1 ¹⁾
18 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + n02 \times 38 + n \times 38 + 37,3$
26 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + n01 \times 54 + n \times 38 + 37,3$
42 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + n1 \times 43 + n \times 38 + 37,3$
52 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + n2 \times 59 + n \times 38 + 37,3$
Combinación de 18 mm, 26 mm, 42 mm y 52 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + n02 \times 38 + n01 \times 54 + n1 \times 43 + n2 \times 59 + n \times 38 + 37,3$

- 1) n02 Número de placas de enlace de 38 mm
 n01 Número de placas de enlace de 54 mm
 n1 Número de placas de enlace de 43 mm

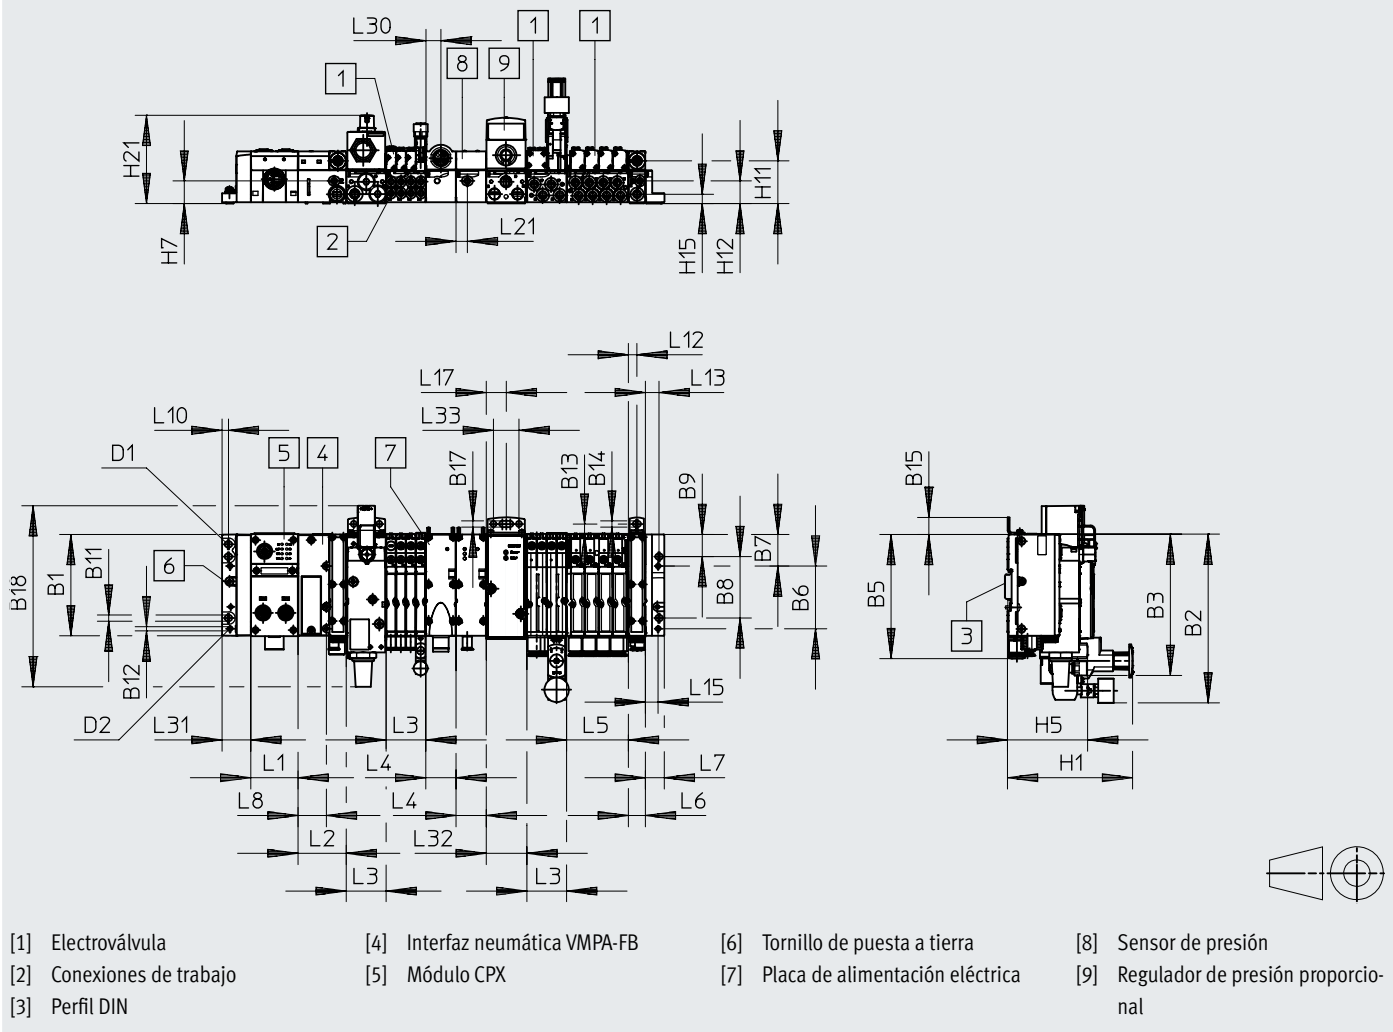
- n2 Número de placas de enlace de 59 mm
 n Número de placas de alimentación (solo con placa final con tapa codificada)
 m Número de módulos CPX

Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.

Hoja de datos

Dimensiones: con nodo de bus y terminal de válvulas MPA-S

Descarga de datos CAD → www.festo.com



Código de producto	B1	B2	B3	B5	B6	B7	B8	B9	B11	B12	B13	B14	B15	B17
MPA-S	107,3	178	149,2	129	66,4	33,5	65	23,5	6,6	4,4	11	6,6	18	6,6


Código de producto	D2	H1	H5	H7	H11	H12	H15	H21	L1 ¹⁾	L2	L3 ²⁾	L4	L5 ³⁾	L6
MPA-S	M4	132,3	84,9	23,9	45,1	23,9	9,8	93,4	m x 50,1	51,3	n x 42	32	o x 65,5	17,9

Código de producto	L7	L8	L10	L12	L13	L14	L15	L17	L21	L30	L31	L32	L33
MPA-S	20	30	6,8	9	14,5	1,5	13,5	21	11,9	15,8	30,4	42	27

1) m = Número de módulos CPX
2) n = Número de placas base con 4 posiciones de válvula de ancho 10 mm o 2 posiciones de válvula de ancho 20 mm
3) o = Número de placas base con 4 posiciones de válvula de ancho 14 mm

Hoja de datos

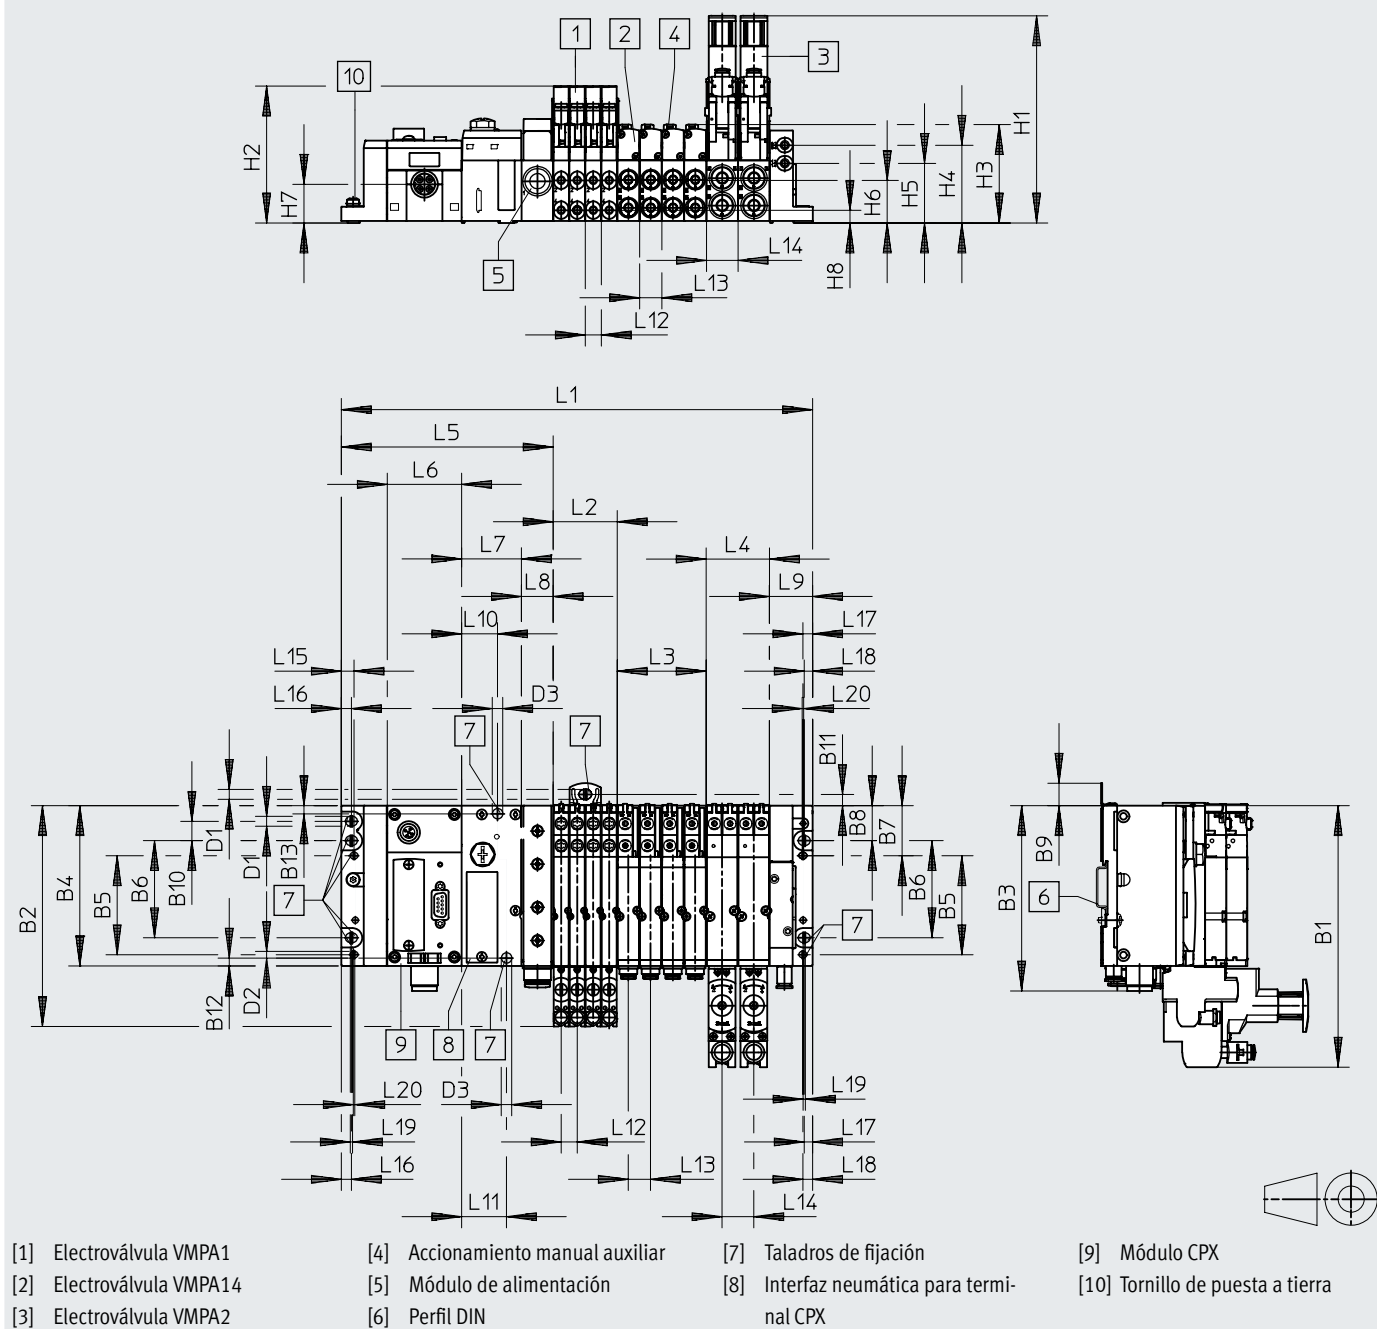Dimensiones: con nodo de bus y terminal de válvulas MPA-L

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Código de producto	L1 ¹⁾	L2 ¹⁾	L3 ¹⁾	L4 ¹⁾	L5	L6	L7	L8	L9
MPA-L	170,65 + L2 + L3 + L4	m x 10,7	n x 14,9	o x 21,2	142	50	40,1	21,2	28,8












Código de producto	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20
MPA-L	24	30	10,7	14,9	21,2	8,5	6,75	5,55	6,5	1,5	1

Código de producto	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13
MPA-L	175,1	147,8	124	107,3	66,3	65	33,5	23,45	15	12,95	7,5	5,25	5,5










Código de producto	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
MPA-L	6,6	4,4	7	138,7	92,6	65,7	52	39,8	28,5	25,8	8,5

1) m, n, o = número de placas base/posiciones de válvula (m = ancho de 10 mm, n = ancho de 14 mm, o = ancho de 20 mm)









Accesorios

Referencias de pedido: accesorios				N.º art.	Código de producto
Denominación					
Conectores y accesorios					
	Conector Sub-D para DeviceNet/CANopen			532219	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B
	Conector Sub-D para PROFIBUS DP			532216	FBS-SUB-9-GS-DP-B
	Conector Sub-D para CC-Link			532220	FBS-SUB-9-GS-2x4POL-B
	Conector Sub-D			534497	FBS-SUB-9-GS-1x9POL-B
	Adaptador para conexión de bus M12 (codificación B) para PROFIBUS-DP			533118	FBA-2-M12-5POL-RK
	Conexión de bus Micro Style 2xM12 para DeviceNet/CANopen			525632	FBA-2-M12-5POL
	Para conexión Micro Style M12	Zócalo	Para diámetro de cable de 3,8 ... 9 mm	8162291	NECB-M12G5-C2
		Conector	Para diámetro de cable de 2,1 ... 7 mm	8162296	NECB-S-M12G5-C2
	Conexión de bus M12x1, 4 pines (codificación D) para Ethernet			543109	NECU-M-S-D12G4-C2-ET
	Para FBA-2-M12-5POL-RK y CPX-AB-2-M12-RK-DP, M12x1, 5 pines, recto		Zócalo	1067905	NECU-M-B12G5-C2-PB
			Conector	1066354	NECU-M-S-B12G5-C2-PB
	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación A	Borne atornillado	Para diámetro de cable de 2,1 ... 7 mm	8162294	NECB-S-M12G4-C2
	Bloque de conexión, zócalo Sub-D de 9 pines, conector 7/8" de 5 pines para DeviceNet			571052	CPX-AB-1-7/8-DN
	Adaptador M12 de placa de alimentación (codificación B)		Para PROFIBUS-DP	541519	CPX-AB-2-M12-RK-DP
	Conexión de bus Open Style para regleta de bornes de 5 pines para DeviceNet/CANopen			525634	FBA-1-SL-5POL
	Regleta de bornes para conexión Open Style, 5 pines			525635	FBSD-KL-2x5POL
	Zócalo, 8 pines		Terminal muelle	565712	NECU-L3G8-C1
			Borne atornillado	565710	NECU-L3G8-C2
	RJ45/conector			534494	FBS-RJ45-8-GS
	Conector RJ45, 8 pines, Push-pull			552000	FBS-RJ45-PP-GS
	Conector SCRJ, 2 pines, Push-pull, para CPX-M-FB45			571017	FBS-SCRJ-PP-GS
	Conector para interfaz bus CAN para ejes eléctricos; Sub-D, 9 pines, sin resistencia de terminación			533783	FBS-SUB-9-WS-CO-K
	Zócalo Sub-D, con resistencia de terminación e interfaz de programación		Para CANopen	574588	NECU-S1W9-C2-ACO
	Conector Sub-D recto, con resistencia de terminación e interfaz de programación		Para PROFIBUS	574589	NECU-S1W9-C2-APB








Accesorios

Referencias de pedido: accesorios				N.º art.	Código de producto
Distribuidor					
	Conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores			—	NEDY-... → Internet: nedy
	Unión en T	1 conector M8, 4 pines	2x zócalos M8, 3 pines	8005312	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4
		1 conector M12, 4 pines	2x zócalos M8, 3 pines	8005311	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4
			2x zócalos M12, 5 pines	8005310	NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4
Cables de conexión					
	Conjunto modular para cualquier cable de conexión			—	NEBA-... → Internet: neba
	1x zócalos M8, 3 pines	1 conector M8, 3 pines	0,5 m	★ 8078282	NEBA-M8G3-U-0.5-N-M8G3
			1,0 m	★ 8078283	NEBA-M8G3-U-1-N-M8G3
			2,5 m	★ 8078286	NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3
			5,0 m	★ 8078287	NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
	Cable de conexión M12-M12	5 pines	1,5 m	529044	KV-M12-M12-1,5
3,5 m			530901	KV-M12-M12-3,5	
	Cable de conexión para CPX-CTEL, M12-M12, 5 pines, conector recto-zócalo recto		5 m	574321	NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5
			7,5 m	574322	NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5
			10 m	574323	NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5
	Cable de conexión M12-M12, 8 pines conector, zócalo		2,0 m	525617	KM12-8GD8GS-2-PU
	Cable de conexión M9 de 5 pines, conector acodado-extremo del cable abierto de 3 pines		2 m	563711	NEBC-M9W5-K-2-N-LE3
			5 m	563712	NEBC-M9W5-K-5-N-LE3
	Cable de conexión M9, conector y zócalo acodados		0,25 m	540327	KVI-CP-3-WS-WD-0,25
			0,5 m	540328	KVI-CP-3-WS-WD-0,5
			2 m	540329	KVI-CP-3-WS-WD-2
			5 m	540330	KVI-CP-3-WS-WD-5
			8 m	540331	KVI-CP-3-WS-WD-8
	Cable de conexión M9, conector, zócalo		2 m	540332	KVI-CP-3-GS-GD-2
			5 m	540333	KVI-CP-3-GS-GD-5
			8 m	540334	KVI-CP-3-GS-GD-8
	Cable de conexión, Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	0,5 m	8040446	NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET
			1 m	8040447	NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
			3 m	8040448	NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
			5 m	8040449	NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
			10 m	8040450	NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
		Conector recto, RJ45, 8 pines	1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
			3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
			5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
			10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
			5 m	8040456	NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET
	Cable de conexión, Conector recto, RJ45, 8 pines	Conector recto, RJ45, 8 pines	1 m	8040455	NEBC-R3G4-ES-1-S-R3G4-ET









Accesorios

Referencias de pedido: accesorios			N.º art.	Código de producto
Denominación				
Conectores y accesorios: alimentación eléctrica				
	Caja tomacorriente para conexión a la red M18, recta	Para 1,5 mm²	18493	NTSD-GD-9
		Para 2,5 mm²	18526	NTSD-GD-13,5
	Caja tomacorriente acodada M18 para conexión a la red	Para 1,5 mm²	18527	NTSD-WD-9
		Para 2,5 mm²	533119	NTSD-WD-11
	Conector de alimentación, recto	Conexión 7/8", 5 pines	543107	NECU-G78G5-C2
		Conexión 7/8", 4 pines	543108	NECU-G78G4-C2
	Conector de alimentación 7/8", 5 pines, zócalo acodado con cable pentañilar de extremo abierto	2 m	573855	NEBU-G78W5-K-2-N-LE5
	Conector de alimentación M12x1, codificación L, recto	5 pines	8166793	NECL-L12G5-C2-Q10
	Conector de red M12x1, codificación L, recto	5 pines	8166791	NECL-S-L12G5-C2-Q10
	Conector de alimentación M12x1, codificación L, acodado	5 pines	8166794	NECL-L12W5-C2-Q10
	Conector de red M12x1, codificación L, acodado	5 pines	8166792	NECL-S-L12W5-C2-Q10
	Conector de alimentación Push-pull, esquema de conexiones PP, cumple los requisitos de AIDA	5 pines	5195383	NECU-M-PPG5PP-C1-PN
	Conector recto, terminal muelle, para placa final izquierda con módulo de alimentación del sistema	7 pines	576319	NECU-L3G7-C1
Caperuza				
	Raíl de fijación para caperuza	1000 mm	572256	CAFC-X1-S
	Kit de fijación para la caperuza CPX		572257	CAFC-X1-BE
	Caperuza para terminal CPX, incluyendo el material de fijación para unir varias caperuzas	200 mm	572258	CAFC-X1-GAL-200
		300 mm	572259	CAFC-X1-GAL-300
Tornillos				
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento de plástico	Nodo de bus/bloque de conexión de metal	550218	CPX-DPT-30X32-S-4X
		Nodo de bus/bloque de conexión de plástico	550219	CPX-M-M3x22-4x
		Nodo de bus/bloque de conexión de metal	550216	CPX-M-M3x22-S-4x
	Tornillos para la fijación de una placa de identificación al nodo de bus CPX-M-FB45	12 unidad	550222	CPX-M-M2,5X8-12X

Accesorios

Referencias de pedido: accesorios			N.º art.	Código de producto
Denominación				
Fijación				
	Elemento de fijación para montaje mural (para terminales de válvulas largos, 10 unidades)	Ejecución para placas de enca- denamiento de plástico	529040	CPX-BG-RW-10x
	Elemento de fijación para montaje mural, ejecución para placas de enca- denamiento de metal	2 escuadras de fijación, 4 tornillos	550217	CPX-M-BG-RW-2X
		1 escuadra de fijación, 2 tornillos	2721419	CPX-M-BG-VT-2X
Tapas y anexos				
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67) • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo		538219	AK-8KL
	Conjunto de racores		538220	VG-K-M9
	Chapa de apantallado para conexiones M12		526184	CPX-AB-S-4-M12
	Elemento de conexión a tierra (5 unidades) para placa final izquierda/derecha (módulos de enca- denamiento de plástico)		538892	CPX-EPFE-EV
	Tapa transparente		533334	AK-SUB-9/15-B
	Tapa transparente para interruptor DIL		548757	CPX-AK-P
	Tapa para interruptores DIL		548754	CPX-M-AK-M
	Tapa para la conexión RJ45		534496	AK-RJ45
	Tapa ciega para conexión RJ45, Push-pull		548753	CPX-M-AK-C
	Tapa ciega para conexión de bus		2873540	CPX-M-AK-D
	Tapa ciega para cerrar las conexiones que no se utilicen (10 uds.)	Para conexiones M8	177672	ISK-M8
		Para conexiones M12	165592	ISK-M12
	Elemento codificador para que un zócalo codificado NECU-L3G8 solo pueda insertarse en el bloque de conexión de codificación adecuada CPX-P-AB-2XKL (96 unidades respectivamente)	Para NECU-L3G8	565713	CPX-P-KDS-AB-2XKL

Accesorios

Referencias de pedido: accesorios				
Denominación			N.º art.	Código de producto
Módulos funcionales				
	Resistencia de terminación, M12, codificación B, para PROFIBUS		1072128	CACR-S-B12G5-220-PB
	Sensor de temperatura PT1000 para compensación de zonas frías		553596	CPX-W-PT1000
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control		547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5
Placas de identificación				
	Placas de identificación de 6x10 mm, 64 unidades, con bastidor		18576	IBS-6x10
	Soporte para placas identificadoras, para bloque de conexión		536593	CPX-ST-1
Distribuidor multipolo				
	Conector Sub-D, 15 pines	8x zócalos M8, 3 pines	177669	MPV-E/A08-M8
		12x zócalos M8, 3 pines	177670	MPV-E/A12-M8
	Conector M12, 8 pines	4x zócalos M8, 3 pines	574586	NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8
		6x zócalos M8, 3 pines	574587	NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8
Cable de conexión para distribuidor multipolo				
	Zócalo Sub-D, 15 pines Extremo del cable abierto, 15 hilos	5 m	177673	KMPV-SUB-D-15-5
		10 m	177674	KMPV-SUB-D-15-10
	Zócalo acodado M12, 8 pines, Extremo del cable abierto, 8 hilos	Longitud de 2 m	542256	NEBU-M12W8-K-2-N-LE8
		Longitud de 5 m	542257	NEBU-M12W8-K-5-N-LE8
		Longitud de 10 m	570007	NEBU-M12W8-K-10-N-LE8
	Zócalo recto M12, 8 pines Extremo del cable abierto, 8 hilos	Longitud de 2 m	525616	SIM-M12-8GD-2-PU
		Longitud de 5 m	525618	SIM-M12-8GD-5-PU
		Longitud de 10 m	570008	SIM-M12-8GD-10-PU