



- Hohe Dynamik
- Höchste Präzision
- Ideal für Vertikalbetrieb

Auslegerachsen EGSA, mit Spindel

Merkmale

Auf einen Blick

Die Auslegerachse mit Spindeltrieb EGSA reduziert Taktzeiten auf ein absolutes Minimum. Dank leistungsfähiger Mechanik und flexibler Motorwahl, angepasst an die Bedürfnisse der Applikation.

Im Gegensatz zur elektrischen Auslegerachse DGEA – konzipiert für lange, raumgreifende Hübe – spielt die EGSA ihre Stärken bei kurzen Hüben aus.

Vorteile:

- Höchste Präzision
- Hohe Dynamik
- Wiederholgenauigkeit von $\pm 0,01$ mm


Gesamtsystem aus Auslegerachse, Motor, Motorcontroller und Motoranbausatz

Auslegerachse

Mit Axialbausatz



Mit Parallelbausatz

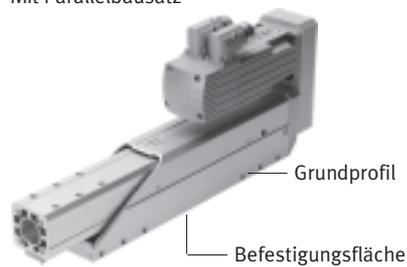

 Hinweis

Die Auslegerachse darf nur über die untere Seite des Grundprofils befestigt werden (→ Bild links). Die seitlichen Bohrungen am Grundprofil sind zum Befestigen von Zubehörteilen (z. B. Energieführungsketten) vorgesehen.

Motor

→ 11



- 1 Servomotor EMMS-AS, MTR-AC
- 2 Schrittmotor EMMS-ST, MTR-ST

 Hinweis

Für die Auslegerachse EGSA und die Motoren gibt es speziell aufeinander abgestimmte Komplettlösungen.

Motorcontroller

Datenblätter → Internet: motorcontroller



- 1 Servomotor Controller CMMP-AS, SEC-AC
- 2 Schrittmotor Controller EMMS-ST

Motoranbausatz

→ 11

Axialbausatz



Parallelbausatz




Sowohl für den parallelen, wie auch für den axialen Motoranbau gibt es komplette Bausätze.

Auslegerachsen EGSA, mit Spindel

Merkmale

Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik

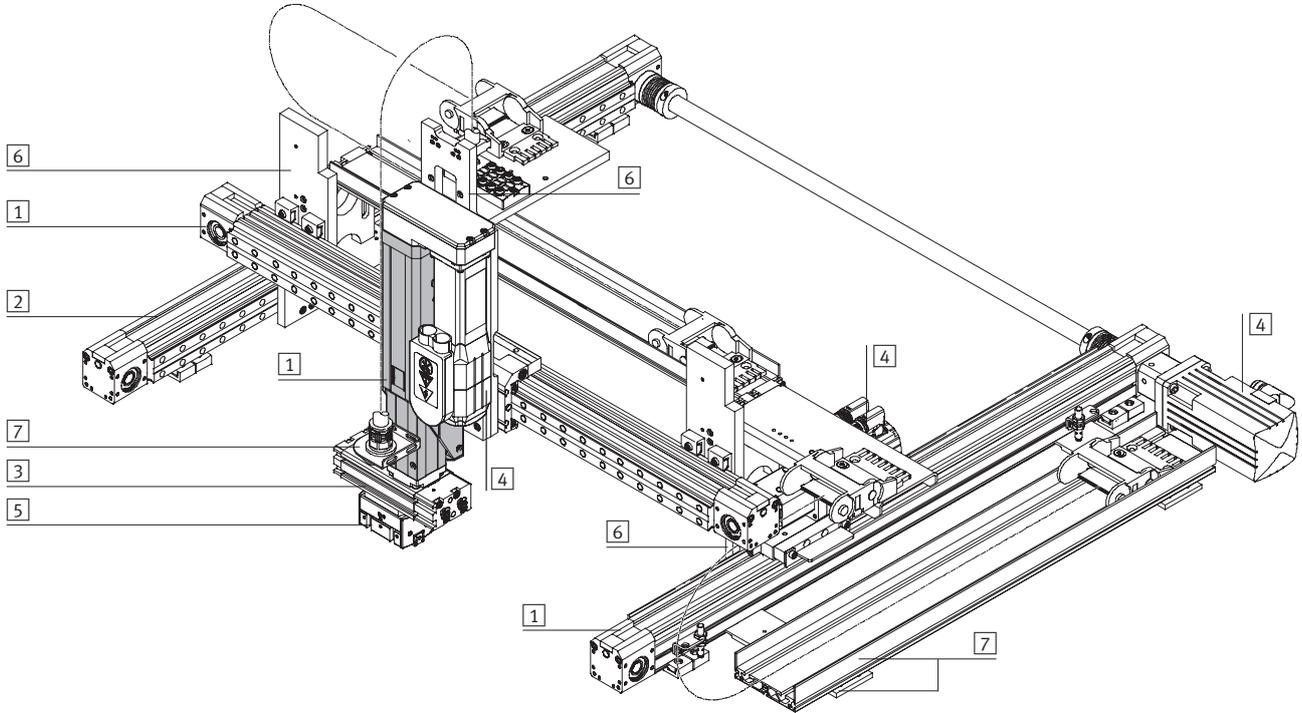

Systemelemente und Zubehör			
	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet	
1	Achsen	vielfältige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik	achse
2	Führungsachsen	zur Abstützung von Kräften und Momenten in Mehrachs Anwendungen	führungsachse
3	Antriebe	vielfältige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik	antrieb
4	Motoren	Servo- und Schrittmotoren	motor
5	Greifer	vielfältige Variationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik	greifer
6	Adapter	für Verbindungen Antrieb/Antrieb und Antrieb/Greifer	adapter-bausatz
7	Installationselemente	zur übersichtlichen und sicheren Führung von elektrischen Kabeln und Schläuchen	installationselement


Auslegerachsen EGSA, mit Spindel

Typenschlüssel und Peripherieübersicht

Typenschlüssel

EGSA		50	100
Typ			
EGSA	Auslegerachse		
Baugröße			
Hub [mm]			

Peripherieübersicht

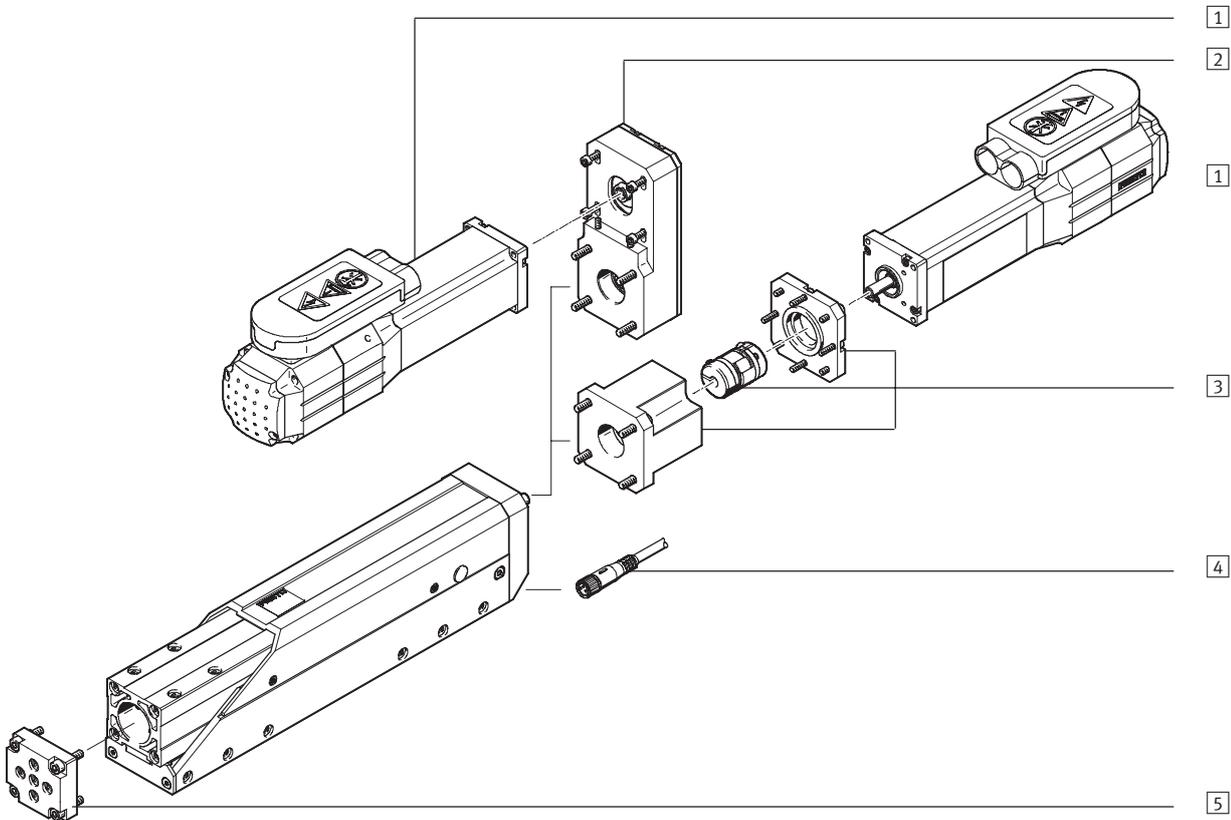


Zubehör		
Typ	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
1 Motor EMMS, MTR	<ul style="list-style-type: none"> speziell auf die Achse abgestimmte Motoren mit oder ohne Bremse der Motor kann, je nach Bedarf, um 90° gedreht montiert werden. Dadurch ist die Anschlussseite frei wählbar 	11
2 Parallelbausatz EAMM-U	für parallelen Motoranbau (besteht aus: Gehäuse, Klemmkörper, Spannhülse, Zahnriemenscheibe, Zahnriemen)	11
3 Axialbausatz EAMM-A	für axialen Motoranbau (besteht aus: Kupplung, Kupplungsgehäuse und Motorflansch)	11
4 Verbindungsleitung NEBU	zum Anschluss des Näherungsschalters an eine Steuerung. Der Näherungsschalter (Öffner) ist in der Auslegerachse integriert	14
5 Adapter-Bausatz HMSV	Schnittstelle zwischen Auslegerachse und Antrieb oder Greifer	14


Auslegerachsen EGSA, mit Spindel

Datenblatt

Funktion



-  - Baugröße
50 und 60
-  - Hublänge
100 ... 300 mm

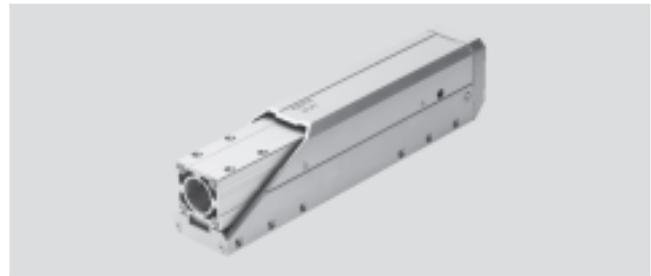

Allgemeine Technische Daten					
Baugröße	50		60		
Konstruktiver Aufbau	elektromechanische Auslegerachse mit Kugelumlaufspindel und Wälzlagerführung				
Arbeitshub	[mm]	100	100	200	300
Hubreserve	[mm]	-3/+7	-4/+9		
Max. Geschwindigkeit	[m/s]	1,0	1,5		1,0
Max. Drehzahl	[1/min]	3 000			
Max. Beschleunigung ¹⁾	[m/s ²]	15			
Reversierspiel ²⁾	[mm]	≤ 0,02			
Wiederholgenauigkeit	[mm]	±0,01			
Positionserkennung	abfragen des Referenzpunktes über integrierten Referenzsensor (Öffner)				
Befestigungsart	mit Innengewinde und Zentrierhülse				
Einbaulage	beliebig				

1) Bei max. Nutzlast

2) Im Neuzustand


Betriebs- und Umweltbedingungen			
Baugröße	50	60	
Umgebungstemperatur ¹⁾	[°C]	0 ... 50	
Lagertemperatur	[°C]	0 ... 50	
Einschaltdauer	[%]	100	
Schalldruckpegel	[dB]	< 58	< 62
Schutzart		IP20	
Relative Luftfeuchtigkeit ²⁾	[%]	0 ... 95	

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter und Motoren beachten

2) Nicht kondensierend

Werkstoffe

Funktionsschnitt

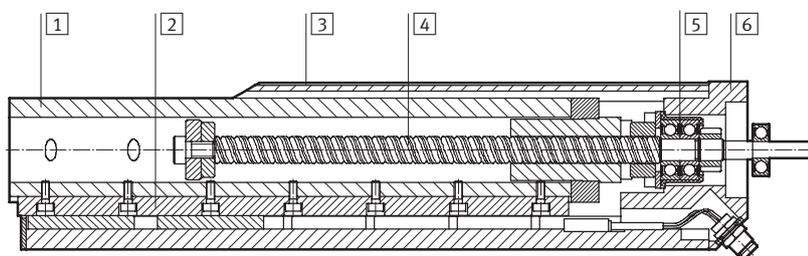

Auslegerachse		
1	Auslegerprofil	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
2	Führungsschiene	Wälzlagerstahl
3	Gehäuseprofil, Abdeckung	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
4	Kugelgewindetrieb	Stahl
5	Kugellager	Stahl
6	Spindellagerplatte	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
-	Werkstoffhinweis	RoHS-konform

Auslegerachsen EGSA, mit Spindel

Datenblatt

Gewichte					
Baugröße		50	60		
Hub	[mm]	100	100	200	300
Grundgewicht	[g]	2 000	3 300	4 200	5 100
Bewegte Masse	[g]	750	1 350	1 800	2 250

Massenträgheitsmomente					
Baugröße		50	60		
Hub	[mm]	100	100	200	300
Gesamt	[kgmm ²]	2	21,9	29,8	37,8
Pro kg Nutzlast	[kgmm ² /kg]	2,5	16,4		

Mechanische Daten					
Baugröße		50	60		
Spindeldurchmesser	[mm]	10	12,7		
Spindelsteigung	[mm/U]	10	25,4		
Max. Vorschubkraft F_{xmax}	[N]	120	240		
Dauervorschubkraft	[N]	100	200		
Max. Nutzlast, horizontal	[kg]	5	10		
Max. Nutzlast, vertikal	[kg]	3	6		
Dauerantriebsmoment	[Nm]	0,2	1		
Max. Radialkraft ¹⁾	[N]	60	110		

1) Am Antriebschaft

Berechnung der mittleren Vorschubkraft F_{xm}

Der Spitzenwert der Vorschubkraft innerhalb eines Bewegungszyklus darf die maximale Vorschubkraft nicht überschreiten. Der Spitzenwert wird in der Regel

im Vertikalbetrieb während der Beschleunigungsphase beim Aufwärtshub erreicht. Eine Überschreitung der maximalen Vorschubkraft führt zu erhöhtem Ver-

schleiß und somit zu verringerter Lebensdauer des Kugelgewindetriebs. Weiterhin darf die maximale Geschwindigkeit nicht überschritten werden:

$$F_x \leq F_{xmax}$$

$$v_x \leq v_{xmax}$$

Mittlere Vorschubkraft (nach DIN 69 051-4)

Im Betrieb ist eine kurzzeitige Überschreitung der Dauervorschubkraft bis hin zur maximalen


Vorschubkraft zulässig. Gemittelt über einen Bewegungszyklus

muss die Dauervorschubkraft jedoch eingehalten werden:

$$F_{xm} \leq F_{xdauer}$$


$$F_{xm} = \sqrt[3]{\sum F_x^3 \times \frac{v_x}{v_{xm}} \times \frac{q}{100}} =$$

$$F_{xm} = \sqrt[3]{F_{x1}^3 \times \frac{v_{x1}}{v_{xm}} \times \frac{q_1}{100} + F_{x2}^3 \times \frac{v_{x2}}{v_{xm}} \times \frac{q_2}{100} + F_{x3}^3 \times \frac{v_{x3}}{v_{xm}} \times \frac{q_3}{100} + \dots}$$

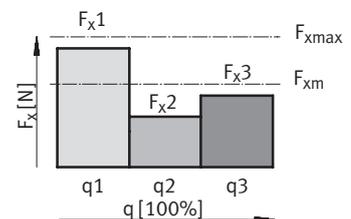

Mittlere Vorschubgeschwindigkeit (nach DIN 69 051-4)

$$v_{xm} = \sum v_x \times \frac{q}{100} = v_{x1} \times \frac{q_1}{100} + v_{x2} \times \frac{q_2}{100} + v_{x3} \times \frac{q_3}{100} + \dots$$




F_x	Vorschubkraft	v_x	Vorschubgeschwindigkeit
F_{xm}	Mittlere Vorschubkraft	v_{xm}	Mittlere Vorschubgeschwindigkeit
F_{xmax}	Max. Vorschubkraft	v_{xmax}	Max. Vorschubgeschwindigkeit
F_{xdauer}	Dauervorschubkraft		
q	Zeitanteil		

Auslegerachsen EGSA, mit Spindel

Datenblatt

Belastungskennwerte der Führung

Die angegebenen Kräfte und Momente beziehen sich auf das Zentrum der Führungsschiene. Sie dürfen im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden. Dabei muss besonders auf den Abbremsvorgang geachtet werden.

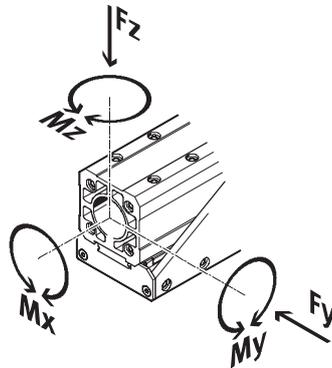

Wirken gleichzeitig mehrere der unten genannten Kräfte und Momente auf die Auslegerachse ein, müssen neben den aufgeführten Maximalbelastungen folgende Gleichung erfüllt werden:


$$\left| \frac{F_y}{F_{y_{max.}}} \right| + \left| \frac{F_z}{F_{z_{max.}}} \right| + \left| \frac{M_x}{M_{x_{max.}}} \right| + \left| \frac{M_y}{M_{y_{max.}}} \right| + \left| \frac{M_z}{M_{z_{max.}}} \right| \leq 1$$

Zulässige Kräfte und Momente		50	60
Baugröße			
F _y _{max.}	[N]	150	200
F _z _{max.}	[N]	150	200
M _x _{max.}	[Nm]	10	25
M _y _{max.}	[Nm]	25	70
M _z _{max.}	[Nm]	25	70

Hinweis
Auslegungssoftware
PositioningDrives
→ www.festo.com


Positionierzeit t in Abhängigkeit des Arbeitshubes l und der Masse m

EGSA-50-100 mit Servomotor EMMS-AS-40...

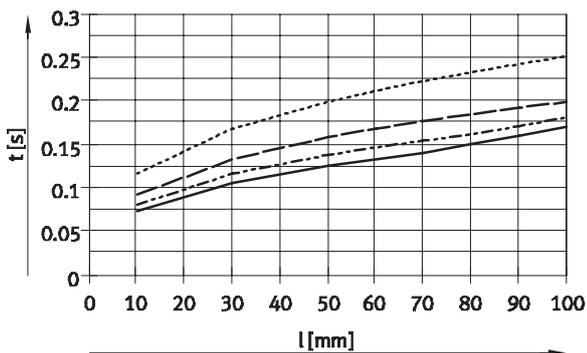

— m = 0 kg
- - - m = 1 kg
- · - · m = 2 kg
- · - · - m = 3 kg

EGSA-60-300 mit Servomotor EMMS-AS-55...

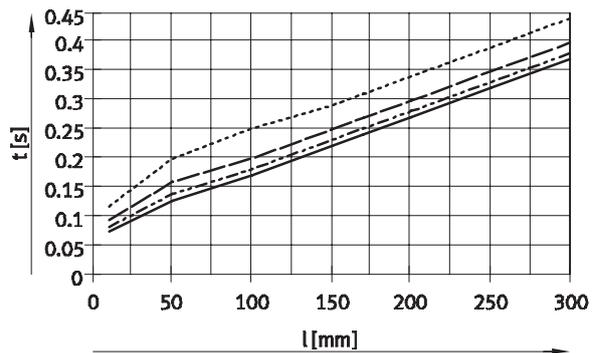


— m = 0 kg
- - - m = 2 kg
- · - · m = 4 kg
- · - · - m = 6 kg

Auslegerachsen EGSA, mit Spindel


Datenblatt

Durchbiegung f in Abhängigkeit des Arbeitshubes l und der Nutzlast F

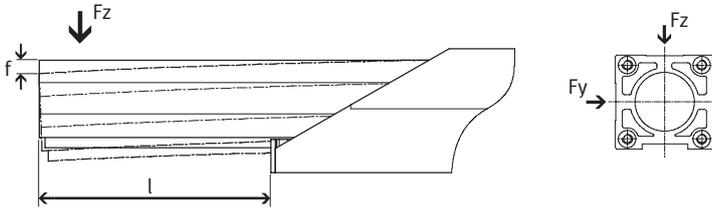


EGSA-50-100

Einwirkende Kraft F_y

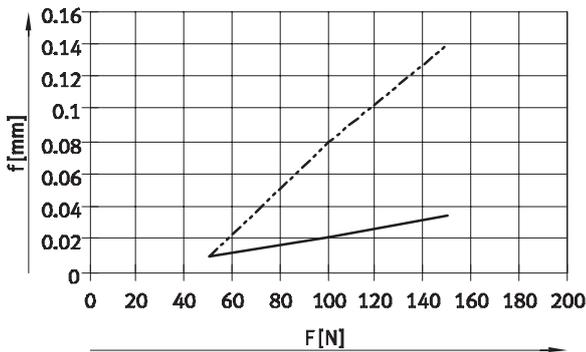


Einwirkende Kraft F_z

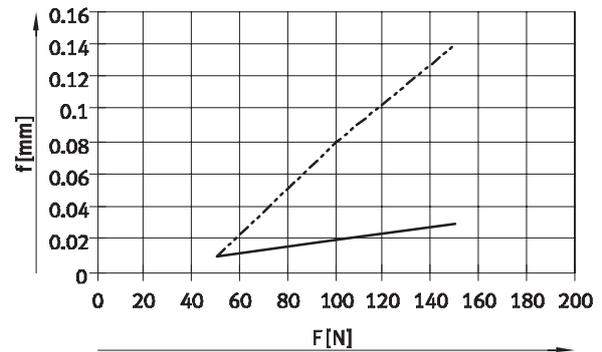


— $l = 0$ mm
 - - - $l = 100$ mm

EGSA-60-...

Einwirkende Kraft F_y

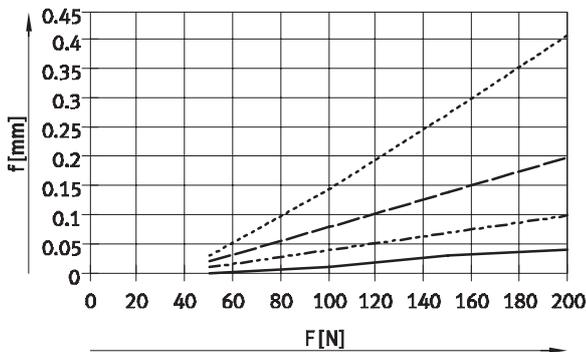

Einwirkende Kraft F_z

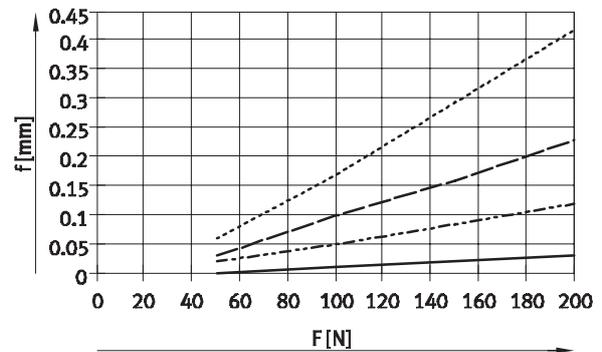


— $l = 0$ mm
 - - - $l = 100$ mm
 - · - $l = 200$ mm
 ····· $l = 300$ mm

Auslegerachsen EGSA, mit Spindel

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

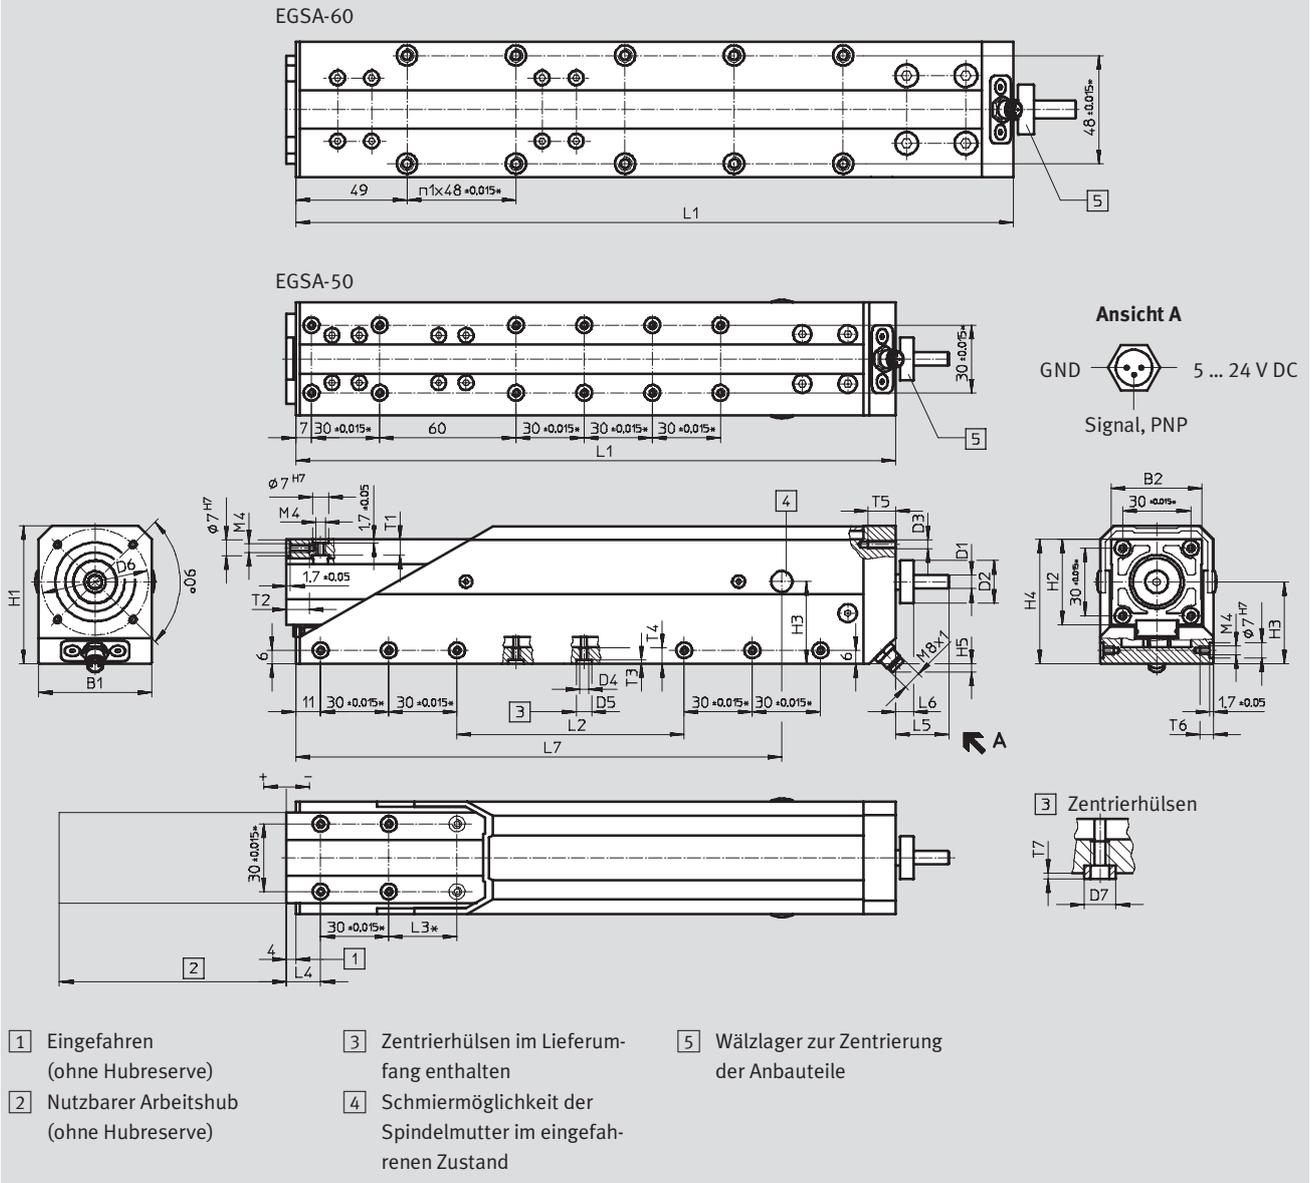


Baugröße	Hub [2]	Hubreserve		B1	B2	D1 k6 Ø	D2 -0,01 Ø	D3	D4	D5 H7 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	H2	H3
		eingefahren	ausgefahren												
50	100	-3	+7	50	40	6	19	M4	M4	7	47	7 _{js7}	61,4	38	36,4
60	100	-4	+9	60	48	8	22	M5	M6	9	60	9 _{h6}	75	48	45
	200														
	300														

Baugröße	Hub [2]	H4	H5	L1	L2	L3* ±0,015	L4	L5	L6	L7	n1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
												min	min	±0,05	min	min	min	min
50	100	55,4	3,6	264	100	-	15	23,5	~8	214	-	7	10	1,7	7	12	6	1,3
60	100	69	1,3	316	152	30	20	27,5	~9	258	4	10	14	2,2	12	11	15	1,8
	200			416	252					358	6							
	300			516	352					458	8							

* Toleranzangaben für Zentrierbohrungen, für Gewindebohrungen gilt ±0,2



Auslegerachsen EGSA, mit Spindel


Datenblatt

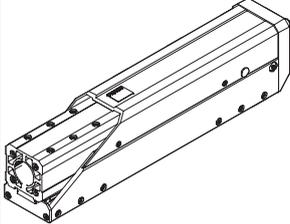Bestellangaben			
	Baugröße	Hub	Teile-Nr. Typ
	50	100	558 199 EGSA-50-100
	60	100	558 200 EGSA-60-100
		200	558 201 EGSA-60-200
		300	558 202 EGSA-60-300

Auslegerachsen EGSA, mit Spindel

Zubehör

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Axialbausatz				
Motor	Axialbausatz	Axialbausatz besteht aus:		
		Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
				
Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
EGSA-50				
mit Servomotor				
EMMS-AS-40-...	558 894	558 904	558 901	558 899
MTR-AC-40-3S-A...	EAMM-A-A19-40A	EAMF-A-28C-40A	EAMC-20-30-6-6	EAMK-A-A19-28C
mit Schrittmotor				
EMMS-ST-42-...	558 895	558 905	558 902	559 801
MTR-ST-42-48S-A...	EAMM-A-A19-42A	EAMF-A-28C-42A	EAMC-20-30-5-6	EAMK-A-A19-28C
EGSA-60				
mit Servomotor				
EMMS-AS-55-...	558 896	558 906	558 903	558 900
MTR-AC-55-3S-A...	EAMM-A-A22-55A	EAMF-A-38C-55A	EAMC-30-35-8-9	EAMK-A-A22-38C
EMMS-AS-70-...	558 898	558 908	123 042	559 802
MTR-AC-70-3S-A...	EAMM-A-A22-70A	EAMF-A-38C-70A	KSE-30-35-D08-D11	EAMK-A-A22-38C
mit Schrittmotor				
EMMS-ST-57-...	558 897	558 907	530 088	559 802
MTR-ST-57-48S-A...	EAMM-A-A22-57A	EAMF-A-38C-57A	KSE-30-35-D06.35-D08	EAMK-A-A22-38C

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Parallelbausatz	
Motor	Parallelbausatz
	
Typ	Teile-Nr. Typ
EGSA-50	
mit Servomotor	
EMMS-AS-40-...	559 785 EAMM-U-A19-40A
MTR-AC-40-3S-A...	
EGSA-60	
mit Servomotor	
EMMS-AS-55-...	559 786 EAMM-U-A22-55A
MTR-AC-55-3S-A...	
EMMS-AS-70-...	559 787 EAMM-U-A22-70A
MTR-AC-70-3S-A...	

 Hinweis

Datenblätter für Motoren

→ Internet: motor



Auslegerachsen EGSA, mit Spindel

Zubehör

Axialbausatz EAMM-A-...

Werkstoff:

Kupplungsgehäuse, Motorflansch: Aluminium-Knetlegierung
Kupplungsnapen: Aluminium
Schrauben: Stahl, verzinkt

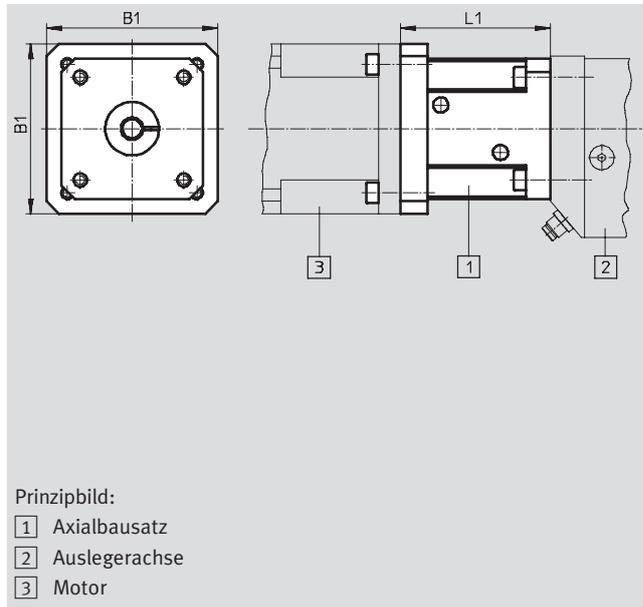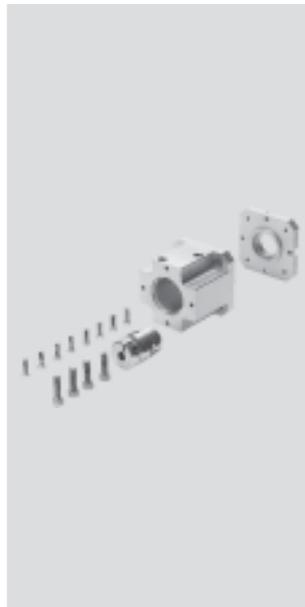

Prinzipbild:

- 1** Axialbausatz
- 2** Auslegerachse
- 3** Motor

Allgemeine Technische Daten					
EAMM-A-...	A19-		A22-		
	40A	42A	55A	57A	70A
Übertragbares Drehmoment [Nm]	2,3	2,2	5,1	7,5	8
Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	1,06	1,06	6,06	6,06	6,06
Einbaulage	beliebig				

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... 50
Lagertemperatur [°C]	-25 ... +60
Schutzart ¹⁾	IP40
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	0 ... 95
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	2
Werkstoffhinweis	RoHS-konform

- 1) Nur in Verbindung mit angebautem Motor und angebaute Achse
 2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
 Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Abmessungen und Bestellangaben					
Typ	B1	L1	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
EAMM-A-A19-40A	49	49	240	558 894	EAMM-A-A19-40A
EAMM-A-A19-42A	49	55,5	270	558 895	EAMM-A-A19-42A
EAMM-A-A22-55A	58	59	430	558 896	EAMM-A-A22-55A
EAMM-A-A22-57A	58	59	430	558 897	EAMM-A-A22-57A
EAMM-A-A22-70A	70	61,5	480	558 898	EAMM-A-A22-70A

Auslegerachsen EGSA, mit Spindel

Zubehör

Parallelbausatz EAMM-U-...


Werkstoff:

Gehäuse, Deckel, Zahnriemenscheibe: Aluminium-Knetlegierung

Spannhülse: Stahl, korrosionsbeständig

Zahnriemen: Polychloroprene

Schrauben: Stahl, verzinkt

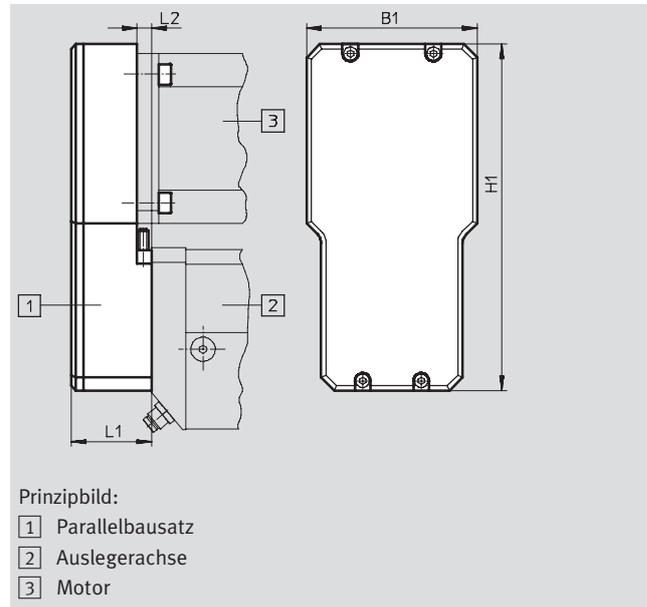

Allgemeine Technische Daten				
EAMM-U-...	A19-40A		A22-55A 70A	
	Übertragbares Drehmoment [Nm]	1		3
Leerlaufantriebsmoment [Nm]	0,05		0,1	
Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	2,868		9,630	
Max. Drehzahl [1/min]	6 000		4 000	
Einbaulage	beliebig			

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... 50
Lagertemperatur [°C]	-25 ... +60
Schutzart ¹⁾	IP40
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	0 ... 95
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	2
Werkstoffhinweis	RoHS-konform

1) Nur in Verbindung mit angebaute Motor und angebaute Achse


2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Abmessungen und Bestellangaben						
Typ	B1	H1	L1	L2	Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ
EAMM-U-A19-40A	49	107	30	7	270	559 785 EAMM-U-A19-40A
EAMM-U-A22-55A	58	133	32	4,5	410	559 786 EAMM-U-A22-55A
EAMM-U-A22-70A	70	143	33	6	540	559 787 EAMM-U-A22-70A

Auslegerachsen EGSA, mit Spindel

Zubehör

Bestellangaben – Adapter-Bausätze				
	Bemerkung	für Baugröße	Teile-Nr.	Typ
	Verbindungen Antrieb/Antrieb, Verbindungen Antrieb/Greifer → Internet: hmsv	50	560 017	HMSV-61
		60	560 018	HMSV-62
			560 019	HMSV-63

Bestellangaben – Verbindungsleitungen				Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541 334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541 341	NEBU-M8W3-K-5-LE3