

Controlador de motor CMMS-AS para servomotores

FESTO



Controlador de motor CMMS-AS para servomotores

Características

FESTO

Comparación entre controladores				
Controlador de motor para tipo de motor	CMMD-AS Servomotor	CMMS-AS Servomotor	CMMP-AS Servomotor	CMMS-ST Motor paso a paso
Positioning sets (conjuntos de posicionado)	2x 63	63	255	63
Sistema de medición	Incremental / Absoluta	Analógica / Incremental / Absoluta	Incremental	
Interface I/O ampliada	4 modalidades de funcionamiento	Configuración diversa	4 modalidades de funcionamiento	
Notificación de recorrido restante	1 para n	Por separado para todas las posiciones	1 para n	
Reducción de momento	No	Por separado para todas las posiciones	No	
Encadenamiento de conjuntos	Lineal	Con derivación	Lineal	
STO/SS1	Según EN 61800-5-2	Según EN 61800-5-2	Según EN 61800-5-2	Según EN 61800-5-2

Características

Dimensiones compactas

- Dimensiones muy pequeñas
- Plena integración de todos los componentes para el controlador y la parte funcional, incluyendo interfaces RS232 y CANopen
- Interruptor de freno integrado
- Filtro CEM integrado

- Accionamiento automático del freno
- Cumplimiento de las normas CE y EN actualmente vigentes, sin componentes externos adicionales (con cables del motor de hasta 15 m)

Control de movimientos

- Transmisor digital giratorio de valores absolutos, versiones de simple y múltiple giro
- Funcionamiento como regulador de momentos, giros o posiciones
- Control integrado de posiciones
- Posicionamiento con tiempo optimizado (forma de trapecio) o sin tirones (forma en S)

- Movimientos absolutos y relativos
- Posicionamiento punto a punto, con y sin sobrepasos
- Sincronización de posiciones
- Reductor electrónico
- 63 conjuntos de movimientos
- 8 perfiles de movimientos
- Diversos métodos para efectuar el recorrido de referencia

Interfaces del bus de campo

Integración:



Opcionalmente:



Input/Output

- I/O libremente programables
- Entrada analógica de alta resolución de 12 bit
- Funcionamiento por pulsación / funcionamiento teach-in
- Conexión sencilla a un control de jerarquía superior a través de I/O o bus de campo
- Funcionamiento sincronizado
- Modalidad master/slave

Control secuencial integrado

- Activación automática de secuencias de series de posiciones, sin unidad de control superior
- Secuencias lineales y cíclicas de posiciones
- Tiempos de retardo regulables

PROFIBUS®, DeviceNet®, CANopen® es una marca registrada del propietario de la marca en ciertos países.

Controlador de motor CMMS-AS para servomotores

FESTO

Características

Características

Funciones de seguridad integradas

- Los reguladores de posición de la serie CMMS-AS soportan la función de seguridad STO (Safe Torque off) y con retardo seguro SS1 (Safe Stop1) con protección contra arranque imprevisto, según los criterios establecidos en la norma 61800-5-2
- Protección contra movimientos imprevistos
- Desconexión de fase final a través de dos canales
- Reducción de circuitos externos
- Tiempos de reacción más cortos en caso de fallos
- Reinicio más rápido; circuito intermedio se mantiene cargado


Movimientos interpolados de varios ejes

- Con una unidad de control apropiada, el CMMS-AS puede ejecutar movimientos guiados con interpolación a través de CANopen o Sercos. Para lograrlo, la unidad de control define valores de posiciones nominales según secuencias fijas. Entre esas posiciones, el servorregulador de posiciones interpola los valores correspondientes a los datos entre dos puntos de referencia.

Programa de recorridos

- Encadenamiento de conjuntos de posiciones para crear un programa de recorridos
- Condiciones de conmutación para el programa de recorridos, por ejemplo, mediante entradas digitales:

MC – Motion complete
I/O – Entradas digitales

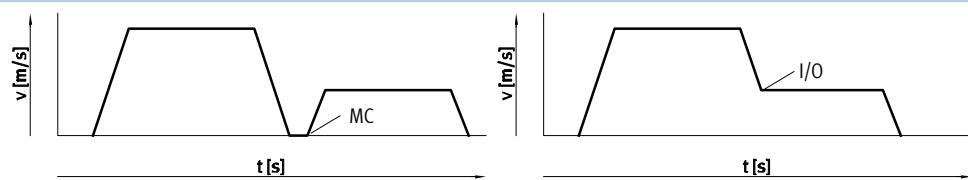

Biblioteca para EPLAN



Macros EPLAN para el diseño rápido y seguro de proyectos eléctricos en combinación con controladores, motores y

cables. De este modo, la planificación es más fiable, la documentación es más completa, y no es necesario

confeccionar símbolos, gráficas y datos básicos propios.

ePLAN® es una marca registrada del propietario de la marca en ciertos países.


Controlador de motor CMMS-AS para servomotores

Características

FESTO

Software FCT: Festo Configuration Tool

Plataforma de software para actuadores eléctricos de Festo

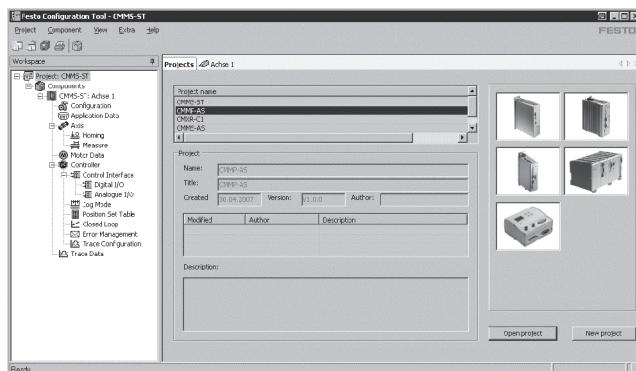

- Todos los actuadores pueden administrarse y archivarse en el proyecto
- Administración de proyectos y datos para todos los tipos soportados
- Utilización sencilla gracias a la introducción de parámetros con gráficas
- Trabajo idéntico para todos los actuadores
- Posibilidad de trabajar offline u online en la máquina


FHPP: perfil de Festo para tareas de manipulación y posicionamiento

Perfil de datos optimizados


Festo ofrece un perfil de datos optimizados para aplicaciones específicas de manipulación y posicionamiento: "Festo Handling and Positioning Profile (FHPP)".

El perfil de datos FHPP permite el accionamiento de los controladores de motores de Festo con conexión de bus de campo, a través de bytes de control y de estado uniformes.

Entre otros, se define lo siguiente:
– Tipos de funcionamiento
– Estructura de datos I/O
– Objetos de parametrización
– Control secuencial

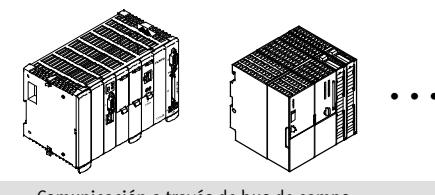


Comunicación a través de bus de campo

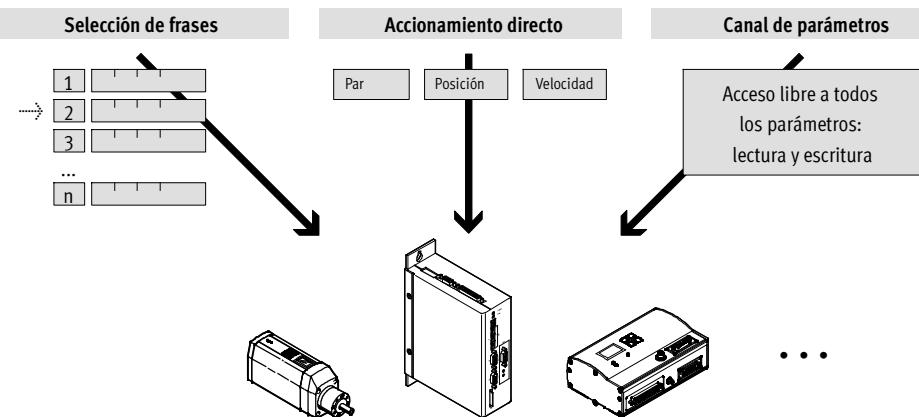

Controlador de motor CMMS-AS para servomotores

FESTO

Código para el pedido

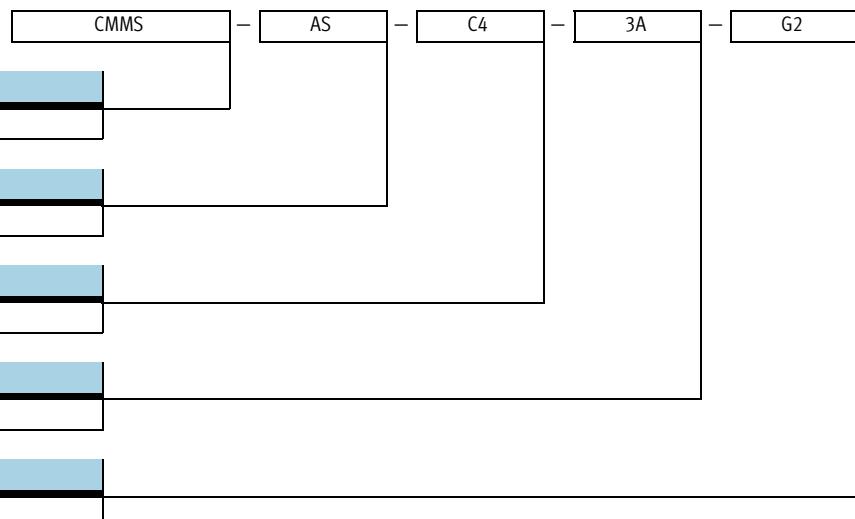

Controlador de motor CMMS-AS para servomotores

Hoja de datos

FESTO

Conexiones de bus de campo

CANopen



PROFIBUS



DeviceNet



Datos técnicos generales

Tipo de fijación	Atornillado en placa de montaje		
Indicador	Visualizador de siete segmentos		
Interface de parametrización	RS232 (9 600 ... 115 000 bits/s)		
Interface del encoder, entrada	Señal del encoder, valor nominal de posición		
	EnDat V2.1 serie / V2.2		
Interface del encoder, salida	Reposición del valor nominal mediante señales del encoder en funcionamiento regulado según las revoluciones		
	Valor nominal para el actuador slave conectado detrás		
	Resolución de 4 096 ppr		
Resistencia de freno, integrada	[Ω]	230	
Rendimiento del impulso de la resistencia de frenado	[kVA]	0,7	
Resistencia de freno, externa	[Ω]	≥ 100	
Impedancia de la entrada del valor nominal	[kΩ]	20	
Cantidad de salidas analógicas		1	
Margen de funcionamiento de las salidas analógicas	[V]	0 ... 10	
Resolución de las salidas analógicas	[Bit]	8	
Propiedades de las salidas analógicas		A prueba de cortocircuitos	
Cantidad de entradas analógicas		1	
Margen de funcionamiento de las entradas analógicas	[V]	±10	
Propiedades de las entradas analógicas		Entradas diferenciales	
		Configurables para revoluciones	
		Configurable para momento de giro	
Filtro de red		Integrado	
Longitud máxima del cable del motor	[m]	15 (sin filtro de red externo)	
Peso del producto	[g]	1 400	

Datos técnicos: conexión de bus de campo

Interfaces	I/O	CANopen	Profibus DP	DeviceNet
Cantidad de salidas digitales	5			
Propiedades de las salidas lógicas digitales		En parte, configuración libre		
Cantidad de entradas digitales	14			
Margen de funcionamiento, entradas lógicas	[V]	12 ... 30		
Propiedades de las entradas lógicas		Configuración libre		
Acoplamiento del proceso		Para 63 movimientos	Para 63 movimientos	
Perfil de comunicación	-	DS301; FHPP	DP-V0 / FHPP	FHPP
	-	DS301; DSP402	-	
Velocidad máxima de transmisión de datos a través de bus de campo	[Mbit/s]	-	1	12
				0,5
Conexión	Integrado	■	■	-
	Opcional	-	-	■ → 10
				■ → 10

Controlador de motor CMMS-AS para servomotores

FESTO

Hoja de datos

Módulos funcionales para la programación de PLC		Interfaces		
Software de programación	Fabricante del sistema de control	CANopen	Profibus DP	DeviceNet
CoDeSys	Festo	■	■	■
	Beckhoff			
	Otros fabricantes			
RSLogix5000	Rockwell Automation	-	-	■
Step 7	Siemens	-	■	-

Datos eléctricos		
Datos de conexión de salida		
Margen de tensión de salida	[V AC]	0 ... 210
Corriente nominal de salida	[A]	4
Pico de corriente	[A]	10
Duración máxima de la corriente máx.	[s]	2
Tensión máxima entre circuitos	[V DC]	320
Frecuencia de salida	[Hz]	0 ... 1 000
Alimentación de carga		
Fases		1
Margen de tensión de entrada	[V AC]	95 ... 255
Intensidad máxima de entrada	[A]	4
Potencia nominal	[VA]	600
Rendimiento máximo	[VA]	1 200
Frecuencia de la red	[Hz]	50 ... 60
Alimentación de la parte lógica		
Tensión nominal	[V DC]	24 ±20%
Corriente nominal	[A]	0,35
Intensidad máxima (con freno)	[A]	1,7
Intensidad máx., salidas lógicas digitales	[mA]	100

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Salidas digitales	Sin separación galvánica
Entradas digitales	Conectadas galvánicas con potencial lógico
Clase de protección	IP20
Función de protección	Control I ² t
	Sobretensión / baja tensión, circuito intermedio
	Fase final, cortocircuito
	Control de paralización
	Control de temperatura
Temperatura ambiente	0 ... +50
Temperatura de almacenamiento	-25 ... +70
Humedad relativa	0 ... 90 (sin condensación)
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)	Según directiva UE de baja tensión
	Según directiva de máquinas UE-CEM ¹⁾
	Según directiva de máquinas UE
Certificación	c UL - Recognized (OL)
	UL - Listed (OL)
	C-Tick
	BIA
Organismo que extiende el certificado	BG MFS 09030
Función de seguridad	Safe Torque off (STO)
Safety Integrity Level (SIL)	Safe Torque off (STO) / SIL 2
Performance Level (PL)	Safe Torque off (STO) / categoría 3, nivel de rendimiento d
Características del material	Conformidad con RoHS

1) Para obtener información sobre las condiciones de utilización, véase la declaración CE de conformidad del fabricante: www.festo.com → Soporte técnico → Documentación para usuarios. En caso de aplicarse limitaciones a la utilización de los equipos en zonas urbanas, comerciales e industriales, así como en pequeñas empresas, puede ser necesario adoptar medidas complementarias para reducir la emisión de interferencias.

CoDeSys®, Rockwell Automation® es una marca registrada del propietario de la marca en ciertos países.


Controlador de motor CMMS-AS para servomotores

Hoja de datos

FESTO


Plano del controlador de motor

Plano frontal

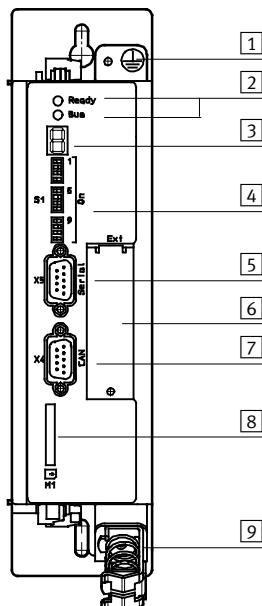


- 1 Conexión a tierra
- 2 Ready/Bus – LED
- 3 Indicación de estado
- 4 Ajustes de bus de campo y bootloader
- 5 Interface: RS232/RS485
- 6 Módulo tecnológico (opcional)
- 7 Interface: CAN-Bus
- 8 Tarjeta de memoria SD
- 9 Conexión de apantallamiento

Plano superior

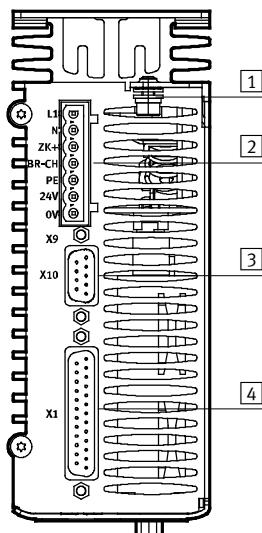

- 1 Tornillo de conexión a tierra
- 2 Alimentación de tensión
- 3 Interfaz para encoder incremental (bidireccional)
- 4 Interface I/O

Plano inferior

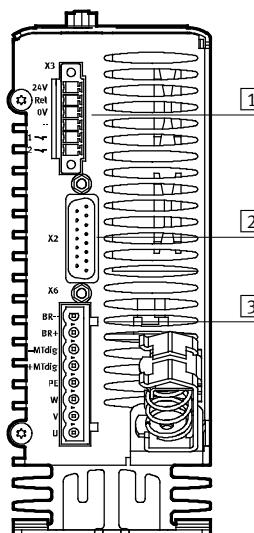


- 1 Sujeción segura
- 2 Conexión del encoder
- 3 Conexión del motor

Controlador de motor CMMS-AS para servomotores

FESTO

Hoja de datos


Espacio para el montaje del controlador de motor

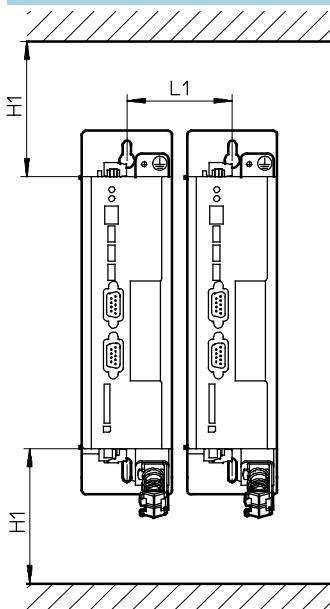

H1	L1
100	70

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

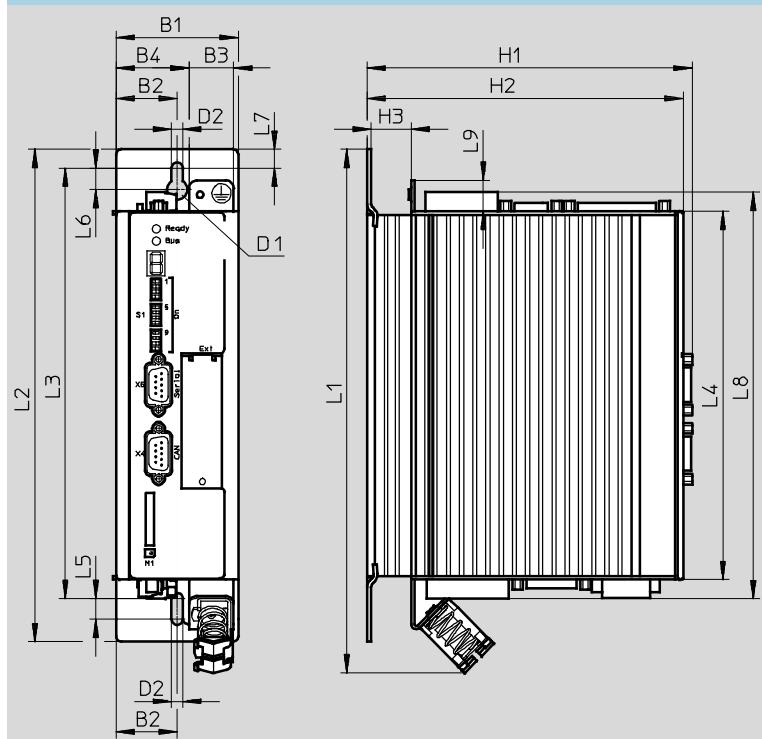


Tipo	B1	B2	B3	B4	D1	D2	H1	H2	H3
CMMS-AS	60	30	22	35,8	10	5,5	160	155,5	19,7

Tipo	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CMMS-AS	257,6	242,1	211,9	181	10	10,5	9,25	200	15,3


Controlador de motor CMMS-AS para servomotores


Hoja de datos y accesorios

FESTO

Referencias		Nº art.	Tipo
	Descripción resumida La gama de conectores NEKM (➔ 11) y el kit de mando (➔ 11) están incluidos en el suministro del controlador de motor.	572986	CMMS-AS-C4-3A-G2

Accesorios

Referencias: Tarjetas insertables		Nº art.	Tipo
	Interface, para conexión a Profibus	547450	CAMC-PB
	Interface, para conexión a DeviceNet	547451	CAMC-DN
	Tarjeta de memoria, para guardar datos y bajar software de Festo	1436343	CAMC-M-S-F10-V1





Referencias: Resistencias de frenado		Nº art.	Tipo
	Valor de la resistencia [Ω] 100	Potencia nominal [W] 500	1336615 CACR-LE2-100-W500

Controlador de motor CMMS-AS para servomotores

FESTO

Accesorios

Referencias: Cable y conector tipo clavija

	Descripción resumida	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	Cable de mando, para conexión de E/S a cualquier unidad de mando	2,5	552254	NEBC-S1G25-K-2.5N-LE26
	Cable de programación	1,5	160786	PS1-ZK11-NULMODEM-1,5M
	Conector del encoder, para interfaz para encoder incremental	–	564264	NECC-A-S-S1G9-C2M
	Juego de conectores, con conector tipo clavija para alimentación de tensión y conector tipo clavija para conexión del motor. El kit de conectores está incluido en el suministro	–	560504	NEKM-C-4
	Conector para conexión a Profibus	–	533780	FBS-SUB-9-WS-PB-K
	Conector para conexión a CANopen	–	533783	FBS-SUB-9-WS-CO-K
	Conector para conexión a DeviceNet	–	525635	FBSD-KL-2X5POL

Referencias para el pedido: Documentación y software


	Descripción resumida	Nº art.	Tipo
	El kit incluye lo siguiente: – CD-ROM – con documentación de usuario sobre el CMMS-AS, en idiomas DE, EN, ES, FR, IT, SV – con software de configuración FCT (Festo Configuration Tool), en idiomas DE y EN – Descripción resumida El conjunto para el operario está incluido en el suministro	573740	GSIB-CMMS-AS-G2-ML

Controlador de motor CMMS-AS para servomotores

Accesorios

FESTO

Referencias: Documentación¹⁾

Idioma	Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo	
Para controlador de motor				Perfiles de Festo para la manipulación y el posicionamiento (FHPP) para los controladores de la serie CMM...	
	DE	564227	P.BE-CMMS-AS-3A-HW-DE	555695	P.BE-CMM-FHPP-SW-DE
	EN	564228	P.BE-CMMS-AS-3A-HW-EN	555696	P.BE-CMM-FHPP-SW-EN
	ES	564229	P.BE-CMMS-AS-3A-HW-ES	555697	P.BE-CMM-FHPP-SW-ES
	FR	564230	P.BE-CMMS-AS-3A-HW-FR	555698	P.BE-CMM-FHPP-SW-FR
	TI	564231	P.BE-CMMS-AS-3A-HW-IT	555699	P.BE-CMM-FHPP-SW-IT
	SV	564232	P.BE-CMMS-AS-3A-HW-SV	555700	P.BE-CMM-FHPP-SW-SV
Para conexión CANopen			Para conexión a Profibus		
DE	554351	P.BE-CMMS-FHPP-CO-SW-DE	554345	P.BE-CMMS-FHPP-PB-SW-DE	
EN	554352	P.BE-CMMS-FHPP-CO-SW-EN	554346	P.BE-CMMS-FHPP-PB-SW-EN	
ES	554353	P.BE-CMMS-FHPP-CO-SW-ES	554347	P.BE-CMMS-FHPP-PB-SW-ES	
FR	554354	P.BE-CMMS-FHPP-CO-SW-FR	554348	P.BE-CMMS-FHPP-PB-SW-FR	
TI	554355	P.BE-CMMS-FHPP-CO-SW-IT	554349	P.BE-CMMS-FHPP-PB-SW-IT	
SV	554356	P.BE-CMMS-FHPP-CO-SW-SV	554350	P.BE-CMMS-FHPP-PB-SW-SV	
Para conexión a DeviceNet					
DE	554357	P.BE-CMMS-FHPP-DN-SW-DE			
EN	554358	P.BE-CMMS-FHPP-DN-SW-EN			
ES	554359	P.BE-CMMS-FHPP-DN-SW-ES			
FR	554360	P.BE-CMMS-FHPP-DN-SW-FR			
TI	554361	P.BE-CMMS-FHPP-DN-SW-IT			
SV	554362	P.BE-CMMS-FHPP-DN-SW-SV			

1) El suministro no incluye la documentación impresa para el usuario.