


Bediengeräte FED

FESTO

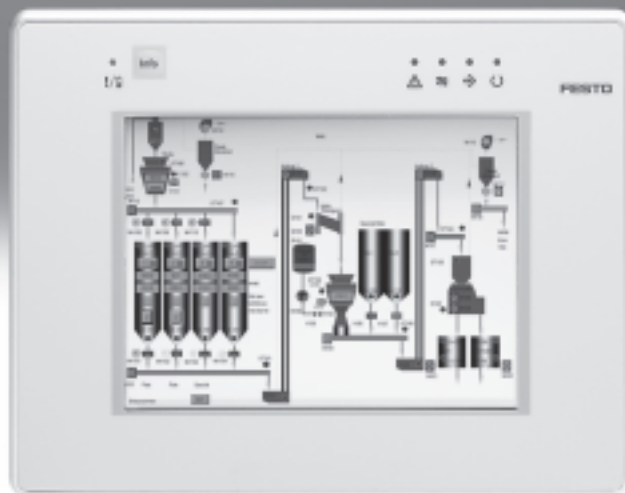

Bediengeräte FED

Merkmale

FESTO

Multifunktional im Einsatz

Die Mensch-Maschine-Interfaces FED dienen zum einfacheren Steuern von Automatisierungsaufgaben in der Feldebene und setzen neue Maßstäbe in Funktionalität und Integration.

Ob Einzelachsenansteuerung oder Mehrachssteuerungen in der Handhabungstechnik oder Prozessautomatisierung, das Front End Display FED ist die optimale Lösung.

FED-40 ... FED-90:

Die semigrafische Darstellung von Prozesswerten erleichtert das Ablesen. Einfachste Projektierung von Mensch-Maschine-Dialogen mit Hilfe des mitgelieferten Programmierungs-Tools FED Designer.

FED-301 ... FED-5000:

Grafikfähig für größte Flexibilität bei der Darstellung von Prozessen und Daten. Einfachste Projektierung von Mensch-Maschine-Dialogen mit Hilfe des mitgelieferten Programmierungs-Tools FED Designer. Standards nutzen mit Web Technik.

Die textbasierten Front End Displays FED-40 ... FED-90

Die Versionen FED-40 und FED-60 ergänzen die bewährten FED-50 und FED-90 für einfache Dialoge mittels 4-zeiliger Textanzeige und Bedientasten, ob seriell, über Feldbus oder Ethernet – die Textpanels der FED-Reihe verstehen sich mit den Steuerungen von Festo perfekt.

Je nach Ausführung stehen folgende Funktionalitäten zur Verfügung:

- Serielle Schnittstelle (FED-40 ... FED-90), optional Ethernet für Nutzung im Netzwerk (außer bei FED-40)
- Batteriepufferung der Alarm- und Ereignis-Daten (außer bei FED-40)
- Inklusive grafischem Projektierungswerkzeug FED Designer

- Keine Parametrierung erforderlich, die Software enthält die Steuerungsdaten und erkennt das Display
- Einfache Grafiken möglich, dadurch skalierbare Schriftgröße und einfache Darstellung von Piktogrammen und Bargraphen
- Software für den Upload von Projekten
- Rezeptur-Handling
- Einfache Datenerfassung

- Großzügiger Programmspeicher
- Echtzeituhr (außer bei FED-40)
- Druckerport (FED-90)
- Passwortschutz
- Alarm-Handling
- Tastatur über Makros einfach programmierbar
- Mehrsprachige Projekte möglich
- Import und Export von Texten zur Übersetzung

FED-40: Einstiegsmodell

Die Verbindung zur Steuerung erfolgt seriell. Die Bedienung erfolgt durch 4 frei programmierbare Funktionstasten und 7 Systemtasten.

FED-50: busfähig

Das FED-50 kann zusätzlich zu den Funktionen des FED-40 mit Ethernet oder Feldbusschnittstelle erweitert werden. Eine Echtzeituhr gehört ab dem FED-50 zum Standard.

FED-60: 10er-Tastatur inklusive

Zusätzlich zu den Funktions- und Systemtasten hat das FED-60 noch eine 10er Tastatur erhalten. Die Echtzeituhr ist auch hier Standard, optional kann eine Busschnittstelle nachgerüstet werden.

FED-90: All inclusive

Durch die vergrößerte Bauform gegenüber dem FED-60 bietet das FED-90 12 Funktionstasten und 23 Systemtasten. Über eine Druckerschnittstelle kann die Alarm- bzw. Ereignisliste direkt ausgegeben werden.

Die Front End Displays mit Touchscreen FED-301 ... FED-5000

Die Touchscreen-Displays FED-301 ... FED-5000 mit grafischer Bedienoberfläche ergänzen die bewährten textbasierten und mit Tastenfeldern ausgestatteten

Front End Displays FED-40 ... FED-90 um berührungssensitive Displays in den Größen von 3,8" ... 15". Als Alternative zu CPX Handhelds und integrierten Displays

erlauben diese Front End Displays eine frei definierbare Benutzeroberfläche. Als Client/Server System erhält das Terminal Daten von ange-


schlossenen Webservern und stellt diese durch integrierte Browser Funktionalität dar

Bediengeräte FED

Merkmale

FESTO

FED-CEC mit Softwareplattform CoDeSys

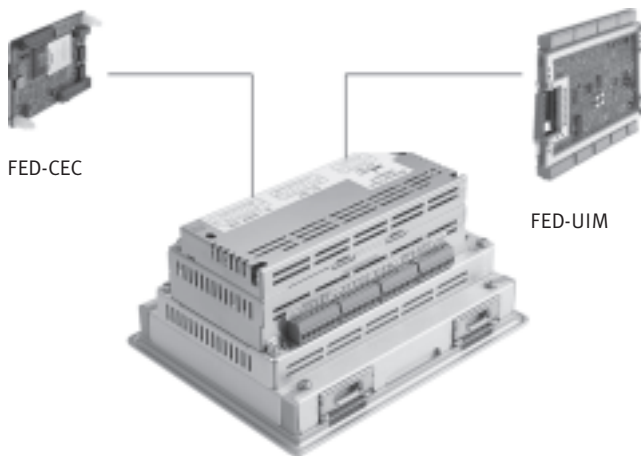

CoDeSys entlastet Sie durch einfachste Inbetriebnahme, schnelle Programmierung und Parametrierung – eine standardisierte Programmierung von embedded Geräten nach IEC 61131-3.

- Hardwareunabhängige Software-Plattform für eine schnelle und einfache Konfiguration, Programmierung und Inbetriebnahme von pneumatischen und elektrischen Automatisierungslösungen.
- Umfangreiche Bausteinbibliotheken für Ein- bzw. Mehrachs-Verfahrensbewegungen.

- Dank des IEC 61131-3 Standards ist CoDeSys flexibel und offen für alle Arten von Steuerungsaufgaben.
- Höchst flexibel und modular: Offline- und Online-Funktionen, sowie Komponenten zur Hardware-Konfiguration und Visualisierung. Komfortable IEC Funktionsbaustein-erweiterung.
- Wiederverwendung von bestehenden Applikationsteilen.

Funktionen

- An alle FEC® und CoDeSys Steuerungen von Festo anschließbar, seriell oder per Ethernet
- Trenddarstellung
- Rezeptur-Handling
- Mehrsprachige Projekte und Sprachumschaltung zur Laufzeit
- Software ermöglicht Upload von Projekten
- Import/Export von Texten zur Übersetzung

Projektierung


Einfachste Projektierung und Programmierung durch die Programmiertools CoDeSys provided by Festo und FED Designer.

Merkmale auf einen Blick

- Komfortables WYSIWYG Projektierungs-Tool FED Designer.
- Durch die Übernahme der Variablen-Deklaration (Belegliste) aus der Steuerungssoftware keine doppelten Aufwände.
- Durch Ethernet auch mit Festo FEC® und CoDeSys Steuerungen von Festo im Netzwerk nutzbar.
- Grafikfähigkeit bietet größte Flexibilität bei der Darstellung von Prozessen und Daten.
- Kürzere Projektierungszeiten

- durch Wiederverwendbarkeit von Objekten (Bibliotheken mit Grafikelementen).
- Durch großzügigen Speicher nahezu unbegrenzte Zahl von Grafiken und Texten darstellbar.
- Darstellung von komplexen Prozessen möglich durch unbegrenzte Anzahl von Variablen pro Seite.
- Hohe Robustheit durch Metallgehäuse erlaubt den Einsatz in rauer Umgebung.

Die Front End Displays in der Festo Steuerungslandschaft

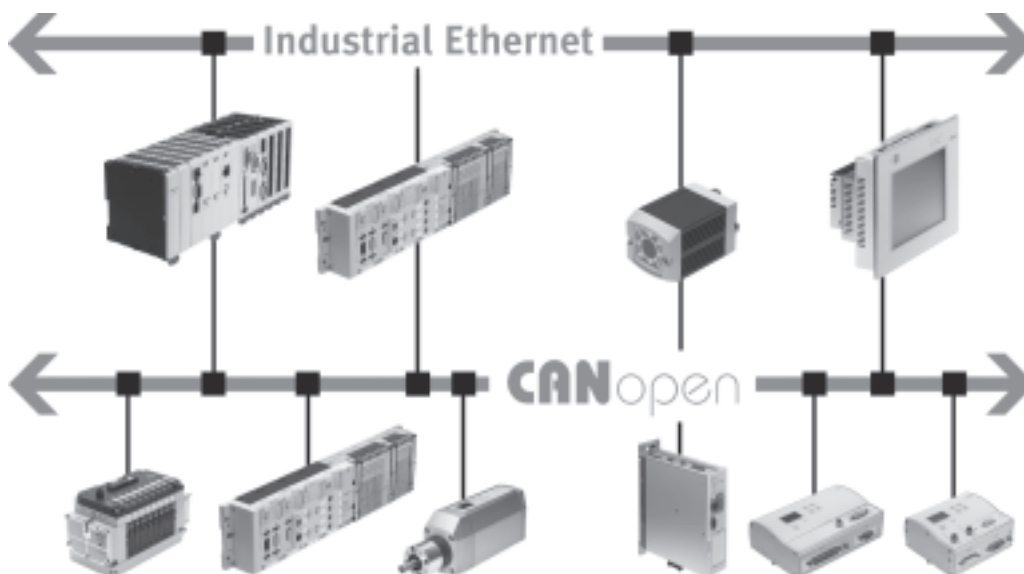

Bediengeräte FED

Lieferübersicht, Typenschlüssel

FESTO

Typ	Display-Auflösung	Anzahl Farben	Anzeigegröße	Schnittstellen	→ Seite/ Internet
Textbasiert					
FED-40	120x32 Pixel	S/W	4 x 20 Zeichen	SPS, PC	5
FED-50				SPS, PC, Ethernet ¹⁾	
FED-60				SPS, PC, Ethernet ¹⁾	
FED-90				SPS, PC, Drucker, Ethernet ¹⁾	
Touchscreen					
FED-301	1/4 VGA, 320x240 Pixel	S/W	3,8"	SPS, PC, Ethernet ¹⁾	8
FED-400	480x272 Pixel	256	4,3"	SPS, PC, Ethernet ²⁾	
FED-501	1/4 VGA, 320x240 Pixel	8 Graustufen	5,6"	SPS, PC, Drucker, Ethernet ¹⁾	
FED-550		64 k	5,7"	SPS, PC, Drucker, Ethernet ³⁾	
FED-700	VGA, 640x480 Pixel	64 k	7,5"	SPS, PC, Drucker, Ethernet ⁴⁾	
FED-1000			10,4"		
FED-2000	SVGA, 800x600 Pixel	64 k	12,1"	SPS, PC, Drucker, Ethernet ⁴⁾	
FED-5000	XGA, 1 024x768 Pixel	64 k	15"		

1) 10 MBd optional

2) 100 MBd

3) 10/100 MBd Standard

4) 10/100 MBd Standard, 2. Schnittstelle 10 MBd optional

Typenschlüssel

		FED	–	2000
Funktion				
FED	Bediengerät			
Anzeigegröße, Ausstattung				
Textbasiert				
40	4 x 20 Zeichen			
50	Ausstattungsdetails ➔ Lieferübersicht und Technische Daten			
60				
90				
Touchscreen				
301	3,8", S/W			
400	4,3", 256 Farben			
501	5,6", 8 Graustufen			
550	5,7", 64 k Farben			
700	7,5", 64 k Farben			
1000	10,4", 64 k Farben			
2000	12,1", 64 k Farben			
5000	15", 64 k Farben			

Bediengeräte FED, textbasiert

Datenblatt

FESTO

-  - Spannung
18 ... 30 V DC
-  - Temperaturbereich
0 ... +50°C



Allgemeine Technische Daten				
	FED-40	FED-50	FED-60	FED-90
Anzeige	Monochrome LCD mit Hintergrundbeleuchtung			
Anzeigegröße	4 x 20 Zeichen			
Display-Auflösung	120x32 Pixel			
Anzahl Farben	–			
Anzahl Funktionstasten	4	4	9	12
Anzahl Systemtasten	7	7	10	23
Anzahl Anwender LEDs	5	5	10	13
Anzahl System LEDs	4	4	4	4
Anwenderspeicher	512 kByte			
Rezeptspeicher	–	16 kByte	16 kByte	16 kByte
Ereignislisten	–	256	256	256
Alarme	1 024			
Befestigungsart	Fronttafeleinbau			
Einbautiefe [mm]	53	53	53	71
Max. Panelfrontstärke [mm]	5			

Elektrische Daten				
	FED-40	FED-50	FED-60	FED-90
Nennbetriebsspannung DC [V]	24			
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 ... 30			
Stromaufnahme bei Nenn- betriebsspannung [A]	0,25			0,3
AUX-Schnittstelle	–	Dose Sub-D, 9-polig		
Druckerschnittstelle	–	–	–	Dose Sub-D, 15-polig, RS232
Ethernet-Schnittstelle	–	optional, 10 MBd		
PC-Schnittstelle	Stecker Sub-D, 15-polig, RS232			Dose Sub-D, 15-polig, RS232
Programmierschnittstelle	9,6 kBd	9,6 ... 38,4 kBd		
Programmiersoftware	FED Designer 6.06 oder höher			
SPS-Schnittstelle	Stecker Sub-D, 15-polig, RS232			
Back-up-Batterie	–	3 V / 270 mA Lithium		
Echtzeituhr	–	ja		
Abweichung Echtzeituhr	–	130 s/Monat		
Schutzart	IP65 frontseitig nach Schalttafeleinbau, IP20 rückseitig			

Bediengeräte FED, textbasiert

Datenblatt

FESTO



Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0 ... +50
Lagertemperatur	[°C]	−20 ... +70
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	5 ... 85, nicht kondensierend
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-EMV-Richtlinie ¹⁾
Zulassung		C-Tick
Ex-Zulassung nach NEC 500		Class I, Division 2, Groups A, B, C and D

- 1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com → Support → Anwenderdokumentation.
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Gewichte [g]					
		FED-40	FED-50	FED-60	FED-90
Produktgewicht	[g]	1 000	1 000	1 000	1 100

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

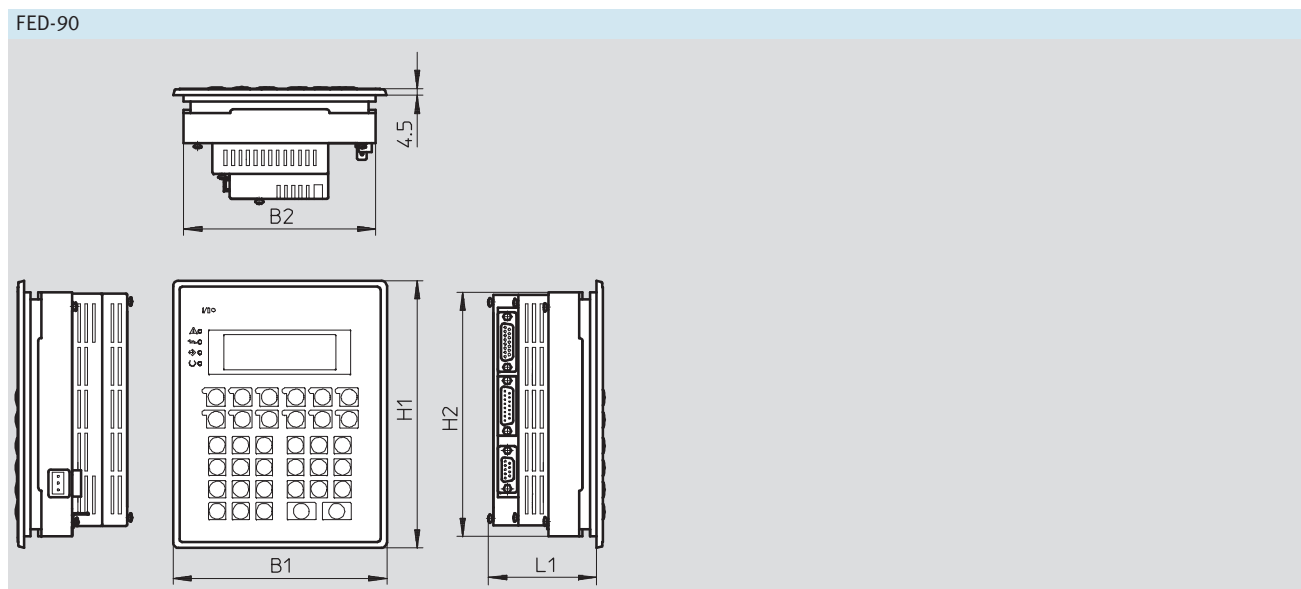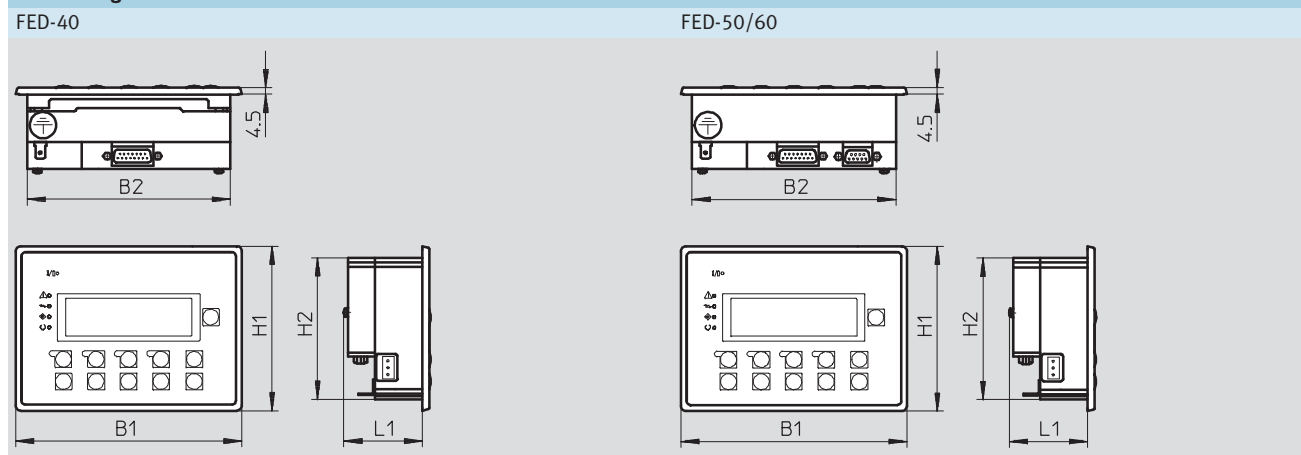

Typ	B1	B2	H1	H2	L1
FED-40	149	134	108,5	93,5	52,5
FED-50					
FED-60					
FED-90	140,6	126,6	176	161	71

Bediengeräte FED, textbasiert

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben						
Display-Auflösung	Anzahl Farben	Anzeigegröße	Schnittstellen	Anzahl Funktions-/ Systemtasten	Teile-Nr.	Typ
120x32 Pixel	S/W	4 x 20 Zeichen	SPS, PC	4/7	541998	FED-40
			SPS, PC, Ethernet ¹⁾	4/7	533531	FED-50
			SPS, PC, Ethernet ¹⁾	9/10	541999	FED-60
			SPS, PC, Drucker, Ethernet ¹⁾	12/23	533532	FED-90


1) 10 MBd optional

Bediengeräte FED, Touchscreen

Datenblatt

FESTO

-  - Spannung
18 ... 30 V DC
-  - Temperaturbereich
0 ... +50°C

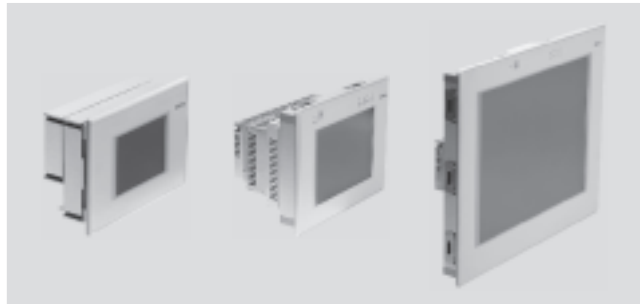

Allgemeine Technische Daten				
	FED-301	FED-400	FED-501	FED-550
Anzeigeeigenschaft	Touchscreen			
Anzeige	Monochrome LCD	TFT Farbe	Monochrome LCD	TFT Farbe
Anzeigegröße	3,8"	4,3"	5,6"	5,7"
Display-Auflösung	1/4 VGA, 320x240 Pixel	480x272 Pixel	1/4 VGA, 320x240 Pixel	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Anzahl Farben	S/W	256	8 Graustufen	64 k
Anzahl Funktionstasten	–		1	
Anzahl Anwender LEDs	–		1	
Anzahl System LEDs	4	–	4	
Anwenderspeicher	512 kByte	2 MByte	32 MByte	64 MByte
Rezeptspeicher	32 kByte			
Ereignislisten	256		1 024	
Alarmer	1 024			
Befestigungsart	Fronttafeleinbau			
Einbautiefe [mm]	61	56	66	91
Max. Panelfrontstärke [mm]	5			
Werkstoffe				
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform			

	FED-700	FED-1000	FED-2000	FED-5000
Anzeigeeigenschaft	Touchscreen			
Anzeige	TFT Farbe			
Anzeigegröße	7,5"	10,4"	12,1"	15"
Display-Auflösung	VGA, 640x480 Pixel	VGA, 640x480 Pixel	SVGA, 800x600 Pixel	XGA, 1 024x768 Pixel
Anzahl Farben	64 k			
Anzahl Funktionstasten	1			
Anzahl Anwender LEDs	1			
Anzahl System LEDs	4			
Anwenderspeicher	32 MByte			
Rezeptspeicher	32 kByte			
Ereignislisten	1 024			
Alarmer	1 024			
Befestigungsart	Fronttafeleinbau			
Einbautiefe [mm]	71	91	91	101
Max. Panelfrontstärke [mm]	5			
Werkstoffe				
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform			

Bediengeräte FED, Touchscreen

Datenblatt

FESTO

Elektrische Daten				
	FED-301	FED-400	FED-501	FED-550
Nennbetriebsspannung DC [V]	24			
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 ... 30			
Stromaufnahme bei Nenn- betriebsspannung [A]	0,4		0,6	1
AUX-Schnittstelle	Dose Sub-D, 9-polig			
Druckerschnittstelle	–		Dose Sub-D, 15-polig, RS232	
Ethernet-Schnittstelle	optional, 10 MBd	100 MBd	optional, 10 MBd	RJ45 10/100 MBd
PC-Schnittstelle	Stecker Sub-D, 15-polig, RS232		Dose Sub-D, 15-polig, RS232	
Programmierschnittstelle	9,6 ... 38,4 kBd			
Programmiersoftware	FED Designer 6.06 oder höher	FED Designer 6.09 oder höher	FED Designer 6.06 oder höher	FED Designer 6.09 oder höher
SPS-Schnittstelle	Stecker Sub-D, 15-polig, RS232			
Back-up-Batterie	3 V / 270 mA Lithium			
Echtzeituhr	ja			
Abweichung Echtzeituhr	130 s/Monat			
Schutzart	IP65 frontseitig nach Schalttafeleinbau, IP20 rückseitig			

	FED-700	FED-1000	FED-2000	FED-5000
Nennbetriebsspannung DC [V]	24			
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 ... 30			
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung [A]	1,1	1,2	1,3	1,5
AUX-Schnittstelle	Dose Sub-D, 9-polig			
Druckerschnittstelle	Dose Sub-D, 15-polig, RS232			
Ethernet-Schnittstelle	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet-Schnittstelle optional, 10 MBd			
PC-Schnittstelle	Dose Sub-D, 15-polig, RS232			
Programmierschnittstelle	9,6 ... 38,4 kBd			
Programmiersoftware	FED Designer 6.06 oder höher			
SPS-Schnittstelle	Stecker Sub-D, 15-polig, RS232			
Back-up-Batterie	3 V / 270 mA Lithium			
Echtzeituhr	ja			
Abweichung Echtzeituhr	130 s/Monat			
Schutzart	IP65 frontseitig nach Schalttafeleinbau, IP20 rückseitig			

Bediengeräte FED, Touchscreen

Datenblatt

FESTO

Betriebs- und Umweltbedingungen				
	FED-301	FED-400	FED-501	FED-550
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... +50		0 ... +50	0 ... +45
Lagertemperatur [°C]	-20 ... +70			
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	5 ... 85, nicht kondensierend			
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie ¹⁾			
Zulassung	c UL us - Listed (OL)	–	–	–
	C-Tick	–	C-Tick	–
Ex-Zulassung nach NEC 500	–		Class I, Division 2, Groups A, B, C and D	–

	FED-700	FED-1000	FED-2000	FED-5000
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... +45			
Lagertemperatur [°C]	-20 ... +70			
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	5 ... 85, nicht kondensierend			
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie ¹⁾			
Zulassung	c UL us - Listed (OL)	–	–	c UL us - Listed (OL)
	C-Tick	C-Tick	C-Tick	C-Tick
Ex-Zulassung nach NEC 500	–	Class I, Division 2, Groups A, B, C and D		–

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com → Support → Anwenderdokumentation.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.


Gewichte [g]				
	FED-301	FED-400	FED-501	FED-550
Produktgewicht [g]	1 000	1 000	1 400	1 400

	FED-700	FED-1000	FED-2000	FED-5000
Produktgewicht [g]	1 600	2 300	2 800	3 800

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

FED-301/400

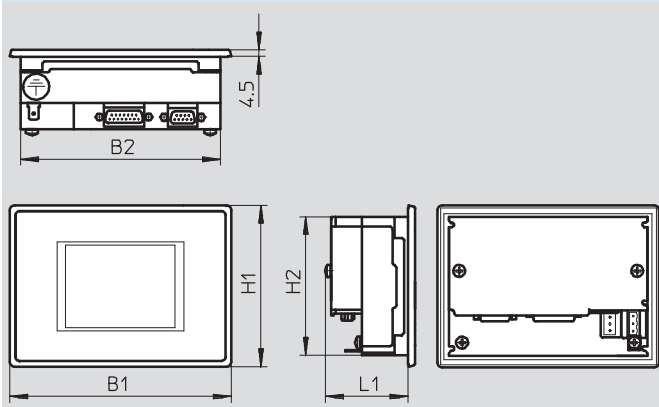

Typ	B1	B2	H1	H2	L1
FED-301	149	134	108,5	93,5	60,5
FED-400	149	136	109	96	56

Bediengeräte FED, Touchscreen


Datenblatt

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

FED-700

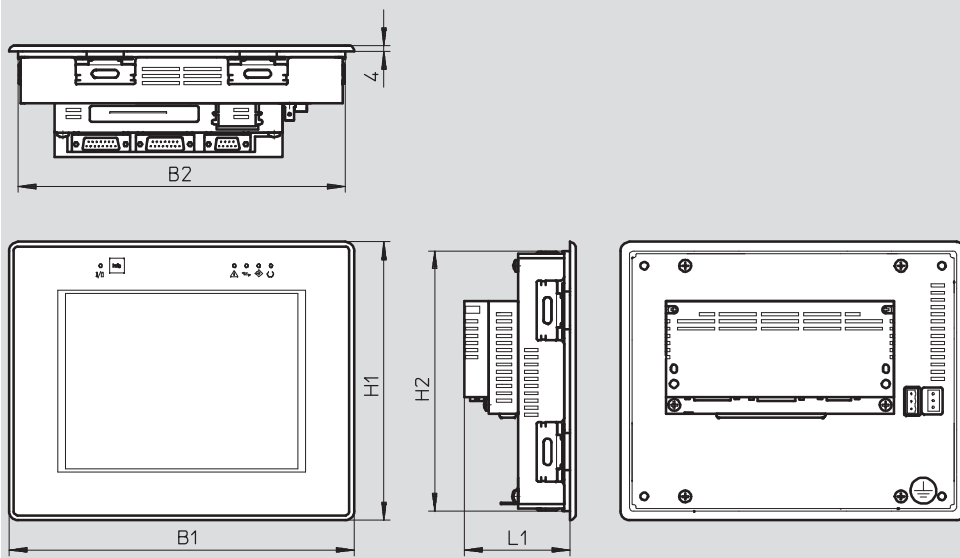

FED-501/550/1000/2000/5000

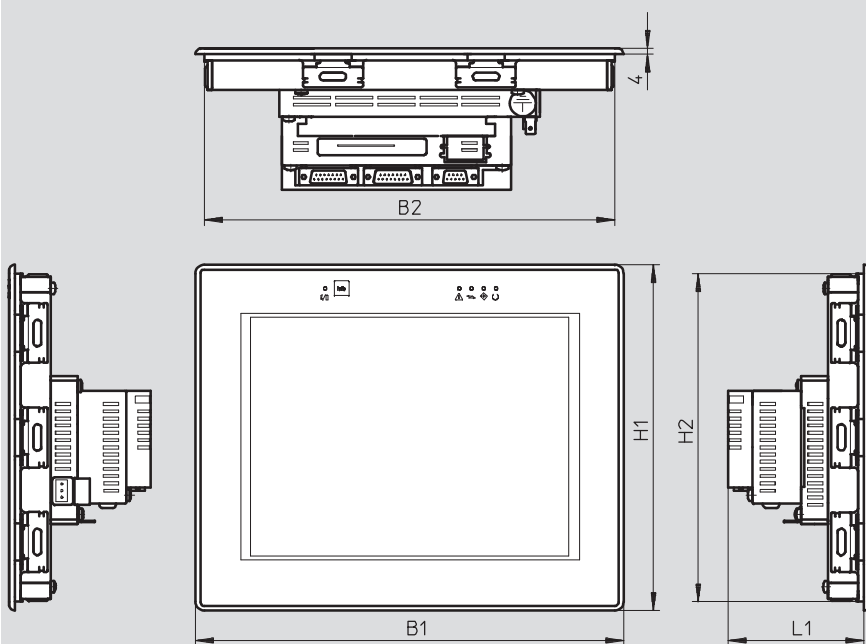

Typ	B1	B2	H1	H2	L1
FED-501	187	175	147	135	66
FED-550	187	176	147	136	91
FED-700	232	220	187	175	71
FED-1000	287	275	232	220	91
FED-2000	337	325	267	255	91
FED-5000	392	380	307	295	101

Bediengeräte FED, Touchscreen

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben						
Display-Auflösung	Anzahl Farben	Anzeigegröße	Schnittstellen	Anzahl Funktions-/ Systemtasten	Teile-Nr.	Typ
1/4 VGA, 320x240 Pixel	S/W	3,8"	SPS, PC, Ethernet ¹⁾	–/–	543438	FED-301
480x272 Pixel	256	4,3"	SPS, PC, Ethernet ²⁾	–/–	570864	FED-400 
1/4 VGA, 320x240 Pixel	8 Graustufen	5,6"	SPS, PC, Drucker, Ethernet ¹⁾	1/–	543440	FED-501
	64 k	5,7"	SPS, PC, Drucker, Ethernet ³⁾	1/–	570398	FED-550 
VGA, 640x480 Pixel	64 k	7,5"	SPS, PC, Drucker, Ethernet ⁴⁾	1/–	543442	FED-700
VGA, 640x480 Pixel		10,4"		1/–	543515	FED-1000
SVGA, 800x600 Pixel	64 k	12,1"	SPS, PC, Drucker, Ethernet ⁴⁾	1/–	543444	FED-2000
XGA, 1 024x768 Pixel	64 k	15"		1/–	543447	FED-5000

1) 10 MBd optional

2) 100 MBd

3) 10/100 MBd Standard

4) 10/100 MBd Standard, 2. Schnittstelle 10 MBd optional

Bediengeräte FED, Embedded Control

Zubehör

Controller

Steckkarte mit Prozessorbaugruppe zum Einbau in die Bediengeräte FED-50 ... FED-5000.

Feldbusanschlaltungen

CANopen



Controller FED-CECCAN

Steckkarte mit Prozessorbaugruppe zum Einbau in die Bediengeräte FED-400, FED-550, FED-700, FED-1000, FED-2000 und FED-5000.

Allgemeine Technische Daten		
	FED-CEC	FED-CECCAN
CPU Daten	32 bit RISC Prozessor 24 MHz	
	Watchdog	
Programmiersoftware	CoDeSys provided by Festo	
Programmiersprache	AS, AWL, FUP, KOP und ST nach IEC 61131-3	
	zusätzlich CFC	
Ethernet		
Anschlusstecker	RJ45	
Anzahl	1	
Datenübertragungs- geschwindigkeit	[Mbit/s] 10	10/100
Unterstützte Protokolle	TCP/IP	
	EasyIP	
Feldbus-Schnittstelle		
Art	CAN	
Anschlusstechnik	Stecker Sub-D, 9-polig	
Übertragungsrate	1 Mbit/s max., einstellbar	
Werkstoffe		
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten	
	–	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... +50	
Lagertemperatur [°C]	–20 ... +70	
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	5 ... 85 (nicht kondensierend)	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie ¹⁾	

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com → Support → Anwenderdokumentation.
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Bestellangaben		
	Teile-Nr.	Typ
Controller	559869	FED-CEC
	570400	FED-CECCAN  Neu


Bediengeräte FED, Embedded Control

Zubehör

FESTO

E/A-Modul FED-UIM

Steckkarte zum Einbau in die Bediengeräte FED-550, FED-1000, FED-2000 und FED-5000.

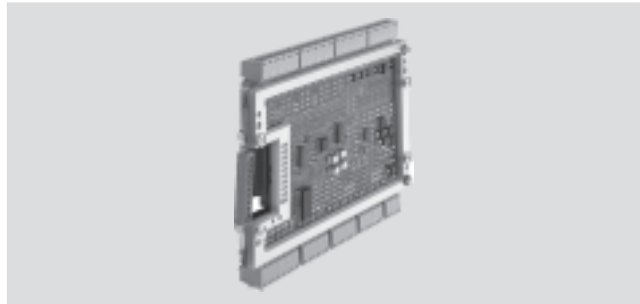

Allgemeine Technische Daten		
Analoge Eingänge		
Anzahl		8
Auflösung	[bit]	12
Signalbereich	[V]	0 ... 10
	[V]	±10
	[V]	0 ... 5
	[V]	±5
	[V]	0 ... 1
	[V]	±1
	[mA]	0 ... 20
	[mA]	4 ... 20
		PT 100 (–100 ... +850 °C)
		Thermoelement E, J, K, R, S, T
Absolute Genauigkeit bei 25 °C	[%]	0,1
Linearitätsfehler bei 25 °C	[%]	0,1
Eingangswiderstand	[Ω]	47
Analoge Ausgänge		
Anzahl		4
Auflösung	[bit]	12
Max. Bürdenwiderstand	[Ω]	470
Signalbereich	[V]	±10
Linearitätsfehler bei 25 °C	[%]	±0,15 Spannungsausgang
	[%]	±0,2 Stromausgang
Digitale Eingänge		
Anzahl		20
Schnelle Zählengänge		4
Incremental Encoder Anschluss		4
Eingangssignalverzögerung	[ns]	200
Eingangsspannung	[VDC]	24
Eingangsstrom	[mA]	3
Eingangssignalverzögerung	[ms]	50
Nennwert für TRUE	[VDC]	12 ... 30
Nennwert für FALSE	[VDC]	≤ 6
Potenzialtrennung		ja, Optokoppler

Bediengeräte FED, Embedded Control



Zubehör

Allgemeine Technische Daten		
Digitale Ausgänge		
Anzahl		12
Kontakt		Transistor
Ausgangsspannung	[VDC]	12 ... 30
Ausgangsstrom	[mA]	500
Potenzialtrennung		ja, Optokoppler
Kurzschlussfest		ja
Überlastfest		ja
Werkstoffe		
Werkstoff-Hinweis		LABS-haltige Stoffe enthalten

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0 ... +50
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... +70
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	5 ... 85 (nicht kondensierend)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-EMV-Richtlinie ¹⁾

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com → Support → Anwenderdokumentation.





Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.


Bestellangaben		
	Teile-Nr.	Typ
E/A-Modul	559870	FED-UIM

Bediengeräte FED

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Kabel und Stecker					
	Beschreibung	Elektrischer Anschluss	Kabel- länge [m]	Teile-Nr.	Typ
	zur Verbindung mit Steuerblock CPX-FEC vorbereitet für die Konfektion mit Stecker FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B	offenes Ende Buchse Sub-D, 15-polig	5	539642	FEC-KBG7
	passend für Steuerblock CPX-FEC zur Konfektionierung mit Kabel FEC-KBG7	Stecker Sub-D, 9-polig	–	534497	FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B
	zur Verbindung mit Steuerblock CPX-FEC	Stecker Sub-D, 15-polig Buchse Sub-D, 15-polig	2,5	539643	FEC-KBG8
	Programmierleitung	Stecker Sub-D, 15-polig Buchse Sub-D, 15-polig	3	533534	FEDZ-PC

Bestellangaben				
	Beschreibung	Elektrischer Anschluss	Teile-Nr.	Typ
Busanschaltung				
	Ethernet Schnittstellenmodul (Steuerungssoftware FST)	Adapter Sub-D, 9-polig auf RJ45	533533	FEDZ-IET
	Ethernet TCP-Schnittstellenmodul (Steuerungssoftware CoDeSys)	Adapter Sub-D, 9-polig auf RJ45	543450	FEDZ-IET TCP
Speicher				
	Anwenderspeicher 32 Mbyte		543514	FEDZ-MEM32