


## Zahnriemenachsen ELGD-TB-WD

**FESTO**

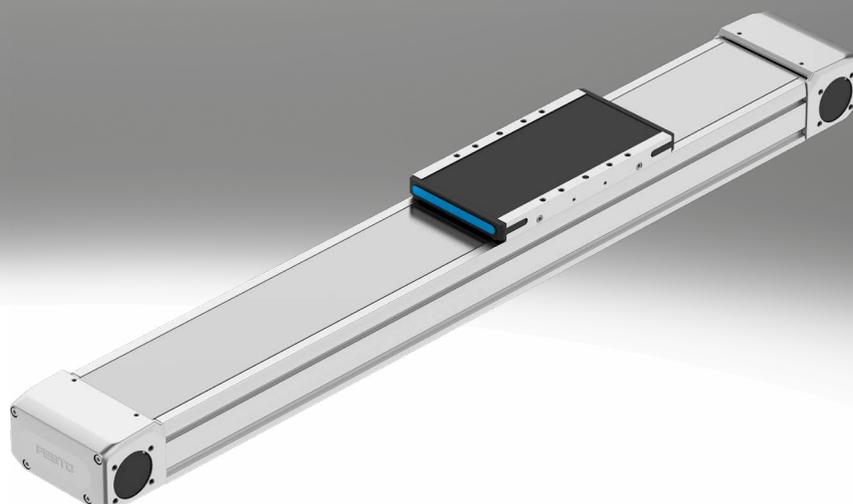

## Merkmale

### Auf einen Blick

ELGD-TB (Standard-Ausführung)

- Quadratischer Profilquerschnitt mit starken Antriebselementen, für hohe Vorschubkräfte
- Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien

ELGD-TB-WD (Breite Ausführung)

- Reduzierte Profilhöhe bieten geringere Einbaumaße für Handlingsysteme und Anwendungen, bei denen nicht so hohe Vorschubkräfte benötigt werden
- 30 % leichter, Steifigkeit und Führungsbelastbarkeit dennoch ähnlich der Achse in Standard-Ausführung
- Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien

Innovative Führungstechnologie

- Hohe Steifigkeit und Führungsbelastbarkeit für mehr Last auf dem gleichen Bauraum
- Weniger Vibrationen und ruhigere Schlittenbewegung schonen empfindliche Werkstücke
- Hohe Geschwindigkeiten und sehr lange Lebensdauer sorgen für kurze Taktzeiten und wenig Downtime

Leistungsstarke Antriebselemente

- Hohe Vorschubkräfte und Beschleunigungen für kürzere Prozesszeiten
- Lange Lebensdauer und erhöhte Zuverlässigkeit reduzieren die TCO

Innovative Edelstahl-Abdeckband-Lösung

- Abriebfreiheit und saubere Oberfläche schützt Werkstücke vor Partikeln
- Minimierte Anzahl an Partikel erlaubt den Einsatz im Reinraum
- Reduziertes Eindringen von Schmutz für den Einsatz unter schweren Umgebungsbedingungen

Wählbar:

- Verlängerter oder zusätzlicher Schitten für größere Axial- und Quermomente sowie höhere Lasten
- Zwei frei wählbare Motorpositionen an einem Ende der Achse

Sperrluftanschluss:

- Über den Sperrluftanschluss findet ein Luftaustausch zwischen Zylinderinnenraum und der Umgebung statt. Dadurch wird verhindert, dass im Zylinderinnenraum ein Unter- bzw. Überdruck entsteht.
- Anlegen von leichtem Unterdruck verhindert die Emission von Partikeln
- Anlegen von leichtem Überdruck verhindert die Immission von Partikeln

### Engineering Tools

Weitere Informationen → [electric-motion-sizing](#)



Sparen Sie Zeit mit Engineering-Tools Smart Engineering für die optimale Lösung. Unser Anspruch ist es, Ihre Produktivität zu erhöhen. Ein wichtiger Beitrag dazu sind unsere Engineering-Tools. Über die ganze Wertschöpfungskette hinweg helfen sie Ihnen, Ihre Anlage richtig auszulegen, ungeahnte Produktivitätsreserven zu nutzen oder mehr Produktivität zu gewinnen. Vom ersten Kontakt bis zur Modernisierung Ihrer Maschine – Sie werden in jeder Phase Ihres Projekts auf zahlreiche Tools stoßen, die für Sie von Nutzen sind.

Electric Motion Sizing

- Schnell und sicher zum optimalen Antriebspaket: Electric Motion Sizing berechnet aus wenigen Applikationsdaten passende Kombinationen aus elektrischer Achse, elektrischem Motor und Servoantriebsregler. Für Ihre gewählte Kombination erhalten Sie alle relevanten Daten bis hin zur Stückliste und Dokumentation. Das vermeidet Fehlinterpretationen und ergibt eine deutlich verbesserte Energieeffizienz des Systems. Eine Durchgängigkeit bis zur Festo Automation Suite erleichtert Ihnen zudem die Inbetriebnahme.

### Diagramme

Weitere Informationen → [elgd-tb](#)



Die in diesem Dokument abgebildeten Diagramme stehen auch Online zur Verfügung. Dort besteht die Möglichkeit, präzise Werte anzuzeigen.

## Merkmale

### Antriebsart

[TB] Zahnriemen


- Für Anwendungen, bei denen es auf hohe Dynamik und kurze Positionierzeiten ankommt
- Für lange Hübe

### Hubreserve

- Die Hubreserve ist ein Sicherheitsabstand zur mechanischen Endlage, der im Regelbetrieb nicht genutzt wird.
- Die Summe aus Hublänge und 2x Hubreserve darf den maximalen Arbeitshub nicht überschreiten.

### Schlittenausführung



[L] lang



### Zusatzschlitten

[ZL] links

[ZR] rechts

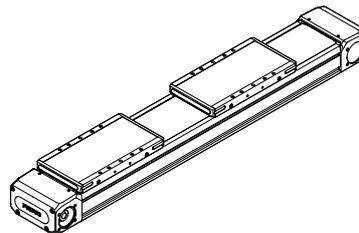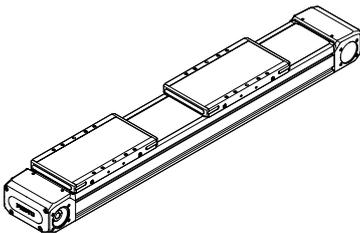

Die Seite, auf der die Beschriftung aufgebracht ist, wird als Vorderseite definiert.

### Schmierung

[ ] Standard

[GN] Schmiernippel

Lebensdauer geschmiert. Lieferung ohne Schmiernippel.

- Mit Hilfe der Schmieradapter kann die Führung über halb- oder voll-automatische Nachschmiereinrichtungen dauerhaft geschmiert werden
- Die Adapter sind für Öle und Fette geeignet

### Zahnriemenwerkstoff


[PU2] PU beschichtet

[PU1] PU unbeschichtet, FDA konform

- Mit Stahlzugträgern für hohe Steifigkeit
- Textilbeschichtung für lange Lebensdauer und geringen Abrieb
- Polyurethanwerkstoff für Beständigkeit gegenüber vielen Kühlschmierstoffen

- Mit Stahlzugträgern für hohe Steifigkeit
- Blauer FDA konformer Polyurethan-Werkstoff für Einsatz in Nahrungsmittelindustrie

### Motoranbau

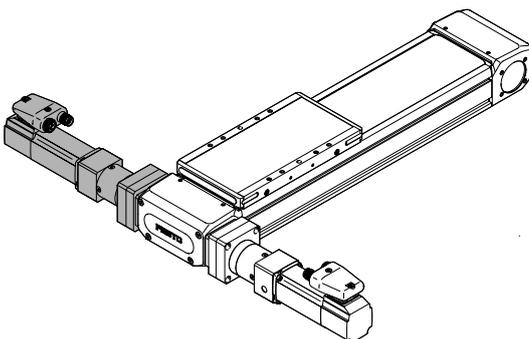

- An dem linken Ende der Achse kann der Motor vorne oder hinten befestigt werden.
- Die Position für den Motor muss nicht bei der Bestellung festgelegt werden und kann nachträglich geändert werden
- Hinweis: im Gegensatz zu anderen Achsen von Festo kann der Motor nicht an beiden Enden der Achse befestigt werden. Die Achse ist jedoch symmetrisch aufgebaut, so dass das linke Ende auch nach rechts gedreht werden kann

## Typenschlüssel

001	Baureihe	
<b>ELGD</b>	Portalachse	
002	Antriebsart	
<b>TB</b>	Zahnriemen	
003	Führung	
<b>KF</b>	Kugelumlauführung	
004	Bauart	
<b>WD</b>	Breit	
005	Baugröße	
<b>100</b>	100	
006	Hub [mm]	
<b>200</b>	200	
<b>300</b>	300	
<b>500</b>	500	
<b>600</b>	600	
<b>800</b>	800	
<b>1000</b>	1000	
<b>1200</b>	1200	
<b>1500</b>	1500	
<b>1800</b>	1800	
<b>2000</b>	2000	
...	50 ... 2800	

007	Hubreserve	
<b>0H</b>	Ohne	
<b>...H</b>	0 ... 999 mm	
008	Schlittenausführung	
<b>L</b>	Schlitten, lang	
009	Zusatzschlitten	
	Ohne	
<b>ZL</b>	1 Schlitten links	
<b>ZR</b>	1 Schlitten rechts	
010	Schmierung	
	Standard	
<b>GN</b>	Schmiernippel	
011	Zahnriemenwerkstoff	
<b>PU1</b>	PU unbeschichtet, FDA konform	
<b>PU2</b>	PU beschichtet	

## Datenblatt

<b>Allgemeine Technische Daten</b>		
Baugröße		100
Konstruktiver Aufbau		Elektromechanische Achse mit Zahnriemen
Führung		Kugelumlauführung
Einbaulage		beliebig
Arbeitshub	[mm]	50 ... 2800
Max. Vorschubkraft $F_x$	[N]	240
Max. Leerlaufdrehmoment <sup>1)</sup>		
ELGD-...-PU1	[Nm]	0,4
ELGD-...-PU2	[Nm]	0,4
Max. Leerlauf- Verschiebewiderstand <sup>1)</sup>	[N]	29,9
Max. Antriebsmoment	[Nm]	3,2
Max. Geschwindigkeit	[m/s]	3
Max. Beschleunigung	[m/s <sup>2</sup> ]	50
Wiederholgenauigkeit	[mm]	±0,04
Positionsabfrage		für induktive Sensoren

1) Bei 0,2 m/s

<b>Betriebs- und Umweltbedingungen</b>		
Umgebungstemperatur <sup>1)</sup>	[°C]	0 ... +60
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... +60
Schutzart		IP40
Einschaltdauer	[%]	100
Wartungsintervall		Lebensdauerschmierung

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

<b>Gewichte [g]</b>		
Baugröße		100
Grundgewicht bei 0 mm Hub <sup>1)</sup>		3864
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub		55
Bewegte Masse		1360

1) Inkl. Schlitten

<b>Zahnriemen</b>		
Baugröße		100
Teilung	[mm]	3
Wirkdurchmesser	[mm]	26,74
Vorschubkonstante	[mm/U]	84

## Datenblatt

Massenträgheitsmomente		
Baugröße		100
$J_0$	[kg mm <sup>2</sup> ]	295,42
$J_H$ pro Meter Hub	[kg mm <sup>2</sup> /m]	22,52
$J_L$ pro kg Nutzlast	[kg mm <sup>2</sup> /Kg]	178,76

Das Massenträgheitsmoment  $J_A$   $J_A = J_0 + J_H \times \text{Arbeitshub [m]} + J_L \times m_{\text{Nutzlast [kg]}}$   
der gesamten Achse wird wie folgt  
berechnet:

## Referenzierung

Die Referenzierung kann auf zwei Arten durchgeführt werden:

- gegen Festanschlag
- über Referenzschalter

Dabei müssen folgende Werte eingehalten werden:

Baugröße		100
Max. Aufprallenergie	[mJ]	0,75
Hinweis zur Aufprallenergie in den Endlagen	[m/s]	Bei maximaler Geschwindigkeit der Referenzfahrt von 0,01 m/s

## Werkstoffe

Achse	
Antriebsdeckel	Aluminium-Kokillenguss, lackiert
Schlitten	Alu-Knetlegierung
Abdeckband	hochlegierter Stahl, rostfrei
Zahnriemen	
ELGD-...-PU2	Polyurethan mit Stahlcord und Nylonüberzug
ELGD-...-PU1	Polyurethan mit Stahlcord
Führung	Stahl
Profil	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Riemenscheibe	hochlegierter Stahl, rostfrei
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen


# Datenblatt

## Belastungskennwerte


Die angegebenen Kräfte und Momente beziehen sich auf die Führungsmitte. Der Angriffspunkt ist der Schnittpunkt aus Führungsmitte und Längsmitte des Schlittens.

Die passende Baugröße wird über die folgenden drei Schritte ausgewählt:

1. Überprüfen der max. zulässigen Werte (dürfen nicht überschritten werden)
2. Belastungs-Vergleichsfaktor berechnen
3. Lebensdauer ermitteln

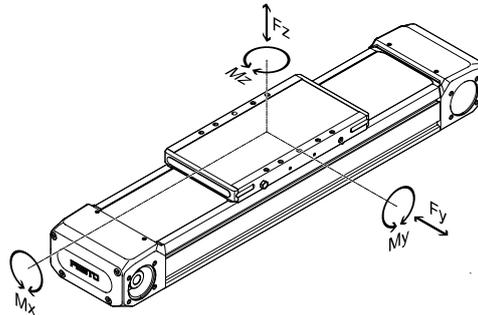

Abstand von Schlittenoberfläche zur Führungsmitte

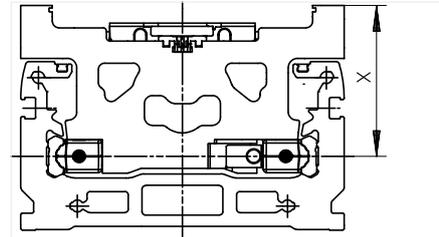

### Abstand von Schlittenoberfläche zur Führungsmitte

Baugröße		100
Maß x	[mm]	47

## 1. Überprüfen der max. zulässigen Werte



### Max. zulässige Kräfte und Momente der Gesamtachse (Festigkeitsgrenzen)

Baugröße		100
Max. Kraft Fy Gesamtachse	[N]	3236
Max. Kraft Fz Gesamtachse	[N]	2250
Max. Moment Mx Gesamtachse	[Nm]	168
Max. Moment My Gesamtachse	[Nm]	200
Max. Moment Mz Gesamtachse	[Nm]	200

### Maximal zulässiger Stützabstand L in Abhängigkeit der Kraft F

Um die Durchbiegung bei großen Hüben zu begrenzen, muss die Achse gegebenenfalls abgestützt werden.

Die folgenden Diagramme dienen zur Ermittlung des maximal zulässigen Stützabstandes Ly in Abhängigkeit der einwirkenden Kraft F. Die Durchbiegung beträgt  $f = 0,5$  mm.

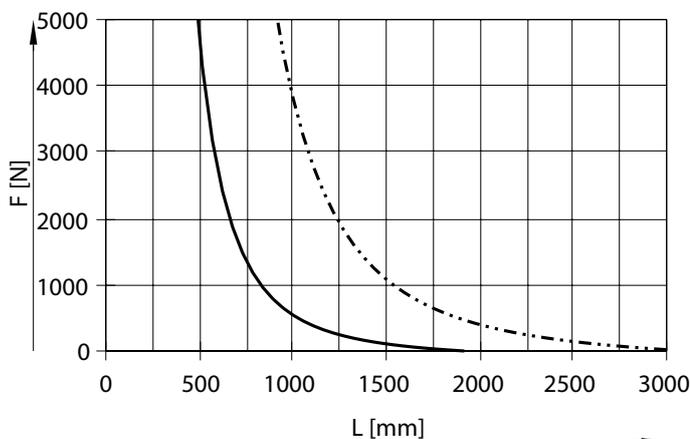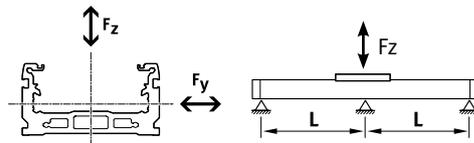

— Fy  
- - - Fz

## Datenblatt

### 2. Belastungs-Vergleichsfaktor berechnen

**Hinweis**  
 Für eine Lebensdauer des Führungssystems von 5000 km muss der Belastungs-Vergleichsfaktor, auf Basis der maximal zulässigen Kräfte und Momente bei 5000 km Lebensdauer, einen Wert  $f_v \leq 1$  annehmen.  
 Mit Hilfe dieser Formel kann ein Richtwert errechnet werden.  
 Für die genaue Berechnung steht die Auslegungssoftware „Electric Motion Sizing“ zur Verfügung  
 → [www.festo.com/x/electric-motion-sizing](http://www.festo.com/x/electric-motion-sizing)

Wirken gleichzeitig mehrere der unten genannten Kräfte und Momente auf die Achse ein, muss neben den aufgeführten Maximalbelastungen folgende Gleichung erfüllt werden:

Berechnung des Belastungs-Vergleichsfaktors:

$$f_v = \frac{|F_{y1}|}{F_{y2}} + \frac{|F_{z1}|}{F_{z2}} + \frac{|M_{x1}|}{M_{x2}} + \frac{|M_{y1}|}{M_{y2}} + \frac{|M_{z1}|}{M_{z2}} \leq 1$$

$F_1/M_1$  = in der Anwendung auftretende Werte

$F_2$  = Zulässige Werte bei 5000 km aus Stützabstand-Belastungs-Diagramm


$M_2$  = maximal zulässige Werte (siehe Tabelle)

#### Max. zulässige Momente für die Führungsberechnung bei Referenzlebensdauer

Baugröße		100
Referenzlebensdauer	[km]	5000
Max. Moment $M_x$	[Nm]	130
Max. Moment $M_y$	[Nm]	200
Max. Moment $M_z$	[Nm]	200

#### Maximal zulässiger Stützabstand L in Abhängigkeit von Kraft F

Je nachdem wie eng die Achse abgestützt wird, variieren aufgrund der Bauweise des Führungssystems die max. zulässigen Kräfte.  
 Wird die Achse als Ausleger bzw. im Jochbetrieb eingesetzt, können die Werte von einem Stützabstand 2000mm gewählt werden.

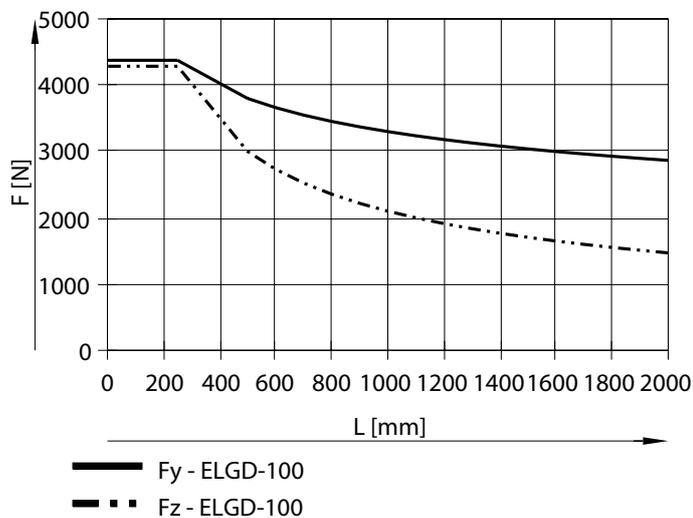

## Datenblatt

### 3. Lebensdauer ermitteln

Die Lebensdauer der Führung ist von der Belastung abhängig. Um eine Aussage über die Lebensdauer treffen zu können, wird im nachfolgenden Diagramm als Kenngröße der Belastungs-Vergleichsfaktor  $f_v$  im Bezug auf die Lebensdauer dargestellt.

Diese Darstellung gibt nur den theoretischen Wert wieder. Bei einem Belastungs-Vergleichsfaktor  $f_v$  größer 1,3 ist unbedingt eine Rücksprache mit ihrem lokalen Ansprechpartner bei Festo notwendig.

Belastungs-Vergleichsfaktor  $f_v$  in Abhängigkeit von der Lebensdauer  $l$


Beispiel:

Ein Anwender will eine Masse  $x$  kg bewegen. Durch die Berechnung mit der Formel (→ Seite 8) ergibt sich für den Belastungs-Vergleichsfaktor  $f_v$  ein Wert von 1,3. Laut Diagramm hat die Führung eine Lebensdauer von ca. 2500 km. Durch die Reduzierung der Beschleunigung verringert sich der Wert  $M_z$  und  $M_y$ . Nun ergibt sich mit einem Belastungs-Vergleichsfaktor  $f_v$  von 1 eine Lebensdauer von 5000 km.

Hinweis:

Wurde die Anwendung mit „Electric Motion Sizing“ berechnet, erhält man als Ergebnis für die Auslastung der Führung die mittlere Führungsvergleichszahl.

(100% mittlere Führungsvergleichszahl entspricht  $f_v = 1$ ). Mit diesem Wert kann über das Lebensdauerdiagramm die Lebensdauer abgeschätzt werden

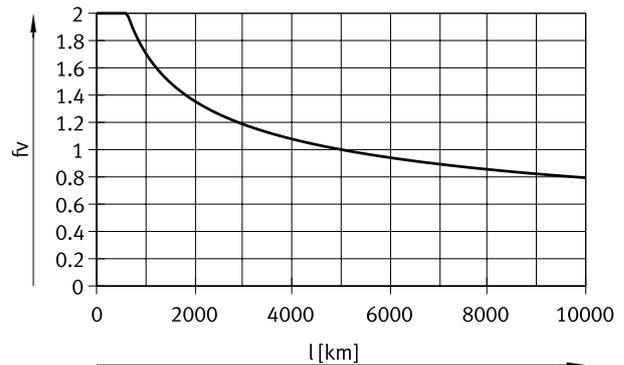

### Vergleich der Belastungskennwerte bei 100 km mit dynamischen Kräften und Momenten von Kugelumläufungen

Die Belastungskennwerte von Wälzführungen sind nach ISO und JIS durch dynamische und statische Kräfte und Momente normiert. Diese Kräfte und Momente basieren auf einer Lebensdauer-Erwartung des Führungssystems von 100 km nach ISO bzw. 50 km nach JIS.

Aufgrund der Abhängigkeit der Belastungskennwerte von der Lebensdauer lassen sich die max. zul. Kräfte und Momente bei 5000 km Lebensdauer nicht mit den dynamischen Kräften und Momenten von Wälzführungen nach ISO/JIS vergleichen.

Für eine einfachere Vergleichbarkeit der Führungskapazität von Linearachsen ELGD mit Wälzführungen sind in nachfolgender Tabelle die theoretisch zulässigen Kräfte und Momente bei einer rechnerischen Lebensdauer von 100 km aufgeführt. Dies entspricht den dynamischen Kräften und Momenten nach ISO.


Diese 100 km Werte sind rein rechnerisch ermittelt und dienen allein der Vergleichbarkeit mit dynamischen Kräften und Momenten nach ISO. Eine Belastung der Antriebe mit diesen Kennwerten ist ausgeschlossen und kann zur Beschädigung der Achsen führen.

#### Max. zulässige Kräfte und Momente bei einer theoretischen Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)


Baugröße		100
$F_{y_{max}}$	[N]	18415
$F_{z_{max}}$	[N]	18415
$M_{x_{max}}$	[Nm]	645
$M_{y_{max}}$	[Nm]	720
$M_{z_{max}}$	[Nm]	720

## Datenblatt


### Geschwindigkeit $v$ in Abhängigkeit von der Drehzahl $n$

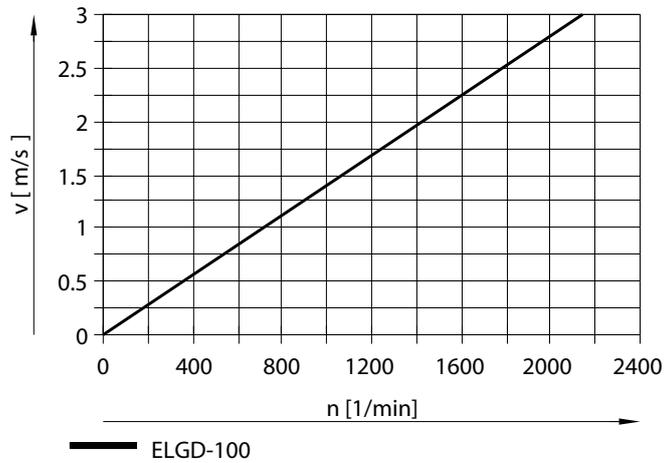

### Vorschubkraft $F$ in Abhängigkeit vom Eingangsmoment $M$

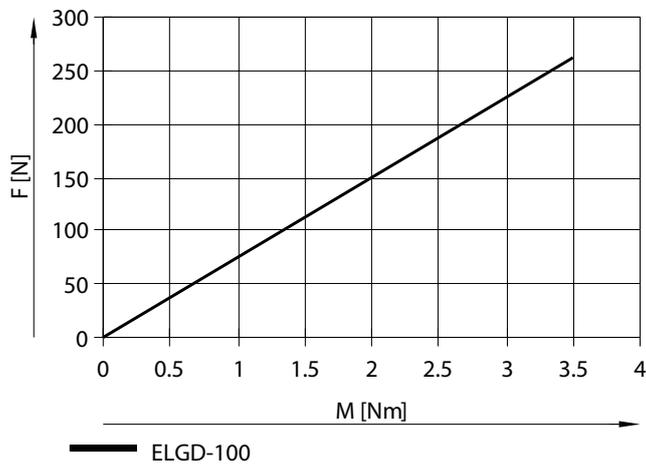

### Flächenmomente 2. Grades



Baugröße		100
$I_y$	[mm <sup>4</sup> ]	0,347x10 <sup>6</sup>
$I_z$	[mm <sup>4</sup> ]	2,268x10 <sup>6</sup>

### Empfohlene Durchbiegungs-Grenzwerte


Um die Funktionsfähigkeit der Achsen nicht zu beeinträchtigen, wird die Einhaltung der folgenden Durchbiegungsgrenzwerte empfohlen. Höhere Verformungen können eine erhöhte Reibung, einen verstärkten Verschleiß und eine reduzierte Lebensdauer zur Folge haben.

Baugröße	Dyn. Durchbiegung (Last bewegt)	Stat. Durchbiegung (Last im Stillstand)
100	0,05% der Länge der Achse, max. 0,5 mm	0,1% der Länge der Achse

Datenblatt

Abmessungen – ELGD-TB-...

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

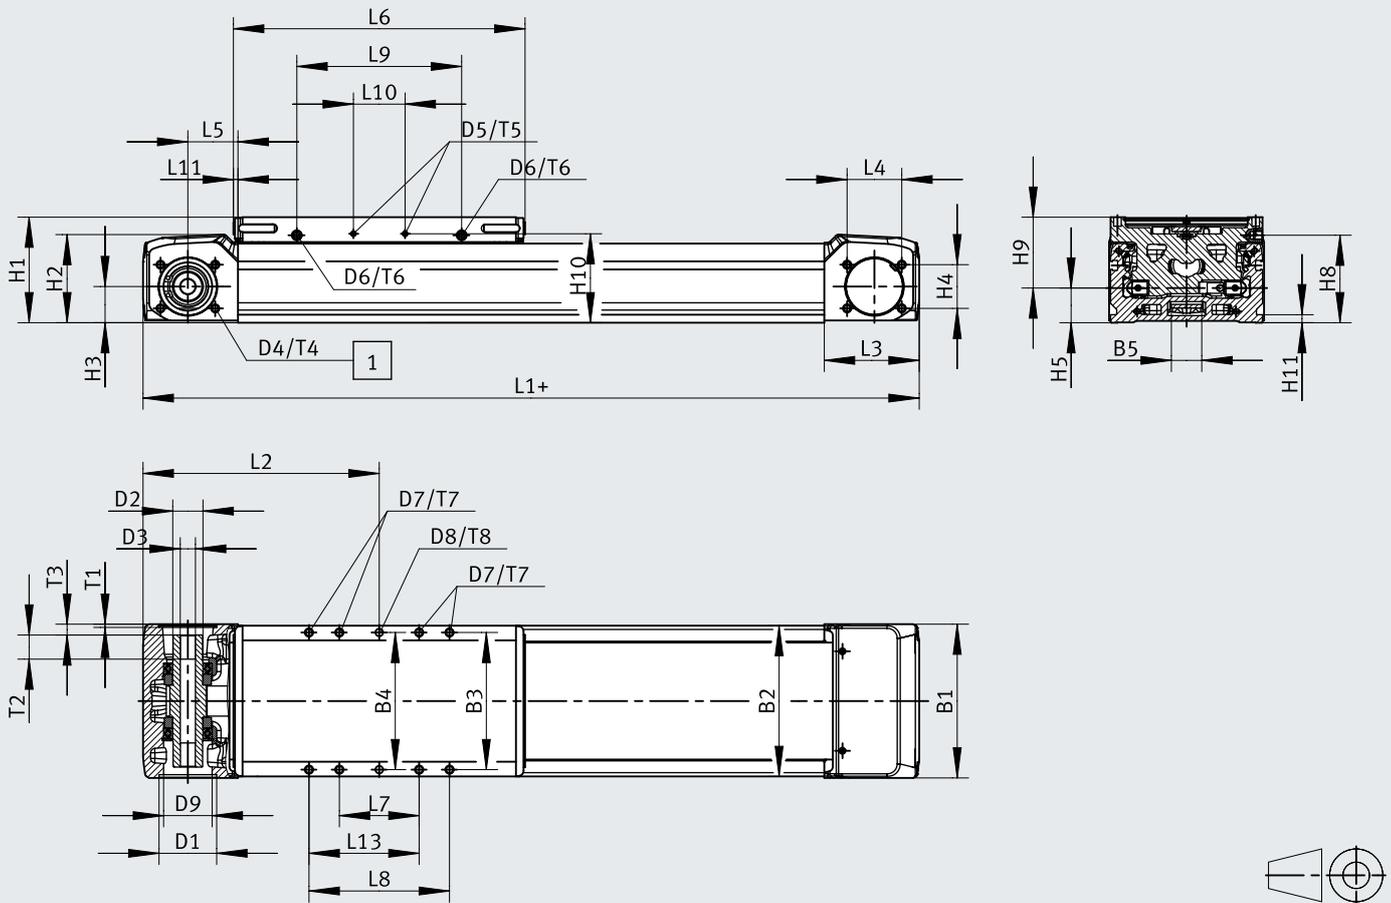


[1] Sperrluftanschluss  
+ = zuzüglich Hublänge + 2x Hubreserve

	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	H1
				±0,03		∅ H7	∅ k5	∅ H7					∅ H7	∅	
ELGD-TB-100	102	100	91	91	20	38	20	10	M5	M6	M3	M5	5	27,5	70
	H2	H3	H4	H5	H8	H9	H10	H11	L1	L2	L3	L4	L5	L6	
										min.					
ELGD-TB-100	57	24	29	23	58	47	59	5,3	311	155,5	62,5	36	33	192	
	L7	L8	L9	L10	L11		L13	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
	±0,1	±0,1			min.	max.									±0,05
ELGD-TB-100	52,5	92,5	108,5	34	3	6	72,5	2,2	16	7,2	12	6	7	16,5	6

Datenblatt

**Abmessungen – ELGD-TB-...-ZL/-ZR (mit Zusatzschlitten)**


Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

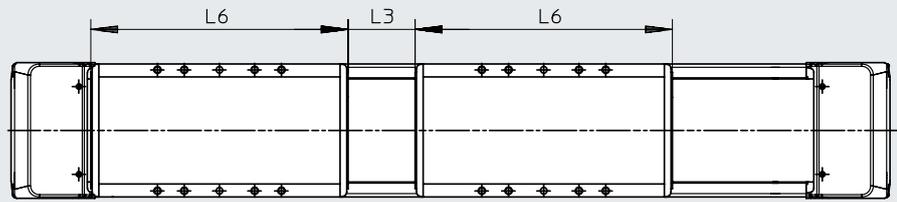

	L3 (Mindestabstand)	L6
ELGD-TB-100	50	192

**Abmessungen – ELGD-TB-...- (Profil)**

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

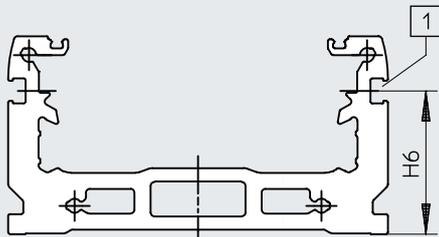


[1] Sensornut für Näherungsschalter

	H6
ELGD-TB-100	38

Datenblatt

Abmessungen – Profilbefestigung EAHF-E24-60-P-S

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

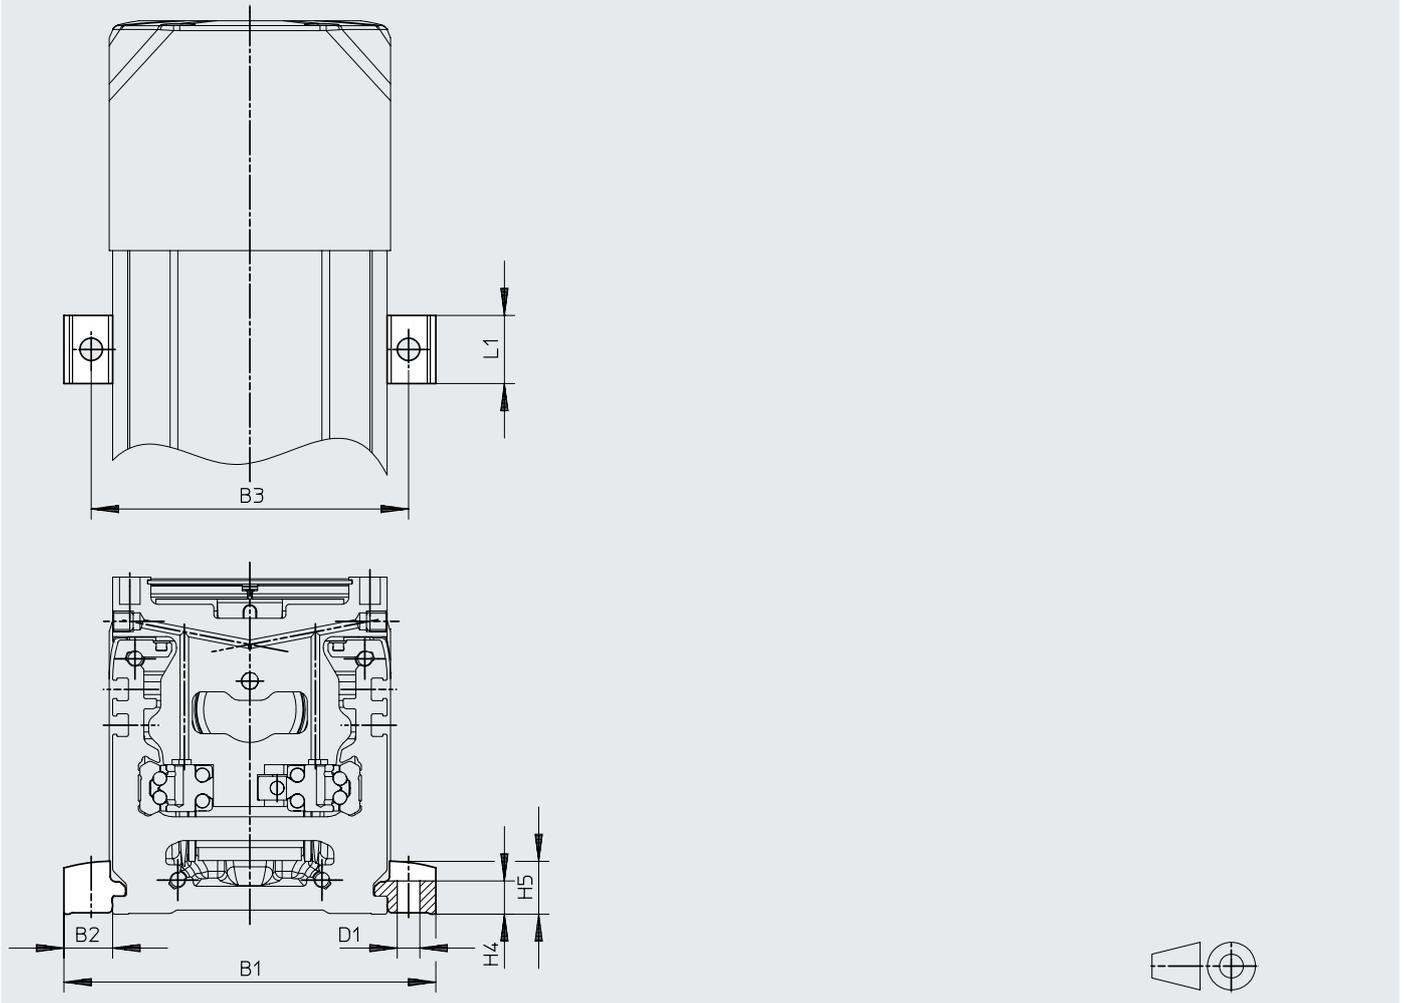


		B1	B2	B3	D1 ∅ H13	H4 ±0,1	H5	L1
EAHF-E24-60-P-S	ELGD-TB-100	128,4	14,2	112,5	6,6	9,8	15,5	20

Datenblatt

Abmessungen – Profilbefestigung EAHF-E24-60-P

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

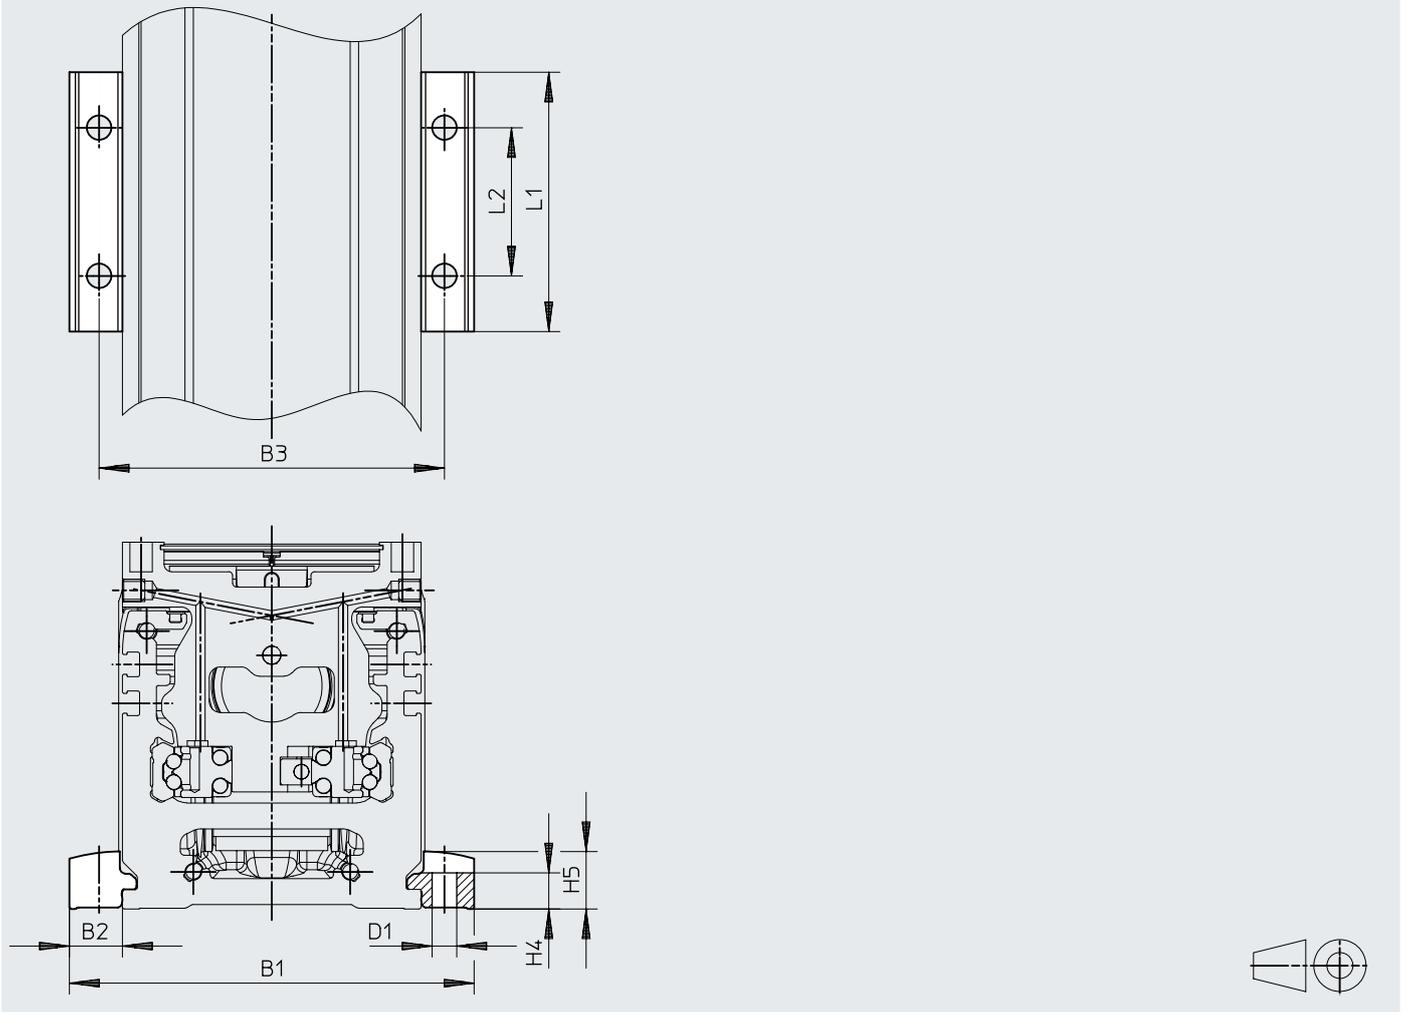


		B1	B2	B3	D1 ∅ H13	H4	H5	L1	L2
EAHF-E24-60-P	ELGD-TB-100	128,4	14,2	112,5	6,6	±0,1 9,8	15,5	70	40

Datenblatt

Abmessungen – Profilbefestigung EAHF-E24-60-P-D

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

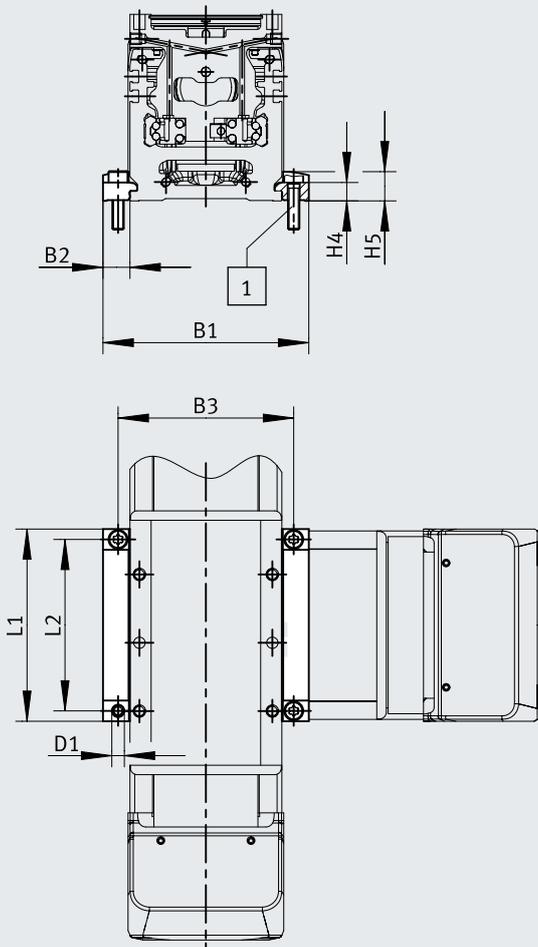

Hinweis:  
Die Profilbefestigung EAHF-E24-60-P-D... ist für die Montage von ELGD-Achse auf ELGD-Achse vorgesehen.


[1] Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

		B1	B2	B3	D1 ∅ H13	H4 ±0,1	H5	L1	L2
EAHF-E24-60-P-D5	ELGD-TB-60	88,4	14,2	72,5	5,5	9,8	15,5	62	52,5
EAHF-E24-60-P-D4	ELGD-TB-80	108,4	14,2	92,5	6,6	9,8	15,5	81	70
EAHF-E24-60-P-D6	ELGD-TB-100	128,4	14,2	112,5	5,5	9,8	15,5	102	91

Datenblatt

**Abmessungen – Schaltfahne EAPM-E24-60-SLS**

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

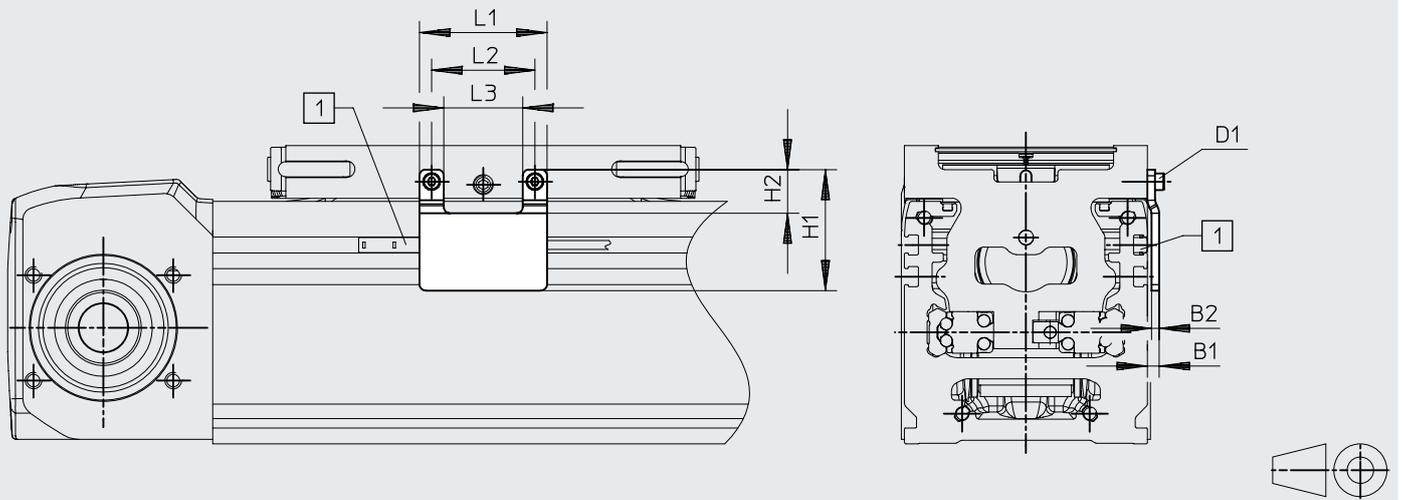


[1] Sensornut für Näherungsschalter SIES-8M

		B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	L3
EAPM-E24-60-SLS	ELGD-TB-100	3,8	2,5	M3x8	40,2	14,5	42	34	26

**Abmessungen – Schaltfahne EAPM-E24-...-SLE**

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

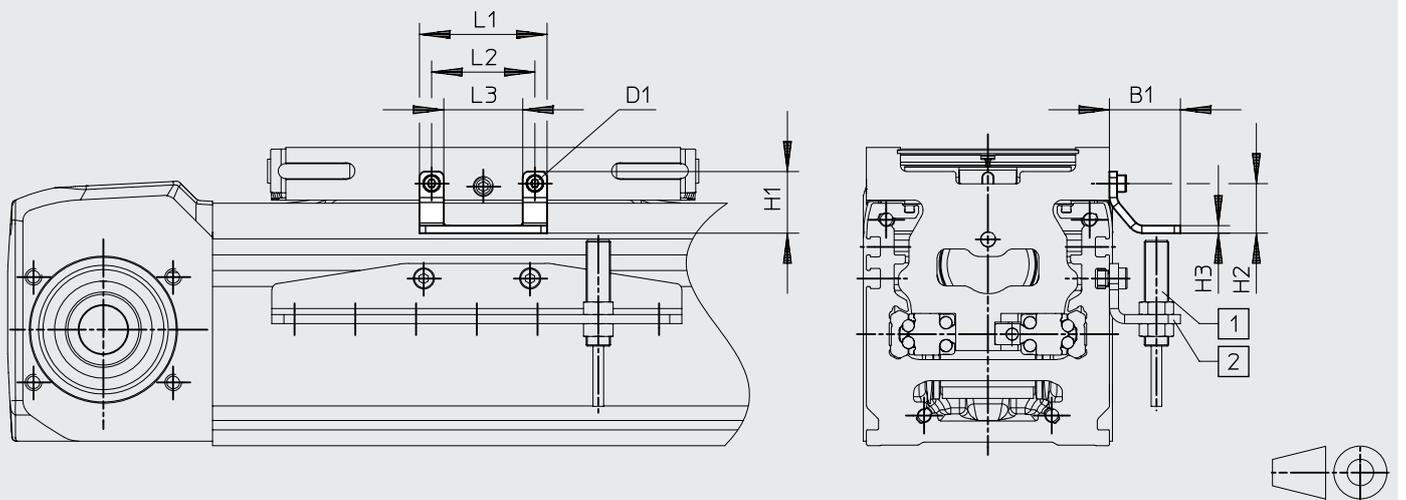


[1] Näherungsschalter SIEN-M8  
[2] Sensorhalter EAPM-E24-60-SHE

		B1	D1	H1	H2	H3	L1	L2	L3
EAPM-E24-60-SLE	ELGD-TB-100	23,4	M3	20,5	16,5	2,5	42	34	26

Datenblatt

Abmessungen – Sensorhalter EAPM-E24-60-SHE

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

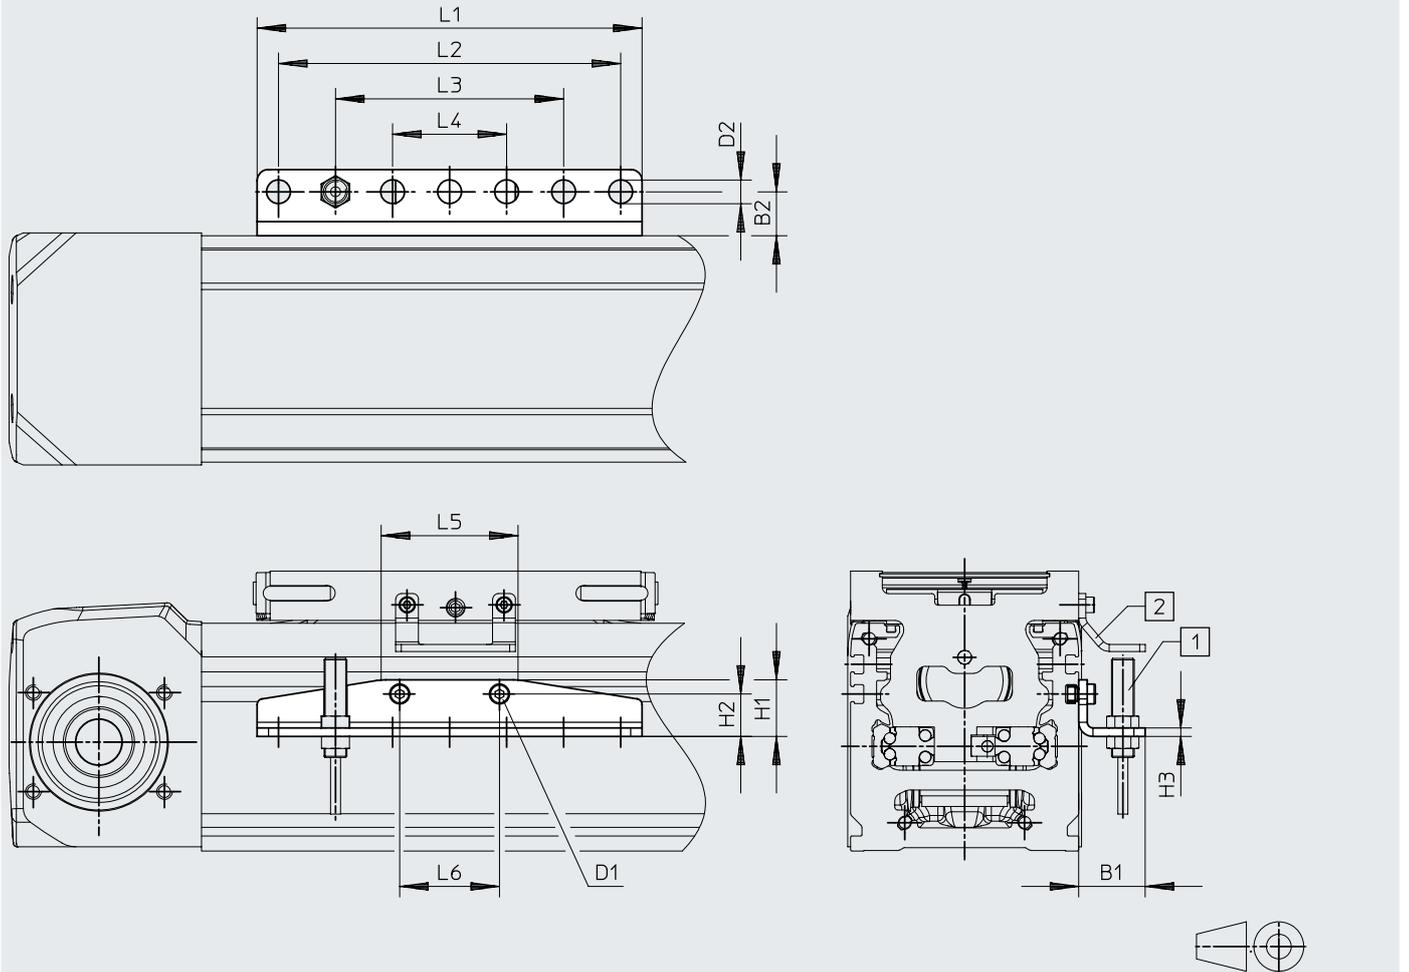

- [1] Näherungsschalter SIEN-8M
- [2] Schaltfahne EAPM-E24-60-SLE


		B1	B2	D1	D2	H1	H2	H3
		±0,3			∅ H13	±0,3		
EAPM-E24-60-SHE	ELGD-TB-100	23,4	15,5	M4x6	8,4	20	15	3

		L1	L2	L3	L4	L5	L6
		±0,2					
EAPM-E24-60-SHE	ELGD-TB-100	135	120	80	40	48	35

Datenblatt

Abmessungen – Sensorhalter EAPM-E24-60-SHO

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

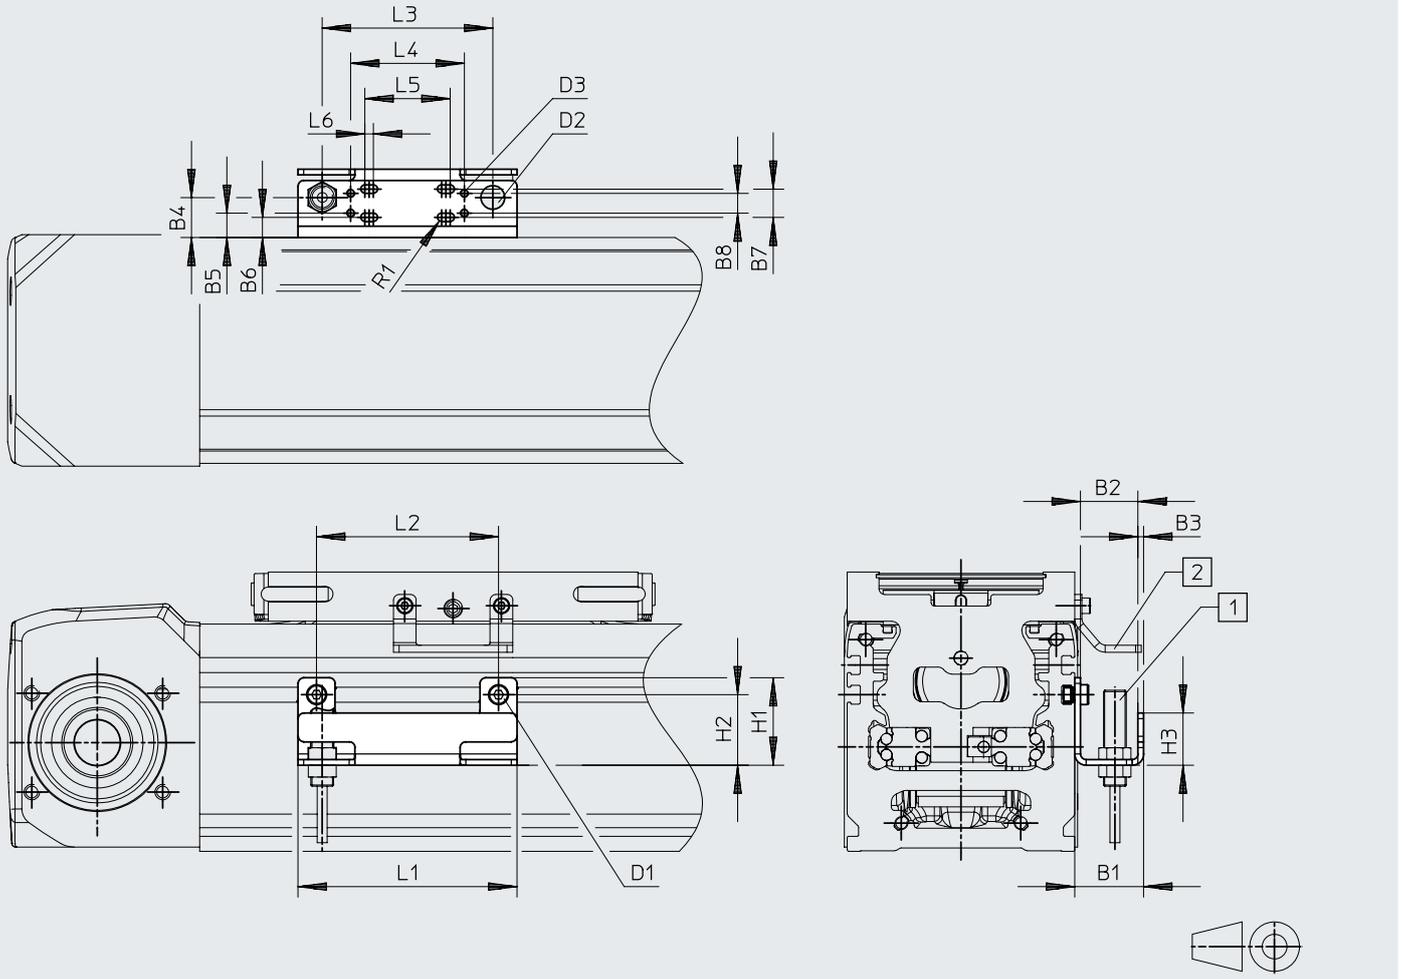


- [1] Induktiver Sensor (Omron)
- [2] Schaltfahne EAPM-E24-60-SLE

		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
EAPM-E24-60-SHO	ELGD-TB-100	24,2	20,2	2	14,1	8,6	7,1	10
		B8	D1	D2 ∅	D3	H1	H2	H3
EAPM-E24-60-SHO	ELGD-TB-100	7	M3	8,4	M3	31	25	18,5
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	R1
EAPM-E24-60-SHO	ELGD-TB-100	77	64	60	40	24	3	1,5

Datenblatt

Abmessungen – Wellenzapfen EAMB-18-...


Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

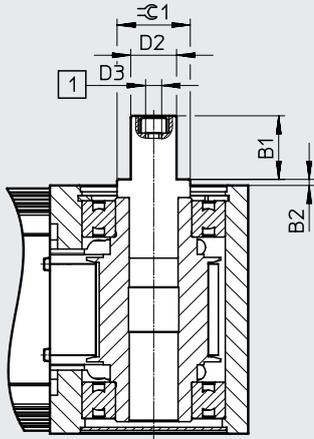

[1] Abdrückgewinde


		B1	B2	D2 ∅ h7	D3	∅D1
EAMB-18-9-8X16-10X12	ELGD-TB-100	12	1,8	8	M5	15

Datenblatt

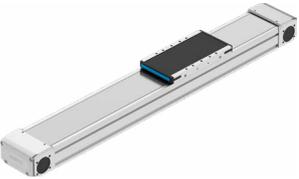Bestellangaben				
	Baugröße	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ
	100	200	<b>8192374</b>	<b>ELGD-TB-KF-WD-100-200-0H-L-PU2</b>
		300	<b>8192375</b>	<b>ELGD-TB-KF-WD-100-300-0H-L-PU2</b>
		500	<b>8192376</b>	<b>ELGD-TB-KF-WD-100-500-0H-L-PU2</b>
		600	<b>8192377</b>	<b>ELGD-TB-KF-WD-100-600-0H-L-PU2</b>
		800	<b>8192378</b>	<b>ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2</b>
		1000	<b>8192379</b>	<b>ELGD-TB-KF-WD-100-1000-0H-L-PU2</b>
		1200	<b>8192380</b>	<b>ELGD-TB-KF-WD-100-1200-0H-L-PU2</b>
		1500	<b>8192381</b>	<b>ELGD-TB-KF-WD-100-1500-0H-L-PU2</b>
		1800	<b>8192382</b>	<b>ELGD-TB-KF-WD-100-1800-0H-L-PU2</b>
		2000	<b>8192383</b>	<b>ELGD-TB-KF-WD-100-2000-0H-L-PU2</b>

Bestellangaben – Produktbaukasten					Weitere Informationen → <a href="#">elgd-tb</a>
	Baugröße	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ	
	100	50 ... 2800	<b>8176888</b>	<b>ELGD-TB-KF-WD-100-...</b>	

Peripherieübersicht

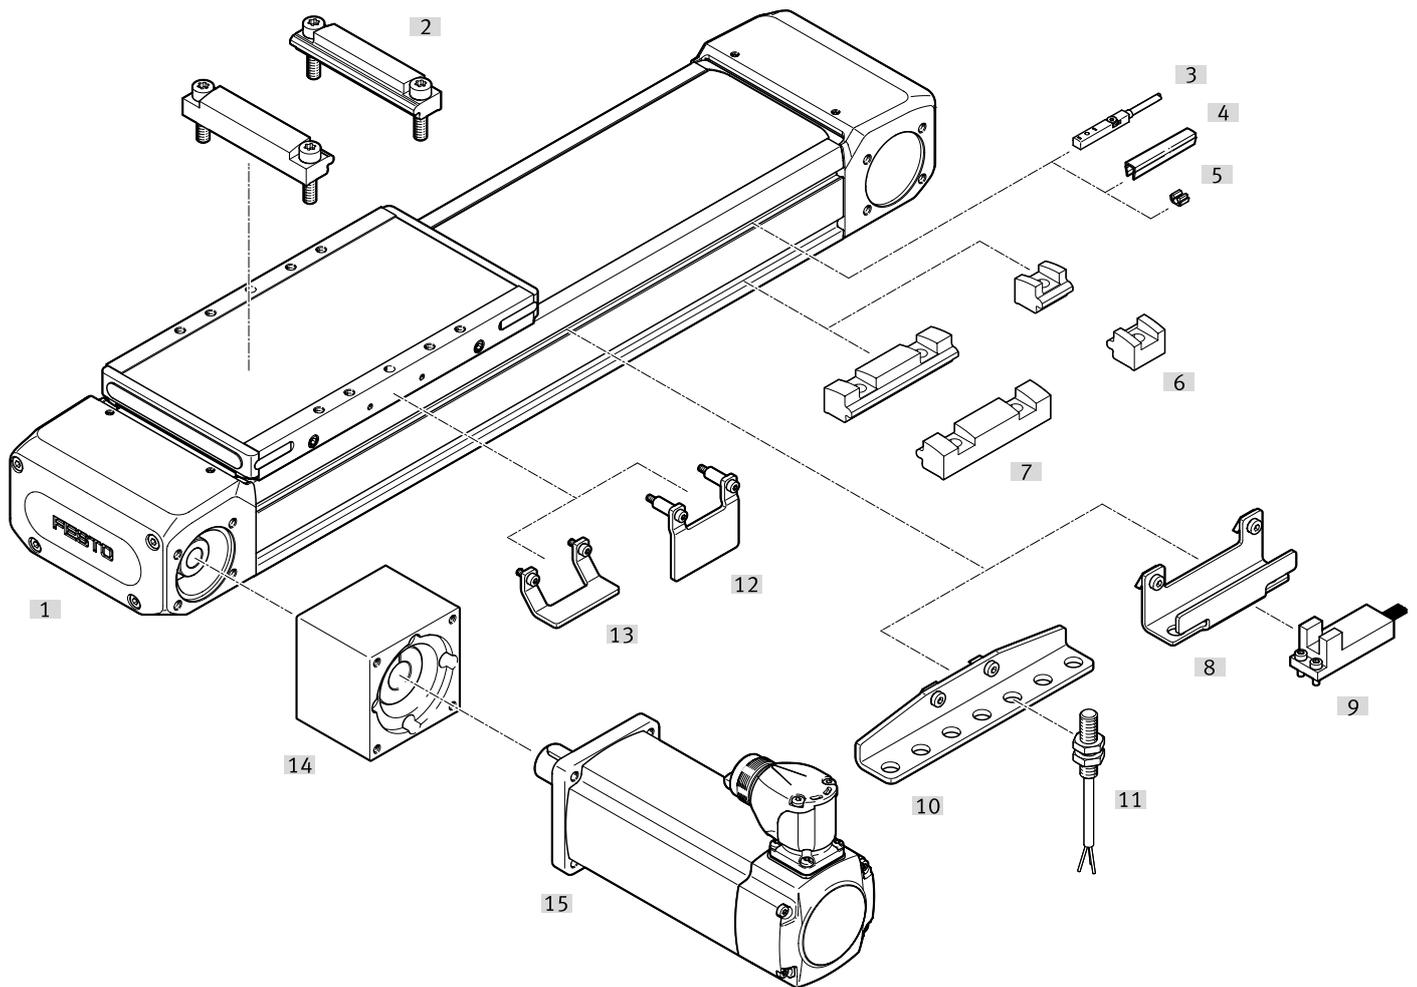


## Peripherieübersicht

Zubehör			
	Typ	Beschreibung	→ Seite/Internet
[1]	Zahnriemenachse ELGD-TB-WD	elektrischer Antrieb	elgd-tb
[2]	Profilbefestigung EAHF-E24-...-D...	zur Achs-/Achsmontage mit Adapterplatte	23
[3]	Näherungsschalter, T-Nut SIES-8M	induktiver Näherungsschalter, für T-Nut	24
[4]	Nutabdeckung ABP-S	zum Schutz vor Verschmutzung	25
[5]	Clip SMBK	zur Befestigung des Näherungsschalterkabels in der Nut	25
[6]	Profilbefestigung EAHF-E24-...-S	zur Befestigung der Achse, seitlich am Profil	23
[7]	Profilbefestigung EAHF-E24-...	zur Befestigung der Achse, seitlich am Profil	23
[8]	Sensorhalter EAPM-E24-SHO	zur Befestigung von Fremdsensoren an der Achse	24
[9]	Sensor OMRON	Fremdsensor OMRON, Serie EE-SX674	–
[10]	Sensorhalter EAPM-E24-SHE	zur Befestigung der induktiven Näherungsschalter SIEN-M8 (runde Bauform) an der Achse	24
[11]	Näherungsschalter, M8 SIEN-M8	induktiver Näherungsschalter, runde Bauform	25
[12]	Schaltfahne EAPM-E24-SLS	zur Abfrage der Schlittenposition mit induktivem Näherungsschalter SIES-8M oder für optische Sensoren (Omron) mit Sensorhalter EAPM-E24-SHO	23
[13]	Schaltfahne EAPM-E24-SLE	zur Abfrage der Schlittenposition mit induktivem Näherungsschalter SIEN-M8 (runde Bauform) und Sensorhalter EAPM-E24-SHE	24
[14]	Axialbausatz EAMM	für axialen Motoranbau	<a href="#">eamm-a</a>
[15]	Motor EMMT	Speziell auf die Achse abgestimmte Motoren und Bausätze Detaillierte Informationen: <a href="http://www.festo.com/catalogue/eamm">www.festo.com/catalogue/eamm</a> Engineering Tool: <a href="http://www.festo.com/x/electric-motion-sizing">www.festo.com/x/electric-motion-sizing</a>	<a href="#">emmt</a>

## Zubehör

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen für Axialbausätze




Unter folgendem Link finden Sie alle Informationen zu:

- Achs/Motor-Kombinationen
- Zulässige Fremdmotoren
- Technische Daten
- Abmessungen

Für Axialbausätze → [eamm-a](#)

### Verbindungswelle KSK




• Zur Synchronisierung von zwei Grundachsen bei Portalsystemem


Unter folgendem Link finden Sie alle Informationen zu:

Verbindungswelle → [ksk](#)


### Profilbefestigung EAHF-E24-...-P-S

	Beschreibung	Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Werkstoff	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Baugröße 100	F1a	Alu-Knetlegierung, eloxiert	18 g	<b>8197128</b>	<b>EAHF-E24-60-P-S</b>

### Profilbefestigung EAHF-E24-...-P


	Beschreibung	Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Werkstoff	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Baugröße 100	F1a	Alu-Knetlegierung, eloxiert	71 g	<b>8197132</b>	<b>EAHF-E24-60-P</b>

### Profilbefestigung EAHF-E24-...-P-D...


	Beschreibung <sup>1)</sup>	Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Werkstoff	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	ELGD-60 auf ELGD-100 <sup>1)</sup>	F1a	Alu-Knetlegierung, eloxiert	133 g	<b>8197130</b>	<b>EAHF-E24-60-P-D6</b>
	ELGD-80 auf ELGD-100			133 g	<b>8197130</b>	<b>EAHF-E24-60-P-D6</b>


1) Bei dieser Kombination wird die Achse außermittig auf dem Schlitten montiert (siehe Maß L13 bei Maßzeichnung mit langem Schlitten).


### Schaltfahne EAPM-E24-...-SLS



	Beschreibung	Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Werkstoff	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Baugröße 100	F1a	Stahl	32 g	<b>8197117</b>	<b>EAPM-E24-60-SLS</b>

## Zubehör

Schaltfahne EAPM-E24-...-SLE						
	Beschreibung	Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Werkstoff	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Baugröße 100	F1a	Stahl	20 g	<b>8197116</b>	<b>EAPM-E24-60-SLE</b>

Sensorhalter EAPM-E24-...-SHE						
	Beschreibung	Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Werkstoff	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Baugröße 100	F1a	Stahl	103 g	<b>8197123</b>	<b>EAPM-E24-60-SHE</b>

Sensorhalter EAPM-E24-...-SHO						
	Beschreibung	Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Werkstoff	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Baugröße 100	F1a	Stahl	67 g	<b>8197121</b>	<b>EAPM-E24-60-SHO</b>

Näherungsschalter für T-Nut, induktiv						Datenblätter → Internet: sies
	Befestigungsart	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
<b>Schließer</b>						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	PNP	Kabel, 3-adrig	7,5	<b>551386</b>	<b>SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE</b>
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	<b>551387</b>	<b>SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D</b>
		NPN	Kabel, 3-adrig	7,5	<b>551396</b>	<b>SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OE</b>
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	<b>551397</b>	<b>SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D</b>
<b>Öffner</b>						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	PNP	Kabel, 3-adrig	7,5	<b>551391</b>	<b>SIES-8M-PO-24V-K-7,5-OE</b>
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	<b>551392</b>	<b>SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D</b>
		NPN	Kabel, 3-adrig	7,5	<b>551401</b>	<b>SIES-8M-NO-24V-K-7,5-OE</b>
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	<b>551402</b>	<b>SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D</b>


Zubehör

Datenblätter → Internet: sien


Näherungsschalter M8 (runde Bauform), induktiv					
	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ

Schließer					
	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	150386	SIEN-M8B-PS-K-L
	NPN		2,5	150384	SIEN-M8B-NS-K-L
	PNP	Stecker M8x1, 3-polig	–	150387	SIEN-M8B-PS-S-L
	NPN		–	150385	SIEN-M8B-NS-S-L

Öffner					
	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	150390	SIEN-M8B-PO-K-L
	NPN		2,5	150388	SIEN-M8B-NO-K-L
	PNP	Stecker M8x1, 3-polig	–	150391	SIEN-M8B-PO-S-L
	NPN		–	150389	SIEN-M8B-NO-S-L

Nutabdeckung ABP-5-S1						
	Beschreibung	Werkstoff	Gebindegröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Baugröße 100	ABS	2 je 0,5m	13 g	563360	ABP-5-S1

Clip SMBK						
	Beschreibung	Gebindegröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ	
	für Baugröße 100	10	1g	534254	SMBK-8	

Wellenzapfen EAMB						
	Beschreibung	Übertragbares Drehmoment	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ	
	für Baugröße 100	12Nm	29g	558035	EAMB-18-9-8X16-10X12	