

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo

FESTO



Programa básico de Festo
Resuelve el 80% de sus tareas de automatización

En todo el mundo: Rápida disponibilidad, también a largo plazo
Convincente: Siempre con la calidad de Festo
Rápida: Selección sencilla

El programa básico de Festo es una selección previa de las funciones y los productos más importantes, y forma parte de nuestra gama de productos completa.

En el programa básico encontrará la mejor relación calidad-precio para su automatización.

¡Busque la
estrella!


Características

Información resumida

- Principio de piñón y cremallera
- Muy alta precisión en las posiciones finales
- Soporte con una capacidad de carga muy elevada
- Excelente simetría y concentricidad del eje con brida
- Momentos de inercia de la masa elevados
- Sin holgura y dinámico
- Diseño a prueba de salpicaduras IP65 según la norma EN 60529
- Interfaces definidas
- Conexión de aire comprimido unilateral
- Opciones de fijación variables
- Ideal para tareas de manipulación


Amplia variedad

Eje con brida




- Tamaño 8 ... 63
- Momento de giro: 0,2 ... 112 Nm
- Ángulo de giro: 0 ... 180°

gorrón




- Tamaño 12 ... 40
- Momento de giro: 0,8 ... 24,1 Nm
- Ángulo de giro: 0 ... 180°
- Indicado para zonas ATEX
- Disponible como accesorio

Detección de posiciones



- Tamaño 8 ... 12
 - Ranura en C para sensor de proximidad SMT/SME-10
- Tamaño 16 ... 63
 - Ranura en T para sensor de proximidad SMT/SME-8

Detección externa de posición (montaje del sensor)




- Tamaño 16 ... 63
- La detección de posiciones es posible directamente en el eje con brida
- Se pueden utilizar sensores de proximidad inductivos SIES en combinación con la detección de posición externa

Amortiguación



- Tamaño 12 ... 63
- Se puede seleccionar entre cinco tipos de amortiguación:
 - Amortiguación elástica con posición final metálica (P)
 - Amortiguador (Y9)
 - Amortiguador, duro (Y10)
 - Amortiguador, externo (Y12)
 - Amortiguador, blando (Y14)


Amortiguación externa



- Tamaño 12 ... 63
- En combinación con la amortiguación externa, en las posiciones finales puede aplicarse el momento de giro máximo

Características

Alimentación de energía



- Tamaño 16 ... 63
- Con la alimentación de energía se pueden transmitir señales eléctricas o aire comprimido a través del eje hueco. Esto permite una alimentación sencilla y rápida de los componentes fijados a la brida (p. ej., la pinza)


También apto para la transmisión de datos de señal IO-Link.

Posición intermedia



- Tamaño 16 ... 50
- El actuador giratorio puede posicionarse adicionalmente a 90° con el módulo de posiciones intermedias.
- Se puede avanzar hasta la posición intermedia desde ambas direcciones
- La amortiguación de la posición intermedia corresponde a la amortiguación del actuador básico. Con excepción de la amortiguación Y12, aquí se emplean amortiguadores Y9



Bloqueo de la posición final





- Tamaño 16 ... 63
- Bloqueo mecánico en las posiciones finales a fin de evitar movimientos descontrolados en estado sin presión

Posibilidades de montaje



Con taladros pasantes



Con rosca en el cuerpo perfilado



Cuadro general del producto

Función	Ejecución	Tamaño	Ángulo de giro	Alimentación de energía					
			[°]	P2	P2E2	P4	P4E6	P8	P8E8
De doble efecto	DRRD-8 ... 12								
		8	Máx. 200	–	–	–	–	–	–
		10	Máx. 200	–	–	–	–	–	–
		12	Máx. 200	–	–	–	–	–	–
	DRRD-16 ... 63								
		16	máx. 200	■	■	–	–	–	–
		20	máx. 200	■	■	–	–	–	–
		25	Máx. 200	–	–	■	■	–	–
		32	Máx. 200	–	–	■	■	–	–
		35	Máx. 200	–	–	■	■	–	–
		40	Máx. 200	–	–	–	–	■	■
		50	Máx. 200	–	–	–	–	■	■
		63	Máx. 200	–	–	–	–	■	■

Opciones del producto

- Alimentación de energía
- P2 Neumática, 2 canales
 - P2E2 Neumática, 2 canales; eléctrica, 2 señales
 - P4 Neumática, 4 canales
 - P4E6 Neumática, 4 canales; eléctrica, 6 señales
 - P8 Neumática, 8 canales
 - P8E8 Neumática, 8 canales; eléctrica, 8 señales

Cuadro general del producto

Función	Tamaño	Amortiguación					Detección de posiciones	Certificación UE	Posición intermedia	Bloqueo de la posición final	Montaje de los sensores, externo	Protección frente a salpicaduras de agua	→ Página-Internet
		P	Y9	Y10	Y12	Y14							
		P	Y9	Y10	Y12	Y14	A	EX4	PS1	E1	R	SG	
De doble efecto	DRRD-8 ... 12												
	8	■	—	—	—	—	■	—	—	—	—	—	6
	10	■	—	—	—	—	■	—	—	—	—	—	
	12	■	■	—	■	—	■	—	—	—	—	—	
	DRRD-16 ... 63												
	16	■	■	—	■	■	■	■	■	■	■	■	20
	20	■	■	—	■	■	■	■	■	■	■	■	
	25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	32	■	■	—	■	■	■	■	■	■	■	■	
	35	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	50	—	■	■	■	—	■	■	■	■	■	■	
	63	—	■	■	■	—	■	■	—	■	■	■	


Opciones del producto

Amortiguación

- P Amortiguación elástica, en ambos lados
- Y9 Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados, interno
- Y10 Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados, duro, interno
- Y12 Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados, externo
- Y14 Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados, blando, interno

Ejemplo de sistema

Producto del sistema para la técnica de manipulación y montaje

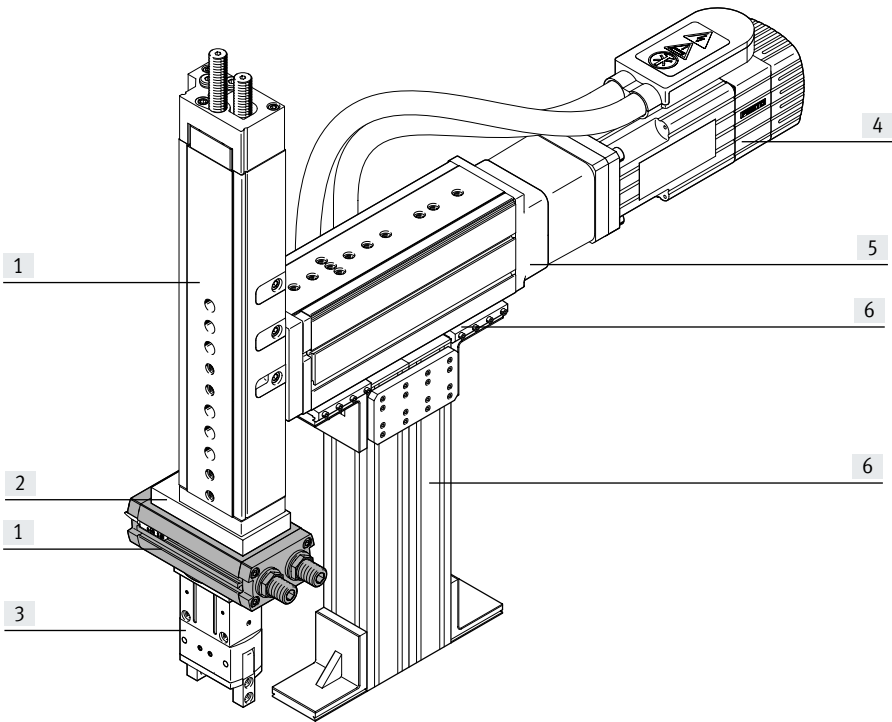

Elementos del sistema y accesorios		Descripción	→ Página/Internet
[1]	Actuadores	Múltiples combinaciones posibles dentro de la manipulación y montaje	actuador
[2]	Adaptador	Para conexiones actuador/actuador y actuador/pinza	kit adaptador
[3]	Pinzas	Múltiples variantes posibles dentro de la técnica de manipulación y montaje	pinza
[4]	Motores	Servomotores y motores paso a paso, con o sin reductor	motor
[5]	Ejes	Múltiples combinaciones posibles dentro de la manipulación y montaje	eje
[6]	Elementos básicos	Perfiles, uniones de perfiles y uniones perfil/actuador	elemento básico
–	Elementos de instalación	Para tender y guiar los cables y tubos flexibles de modo claro y seguro	elemento de instalación

Códigos del producto

001	Serie	
DRRD	Actuador giratorio, doble émbolo	

002	Tamaños	
8	8	
10	10	
12	12	
16	16	
20	20	
25	25	
32	32	
35	35	
40	40	
50	50	
63	63	

003	Ángulo de giro nominal [°]	
180	180	

004	Salida del eje	
FH	Eje con brida, hueco	

005	Alimentación de energía	
	Ninguno	
P2	Neumática, 2 canales	
P2E2	Sistema neumático, 2 canales y sistema eléctrico, 2 señales	
P4	Neumática, 4 canales	
P4E6	Sistema neumático, 4 canales y sistema eléctrico, 6 señales	
P8	Neumática, 8 canales	
P8E8	Sistema neumático, 8 canales y sistema eléctrico, 8 señales	

006	Amortiguación	
P	Anillos amortiguadores/placas amortiguadoras elásticos en ambos lados	
Y9	Amortiguador autorregulable, lineal en ambos lados	
Y10	Amortiguador autorregulable, lineal en ambos lados, duro	
Y12	Amortiguador autorregulable, lineal en ambos lados, externo	
Y14	Amortiguador autorregulable, lineal en ambos lados, blando	

007	Detección de posiciones	
A	Para sensor de proximidad	

008	Certificación UE	
	Ninguno	
EX4	II 2GD	

009	Posición intermedia	
	Sin	
PS1	1 posición intermedia	


010	Bloqueo de la posición final	
	Sin	
E1	En ambos lados	

011	Montaje externo de los sensores	
	Sin	
R	Raíles de montaje para sensores	

012	Versión	
	Estándar	
SG	Protección contra salpicaduras de agua	

013	Manual de utilización	
	Con manual de utilización	
DN	Sin manual de utilización	

Cuadro general de periféricos

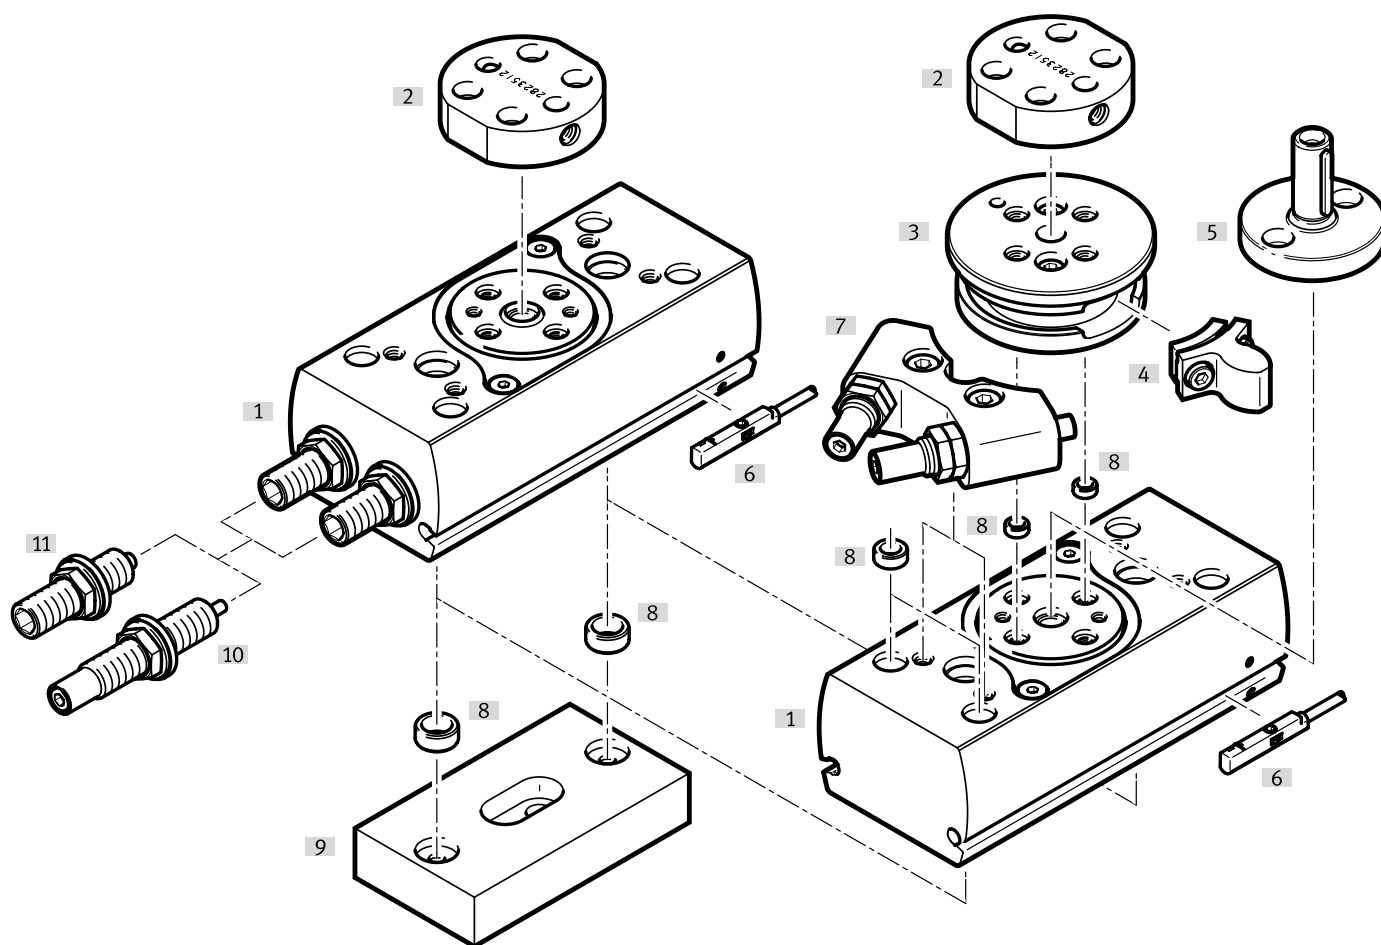


Cuadro general de periféricos

Variantes, elementos de fijación y accesorios		Descripción	Tamaño			→ Página/ Internet
			8	10	12	
[1]	Actuador giratorio DRRD	Doble efecto	■	■	■	6
[2]	Kit adaptador DHAA	• Placa de conexión entre el actuador giratorio y la pinza • 2 casquillos para centrar y tornillos incluidos en el suministro	■	■	■	pinza
[3]	Módulo brida	• Necesario para la fijación del componente [4]	–	–	■	18
[4]	Elemento de tope	• Sirve de tope final en combinación con amortiguadores externos (Y12) • El suministro de amortiguadores externos (Y12) incluye 2 elementos de tope	–	–	■	18
[5]	Gorrón DARF-Q11	• La interfaz se corresponde con la del actuador giratorio DRQD • El gorrón solo puede montarse directamente en el eje con brida • Indicado para zonas ATEX	–	–	■	56
[6]	Sensor de proximidad SMT/SME-10	Para la detección de la posición del émbolo	■	■	■	61
[7]	Amortiguador externo Y12	• Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados, externo • Incluido en el suministro: [3], 2x [4], [10]	–	–	■	19
[8]	Casquillo para centrar ZBH	Para centrar accesorios (2 casquillos para centrar, para la fijación del actuador giratorio, incluidos en el suministro)	■	■	■	60
[9]	Kit adaptador DHAA	Placa de conexión entre el actuador giratorio y el actuador	■	■	■	66
[10]	Amortiguador Y9	Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados	–	–	■	19
[11]	Amortiguador P	amortiguación elástica con posición final metálica, en ambos lados	■	■	■	19

Hoja de datos

Función




www.festo.com



Servicio de reparación


- Ø - Diámetro
8 ... 12 mm

- ≡ - Momento de giro
0,2 ... 0,8 Nm

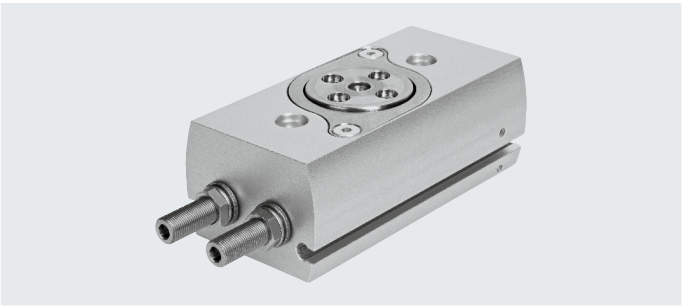

Especificaciones técnicas generales				
Tamaño	8	10	12	
Forma constructiva	Cremallera/piñón			
Modo de operación	Doble efecto			
Conexión neumática	M3	M3	M5	
Tipo de fijación	Con taladro pasante			
	Con rosca interior			
Ángulo de giro	[°]	180 (→ página 10)		
Amortiguación con tope fijo				
DRRD-...-P	Amortiguación elástica, en ambos lados			
DRRD-...-Y9	–		Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados	
DRRD-...-Y12	–		Amortiguador lineal externo, autorregulable en ambos lados	
Precisión de repetición	[°]	≤ 0,03		
Excentricidad axial ¹⁾	[mm]	≤ 0,02		
Carga axial máx. (estática)				
Tracción	[N]	260	260	330
A compresión	[N]	700	1100	1400
Posición de montaje	Indistinta			

1) Excentricidad axial de la unidad nueva

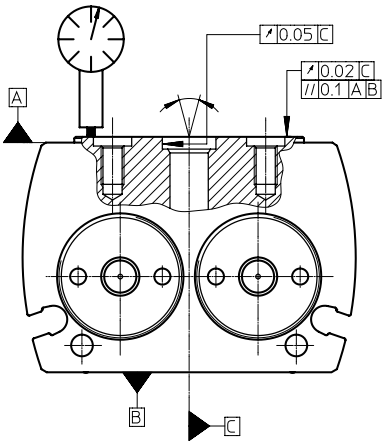

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno			
Fluido de funcionamiento		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Nota sobre el fluido de funcionamiento/mando		Puede funcionar con aire comprimido lubricado (posteriormente siempre deberá funcionar con aire lubricado)	
Presión de funcionamiento			
DRRD-...-P	[MPa]	0,3 ... 0,8	
	[bar]	3 ... 8	
	[psi]	43,5 ... 116	
DRRD-...-Y9/-Y12	[MPa]	0,2 ... 1	
	[bar]	2 ... 10	
	[psi]	29 ... 145	
Temperatura ambiente		[°C]	-10 ... +60
Temperatura de almacenamiento		[°C]	-20 ... +60

Pesos [g]			
Tamaño	8	10	12
DRRD-...-P	155	245	380
DRRD-...-Y9	–	–	385
DRRD-...-Y12	–	–	500

Fuerzas y momentos de giro			
Tamaño	8	10	12
Momento de giro teórico con 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	[Nm] 0,2	0,4	0,8
Momento de inercia de la masa máximo permitido			
DRRD-...-P	[kgcm ²] 15	20	80
DRRD-...-Y9	[kgcm ²] –	–	300
DRRD-...-Y12	[kgcm ²] –	–	300




Nota

Si en las posiciones finales actúa un momento opuesto al sentido de giro superior al 50% del momento de giro teórico, no está garantizada la precisión de la posición final.

Esto puede evitarse utilizando amortiguadores externos (Y12) o un actuador giratorio con un momento de giro dos veces mayor.

Materiales

Vista en sección

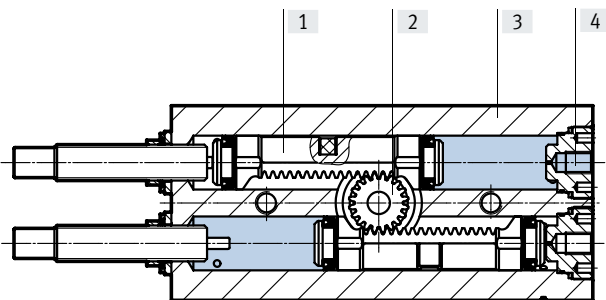


Actuador giratorio	
[1] Émbolo	Aleación de cobre
[2] Eje con brida	Acero inoxidable de alta aleación
[3] Cuerpo	Aleación forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada
[4] Tapón de cierre	Acero inoxidable de alta aleación
– Juntas	NBR
Junta del émbolo	TPE-U (PU)
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
	Contiene sustancias que afectan al proceso de pintura
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III

Hoja de datos

Ángulo de giro

Fundamentalmente es válido lo siguiente:
Ángulo de giro $\alpha \geq$ ángulo de amortiguación β
Ángulo de giro $\alpha = 180^\circ + \Delta\alpha_{derecha} + \Delta\alpha_{izquierda}$

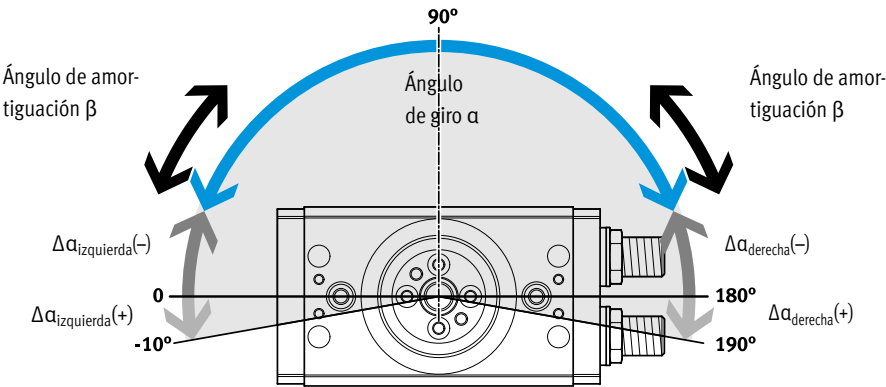

Tamaño		8	10	12
Ángulo de giro α	[°]	180		
Ángulo de giro mín. $\alpha^{1)}$				
DRRD-...-P	[°]	38	37	32
DRRD-...-Y9	[°]	–	–	48
DRRD-...-Y12	[°]	–	–	20
Ángulo de giro máx. α				
DRRD-...	[°]	200		
DRRD-...-Y12	[°]	–	–	192
Ajuste del ángulo de giro α en cada lado (ajuste continuo)				
DRRD-...-P	[°]	–100 ... +10		
DRRD-...-Y9	[°]	≥ -100 ... +10		
DRRD-...-Y12	[°]	–	–	–92 ... +6
Ángulo de amortiguación α				
DRRD-...-P	[°]	38	37	32
DRRD-...-Y9	[°]	–	–	48
DRRD-...-Y12	[°]	–	–	10

1) Pueden ajustarse los ángulos de giro más pequeños. Sin embargo, con ello se reduce la energía de amortiguación.

Ajuste del ángulo de giro


Sentido de giro hacia la derecha:

- el ángulo de giro disminuye

Sentido de giro hacia la izquierda:

- el ángulo de giro aumenta

El ángulo de giro se ajusta con los elementos amortiguadores utilizando una llave Allen. Si es posible, la reducción del ángulo de giro debe distribuirse uniformemente en ambas posiciones finales.

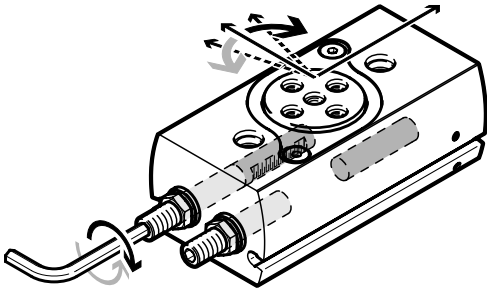


Hoja de datos

Momento de inercia de la masa máx. admisible J en el eje con brida en función del tiempo de giro t
(a temperatura ambiente y con una presión de funcionamiento de 6 bar)


Tamaño 8 con amortiguación P

Ángulo de giro 90°/180°

Tamaño 10 con amortiguación P

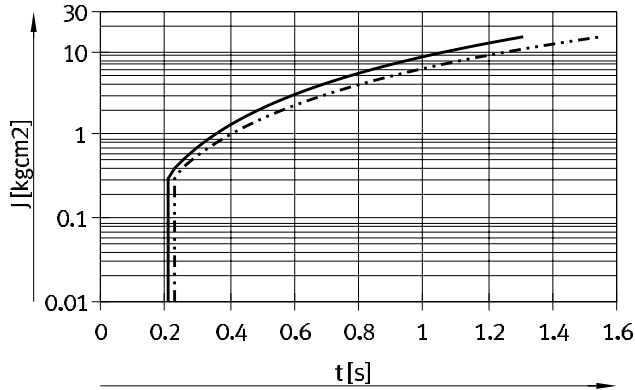


— DRRD-8-...-P (90°) → 0 ... 15 kgcm²
 ····· DRRD-8-...-P (180°) → 0 ... 15 kgcm²

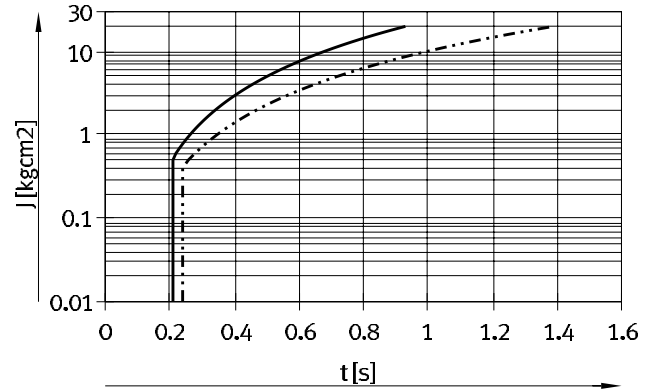

— DRRD-10-...-P (90°) → 0 ... 20 kgcm²
 ····· DRRD-10-...-P (180°) → 0 ... 20 kgcm²


Tamaño 12 con amortiguación P/Y9

Ángulo de giro 90°

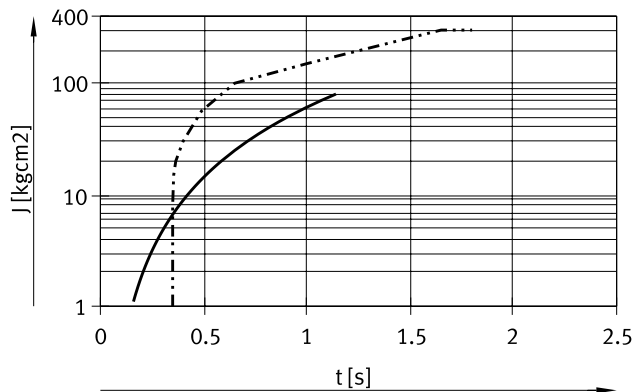

— DRRD-12-...-P (90°) → 0 ... 80 kgcm²
 ····· DRRD-12-...-Y9 (90°) → 0 ... 300 kgcm²


Ángulo de giro de 180°

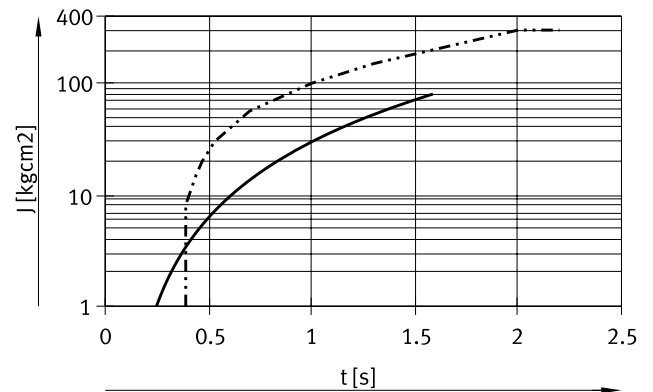

— DRRD-12-...-P (180°) → 0 ... 80 kgcm²
 ····· DRRD-12-...-Y9 (180°) → 0 ... 300 kgcm²

Tamaño 12 con amortiguación Y12

Ángulo de giro 90°/180°

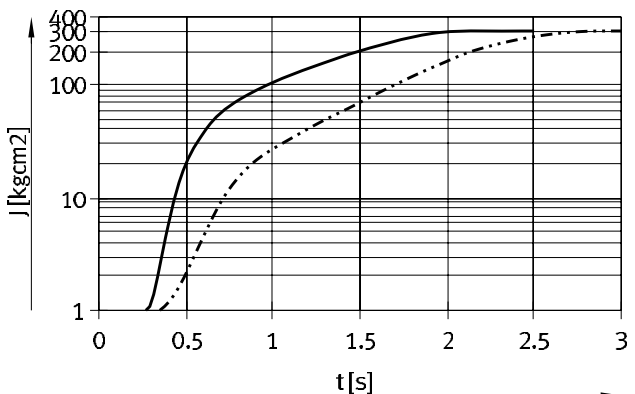


— DRRD-12-...-Y12 (90°) → 1 ... 300 kgcm²
 ····· DRRD-12-...-Y12 (180°) → 1 ... 300 kgcm²

Hoja de datos

Capacidad de carga máx. en el eje con brida

El punto cero para la magnitud z siempre es el plano de la brida del actuador básico, independientemente de los demás componentes (módulo brida).

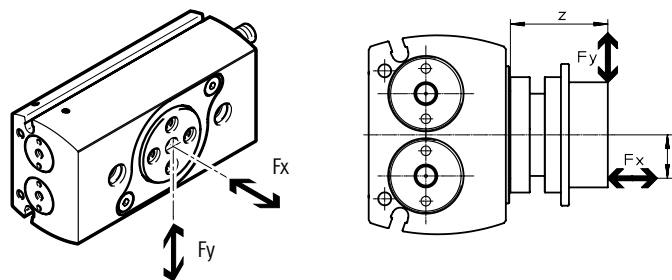


Para las cargas combinadas (axiales y radiales) se aplica la siguiente ecuación:

$$\frac{F_y(z)}{F_{y \max.}(z)} + \frac{F_x(y)}{F_{x \max.}(y)} \leq 1$$


Valores dinámicos

Fuerza radial máx. F_y en función de la distancia z

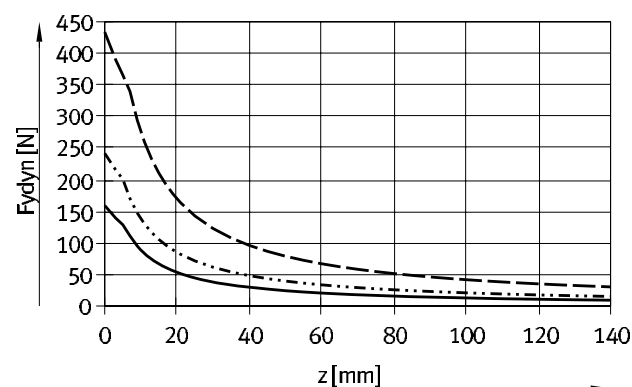

— DRRD-8
 - - - DRRD-10
 - - - DRRD-12


Fuerza axial máx. F_x en función de la distancia y

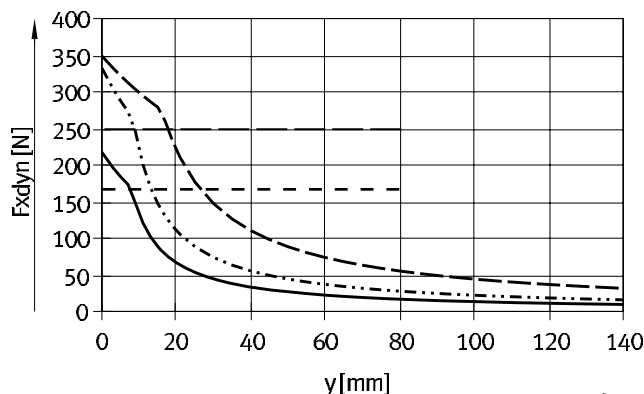

..... Límite de fuerza de tracción DRRD-8/10
 - - - Límite de fuerza de tracción DRRD-12


Valores estáticos

Fuerza radial máx. F_y en función de la distancia z

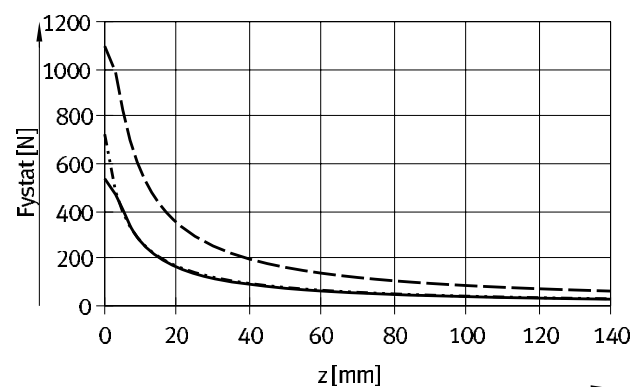

— DRRD-8
 - - - DRRD-10
 - - - DRRD-12

Fuerza axial máx. F_x en función de la distancia y

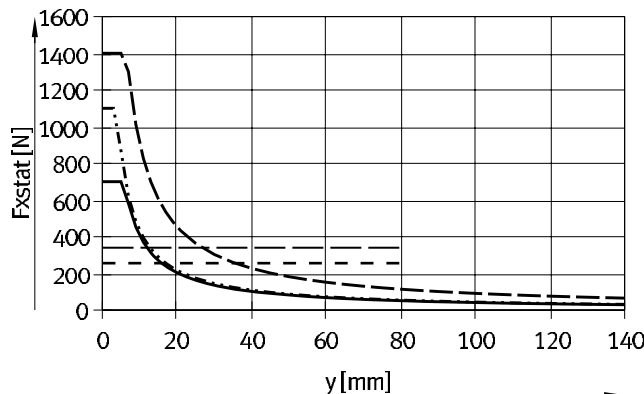


..... Límite de fuerza de tracción DRRD-8/10
 - - - Límite de fuerza de tracción DRRD-12

Hoja de datos

Carga máx. en el gorrón (DARF-Q11)

Fuerzas radiales F_y / fuerzas axiales F_x / momentos de flexión M máximos

- Para las fuerzas radiales F_y rigen los límites del eje con brida → página 14 y el momento de flexión máx. del gorrón → tabla inferior.
- El momento de flexión representa el límite de carga del gorrón y no se debe exceder.
- El punto cero para la magnitud z siempre es el plano de la brida del actuador básico, independientemente de los demás componentes (módulo brida).
- La fuerza axial representa una carga adicional.

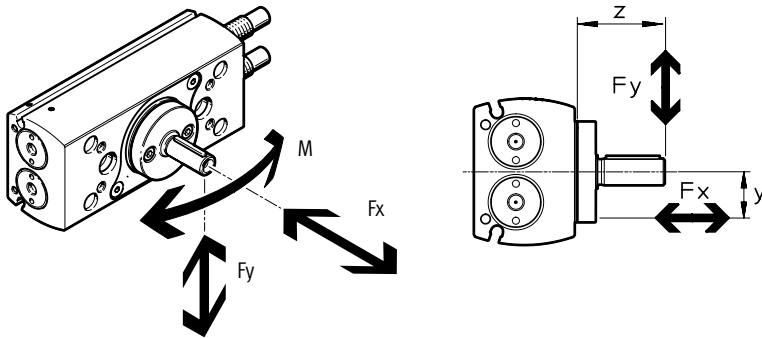


Tamaño		12
Fuerza axial F_x	[N]	170
Momento de flexión M	[Nm]	5,44



Hoja de datos

Dimensiones


Descarga de datos CAD → www.festo.com

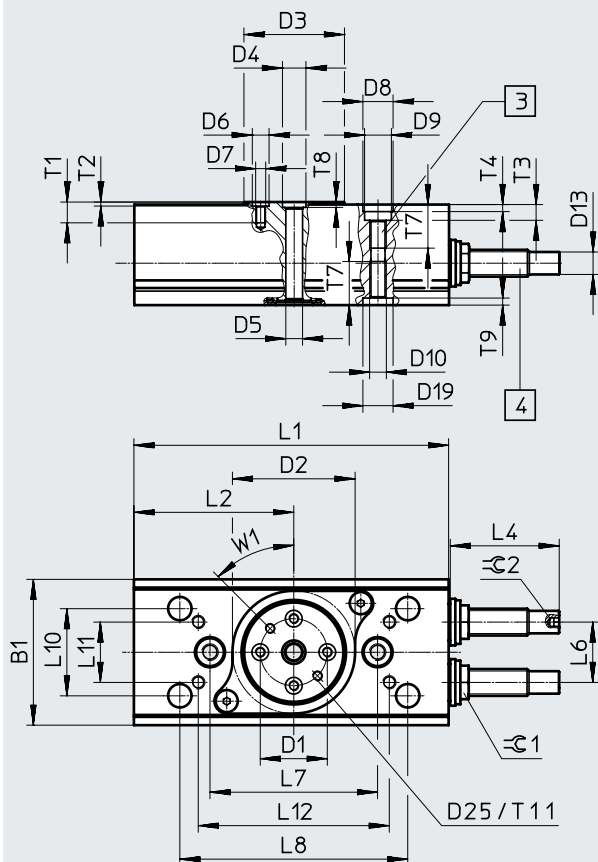

DRRD-8/10

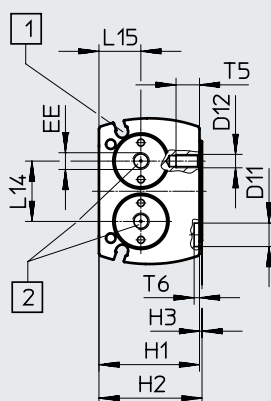

DRRD-...-P



Nota

La posición mostrada del eje con brida se corresponde con la posición media (ángulo de giro de 90°).

Dimensión D25, T11 y W1 solo en tamaño 12

- [1] Ranuras para sensores de proximidad
- [2] Conexiones de aire comprimido
- [3] Rosca de fijación
- [4] Amortiguador (DRRD-...-Y9)
- [5] Elementos amortiguadores (DRRD-...-P)

Hoja de datos

Tamaño	B1 ±0,25	D1 ∅ ±0,025	D2 ∅ +0,1	D3 ∅	D4 ∅ H7	D5 ∅ ±0,1	D6 ∅ H7	D7	D8 ∅ H7	D9 ∅	D10
8	31,5	12	26	20,4	5	3	5	M3	7	6	M4
10	38	15	32	24	5	3	5	M3	7	6	M4
12	43,5	20	37	30	7	5	5	M3	9	8	M5

Tamaño	D11 ∅ H7	D12	D13	D19 ∅ H7	D25	H1 +0,4	H2 ±0,2	H3 +0,2/-0,6	L1 ±0,1	L2 +0,1	L6
8	—	—	M6x0,5	7	—	24,5	25,25	0,75	65,6	32,2	13 _{-0,1}
10	—	—	M6x0,5	7	—	27,5	28,25	0,75	74	38,3	15,2 _{-0,1}
12	7	M4	M8x1	9	M3	30	30,75	0,75	93,9	47,7	18 ^{+0,1}

Tamaño	L7 ±0,02	L8 ±0,2	L10 ±0,02	L11 ±0,15	L12 ±0,2	L14	L15 -0,1	T1	T2 +0,1	T3	T4 +0,4/-0,1
8	36	—	—	—	—	13	11,1	4,8	1,2	3,4	1,5
10	44	—	—	—	—	15,2	11,1	6,2	1,2	3,4	1,5
12	50	68	26	18	57	18	12,5	5,4	1,2	4,7	2,1


Tamaño	T5	T6 +0,4/-0,1	T7	T8 +0,1	T9 +0,1	T11	EE	W1	≈G 1	≈G 2	≈G 3
8	—	—	10,5	1,2	1,6	—	M3	—	10	—	3
10	—	—	10	1,2	1,6	—	M3	—	10	—	3
12	7	1,6	13	1,6	2,1	5,5	M5	45°	10	2,5	5

Tamaño	Medida para ángulo de giro de 180°		Margen de ajuste del ángulo de giro		
	L4	L5	L4 mín./máx.	L5 mín./máx.	1 mm = ...°
8	—	11,1	—	-6,1/+0,8	16,4
10	—	12,6	—	-7,6/+1,2	13,64
12	28	17	-1,9/+1,9	-11/+1,8	9,6

Hoja de datos

Dimensiones: variante Descarga de datos CAD → www.festo.com

Y12 – Con amortiguador externo

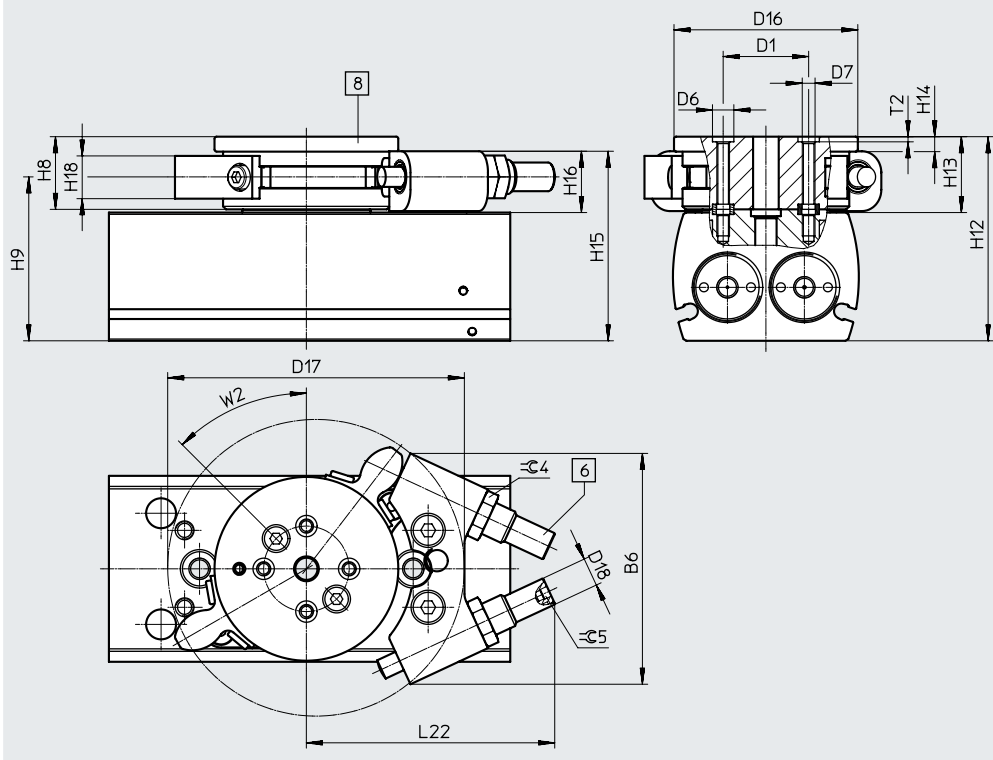

Tamaño	B6	D1 Ø	D6 Ø	D7	D16 Ø	D17	D18	H8	H9	H12
	±0,2	±0,025	H7					±0,1		±0,3
12	54	20	5	M3	43	69,4	M8x1	17	38,25	47,75

Tamaño	H13	H14	H15	H16	H18	L22	T2	W2	⌀ 4	⌀ 5
						máx.	+0,1			
12	17,75	3,5	44	14	10	58,2	1,2	45°	10	2,5

Referencias de pedido



Referencias de pedido DRRD	Tamaño	Ángulo de giro [°]	N.º art.	Código de producto
	P – Anillos amortiguadores/placas amortiguadoras elásticos en ambos lados			
	8	180	2223060	DRRD-8-180-FH-PA
	10		2350968	DRRD-10-180-FH-PA
	12		2282067	DRRD-12-180-FH-PA
	Y9 – Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados			
	12	180	2399248	DRRD-12-180-FH-Y9A

Tabla de pedidos: producto modular				
Tamaño	12	Condiciones	Código	Código a introducir
Referencia básica	574398			
Función	Actuador giratorio		DRRD	DRRD
Tamaño	12		-12	-12
Ángulo de giro nominal	180°		-180	-180
Salida del eje	Eje con brida, hueco		-FH	-FH
Amortiguación	Anillos/placas amortiguadores elásticos en ambos lados		-P	
	Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados		-Y9	
	Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados, externo		-Y12	
Detección de posiciones	Para sensor de proximidad		A	A
Instrucciones de operación	Con manual de utilización			
	Sin manual de utilización		-DN	

Cuadro general de periféricos

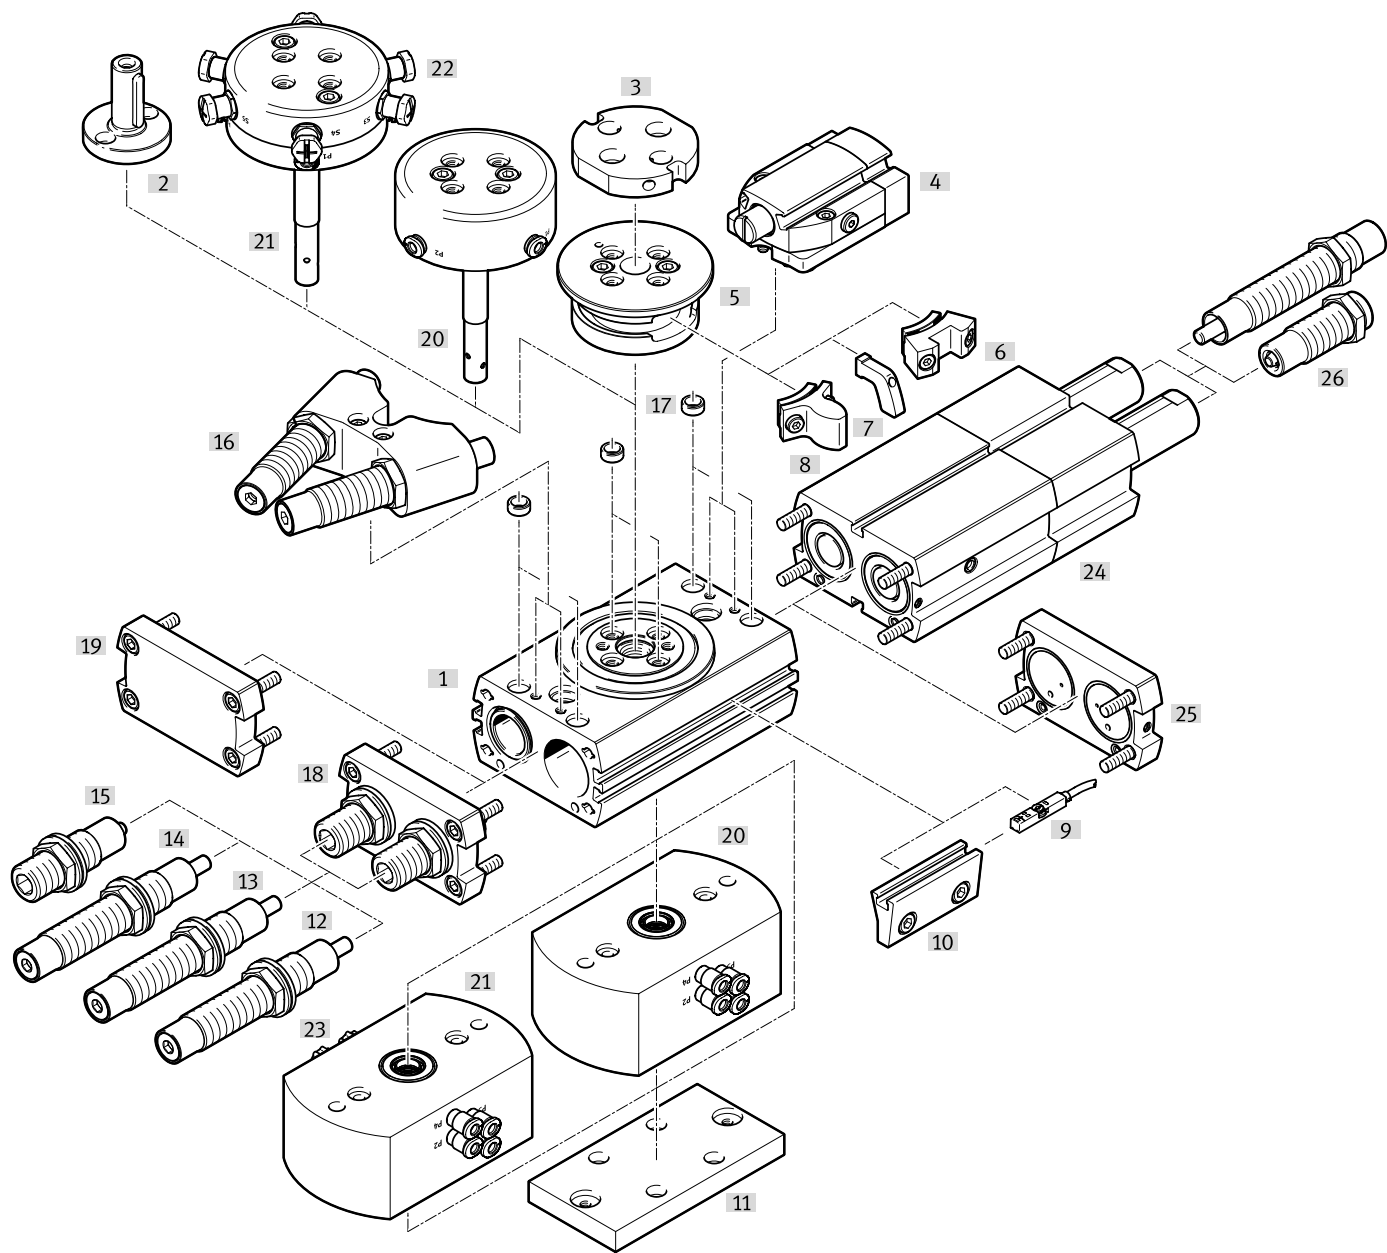

Variantes, elementos de fijación y accesorios		Tamaño								→ Página/ Internet
		16	20	25	32	35	40	50	63	
[1] Actuador giratorio DRRD	Doble efecto	■	■	■	■	■	■	■	■	20
[2] Gorrón ¹⁾ DARF-Q11	- La interfaz corresponde a la del actuador giratorio DRQD - El gorrón del eje solo puede montarse directamente en el eje con brida - Indicado para zonas ATEX	■	■	■	■	■	■	—	—	56
[3] Kit adaptador DHAA	- Placa de conexión entre el actuador giratorio y la pinza 2 casquillos para centrar y tornillos incluidos en el suministro	■	■	■	■	■	■	■	—	Pinza
[4] Bloqueo de la posición final E1 ¹⁾ (accesorio: unidad de bloqueo DADL....-EL)	- Bloqueo mecánico en las posiciones finales a fin de evitar movimientos descontrolados en estado sin presión - Incluido en el suministro: [4], [5], 2x [6]	■	■	■	■	■	■	■	■	57


Cuadro general de periféricos

Variantes, elementos de fijación y accesorios		Tamaño								→ Página/ Internet
	Descripción	16	20	25	32	35	40	50	63	
[5]	Módulo brida	Necesario para la fijación de los componentes [6], [7] y [8]								57
[6]	Componente de sujeción (Tipo: DADL-EC)	fija el actuador giratorio DRRD cuando el cilindro está extendido [4]								59
[7]	Leva de conmutación DASI-Q11-...-SL	Para detectar la posición del émbolo, entre otros, con sensores de proximidad inductivos SIES-8M → página 61, en combinación con un soporte para sensor [10]								59
[8]	Elemento de tope	Sirve de tope final en combinación con amortiguadores externos (Y12)								55
[9]	Sensor de proximidad SMT/SME-8	Para la detección de la posición del émbolo								61
	Transmisor de posiciones SMAT-8M	Posibilidad de indicación analógica de la posición de 0 ... 10 V								63
[10]	Montaje de los sensores R (accesorio: conjunto de detección DASI-...-KT)	- para la detección de la posición del émbolo, entre otras cosas con sensores de proximidad inductivos SIES-8M → página 62 - Incluido en el suministro: [5], 2x [7], 2x [10]								58
[11]	Kit adaptador DHAA	Placa de conexión entre el actuador giratorio y el actuador								Adaptador
[12]	Amortiguador Y9	Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados								66
[13]	Amortiguador, duro Y10	Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados, duro								55
[14]	Amortiguador, blando Y14	Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados, blando								55
[15]	Amortiguador P	amortiguación elástica con posición final metálica, en ambos lados								55
[16]	Amortiguador externo Y12	- Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados, externo - Incluido en el suministro: [5], 2x [8], [16]								55
[17]	Casquillo para centrar ZBH	Para centrar accesorios (2 unidades incluidas en el suministro del actuador)								60
[18]	Culata posterior	En combinación con la amortiguación elástica P o los amortiguadores Y9, Y10, Y14								–
[19]	Culata posterior	en combinación con el amortiguador externo Y12								–
[20]	Alimentación de energía neumática	Para una alimentación neumática sencilla y rápida de las piezas fijadas a la brida (p. ej., pinza)								37
[21]	Alimentación de energía neumática/eléctrica	Para la alimentación neumática/eléctrica sencilla y rápida de las piezas fijadas a la brida (p. ej., pinza)								37
[22]	Cable de conexión NEBA	Desde la alimentación de energía hasta el sensor de proximidad								64
[23]	Cable de conexión NEBA	Desde la alimentación de energía hasta el control								64
[24]	Posición intermedia	Posible con 90°								40
[25]	Culata	Para las conexiones de aire comprimido								–
[26]	Amortiguador	La amortiguación de la posición intermedia corresponde a la amortiguación del actuador básico. Con excepción de la amortiguación Y12, aquí se emplean amortiguadores Y9								60
–	Válvulas de estrangulación y antirretorno GRLA	para ajustar la velocidad de giro								65

1) La combinación de gorrón [2] y bloqueo de la posición final E1 [4] no es posible.

Hoja de datos


Función



www.festo.com



Servicio de reparación

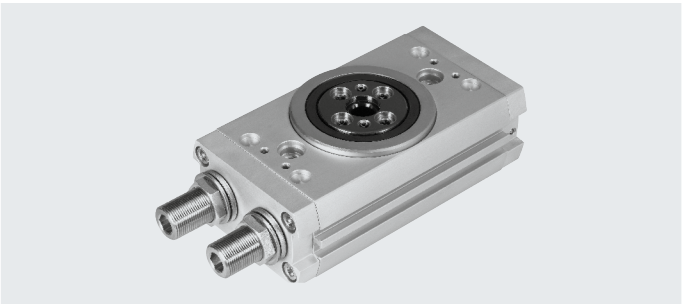


- Diámetro
16 ... 63 mm
- Momento de giro
1,6 ... 112 Nm

Especificaciones técnicas generales									
Tamaño	16	20	25	32	35	40	50	63	
Forma constructiva	Cremallera/piñón								
Modo de operación	Doble efecto								
Conexión neumática									
DRRD-...	M5			G1/8			G1/4	G3/8	
DRRD-...-PS1	M5						G1/8	–	
Tipo de fijación	Con taladro pasante								
	Con rosca interior								
Ángulo de giro									
DRRD-...	[°]	180 (→ página 25)							
DRRD-...-PS1	[°]	90 ±10°							–
Amortiguación con tope fijo									
DRRD-...-P	Anillos/placas amortiguadores elásticos en ambos lados							–	
DRRD-...-Y9	Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados								
DRRD-...-Y10 ¹⁾	–	Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados, duro			–	Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados, duro			
DRRD-...-Y12	Amortiguador lineal externo, autorregulable en ambos lados								
DRRD-...-Y14 ¹⁾	Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados, blando							–	
Precisión de repetición									
DRRD-...	[°]	< 0,05						≤0,03	
DRRD-...-PS1									
Aproximación desde un lado	[°]	0,1							–
Aproximación desde ambos lados	[°]	0,7							–
Excentricidad axial ²⁾	[mm]	< 0,05							
Carga axial máx. (estática)	[N]	1500	2400	2400	3750	6100	6100	9000	11000
Posición de montaje	Indistinta								

1) No en combinación con la posición intermedia DRRD-...-PS1

2) Excentricidad axial de la unidad nueva

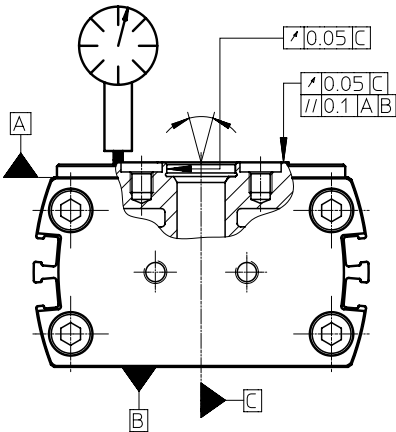

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Fluido de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Nota sobre el fluido de funcionamiento/mando	Puede funcionar con aire comprimido lubricado (posteriormente siempre deberá funcionar con aire lubricado)	
Presión de funcionamiento		
DRRD-...		
DRRD-...-P	[MPa]	0,3 ... 0,8
	[bar]	3 ... 8
	[psi]	43,5 ... 118
DRRD-...-Y9/-Y10/-Y12/-Y14	[MPa]	0,2 ... 1
	[bar]	2 ... 10
	[psi]	29 ... 145
DRRD-...-PS1		
DRRD-...-P	[MPa]	0,4 ... 0,8
	[bar]	4 ... 8
	[psi]	58 ... 116
DRRD-...-Y9/-Y12	[MPa]	0,2 ... 1
	[bar]	2 ... 10
	[psi]	29 ... 145
Temperatura ambiente	[°C]	−10 ... +60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	−20 ... +60
Grado de protección según EN 60529		
DRRD-...-SG	IP65	

ATEX ¹⁾	
Categoría ATEX para gas	II 2G
Tipo de protección (contra explosión) de gas	Ex h IIC T4 Gb
Categoría ATEX para polvo	II 2D
Tipo de protección (contra explosión) de polvo	Ex h IIIC T120°C Db
Temperatura ambiente con riesgo de explosión	-10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de protección contra explosiones (ATEX) de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa EX del Reino Unido
Certificación de protección contra explosiones fuera de la UE	EPL Db (GB)
	EPL Gb (GB)

1) Respetar la certificación ATEX del accesorio.

Pesos [g]								
Tamaño	16	20	25	32	35	40	50	63
Actuador básico con amortiguación								
DRRD-...-P	640	839	1349	2815	4510	6070	–	–
DRRD-...-Y9/-Y10/-Y14	650	883	1358	2976	4784	6424	11300	19100
DRRD-...-Y12	757	1132	1705	3760	5425	7160	12450	22400
Alimentación de energía (adicional)								
DRRD-...-P	320	350	710	920	1090	1470	1950	2250
DRRD-...-P...E...	460	480	720	900	880	1770	2330	2610
Posición intermedia (adicional)								
DRRD-...-P	502	701	1078	2304	–	–	–	–
DRRD-...-Y9	511	720	1130	2450	3940	4380	8270	–
Bloqueo de la posición final (adicional)								
DRRD-...-E1	166	382	370	600	900	900	1610	2380
Montaje de sensores, externo (adicional)								
DRRD-...-R	110	192	192	366	485	485	810	1390

Hoja de datos

Fuerzas y momentos de giro									
Tamaño		16	20	25	32	35	40	50	63
Momento de giro teórico con 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) [Nm]		1,6	2,4	5,1	10,1	15,8	24,1	53	112
Momento de inercia de la masa máximo permitido									
Giro de posición final a posición final									
DRRD-...-P	[kgcm²]	175	400	900	1500	2500	6700	–	–
DRRD-...-Y9	[kgcm²]	700	1250	1500	26000	15000	23000	40000	40000
DRRD-...-Y10	[kgcm²]	–	–	5500	–	45000	67000	200000	420000
DRRD-...-Y12	[kgcm²]	900	1500	5500	26000	45000	67000	200000	420000
DRRD-...-Y14	[kgcm²]	100	150	100	2000	2000	23000	–	–
Giro con posición intermedia									
DRRD-...-P	[kgcm²]	150	300	400	500	–	–	–	–
DRRD-...-Y9	[kgcm²]	500	900	1500	8000	15000	23000	40000	–
DRRD-...-Y12	[kgcm²]	500	900	1500	8000	15000	23000	40000	–

Nota

Si en las posiciones finales actúa un momento opuesto al sentido de giro superior al 50% del momento de giro teórico, no está garantizada la precisión de la posición final.

Esto puede evitarse utilizando amortiguadores externos (Y12) o un actuador giratorio con un momento de giro dos veces mayor.


Nota

La amortiguación de la posición intermedia corresponde a la amortiguación del actuador básico. Con excepción de la amortiguación Y12, aquí se emplean amortiguadores Y9.

En combinación con la amortiguación P, la posición intermedia solo está disponible para los tamaños 16 ... 32.

Materiales

Vista en sección

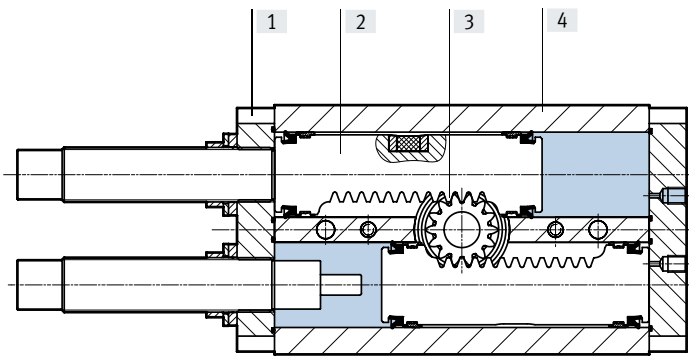

Actuador giratorio	
[1] Tapa	Aleación forjada de aluminio anodizado
[2] Émbolo	Acero inoxidable
[3] Eje con brida	Acero templado
[4] Cuerpo	Aleación forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada
– Juntas	NBR
Junta del émbolo	TPE-U (PU)
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
	Contiene sustancias que afectan al proceso de pintura
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III


Hoja de datos

Ángulo de giro

Fundamentalmente es válido lo siguiente:

Ángulo de giro $\alpha \geq$ ángulo de amortiguación β

Ángulo de giro $\alpha = 180^\circ + \Delta\alpha_{\text{derecha}} + \Delta\alpha_{\text{izquierda}}$

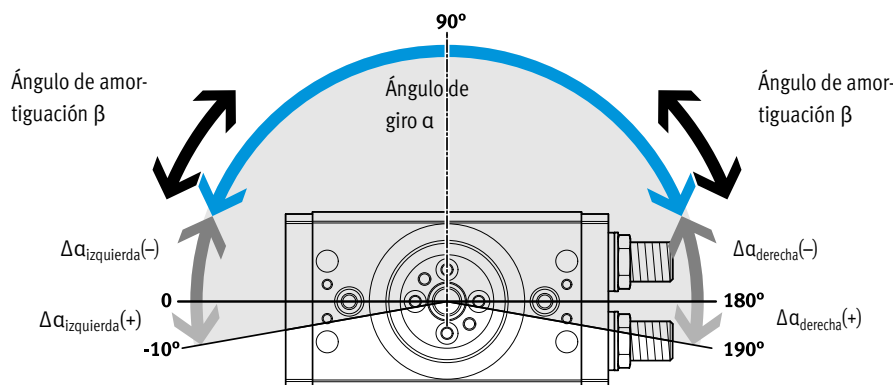

Nota

La posición mostrada para el eje con brida se corresponde con la posición media (ángulo de giro de 90°)

Tamaño		16	20	25	32	35	40	50	63
Ángulo de giro α	[°]	180							
Ángulo de giro mín. $\alpha^{1)}$									
DRRD-...P	[°]	36	45	33	33	36	23	–	–
DRRD-...Y9/-Y10/-Y14	[°]	43	72	79	82	85	56	61	48
DRRD-...Y12	[°]	20	24	38	34	34	34	30	34
DRRD-...E1	[°]	60	60	60	55	57	57	62	55
Ángulo de giro máx. $\alpha^{2)}$									
DRRD-...	[°]	200							
DRRD-...Y12	[°]	192	194	190	190	193	193	186	190
Ajuste del ángulo de giro α en cada lado (ajuste continuo)									
DRRD-...P	[°]	–100 ... +10						–	–
DRRD-...Y9/-Y10/-Y14	[°]	$\geq -100 \dots +10$							
DRRD-...Y12	[°]	–94 ... +6	–85 ... +7	–88 ... +5	–93 ... +5	–86 ... +6,5		–86 ... +3	–91 ... +5
Ángulo de amortiguación β									
DRRD-...P	[°]	36	45	33	33	36	23	–	–
DRRD-...Y9/-Y10/-Y14	[°]	43	72	79	82	85	56	61	48
DRRD-...Y12	[°]	10	12	19	17	17	17	15	17

1) Pueden ajustarse los ángulos de giro más pequeños. Sin embargo, con ello se reduce la energía de amortiguación

2) Si el montaje de los sensores es externo, el ángulo de giro máx. se reduce aprox. un 10%

Ajuste del ángulo de giro


Sentido de giro hacia la derecha:

- el ángulo de giro disminuye

Sentido de giro hacia la izquierda:

- el ángulo de giro aumenta

El ángulo de giro se ajusta con los elementos amortiguadores utilizando una llave Allen. Si es posible, la reducción del ángulo de giro debe distribuirse uniformemente en ambas posiciones finales.

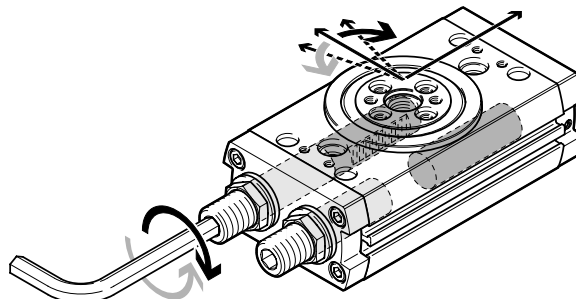


Ajuste del ángulo de giro de la posición intermedia → página 40

Hoja de datos

Momento de inercia de la masa máx. admisible J en el eje con brida en función del tiempo de giro t (a temperatura ambiente y con una presión de funcionamiento de 6 bar)


Tamaño 16 con amortiguación P/Y9/Y14

Ángulo de giro 90°

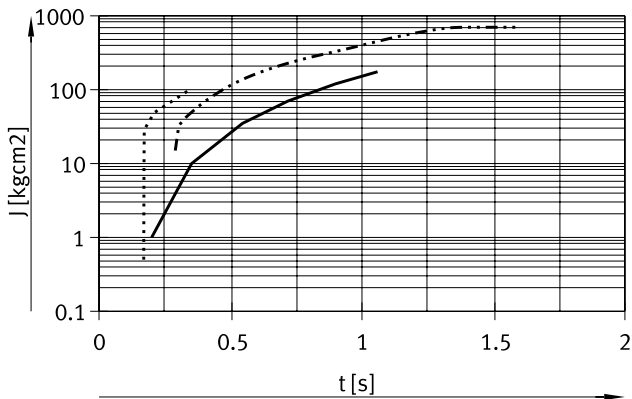

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| — DRRD-16-...-P (90°) | Zonas |
| - · - · - DRRD-16-...-Y9 (90°) | → 1 ... 175 kgcm ² |
| ····· DRRD-16-...-Y14 (90°) | → 15 ... 700 kgcm ² |
| | → 0,5 ... 100 kgcm ² |


Ángulo de giro de 180°

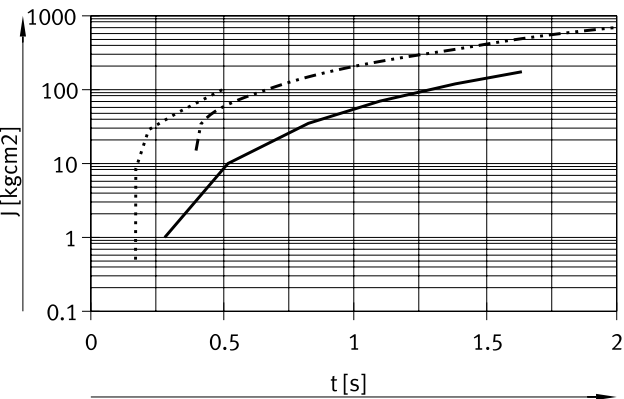

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| — DRRD-16-...-P (180°) | Zonas |
| - · - · - DRRD-16-...-Y9 (180°) | → 1 ... 175 kgcm ² |
| ····· DRRD-16-...-Y14 (180°) | → 15 ... 700 kgcm ² |
| | → 0,5 ... 100 kgcm ² |


Tamaño 20 con amortiguación P/Y9/Y14

Ángulo de giro 90°

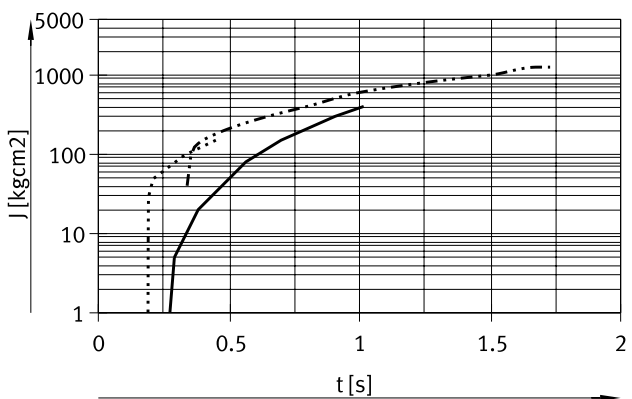

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| — DRRD-20-...-P (90°) | Zonas |
| - · - · - DRRD-20-...-Y9 (90°) | → 1 ... 400 kgcm ² |
| ····· DRRD-20-...-Y14 (90°) | → 40 ... 1250 kgcm ² |
| | → 1 ... 150 kgcm ² |

Ángulo de giro de 180°

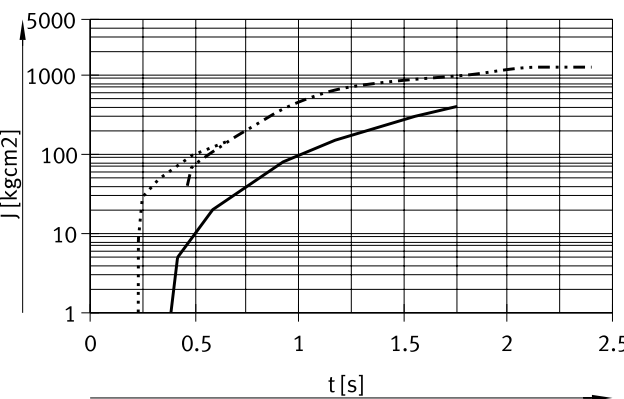


- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| — DRRD-20-...-P (180°) | Zonas |
| - · - · - DRRD-20-...-Y9 (180°) | → 1 ... 400 kgcm ² |
| ····· DRRD-20-...-Y14 (180°) | → 40 ... 1250 kgcm ² |
| | → 1 ... 150 kgcm ² |

Hoja de datos

Momento de inercia de la masa máx. admisible J en el eje con brida en función del tiempo de giro t
(a temperatura ambiente y con una presión de funcionamiento de 6 bar)


Tamaño 25 con amortiguación P/Y9/Y10/Y14

Ángulo de giro 90°

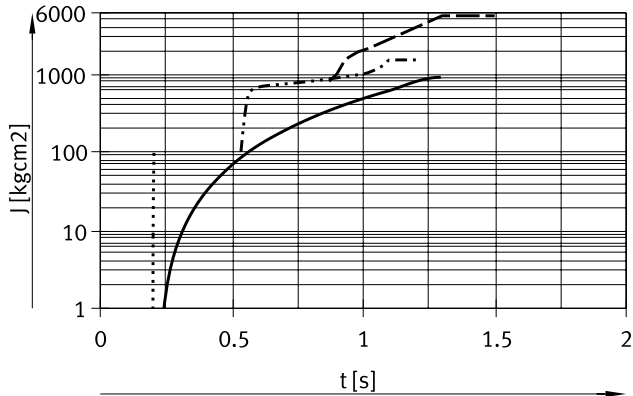

	Zonas
— DRRD-25-...-P (90°)	→ 1 ... 900 kgcm ²
····· DRRD-25-...-Y9 (90°)	→ 100 ... 1500 kgcm ²
- - - DRRD-25-...-Y10 (90°)	→ 800 ... 5500 kgcm ²
- · - · - DRRD-25-...-Y14 (90°)	→ 1 ... 100 kgcm ²


Ángulo de giro de 180°

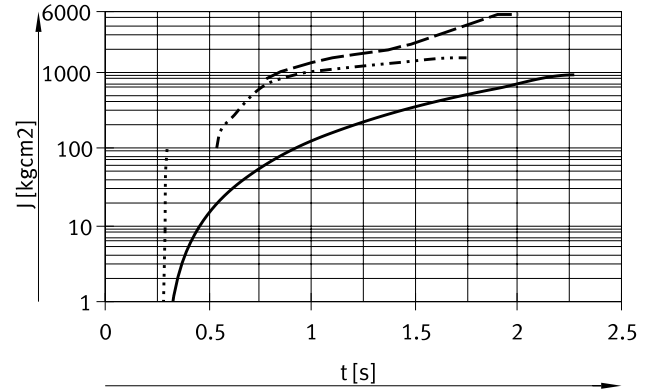

	Zonas
— DRRD-25-...-P (180°)	→ 1 ... 900 kgcm ²
····· DRRD-25-...-Y9 (180°)	→ 100 ... 1500 kgcm ²
- - - DRRD-25-...-Y10 (180°)	→ 800 ... 5500 kgcm ²
- · - · - DRRD-25-...-Y14 (180°)	→ 1 ... 100 kgcm ²


Tamaño 32 con amortiguación P/Y9/Y14

Ángulo de giro 90°

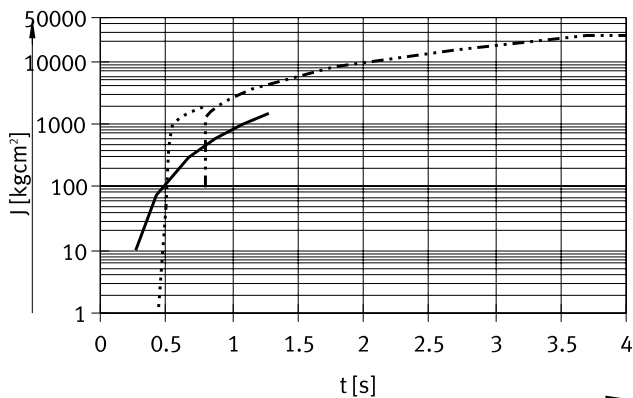

	Zonas
— DRRD-32-...-P (90°)	→ 10 ... 1500 kgcm ²
····· DRRD-32-...-Y9 (90°)	→ 100 ... 26 000 kgcm ²
- · - · - DRRD-32-...-Y14 (90°)	→ 1 ... 2000 kgcm ²
- - - DRRD-32-...-Y10 (90°)	

Ángulo de giro de 180°

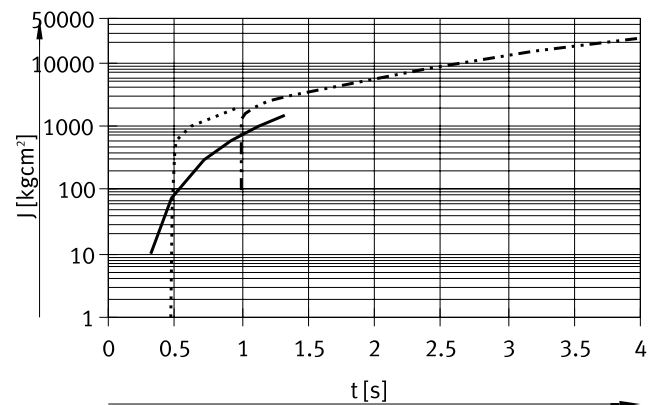


	Zonas
— DRRD-32-...-P (180°)	→ 10 ... 1500 kgcm ²
····· DRRD-32-...-Y9 (180°)	→ 100 ... 26 000 kgcm ²
- · - · - DRRD-32-...-Y14 (180°)	→ 1 ... 2000 kgcm ²
- - - DRRD-32-...-Y10 (180°)	

Hoja de datos

Momento de inercia de la masa máx. admisible J en el eje con brida en función del tiempo de giro t (a temperatura ambiente y con una presión de funcionamiento de 6 bar)


Tamaño 35 con amortiguación P/Y9/Y10/Y14

Ángulo de giro 90°

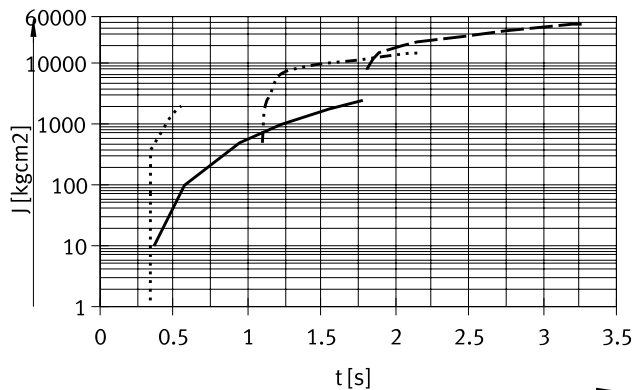

— DRRD-35-...-P (90°)	Zonas → 10 ... 2500 kgcm ²
..... DRRD-35-...-Y9 (90°)	→ 500 ... 15 000 kgcm ²
--- DRRD-35-...-Y10 (90°)	→ 8000 ... 45 000 kgcm ²
- · - · - DRRD-35-...-Y14 (90°)	→ 1 ... 2000 kgcm ²


Ángulo de giro de 180°

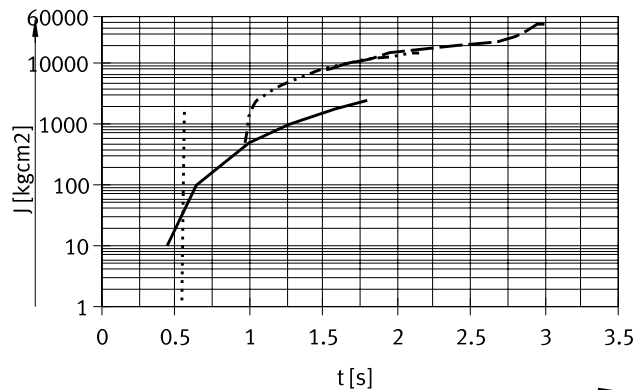

— DRRD-35-...-P (180°)	Zonas → 10 ... 2500 kgcm ²
..... DRRD-35-...-Y9 (180°)	→ 500 ... 15 000 kgcm ²
--- DRRD-35-...-Y10 (180°)	→ 8000 ... 45 000 kgcm ²
- · - · - DRRD-35-...-Y14 (180°)	→ 1 ... 2000 kgcm ²


Tamaño 40 con amortiguación P/Y9/Y10/Y14

Ángulo de giro 90°

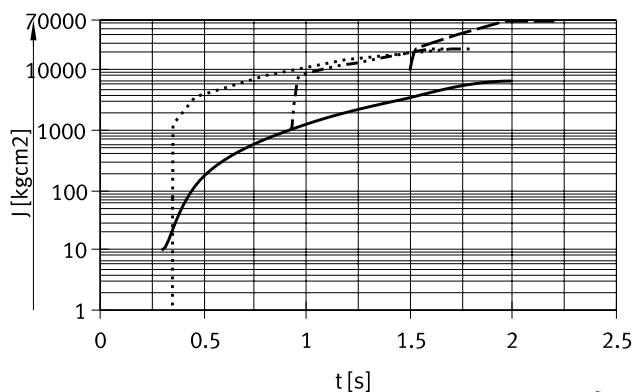

— DRRD-40-...-P (90°)	Zonas → 10 ... 6700 kgcm ²
..... DRRD-40-...-Y9 (90°)	→ 1000 ... 23 000 kgcm ²
--- DRRD-40-...-Y10 (90°)	→ 10 000 ... 67 000 kgcm ²
..... DRRD-40-...-Y14 (90°)	→ 1 ... 23 000 kgcm ²

Ángulo de giro de 180°

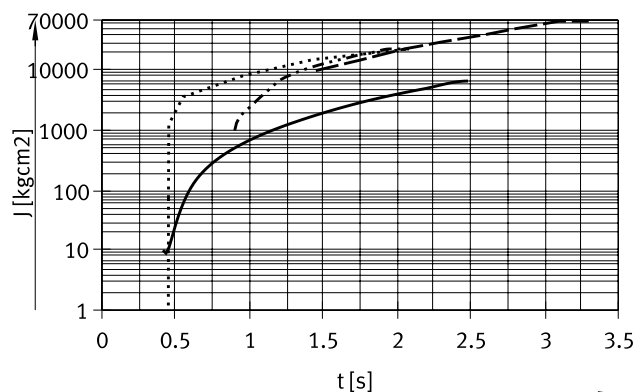


— DRRD-40-...-P (180°)	Zonas → 10 ... 6700 kgcm ²
..... DRRD-40-...-Y9 (180°)	→ 1000 ... 23 000 kgcm ²
--- DRRD-40-...-Y10 (180°)	→ 10 000 ... 67 000 kgcm ²
..... DRRD-40-...-Y14 (180°)	→ 1 ... 23 000 kgcm ²

Hoja de datos

Momento de inercia de la masa máx. admisible J en el eje con brida en función del tiempo de giro t (a temperatura ambiente y con una presión de funcionamiento de 6 bar)


Tamaño 50 con amortiguación Y9/Y10

Ángulo de giro 90°

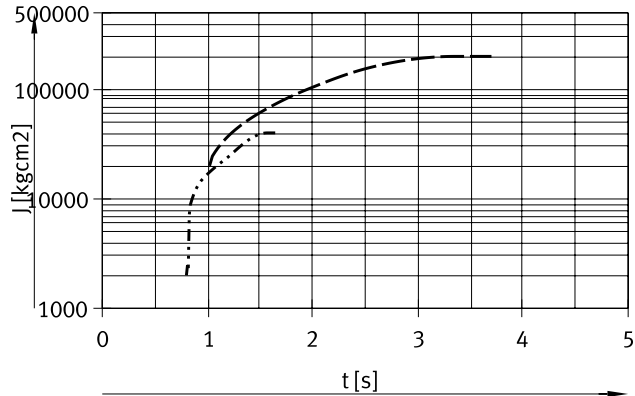

..... DRRD-50-...-Y9 (90°) → 2000 ... 40 000 kgcm²
 ----- DRRD-50-...-Y10 (90°) → 20 000 ... 200 000 kgcm²


Ángulo de giro de 180°

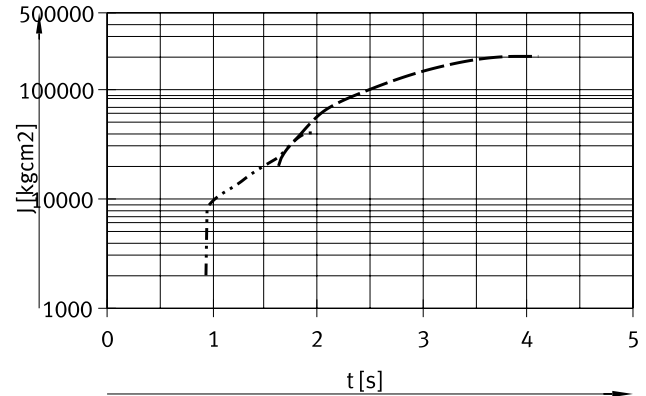

..... DRRD-50-...-Y9 (180°) → 2000 ... 40 000 kgcm²
 ----- DRRD-50-...-Y10 (180°) → 20 000 ... 200 000 kgcm²


Tamaño 63 con amortiguación Y9/Y10

Ángulo de giro 90°

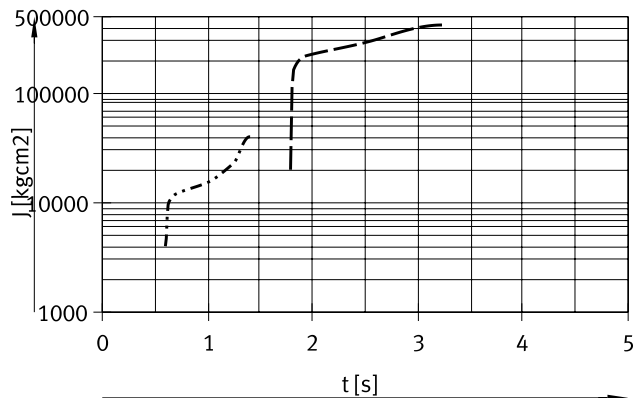

..... DRRD-63-...-Y9 (90°) → 4000 ... 40 000 kgcm²
 ----- DRRD-63-...-Y10 (90°) → 20 000 ... 420 000 kgcm²

Ángulo de giro de 180°

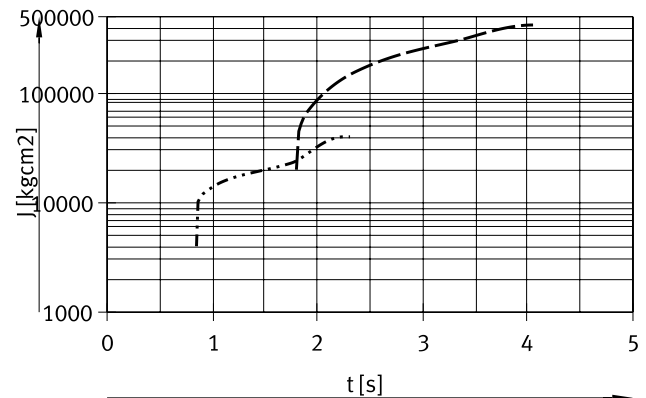


..... DRRD-63-...-Y9 (180°) → 4000 ... 40 000 kgcm²
 ----- DRRD-63-...-Y10 (180°) → 20 000 ... 420 000 kgcm²

Hoja de datos

Momento de inercia de la masa máx. admisible J en el eje con brida en función del tiempo de giro t (a temperatura ambiente y con una presión de funcionamiento de 6 bar)


Tamaño 16 con amortiguación Y12

Ángulo de giro 90°/180°

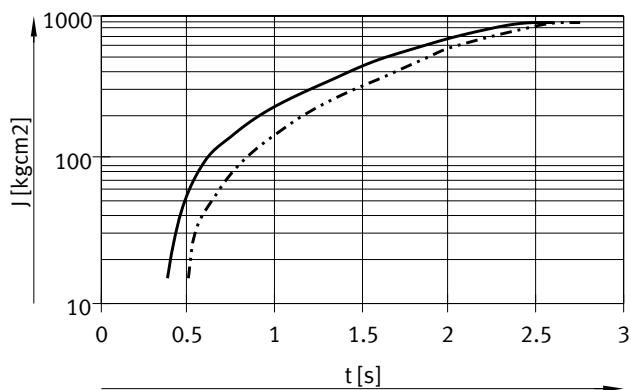

— DRRD-16-...-Y12 (90°) → 15 ... 900 kgcm²
 - - - DRRD-16-...-Y12 (180°) → 15 ... 900 kgcm²


Tamaño 20 con amortiguación Y12

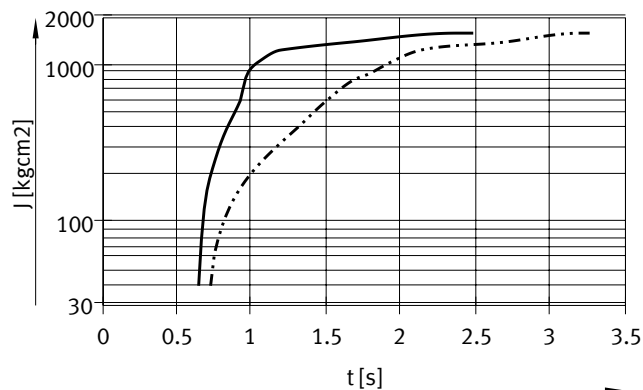

— DRRD-20-...-Y12 (90°) → 40 ... 1600 kgcm²
 - - - DRRD-20-...-Y12 (180°) → 40 ... 1600 kgcm²


Tamaño 25 con amortiguación Y12

Ángulo de giro 90°/180°

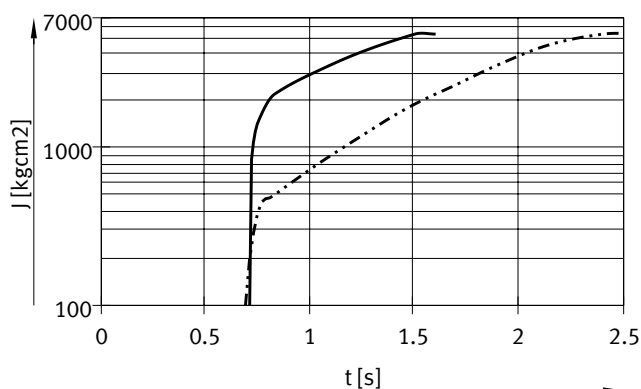

— DRRD-25-...-Y12 (90°) → 100 ... 5500 kgcm²
 - - - DRRD-25-...-Y12 (180°) → 100 ... 5500 kgcm²

Tamaño 32 con amortiguación Y12

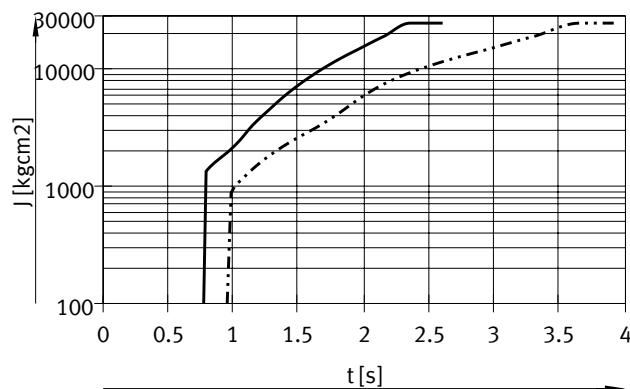

— DRRD-32-...-Y12 (90°) → 100 ... 26 000 kgcm²
 - - - DRRD-32-...-Y12 (180°) → 100 ... 26 000 kgcm²


Hoja de datos

Momento de inercia de la masa máx. admisible J en el eje con brida en función del tiempo de giro t
(a temperatura ambiente y con una presión de funcionamiento de 6 bar)


Tamaño 35 con amortiguación Y12

Ángulo de giro 90°/180°

Tamaño 40 con amortiguación Y12

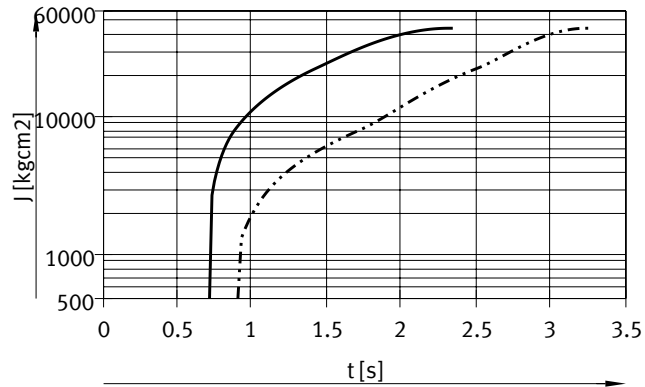

Zonas
 — DRRD-35-...-Y12 (90°) → 500 ... 45 000 kgcm²
 - - - DRRD-35-...-Y12 (180°) → 500 ... 45 000 kgcm²

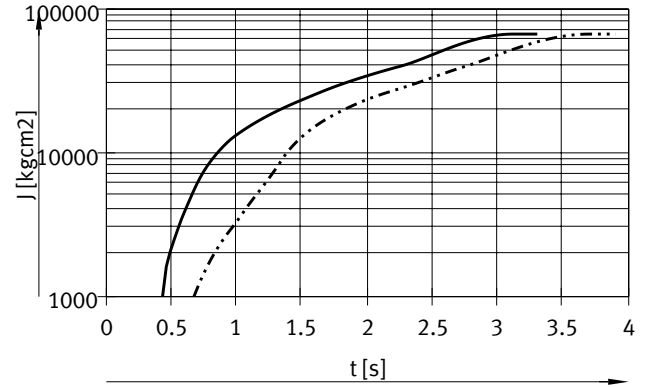


Zonas
 — DRRD-40-...-Y12 (90°) → 1000 ... 67 000 kgcm²
 - - - DRRD-40-...-Y12 (180°) → 1000 ... 67 000 kgcm²


Tamaño 50 con amortiguación Y12

Ángulo de giro 90°/180°

Tamaño 63 con amortiguación Y12

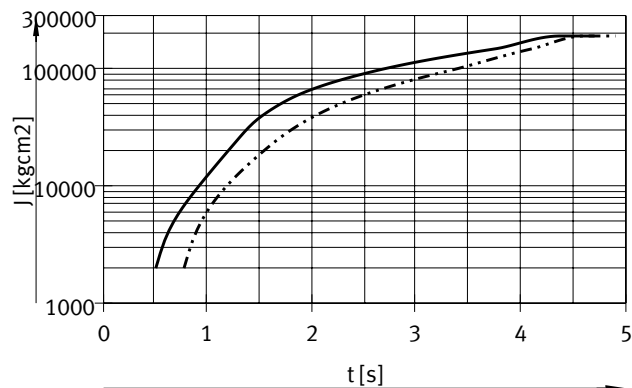

Zonas
 — DRRD-50-...-Y12 (90°) → 2000 ... 200 000 kgcm²
 - - - DRRD-50-...-Y12 (180°) → 2000 ... 200 000 kgcm²


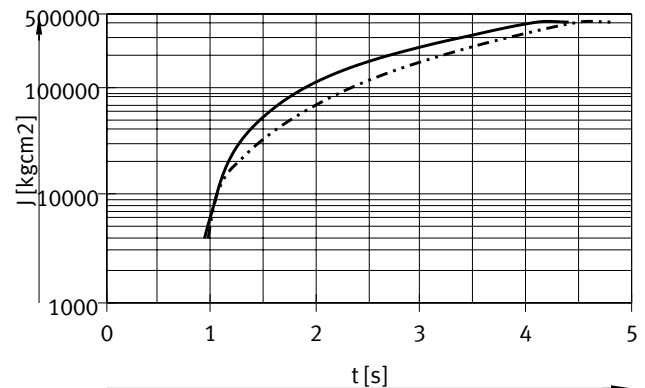


Zonas
 — DRRD-63-...-Y12 (90°) → 4000 ... 420 000 kgcm²
 - - - DRRD-63-...-Y12 (180°) → 4000 ... 420 000 kgcm²

Hoja de datos

Capacidad de carga dinámica máxima en el eje con brida

El punto cero para la magnitud Z siempre es el plano de la brida del actuador básico, independientemente de los demás componentes (módulo brida).




Para las cargas combinadas (axiales y radiales) se aplica la siguiente ecuación:

$$\frac{F_{y(z)}}{F_{y \max. (z)}} + \frac{F_{x(y)}}{F_{x \max. (y)}} \leq 1$$


Fuerza radial dinámica máx. F_y en función de la distancia z

Tamaño 16/20

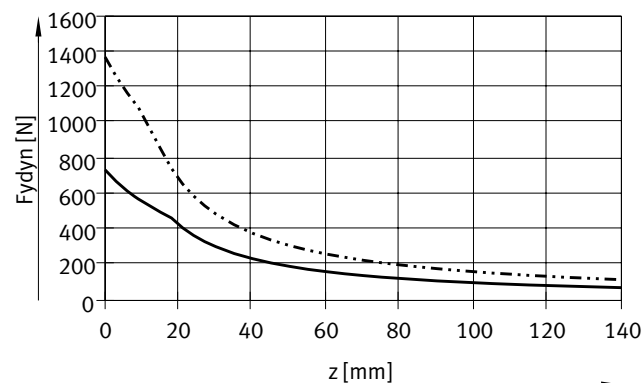


— DRRD-16
- - - DRRD-20

Tamaño 25/32

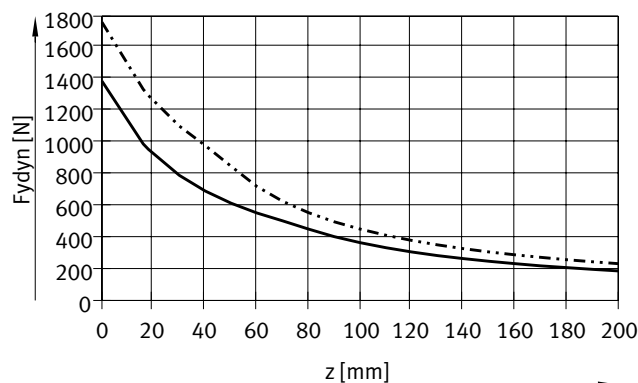


— DRRD-25
- - - DRRD-32

Tamaño 35/40

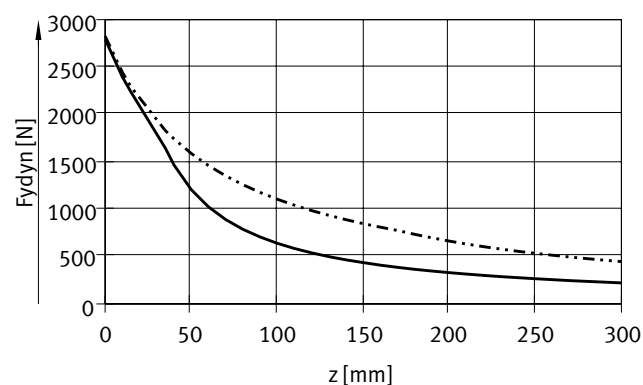

— DRRD-35
- - - DRRD-40

Tamaño 50/63

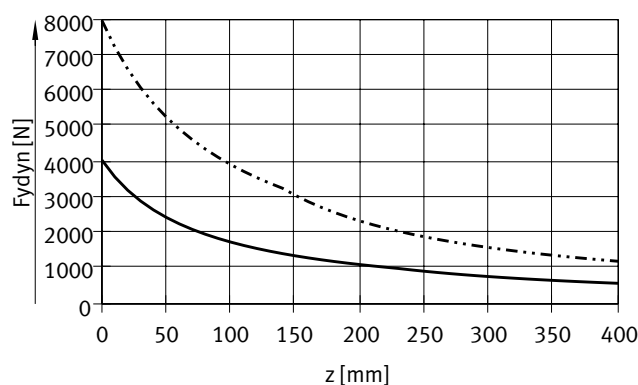


— DRRD-50
- - - DRRD-63

Hoja de datos

Capacidad de carga dinámica máxima en el eje con brida

El punto cero para la magnitud Z siempre es el plano de la brida del actuador básico, independientemente de los demás componentes (módulo brida).

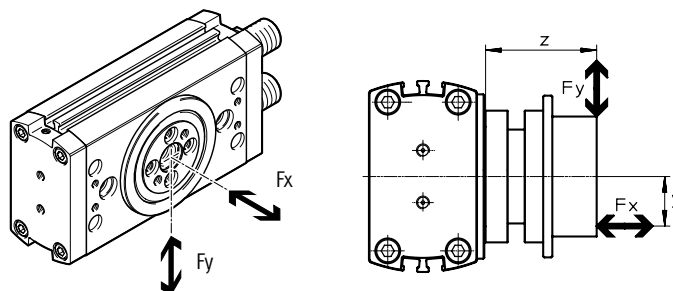


Para las cargas combinadas (axiales y radiales) se aplica la siguiente ecuación:

$$\frac{F_{y(z)}}{F_{y \max. (z)}} + \frac{F_{x(y)}}{F_{x \max. (y)}} \leq 1$$


Fuerza dinámica axial máx. admisible F_x en función de la distancia y

Tamaño 16/20

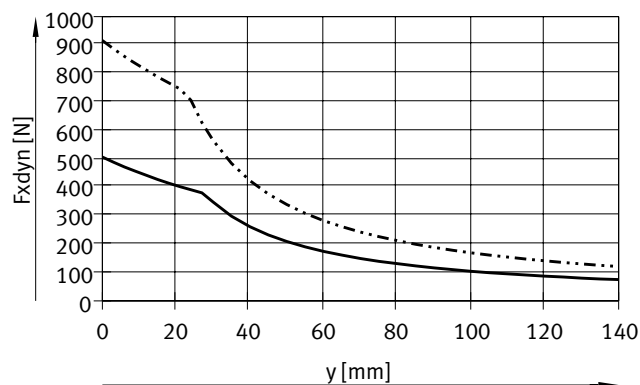


— DRRD-16
- - - DRRD-20

Tamaño 25/32

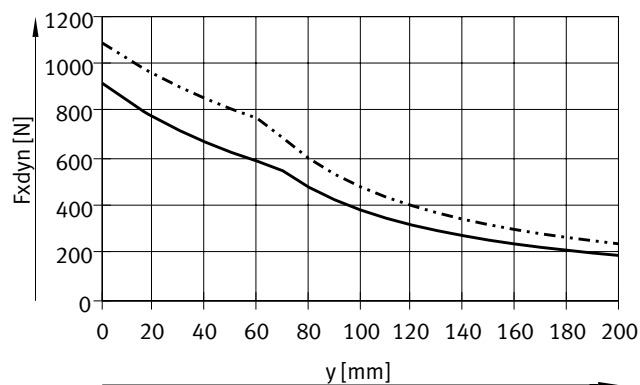


— DRRD-25
- - - DRRD-32

Tamaño 35/40

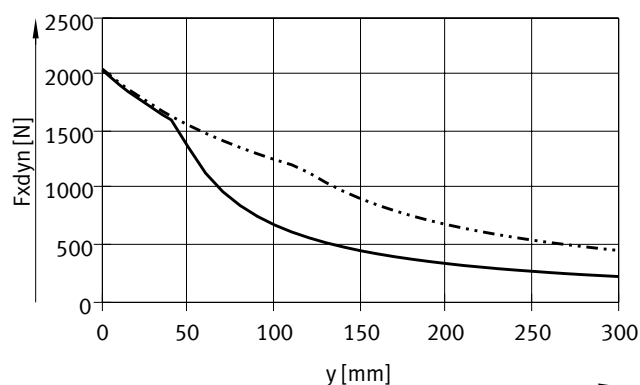

— DRRD-35
- - - DRRD-40

Tamaño 50/63

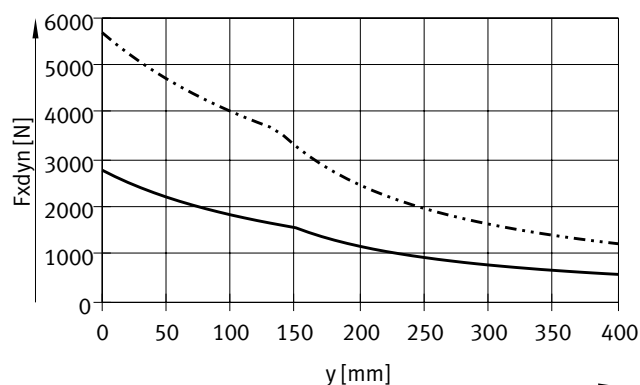


— DRRD-50
- - - DRRD-63

Hoja de datos

Capacidad de carga estática máxima en el eje con brida


El punto cero para la magnitud Z siempre es el plano de la brida del actuador básico, independientemente de los demás componentes (módulo brida).

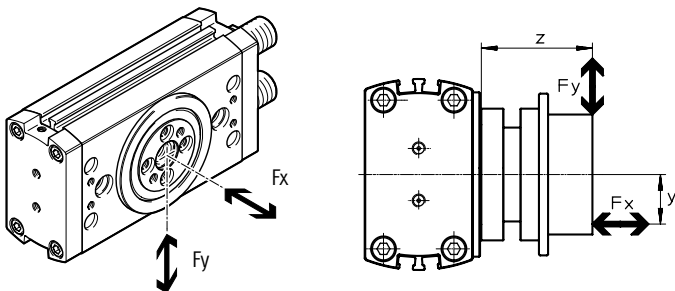


Para las cargas combinadas (axiales y radiales) se aplica la siguiente ecuación:

$$\frac{F_{y(z)}}{F_{y\max(z)}} + \frac{F_{x(y)}}{F_{x\max(y)}} \leq 1$$


Fuerza radial estática máx. F_y en función de la distancia z
Tamaño 16/20

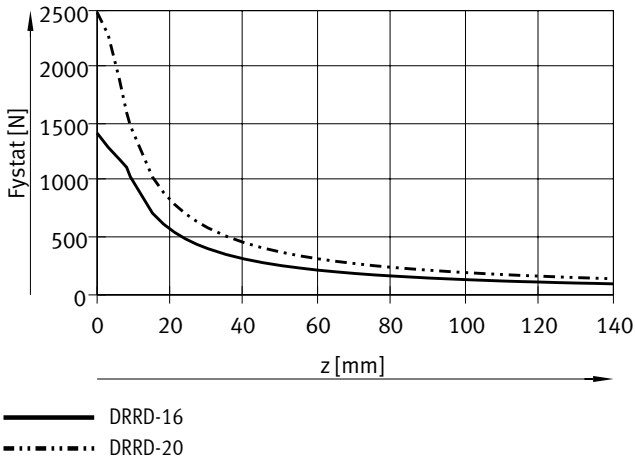


Tamaño 25/32

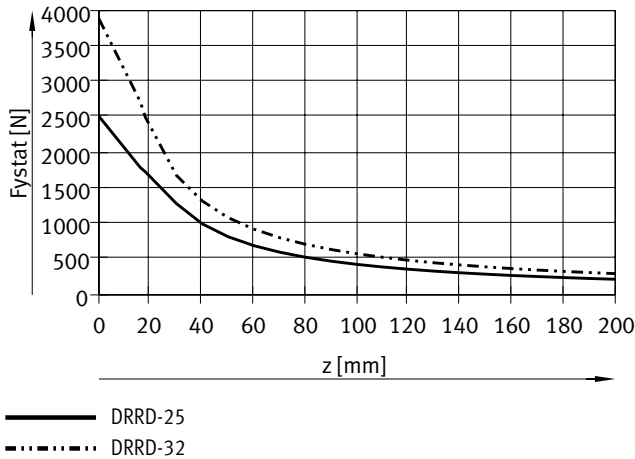

Tamaño 35/40

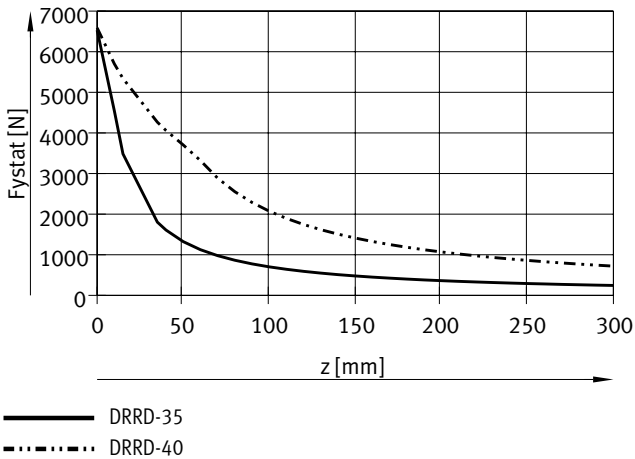


Tamaño 50/63

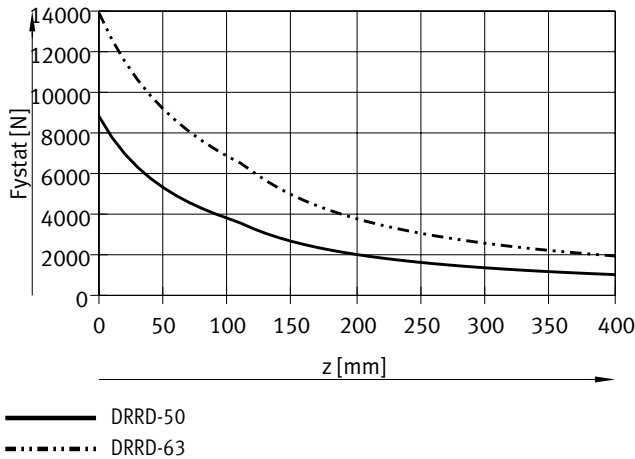

Hoja de datos

Capacidad de carga estática máxima en el eje con brida

El punto cero para la magnitud Z siempre es el plano de la brida del actuador básico, independientemente de los demás componentes (módulo brida).

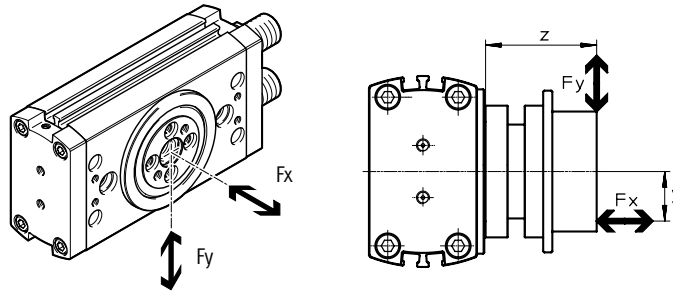


Para las cargas combinadas (axiales y radiales) se aplica la siguiente ecuación:

$$\frac{F_{y(z)}}{F_{y \max. (z)}} + \frac{F_{x(y)}}{F_{x \max. (y)}} \leq 1$$


Fuerza axial estática máx. F_x en función de la distancia y

Tamaño 16/20

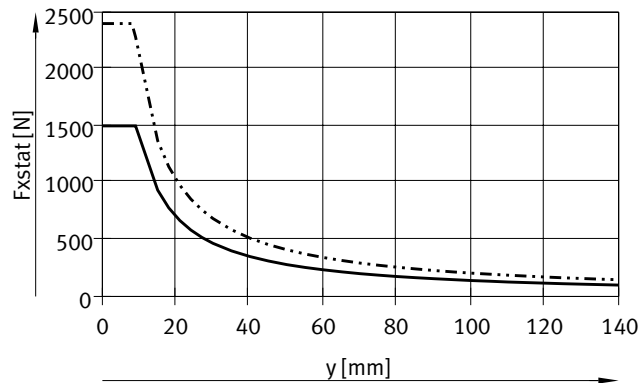


— DRRD-16
- - - DRRD-20

Tamaño 25/32

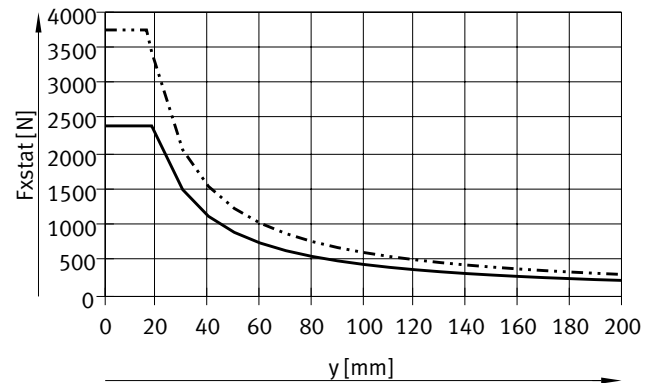


— DRRD-25
- - - DRRD-32

Tamaño 35/40

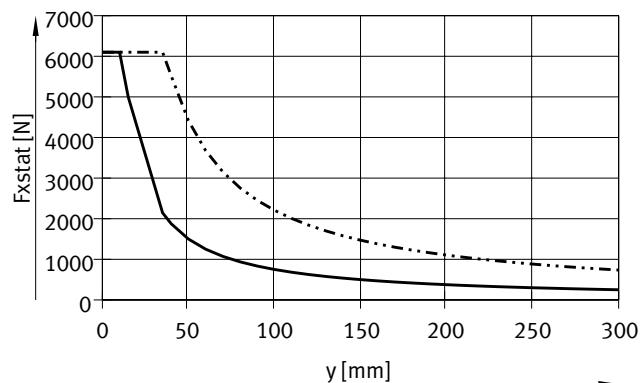

— DRRD-35
- - - DRRD-40

Tamaño 50/63

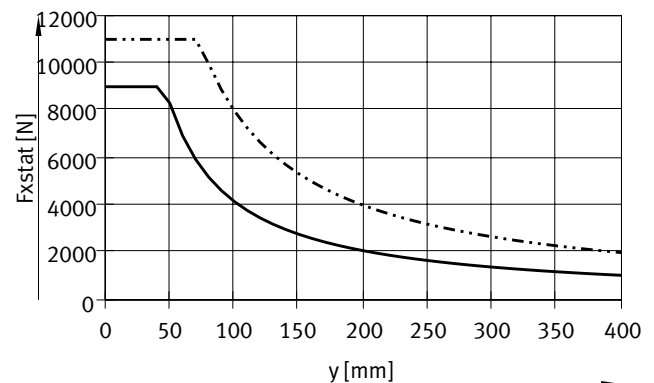


— DRRD-50
- - - DRRD-63

Hoja de datos

Carga máx. en el gorrón (DARF-Q11)
Fuerzas radiales F_y / fuerzas axiales F_x / momentos de flexión M máximos


- Para las fuerzas radiales F_y rigen los límites del eje con brida → página 32/34 y el momento de flexión máx. del gorrón → tabla inferior.
- El momento de flexión representa el límite de carga del gorrón y no se debe exceder.
- El punto cero para la magnitud z siempre es el plano de la brida del actuador básico, independientemente de los demás componentes (módulo brida).
- La fuerza axial representa una carga adicional.

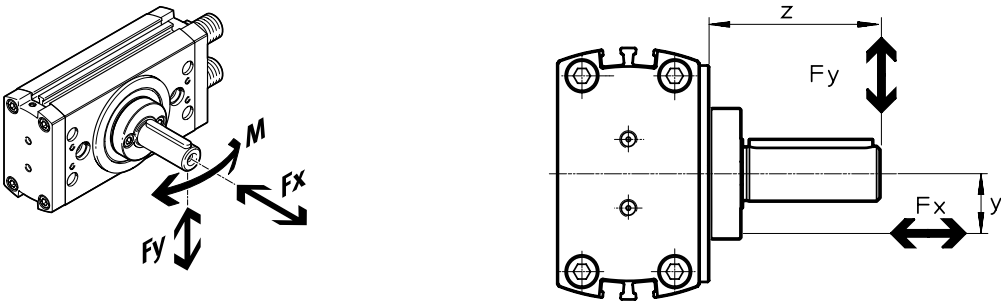

Tamaño		16	20	25	32	35	40
Fuerza axial F_x	[N]	625	625	625	900	900	2400
Momento de flexión M	[Nm]	13,5	14,4	34,4	63	63	84

Hoja de datos

Alimentación de energía DRRD-...-P...E...

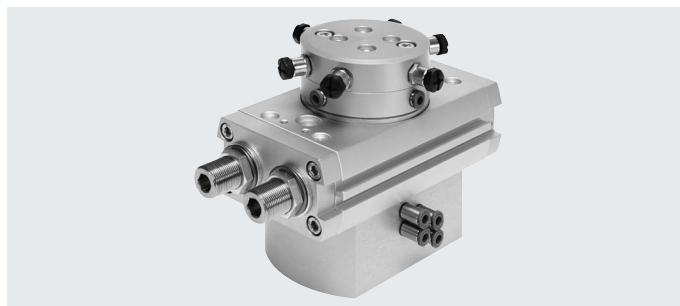


Función

Gracias a la alimentación de energía es posible transmitir las señales eléctricas o el aire comprimido a través del eje hueco.

Ventajas

- Alimentación sencilla y rápida de los componentes fijados a la brida (p. ej., la pinza)
- Los tubos flexibles de aire comprimido y los cables eléctricos no sufren daños por el movimiento giratorio
- Dos variantes disponibles:
 - muelle neumático
 - Neumática y eléctrica
- En función del tamaño varía la cantidad de conexiones

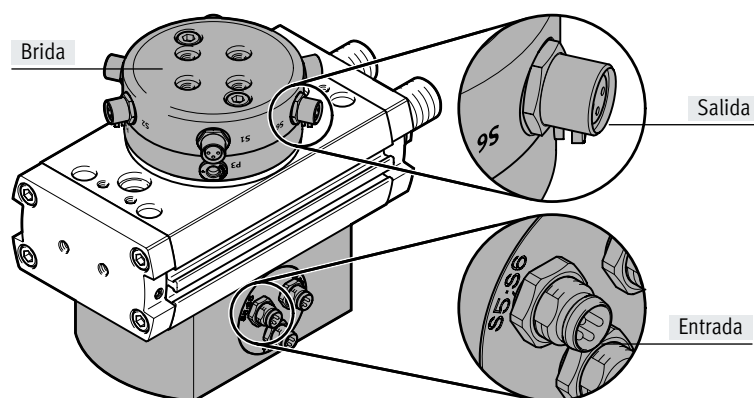

- - Nota

Solo pueden utilizarse cables de conexión con conexión recta (→ página 64).

Especificaciones técnicas

Tamaño	16/20		25/32/35		40/50/63	
Variante	Neumático	Neumática/eléctrica	Neumático	Neumática/eléctrica	Neumático	Neumática/eléctrica
Código del pedido	P2	P2E2	P4	P4E6	P8	P8E8
Neumático						
Número de canales neumáticos	2	2	4	4	8	8
Diámetro exterior del tubo flexible	4					
Presión de funcionamiento por canal [bar]	-0,85 ... 8					
Conexión	M5					
Caudal por canal [l/min]	86				33	
Eléctrico						
Número de señales eléctricas	-	2	-	6	-	8
Tensión asignada [V DC]	-	30	-	30	-	30
Corriente máx. ¹⁾ [A]	1,5					
Conexión	M8				M12	

1) Tanto los cables positivos como los negativos de todas las conexiones eléctricas están conectados entre sí. Para estos cables positivos y negativos comunes, la corriente máxima total admisible es también de 1,5 A.

- - Nota

También válido para funcionamiento en vacío.

Hoja de datos

DRRD-...-P...E... – Alimentación de energía

Asignación de pines
Tamaño 16/20

Entrada Conector M8				Salida Zócalo M8			
Designación	Señales	Pin ¹⁾	Esquema de conexiones	Esquema de conexiones	Pin ¹⁾	Señales	Designación
S1	+ – Sig 1	1			1 3 4	+ – Sig 1	S1
		3					
		4					
S2	+ – Sig 2	1			1 3 4	+ – Sig 2	S2
		3					
		4					

1) La clavija 1 (+) y la clavija 3 (–) entre los conectores S1 y S2 están conectadas entre sí. Por lo tanto, los conectores y los casquillos que no se utilicen deben protegerse con las tapas ciegas.

Tamaños 25/32/35

Entrada Conector M8				Salida Zócalo M8			
Designación	Señales	Pin ¹⁾	Esquema de conexiones	Esquema de conexiones	Pin ¹⁾	Señales	Designación
S1;S2	+ Sig 2 – Sig 1	1			1 3 4	+ – Sig 1	S1
		2					
		3					
S3;S4	+ Sig 4 – Sig 3	1			1 3 4	+ – Sig 3	S3
		2					
		3					
S5;S6	+ Sig 6 – Sig 5	1			1 3 4	+ – Sig 5	S5
		2					
		3					
S6	+ Sig 6 – Sig 6	1			1 3 4	+ – Sig 6	S6
		2					
		3					

1) La clavija 1 (+) y la clavija 3 (–) entre los conectores S1 ... S6 están conectadas entre sí. Por lo tanto, los conectores y los casquillos que no se utilicen deben protegerse con las tapas ciegas.

Hoja de datos

DRRD-...-P...E... – Alimentación de energía

Tamaño 40/50/63

Entrada				Salida			
Conector M12				Zócalo M12			
Designación	Señales	Pin ¹⁾	Esquema de conexiones	Esquema de conexiones	Pin ¹⁾	Señales	Designación
S1;S2	+	1			1	+	S1;S2
	Sig 2	2			2	Sig 2	
	-	3			3	-	
	Sig 1	4			4	Sig 1	
S3;S4	+	1			1	+	S3;S4
	Sig 4	2			2	Sig 4	
	-	3			3	-	
	Sig 3	4			4	Sig 3	
S5;S6	+	1			1	+	S5;S6
	Sig 6	2			2	Sig 6	
	-	3			3	-	
	Sig 5	4			4	Sig 5	
S7;S8	+	1			1	+	S7;S8
	Sig 8	2			2	Sig 8	
	-	3			3	-	
	Sig 7	4			4	Sig 7	

1) La clavija 1 (+) y la clavija 3 (-) entre los conectores S1 ... S8 están conectadas entre sí. Por lo tanto, los conectores y los casquillos que no se utilicen deben protegerse con las tapas ciegas.

Hoja de datos

Posición intermedia DRRD-...-PS1




Función

El módulo de posiciones intermedias permite una posición ajustable adicionalmente en el centro del ángulo de giro nominal (90°).
Un émbolo con dos sistemas de guía enroscados se alimenta con aire comprimido y desplaza las cremalleras del actuador giratorio despresurizado hasta que ambos émbolos entran en contacto con los inducidos apoyados en los sistemas de guía y se mantienen en esta posición. El movimiento se amortigua con un amortiguador.


Para proseguir la marcha hacia la otra posición final, el actuador giratorio se presuriza con aire comprimido. De esta manera, el émbolo del actuador básico vuelve a desplazar todo el émbolo de posición intermedia hasta la posición inicial.

Características

- Margen de ajuste: $90^\circ \pm 10^\circ$
- Variantes de amortiguación: P, Y9
- Se puede desplazar y recorrer desde ambas posiciones finales
- Posibilidad de detectar la posición intermedia

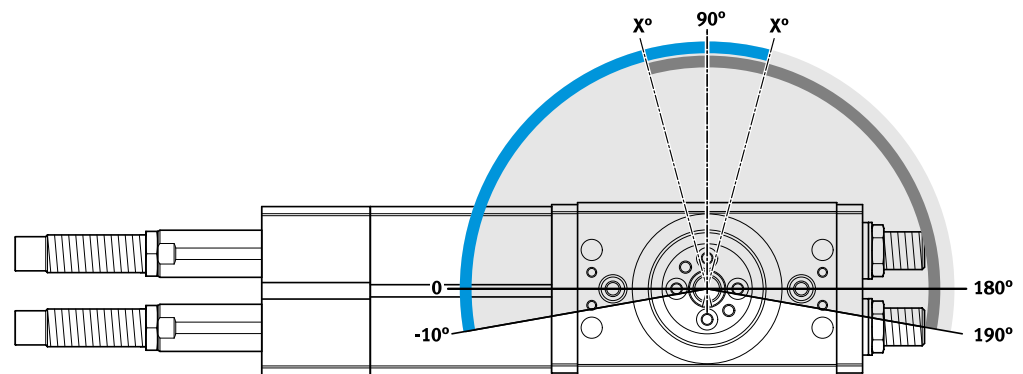

Ajuste de la velocidad de giro

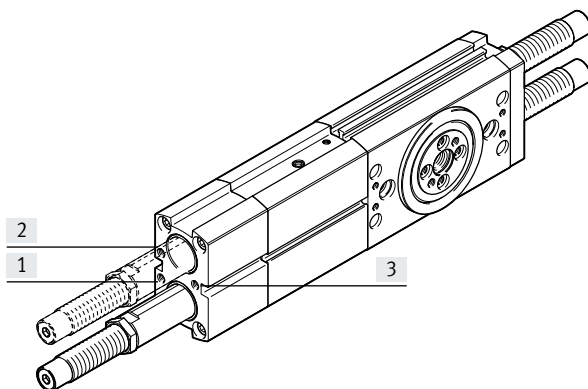

El actuador giratorio y el módulo de posiciones intermedias solamente pueden funcionar en modo estrangulado. Los estranguladores deberían conectarse lo más cerca posible del actuador giratorio (p. ej., válvula de estrangulación y anti-retorno GRLA-...) → página 65.

En caso de producirse un fallo de presión, la carga útil puede caer sobre una posición final de manera descontrolada. Para evitarlo, se recomienda utilizar válvulas antirretorno pilotadas o un acumulador de aire comprimido → página 65.

A través de las conexiones de aire comprimido [1] y [2] se ajustan los siguientes movimientos: posición final → posición intermedia

Ambos sentidos pueden ajustarse por separado.

A través de la conexión de aire comprimido [3] se ajusta el siguiente movimiento: Posición intermedia → posición final

Ambos sentidos se ajustan simultáneamente.

Hoja de datos

DRRD-...-PS1 – posición intermedia


Ajuste del ángulo de giro

Presionando el amortiguador hasta el tope, el eje con brida del actuador giratorio gira a la posición intermedia.

En el estado de entrega, la posición intermedia está ajustada a 90°. Enroscando o desenroscando los amortiguadores, el ángulo de giro puede ajustarse $\pm 10^\circ$.

Si se supera la medida de ajuste $x_{m\acute{a}x}$, el amortiguador ya no puede amortiguar por completo el movimiento.

Si no se alcanza la medida de ajuste $x_{m\acute{i}n}$, el amortiguador no solo amortigua la posición intermedia, sino también la posición final del actuador giratorio.

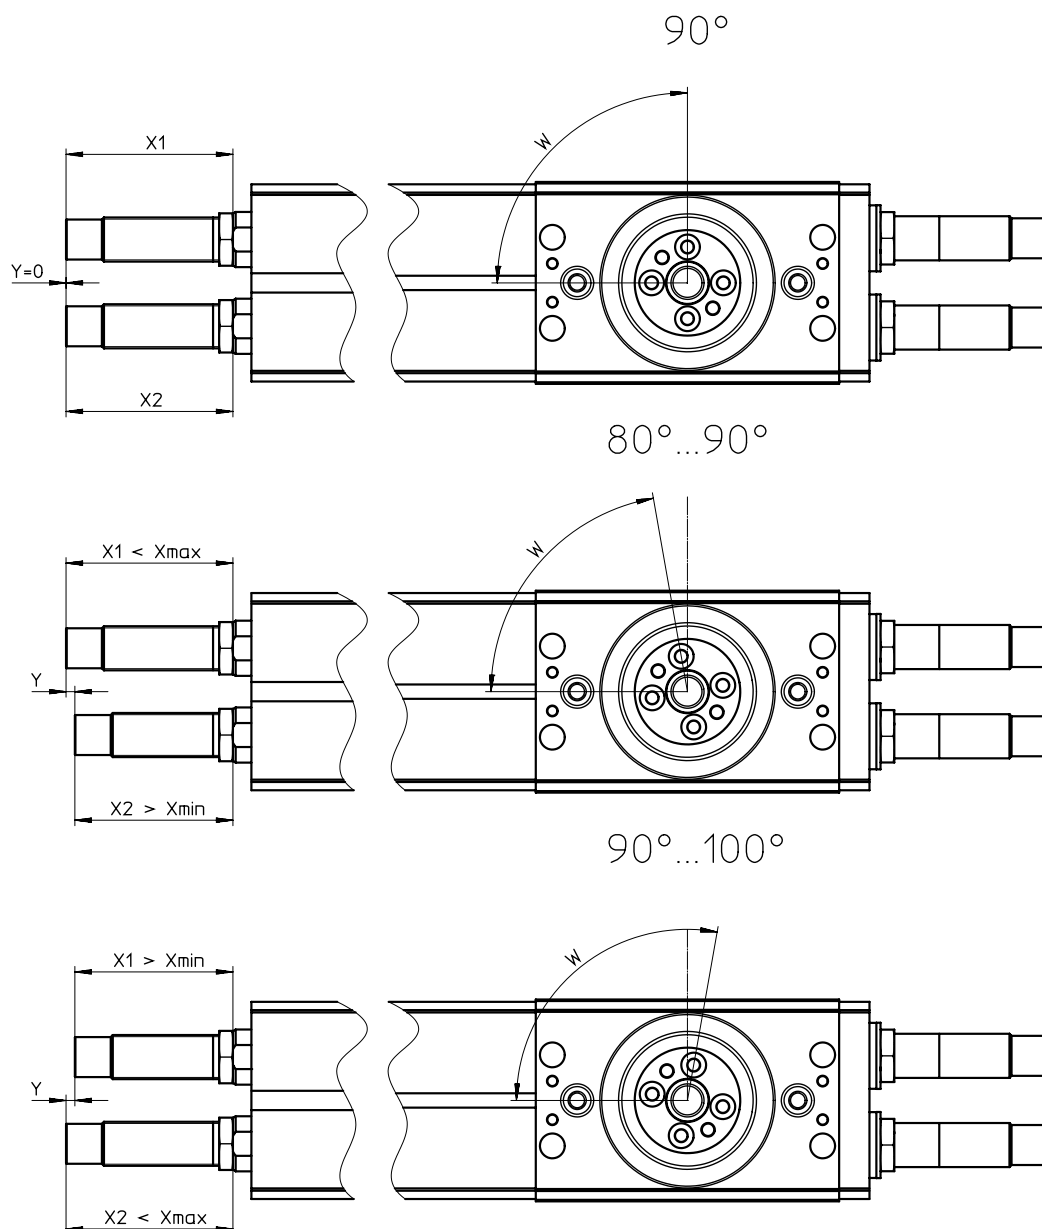

Tamaño		16	20	25	32	35	40	50
Medida de ajuste X								
DRRD-...-P								
$x_{m\acute{i}n}$	[mm]	7,7	14,9	14,2	12,5	–	–	–
$x_{m\acute{a}x}$	[mm]	10,1	17,8	20,6	23,2	–	–	–
DRRD-...-Y9								
$x_{m\acute{i}n}$	[mm]	29,6	41,8	56,9	70,3	88,6	86,7	114
$x_{m\acute{a}x}$	[mm]	32	44,5	60,4	78,5	96,2	92,7	128
Medida Y para modificación del ángulo de giro de 10°	[mm]	2,3	2,4	3,2	3,7	3,7	5,6	8

Hoja de datos



DRRD-...-PS1 – posición intermedia

Variantes de control

Esquema del circuito



[1] Con 1 válvula de 5/3 vías y 1 válvula de 3/2 vías

Secuencia del control

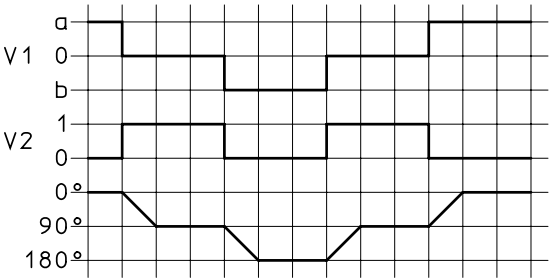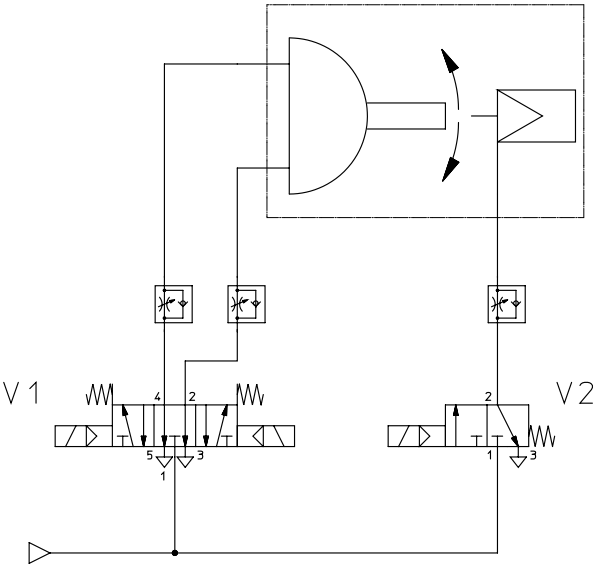



[2] Con 3 válvulas de 3/2 vías

Secuencia del control

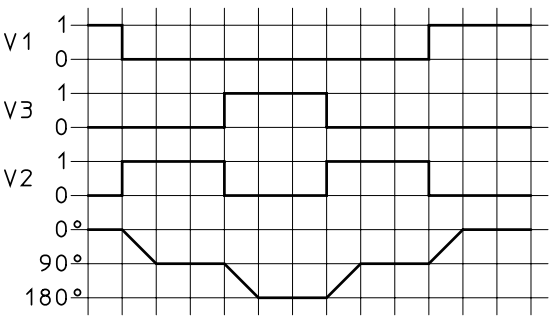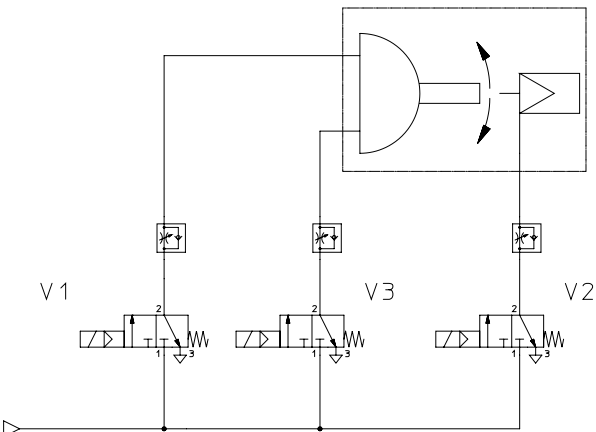

[3] Con 1 válvula de 5/3 vías y 3 válvulas de 3/2 vías

En este caso, existe la posibilidad de configurar por separado los estranguladores de escape para el actuador básico.

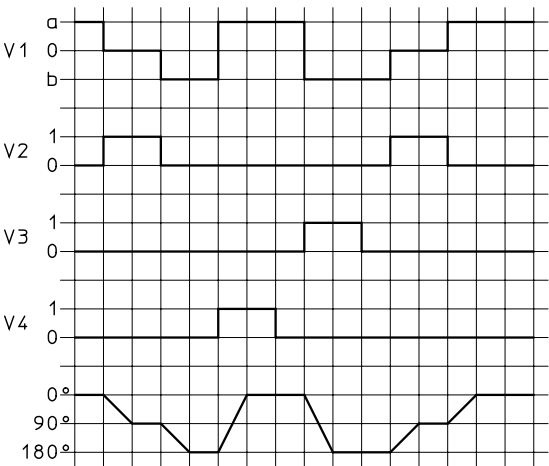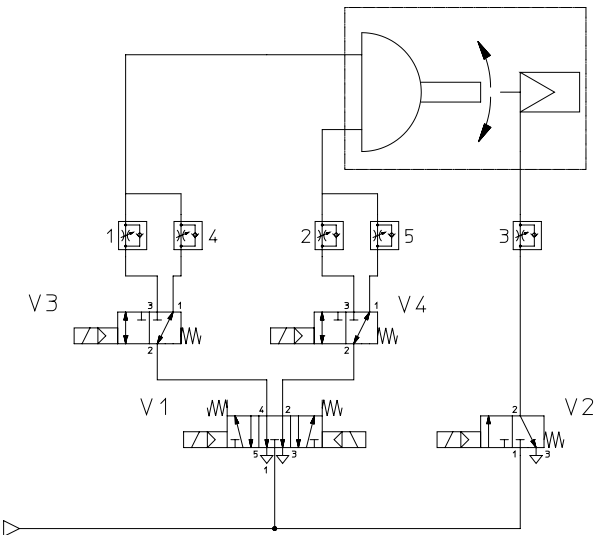


Hoja de datos

DRRD-...-PS1 – posición intermedia

Momento de inercia de la masa máx. admisible J en el eje con brida en función del tiempo de giro t
(a temperatura ambiente y con una presión de funcionamiento de 6 bar)


Tamaño 16

Posición final a posición intermedia

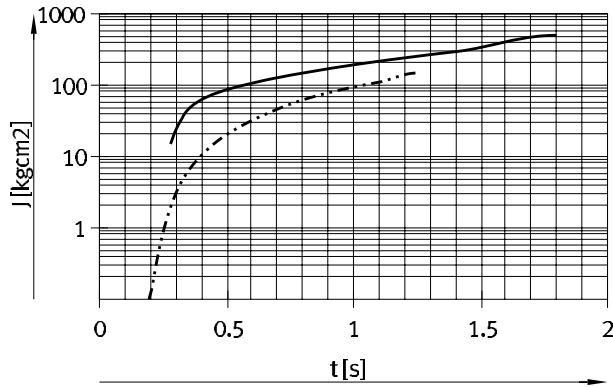

Zonas
 — DRRD-16-...-Y9-PS1 → 15 ... 500 kgcm²
 - - - DRRD-16-P-PS1 → 0 ... 150 kgcm²


Posición intermedia a posición final

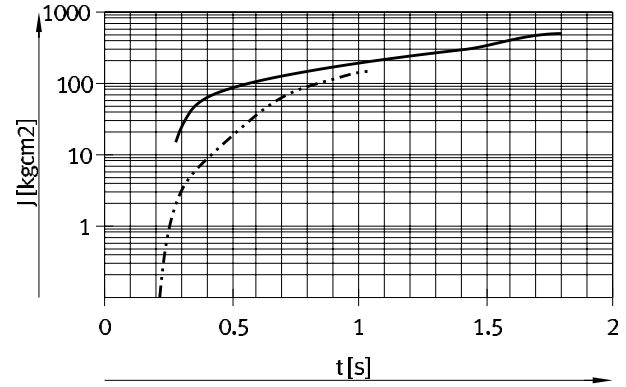

Zonas
 — DRRD-16-...-Y9-PS1 → 15 ... 500 kgcm²
 - - - DRRD-16-P-PS1 → 0 ... 150 kgcm²


Tamaño 20

Posición final a posición intermedia

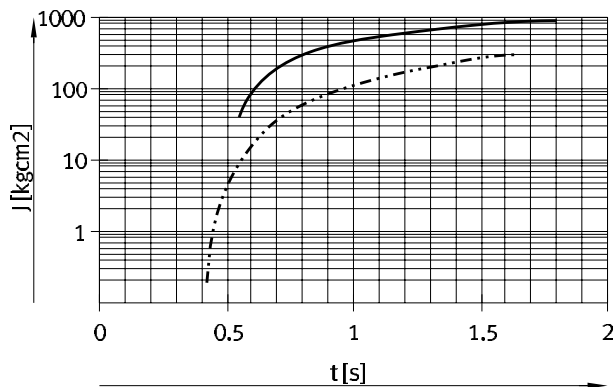

Zonas
 — DRRD-20-...-Y9-PS1 → 40 ... 900 kgcm²
 - - - DRRD-20-P-PS1 → 0 ... 300 kgcm²


Posición intermedia a posición final

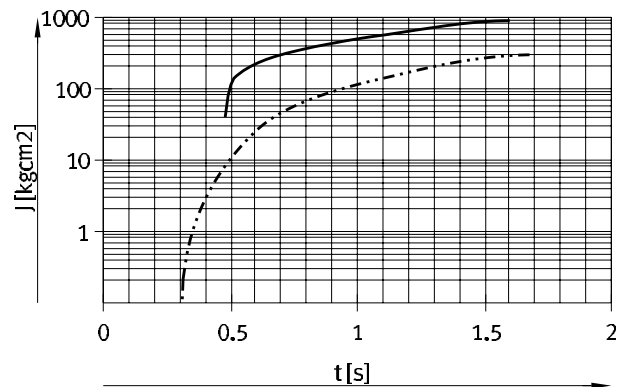

Zonas
 — DRRD-20-...-Y9-PS1 → 40 ... 900 kgcm²
 - - - DRRD-20-P-PS1 → 0 ... 300 kgcm²


Tamaño 25

Posición final a posición intermedia

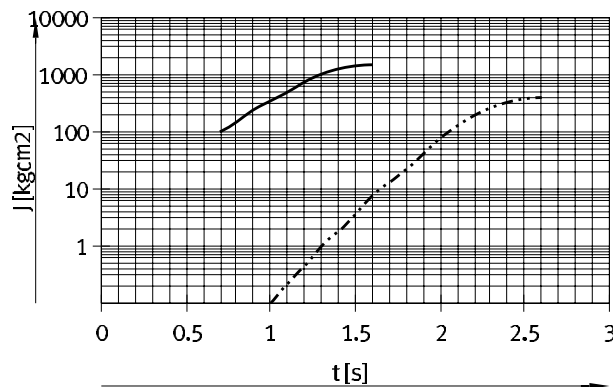

Zonas
 — DRRD-25-...-Y9-PS1 → 100 ... 1500 kgcm²
 - - - DRRD-25-P-PS1 → 0 ... 400 kgcm²



Posición intermedia a posición final

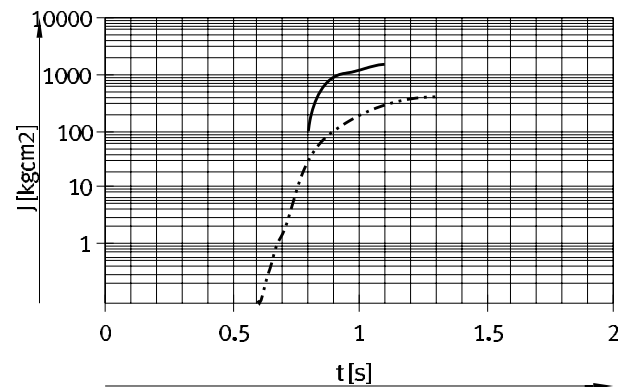

Zonas
 — DRRD-25-...-Y9-PS1 → 100 ... 1500 kgcm²
 - - - DRRD-25-P-PS1 → 0 ... 400 kgcm²

**Momento de inercia de la masa máx. admisible J en el eje con brida en función del tiempo de giro t
(a temperatura ambiente y con una presión de funcionamiento de 6 bar)**

Posición final a posición intermedia



Posición final a posición intermedia



 DRRD-35-...Y9-PS1


Hoja de datos

DRRD-...-PS1 – posición intermedia

Momento de inercia de la masa máx. admisible J en el eje con brida en función del tiempo de giro t
(a temperatura ambiente y con una presión de funcionamiento de 6 bar)

Tamaño 40

Posición final a posición intermedia

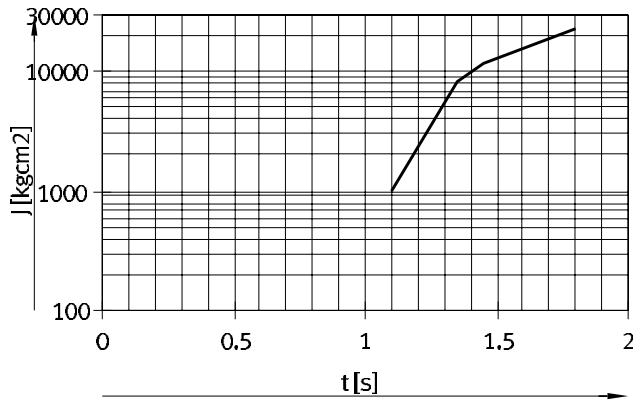


DRRD-40-...-Y9-PS1

Zonas

→ 1000 ... 23 000 kgcm²

Posición intermedia a posición final

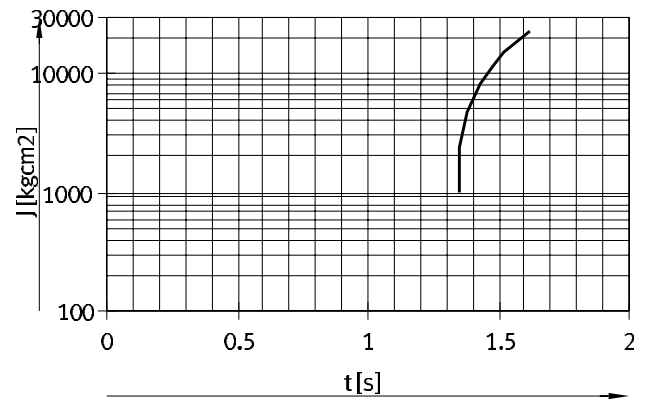


DRRD-40-...-Y9-PS1

Zonas

→ 1000 ... 23 000 kgcm²

Tamaño 50

Posición final a posición intermedia

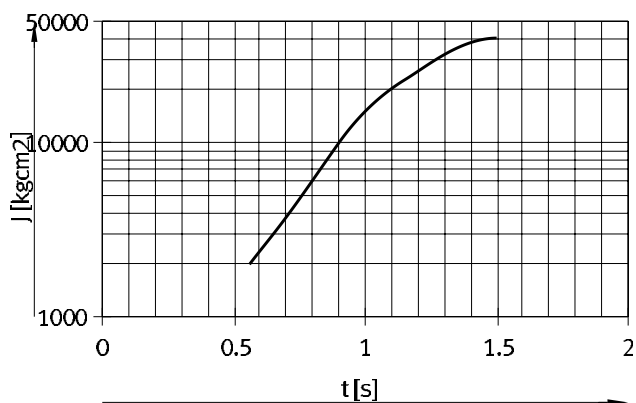


DRRD-50-...-Y9-PS1

Zonas

→ 2000 ... 40 000 kgcm²

Posición intermedia a posición final

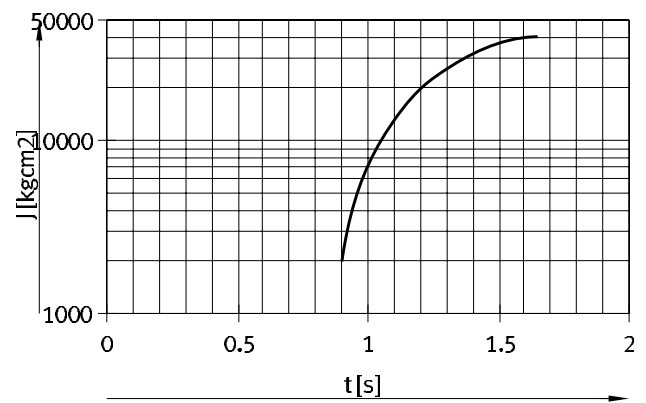

DRRD-50-...-Y9-PS1


Zonas

→ 2000 ... 40 000 kgcm²

Hoja de datos

Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com

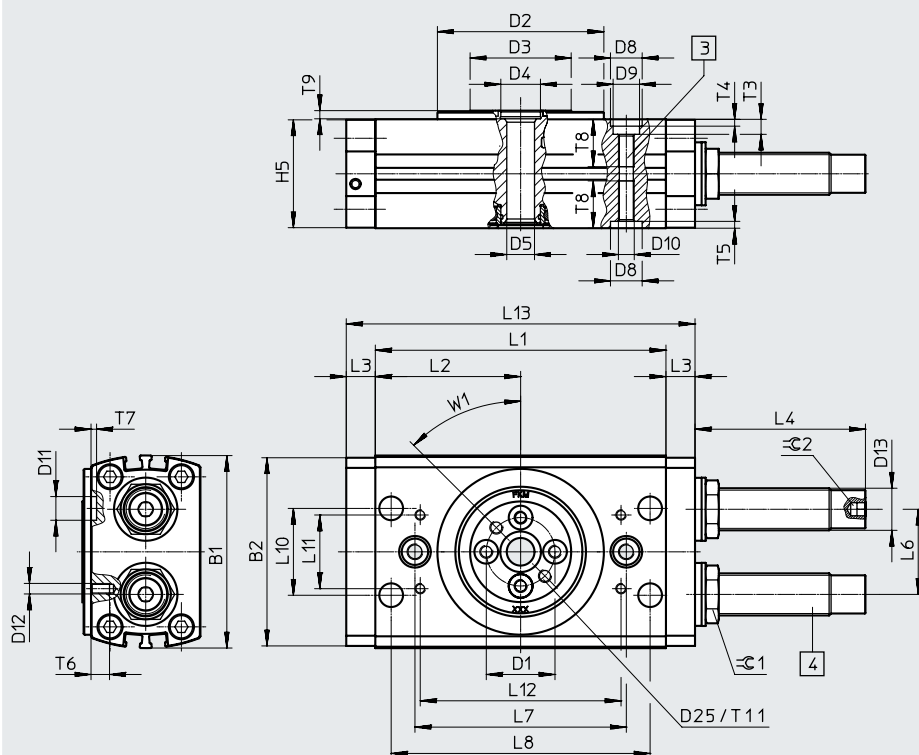


DRRD-32 ... -40


El actuador giratorio solamente puede funcionar en modo estrangulado. Los estranguladores deberían conectarse lo más cerca posible del actuador giratorio (p. ej., válvula de estrangulación y antirretorno GRLA-...)

→ página 65.



La posición mostrada para el eje con brida se corresponde con la posición media (ángulo de giro de 90°).

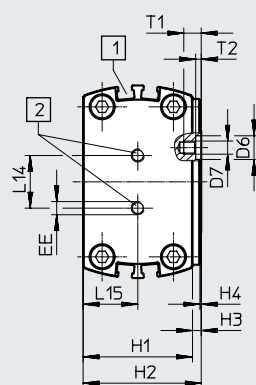

DRRD- ... -P

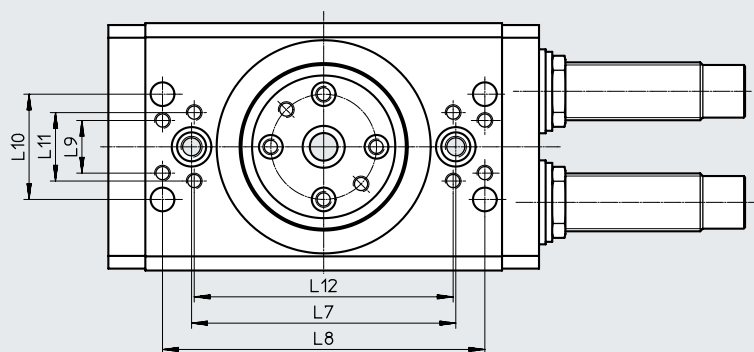

DRRD-50/63

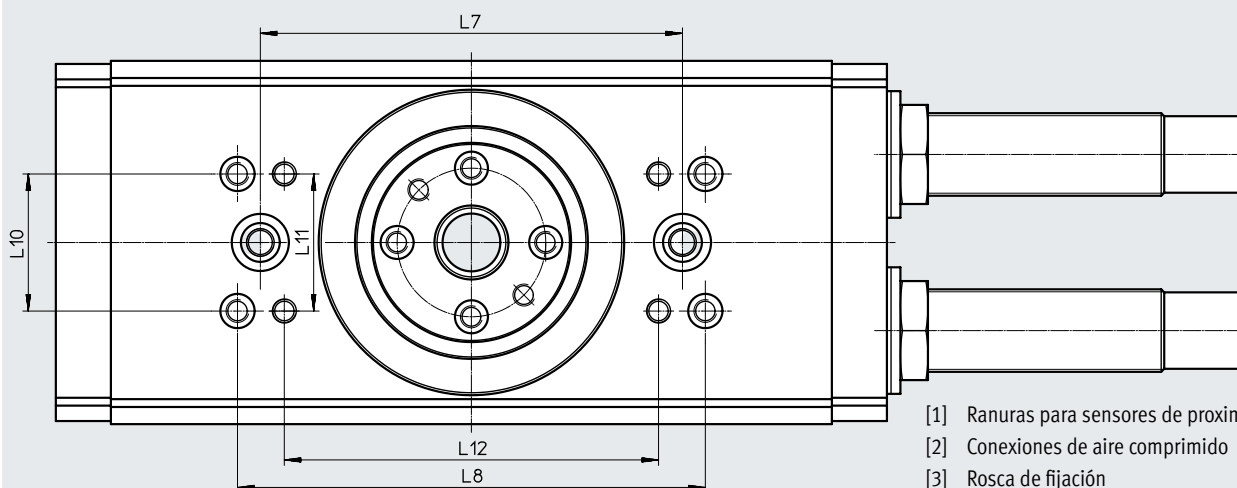

- [1] Ranuras para sensores de proximidad
- [2] Conexiones de aire comprimido
- [3] Rosca de fijación
- [4] Amortiguador (DRRD-...-Y9/-Y10/-Y14)
- [5] Elementos amortiguadores (DRRD-...-P)

Hoja de datos

Tamaño	B1 ±0,25	B2	D1 ∅ ±0,025	D2 ∅ +0/-0,05	D3 ∅	D4 ∅ H7	D5 ∅ +0,15/-0,05	D6 ∅ H7	D7	D8 ∅ H7	D9 ∅	D10
16	58	56,2	21	50	32	12	8	7	M4	9	8	M5
20	65	63,4	24	56	34,9	12	8	7	M4	9	8	M5
25	73,2	71,5	26	63	38,25	15	10,5	9	M5	12	10	M6
32	94	92,6	40	81	54,2	15	10,5	9	M6	15	11	M8
35	106	104	45	91	59,9	25	10,5	9	M6	15	11	M8
40	113	111	45	91	59,9	25	21	9	M6	15	14	M10
50	132	129,9	54	110	73	25	21	12	M8	15	14	M10
63	159	157	63	135	82,8	25	21	15	M10	25	17	M12

Tamaño	D11 ∅ H7	D12	D13	D25	H1 ±0,1	H2 +0,2/-0,1	H3 +0,3/-0,2	H4 ±0,1	H5	L1 ±0,1	L2	L3 ±0,1
16	7	M3	M10x1	M4	33	35,6	2,6	0,5	32,6	84	42	10,5
20	9	M4	M12x1	M5	36	39,6	3,6	0,5	35,6	86	43	11
25	9	M4	M16x1	M5	41,4	44,7	3,3	0,5	41	110	55	11
32	9	M6	M22x1,5	M6	50	55,5	5,5	1	49,6	135	67,5	14
35	9	M6	M26x1,5	M6	63	67	4	1	62,2	148	74	15
40	9	M6	M26x1,5	M6	68	72	4	1	67,2	199	99,5	15
50	15	M8	M30x1,5	M8	78	83	5	1	77,2	262	131	20
63	15	M10	M37x1,5	M10	100	107	7	2	99,2	335	167,5	25

Tamaño	L6	L7 ±0,02	L8 ±0,2	L9 ±0,15	L10 ±0,02	L11 ±0,15	L12 ±0,2	L13	L14	L15	T1	T2 +0,1
16	23,2	64	74	—	26	22	61	105	20	16,3	5,6	1,6
20	26	70	74	—	33	14	80	108	20	17,8	6	1,6
25	32,25	80	98	—	33	14	98	132	20	20,5	6,6	2,1
32	42,2	100	122	20	40	26	98	163	30	24,8	8	2,1
35	49,6	120	130	44	26	44	105	178	42	31,1	8	2,1
40	56	120	130	44	26	44	105	229	42	33,6	8	2,1
50	64	160	160	34	34	54	132	302	50	39	10,6	2,6
63	78	170	190	60	60	60	149	385	50	49,6	14	3,1

Tamaño	T3	T4 +0,1	T5 +0,1	T6	T7 +0,1	T8	T9 +0,1	T11	EE	W1	≈ 1	≈ 2	≈ 3
16	4,7	2,1	2,1	6,3	1,6	15	2,6	5,6	M5	45°	13	3	5
20	4,7	2,1	2,1	6,3	2,1	15	2,6	5,6	M5	45°	15	4	6
25	5,7	2,6	2,6	7	2,1	18	3,1	5,5	M5	45°	19	5	8
32	6,5	3,1	3,1	7,8	2,1	23,1	3,1	8	G1/8	45°	27	5	10
35	6,5	3,1	3,1	8,5	2,1	22,6	3,5	8	G1/8	45°	32	6	10
40	8,6	3,1	3,1	9	2,1	32	3,5	8	G1/8	45°	32	6	10
50	8,6	3,1	3,1	10,5	3,1	30	3,5	10	G1/4	45°	36	8	—
63	11	3,5	3,5	14	3,1	40	3,5	14	G3/8	45°	46	8	—


Tamaño	Medida para ángulo de giro de 180°		Margen de ajuste del ángulo de giro		
	L4	L5	L4 mín./máx.	L5 mín./máx.	1 mm = ...°
16	37	17,6	-20/+1,5	-12/+1,4	8,7
20	41,8	18	-21,1/+1,5	-11/+1,4	9
25	63	24,3	-28,9/+1,9	-15/+1,8	6,6
32	78,3	29,5	-34,7/+2,4	-19/+2,3	5,6
35	97,5	40,9	-34,7/+2,4	-27/+2,3	5,6
40	98,2	41,6	-53/+3,2	-28/+3,1	3,6
50	126	—	-74,5/+4,4	—	2,6
63	120	—	-71,7/+7,1	—	1,9

Hoja de datos

Dimensiones: variantes

Descarga de datos CAD → www.festo.com

P... – Alimentación de energía neumática

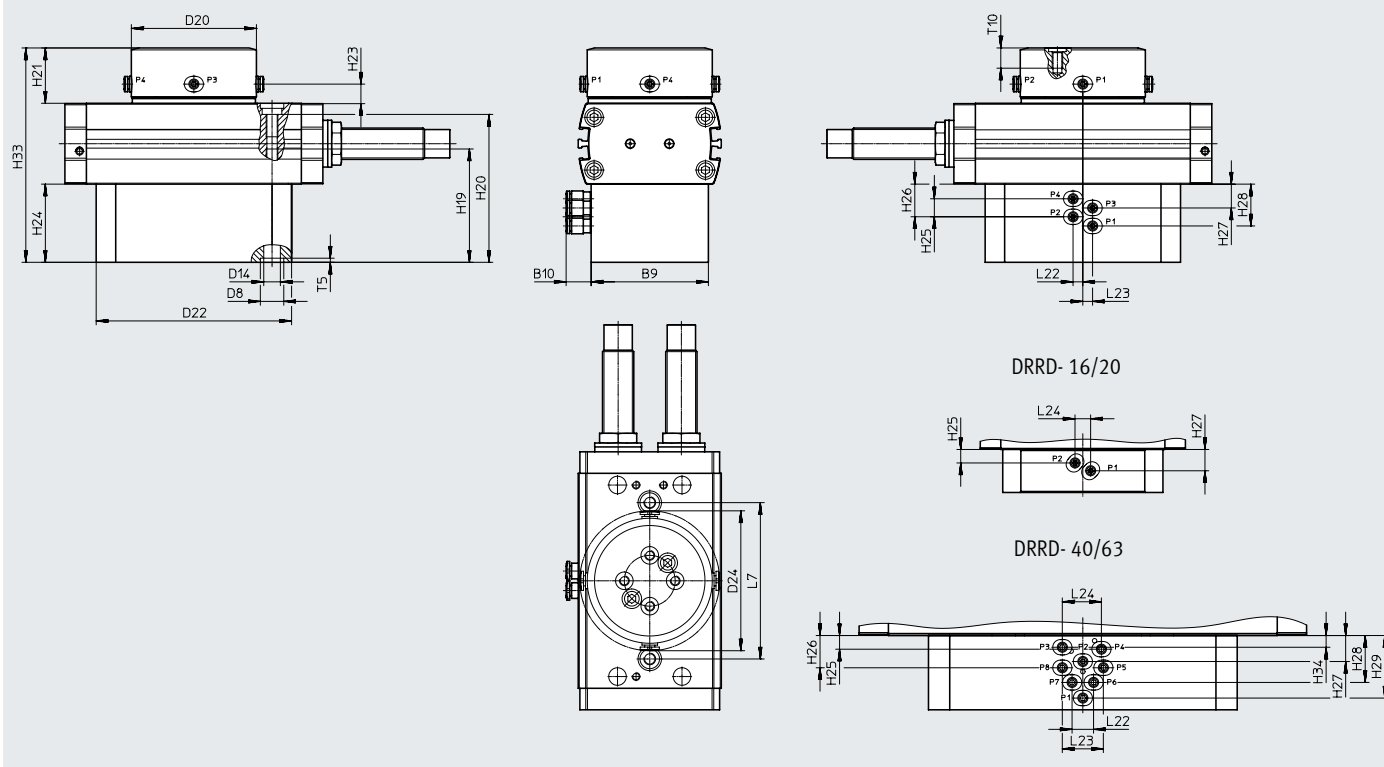

Tamaño	B9	B10	D8 ø H7	D14 ø	D20 ø	D22 ø
16	52	13,4	9	6	54	82
20	58	13,4	9	6	54	82
25	60	12,8	12	6,5	64	100
32	70	12,8	15	8,5	64	120
35	80	12,8	15	8,5	64	138
40	80	13,4	15	11	89	158
50	80	13,4	15	11	89	190
63	80	13,4	25	13	89	210

Tamaño	D24 ø	H19	H20	H21	H23	H24
16	70	43	56,4	16,6	7,6	22
20	70	43	59,3	17,6	8,6	22
25	71,6	57	74,7	28,3	9,8	40
32	71,6	62	82,4	31,5	12	40
35	71,6	61,6	95,5	30	10,5	40
40	96,9	70	97,4	21	10,5	38
50	96,9	68	107,4	24	11,5	38
63	96,9	78	127	29	13,5	38


Hoja de datos

Tamaño	H25	H26	H27	H28	H29	H33	H34
16	6,9	–	10,9	–	–	71,6	–
20	6,9	–	10,9	–	–	75,6	–
25	7,5	16,7	12,2	21,4	–	109,7	–
32	7,5	16,7	12,2	21,4	–	121,5	–
35	7,5	16,7	12,2	21,4	–	133	–
40	7	16,5	13,3	24	32	127	6
50	7	16,5	13,3	24	32	140	6
63	7	16,5	13,3	24	32	167	6

Tamaño	L7	L22	L23	L24	T5	T10
	±0,02				+0,1	
16	64	4	4	8	2,1	8,6
20	70	4	4	8	2,1	8,6
25	80	5	5	–	2,1	9,6
32	100	5	5	–	3,1	11,1
35	120	5	5	–	3,1	11,1
40	120	11	21	20	3,1	10,1
50	160	11	21	20	3,1	14,6
63	170	11	21	20	3,5	17,1

Descarga de datos CAD → www.festo.com

P...E... – Alimentación de energía neumática/eléctrica

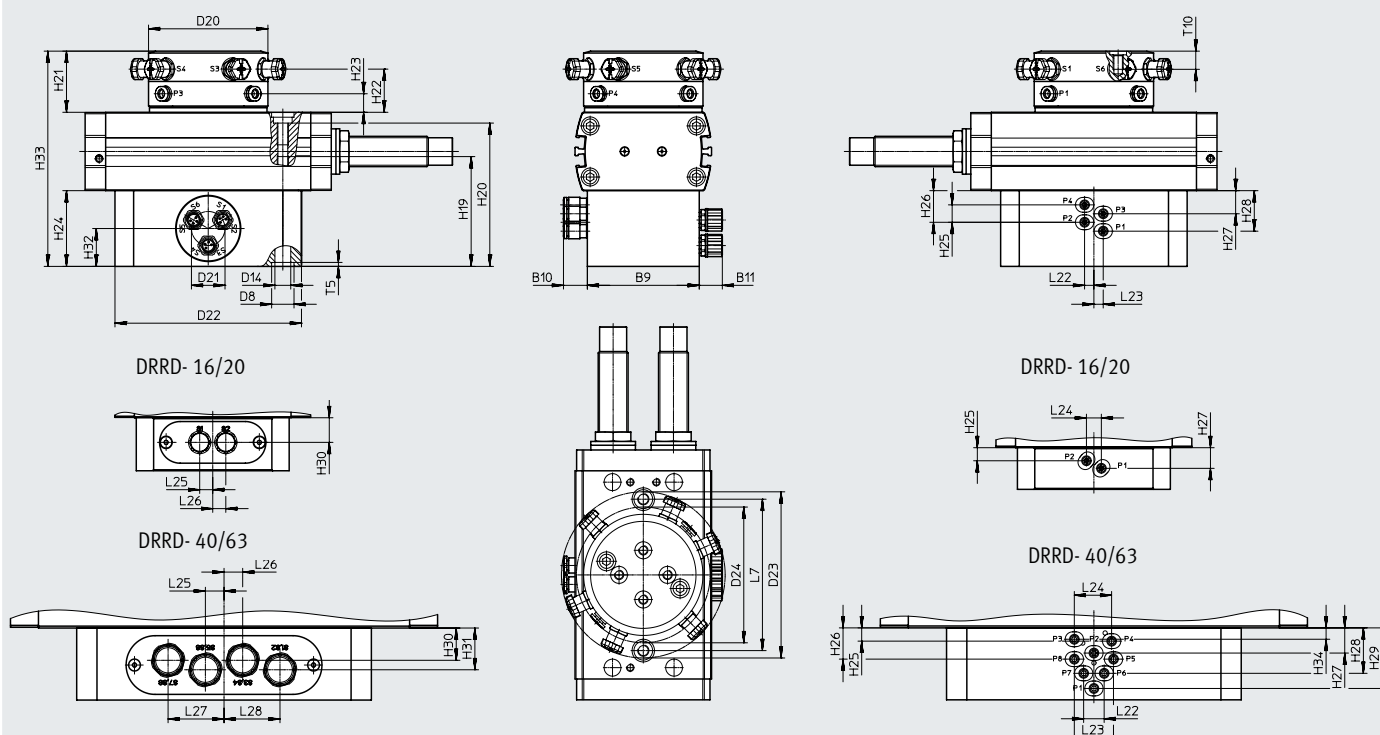

-  - **Nota**

La posición mostrada para el eje con brida se corresponde con la posición media (ángulo de giro de 90°).

Tamaño	B9	B10	B11	D8 Ø H7	D14 Ø	D20 Ø	D21 Ø	D22 Ø
16	52	13,4	8,5	9	6	54	16	82
20	58	13,4	8,5	9	6	54	16	82
25	60	12,8	12,4	12	6,5	64	18	100
32	70	12,8	12,4	15	8,5	64	18	120
35	80	12,8	12,4	15	8,5	64	18	138
40	80	13,4	24	15	11	89	–	158
50	80	13,4	24	15	11	89	–	190
63	80	13,4	24	25	13	89	–	210

Tamaño	D23 Ø	D24 Ø	H21	H22	H23	H24	H25	H26
16	71,1	70	28,6	21,1	7,6	28	6,9	–
20	71,1	70	29,6	22,1	8,6	28	6,9	–
25	89,8	71,6	32,3	22,8	9,8	40	7,5	16,7
32	89,8	71,6	34,5	25	12	40	7,5	16,7
35	89,8	71,6	33	23,5	10,5	40	7,5	16,7
40	138,5	96,9	40	28,5	10,5	38	7	16,5
50	138,5	96,9	44	32,5	11,5	38	7	16,5
63	138,5	96,9	48	36,5	13,5	38	7	16,5

Hoja de datos

Tamaño	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	L7 ±0,02
16	10,9	–	–	15,5	–	–	89,6	–	64
20	10,9	–	–	15,5	–	–	93,6	–	70
25	12,2	21,4	–	–	–	20	113,7	–	80
32	12,2	21,4	–	–	–	20	124,5	–	100
35	12,2	21,4	–	–	–	20	136	–	120
40	13,3	24	32	17	22	–	146	6	120
50	13,3	24	32	17	22	–	160	6	160
63	13,3	24	32	17	22	–	186	6	170


Tamaño	L22	L23	L24	L25	L26	L27	L28	T5 +0,1	T10
16	4	4	8	7	7	–	–	2,1	8,6
20	4	4	8	7	7	–	–	2,1	8,6
25	5	5	–	–	–	–	–	2,1	9,6
32	5	5	–	–	–	–	–	3,1	11,1
35	5	5	–	–	–	–	–	3,1	11,1
40	11	21	20	10	10	30	30	3,1	10,1
50	11	21	20	10	10	30	30	3,1	14,6
63	11	21	20	10	10	30	30	3,5	17,1

Hoja de datos

Dimensiones: variantes

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Y12 – Con amortiguador externo

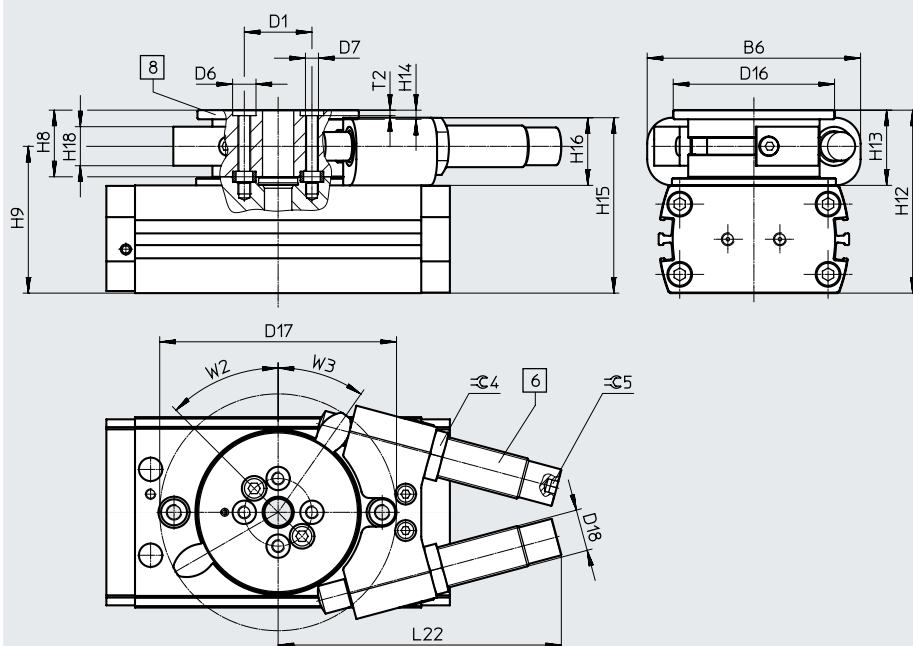

[6] Amortiguador
[8] Módulo brida

Tamaño	B6 ±0,2	D1 Ø ±0,025	D6 Ø H7	D7	D16 Ø	D17	D18	H8 ±0,1	H9	H12
16	58	21	7	M4	49	69,4	M10x1	17	43,1	52,6
20	75	24	7	M4	62	91	M12 x 1	25,6	51,2	65,2
25	82	26	9	M5	62	91	M16x1	25,6	56,5	70,3
32	120	40	9	M6	79	126,2	M22x1,5	31,5	68,5	87
35	133	45	9	M6	89	146,7	M22x1,5	34	83	101
40	133	45	9	M6	89	146,7	M22x1,5	34	88	106
50	152	54	12	M8	110	165,2	M26x1,5	42	101,5	125
63	186	63	15	M10	130	212,2	M30x1,5	52	129,5	159


Tamaño	H13	H14	H15	H16	H18	L22 máx.	T2 +0,1	W2	W3	4	5
16	19,6	3,5	51	18	10	65,2	1,6	45°	36°	13	3
20	29,2	3,5	59,5	23,5	15	85,3	1,6	45°	38°	15	4
25	28,9	3,5	67,4	26	15	108,9	2,1	45°	35°	19	5
32	37	4	85	35	22	149,7	2,1	45°	35°	27	5
35	38	5	99	36	21	155,5	2,1	45°	38°	27	5
40	38	5	104	36	21	155,5	2,1	45°	38°	27	5
50	47	6	123	45	30	171,6	2,6	45°	33°	32	6
63	59	6	155,5	55,5	36	228	3,1	45°	36°	36	8

Hoja de datos

Dimensiones: variantes

Descarga de datos CAD → www.festo.com

PS1 – posición intermedia

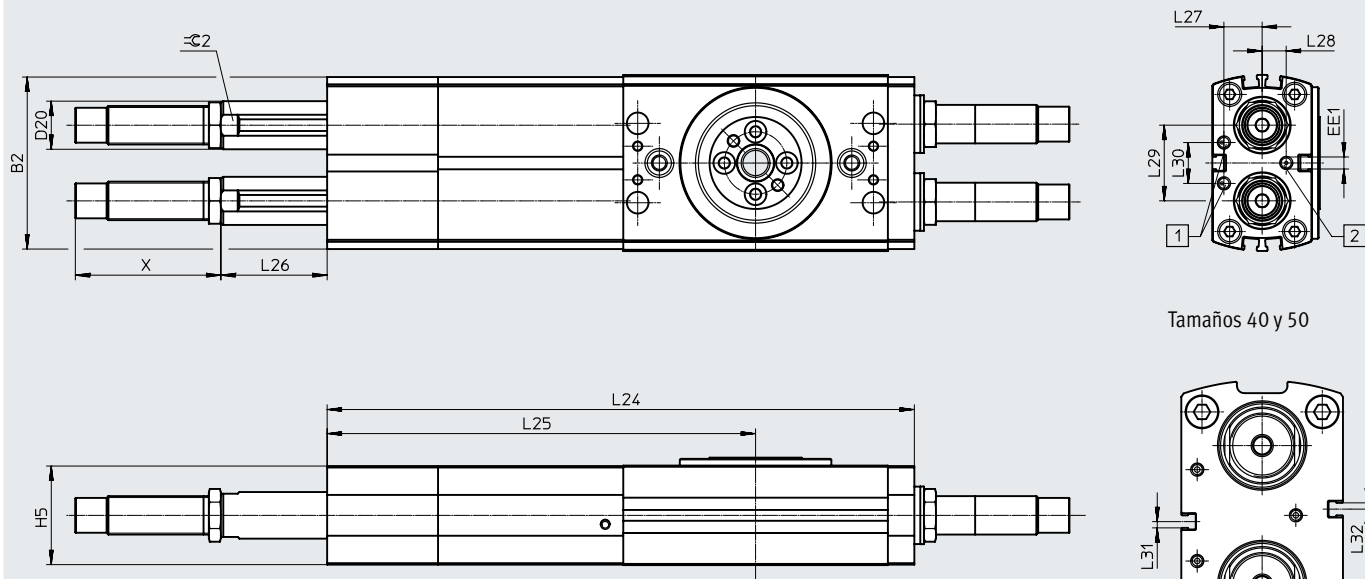

Medida para X → página 41

- [1] Girar conexiones de aire comprimido para actuador básico
- [2] Girar conexión de aire comprimido para posición intermedia

Tamaño	B2	H5	L24	L25	L26	L26	L27
					mín.	máx.	
16	56,2	32,6	193,1	140,6	0,3	21,5	12
20	63,4	35,6	205,1	151,1	4,5	28,4	14
25	71,5	41	244,1	178,1	14,1	44,2	15,9
32	92,6	49,6	320,1	238,6	3,4	43,5	19,5
35	104	62,2	343,1	254,1	14,8	54,5	25
40	111	67,2	392,1	277,6	9	54,1	27
50	129,9	77,2	542,6	391,6	12,3	86	30

Tamaño	L28	L29	L30	L31	L32	D20 Ø	EE1	≈ 2
16	6,2	21,65	15	–	–	14	M5	12
20	9	26,25	16	–	–	16	M5	14
25	10	31,45	17	–	–	20	M5	18
32	14	38,45	16	–	–	28	M5	24
35	18	49,6	18	–	–	32	M5	27
40	14	58	38	2,6	2,6	32	M5	27
50	20	78	44	5	5	36	G1/8	32

Hoja de datos

Referencias de pedido				
DRRD	Tamaño	Ángulo de giro [°]	N.º art.	Código de producto
P – Anillos amortiguadores/placas amortiguadoras elásticos en ambos lados				
	16	180	★ 1577238	DRRD-16-180-FH-PA
	20		★ 1395606	DRRD-20-180-FH-PA
	25		★ 1359980	DRRD-25-180-FH-PA
	32		★ 1578512	DRRD-32-180-FH-PA
	35		★ 1526825	DRRD-35-180-FH-PA
	40		★ 1503269	DRRD-40-180-FH-PA
Y9 – Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados				
	16	180	★ 1644389	DRRD-16-180-FH-Y9A
	20		★ 1427379	DRRD-20-180-FH-Y9A
	25		★ 1360248	DRRD-25-180-FH-Y9A
	32		★ 1578518	DRRD-32-180-FH-Y9A
	35		★ 1547102	DRRD-35-180-FH-Y9A
	40		★ 1526986	DRRD-40-180-FH-Y9A

Referencias de pedido: producto modular

Tabla de pedidos											
Tamaño	16	20	25	32	35	40	50	63	Condicio- nes	Código	Código a introducir
Referencia básica	574399	574400	574401	574402	574403	574404	574405	574407			
Función	Actuador giratorio									DRRD	DRRD
Tamaño	16	20	25	32	35	40	50	63		-...	
Ángulo de giro nominal	180°									-180	-180
Salida del eje	Eje con brida, hueco									-FH	-FH
Alimentación de energía	No									-	
	Neumática, 2 canales		-							P2	
	Neumática, 2 canales; eléctrica, 2 señales		-							P2E2	
	-		Neumática, 4 canales			-				P4	
	-		Neumática, 4 canales; eléctrica, 6 señales			-				P4E6	
	-					Neumática, 8 canales				P8	
	-					Neumática, 8 canales; eléctrica, 8 señales				P8E8	
Amortiguación	Anillos/placas amortiguadores elásticos en ambos lados						-			-P	
	Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados									-Y9	
	-		Amortiguador li- neal, autorregu- lable en ambos lados, duro	-	Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados, duro					-Y10	
	Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados, externo								[1] [5]	-Y12	
	Amortiguador lineal, autorregulable en ambos lados, blando						-			-Y14	
Detección de posiciones	Para sensor de proximidad									A	A
Certificación UE	No										
	II 2GD								[2]	-EX4	
Posición intermedia	No incluye							-			
	1 posición intermedia							-	[3]	-PS1	
Bloqueo de la posición final	No incluye										
	En ambos lados								[4] [5]	-E1	
Montaje de los sensores, externo	No incluye										
	Raíl de montaje para sensores de proximidad								[5]	-R	
Ejecución	Estándar										
	Protección frente a salpicaduras de agua									-SG	
Instrucciones de operación	Con manual de utilización										
	Sin manual de utilización									-DN	

- [1] **Y12** No con bloqueo de la posición final E1 y ejecución SG protegida contra salpicaduras de agua SG
[2] **EX4** Sin bloqueo de la posición final E1 y sin alimentación de energía P2E2, P4E6, P8E8 y ni posición intermedia PS1
[3] **PS1** No con amortiguación Y10, Y14 y con amortiguación P solo para tamaños 16 ... 32
[4] **E1** No con montaje de los sensores R y ejecución SG protegida contra salpicaduras de agua
[5] **Y12, E1, R** No con alimentación de energía P2, P2E2, P4, P4E6, P8, P8E8

Accesorios

Gorrón DARF-Q11


para tamaño 12 ... 40

Material:

Acero templado

En conformidad con la Directiva

2002/95/CE (RoHS)

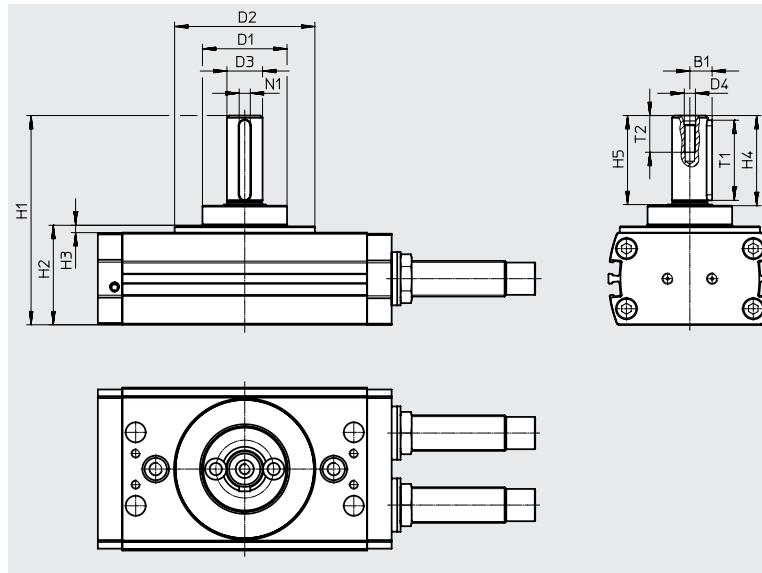

Dimensiones y referencias de pedido

Para tamaño	B1	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3
	+0,1/-0,2	Ø -0,2	Ø	Ø g7				
12	4,8	30	30	8	M3	56,75±0,3	30,75±0,2	0,75+0,2/-0,6
16	6,2	32	50 _{h7}	10	M3	66,1+0,3/-0,2	35,6+0,2/-0,1	2,6+0,3/-0,2
20	7,5	35	56 _{h7}	12	M4	76,8+0,3/-0,2	39,6+0,2/-0,1	3,6+0,3/-0,2
25	10	38	63 _{h7}	16	M5	94+0,3/-0,2	44,7+0,2/-0,1	3,3+0,3/-0,2
32	12,5	55	81 _{h7}	20	M6	114,8+0,3/-0,2	55,5+0,2/-0,1	5,5+0,3/-0,2
35	13,5	60	91 _{h7}	22	M8	126,2+0,3/-0,2	67+0,2/-0,1	4+0,3/-0,2
40	13,5	60	91 _{h7}	22	M8	131,2+0,3/-0,2	72+0,2/-0,1	4+0,3/-0,2

Para tamaño	H4	H5	T1	T2	N1 ²⁾	Peso	N.º art.	Código de producto ¹⁾
				+2	P9	[g]		
12	20,5	20±0,1	16 ^{+0,2}	11,6	2	38	4835942	DARF-Q11-12
16	23,5	23±0,1	18,1 ^{+0,3}	11,6	3	60	4835943	DARF-Q11-16
20	30,5	30±0,1	25,1 ^{+0,3}	13,5	4	79	4835941	DARF-Q11-20
25	40,5	40±0,2	36,1 ^{+0,3}	16,5	5	145	4835938	DARF-Q11-25
32	50,5	50±0,2	45,1 ^{+0,3}	21	6	287	4835940	DARF-Q11-32
35	50,5	50±0,2	45,1 ^{+0,3}	32	6	350	4835939	DARF-Q11-35/40
40	50,5	50±0,2	45,1 ^{+0,3}	32	6	350	4835939	DARF-Q11-35/40

1) Indicado para zonas ATEX

2) Chaveta según DIN 6885

Accesorios

Unidad de bloqueo DADL-EL

para tamaño 16 ... 63

(Código del pedido: E1)

Productos disponibles en almacén



Material:

Cuerpo: aluminio anodizado

Cojinete: plástico

En conformidad con la Directiva

2002/95/CE (RoHS)

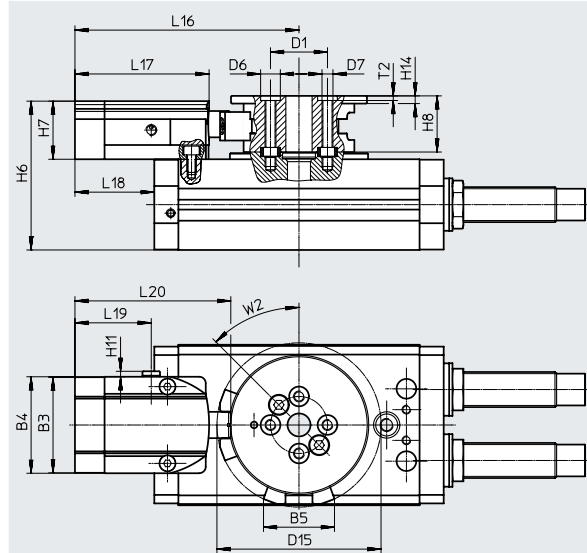

-  **Nota**

El cilindro puede montarse en ambos lados.

Dimensiones y referencias de pedido

Para tamaño	B3	B4	B5	D1 Ø	D6 Ø	D7	D15 Ø	D16 Ø	H6	H7	H8	H9
	±0,2	±0,2		±0,025	H7					±0,15	±0,1	
16	37,6	38	26,9	21	7	M4	61,9	49	51	18	17	43,1
20	43,6	44	32,4	24	7	M4	74,9	62	62,5	26,5	25,6	51,2
25	43,6	44	32,4	26	9	M5	74,9	62	67,9	26,5	25,6	56,5
32	43,6	44	39,4	40	9	M6	95,4	79	79	26,7	31,5	68,5
35	57,6	58	50,2	45	9	M6	110,9	89	98	35	34	83
40	57,6	58	50,2	45	9	M6	110,9	89	103	35	34	88
50	71,4	72	59,6	54	15	M8	124,3	110	123	45	42	101,5
63	71,4	72	65,8	63	15	M10	148,5	130	149	49	52	129,5

Para tamaño	H10	H11	H12	H13	H14	L16	L17	L18	L19	L20	T2	W2
											+0,1	
16	9	2,5	52,6	19,6	3,5	83	50	30,5	34	58,3	1,6	45°
20	13	2,5	65,2	29,2	3,5	102,2	61,2	48,2	34,8	71,1	1,6	45°
25	13	2,5	70,3	28,9	3,5	102,2	61,2	36,2	34,8	71,1	2,1	45°
32	17	2,5	87	37	4	112,2	61,2	30,7	34,8	71,1	2,1	45°
35	14,8	2,5	101	38	5	132,5	70,6	43,5	42,6	85,4	2,1	45°
40	14,8	2,5	106	38	5	132,5	70,6	18	42,6	85,4	2,1	45°
50	19	4,6	125	47	6	151	81	0	46	98	2,6	45°
63	22	4,6	159	59	6	163	81	-29,5	46	99,5	3,1	45°



Para tamaño	Conexión neumática	Presión de funciona- miento [bar]	Detección de posi- ciones	Ángulo de giro ajus- table [°]	Peso [g]	N.º art.	Código de producto	
16	M5	3 ... 8	Para sensores de proximidad	60 ... 200	166	1692770	DADL-EL-Q11-16	
20		5 ... 8			382	1579786	DADL-EL-Q11-20	
25					370	1568183	DADL-EL-Q11-25	
32					55 ... 200	600	1631139	DADL-EL-Q11-32
35		3 ... 8		57 ... 200	900	1544900	DADL-EL-Q11-35/40	
40				900	1544900	DADL-EL-Q11-35/40		
50	G1/8			62 ... 200	1610	1796637	DADL-EL-Q11-50	
63				55 ... 200	2380	1941568	DADL-EL-Q11-63	

Accesorios

Conjunto de detección DASI-...-KT
para tamaño 16 ... 63
(Código del pedido: R)
Productos disponibles en almacén

Material:
Aluminio anodizado
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

Para detectar la posición del émbolo
con sensores de proximidad inductivos
SIES → página 61

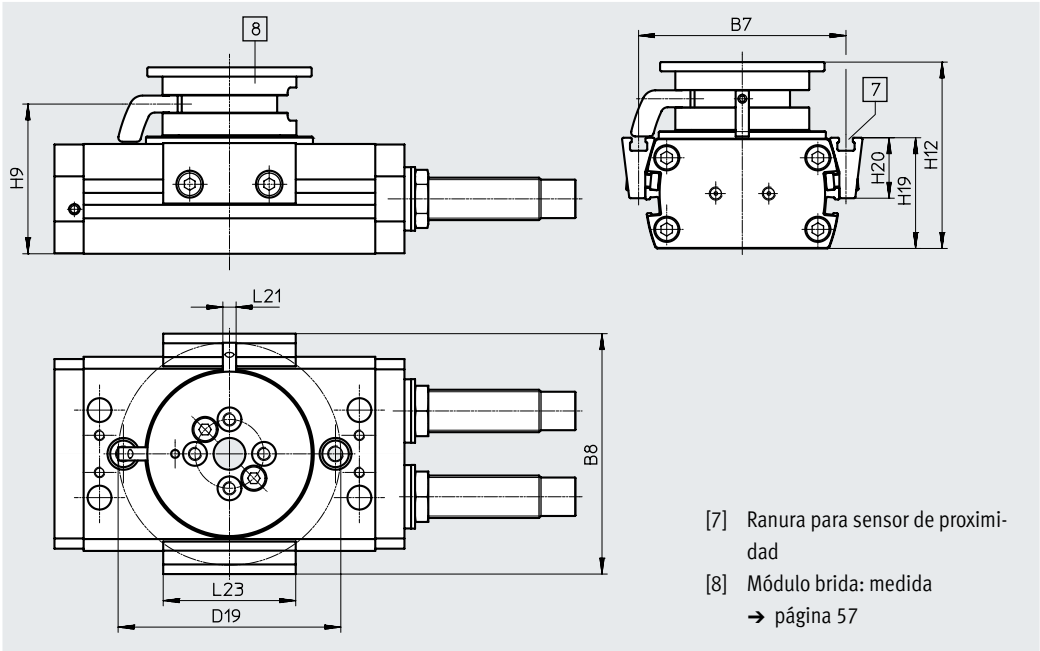
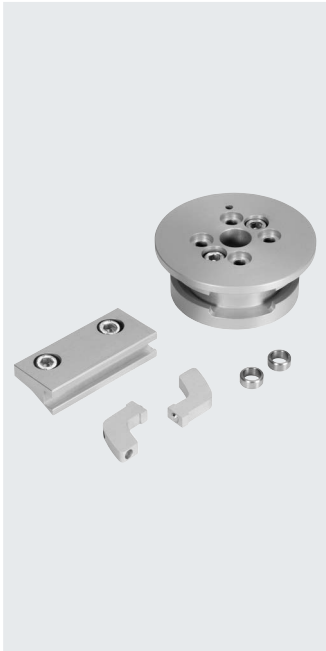


Dimensiones y referencias de pedido						
Para tamaño	B7	B8	D19 Ø	H9	H12	H19
16	64,4	76,1	70,9	43,1	52,6	33,5
20	74	85,7	84	51,2	65,2	36,4
25	78,2	90,7	84	56,5	70,3	41,8
32	100	113,5	107,5	68,5	87	50,5
35	116	132,9	125,2	83	101	63,5
40	118	135,8	125,2	88	106	68,5
50	136	155,3	146,6	101,5	125	79,1
63	163	185,3	173,9	129,5	159	101

Para tamaño	H20 ±0,1	L21	L23	Peso [g]	N.º art.	Código de producto ¹⁾
16	18,5	5	50	110	1693008	DASI-Q11-16-A-KT
20	20,2	5	50	192	1580899	DASI-Q11-20-A-KT
25	22,8	5	50	192	1568461	DASI-Q11-25-A-KT
32	26,5	7	50	366	1632097	DASI-Q11-32-A-KT
35	33,1	7	50	485	1551144	DASI-Q11-35-A-KT
40	35,5	7	50	485	1550027	DASI-Q11-40-A-KT
50	43	7	50	810	1797135	DASI-Q11-50-A-KT
63	55	7	50	1390	1946877	DASI-Q11-63-A-KT

1) Indicado para zonas ATEX

Accesorios



Referencias de pedido ²⁾		Para tamaño	Descripción	Peso [g]	N.º art.	Código de producto	UE ¹⁾
Componente de sujeción DADL-EC							
	16	Para bloquear una posición intermedia en co- nexión con la unidad de bloqueo DADL-EL	18	1692496	DADL-EC-Q11-16	1	
	20, 25		36	1435411	DADL-EC-Q11-20/25		
	32		67	1631170	DADL-EC-Q11-32		
	35, 40		98	1535091	DADL-EC-Q11-35/40		
	50		140	1796626	DADL-EC-Q11-50		
	63		220	1941355	DADL-EC-Q11-63		
	Soporte para sensor DASI-...-SR³⁾						
	16	Posibilidad de detección adicional en relación con el conjunto de detección DASI-...-KT	28	1692983	DASI-Q11-16-A-SR	2	
	20		32	1581420	DASI-Q11-20-A-SR		
	25		32	1568451	DASI-Q11-25-A-SR		
	32		42	1631997	DASI-Q11-32-A-SR		
	35		62	1550870	DASI-Q11-35-A-SR		
	40		62	1548054	DASI-Q11-40-A-SR		
	50		75	1797071	DASI-Q11-50-A-SR		
	63		110	1971563	DASI-Q11-63-A-SR		
Leva de conmutación DASI-...-SL³⁾							
	16	Posibilidad de detección adicional en relación con el conjunto de detección DASI-...-KT	2,5	1692969	DASI-Q11-16-A-SL	1	
	20, 25		4	1568436	DASI-Q11-20/25-A-SL		
	32		6	1631824	DASI-Q11-32-A-SL		
	35, 40		8	1548155	DASI-Q11-35/40-A-SL		
	50		10	1797021	DASI-Q11-50-A-SL		
	63		15	1971550	DASI-Q11-63-A-SL		

1) Unidades por embalaje

2) Productos disponibles en almacén

3) Indicado para zonas ATEX

Accesorios

Referencias de pedido ²⁾	Para tamaño	Descripción	Peso [g]	N.º art.	Código de producto	UE ¹⁾			
Amortiguador DYSC ³⁾									
	12	- Amortiguador autorregulable para el uso como amortiguación externa (Y12) - se incluye en el suministro del actuador giratorio DRRD-...-Y12	9	548011	DYSC-5-5-Y1F	1			
	16		17	548012	DYSC-7-5-Y1F				
	20		36	548013	DYSC-8-8-Y1F				
	25		81	548014	DYSC-12-12-Y1F				
	32, 35, 40		210	553593	DYSC-16-18-Y1F				
	50		370	2479149	DYSC-20-18-Y1F				
	63		575	2480234	DYSC-25-25-Y1F				
	Amortiguador DYSD ³⁾								
	12	- Amortiguadores autorregulables (Y9) - se incluye en el suministro del actuador giratorio DRRD-...-Y9 - especial para la cámara de presión	10	8161520	DYSD-Q11-5-5-Y1F-L-Y9	1			
	16		20	8161521	DYSD-Q11-7-5-Y1F-L-Y9				
	20		40	8161523	DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9				
	25		95	8161525	DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9				
	32		220	8161528	DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9				
	35, 40		385	8161530	DYSD-Q11-20-16-Y1F-Y9				
	50		635	8161533	DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9				
	63		1050	8161535	DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9				
	25	- Amortiguador autorregulable, versión dura (Y10) - se incluye en el suministro del actuador giratorio DRRD-...-Y10 - especial para la cámara de presión	95	8161526	DYSD-Q11-12-12-Y1F-L-Y10				
	35, 40		385	8161531	DYSD-Q11-20-16-Y1F-L-Y10				
	50		635	8161534	DYSD-Q11-25-24-Y1F-L-Y10				
	63		1050	8161536	DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10				
	16	- Amortiguador autorregulable, versión blanda (Y14) - se incluye en el suministro del actuador giratorio DRRD-...-Y14 - especial para la cámara de presión	20	8161522	DYSD-Q11-7-5-Y1F-Y14				
	20		40	8161524	DYSD-Q11-8-8-Y1F-S-Y14				
	25		95	8161527	DYSD-Q11-12-12-Y1F-S-Y14				
	32		220	8161529	DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14				
	35, 40		385	8161532	DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14				
Casquillo para centrar ZBH ³⁾									
	8, 10	- Para centrar el actuador giratorio - El suministro del actuador giratorio incluye 2 unidades	1	8146544	ZBH-7-B	10			
	12, 16, 20		1	8137184	ZBH-9-B				
	25		1	8137185	ZBH-12-B				
	32 ... 50		3	191409	ZBH-15				
	63		5	8023856	ZBH-25				
	8, 10, 12	- para centrar los anexos en el eje con brida - Los casquillos para centrar no están incluidos en el suministro de los accesorios	1	8146543	ZBH-5-B				
	16, 20		1	8146544	ZBH-7-B				
	25 ... 40		1	8137184	ZBH-9-B				
	50		1	8137185	ZBH-12-B				
	63		3	191409	ZBH-15				


1) Unidades por embalaje


2) Productos disponibles en almacén

3) Indicado para zonas ATEX


Accesorios


Sensor de proximidad para tamaños 8 ... 12

Referencias de pedido: sensor de proximidad para ranura en C, magnetorresistivo						Hojas de datos → Internet: smt
	Tipo de fijación	Salida de conmutación	Conexión eléctrica Sentido de salida de la conexión	Longitud del cable [m]	N.º art.	Código de producto
Contacto normalmente abierto						
	Insertable en la ranura desde arriba	PNP	Cable trifilar longitudinal	2,5	★ 551373	SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
			Conector M8x1, 3 pines, longitudinal	0,3	★ 551375	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
			Conector M8x1, 3 pines, transversal	0,3	551376	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-M8D
	Se puede insertar en la ranura longitudinalmente	PNP	Cable trifilar transversal	2,5	547862	SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-OE
			Conector M8x1, 3 pines, transversal	0,3	547863	SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

Referencias de pedido: sensor de proximidad para ranura en C, Reed magnético						Hojas de datos → Internet: sme
	Tipo de fijación	Salida de conmutación	Conexión eléctrica Sentido de salida de la conexión	Longitud del cable [m]	N.º art.	Código de producto
Contacto normalmente abierto						
	Insertable en la ranura desde arriba	Con contacto	Conector M8x1, 3 pines, longitudinal	0,3	★ 551367	SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
			Cable trifilar longitudinal	2,5	★ 551365	SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE
			Cable bifilar longitudinal	2,5	★ 551369	SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE

Sensor de proximidad para tamaños 16 ... 63

Referencias de pedido: sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo						Hojas de datos → Internet: smt
	Tipo de fijación	Salida de conmutación	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	N.º art.	Código de producto
Contacto normalmente abierto						
	Insertable desde arriba en la ranura, a ras con el perfil del cilindro, diseño corto	PNP	Cable trifilar	2,5	★ 574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			Conector M8x1, 3 pines	0,3	★ 574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
			Conector M12x1, 3 pines	0,3	★ 574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
		NPN	Cable trifilar	2,5	★ 574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
			Conector M8x1, 3 pines	0,3	★ 574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Contacto normalmente cerrado						
	Insertable desde arriba en la ranura, a ras con el perfil del cilindro, diseño corto	PNP	Cable trifilar	7,5	★ 574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE

Referencias de pedido: sensor de proximidad para ranura en T, Reed magnético						Hojas de datos → Internet: sme
	Tipo de fijación	Salida de conmutación	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	N.º art.	Código de producto
Contacto normalmente abierto						
	Insertable desde arriba en la ranura, a ras con el perfil del cilindro	Con contacto	Cable trifilar	2,5	★ 543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
				5,0	★ 543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
			Cable bifilar	2,5	★ 543872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
			Conector M8x1, 3 pines	0,3	★ 543861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
	Se puede insertar en la ranura longitudinalmente, a ras con el perfil del cilindro	Con contacto	Cable trifilar	2,5	150855	SME-8-K-LED-24
			Conector M8x1, 3 pines	0,3	150857	SME-8-S-LED-24


Accesorios

Sensor de proximidad para tamaños 16 ... 63

Referencias de pedido: sensor de proximidad inductivo para ranura en T

Hojas de datos → Internet: sies


	Tipo de fijación	Salida de conmutación	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	N.º art.	Código de producto
Contacto normalmente abierto						
	Insertable desde arriba en la ranura, a ras con el perfil del cilindro	PNP	Cable trifilar	7,5	551386	SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE
			Conector M8x1, 3 pines	0,3	551387	SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
		NPN	Cable trifilar	7,5	551396	SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OE
			Conector M8x1, 3 pines	0,3	551397	SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
Contacto normalmente cerrado						
	Insertable desde arriba en la ranura, a ras con el perfil del cilindro	PNP	Cable trifilar	7,5	551391	SIES-8M-PO-24V-K-7,5-OE
			Conector M8x1, 3 pines	0,3	551392	SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D
		NPN	Cable trifilar	7,5	551401	SIES-8M-NO-24V-K-7,5-OE
			Conector M8x1, 3 pines	0,3	551402	SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D




Nota

Los sensores de proximidad inductivos SIES solo pueden utilizarse en combinación con el conjunto de detección DASI-...-KT.

Cables de conexión NEBA, rectos

	Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, número de contactos/hilos	Longitud del cable	N.º art.	Código de producto
	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104	Extremo abierto	3	2,5 m	★ 8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
				5 m	★ 8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3


Cables de conexión NEBA, acodados

	Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, número de contactos/hilos	Longitud del cable	N.º art.	Código de producto
	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104	Extremo abierto	3	2,5 m	★ 8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
				5 m	★ 8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3


Accesorios

Sensor de proximidad para tamaños 16 ... 63


El transmisor de posiciones detecta de manera continua la posición del émbolo.
 Dispone de una salida analógica con una señal de salida proporcional a la posición del émbolo.

Referencias de pedido: transmisor de posiciones para ranura en T						Hojas de datos → Internet: transmisor de posiciones
	Tipo de fijación	Conexión eléctrica	Salida analógica [V]	Longitud del cable [m]	N.º art.	Código de producto
	Insertable en la ranura desde arriba	Conector M8x1, 4 pines, longitudinal	0 ... 10	0,3	553744	SMAT-8M-U-E-0,3-M8D


Tamaño	16	20	25	32	35	40	50	63
Margen de medición del recorrido para SMAT-8M [°]	151	120	183	159	185	132	82	64

	Margen de medición del recorrido	Tipo de fijación	Conexión eléctrica	Salida analógica [mA]	Longitud del cable [m]	N.º art.	Código de producto
	0 ... 50	Insertable en la ranura desde arriba	Conector M8x1, 4 pines, longitudinal	4 ... 20	0,3	1531265	SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-0.3-M8
	0 ... 80					1531266	SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8
	0 ... 100					1531267	SDAT-MHS-M100-1L-SA-E-0.3-M8
	0 ... 125					1531268	SDAT-MHS-M125-1L-SA-E-0.3-M8
	0 ... 160					1531269	SDAT-MHS-M160-1L-SA-E-0.3-M8

Cables de conexión NEBA, rectos

	Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, número de contactos/hilos	Longitud del cable	N.º art.	Código de producto
	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104	Extremo abierto	4	2,5 m	★ 8078227	NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4
				5 m	8078228	NEBA-M8G4-U-5-N-LE4

Cables de conexión NEBA, acodados



	Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, número de contactos/hilos	Longitud del cable	N.º art.	Código de producto
	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104	Extremo abierto	4	2,5 m	★ 8078233	NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4
				5 m	8078234	NEBA-M8W4-U-5-N-LE4

Accesorios


Cableado de los sensores de proximidad en combinación con la alimentación de energía

Tamaño 16/20

Tamaños 25/32/35

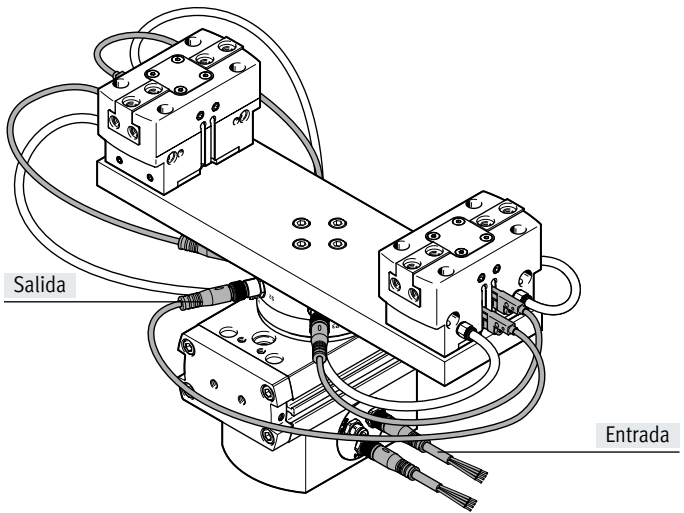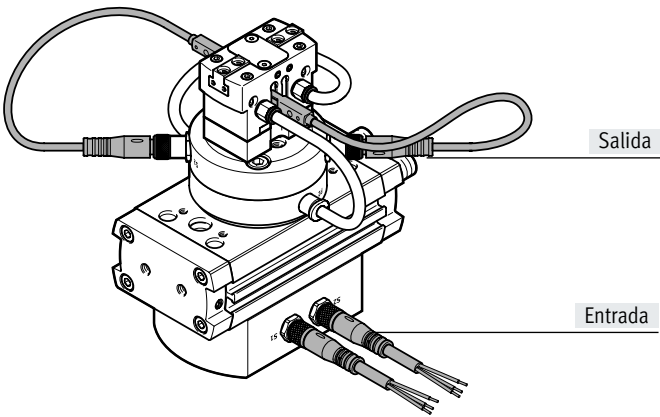

Tamaño 40/50/63

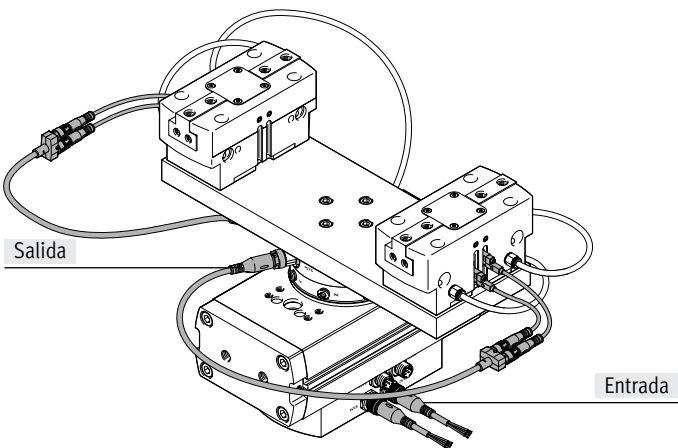

Nota

Para los accesorios (p. ej., la pinza) dispuestos en la salida, deben utilizarse sensores de proximidad con conector. En los tamaños 16 ... 35 pueden conectarse directamente al módulo de la alimentación de energía. En los tamaños 40 ... 63, los sensores de proximidad deben conectarse al módulo de la alimentación de energía a través de un distribuidor en Y.

Referencias de pedido				Hojas de datos → Internet: neba	
	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Longitud del cable [m]	N.º art.	Código de producto
Entrada: cable de conexión					
Tamaño 16/20					
	Zócalo recto, M8x1, 3 pines	Cable trifilar de extremo abierto	2,5	★ 8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
	Zócalo recto, M8x1, 3 pines	Cable de 3 hilos de extremo abierto	5	★ 8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3
Tamaños 25/32/35					
	Zócalo recto M8x1, 4 pines	Cable tetrafilar de extremo abierto	2,5	★ 8078227	NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4
	Zócalo recto M8x1, 4 pines	Cable tetrafilar de extremo abierto	5	8078228	NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
Tamaño 40/50/63					
	Zócalo recto M12x1, 5 pines	Cable tetrafilar de extremo abierto	2,5	8078239	NEBA-M12G5-U-2.5-N-LE4
	Zócalo recto M12x1, 5 pines	Cable tetrafilar de extremo abierto	5	8078240	NEBA-M12G5-U-5-N-LE4
Salida: distribuidor en Y					
Tamaño 40/50/63					
	Conector recto M12x1, 4 pines	2 zócalos rectos M8x1, 3 pines	0,5 ¹⁾	8032867	NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-M12G4-0.5R
	1) Hay disponibles longitudes de cables de 0,3 m a 30 m → internet: nedy				


Accesorios

Ajuste de la velocidad de giro

El actuador básico y el módulo de posiciones intermedias solamente pueden funcionar en modo estrangulado. Los estranguladores deberían conectarse lo más cerca posible del actuador giratorio (p. ej., válvula de estrangulación y antirretorno GRLA-...) → tablas inferiores

En caso de producirse un fallo de presión, la carga útil puede caer sobre una posición final de manera descontrolada. Para evitar esto, se recomiendan válvulas antirretorno pilotadas HGL o un acumulador de aire comprimido VZS.


Referencias de pedido: accesorios para el actuador básico



	Para tamaño	Descripción	Peso [g]	N.º art.	Código de producto	UE ¹⁾
Válvula de estrangulación y antirretorno GRLA						
	16 ²⁾ , 20, 25	• Para ajustar la velocidad de giro	14	★ 197576	GRLA-M5-QS-3-RS-D	1
			14	★ 197577	GRLA-M5-QS-4-RS-D	
	32, 35, 40		30	151169	GRLA-1/8-RS-B	
	50		59	151175	GRLA-1/4-RS-B	
	63		97	151178	GRLA-3/8-B	

1) Unidades por embalaje

Referencias – Accesorios para la posición intermedia (PS1)





A través de las conexiones de aire comprimido [1] y [2] se ajustan los siguientes movimientos: posición final → posición intermedia

Ambos sentidos pueden ajustarse por separado.

A través de la conexión de aire comprimido [3] se ajusta el siguiente movimiento:

Posición intermedia → posición final

Ambos sentidos se ajustan simultáneamente.

	Para tamaño	Descripción	Peso [g]	N.º art.	Código de producto	UE ¹⁾
Válvula de estrangulación y antirretorno GRLA						
	16 ²⁾ , 20, 25, 32, 35, 40	• Para ajustar la velocidad de giro desde la posición intermedia	14	★ 197576	GRLA-M5-QS-3-RS-D	1
	50		14	★ 197577	GRLA-M5-QS-4-RS-D	
			30	151169	GRLA-1/8-RS-B	
Válvula de antirretorno HGL						
	20, 25, 32, 35, 40	• para interceptar la carga útil en caso de fallo del aire comprimido	21	★ 530029	HGL-M5-B	1
	50		21	★ 530038	HGL-M5-QS-4	
			26	543253	HGL-1/8-1/8-B	
			21	★ 530030	HGL-1/8-B	
Acumulador de aire comprimido VZS						
	16, 20, 25, 32, 35, 40, 50	• para interceptar la carga útil en caso de fallo del aire comprimido	8600	192161	VZS-20-B	1

1) Unidades por embalaje

2) Con este tamaño, altamente recomendado

Accesorios

Kit adaptador
DHAA



Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)



Nota
El kit incluye la conexión específica para la fijación, así como el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador/actuador con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Combinación	[1] Actuador Tamaño	[2] Actuador Tamaño	Kit adaptador CRC ¹⁾ N.º art. Código de producto			Cantidad necesaria
DGSL/DRRD	DGSL	DRRD	DHAA			
	4	8	2	2767489	DHAA-D-G6-4-Q11-8	1
	6	8		2762930	DHAA-D-G6-6-Q11-8	
	8, 10	10		2737394	DHAA-D-G6-8/10-Q11-10	
	12, 16	10		2737247	DHAA-D-G6-12/16-Q11-10	
	8, 10	12		2736429	DHAA-D-G6-8/10-Q11-12	
	12	12		2782718	DHAA-D-G6-12-Q11-12	
	16	12		2734418	DHAA-D-G6-16-Q11-12	
	20	16		1917841	DHAA-D-G6-20-Q11-16	
	20, 25	20		1916912	DHAA-D-G6-20/25-Q11-20	
	25	25		1707360	DHAA-D-G6-25-Q11-25	
	DGSL	DRRD-...-P...E... ²⁾	DHAA			
	20	16	2	2332271	DHAA-D-G6-20-Q11-16-E	1
	20, 25	20		2332452	DHAA-D-G6-20/25-Q11-20-E	
	25	25		2332584	DHAA-D-G6-25-Q11-25-E	
EGSL/DRRD	EGSL	DRRD	DHAA			
	35	8	2	2730033	DHAA-D-E8-35-Q11-8	1
	35	10		2729506	DHAA-D-E8-35-Q11-10	
	45	10		2728486	DHAA-D-E8-45-Q11-10	
	35	12		2719384	DHAA-D-E8-35-Q11-12	
	45, 55	12		2715152	DHAA-D-E8-45/55-Q11-12	
	55	16		1926914	DHAA-D-E8-55-Q11-16	
	75	16		1928306	DHAA-D-E8-75-Q11-16	
	75	20		1930038	DHAA-D-E8-75-Q11-20	
	EGSL	DRRD-...-P...E... ²⁾	DHAA			
	55	16	2	2279410	DHAA-D-E8-55-Q11-16-E	1
	75	16		2279453	DHAA-D-E8-75-Q11-16-E	
	75	20		2279473	DHAA-D-E8-75-Q11-20-E	

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc.
2) Con alimentación de energía

Accesorios


Kit adaptador DHAA

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)



Nota

El kit incluye la conexión específica para la fijación, así como el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador/actuador con kit adaptador					Descarga de datos CAD → www.festo.com	
Combinación	[1] Actuador Tamaño	[2] Actuador Tamaño	Kit adaptador CRC ¹⁾	N.º art.	Código de producto	Cantidad necesaria
	ELCC/DRRD	ELCC	DRRD	DHAA		
	60	10	2	2737394	DHAA-D-G6-8/10-Q11-10	1
	60	12		2736429	DHAA-D-G6-8/10-Q11-12	
	60	16		1675259	DHAA-D-E2-18-Q11-16	
	60, 70	20		1679833	DHAA-D-E2-18/25-Q11-20	
	60, 70	25		1696421	DHAADE2-25Q1125	
	70	32		1702297	DHAADE2-25Q1132	
	70, 90	32		5154625	DHAA-D-E21-70...110-Q11-32	
	70, 90	35		5154627	DHAA-D-E21-70...110-Q11-35	
	90, 110	40		5154629	DHAA-D-E21-70...110-Q11-40	
	90, 110	50		5154639	DHAA-D-E21-70...110-Q11-50	
	110	63		5154642	DHAA-D-E21-70...110-Q11-63	
	ELCC	DRRD-...-P...E... ²⁾		DHAA		
	60	16	2	2328624	DHAA-D-E2-18-Q11-16-E	1
	60, 70	20		2328779	DHAA-D-E2-18/25-Q11-20-E	
	60, 70	25		2328793	DHAADE2-25Q1125-E	
	70	32		2328805	DHAADE2-25Q1132-E	
	70, 90	32		5154626	DHAA-D-E21-70...110-Q11-32-E	
	70, 90	35		5154628	DHAA-D-E21-70...110-Q11-35-E	
	90, 110	40		5154630	DHAA-D-E21-70...110-Q11-40-E	
	90, 110	50		5154640	DHAA-D-E21-70...110-Q11-50-E	
	110	63		5154643	DHAA-D-E21-70...110-Q11-63-E	

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc
2) Con alimentación de energía

Accesorios

Kit adaptador
DHAA, HAPG



Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)



Nota
El kit incluye la conexión específica para la fijación, así como el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador/actuador con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Combinación	[1] Actuador Tamaño	[2] Actuador Tamaño	Kit adaptador CRC ¹⁾ N.º art.		Código de producto	Cantidad necesaria
	HSP	DRRD	DHAA			
	12	8	2	2786084	DHAA-D-H4-12-Q11-8	1
			—	540881	HAPG-70-B	
	16	10	2	2785801	DHAA-D-H4/H5-12/16-Q11-10	
			—	540882	HAPG-71-B	
	16	12	2	2784113	DHAA-D-H4/H5-16/25-Q11-12	
			—	540882	HAPG-71-B	
	25	12	2	2784113	DHAA-D-H4/H5-16/25-Q11-12	
			—	540883	HAPG-72-B ³⁾	
	25	16	2	1919910	DHAA-D-H4-25-Q11-16	
			—	540883	HAPG-72-B ³⁾	
	HSP	DRRD-...-P...E... ²⁾	DHAA			
	25	16	2	2284940	DHAA-D-H4-25-Q11-16-E	1
			—	540883	HAPG-72-B ³⁾	
HSW/DRRD	HSW	DRRD	DHAA			
	10	8	2	2789655	DHAA-D-H5-10-Q11-8	1
			—	540249	HAPG-69	
	12	8	2	2788114	DHAA-D-H5-12-Q11-8	
			—	540882	HAPG-71-B	
	12	10	2	2785801	DHAA-D-H4/H5-12/16-Q11-10	
			—	540882	HAPG-71-B	
	16	10	2	2785801	DHAA-D-H4/H5-12/16-Q11-10	
			—	540882	HAPG-71-B	
	16	12	2	2784113	DHAA-D-H4/H5-16/25-Q11-12	
			—	540882	HAPG-71-B	

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc
2) Con alimentación de energía
3) No se necesitan los casquillos para centrar para la adaptación al kit adaptador HAPG-72-B