





- Bildrate 185 ... 2.000 Bilder/s
- Über Ethernet vernetzbar
- Aufzeichnungs- und Speicherelektronik in der Kamera integriert
- Kleine Abmessungen, geringes Gewicht
- Schutzart IP65, 67

Intelligentes Kompaktkamerasystem SBOC-M/SBOI-M


Moderne Automatisierungsanlagen sind meist auf hohe Fertigungsgeschwindigkeiten ausgelegt, denen das menschliche Auge kaum folgen kann. Für Diagnose und Inbetriebnahme, sowie zur Funktionsüberwachung von schnellen Bewegungsabläufen bietet Festo das intelligente Kompaktkamerasystem SBOC-M/ SBOI-M. Eine innovative und preiswerte Alternative zu klassischen Hochgeschwindigkeitskameras.

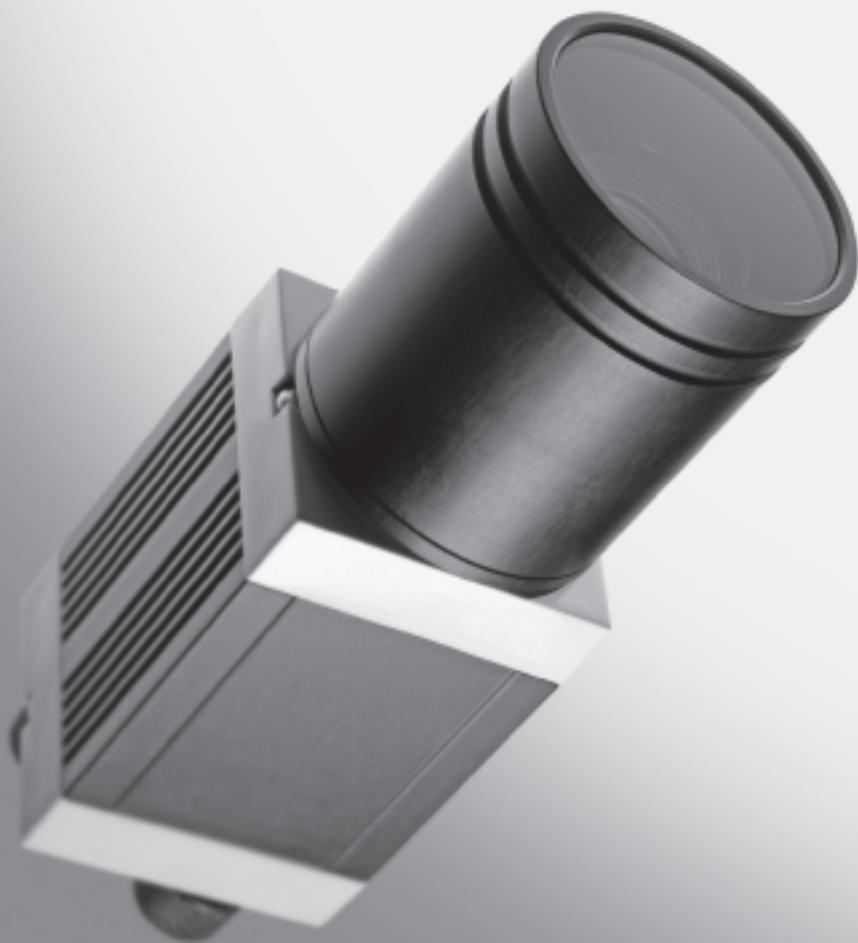

High Speed



Dokumentation



Vernetzung

Technik, die überzeugt

Kompaktes Design mit integrierter Elektronik zur Aufzeichnung, Speicherung etc. von Bewegungsabläufen.

Eine PC-Software erlaubt die unkomplizierte Inbetriebnahme, sowie die Visualisierung und Archivierung aufgenommener Sequenzen.

Wirtschaftlichkeit, die überzeugt

Einfache Lokalisierung von Fehlerquellen dank einer zuverlässigen Analyse und Diagnose von einzelnen oder periodischen schnellen Bewegungsabläufen. Leichte Handhabung, optimale Einstellung und Überwachung inklusive. Vom Einsatz bei der Inbetriebnahme über den Servicefall bis hin zur präventiven Wartung eine durchweg wirtschaftliche Lösung.



- Integriert: Komplette Auswerte-Elektronik
- Robust: IP65, IP67
- Vernetzung und Synchronisation: Ethernet Schnittstelle
- Hohe Bildrate: 185 ... 2000 Bilder/s

Produktivität, die überzeugt

- Reduziert Aufwand und Kosten bei Inbetriebnahme und Wartung
- Sichere Prozesse bei hohen Taktfrequenzen
- Bei Bedarf Funktionalitätserweiterung durch Software-Updates
- Unkomplizierte Inbetriebnahme via PC-Software
- Erlaubt die Archivierung beliebig vieler Aufnahmen

Kompaktkamerasystem SBOC-M/SBOI-M

Merkmale

FESTO

Problemstellung

Moderne Automatisierungsanlagen sind meist auf hohe Fertigungsgeschwindigkeiten ausgelegt, denen das menschliche Auge kaum noch folgen kann.


Nachteil des hohen Tempos: Einrichter und Servicekräfte sind nicht mehr in der Lage, Fehler im Bewegungsablauf und deren Ursache auf Anhieb zu erkennen.

Zunehmend schwierig gestaltet sich auch die optimale Einstellung der Anlagenparameter.

Anwendungsbeispiele


Mobiler Einsatz der Hochgeschwindigkeitskamera bei Service und Inbetriebnahme zur Erhöhung der Produktivität und Verfügbarkeit von Automatisierungsanlagen

- Taktzeitreduzierung durch Ermitteln von Stillstandszeiten in Bewegungsabläufen
- Optimale Abstimmung der Verfahrgeschwindigkeiten einzelner Achsen von Mehrachsensystemen, Auffinden kritischer Bewegungen
- Visualisierung von Bewegungsvorgängen von mehreren Seiten zeitsynchron auf einem PC, so dass diese handhabbar werden
- Lokalisieren unerwünschter Schwingungen, unter denen die Wiederholgenauigkeit von Bewegungsvorgängen leidet und durch die frühzeitige Materialermüdung auftreten kann

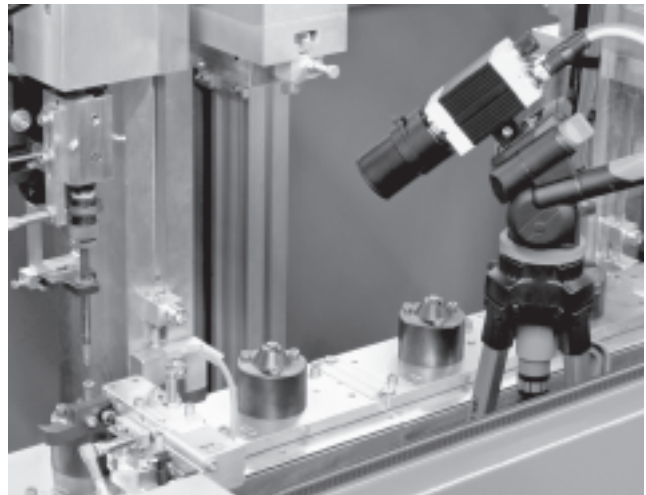


Stationäre Montage der Hochgeschwindigkeitskamera zur Erhöhung der Verfügbarkeit von Automatisierungsanlagen

- Kontinuierliche Aufzeichnung von Vorgängen in den Ringpuffer der Kamera
- Bei Auftreten eines Fehlers wird die Aufzeichnung durch ein externes Signal gestoppt, es befindet sich nun die Vorgeschichte des Fehlers auf der Kamera und erlaubt damit eine Ursachenanalyse

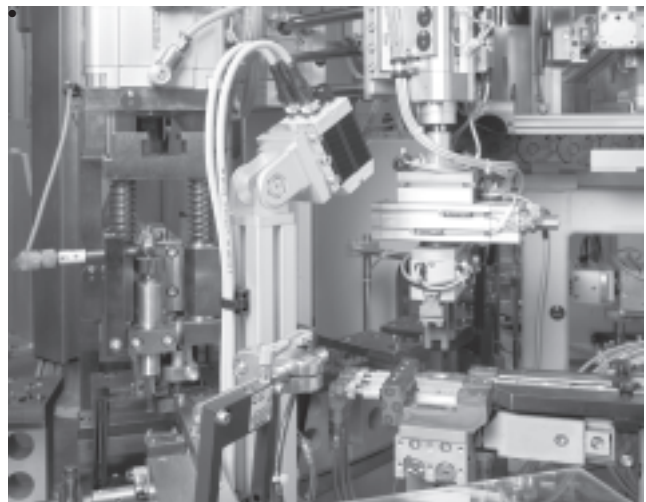

Schnittstellen

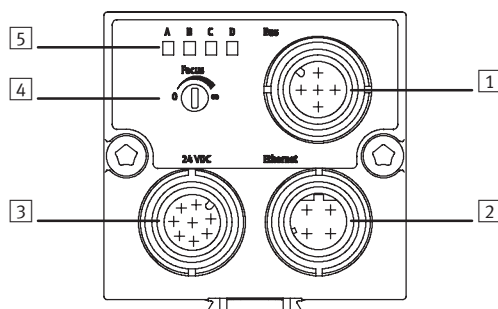

- 1 Bus-Anschluss
- 2 Ethernet-Anschluss
- 3 Betriebsspannungsversorgung und Ein-/Ausgänge
- 4 Einstellschraube für Fokussierung

- 5 Status-LEDs:
A Betriebsbereitschaft
B Ethernet-Traffic
C Aufnahme
D Aufnahme-Status


Kompaktkamerasystem SBOC-M/SBOI-M

Merkmale

FESTO

Software FCT mit Plugin SBO..-Network


Konfiguration eines Kamera-Netzwerks

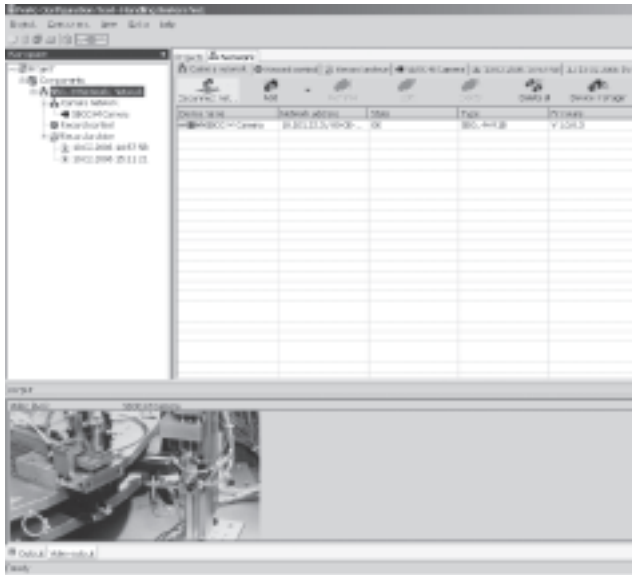

Das Plugin "SBO..-M Network" ist ein Plugin für das Festo Configuration Tool (kurz FCT). Es stellt folgende Funktionen zur Verfügung:

- Konfiguration und Inbetriebnahme eines Kamera-Netzwerks mit beliebig vielen Kompaktkamerasystemen vom Typ SBOC-M bzw. SBOI-M
- Erstellen von zeitsynchronen Aufnahmen mit allen Geräten im Kamera-Netzwerk, um z.B. eine Szene aus verschiedenen Blickwinkeln festzuhalten.

Einstellung der Kamera

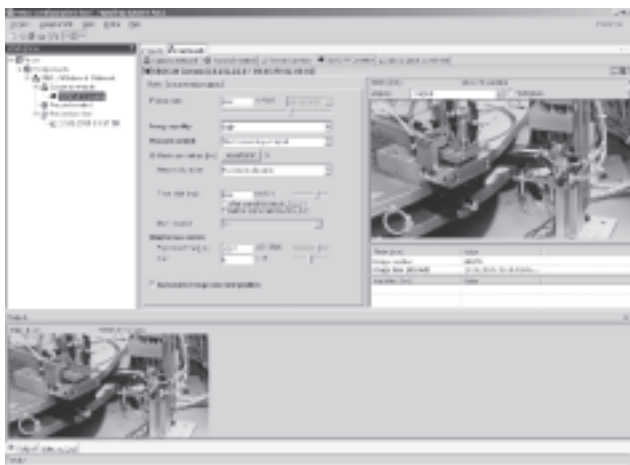


Anhand der Live-Bilder der jeweiligen Kamera können die Optik eingestellt und Parameter wie z.B. Belichtungszeit, Bildrate, Aufzeichnungsdauer und Bildqualität angepasst werden. Mit den Parametern wird auch definiert, was nach Auftreten eines Triggersignals (Flankenwechsel eines externen 24V Signals) geschehen soll:

- Starten der Aufnahme
- Stoppen der Aufnahme
- Aufnahme nur eines Bildes

Auch Zeitverzögerungen zwischen Triggersignal und Aufnahme start bzw. Aufnahmestopp sowie Aufnahme mehrerer Filme bzw. Bilder in den Speicher der Kamera (Mehrfachaufnahme) können so komfortabel festgelegt werden.

Aufnahmesteuerung

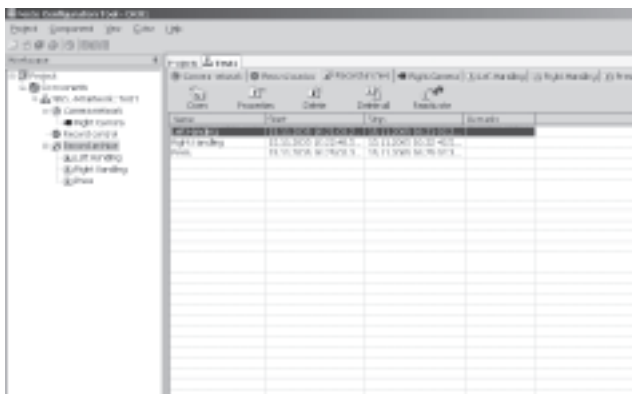


Nach dem Einrichten der Kamera kann die Aufnahme gestartet werden. Es ist auswählbar, ob die Kamera auf das Eintreten einer externen Triggerbedingung wartet, direkt nach der Initialisierung aufgezeichnet oder die über Ethernet gesendeten Bilder ohne Zwischenspeicherung in der Kamera auf einem PC ablegt. Nach dem Starten einer Aufnahme im Modus "Warte auf Trig-

gersignal" kann der PC entfernt werden. Die Kamera arbeitet selbstständig und wartet auf das Eintreffen der Triggerbedingung. Aufgenommene Sequenzen werden im internen Speicher der jeweiligen Kamera abgelegt und können nach erneuter Verbindung zu einem PC zur Software FCT übertragen werden. Dort werden sie archiviert und können analysiert werden.

Kompaktkamerasystem SBOC-M/SBOI-M

Peripherieübersicht

FESTO

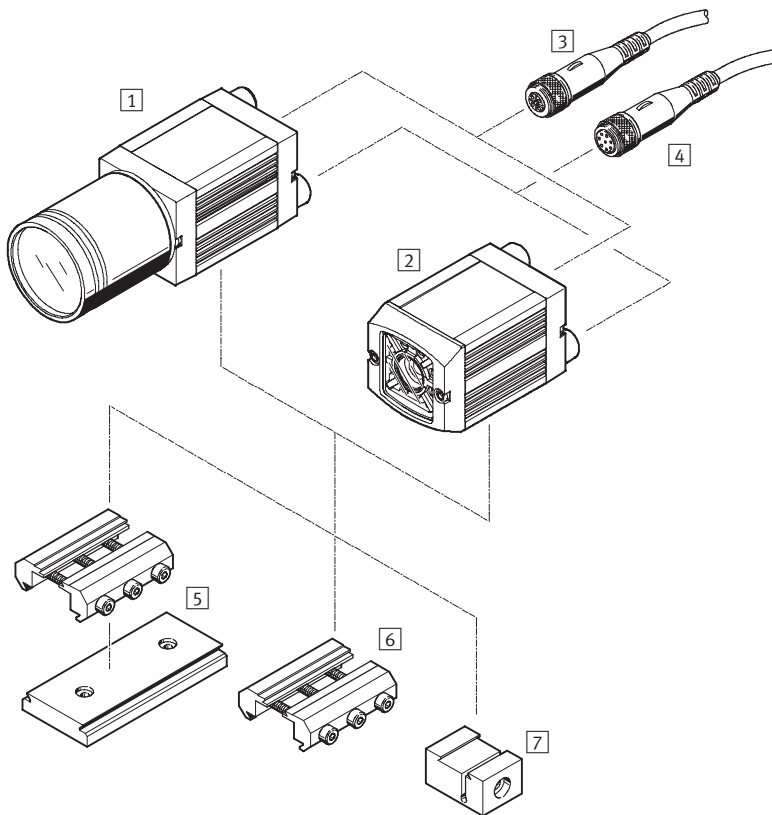

Zubehör	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
Kompaktkamerasystem		
[1] SBOC-M-R1B	für Standardobjektive mit C-Mount Anschluss	8
[2] SBOI-M-R1B	mit integrierter Optik und Beleuchtung	
– SBOA-M-SYSTAINER	Systainer mit Kompaktkamerasystem SBOC-M-R1B und umfangreichem Zubehör	11
Steckdosenkabel		
[3] SBOA-K30E-M12S	Ethernet-Diagnosekabel	11
[4] SIM-M12-8GD-....-PU	zur Betriebsspannungsversorgung	
Objektiv		
– SBOL-12	Brennweite 12 mm	11
– SBOL-25	Brennweite 25 mm	
Befestigungselemente		
[5] Adapter-Bausatz SBOA-HMSV-39	mit anschraubbarer Adapterplatte	10
[6] Adapter-Bausatz SBOA-HMSV-40	ohne anschraubbare Adapterplatte	
[7] Adapter-Bausatz SBOA-HMSV-41	mit Innengewinde G¼ zur Befestigung an handelsüblichen Stativen	
– Adapter SBOL-C-5	Distanzring 5 mm (CS-Mount auf C-Mount)	11

Kompaktkamerasystem SBOC-M/SBOI-M

FESTO

Typenschlüssel

		SBO	C	–	M	–	R1B
Funktion							
SBO	Kompaktkamerasystem						
Bauart							
C	für Standardobjektiv mit C-Mount Anschluss						
I	integrierte Optik						
Ausstattung							
M	mit integrierter applikationsspezifischer Software						
R1B	VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel), monochrom						


Kompaktkamerasystem SBOC-M/SBOI-M

Datenblatt

FESTO

-  - Spannung
24 V DC

-  - Temperaturbereich
-10 ... +50°C

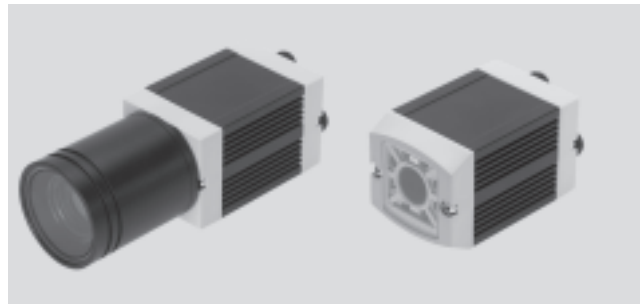

Allgemeine Technische Daten		
	SBOC-M	SBOI-M
Objektivbefestigung	C-Mount	integrierte Optik
Arbeitsabstand [mm]	Abhängig vom gewählten Objektiv	22 ... 1 000
Sichtfeld [mm]	Abhängig vom gewählten Objektiv	14x10 ... 520x390
Belichtungszeit [ms]	0,04 ... 1 000	
Bildrate (Vollbild) [fps]	185	
Sensorauflösung [Pixel]	640x480	
Sensortype	monochrom	

Elektrische Daten		
Nennbetriebsspannung [V DC]	24	
Zulässige Spannungsschwankungen	±10%	
Max. Summenstrom am Anschluss "24VDC" [A]	1,5	
Stromaufnahme bei unbelasteten Ausgängen [mA]	120	
Busanschluss	Ethernet-Schnittstelle IEEE802.3U (100BaseT) 100 Mbit/s TCP/IP M12	
Schutzart	IP65, IP67	

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +50	
Lagertemperatur [°C]	-10 ... +60	
Umgebungsbedingungen	Abschirmung vor extremen Fremdlichteinflüssen möglichst saubere Umgebungsluft	

Werkstoffe	
Gehäuse	Aluminium, eloxiert
Deckel	Acrylbutadienstyrol, glasfaserverstärkt
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFE-frei

Gewichte [g]		
	SBOC-M	SBOI-M
Kompaktkamerasystem	182	184


Kompaktkamerasystem SBOC-M/SBOI-M

FESTO


Datenblatt

Abmessungen

SBOC-M

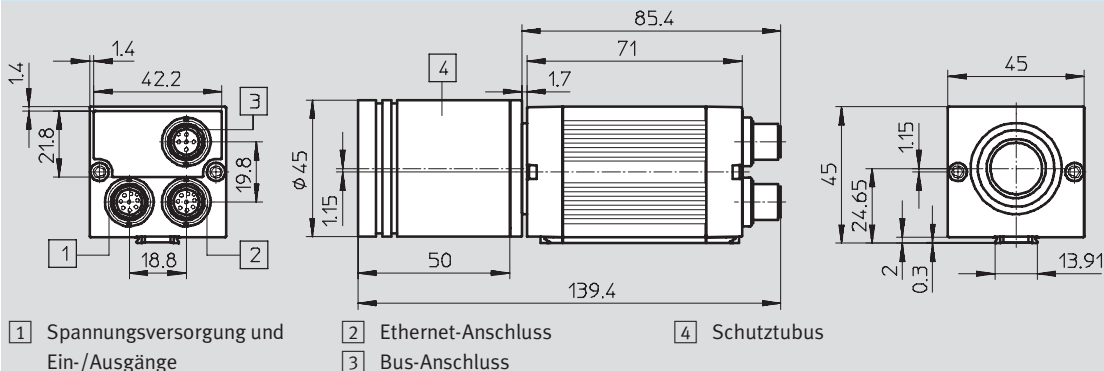

SBOI-M

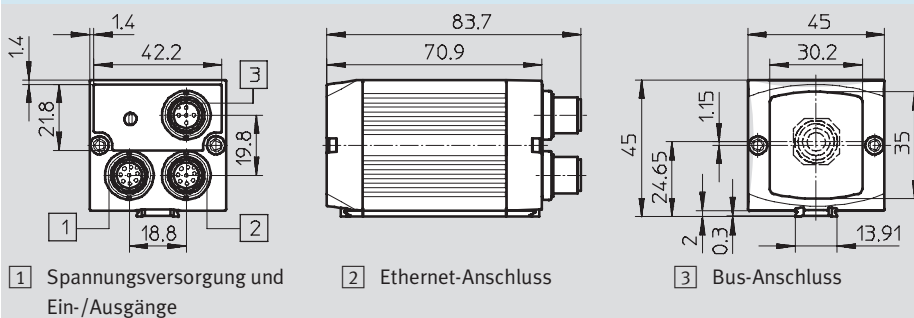

Bestellangaben

Bauart	Teile-Nr.	Typ
für Standardobjektiv mit C-Mount Anschluss	541 398	SBOC-M-R1B
integrierte Optik	541 395	SBOI-M-R1B

Kompaktkamerasystem SBOC-M/SBOI-M

Zubehör

FESTO


Adapter-Bausatz

SBOA-HMSV-39

mit anschraubbarer Adapter-
platte

Werkstoff:

Alu-Knetlegierung, eloxiert

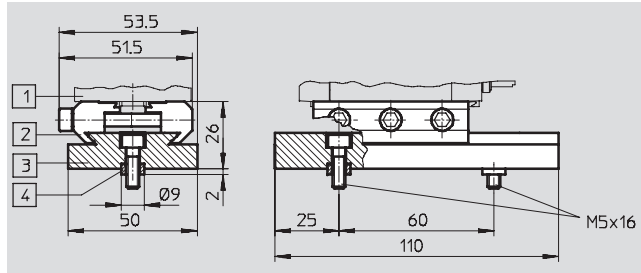

Bestellangaben		
	Teile-Nr.	Typ
Adapter-Bausatz	541 599	SBOA-HMSV-39


Adapter-Bausatz

SBOA-HMSV-40

ohne anschraubbare Adapter-
platte

Werkstoff:

Alu-Knetlegierung, eloxiert

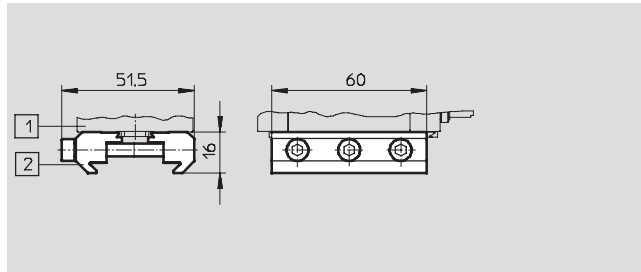

Bestellangaben		
	Teile-Nr.	Typ
Adapter-Bausatz	541 600	SBOA-HMSV-40


Adapter-Bausatz

SBOA-HMSV-41

mit Innengewinde G1/4 zur Befes-
tigung an handelsüblichen Stati-
ven

Werkstoff:

Alu-Knetlegierung, eloxiert

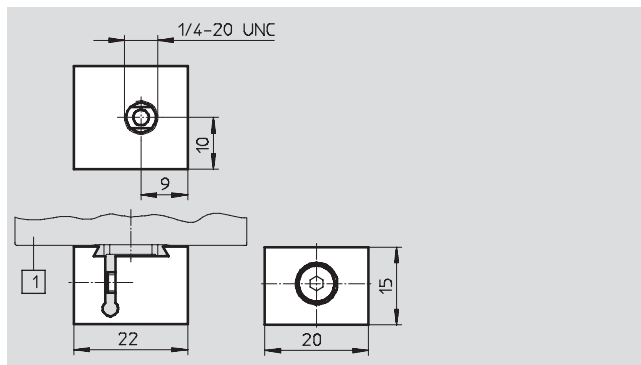

Bestellangaben		
	Teile-Nr.	Typ
Adapter-Bausatz	542 140	SBOA-HMSV-41

Kompaktkamerasystem SBOC-M/SBOI-M

FESTO


Zubehör

Adapter SBOL-C-5

Distanzring 5 mm (CS-Mount auf C-Mount)

Werkstoff:

Alu-Knetlegierung, eloxiert

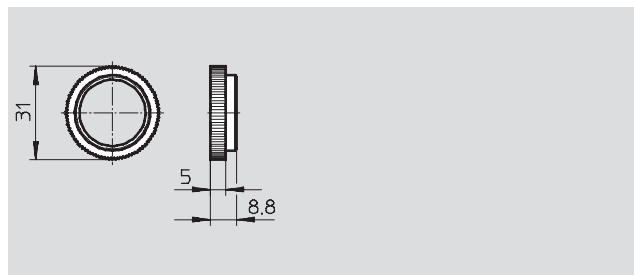

Bestellangaben		
	Teile-Nr.	Typ
Adapter	541 601	SBOL-C-5

Systainer mit Kompaktkamerasystem SBOA-M-SYSTAINER

- Kamerasystem SBOC-M-R1B
- Montagesatz für Stativbefestigung
- Zoomobjektiv (10 - 40 mm)
- Steckernetzteil inkl. Trigger-taster
- Verlängerungskabel für Trigger-taster
- Handkabeltrommel
- Ethernetkabel M12 auf RJ45
- Ethernet Crossover-Patchkabel
- RJ45 Kupplung
- Beleuchtung 1 000 W
- 2 Stative (je eines für Kamera und Beleuchtung)
- Konfigurationspaket FCT
- Dokumentationspaket



Bestellangaben		
	Teile-Nr.	Typ
Systainer mit Kompaktkamerasystem SBOC-M-R1B und Zubehör	543 408	SBOA-M-SYSTAINER


Bestellangaben – Objektive				
	Kurzbeschreibung	Brennweite [mm]	Teile-Nr.	Typ
	C-Mount mit Festbrennweite	12	549 132	SBOL-12
		25	549 133	SBOL-25

Bestellangaben – Kabel M12x1					Datenblätter → Internet: sim, sboa	
	Montage	Verwendung	Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Dose gerade						
	Überwurfmutter M12x1	Betriebsspannungsversorgung	8-polig	2	525 616	SIM-M12-8GD-2-PU
				5	525 618	SIM-M12-8GD-5-PU
	Überwurfmutter M12x1	Ethernet-Diagnosekabel	4-polig, d-codiert	3	542 139	SBOA-K30E-M12S

Kompaktkamerasystem SBOC-M/SBOI-M

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Dokumentationen				
	Kurzbeschreibung	Sprache	Teile-Nr.	Typ
	Beschreibung Anwenderdokumentation in Papierform ist nicht im Lieferumfang des Kompaktkamerasystems enthalten.	deutsch	542 122	P.BE-SBO-M-DE
		englisch	542 123	P.BE-SBO-M-EN
	Dokumentationspaket Die Anwenderdokumentation auf CD-ROM ist im Lieferumfang des Kompaktkamerasystems enthalten.	deutsch, englisch	542 121	P.BE-SBO-M-UDOK
	Konfigurationspaket Das Konfigurationspaket FCT (Festo Configuration Tool) auf CD-Rom ist im Lieferumfang des Kompaktkamerasystems enthalten.	deutsch, englisch, französisch	539 622	P.SW-FCT