

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo

FESTO



Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo

Características

FESTO

Informaciones resumidas

- Sistema de piñón y cremallera
- Gran precisión en la posiciones finales
- Soporte con muy alta capacidad de carga
- Excelente simetría y concentricidad del eje embrizado
- Grandes momentos de inercia de las masas
- Mínimas holguras y gran dinamismo
- Ejecución protegida contra salpicaduras de agua, IP65 según norma EN 60529
- Conexiones definidas
- Conexión de aire comprimido por un solo lado
- Métodos de fijación variables
- Ideal para tareas de manipulación

Numerosas variantes

Eje embrizado



- Tamaño 8 ... 63
- Par de giro: 0,2 ... 112 Nm
- Ángulo de giro: 0 ... 180°

Bloqueo de la posición final



- Tamaño 16 ... 63
- Bloqueo mecánico en las posiciones finales, para evitar movimientos descontrolados sin presión

Detección de posiciones



- Tamaño 8 ... 12
 - Ranura para sensores de proximidad SMT/SME-10
- Tamaño 16 ... 63
 - Ranura en T para sensores de proximidad SMT/SME-8

Detección externa de posiciones (sensores)



- Tamaño 16 ... 63
- La detección de posiciones se puede disponer directamente en el eje embrizado
- Junto con la detección externa de posiciones, es posible utilizar sensores de proximidad inductivos SIES

Amortiguación



- Tamaño 12 ... 63
- Elección entre cuatro tipos de amortiguación:
 - Amortiguación elástica con tope metálico (P)
 - Amortiguadores (Y9)
 - Amortiguadores duros (Y10)
 - Amortiguadores externos (Y12)

Amortiguación externa



- Tamaño 12 ... 63
- En combinación con la amortiguación externa, puede aplicarse el par de giro máximo en las posiciones finales

Paso de energía



- Tamaño 16 ... 63
- Con ayuda del paso de energía, es posible transmitir las señales eléctricas o el aire comprimido a través del eje hueco. Esto permite una alimentación sencilla y rápida de los componentes fijados a la brida (p. ej. la pinza)

Posiciones intermedias




- Tamaño 16 ... 63
- El actuador giratorio, con el módulo de posiciones intermedias, puede posicionarse adicionalmente a 90°
- Desde ambos sentidos es posible llegar a la posición intermedia
- La amortiguación de la posición intermedia corresponde a la amortiguación del actuador básico. Excepción con la amortiguación Y12, aquí se emplean amortiguadores Y9

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo


Ejemplo de sistema

Posibilidades de montaje


con taladros pasantes

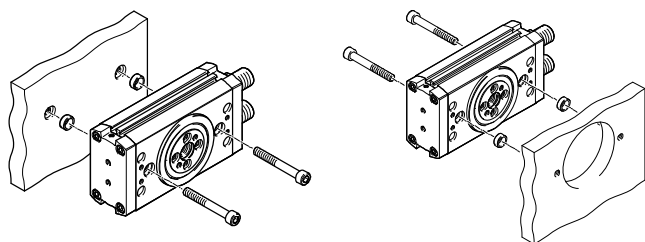

con rosca en el perfil del cuerpo

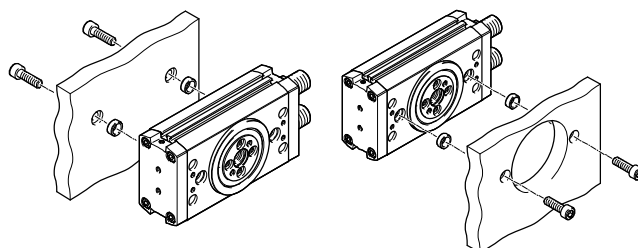

Producto integrable en la técnica de manipulación y montaje


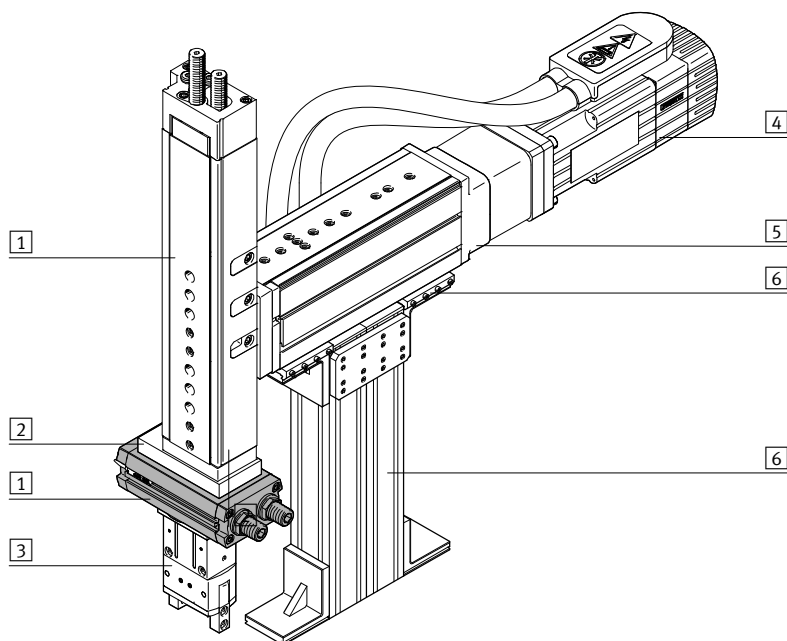


Elementos del sistema y accesorios		Descripción resumida	→ Página/Internet
1	Actuadores	Múltiples combinaciones posibles con los módulos del sistema para manipulación y montaje	actuador
2	Adaptadores	Para conexiones actuador/actuador y actuador/pinza	kit adaptador
3	Pinzas	Múltiples variantes posibles dentro de la Técnica de Manipulación y Montaje	pinza
4	Motores	Servomotores y motores paso a paso, con o sin reductor	motor
5	Ejes	Múltiples combinaciones posibles con los módulos del sistema para manipulación y montaje	eje
6	Elementos básicos	Perfiles, uniones de perfiles y uniones perfil/actuador	elemento básico
–	Componentes para la instalación	Para tender y guiar los cables y tubos flexibles de modo claro y fiable	elemento de instalación

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo

FESTO

Cuadro general de los productos

Función	Ejecución	Tamaño	Ángulo de giro	Paso de energía					
			[°]	P2	P2E2	P4	P4E6	P8	P8E8
De doble efecto	DRRD-8 ... 12								
		8	Máx. 200	-	-	-	-	-	-
		10	Máx. 200	-	-	-	-	-	-
		12	Máx. 200	-	-	-	-	-	-
	DRRD-16 ... 63								
		16	Máx. 200	■	■	-	-	-	-
		20	Máx. 200	■	■	-	-	-	-
		25	Máx. 200	-	-	■	■	-	-
		32	Máx. 200	-	-	■	■	-	-
		35	Máx. 200	-	-	■	■	-	-
		40	Máx. 200	-	-	-	-	■	■
		50	Máx. 200	-	-	-	-	■	■
		63	Máx. 200	-	-	-	-	■	■

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo


Cuadro general de los productos

Función	Tamaño	Amortiguación				Detección de posiciones	Certificación UE	Posiciones intermedias	Bloqueo de la posición final	Montaje externo de los sensores	Resistente a salpicaduras de agua, SG	→ Página/ Internet
		P	Y9	Y10	Y12							
De doble efecto	DRRD-8 ... 12											
	8	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	8
	10	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	
	12	■	■	-	■	■	-	-	-	-	-	
	DRRD-16 ... 63											
	16	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	20
	20	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	
	25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	32	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	
	35	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	50	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	63	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	

Actuadores giratorios DRRD-8 ... 12, de doble émbolo

Cuadro general de periféricos

FESTO

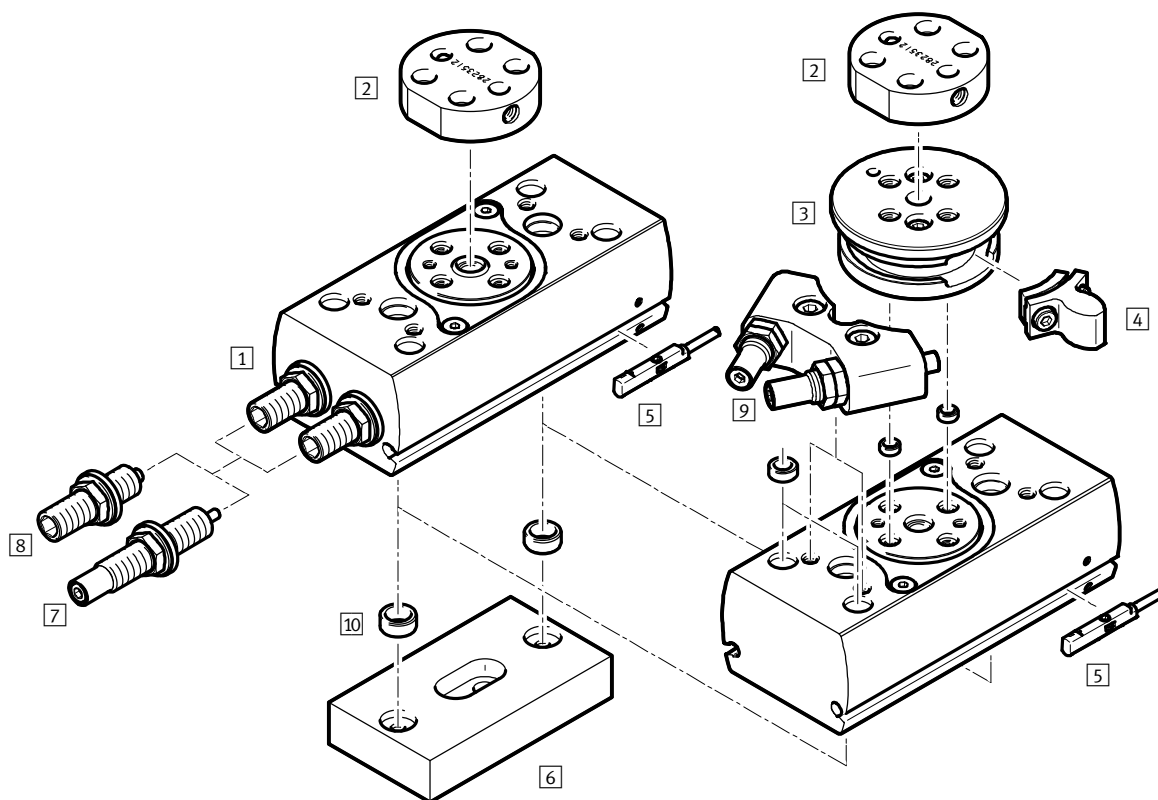

Actuadores giratorios DRRD-8 ... 12, de doble émbolo

Cuadro general de periféricos

Variantes, elementos de montaje y accesorios					
	Descripción	Tamaño			→ Página/ Internet
		8	10	12	
[1] Actuador giratorio DRRD	De doble efecto	■	■	■	8
[2] Conjunto de adaptadores DHAA	- Placa de unión entre el actuador giratorio y la pinza - Incluido en el suministro: 2 casquillos de centrar y tornillos	■	■	■	pinza
[3] Conjunto de bridas	Se requiere para fijar el componente [4]	–	–	■	18
[4] Elemento de tope	- Hace las veces de tope final en combinación con amortiguadores externos (Y12) - el suministro de amortiguadores externos (Y12) incluye 2 elementos de tope	–	–	■	18
[5] Sensores de proximidad SMT/SME-10	Para consultar la posición del émbolo	■	■	■	57
[6] Conjunto de adaptadores DHAA	Placa de unión entre el actuador giratorio y la unidad de accionamiento	■	■	■	62
[7] Amortiguadores Y9	Amortiguadores lineales, autorregulables en ambos lados	–	–	■	19
[8] Amortiguadores P	Amortiguación elástica en ambos lados, con tope metálico	■	■	■	19
[9] Amortiguador externo Y12	- Amortiguadores lineales externos, autorregulables en ambos lados - Incluido en el suministro: [3], 2x [4], [9]	–	–	■	19
[10] Casquillo para centrar ZBH	Para centrar cargas y accesorios (el suministro incluye 2 casquillos para centrar el actuador giratorio)	■	■	■	56

Actuadores giratorios DRRD-8 ... 12, de doble émbolo

FESTO


Código del producto

		DRRD	-		-	180	-	FH	-			-	
Tipo de producto													
De doble efecto													
DRRD	Actuador giratorio												
Tamaño													
Ángulo de giro nominal													
180	180°												
Salida del eje													
FH	Eje hueco con brida												
Amortiguación													
P	Amortiguación elástica en ambos lados												
Y9	Amortiguadores lineales, autorregulables en ambos lados, internos												
Y12	Amortiguadores lineales externos, autorregulables en ambos lados												
Detección de posiciones													
A	Para sensores de proximidad												
Instrucciones de utilización													
-	Con instrucciones de utilización												
DN	Sin instrucciones de utilización												

Actuadores giratorios DRRD-8 ... 12, de doble émbolo

Hoja de datos

Función




www.festo.com



-  - Diámetro
8 ... 12 mm
-  - Par de giro
0,2 ... 0,8 Nm

Especificaciones técnicas generales			
Tamaño	8	10	12
Forma constructiva	Piñón y cremallera		
Funcionamiento	Doble efecto		
Conexión neumática	M3	M3	M5
Tipo de fijación	Con taladro pasante		
	Con rosca interior		
Ángulo de giro [°]	180 (➔ 11)		
Amortiguación con tope fijo			
DRRD-...-P	Amortiguación elástica en ambos lados		
DRRD-...-Y9	–		Amortiguadores lineales, autorregulables en ambos lados
DRRD-...-Y12	–		Amortiguadores lineales externos, autorregulables en ambos lados
Precisión de repetición [°]	≤ 0,03		
Simetría y concentricidad ¹⁾ [mm]	≤ 0,02		
Carga axial máx. (estática)			
Tracción [N]	260	260	330
Presión [N]	700	1100	1400
Posición de montaje	Indiferente		

1) Simetría y concentricidad de la unidad nueva

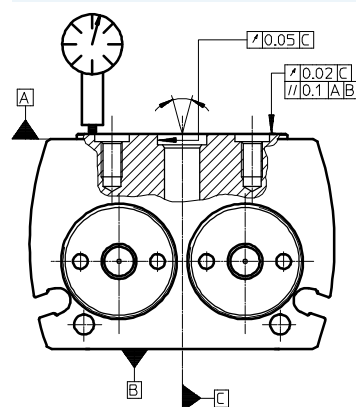

Actuadores giratorios DRRD-8 ... 12, de doble émbolo

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)	
Presión de funcionamiento		
DRRD-...-P	[bar]	3 ... 8
DRRD-...-Y9/-Y12	[bar]	2 ... 10
Temperatura ambiente	[°C]	−10 ... +60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	−20 ... +60

Pesos [g]			
Tamaño	8	10	12
DRRD-...-P	155	245	380
DRRD-...-Y9	–	–	385
DRRD-...-Y12	–	–	500

Fuerzas y pares de giro			
Tamaño	8	10	12
Momento de giro teórico con 6 bar	[Nm]	0,2	0,8
Momento de inercia de la masa máximo permitido			
DRRD-...-P	[kgcm ²]	15	80
DRRD-...-Y9	[kgcm ²]	–	300
DRRD-...-Y12	[kgcm ²]	–	300


 **Importante**

Si en las posiciones finales actúa un par opuesto al sentido de giro, que supere el 50 % del par de giro teórico, no se garantiza ninguna posición final precisa.

Esto puede evitarse mediante el empleo de amortiguadores externos (Y12) o de un actuador giratorio con par de giro doble.

Materiales

Paso funcional

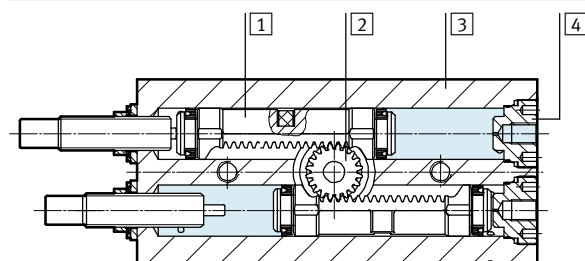

Actuador giratorio	
1 Émbolo	Aleación de cobre
2 Eje embrizado	Acero de aleación fina, inoxidable
3 Cuerpo	Aleación forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada
4 Tapón de cierre	Acero de aleación fina, inoxidable
Juntas	NBR
Junta del émbolo	TPE-U (PU)
Nota sobre el material	Conformidad con RoHS
	Contiene sustancias que afectan el proceso de pintura

Actuadores giratorios DRRD-8 ... 12, de doble émbolo


Hoja de datos

Ángulo de giro

En principio es válido lo siguiente:

Ángulo de giro $\alpha \geq$ Ángulo de amortiguación β

Ángulo de giro $\alpha = 180^\circ + \Delta\alpha_{\text{der}} + \Delta\alpha_{\text{izq}}$

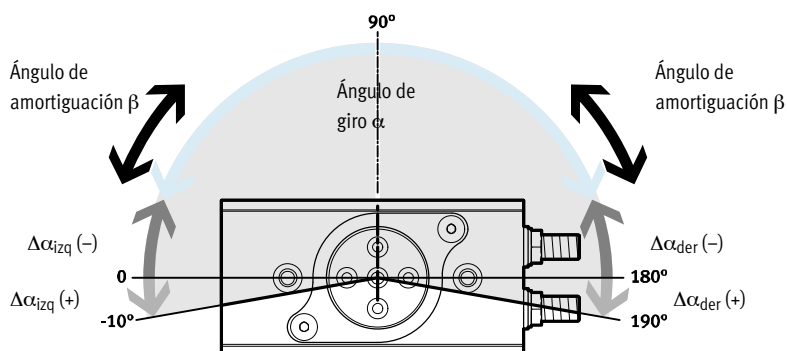

Tamaño	8	10	12
Ángulo de giro α [°]	180		
Ángulo de giro mín. α^1			
DRRD-...-P [°]	38	37	32
DRRD-...-Y9 [°]	-	-	48
DRRD-...-Y12 [°]	-	-	20
Ángulo de giro máx. α			
DRRD-... [°]	200		
DRRD-...-Y12 [°]	-	-	192
Ajuste del ángulo de giro α en cada lado (ajuste continuo)			
DRRD-...-P [°]	-100 ... +10		
DRRD-...-Y9 [°]	≥ -100 ... +10		
DRRD-...-Y12 [°]	-	-	-92 ... +6
Ángulo de amortiguación β			
DRRD-...-P [°]	38	37	32
DRRD-...-Y9 [°]	-	-	48
DRRD-...-Y12 [°]	-	-	10

1) Pueden ajustarse los ángulos de giro más pequeños. Sin embargo, con ello se reduce la energía de amortiguación.

Ajuste del ángulo de giro


Giro en sentido horario:

- El ángulo de giro disminuye

Giro en sentido antihorario:


- El ángulo de giro aumenta

En ángulo de giro se ajusta con los elementos de amortiguación, utilizando una llave Allen. El ángulo de giro debería disminuir de igual manera en ambas posiciones finales.

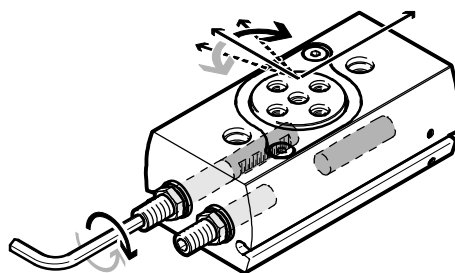


Con amortiguación P


Tamaño 8



Tamaño 10



Tamaño 12




Actuadores giratorios DRRD-8 ... 12, de doble émbolo

Hoja de datos

Momento de inercia de la masa J máx. admisible en el eje embridado, en función del tiempo de giro s
(con temperatura ambiente y presión de funcionamiento de 6 bar)

Con amortiguación Y9

Tamaño 12

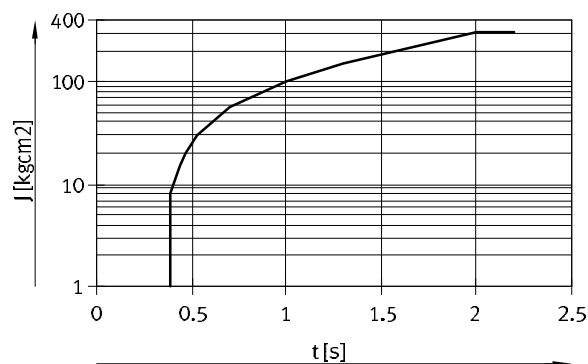


— DRRD-12-180-...-Y9 (180°)

Márgenes

→ 1 ... 300 kgcm²

Con amortiguación Y12

Tamaño 12

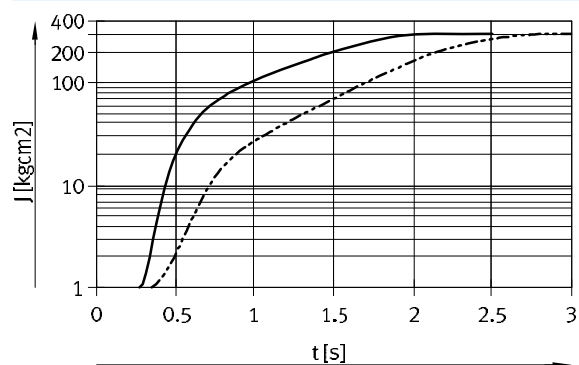

— DRRD-12-...-Y12 (90°)

- - - DRRD-12-...-Y12 (180°)

Márgenes

→ 1 ... 300 kgcm²

→ 1 ... 300 kgcm²


Actuadores giratorios DRRD-8 ... 12, de doble émbolo

FESTO

Hoja de datos

Carga dinámica máx. en el eje embridado


El plano de la brida del actuador principal siempre es el punto cero para la magnitud Z, independientemente de los demás componentes (conjunto de bridas).

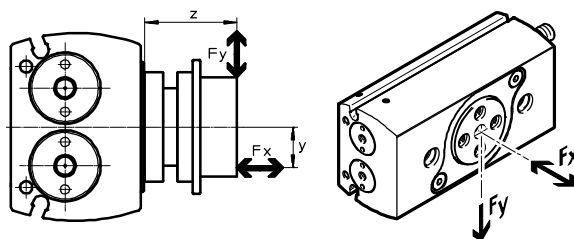


Tratándose de cargas combinadas (axiales y radiales), se aplica la siguiente ecuación:

$$\frac{F_{y(z)}}{F_{y, \max. (z)}} + \frac{F_{z(y)}}{F_{z, \max. (y)}} \leq 1$$

Fuerza dinámica radial máx. admisible F_y en función de la distancia z

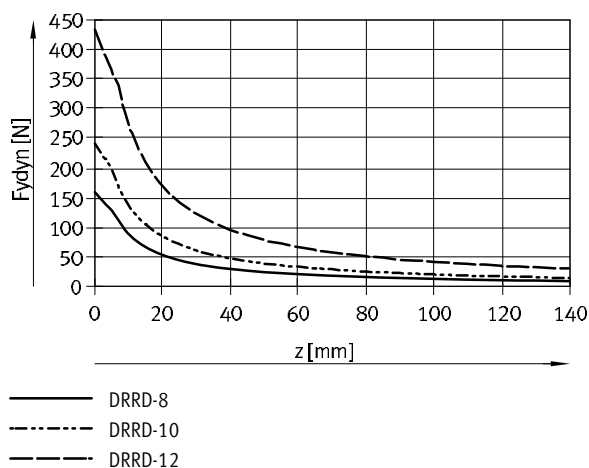

Fuerza dinámica axial máx. admisible F_x en función de la distancia y

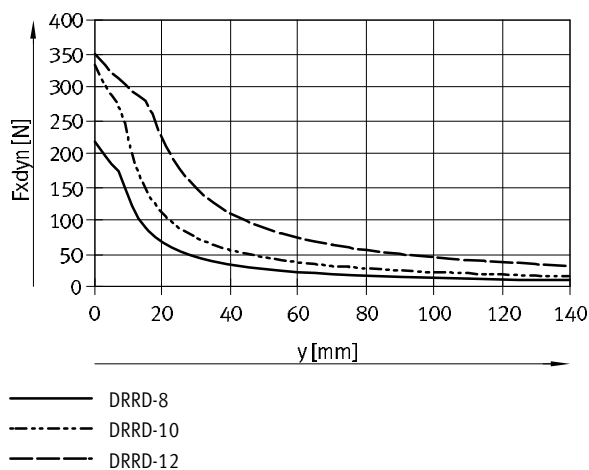


Actuadores giratorios DRRD-8 ... 12, de doble émbolo

Hoja de datos

Carga estática máx. en el eje embridado


El plano de la brida del actuador principal siempre es el punto cero para la magnitud Z, independientemente de los demás componentes (conjunto de bridas).

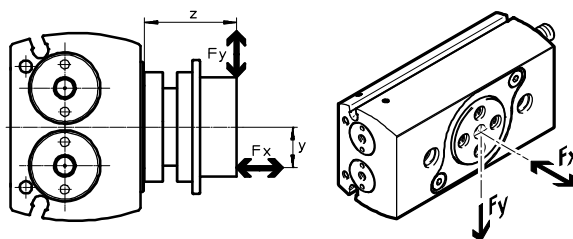


Tratándose de cargas combinadas (axiales y radiales), se aplica la siguiente ecuación:

$$\frac{F_{y(z)}}{F_{y, \max. (z)}} + \frac{F_{z(y)}}{F_{z, \max. (y)}} \leq 1$$

Fuerza estática radial máx. admisible F_y en función de la distancia z

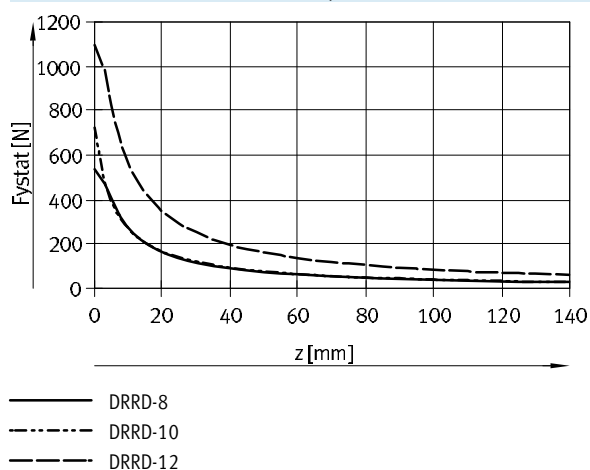

Fuerza estática axial máx. admisible F_x en función de la distancia y

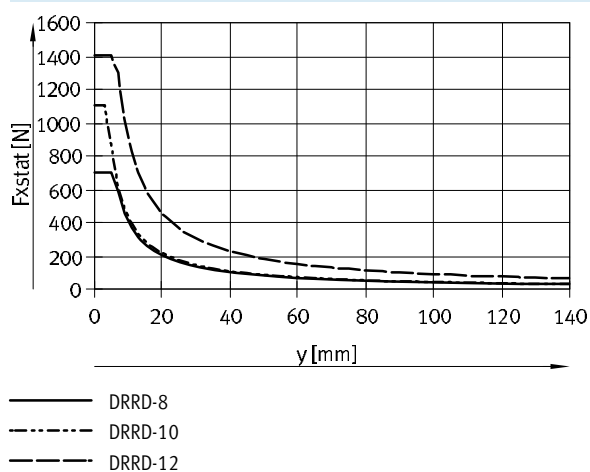


Actuadores giratorios DRRD-8 ... 12, de doble émbolo

Hoja de datos


FESTO

Dimensiones


Datos CAD disponibles en → www.festo.com

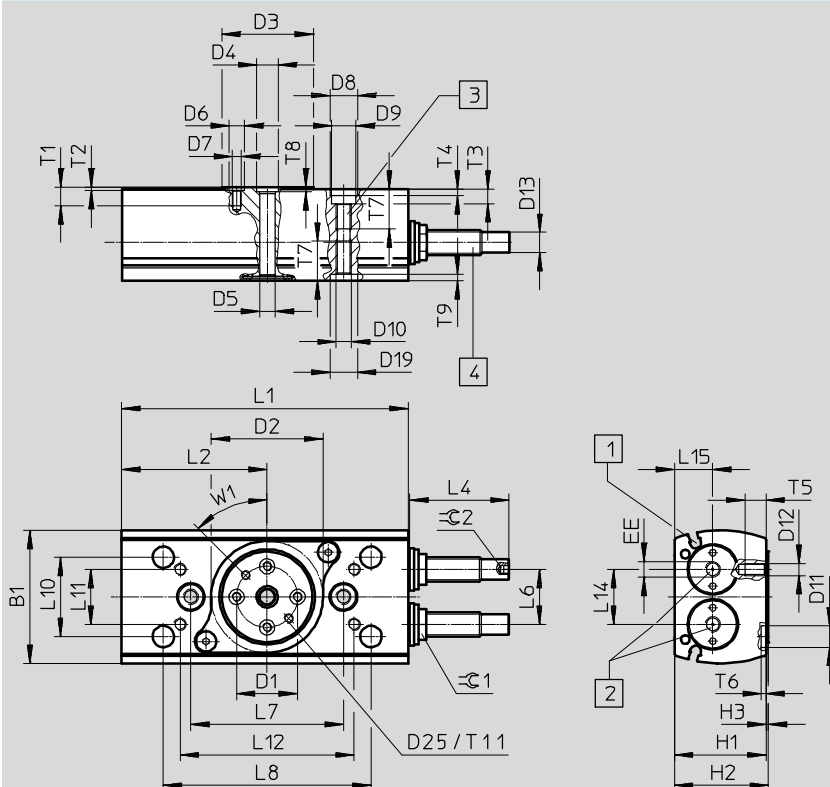

DRRD-8/10



DRRD-...-P



- 1 Ranuras para sensores de proximidad
- 2 Conexiones de alimentación de presión
- 3 Rosca de fijación
- 4 Amortiguador (DRRD-...-Y9)
- 5 Elementos de amortiguación (DRRD-...-P)

Actuadores giratorios DRRD-8 ... 12, de doble émbolo

Hoja de datos

Tamaño	B1 ±0,25	D1 ∅ ±0,025	D2 ∅ +0,1	D3 ∅	D4 ∅ H7	D5 ∅	D6 ∅ H7	D7	D8 ∅ H7	D9 ∅	D10
8	31,5	12	26	20,4	5	3	5	M3	7	6	M4
10	38	15	32	24	5	3	5	M3	7	6	M4
12	43,5	20	37	30	7	5	5	M3	9	8	M5

Tamaño	D11 ∅ H7	D12	D13	D19 ∅ H7	D25	H1 +0,4	H2	H3	L1 ±0,1	L2 +0,1	L6
8	–	–	M6x0,5	7	–	24,5	25,3	0,8	65,6	32,2	13 _{–0,1}
10	–	–	M6x0,5	7	–	27,5	28,3	0,8	74	38,3	15,2 _{–0,1}
12	7	M4	M8x1	9	M3	30	30,8	0,8	93,9	47,7	18 ^{+0,1}

Tamaño	L7 ±0,02	L8 ±0,2	L10 ±0,02	L11 ±0,15	L12 ±0,2	L14	L15 –0,1	T1	T2 +0,1	T3	T4 +0,4/–0,1
8	36	–	–	–	–	13	11,1	4,8	1,2	3,4	1,5
10	44	–	–	–	–	15,2	11,1	6,2	1,2	3,4	1,5
12	50	68	26	18	57	18	12,5	5,4	1,2	4,7	2,1

Tamaño	T5	T6 +0,4/–0,1	T7	T8 +0,1	T9 +0,1	T11	EE	W1	≈ 1	≈ 2	≈ 3
8	–	–	10,5	1,2	1,6	–	M3	45°	10	–	3
10	–	–	10	1,2	1,6	–	M3	45°	10	–	3
12	7	1,6	13	1,6	2,1	5,5	M5	45°	10	2,5	5

Tamaño	Dimensión con un ángulo de giro de 180°		Margen de ajuste del ángulo de giro		
	L4	L5	L4 mín./máx.	L5 mín./máx.	1 mm = ...°
8	–	11,1	–	–6,1/+0,8	16,4
10	–	12,6	–	–7,6/+1,2	13,64
12	28	17	–1,9/+1,9	–11/+1,8	9,6

Actuadores giratorios DRRD-8 ... 12, de doble émbolo


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones: variantes

Datos CAD disponibles en www.festo.com

Y12 – con amortiguador externo

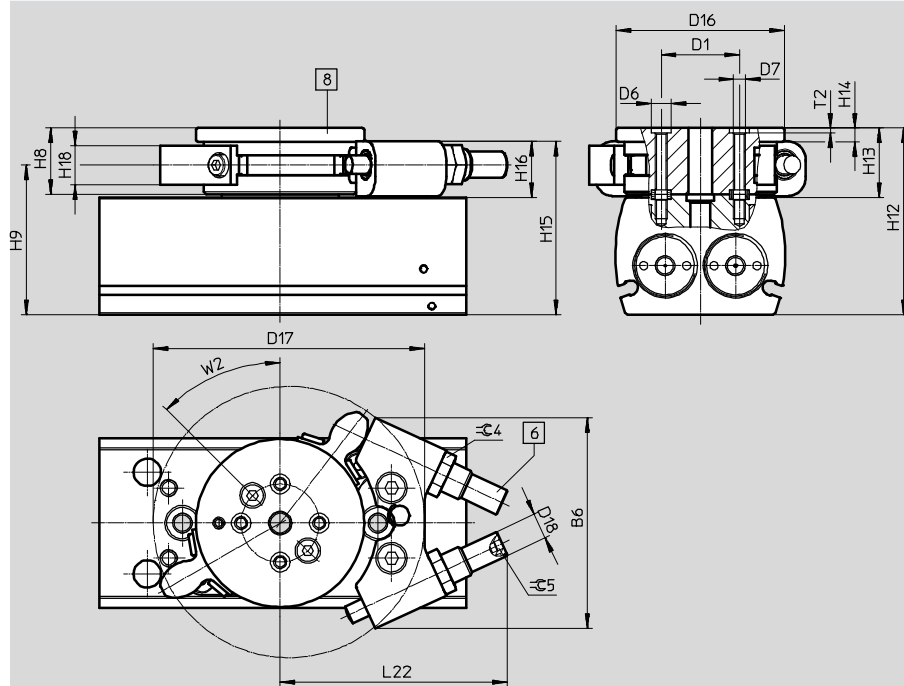

- 6 Amortiguador
- 8 Conjunto de bridas

Tamaño	B6	D1 Ø	D6 Ø	D7	D16 Ø	D17	D18	H8	H9	H12
	±0,2	±0,025	H7					±0,1		
12	54	20	5	M3	43	69,4	M8x1	17	38,3	47,8

Tamaño	H13	H14	H15	H16	H18	L22	T2	W2	≈ 4	≈ 5
						Máx.	+0,1			
12	17,8	3,5	44	14	10	58,2	1,2	45°	10	2,5

Actuadores giratorios DRRD-8 ... 12, de doble émbolo

Referencias


Referencias – Productos disponibles en almacén				
DRRD	Tamaño	Ángulo de giro [°]	Nº art.	Tipo
	P – Topes/discos elásticos de amortiguación en ambos lados			
	8	180	2223060	DRRD-8-180-FH-PA
	10		2350968	DRRD-10-180-FH-PA
	12		2282067	DRRD-12-180-FH-PA
	Y9 – Amortiguadores lineales de choque, autorregulables en ambos lados			
12	180	2399248	DRRD-12-180-FH-Y9A	

Tabla para pedidos – Producto modular					
Tamaño	12	Condiciones	Código		Entrada código
M Referencia básica	574398				
Función	Actuador giratorio		DRRD		DRRD
Tamaño	12		-12		-12
Ángulo de giro nominal	180°		-180		-180
Salida del eje	Eje hueco con brida		-FH		-FH
Amortiguación	Topes elásticos y placas de amortiguación en ambos lados		-P		
	Amortiguadores lineales, autorregulables en ambos lados		-Y9		
	Amortiguadores lineales externos, autorregulables en ambos lados		-Y12		
Detección de posiciones	Para sensores de proximidad		A		A
O Instrucciones de utilización	Con instrucciones de utilización		-DN		
	Sin instrucciones de utilización				

Introduzca la referencia

DRRD

-

12

-

180

-

FH

-


A

-

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Cuadro general de periféricos

FESTO

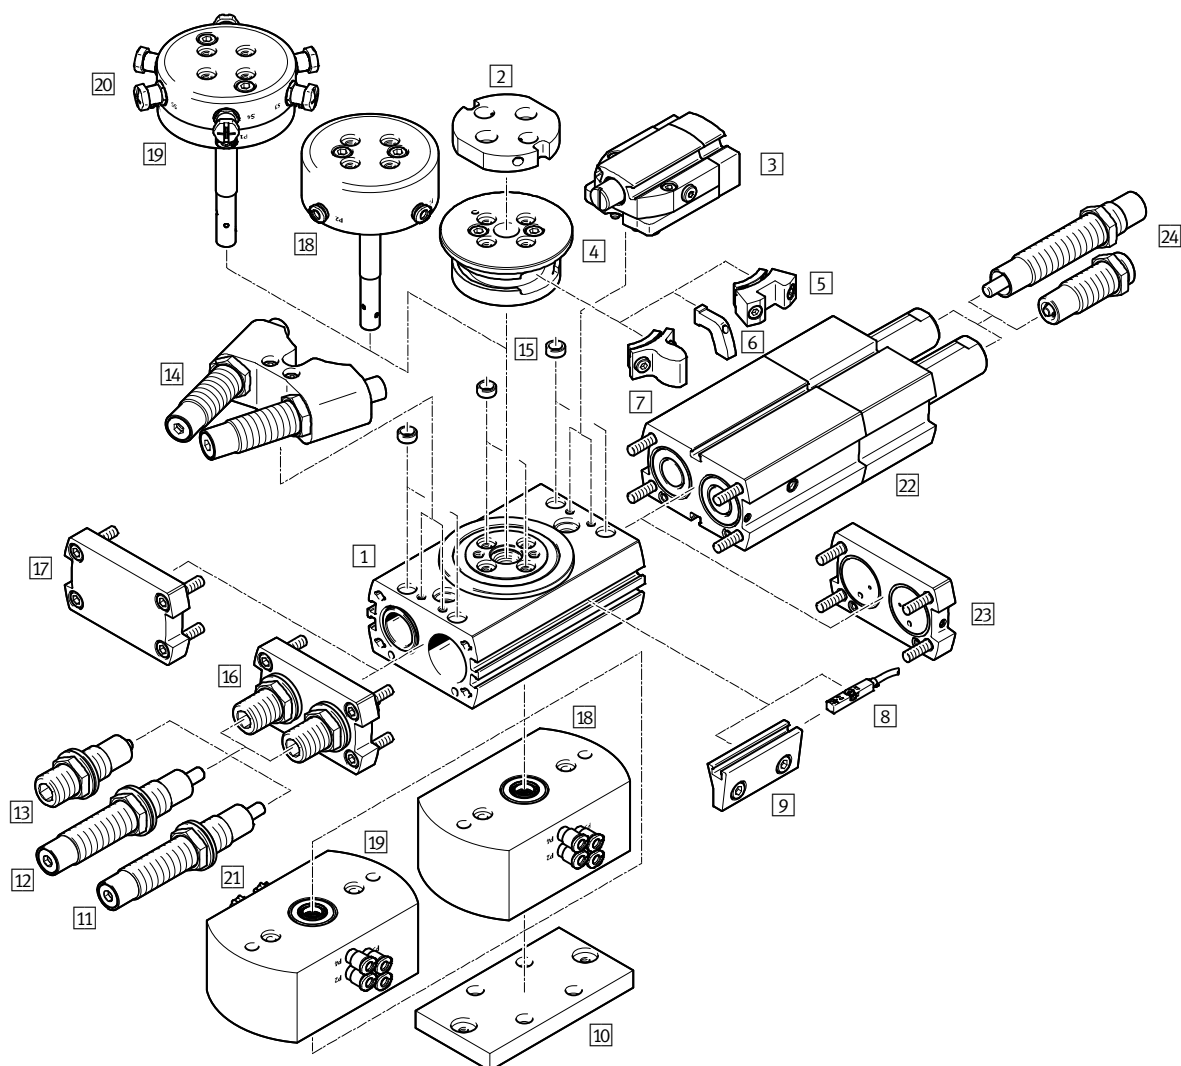

Variantes, elementos de montaje y accesorios										
	Descripción	Tamaño								→ Página/ Internet
		16	20	25	32	35	40	50	63	
[1]	Actuador giratorio DRRD	De doble efecto	■	■	■	■	■	■	■	22
[2]	Conjunto de adaptadores DHAA	- Placa de unión entre el actuador giratorio y la pinza - Incluido en el suministro: 2 casquillos de centrar y tornillos	■	■	■	■	■	■	—	pinza
[3]	Bloqueo de posiciones finales E1 (accesorio: unidad de bloqueo DADL-...-EL)	- Bloqueo mecánico en las posiciones finales, para evitar movimientos descontrolados sin presión - Incluido en el suministro: [3], [4], 2x [5]	■	■	■	■	■	■	■	54
[4]	Conjunto de bridas	Necesario para la fijación de los componentes [5], [6] y [7]	■	■	■	■	■	■	■	54
[5]	Componente de sujeción (tipo: DADL-EC)	- Fija el actuador giratorio DRRD estando extendido el cilindro [3] - El suministro de la unidad de bloqueo de la posición final (E1) incluye dos elementos de fijación	■	■	■	■	■	■	■	56

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Cuadro general de periféricos

Variantes, elementos de montaje y accesorios										
	Descripción	Tamaño								→ Página/ Internet
		16	20	25	32	35	40	50	63	
[6]	Leva de conmutación DASI-Q11-...-SL	- Para la consulta de la posición del émbolo, por ejemplo con sensores de proximidad inductivos SIES-8M → 58, en combinación con soporte para detectores [9] - Dos levas de conmutación incluidas en el suministro de la unidad para montaje de sensores (R)								56
[7]	Elemento de tope	- Hace las veces de tope final en combinación con amortiguadores externos (Y12) - El suministro de amortiguadores externos (Y12) incluye 2 elementos de tope								53
[8]	Sensores de proximidad SMT/SME-8	Para consultar la posición del émbolo								57
	Transmisor de posiciones SMAT-8M	Opción de indicación analógica de la posición 0 ... 10 V								60
[9]	Montaje de los sensores (R) (accesorio: Conjunto de detección DASI-...-KT)	- Para la consulta de la posición del émbolo, por ejemplo con sensores de proximidad inductivos SIES-8M → 58 - Incluido en el suministro: [4], 2x [6], 2x [9]								55
[10]	Conjunto de adaptadores DHAA	Placa de unión entre el actuador giratorio y la unidad de accionamiento								adaptador
[11]	Amortiguador Y9	Amortiguadores lineales, autorregulables en ambos lados								53
[12]	Amortiguador duro Y10	Amortiguador lineal duro, autorregulable en ambos lados								53
[13]	Amortiguador P	Amortiguación elástica en ambos lados, con tope metálico								53
[14]	Amortiguador externo Y12	- Amortiguadores lineales externos, autorregulables en ambos lados - Incluido en el suministro: [4], 2x [7], [14]								53
[15]	Casquillo para centrar ZBH	Para centrar cargas y accesorios (el suministro incluye 2 casquillos para centrar el actuador giratorio)								56
[16]	Culata posterior	En combinación con amortiguación elástica P o integrada Y9, Y10								–
[17]	Culata posterior	En combinación con amortiguador externo Y12								–
[18]	Paso de energía sistema neumático	Para una alimentación sencilla y rápida de las piezas fijadas a la brida (p. ej. pinza)								36
[19]	Paso de energía sistema neumático/eléctrico	Para una alimentación neumática/eléctrica sencilla y rápida de las piezas fijadas a la brida (p. ej. pinza)								36
[20]	Cable de conexión NEBU	Desde el paso de energía hasta el sensor de proximidad								59
[21]	Cable de conexión NEBU	Desde el paso de energía hasta el control								59
[22]	Posiciones intermedias	Posible con 90°								39
[23]	Culata	Para las conexiones de aire comprimido								–
[24]	Amortiguadores	La amortiguación de la posición intermedia corresponde a la amortiguación del actuador básico. Excepción con la amortiguación Y12, aquí se emplean amortiguadores Y9.								56
–	Válvulas de estrangulación y antirretorno GRLA	Para ajustar la velocidad de giro								61

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

FESTO

Código del producto

		DRRD	-		-	180	-	FH		-		
Tipo de producto												
De doble efecto												
DRRD	Actuador giratorio											
Tamaño												
Ángulo de giro nominal												
180	180°											
Salida del eje												
FH	Eje embridado, hueco											
Paso de energía												
-	Ninguno											
P2	Sistema neumático, 2 canales											
P2E2	Sistema neumático, 2 canales; sistema eléctrico, 2 señales											
P4	Sistema neumático, 4 canales											
P4E6	Sistema neumático, 4 canales; sistema eléctrico, 6 señales											
P8	Sistema neumático, 8 canales											
P8E8	Sistema neumático, 8 canales; sistema eléctrico, 8 señales											
Amortiguación												
P	Amortiguación elástica en ambos lados											
Y9	Amortiguadores lineales, autorregulables en ambos lados, internos											
Y10	Amortiguadores lineales, autorregulables en ambos lados, duros, internos											
Y12	Amortiguadores lineales, autorregulables en ambos lados, externos											
Detección de posiciones												
A	Para sensores de proximidad											

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo


Código del producto

-		-		-		-		-		-	
Certificación UE											
-	Ninguna										
EX4	II 2GD										
Posiciones intermedias											
-	No										
PS1	1 posición intermedia										
Bloqueo de la posición final											
-	No										
E1	En ambos lados										
Montaje externo de los sensores											
-	No										
R	Varilla de fijación para sensores de proximidad										
Ejecución											
-	Estándar										
SG	Resistente a salpicaduras de agua										
Instrucciones de utilización											
-	Con instrucciones de utilización										
DN	Sin instrucciones de utilización										

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos

Función



www.festo.com




-  Diámetro
16 ... 63 mm
-  Par de giro
1,6 ... 112 Nm

Especificaciones técnicas generales									
Tamaño	16	20	25	32	35	40	50	63	
Forma constructiva	Piñón y cremallera								
Funcionamiento	Doble efecto								
Conexión neumática									
DRRD-...	M5			G1/8			G1/4	G3/8	
DRRD-...-PS1	M5						G1/8	–	
Tipo de fijación	Con taladro pasante								
	Con rosca interior								
Ángulo de giro									
DRRD-...	[°]	180 (→ 27)							
DRRD-...-PS1	[°]	90 ±10°							–
Amortiguación con tope fijo									
DRRD-...-P	Topes elásticos y placas de amortiguación en ambos lados							–	
DRRD-...-Y9	Amortiguadores lineales, autorregulables en ambos lados								
DRRD-...-Y10 ¹⁾	–		Amortiguador lineal duro, autorregulable en ambos lados		–	Amortiguador lineal duro, autorregulable en ambos lados			
DRRD-...-Y12	Amortiguadores lineales externos, autorregulables en ambos lados								
Precisión de repetición									
DRRD-...	[°]	< 0,05						≤0,03	
DRRD-...-PS1									
Aproximación desde un lado	[°]	0,1							–
Aproximación desde ambos lados	[°]	0,7							–
Simetría y concentricidad ¹⁾	[mm]	< 0,05							
Carga axial máx. (estática)	[N]	1500	2400	2400	3750	6100	6100	9000	11 000
Posición de montaje	Indiferente								

1) No junto con la posición intermedia DRRD-...-PS1

1) Simetría y concentricidad de la unidad nueva

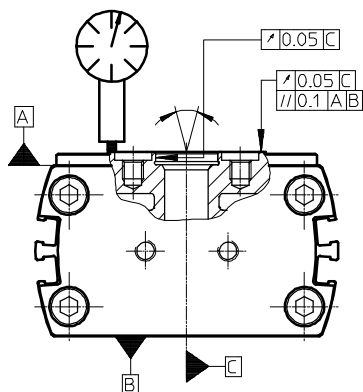

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)	
Presión de funcionamiento		
DRRD-...		
DRRD-...-P	[bar]	3 ... 8
DRRD-...-Y9/-Y10/-Y12	[bar]	2 ... 10
DRRD-...-PS1		
DRRD-...-P	[bar]	4 ... 8
DRRD-...-Y9/-Y12	[bar]	2 ... 10
Temperatura ambiente	[°C]	−10 ... +60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	−20 ... +60
Grado de protección según EN 60529		
DRRD-...-SG	IP65	

ATEX ¹⁾	
ATEX, categoría gas	II 2G
Tipo de protección contra explosión, gas	c T4
ATEX, categoría polvo	II 2D
Tipo de protección contra explosión, polvo	c T120°C
Temperatura ambiente con peligro de explosión	-10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Marcado CE (consultar declaración de conformidad)	Según la directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)

1) Tener en cuenta la certificación ATEX de los accesorios.

Pesos [g]								
Tamaño	16	20	25	32	35	40	50	63
Actuador básico con amortiguación								
DRRD-...-P	640	839	1349	2815	4510	6070	–	–
DRRD-...-Y9/-Y10	650	883	1358	2976	4784	6424	11300	19100
DRRD-...-Y12	757	1132	1705	3760	5425	7160	12450	22400
Paso de energía (adicional)								
DRRD-...-P	320	350	710	920	1090	1470	1950	2250
DRRD-...-P...E...	460	480	720	900	880	1770	2330	2610
Posición intermedia (adicionalmente)								
DRRD-...-P	502	701	1078	2304	–	–	–	–
DRRD-...-Y9	511	720	1130	2450	3940	4380	8270	–
Bloqueo de la posición final (adicional)								
DRRD-...-E1	166	382	370	600	900	900	1610	2380
Montaje de sensores, externo (adicional)								
DRRD-...-R	110	192	192	366	485	485	810	1390

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos

Fuerzas y pares de giro									
Tamaño		16	20	25	32	35	40	50	63
Momento de giro teórico con 6 bar	[Nm]	1,6	2,4	5,1	10,1	15,8	24,1	53	112
Momento de inercia de la masa máximo permitido									
Giro de posición final a posición final / posición intermedia en posición final									
DRRD-...-P	[kgcm ²]	175	400	900	1500	2500	6700	–	–
DRRD-...-Y9	[kgcm ²]	700	1250	1500	26 000	15 000	23 000	40 000	40 000
DRRD-...-Y10	[kgcm ²]	–	–	5500	–	45 000	67 000	200 000	420 000
DRRD-...-Y12	[kgcm ²]	900	1500	5500	26 000	45 000	67 000	200 000	420 000
Giro de posición final a posición intermedia									
DRRD-...-P	[kgcm ²]	150	300	400	500	–	–	–	–
DRRD-...-Y9	[kgcm ²]	500	900	1500	8000	15 000	23 000	40 000	–
DRRD-...-Y12	[kgcm ²]	500	900	1500	8000	15 000	23 000	40 000	–

Importante

Si en las posiciones finales actúa un par opuesto al sentido de giro, que supere el 50 % del par de giro teórico, no se garantiza ninguna posición final precisa.

Esto puede evitarse mediante el empleo de amortiguadores externos (Y12) o de un actuador giratorio con par de giro doble.


Importante

La amortiguación de la posición intermedia corresponde a la amortiguación del actuador básico. Excepción con la amortiguación Y12, aquí se emplean amortiguadores Y9.

En combinación con la amortiguación P, existe la posición intermedia solo para los tamaños 16 ... 32.

Materiales

Paso funcional

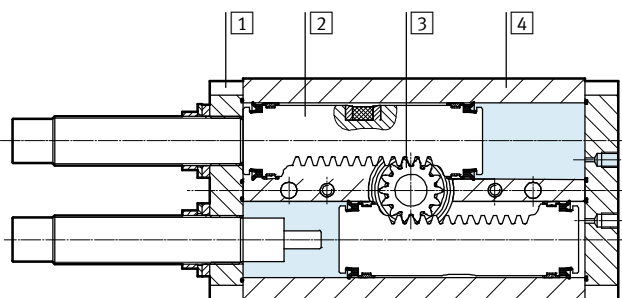

Actuador giratorio	
1 Tapa	Aleación forjada de aluminio anodizado
2 Émbolo	Acero, inoxidable
3 Eje embridado	Acero templado
4 Carcasa	Aleación forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada
Juntas	NBR
Junta del émbolo	TPE-U (PU)
Nota sobre el material	Conformidad con RoHS
	Contiene sustancias que afectan el proceso de pintura

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo


Hoja de datos

Ángulo de giro

En principio es válido lo siguiente:

Ángulo de giro $\alpha \geq$ Ángulo de amortiguación β

Ángulo de giro $\alpha = 180^\circ + \Delta\alpha_{\text{der}} + \Delta\alpha_{\text{izq}}$

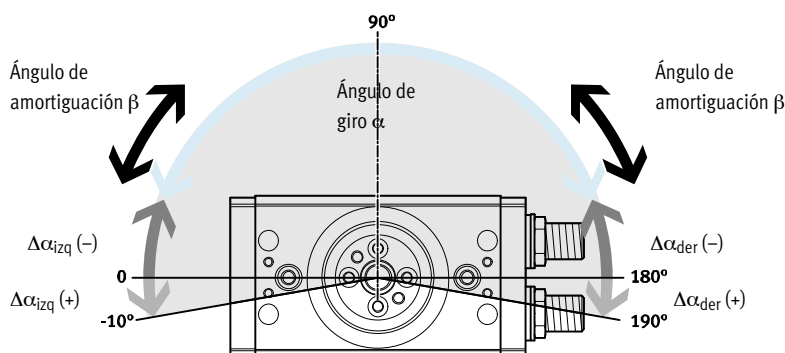

Tamaño	16	20	25	32	35	40	50	63
Ángulo de giro α	180							
Ángulo de giro mín. α^1								
DRRD-...-P	36	45	33	33	36	23	-	-
DRRD-...-Y9/-Y10	43	72	79	82	85	56	61	48
DRRD-...-Y12	20	24	38	34	34	34	30	34
DRRD-...-E1	60	60	60	55	57	57	62	55
Ángulo de giro máx. α^2								
DRRD-...	200							
DRRD-...-Y12	192	194	190	190	193	193	186	190
Ajuste del ángulo de giro α en cada lado (ajuste continuo)								
DRRD-...-P	-100 ... +10							-
DRRD-...-Y9/-Y10	≥ -100 ... +10							
DRRD-...-Y12	-94 ... +6	-85 ... +7	-88 ... +5	-93 ... +5	-86 ... +6,5	-86 ... +3	-91 ... +5	
Ángulo de amortiguación β								
DRRD-...-P	36	45	33	33	36	23	-	-
DRRD-...-Y9/-Y10	43	72	79	82	85	56	61	48
DRRD-...-Y12	10	12	19	17	17	17	15	17

1) Pueden ajustarse los ángulos de giro más pequeños. Sin embargo, con ello se reduce la energía de amortiguación.

2) Si el montaje de los sensores es externo, el ángulo de giro máx. se reduce aprox. 10°

Ajuste del ángulo de giro


Giro en sentido horario:

- El ángulo de giro disminuye

Giro en sentido antihorario:

- El ángulo de giro aumenta

En ángulo de giro se ajusta con los elementos de amortiguación, utilizando un llave Allen. El ángulo de giro debería disminuir de igual manera en ambas posiciones finales.

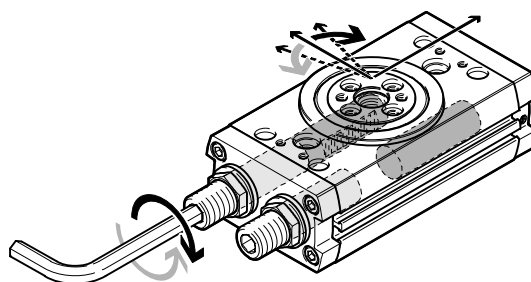

Ajuste del ángulo de giro de la posición intermedia → 39

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo


FESTO

Hoja de datos

Momento de inercia máx. admisible de la masa J en el eje embridado, en función del tiempo de giro s
(con temperatura ambiente y presión de funcionamiento de 6 bar)


Con amortiguación P

Tamaño 16

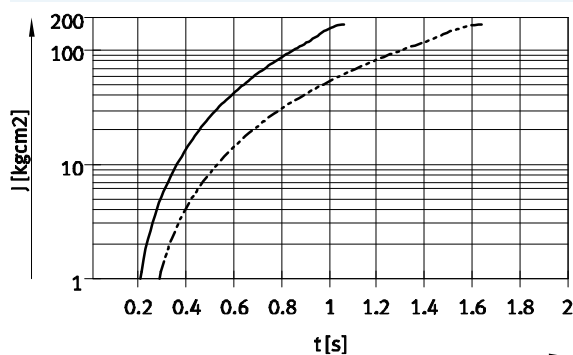


— DRRD-16-...-P (90°) → 1 ... 175 kgcm²
 - - - DRRD-16-...-P (180°) → 1 ... 175 kgcm²

Tamaño 20

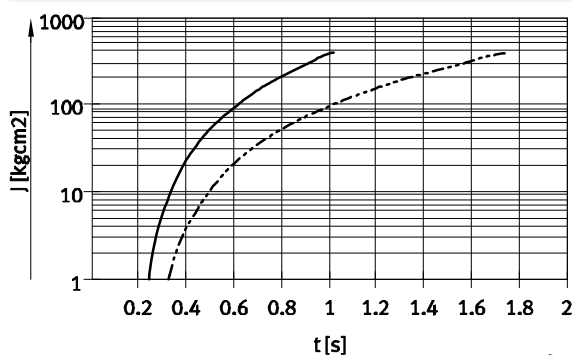


— DRRD-20-...-P (90°) → 1 ... 400 kgcm²
 - - - DRRD-20-...-P (180°) → 1 ... 400 kgcm²

Tamaño 25

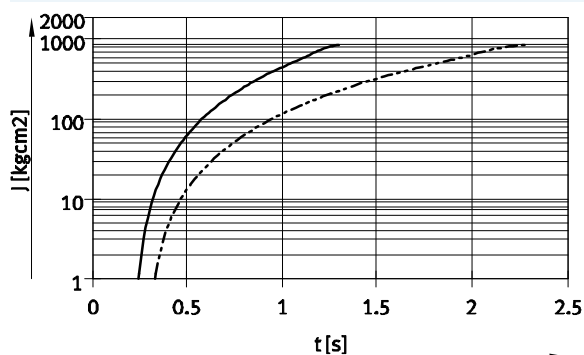


— DRRD-25-...-P (90°) → 1 ... 900 kgcm²
 - - - DRRD-25-...-P (180°) → 1 ... 900 kgcm²

Tamaño 32

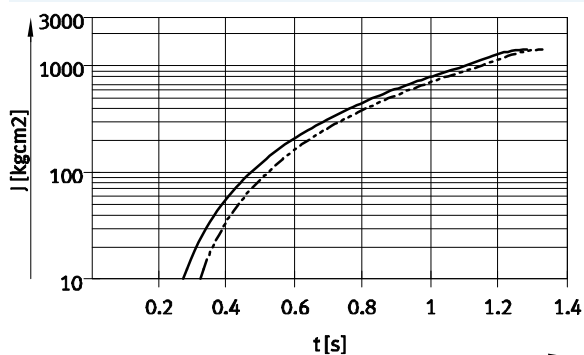


— DRRD-32-...-P (90°) → 10 ... 1500 kgcm²
 - - - DRRD-32-...-P (180°) → 10 ... 1500 kgcm²

Tamaño 35

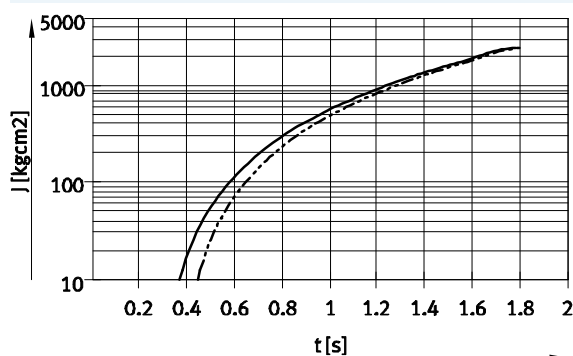

— DRRD-35-...-P (90°) → 10 ... 2500 kgcm²
 - - - DRRD-35-...-P (180°) → 10 ... 2500 kgcm²

Tamaño 40

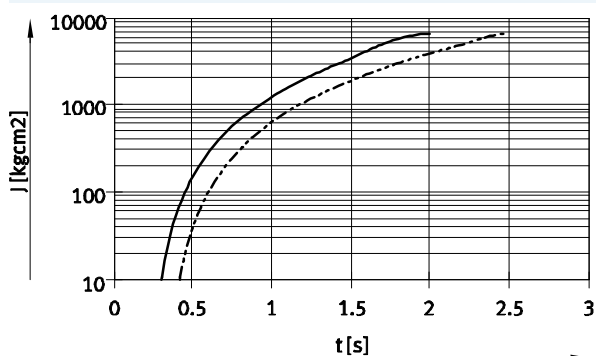

— DRRD-40-...-P (90°) → 10 ... 6700 kgcm²
 - - - DRRD-40-...-P (180°) → 10 ... 6700 kgcm²


Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos

Momento de inercia máx. admisible de la masa J en el eje embridado, en función del tiempo de giro s
(con temperatura ambiente y presión de funcionamiento de 6 bar)

Con amortiguación Y9/Y10


Tamaño 16

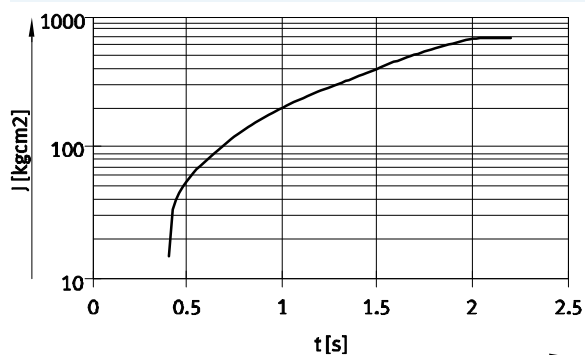

Márgenes
→ 15 ... 700 kgcm²

— DRRD-16-180-...-Y9 (180°)


Tamaño 20

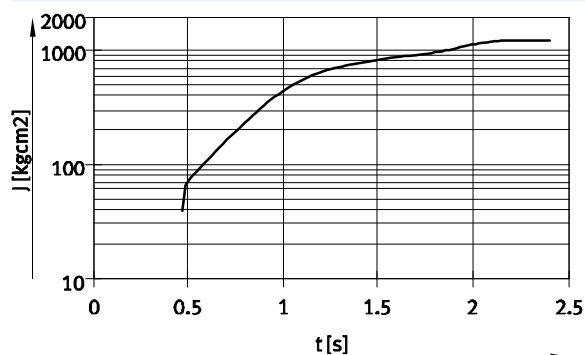

Márgenes
→ 40 ... 1250 kgcm²

— DRRD-20-180-...-Y9 (180°)

Tamaño 25

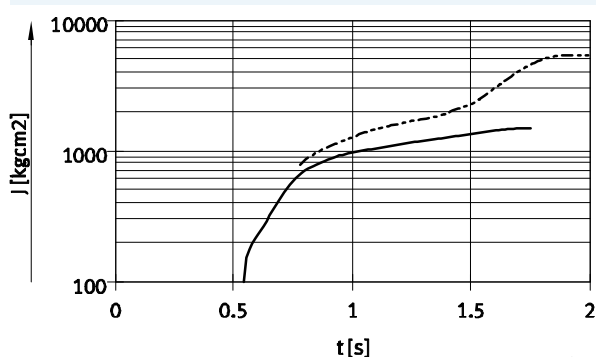


Márgenes
→ 100 ... 1500 kgcm²
→ 800 ... 5500 kgcm²

— DRRD-25-180-...-Y9 (180°)

- - - DRRD-25-180-...-Y10 (180°)


Tamaño 32

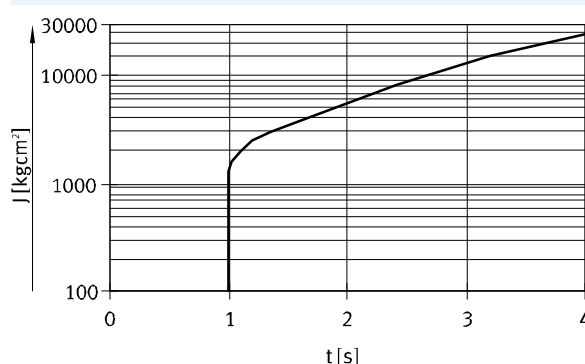

Márgenes
→ 100 ... 26000 kgcm²

— DRRD-32-180-...-Y9 (180°)

Tamaño 35

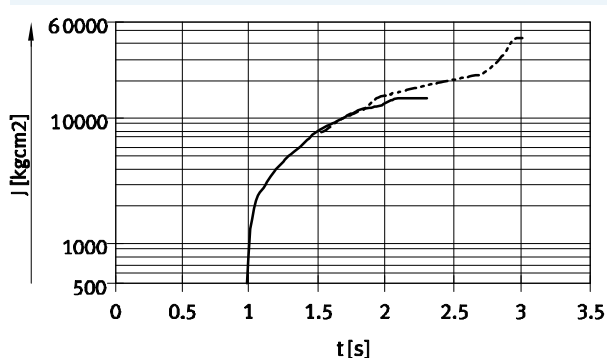


Márgenes
→ 500 ... 15 000 kgcm²
→ 8000 ... 45 000 kgcm²

— DRRD-35-180-...-Y9 (180°)

- - - DRRD-35-180-...-Y10 (180°)

Tamaño 40

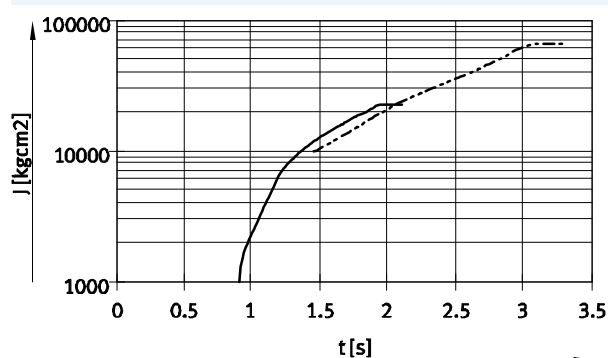

Márgenes
→ 1000 ... 23 000 kgcm²
→ 10000 ... 67 000 kgcm²

— DRRD-40-180-...-Y9 (180°)

- - - DRRD-40-180-...-Y10 (180°)

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo


FESTO

Hoja de datos

Momento de inercia máx. admisible de la masa J en el eje embrizado, en función del tiempo de giro s
(con temperatura ambiente y presión de funcionamiento de 6 bar)


Con amortiguación Y9/Y10

Tamaño 50

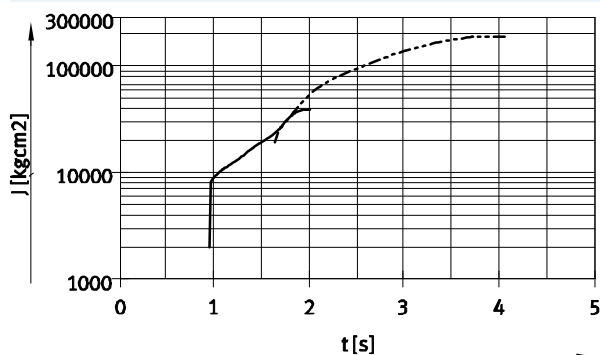

Márgenes
 — DRRD-50-180-...-Y9 (180°) → 2000 ... 40 000 kgcm²
 - - - DRRD-50-180-...-Y10 (180°) → 20 000 ... 200 000 kgcm²


Tamaño 63

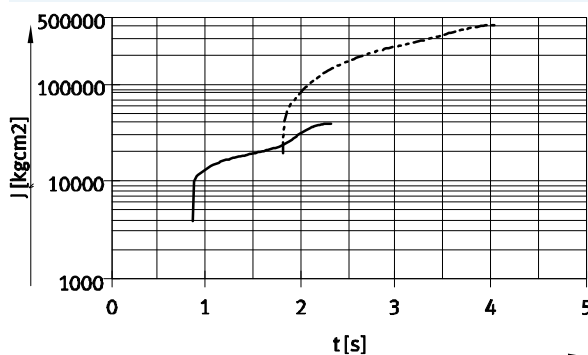

Márgenes
 — DRRD-63-180-...-Y9 (180°) → 4000 ... 40 000 kgcm²
 - - - DRRD-63-180-...-Y10 (180°) → 20 000 ... 420 000 kgcm²


Con amortiguación Y12

Tamaño 16

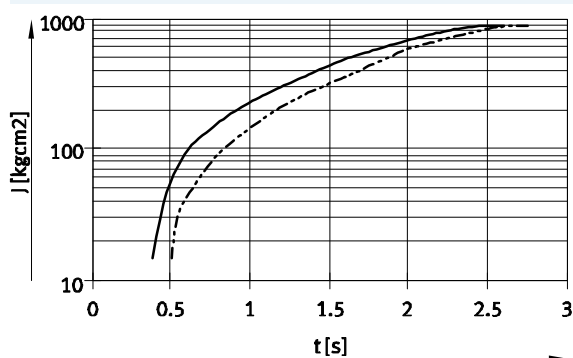


Márgenes
 — DRRD-16-...-Y12 (90°) → 15 ... 900 kgcm²
 - - - DRRD-16-...-Y12 (180°) → 15 ... 900 kgcm²

Tamaño 20

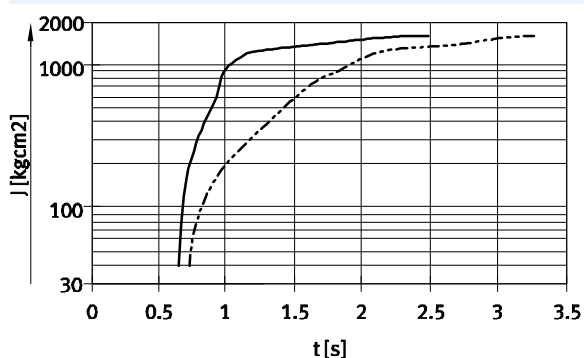


Márgenes
 — DRRD-20-...-Y12 (90°) → 40 ... 1500 kgcm²
 - - - DRRD-20-...-Y12 (180°) → 40 ... 1500 kgcm²

Tamaño 25

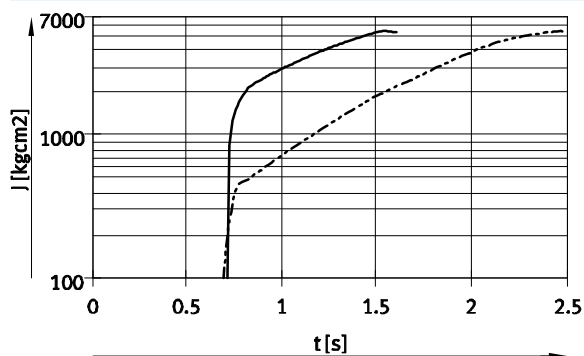

Márgenes
 — DRRD-25-...-Y12 (90°) → 100 ... 5500 kgcm²
 - - - DRRD-25-...-Y12 (180°) → 100 ... 5500 kgcm²

Tamaño 32

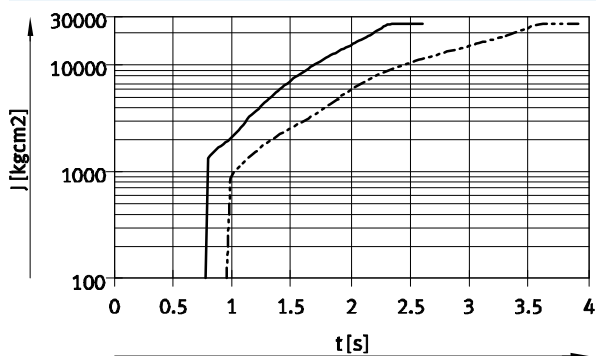


Márgenes
 — DRRD-32-...-Y12 (90°) → 100 ... 26 000 kgcm²
 - - - DRRD-32-...-Y12 (180°) → 100 ... 26 000 kgcm²

Hoja de datos


Con amortiguación Y12

Tamaño 40

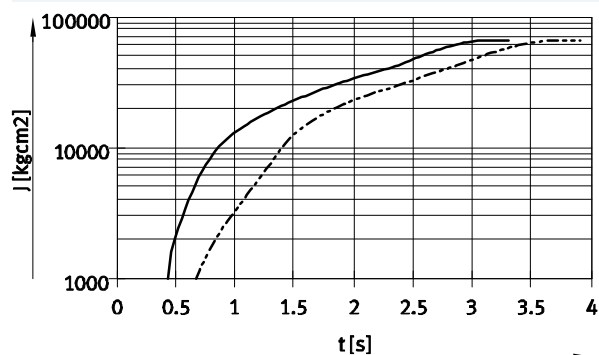

———— DRRD-40-...-Y12 (90°) ➔ 1000 ... 67 000 kgcm²
 - - - - - DRRD-40-...-Y12 (180°) ➔ 1000 ... 67 000 kgcm²

Tamaño 63

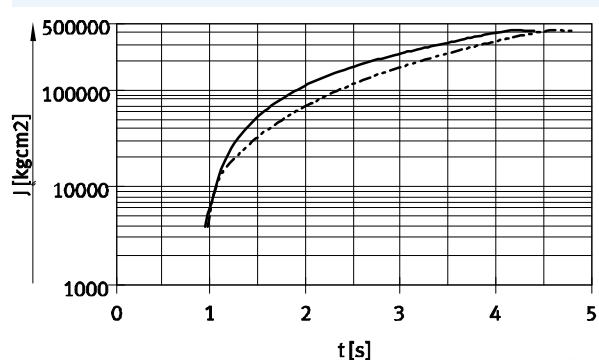


————	DRRD-63-...-Y12 (90°)	➔ 4000 ... 420 000 kgcm ²
- - - - -	DRRD-63-...-Y12 (180°)	➔ 4000 ... 420 000 kgcm ²

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos

Carga dinámica máx. en el eje embridado

El plano de la brida del actuador principal siempre es el punto cero para la magnitud Z, independientemente de los demás componentes embridados.

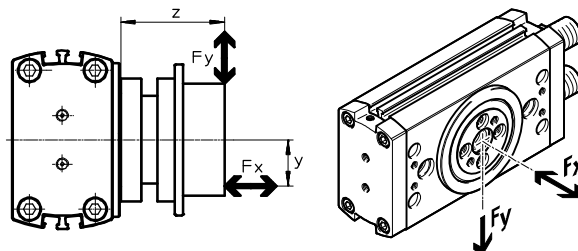


Tratándose de cargas combinadas (axiales y radiales), se aplica la siguiente ecuación:

$$\frac{F_y(z)}{F_{y, \max.}(z)} + \frac{F_z(v)}{F_{z, \max.}(v)} \leq 1$$


Fuerza dinámica radial máx. admisible F_y en función de la distancia z

Tamaños 16/20

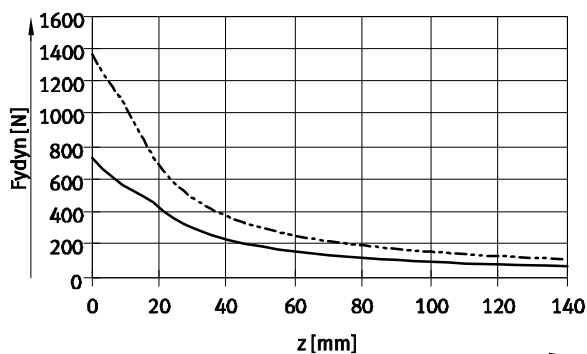


— DRRD-16
- - - DRRD-20

Tamaños 25/32

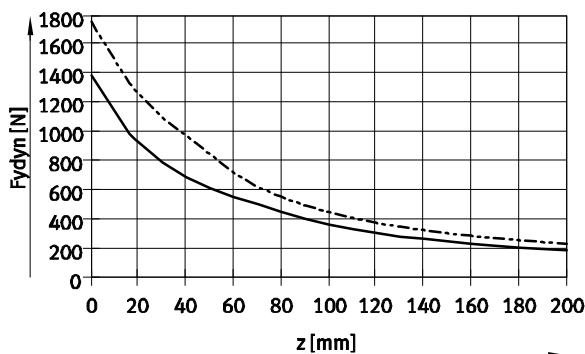


— DRRD-25
- - - DRRD-32

Tamaños 35/40

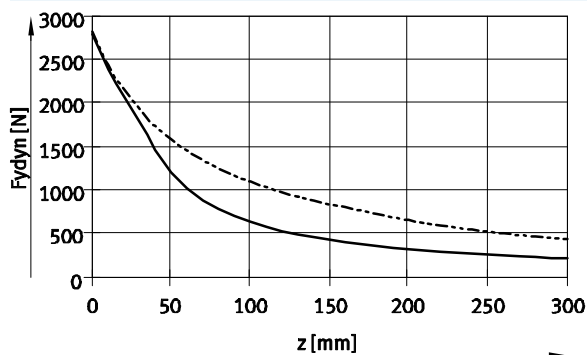

— DRRD-35
- - - DRRD-40

Tamaños 50/63

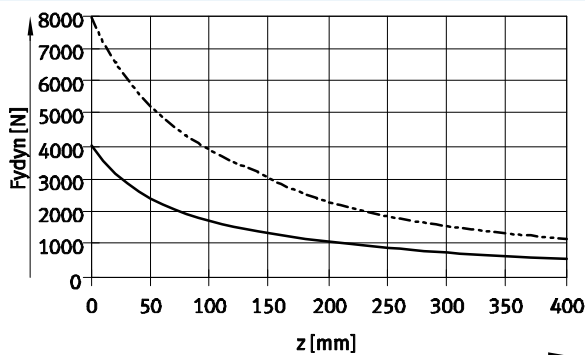


— DRRD-50
- - - DRRD-63

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos

Carga dinámica máx. en el eje embridado

El plano de la brida del actuador principal siempre es el punto cero para la magnitud Z, independientemente de los demás componentes embridados.

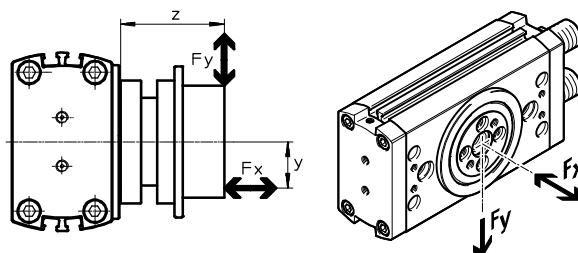


Tratándose de cargas combinadas (axiales y radiales), se aplica la siguiente ecuación:

$$\frac{F_{y(z)}}{F_{y, \max. (z)}} + \frac{F_{z(y)}}{F_{z, \max. (y)}} \leq 1$$


Fuerza dinámica axial máx. admisible F_x en función de la distancia y

Tamaños 16/20

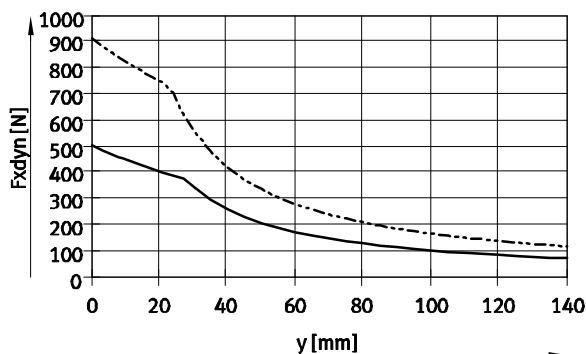


— DRRD-16
- - - DRRD-20

Tamaños 25/32

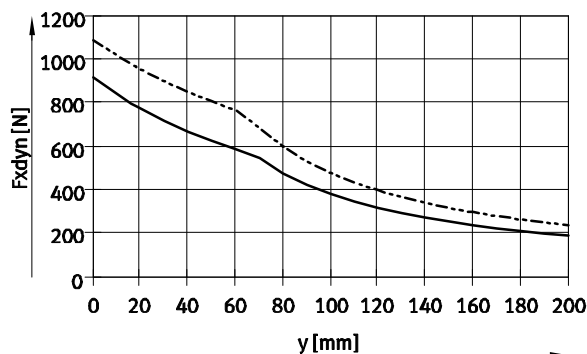


— DRRD-25
- - - DRRD-32

Tamaños 35/40

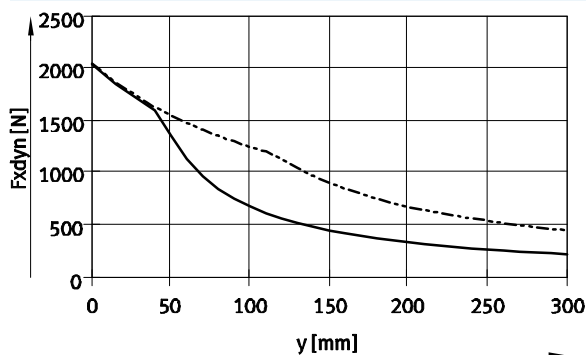

— DRRD-35
- - - DRRD-40

Tamaños 50/63

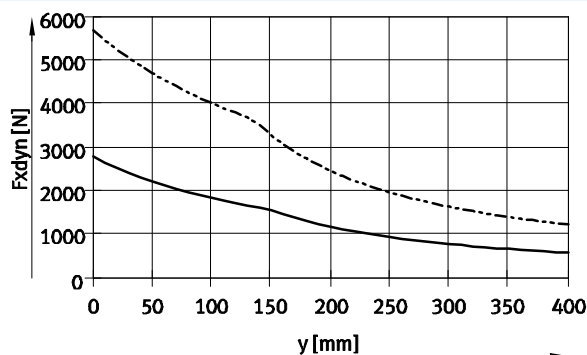

— DRRD-50
- - - DRRD-63


Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

FESTO

Hoja de datos

Carga estática máx. en el eje embridado

El plano de la brida del actuador principal siempre es el punto cero para la magnitud Z, independientemente de los demás componentes embridados.

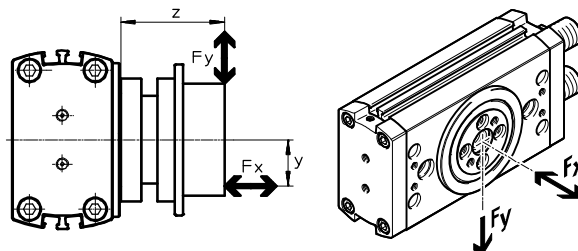


Tratándose de cargas combinadas (axiales y radiales), se aplica la siguiente ecuación:

$$\frac{F_{y(z)}}{F_{y, \max. (z)}} + \frac{F_{z(v)}}{F_{z, \max. (v)}} \leq 1$$


Fuerza estática radial máx. admisible F_y en función de la distancia z

Tamaños 16/20

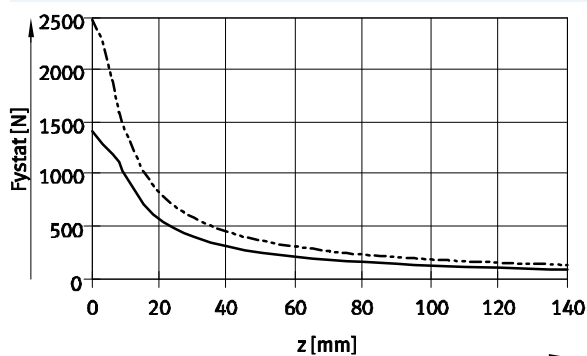


— DRRD-16
- - - DRRD-20

Tamaños 25/32

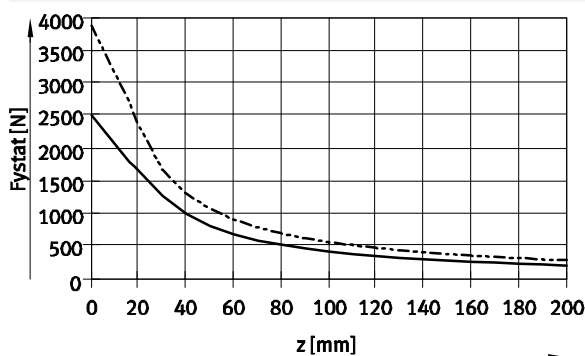


— DRRD-25
- - - DRRD-32

Tamaños 35/40

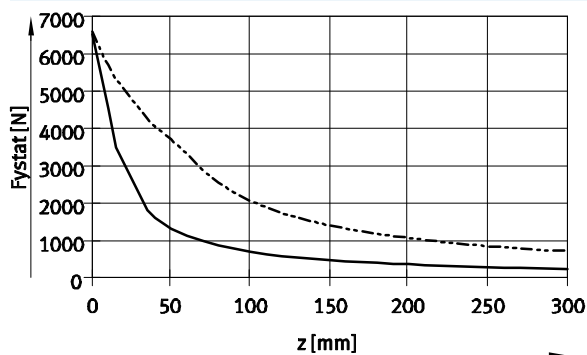

— DRRD-35
- - - DRRD-40

Tamaños 50/63

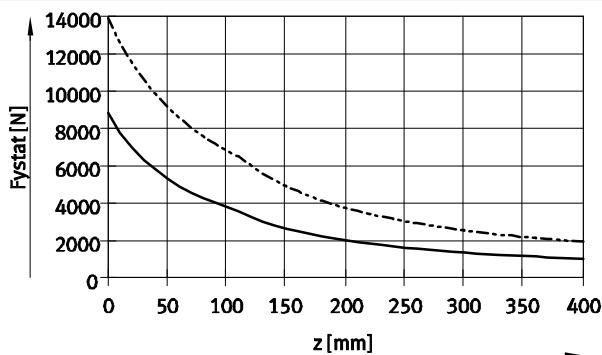


— DRRD-50
- - - DRRD-63

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos

Carga estática máx. en el eje embridado

El plano de la brida del actuador principal siempre es el punto cero para la magnitud Z, independientemente de los demás componentes embridados.

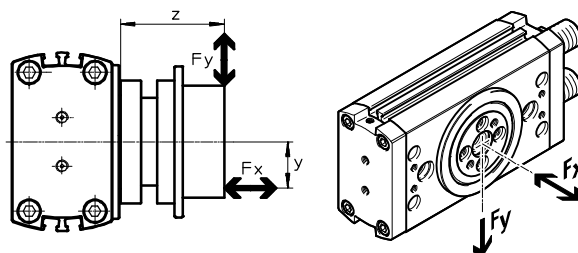


Tratándose de cargas combinadas (axiales y radiales), se aplica la siguiente ecuación:

$$\frac{F_{y(z)}}{F_{y, \max. (z)}} + \frac{F_{z(y)}}{F_{z, \max. (y)}} \leq 1$$


Fuerza estática axial máx. admisible F_x en función de la distancia y

Tamaños 16/20

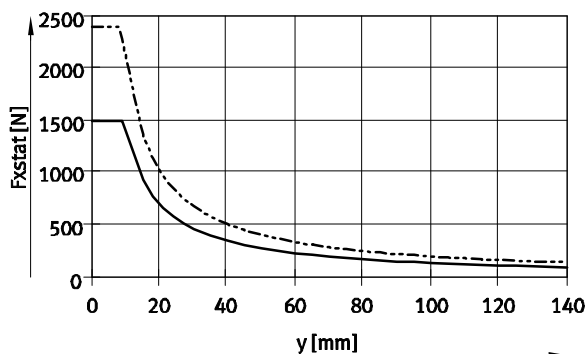


— DRRD-16
- - - DRRD-20

Tamaños 25/32

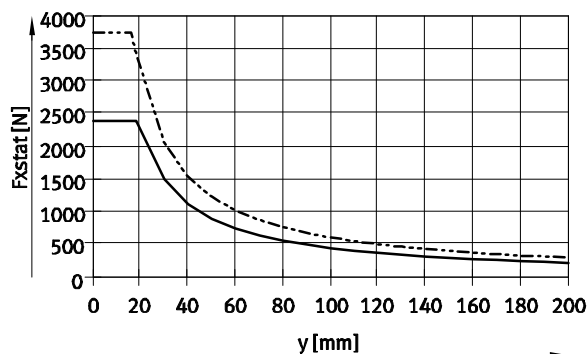


— DRRD-25
- - - DRRD-32

Tamaños 35/40

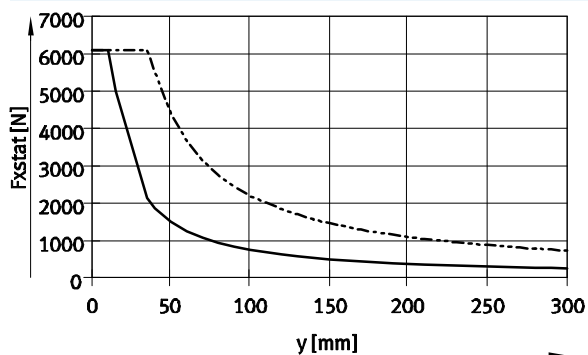

— DRRD-35
- - - DRRD-40

Tamaños 50/63

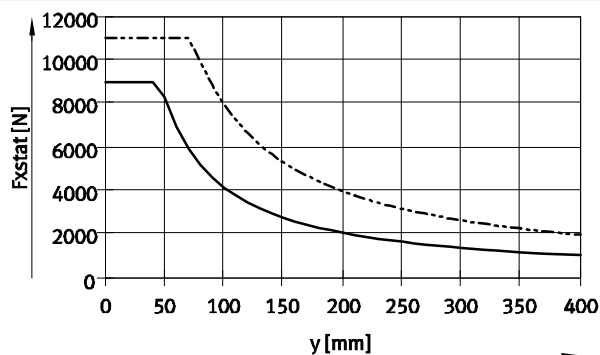

— DRRD-50
- - - DRRD-63





Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos

DRRD-...-P...E... – Paso de energía

Ocupación de clavijas










Tamaños 16/20

Entrada (Input) Conector M8				Salida (Output) Conector tipo zócalo M8			
Denominación	Señales	Pin ¹⁾	Esquema de conexiones	Esquema de conexiones	Pin ¹⁾	Señales	Denominación
S1	+ – Señ. 1	1 3 4			1 3 4	+ – Señ. 1	S1
S2	+ – Señ. 2	1 3 4			1 3 4	+ – Señ. 2	S2

1) Los Pin 1 (+) y Pin 3 (–) entre los conectores S1 y S2 están conectados entre sí. Por lo tanto, los conectores y los casquillos que no se utilicen deben protegerse con las tapas ciegas.

Ocupación de clavijas

Tamaño 25/32/35

Entrada (Input) Conector M8				Salida (Output) Conector tipo zócalo M8			
Denominación	Señales	Pin ¹⁾	Esquema de conexiones	Esquema de conexiones	Pin ¹⁾	Señales	Denominación
S1;S2	+ Señ. 2 – Señ. 1	1 2 3 4			1 3 4	+ – Señ. 1	S1
					1 3 4	+ – Señ. 2	S2
S3;S4	+ Señ. 4 – Señ. 3	1 2 3 4			1 3 4	+ – Señ. 3	S3
					1 3 4	+ – Señ. 4	S4
S5;S6	+ Señ. 6 – Señ. 5	1 2 3 4			1 3 4	+ – Señ. 5	S5
					1 3 4	+ – Señ. 6	S6









1) Los Pin 1 (+) y Pin 3 (–) entre los conectores S1 ... S6 están conectados entre sí. Por lo tanto, los conectores y los casquillos que no se utilicen deben protegerse con las tapas ciegas.

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos

DRRD-...-P...E... – Paso de energía

Tamaño 40/50/63

Entrada (Input)				Salida (Output)			
Conector M12				Conector tipo zócalo M12			
Denominación	Señales	Pin ¹⁾	Esquema de conexiones	Esquema de conexiones	Pin ¹⁾	Señales	Denominación
S1;S2	+ Señ. 2 – Señ. 1	1 2 3 4			1 2 3 4	+ Señ. 2 – Señ. 1	S1;S2
S3;S4	+ Señ. 4 – Señ. 3	1 2 3 4			1 2 3 4	+ Señ. 4 – Señ. 3	S3;S4
S5;S6	+ Señ. 6 – Señ. 5	1 2 3 4			1 2 3 4	+ Señ. 6 – Señ. 5	S5;S6
S7;S8	+ Señ. 8 – Señ. 7	1 2 3 4			1 2 3 4	+ Señ. 8 – Señ. 7	S7;S8

1) Los Pin 1 (+) y Pin 3 (–) entre los conectores S1 ... S8 están conectados entre sí. Por lo tanto, los conectores y los casquillos que no se utilicen deben protegerse con las tapas ciegas.

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos

Posiciones intermedias

DRRD-...-PS1



Función

El módulo de posiciones intermedias permite una posición ajustable, en el centro del ángulo de giro nominal (90°).

Un émbolo con dos sistemas de guía atornillados es alimentado con aire

comprimido y desplaza las cremalleras del actuador giratorio conmutado sin presión hasta que ambos émbolos tocan en los taqués alojados en los sistemas de guía y se


mantienen en esta posición. El movimiento es amortiguado por un amortiguador.

Para proseguir la marcha hacia la otra posición final, se alimenta el actuador


giratorio con aire comprimido. De manera que el émbolo del actuador básico vuelve a desplazar el émbolo de posición intermedia completo hasta la posición inicial.

Características

- Margen de ajuste: 90° ±10°
- Variantes de amortiguación: P, Y9
- Se puede desplazar y recorrer desde ambas posiciones
- Posibilidad de interrogar la posición intermedia

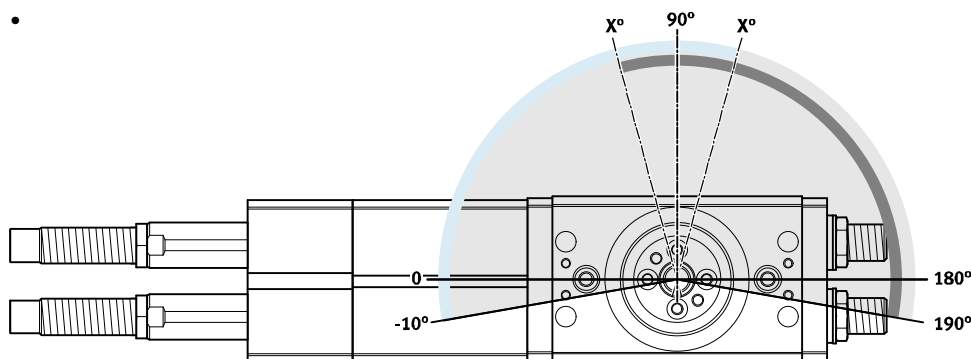

Para ajustar la velocidad de giro



Mediante las conexiones de aire comprimido [1] y [2] se ajustan los siguientes movimientos:
Posición final → posición intermedia
Ambos sentidos son ajustables de modo independiente.

El actuador giratorio y el módulo de posiciones intermedias solamente deben funcionar en modo estrangulado. Las válvulas reguladoras de caudal deben conectarse lo más cerca posible del actuador giratorio (p. ej. válvula de estrangulación y antirretorno GRLA-...) → 61.

En caso de producirse un fallo de presión, la carga útil puede caerse sobre una posición final de manera incontrolada. Para evitar esto, se recomiendan válvulas antirretorno pilotadas HGL o un acumulador de aire comprimido VZS → 61

Mediante la conexión de aire comprimido [3] se ajusta el siguiente movimiento:
Posición intermedia → posición final
Se ajustan simultáneamente ambos sentidos.

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos

DRRD-...-PS1 – Posición intermedia

Ajuste del ángulo de giro


Presionando el amortiguador hasta el tope, el eje embridado del actuador giratorio gira hacia la posición intermedia.

En el estado de suministro, la posición intermedia está ajustada a

90°. Roscando o desenroscando el amortiguador, el ángulo de giro puede ajustarse $\pm 10^\circ$.

Si se supera el valor de ajuste $X_{\max}$, el amortiguador deja de poder amortiguar el movimiento.

Si no se alcanza la medida de ajuste $X_{\min}$, el amortiguador amortigua no solamente en la posición intermedia, sino también en la posición final del actuador giratorio.

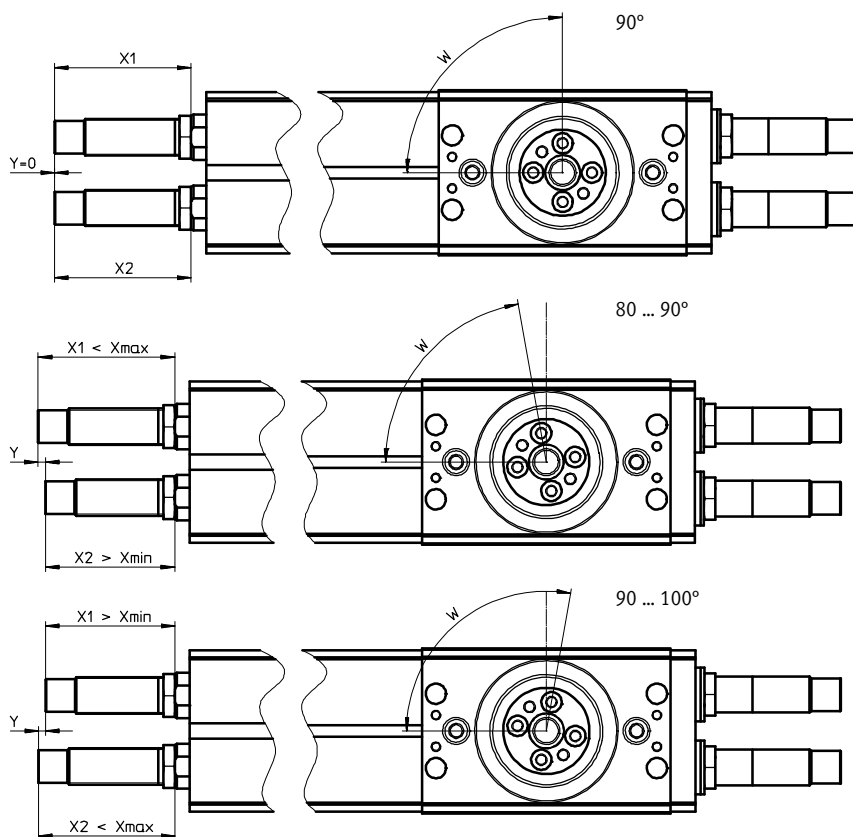

Tamaño		16	20	25	32	35	40	50
Medida de ajuste X								
DRRD-...-P								
$X_{\min}$	[mm]	7,7	14,9	14,2	12,5	–	–	–
$X_{\max}$	[mm]	10,1	17,8	20,6	23,2	–	–	–
DRRD-...-Y9								
$X_{\min}$	[mm]	29,6	41,8	56,9	70,3	88,6	86,7	114
$X_{\max}$	[mm]	32	44,5	60,4	78,5	96,2	92,7	128
Medida Y para modificación de ángulo de giro de 10°	[mm]	2,3	2,4	3,2	3,7	3,7	5,6	8

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo


Hoja de datos

DRRD-...-PS1 – Posición intermedia


Variantes de control

- 1** Con 1 válvula de 5/3 vías y 1 válvula de 3/2 vías

Esquema del circuito

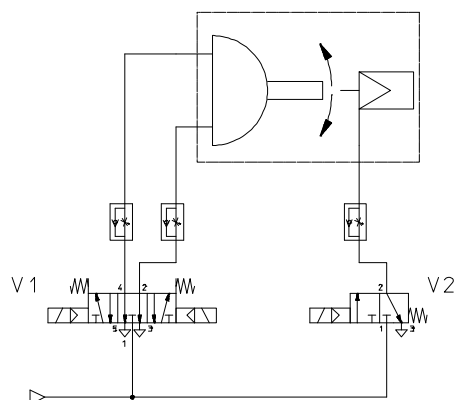


Secuencia del mando

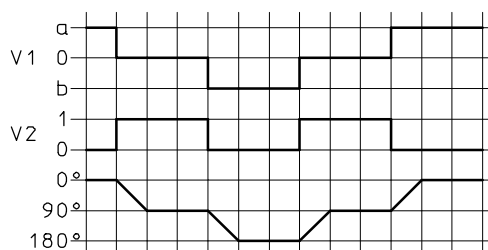


- 2** Con 3 válvulas de 3/2 vías

Esquema del circuito

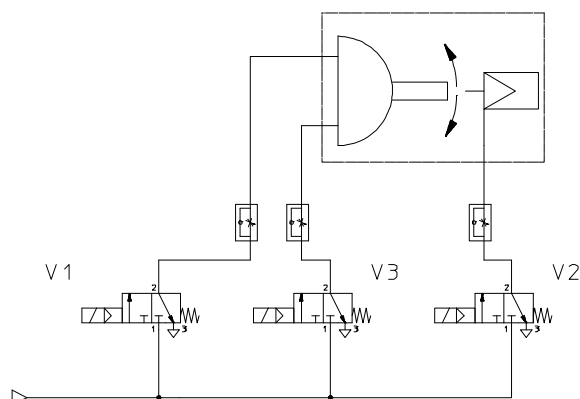


Secuencia del mando

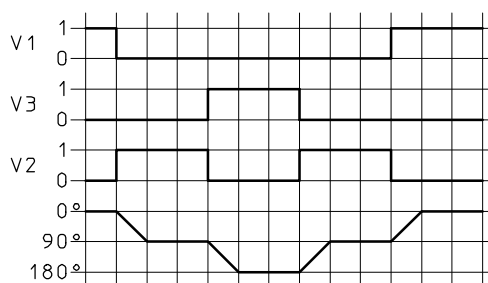


- 3** Con 1 válvula de 5/3 vías y 3 válvulas de 3/2 vías

Esta variante permite, con giros de 180° (de posición final a posición final), tiempos de giro más breves.

Esquema del circuito

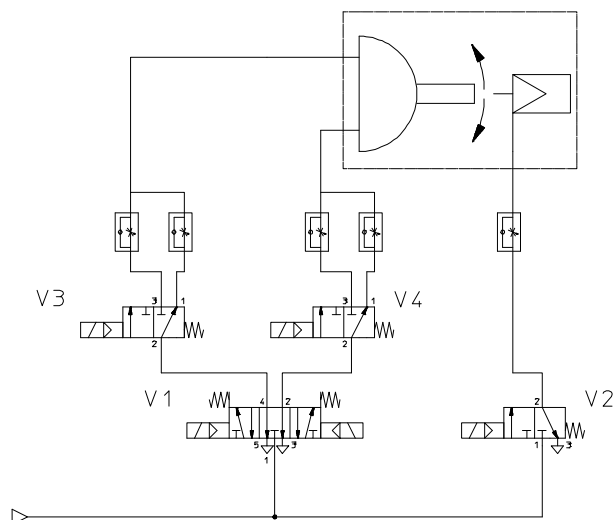

Secuencia del mando

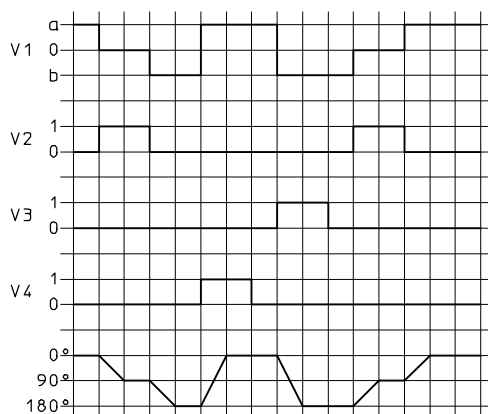

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

FESTO


Hoja de datos

DRRD-...-PS1 – Posición intermedia

Momento de inercia de la masa J máx. admisible en el eje embrizado, en función del tiempo de giro s
(con temperatura ambiente y presión de funcionamiento de 6 bar)

Tamaño 16


Posición final a posición intermedia

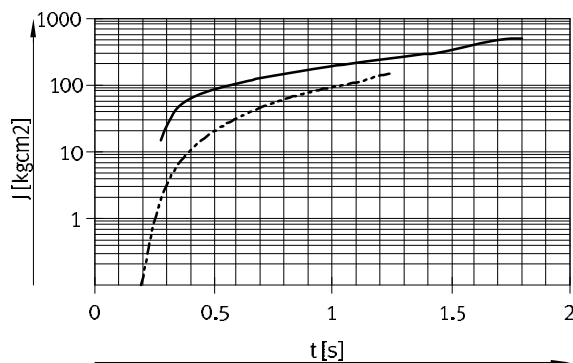

— DRRD-16-Y9-PS1
 - - - DRRD-16-P-PS1

Márgenes
 $\rightarrow 15 \dots 500 \text{ kgcm}^2$
 $\rightarrow 0 \dots 150 \text{ kgcm}^2$

Posición intermedia a posición final

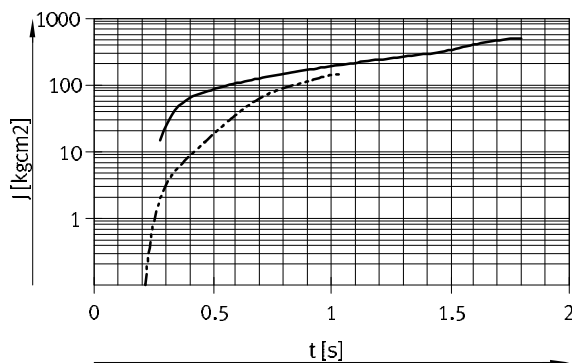


— DRRD-16-Y9-PS1
 - - - DRRD-16-P-PS1

Márgenes
 $\rightarrow 15 \dots 500 \text{ kgcm}^2$
 $\rightarrow 0 \dots 150 \text{ kgcm}^2$

Tamaño 20


Posición final a posición intermedia

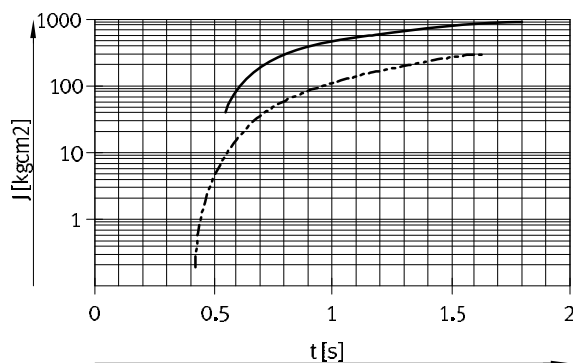

— DRRD-20-Y9-PS1
 - - - DRRD-20-P-PS1

Márgenes
 $\rightarrow 40 \dots 900 \text{ kgcm}^2$
 $\rightarrow 0 \dots 300 \text{ kgcm}^2$

Posición intermedia a posición final

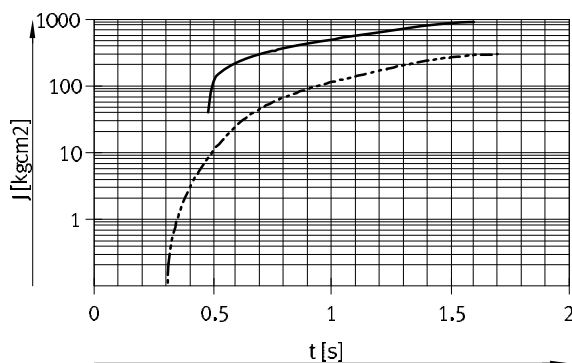

— DRRD-20-Y9-PS1
 - - - DRRD-20-P-PS1

Márgenes
 $\rightarrow 40 \dots 900 \text{ kgcm}^2$
 $\rightarrow 0 \dots 300 \text{ kgcm}^2$

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo


Hoja de datos

DRRD-...-PS1 – Posición intermedia

Momento de inercia de la masa J máx. admisible en el eje embridado, en función del tiempo de giro s
(con temperatura ambiente y presión de funcionamiento de 6 bar)


Tamaño 25

Posición final a posición intermedia

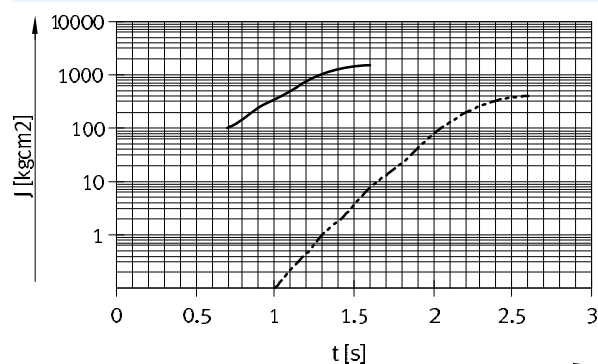

Márgenes
 — DRRD-25-Y9-PS1 → 100 ... 1500 kgcm²
 - - - DRRD-25-P-PS1 → 0 ... 400 kgcm²


Posición intermedia a posición final

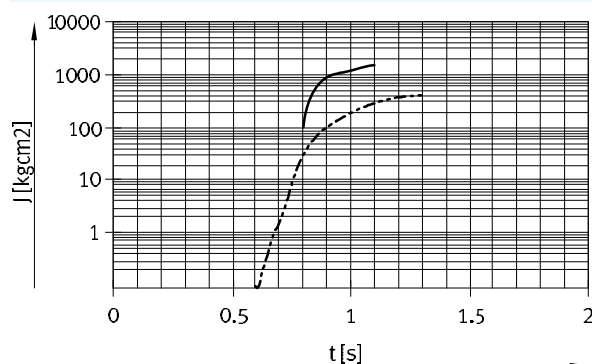

Márgenes
 — DRRD-25-Y9-PS1 → 100 ... 1500 kgcm²
 - - - DRRD-25-P-PS1 → 0 ... 400 kgcm²


Tamaño 32

Posición final a posición intermedia

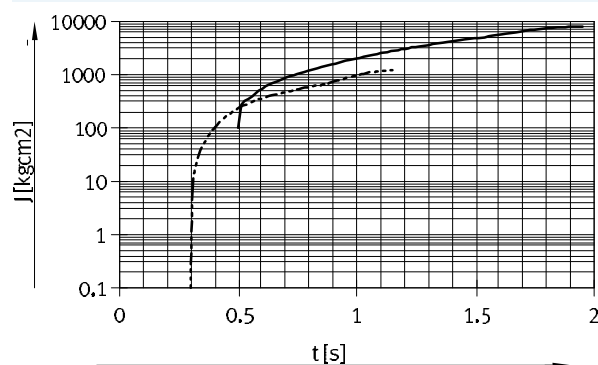

Márgenes
 — DRRD-32-Y9-PS1 → 100 ... 8000 kgcm²
 - - - DRRD-32-P-PS1 → 0 ... 500 kgcm²

Posición intermedia a posición final

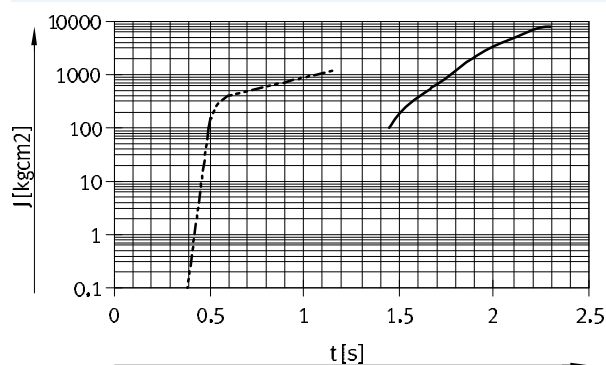

Márgenes
 — DRRD-32-Y9-PS1 → 100 ... 8000 kgcm²
 - - - DRRD-32-P-PS1 → 0 ... 500 kgcm²

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

FESTO


Hoja de datos

DRRD-...-PS1 – Posición intermedia

Momento de inercia de la masa J máx. admisible en el eje embridado, en función del tiempo de giro s
(con temperatura ambiente y presión de funcionamiento de 6 bar)


Tamaño 35

Posición final a posición intermedia

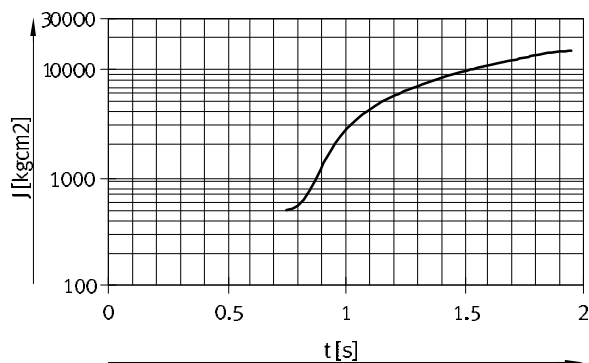

Márgenes
→ 500 ... 15 000 kgcm²


Posición intermedia a posición final

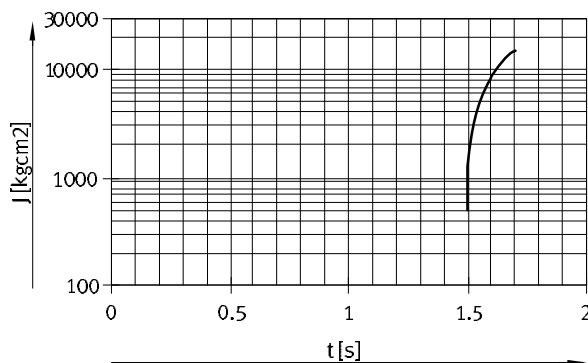

Márgenes
→ 500 ... 15 000 kgcm²


Tamaño 40

Posición final a posición intermedia

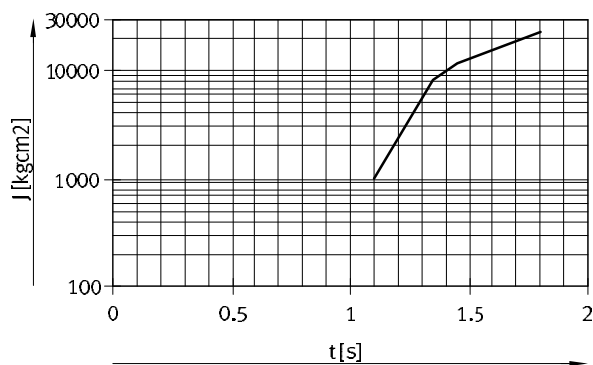

Márgenes
→ 1000 ... 23 000 kgcm²

Posición intermedia a posición final

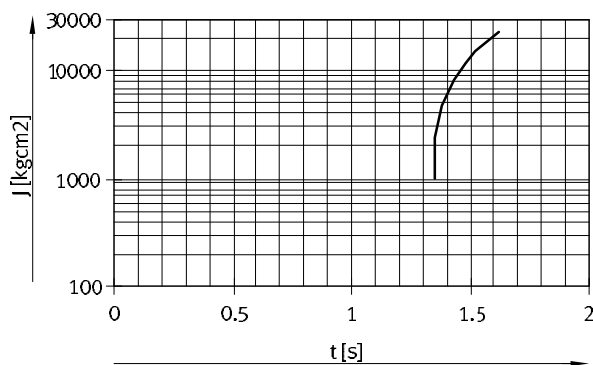

Márgenes
→ 1000 ... 23 000 kgcm²

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos


DRRD-...-PS1 – Posición intermedia

Momento de inercia de la masa J máx. admisible en el eje embridado, en función del tiempo de giro s
(con temperatura ambiente y presión de funcionamiento de 6 bar)

Tamaño 50

Posición final a posición intermedia


Posición intermedia a posición final

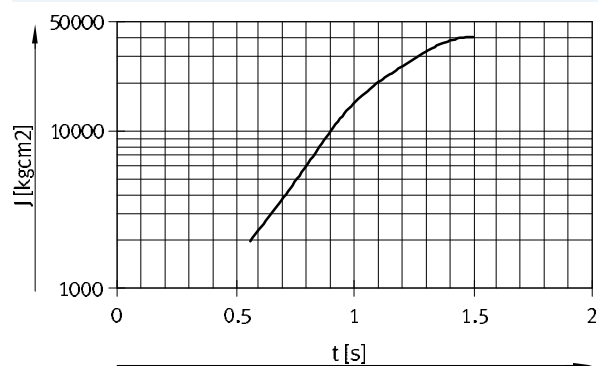

DRRD-50-Y9-PS1

Márgenes

→ 2000 ... 40 000 kgcm²

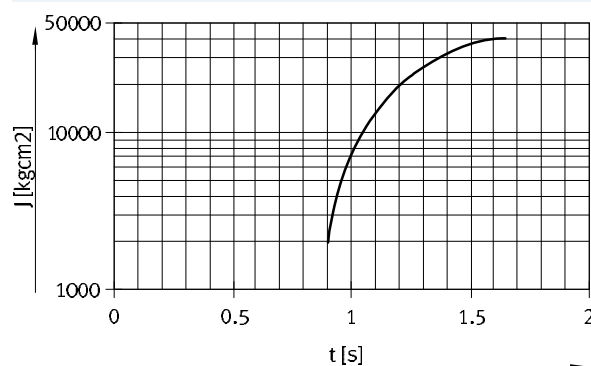

DRRD-50-Y9-PS1

Márgenes

→ 2000 ... 40 000 kgcm²

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo


Hoja de datos

FESTO


Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com


El actuador giratorio solamente debe funcionar en modo estrangulado. Las válvulas reguladoras de caudal deben conectarse lo más cerca posible del actuador giratorio (p. ej. válvula de estrangulación y antirretorno GRLA-...) → 61.

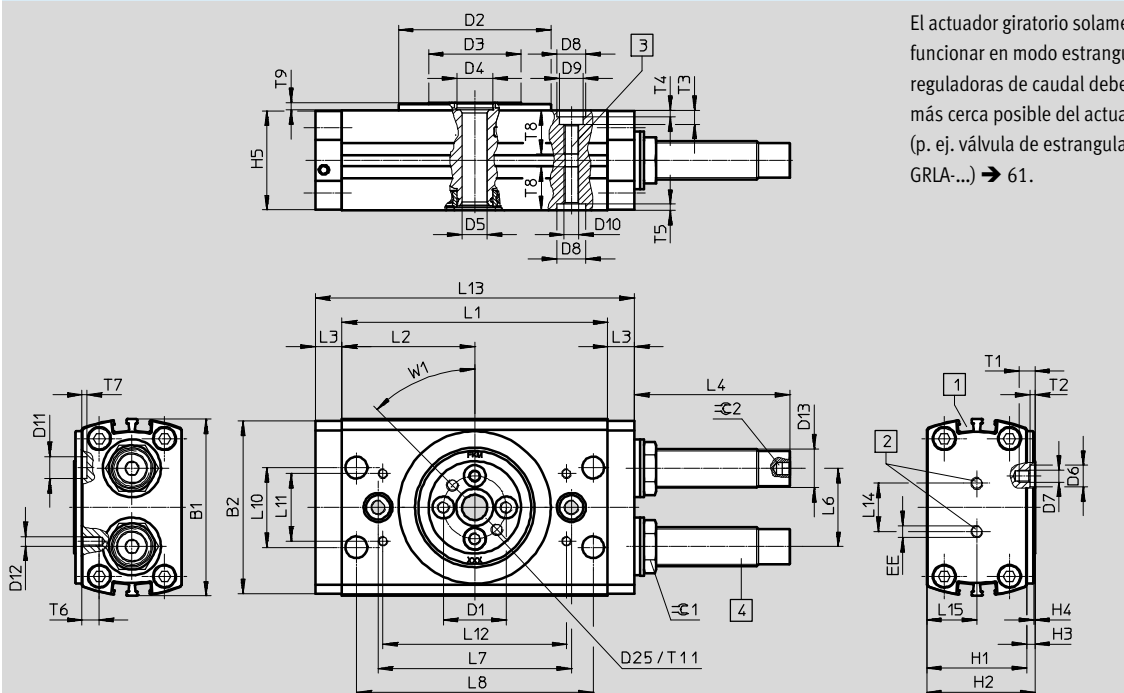


DRRD-32 ... 40

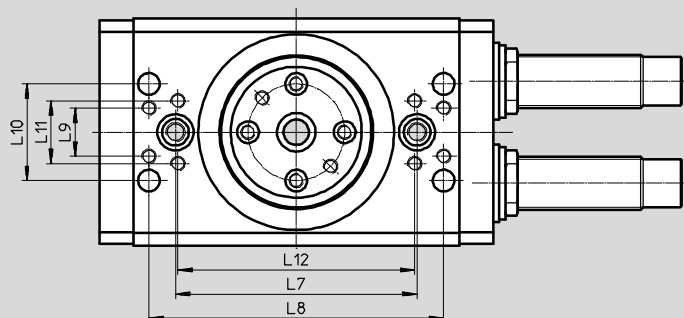

DRRD-...-P



DRRD-50/63

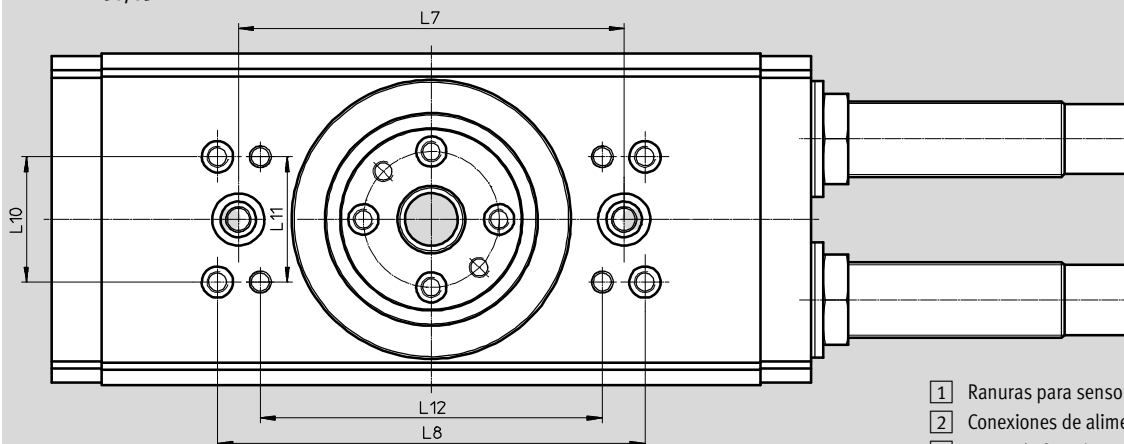

- 1 Ranuras para sensores de proximidad
- 2 Conexiones de alimentación de presión
- 3 Rosca de fijación
- 4 Amortiguador (DRRD-...-Y9/-Y10)
- 5 Elementos de amortiguación (DRRD-...-P)

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos

Tamaño	B1 ±0,25	B2	D1 Ø ±0,025	D2 Ø h7	D3 Ø	D4 Ø H7	D5 Ø +0,15/-0,05	D6 Ø H7	D7	D8 Ø H7	D9 Ø	D10
16	58	56,2	21	50	32	12	8	7	M4	9	8	M5
20	65	63,4	24	56	34,9	12	8	7	M4	9	8	M5
25	73,2	71,5	26	63	38,3	15	10,5	9	M5	12	10	M6
32	94	92,6	40	81	54,2	15	10,5	9	M6	15	11	M8
35	106	104	45	91	59,9	25	10,5	9	M6	15	11	M8
40	113	111	45	91	59,9	25	21	9	M6	15	14	M10
50	132	139,7	54	110	73	25	21	12	M8	15	14	M10
63	159	157	63	135	82,8	25	21	15	M10	25	17	M12

Tamaño	D11 Ø H7	D12	D13	D25	H1 ±0,1	H2 +0,2/-0,1	H3 +0,3/-0,2	H4	H5	L1 ±0,1	L2	L3 ±0,1
16	7	M3	M10x1	M4	33	35,6	2,6	0,5	32,6	84	42	10,5
20	9	M4	M12x1	M5	36	39,6	3,6	0,5	35,6	86	43	11
25	9	M4	M16x1	M5	41,4	44,7	3,3	0,5	41	110	55	11
32	9	M6	M22x1,5	M6	50	55,5	5,5	1	49,6	135	67,5	14
35	9	M6	M26x1,5	M6	63	67	4	1	62,2	148	74	15
40	9	M6	M26x1,5	M6	68	72	4	1	67,2	199	99,5	15
50	15	M8	M30x1,5	M8	78	83	5	1	77,2	262	131	20
63	15	M10	M37x1,5	M10	100	107	7	2	99,2	335	167,5	25

Tamaño	L6	L7 ±0,02	L8 ±0,2	L9 ±0,15	L10 ±0,02	L11 ±0,15	L12 ±0,2	L13	L14	L15 -0,1	T1	T2 +0,1
16	23,2	64	74	-	26	22	61	105	20	16,3	5,6	1,6
20	26	70	74	-	33	14	80	108	20	17,8	6	1,6
25	32,4	80	98	-	33	14	98	132	20	20,5	6,6	2,1
32	42,2	100	122	20	40	26	98	163	30	24,8	8	2,1
35	49,6	120	130	44	26	44	105	178	42	31,1	8	2,1
40	56	120	130	44	26	44	105	229	42	33,6	8	2,1
50	64	160	160	34	34	54	132	302	50	39	10,6	2,6
63	78	170	190	60	60	60	149	385	50	49,6	14	3,1

Tamaño	T3	T4 +0,1	T5 +0,3/-0,2	T6	T7 +0,1	T8	T9	T11	EE	W1	≈C 1	≈C 2	≈C 3
16	4,7	2,1	2,1	6,3	1,6	15	2,6	5,6	M5	45°	13	3	5
20	4,7	2,1	2,1	6,3	2,1	15	2,6	5,6	M5	45°	15	4	6
25	5,7	2,6	2,6	7	2,1	18	3,1	5,5	M5	45°	19	5	8
32	6,5	3,1	3,1	7,8	2,1	23,1	3,1	8	G ¹ / ₈	45°	27	5	10
35	6,5	3,1	3,1	8,5	2,1	22,6	3,5	8	G ¹ / ₈	45°	32	6	10
40	8,6	3,1	3,1	9	2,1	32	3,5	8	G ¹ / ₈	45°	32	6	10
50	8,6	3,1	3,1	10,5	3,1	30	3,5	10	G ¹ / ₄	45°	36	8	-
63	11	3,5	3,5	14	3,1	40	3,5	10	G ³ / ₈	45°	46	8	-

Tamaño	Dimensión con un ángulo de giro de 180°		Margen de ajuste del ángulo de giro		
	L4	L5	L4 mín./máx.	L5 mín./máx.	1 mm = ...°
16	37	17,6	-20/+1,5	-12/+1,4	8,7
20	41,8	18	-21,1/+1,5	-11/+1,4	9
25	63	24,3	-28,9/+1,9	-15/+1,8	6,6
32	78,3	29,5	-34,7/+2,4	-19/+2,3	5,6
35	97,5	40,9	-34,7/+2,4	-27/+2,3	5,6
40	98,2	41,6	-53/+3,2	-28/+3,1	3,6
50	126	-	-74,5/+4,4	-	2,6
63	120	-	-71,7/+7,1	-	1,9


Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos

Dimensiones: variantes

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

P... – Paso de energía sistema neumático

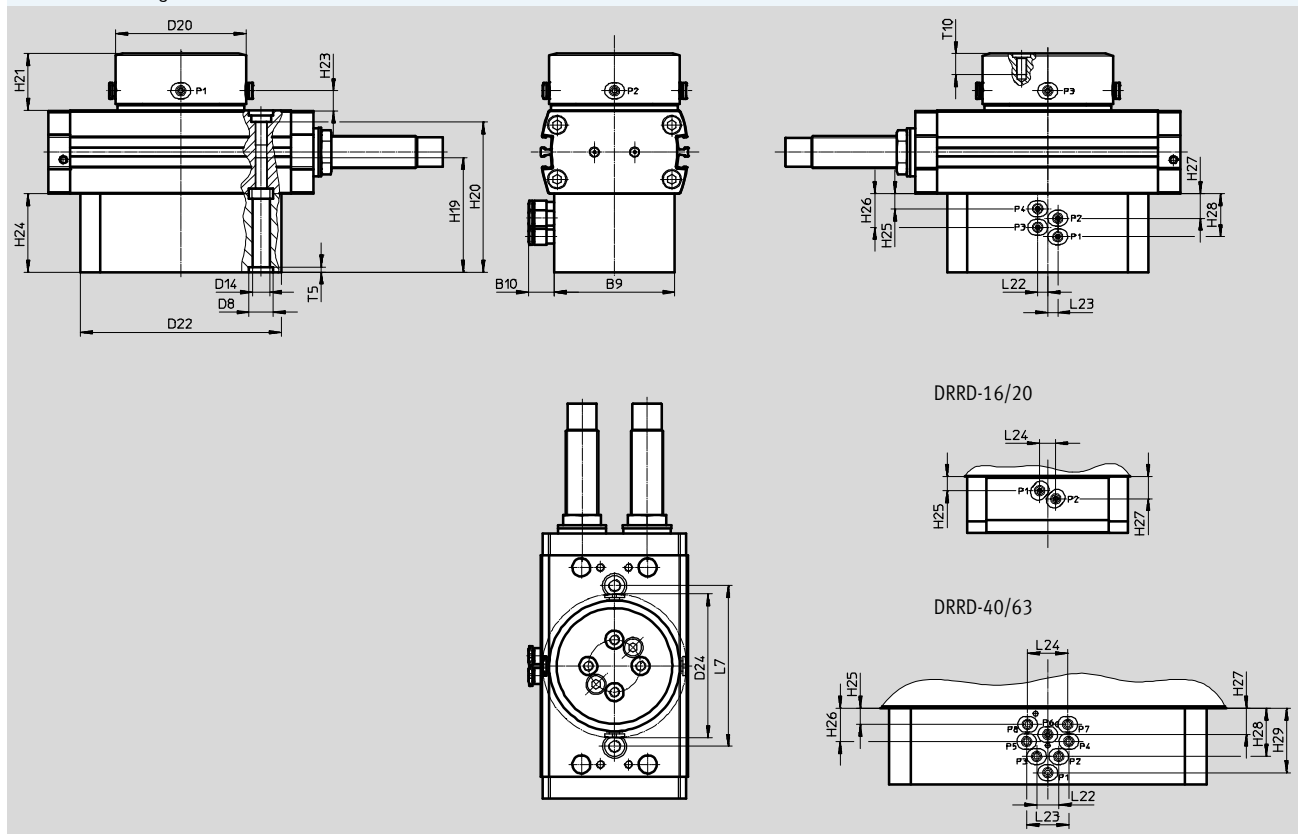

Tamaño	B9	B10	D8 Ø H7	D14 Ø	D20 Ø	D22 Ø	D24 Ø	H19	H20	H21	H23	H24
16	52	13,4	9	6	54	82	70	43,1	56,4	16,6	7,6	28,1
20	58	13,4	9	6	54	82	70	43	59,3	17,6	8,6	28
25	60	12,8	12	6,5	64	100	71,6	57	74,7	28,3	9,8	40
32	70	12,8	15	8,5	64	120	71,6	62	82,4	31,5	12	40
35	80	12,8	15	8,5	64	138	71,6	61,6	95,5	30	10,5	40
40	80	13,4	15	11	89	158	96,9	70	97,4	21	10,5	38
50	80	13,4	15	11	89	190	96,9	68	107,4	24	11,5	38
63	80	13,4	25	13	89	210	96,9	78	127	29	13,5	38

Tamaño	H25	H26	H27	H28	H29	L7 ±0,02	L22	L23	L24	T5 +0,3/-0,2	T10
16	6,9	–	10,9	–	–	64	4	4	8	2,1	8,6
20	6,9	–	10,9	–	–	70	4	4	8	2,1	8,6
25	7,5	16,7	12,2	21,4	–	80	5	5	–	2,1	9,6
32	7,5	16,7	12,2	21,4	–	100	5	5	–	3,1	11,1
35	7,5	16,7	12,2	21,4	–	120	5	5	–	3,1	11,1
40	7	16,5	13,3	24	32	120	11	21	20	3,1	10,1
50	7	16,5	13,3	24	32	160	11	21	20	3,1	14,6
63	7	16,5	13,3	24	32	170	11	21	20	3,5	17,1


Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos

Dimensiones: variantes

 Datos CAD disponibles en → www.festo.com

P...E... – Paso de energía sistema neumático/eléctrico

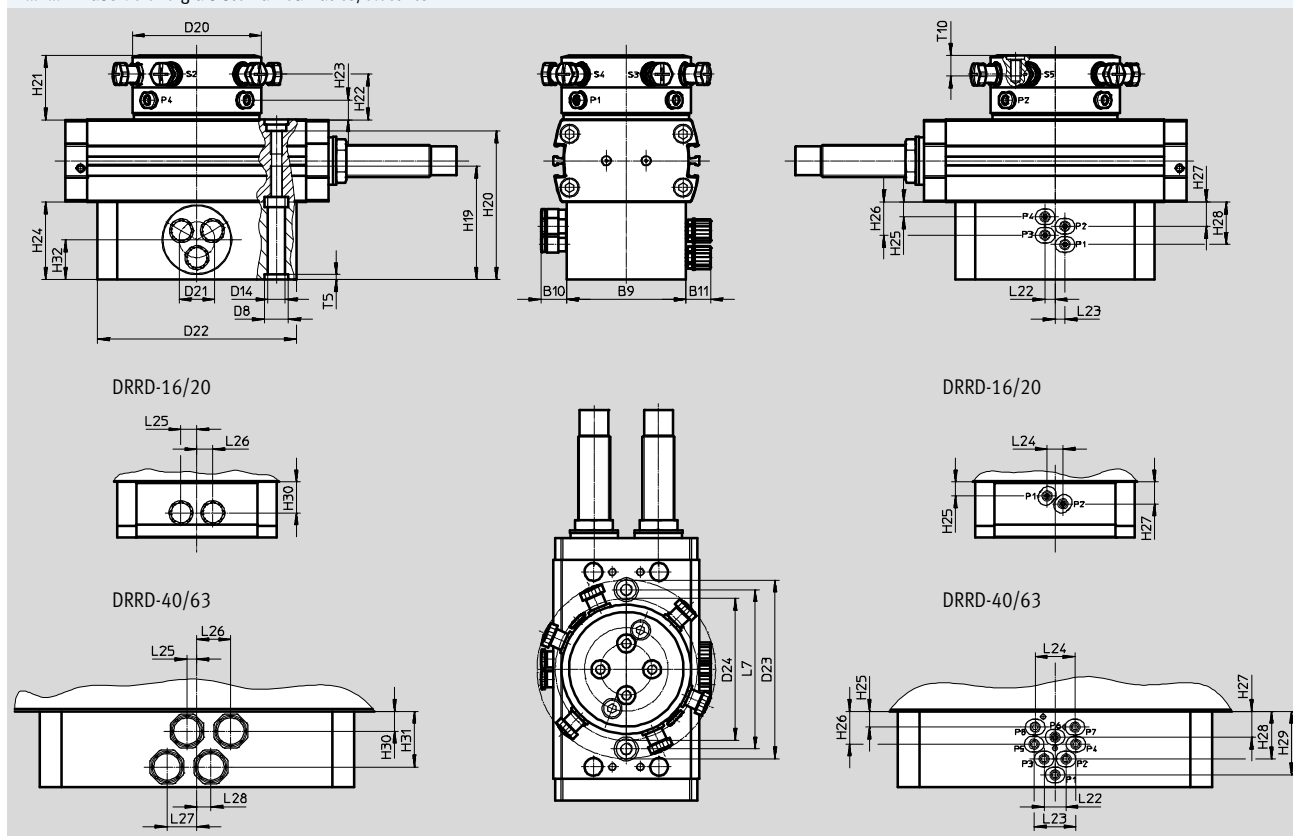

Tamaño	B9	B10	B11	D8 Ø H7	D14 Ø	D20 Ø	D21 Ø	D22 Ø	D23 Ø	D24 Ø	H21	H22	H23	H24	H25	H26
16	52	13,4	8,5	9	6	54	16	82	71,1	70	28,6	21,1	7,6	28,1	6,9	–
20	58	13,4	8,5	9	6	54	16	82	71,1	70	29,6	22,1	8,6	28	6,9	–
25	60	12,8	12,4	12	6,5	64	18	100	89,8	71,6	32,3	22,8	9,8	40	7,5	16,7
32	70	12,8	12,4	15	8,5	64	18	120	89,8	71,6	34,5	25	12	40	7,5	16,7
35	80	12,8	12,4	15	8,5	64	18	138	89,8	71,6	33	23,5	10,5	40	7,5	16,7
40	80	13,4	24	15	11	89	–	158	138,5	96,9	40	28,5	10,5	38	7	16,5
50	80	13,4	24	15	11	89	–	190	138,5	96,9	44	32,5	11,5	38	7	16,5
63	80	13,4	24	25	13	89	–	210	138,5	96,9	48	36,5	13,5	38	7	16,5

Tamaño	H27	H28	H29	H30	H31	H32	L7 ±0,02	L22	L23	L24	L25	L26	L27	L28	T5 +0,3/-0,2	T10
16	10,9	–	–	15,5	–	–	64	4	4	8	8	8	–	–	2,1	8,6
20	10,9	–	–	15,5	–	–	70	4	4	8	8	8	–	–	2,1	8,6
25	12,2	21,4	–	–	–	20	80	5	5	–	–	–	–	–	2,1	9,6
32	12,2	21,4	–	–	–	20	100	5	5	–	–	–	–	–	3,1	11,1
35	12,2	21,4	–	–	–	20	120	5	5	–	–	–	–	–	3,1	11,1
40	13,3	24	32	10	28	–	120	11	21	20	5	17	15	7	3,1	10,1 ¹⁾
50	13,3	24	32	10	28	–	160	11	21	20	5	17	15	7	3,1	14,6 ¹⁾
63	13,3	24	32	10	28	–	170	11	21	20	5	17	15	7	3,5	17,1 ¹⁾

1) En el caso de la variante DRRD-...-P8E8 la medida T10 = 8 mm


Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos

Dimensiones: variantes

Datos CAD disponibles en www.festo.com

Y12 – Con amortiguador externo

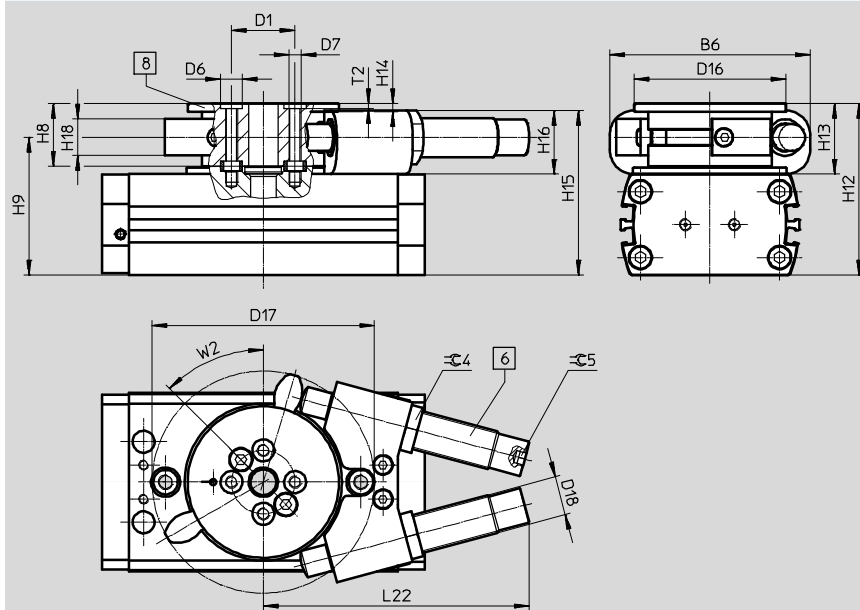

- 6 Amortiguador
8 Conjunto de bridas:

Tamaño	B6 ±0,2	D1 Ø ±0,025	D6 Ø H7	D7	D16 Ø	D17	D18	H8 ±0,1	H9	H12
16	58	21	7	M4	49	69,4	M10x1	17	43,1	52,6
20	75	24	7	M4	62	91	M12x1	25,6	51,2	65,2
25	82	26	9	M5	62	91	M16x1	25,6	56,5	70,3
32	120	40	9	M6	79	126,2	M22x1,5	31,5	68,5	87
35	133	45	9	M6	89	146,7	M22x1,5	34	83	101
40	133	45	9	M6	89	146,7	M22x1,5	34	88	106
50	152	54	12	M8	110	165,2	M26x1,5	42	101,5	125
63	186	63	15	M10	130	212,2	M30x1,5	52	129,5	159

Tamaño	H13	H14	H15	H16	H18	L22 Máx.	T2 +0,1	W2	≈ 4	≈ 5
16	19,6	3,5	51	18	10	65,2	1,6	45°	13	3
20	29,2	3,5	59,5	23,5	15	85,3	1,6	45°	15	4
25	28,9	3,5	67,4	26	15	108,9	2,1	45°	19	5
32	37	4	85	35	22	149,7	2,1	45°	27	5
35	38	5	99	36	21	155,5	2,1	45°	27	5
40	38	5	104	36	21	155,5	2,1	45°	27	5
50	47	6	123	45	30	171,6	2,6	45°	32	6
63	59	6	155,5	55,5	36	228	3,1	45°	36	8


Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Hoja de datos

Dimensiones: variantes

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

PS1 – Posición intermedia

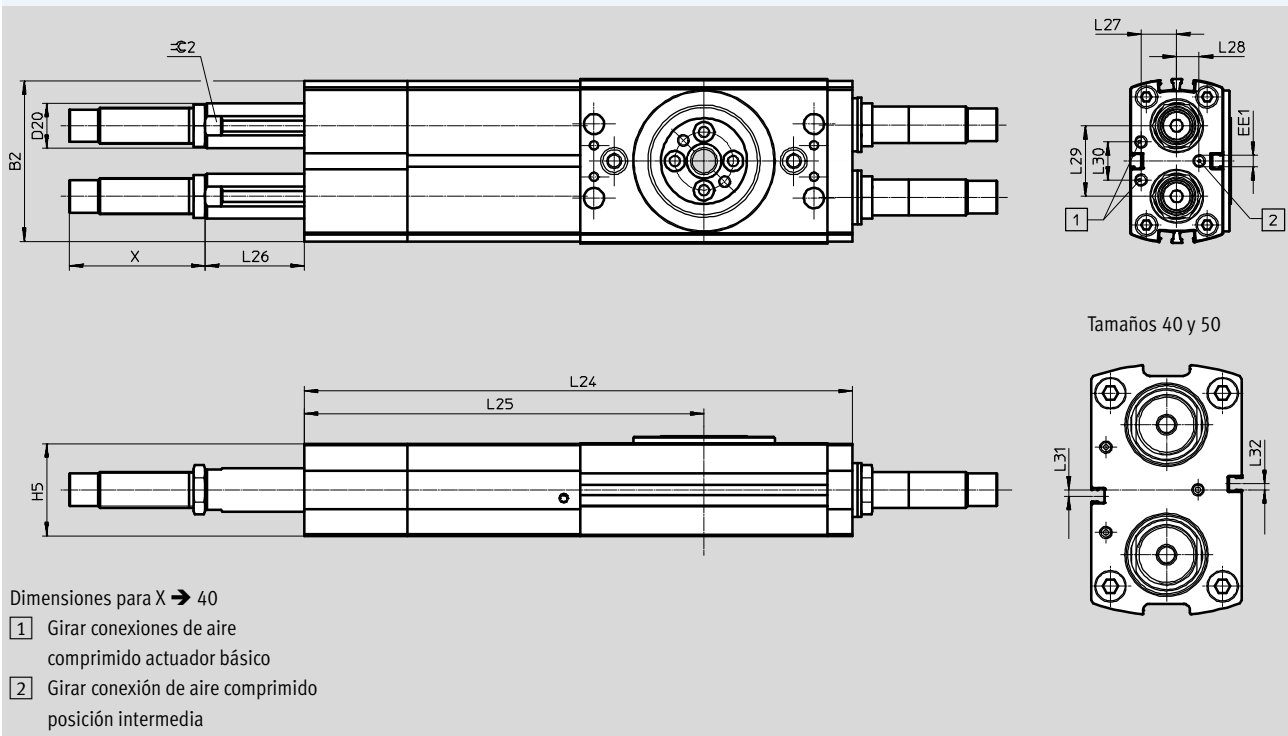

Tamaño	B2	H5	L24	L25	L26	L26	L27
					Mín.	Máx.	
16	56,2	32,6	193,1	140,6	0,3	21,5	12
20	63,4	35,6	205,1	151,1	4,5	28,4	14
25	71,5	41	244,1	178,1	14,1	44,2	15,9
32	92,6	49,6	320,1	238,6	3,4	43,5	19,5
35	104	62,2	343,1	254,1	14,8	54,5	25
40	111	67,2	392,1	277,6	9	54,1	27
50	139,7	77,2	542,6	391,6	12,3	86	30

Tamaño	L28	L29	L30	L31	L32	D20 Ø	EE1	≈C 2
16	6,2	21,65	15	–	–	14	M5	12
20	9	26,25	16	–	–	16	M5	14
25	10	31,45	17	–	–	20	M5	18
32	14	38,45	16	–	–	28	M5	24
35	18	49,6	18	–	–	32	M5	27
40	14	58	38	2,6	2,6	32	M5	27
50	20	78	44	5	5	36	G $\frac{1}{8}$	32

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

FESTO

Hoja de datos

Referencias – Productos disponibles en almacén				
DRRD	Tamaño	Ángulo de giro [°]	Nº art.	Tipo
P – Topes/discos elásticos de amortiguación en ambos lados				
	16	180	1577238	DRRD-16-180-FH-PA
	20		1395606	DRRD-20-180-FH-PA
	25		1359980	DRRD-25-180-FH-PA
	32		1578512	DRRD-32-180-FH-PA
	35		1526825	DRRD-35-180-FH-PA
	40		1503269	DRRD-40-180-FH-PA
Y9 – Amortiguadores lineales de choque, autorregulables en ambos lados				
	16	180	1644389	DRRD-16-180-FH-Y9A
	20		1427379	DRRD-20-180-FH-Y9A
	25		1360248	DRRD-25-180-FH-Y9A
	32		1578518	DRRD-32-180-FH-Y9A
	35		1547102	DRRD-35-180-FH-Y9A
	40		1526986	DRRD-40-180-FH-Y9A

Actuadores giratorios DRRD-16 ... 63, de doble émbolo

Referencias – Producto modular

Tabla para pedidos												
Tamaño		16	20	25	32	35	40	50	63	Condicio- nes	Código	Entrada código
M	Referencia básica	574399	574400	574401	574402	574403	574404	574405	574407			
	Función	Actuador giratorio									DRRD	DRRD
	Tamaño	16	20	25	32	35	40	50	63		-...	
	Ángulo de giro nominal	180°									-180	-180
	Salida del eje	Eje hueco con brida									-FH	-FH
O	Paso de energía	Ninguno									-	
		Neumático, 2 canales									P2	
		Neumático, 2 canales; eléctrico, 2 señales									P2E2	
		-		Sistema neumático, 4 canales				-			P4	
		-		Sistema neumático, 4 canales; Sistema eléctrico, 6 señales				-			P4E6	
		-						Sistema neumático, 8 canales			P8	
		-						Sistema neumático, 8 canales; Sistema eléctrico, 8 señales			P8E8	
M	Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas a ambos lados							-		-P	
		Amortiguadores lineales, autorregulables en ambos lados									-Y9	
		-		Amortiguador lineal duro, autorregulable en ambos lados		-		Amortiguador lineal duro, autorregulable en ambos lados			-Y10	
		Amortiguadores lineales externos, autorregulables en ambos lados								1 5	-Y12	
	Detección de posiciones	Para sensores de proximidad									A	A
O	Certificación UE	Ninguna										
		II 2GD								2	-EX4	
	Posición intermedia	No							-			
		1 posición intermedia							-	3	-PS1	
	Bloqueo de la posición final	No										
		En ambos lados								4 5	-E1	
	Montaje externo de los sensores	No										
		Varilla de fijación para sensores de proximidad								5	-R	
	Ejecución	Estándar										
		Resistente a salpicaduras de agua									-SG	
Instrucciones de utilización	Con instrucciones de utilización											
	Sin instrucciones de utilización									-DN		

- 1 Y12** Sin bloqueo de la posición final E1 y ejecución SG protegida contra salpicaduras de agua
2 EX4 Sin bloqueo de la posición final E1 y sin paso de energía P2E2, P4E6, P8E8 y ni posición intermedia PS1
3 PS1 Sin amortiguación Y10 y con amortiguación P solo para tamaños 16 ... 32
4 E1 Sin montaje de sensores R y ejecución SG protegida contra salpicaduras de agua
5 Y12, E1, R Sin paso de energía P2, P2E2, P4, P4E6, P8, P8E8

Introduzca la referencia

DRRD

-

-

180

-

FH

-

-

A

-

-

-

-

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo

FESTO

Accesorios

Unidad de bloqueo DADL-EL

Para tamaños 16...63

(referencia: E1)


Productos disponibles en almacén

Materiales:

Carcasa: Aluminio anodizado

Cojinete: Material sintético

Conformidad con RoHS

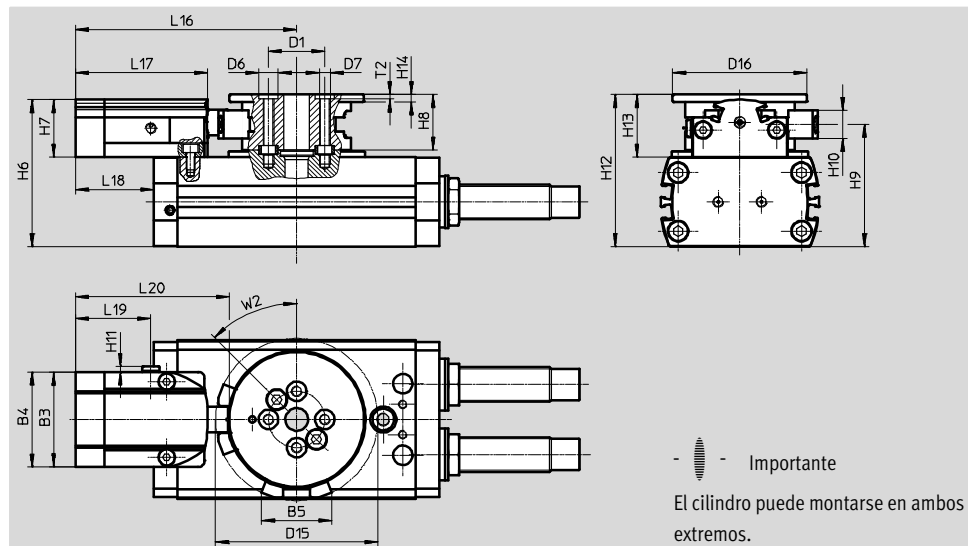

Dimensiones y referencias												
Conexión	B3	B4	B5	D1 Ø	D6 Ø	D7	D15 Ø	D16 Ø	H6	H7	H8	H9
	±0,2	±0,2		±0,025	H7					±0,15	±0,1	
16	37,6	38	26,9	21	7	M4	61,9	49	51	18	17	43,1
20	43,6	44	32,4	24	7	M4	74,9	62	62,5	26,5	25,6	51,2
25	43,6	44	32,4	26	9	M5	74,9	62	67,9	26,5	25,6	56,5
32	43,6	44	39,4	40	9	M6	95,4	79	79	26,7	31,5	68,5
35	57,6	58	50,2	45	9	M6	110,9	89	98	35	34	83
40	57,6	58	50,2	45	9	M6	110,9	89	103	35	34	88
50	71,4	72	59,6	54	12	M8	124,3	110	123	45	42	101,5
63	71,4	72	65,8	63	15	M10	148,5	130	149	49	52	129,5

Conexión	H10	H11	H12	H13	H14	L16	L17	L18	L19	L20	T2	W2
											+0,1	
16	9	2,5	52,6	19,6	3,5	83	50	30,5	34	58,3	1,6	45°
20	13	2,5	65,2	29,2	3,5	102,2	61,2	48,2	34,8	71,1	1,6	45°
25	13	2,5	70,3	28,9	3,5	102,2	61,2	36,2	34,8	71,1	2,1	45°
32	17	2,5	87	37	4	112,2	61,2	30,7	34,8	71,1	2,1	45°
35	14,8	2,5	101	38	5	132,5	70,6	43,5	42,6	85,4	2,1	45°
40	14,8	2,5	106	38	5	132,5	70,6	18	42,6	85,4	2,1	45°
50	19	4,6	125	47	6	151	81	0	46	98	2,6	45°
63	22	4,6	159	59	6	163	81	-29,5	46	99,5	3,1	45°

Para tamaño	Conexión neumática	Presión de funcionamiento [bar]	Detección de posiciones	Ángulo de giro ajustable [°]	Peso [g]	Nº art.	Tipo
16	M5	5 ... 8	Para sensores de proximidad	60 ... 200	166	1692770	DADL-EL-Q11-16
20					382	1579786	DADL-EL-Q11-20
25					370	1568183	DADL-EL-Q11-25
32				55 ... 200	600	1631139	DADL-EL-Q11-32
35					57 ... 200	900	1544900
40				900		1544900	DADL-EL-Q11-35/40
50	G1/8				62 ... 200	1796637	DADL-EL-Q11-50
63					55 ... 200	2380	1941568

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo

Accesorios

Conjunto de detección DASI-...-KT

Para tamaños 16 ... 63

(referencia: R)

Productos disponibles en almacén

Material:


Aluminio anodizado

Conformidad con RoHS

Para consultar la posición del émbolo

con sensores de proximidad

inductivos SIES →. 58

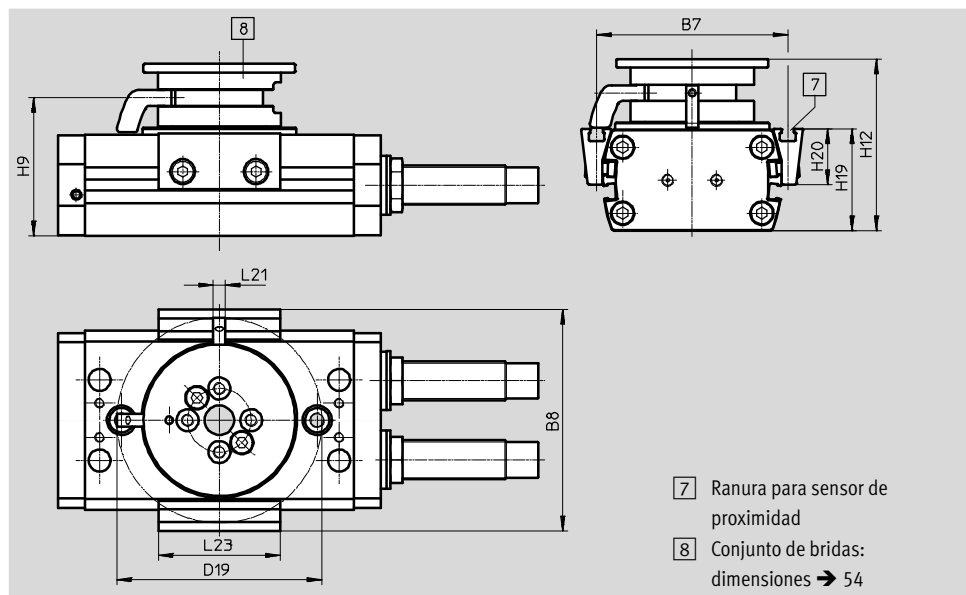

Dimensiones y referencias

Conexión	B7	B8	D19 Ø	H9	H12	H19
16	64,4	76,1	70,9	43,1	52,6	33,5
20	74	85,7	84	51,2	65,2	36,4
25	78,2	90,7	84	56,5	70,3	41,8
32	100	113,5	107,5	68,5	87	50,5
35	116	132,9	125,2	83	101	63,5
40	118	135,8	125,2	88	106	68,5
50	136	155,3	146,6	101,5	125	79,1
63	163	185,3	173,9	129,5	159	101



Conexión	H20 ±0,1	L21	L23	Peso [g]	N° art.	Tipo ¹⁾
16	18,5	5	50	110	1693008	DASI-Q11-16-A-KT
20	20,2	5	50	192	1580899	DASI-Q11-20-A-KT
25	22,8	5	50	192	1568461	DASI-Q11-25-A-KT
32	26,5	7	50	366	1632097	DASI-Q11-32-A-KT
35	33,1	7	50	485	1551144	DASI-Q11-35-A-KT
40	35,5	7	50	485	1550027	DASI-Q11-40-A-KT
50	43	7	50	810	1797135	DASI-Q11-50-A-KT
63	55	7	50	1390	1946877	DASI-Q11-63-A-KT

1) Apto para ATEX

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo

Accesorios

FESTO


Referencias ³⁾						
	Conexión	Descripción	Peso [g]	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Componente de sujeción DADL-EC						
	16	Para cerrar una posición intermedia en combinación con la unidad de bloqueo DADL-EL	18	1692496	DADL-EC-Q11-16	1
	20, 25		36	1435411	DADL-EC-Q11-20/25	
	32		67	1631170	DADL-EC-Q11-32	
	35, 40		98	1535091	DADL-EC-Q11-35/40	
	50		140	1796626	DADL-EC-Q11-50	
	63		220	1941355	DADL-EC-Q11-63	
	Soporte para sensores DASI-...-SR ⁴⁾					
	16	Detección adicional en combinación con el conjunto de detección DASI-...-KT	28	1692983	DASI-Q11-16-A-SR	2
	20		32	1581420	DASI-Q11-20-A-SR	
	25		32	1568451	DASI-Q11-25-A-SR	
	32		42	1631997	DASI-Q11-32-A-SR	
	35		62	1550870	DASI-Q11-35-A-SR	
	40		62	1548054	DASI-Q11-40-A-SR	
	50		75	1797071	DASI-Q11-50-A-SR	
	63		110	1971563	DASI-Q11-63-A-SR	
Leva de conmutación DASI-...-SL ⁴⁾						
	16	Detección adicional en combinación con el conjunto de detección DASI-...-KT	2,5	1692969	DASI-Q11-16-A-SL	1
	20, 25		4	1568436	DASI-Q11-20/25-A-SL	
	32		6	1631824	DASI-Q11-32-A-SL	
	35, 40		8	1548155	DASI-Q11-35/40-A-SL	
	50		10	1797021	DASI-Q11-50-A-SL	
	63		15	1971550	DASI-Q11-63-A-SL	
Amortiguadores DYSC ⁴⁾						
	12	• Amortiguadores autorregulables • Con el actuador giratorio DRRD-...-Y12, incluidos en el suministro	9	548011	DYSC-5-5-Y1F	1
	16		17	548012	DYSC-7-5-Y1F	
	20		36	548013	DYSC-8-8-Y1F	
	25		81	548014	DYSC-12-12-Y1F	
	32, 35, 40		210	553593	DYSC-16-18-Y1F	
	50		370	2479149	DYSC-20-18-Y1F	
	63		575	2480234	DYSC-25-25-Y1F	
Casquillo para centrar ZBH ²⁾⁴⁾						
	8, 10	Para centrar el actuador giratorio	1	186717	ZBH-7	10
	12, 16, 20		1	150927	ZBH-9	
	25		1	189653	ZBH-12	
	32 ... 50		3	191409	ZBH-15	
	63		5	8023856	ZBH-25	
	8, 10, 12	Para centrar las piezas complementarias al eje con brida	1	189652	ZBH-5	
	16, 20		1	186717	ZBH-7	
	25 ... 40		1	150927	ZBH-9	
	50		1	189653	ZBH-12	
	63		3	191409	ZBH-15	


- 1) Unidades por embalaje
2) El suministro del actuador giratorio o de los elementos para el montaje incluye dos unidades
3) Productos disponibles en almacén
4) Apto para ATEX

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo



Accesorios


Sensor de proximidad para tamaños 8 ... 12

Referencias – Sensores de proximidad para ranura en C, magnetorresistivo						Hojas de datos → Internet: smt
	Tipo de fijación	Salida de conmutación	Conexión eléctrica, sentido de la salida de la conexión	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Normalmente abierto						
	Montaje en la ranura desde la parte superior	PNP	Cable trifilar, longitudinal	2,5	551373	SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
			Conector longitudinal tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	551375	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
			Conector tipo clavija M8x1 de 3 contactos, transversal	0,3	551376	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-M8D
	Encajable a lo largo de la ranura	PNP	Cable trifilar, transversal	2,5	547862	SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-OE
			Conector tipo clavija M8x1 de 3 contactos, transversal	0,3	547863	SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

Referencias – Sensores de proximidad para ranura en C, magnético Reed						Hojas de datos → Internet: sme
	Tipo de fijación	Salida de conmutación	Conexión eléctrica, sentido de la salida de la conexión	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Normalmente abierto						
	Montaje en la ranura desde la parte superior	Con contacto	Conector longitudinal tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	551367	SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
			Cable trifilar, longitudinal	2,5	551365	SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE
			Cable trifilar, 2 contactos, longitudinal	2,5	551369	SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE

Sensor de proximidad para tamaños 16 ... 63



Referencias – Sensores de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo						Hojas de datos → Internet: smt
	Tipo de fijación	Salida de conmutación	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Normalmente abierto						
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro, diseño corto	PNP	Cable trifilar	2,5	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
			Conector M12x1, 3 contactos	0,3	574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
		NPN	Cable trifilar	2,5	574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
			Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Normalmente cerrado						
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro, diseño corto	PNP	Cable trifilar	7,5	574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE

Referencias: sensor de proximidad para ranura en T, magnético Reed						Hojas de datos → Internet: sme
	Tipo de fijación	Salida de conmutación	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Normalmente abierto						
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro	Con contacto	Cable trifilar	2,5	543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
				5,0	543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
			Cable bifilar	2,5	543872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
			Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	543861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
	Fijación en ranura, encajable a ras con el perfil del cilindro	Con contacto	Cable trifilar	2,5	150855	SME-8-K-LED-24
			Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	150857	SME-8-S-LED-24

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo

Accesorios

FESTO

Referencias – Sensores de proximidad inductivo para ranura en T						Hojas de datos ➔ Internet: sies
	Tipo de fijación	Salida de conmutación	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Normalmente abierto						
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro	PNP	Cable trifilar	7,5	551386	SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE
			Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	551387	SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
		NPN	Cable trifilar	7,5	551396	SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OE
			Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	551397	SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
Normalmente cerrado						
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro	PNP	Cable trifilar	7,5	551391	SIES-8M-PO-24V-K-7,5-OE
			Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	551392	SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D
		NPN	Cable trifilar	7,5	551401	SIES-8M-NO-24V-K-7,5-OE
			Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	551402	SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D

 **Importante**

Los sensores de proximidad inductivos SIES únicamente pueden utilizarse en combinación con el conjunto de detección DASI-...-KT.


Referencias – Cables de conexión					Hojas de datos → Internet: nebu
	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	Conector recto tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo


Accesorios

Cableado de los sensores de proximidad junto con el paso de energía


Tamaños 16/20

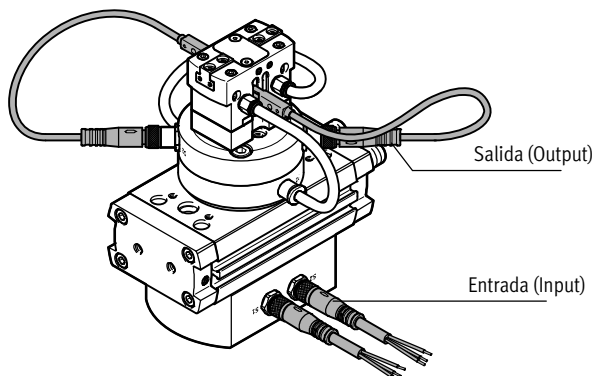

Tamaño 25/32/35

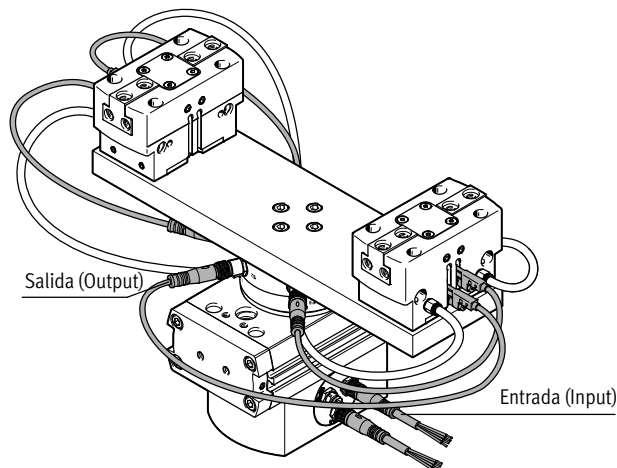



Tamaño 40/50/63

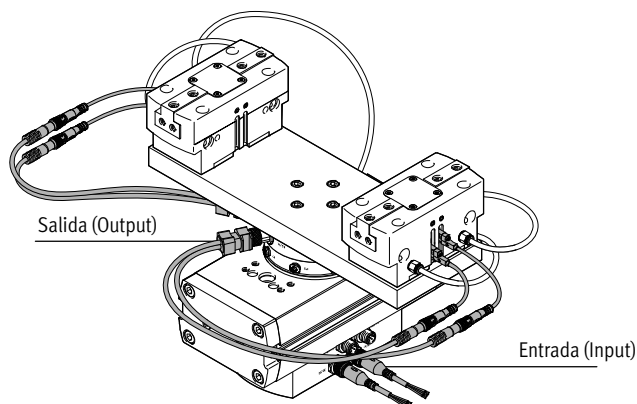

Importante

Para los elementos de montaje (por ejemplo la pinza) dispuestos en la salida, deben utilizarse sensores de proximidad con conectores. En el caso de los tamaños 16 ... 35, estos pueden conectarse directamente en

el módulo del paso de energía. En el caso de los tamaños 40 ... 63, los sensores de proximidad deben conectarse mediante un conector en T al módulo de paso de energía.


Referencias				Hojas de datos → Internet: nebu	
	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Entrada – Cable de conexión					
Tamaños 16/20					
	Conector tipo zócalo M8x1, 3 cont.	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
	Con. recto tipo zócalo M8x1, 3 cont.	Cable trifilar, extremo abierto	5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
Tamaño 25/32/35					
	Con. recto tipo zócalo M8x1, 4 cont.	Cable de cuatro hilos, extremo abierto	2,5	541342	NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
	Con. recto tipo zócalo M8x1, 4 cont.	Cable de cuatro hilos, extremo abierto	5	541343	NEBU-M8G4-K-5-LE4
Tamaño 40/50/63					
	Con. recto tipo zócalo M12x1, 5 cont.	Cable de cuatro hilos, extremo abierto	2,5	550326	NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
	Con. recto tipo zócalo M12x1, 5 cont.	Cable de cuatro hilos, extremo abierto	5	541328	NEBU-M12G5-K-5-LE4
Salida – Unión en T					
Tamaño 40/50/63					
	Conector recto tipo clavija M12x1, 4 contactos	2 x conector tipo zócalo M8x1, 3 contactos	0,5	18685	KM12-DUO-M8-GDGD
	Conector recto tipo clavija M12x1, 4 contactos	2x conector tipo zócalo acodado M8x1, 3 contactos	0,5	18687	KM12-DUO-M8-WDWD

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo

Accesorios

FESTO

Sensor de proximidad para tamaños 16 ... 63

Referencias – Transmisor de posiciones para ranura en T				Hojas de datos → Internet: smat	
Tamaño	Salida analógica [V]	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	0 ... 10	Cable con conector tipo clavija M8 de 4 contactos, con rosca giratoria	0,3	553744	SMAT-8M-U-E-0,3-M8D

Importante

Funcionamiento:

El transmisor de posiciones detecta de manera continua la posición del émbolo. Dispone de una salida analógica con una señal de salida proporcional a la posición del émbolo.


Tamaño	Margen de medición aprox. [°]
16	151
20	120
25	183
32	159
35	185
40	132
50	82
63	64

Referencias: – Cables de conexión				Hojas de datos → Internet: nebu	
	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	Conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos	Cable de 4 hilos, extremo libre	2,5	541342	NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
			5	541343	NEBU-M8G4-K-5-LE4
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 4 contactos	Cable de 4 hilos, extremo libre	2,5	541344	NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
			5	541344	NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo

Accesorios

Para ajustar la velocidad de giro




El actuador giratorio y el módulo de posiciones intermedias solamente deben funcionar en modo estrangulado. Las válvulas reguladoras de caudal deben conectarse lo más cerca posible del actuador giratorio (p. ej. válvula de estrangulación y antirretorno GRLA-...) → 61.


En caso de producirse un fallo de presión, la carga útil puede caerse sobre una posición final de manera incontrolada. Para evitar esto, se recomiendan válvulas antirretorno pilotadas HGL o un acumulador de aire comprimido VZS.

Mediante las conexiones de aire comprimido **1** y **2** se ajustan los siguientes movimientos:
 Posición final → posición intermedia
 Ambos sentidos son ajustables de modo independiente.

Mediante la conexión de aire comprimido **3** se ajusta el siguiente movimiento:
 Posición intermedia → posición final
 Se ajustan simultáneamente ambos sentidos.

Referencias						
	Conexión	Descripción	Peso [g]	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Válvula de estrangulación y antirretorno GRLA						
	16, 20, 25	• Para ajustar la velocidad de giro	14	197576	GRLA-M5-QS-3-RS-D	1
	32, 35, 40		14	197577	GRLA-M5-QS-4-RS-D	
	50		30	151169	GRLA-1/8-RS-B	
	63		59	151175	GRLA-1/4-RS-B	
			97	151178	GRLA-3/8-B	

1) Unidades por embalaje

Referencias – Accesorios en relación con la posición intermedia (PS1)						
	Para tamaño	Descripción	Peso [g]	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Válvula de estrangulación y antirretorno GRLA						
	16 ²⁾ , 20, 25, 32, 35, 40	• Para ajustar la velocidad de giro desde la posición intermedia	14	197576	GRLA-M5-QS-3-RS-D	1
	50		14	197577	GRLA-M5-QS-4-RS-D	
			30	151169	GRLA-1/8-RS-B	
Válvula de antirretorno HGL						
	20, 25, 32, 35, 40	• Para amortiguar la carga útil en caso de producirse un fallo de presión	21	530029	HGL-M5-B	1
	50		21	530038	HGL-M5-QS-4	
			26	543253	HGL-1/8-1/8-B	
			21	530030	HGL-1/8-B	
Acumulador de aire comprimido VZS						
	16, 20, 25, 32, 35, 40, 50	• Para amortiguar la carga útil en caso de producirse un fallo de presión	8600	192161	VZS-20-B	1

1) Unidades por embalaje

2) Con este tamaño se recomienda encarecidamente

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo



Accesorios

FESTO

Conjunto de adaptación
DHAA, HAPG

Materiales:
Aleación forjada de aluminio
Sin cobre ni PTFE
Conformidad con RoHS

 **Importante**
El conjunto incluye la conexión específica para el montaje, así como el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador/actuador, con kit adaptador				Datos CAD disponibles en → www.festo.com		
Combinación	[1] Actuador	[2] Actuador	Conjunto de adaptadores			Cantidad necesaria
	Tamaño	Tamaño	CRC ¹⁾	Nº art.	Tipo	
DGEA/DRRD	DGEA	DRRD	DHAA			
	18	16	2	1675259	DHAA-D-E2-18-Q11-16	1
	18, 25	20		1679833	DHAA-D-E2-18/25-Q11-20	
	25	25		1696421	DHAA-D-E2-25-Q11-25	
	25	32		1702297	DHAA-D-E2-25-Q11-32	
	40	32		1706071	DHAA-D-E2-40-Q11-32	
	40	35		1706503	DHAA-D-E2-40-Q11-35	
	40	40		1706822	DHAA-D-E2-40-Q11-40	
	DGEA	DRRD-...-E	DHAA			
	18	16	2	2328624	DHAA-D-E2-18-Q11-16-E	1
	18, 25	20		2328779	DHAA-D-E2-18/25-Q11-20-E	
	25	25		2328793	DHAA-D-E2-25-Q11-25-E	
	25	32		2328805	DHAA-D-E2-25-Q11-32-E	
	40	32		2328816	DHAA-D-E2-40-Q11-32-E	
	40	35		2328827	DHAA-D-E2-40-Q11-35-E	
	40	40		2328838	DHAA-D-E2-40-Q11-40-E	
DGSL/DRRD	DGSL	DRRD	DHAA			
	4	8	2	2767489	DHAA-D-G6-4-Q11-8	1
	6	8		2762930	DHAA-D-G6-6-Q11-8	
	8, 10	10		2737394	DHAA-D-G6-8/10-Q11-10	
	12, 16	10		2737247	DHAA-D-G6-12/16-Q11-10	
	8, 10	12		2736429	DHAA-D-G6-8/10-Q11-12	
	12	12		2782718	DHAA-D-G6-12-Q11-12	
	16	12		2734418	DHAA-D-G6-16-Q11-12	
	20	16		1917841	DHAA-D-G6-20-Q11-16	
	20, 25	20		1916912	DHAA-D-G6-20/25-Q11-20	
	25	25		1707360	DHAA-D-G6-25-Q11-25	
	DGSL	DRRD-...-E	DHAA			
	20	16	2	2332271	DHAA-D-G6-20-Q11-16-E	1
	20, 25	20		2332452	DHAA-D-G6-20/25-Q11-20-E	
	25	25		2332584	DHAA-D-G6-25-Q11-25-E	

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070

Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

2) Unidades por embalaje

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo



Accesorios

FESTO

Conjunto de adaptación
DHAA, HAPG

Materiales:
Aleación forjada de aluminio
Sin cobre ni PTFE
Conformidad con RoHS

 Importante
El conjunto incluye la conexión específica para el montaje, así como el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador/actuador, con kit adaptador				Datos CAD disponibles en ➔ www.festo.com		
Combinación	1 Actuador	2 Actuador	Conjunto de adaptadores			
	Tamaño	Tamaño	CRC ¹⁾	Nº art.	Tipo	Cantidad necesaria
EGSL/DRRD	EGSL	DRRD	DHAA			
	35	8	2	2730033	DHAA-D-E8-35-Q11-8	1
	35	10		2729506	DHAA-D-E8-35-Q11-10	
	45	10		2728486	DHAA-D-E8-45-Q11-10	
	35	12		2719384	DHAA-D-E8-35-Q11-12	
	45, 55	12		2715152	DHAA-D-E8-45/55-Q11-12	
	55	16		1926914	DHAA-D-E8-55-Q11-16	
	75	16		1928306	DHAA-D-E8-75-Q11-16	
	75	20		1930038	DHAA-D-E8-75-Q11-20	
	EGSL	DRRD-...-E		DHAA		
	55	16	2	2279410	DHAA-D-E8-55-Q11-16-E	1
	75	16		2279453	DHAA-D-E8-75-Q11-16-E	
	75	20		2279473	DHAA-D-E8-75-Q11-20-E	
HMP/DRRD	HMP	DRRD	DHAA			
	16	16	2	1910123	DHAA-D-H2-16-Q11-16	1
	20	16		1910361	DHAA-D-H2-20-Q11-16	
	16	20		1910095	DHAA-D-H2-16-Q11-20	
	20, 25	20		1909616	DHAA-D-H2-20/25-Q11-20	
	20, 25	25		1708627	DHAA-D-H2-20/25-Q11-25	
	32	25		1794755	DHAA-D-H2-32-Q11-25	
	25	32		1909212	DHAA-D-H2-25-Q11-32	
	32	32		1909181	DHAA-D-H2-32-Q11-32	
	32	35		1909185	DHAA-D-H2-32-Q11-35	
	hmp	DRRD-...-E		DHAA		
	16	16	2	2333525	DHAA-D-H2-16-Q11-16-E	1
	20	16		2333544	DHAA-D-H2-20-Q11-16-E	
	16	20		2333585	DHAA-D-H2-16-Q11-20-E	
	20, 25	20		2333638	DHAA-D-H2-20/25-Q11-20-E	
20, 25	25	2333669		DHAA-D-H2-20/25-Q11-25-E		
32	25	2333711		DHAA-D-H2-32-Q11-25-E		
25	32	2333725		DHAA-D-H2-25-Q11-32-E		
32	32	2333757		DHAA-D-H2-32-Q11-32-E		
32	35	2334427	DHAA-D-H2-32-Q11-35-E			

- 1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070
Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.
- 2) Unidades por embalaje
- 3) No se necesitan los casquillos de centraje para la adaptación al conjunto de adaptadores HAPG-72-B.

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo



Accesorios

FESTO

Conjunto de adaptación
DHAA, HAPG

Materiales:
Aleación forjada de aluminio
Sin cobre ni PTFE
Conformidad con RoHS

 Importante
El conjunto incluye la conexión específica para el montaje, así como el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador/actuador, con kit adaptador			Datos CAD disponibles en → www.festo.com			
Combinación	[1] Actuador	[2] Actuador	Conjunto de adaptadores			Cantidad necesaria
	Tamaño	Tamaño	CRC ¹⁾	Nº art.	Tipo	
HSP/DRRD	HSP	DRRD	DHAA			
	12	8	2	2786084	DHAA-D-H4-12-Q11-8	1
			–	540881	HAPG-70-B	
	16	10	2	2785801	DHAA-D-H4/H5-12/16-Q11-10	
			–	540882	HAPG-71-B	
	16	12	2	2784113	DHAA-D-H4/H5-16/25-Q11-12	
			–	540882	HAPG-71-B	
	25	12	2	2784113	DHAA-D-H4/H5-16/25-Q11-12	1
			–	540883	HAPG-72-B ³⁾	
	25	16	2	1919910	DHAA-D-H4-25-Q11-16	1
			–	540883	HAPG-72-B ³⁾	
	hsp	DRRD-...-E	DHAA			
	25	16	2	2284940	DHAA-D-H4-25-Q11-16-E	1
			–	540883	HAPG-72-B ³⁾	
HSW/DRRD	HSW	DRRD	DHAA			
	10	8	2	2789655	DHAA-D-H5-10-Q11-8	1
			–	540249	HAPG-69	
	12	8	2	2788114	DHAA-D-H5-12-Q11-8	
			–	540882	HAPG-71-B	
	12	10	2	2785801	DHAA-D-H4/H5-12/16-Q11-10	
			–	540882	HAPG-71-B	
	16	10	2	2785801	DHAA-D-H4/H5-12/16-Q11-10	1
			–	540882	HAPG-71-B	
	16	12	2	2784113	DHAA-D-H4/H5-16/25-Q11-12	1
			–	540882	HAPG-71-B	

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070

Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

2) Unidades por embalaje

3) No se necesitan los casquillos de centraje para la adaptación al conjunto de adaptadores HAPG-72-B.