

Accesorios universales NEAU para conexiones eléctricas

FESTO

Hoja de datos

Tapa con mirilla AK-SUB

Tapa AK-RJ45

Tapón ciego ISK

Tapa para cables ASI-KK-FK

Las tapas se colocan en conexiones/aberturas no utilizadas para cubrirlas. De esta manera se consiguen los siguientes resultados:

- Funcionamiento correcto del componente
- Obtención de una determinada clase de protección
- Prevención de riesgos (por ejemplo, cubriendo partes conductoras de corriente)



Datos técnicos generales					
Tipo	AK-SUB	AK-RJ45	ISK-M8	ISK-M12	ASI-KK-FK
Posición de montaje	–	–	–	–	Indistinta
Ancho [mm]	–	33	–	–	–
Alto [mm]	–	8	–	–	–
Longitud [mm]	–	20	–	–	–
Grado de protección según EN 60 529	IP65, IP67 (montada)	IP65, IP67 (montada)	IP65	–	–
Peso del producto [g]	20	10	5	5	–

Materiales						
Tipo	AK-SUB-9/15	AK-SUB-9/15-B	AK-RJ45	ISK-M8	ISK-M12	ASI-KK-FK
Cuerpo	–		–	PA reforzado	PA reforzado	PA
Culata	PA		PA	–	–	–
Tornillos	Acero cincado		Acero	–	–	–
Junta	NBR		NBR	–	–	–
Características del material	Conformidad con RoHS	–	–	Conformidad con RoHS	–	Conformidad con RoHS


Condiciones de funcionamiento y del entorno					
Tipo	AK-SUB	AK-RJ45	ISK-M8	ISK-M12	ASI-KK-FK
Temperatura ambiente [°C]	–5 ... +50	–5 ... +50	–10 ... +50	–	–

Accesorios universales NEAU para conexiones eléctricas

Hoja de datos


FESTO

Ejemplos de montaje de los tapones

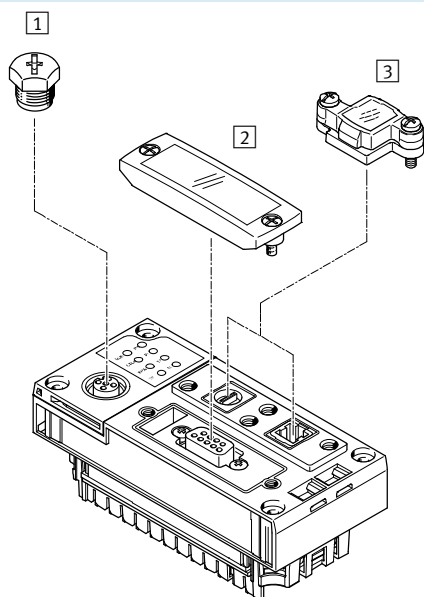

Los tapones se colocan/atornillan interior o exteriormente en conexiones/aberturas.

- 1 ISK-M12
- 2 AK-SUB-9/15-B
- 3 AK-RJ45

Referencias				
	Descripción	Montaje	Nº art.	Tipo
	Tapa transparente para cubrir interruptores y conexiones no utilizadas (en elementos del terminal CPX)	2 tornillos M3x10	533334	AK-SUB-9/15-B
	Tapa para cubrir interruptores y conexiones no utilizadas (en elementos del terminal CPX)	2 tornillos M3x16	557010	AK-SUB-9/15
	Tapa para cubrir interruptores y conexiones RJ45 no utilizadas (en elementos del terminal CPX)	2 tornillos M3x14	534496	AK-RJ45
	10 tapones (no resistentes a presión) para conexiones M8 o M12 con rosca interior (preferentemente, conexiones eléctricas no utilizadas)	Rosca M8	177672	ISK-M8
		Rosca M12	165592	ISK-M12
	Tapón para cerrar el extremo abierto de un cable AS-interface	Se introduce a mano	18787	ASI-KK-FK