

Bloque de mando bimanual ZSB

FESTO



Bloque de mando bimanual ZSB

Características

FESTO

Función

El bloque de mando neumático bimanual se utiliza en los casos en los que, para poder poner en marcha un equipo accionado neumáticamente, el operario está obligado a retirar las manos de la zona de trabajo peligrosa.


El ZSB únicamente conmuta si sus dos entradas 1_1 y 1_2 reciben presión simultáneamente desde las válvulas de pulsador de 3/2 vías, es decir, con una diferencia de máximo 0,5 segundos. La conexión 2 recibe una señal de salida. Mientras se mantienen activadas las dos válvulas de pulsador, se aplica presión en la salida 2.

Al soltar una o las dos válvulas de pulsador, se interrumpe de inmediato el flujo, con lo que en la salida 2 no se aplica presión. La evacuación del aire contenido en el sistema se efectúa desde 2 hacia 3.

El bloque de mando neumático bimanual es un elemento de seguridad de acuerdo con la directiva de máquinas de la UE.

El bloque corresponde a la categoría 1 según EN 954 (únicamente en combinación con una válvula de secuencia, por ejemplo VD-3-PK-3) y al tipo III A según EN 574.

Ejemplo de conexiones

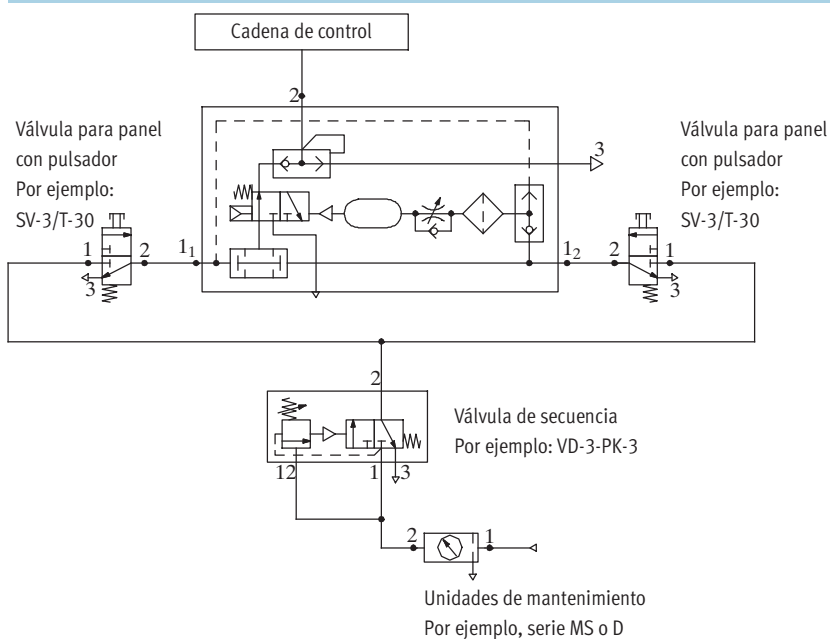


 Importante

Al efectuar el montaje de los dos pulsadores manuales para la activación del bloque bimanual deberá ponerse cuidado en que el sistema de seguridad no pueda obviarse de modo sencillo, por ejemplo recurriendo a una mano y a un codo. En caso necesario deberá montarse una chapa de seguridad adicional para evitarlo.

Bloque de mando bimanual ZSB

Cuadro general de periféricos

FESTO

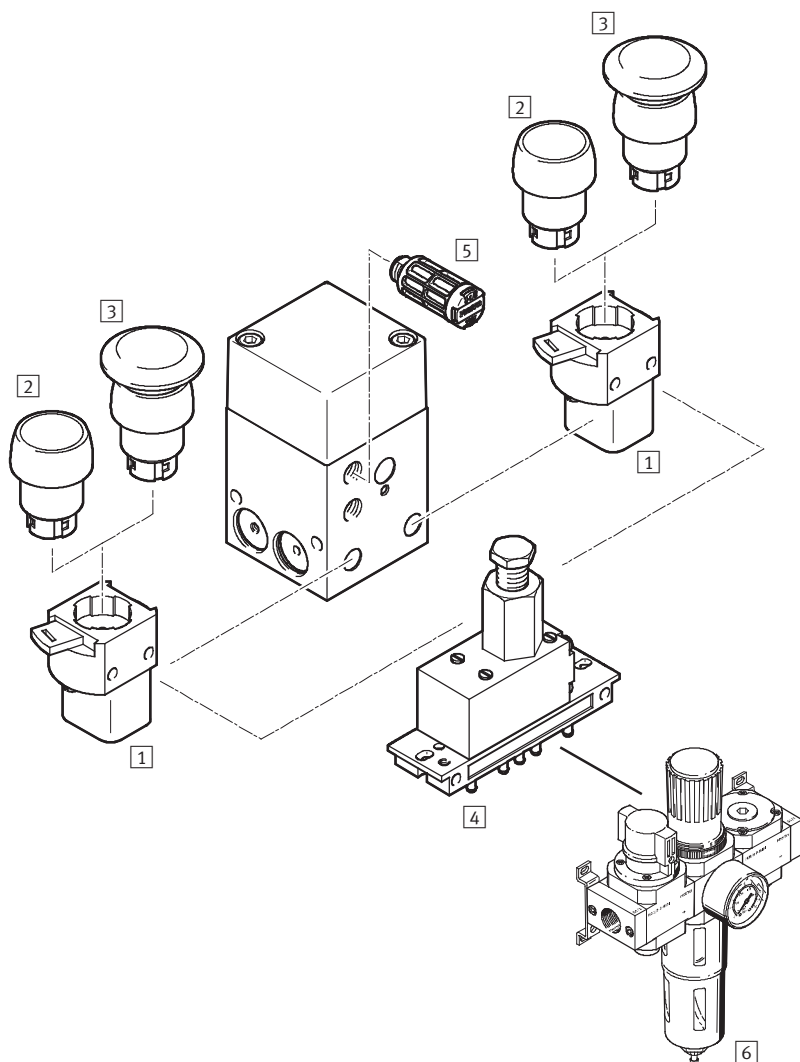


Accesorios		
	Descripción resumida	→ Página/Internet
1	Válvula para panel SV	Válvula de asiento con acoplamiento rápido para cabezales de accionamiento
2	Pulsador T	Cabezal de accionamiento para válvula para panel frontal SV
3	Pulsador saliente P	Cabezal de accionamiento para válvula para panel frontal SV
4	Válvula de secuencia VD	Para asegurar la presión mínima de 3 bar, necesaria para el funcionamiento
5	Silenciadores U	Para reducir el nivel de ruidos en la conexión de escape
6	Unidad de mantenimiento combinada – Serie D – Serie MS	Preparación del aire comprimido lfr*k* msb

Bloque de mando bimanual ZSB

Hoja de datos

FESTO

Función



- - Caudal de hasta 50 l/min
- - Temperatura -10 ... +60 °C
- - Presión 3 ... 8 bar




Datos técnicos generales	
Conexión neumática	G $\frac{1}{8}$
Diámetro nominal [mm]	4
Tipo de accionamiento	Neumático
Construcción	Válvula de asiento con muelle recuperador
Tipo de fijación	Mediante taladros Con rosca interior
Posición de montaje	Indistinta
Caudal nominal [l/min]	50
Peso del producto [g]	490

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de funcionamiento [bar]	3 ... 8
Fluido	Aire comprimido filtrado; grado de filtración de 40 µm
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)	Según directiva de máquinas UE

Materiales	
Cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Culata	Fundición inyectada de aluminio
Juntas	NBR

Dimensiones Datos CAD disponibles en → www.festo.com

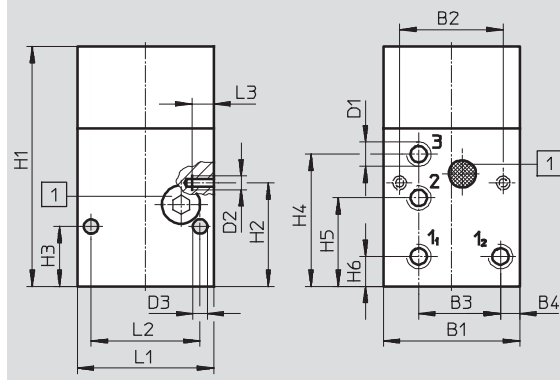

1 Filtro

1, 1,2 = Entradas
2 = Salida
3 = Escape


B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L1	L2	L3
50	38	30	7	G $\frac{1}{8}$	M5	5,3	88	38	22	48,5	32,5	11	50	40	8


Referencias	
	Nº art. Tipo
Bloque de mando bimanual	3527 ZSB- $\frac{1}{8}$

Bloque de mando bimanual ZSB


Accesorios

FESTO

Referencias – Válvula para panel frontal SV				Hojas de datos → Internet: sv	
	Conexión neumática	Función de válvula	Presión de funcionamiento [bar]	Nº art.	Tipo
	M5	Válvula monoestable de 3/2 vías, cerrada en reposo	-0,95 ... 8	6817	SV-3-M5

Referencias – Pulsador T			Hojas de datos → Internet: t	
	Color	Diámetro para el montaje [mm]	Nº art.	Tipo
	Negro	22,5	9289	T-22-SW
		30,5	9291	T-30-SW

Referencias – Pulsador saliente P			Hojas de datos → Internet: p	
	Color	Diámetro para el montaje [mm]	Nº art.	Tipo
	Negro	22,5	9293	P-22-SW
		30,5	9295	P-30-SW

Referencias – Válvula de secuencia VD				Hojas de datos → Internet: vd	
	Conexión neumática	Función de válvula	Presión de funcionamiento [bar]	Nº art.	Tipo
	PK-3	Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada, presión de conmutación ajustable	1,8 ... 8	9270	VD-3-PK-3

Referencias – Silenciador U			Hojas de datos → Internet: u	
	Conexión neumática	Material	Nº art.	Tipo
	G1/8	Poliacetal	2307	U-1/8
		Fundición inyectada de aluminio	6841	U-1/8-B