Tasthebelventil, arretierbar
Typ H-4/3-M 5



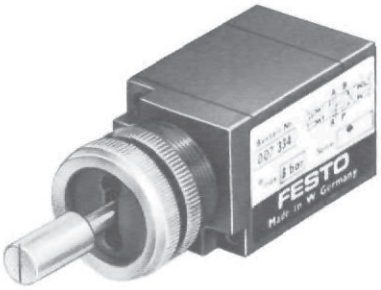

Der 4/3-Wege-Hebeltaster ist ein von Hand betätigtes Signaleingabeglied mit überschneidungsfreier Schaltfunktion. In Mittelstellung sind die beiden Anschlüsse A und B entlüftet.

Nach Betätigung des Handhebels in die eine oder andere Richtung kehrt dieser wieder selbsttätig in die Mittelstellung zurück. Er läßt sich jedoch auch in der einen oder anderen Endlage durch 90-Grad-Hebeldrehung arretieren.

Montagearten:
- Fronttafel-Einbau, Einbau-⌀ 22,5 mm
- Aufflanschmontage auf einer selbst zu erstellenden Montageplatte, 2 Zylinderschrauben M 3 x 45 DIN 84, verzinkt, gehören zum Lieferumfang.

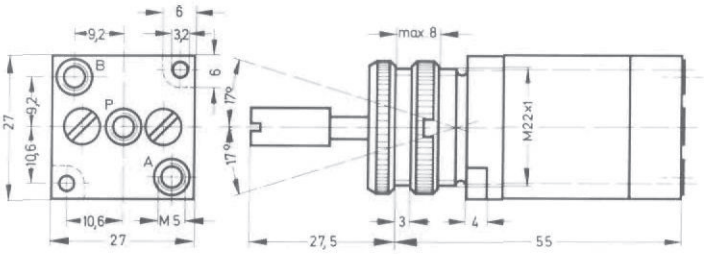

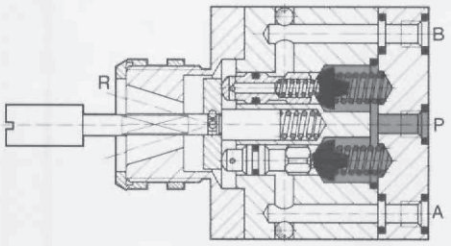

1 (P) = Druckluftanschluß
4, 2 (A, B) = Arbeits- bzw. Ausgangsleitungen
3 (R) = Entlüftung

Bestellbezeichnung Teile-Nr./Typ	7334 H-4/3-M 5
Medium	gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft
Bauart	Sitzventil, beidseitig direkt betätigt mit Rückstellfeder
Befestigungsart	Fronttafeleinbau oder Montage auf Anschlußplatte
Anschluß	M 5 oder Montage auf Anschlußplatte (O-Ring-Abdichtung)
Nennweite	4 mm
Normalnenndurchfluß (1 → 4)	125 l/min
Druckbereich	0 bis 8 bar
Betätigungskraft bei 6 bar Betriebsdruck	8 N (0,8 kp)
Temperaturbereich	−10 bis +60° C
Werkstoffe	Gehäuse: Al, blau eloxiert; Dichtungen: NBR
Gewicht	0,100 kg