

Vakuumsauger VAS/VASB

FESTO



Vakuumsauger VAS/VASB


Merkmale

Produktübersicht			
Vakuumsauggreifer von Festo überzeugen in Funktion und Qualität.	Ein umfassendes, modulares Angebot an unterschiedlichen Vakuumsaugern in Form, Werkstoff und Größe sowie innerhalb des Vakuumsauggreifer-Bau-	kastens eine Auswahl an unterschiedlichsten Vakuumsauger-Haltern, Winkel- und Höhenausgleichen und Vakuumfiltern	ermöglicht dem Anwender eine große Auswahl an Kombinationsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.

Vakuumsauggreifer ESG	Datenblätter → Internet: esg
Modularer Produkt-Baukasten mit über 2000 Varianten	

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Passende Lösung für den Transport von Werkstücken mit unterschiedlichsten Gewichten, Oberflächen und Formen | <ul style="list-style-type: none"> • Zur Auswahl stehen: <ul style="list-style-type: none"> – 15 Sauger-Ø – 6 verschiedene – auch anti-statische – Werkstoffe – 6 Saugerformen – Zahlreiche Vakuumsauger-Halter – Optionales Zubehör (Vakuumfilter und Winkelausgleich) | <ul style="list-style-type: none"> • Variationsvielfalt • Passende Lösung für jede Aufgabe • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Temperaturbereiche und Werkstoffoberflächen • Vakuumsauger aus Silikon sind lebensmitteltauglich |
|---|--|---|

Vakuumsauggreifer als Komplettlösung	Vakuumsauggreifer aus Einzelkomponenten
--------------------------------------	---

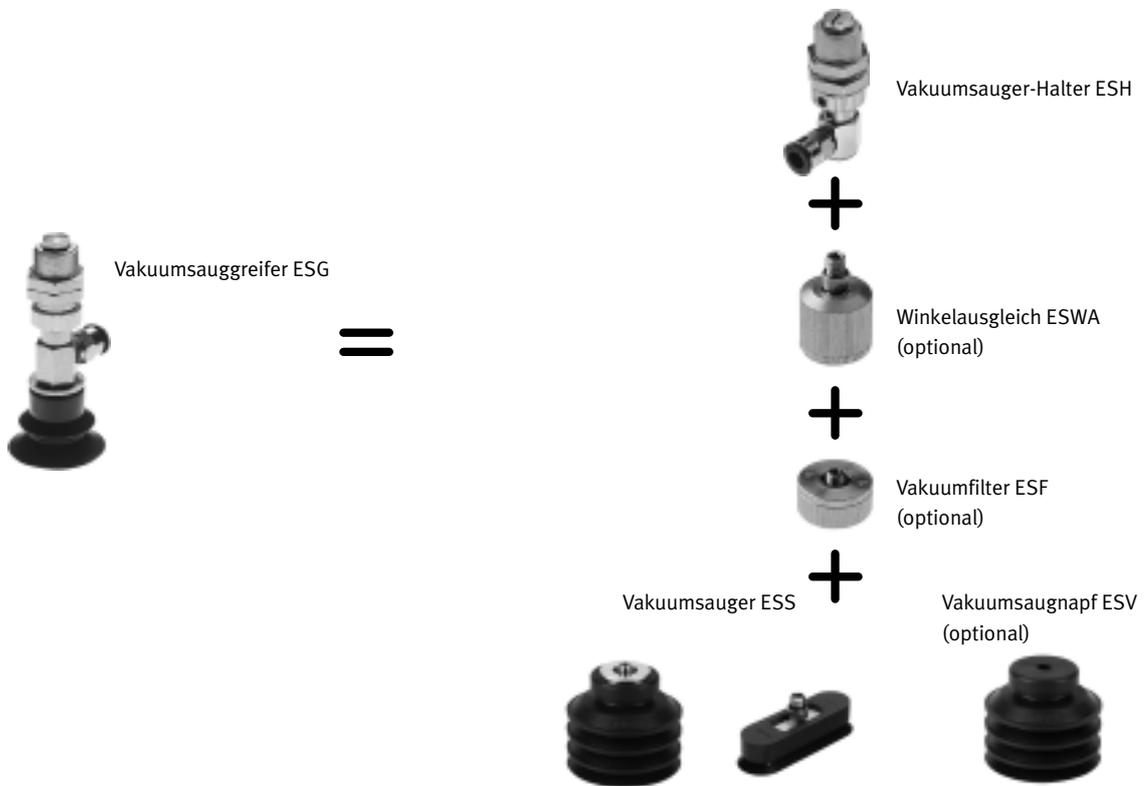

Vakuumsauger VAS/VASB

Merkmale

FESTO

Vakuumsauger VAS/VASB

Robust und bewährt

- Passende Lösung für den Transport von Werkstücken mit unterschiedlichsten Gewichten, Oberflächen und Formen
- Zur Auswahl stehen:
 - 11 Sauger- \emptyset
 - 2 Saugerformen: rund und Faltenbalg 1,5-fach
 - 3 Werkstoffe: Nitrilkautschuk, Polyurethan und Silikon für den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Temperaturbereiche und Werkstoffoberflächen
- Vakuumsauger aus Silikon sind lebensmitteltauglich
- Jeder Schlauchanschlussgröße entspricht eine Haltergröße



Vakuumsauger VAS/VASB

Merkmale

Vakuumsauger mit festem Anschlussgewinde

- VAS: \varnothing 2 ... 125 mm
VASB: \varnothing 8 ... 125 mm
- Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen
- Anpassungsfähigkeit für unebene, gewölbte und schräge Flächen mit Faltenbalg

Nitrilkautschuk (NBR)

- Universell einsetzbar

Polyurethan (PUR)

- Lange Lebensdauer
- Schonende Behandlung durch weichen Werkstoff

Silikon (SI)

- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Lebensmitteltauglich



Zubehör

Vakuumsaugventil ISV

Datenblätter → Internet: isv

- Kein Zusammenbrechen des Vakuums bei Parallelanordnung mehrerer Vakuumsauger
- Spart Druckluft und Energie



Längenausgleich VAL

Datenblätter → Internet: val

- Schonende Behandlung der Werkstücke durch Ausgleich von Toleranzunterschieden in der Werkstückdicke.



L-Verschraubung LJK

Datenblätter → Internet: ljk

- Umlenkung der Luftanschlusses
- Schwenkanschluss ist um 360° drehbar



Adapter AD


Datenblätter → Internet: ad

- Zur Verbindung von Vakuumsauger und z. B. Kolbenstangengewinde



Die Einsatzmöglichkeiten für Vakuum sind vielseitig

- Anheben
- Bestücken
- Bewegen
- Einlegen
- Fördern
- Greifen
- Halten
- Magazinieren
- Spannen
- Transportieren
- Umsetzen
- Wenden

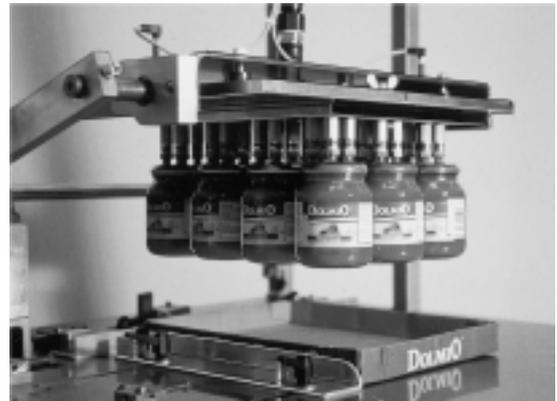

Ein großes Anwendungsgebiet der Vakuumtechnik ist die flexible Automatisierung:

- Klein-, Mittel- und Großserienfertigung
- Montage
- Förder- und Verpackungstechnik



Vakuumsauger VAS/VASB

Lieferübersicht


Sauger- form	Ausführung	Typ	Sauger-Ø	Befestigungsart	Vakuumschluss	Werkstoffe Sauger	→ Seite/ Internet
Rund, flach	Vakuumschluss seitlich						
		VAS	8	M5	PK-3	TPE-U(PU)	6
	Vakuumschluss oben						
		VAS	2, 5, 8, 10, 15, 30, 40, 55, 75, 100, 125	M3, M5, G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$	M3, M5, G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$	NBR	8
			8, 10, 15, 30, 40, 55, 75, 100, 125	M5, G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$	M5, G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$	VMQ (Silikon)	12
			8, 10, 15, 30, 40, 55, 75, 100, 125	M5, G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$	M5, G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$	PUR	12
Rund, Faltenbalg 1,5-fach	Vakuumschluss oben						
		VASB	8, 15, 30, 40, 55, 75, 100, 125	M5, G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$	M5, G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$	NBR	16
			8, 15, 30, 40, 55, 75, 100, 125	M5, G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$	M5, G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$	VMQ (Silikon)	20
			8, 15, 30, 40, 55, 75, 100, 125	M5, G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$	M5, G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$	PUR	20

Vakuumsauger VAS-...-S-PUR-B, Vakuumanschluss seitlich

FESTO

Datenblatt

Funktion



-  Durchmesser
8 mm
-  Temperaturbereich
-20 ... +60 °C



Allgemeine Technische Daten		
Sauger-Ø	[mm]	8
Vakuumanschluss		PK-3
Anschlusslage		seitlich
Nennweite	[mm]	2
Saugerform		rund, flach
Befestigungsart		M5
Einbaulage		beliebig
Nennbetriebsdruck	[bar]	-0,7
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck -0,7 bar	[N]	2,8
Wirksamer Saugdurchmesser	[mm]	7,1
Sauger-Volumen	[cm ³]	0,095

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Betriebsdruck	[bar]	-0,95 ... 0
Betriebsmedium		Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	[°C]	-20 ... +60
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾		2

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre stehen.


Werkstoffe	
Shore-Härte	60 ±5
Sauger	TPE-U(PU) Farbe: blau
Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Vakuumsauger VAS-...-S-PUR-B, Vakuumanschluss seitlich

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

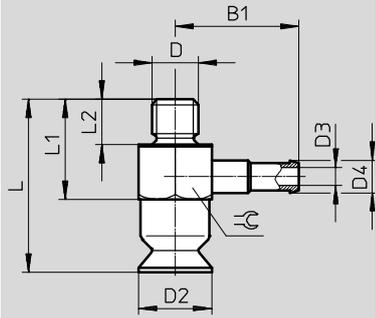

Typ	B1	D	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	L	L1	L2 -0,1	⊕
VAS-8-...-S-PUR-B	13,5	M5	8	2	3,6	19	11,5	5	8

Bestellangaben

Sauger-Ø [mm]	Vakuumanschluss	Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ
8	PK-3	4	8025969 VAS-8-M5-S-PUR-B

Vakuumsauger VAS-...-NBR

Typenschlüssel



Typ	
VAS	Vakuumsauger

Sauger-Ø [mm]	
2	2
5	5
8	8
10	10
15	15
30	30
40	40
55	55
75	75
100	100
125	125

Vakuumschluss	
M3	Gewinde M3
M5	Gewinde M5
1/8	Gewinde G1/8
1/4	Gewinde G1/4
3/8	Gewinde G3/8

Werkstoffe	
NBR	Nitrilkautschuk


-  - Hinweis
Mögliche Kombinationen entnehmen Sie den Bestellangaben.

Vakuumsauger VAS-...-NBR

FESTO

Datenblatt

Funktion



-  Durchmesser
2 ... 125 mm
-  Temperaturbereich
-20 ... +80 °C



Allgemeine Technische Daten												
Sauger-Ø [mm]	2	5	8	10	15	30	40	55	75	100	125	
Vakuumanschluss	M3	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G3/8	
Anschlusslage	oben											
Nennweite [mm]	1	1,5	2	2	3	3	4	4	4	4	7	
Saugerform	rund, flach											
Befestigungsart	über Vakuumanschluss											
Einbaulage	beliebig											
Nennbetriebsdruck [bar]	-0,7											
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck -0,7 bar [N]	0,14	0,9	1,6	4,5	7,9	34	56	106	197	397	606	
Wirksamer Saugdurchmesser [mm]	1,6	4	5,5	8	12	25	32	44	60	85	105	
Sauger-Volumen [cm ³]	0,03	0,03	0,095	0,12	0,328	1,29	3,47	8,01	18,3	33,5	79,1	
Höhenausgleich Sauger [mm]	0,5	0,5	0,9	1,1	1,2	1,9	3	3,5	3,5	3,5	6	

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Typ	VAS-...-NBR
Betriebsdruck [bar]	-0,95 ... 0
Betriebsmedium	Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +80
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre stehen.



Werkstoffe	
Typ	VAS-...-NBR
Shore-Härte	55 ±5 (Sauger-Ø 2 ... 5 mm) 60 ±5 (Sauger-Ø 8 ... 15 mm) 70 ±5 (Sauger-Ø 30 ... 125 mm)
Sauger	NBR Farbe: schwarz
Einschraubzapfen	Hochlegierter Stahl (Sauger-Ø 2 mm) Aluminium-Knetlegierung (Sauger-Ø 5 und 10 mm) Messing (Sauger-Ø 8, 15 und 30 mm) Zink-Druckguss (Sauger-Ø 40 ... 125 mm)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Vakuumsauger VAS-...-NBR

Datenblatt


FESTO

Theoretische Saugkraft F in Abhängigkeit vom Vakuum p_u

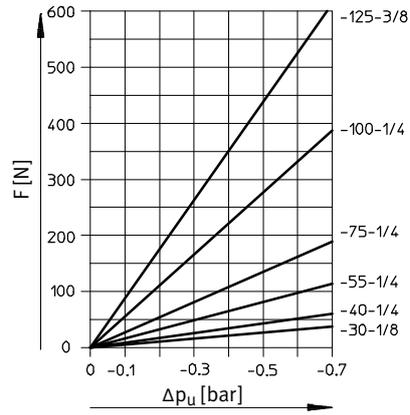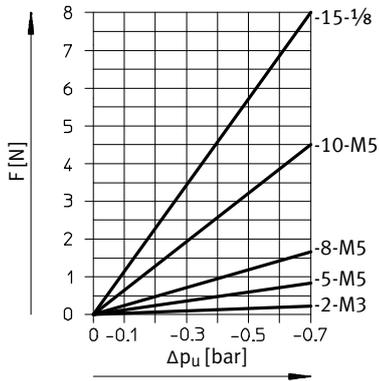


Volumen von Saugern


VAS-8

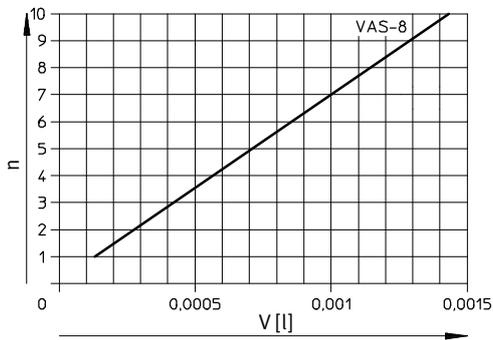

VAS-15 ... 100

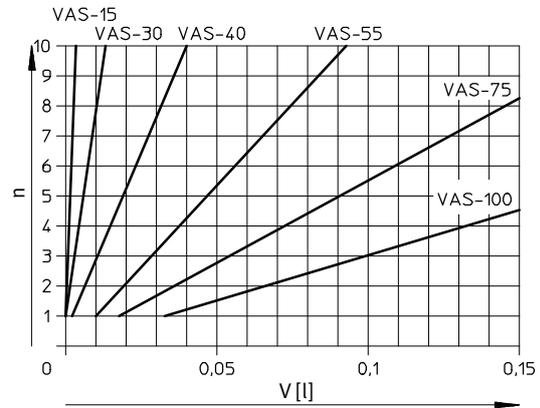

VAS-125

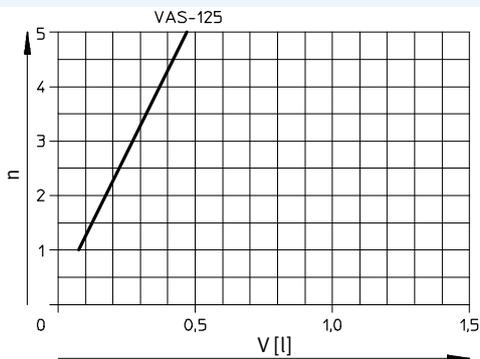

Vakuumsauger VAS-...-NBR


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

VAS-...-NBR



2 VAS-5/10:
Dichtring OK
VAS-8/15 ... 125:
Dichtring OL

Typ	Anschluss D	D1 ∅	D2 ∅	L	L1	L2	L3	≈
VAS-2-...-NBR ¹⁾	M3	1	2	9,4	5,8	4	5,8	4,5
VAS-5-...-NBR	M5	1,5	5	16,5	10	4,5	12	8
VAS-8-...-NBR	M5	2	8	19	11,3	2,85	16,15	8
VAS-10-...-NBR	M5	2	10	19,2	11,5	4,5	14,7	8
VAS-15-...-NBR	G1/8	3	15	20,2	12	4,7	15,5	13
VAS-30-...-NBR	G1/8	3	30	21,5	12	4,7	16,8	13
VAS-40-...-NBR	G1/4	4	40	30,9	17,4	5,8	25,1	17
VAS-55-...-NBR	G1/4	4	55	33,9	17,4	5,8	28,1	17
VAS-75-...-NBR	G1/4	4	75	28	17	5,8	22,2	17
VAS-100-...-NBR	G1/4	4	100	28	17	5,8	22,2	17
VAS-125-...-NBR	G3/8	7	125	36	20	6,05	29,95	19

1) Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestellangaben

Sauger-∅ [mm]	Vakuumananschluss	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
2	M3	1	173438	VAS-2-M3-NBR
5	M5	2	173439	VAS-5-M5-NBR
8	M5	4	34588	VAS-8-M5-NBR
10	M5	3	173440	VAS-10-M5-NBR
15	G1/8	11	36142	VAS-15-1/8-NBR
30	G1/8	13	34587	VAS-30-1/8-NBR
40	G1/4	26	36143	VAS-40-1/4-NBR
55	G1/4	32	36144	VAS-55-1/4-NBR
75	G1/4	76	36145	VAS-75-1/4-NBR
100	G1/4	138	34586	VAS-100-1/4-NBR
125	G3/8	152	152605	VAS-125-3/8-NBR

Vakuumsauger VAS-...-SI-B/PUR-B

FESTO

Typenschlüssel



Typ	
VAS	Vakuumsauger

Sauger-Ø [mm]	
8	8
10	10
15	15
30	30
40	40
55	55
75	75
100	100
125	125

Vakuumschlus	
M5	Gewinde M5
1/8	Gewinde G1/8
1/4	Gewinde G1/4
3/8	Gewinde G3/8

Werkstoffe	
SI	VMQ (Silikon)
PUR	Polyurethan

Generation	
B	Baureihe B


-  - Hinweis
Mögliche Kombinationen entnehmen Sie den Bestellangaben.

Vakuumsauger VAS-...-SI-B/PUR-B

FESTO

Datenblatt

Funktion



-  Durchmesser
8 ... 125 mm
-  Temperaturbereich
-40 ... +200 °C



Allgemeine Technische Daten										
Sauger-Ø	[mm]	8	10	15	30	40	55	75	100	125
Vakuumanschluss		M5	M5	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G3/8
Anschlusslage		oben								
Nennweite	[mm]	2	2	3	3	4	4	4	4	7
Saugerform		rund, flach								
Befestigungsart		über Vakuumanschluss								
Einbaulage		beliebig								
Nennbetriebsdruck	[bar]	-0,7								
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck -0,7 bar	[N]	SI: 2,6 PUR: 2,8	SI: 3,7 PUR: 4	8,5	SI: 31 PUR: 34	SI: 58 PUR: 60	110	SI: 245 PUR: 250	SI: 464 PUR: 450	SI: 700 PUR: 570
Sauger-Volumen	[cm ³]	0,095	0,12	0,328	1,29	3,47	8,01	18,3	33,5	79,1
Höhenausgleich Sauger	[mm]	0,9	1,1	1,2	1,9	3	3,5	3,5	3,5	6

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Typ	VAS-...-SI-B	VAS-...-PUR-B
Betriebsdruck	[bar]	-0,95 ... 0
Betriebsmedium		Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	[°C]	-40 ... +200
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾		2
Lebensmitteltauglichkeit ²⁾		siehe erweiterte Werkstoffinformation

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre stehen.
- 2) Weitere Informationen www.festo.com/sp → Zertifikate.

Werkstoffe		
Typ	VAS-...-SI-B	VAS-...-PUR-B
Shore-Härte		60 ±5
Sauger	VMQ (Silikon) Farbe: transparent	PUR Farbe: blau
Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung	Messing (Sauger-Ø 8 ... 30 mm) Zink-Druckguss (Sauger-Ø 40 ... 125 mm)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform LABS-haltige Stoffe enthalten	-

Vakuumsauger VAS-...-SI-B/PUR-B



Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

VAS-...-SI-B

VAS-...-PUR-B

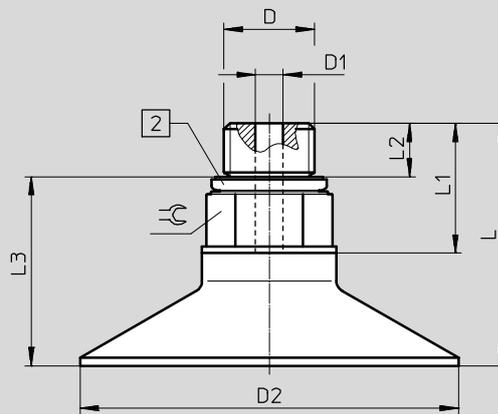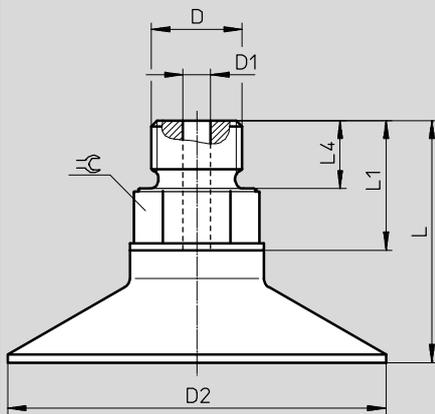

2 Dichtring

Typ	Anschluss D	D1 Ø	D2 Ø	L	L1	L2	L3	L4	⌀
VAS-8-...-SI-B	M5	2	8	19,2	11,5	-	-	4,3	8
VAS-10-...-SI-B	M5	2	10	19,2	11,5	-	-	4,3	8
VAS-15-...-SI-B	G1/8	3	15	20	12	-	-	6,5	13
VAS-30-...-SI-B	G1/8	3	30	21,5	12	-	-	6,5	13
VAS-40-...-SI-B	G1/4	4	40	30,5	17	-	-	8	17
VAS-55-...-SI-B	G1/4	4	55	33,5	17	-	-	8	17
VAS-75-...-SI-B	G1/4	4	75	28,2	17	-	-	8	17
VAS-100-...-SI-B	G1/4	4	100	28	17	-	-	8	17
VAS-125-...-SI-B	G3/8	7	125	36	20	-	-	12	19
VAS-8-...-PUR-B	M5	2	8	19	11,3	2,85	16,15	-	8
VAS-10-...-PUR-B	M5	2	10	19,2	11,5	2,85	16,35	-	8
VAS-15-...-PUR-B	G1/8	3	15	20	12	4,7	15,3	-	13
VAS-30-...-PUR-B	G1/8	3	30	21,5	12	4,7	16,8	-	13
VAS-40-...-PUR-B	G1/4	4	40	29,5	17	5,8	23,7	-	17
VAS-55-...-PUR-B	G1/4	4	55	32,5	17	5,8	26,7	-	17
VAS-75-...-PUR-B	G1/4	4	75	28	17	5,8	22,2	-	17
VAS-100-...-PUR-B	G1/4	4	100	28	17	5,8	22,2	-	17
VAS-125-...-PUR-B	G3/8	7	125	36	20	6,45	29,55	-	19

Vakuumsauger VAS-...-SI-B/PUR-B

FESTO

Datenblatt

Bestellangaben			
Sauger-Ø [mm]	Vakuumschluss	Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ
VMQ (Silikon)			
8	M5	2	1377781 VAS-8-M5-SI-B
10	M5	2	1385610 VAS-10-M5-SI-B
15	G $\frac{1}{8}$	4	1376604 VAS-15-$\frac{1}{8}$-SI-B
30	G $\frac{1}{8}$	5	1377752 VAS-30-$\frac{1}{8}$-SI-B
40	G $\frac{1}{4}$	14	1379454 VAS-40-$\frac{1}{4}$-SI-B
55	G $\frac{1}{4}$	19	1379348 VAS-55-$\frac{1}{4}$-SI-B
75	G $\frac{1}{4}$	62	1382165 VAS-75-$\frac{1}{4}$-SI-B
100	G $\frac{1}{4}$	116	1386376 VAS-100-$\frac{1}{4}$-SI-B
125	G $\frac{3}{8}$	214	1415120 VAS-125-$\frac{3}{8}$-SI-B
Polyurethan			
8	M5	4	1396086 VAS-8-M5-PUR-B
10	M5	4	1469698 VAS-10-M5-PUR-B
15	G $\frac{1}{8}$	11	1396087 VAS-15-$\frac{1}{8}$-PUR-B
30	G $\frac{1}{8}$	12	1396090 VAS-30-$\frac{1}{8}$-PUR-B
40	G $\frac{1}{4}$	26	1396092 VAS-40-$\frac{1}{4}$-PUR-B
55	G $\frac{1}{4}$	30	1396095 VAS-55-$\frac{1}{4}$-PUR-B
75	G $\frac{1}{4}$	77	1396096 VAS-75-$\frac{1}{4}$-PUR-B
100	G $\frac{1}{4}$	140	1396098 VAS-100-$\frac{1}{4}$-PUR-B
125	G $\frac{3}{8}$	249	1396108 VAS-125-$\frac{3}{8}$-PUR-B

Vakuumsauger VASB-...-NBR, Faltenbalg

FESTO

Typenschlüssel



Typ	
VASB	Vakuumsauger

Sauger-Ø [mm]	
8	8
15	15
30	30
40	40
55	55
75	75
100	100
125	125

Vakuumschluss	
M5	Gewinde M5
1/8	Gewinde G1/8
1/4	Gewinde G1/4
3/8	Gewinde G3/8


Werkstoffe	
NBR	Nitrilkautschuk

-  - Hinweis
Mögliche Kombinationen entnehmen Sie den Bestellangaben.

Vakuumsauger VASB-...-NBR, Faltenbalg

Datenblatt

Funktion



-  Durchmesser
8 ... 125 mm
-  Temperaturbereich
-20 ... +80 °C



Allgemeine Technische Daten									
Sauger-Ø	[mm]	8	15	30	40	55	75	100	125
Vakuumanschluss		M5	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G3/8
Anschlusslage		oben							
Nennweite	[mm]	2	3	3	4	4	4	4	7
Saugerform		rund, Faltenbalg 1,5-fach							
Befestigungsart		über Vakuumanschluss							
Einbaulage		beliebig							
Nennbetriebsdruck	[bar]	-0,7							
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck -0,7 bar	[N]	1,6	7,9	34	56	106	197	397	606
Wirksamer Saugdurchmesser	[mm]	5,5	12	25	32	44	60	85	105
Sauger-Volumen	[cm ³]	0,163	0,83	6,18	11,11	30,4	65,5	128	307
Höhenausgleich Sauger	[mm]	3,3	5,6	13,9	13,7	20	15,5	15,5	25

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Typ	VASB-...-NBR
Betriebsdruck	[bar] -0,95 ... 0
Betriebsmedium	Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	[°C] -20 ... +80
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2


1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industriüblichen Atmosphäre stehen.

Werkstoffe	
Typ	VASB-...-NBR
Shore-Härte	60 ±5
Sauger	NBR Farbe: schwarz
Einschraubzapfen	Messing (Sauger-Ø 8 ... 30 mm) Zink-Druckguss (Sauger-Ø 40 ... 125 mm)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Vakuumsauger VASB-...-NBR, Faltenbalg


Datenblatt

Theoretische Saugkraft F in Abhängigkeit vom Vakuum p_u

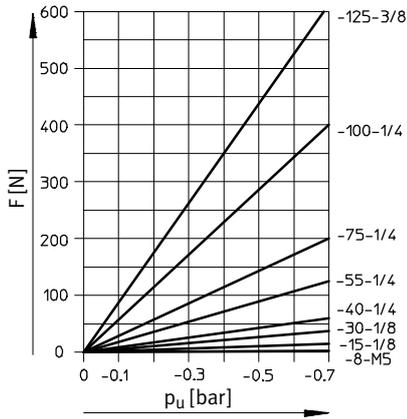


Volumen von Saugern


VASB-8

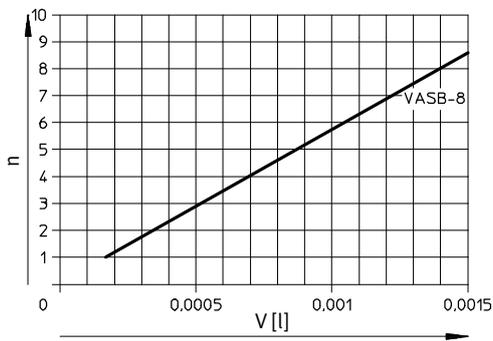

VASB-15 ... 100

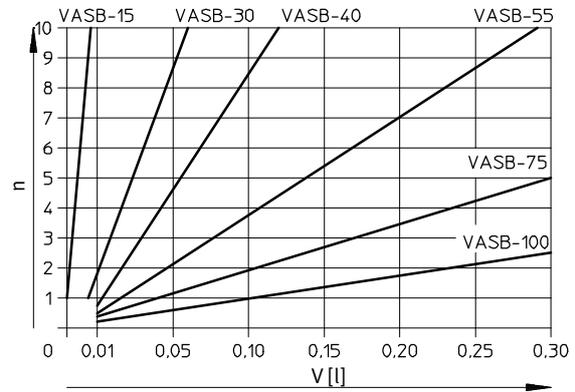

VASB-125

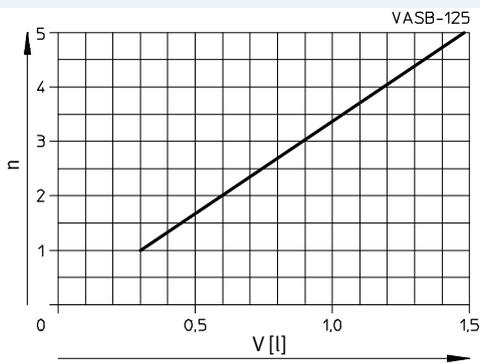


Vakuumsauger VASB-...-NBR, Faltenbalg

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

VASB-...-NBR

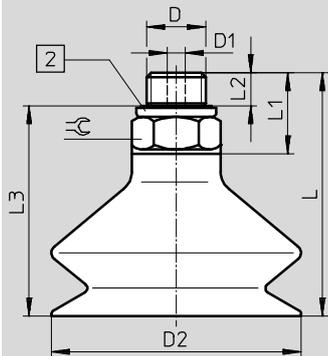

2 Dichtring OL

Typ	Anschluss D	D1 Ø	D2 Ø	L	L1	L2	L3	☉
VASB-8-...-NBR	M5	2	8	22,5	11,3	2,85	19,65	8
VASB-15-...-NBR	G1/8	3	15	25,2	12	4,7	20,5	13
VASB-30-...-NBR	G1/8	3	30	34,3	12	4,7	29,6	13
VASB-40-...-NBR	G1/4	4	40	43,4	17,4	5,8	37,6	17
VASB-55-...-NBR	G1/4	4	55	52,4	17,4	5,8	46,6	17
VASB-75-...-NBR	G1/4	4	75	43,5	17	5,8	37,7	17
VASB-100-...-NBR	G1/4	4	100	44	17	5,8	38,2	17
VASB-125-...-NBR	G3/8	7	125	60	20	6	54	19

Bestellangaben

Sauger-Ø [mm]	Vakuumananschluss	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
8	M5	4	35410	VASB-8-M5-NBR
15	G1/8	11	35411	VASB-15-1/8-NBR
30	G1/8	15	35412	VASB-30-1/8-NBR
40	G1/4	30	35413	VASB-40-1/4-NBR
55	G1/4	42	35414	VASB-55-1/4-NBR
75	G1/4	95	35415	VASB-75-1/4-NBR
100	G1/4	170	35416	VASB-100-1/4-NBR
125	G3/8	207	152609	VASB-125-3/8-NBR

Vakuumsauger VASB-...-SI-B/PUR-B, Faltenbalg

FESTO

Typenschlüssel

VASB – 30 – 1/8 – PUR – B

Typ	
VASB	Vakuumsauger

Sauger-Ø [mm]	
8	8
15	15
30	30
40	40
55	55
75	75
100	100
125	125

Vakuumschluss	
M5	Gewinde M5
1/8	Gewinde G1/8
1/4	Gewinde G1/4
3/8	Gewinde G3/8

Werkstoffe	
SI	VMQ (Silikon)
PUR	Polyurethan

Generation	
B	Baureihe B


-  - Hinweis
Mögliche Kombinationen entnehmen Sie den Bestellangaben.

Vakuumsauger VASB-...-SI-B/PUR-B, Faltenbalg

FESTO

Datenblatt

Funktion



-  Durchmesser
8 ... 125 mm
-  Temperaturbereich
-40 ... +200 °C



Allgemeine Technische Daten									
Sauger-Ø	[mm]	8	15	30	40	55	75	100	125
Vakuumanschluss		M5	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$
Anschlusslage		oben							
Nennweite	[mm]	2	3	3	4	4	4	4	7
Saugerform		rund, Faltenbalg 1,5-fach							
Befestigungsart		über Vakuumanschluss							
Einbaulage		beliebig							
Nennbetriebsdruck	[bar]	-0,7							
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck -0,7 bar	[N]	SI: 2,6 PUR: 2,8	8,5	SI: 25 PUR: 34	SI: 58 PUR: 60	110	SI: 228 PUR: 250	SI: 395 PUR: 450	SI: 610 PUR: 570
Sauger-Volumen	[cm ³]	0,163	0,83	6,18	11,11	30,4	65,5	128	307
Höhenausgleich Sauger	[mm]	3,3	5,6	13,9	13,7	20	15,5	15,5	25

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Typ	VASB-...-SI-B	VASB-...-PUR-B
Betriebsdruck	[bar]	-0,95 ... 0
Betriebsmedium		Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:--]
Umgebungstemperatur	[°C]	-40 ... +200
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾		2
Lebensmitteltauglichkeit ²⁾		siehe erweiterte Werkstoffinformation


- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre stehen.
- 2) Weitere Informationen www.festo.com/sp → Zertifikate.

Werkstoffe		
Typ	VASB-...-SI-B	VASB-...-PUR-B
Shore-Härte		60 ±5
Sauger	VMQ (Silikon) Farbe: transparent	PUR Farbe: blau
Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung	Messing (Sauger-Ø 8 ... 30 mm) Zink-Druckguss (Sauger-Ø 40 ... 125 mm)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	
	LABS-haltige Stoffe enthalten	-

Vakuumsauger VASB-...-SI-B/PUR-B, Faltenbalg

Datenblatt

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com

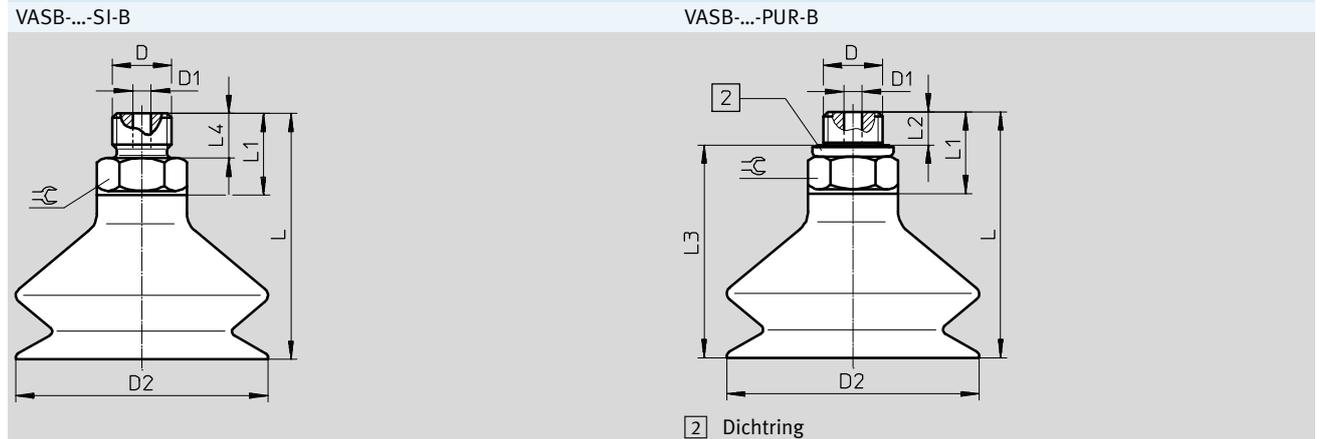

Typ	Anschluss D	D1 Ø	D2 Ø	L	L1	L2	L3	L4	⌀
VASB-8-...-SI-B	M5	2	8	22,5	11,5	–	–	4,3	8
VASB-15-...-SI-B	G1/8	3	15	25,5	12	–	–	6,5	13
VASB-30-...-SI-B	G1/8	3	30	34	12	–	–	6,5	13
VASB-40-...-SI-B	G1/4	4	40	43	17	–	–	8	17
VASB-55-...-SI-B	G1/4	4	55	52	17	–	–	8	17
VASB-75-...-SI-B	G1/4	4	75	43,7	14,2	–	–	8	17
VASB-100-...-SI-B	G1/4	4	100	43,7	14,2	–	–	8	17
VASB-125-...-SI-B	G3/8	7	125	60	16,4	–	–	9	19
VASB-8-...-PUR-B	M5	2	8	22,5	11,5	3,55	18,95	–	8
VASB-15-...-PUR-B	G1/8	3	15	25,5	12	4,7	20,8	–	13
VASB-30-...-PUR-B	G1/8	3	30	34	12	4,7	29,3	–	13
VASB-40-...-PUR-B	G1/4	4	40	43	17	5,8	37,2	–	17
VASB-55-...-PUR-B	G1/4	4	55	52	17	5,8	46,2	–	17
VASB-75-...-PUR-B	G1/4	4	75	43,5	17	5,8	37,7	–	17
VASB-100-...-PUR-B	G1/4	4	100	43,5	17	5,8	37,7	–	17
VASB-125-...-PUR-B	G3/8	7	125	60	20	6	54	–	19

Vakuumsauger VASB-...-SI-B/PUR-B, Faltenbalg

FESTO

Datenblatt

Bestellangaben			
Sauger-Ø [mm]	Vakuumschluss	Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ
VMQ (Silikon)			
8	M5	2	1394696 VASB-8-M5-SI-B
15	G $\frac{1}{8}$	4	1377689 VASB-15-$\frac{1}{8}$-SI-B
30	G $\frac{1}{8}$	7	1377637 VASB-30-$\frac{1}{8}$-SI-B
40	G $\frac{1}{4}$	18	1372910 VASB-40-$\frac{1}{4}$-SI-B
55	G $\frac{1}{4}$	29	1373812 VASB-55-$\frac{1}{4}$-SI-B
75	G $\frac{1}{4}$	78	1378427 VASB-75-$\frac{1}{4}$-SI-B
100	G $\frac{1}{4}$	132	1382277 VASB-100-$\frac{1}{4}$-SI-B
125	G $\frac{3}{8}$	247	1387375 VASB-125-$\frac{3}{8}$-SI-B
Polyurethan			
8	M5	4	1395637 VASB-8-M5-PUR-B
15	G $\frac{1}{8}$	11	1395671 VASB-15-$\frac{1}{8}$-PUR-B
30	G $\frac{1}{8}$	14	1395690 VASB-30-$\frac{1}{8}$-PUR-B
40	G $\frac{1}{4}$	30	1395691 VASB-40-$\frac{1}{4}$-PUR-B
55	G $\frac{1}{4}$	39	1396063 VASB-55-$\frac{1}{4}$-PUR-B
75	G $\frac{1}{4}$	90	1396064 VASB-75-$\frac{1}{4}$-PUR-B
100	G $\frac{1}{4}$	155	1396066 VASB-100-$\frac{1}{4}$-PUR-B
125	G $\frac{3}{8}$	294	1396067 VASB-125-$\frac{3}{8}$-PUR-B