

Normalizovaný valec DDPC, integrovaný odmeriavací systém

FESTO



Valce s odmeriavacím systéмом

prehľad dodávok

FESTO

funkcia	typ	opis
pohony	bez piestnej tyče	
	DDLI	 • bez vedenia • s bezdotykovo merajúcim odmeriavacím systéмом • založené na lineárnom pohone DGC-K • prípoje stlačeného vzduchu na čelnej strane • systémový produkt pre manipulačnú a montážnu techniku
	DGCI	 • s vedením • s bezdotykovo merajúcim odmeriavacím systéмом • založené na lineárnom pohone DGC • prípoje stlačeného vzduchu buď na čelnej strane, alebo vpredu • systémový produkt pre manipulačnú a montážnu techniku
	s piestnou tyčou	
	DNCI	 • s bezdotykovo merajúcim odmeriavacím systéмом • rôzne varianty piestnych tyčí • valec založený na norme ISO 15552   
	DDPC	 • s bezdotykovo merajúcim odmeriavacím systéмом • rôzne varianty piestnych tyčí • valec založený na norme ISO 15552   
	DNC/DSBC	 • s namontovaným potenciometrom MLO-LWG • rôzne varianty piestnych tyčí • valec založený na norme ISO 15552   
kyvný pohon	kyvný pohon	
	DSMI	 • založené na kyvnom pohone DSM • zabudovaný rotačný potenciometer • kompaktná konštrukcia • mnohostranné možnosti upevnenia

Valce s odmeriavacím systémem

prehľad dodávok

FESTO

piest Ø	zdvih/uhol výkyvu [mm/°]	vhodný			ako odmeriavací valec
		na polohovanie s	pre regulátor koncovej polohy		
		CPX-CMAX	CPX-CMPX	SPC11	
bez piestnej tyče					
25, 32, 40, 63	100, 160, 225, 300, 360, 450, 500, 600, 750, 850, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000	■	■	■	■
18, 25, 32, 40, 63	100, 160, 225, 300, 360, 450, 500, 600, 750, 850, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000	■	■	■	■
s piestnou tyčou					
32, 40, 50, 63	10 ... 2000	–	–	–	■
	100 ... 750	■	■	■	–
80, 100	10 ... 2000	–	–	–	■
	100 ... 750	■	■	■	–
32, 40, 50, 63, 80	100, 150, 225, 300, 360, 450, 600, 750	■	■	■	■
kyvný pohon					
25, 40, 63	270	■	■	■	■

Valce s odmeriavacím systémom

hlavné údaje

FESTO


Servopneumatická technológia pohonu

Polohovanie a aplikácie systému Soft Stop ako integrálna súčasť ventilového terminálu CPX – modulárny periférny systém pre decentralne automatizačné úlohy.

Modulárna konštrukcia umožňuje vytvárať na termináli CPX takmer ľubovoľne kombinácie ventilov, digitálnych vstupov a výstupov, polohovacích modulov a regulátorov koncovkej polohy podľa potrieb aplikácie.

Výhody:

- pneumatika a električka – riadenie a polohovanie na jednej platforme
- inovatívna polohovacia technika pre pohony s piestnou tyčou, bezpiestnicové pohony, rotačné pohony
- pripojenie cez prevádzkovú zbernicu
- diaľková údržba a diagnostika, webový server, alarm cez SMS správu a e-mail sú prostredníctvom TCP/IP plne k dispozícii
- rýchla výmena a dopĺňanie modulov v existujúcom zapojení

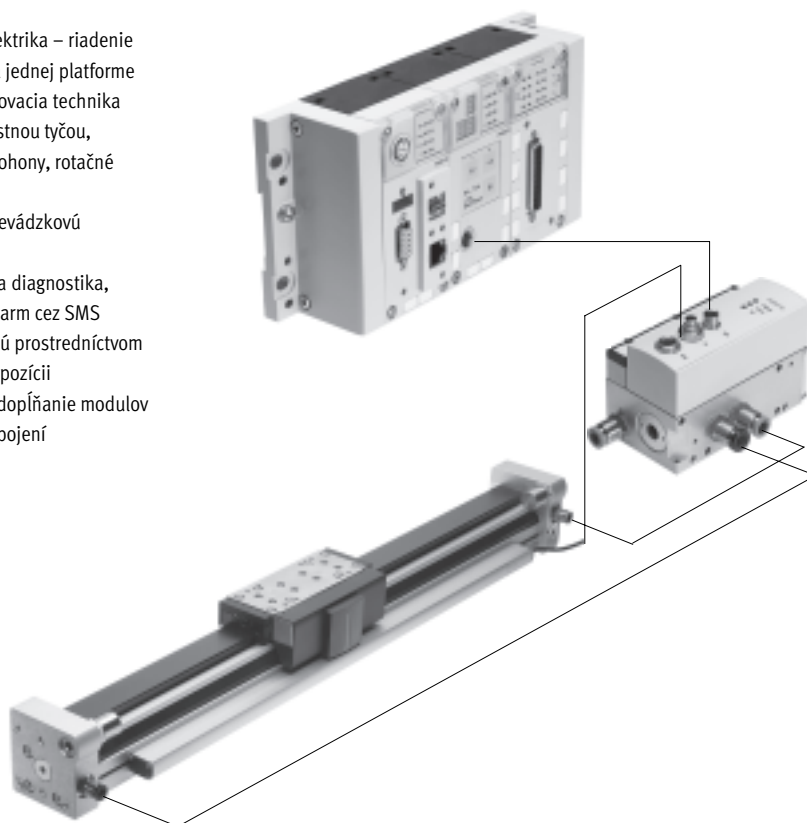

osové kontroléry CPX-CMAX



Voľný výber:

Regulácia polohy a sily, priame ovládanie alebo výber zo 64 konfigurovateľných príkazov.

A ak chcete ešte niečo navyše: konfigurovateľný prechod na nasledujúci príkaz umožňuje realizovať jednoduché funkčné procesy na osovom kontroléri CPX-CMAX.

Každý pozná každého: automatická identifikácia rozpoznáva každého účastníka s jeho dátami zariadenia na kontroléri CPX-CMAX.

Myslíme s vami:

riadenie brzdy alebo zvernej jednotky prostredníctvom proporcionálneho prietokového ventilu VPWP patrí do rozsahu úkonov, ktoré zabezpečuje kontrolér CPX-CMAX. Paralelne a navzájom nezávisle možno prevádzkovať až 8 modulov (max. 8 osí). Uvedenie do prevádzky cez konfiguračný softvér Festo FCT alebo cez prevádzkovú zbernicu. Programovanie nie je potrebné, stačí konfigurovať.

technické údaje → internet: cpx-cmax

Výhody:

- zvýšenie flexibility
- vhodné pre OEM – uvedenie do prevádzky cez prevádzkovú zbernicu
- prehľadná inštalácia a rýchle uvedenie do prevádzky
- efektívne využitie nákladov
- vy si naprogramujete svoje zariadenie vo vašom svete riadenia PLC

Valce s odmeriavacím systémem

hlavné údaje

FESTO

regulátor koncovej polohy CPX-CMPX



Rýchly pojazd medzi mechanickými koncovými dorazmi valca bez nárazu v koncovej polohe.

Rýchle uvedenie do prevádzky cez ovládací panel, prevádzkovú zbernicu alebo handheld.

Vylepšená regulácia pokojovej polohy.

Riadenie brzdy alebo zvernej jednotky prostredníctvom proporcionálneho prietokového ventilu VPWP patrí do rozsahu úkonov, ktoré zabezpečuje kontrolér CMPX.

Až do 9 regulátorov koncovej polohy – riadenie cez terminál CPX závisí iba od zvolenej prevádzkovej zbernice.

Všetky systémové dáta je možné čítať a zapisovať cez prevádzkovú zbernicu, napr. aj medzipolohy.

technické údaje → internet: cpx-cmpx

Výhody:

- zvýšenie flexibility
- vhodné pre OEM – uvedenie do prevádzky cez prevádzkovú zbernicu
- prehľadná inštalácia a rýchle uvedenie do prevádzky
- efektívne využitie nákladov
 - až o 30 % viac taktov
 - značné zredukovanie otrasov zariadenia
- zlepšenie pracovnej ergonomie vďaka značne zníženej hladiny hluku
- rozšírená diagnostika pomáha skracovať servisné doby na strojnom zariadení

Proporcionálne prietokové ventily VPWP



5/3 proporcionálny prietokový ventil pre aplikácie so systémom Soft Stop a pneumatické polohovanie.

Plná digitalizácia – s integrovanými tlakovými snímačmi, s novou diagnostickou funkciou.

Vo veľkostiach 4, 6, 8 a 10.

Prietoková rýchlosť 350, 700, 1400 a 2000 l/min.

Spínací výstup pre ovládanie brzdy. Farebne vyznačené prípoje stlačeného vzduchu.

Vopred zmontovaný kábel zaručuje bezchybné a rýchle spojenie s kontrolérmi CPX-CMPX a CPX-CMAX.

technické údaje → internet: vpwp

Výhody:

- prehľadná inštalácia a rýchle uvedenie do prevádzky
- skrátenie doby prestojov vďaka novým diagnostickým možnostiam
- so spínacím výstupom pre ovládanie brzdovej/zvernej jednotky

merací modul CPX-CMIX



Vďaka kompletne digitálnemu záznamu a prenosu dát sa z pneumatických valcov stávajú snímače! S veľmi vysokou opakovateľnou presnosťou a vďaka pripojeniu analógových a digitálnych meracích prístrojov.

Vhodné pre lineárny pohon DGCI s absolútnym odmeriavacím systémom, pre pohon s piestnou tyčou DNCI/DDPC s inkrementálnym odmeriavacím systémom, ale aj pre potenciometer typu MLO.

technické údaje → internet: cpx-cmix

Výhody:

- Je možné zdokumentovať všetky kroky procesu, a to pri lepšej kvalite
- Meniteľná prítlačná sila (cez regulátor tlaku) zvyšuje presnosť snímača polohy
- Pri absolútnych odmeriavacích systémoch je po zapnutí možné okamžite zistiť aktuálnu polohu


Valce s odmeriavacím systémom

voľby pohonu

FESTO

Systém s lineárnym pohonom DDLI, DGCI

technické údaje → internet: ddli alebo dgci

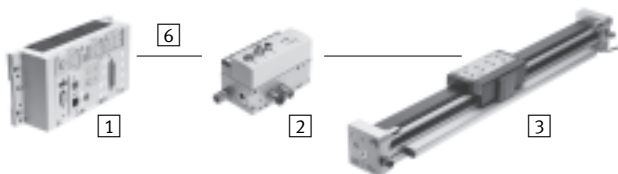

- [1] modul kontroléra CPX-CMPX alebo CPX-CMAX
- [2] proporcionálne prietokové ventily VPWP
- [3] lineárny pohon DDLI, DGCI s odmeriavacím systémom
- [6] spojovacie vedenie KVI-CP-3-...


- pneumatický, lineárny pohyb bez piestnej tyče s odmeriavacím systémom, voliteľne s obežným guľôčkovým vedením alebo bez neho
- odmeriavací systém meria absolútne a bezdotykovo
- priemer:
 - pri DGCI: 18 ... 63 mm
 - pri DDLI: 25 ... 63 mm
- zdvih: 100 ... 2000 mm s pevnými dĺžkami
- oblasti použitia systému Soft Stop a pneumatického polohovania
- maximálne zaťaženie 1 ... 180 kg
- nevyžaduje rozhranie snímača

Výhody:

- hotová jednotka pohonu
- DDLI pre jednoduché pripojenie k vodiacemu systému zákazníka
- vynikajúce prevádzkové vlastnosti
- pre rýchle a presné polohovanie do $\pm 0,2$ mm (iba s kontrolérom osi CPX-CMAX)

Systém s normalizovanými valcami DNCI, DDPC

technické údaje → internet: dnci

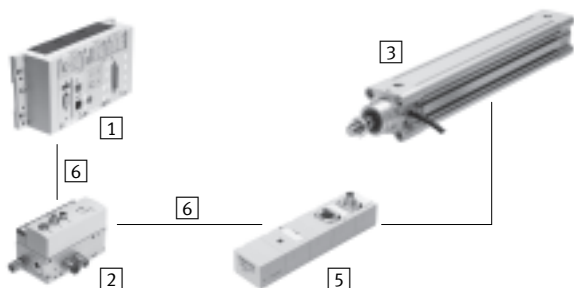

- [1] modul kontroléra CPX-CMPX alebo CPX-CMAX
- [2] proporcionálne prietokové ventily VPWP
- [3] normalizovaný valec DNCI, DDPC s odmeriavacím systémom
- [5] rozhranie snímača CASM-S-D3-R7
- [6] spojovacie vedenie KVI-CP-3-...

- normalizovaný valec s integrovaným odmeriavacím systémom, zodpovedá DIN ISO 6432, VDMA 24 562, NF E 49 003.1 a Uni 10 290
- odmeriavací systém meria bezdotykovo a inkrementálne
- priemer: 32 ... 100 mm
- zdvih: 100 ... 750 mm
- oblasti použitia systému Soft Stop a pneumatického polohovania
- maximálne zaťaženie 3 ... 450 kg s vhodným rozhraním snímača CASM-S-D3-R7
- vopred zapojený kábel zaručuje bezchybné a rýchle elektrické pripojenie

Výhody:

- kompaktná jednotka pohonu
- univerzálne využitie
- aj s vodiacou jednotkou
- pre rýchle a presné polohovanie do $\pm 0,5$ mm (iba s kontrolérom osi CPX-CMAX)


Valce s odmeriavacím systéмом

voľby pohonu

FESTO

Systém s kyvným modulom DSMI

technické údaje → internet: dsmi

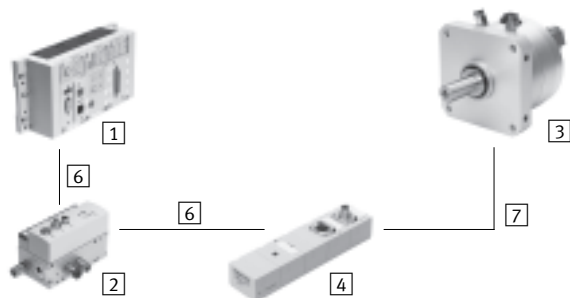

- 1 modul kontroléra CPX-CMPX alebo CPX-CMAX
- 2 proporcionálne prietokové ventily VPWP
- 3 kyvný pohon DSMI s odmeriavacím systéмом
- 4 rozhranie snímača CASM-S-D2-R3
- 6 spojovacie vedenie KVI-CP-3-...
- 7 spojovacie vedenie NEBC-P1W4-K-0,3-N-M12G5


- kyvné moduly DSMI s integrovaným odmeriavacím systéмом
- konštrukčná zhoda s pneumatickým kyvným pohonom DSM
- absolútny odmeriavací systém na báze potenciometra
- rozsah výkyvu od 0 ... 270°
- veľkosť: 25, 40, 63
- max. krútiaci moment: 5 ... 40 Nm
- oblasti použitia systému Soft Stop a pneumatického polohovania
- momenty zotrvačnosti 15 ... 6000 kgcm² a k tomu vhodné rozhranie snímača CASM-S-D2-R3
- vopred zmontované káble zaručujú bezchybné a rýchle spojenie s proporcionálnym prietokovým ventilom VPWP

Výhody:

- hotová jednotka pohonu, kompaktná, ihneď použiteľná
- veľké uhlové zrýchlenie
- s nastaviteľnými pevnými dorazmi
- pre rýchle a presné polohovanie do ±0,2° (iba s kontrolérom osi CPX-CMAX)

Systém s potenciometrom

technické údaje → internet: casm

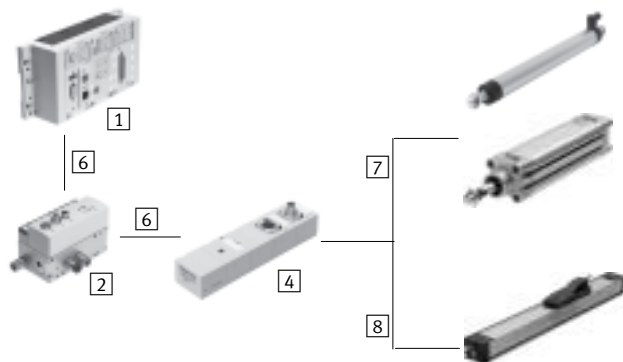

- 1 modul kontroléra CPX-CMPX alebo CPX-CMAX
- 2 proporcionálne prietokové ventily VPWP
- 4 rozhranie snímača CASM-S-D2-R3
- 6 spojovacie vedenie KVI-CP-3-...
- 7 spojovacie vedenie NEBC-P1W4-K-0,3-N-M12G5
- 8 spojovacie vedenie NEBC-A1W3-K-0,4-N-M12G5

- namontovateľný potenciometer, absolútne meranie, vysoký stupeň krytia
- s ťiahľom a unášačom
- rozsah merania: ťahlo: 100 ... 750 mm unášač: 225 ... 2000 mm
- vopred zmontovaný kábel zaručuje bezchybné a rýchle spojenie s rozhraním snímača CASM
- rozsah použitia systému Soft Stop a pneumatického polohovanie s valcom Ø 25 ... 80 mm, napr. DNC alebo DSBC
- maximálne zaťaženie 1 ... 300 kg

Výhody:

- prehľadná inštalácia a rýchle uvedenie do prevádzky
- efektívne využitie nákladov
- použiteľné aj v náročných podmienkach prostredia
- rôzny druh pohonov: valce s externými odmeriavacím systéмом sú podporované aj kontrolérmi CPX-CMPX a CPX-CMAX

Valce s odmeriavacím systémem

voľby pohonu

FESTO

Systémové komponenty systémov Soft Stop s reguláciou koncovy polohy CPX-CMPX

	lineárny pohon	normalizovaný valec	kyvný pohon	odmeriavací systém		→ strana/ internet
	DDL/DGCI	DNCI, DDPC	DSMI	MLO-LWG/-TLF	MME-MTS	
regulátor koncovy polohy CPX-CMPX	■	■	■	■	■	cmpx
proporcionálny prietokový ventil VPWP	■	■	■	■	■	vpwp
rozhranie snímača CASM-S-D2-R3	–	–	■	■	–	casm
rozhranie snímača CASM-S-D3-R7	–	■	–	–	–	casm
spojovacie vedenie KVI-CP-3-...	■	■	■	■	■	kvi
spojovacie vedenie NEBC-P1W4-...	–	–	■	■ / –	–	nebc
spojovacie vedenie NEBC-A1W3-...	–	–	–	– / ■	–	nebc
spojovacie vedenie NEBP-M16W6-...	–	–	–	–	■	vpwp

Systémové komponenty pre pneumatické polohovacie systémy s kontrolérom osi CPX-CMAX

	lineárny pohon	normalizovaný valec	kyvný pohon	odmeriavací systém		→ strana/ internet
	DDL/DGCI	DNCI, DDPC	DSMI	MLO-LWG/-TLF	MME-MTS	
osové kontroléry CPX-CMAX	■	■	■	■	■	cmax
proporcionálny prietokový ventil VPWP	■	■	■	■	■	vpwp
rozhranie snímača CASM-S-D2-R3	–	–	■	■	–	casm
rozhranie snímača CASM-S-D3-R7	–	■	–	–	–	casm
spojovacie vedenie KVI-CP-3-...	■	■	■	■	■	kvi
spojovacie vedenie NEBC-P1W4-...	–	–	■	■ / –	–	nebc
spojovacie vedenie NEBC-A1W3-...	–	–	–	– / ■	–	nebc
spojovacie vedenie NEBP-M16W6-...	–	–	–	–	■	vpwp

Systémové komponenty pre odmeriavací valec s meracím modulom CPX-CMIX

	lineárny pohon	normalizovaný valec	kyvný pohon	odmeriavací systém		→ strana/ internet
	DDL/DGCI	DNCI, DDPC	DSMI	MLO-LWG/-TLF	MME-MTS	
merací modul CPX-CMIX-M1-1	■	■	■	■	■	cmix
rozhranie snímača CASM-S-D2-R3	–	–	■	■	–	casm
rozhranie snímača CASM-S-D3-R7	–	■	–	–	–	casm
spojovacie vedenie KVI-CP-3-...	(■) ¹⁾	■	■	■	(■)	kvi
spojovacie vedenie NEBC-P1W4-...	–	–	■	■ / –	–	nebc
spojovacie vedenie NEBC-A1W3-...	–	–	–	– / ■	–	nebc
spojovacie vedenie NEBP-M16W6-...	–	–	–	–	■	vpwp

1) ako predĺženie


Valce s odmeriavacím systéмом

prehľad

FESTO

Samostatné komponenty na polohovanie
s regulátorom koncovej polohy SPC11

→ internet: spc11

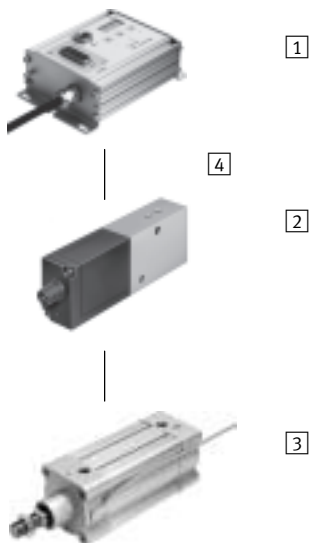


- 1 regulátor koncovej polohy SPC11-INC
- 2 proporcionálny prietokový ventil MPYE
- 3 normalizovaný valec DNCI, DDPC
- 4 spojovacie vedenie KMPYE-AIF-...

Samostatné komponenty na použitie ako odmeriavací valec
s meracím modulom CPX-CMIX

→ internet: cmix

s meničom meraných hodnôt DADE

→ internet: dade

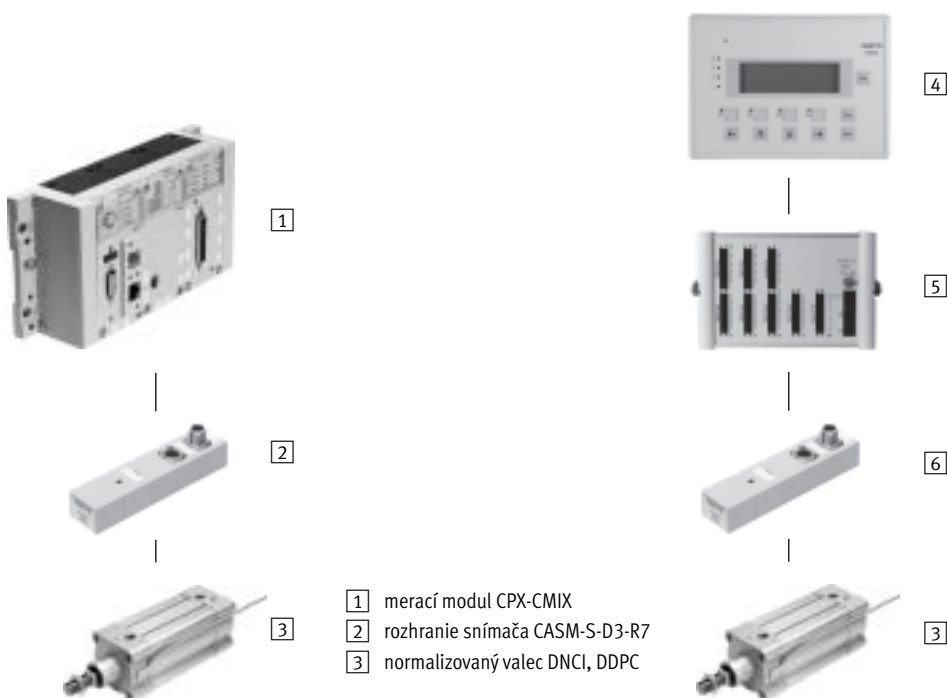


- 1 merací modul CPX-CMIX
- 2 rozhranie snímača CASM-S-D3-R7
- 3 normalizovaný valec DNCI, DDPC

- 3 normalizovaný valec DNCI, DDPC
- 4 obslužný displej FED
- 5 PLC riadenie FEC
- 6 menič meraných hodnôt DADE

Normalizovaný valec DDPG, integrovaný odmeriavací systém

prehľad príslušenstva

FESTO

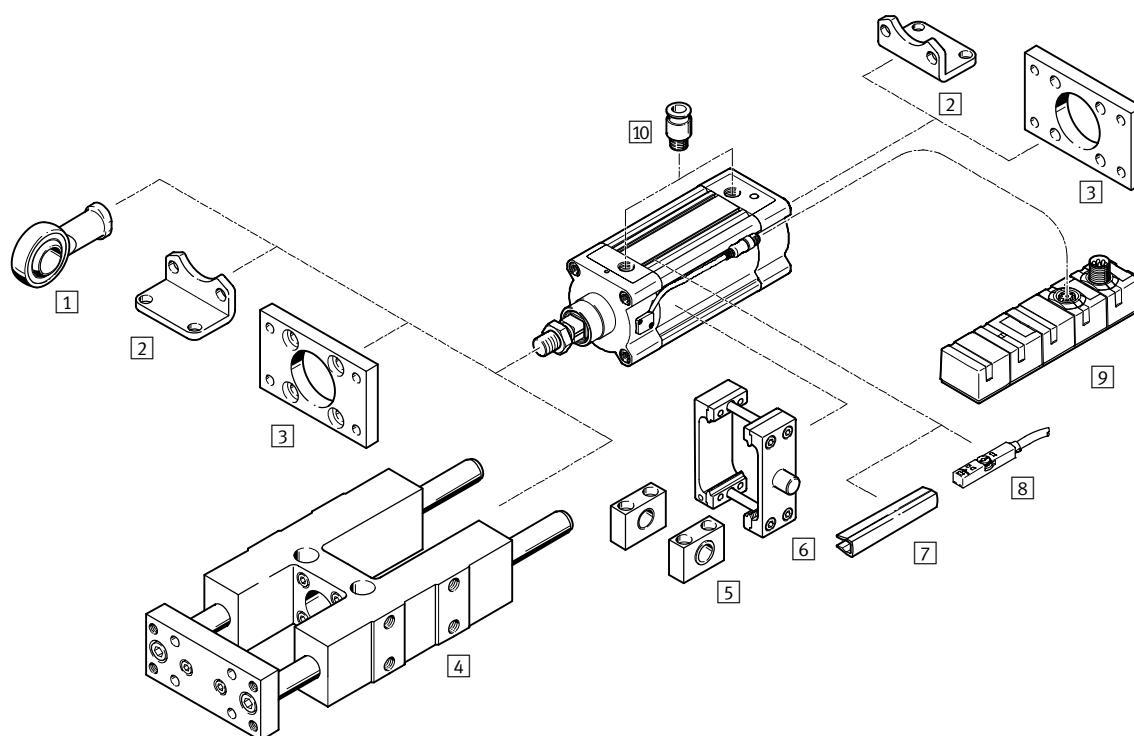

- - upozornenie

Ak je použitý pohon DDPG bez regulátora koncových poloh CPX-CMPX, SPC11 alebo osového kontroléra CPX-CMAX, napr. ako odmeriavací valec, potom možno použiť štandardné príslušenstvo pohonu DNC.

Normalizovaný valec DDPG, integrovaný odmeriavací systém

prehľad príslušenstva

FESTO

Príslušenstvo		
typ	opis	→ strana/internet
1 kľbová hlavica SGS	so sférickým uložením	22
2 pätkové upevnenie HNC	na upevnenie pohonu k ložiskovému a uzatváraciemu krytu	22
3 prírubové upevnenie FNC	na upevnenie pohonu k ložiskovému a uzatváraciemu krytu	22
4 vodiaca jednotka ¹⁾ FENG-KF	pre poistenie proti pootočeniu pri vysokých momentoch	20
5 ložiskový diel LNZG	na upevnenie konštrukčnej súpravy výkyvného čapu DAMT	24
6 konštrukčná súprava výkyvného čapu DAMT	na kyvné uloženie pohonu	23
7 krytie drážky ABP-5-S	na ochranu pred znečistením	24
8 snímače koncových polôh SME/SMT-8	na dodatočné snímanie polohy piestu, voliteľné príslušenstvo, iba v kombinácii s kódom A v rámci stavebnice výrobkov pohonu	sm
9 rozhranie snímača CASM	slúži na pripojenie pneumatických pohonov s analógovým/inkrementálnym odmeriavacím systémom k polohovaciemu kontroléru CPX-CMAX alebo CPX-CMPX	casm
10 nástrčný prípoj QS	pre pripojenie hadíc stlačeného vzduchu s kalibrovaným vonkajším priemerom	24

1) vodiaca jednotka FENG-KF musí byť pripojená bez vôle k piestnej tyči

 **upozornenie**

Tabuľka pohonov a príslušných
proporcionálnych prietokových
ventilov → 25

Normalizovaný valec DDPG, integrovaný odmeriavací systém

FESTO

legenda k typovému označeniu


		DDPG	-	Q	-		-		-		-		-		-	P		A	-	
typ		DDPG		normalizovaný valec																
poistenie proti pretočeniu		Q		s poistením proti pretočeniu																
piest Ø [mm]																				
zdvih [mm]																				
vodiaca jednotka		-		bez																
		D		namontovaná																
zverná jednotka		-		bez																
		C		namontovaná																
druh piestnej tyče		-		jednostranná																
		T		priebežná piestna tyč																
tlmenie		P		elastické tlmiace krúžky obojstranne																
snímanie polohy		A		pre snímače koncových polôh																
predĺženie piestnej tyče		-		bez																
		...E		1 ... 500 mm																

Normalizovaný valec DDPG, integrovaný odmeriavací systém

FESTO

údajový list

funkcia



-  - www.festo.sk

-  - servis na opravy



-  - **priemer**
80 a 100 mm
-  - **dĺžka zdvihu**
10... 2000 mm

Všeobecné technické údaje		
piestØ	80	100
založené na norme	ISO 15552	
konštrukcia	piest	
	piestna tyč	
	profilová rúra	
spôsob činnosti	dvojčinný	
vedenie ¹⁾	vodiaca tyč so strmeňom, klzné vedenie	
poistenie proti pretočeniu	štvorhranná piestna tyč	
montážna poloha	ľubovoľná	
spôsob upevnenia	s príslušenstvom	
tlmenie	elastické tlmiace krúžky obojstranne	
snímanie polohy	odmeriavací systém, integrovaný	
	pre snímače koncových polôh ²⁾	
princíp merania (odmeriavací systém)	enkóder, bezdotykové a relatívne odmeriavanie	
pneumatický prípoj	G ³ / ₈	G ¹ / ₂
zdvih		
DDPG-... ³⁾	[mm]	10 ... 2000
DDPG-...-D	[mm]	100 ... 500
predĺžená piestna tyč	[mm]	1 ... 500

1) Vodiacu jednotku FENG-KF možno objednávať prostredníctvom stavebnice výrobkov (hlavný údaj D) a dodáva sa v namontovanom stave. Max. zdvih je obmedzený.

2) Nie je súčasťou dodávky, možnosť voľiteľnej objednávky.

3) Len v rozsahu 100 ... 750 mm je možné ho neobmedzene využiť ako polohovací pohon.
Pri kombinácii s CPX-CMAX brať ohľad na redukciu zdvihu.

Prevádzkové podmienky a podmienky okolia		
prevádzkový tlak	[bar]	4 ... 12
prevádzkový tlak ¹⁾	[bar]	4 ... 8
prevádzkové médium ²⁾	stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:4]	
upozornenie pre prevádzkové/riadiace médium	prevádzka s mazaním nie je možná rosny bod 10°C pod teplotou okolia/média	
teplota okolia ³⁾	[°C]	-20 ... +80
odolnosť proti vibráciám podľa DIN/IEC 68 časť 2-6	koeficient 2	
trvalá odolnosť proti nárazom podľa DIN/IEC 68 časť 2-82	koeficient 2	
CE značka (pozrite vyhlásenie o zhode) ⁴⁾	podľa smernice EU-EMV	
odolnosť proti korózii KBK ⁵⁾	1	

1) Platí len pre aplikácie s regulátorom koncovej polohy CPX-CMPX, SPC11 a s osovým kontrolérom CPX-CMAX.

2) Hodnoty vyžaduje použitý proporcionálny prietokový ventil VPWP, MPYE.

3) Berte ohľad na rozsah bezdotykových snímačov.

4) Rozsah využitia si prosím vyhládajte vo vyhlásení o zhode E: www.festo.com → Support → Anwenderdokumentation.

V prípade obmedzených možností využitia zariadenia v obytných, obchodných a priemyselných objektoch ako aj v malých prevádzkach, budú potrebné ďalšie opatrenia na zabezpečenie odolnosti proti rušeniu.

5) Trieda odolnosti proti korózii 1 podľa normy Festo 940 070:

Konštrukčne diely s nízkymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Ochrana pri preprave a skladovaní. Diely bez požiadaviek na vzhľad povrchu, určene napr. do skrytých vnútorných priestorov alebo zadne kryty.

Normalizovaný valec DDPG, integrovaný odmeriavací systém

FESTO

údajový list

Sily [N] a energia nárazu [Nm]		
piest Ø	80	100
teoretická sila pri 6 bar, posuv vpred	3016	4712
teoretická sila pri 6 bar, pohyb vzad	2721	4418
energia nárazu v koncových polohách	1,8	2,5

prípustná rýchlosť nárazu:

$$v_{\text{príp.}} = \sqrt{\frac{2 \times E_{\text{príp.}}}{m_{\text{vlastná}} + m_{\text{záťaž}}}}$$

$v_{\text{príp.}}$ príp. rýchlosť nárazu
 $E_{\text{príp.}}$ max. energia nárazu
 $m_{\text{vlastná}}$ pohybovaná hmotnosť (pohon)
 $m_{\text{záťaž}}$ pohybované užitočné zaťaženie

maximálna prípustná hmotnosť:

$$m_{\text{záťaž}} = \frac{2 \times E_{\text{príp.}}}{v^2} - m_{\text{vlastná}}$$

 **upozornenie**
 Tieto údaje predstavujú dosiahnuteľné maximálne hodnoty. Treba pritom zohľadniť maximálnu prípustnú energiu nárazu.

Polohovacie vlastnosti pri osovom kontroléri CPX-CMAX			
piest Ø		80	100
zdvih	[mm]	100 ... 750	
montážna poloha		ľubovoľná	
rozlíšenie	[mm]	0,01	
opakovateľná presnosť	[mm]	≤ ±0,5	
najmenšie zaťaženie, vodorovné	[kg]	20	32
najväčšie zaťaženie, vodorovné	[kg]	300	450
najmenšie zaťaženie, zvislé ¹⁾	[kg]	20	32
najväčšie zaťaženie, zvislé ¹⁾	[kg]	100	150
min. rýchlosť pohybu	[m/s]	0,05	
max. rýchlosť pohybu	[m/s]	1	0,7
typ. polohovací čas, dlhý zdvih ²⁾	[s]	0,88/1,02	0,95/1,10
typ. polohovací čas, krátky zdvih ³⁾	[s]	0,77/0,95	0,80/1,32
najmenší polohovací zdvih ⁴⁾	[%]	≤ 3	
redukcia zdvihu ⁵⁾	[mm]	15	
odporúčaný proporcionálny prietokový ventil			
pre CPX-CMAX		➔ 25	

- 1) Iba v kombinácii s externým vedením
- 2) Pri tlaku 6 bar, vodorovná montážna poloha, DDPG-XX-500, 400 mm dráha pri min./max. hmotnosti
- 3) Pri tlaku 6 bar, vodorovná montážna poloha, DDPG-XX-500, 200 mm dráha pri min./max. hmotnosti
- 4) Týka sa zdvihu valca, ale nie viac ako 10 mm.
- 5) Na každej strane pohonu treba zachovať redukciu zdvihu, a tak max. polohovateľný zdvih je: zdvih – 2x redukcia zdvihu.

Silové vlastnosti regulácie pri osovom kontroléri CPX-CMAX			
piestØ		80	100
zdvih	[mm]	100 ... 750	
montážna poloha		ľubovoľná	
max. regulovateľná sila ¹⁾	[N]	2710/2440	4240/3975
typické sily trenia ²⁾	[N]	140	160
opakovateľná presnosť regulácia tlaku ³⁾⁴⁾	[%]	< ±2	

- 1) chod dopredu/dozadu pri tlaku 6 bar
- 2) Tieto hodnoty nie sú zaručené a môžu sa pri jednotlivých valcoch výrazne líšiť.
Ak sa použije externé vedenie alebo ak valec pohybuje ďalšími prvkami, pri ktorých dochádza k treniu, treba zohľadniť aj tieto trecie sily
- 3) Táto hodnota opisuje opakovateľnú presnosť, ktorou sa reguluje vnútorný diferenciálny tlak valca, a vzťahuje sa na max. regulovateľnú silu.
- 4) Okrem opakovateľnej presnosti vnútorného regulačného systému závisí účinná sila pôsobiaca na výrobok a jej presnosť do veľkej miery od trenia celého systému. Treba pritom pamätať, že trecie sily vždy pôsobia proti smeru pohybu piesta. Na výpočet približnej sily F pôsobiacej na výrobok je možné použiť tento vzorec:
 $F = F_{\text{požadovaná}} + F_{\text{trecie sily}} + \text{opakovateľná presnosť regulácie tlaku}$

Normalizovaný valec DDPG, integrovaný odmeriavací systém

FESTO

údajový list


Polohovacie vlastnosti pri snímači koncových polôh Soft Stop CPX-CMPX, SPC11			
piest Ø		80	100
zdvih	[mm]	100 ... 500	
montážna poloha		ľubovoľná	
opakovateľná presnosť ¹⁾	[mm]	±2	
najmenšie zaťaženie, vodorovné	[kg]	20	32
najväčšie zaťaženie, vodorovné	[kg]	300	450
najmenšie zaťaženie, zvislé ²⁾	[kg]	20	32
najväčšie zaťaženie, zvislé ²⁾	[kg]	100	150
doba procesu	[s]	➔ návrhový softvér Soft Stop: ➔ www.festo.sk	
odporúčaná proporcionálny prietokový ventil			
pre CPX-CMPX		➔ 25	
pre SPC11		➔ 25	

- 1) Medzipoloha. Presnosť v koncových polohách závisí výlučne od mechanickej stability koncových dorazov.
2) Iba v kombinácii s externým vedením

Elektrické údaje – odmeriavací systém		
výstupný signál		analogový
lineárna chyba		
zdvih do 500 mm	[mm]	< ±0,08
zdvih do 1 000 mm	[mm]	< ±0,09
zdvih nad 1 000 mm	[mm]	< ±0,11
max. rýchlosť pohybu	[m/s]	1,5
krytie		IP65
CE značka (viď vyhlásenie o zhode)		podľa smernice EU-EMV ¹⁾
max. povolené magnetické rušivé pole ²⁾	[kA/m]	10
elektrický prípoj		kábel s konektorom s 8 pólmi, okrúhly tvar M12
dĺžka kábla	[m]	1,5

- 1) Rozsah využitia si prosím vyhľadajte vo vyhlásení o zhode E: www.festo.com → Support → Anwenderdokumentation.
V prípade obmedzených možností využitia zariadenia v obytných, obchodných a priemyselných objektoch ako aj v malých prevádzkach, budú potrebné ďalšie opatrenia na zabezpečenie odolnosti proti rušeniu.
2) So vzdialenosťou 100 mm

Rozloženie pinov konektora



pin	funkcia	Farba
1	5 V	čierna
2	GND	hnedá
3	sín+	červená
4	sín-	oranžová
5	cos-	zelená
6	cos+	žltá
7	tienenie	tienenie
8	n.z.	–

Normalizovaný valec DDPG, integrovaný odmeriavací systém


FESTO

údajový list

Hmotnosti [g]		
piest Ø	80	100
DDPG-...		
základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	3053	4330
nárast hmotnosti pri zväčšení zdvihu o 10 mm	87	95
pohybujúca sa hmotnosť pri zdvihu 0 mm	804	994
nárast hmotnosti pri zväčšení zdvihu o 10 mm	31	31
DDPG-...-T – priebežná piestna tyč		
základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	3537	5019
nárast hmotnosti pri zväčšení zdvihu o 10 mm	127	134
pohybujúca sa hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1247	1467
nárast hmotnosti pri zväčšení zdvihu o 10 mm	70	70
DDPG-...-E – prídavná hmotnosť s predĺženou piestnou tyčou		
nárast hmotnosti na každých 10 mm predĺženia	31	31
DDPG-...-C – prídavná hmotnosť so zvernou jednotkou		
prídavná hmotnosť	2046	2829
DDPG-...-D – prídavná hmotnosť s vodiacou jednotkou		
základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	10430	12990
nárast hmotnosti pri zväčšení zdvihu o 10 mm	80	80

Materiály

funkčný rez

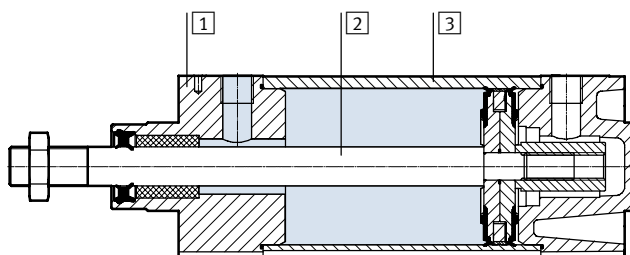

Normalizovaný valec		
1	veko	tvárna hliníková zliatina
2	piestna tyč	oceľ, vysoko legovaná
3	teleso valca	tvárna hliníková zliatina
–	tesnenia	NBR, polyuretán
poznámka o materiáli		bez obsahu medi a PTFE
		v zmysle RoHS

Normalizovaný valec DDCP, integrovaný odmeriavací systém

FESTO

údajový list

Krútiace momenty a priečne sily

max. krútiaci moment poistenia proti pretočeniu:

dynamicky $\leq 3 \text{ Nm}$

staticky $\leq 5 \text{ Nm}$

Pri vyšších momentoch sa odporúča

externá vodiaca jednotka FENG-KF.


Vodiaca jednotka sa dodáva

v inštalovanom stave.

Prípustné statické, ako aj dynamické parametre záťaže s inštalovaným

vedením alebo bez neho

→ internet: feng

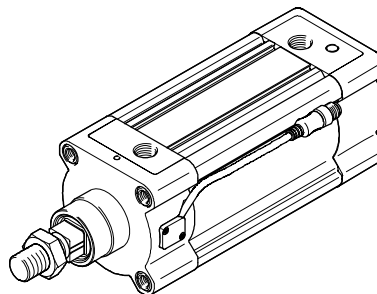

Montážne podmienky


Pri montáži pohonu A s magnetom (pre snímanie polohy) musia byť okrem normalizovaného valca DDCP splnené nasledujúce podmienky:

X minimálna vzdialenosť medzi pohonmi

Y vybočenie medzi pohonmi na vekú ložiska


paralelná montáž

Ak je vybočenie $Y = 0 \text{ mm}$, potom možno pohony inštalovať priamo vedľa seba.

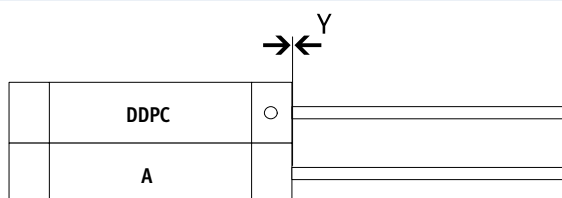


vybočená montáž, káblový vstup medzi pohonmi

Ak je vybočenie $Y > 0 \text{ mm}$ a káblový výstup medzi pohonmi, potom musí byť dodržaná vzdialenosť $X > 70 \text{ mm}$.

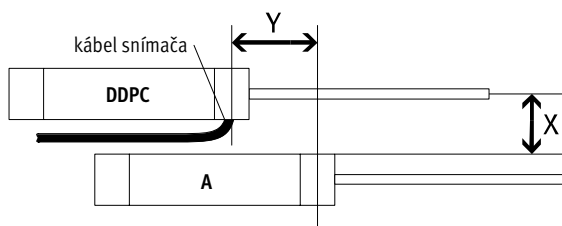

vybočená montáž, káblový výstup nahor a nadol

Ak je vybočenie $Y > 0 \text{ mm}$ a káblový výstup medzi pohonmi hore alebo dole, potom musí byť dodržaná vzdialenosť $X > 60 \text{ mm}$.

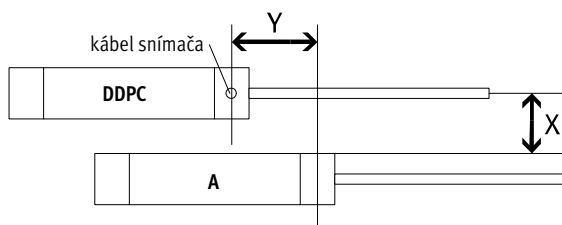

Normalizovaný valec DDPC, integrovaný odmeriavací systém


údajový list

FESTO

Rozmery

sťahovanie CAD modelov → www.festo.sk

DDPC-...

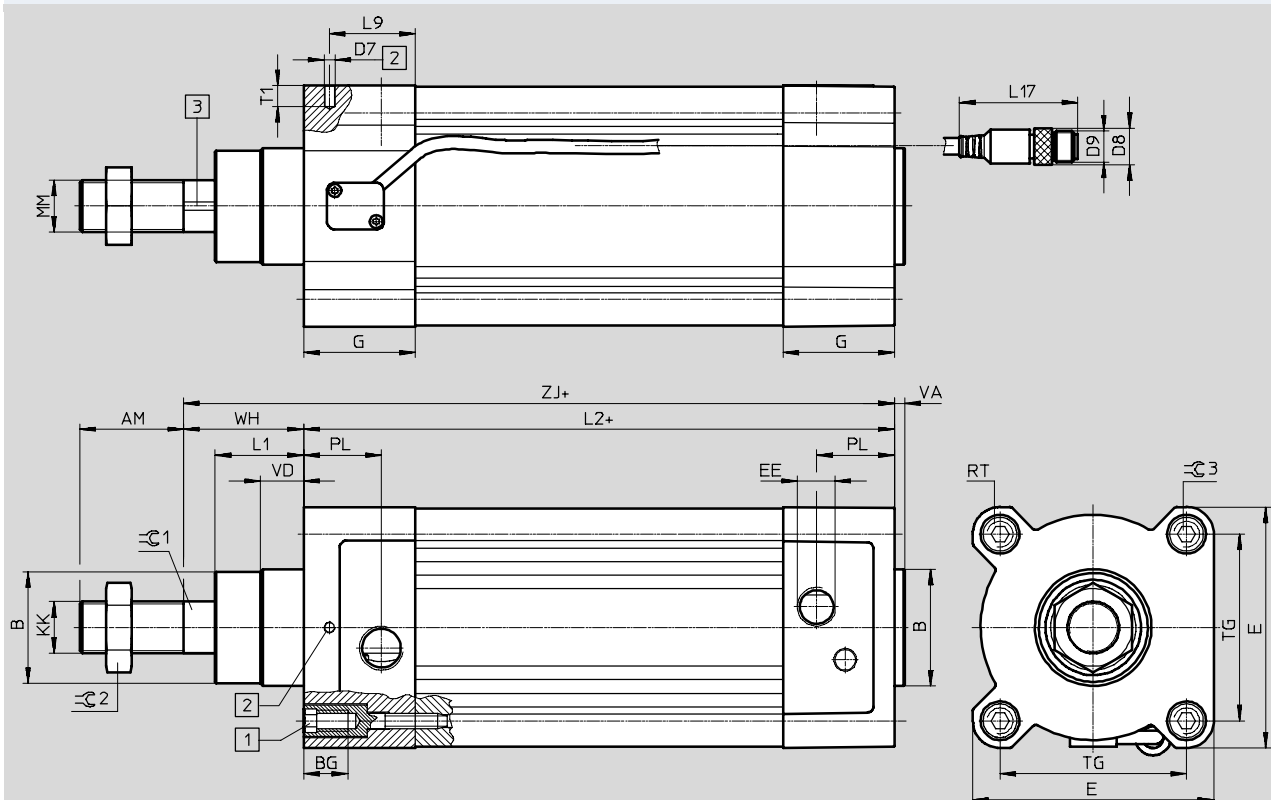

1 skrutka s vnútorným
šesťhranom a s vnútorným
závitom pre upevňovacie prvky

2 otvor pre upevnenie uzemnenia
pre samoreznú skrutku M4
podľa DIN 7500

3 meracia páska magnetu
+ = pripočítať dĺžku zdvihu
++ = pripočítať 2x dĺžku zdvihu

Ø	AM	B	BG	D7	D8	D9	E	EE	G
[mm]		Ø d11		Ø	Ø				
80	40	45	17	3,7	14	M12	93	G ³ / ₈	43
100	40	55	17	3,7	14	M12	110	G ¹ / ₂	48

Ø	KK	L1	L2	L9	L17	MM	PL	RT	T1
[mm]						Ø			
80	M20x1,5	34,2	128	20	45,7	20	30	M10	8
100	M20x1,5	38	138	21,5	45,7	20	31,5	M10	8

Ø	TG	VA	VD	WH	ZJ	1	2	3
[mm]								
80	72	4	16,7	46	174	22	30	6
100	89	4	20,5	51	189	22	30	6

Normalizovaný valec DDPG, integrovaný odmeriavací systém


údajový list

FESTO


Rozmery

stahovanie CAD modelov → www.festo.sk


DDPG-...-T – priebežná piestna tyč

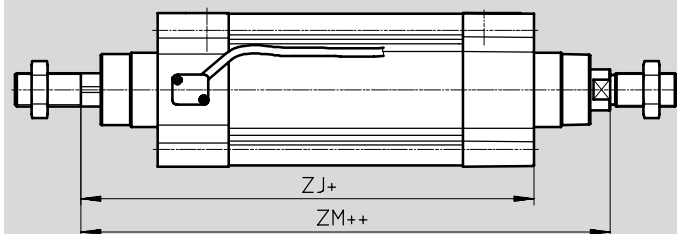

DDPG-...-CT – priebežná piestna tyč so zvernou jednotkou

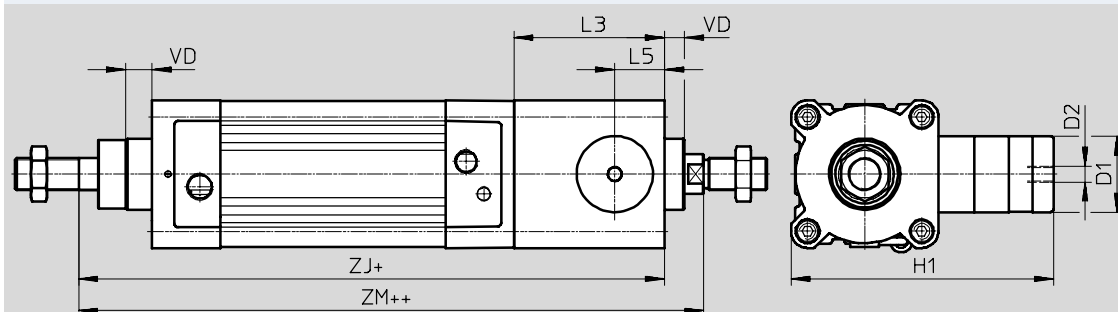

DDPG-...-E – predĺžená piestna tyč




Ø	A2	D1	D2	H1	L3	L5
[mm]	max.	Ø f9				
80	500	48	G1/8	165,5	95	31,5
100	500	48	G1/8	174	98	31

Ø	VD	WH	ZJ		ZM	
[mm]			DDPG-...-T	DDPG-...-CT	DDPG-...-T	DDPG-...-CT
80	16,7	46	174	269	222	317
100	20,5	51	189	287	240	338

údajový list

DDPC-...-D



Ø	L5	L6	L9	L10	L11	L12	L13	L14	≈ 1
[mm]						±0,2			
80	40	128	32	20	21	72	11	20	27
100	40	128	32	20	24,5	89	11	20	27

Normalizovaný valec DDPG, integrovaný odmeriavací systém

FESTO

typové označenie – stavebnice výrobkov

Tabuľka pre objednávku					
piest Ø	80	100	podmienky	kód	zadanie kódu
M č. stavebnice	1677705	1691433			
funkcia	normalizovaný valec s integrovaným odmeriavacím systémom			DDPG	DDPG
poistenie proti pretočeniu	s poistením proti pretočeniu			-Q	-Q
piest Ø [mm]	80	100		-...	
zdvih [mm]	10 ... 2000		1	-...	
O vodiaca jednotka	bez				
	namontovaná			-D	
zverná jednotka	bez				
	namontovaná		2	-C	
druh piestnej tyče	jednostranná				
	priebežná piestna tyč			T	
M tlmenie	elastické tlmiace krúžky obojstranne			-P	-P
zdvih [mm]	10 ... 2 000		1	-...	
zdvih [mm]	10 ... 2 000			-...	
snímanie polohy	pre snímače koncových polôh			A	A
O predĺženie piestnej tyče	bez				
	[mm] 1 ... 500			-...E	

1 Zdvih Len v rozsahu 100 ... 500 mm je možné ho neobmedzene využiť ako polohovací pohon.

1 -... Len v rozsahu 100 ... 750 mm je možné ho neobmedzene využiť ako polohovací pohon.

2 C Dodáva sa iba s variantom T.

prenosový kód objednávky

DDPG - **Q** - - - - - - **P** **A** -


Normalizovaný valec DDPC, integrovaný odmeriavací systém

príslušenstvo

FESTO

Pätkové upevnenie HNC

materiál:
pozinkovaná oceľ
bez obsahu medi a PTFE

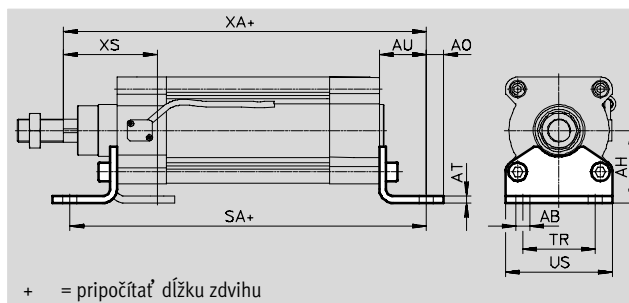


Rozmery a údaje pre objednávku							
pre Ø	AB Ø	AH	AO	AT	AU	SA	
[mm]						DDPC-...	DDPC-...-C
80	12	63	15	6	41	276	371
100	14,5	71	17,5	6	41	220	318

pre Ø	TR	US	XA		XS	KBK ¹⁾	hmotnosť	č. dielu	typ
[mm]			DDPC-...	DDPC-...-C			[g]		
80	63	93	281	376	81	2	829	174373	HNC-80
100	75	110	230	328	86	2	1009	174374	HNC-100

1) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070:
Konštrukčné diely s miernymi narokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako su chladiace latky a maziva.

Prírubové upevnenie FNC

materiál:
FNC: pozinkovaná oceľ
bez obsahu medi a PTFE
v zmysle RoHS

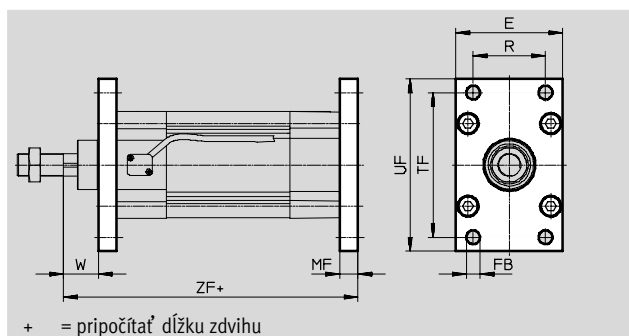

Rozmery a údaje pre objednávku													
pre Ø	E	FB	MF	R	TF	UF	W	ZF		KBK ¹⁾	hmotnosť	č. dielu	typ
[mm]		Ø H13						DDPC-...	DDPC-...-C		[g]		
80	93	12	16	63	126	150	30	256	351	1	1495	174380	FNC-80
100	110	14	16	75	150	175	35	205	303	1	2041	174381	FNC-100

1) Trieda odolnosti proti korózii 1 podľa normy Festo 940 070:
Konštrukčné diely s nízkymi narokmi na odolnosť proti korózii. Ochrana pri preprave a skladovaní. Diely bez požiadaviek na vzhľad povrchu, určene napr. do skrytých vnútorných priestorov alebo zadne kryty.

Normalizovaný valec DDPC, integrovaný odmeriavací systém

príslušenstvo

FESTO


Klíbová hlavica SGS

rozsah dodávky:

1 klíbová hlavica, 1 šesťhranná matica DIN 439

materiál:

pozinkovaná oceľ
v zmysle RoHS

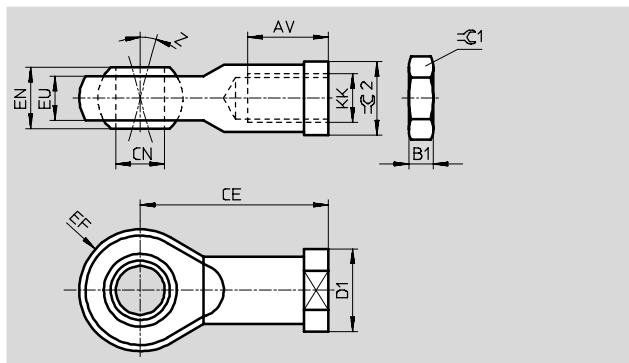

Rozmery a údaje pre objednávku														
pre Ø	AV	B1	CE	CN	D1	EF	EN	EU	Z	☞1	☞2	KBK ¹⁾	hmotnosť	č. dielu typ
[mm]				Ø H7	Ø	±0,5			[°]				[g]	
M20x1,5	33 -2	10	77	20	34	25	25	18	15	30	30	2	464	9264 SGS-M20x1,5

1) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070:


Konštrukčne diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosférou prípadne kontaktu s mediami, ako su chladiace látky a maziva.

Konštrukčná súprava výkynného čapu DAMT

Konštrukčná súprava môže byť upevnená na ľubovoľnom mieste na profilovej rúre valca.

materiál:

pozinkovaná oceľ
bez obsahu medi a PTFE
v zmysle RoHS

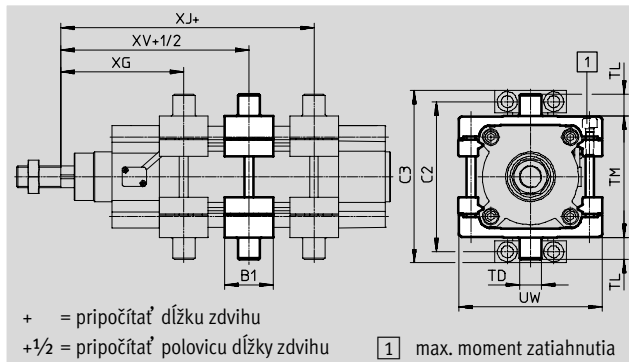

Rozmery a údaje pre objednávku									
pre Ø	B1	C2	C3	TD	TL	TM	UW	XG	
[mm]				Ø e9				DDPC-...	DDPC-...-C
80	44	136	156	20	20	110	130	111	206
100	48	164	189	25	25	132	145	123	221

pre Ø	XJ		XV		max. moment zatahnutia	KBK ¹⁾	hmotnosť	č. dielu typ
[mm]	DDPC-...	DDPC-...-C	DDPC-...	DDPC-...-C	[Nm]		[g]	
80	175	270	143	238	28+2	1	1494	163529 DAMT-V1-80-A
100	117	215	120	218	28+2	1	2095	163530 DAMT-V1-100-A

1) Trieda odolnosti proti korózii 1 podľa normy Festo 940 070:

Konštrukčne diely s nízkymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Ochrana pri preprave a skladovaní. Diely bez požiadaviek na vzhľad povrchu, určene napr. do skrytých vnútorných priestorov alebo zadne kryty.

Normalizovaný valec DDPG, integrovaný odmeriavací systém

príslušenstvo

FESTO

Ložiskový diel LNZG



materiál:

ložiskový diel: eloxovaný hliník

klzné ložisko: plast

bez obsahu medi a PTFE


v zmysle RoHS



Rozmery a údaje pre objednávku														
pre Ø	CR	DA	FK	FN	FS	H1	HB	KE	NH	TH	UL	KBK ¹⁾	hmotnosť	č. dielu typ
[mm]	Ø D11	Ø H13	±0,1				Ø H13			±0,2			[g]	
80	20	18	20	40	13	20	11	11	23	42	65	2	178	32961 LNZG-63/80
100	25	20	25	50	16	24,5	14	13	28,5	50	75	2	306	32962 LNZG-100/125

1) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070

Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.

Typové označenie					
	pre Ø	poznámka	č. dielu	typ	PE ¹⁾
krytie drážky				technické údaje → internet: abp	
	80, 100	po 0,5 m	151680	ABP-5-S	2

1) množstvo v balnej jednotke


 **upozornenie**

odporúčané snímače polohy
→ internet: dsbc

Normalizovaný valec DDPC, integrovaný odmeriavací systém

príslušenstvo


FESTO

Typové označenie – proporcionálne prietokové ventily a nástrčné prípojky							
	pre Ø	zdvih	proporcionálny prietokový ventil		nástrčná prípojka pre DDPC		
	[mm]	[mm]	údajové listy → internet: vpwp		údajové listy → internet: quick star		
			č. dielu	typ	č. dielu	typ	PE ¹⁾
	na použitie s osovým kontrolérom CPX-CMAX						
	80	100 ... 200	550171	VPWP-6-L-5-Q8-10-E-...	186100	QS-G $\frac{3}{8}$ -8	10
		201 ... 450	550172	VPWP-8-L-5-Q10-10-E-...	186102	QS-G $\frac{3}{8}$ -10	
		451 ... 750	1552544	VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1	186103	QS-G $\frac{3}{8}$ -12	
	100	100 ... 120	550171	VPWP-6-L-5-Q8-10-E-...	186104	QS-G $\frac{1}{2}$ -12 ²⁾	1
		121 ... 330	550172	VPWP-8-L-5-Q10-10-E-...	186104	QS-G $\frac{1}{2}$ -12 ³⁾	
		331 ... 750	1552544	VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1	186104	QS-G $\frac{1}{2}$ -12	

1) množstvo v balnej jednotke

2) s doplnkovou redukciou Ø 12 na Ø 8, s nástrčným prípojom QS-12H-8 (číslo dielu 130624)


3) s doplnkovou redukciou Ø 12 na Ø 10, s nástrčným prípojom QS-12H-10 (číslo dielu 153044)

Typové označenie – proporcionálne prietokové ventily a nástrčné prípojky							
	pre Ø	zdvih	proporcionálny prietokový ventil		nástrčná prípojka pre DDPC		
	[mm]	[mm]	údajové listy → internet: vpwp		údajové listy → internet: quick star		
			č. dielu	typ	č. dielu	typ	PE ¹⁾
	na použitie s regulátorom koncovej polohy Soft Stop CPX-CMPX						
	80	100 ... 125	550170	VPWP-4-L-5-Q8-10-E-...	186100	QS-G $\frac{3}{8}$ -8	10
		126 ... 160	550171	VPWP-6-L-5-Q8-10-E-...	186100	QS-G $\frac{3}{8}$ -8	
		161 ... 400	550172	VPWP-8-L-5-Q10-10-E-...	186102	QS-G $\frac{3}{8}$ -10	
		401 ... 500	1552544	VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1	186103	QS-G $\frac{3}{8}$ -12	
	100	100 ... 150	550171	VPWP-6-L-5-Q8-10-E-...	186104	QS-G $\frac{1}{2}$ -12 ²⁾	1
		151 ... 350	550172	VPWP-8-L-5-Q10-10-E-...	186104	QS-G $\frac{1}{2}$ -12 ³⁾	
		351 ... 500	1552544	VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1	186104	QS-G $\frac{1}{2}$ -12	

1) množstvo v balnej jednotke

2) s doplnkovou redukciou Ø 12 na Ø 8, s nástrčným prípojom QS-12H-8 (číslo dielu 130624)

3) s doplnkovou redukciou Ø 12 na Ø 10, s nástrčným prípojom QS-12H-10 (číslo dielu 153044)

Typové označenie – proporcionálne prietokové ventily a nástrčné prípojky							
	pre Ø	zdvih	proporcionálny prietokový ventil		nástrčná prípojka pre DDPC		
	[mm]	[mm]	údajové listy → internet: mpye		údajové listy → internet: quick star		
			č. dielu	typ	č. dielu	typ	PE ¹⁾
	na použitie s regulátorom koncovej polohy Soft Stop SPC11						
	80	100 ... 125	151692	MPYE-5-1/8-LF-010-B	186100	QS-G $\frac{3}{8}$ -8	10
		126 ... 160	151693	MPYE-5-1/8-HF-010-B	186100	QS-G $\frac{3}{8}$ -8	
		161 ... 400	151694	MPYE-5-1/4-010-B	186102	QS-G $\frac{3}{8}$ -10	
		401 ... 500	151695	MPYE-5-3/8-010-B	186103	QS-G $\frac{3}{8}$ -12	
	100	100 ... 150	151693	MPYE-5-1/8-HF-010-B	186104	QS-G $\frac{1}{2}$ -12 ²⁾	1
		151 ... 350	151694	MPYE-5-1/4-010-B	186104	QS-G $\frac{1}{2}$ -12 ³⁾	
		351 ... 500	151695	MPYE-5-3/8-010-B	186104	QS-G $\frac{1}{2}$ -12	

1) množstvo v balnej jednotke

2) s doplnkovou redukciou Ø 12 na Ø 8, s nástrčným prípojom QS-12H-8 (číslo dielu 130624)

3) s doplnkovou redukciou Ø 12 na Ø 10, s nástrčným prípojom QS-12H-10 (číslo dielu 153044)