


Pinzas paralelas robustas HGPT-B

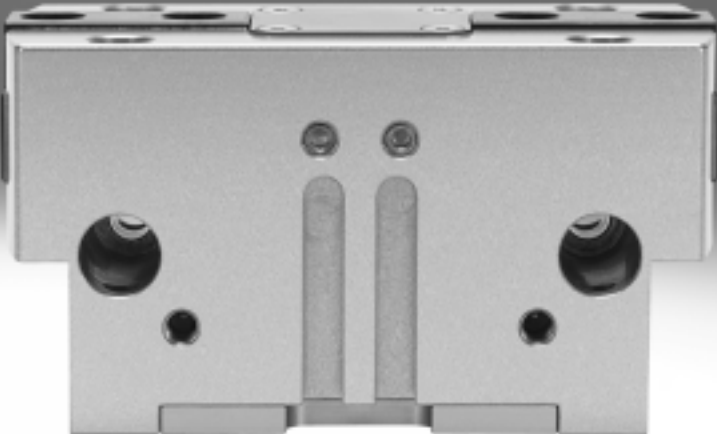

# Pinzas paralelas robustas HGPT-B

Características

FESTO

## Ventajas en comparación con la pinza paralela HGPT

- Dimensiones óptimas:**  
 A elegir entre cuerpo más corto sin aseguramiento de la fuerza de sujeción y cuerpo más largo, con aseguramiento de la fuerza de sujeción.
- Mayor fuerza de sujeción / Variante de mayor fuerza:**  
 Aumento de la fuerza de sujeción en 30% mediante émbolo oval. También disponible en la variante de mayor fuerza: mitad del recorrido, duplicación de la fuerza.
- Reducción del peso:**  
 Utilización sistemática de materiales más ligeros y, a la vez, más resistentes.
- 4 ranuras para sensores:**  
 Los sensores se montan a ras. Detección posible de hasta cuatro posiciones.

## Informaciones resumidas

### Informaciones generales

Cinemática robusta y precisa, para soportar momentos muy grandes. Gran duración. La transformación del movimiento vertical del émbolo en movimiento horizontal de los dedos se consigue mediante planos inclinados opuestos

que guían el movimiento. Los planos inclinados hacen que los dedos se muevan de modo sincronizado. La guía de deslizamiento de las mordazas, casi sin holguras, está rectificada.


### Utilización versátil

#### Utilización versátil:

- Utilización indistinta de pinzas de simple y de doble efecto.
- Con muelle para apoyar o asegurar las fuerzas de sujeción.
- Apropiada para la utilización como pinza de sujeción interior o exterior.
- Centrado con pasador o casquillo.

## La tecnología

### Pinza con dedos cerrados




### Pinza con dedos abiertos



- 1 Dedos
- 2 Planos inclinados para el guiado
- 3 Émbolo con imán

## Conexiones adicionales

### Para aire de barrido



Estando conectado el aire de bloqueo (máx. 0,5 bar), el aire comprimido fluye a lo largo de las mordazas. De este modo se evita que puedan entrar partículas extrañas (por ejemplo, polvo) en la zona de la guía de las mordazas.

### Para lubricación



Las conexiones pueden utilizarse para la lubricación posterior de la guía.

## Detección de posiciones/control de la fuerza

### Con transmisor de posiciones SMAT-8M



Opción de indicación analógica de la posición

- Salida analógica 0 ... 10 V

### Con regulador de presión proporcional VPPM



Posibilidad de regular la fuerza de sujeción de manera continua

- Entrada del valor nominal
  - 0 ... 10 V
  - 4 ... 20 mA

### Con detectores de proximidad SMT-8G/-10G



Detección de varias posiciones:


- Abierto
- Cerrado
- Pieza está sujeta

# Pinzas paralelas robustas HGPT-B


Características

## Diversas conexiones de aire comprimido

Directa  
delante




Conexión mediante placa adaptadora  
por debajo




1 Conexiones para el aire comprimido

## Posibilidades de montaje

Montaje directo  
por arriba

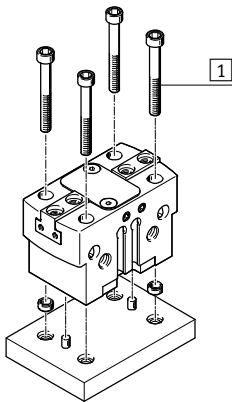


por debajo o lateralmente

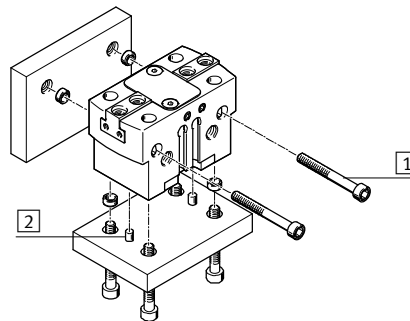

1 Tornillos de fijación  
2 Pasadores y casquillos para centrar



**Importante**  
Las pinzas no ha sido concebidas para aplicaciones bajo las siguientes condiciones o similares:

No apropiada para:



- Salpicaduras de soldadura

Apropiada con limitaciones para:




- Apropiada para cortes con virutas con aplicación de aire de barrido
- Consulte a Festo si desea utilizar fluidos agresivos

# Pinzas paralelas robustas HGPT-B

Características

FESTO

Producto del sistema de la técnica de manipulación y montaje

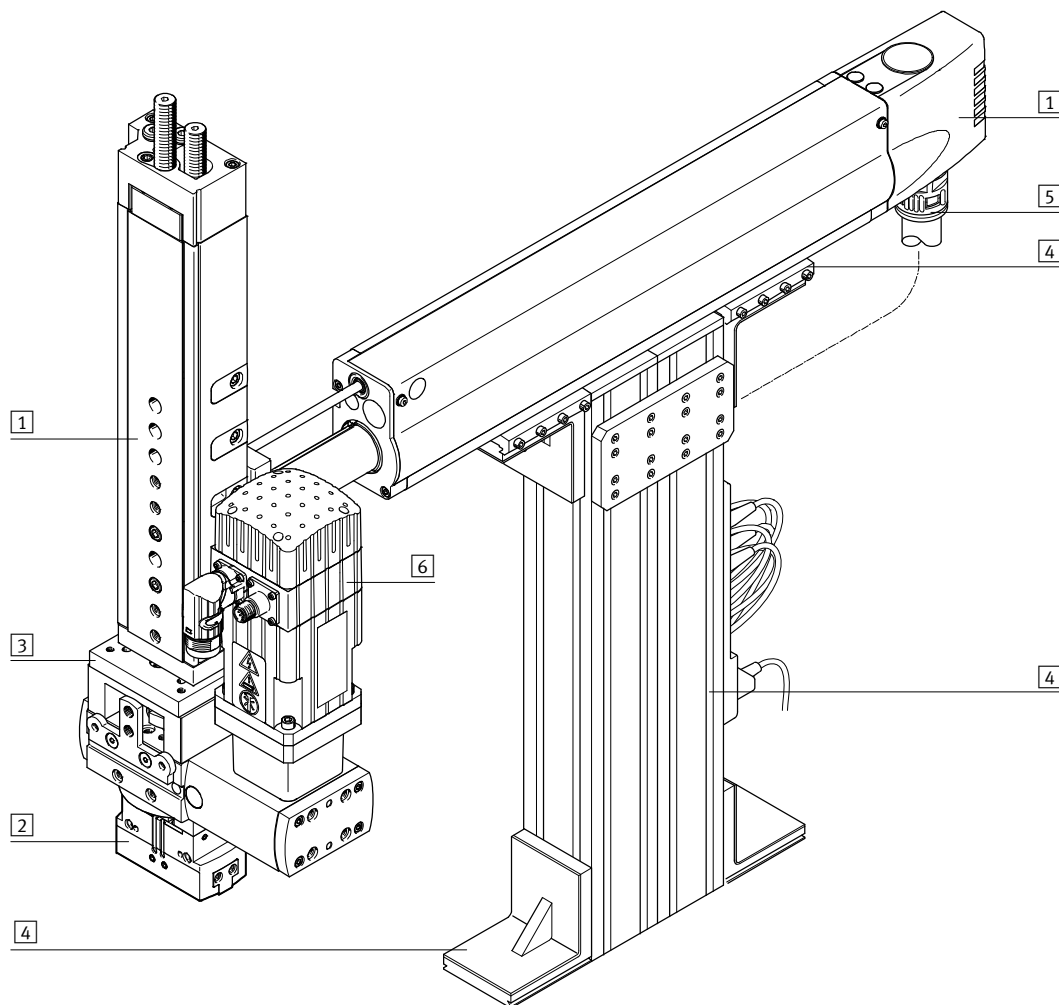


Elementos del sistema y accesorios		
	Descripción	→ Página/Internet
1	Actuadores	Múltiples combinaciones posibles con los módulos del sistema para manipulación y montaje actuador
2	Pinzas	Múltiples variantes posibles con los módulos del sistema para manipulación y montaje pinzas
3	Adaptadores	Para conexiones actuador/actuador y actuador/pinza módulos de adaptación
4	Componentes básicos	Perfiles y uniones de perfiles y uniones perfil/actuador elemento básico
5	Componentes para la instalación	Para tender y guiar los cables y tubos flexibles de modo claro y fiable componente para la instalación
6	Motores	Servomotores y motores paso a paso, con o sin reductor motor
-	Ejes	Múltiples combinaciones posibles con los módulos del sistema para manipulación y montaje eje

# Pinzas paralelas robustas HGPT-B


Cuadro general de periféricos

FESTO


## Cuadro general de periféricos

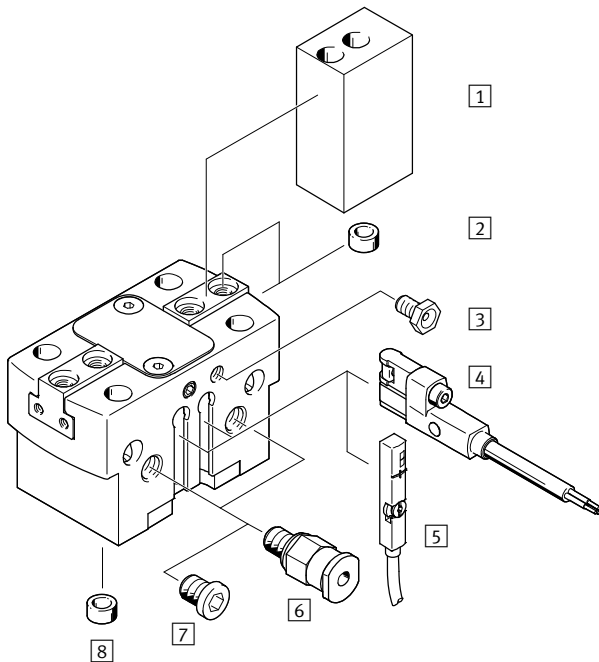

## Producto del sistema de la técnica de manipulación y montaje

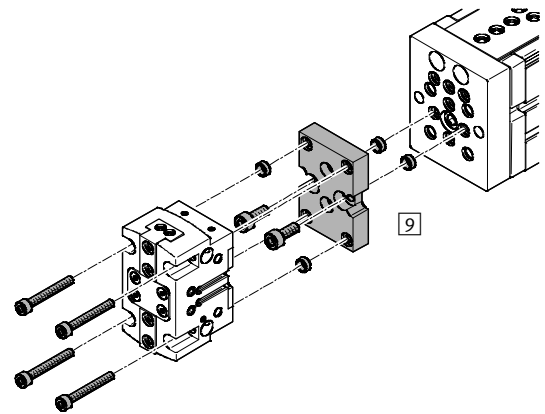

## Regulador de presión proporcional VPPM

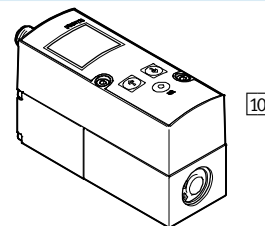

Accesorios			
Tipo	Para tamaño	Descripción	→ Página/Internet
1	16 ... 80	Piezas en bruto para dedos BUB-HGPT	22
2	16 ... 80	Casquillo para centrar ZBH	23
3	16 ... 80	Boquilla de lubricación	-
4	16 ... 80	Detectores de posición SMT-8G/-10G	23
5	40 ... 80	Transmisor de posiciones SMAT-8M	24
6	16 ... 80	Racor rápido roscado QS	qs
7	16 ... 80	Tapón ciego B	23
8	16 ... 80	Casquillo para centrar ZBH	23
9	16 ... 80	Conjunto adaptador DHAA, HAPG	19
10	16 ... 80	Regulador de presión proporcional VPPM	vppm

# Pinzas paralelas robustas HGPT-B

Referencia

HGPT – 16 – A – B – F –

**Tipo**

HGPT	Pinza paralela
------	----------------

**Tamaño**

**Detección de posiciones**

A	Para detectores de proximidad
---	-------------------------------

**Variante**

B	Serie B
---	---------

**Variante de fuerza**

F	Gran fuerza
---	-------------

**Muelle de aseguramiento de la fuerza de fijación**

G1	Al abrir
G2	Al cerrar

# Pinzas paralelas robustas HGPT-B


FESTO


Hoja de datos


Función

Doble efecto

HGPT-...



-  - Tamaño  
16 ... 80 mm

-  - Carrera total  
3 ... 50 mm

Variación


De simple efecto o  
con aseguramiento de la fuerza  
de sujeción ...



Datos técnicos generales										
Tamaño	16	20	25	35	40	50	63	80		
Construcción	Plano inclinado Movimiento guiado									
Funcionamiento	Doble efecto									
Funcionamiento de la pinza	Paralela									
Cantidad de dedos	2									
Masa máxima por dedo externo <sup>1)</sup>	[g]	40	50	110	180	310	640	1260	1830	
Carrera por mordaza	HGPT-...-A [mm]	3	4	6	8	10	12	16	25	
	HGPT-...-A-F [mm]	1,5	2	3	4	5	6	8	12,5	
Conexión neumática		M5	M5	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/4	
Conexión neumática del aire de barrido		M3	M3	M5	M5	M5	M5	M5	M5	
Precisión de repetición <sup>2)</sup>	[mm]	±0,01	±0,02	±0,025						
Máxima precisión de sustitución	[mm]	0,2								
Frecuencia máx. de trabajo	[Hz]	3				2				
Simetría de las mordazas	[mm]	< Ø 0,2								
Detección de posiciones		Para detectores de posición, transmisores de posición								
Tipo de fijación		Con taladro pasante y pasador/casquillo para centrar								
		Con rosca interior y pasador/casquillo para centrar								
Posición de montaje		Indistinta								

1) Datos válidos para funcionamiento sin estrangulación

2) Margen de la posición final bajo condiciones de funcionamiento constantes y 100 carreras seguidas en dirección del movimiento de los dedos

-  - Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Presión mín. de funcionamiento	HGPT-...-A [bar]	3
	HGPT-...-A-G [bar]	4
Presión máx. de funcionamiento	[bar]	8
Presión de funcionamiento, aire de barrido	[bar]	0 ... 0,5
Fluido de trabajo		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando		Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)
Temperatura ambiente <sup>1)</sup>	[°C]	+5 ... +60
Clase de protección		IP40
Clase de resistencia a la corrosión <sup>2)</sup>		2

1) Tener en cuenta las condiciones de funcionamiento de los detectores

2) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070

Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

# Pinzas paralelas robustas HGPT-B


Hoja de datos

FESTO

Pesos [g]								
Tamaño	16	20	25	35	40	50	63	80
HGPT-...-A	85	135	266	490	821	1400	2712	4745
HGPT-...-A-F	85	135	266	490	821	1400	2712	4745
HGPT-...-A-G	100	155	353	567	1075	1832	3562	6287


## Materiales

Vista en sección

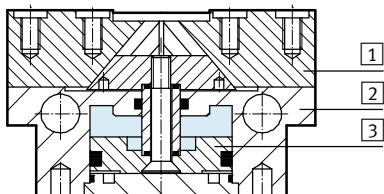

Pinza paralela	
1	Dedos Acero templado
2	Cuerpo Aleación de forja de aluminio, anodizado duro
3	Émbolo Aluminio anodizado duro
-	Juntas Caucho nitrílico
-	Características del material Sin cobre, ni PTFE Conformidad con RoHS

## Fuerza de sujeción [N] con 6 bar [N]




Tamaño		16	20	25	35	40	50	63	80
Fuerza de sujeción por dedo									
HGPT-...-A	Abrir	60	82	133	245	355	570	896	1613
	Cerrar	53	77	124	229	331	535	851	1551
HGPT-...-A-F	Abrir	108	172	238	500	723	1185	1885	3275
	Cerrar	96	161	221	467	674	1113	1791	3150
Fuerza de sujeción total									
HGPT-...-A	Abrir	120	162	266	490	710	1140	1792	3226
	Cerrar	106	154	248	458	662	1070	1702	3102
HGPT-...-A-F	Abrir	216	344	476	1000	1446	2370	3770	6550
	Cerrar	192	322	442	934	1328	2226	3522	6300



# Pinzas paralelas robustas HGPT-B

Hoja de datos

## Valores característicos de la carga en las mordazas




Las fuerzas y momentos admisibles se refieren a un dedo. Los valores indicados incluyen la fuerza de palanca, las fuerzas debido al peso de la pieza u ocasionadas por dedos externos y, además, las fuerzas ocasionadas por

la aceleración durante la ejecución del movimiento.

Al efectuar el cálculo de los momentos debe tenerse en cuenta el punto 0 del sistema de coordenadas (guiado de los dedos).

Tamaño		16	20	25	35	40	50	63	80
Fuerza $F_z$ máxima admisible	[N]	200	700	1200	1800	2500	3200	5000	7000
Momento $M_x$ máximo admisible	[Nm]	10	15	50	80	100	120	160	180
Momento $M_y$ máximo admisible	[Nm]	12	15	45	60	90	120	180	220
Momento $M_z$ máximo admisible	[Nm]	6	8	35	50	75	100	140	170


## Momentos de inercia de la masa [kgm<sup>2</sup>x10<sup>-4</sup>]



Momento de inercia de la masa de la pinza paralela, tomando como referencia el eje central. Sin dedos externos, sin carga.

Tamaño		16	20	25	35	40	50	63	80
HGPT-...-A		0,141	0,344	0,983	2,807	7,277	19,488	60,903	150,515
HGPT-...-A-G		0,163	0,445	1,479	3,974	10,990	29,423	93,034	238,336

## Holgura de los dedos



Las pinzas tienen una holgura entre los dedos y el cuerpo debido al sistema de guía de deslizamiento. Los valores correspondientes a la holgura que constan en la tabla fueron calculados aplicando el método convencional de adición de tolerancias.

Tamaño		16	20	25	35	40	50	63	80
Holgura $S_z$ máx. de las mordazas	[mm]	0,02							
Holgura $a_x, a_y$ angular máx. de las mordazas	[°]	0,1							

# Pinzas paralelas robustas HGPT-B



Hoja de datos

FESTO

## Tiempos para abrir y cerrar [ms] con 6 bar

Sin dedos externos

Con dedos externos



Los tiempos de apertura y de cierre [ms] aquí indicados fueron medidos a temperatura ambiente, con una presión de funcionamiento de 6 bar y con la pinza sin dedos adicionales y montada en posición horizontal. Al aplicar

cargas superiores, deberá estrangularse el movimiento de los dedos. En ese caso, deberán ajustarse correspondientemente los tiempos de apertura y de cierre.



Tamaño		16	20	25	35	40	50	63	80	
Sin dedos externos										
Estándar	HGPT-...-A	Abrir	9	22	26	36	56	80	150	214
		Cerrar	11	30	32	67	60	85	156	213
	HGPT-...-A-G1	Abrir	13	13	24	37	67	70	146	182
		Cerrar	31	25	48	114	135	153	328	353
	HGPT-...-A-G2	Abrir	22	35	40	69	122	151	294	379
		Cerrar	15	18	28	87	71	77	185	176
Gran fuerza	HGPT-...-A-F	Abrir	8	28	25	33	60	83	143	212
		Cerrar	10	31	32	70	64	82	152	211
	HGPT-...-A-F-G1	Abrir	19	13	24	35	71	70	145	180
		Cerrar	30	25	45	115	143	143	315	340
	HGPT-...-A-F-G2	Abrir	33	38	36	63	120	137	308	362
		Cerrar	17	14	28	72	72	80	154	178
Con dedos externos (en función de la masa por dedo)										
HGPT-...	50 g	10	-	-	-	-	-	-	-	
	100 g	15	30	-	-	-	-	-	-	
	200 g	21	42	35	-	-	-	-	-	
	300 g	-	52	42	42	-	-	-	-	
	400 g	-	-	49	49	63	-	-	-	
	500 g	-	-	-	55	71	-	-	-	
	600 g	-	-	-	-	78	-	-	-	
	800 g	-	-	-	-	90	90	-	-	
	1000 g	-	-	-	-	-	95	-	-	
	1200 g	-	-	-	-	-	100	-	-	
	1500 g	-	-	-	-	-	-	164	-	
	1800 g	-	-	-	-	-	-	179	-	
	2000 g	-	-	-	-	-	-	189	223	
	2200 g	-	-	-	-	-	-	-	234	
2400 g	-	-	-	-	-	-	-	244		

# Pinzas paralelas robustas HGPT-B

Hoja de datos

## Fuerza de sujeción $F_H$ por dedo en función de la presión de funcionamiento y de la palanca $x$

En el diagrama siguiente pueden determinarse las fuerzas de sujeción para pinzas en función de la presión de funcionamiento y de la palanca.




**Importante**

Software de diseño  
Selección de pinzas  
→ [www.festo.com](http://www.festo.com)


### Sujeción exterior (cerrando los dedos)

Estándar


HGPT-16-A

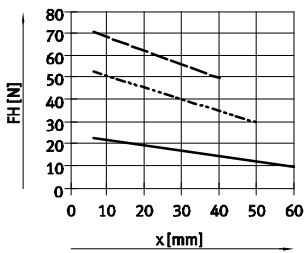


HGPT-20-A

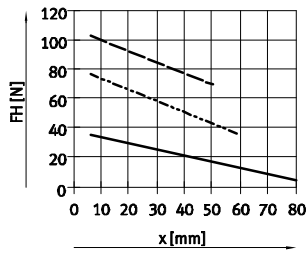


HGPT-25-A

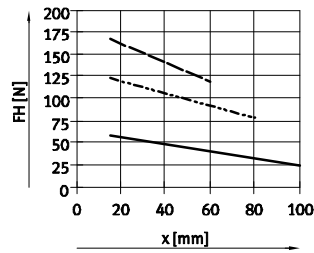


HGPT-35-A

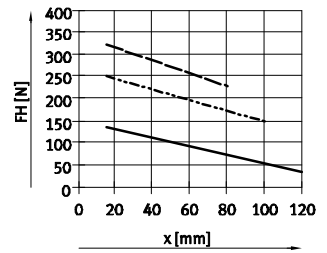


HGPT-40-A

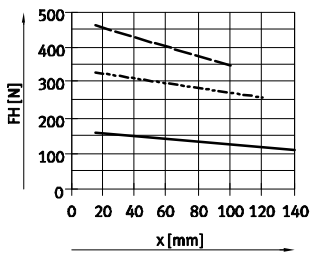


HGPT-50-A

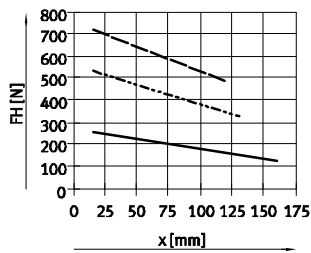

HGPT-63-A

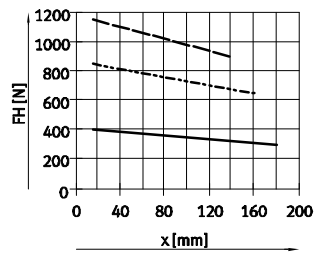


HGPT-80-A

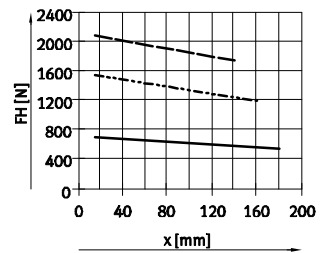


Gran fuerza


HGPT-16-A-F

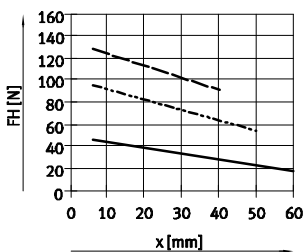


HGPT-20-A-F

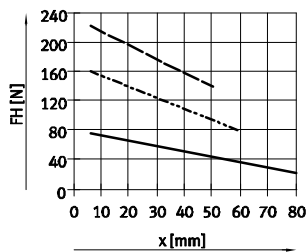


HGPT-25-A-F

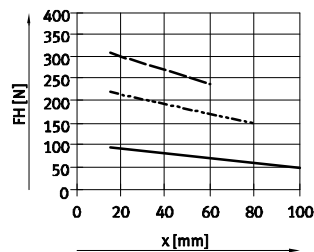


HGPT-35-A-F

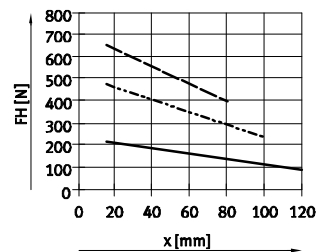


HGPT-40-A-F

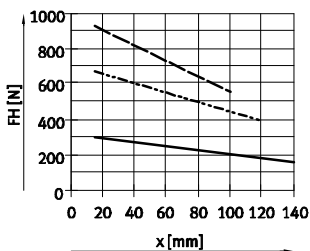


HGPT-50-A-F

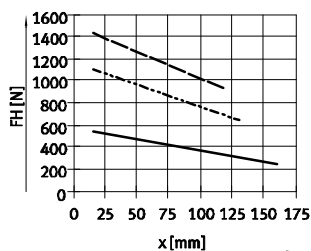

HGPT-63-A-F

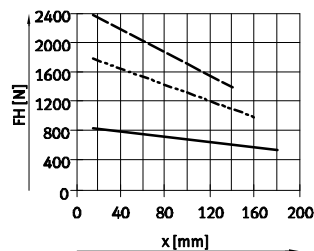

HGPT-80-A-F

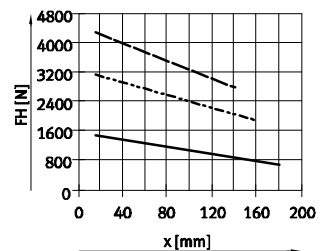


# Pinzas paralelas robustas HGPT-B

Hoja de datos

## Fuerza de sujeción $F_H$ por dedo en función de la presión de funcionamiento y de la palanca $x$

En el diagrama siguiente pueden determinarse las fuerzas de sujeción para pinzas en función de la presión de funcionamiento y de la palanca.




- 3 bar
- - - 6 bar
- · - 8 bar

Importante  
 Software de diseño  
 Selección de pinzas  
[www.festo.com](http://www.festo.com)


## Sujeción interior (abriendo los dedos)

Estándar


HGPT-16-A




HGPT-20-A




HGPT-25-A




HGPT-35-A




HGPT-40-A

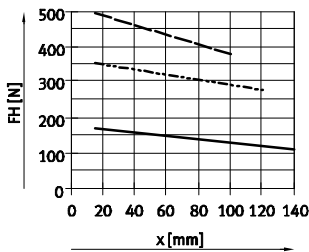


HGPT-50-A

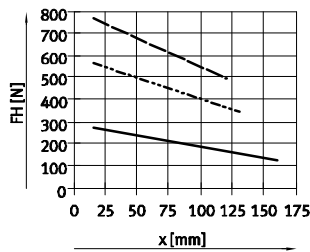

HGPT-63-A




HGPT-80-A




Gran fuerza


HGPT-16-A-F




HGPT-20-A-F




HGPT-25-A-F




HGPT-35-A-F




HGPT-40-A-F

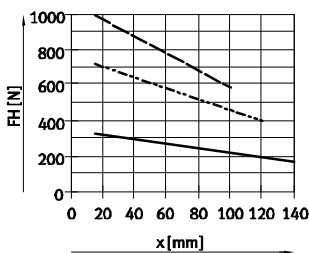


HGPT-50-A-F

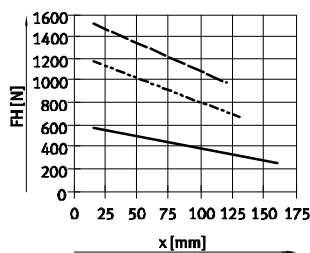

HGPT-63-A-F



HGPT-80-A-F



# Pinzas paralelas robustas HGPT-B


Hoja de datos

## Fuerza de sujeción $F_H$ por dedo con 6 bar, en función de la palanca $x$ y la excentricidad $a$ y $b$

Para calcular la palanca  $x$  de las pinzas excéntricas, debe aplicarse la siguiente fórmula:

$$x = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Con el valor  $x$  calculado, en los diagramas (→ página 11) se puede leer la fuerza de sujeción  $F_H$ .

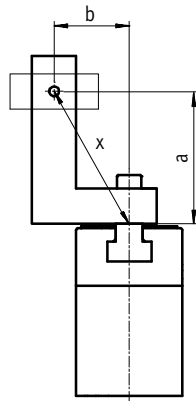

### Ejemplo de cálculo

Valores conocidos:

Distancia  $a = 45$  mm

Distancia  $b = 40$  mm

Incógnita:

Fuerza de sujeción con 6 bar con una pinza HGPT-25, utilizada como pinza de sujeción exterior


Forma de proceder:

Cálculo de la palanca  $x$

$$x = \sqrt{45^2 + 40^2}$$

$x = 60$  mm

Según el diagrama (→ página 11), la fuerza de sujeción es de  $F_H = 89$  N.

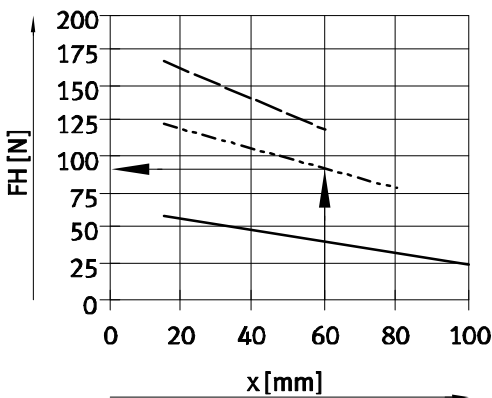


# Pinzas paralelas robustas HGPT-B

Hoja de datos

## Fuerza del muelle $F_f$ por cada dedo, en función del tamaño, de la carrera $l$

Aseguramiento de la fuerza de sujeción con HGPT-...-G...


En el siguiente diagrama constan las fuerzas del muelle  $F_f$  en función de la carrera  $l$  de las mordazas.



### Estándar

HGPT-...-A-G

Tamaño 16 ... 35

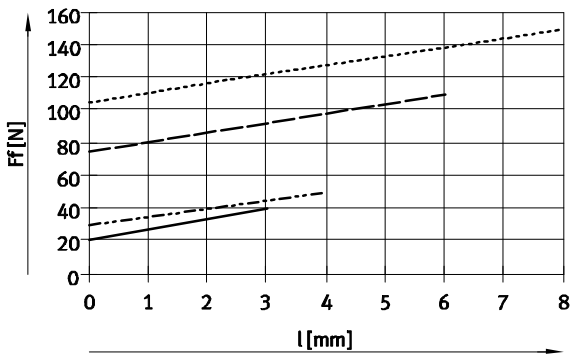


- HGPT-16-A-G
- - - HGPT-20-A-G
- - - HGPT-25-A-G
- - - HGPT-35-A-G

### Gran fuerza


HGPT-...-A-F-G

Tamaño 16 ... 35

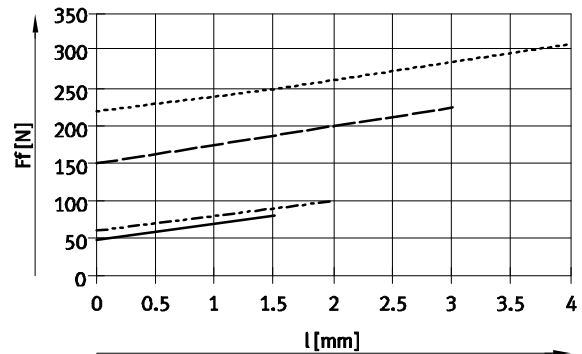


- HGPT-16-A-F-G
- - - HGPT-20-A-F-G
- - - HGPT-25-A-F-G
- - - HGPT-35-A-F-G

### Tamaño 40 ... 80

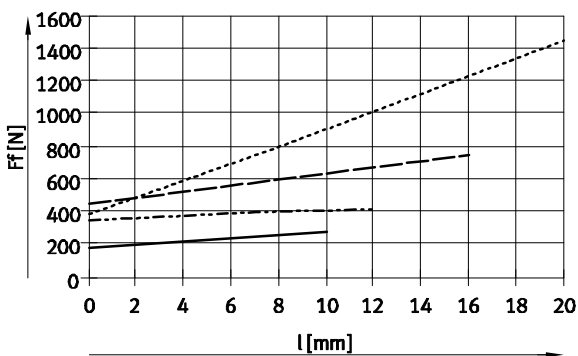

- HGPT-40-A-G
- - - HGPT-50-A-G
- - - HGPT-63-A-G
- - - HGPT-80-A-G

### Tamaño 40 ... 80

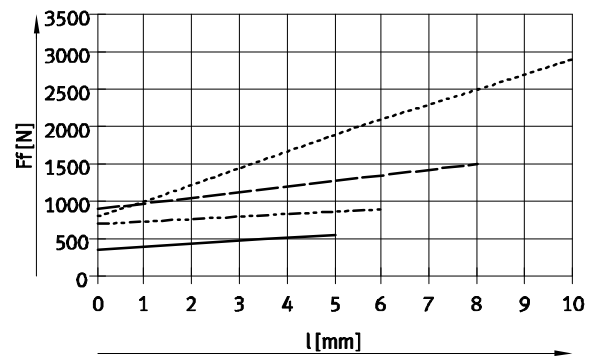

- HGPT-40-A-F-G
- - - HGPT-50-A-F-G
- - - HGPT-63-A-F-G
- - - HGPT-80-A-F-G

# Pinzas paralelas robustas HGPT-B

Hoja de datos

FESTO

## Fuerza del muelle $F_F$ por cada dedo, en función del tamaño, de la carrera 1 de las mordazas y de la longitud de los dedos

Para determinar la fuerza real del muelle  $F_{inc\acute{o}gn.}$  debe tenerse en cuenta la palanca  $x$ .

En la tabla siguiente constan las fórmulas necesarias para calcular la fuerza del muelle.

### Estándar – HGPT...-A-G

Muelle de aseguramiento de la fuerza de fijación	Tamaño	$F_{inc\acute{o}gn.} =$
G1	16	$-0,1^* x + 0,7^* F_F$
	20	$-0,05^* x + 0,9^* F_F$
	25	$-0,7^* x + 0,7^* F_F$
	35	$-0,65^* x + 0,7^* F_F$
	40	$-1,05^* x + 0,8^* F_F$
	50	$-0,75^* x + 0,8^* F_F$
	63	$-2^* x + 0,8^* F_F$
	80	$-1,4^* x + 0,6^* F_F$

Muelle de aseguramiento de la fuerza de fijación	Tamaño	$F_{inc\acute{o}gn.} =$
G2	16	$-0,2^* x + 0,7^* F_F$
	20	$-0,65^* x + 0,9^* F_F$
	25	$-0,55^* x + 0,7^* F_F$
	35	$-0,05^* x + 0,7^* F_F$
	40	$-1,05^* x + 0,8^* F_F$
	50	$-1,4^* x + 0,8^* F_F$
	63	$-1,2^* x + 0,8^* F_F$
	80	$-0,6^* x + 0,6^* F_F$

### Gran fuerza – HGPT...-A-F-G

Muelle de aseguramiento de la fuerza de fijación	Tamaño	$F_{inc\acute{o}gn.} =$
G1	16	$-0,6^* x + 0,6^* F_F$
	20	$-0,7^* x + 0,75^* F_F$
	25	$-0,85^* x + 0,9^* F_F$
	35	$-0,4^* x + 0,55^* F_F$
	40	$-1,9^* x + 0,75^* F_F$
	50	$-2,5^* x + 0,7^* F_F$
	63	$-5,5^* x + 0,7^* F_F$
	80	$-5,65^* x + 0,8^* F_F$

Muelle de aseguramiento de la fuerza de fijación	Tamaño	$F_{inc\acute{o}gn.} =$
G2	16	$-0,4^* x + 0,6^* F_F$
	20	$-0,95^* x + 0,75^* F_F$
	25	$-0,5^* x + 0,9^* F_F$
	35	$-0,4^* x + 0,55^* F_F$
	40	$-2,3^* x + 0,75^* F_F$
	50	$-1^* x + 0,7^* F_F$
	63	$-1^* x + 0,7^* F_F$
	80	$-0,5^* x + 0,8^* F_F$

### Determinación de las fuerzas de sujeción reales $F_{Gr}$ de HGPT...-G1 y HGPT...-G2 en función de cada caso específico

Las pinzas paralelas con muelle integrado tipo HGPT...-G1 (seguro cerrado) y HGPT...-G2 (seguro abierto) pueden ser utilizadas como

- Pinzas de simple efecto

- Pinzas con apoyo de la fuerza de sujeción
- Pinzas con seguro de la fuerza de fijación

Para calcular las fuerzas de sujeción disponibles  $F_{inc\acute{o}gn.}$  (por dedo) deberán combinarse los datos correspondien-

tes relacionados con la fuerza de sujeción ( $F_{suj.}$ ) y la fuerza del muelle ( $F_{muelle}$ ).

### Aplicación

Simple efecto

Apoyo de la fuerza de sujeción

Muelle de aseguramiento de la fuerza de fijación

- Sujeción con la fuerza del muelle:  
 $F_{suj.} = F_{muelle}$

- Sujeción con presión y la fuerza del muelle:  
 $F_{suj.} = F_H + F_{muelle}$

- Sujeción con la fuerza del muelle:  
 $F_{suj.} = F_{muelle}$

- Sujeción con presión:  
 $F_{suj.} = F_H - F_{muelle}$


# Pinzas paralelas robustas HGPT-B

Hoja de datos

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

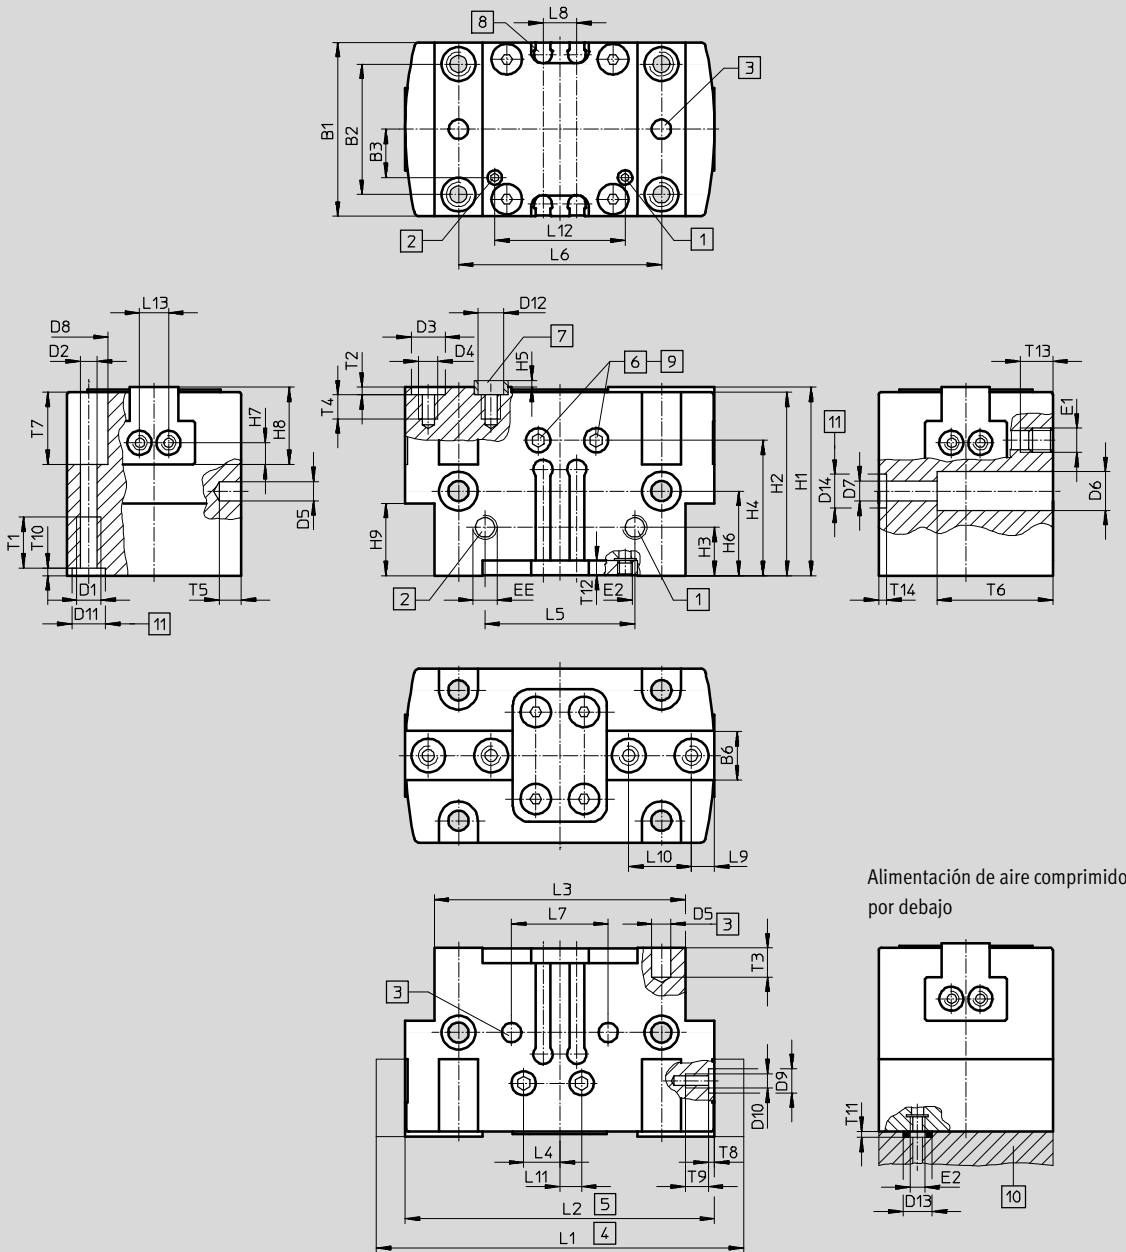

- 1 Conexión abierta de aire comprimido, a elegir en un lado o debajo (debajo cerrada de fábrica)
- 2 Conexión cerrada de aire comprimido, a elegir en un lado o debajo (debajo cerrada de fábrica)

- 3 Taladro para pasador de ajuste (no incluido en el suministro)
- 4 Dedos abiertos
- 5 Dedos cerrados
- 6 Conexión de aire de bloqueo (cerrada de fábrica)
- 7 Casquillos para centrar ZBH (4 unidades incluidas en la dotación del suministro)

- 8 Ranura para detectores de posición
- 9 Boquilla de lubricación (cerrada de fábrica)
- 10 Junta tórica para pinzas paralelas  
HGPT-16 ... 40:  $\varnothing$  3x1,5  
HGPT-50 ... 80:  $\varnothing$  5x1,5
- 11 Taladro para casquillo ZBH

Alimentación de aire comprimido por debajo



# Pinzas paralelas robustas HGPT-B

Hoja de datos

Tamaño [mm]	B1 ±0,05	B2 <sup>1)</sup>	B3 ±0,1	B6 -0,05 -0,1	D1	D2 ∅	D3 ∅ H8/h7	D4	D5 ∅ H8	D6 ∅ ±0,1	D7 ∅	D8 ∅ +0,3	D9 ∅ H8	D10	D11 ∅ H8	D12 ∅
16	24	17	4	6	M3	2,6	5	M3	2	4,6	2,6	4,6	-	M2	5	3,2
20 <sup>2)</sup>	28	22	8,7	6,5	M4	3,3	5	M3	3	6	3,2	6	5	M3	5	3,2
25	36	27	11	10	M5	4,2	7	M4	4	8	4,2	8	5	M3	7	5,3
35	42	32	13	12	M5	4,2	9	M5	4	9,2	5,3	8	7	M5	7	6,4
40	50	38	17	14	M6	5,1	9	M6	5	11	6,4	9	7	M5	9	6,4
50	60	45	20	15,5	M8	6,8	9	M6	6	13,5	8,4	11	7	M5	12	6,4
63	72	56	24,5	20	M8	6,8	12	M10	6	13,5	8,4	11	7	M5	12	10,3
80	100	70	39,5	22	M10	8,5	15	M12	8	16,5	10,2	13,5	9	M6	12	12,4

Tamaño [mm]	D13 ∅	D14 ∅ H8/h7	EE	E1	E2	H1		H2		H3		H4		H5 -0,3	H6 <sup>1)</sup>	
						±0,05	-G ±0,05	±0,05	-G ±0,05	±0,1	-G ±0,1		-G			-G
16	6	-	M5	M3	M3	29	37	28	36	12	12	23,7	31,7	1,2	17,5	25,5
20	6	-	M5	M3	M3	31	38	30	37	10	15	23	30	1,2	14,5	21,5
25	6	7	M5	M5	M3	39	57	38	56	10	20	28	46	1,4	17,5	35,5
35	6	7	M5	M5	M3	49	67	48	66	12	30	36	54	1,9	20	38
40	6	9	M5	M5	M3	55	81	54	80	15	36	41	67	1,9	25	51
50	8	12	G1/8	M5	M5	63	93	62	92	15	30	47	77	1,9	30	60
63	8	12	G1/8	M5	M5	77	117	76	116	18	26	56	96	2,4	28	68
80	8	12	G1/4	M5	M5	91	133	90	132	22	33	65	107	2,9	34	76

Tamaño [mm]	H7 <sup>1)</sup>	H8 -0,02	H9		L1		L2 ±0,5	L3 ±0,1	L4 ±0,5	L5 ±0,1	L6 <sup>1)</sup>	L7 <sup>1)</sup>	L8 +0,1	L9 <sup>1)</sup>	L10 <sup>1)</sup>	L11 ±0,5
			±0,1	-G ±0,1	±0,5	-F ±0,5										
16	2,25	8,5	15	23	50	47	44	36	5,5	20	29	20	6	3	8	1
20	3	12	15	22	64	60	56	44	2,5	24	35	24	6	3,25	12	2,5
25	4,5	16	15	33	76	70	64	52	3,5	31	42	20	7	4,75	13	3,5
35	5,5	19	20	38	96	88	80	64	5,5	40	52	40	7	5,5	16	5,5
40	5,5	22	24	50	120	110	100	80	5,5	49	66	50	10	6,5	20	5,5
50	7,5	25,5	26	56	149	137	125	100	5,5	63	82	60	10	8	24	5,5
63	9	32	32	72	192	176	160	125	5,5	74	100	76	10	9,5	32	5,5
80	11	39	34	77	230	205	180	154	5,5	82	130	100	10	12	40	5,5

Tamaño [mm]	L12 ±0,1	L13 <sup>1)</sup>	T1 mín.	T2 +0,1	T3 mín.	T4 mín.	T5 mín.	T6	T7		T8 +0,1	T9	T10 +0,1	T11	T12 mín.	T13 mín.	T14 +0,1
									+0,2	-G +0,2							
16	22	6	5,5	1,3	4	5	4	15	14	22	-	3	1,3	1,2	3	5,5	-
20	22,6	6	6,5	1,3	5	5,5	4	19	11	11	1,3	6	1,3	1,2	3	5,5	-
25	29	6	8,5	1,6	6	6,5	4,5	24	15	15	1,3	6	1,6	1,2	3	6,7	1,6
35	39	13	8,5	2,1	6	8,5	4,5	16	19	19	1,6	9	1,6	1,2	3	6,5	1,6
40	47,4	13	10,5	2,1	6	10,5	6	33	20	20	1,6	9	2,1	1,2	4	6,5	2,1
50	61	13	12,5	2,1	8	10,5	6	43	23	23	1,6	9	2,6	1,2	4	6,5	2,6
63	75	13	12,5	2,6	8	15,5	7	55	35	35	1,6	9	2,6	1,2	5	6,5	2,6
80	82	20	15	3,1	10	20	10	70	44	44	2,1	10	2,6	1,2	5,5	5	2,6

- 1) Tolerancia del taladro para centrar ±0,02 mm  
Tolerancia del taladro roscado ±0,1 mm
- 2) Si el montaje se realiza desde abajo deben utilizarse pasadores de ajuste [3].
- ¡ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

# Pinzas paralelas robustas HGPT-B

Hoja de datos

**FESTO**

Referencias						
Tamaño [mm]	Doble efecto Sin muelle de compresión		De simple efecto o con aseguramiento de la fuerza de sujeción			
	Nº art.	Tipo	Al abrir		Al cerrar	
	Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
<b>Estándar</b>						
16	560192	HGPT-16-A-B	560193	HGPT-16-A-B-G1	560194	HGPT-16-A-B-G2
20	560198	HGPT-20-A-B	560199	HGPT-20-A-B-G1	560200	HGPT-20-A-B-G2
25	560204	HGPT-25-A-B	560205	HGPT-25-A-B-G1	560206	HGPT-25-A-B-G2
35	560210	HGPT-35-A-B	560211	HGPT-35-A-B-G1	560212	HGPT-35-A-B-G2
40	560216	HGPT-40-A-B	560217	HGPT-40-A-B-G1	560218	HGPT-40-A-B-G2
50	560222	HGPT-50-A-B	560223	HGPT-50-A-B-G1	560224	HGPT-50-A-B-G2
63	560228	HGPT-63-A-B	560229	HGPT-63-A-B-G1	560230	HGPT-63-A-B-G2
80	560234	HGPT-80-A-B	560235	HGPT-80-A-B-G1	560236	HGPT-80-A-B-G2
<b>Gran fuerza</b>						
16	560195	HGPT-16-A-B-F	560196	HGPT-16-A-B-F-G1	560197	HGPT-16-A-B-F-G2
20	560201	HGPT-20-A-B-F	560202	HGPT-20-A-B-F-G1	560203	HGPT-20-A-B-F-G2
25	560207	HGPT-25-A-B-F	560208	HGPT-25-A-B-F-G1	560209	HGPT-25-A-B-F-G2
35	560213	HGPT-35-A-B-F	560214	HGPT-35-A-B-F-G1	560215	HGPT-35-A-B-F-G2
40	560219	HGPT-40-A-B-F	560220	HGPT-40-A-B-F-G1	560221	HGPT-40-A-B-F-G2
50	560225	HGPT-50-A-B-F	560226	HGPT-50-A-B-F-G1	560227	HGPT-50-A-B-F-G2
63	560231	HGPT-63-A-B-F	560232	HGPT-63-A-B-F-G1	560233	HGPT-63-A-B-F-G2
80	560237	HGPT-80-A-B-F	560238	HGPT-80-A-B-F-G1	560239	HGPT-80-A-B-F-G2

# Pinzas paralelas robustas HGPT-B

Accesorios

**Conjunto de adaptadores  
DHAA, HAPG**

Material:  
Aleación de aluminio  
No contiene cobre (exteriormente) ni  
PTFE  
Conformidad con RoHS

Importante  
El conjunto incluye la conexión específica para el montaje, así como el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza, con conjunto de adaptación					Datos CAD disponibles en → <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>		
Combinación	Accionamiento Tamaño	Pinzas Tamaño	Posibilidades de montaje		Conjunto adaptador		
					CRC <sup>1)</sup>	Nº art.	Tipo
	DGSL	HGPT-B			DHAA, HAPG		
	8, 10	16, 20	■	■	2	564957	DHAA-G-G6-8-B8-16
	12, 16	16, 20	■	■		564954	DHAA-G-G6-16-B8-16
	12, 16	25	■	■		564952	DHAA-G-G6-16-B8-25
	20, 25	25, 35	■	■		537175	HAPG-79
	20, 25	40	■	■		564951	DHAA-G-G6-20-B8-40
	SLT	HGPT-B			DHAA, HAPG		
	6	16	■	–	2	537168	HAPG-74
	10	16, 20	■	–		564957	DHAA-G-G6-8-B8-16
	16	16, 20	■	–		564954	DHAA-G-G6-16-B8-16
	16	25	■	–		564952	DHAA-G-G6-16-B8-25
	20	25, 35	■	–		537175	HAPG-79
	25	35	■	–		564953	DHAA-G-H2-20-B8-35
25	40	■	–	564951		DHAA-G-G6-20-B8-40	
	DSM-...-HD	HGPT-B			DHAA		
	12	16	■	■	2	8079169	DHAA-G-R3-12-B8-16
	12	20	■	■		8079170	DHAA-G-R3-12-B8-20
	16	16	■	■		8079193	DHAA-G-R3-16-B8-16
	16	20	■	■		8079195	DHAA-G-R3-16-B8-20
	25	16	■	■		8079202	DHAA-G-R3-25-B8-16
	25	20	■	■		8079205	DHAA-G-R3-25-B8-20
	25	25	■	■		8079207	DHAA-G-R3-25-B8-25
	32	20	■	■		8079217	DHAA-G-R3-32-B8-20
	32	25	■	■		8079218	DHAA-G-R3-32-B8-25
32	35	■	■	8079221		DHAA-G-R3-32-B8-35	

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070  
Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.


# Pinzas paralelas robustas HGPT-B






Accesorios

FESTO

Conjunto adaptador  
DHAA

Material:  
Aleación de aluminio  
No contiene cobre (exteriormente) ni  
PTFE  
Conformidad con RoHS

 Importante  
El conjunto incluye la conexión específica para el montaje, así como el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza, con conjunto de adaptación					Datos CAD disponibles en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>				
Combinación	Accionamiento	Pinzas		Conjunto adaptador					
	Tamaño	Tamaño	Posibilidades de montaje		CRC <sup>1)</sup>	Nº art.	Tipo		
									
DRRD/HGPT-B	DRRD	HGPT-B			DHAA				
	12	16	■	■	2	2449927	DHAA-G-Q11-12-B8/B8G-16		
	12	20	■	■		2449921	DHAA-G-Q11-12-B8-20		
	16	16	■	■		2091740	DHAA-G-Q11-16-B8/B8G-16		
	16	20	■	■		2091577	DHAA-G-Q11-16-B8-20		
	16	25	■	■		2090543	DHAA-G-Q11-16-B8-25		
	20	25	■	■		2088114	DHAA-G-Q11-20-B8-25		
	20	35	■	■		2087524	DHAA-G-Q11-20-B8-35		
	25	35	■	■		1731604	DHAA-G-Q11-25-B8-35		
	25	40	■	■		1731735	DHAA-G-Q11-25-B8-40		
	32	40	■	■		2092070	DHAA-G-Q11-32-B8-40		
	35	40	■	■		2114241	DHAA-G-Q11-35-B8-40		
	32	50	■	■		2118750	DHAA-G-Q11-32-B8-50		
	35, 40	50	■	■		2124990	DHAA-G-Q11-35/40-B8-50		
	40	63	■	■		2125264	DHAA-G-Q11-40-B8-63		
	50	63	■	■		2424526	DHAA-G-Q11-50-B8-63		
	50	80	■	■		2424527	DHAA-G-Q11-50-B8-80		
	DRRD	HGPT-B-G				DHAA			
		12	16	■		■	2	2449927	DHAA-G-Q11-12-B8/B8G-16
		12	20	■		■		2800827	DHAA-G-Q11-12-B8G-20
		16	16	■		■		2091740	DHAA-G-Q11-16-B8/B8G-16
		16	20	■	■	2595935		DHAA-G-Q11-16-B8G-20	
		16	25	■	■	2596187		DHAA-G-Q11-16-B8G-25	
		20	25	■	■	2596248		DHAA-G-Q11-20-B8G-25	
		20	35	■	■	2596517		DHAA-G-Q11-20-B8G-35	
		25	35	■	■	2597040		DHAA-G-Q11-25-B8G-35	
		25	40	■	■	2597322		DHAA-G-Q11-25-B8G-40	
		32	40	■	■	2597387		DHAA-G-Q11-32-B8G-40	
		35	40	■	■	2597928		DHAA-G-Q11-35-B8G-40	
32		50	■	■	2597428	DHAA-G-Q11-32-B8G-50			
35, 40		50	■	■	2604977	DHAA-G-Q11-35/40-B8G-50			
40		63	■	■	2604813	DHAA-G-Q11-40-B8G-63			
50		63	■	■	2604845	DHAA-G-Q11-50-B8G-63			
50		80	■	■	2604887	DHAA-G-Q11-50-B8G-80			
HSP/HGPT-B		HSP	HGPT-B			DHAA, HAPG			
		12	16	■	-	2		564957	DHAA-G-G6-8-B8-16
	16	16, 20	■	-	540881		HAPG-70-B		
					564957		DHAA-G-G6-8-B8-16		
	25	16, 20	■	-	540882		HAPG-71-B		
					564957		DHAA-G-G6-8-B8-16		
				540883	HAPG-72-B				

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070


Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.








# Pinzas paralelas robustas HGPT-B

Accesorios

Conjunto adaptador  
DHAA, HAPG

Material:  
Aleación de aluminio  
No contiene cobre (exteriormente) ni  
PTFE  
Conformidad con RoHS

 Importante  
El conjunto incluye la conexión específica para el montaje, así como el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza, con conjunto de adaptación					Datos CAD disponibles en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>	
Combinación	Accionamiento Tamaño	Pinzas Tamaño	Posibilidades de montaje		Conjunto adaptador	
					CRC <sup>1)</sup>	Nº art. Tipo
	HSW	HGPT-B			DHAA, HAPG	
	12	16	■	-	2	564957 DHAA-G-G6-8-B8-16 540882 HAPG-71-B
	16	16, 20	■	-		564957 DHAA-G-G6-8-B8-16 540882 HAPG-71-B
	EGSL	HGPT-B			DHAA, HAPG	
	45, 55	25	■	■	2	564952 DHAA-G-G6-16-B8-25
	75	40	■	■		564951 DHAA-G-G6-20-B8-40
	75	25, 35	■	■		537175 HAPG-79
	ERMB	HGPT-B			DHAA, HAPG	
	20	25	■	■	2	537181 HAPG-SD2-25
	20, 25	35	■	■		537173 HAPG-SD2-23
	25, 32	40	■	■		537184 HAPG-SD2-26
	32	50	■	■		564956 DHAA-G-Q5-32-B8-50
	ERMO	HGPT-B			DHAA	
	12	16	■	■	2	8079169 DHAA-G-R3-12-B8-16
	12	20	■	■		8079170 DHAA-G-R3-12-B8-20
	16	16	■	■		8079193 DHAA-G-R3-16-B8-16
	16	20	■	■		8079195 DHAA-G-R3-16-B8-20
	25	16	■	■		8079202 DHAA-G-R3-25-B8-16
	25	20	■	■		8079205 DHAA-G-R3-25-B8-20
	25	25	■	■		8079207 DHAA-G-R3-25-B8-25
	32	20	■	■		8079217 DHAA-G-R3-32-B8-20
	32	25	■	■		8079218 DHAA-G-R3-32-B8-25
	32	35	■	■		8079221 DHAA-G-R3-32-B8-35
	EHMB	HGPT-B			DHAA, HAPG	
	20	40	■	■	2	537184 HAPG-SD2-26
	20, 25, 32	50	■	■		564956 DHAA-G-Q5-32-B8-50
	25, 32	63	■	■		537188 HAPG-SD2-28

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070

Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

# Pinzas paralelas robustas HGPT-B

Accesorios


Pieza en bruto para dedos

**BUB- HGPT**

(El suministro incluye 2 unidades)

Material:

Aluminio

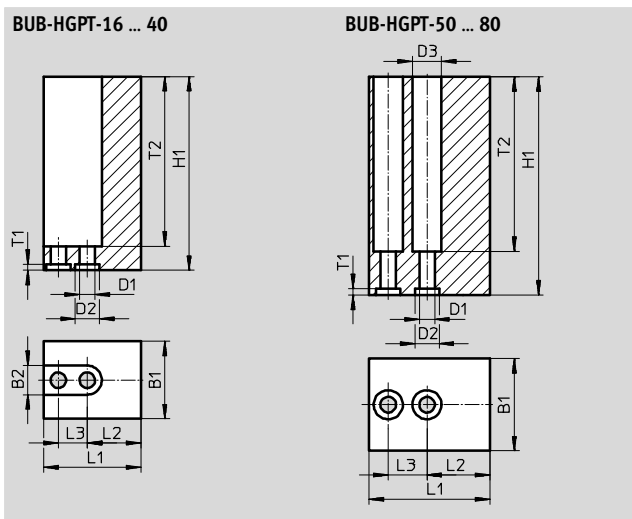




Dimensiones y referencias							
Para tamaño	B1	B2	D1	D2	D3	H1	L1
[mm]	±0,05	H13	∅ H13	∅ H8	∅ H13	±0,05	±0,05
16	16	6	3,2	5	-	40	21
20	19	6	3,2	5	-	45	27
25	24	8	4,3	7	-	60	31
35	28	10	5,3	9	-	70	39
40	34	11	6,4	9	-	75	49
50	40	-	6,4	9	11	100	61
63	50	-	10,3	12	17	120	79
80	58	-	12,4	15	20	140	88

Para tamaño	L2 <sup>1)</sup>	L3 <sup>1)</sup>	T1	T2	Peso por mordaza en bruto [g]	Nº art.	Tipo
[mm]			+0,1				
16	10	8	1,3	35	29	560244	BUB-HGPT-16-B
20	11,75	12	1,3	36	53	560245	BUB-HGPT-20-B
25	13,25	13	1,6	51	98	560246	BUB-HGPT-25-B
35	17,5	16	2,1	61	161	560247	BUB-HGPT-35-B
40	22,5	20	2,1	66,5	280	560248	BUB-HGPT-40-B
50	29	24	2,1	91	622	560249	BUB-HGPT-50-B
63	37,5	32	2,6	110	1213	560250	BUB-HGPT-63-B
80	36	40	3,1	125	1738	560251	BUB-HGPT-80-B


1) Tolerancia del taladro para centrar ±0,02 mm  
Tolerancia del taladro roscado ±0,1 mm

# Pinzas paralelas robustas HGPT-B

Accesorios

Referencias						
	Para tamaño [mm]	Descripción	Peso [g]	N° art.	Tipo	PE <sup>1)</sup>
Casquillo para centrar ZBH					Hojas de datos → Internet: zbh	
	16, 20	Para centrar las pinzas en las mordazas	1	189652	ZBH-5	10
	25		1	186717	ZBH-7	
	35, 40, 50		1	150927	ZBH-9	
	63		1	189653	ZBH-12	
	80		3	191409	ZBH-15	
	20, 25	Para centrar los dedos en las mordazas	1	189652	ZBH-5	
	35, 40, 50, 63		1	186717	ZBH-7	
	80		1	150927	ZBH-9	
	16, 20	Para centrar la pinza después del montaje	1	189652	ZBH-5	
	25, 35		1	186717	ZBH-7	
	40		1	150927	ZBH-9	
	50, 63, 80		1	189653	ZBH-12	
Casquillo de unión ZBV					Hojas de datos → Internet: zbv	
	–	Para compensar diámetros de centrado diferentes	1	571033	ZBV-6-5	1
			1	571034	ZBV-8-7	
			1	560253	ZBV-9-8	
			2	571035	ZBV-12-10	
			2	560255	ZBV-14-12	
Tapón ciego B					Hojas de datos → Internet: tapón ciego	
	16, 20	Para cerrar las conexiones de aire comprimido	1	30979	B-M3-S9	10
	25, 35, 40		1	174308	B-M5-B	
	50, 63		5	3568	B-1/8	
	80		15	3569	B-1/4	

1) Cantidad por unidad de embalaje

Detector de posición para tamaños 16 ... 35						
Referencias: Detector de posición para ranura en C, magnetorresistivo						Hojas de datos → Internet: smt
	Tipo de fijación	Conexión eléctrica Sentido de la salida de la conexión	Salida conmutada	Longitud del cable [m]	N° art.	Tipo
Contacto normalmente abierto						
	Introducción a lo largo de la ranura	Cable trifilar, transversal	PNP	2,5	547862	SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-OE
		Conector tipo clavija M8x1 de 3 contactos, transversal		0,3	547863	SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
		Cable trifilar, transversal	NPN	2,5	8065030	SMT-10G-NS-24V-E-2,5Q-OE
		Conector tipo clavija M8x1 de 3 contactos, transversal		0,3	8065029	SMT-10G-NS-24V-E-0,3Q-M8D

# Pinzas paralelas robustas HGPT-B

Accesorios

FESTO

Detector de posición para tamaños 40 ... 80						
Referencias: Detector para ranura en T, magnetorresistivo						Hojas de datos → Internet: smt
	Tipo de fijación	Conexión eléctrica Sentido de la salida de la conexión	Salida conmutada	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Contacto normalmente abierto						
	Introducción a lo largo de la ranura	Cable trifilar, transversal	PNP	2,5	547859	SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE
		Conector tipo clavija M8x1 de 3 contactos, transversal		0,3	547860	SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
		Cable trifilar, transversal	NPN	2,5	8065028	SMT-8G-NS-24V-E-2,5Q-OE
		Conector tipo clavija M8x1 de 3 contactos, transversal		0,3	8065027	SMT-8G-NS-24V-E-0,3Q-M8D

Referencias: Cables						Hojas de datos → Internet: nebu
	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo	
	Conector tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3	
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3	

## Transmisor de posiciones detecta

### Funcionamiento:

El transmisor de posiciones detecta de manera continua la posición del émbolo.

Dispone de una salida analógica con una señal de salida proporcional a la posición del émbolo.

### Margen de medición:

En los tamaños 40 y 50, la medición puede realizarse a lo largo de toda la carrera.

En los tamaños 63 y 80, puede medirse una carrera de 13 mm (variante de gran fuerza: 6,5 mm).

Para efectuar mediciones en carreras más largas, se necesitan dos transmisores de posiciones.

### Saliente:

En los tamaños 40 y 50, el transmisor de posiciones sobresale en la parte posterior.

Referencias – Transmisor de posiciones para ranura en T						Hojas de datos → Internet: transmisor de posiciones detectat			
	Para tamaños	Margen de medición	Salida analógica		Tipo de fijación	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
			[V]	[mA]					
	40 ... 80	0 ... 40	0 ... 10	–	Montaje en la ranura desde la parte superior	Conector longitudinal tipo clavija M8x1, 4 contactos	0,3	553744	SMAT-8M-U-E-0,3-M8D

Referencias: Cables						Hojas de datos → Internet: nebu
	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo	
	Conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos	Cable de 4 hilos, extremo libre	2,5	541342	NEBU-M8G4-K-2.5-LE4	
			5	541343	NEBU-M8G4-K-5-LE4	
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 4 contactos	Cable de 4 hilos, extremo libre	2,5	541344	NEBU-M8W4-K-2.5-LE4	
			5	541345	NEBU-M8W4-K-5-LE4	