

Racores rápidos roscados QS

FESTO



★ /★	Programa básico de Festo Cubre el 80% de sus tareas de automatización
Internacional:	Disponibilidad permanente el almacén
Calidad:	La calidad de Festo a precios ventajosos
Sencillez:	Reduce la complejidad de sus tareas

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo Existencias disponibles a nivel internacional en 13 centros de posventa Más de 2200 productos
★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo Ensamblado internacionalmente en 4 centros de posventa Hasta 6 billones de variantes por familia de productos

Busque
la estrella

Racores rápidos roscados QS

Características

FESTO

La aplicación



Encontrar el racor adecuado sin rodeos. Festo es siempre la solución segura. El sistema con más de 1000 tipos de racores estándar y especiales.

Resumen de combinaciones de tubo flexible y racor

Aplicaciones	Racor	Tubo flexible	Descripción
Estándar	QS	PEN	Múltiples usos – a un precio ventajoso. Flexible gracias a las elevadas resistencias, fácil de instalar gracias a los radios de flexión optimizados. Elevada resistencia al desgaste por abrasión en aplicaciones dinámicas.
	QS	PUN	Máxima flexibilidad con aplicaciones estándar gracias a una gran variedad de combinaciones de los tipos más diversos.
	QS	PAN	Cumple todos los requerimientos incluso con aplicaciones estándar en amplios márgenes de presión y temperatura.
Mayores presiones	NPQM	PAN-MF	Cumple la norma DIN 73378: ideal para neumática móvil. Apropiada para márgenes de temperatura más amplios y, al mismo tiempo, para márgenes de presión más altos.
	NPQH	PAN-R	Alto rendimiento con márgenes de presión hasta 20 bar: p. ej. en aplicaciones con el intensificador de presión DPA.
Resistente a sustancias químicas, contacto posible con alimentos, resistente a la hidrólisis	NPQP	PLN	Resistente a detergentes, conforme con las especificaciones de la FDA y económico. Puede sustituir la combinación con racores de acero inoxidable.
	NPKA	PUN-H	Resistente a la hidrólisis y apropiada para aplicaciones con contacto con agua. Combinación apropiada para salas limpias, conforme con las especificaciones de la FDA y resistente a la corrosión ya que está fabricado 100 % con polímeros. Instalación muy sencilla, gracias al principio de instalación con un solo clic.
	NPQH	PFAN/PTFEN	Para temperaturas elevadas hasta 150 °C. Apropiada para el contacto con alimentos, de conformidad con las especificaciones de la FDA y resistente a detergentes.
	NPCK	PFAN/PTFEN	Limpieza sencilla gracias al diseño sin cantos de la tuerca. Máxima clase de resistencia a la corrosión (CRC 4) y conforme con las especificaciones de la FDA. Para los fluidos más diversos.
	CRQS	PFAN/PTFEN	Máxima clase de resistencia a la corrosión (CRC 4) y máxima resistencia a ácidos y soluciones alcalinas agresivas.
Antiestático	NPQM	PUN-CM	Tubo flexible antiestático y racor de metal macizo; máxima protección para los componentes eléctricos y electrónicos.
Ininflamable	NPQM	PUN-VO	Alta seguridad en zonas con peligro de incendio gracias a las propiedades ininflamables. Tubo flexible controlado según DIN 5510-2.
Resistente a las salpicaduras de soldadura	NPQH	PUN-VO-C	Ideal para aplicaciones con exposición a salpicaduras de soldadura. Seguridad rentable gracias a un grosor de la pared de los tubos flexibles de 2 mm en todos los diámetros.
	QS-VO	PAN-VO	Combinación segura también en las cercanías mediáticas de salpicaduras de soldadura: el tubo flexible de doble pared, con racor especial.

Racores rápidos roscados QS

FESTO

Características

Gama de productos de racores rápidos roscados

QSM, serie mini



Hojas de datos → Internet: qsm

Racor rápido roscado de pequeñas dimensiones para lograr el más alto grado de integración en espacios reducidos. Para aplicaciones neumáticas con temperaturas de hasta 80 °C y con presiones de hasta 14 bar.
Diámetros exteriores de los tubos flexibles de 2, 3, 4 y 6 mm con roscas de conexión M3, M5, M6, M7, R $\frac{1}{8}$ y G $\frac{1}{8}$.

CRQS, acero inoxidable

Hojas de datos → Internet: crqs



Racor rápido roscado de acero inoxidable. Máxima resistencia a la corrosión CRC4 y a substancias químicas; certificación para la industria alimentaria y del envasado. Para aplicaciones neumáticas con temperaturas de hasta 120 °C y con presiones de hasta 10 bar.
Diámetros exteriores de los tubos flexibles de 4, 6, 8, 10, 12 y 16 mm con rosca de conexión de M5 y R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$.

NPQH



Hojas de datos → Internet: npqh

Racor metálico de latón, niquelado químico. Gran resistencia a la corrosión CRC3 y a substancias químicas. Para aplicaciones neumáticas con temperaturas de hasta 150 °C y con presiones de hasta 20 bar.
Diámetros exteriores de los tubos flexibles de 4, 6, 8, 10 y 12 y 14 mm con rosca de conexión M5, M7 y G $\frac{1}{8}$... G $\frac{1}{2}$.

NPQP



Hojas de datos → Internet: npqp

Racor de polipropileno, ideal para aplicaciones bajo condiciones del entorno extremas. Para aplicaciones neumáticas con temperaturas de hasta 60 °C y con presiones de hasta 10 bar.
Diámetros exteriores de los tubos flexibles de 4, 6, 8, 10 y 12 mm con rosca de conexión R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$.

QS, serie estándar



Hojas de datos → Internet: qs

Gran selección de racores rápidos roscados para aplicaciones neumáticas con temperaturas de hasta 80 °C y con presiones de hasta 14 bar.
Diámetros exteriores de los tubos flexibles de 4, 6, 8, 10, 12, 16 y 22 mm con rosca de conexión de R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$ y G $\frac{1}{8}$... G $\frac{3}{4}$.

QS-V0, resistente a las salpicaduras de soldadura



Hojas de datos → Internet: qs-v0

Racor rápido roscado piroretardante para la utilización en zonas con peligro de incendio, por ejemplo en equipos de soldadura en la industria automovilística o en el sector de la construcción. Para aplicaciones neumáticas con temperaturas de hasta 60 °C y con presiones de hasta 10 bar.
Diámetros exteriores de los tubos flexibles de 4, 6, 8, 10 y 12 mm con rosca de conexión R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$ y G $\frac{1}{8}$... G $\frac{1}{2}$.

NPQM



Hojas de datos → Internet: npqm

Racores metálicos de atractivo precio, para aplicaciones neumáticas con temperaturas de hasta 70 °C y con presiones de hasta 16 bar.
Diámetros exteriores de los tubos flexibles de 3, 4, 6, 8, 10 y 12 y 14 mm con rosca de conexión M5, M7 y G $\frac{1}{8}$... G $\frac{1}{2}$.

Racores rápidos roscados QS

Características

FESTO

Gama de productos de racores rápidos roscados funcionales

Racor rápido roscado, autoblocante QSK



Hojas de datos ➔ Internet: qsk

El racor bloquea el flujo de aire al soltar el tubo flexible. Para aplicaciones neumáticas con temperaturas de hasta 60 °C y con presiones de hasta 14 bar. Diámetros exteriores de los tubos flexibles de 4, 6, 8, 10 y 12 mm con rosca de conexión M5, R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$ y G $\frac{1}{8}$... G $\frac{1}{2}$.

Racores rápidos giratorios QSR



Hojas de datos ➔ Internet: qsr

Racor rápido roscado con conexión orientable en 360°. Rodamiento de bolas para movimientos giratorios de hasta 500 rpm. Para aplicaciones neumáticas con temperaturas de hasta 60 °C y con presiones de hasta 14 bar. Diámetros exteriores de los tubos flexibles de 4, 6, 8, 10 y 12 mm con rosca de conexión M5, R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$ y G $\frac{1}{8}$... G $\frac{1}{2}$.

Gama de productos: racores de unión rápida

NPCK



Hojas de datos ➔ Internet: npck

Racor de acero inoxidable para la aplicación en áreas expuestas a una limpieza intensiva. Máxima clase de resistencia a la corrosión CRC4. Para aplicaciones neumáticas con un margen de temperaturas de hasta 120 °C y con un margen de presiones de hasta 12 bar. Diámetros exteriores de los tubos flexibles de 4, 6, 8 y 10 mm con rosca de conexión M5 y G $\frac{1}{8}$... G $\frac{3}{8}$.

Gama de productos: racores de encastre

NPKA



Hojas de datos ➔ Internet: npka

Racor de material sintético para una instalación sencilla gracias al manejo con una sola mano. Resistente a la hidrólisis, conforme con las especificaciones de la FDA y de fácil limpieza. Para aplicaciones neumáticas con temperaturas de hasta 60 °C y con presiones de hasta 10 bar. Diámetro ext. del tubo flexible de 6 mm con rosca de conexión G $\frac{1}{8}$.

Racores rápidos roscados QS

FESTO

Características

Enchufar y ¡listo!!	Máxima seguridad	La junta imperdible	Orientable
			

Enchufar y ¡listo!!
La garra de acero inoxidable sujetá el tubo flexible sin dañar su superficie. El sistema resiste las vibraciones y los picos de presión.

Máxima seguridad
La junta de caucho nitrílico garantiza la hermeticidad entre los tubos flexibles normalizados y el racor. El tubo flexible normalizado, combinado con racores de Festo, es apropiado para presión y vacío.

La junta imperdible
Todas las piezas de latón de los racores rápidos de Festo tienen una superficie niquelada, con lo que son extremadamente resistentes a la corrosión. Las roscas cónicas R según norma ISO están provistas de un recubrimiento de PTFE y pueden ser montadas y desmontadas hasta cinco veces sin necesidad de recurrir a juntas adicionales.

Orientable
Alineación posible después del montaje.

Montaje / desmontaje de tubos flexibles

Montaje

Para una sujeción fiable y evitar que la junta interior sufra daños, es necesario eliminar las rebabas del tubo flexible y utilizar un tubo de la longitud precisa.

- 1) Introducir el tubo flexible hasta el tope. Deberá controlarse que el tubo flexible esté correctamente introducido en la junta interior.

Dependiendo de las tolerancias del tubo flexible y de la junta, es posible que se considere equivocadamente que el tubo fue introducido hasta el tope únicamente porque estableció contacto con la junta.

- 2) Para comprobar la fijación correcta del tubo flexible, tirar de él ligeramente.

Desmontaje

- 1) Para desmontar el tubo flexible, simplemente apretar y mantener apretado el anillo extractor. Retire cuidadosamente el tubo flexible del racor.
- 2) Antes de volver a usar el tubo flexible, cortar la parte dañada.

Racores rápidos roscados QS

Características

Combinación de racores y roscas

Rosca métrica

- Comparables a roscas G; estos racores se montan en roscas métricas cilíndricas
- Montaje hermético mediante junta tórica

Rosca G


según ISO 228-1

- Rosca más corta
- Profundidad de montaje constante
- Junta intercambiable
- Junta frontal
- Utilizable varias veces, gracias a anillo de junta intercambiable

Rosca R

según EN 10226-1 e ISO 7/1

- Rosca autoblocante
- Hermetización en la rosca
- No precisa superficie hermetizante adicional
- Dimensiones compactas por prescindir de escalonamiento para superficie hermetizante
- Utilizable hasta 5 veces

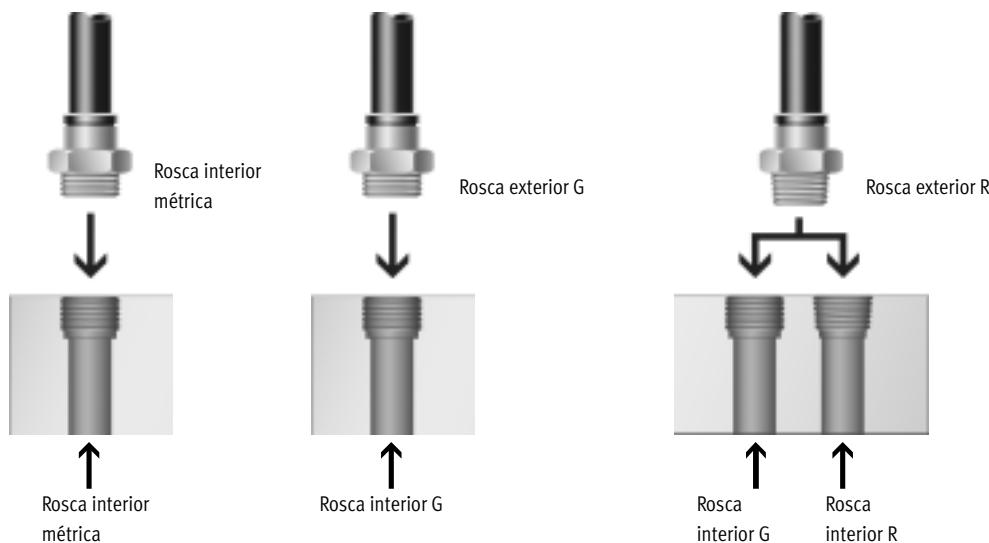


Racores rápidos roscados QS

FESTO

Datos técnicos

Materiales

Vista en sección



Tamaño	QSM, serie mini QS, serie estándar
[1] Anillo para soltar	POM (color: azul)
[2] Junta	NBR
[3] Cuerpo	Latón niquelado, PBT QSM-M3-3/4: Acero niquelado
[4] Segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero de aleación fina, inoxidable
[5] Pieza roscada	Latón niquelado M3: Acero niquelado
[6] Tubo flexible de material sintético, calibración exterior	PAN PEN PUN PUN-H
Características del material	Conformidad con RoHS

Tamaño	QS-V0, resistente a las salpicaduras de soldadura
[1] Anillo para soltar	PBT reforzado (color: negro)
[2] Junta	NBR
[3] Cuerpo	PBT reforzado
[4] Segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero de aleación fina, inoxidable Latón
[5] Pieza roscada	Latón niquelado
[6] Tubo flexible de material sintético, calibración exterior	PAN-V0
Características del material	Conformidad con RoHS

Racores rápidos roscados QS

Datos técnicos

FESTO

Profundidad al enchufar



Diámetro exterior del tubo flexible [mm]	2	3	4	6	8	10	12	14	16	22
QSM, serie mini	8,4	9,5	11,5	12	—	—	—	—	—	—
QS, serie estándar	—	—	15 (QSW: 12)	17 (QSW: 12)	18	20,5	23,5	—	24,5	28
QS-V0, resistente a las salpicaduras de soldadura	—	—	20	22	23,5	26	28,5	—	—	—

Par de apriete recomendado / profundidad de atornillado



En el caso de los racores rápidos roscados con hexágono interior, deberá tenerse cuidado en no introducir demasiado la llave al atornillar, ya

que de lo contrario podrían dañarse las piezas que se encuentran del otro lado.

Importante

Todas las roscas R están revestidas con un material sellante. Este revestimiento reemplaza al habitual anillo de junta. Enroscar simplemente con la mano la rosca R y apretar con una llave de horquilla dando de 1 a 2 vueltas. El racor roscado se puede volver a roscar hasta cinco veces.

En el caso de las roscas R, al enroscar varias veces hay que prestar atención a que el polvo abrasivo del revestimiento de material sellante no penetre en el sistema de aire comprimido.

Rosca de conexión	Par de apriete nominal [Nm]
Rosca M	
M3	0,48 ±55%
M5	1,33 ±20%
M7	3,35 ±20%
Rosca G	
G1/8	7 ±20%
G1/4	9 ±20%
G3/8	15,5 ±20%
G1/2	26 ±20%
G3/4	20 ±20%

Racores rápidos roscados QS

FESTO

Datos técnicos

Especificaciones técnicas generales

Forma constructiva	Principio Push-Pull (presión y tracción)		
Posición de montaje	Indiferente		
Tipo de junta en el eje roscado	Junta (rosca métrica, rosca G)	Recubrimiento (rosca R)	

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño	QSM, serie mini	QS, serie estándar	QS-G $\frac{3}{4}$ -22
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura [bar]	-0,95 ... +6		-0,95 ... +14
Presión de funcionamiento en función de la temperatura [bar]	-0,95 ... +14 → diagrama		
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:] - Agua según declaración del fabricante ¹⁾²⁾		
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado		
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +80		-20 ... +80
Clase de resistencia a la corrosión ³⁾	1		
Clasificación marítima	Véase certificado ¹⁾		-

Tamaño	QS-V0, resistente a las salpicaduras de soldadura
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura [bar]	-0,95 ... +10
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:] Agua según declaración del fabricante ¹⁾
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado
Temperatura ambiente [°C]	0 ... +60
Clase de resistencia a la corrosión ³⁾	2
Material sometido a prueba de inflamabilidad	UL94 V-0 (cuerpo, anillo para soltar)
Homologación	Germanischer Lloyd ¹⁾

1) Más información www.festo.com/sp → Certificates.

2) Con un racor rápido roscado con rosca G, el anillo de junta suministrado debe sustituirse por un anillo de junta OL → Internet: ol

3) Clase de resistencia a la corrosión CRC 1 según norma de Festo FN 940070

Componentes con poco riesgo de corrosión. Aplicación en interiores secos, como la protección para el almacenamiento o el transporte. Relativo también a piezas cubiertas con una tapa en zonas interiores que no son visibles u otras piezas aisladas en la aplicación (p. ej., ejes de accionamiento).


Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070

Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

Presión de funcionamiento p en función de la temperatura t

QSM, serie mini

QS (excepto QS-G $\frac{3}{4}$ -22), serie estándar

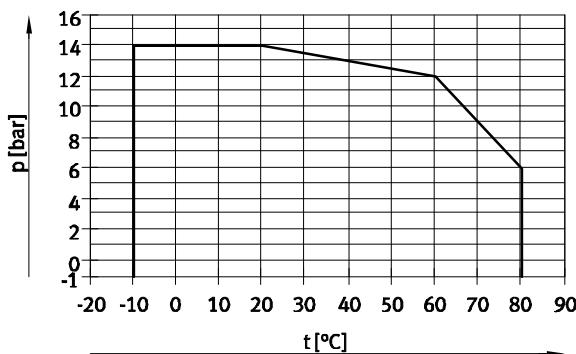

Racores rápidos roscados QS

Datos técnicos

FESTO

Tipo	Rosca	Diámetro exterior del tubo flexible [mm]									
		2	3	4	6	8	10	12	14	16	22
QSM, serie mini	M3	+	++	+	-	-	-	-	-	-	-
	M5	+	+	++	+	-	-	-	-	-	-
	M6	-	-	++	+	-	-	-	-	-	-
	M7	-	-	+	++	-	-	-	-	-	-
	M8	-	-	-	++	-	-	-	-	-	-
	R1/8	-	-	+	++	-	-	-	-	-	-
	G1/8	-	-	+	++	-	-	-	-	-	-
QS, serie estándar	M5	-	-	++	+	-	-	-	-	-	-
	R1/8	-	-	+	++	+	+	-	-	-	-
	R1/4	-	-	+	+	++	+	+	-	-	-
	R3/8	-	-	-	+	+	++	+	-	+	-
	R1/2	-	-	-	-	-	+	++	-	+	-
	G1/8	-	-	+	++	+	+	-	-	-	-
	G1/4	-	-	+	+	++	+	+	-	-	-
	G3/8	-	-	-	+	+	++	+	-	+	-
	G1/2	-	-	-	-	-	-	++	-	+	-
	G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	++
QS-V0, resistente a las salpicaduras de soldadura	R1/8	-	-	+	++	+	-	-	-	-	-
	R1/4	-	-	-	+	++	+	+	-	-	-
	R3/8	-	-	-	-	+	++	+	-	-	-
	R1/2	-	-	-	-	-	+	++	-	-	-
	G1/8	-	-	-	++	+	-	-	-	-	-
	G1/4	-	-	-	+	++	+	+	-	-	-
	G3/8	-	-	-	-	+	++	+	-	-	-
	G1/2	-	-	-	-	-	+	++	-	-	-

+ Posibles combinaciones de roscas y diámetros exteriores de tubos flexibles

++ Combinaciones óptimas (para el caudal) de roscas y diámetros exteriores de tubos flexibles

Racores rápidos roscados QSM, serie mini

FESTO

Cuadro general de productos

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1					Conexión D2	→ Página/ Internet
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro exterior del casquillo enchufable		
Forma recta									
Racor rápido roscado: rosca exterior con hexágono exterior		QSM	M3	-	-	-	-	2, 3, 4	21
			M5					2, 3, 4, 6	
			M6					6	
Racor rápido roscado: rosca exterior con hexágono interior		QSM....-I	M3	-	-	-	-	2, 3, 4	22
			M5					3, 4, 6	
			M7	R1/8	G1/8			4, 6	
Racor rápido roscado: rosca exterior con hexágono interior, anillo redondo para soltar									
	QSM....-I-R	QSM....-I-R	M3	-	-	-	-	3, 4	23
			M5					3, 4, 6	
			M7					6	
Racor rápido roscado: rosca interior con hexágono exterior									
	QSMF	QSMF	M3	-	-	-	-	3, 4	24
			M5					3, 4	
Racor rápido roscado: rosca exterior con hexágono interior									
	QSMP	QSMP	M6x0,75	-	-	-	-	4	24
			M8x0,75					6	
			M8x1,25					6	
Racor rápido									
	QSM	QSM	-	-	-	3	-	3	25
						4		4	
						6		6	
	QSM Reducor	QSM Reducor	-	-	-	3	-	2	25
						4		3	
						6		4	
Racor pasamuros									
	QSMS	QSMS	-	-	-	3	-	-	25
						4			
						6			
Tapón para racor rápido									
	QSMC	QSMC	-	-	-	3	-	-	26
						4			
Racor rápido con casquillo enchufable									
	QSM....-H	QSM....-H	-	-	-	-	3	2	26
							4	3	
							6	4	
Tapón ciego									
	QSMC-...-H	QSMC-...-H	-	-	-	-	2	-	26
							3		

Racores rápidos roscados QSM, serie mini

Cuadro general de productos

FESTO

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1						Conexión D2	➔ Página/ Internet	
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible			
En forma de L											
		QSML	M3	—	—	—	—	2, 3, 4	27		
			M5	—	—	—	—	2, 3, 4, 6			
			M7	R1/8	G1/8	—	—	4, 6			
Racor rápido roscado largo en L, orientable: rosca exterior con hexágono exterior											
		QSMLL	M3	—	—	—	—	2, 3, 4	28		
			M5	—	—	—	—	2, 3, 4, 6			
			M7	R1/8	G1/8	—	—	4, 6			
Racor rápido roscado en L, orientable: rosca exterior con hexágono interior											
		QSMLV-...-I	M5	—	—	—	—	3, 4	29		
			M7	—	—	—	—	4, 6			
			—	—	—	—	—	—			
Racor rápido roscado largo en L, orientable: rosca exterior con hexágono interior											
		QSMLLV-...-I	M5	—	—	—	—	3, 4	29		
			M7	—	—	—	—	4, 6			
			—	—	—	—	—	—			
Racor rápido en L											
		QSML	—	—	—	3	—	—	30		
			—	—	—	4	—	—			
			—	—	—	6	—	—			
Racor rápido en L con casquillo enchufable											
		QSML-...H	—	—	—	—	3	3	30		
			—	—	—	—	4	4			
			—	—	—	6	—	—			
		QSML-...H Reductor	—	—	—	—	4	3	30		
			—	—	—	—	6	4			
			—	—	—	—	—	—			
En forma de T											
		QSMT	M3	—	—	—	—	3, 4	31		
			M5	—	—	—	—	3, 4, 6			
			—	R1/8	G1/8	—	—	4, 6			
		QSMTL	M3	—	—	—	—	3, 4	32		
			M5	—	—	—	—	3, 4, 6			
			—	R1/8	G1/8	—	—	4, 6			
Racor rápido en T											
		QSMT	—	—	—	2	—	2	33		
			—	—	—	3	—	3			
			—	—	—	4	—	4			
		QSMT Reductor	—	—	—	6	—	3	33		
			—	—	—	6	—	4			
			—	—	—	—	—	—			
En forma de X											
		QSMX	—	—	—	3	—	—	34		
			—	—	—	4	—	—			
			—	—	—	6	—	—			

Racores rápidos roscados QSM, serie mini

FESTO

Cuadro general de productos

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1					Conexión D2	➔ Página/ Internet	
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro exterior del casquillo enchufable			
En forma de Y										
Y	 QSMY		-	-	-	2	-	2	34	
						3		3		
						4		4		
						6		6		
	 QSMY Reductor		-	-	-	4	-	3	34	
						6		4		

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

Cuadro general de productos

FESTO

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1					Conexión D2		➔ Página/ Internet
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	
Forma recta										
	QS		-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8, 10 ¹⁾	-	35
				R1/4	G1/4			4 ¹⁾ , 6, 8, 10, 12		
				R3/8	G3/8			6 ¹⁾ , 8, 10, 12, 16		
				R1/2	G1/2			10 ¹⁾ , 12, 16		
				-	G3/4			22		37
Racor rápido roscado: rosca exterior con hexágono interior										
	QS-...-I		-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8, 10	-	38
				R1/4	G1/4			6, 8, 10, 12 ¹⁾		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			10 ¹⁾ , 12		
				-	-			-		
Racor rápido roscado: rosca interior con hexágono exterior										
	QSF		-	-	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	40
				-	G1/4			4, 6, 8, 10, 12		
				-	G3/8			6, 8, 10, 12		
				-	G1/2			12, 16		
				-	-			-		
Racor rápido										
	QS		-	-	-	4	-	4	-	41
				-	-			6		
				-	-			8		
				-	-			10		
				-	-			12		
				-	-			16		
	QS Reductor		-	-	-	6	-	4	-	41
				-	-			4, 6		
				-	-			6, 8		
				-	-			8, 10		
				-	-			-		
Racor pasamuros										
	QSS		-	-	-	4	-	-	-	42
				-	-			6		
				-	-			8		
				-	-			10		
				-	-			12		
				-	-			-		
Racor pasamuros con collar fijo										
	QSS-...-F		-	-	-	4	-	-	-	42
				-	-			6		
				-	-			8		
				-	-			10		
				-	-			12		
				-	-			-		
Racor pasamuros con rosca interior										
	QSSF		-	-	-	G1/8	-	4, 6, 8	-	43
				-	-			4, 6, 8, 10		
				-	-			6, 8, 10, 12		
				-	-			12, 16		
				-	-			-		

1) Sólo en combinación con rosca R

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

FESTO

Cuadro general de productos

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1					Conexión D2		➔ Página/ Internet	
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable		
Forma recta											
		Tapón para racor rápido		QSC	-	-	-	4 6 8 10 12	-	44	
Racor rápido con casquillo enchufable											
				QS-...H	-	-	-	6 8 10 12	4 4, 6 6, 8 6, 8, 10	44	
Casquillo enchufable											
				QSH	-	-	-	4 6 8 10 12 16	-	46	
				QSH Reductor	-	-	-	6 8 10 12 16	4 4, 6 6, 8 8, 10 12	46	
Tapón ciego											
				QSC-...H	-	-	-	4 6 8 10 12 16	-	47	
En forma de L	Racor rápido roscado en L, orientable: rosca exterior con hexágono exterior										
				QSL	-	R1/8 R1/4 R3/8 R1/2	G1/8 G1/4 G3/8 G1/2	-	4, 6, 8, 10 ¹⁾ 4 ¹⁾ , 6, 8, 10, 12 6 ¹⁾ , 8, 10, 12, 16 10 ¹⁾ , 12, 16	-	48
	Racor rápido roscado largo en L, orientable: rosca exterior con hexágono exterior										
				QSLL	-	R1/8 R1/4 R3/8 R1/2	G1/8 G1/4 G3/8 G1/2	-	4, 6, 8 4 ¹⁾ , 6, 8, 10, 12 ²⁾ 6 ¹⁾ , 8, 10, 12 10 ¹⁾ , 12, 16 ²⁾	-	50
	Racor rápido roscado en L: rosca interior con hexágono exterior										
				QSLF	-	-	G1/8 G1/4 G3/8	-	4, 6, 8 6, 8, 10 8, 10	-	52

1) Sólo en combinación con rosca R
2) Sólo en combinación con rosca G

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

Cuadro general de productos

FESTO

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1					Conexión D2		➔ Página/ Internet
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	
En forma de L										
			-	R1/8	G1/8	-	-	6, 8	-	53
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12		
Racor rápido roscado en L, orientable: rosca exterior con hexágono exterior										
		M5	-	-	-	-	-	6	-	54
			-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12, 16		
Distribuidor múltiple, orientable, doble										
			-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	qslv
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12		
Distribuidor múltiple, orientable, triple										
			-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	qslv
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12		
Distribuidor múltiple, orientable, cuádruple										
			-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	qslv
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12		
Distribuidor múltiple, orientable, séxtuplo										
			-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	qslv
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12		
Distribuidor múltiple, orientable, 4 salidas										
			-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6	-	qsq
				R1/4	G1/4			4, 6		
			-	-	-	6	-	4	-	qsq
						8		6		

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

FESTO

Cuadro general de productos

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1					Conexión D2			➔ Página/ Internet
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable		
En forma de L											
	QSL		-	-	-	4	-	-	-	56	
						6					
						8					
						10					
						12					
						16					
			-	-	-	-	4	4	-	57	
							6	6			
							8	8			
							10	10			
							12	12			
	QST		-	R ¹ /8	G ¹ /8	-	-	4, 6, 8, 10 ¹⁾	-	58	
				R ¹ /4	G ¹ /4			4 ¹⁾ , 6, 8, 10,			
				R ³ /8	G ³ /8			12			
				R ¹ /2	G ¹ /2			6 ¹⁾ , 8, 10, 12,			
								16			
								10, ¹⁾ 12, 16			
			-	-	-	4	-	4	-	60	
						6		6			
						8		8			
						10		10			
						12		12			
						16		16			
	QST Reductor		-	-	-	6	-	4	-	60	
						8		4, 6			
						10		6, 8			
						12		8, 10			
						16		12			

1) Sólo en combinación con rosca R

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

Cuadro general de productos

FESTO

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1				Conexión D2		Conexión D3		➔ Página/ Internet
			Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible		
En forma de T Distribuidor múltiple, orientable, 3 salidas											
	QST3	R1/8	G1/8	-	-	6	-	4	qst		
		R1/4	G1/4								
		R3/8	G3/8								
	Reductor	-	-	6	-	6	-	4	qst		
		-	-								
		-	-								

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1				Conexión D2		Conexión D3		➔ Página/ Internet
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable		
En forma de T Racor rápido roscado en T, orientable: rosca exterior y interior con hexágono exterior											
	QSTF	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	61		
		-	R1/4	G1/4							
		-	R3/8	G3/8							
		-	R1/2	G1/2							
	QSTL	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	62		
En forma de W Racor rápido roscado, orientable: rosca exterior con hexágono exterior											
	QSW	-	R1/8	-	-	-	4, 6, 8	-	64		
		-	R1/4	-							
		-	R3/8	-							
		-	R1/2	-							
	QSW-HL	-	-	-	-	-	4	-	65		
En forma de X Racor rápido en X											
	QSX	-	-	-	-	-	8	-	-	65	

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

FESTO

Cuadro general de productos

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1					Conexión D2		➔ Página/ Internet
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	
En forma de Y										
		M5	-	-	-			4, 6		66
			-	R1/8	G1/8			4, 6, 8		
			-	R1/4	G1/4			41), 6, 8, 10		
			-	R3/8	G3/8			8, 10, 12		
			-	R1/2	G1/2			101), 12		
Racor rápido en Y										
		-	-	-	-	4	-	4		68
								6		
								8		
								10		
								12		
						16	-	16		
								6		
								8		
								10		
								12		
Racor rápido en Y con casquillo enchufable										
		-	-	-	-	-	-	4	-	69
								6		
								8		
								10		
								12		
		-	-	-	-	-	-	6	-	69
								8		
								10		
								12		
								10		
Racor rápido roscado en Y, orientable: rosca exterior con hexágono exterior										
		-	-	R1/8	G1/8			4, 6, 8	-	70
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12		
Racor rápido roscado en Y, orientable: rosca exterior con hexágono exterior										
		-	-	R1/8	G1/8			6	-	71
				R1/4	G1/4			8		
				R3/8	G3/8			10		
				R1/2	G1/2			12		
Racor rápido roscado en Y, orientable: rosca exterior y interior con hexágono exterior										
		-	-	R1/8	G1/8			6	-	72
				R1/4	G1/4			8		
				R3/8	G3/8			10		
				R1/2	G1/2			12		
Horquilla extractora para racores rápidos roscados QS										
		-	-	-	-	-	-	-	-	79

1) Sólo en combinación con rosca R

Racores rápidos roscados QS-V0, resistente a las salpicaduras de soldadura

FESTO

Cuadro general de productos

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1					Conexión D2		➔ Página/ Internet						
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable							
Según UL94 V-0, para tubos flexibles PAN/PUN-V0																
Forma recta Racor rápido roscado: rosca exterior con hexágono exterior																
	 QS-V0	-	R1/8	G1/8	 R1/4	 R3/8	 R1/2	 G1/4	 G3/8	 G1/2	 4 ¹⁾ , 6, 8	 6, 8, 10, 12	 8, 10 12	 10, 12	 73	
			R1/4	G1/4												
			R3/8	G3/8												
			R1/2	G1/2												
	Racor rápido															
	 QSL-V0	-	-	-	-	4	 6	 8	 10	 12	 74					
			R1/8	G1/8												
			R1/4	G1/4												
			R3/8	G3/8												
			R1/2	G1/2												
			-	-	-	-										
En forma de L Racor rápido roscado en L: rosca exterior con hexágono exterior																
 QSL-V0	 QS-LV0	-	R1/8	G1/8	 R1/4	 R3/8	 R1/2	 G1/8	 G1/4	 G3/8	 G1/2	 4 ¹⁾ , 6, 8	 6, 8, 10, 12	 8, 10 12	 10, 12	 75
			R1/4	G1/4												
			R3/8	G3/8												
			R1/2	G1/2												
			-	-	-	-	-	-	-							
	Racor rápido en L															
	 QSL-V0	-	-	-	-	4	 6	 8	 10	 12	 76					
			R1/8	G1/8												
			R1/4	G1/4												
			R3/8	G3/8												
			R1/2	G1/2												
			-	-	-	-										
En forma de T Racor rápido roscado en T: rosca exterior con hexágono exterior																
 QST-V0	 QST-V0	-	R1/8	G1/8	 R1/4	 R3/8	 R1/2	 G1/8	 G1/4	 G3/8	 G1/2	 4 ¹⁾ , 6, 8	 6, 8, 10, 12	 8, 10 12	 10, 12	 77
			R1/4	G1/4												
			R3/8	G3/8												
			R1/2	G1/2												
			-	-	-	-	-	-	-							
	Racor rápido en T															
	 QST-V0	-	-	-	-	4	 6	 8	 10	 12	 78					
			R1/8	G1/8												
			R1/4	G1/4												
			R3/8	G3/8												
			R1/2	G1/2												
			-	-	-	-										

1) Sólo en combinación con rosca R




Racores rápidos roscados QSM, serie mini

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado QSM

Rosca exterior con hexágono exterior



Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 ∅	L1	L2	L3	L4	⊖	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1												

Rosca métrica con junta

M3	0,9	2	4,8	12,1	2,5	-	8,4	5	1	133027	QSM-M3-2	10
		3	7	13,3	2,5	-	9,6	5,5	1,1	★ 153301	QSM-M3-3	10
	1,1	4	9,8	15,7	2,5	-	11,5	8	2,4	130775	QSM-M3-3-100	100
M5	1,1	2	4,8	11,8	3	-	8,4	7	2,2	★ 153303	QSM-M3-4	10
	2	3	9,8	16,2	3	-	11,5	8	3,4	130776	QSM-M3-4-100	100
	2,2	4	9,8	16,2	3	-	11,5	8	3,2	133028	QSM-M5-2	10
	2,1	6	11,8	17,3	3	-	12	10	4,5	★ 153302	QSM-M5-3	10
										130777	QSM-M5-3-100	100
M6	2,8	6	11,8	18,0	3,9	-	11,7	10	4,8	★ 153304	QSM-M5-4	10
										130778	QSM-M5-4-100	100
										★ 153306	QSM-M5-6	10
										130779	QSM-M5-6-100	100
Rosca R										132600	QSM-M6-6	1

Rosca G con anillo de junta

G1/8	2,9	4	-	16	8	12	11,5	10	6	★ 153305	QSM-1/8-4	10
	4,5	6	-	18	8	14	12	10	6	130755	QSM-1/8-4-100	100
Rosca G con anillo de junta	2,9	4	-	16,4	5,1	-	-	13	9,4	★ 153307	QSM-1/8-6	10
	2,8	6	-	18,4	5,1	-	-	13	11	130756	QSM-1/8-6-100	100

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo





Racores rápidos roscados QSM, serie mini

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado QSM-...-I

Rosca exterior con hexágono interior

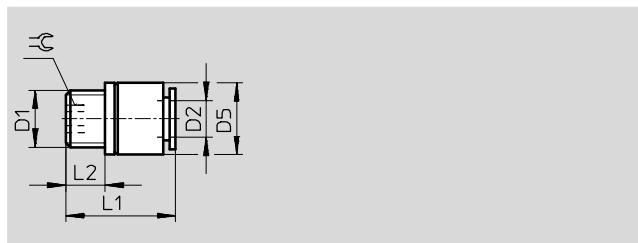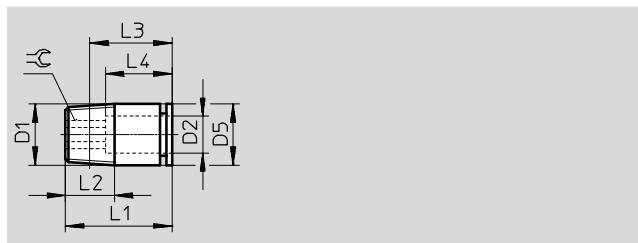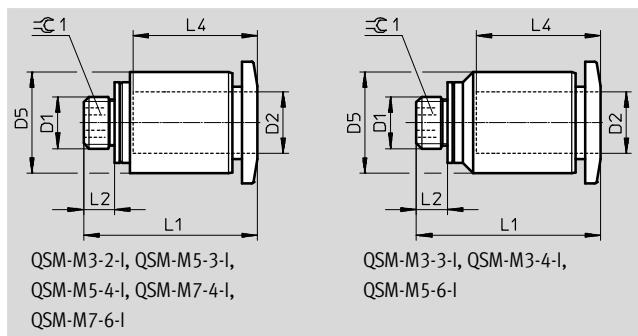

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión D1 [mm]	Diámetro nominal D1 [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 ∅	L1	L2	L3	L4	⊖	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca métrica con junta												
M3	1,1	2	5	12,1	2,5	—	8,4	1,3	0,8	133026	QSM-M3-2-I	10
	1,6	3	8	15,7	2,5	—	11,5	1,5	2,3	★ 153312	QSM-M3-3-I	10
	1,5	4	8	15,7	2,5	—	11,5	1,5	2,2	★ 153314	QSM-M3-4-I	10
M5	1,9	3	8	16,2	3	—	11,5	2	3,2	★ 153313	QSM-M5-3-I	10
	2,5	4	8	16,2	3	—	11,5	2,5	3	★ 153315	QSM-M5-4-I	10
	2,6	6	9,8	17,8	3	—	12	2,5	4,4	★ 153317	QSM-M5-6-I	10
M7	3,1	4	9,8	18,9	5,5	—	11,5	3	6	★ 153319	QSM-M7-4-I	10
										133006	QSM-M7-4-I-100	100
	4,1	6	9,8	20,9	5,5	—	12	4	6,4	★ 153321	QSM-M7-6-I	10
Rosca R												
R1/8	3,1	4	10	16,4	8	12,4	11,5	3	6,2	★ 153316	QSM-1/8-4-I	10
	4,1	6	10	18,2	8	14,2	12,5	4	5,6	★ 153318	QSM-1/8-6-I	10
Rosca G con anillo de junta												
G1/8	3,1	4	13	16,4	5,1	—	—	3	8,9	★ 186266	QSM-G1/8-4-I	10
	4,1	6	13	18,4	5,1	—	—	4	9,5	★ 186267	QSM-G1/8-6-I	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo


Racores rápidos roscados QSM, serie mini

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado QSM-...-I-R

Rosca exterior con hexágono interior
Anillo redondo para soltar

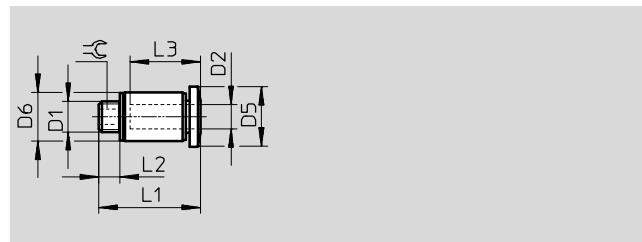

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5	D6	L1	L2	L3	=C	Peso/unidad	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2	Ø	Ø					[g]			
Rosca métrica con junta, anillo redondo para soltar												
M3	1,6	3	6,0	5,5	13,3	2,5	9,6	1,5	2,3	133001	QSM-M3-3-I-R	10
	1,5	4	7,8	8,0	15,7	2,5	11,5	1,5	2,2	132914	QSM-M3-3-I-R-100	100
M5	1,9	3	7,8	8,0	16,2	3,0	11,5	2,0	3,2	133002	QSM-M3-4-I-R	10
	2,5	4	7,8	8,0	16,2	3,0	11,5	2,5	3	132915	QSM-M3-4-I-R-100	100
	2,6	6	9,8	9,8	17,8	3,0	12	2,5	4,4	133003	QSM-M5-3-I-R	10
M7	4,1	6	9,8	9,8	20,9	5,5	12	4,0	6,4	132916	QSM-M5-3-I-R-100	100
										133004	QSM-M5-4-I-R	10
										132917	QSM-M5-4-I-R-100	100
										133005	QSM-M5-6-I-R	10
										132918	QSM-M5-6-I-R-100	100
										133007	QSM-M7-6-I-R	10
										132919	QSM-M7-6-I-R-100	100

1) Cantidad por unidad de embalaje

-○- Nuevo
QSM-M8X1.25-6


Racores rápidos roscados QSM, serie mini

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado QSMF

Rosca interior con hexágono exterior

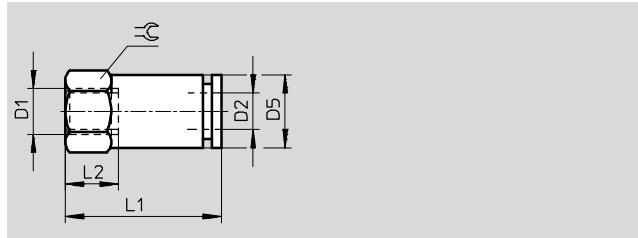


Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5	L1	L2	=C	Peso/unidad	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2	Ø				[g]			
Rosca métrica con junta										
M3	1,3	3	5,5	13,9	4,4	5,5	1,6	153308	QSMF-M3-3	10
	2,1	4	8	16	4,5	8	4,1	153310	QSMF-M3-4	10
M5	1,9	3	8	15,5	4,5	8	4,3	153309	QSMF-M5-3	10
	1,8	4	8	18,2	4,5	8	4,5	153311	QSMF-M5-4	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racor rápido roscado QSMP

Rosca exterior con hexágono interior

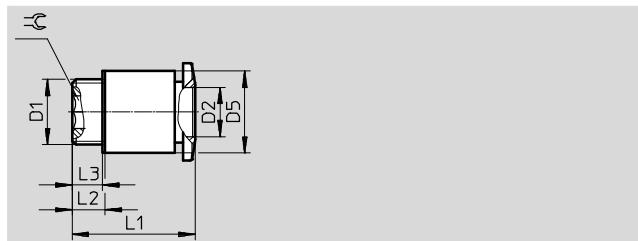

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5	L1	L2	L3	=C	Peso/unidad	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2	Ø					[g]			
Rosca métrica con junta											
M6x0,75	2,5	4	8	14,6	3,5	3	2,5	2,7	153320	QSMP-M6X0.75-4	10
M8x0,75	4	6	10	15,1	4	3,4	4	3,7	153322	QSMP-M8X0.75-6	10
M8x1,25	4	6	10	19,1	7	6,4	4	4,7	154434	QSMP-M8X1.25-6	10


1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QSM, serie mini

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido QSM

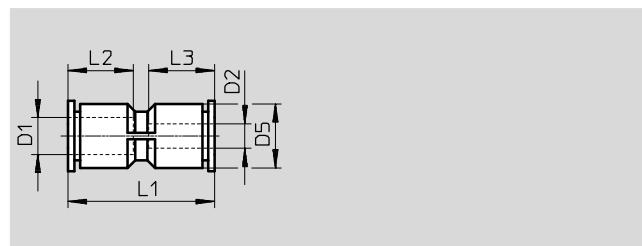


Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior D1 [mm]	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 ∅	L1	L2	L3	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾							
3	1,9	3	6	20	9,5	9,5	1,5	★ 153323	QSM-3	10							
								130757	QSM-3-100	100							
4	2,6	4	8	23,5	11,5	11,5	2	★ 153324	QSM-4	10							
								130758	QSM-4-100	100							
6	3,7	6	10,5	25	12	12	4	★ 153325	QSM-6	10							
								130759	QSM-6-100	100							
<hr/>																	
Reductor																	
3	1,1	2	6	19,1	9,3	8,4	1	133029	QSM-3-2	10							
4	1,7	3	8	23,9	11,6	11,6	2,1	★ 153326	QSM-4-3	10							
								130760	QSM-4-3-100	100							
6	2,7	4	10,4	24,9	11,6	11,6	3	★ 153327	QSM-6-4	10							
								130761	QSM-6-4-100	100							

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racor pasamuros QSMS

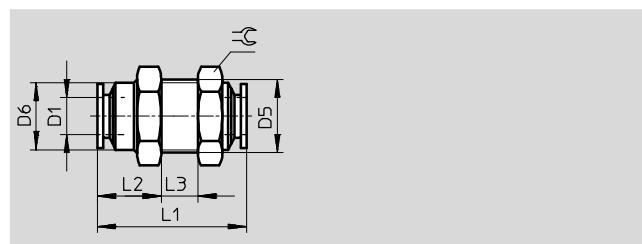

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior D1 [mm]	Diámetro nominal	D5	D6 ∅	L1	L2	L3	≈C máx.	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
3	1,7	M8x0,75	7	19,5	7	7,5	10	3	★ 153375	QSMS-3	10
									★ 153376	QSMS-4	10
4	2,2	M10x1	9	24	9,5	7,5	12	6	130780	QSMS-4-100	100
									★ 153377	QSMS-6	10
6	3,7	M12x1	11	25	11	6	14	9	130781	QSMS-6-100	100

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

- ★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo
- ★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QSM, serie mini

Hoja de datos

FESTO

Tapón para racor rápido QSMC




Referencias

Para tubo de diámetro exterior	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
3	0,5	153381	QSMC-3	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racor rápido QSM-...H

con casquillo enchufable

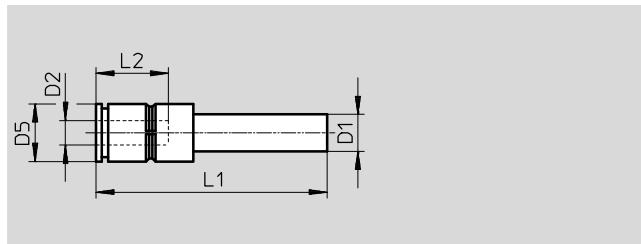


Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Diámetro del casquillo enchufable D1	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5	L1	L2	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
3	1,1	2	6	26,3	8,4	0,6	133035	QSM-3H-2	10
4	1,7	3	6	27	9,5	0,8	★ 153328	QSM-4H-3	10
							130762	QSM-4H-3-100	100
6	2,6	4	9	32,6	11,6	2,4	★ 153329	QSM-6H-4	10
							130763	QSM-6H-4-100	100

1) Cantidad por unidad de embalaje

Tapón ciego QSMC-...H

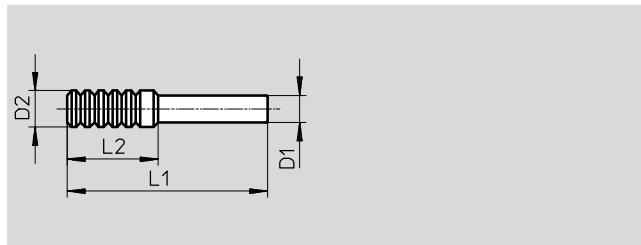

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Diámetro del casquillo enchufable D1	D2	L1	L2	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
2	3	20	10,2	0,1	133036	QSMC-2H	10
3	4	22	10,2	0,2	153382	QSMC-3H	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QSM, serie mini




FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado en L QSM

Orientable

Rosca exterior con hexágono exterior

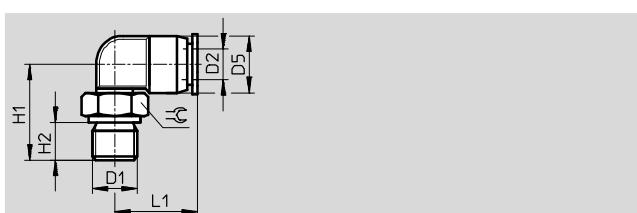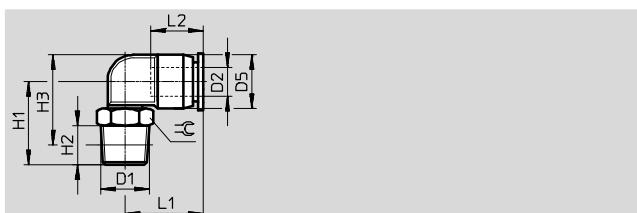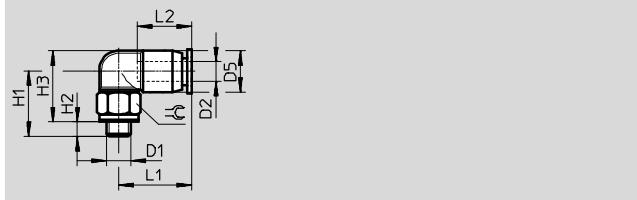

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión D1	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 ∅	H1	H2	H3	L1	L2	=C	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
----------------	-----------------------------	---	---------	----	----	----	----	----	----	------------------------	------------	------	------------------

Rosca métrica con junta

M3	0,8	2	6	12	2,5	12,5	10,3	8,4	5,5	1,4	133030	QSM-M3-2	10
	3		6	12	2,5	12,5	11	9,5	5,5	1,4	★ 153330	QSM-M3-3	10
	1,3	4	8	14	2,5	15,5	15,7	11,6	8	3	130768	QSM-M3-3-100	100
M5	0,9	2	6	13,5	3	13,5	10,3	8,4	8	2,7	133031	QSM-M5-2	10
	1,5	3	6	13,5	3	13,5	11	9,5	8	2,8	★ 153331	QSM-M5-3	10
	1,7	4	8	13,5	3	14,5	15,7	11,6	8	3,4	130770	QSM-M5-3-100	100
	2,1	6	10,5	14,5	3	16,8	16,3	11,9	8	4,1	★ 153333	QSM-M5-4	10
											130771	QSM-M5-4-100	100
M7	2	4	8	17	5,5	15,5	15,7	11,6	10	5,6	★ 153335	QSM-M5-6	10
	2,4	6	10,5	19	5,5	18,8	16,3	11,9	10	6,2	186352	QSM-M7-4	10
											130773	QSM-M7-4-100	100
											★ 186353	QSM-M7-6	10
											130774	QSM-M7-6-100	100

Rosca R

R1/8	2,5	4	8,5	16	8	16,3	16	11,5	10	6	★ 153334	QSML-1/8-4	10
	3,3	6	11	17	8	18,5	16,5	12	10	7	130764	QSML-1/8-4-100	100

Rosca G con anillo de junta

G1/8	2,5	4	8	16,5	5,1	-	15,7	-	13	9	★ 186268	QSM-G1/8-4	10
	3,3	6	10,5	17,5	5,1	-	16,3	-	13	9,7	132897	QSM-G1/8-4-100	100

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QSM, serie mini




Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado largo en L QSM-MLL

Oriental

Rosca exterior con hexágono exterior

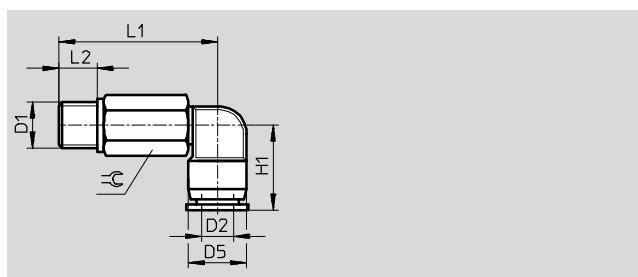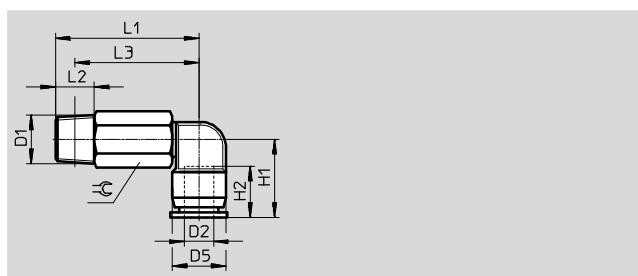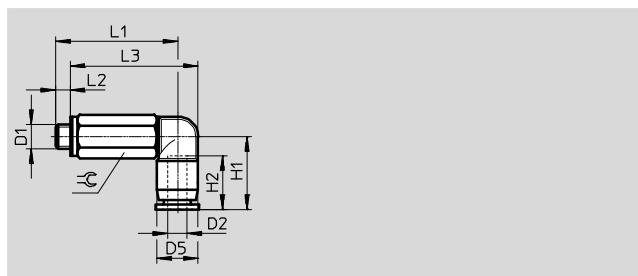

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión D1 [mm]	Diámetro nominal D1	Para tubo de diámetro exterior D2	D5	H1	H2	L1	L2	L3	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca métrica con junta													
M3	0,8	2	6	10,3	8,4	19	2,5	19,5	5,5	2,7	133032	QSMLL-M3-2	10
	0,9	3	6	11	9,5	19	2,5	19,5	5,5	2,8	153337	QSMLL-M3-3	10
	1,1	4	8	15,7	11,6	23	2,5	24,5	8	6,8	133011	QSMLL-M3-3-100	100
M5	0,9	2	6	10,3	8,4	25	3	25	8	7,6	153338	QSMLL-M3-4	10
	1,5	3	6	11	9,5	25	3	25	8	7,7	133033	QSMLL-M5-2	10
	2	4	8	15,7	11,6	25	3	26	8	8,3	130838	QSMLL-M5-3	10
	2	6	10,5	16,3	11,9	26	3	28,3	8	9	133012	QSMLL-M5-3-100	100
M7	2	4	8	15,7	11,6	29,5	5,5	28	10	14	153339	QSMLL-M5-4	10
	2,4	6	10,5	16,3	11,9	31,5	5,5	31,3	10	14	130313	QSMLL-M5-4-100	100
	2,4	6	10,5	16,3	11,9	31,5	5,5	31,3	10	14	153341	QSMLL-M5-6	10
Rosca R													
R1/8	2,3	4	8,5	15,5	11,5	28,5	8	22	10	13	153340	QSMLL-1/8-4	10
	3,1	6	11	16,5	12	29,5	8	25,5	10	14	153342	QSMLL-1/8-6	10
Rosca G con anillo de junta													
G1/8	2,3	4	8	15,7	-	29	5,1	-	13	23	186270	QSMLL-G1/8-4	10
	3,1	6	10,5	16,3	-	30	5,1	-	13	23	186271	QSMLL-G1/8-6	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QSM, serie mini

FESTO


Hoja de datos

Racor rápido roscado en L

QSMLV-...-I

Orientable

Rosca exterior con hexágono interior

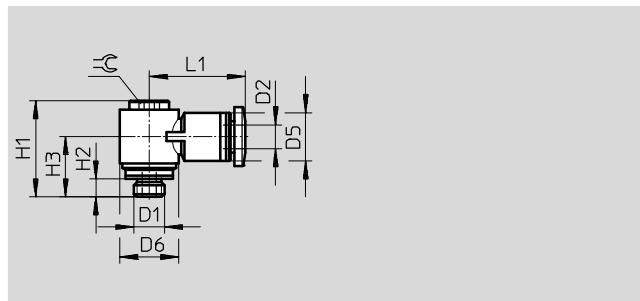

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5 ∅	D6 ∅	H1	H2	H3	L1	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2											
Rosca métrica con junta													
M5	1,7	3	8	9,8	16,5	3,5	10,5	16	3	5,1	130830	QSMLV-M5-3-I	10
	1,8	4	8	9,8	16,5	3,5	10,5	16	3	5,0	130831	QSMLV-M5-4-I	10
M7	1,9	4	8	9,8	18,5	5,5	12,5	16	3	5,6	130832	QSMLV-M7-4-I	10
	1,8	6	10,5	9,8	18,5	5,5	12,5	17,8	3	6,2	130833	QSMLV-M7-6-I	10


1) Cantidad por unidad de embalaje

Racor rápido roscado largo en L

QSMLLV-...-I

Orientable

Rosca exterior con hexágono interior

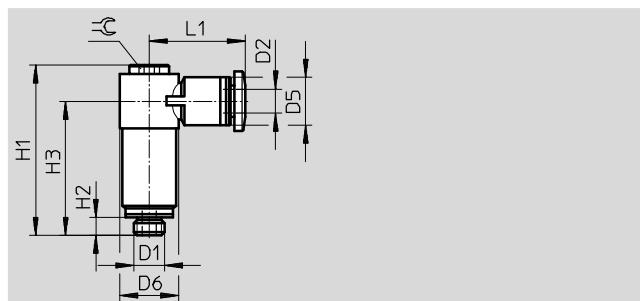

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5 ∅	D6 ∅	H1	H2	H3	L1	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2											
Rosca métrica con junta													
M5	1,6	3	8	9,8	28,3	3,5	22,3	16	3	10,9	130834	QSMLLV-M5-3-I	10
	1,8	4	8	9,8	28,3	3,5	22,3	16	3	10,9	130835	QSMLLV-M5-4-I	10
M7	1,9	4	8	9,8	30,3	5,5	24,3	16	3	11,8	130836	QSMLLV-M7-4-I	10
	1,9	6	10,5	9,8	30,3	5,5	24,3	17,8	3	12,4	130837	QSMLLV-M7-6-I	10


1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QSM, serie mini

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido en L QSM-L

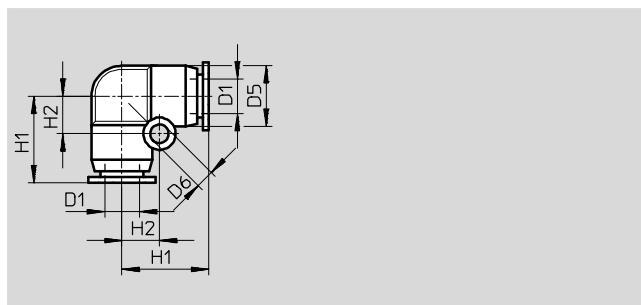


Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior D1 [mm]	Diámetro nominal	D5 ∅	D6 ∅	H1	H2	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
3	1,7	6	3,2	11	4,5	1,5	★ 153343	QSM-L-3	10
4	2,5	8	3,2	13,5	5,5	2	★ 153344	QSM-L-4	10
							130766	QSM-L-4-100	100
6	3,4	10,5	3,2	15,5	6,5	4	★ 153345	QSM-L-6	10
							130767	QSM-L-6-100	100

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racor rápido en L QSM-L...H con casquillo enchufable

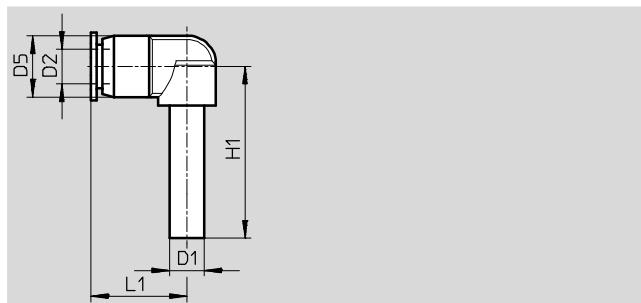

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Diámetro del casquillo enchufable D1 [mm]	Diámetro nominal D2	Para tubo de diámetro exterior	D5 ∅	H1	L1	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
3	1,2	3	9	24	14,7	1,7	★ 153346	QSM-L-3H	10
4	1,9	4	9	25	14,7	1,7	★ 153347	QSM-L-4H	10
6	3,2	6	10,5	26,5	17,3	2,4	★ 153348	QSM-L-6H	10
Reductor									
4	1,7	3	9	25	14,7	1,7	★ 153349	QSM-L-4H-3	10
6	1,9	4	9	26	14,7	1,9	★ 153350	QSM-L-6H-4	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

- ★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo
- ★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QSM, serie mini




FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado en T QSMT

Oriental

Rosca exterior con hexágono exterior

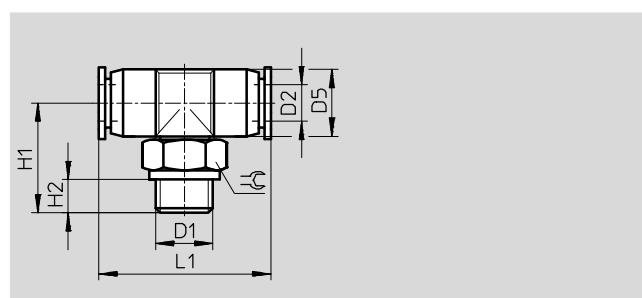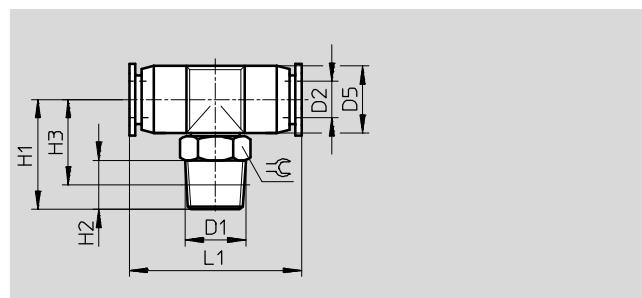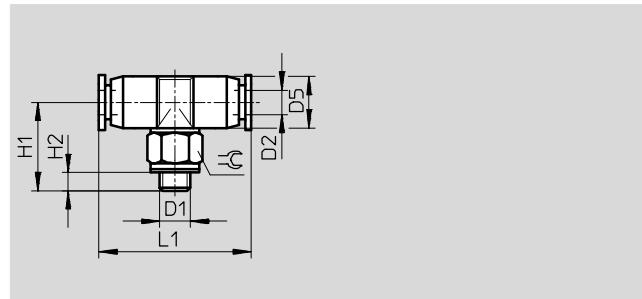

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5	H1	H2	H3	L1		Peso/unidad	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2	\varnothing						[g]			
Rosca métrica con junta												
M3	0,9	3	6	12,8	3,3	–	22	5,5	2	153351	QSMT-M3-3	10
	1,3	4	8	15,8	3,3	–	26,2	8	4	153353	QSMT-M3-4	10
M5	1,6	3	6	14	3,5	–	22	8	3,3	153352	QSMT-M5-3	10
	2,2	4	8	15	3,5	–	26,2	8	4,4	153354	QSMT-M5-4	10
	2,1	6	10,5	16	3,5	–	28,4	8	5,6	130784	QSMT-M5-4-100	100
										153356	QSMT-M5-6	10
										130785	QSMT-M5-6-100	100
Rosca R												
R1/8	2,4	4	8,5	17	8	13	27	10	7	153355	QSMT-1/8-4	10
	3,3	6	11	18	8	14	30	10	8	153357	QSMT-1/8-6	10
Rosca G con anillo de junta												
G1/8	2,4	4	8	17,5	5,1	–	26,2	13	10	186272	QSMT-G1/8-4	10
	3,3	6	10,5	18,5	5,1	–	28,4	13	12	186273	QSMT-G1/8-6	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QSM, serie mini




Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado en T QSMTL

Orientable

Rosca exterior con hexágono exterior

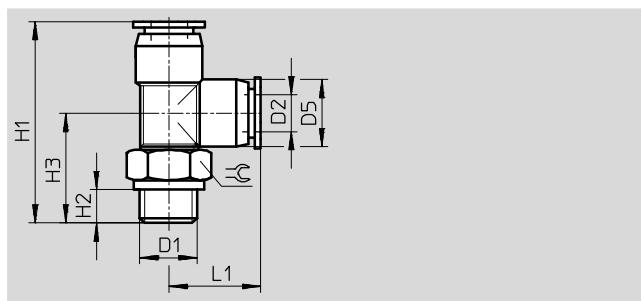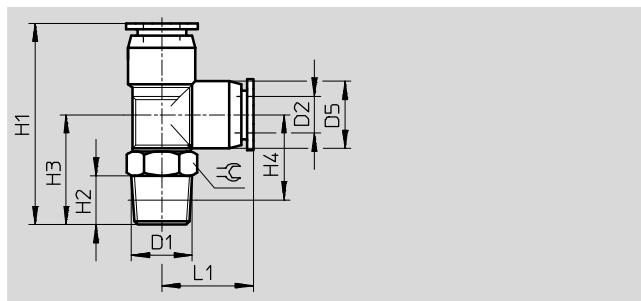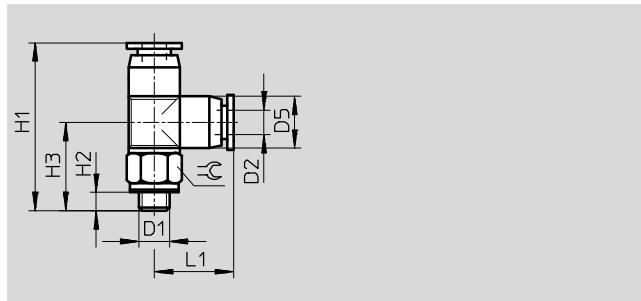

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2											
Rosca métrica con junta													
M3	0,9	3	6	23,8	3,3	12,8	–	11	5,5	2	153358	QSMTL-M3-3	10
	1,1	4	8	29,5	3,3	15,8	–	13,7	8	4	153360	QSMTL-M3-4	10
M5	1,7	3	6	25	3,5	14	–	11	8	3,3	153359	QSMTL-M5-3	10
	1,6	4	8	28,7	3,5	15	–	13,7	8	4,4	153361	QSMTL-M5-4	10
	1,7	6	10,5	31,3	3,5	16	–	15,3	8	5,7	153363	QSMTL-M5-6	10
Rosca R													
R1/8	2,4	4	8,5	30	8	17	13	13	10	7	153362	QSMTL-1/8-4	10
	3,3	6	10,5	33	8	18	14	15	10	8,5	153364	QSMTL-1/8-6	10
Rosca G con anillo de junta													
G1/8	2,4	4	8	31,2	5,1	17,5	–	13,7	13	10	186274	QSMTL-G1/8-4	10
	3,3	6	10,5	33,8	5,1	18,5	–	15,3	13	12	186275	QSMTL-G1/8-6	10


1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QSM, serie mini

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido en T QSMT

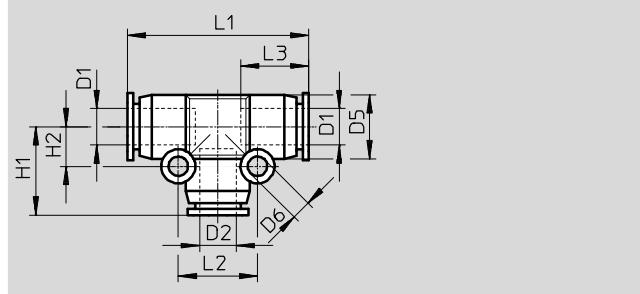

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior D1 [mm]	Diámetro nominal D2	Para tubo de diámetro exterior D5 ∅	D6 ∅	H1	H2	L1	L2	L3	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾	
2	0,9	2	6	3,2	10,3	4,5	20,5	9	8,4	1,6	133034	QSMT-2	10
3	1,6	3	6	3,2	11	4,5	22	9	9,5	1,7	★ 153365	QSMT-3	10
4	2,4	4	8	3,2	13,7	5,6	27,3	11,2	11,6	3,3	★ 153366	QSMT-4	10
											130782	QSMT-4-100	100
6	3,4	6	10,5	3,2	15,3	6,6	30,5	13,2	11,9	5,3	★ 153367	QSMT-6	10
											130783	QSMT-6-100	100

Reductor													
4	1,7	3	8	3,2	13	5,5	27	11	11,5	3,5	★ 153368	QSMT-4-3	10
6	2,6	4	10,5	3,2	15	6,5	30	13	12	4	★ 153369	QSMT-6-4	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo


- ★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo
- ★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QSM, serie mini

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido en X QSMX

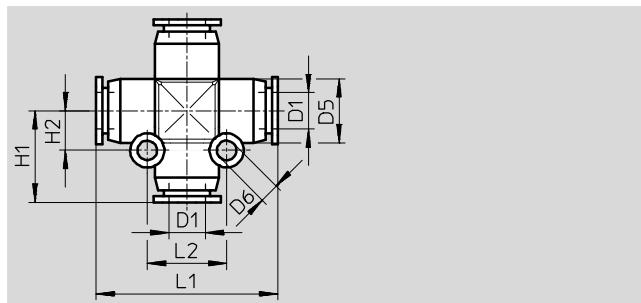


Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior D1 [mm]	Diámetro nominal D5 ∅	D6 ∅	H1	H2	L1	L2	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾	
3	1,7	8	3,2	13,5	5,5	27	11	4	153378	QSMX-3	10
4	2,5	8	3,2	13,5	5,5	27	11	4	153379	QSMX-4	10
6	3,3	10,5	3,2	15,5	6,5	31	13	5	153380	QSMX-6	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racor rápido en Y QSMY

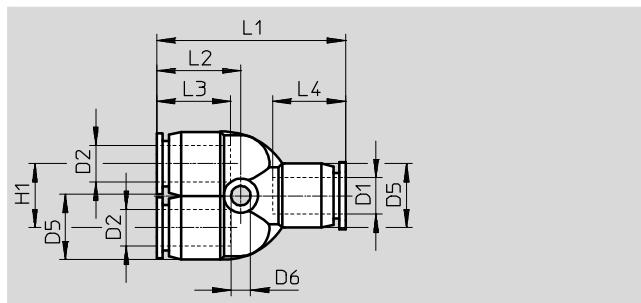

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior D1 [mm]	Diámetro nominal D5 ∅	Para tubo de diámetro exterior D2 ∅	D6 ∅	H1	L1	L2	L3	L4	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾	
2	0,9	2	6	3,2	6,5	19,5	11,8	8,4	8,4	1,7	133037	QSMY-2	10
3	1,6	3	8	3,2	8	28,8	13,2	11,6	11,6	3,7	★ 153370	QSMY-3	10
4	1,7	4	8	3,2	8	28,8	13,2	11,6	11,6	3,5	★ 153371	QSMY-4	10
											130786	QSMY-4-100	100
6	2,9	6	10,5	3,2	10,5	31,6	14,3	11,9	11,9	5,5	★ 153372	QSMY-6	10
											130787	QSMY-6-100	100

Reductor													
4	1,6	3	8	3,2	8	28,8	13,2	11,6	11,6	3,6	★ 153373	QSMY-4-3	10
6	2,3	4	10,5	3,2	10,5	31,5	14,2	11,6	11,9	5,3	★ 153374	QSMY-6-4	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo


Racores rápidos roscados QS, serie estándar

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado QS

Rosca exterior con hexágono exterior

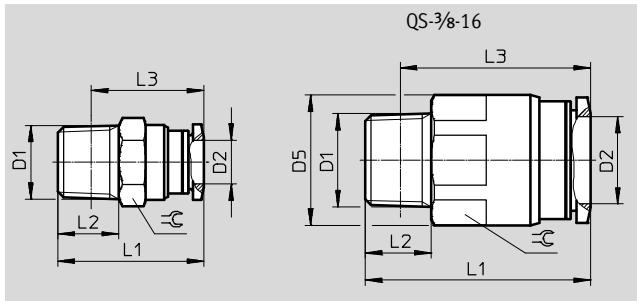

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5	L1	L2	L3	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca R											
R1/8	3	4	–	21	8	17	10	7,4	★ 153001	QS-1/8-4	10
									130674	QS-1/8-4-100	100
	5	6	–	22,3	8	18,3	12	8,2	★ 153002	QS-1/8-6	10
									130675	QS-1/8-6-100	100
R1/4	6	8	–	27,9	8	23,9	14	14	★ 153004	QS-1/8-8	10
									130676	QS-1/8-8-50	50
	6	10	–	30,3	8	26,3	17	21	★ 190643	QS-1/8-10	10
R3/8	3	4	–	22,5	11	16,5	14	16	★ 190644	QS-1/4-4	10
									153003	QS-1/4-6	10
	5	6	–	23,7	11	17,6	14	15		130677	QS-1/4-6-100
											100
R1/2	7	8	–	26,6	11	20,6	14	14	★ 153005	QS-1/4-8	10
									130678	QS-1/4-8-50	50
	8,5	10	–	29,8	11	23,8	17	19	★ 153007	QS-1/4-10	10
									130679	QS-1/4-10-50	50
R1/2	8,5	12	–	35,9	11	29,9	21	37	★ 164980	QS-1/4-12	10
									130680	QS-1/4-12-20	20
	5	6	–	24,5	12	18,1	17	28	★ 190645	QS-3/8-6	10
									153006	QS-3/8-8	10
R1/2	7	8	–	25,5	12	19,2	17	25		130681	QS-3/8-8-50
											50
	9	10	–	29,3	12	23	17	24	★ 153008	QS-3/8-10	10
									130682	QS-3/8-10-50	50
R1/2	11	12	–	31,9	12	25,6	21	30	★ 153009	QS-3/8-12	10
									130683	QS-3/8-12-20	20
	11	16	23,8	41,1	12	34,8	22	50	★ 164957	QS-3/8-16	1
R1/2	9	10	–	30,4	15	22,2	21	46	★ 190646	QS-1/2-10	1
									133189	QS-1/2-10-50	50
	11	12	–	33,9	15	25,7	21	44	★ 153010	QS-1/2-12	1
									130684	QS-1/2-12-20	20
R1/2	13	16	–	41,3	15	33,1	24	63	★ 153011	QS-1/2-16	1
									130685	QS-1/2-16-20	20

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

- ★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo
- ★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo


Racores rápidos roscados QS, serie estándar

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado QS

Rosca exterior con hexágono exterior

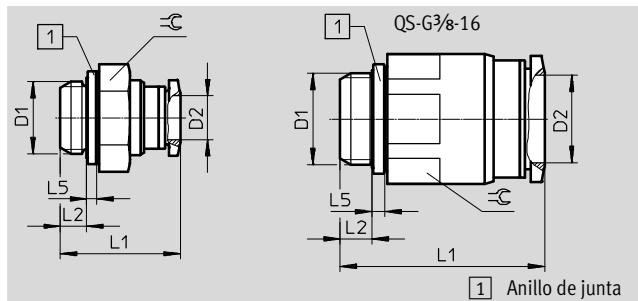

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	L1	L2	L5	≈C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca G con anillo de junta										
G 1/8	3	4	19,5	4,2	1,9	13	9,1	186095	QS-G 1/8-4	10
	5	6	20,6	4,2	1,9	13	8,3	132036	QS-G 1/8-4-100	100
	6	8	25,8	4,2	1,9	14	13	186096	QS-G 1/8-6	10
G 1/4	5	6	21,2	4,8	1,9	17	17	132037	QS-G 1/8-6-100	100
	7	8	21,9	4,8	1,9	17	15	186098	QS-G 1/8-8	10
	8,5	10	28,9	4,8	1,9	17	21	132040	QS-G 1/8-8-50	50
G 3/8	8,5	12	34,1	4,8	1,9	21	39	186101	QS-G 1/4-10	10
	7	8	21,7	5,8	2,4	19	22	132041	QS-G 1/4-10-50	50
	9	10	25,4	5,8	2,4	19	22	186350	QS-G 1/4-12	10
G 1/2	11	12	31,5	5,8	2,4	21	33	132042	QS-G 1/4-12-20	20
	11	16	37,3	5,8	2,4	22	45	186100	QS-G 3/8-8	10
	11	12	28	6,8	2,4	24	39	132043	QS-G 3/8-8-50	50
G 1/2	13	16	35,3	6,8	2,4	24	51	186102	QS-G 3/8-10	10
	11	16	37,3	5,8	2,4	22	45	132044	QS-G 3/8-10-50	50
	11	16	35,3	6,8	2,4	24	51	186103	QS-G 3/8-12	10
G 1/2	11	12	28	6,8	2,4	24	39	132045	QS-G 3/8-12-20	20
	13	16	35,3	6,8	2,4	24	51	186347	QS-G 3/8-16	1
	11	12	28	6,8	2,4	24	39	186104	QS-G 1/2-12	1
G 1/2	13	16	35,3	6,8	2,4	24	51	132046	QS-G 1/2-12-20	20
	11	16	37,3	5,8	2,4	22	45	186105	QS-G 1/2-16	1
	13	16	35,3	6,8	2,4	24	51	132047	QS-G 1/2-16-20	20

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo


Racores rápidos roscados QS, serie estándar

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado QS-G^{3/4}-22

Rosca exterior con hexágono exterior

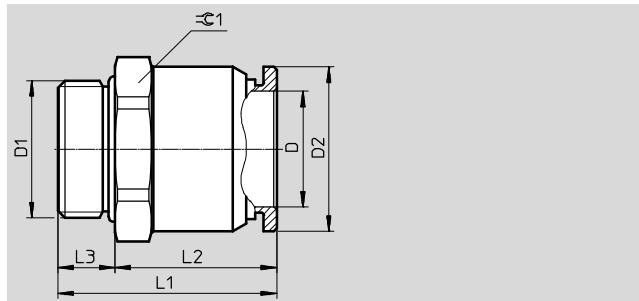

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D2	L1	L2	L3	=C1	Peso/unidad	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca G con anillo de junta											
G ^{3/4}	20	22	31,6	42,1	31,1	11	32	93,2	8040613	QS-G ^{3/4} -22	1

1) Cantidad por unidad de embalaje


Racores rápidos roscados QS, serie estándar

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado QS-...-I

Rosca exterior con hexágono interior

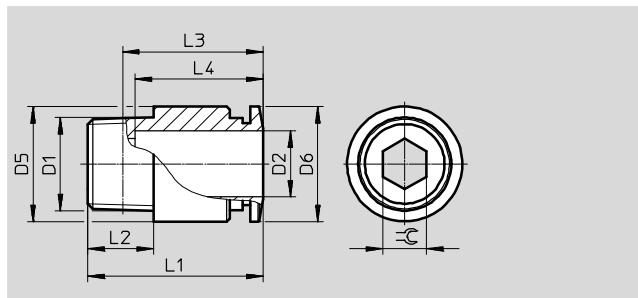

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	L3	L4	L5	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2												
Rosca R														
R1/8	2,6	4	9,7	9,9	20	8	16	14,9	-	2,5	6,6	★ 153012	QS-1/8-4-I	10
	4,2	6	11,8	11,8	22,1	8	18,1	17	-	4	7,6	133191	QS-1/8-4-I-100	100
	5,3	8	13,7	13,8	25,9	8	21,9	18,2	-	5	8,8	★ 153013	QS-1/8-6-I	10
	5,3	10	17,5	16,8	30,3	8	26,3	20,7	-	5	17	133186	QS-1/8-6-I-100	100
R1/4	4,2	6	13,7	11,8	21,3	11	15,2	17	-	4	13	★ 153015	QS-1/8-8-I	10
	6,3	8	13,7	13,8	25,1	11	19,1	18,2	-	6	13	133187	QS-1/8-8-I-50	50
	6,3	10	17,5	16,8	29,8	11	23,8	20,7	-	6	20	★ 190647	QS-1/8-10-I	10
	6,3	12	20,8	19,8	35,9	11	29,9	23,3	-	6	29	153014	QS-1/4-6-I	10
R3/8	6,3	8	16,8	13,8	22,2	12	15,9	18,2	-	6	19	133193	QS-1/4-6-I-100	100
	6,3	10	17,5	16,8	29,3	12	23	20,7	-	6	26	★ 153016	QS-1/4-8-I	10
	8,4	12	20,8	19,8	31,9	12	25,6	23,3	-	8	31	133190	QS-1/4-8-I-50	50
R1/2	6,3	10	20,8	16,8	30,3	15	22,1	20,7	-	6	45	★ 153018	QS-1/4-10-I	10
	8,4	12	20,8	19,8	33,9	15	25,7	23,3	-	8	45	190649	QS-1/4-12-I	10
R3/8	6,3	10	20,8	16,8	30,3	15	22,1	20,7	-	6	45	★ 153020	QS-3/8-12-I	10
	8,4	12	20,8	19,8	31,9	12	25,6	23,3	-	8	45	153017	QS-3/8-8-I	10
	8,4	12	20,8	19,8	31,9	12	25,6	23,3	-	8	45	153019	QS-3/8-10-I	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo


Racores rápidos roscados QS, serie estándar

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado QS-...-I

Rosca exterior con hexágono interior

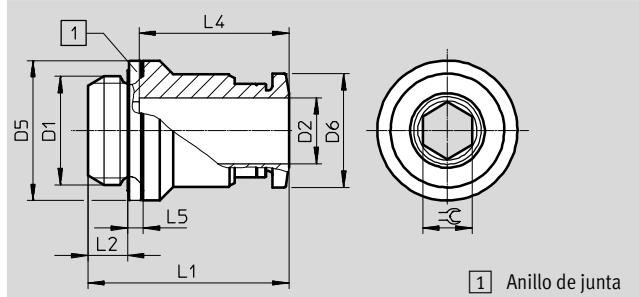

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	L3	L4	L5	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2												
Rosca G con anillo de junta														
G ¹ / ₈	2,6	4	13	9,9	19,5	4,2	-	14,9	1,9	2,5	7,7	★ 186106	QS-G ¹ / ₈ -4-I	10
												133008	QS-G ¹ / ₈ -4-I-100	100
	4,2	6	13	11,8	21,6	4,2	-	17	1,9	4	8,3	★ 186107	QS-G ¹ / ₈ -6-I	10
												133009	QS-G ¹ / ₈ -6-I-100	100
	5,3	8	13,7	13,8	25,8	4,2	-	18,2	1,9	5	12	★ 186109	QS-G ¹ / ₈ -8-I	10
												133010	QS-G ¹ / ₈ -8-I-100	100
	5,3	10	17	16,8	28,3	4,2	-	20,7	1,9	5	19	★ 132999	QS-G ¹ / ₈ -10-I	10
												133000	QS-G ¹ / ₈ -10-I-100	100
G ¹ / ₄	4,2	6	17	11,8	20,2	4,8	-	17	1,9	4	13	★ 186108	QS-G ¹ / ₄ -6-I	10
	6,3	8	17	13,8	24,4	4,8	-	18,2	1,9	6	14	★ 186110	QS-G ¹ / ₄ -8-I	10
	7,3	10	17	16,8	28,9	4,8	-	20,7	1,9	7	20	★ 186112	QS-G ¹ / ₄ -10-I	10
G ³ / ₈	6,3	8	19	13,8	23,9	5,8	-	18,2	2,4	6	20	★ 186111	QS-G ³ / ₈ -8-I	10
	7,3	10	19	16,8	26,4	5,8	-	20,7	2,4	7	22	★ 186113	QS-G ³ / ₈ -10-I	10
	8,4	12	20,8	19,8	31,5	5,8	-	23,3	2,4	8	34	★ 186114	QS-G ³ / ₈ -12-I	10
G ¹ / ₂	8,4	12	24	19,8	28	6,8	-	23,3	2,4	8	33	★ 186115	QS-G ¹ / ₂ -12-I	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

- ★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo
- ★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo


Racores rápidos roscados QS, serie estándar

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado QSF

Rosca interior con hexágono exterior

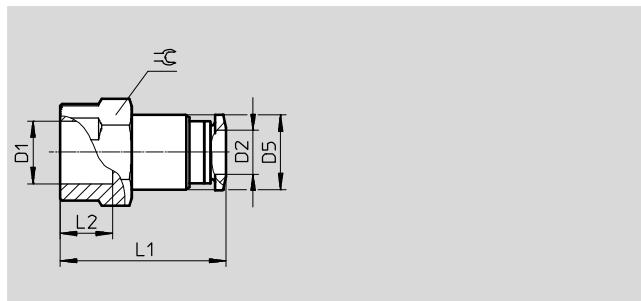

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5 ∅	L1	L2	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca G										
G ¹ / ₈	3	4	9,7	23,9	7	14	13	★ 153022	QSF-1/8-4-B	10
	5	6	11,8	26	7	14	15	130709	QSF-1/8-4-B-100	100
	7	8	13,7	27,2	7	14	16	★ 153023	QSF-1/8-6-B	10
G ¹ / ₄	3	4	9,7	26,9	9,5	17	21	★ 130710	QSF-1/8-6-B-100	100
	5	6	11,8	29	9,5	17	23	★ 153025	QSF-1/8-8-B	10
	7	8	13,7	30,2	9,5	17	24	130711	QSF-1/8-8-B-50	50
	9	10	17,5	32,7	9,5	17	30	★ 153028	QSF-1/4-10-B	10
	11	12	20,8	34,8	9,5	21	44	130712	QSF-1/4-10-B-50	50
G ³ / ₈	5	6	11,8	30,5	11	21	30	★ 190650	QSF-1/4-4-B	10
	7	8	13,7	31,7	11	21	32	★ 153024	QSF-1/4-6-B	10
	9	10	17,5	34,2	11	21	38	130713	QSF-1/4-6-B-100	100
	11	12	20,8	36,8	11	21	46	★ 153026	QSF-1/4-8-B	10
G ¹ / ₂	11	12	20,8	40,1	14	24	56	130714	QSF-1/4-8-B-50	50
	15	16	25	41,6	14	25	69	★ 190651	QSF-1/4-12-B	10
	11	12	20,8	40,1	14	24	56	★ 190653	QSF-1/2-12-B	1
	15	16	25	41,6	14	25	69	★ 190654	QSF-1/2-16-B	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo


★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido QS

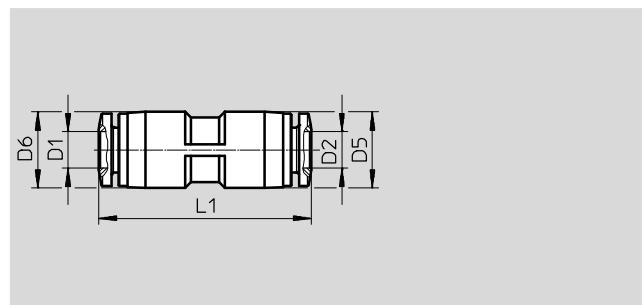

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior D1 [mm]	Diámetro nominal D2	Para tubo de diámetro exterior D5 ∅	D6	L1	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
4	2,6	4	10	–	30,8	5	★ 153031 QS-4	10
							130686 QS-4-100	100
6	4	6	12,5	–	34,9	6,5	★ 153032 QS-6	10
							130687 QS-6-100	100
8	5	8	14,5	–	37,8	9,5	★ 153033 QS-8	10
							130688 QS-8-50	50
10	6,7	10	17,5	–	41,4	16	★ 153034 QS-10	10
							130689 QS-10-50	50
12	8,7	12	21	–	47,8	22	★ 153035 QS-12	10
							130690 QS-12-20	20
16	13,7	16	25	–	50	25	★ 153036 QS-16	1
							133195 QS-16-20	20

Reductor

6	2,6	4	12,5	12,5	34,4	6,4	★ 153037 QS-6-4	10
							130691 QS-6-4-100	100
8	2,3	4	10,7	14,5	36,6	7,2	★ 130606 QS-8-4	10
							★ 153038 QS-8-6	10
10	3,7	6	13	17,5	39,8	12	★ 130607 QS-10-6	10
							★ 153039 QS-10-8	10
12	5,2	8	14,5	21	41,1	14	★ 130693 QS-10-8-50	50
							★ 130608 QS-12-8	10
	6,7	10	21	21	47,6	21	★ 153040 QS-12-10	10
							130694 QS-12-10-20	20

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo


- ★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo
- ★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

Hoja de datos

FESTO


Racor pasamuros QSS

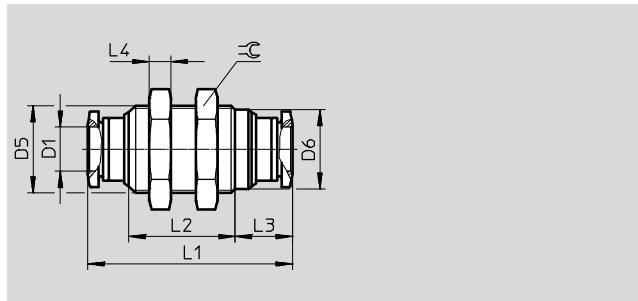

Racor pasamuros

QSS-...-F

con collar fijo

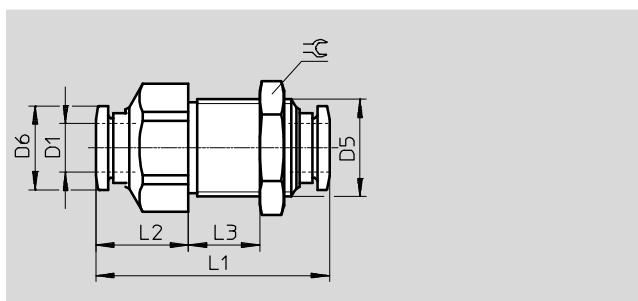

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior D1 [mm]	Diámetro nominal	D5	D6 ∅	L1	L2	L3	L4	⊖	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾									
4	3	M12x1	10,8	30,8	14,8	9,5	4	14	11	★ 153157	QSS-4	10									
										130788	QSS-4-100	100									
6	5	M14x1	12,5	34,9	19	9,5	4	17	16	★ 153158	QSS-6	10									
										130789	QSS-6-100	100									
8	7	M16x1	14,6	37,4	19,4	10,5	4	19	19	★ 153159	QSS-8	10									
										130790	QSS-8-50	50									
10	9	M20x1	18,5	42,4	21,6	11,9	5	24	35	★ 153160	QSS-10	10									
										130791	QSS-10-50	50									
12	11	M22x1	20,4	47,6	24,2	13,2	6	27	52	★ 153161	QSS-12	10									
										130792	QSS-12-20	20									
<hr/>																					
con collar fijo																					
4	2,6	M12x1	9,9	33	13	10	-	14	-	193950	QSS-4-F	10									
6	4,0	M14x1	11,8	34,9	14,4	10	-	17	-	193951	QSS-6-F	10									
8	5,5	M16x1	13,8	38,4	15,2	13	-	19	40	★ 130642	QSS-8-F	10									
10	6,5	M20x1	16,8	47,1	20,3	15	-	24	86	★ 130643	QSS-10-F	10									
12	7,5	M22x1	19,8	48,5	18,9	17,5	-	27	105	★ 130644	QSS-12-F	10									

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo


Racores rápidos roscados QS, serie estándar

FESTO

Hoja de datos

Racor pasamuros QSSF

Con rosca interior



Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión D1	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 ∅	L1	L2	L4	L5	L6	L7	=C1	=C2	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
G ¹ / ₈	3	4	M12x1	24,2	7	4	5	9	9	14	14	17	153162	QSSF-1/8-4-B	10
	5	6	M14x1	26,4	7	4	6	10	10,2	17	17	25	153163	QSSF-1/8-6-B	10
	7	8	M16x1	27	7	4	6	10	9,8	19	19	30	153165	QSSF-1/8-8-B	10
G ¹ / ₄	3	4	M12x1	27,5	9,5	4	6	12,3	9	17	14	24	190655	QSSF-1/4-4-B	10
	5	6	M14x1	28,7	9,5	4	6	12,3	10,2	17	17	27	153164	QSSF-1/4-6-B	10
	7	8	M16x1	30	9,5	4	6	13	9,8	19	19	34	153166	QSSF-1/4-8-B	10
	9	10	M20x1	32,7	9,5	5	7	13	11,1	24	24	57	153168	QSSF-1/4-10-B	10
G ³ / ₈	5	6	M14x1	30,9	11	4	6,5	14,5	10,2	21	17	36	190656	QSSF-3/8-6-B	10
	7	8	M16x1	31,5	11	4	6,5	14,5	9,8	21	19	38	153167	QSSF-3/8-8-B	10
	9	10	M20x1	34,2	11	5	7	14,5	11,1	24	24	57	153169	QSSF-3/8-10-B	10
	11	12	M22x1	36,8	11	6	7	14,5	12,4	24	27	66	153170	QSSF-3/8-12-B	10
G ¹ / ₂	11	12	M22x1	40,1	14	6	7	17,8	12,4	24	27	70	153171	QSSF-1/2-12-B	1
	15	16	M27x1,5	42,6	14	9	8,5	17,3	15,4	29	32	116	190657	QSSF-1/2-16-B	1


1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

Hoja de datos

FESTO

Tapón para racor rápido QSC

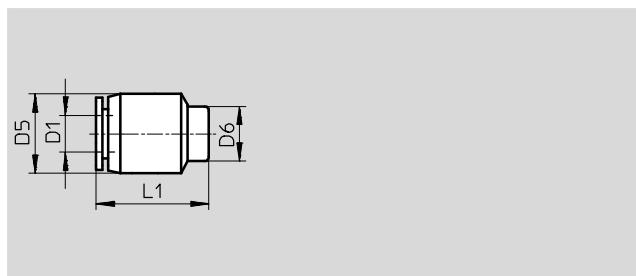

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior D1	D5 ∅	D6 ∅	L1	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
4	10	7	16,5	2,5	★ 153262	QSC-4	10
					130704	QSC-4-100	100
6	13	9	18,5	3,5	★ 153263	QSC-6	10
					130705	QSC-6-100	100
8	15	11	20	5	★ 153264	QSC-8	10
					130706	QSC-8-50	50
10	18	13	22,5	8	★ 153265	QSC-10	10
					130707	QSC-10-50	50
12	21,5	16	23	11,5	★ 153266	QSC-12	10
					130708	QSC-12-20	20

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo


- ★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo
- ★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido QS-...H
con casquillo enchufable

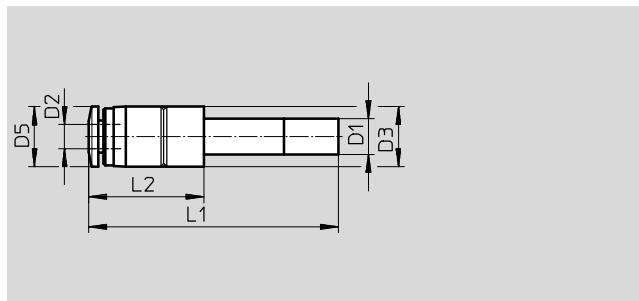

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Diámetro del casquillo enchufable D1 [mm]	Diámetro nominal D2	Para tubo de diámetro exterior	D3 Ø	D5 Ø	L1	L2	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
6	2,5	4	10	9,9	37,7	15,2	2,9	★ 153041	QS-6H-4	10
								130695	QS-6H-4-100	100
8	2,4	4	12,5	9,9	40,2	16,7	3,8	★ 130622	QS-8H-4	10
8	3,8	6	12,5	11,8	40,8	17,3	4	★ 153042	QS-8H-6	10
								130696	QS-8H-6-50	50
10	3,8	6	12,5	11,8	43,8	18,8	4,5	★ 130623	QS-10H-6	10
10	5,4	8	14,5	13,8	43,7	18,7	5,8	★ 153043	QS-10H-8	10
								130697	QS-10H-8-50	50
12	3,8	6	14,5	11,8	48,8	19,8	6,0	★ 132981	QS-12H-6	10
12	5,4	8	14,5	13,8	49,7	20,7	6,7	★ 130624	QS-12H-8	10
12	6,3	10	17,5	16,8	50	21	9,6	★ 153044	QS-12H-10	10
								130698	QS-12H-10-20	20

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo



- ★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo
- ★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

Hoja de datos

FESTO

Casquillo enchufable QSH

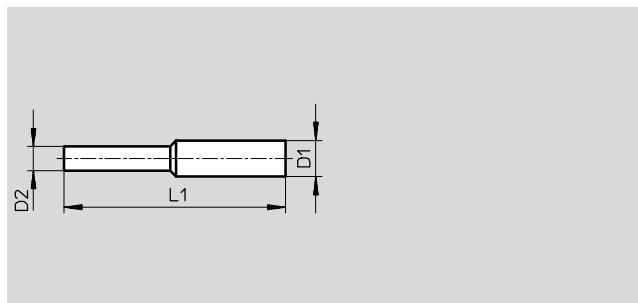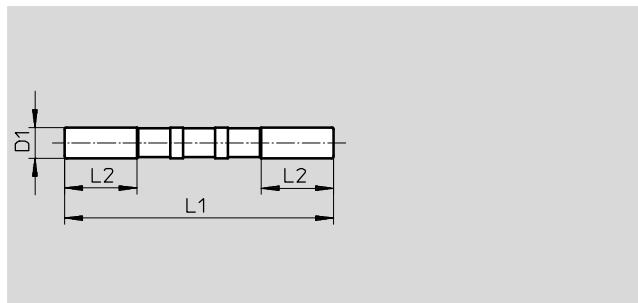

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Diámetro del casquillo enchufable D1 [mm]	Diámetro nominal D2	Diámetro del casquillo enchufable D2	L1	L2	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
4	2,5	-	34,8	11,3	0,5	153251	QSH-4	10
						130723	QSH-4-100	100
6	4	-	38,2	11,3	0,5	153252	QSH-6	10
						130724	QSH-6-100	100
8	6	-	41,4	12,1	1	153253	QSH-8	10
						130725	QSH-8-50	50
10	7,5	-	46,2	13	1,5	153254	QSH-10	10
						130726	QSH-10-50	50
12	9	-	52,8	17,5	3	153255	QSH-12	10
						130727	QSH-12-20	20
16	11	-	55,6	18	4	153256	QSH-16	1
<hr/>								
Reductor								
6	2,3	4	36,7	-	0,5	153257	QSH-6-4	10
						130718	QSH-6-4-100	100
8	2,3	4	41,1	-	0,9	130625	QSH-8-4	10
						153258	QSH-8-6	10
10	3,8	6	40,5	-	0,9	130719	QSH-8-6-50	50
						130626	QSH-10-6	10
12	4,9	8	43,7	-	1,4	153259	QSH-10-8	10
						130720	QSH-10-8-50	50
12	4,9	8	47,5	-	2,1	130627	QSH-12-8	10
						153260	QSH-12-10	10
16	7,8	12	49,6	-	2,2	130721	QSH-12-10-20	20
						153261	QSH-16-12	1
						130722	QSH-16-12-20	20


1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

FESTO

Hoja de datos

Tapón ciego QSC-...H

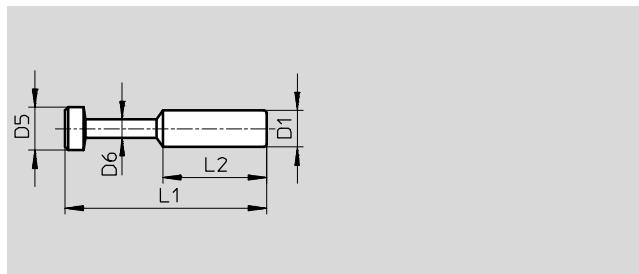

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Diámetro del casquillo enchufable D1	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
4	5	3	28	15	0,5	★ 153267	QSC-4H	10
						130699	QSC-4H-100	100
6	7	3	33	17	0,5	★ 153268	QSC-6H	10
						130700	QSC-6H-100	100
8	9	4	37	18	1	★ 153269	QSC-8H	10
						130701	QSC-8H-50	50
10	11	5	42	20,5	2	★ 153270	QSC-10H	10
						130702	QSC-10H-50	50
12	13	6	44	23	2,5	★ 153271	QSC-12H	10
						130703	QSC-12H-20	20
16	17	8	46	24	4	★ 153272	QSC-16H	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

- ★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo
- ★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar


Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado en L QSL

Oriental

Rosca exterior con hexágono exterior

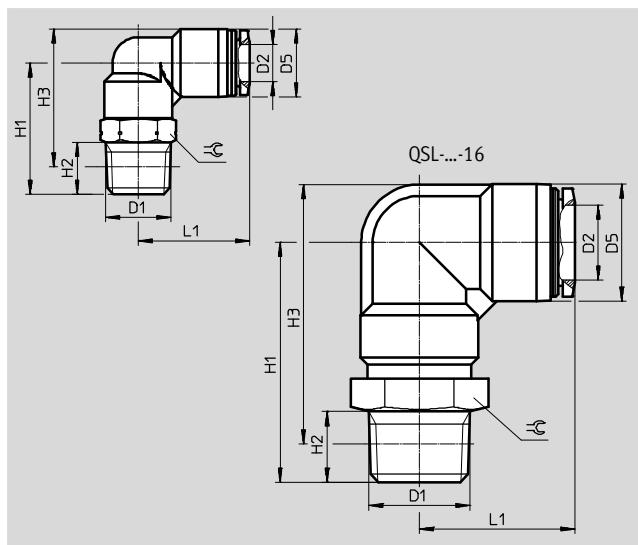

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión D1	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 ∅	H1	H2	H3	L1	⊖	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾	
Rosca R													
R1/8	2,8	4		10	22	8	23	18,7	10	10	★ 153045 QSL-1/8-4	10	
											130728 QSL-1/8-4-100	100	
	4,2	6		12,5	22,5	8	24,8	20,3	10	11	★ 153046 QSL-1/8-6	10	
											130729 QSL-1/8-6-100	100	
	6	8		14,5	24	8	27,3	22,7	12	14	★ 153048 QSL-1/8-8	10	
											130730 QSL-1/8-8-50	50	
	6	10		17,5	25	8	29,8	25,5	12	18	★ 190658 QSL-1/8-10	10	
R1/4	2,8	4		10	29	11	28	20,7	14	18	★ 190659 QSL-1/4-4	10	
											153047 QSL-1/4-6	10	
	4,3	6		12,5	28	11	28,2	21,8	14	19		130731 QSL-1/4-6-100	100
											★ 153049 QSL-1/4-8	10	
	6,7	8		14,5	28	11	29,2	23,7	14	20		130732 QSL-1/4-8-50	50
											★ 153051 QSL-1/4-10	10	
	8	10		17,5	28,5	11	31,2	26	14	23		130733 QSL-1/4-10-50	50
											★ 164981 QSL-1/4-12	10	
	8	12		21	29,8	11	34,2	29	14	27		130734 QSL-1/4-12-20	20
R3/8	4,3	6		12,5	31,5	12	31,4	23,8	17	30	★ 190660 QSL-3/8-6	10	
											153050 QSL-3/8-8	10	
	6,7	8		14,5	31	12	31,9	24,7	17	31		130735 QSL-3/8-8-50	50
											★ 153052 QSL-3/8-10	10	
	8,3	10		17,5	32	12	34,4	27	17	34		130736 QSL-3/8-10-20	20
											★ 153053 QSL-3/8-12	10	
	10	12		21	32,5	12	36,7	29,7	17	38		130737 QSL-3/8-12-20	20
											★ 164958 QSL-3/8-16	1	
R1/2	8,3	10		17,5	36	15	36,6	27,5	21	57	★ 190661 QSL-1/2-10	1	
											133192 QSL-1/2-10-50	50	
	10,3	12		21	36,5	15	38,8	30,7	21	61	★ 153054 QSL-1/2-12	1	
											130738 QSL-1/2-12-20	20	
	13	16		25	51	15	55,3	33,1	22	79	★ 153055 QSL-1/2-16	1	
											130739 QSL-1/2-16-20	20	

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar


FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado en L QSL

Orientable

Rosca exterior con hexágono exterior

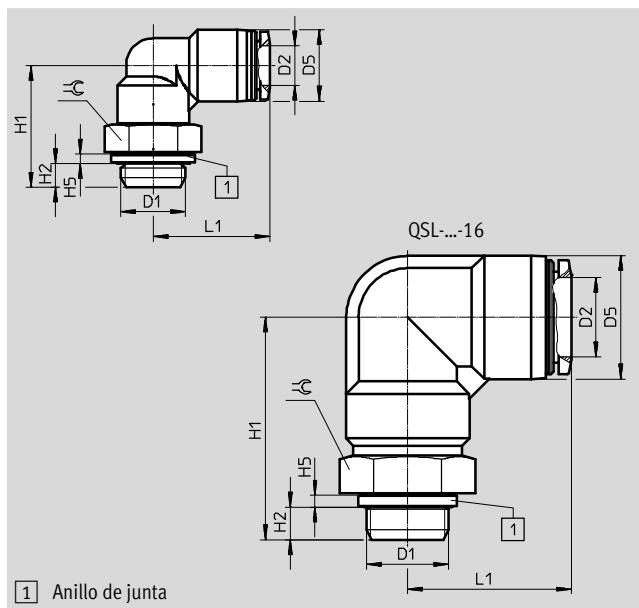

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior	D5 ∅	H1	H2	H5	L1	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca G con anillo de junta												
G1/8	2,8	4	10	21,1	4,2	1,9	18,7	13	13	★ 186116	QSL-G1/8-4	10
	4,2	6	12,5	21,6	4,2	1,9	20,3	13	14	132048	QSL-G1/8-4-100	100
	6	8	14,5	22,1	4,2	1,9	22,7	13	15	★ 186117	QSL-G1/8-6	10
G1/4	4,3	6	12,5	24,7	4,8	1,9	21,8	17	21	132049	QSL-G1/8-6-100	100
	6,7	8	14,5	24,7	4,8	1,9	23,7	17	23	★ 186119	QSL-G1/8-8	10
	8	10	17,5	25,2	4,8	1,9	26	17	26	132050	QSL-G1/8-8-50	50
	8	12	21	26,5	4,8	1,9	29	17	29	★ 186118	QSL-G1/4-6	10
										132051	QSL-G1/4-6-100	100
G3/8	6,7	8	14,5	27,2	5,8	2,4	24,7	19	30	★ 186120	QSL-G1/4-8	10
	8,3	10	17,5	28,2	5,8	2,4	27	19	33	132052	QSL-G1/4-8-50	50
	10	12	21	28,7	5,8	2,4	29,7	19	37	★ 186122	QSL-G1/4-10	10
	11	16	25	44,2	5,8	2,4	33,1	24	77	132053	QSL-G1/4-10-50	50
										★ 186351	QSL-G1/4-12	10
G1/2	10,3	12	21	32,2	6,8	2,4	30,7	24	67	132054	QSL-G1/4-12-20	20
	13	16	25	45,2	6,8	2,4	33,1	24	75	★ 186121	QSL-G3/8-8	10
										132055	QSL-G3/8-8-50	50
										★ 186123	QSL-G3/8-10	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

- ★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo
- ★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar


Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado largo en L QSLL

Orientable

Rosca exterior con hexágono exterior

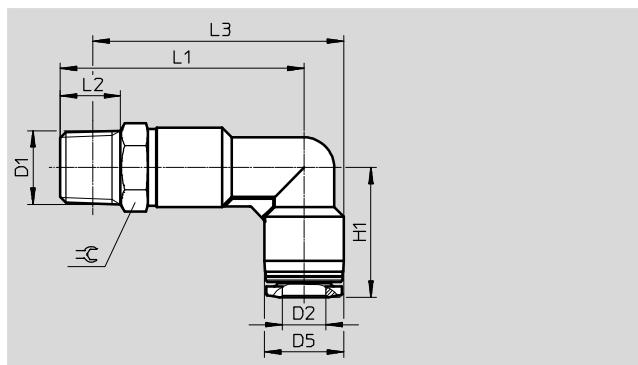

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5	H1	L1	L2	L3	=C	Peso/unidad	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2							[g]			
Rosca R												
R1/8	2,8	4	10	18,7	34	8	35	10	11	★ 153076	QSLL-1/8-4	10
	4,3	6	12,5	20,3	37	8	39,3	10	13	★ 153077	QSLL-1/8-6	10
	6	8	14,5	22,7	40,5	8	43,8	12	16	★ 153079	QSLL-1/8-8	10
R1/4	2,8	4	10	20,7	41	11	40	14	19	★ 190662	QSLL-1/4-4	10
	4,3	6	12,5	21,8	42,5	11	42,7	14	20	★ 153078	QSLL-1/4-6	10
	6,7	8	14,5	23,7	44,5	11	45,7	14	22	★ 153080	QSLL-1/4-8	10
	8	10	17,5	26	48	11	50,7	14	26	★ 153082	QSLL-1/4-10	10
R3/8	4,3	6	12,5	23,8	46	12	45,9	17	33	★ 190663	QSLL-3/8-6	10
	6,7	8	14,5	24,7	47,5	12	48,4	17	35	★ 153081	QSLL-3/8-8	10
	8,3	10	17,5	27	51,5	12	53,9	17	38	★ 153083	QSLL-3/8-10	10
	10	12	21	29,7	55,5	12	59,7	17	42	★ 153084	QSLL-3/8-12	10
R1/2	8,3	10	17,5	27	55,5	15	56,1	21	63	★ 190664	QSLL-1/2-10	1
	10,3	12	21	29,7	59,5	15	61,8	21	68	★ 153085	QSLL-1/2-12	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

FESTO

Hoja de datos


Racor rápido roscado largo en L QSLL

Orientable

Rosca exterior con hexágono exterior



Rosca G

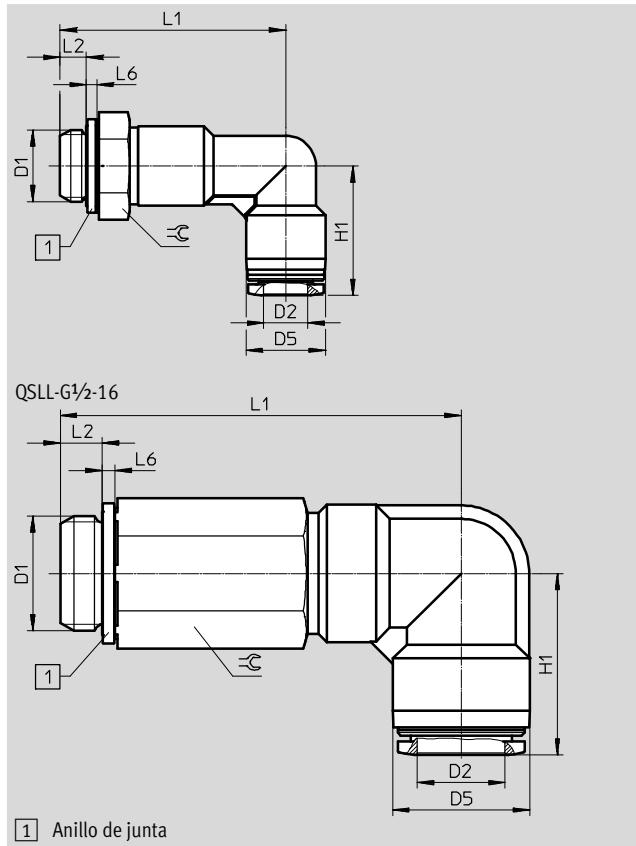

[1] Anillo de junta

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5	H1	L1	L2	L6		Peso/unidad	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1 [mm]		D2							[g]			
Rosca G con anillo de junta												
G ¹ / ₈	2,8	4		10	18,7	33,1	4,2	1,9	13	14	186127	QSLL-G ¹ / ₈ -4
											133015	QSLL-G ¹ / ₈ -4-100
	4,3	6		12,5	20,3	36,1	4,2	1,9	13	15	186128	QSLL-G ¹ / ₈ -6
G ¹ / ₄	6	8		14,5	22,7	38,6	4,2	1,9	13	17	133016	QSLL-G ¹ / ₈ -6-100
											186130	QSLL-G ¹ / ₈ -8
											133017	QSLL-G ¹ / ₈ -8-100
G ³ / ₈	4,3	6		12,5	21,8	39,2	4,8	1,9	17	25	186129	QSLL-G ³ / ₈ -6
	6,7	8		14,5	23,7	41,2	4,8	1,9	17	27	186131	QSLL-G ³ / ₈ -8
	8	10		17,5	26	44,7	4,8	1,9	17	31	186133	QSLL-G ³ / ₈ -10
	8	12		21	29	49,5	4,8	1,9	17	35	132596	QSLL-G ³ / ₈ -12
G ¹ / ₂	6,7	8		14,5	24,7	43,7	5,8	2,4	19	34	186132	QSLL-G ³ / ₈ -8
	8,3	10		17,5	27	47,7	5,8	2,4	19	37	186134	QSLL-G ³ / ₈ -10
	10	12		21	29,7	51,7	5,8	2,4	19	41	186135	QSLL-G ³ / ₈ -12
G ¹ / ₂	10,3	12		21	29,7	55,2	6,8	2,4	24	75	186136	QSLL-G ¹ / ₂ -12
	13	16		25	33,1	72,2	6,8	2,4	24	158	190665	QSLL-G ¹ / ₂ -16

1) Cantidad por unidad de embalaje


Racores rápidos roscados QS, serie estándar

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado en L QSLF

Rosca interior con hexágono exterior

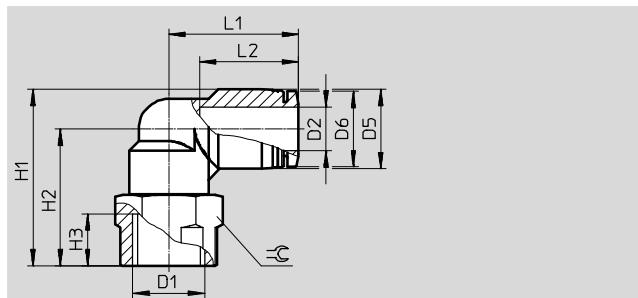

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2												
Rosca G														
G ¹ / ₈	2,8	4	10	9,9	25	20	7	18,7	14,9	14	14	★ 153273	QSLF-1/8-4-B	10
	4,2	6	12,5	11,8	26,8	20,5	7	20,3	17	14	15	★ 153274	QSLF-1/8-6-B	10
	6	8	14,5	13,8	28,3	21	7	22,7	18,1	14	16	★ 153276	QSLF-1/8-8-B	10
G ¹ / ₄	4,3	6	12,5	11,8	31,3	25	9,5	21,8	17	17	22	★ 153275	QSLF-1/4-6-B	10
	6,7	8	14,5	13,8	32,3	25	9,5	23,7	18,1	17	24	★ 153277	QSLF-1/4-8-B	10
	8	10	17,5	16,8	34,3	25,5	9,5	26	20,2	17	27	★ 153279	QSLF-1/4-10-B	10
G ³ / ₈	6,7	8	14,5	13,8	34,8	27,5	11	24,7	18,1	21	33	★ 153278	QSLF-3/8-8-B	10
	8,3	10	17,5	16,8	37,3	28,5	11	27	20,2	21	36	★ 153280	QSLF-3/8-10-B	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar



FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado en L QSLV-...-I

Orientable

Rosca exterior con hexágono interior

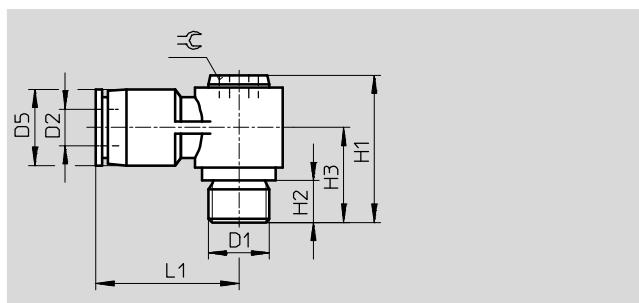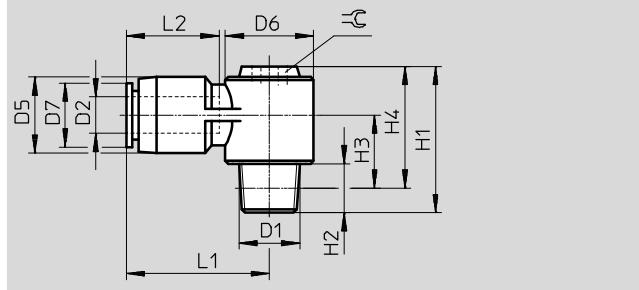

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5	D6	D7	H1	H2	H3	H4	L1	L2	=C	Peso/unidad	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2											[g]			
Rosca R																
R1/8	3	6	13	14,3	11,8	24	8	11,5	20	23,7	17	5	15	153097	QSLV-1/8-6-I	10
	4,2	8	14	17,9	13,8	27	8	12	23	26,7	18,1	8	22	153099	QSLV-1/8-8-I	10
R1/4	3,1	6	13	14,3	11,8	27	11	12,5	21	23,7	17	5	22	153098	QSLV-1/4-6-I	10
	4	8	14	17,9	13,8	30	11	13	24	26,7	18,1	8	28	153100	QSLV-1/4-8-I	10
	5,4	10	18	21,3	16,8	34	11	15	28	30,7	20,7	10	40	153102	QSLV-1/4-10-I	10
R3/8	4,2	8	14	17,9	13,8	31	12	13,7	24,7	26,7	18,1	8	37	153101	QSLV-3/8-8-I	10
	5,4	10	18	21,3	16,8	35	12	15,7	28,7	30,7	20,7	10	49	153103	QSLV-3/8-10-I	10
	6,9	12	21	26,3	19,8	39	12	17,7	32,7	36,4	23,4	12	68	153104	QSLV-3/8-12-I	10
R1/2	6,4	12	21	26,3	19,8	42	15	18,8	33,8	36,4	23,4	12	85	153105	QSLV-1/2-12-I	1
Rosca G																
G1/8	3	6	13	-	-	23	5,1	14,5	-	23,7	-	5	15	186148	QSLV-G1/8-6-I	10
	4,2	8	14	-	-	26	5,1	15	-	26,7	-	8	22	186150	QSLV-G1/8-8-I	10
G1/4	3,1	6	13	-	-	23,5	5,6	15	-	23,7	-	5	19	186149	QSLV-G1/4-6-I	10
	4	8	14	-	-	26,5	5,6	15,5	-	26,7	-	8	25	186151	QSLV-G1/4-8-I	10
	5,4	10	18	-	-	30,5	5,6	17,5	-	30,7	-	10	38	186153	QSLV-G1/4-10-I	10
G3/8	4,2	8	14	-	-	28	6,6	17	-	26,7	-	8	33	186152	QSLV-G3/8-8-I	10
	5,4	10	18	-	-	32	6,6	19	-	30,7	-	10	45	186154	QSLV-G3/8-10-I	10
	6,9	12	21	-	-	36	6,6	21	-	36,4	-	12	65	186155	QSLV-G3/8-12-I	10
G1/2	6,4	12	21	-	-	37	7,6	22	-	36,4	-	12	75	186156	QSLV-G1/2-12-I	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS, serie estándar



Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado en L QSLV

Orientable

Rosca exterior con hexágono exterior

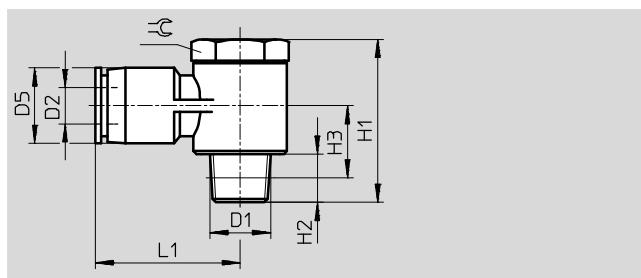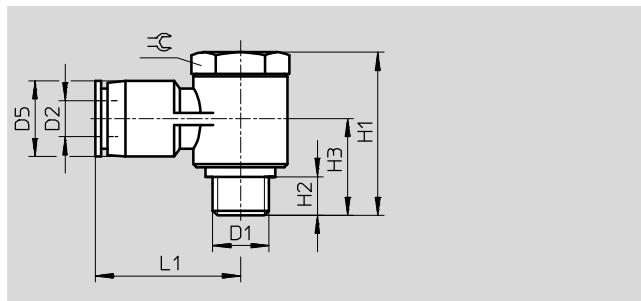

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5	H1	H2	H3	L1	=C	Peso/unidad	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2	∅						[g]			
Rosca métrica												
M5	1,6	6	12,5	17,7	3,5	10,9	23,1	8	8,2	★ 190666	QSLV-M5-6	10
Rosca R												
R1/8	2,4	4	10	27	8	12	22,5	14	20	★ 153086	QSLV-1/8-4	10
	3,7	6	12,5	27	8	12	24	14	35,5	130749	QSLV-1/8-4-100	100
	4,4	8	14,5	27	8	12	26	14	37	★ 153087	QSLV-1/8-6	10
R1/4	3,8	6	12,5	31,5	11	13,5	27	17	32,5	130750	QSLV-1/8-6-100	100
	5	8	14,5	31,5	11	13,5	28,5	17	59,5	★ 153089	QSLV-1/8-8	10
	5,4	10	17,5	31,5	11	14,5	30,5	17	62,5	130751	QSLV-1/8-8-50	50
R3/8	5,2	8	14,5	36	12	15,5	30,5	21	54,5	★ 153088	QSLV-1/4-6	10
	6,3	10	17,5	36	12	15,5	33	21	66	130752	QSLV-1/4-6-100	100
	7,1	12	21	36	12	17	35	21	97,5	★ 153090	QSLV-1/4-8	10
R1/2	8	12	21	40,5	15	16,5	38	24	100	130753	QSLV-1/4-8-50	50
	8,9	16	25	48,5	15	22	36,5	24	115	★ 153092	QSLV-1/4-10	10
										130754	QSLV-1/4-10-50	50

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar


FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado en L QSLV

Orientable

Rosca exterior con hexágono exterior

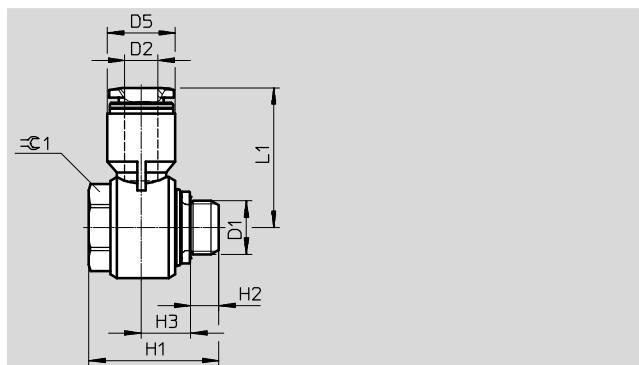

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 ∅	H1	H2	H3	L1	=C 1	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca G												
G1/8	2,3	4	10	23,7	5,1	8,7	23,4	14	22	★ 186137	QSLV-G1/8-4	10
										132060	QSLV-G1/8-4-100	100
	3,5	6	12,4	23,7	5,1	9	25,5	14	23	★ 186138	QSLV-G1/8-6	10
										132061	QSLV-G1/8-6-100	100
	4	8	14,4	23,7	5,1	10	28,4	14	25	★ 186140	QSLV-G1/8-8	10
										132062	QSLV-G1/8-8-50	50
G1/4	3,7	6	14,5	28,6	5,6	10,4	29	19	44	★ 186139	QSLV-G1/4-6	10
										132063	QSLV-G1/4-6-100	100
	4,9	8	14,5	28,6	5,6	10,4	28,9	19	45	★ 186141	QSLV-G1/4-8	10
										132064	QSLV-G1/4-8-50	50
	5,3	10	17,6	28,6	5,6	11,7	31,2	19	48	★ 186143	QSLV-G1/4-10	10
										132065	QSLV-G1/4-10-50	50
G3/8	5,4	8	14,4	33,1	6,6	12,6	31	24	71	★ 186142	QSLV-G3/8-8	10
	6,4	10	17,6	33,1	6,6	12,6	33,6	24	74	★ 186144	QSLV-G3/8-10	10
	6,4	12	21	33,1	6,6	14,3	36,4	24	77	★ 186145	QSLV-G3/8-12	10
G1/2	7	12	21	34	7,6	14,3	37,9	27	99	★ 186146	QSLV-G1/2-12	1
	8,1	16	25	43,1	7,6	17,2	38,1	27	115	★ 186147	QSLV-G1/2-16	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo


- ★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo
- ★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido en L QSL

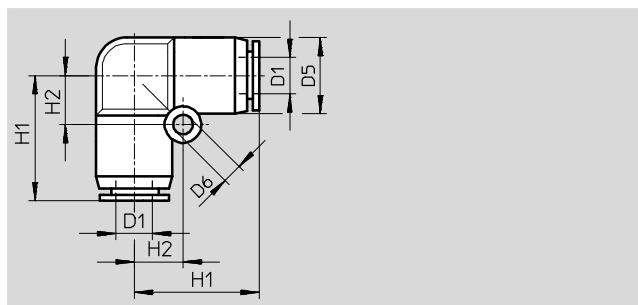

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior D1 [mm]	Diámetro nominal	D5 ∅	D6 ∅	H1	H2	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
4	2,3	10	3,2	16,9	6,5	5,1	★ 153070	QSL-4	10
							130740	QSL-4-100	100
6	3,6	12,5	3,2	20,1	8	7,3	★ 153071	QSL-6	10
							130741	QSL-6-100	100
8	4,6	15	4,2	22,4	10	11	★ 153072	QSL-8	10
							130742	QSL-8-50	50
10	6,2	17,5	4,2	26,2	12	17	★ 153073	QSL-10	10
							130743	QSL-10-50	50
12	7,7	21	4,2	29,4	14	25	★ 153074	QSL-12	10
							130744	QSL-12-20	20
16	10,8	25	4,2	33,1	12	31	★ 153075	QSL-16	1
							133194	QSL-16-20	20

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo



★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido en L QSL-...H
con casquillo enchufable

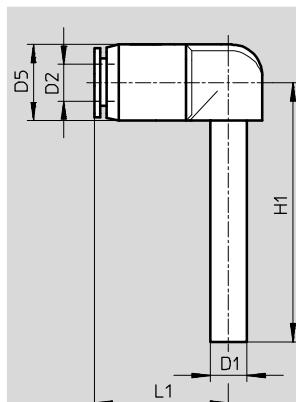

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Diámetro del casquillo enchufable D1 [mm]	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior D2	D5	H1	L1	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
4	2	4	10	25	16,8	2,7	★ 153056	QSL-4H	10
							130745	QSL-4H-100	100
6	3,2	6	12,5	28,5	19,8	3,9	★ 153057	QSL-6H	10
							130746	QSL-6H-100	100
8	4,7	8	14,5	30,7	21,8	5,7	★ 153058	QSL-8H	10
							130747	QSL-8H-50	50
10	5,7	10	17,5	33,7	24,9	9,6	★ 153059	QSL-10H	10
							130748	QSL-10H-50	50
12	6,8	12	21	39	28,9	15	★ 153060	QSL-12H	10
<hr/>									
Reductor									
6	2,4	4	12,5	28,5	17,7	3,6	★ 153061	QSL-6H-4	10
8	3,5	6	14,5	30,7	21,9	5,2	★ 153062	QSL-8H-6	10
10	4,9	8	17,5	33,7	24,6	8	★ 153063	QSL-10H-8	10
12	6,1	10	21	39	28,7	14	★ 153064	QSL-12H-10	10
<hr/>									
Casquillo enchufable largo									
4	2	4	10	36	16,8	2,8	★ 153065	QSL-4HL	10
6	3,1	6	12,5	42	19,8	4,2	★ 153066	QSL-6HL	10
8	4,5	8	14,5	46,7	21,8	6,2	★ 153067	QSL-8HL	10
10	5,6	10	17,5	51,7	24,9	11	★ 153068	QSL-10HL	10
12	6,7	12	21	59,5	28,95	16	★ 153069	QSL-12HL	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar


Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado en T OST

Orientable

Rosca exterior con hexágono exterior

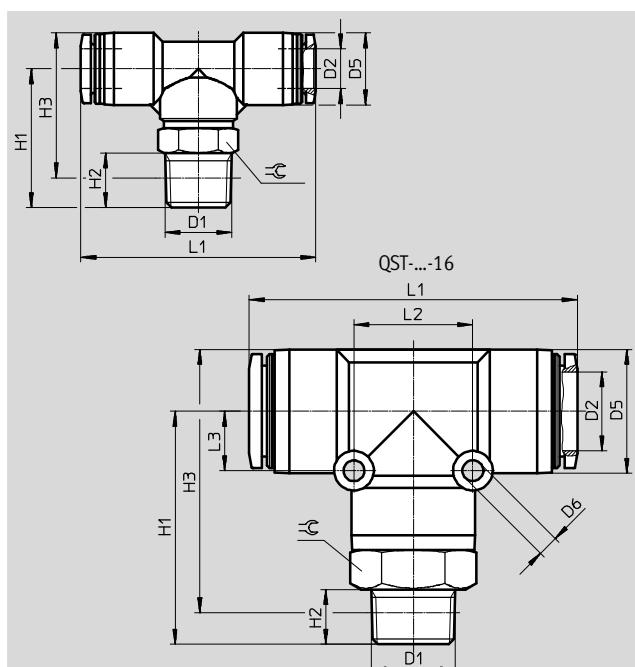

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos														PE ¹⁾	
Conexión	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	
D1															
Rosca R															
R1/8	2,8	4	10	-	22	8	23	37,4	-	-	10	13	★ 153106	QST-1/8-4	10
													130793	QST-1/8-4-100	100
	4,2	6	12,5	-	22,5	8	24,8	40,5	-	-	10	14	★ 153107	QST-1/8-6	10
													130794	QST-1/8-6-100	100
	6	8	14,5	-	24	8	27,3	45,4	-	-	12	19	★ 153109	QST-1/8-8	10
R1/4	6	10	17,5	-	25	8	29,8	51	-	-	12	25	★ 130795	QST-1/8-8-50	50
	2,8	4	10	-	29	11	28	41,4	-	-	14	20	★ 190667	QST-1/8-10	10
	4,3	6	12,5	-	28	11	28,2	43,5	-	-	14	22	★ 190668	QST-1/4-4	10
													★ 153108	QST-1/4-6	10
	6,7	8	14,5	-	28	11	29,2	47,4	-	-	14	25	★ 130796	QST-1/4-6-100	100
R3/8	8	10	17,5	-	28,5	11	31,2	52	-	-	14	31	★ 153110	QST-1/4-8	10
													★ 130797	QST-1/4-8-50	50
	8	12	21	-	29,8	11	34,2	57,9	-	-	14	38	★ 153112	QST-1/4-10	10
	4,3	6	12,5	-	31,5	12	31,4	47,5	-	-	17	33	★ 130798	QST-1/4-10-50	50
	6,7	8	14,5	-	31	12	31,9	49,4	-	-	17	35	★ 190669	QST-1/4-12	10
R1/2	8,3	10	17,5	-	32	12	34,4	54	-	-	17	42	★ 153111	QST-3/8-6	10
													★ 130800	QST-3/8-6-10-20	20
	10	12	21	-	32,5	12	36,7	59,4	-	-	17	48	★ 153113	QST-3/8-10	10
													★ 130801	QST-3/8-10-20-20	20
	11	16	25	4,2	47	11	53,2	66,2	24	12	22	89	★ 153114	QST-3/8-12	10
	8,3	10	17,5	-	36	15	36,6	55	-	-	21	65	★ 164959	QST-3/8-16	1
	10,3	12	21	-	36,5	15	38,8	61,4	-	-	21	72	★ 190672	QST-1/2-10	1
	13	16	25	4,2	51	15	55,3	66,2	24	12	22	93	★ 153115	QST-1/2-12	1
													★ 153116	QST-1/2-16	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar


FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado en T QST

Orientable

Rosca exterior con hexágono exterior

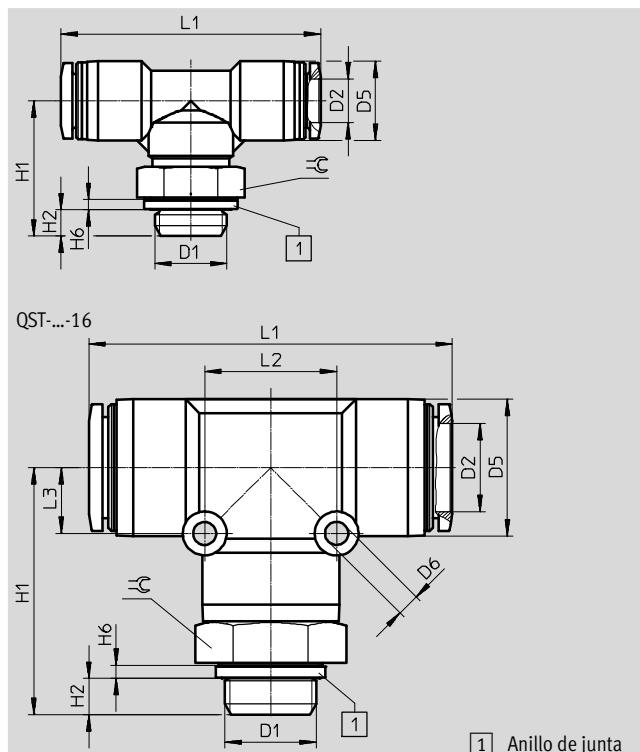

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5	D6	H1	H2	H6	L1	L2	L3	=C	Peso/unidad	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2										[g]			
Rosca G con anillo de junta															
G1/8	2,8	4	10	-	21,1	4,2	1,9	37,4	-	-	13	15	186157	QST-G1/8-4	10
	4,2	6	12,5	-	21,6	4,2	1,9	40,5	-	-	13	17	132066	QST-G1/8-4-100	100
	6	8	14,5	-	22,1	4,2	1,9	45,4	-	-	13	19	186158	QST-G1/8-6	10
G1/4	4,3	6	12,5	-	24,7	4,8	1,9	43,5	-	-	17	24	132067	QST-G1/8-6-100	100
	6,7	8	14,5	-	24,7	4,8	1,9	47,4	-	-	17	27	186160	QST-G1/8-8	10
	8	10	17,5	-	25,2	4,8	1,9	52	-	-	17	33	132068	QST-G1/8-8-50	50
	8	12	21	-	26,5	4,8	1,9	57,9	-	-	17	43	186159	QST-G1/4-6	10
G3/8	6,7	8	14,5	-	27,2	5,8	2,4	49,4	-	-	19	34	132069	QST-G1/4-6-100	100
	8,3	10	17,5	-	28,2	5,8	2,4	54	-	-	19	41	186161	QST-G1/4-8	10
	10	12	21	-	28,7	5,8	2,4	59,4	-	-	19	47	132070	QST-G1/4-8-50	50
	11	16	25	4,2	44,2	5,8	2,4	66,2	24	12	24	97	186163	QST-G1/4-10	10
G1/2	10,3	12	21	-	32,2	6,8	2,4	61,4	-	-	24	78	132071	QST-G1/4-10-50	50
	13	16	25	4,2	45,2	6,8	2,4	66,2	24	12	24	95	186165	QST-G1/4-12	1
G1/2	10,3	12	21	-	32,2	6,8	2,4	61,4	-	-	24	78	186166	QST-G1/2-12	1
	13	16	25	4,2	45,2	6,8	2,4	66,2	24	12	24	95	186167	QST-G1/2-16	1


1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido en T QST

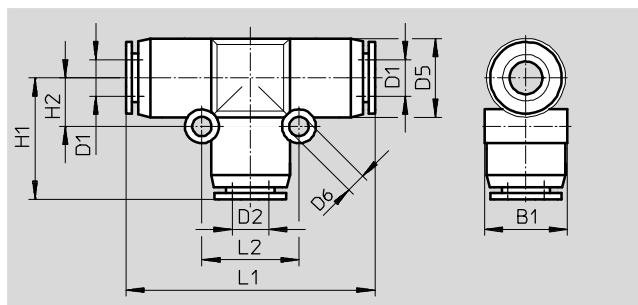

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior D1 [mm]	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 ∅	D6 ∅	B1	H1	H2	L1	L2	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
4	2,6	4	10	3,2	10,4	17,2	6,5	34,4	13	7,5	★ 153128	QST-4	10
											130802	QST-4-100	100
6	4	6	13	3,2	13,5	20,1	8	40,2	16	11	★ 153129	QST-6	10
											130803	QST-6-100	100
8	5	8	15	3,2	15,6	22,2	9	44,4	18	16	★ 153130	QST-8	10
											130804	QST-8-50	50
10	6,7	10	17,5	4,2	18,2	25,2	12	50,4	24	25	★ 153131	QST-10	10
											130805	QST-10-50	50
12	8,7	12	21	4,2	21,7	28,4	14	56,8	28	36	★ 153132	QST-12	10
											130806	QST-12-20	20
16	10,7	16	25	4,2	25,6	33,1	12	66,2	24	44	★ 153133	QST-16	1
<hr/>													
Reductor													
6	2,3	4	13	3,2	13	19,5	8	40,1	16	11	★ 153134	QST-6-4	10
											130820	QST-6-4-100	100
8	2,3	4	14,5	3,2	15,1	21,7	9	44,4	18	14	★ 130613	QST-8-4	10
											★ 153135	QST-8-6	10
10	3,7	6	17,5	4,2	18,2	25	12	50,4	24	22	★ 130614	QST-10-6	10
											★ 153136	QST-10-8	10
12	5,1	8	21	4,2	21,7	27,7	14	56,8	28	32	★ 130615	QST-12-8	10
											★ 153137	QST-12-10	10
16	7,6	12	25	4,2	25,7	33,2	12	66,2	24	45	★ 130616	QST-16-12	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar




FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado en T QSTF

Oriental

Rosca exterior y interior con hexágono exterior

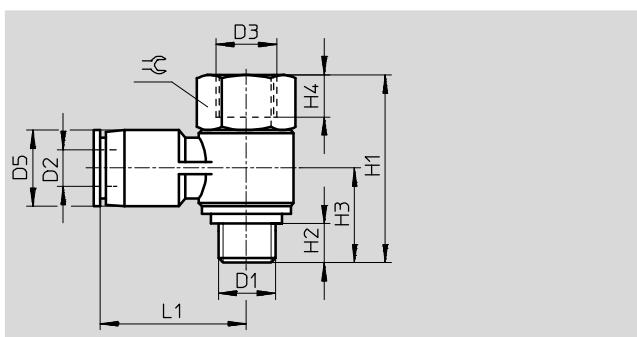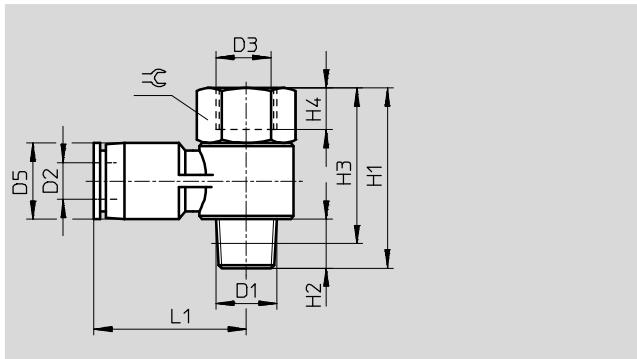

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D3 Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2												
Rosca R														
R1/8	2,5	4	G1/8	10	32,5	8	28,5	7	22,2	14	22	153182	QSTF-1/8-4-B	1
	3,3	6	G1/8	12,5	32,5	8	28,5	7	24,2	14	23	153183	QSTF-1/8-6-B	1
	3,6	8	G1/8	14,5	32,5	8	28,5	7	26,2	14	25	153185	QSTF-1/8-8-B	1
R1/4	3,6	6	G1/4	12,5	38,5	11	32,5	9	26,8	17	37	153184	QSTF-1/4-6-B	1
	4,4	8	G1/4	14,5	38,5	11	32,5	9	28,2	17	39	153186	QSTF-1/4-8-B	1
	4,4	10	G1/4	18	38,5	11	32,5	9	30,5	17	42	153188	QSTF-1/4-10-B	1
R3/8	4,9	8	G3/8	14,5	44,5	12	38,2	11	30,2	21	61	153187	QSTF-3/8-8-B	1
	5,6	10	G3/8	18	44,5	12	38,2	11	32,5	21	64	153189	QSTF-3/8-10-B	1
	6	12	G3/8	21	44,5	12	38,2	11	35,2	21	67	153190	QSTF-3/8-12-B	1
R1/2	7,4	12	G1/2	21	52,2	13	44	14	38,2	24	101	153191	QSTF-1/2-12-B	1
Rosca G con anillo de junta														
G1/8	2,4	4	G1/8	10	26	5,1	13,8	7	23,4	14	20	186199	QSTF-G1/8-4	1
	3,2	6	G1/8	12,4	26	5,1	14,1	7	25,5	14	21	186200	QSTF-G1/8-6	1
	3,7	8	G1/8	14,4	26	5,1	15,1	7	28,4	14	23	186202	QSTF-G1/8-8	1
G1/4	3,7	6	G1/4	14,5	33,2	5,6	16	9	29	19	43	186201	QSTF-G1/4-6	1
	4,4	8	G1/4	14,5	33,2	5,6	16	9	28,9	19	44	186203	QSTF-G1/4-8	1
	4,9	10	G1/4	17,6	33,2	5,6	17,3	9	31,2	19	47	186205	QSTF-G1/4-10	1
G3/8	4,9	8	G3/8	14,4	38,1	6,6	19,2	10,5	31	24	71	186204	QSTF-G3/8-8	1
	5,8	10	G3/8	17,6	38,1	6,6	19,2	10,5	33,6	24	74	186206	QSTF-G3/8-10	1
	6	12	G3/8	21	38,1	6,6	20,9	10,5	36,4	24	77	186207	QSTF-G3/8-12	1
G1/2	7	12	G1/2	21	42,8	7,6	21,9	13	37,9	27	99	186208	QSTF-G1/2-12	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS, serie estándar


Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado en T QSTL

Orientable

Rosca exterior con hexágono exterior

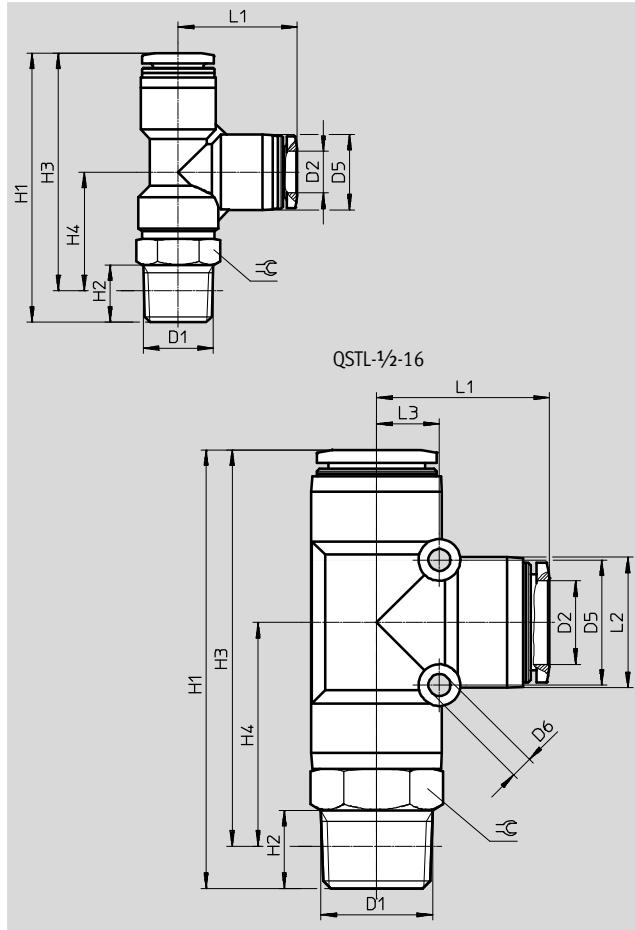

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1		D2														
Rosca R																
R1/8	2,8	4			10	-	40,2	8	36,2	19	17,2	-	-	10	13	★ 153117 QSTL-1/8-4 10
	4,3	6			12,5	-	43,3	8	39,3	18,8	20,5	-	-	10	14	★ 130824 QSTL-1/8-4-100 100
	6	8			14,5	-	46,9	8	42,9	20	22,9	-	-	12	19	★ 153118 QSTL-1/8-6 10
R1/4	4,3	6			12,5	-	48,8	11	42,7	22,2	20,5	-	-	14	22	★ 130825 QSTL-1/8-6-100 100
	6	8			14,5	-	51,7	11	45,7	22,8	22,9	-	-	14	25	★ 153120 QSTL-1/8-8 10
	8	10			17,5	-	54,7	11	48,7	22,5	26,2	-	-	14	31	★ 130826 QSTL-1/8-8-50 50
R3/8	6,7	8			14,5	-	55,4	12	49,1	26,2	22,9	-	-	17	35	★ 153119 QSTL-1/4-6 10
	8,3	10			17,5	-	58,2	12	51,9	25,7	26,2	-	-	17	42	★ 130827 QSTL-1/4-6-100 100
	10	12			21	-	63,5	12	57,2	26,7	30,5	-	-	17	48	★ 153121 QSTL-1/4-8 10
R1/2	10,3	12			21	-	67,5	15	59,3	28,8	30,7	-	-	21	72	★ 130828 QSTL-1/4-8-50 50
	13	16			25	4,2	84,1	15	75,9	42,8	33,1	24	12	22	93	★ 153122 QSTL-3/8-8 10
																★ 153124 QSTL-3/8-10 10
																★ 153125 QSTL-3/8-12 10
																★ 153126 QSTL-1/2-12 1
																★ 153127 QSTL-1/2-16 1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar


FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado en T QSTL

Orientable

Rosca exterior con hexágono exterior

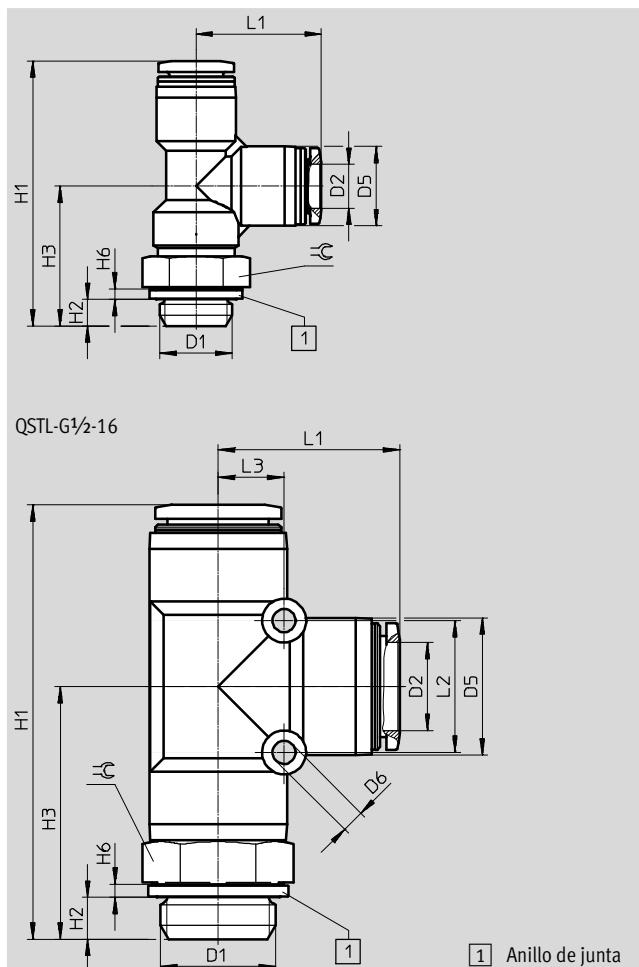

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 ∅	D6 ∅	H1	H2	H3	H6	L1	L2	L3	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾	
Rosca G con anillo de junta																	
G ¹ / ₈	2,8	4		10	–	39,3	4,2	22,1	1,9	17,2	–	–	13	15	186168	QSTL-G ¹ / ₈ -4	10
	4,3	6		12,5	–	42,4	4,2	21,9	1,9	20,5	–	–	13	17	132075	QSTL-G ¹ / ₈ -4-100	100
	6	8		14,5	–	45	4,2	22,1	1,9	22,9	–	–	13	19	186169	QSTL-G ¹ / ₈ -6	10
G ¹ / ₄	4,3	6		12,5	–	45,5	4,8	25	1,9	20,5	–	–	17	24	132076	QSTL-G ¹ / ₈ -6-100	100
	6,7	8		14,5	–	48,4	4,8	25,5	1,9	22,9	–	–	17	27	186171	QSTL-G ¹ / ₈ -8	10
	8	10		17,5	–	51,4	4,8	25,2	1,9	26,2	–	–	17	33	132077	QSTL-G ¹ / ₈ -8-50	50
G ³ / ₈	6,7	8		14,5	–	51,6	5,8	28,7	2,4	22,9	–	–	19	34	186170	QSTL-G ¹ / ₄ -6	10
	8,3	10		17,5	–	54,4	5,8	28,2	2,4	26,2	–	–	19	41	132078	QSTL-G ¹ / ₄ -6-100	100
	10	12		21	–	59,7	5,8	29,2	2,4	30,5	–	–	19	48	186172	QSTL-G ¹ / ₄ -8	10
G ¹ / ₂	10,3	12		21	–	63,2	6,8	32,7	2,4	30,7	–	–	24	78	132079	QSTL-G ¹ / ₄ -8-50	50
	13	16		25	4,2	78,3	6,8	45,2	2,4	33,1	24	12	24	89	186174	QSTL-G ¹ / ₄ -10	10
															132080	QSTL-G ¹ / ₄ -10-50	50
															186173	QSTL-G ³ / ₈ -8	10
															186175	QSTL-G ³ / ₈ -10	10
															186176	QSTL-G ³ / ₈ -12	10
															186177	QSTL-G ¹ / ₂ -12	1
															186178	QSTL-G ¹ / ₂ -16	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

Hoja de datos

FESTO


Racor rápido roscado QSW

Orientable

Rosca exterior con hexágono exterior



Rosca R

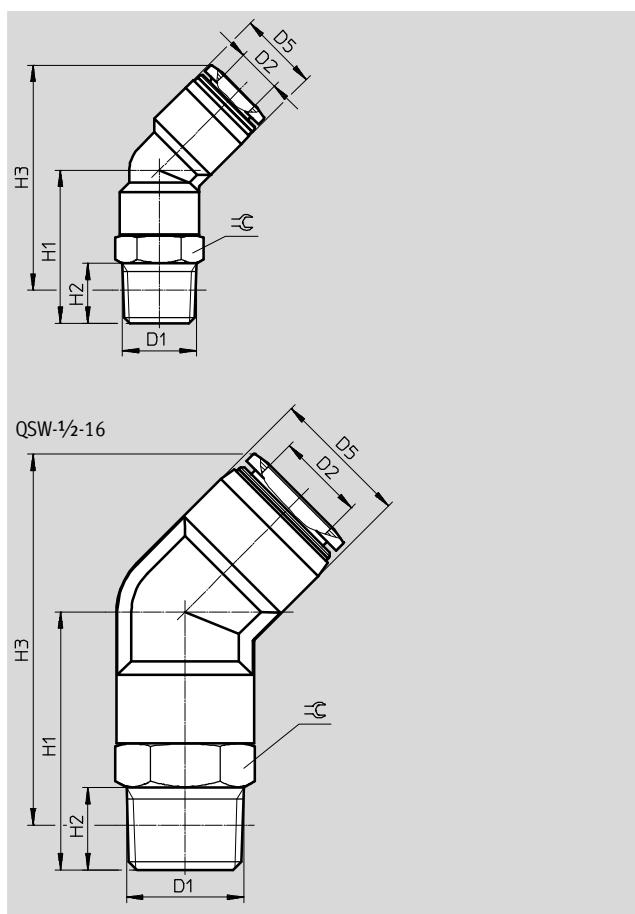

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5	H1	H2	H3	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca R											
R1/8	2,5	4	8	14,8	8	23	10	6,1	130596	QSW-1/8-4	10
	3,3	6	10,5	16,4	8	25,3	10	6,8	130597	QSW-1/8-6	10
	6	8	14,5	24	8	39,2	12	14	130598	QSW-1/8-8	10
R1/4	3,3	6	10,5	21,4	11	28,2	14	17,9	130599	QSW-1/4-6	10
	6,7	8	14,5	28	11	41,2	14	20	130600	QSW-1/4-8	10
	8	10	17,5	28,5	11	44,9	14	23	130601	QSW-1/4-10	10
R3/8	8,3	10	17,5	33	12	49,1	17	35	130602	QSW-3/8-10	10
	9,5	12	21	32,5	12	53,2	17	38	130603	QSW-3/8-12	10
R1/2	10,3	12	21	36,5	15	55,4	21	61	130604	QSW-1/2-12	1
	13	16	25	47	15	67,6	22	78	130605	QSW-1/2-16	1


1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido QSW-...HL
con casquillo enchufable

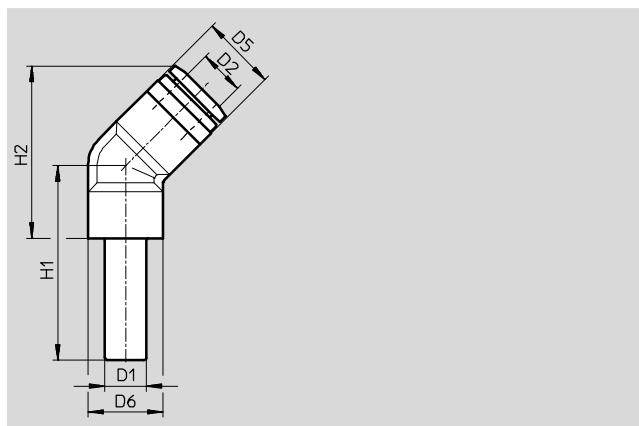


Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Diámetro del casquillo enchufable D1 [mm]	Diámetro nominal D2	Para tubo de diámetro exterior	D5	D6	H1	H2	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
4	2	4	8	8	21,8	15	1,4	130617	QSW-4HL	10
6	2,7	6	10,5	8	24,6	17,3	2,1	130618	QSW-6HL	10
8	5	8	14,5	10	28,5	25,7	5,8	130619	QSW-8HL	10
10	6,3	10	17,5	11	31,5	30,5	9,5	130620	QSW-10HL	10
12	6,9	12	21	14	35,5	36,3	14,5	130621	QSW-12HL	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racor rápido en X QSX

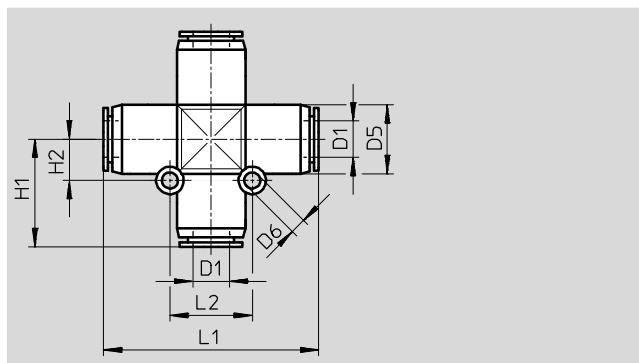

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior D1 [mm]	Diámetro nominal	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
8	4,7	15	3,5	23,5	9	47	18	20	153285	QSX-8	10
10	6,1	17,5	4,5	27,5	11	55	22	32	153286	QSX-10	10
12	7,5	21	4,5	31	12	62	24	46	153287	QSX-12	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS, serie estándar



Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado en Y QSY

Orientable

Rosca exterior con hexágono exterior

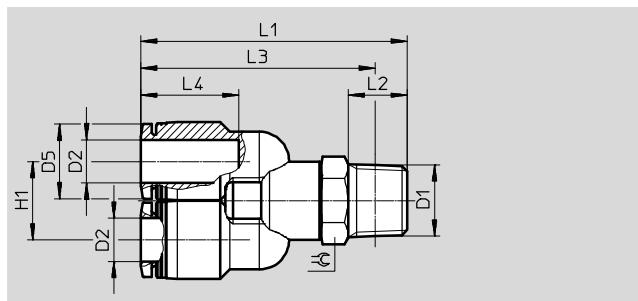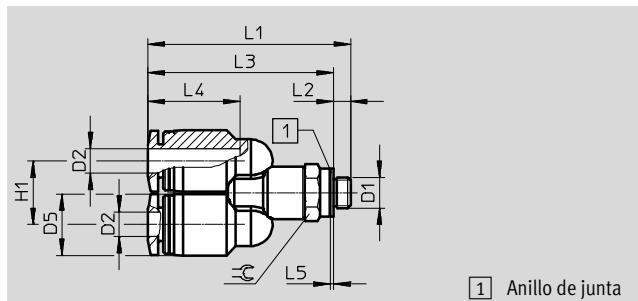

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5	H1	L1	L2	L3	L4	L5	=C	Peso/unidad	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2									[g]			
Rosca métrica con anillo de junta														
M5	2,4	4	10	10,3	32,9	2,8	30,1	14,9	0,5	8	8	★ 190673	QSY-M5-4	10
	2,4	6	12,5	12,5	38,3	2,8	35,5	17	0,5	10	13	★ 190674	QSY-M5-6	10
Rosca R														
R1/8	3,1	4	10	10,3	38,4	8	34,4	14,9	—	10	13	★ 153138	QSY-1/8-4	10
	4,2	6	12,5	12,5	41,3	8	37,3	17	—	10	15	★ 153139	QSY-1/8-6	10
	5,9	8	14,5	14,5	46,1	8	42,1	18,1	—	12	20	★ 153141	QSY-1/8-8	10
R1/4	3,3	4	10	10,3	43,4	11	37,4	14,9	—	14	20	★ 190675	QSY-1/4-4	10
	4,8	6	12,5	12,5	48,3	11	42,2	17	—	14	22	★ 153140	QSY-1/4-6	10
	6,2	8	14,5	14,5	49,3	11	43,3	18,1	—	14	25	★ 153142	QSY-1/4-8	10
	7,2	10	17,5	17,5	53,6	11	47,6	20,2	—	14	32	★ 153144	QSY-1/4-10	10
R3/8	6,6	8	14,5	14,5	52,5	12	46,2	18,1	—	17	36	★ 153143	QSY-3/8-8	10
	7,4	10	17,5	17,5	56,7	12	50,4	20,2	—	17	43	★ 153145	QSY-3/8-10	10
	8,4	12	21	21	60,6	12	54,3	23,4	—	17	51	★ 153146	QSY-3/8-12	10
R1/2	7,8	10	17,5	17,5	60,2	15	52	20,2	—	21	66	133196	QSY-1/2-10	1
	8,3	12	21	21	64,7	15	56,5	23,4	—	21	74	★ 153147	QSY-1/2-12	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS, serie estándar


FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado en Y QSY

Orientable

Rosca exterior con hexágono exterior

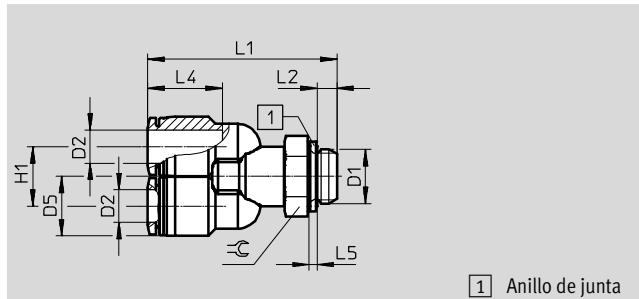

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5	H1	L1	L2	L4	L5	=C	Peso/unidad	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾	
D1	[mm]	D2								[g]				
Rosca G con anillo de junta														
G ¹ / ₈	3,1	4		10	10,3	37,5	4,2	14,9	1,9	13	15	186179	QSY-G ¹ / ₈ -4	10
	4,2	6		12,5	12,5	40,4	4,2	17	1,9	13	17	186180	QSY-G ¹ / ₈ -6	10
	5,9	8		14,5	14,5	44,2	4,2	18,1	1,9	13	20	186182	QSY-G ¹ / ₈ -8	10
G ¹ / ₄	4,8	6		12,5	12,5	45	4,8	17	1,9	17	25	186181	QSY-G ¹ / ₄ -6	10
	6,2	8		14,5	14,5	46	4,8	18,1	1,9	17	28	186183	QSY-G ¹ / ₄ -8	10
	7,2	10		17,5	17,5	50,3	4,8	20,2	1,9	17	35	186185	QSY-G ¹ / ₄ -10	10
G ³ / ₈	6,6	8		14,5	14,5	48,7	5,8	18,1	2,4	19	35	186184	QSY-G ³ / ₈ -8	10
	7,4	10		17,5	17,5	52,9	5,8	20,2	2,4	19	42	186186	QSY-G ³ / ₈ -10	10
	8,4	12		21	21	56,8	5,8	23,4	2,4	19	50	186187	QSY-G ³ / ₈ -12	10
G ¹ / ₂	8,3	12		21	21	60,4	6,8	23,4	2,4	24	80	186188	QSY-G ¹ / ₂ -12	1


1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS, serie estándar


Hoja de datos

FESTO

Racor rápido en Y QSY

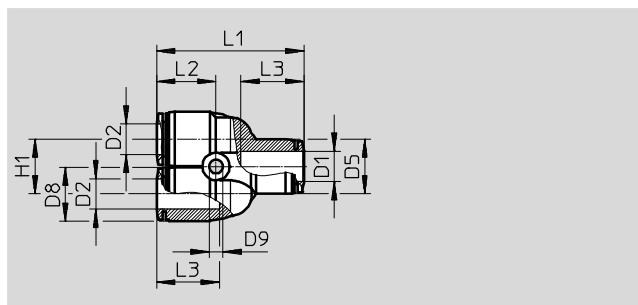

2 salidas reductoras

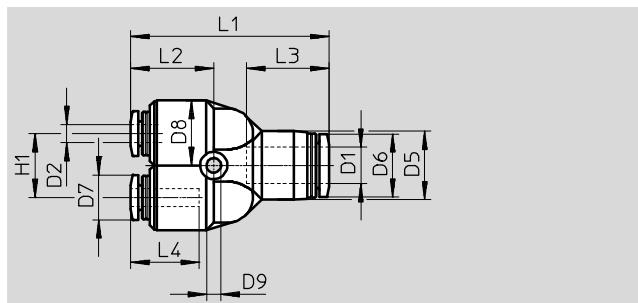

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior D1 [mm]	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior D2	D5	D6	D7	D8	D9	H1	L1	L2	L3	L4	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
4	2,3	4	10	-	-	10	3,2	11	32,8	14,1	14,9	-	7,6	★ 153148	QSY-4	10
														130807	QSY-4-100	100
6	3,6	6	13	-	-	12,5	3,4	12	37,7	15,8	17	-	11	★ 153149	QSY-6	10
														130808	QSY-6-100	100
8	4,6	8	15	-	-	14,5	3,4	14	42,4	17,2	18,1	-	16	★ 153150	QSY-8	10
														130809	QSY-8-50	50
10	5,9	10	17,5	-	-	17,5	4,2	18	48,4	19,5	20,7	-	26	★ 153151	QSY-10	10
														130810	QSY-10-20	20
12	7	12	21	-	-	21	4,2	20	54,9	22,3	23,4	-	37	★ 153152	QSY-12	10
														130811	QSY-12-20	20
16	8,5	16	25	-	-	25	4,5	24	62,2	22,1	24,1	-	45	★ 130609	QSY-16	1
<hr/>																
Reductor																
6	2,3	4	13	11,8	9,9	12,5	3,4	12	37,2	15,2	17	14,9	11	★ 153153	QSY-6-4	10
														130812	QSY-6-4-100	100
8	1,7	4	14,5	13,8	9,9	12,5	3,4	14	41,9	16,7	18,1	14,9	13	★ 130610	QSY-8-4	10
														★ 153154	QSY-8-6	10
10	3,3	6	17,5	16,8	11,8	14,5	4,5	18	48,2	19,3	20,2	17	19	★ 130611	QSY-10-6	10
														★ 153155	QSY-10-8	10
12	4,5	8	17,5	16,8	13,8	14,5	4,5	18	48,1	19,2	20,2	18,1	20	★ 130814	QSY-10-8-20	20
														★ 130612	QSY-12-8	10
12	5,8	10	21	19,8	13,8	17,5	4,5	20	54,3	21,7	23,4	18,1	27	★ 153156	QSY-12-10	10
														★ 130815	QSY-12-10-20	20
16	7	12	25	23	19,8	25	4,5	24	62,3	22,2	24,1	23,4	48	★ 190708	QSY-16-12	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo


★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido en Y QSY-...H
con casquillo enchufable

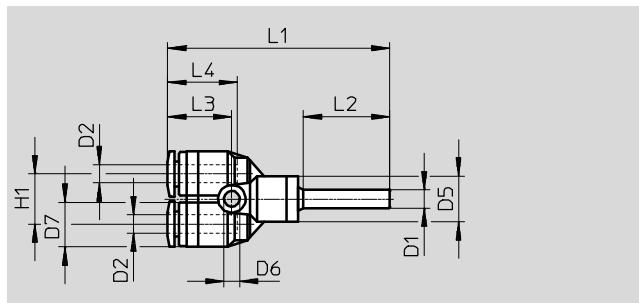



Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Diámetro del casquillo enchufable D1 [mm]	Diámetro nominal D2	Para tubo de diámetro exterior D5 ∅	D6 ∅	D7 ∅	H1	L1	L2	L3	L4	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾	
4	1,6	4	10	3,2	10	11	48,7	19	14,1	14,9	6,5	130628	QSY-4H	10
Reductor														
6	2,3	4	10	3,2	10	11	50,9	22	14,1	14,9	6,8	130633	QSY-6H-4	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racor rápido en Y QSY-...H-B

con casquillo enchufable

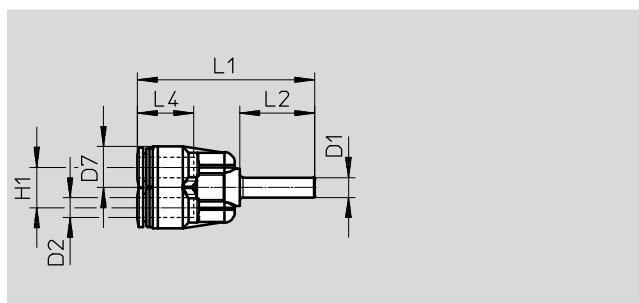

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Diámetro del casquillo enchufable D1 [mm]	Diámetro nominal D2	Para tubo de diámetro exterior D7 ∅	H1	L1	L2	L4	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾	
6	3,1	6	12,5	12	53,2	22,5	17	8,5	133145	QSY-6H-B	10
8	4,6	8	14,5	14	56,1	23,5	18,1	13	133146	QSY-8H-B	10
10	5,9	10	17,5	18	63,2	25	20,2	21	133148	QSY-10H-B	10
12	7,3	12	21	20	71,3	29	23,4	31	133150	QSY-12H-B	10
Reductor											
8	3,6	6	12,5	12	54,2	23,5	17	8,8	133147	QSY-8H-6-B	10
10	4,6	8	14,5	14	57,6	25	18,1	13	133149	QSY-10H-8-B	10
12	5,9	10	17,5	18	67,2	29	20,2	22	133151	QSY-12H-10-B	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS, serie estándar



Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado en Y QSYL

Orientable

Rosca exterior con hexágono exterior

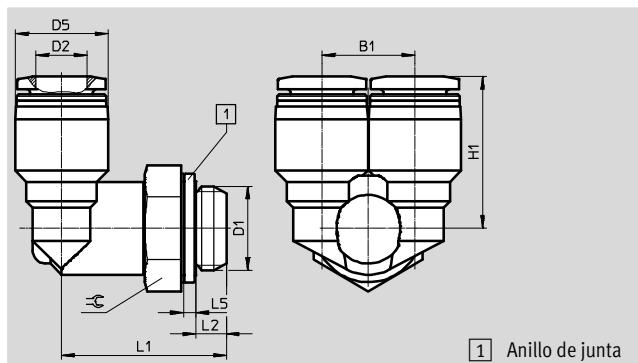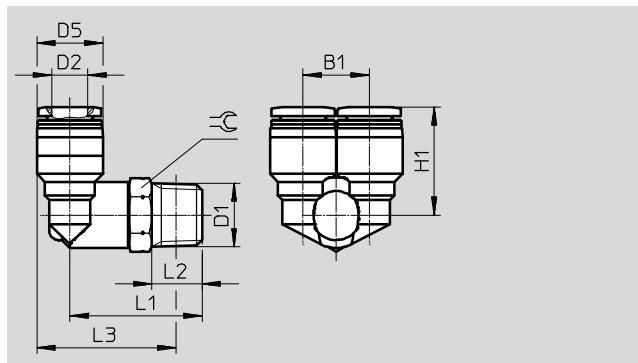

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	B1	D5 Ø	H1	L1	L2	L3	L5	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2												
Rosca R														
R1/8	3,9	4	10,3	10	18,2	23	8	24	-	10	13	★ 153172	QSYL-1/8-4	1
	4,2	6	12,5	12,5	19,8	23,5	8	25,8	-	10	15	★ 153173	QSYL-1/8-6	1
	5,7	8	14,5	14,5	22,7	25	8	28,3	-	12	20	★ 153175	QSYL-1/8-8	1
R1/4	5,3	6	12,5	12,5	21,8	29	11	29,2	-	14	22	★ 153174	QSYL-1/4-6	1
	7,3	8	14,5	14,5	23,7	29	11	30,2	-	14	25	★ 153176	QSYL-1/4-8	1
	8	10	17,5	17,5	26	29,5	11	32,2	-	14	32	★ 153178	QSYL-1/4-10	1
R3/8	7,3	8	14,5	14,5	24,7	32	12	32,9	-	17	37	★ 153177	QSYL-3/8-8	1
	9,2	10	17,5	17,5	27	32,5	12	34,9	-	17	43	★ 153179	QSYL-3/8-10	1
	9,7	12	21	21	29,2	33,5	12	37,7	-	17	51	★ 153180	QSYL-3/8-12	1
R1/2	10,6	12	21	21	30,2	38	15	40,3	-	21	74	★ 153181	QSYL-1/2-12	1
Rosca G con anillo de junta														
G1/8	3,9	4	10,3	10	18,2	22,1	4,2	-	1,9	13	16	186189	QSYL-G1/8-4	1
	4,2	6	12,5	12,5	19,8	22,6	4,2	-	1,9	13	18	186190	QSYL-G1/8-6	1
	5,7	8	14,5	14,5	22,7	23,1	4,2	-	1,9	13	20	186192	QSYL-G1/8-8	1
G1/4	5,3	6	12,5	12,5	21,8	25,7	4,8	-	1,9	17	26	186191	QSYL-G1/4-6	1
	7,3	8	14,5	14,5	23,7	25,7	4,8	-	1,9	17	29	186193	QSYL-G1/4-8	1
	8	10	17,5	17,5	26	26,2	4,8	-	1,9	17	36	186195	QSYL-G1/4-10	1
G3/8	7,3	8	14,5	14,5	24,7	28,2	5,8	-	2,4	19	38	186194	QSYL-G3/8-8	1
	9,2	10	17,5	17,5	27	28,7	5,8	-	2,4	19	45	186196	QSYL-G3/8-10	1
	9,7	12	21	21	29,2	29,7	5,8	-	2,4	19	52	186197	QSYL-G3/8-12	1
G1/2	10,6	12	21	21	30,2	33,7	6,8	-	2,4	24	80	186198	QSYL-G1/2-12	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

★ En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica de Festo

Racores rápidos roscados QS, serie estándar



FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado en Y QSYLV

Orientable

Rosca exterior con hexágono exterior

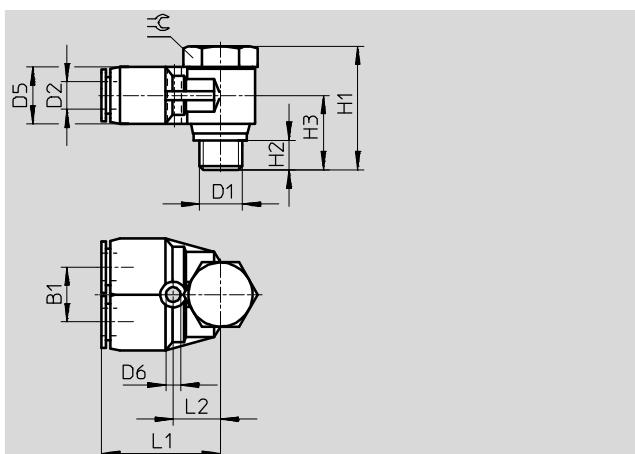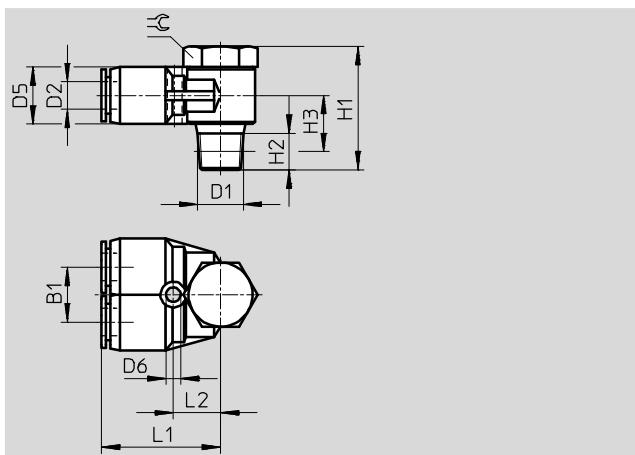

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	B1	D5	D6	H1	H2	H3	L1	L2	=C	Peso/unidad	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1 [mm]		D2										[g]			
Rosca R															
R1/8	3,3	6	12	12,5	3,2	27	8	11	26	10,5	14	24,5	153192	QSYLV-1/8-6	1
R1/4	4,4	8	14	14,5	3,2	31,5	11	12,5	29	12,5	17	41,5	153193	QSYLV-1/4-8	1
R3/8	5,7	10	17	17,5	4,2	36	12	14,5	33,5	15	21	69,5	153194	QSYLV-3/8-10	1
R1/2	7,1	12	20	21	4,2	40	15	17,5	37,5	17	24	102	153195	QSYLV-1/2-12	1
Rosca G con anillo de junta															
G1/8	3,5	6	12	12,4	3,2	26,2	5,1	15,2	27,5	12	17	31	186209	QSYLV-G1/8-6	1
G1/4	4,7	8	14	14,4	3,2	28,4	5,6	16,4	30,9	14	19	48	186210	QSYLV-G1/4-8	1
G3/8	5,2	10	17	17,6	4,2	33,4	6,6	19,4	34	15,5	21	73	186211	QSYLV-G3/8-10	1
G1/2	7	12	20	21	4,2	37,4	7,6	21,9	38,9	18,5	27	123	186212	QSYLV-G1/2-12	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS, serie estándar



Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado en Y QSYTF

Orientable

Rosca exterior y interior con hexágono exterior

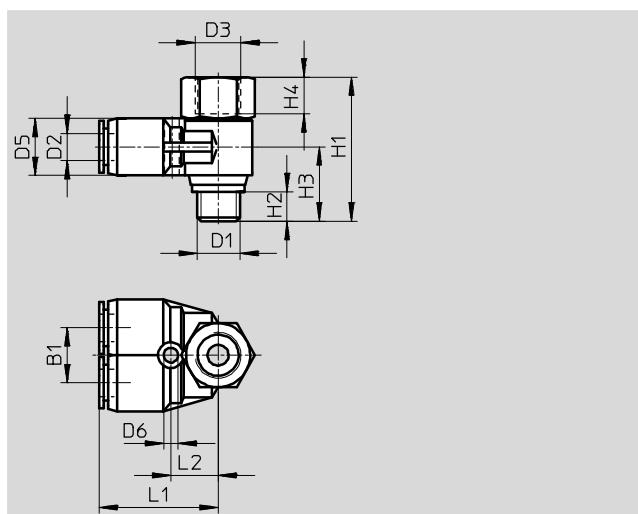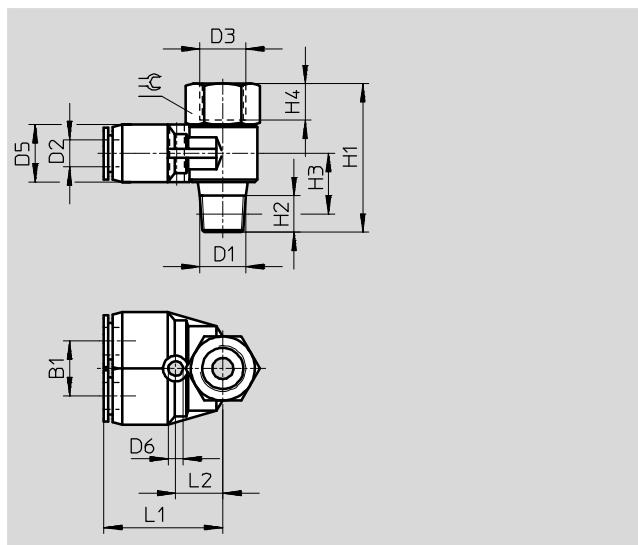

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	B1	D3	D5	D6	H1	H2	H3	H4	L1	L2	=C	Peso/unidad	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2												[g]			

Roscas R y G interiores

R1/8	3,1	6	12	G1/8	12,4	3,5	32,5	8	12	7	26,2	10,7	14	27	153196	QSYTF-1/8-6-B	1
R1/4	4,3	8	14	G1/4	14,4	3,2	38,5	11	13,5	9	29,1	12,5	17	43	153197	QSYTF-1/4-8-B	1
R3/8	5,5	10	17	G3/8	17,6	4,2	44,5	12	15,7	11	33,5	15	21	72	153198	QSYTF-3/8-10-B	1
R1/2	6,8	12	20	G1/2	21	4,2	52,2	13	16,5	14	37,4	17	24	109	153199	QSYTF-1/2-12-B	1

Rosca G con anillo de junta

G1/8	3,1	6	12	G1/8	12,4	3,2	29,2	5,1	15,2	7	27,5	12	17	32	186213	QSYTF-G1/8-6	1
G1/4	4,3	8	14	G1/4	14,4	3,2	32,9	5,6	16,4	9	30,9	14	19	47	186214	QSYTF-G1/4-8	1
G3/8	5,5	10	17	G3/8	17,6	4,2	41,4	6,6	19,4	11	34	15,5	21	72	186215	QSYTF-G3/8-10	1
G1/2	6,8	12	20	G1/2	21	4,2	47,4	7,6	21,9	14	38,9	18,5	27	127	186216	QSYTF-G1/2-12	1

1) Cantidad por unidad de embalaje



Racores rápidos roscados QS-V0, resistente a las salpicaduras de soldadura

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado QS-V0

Rosca exterior con hexágono exterior

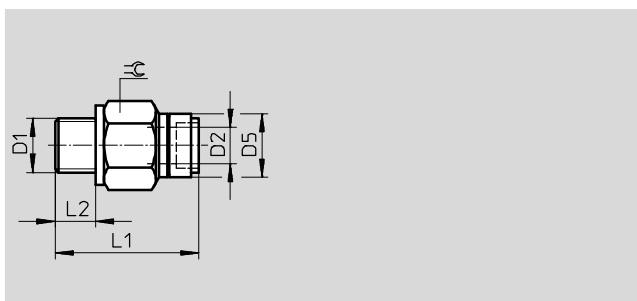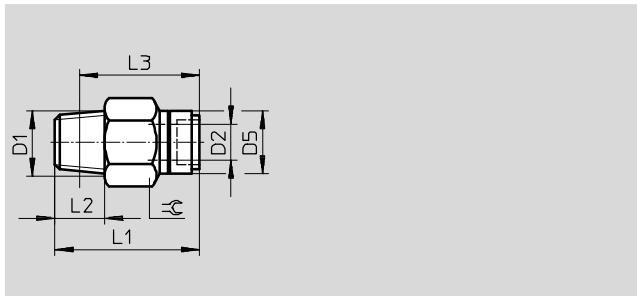

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal D1 [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 ∅	L1	L2	L3	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca R											
R ¹ / ₈	2,6	4	12	26,1	8	22,1	10	8,7	132888	QS-V0-1/8-4	10
	4	6	14	28	8	24	12	10	160500	QS-V0-1/8-6	10
	5	8	16	33,5	8	29,5	14	16,5	160501	QS-V0-1/8-8	10
R ¹ / ₄	4	6	14	30	11	24	14	18	160502	QS-V0-1/4-6	10
	5	8	16	32	11	26	14	16,5	160503	QS-V0-1/4-8	10
	6,7	10	19	35,5	11	29,5	17	21,5	160504	QS-V0-1/4-10	10
	6,7	12	22	40,9	11	34,9	21	45	160505	QS-V0-1/4-12	10
R ³ / ₈	5	8	16	29,5	12	23	17	25	160506	QS-V0-3/8-8	10
	6,7	10	19	35	12	28,5	17	27,5	160507	QS-V0-3/8-10	1
	8,7	12	22	36,9	12	30,6	21	37	160508	QS-V0-3/8-12	1
R ¹ / ₂	6,7	10	19	36	15	28	21	50,5	160509	QS-V0-1/2-10	1
	8,7	12	22	38,9	15	30,7	21	51	160510	QS-V0-1/2-12	1
Rosca G con anillo de junta											
G ¹ / ₈	4	6	14	26,6	5,1	-	13	9,8	186314	QS-V0-G1/8-6	10
	5	8	16	31,9	5,1	-	14	15	186315	QS-V0-G1/8-8	10
G ¹ / ₄	4	6	14	27,1	5,6	-	17	19	186316	QS-V0-G1/4-6	10
	5	8	16	27,9	5,6	-	17	17	186317	QS-V0-G1/4-8	10
	6,7	10	19	34,9	5,6	-	17	23	186318	QS-V0-G1/4-10	10
	6,7	12	22	39,9	5,6	-	21	52	186319	QS-V0-G1/4-12	10
G ³ / ₈	5	8	16	27,6	6,6	-	19	25	186320	QS-V0-G3/8-8	10
	6,7	10	19	31,4	6,6	-	19	26	186321	QS-V0-G3/8-10	10
	8,7	12	22	37,3	6,6	-	21	39	186322	QS-V0-G3/8-12	10
G ¹ / ₂	6,7	10	19	32	7,6	-	24	53	186323	QS-V0-G1/2-10	1
	8,7	12	22	33,8	7,6	-	24	48	186324	QS-V0-G1/2-12	1


1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS-V0, resistente a las salpicaduras de soldadura

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido QS-V0

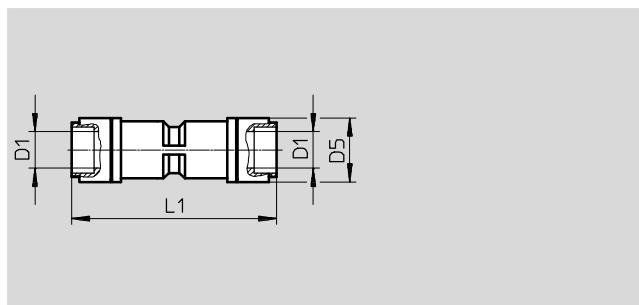

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior D1 [mm]	Diámetro nominal	D5	L1	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
4	2,6	12	41	6	132890	QS-V0-4	10
6	4	14	45,1	7,9	160546	QS-V0-6	10
8	5	16	48,2	11	160547	QS-V0-8	10
10	6,7	19	51,8	18	160548	QS-V0-10	10
12	8,7	22,2	57,8	26	160549	QS-V0-12	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS-V0, resistente a las salpicaduras de soldadura

FESTO


Hoja de datos

Racor rápido roscado en L QSL-V0


Rosca exterior con hexágono exterior



Rosca R

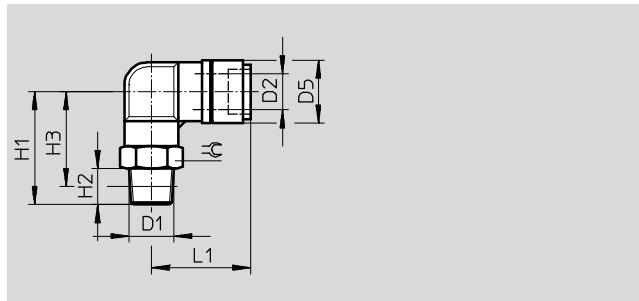

Rosca G

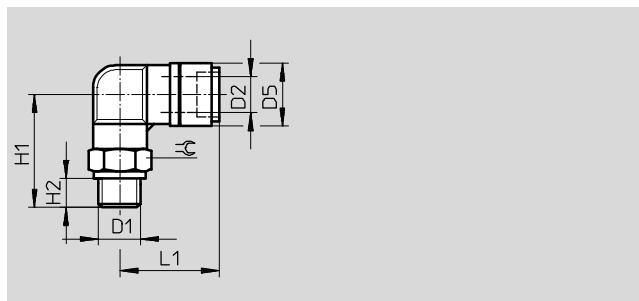

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal D1 [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 ∅	H1	H2	H3	L1	icono de conexión	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca R												
R ¹ / ₈	2,3	4	12	23,3	8	19,3	23,1	10	12	132891	QSL-V0-1/8-4	10
	3,6	6	14	25	8	21,1	24,9	12	15	160511	QSL-V0-1/8-6	10
	4,6	8	16	28	8	24,1	27,9	14	19	160512	QSL-V0-1/8-8	10
R ¹ / ₄	3,6	6	14	28	11	22	24,9	14	23	160513	QSL-V0-1/4-6	10
	4,6	8	16	31	11	25	27,9	14	25	160514	QSL-V0-1/4-8	10
	6,2	10	19	36	11	30	31,4	17	36	160515	QSL-V0-1/4-10	10
	6,2	12	22,2	38	11	32	34,4	21	54	160516	QSL-V0-1/4-12	1
R ³ / ₈	4,6	8	16	32,8	12	26,5	27,9	17	38	160517	QSL-V0-3/8-8	10
	6,2	10	19	37	12	30,7	31,4	17	45	160518	QSL-V0-3/8-10	10
	7,7	12	22,2	39	12	32,7	34,4	21	54	160519	QSL-V0-3/8-12	1
R ¹ / ₂	6,2	10	19	40	15	31,9	31,4	21	47	160520	QSL-V0-1/2-10	1
	7,7	12	22,2	42	15	33,9	34,4	21	70	160521	QSL-V0-1/2-12	1
Rosca G con anillo de junta												
G ¹ / ₈	3,6	6	14	24	5,1	-	24,9	13	15	186325	QSL-V0-G1/8-6	10
	4,6	8	16	27	5,1	-	27,9	14	19	186326	QSL-V0-G1/8-8	10
G ¹ / ₄	3,6	6	14	25,5	5,6	-	24,9	17	25	186327	QSL-V0-G1/4-6	10
	4,6	8	16	28,5	5,6	-	27,9	17	27	186328	QSL-V0-G1/4-8	10
	6,2	10	19	32,5	5,6	-	31,4	17	33	186329	QSL-V0-G1/4-10	10
	6,2	12	22,2	34,5	5,6	-	34,4	21	53	186330	QSL-V0-G1/4-12	1
G ³ / ₈	4,6	8	16	30	6,6	-	27,9	19	40	186331	QSL-V0-G3/8-8	10
	6,2	10	19	34	6,6	-	31,4	19	43	186332	QSL-V0-G3/8-10	10
	7,7	12	22,2	36	6,6	-	34,4	21	47	186333	QSL-V0-G3/8-12	1
G ¹ / ₂	6,2	10	19	37	7,6	-	31,4	24	69	186334	QSL-V0-G1/2-10	1
	7,7	12	22,2	39	7,6	-	34,4	24	72	186335	QSL-V0-G1/2-12	1


1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS-V0, resistente a las salpicaduras de soldadura

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido en L QSL-V0

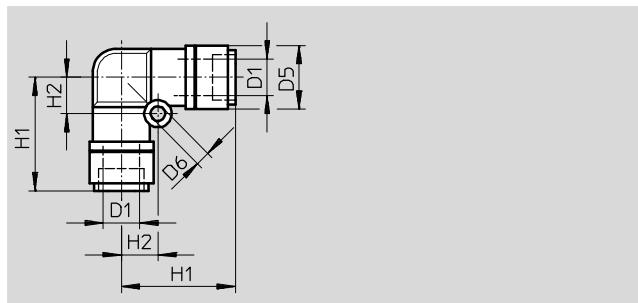

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior D1 [mm]	Diámetro nominal	D5	D6	H1	H2	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
4	2,3	12	3,2	22	6,5	6,4	132893	QSL-V0-4	10
6	3,6	14	3,2	25,2	8	8,7	160540	QSL-V0-6	10
8	4,6	16	4,2	27,6	10	13	160541	QSL-V0-8	10
10	6,2	19	4,2	31,4	12	20	160542	QSL-V0-10	10
12	7,7	22,2	4,2	34,4	14	29	160543	QSL-V0-12	10

1) Cantidad por unidad de embalaje



Racores rápidos roscados QS-V0, resistente a las salpicaduras de soldadura

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado en T QST-V0

Rosca exterior con hexágono exterior

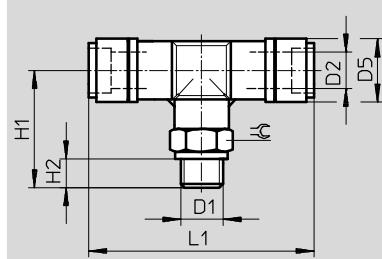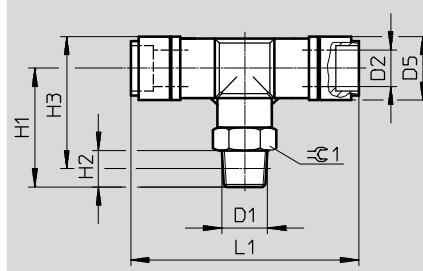

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Conexión	Diámetro nominal D1 [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 ∅	H1	H2	H3	L1	=C	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca R												
R ¹ / ₈	2,3	4	12	23,2	8	25,2	44	10	15	132894	QST-V0-1/8-4	10
	3,6	6	14	26	8	29	50,5	12	19	160522	QST-V0-1/8-6	10
	4,6	8	16	26,3	8	30,3	55,2	14	24	160523	QST-V0-1/8-8	10
R ¹ / ₄	3,6	6	14	29	11	30	50,5	14	27	160524	QST-V0-1/4-6	10
	4,6	8	16	29,3	11	31,3	55,2	14	30	160525	QST-V0-1/4-8	10
	6,2	10	19	36	11	39,5	60,8	17	44	160526	QST-V0-1/4-10	10
	6,2	12	22,2	38	11	43,1	66,8	21	63	160527	QST-V0-1/4-12	10
R ³ / ₈	4,6	8	16	31,1	12	32,8	55,2	17	43	160528	QST-V0-3/8-8	10
	6,2	10	19	37	12	40,2	60,8	17	53	160529	QST-V0-3/8-10	10
	7,7	12	22,2	39	12	43,8	66,8	21	63	160530	QST-V0-3/8-12	1
R ¹ / ₂	6,2	10	19	40	15	41,3	60,8	21	74	160531	QST-V0-1/2-10	1
	7,7	12	22,2	42	15	44,9	66,8	21	81	160532	QST-V0-1/2-12	1
Rosca G con anillo de junta												
G ¹ / ₈	4,7	6	14	25	5,1	-	50,5	13	19	186336	QST-V0-G1/8-6	10
	5,4	8	16	25,3	5,1	-	55,2	14	23	186337	QST-V0-G1/8-8	10
G ¹ / ₄	5,7	6	14	26,5	5,6	-	50,5	17	29	186338	QST-V0-G1/4-6	10
	6	8	16	26,8	5,6	-	55,2	17	32	186339	QST-V0-G1/4-8	10
	7,3	10	19	32,5	5,6	-	60,8	17	41	186340	QST-V0-G1/4-10	10
	8,8	12	22,2	34,5	5,6	-	66,8	21	64	186341	QST-V0-G1/4-12	10
G ³ / ₈	7,2	8	16	28,3	6,6	-	55,2	19	45	186342	QST-V0-G3/8-8	10
	8	10	19	34	6,6	-	60,8	19	51	186343	QST-V0-G3/8-10	10
	8,8	12	22,2	36	6,6	-	66,8	21	59	186344	QST-V0-G3/8-12	1
G ¹ / ₂	9,6	10	19	37	7,6	-	60,8	24	77	186345	QST-V0-G1/2-10	1
	9,9	12	22,2	39	7,6	-	66,8	24	84	186346	QST-V0-G1/2-12	1


1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS-V0, resistente a las salpicaduras de soldadura

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido en T QST-V0

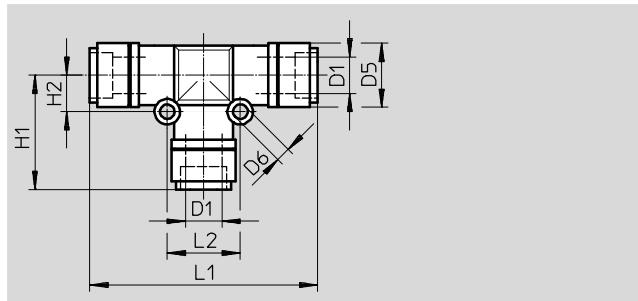

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior D1 [mm]	Diámetro nominal	D5 ∅	D6 ∅	H1	H2	L1	L2	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
4	2,6	12	3,2	22,3	6,5	44,6	13	9,4	132896	QST-V0-4	10
6	4	14	3,2	25,15	8	50,3	16	14	160533	QST-V0-6	10
8	5	16	3,2	27,4	9	54,8	18	18	160534	QST-V0-8	10
10	6,7	19	4,2	30,4	12	60,8	24	28	160535	QST-V0-10	10
12	8,7	22,2	4,2	33,2	14	66,8	28	41	160536	QST-V0-12	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QS

FESTO

Accesorios

Extractor de tubos QSO

Extractor para
racores rápidos roscados QS



Dimensiones y datos para efectuar los pedidos

Para tubo de diámetro exterior	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
3 ... 10	13	158419	QSO	1

1) Cantidad por unidad de embalaje