

Elektrozylinder ESBF, mit Spindeltrieb

FESTO



Festo Kernprogramm
Deckt 80% ihrer Automatisierungsaufgaben ab

Weltweit:

Immer lagerhaltig

Stark:

Festo Qualität zum attraktiven Preis

Einfach:

Erleichterte Beschaffung und Lagerhaltung

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk
Weltweit in 13 Service Centern auf Lager
Mehr als 2200 Produkte

★ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk
Weltweit in 4 Service Centern für Sie montiert
Bis zu 6×10^{12} Varianten pro Produktfamilie

Schauen Sie
nach dem
Stern!

Merkmale

Auf einen Blick

Der Elektrozylinder ESBF ist eine mechanische Lineareinheit mit Kolbenstange. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, welche die Drehbewegung des Motors in eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.

Der Elektrozylinder basiert auf der Norm ISO 15552. Die mechanischen Schnittstellen sind weitestgehend kompatibel zu dem Normzylinder DSBF.

Die Gewindetriebe verfügen über eine Lebensdauerschmierung und sind damit wartungsfrei.

Zwei Spindeltypen zur Auswahl:

Baugröße 32 ... 50:

– Kugelgewindetrieb (BS)

– Gleitgewindetrieb (LS)

Baugröße 63 ... 100:

– Kugelgewindetrieb (BS)

Optionen:

- Hoher Korrosionsschutz
- Schutzart IP65
- Kolbenstangenverlängerung
- NSF-H1 Schmierstoff für Anwendungen bei Food & Beverage
- Umfangreiches Zubehör

Gesamtsystem aus Elektrozylinder, Motor und Motoranbausatz

Elektrozylinder

→ Seite 4

Motor

→ Seite 27



Hinweis


Für den Elektrozylinder ESBF und die Motoren gibt es speziell aufeinander abgestimmte Komplettlösungen.

Motoranbausatz

→ Seite 27

Axialbausatz


Parallelbausatz

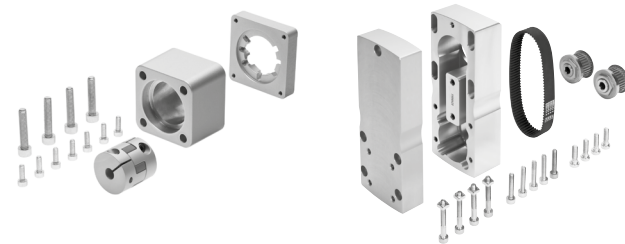

Sowohl für den parallelen, wie auch für den axialen Motoranbau gibt es komplette Bausätze.

Einsatz in staubiger Umgebung durch Faltenbalgbausatz EADB

→ Seite 43

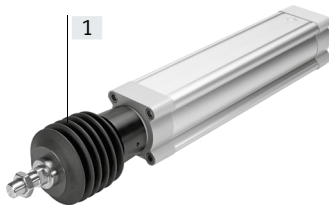

Durch den Faltenbalg werden Kolbenstange, Dichtung und Lager vor dem Einwirken unterschiedlichster Medien geschützt, was sich positiv auf dessen Lebensdauer auswirkt.

Der Faltenbalgbausatz ist ein leakage-freies System. Um das Ansaugen von unerwünschten Medien zu vermeiden, ist die Zu- bzw. Abluft des Bausatzes über eine Druckausgleichsöffnung im Anbindungsteil [1] gefasst.

Der Bausatz schützt die Kolbenstange, Dichtung und Lager vor unterschiedlichsten Medien, wie zum Beispiel:

- Staub
- Späne
- Öl
- Fett
- Benzin

Merkmale

Einsatz in nasser Umgebung mit Schutzart IP65

→ Seite 43



Der Elektrozyylinder mit IP65 erfüllt die Vorgaben nach IEC 60 529. Über eine Druckausgleichsöffnung [1] findet ein Luftaustausch zwischen Zylinderinnenraum und der Umgebung statt. Dadurch wird verhindert, dass im Zylinderinnenraum ein Unter- bzw. Überdruck entsteht. Durch den Anschluss eines Kunststoffschlauchs wird das Ansaugen von unerwünschten Medien vermieden. An der Druckausgleichsöffnung kann bei Bedarf (z. B. während eines Reinigungsvorgangs) auch Sperrluft angelegt werden.

NSF-H1 Schmierstoff für Anwendungen bei Food & Beverage (Merkmal F1)

Der Elektrozyylinder ist bedingt für den Lebensmittelbereich geeignet. Nur in Verbindung mit der Antriebsart Kugelgewindetrieb (BS) wählbar. NSF-H1 Schmierstoff für Kolbenstange und Gewindespindel sowie weitere Teile. Erweiterte Werkstoffinformation: Weitere Informationen www.festo.com/sp → Zertifikate

Für die Herstellung von Li-Ionen Batterien


ESBF-...-F1A

Zubehör

Empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien (Cu<=1%, Zn<=1%, Ni<=1%). Metalle mit Kupfer, Zink oder Nickel als Hauptbestandteil sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausnahmen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen.

Informationen, welche Zubehörteile für die Herstellung von Li-Ionen Batterien geeignet sind, erfahren Sie bei Ihrem Ansprechpartner von Festo.

Peripherieübersicht

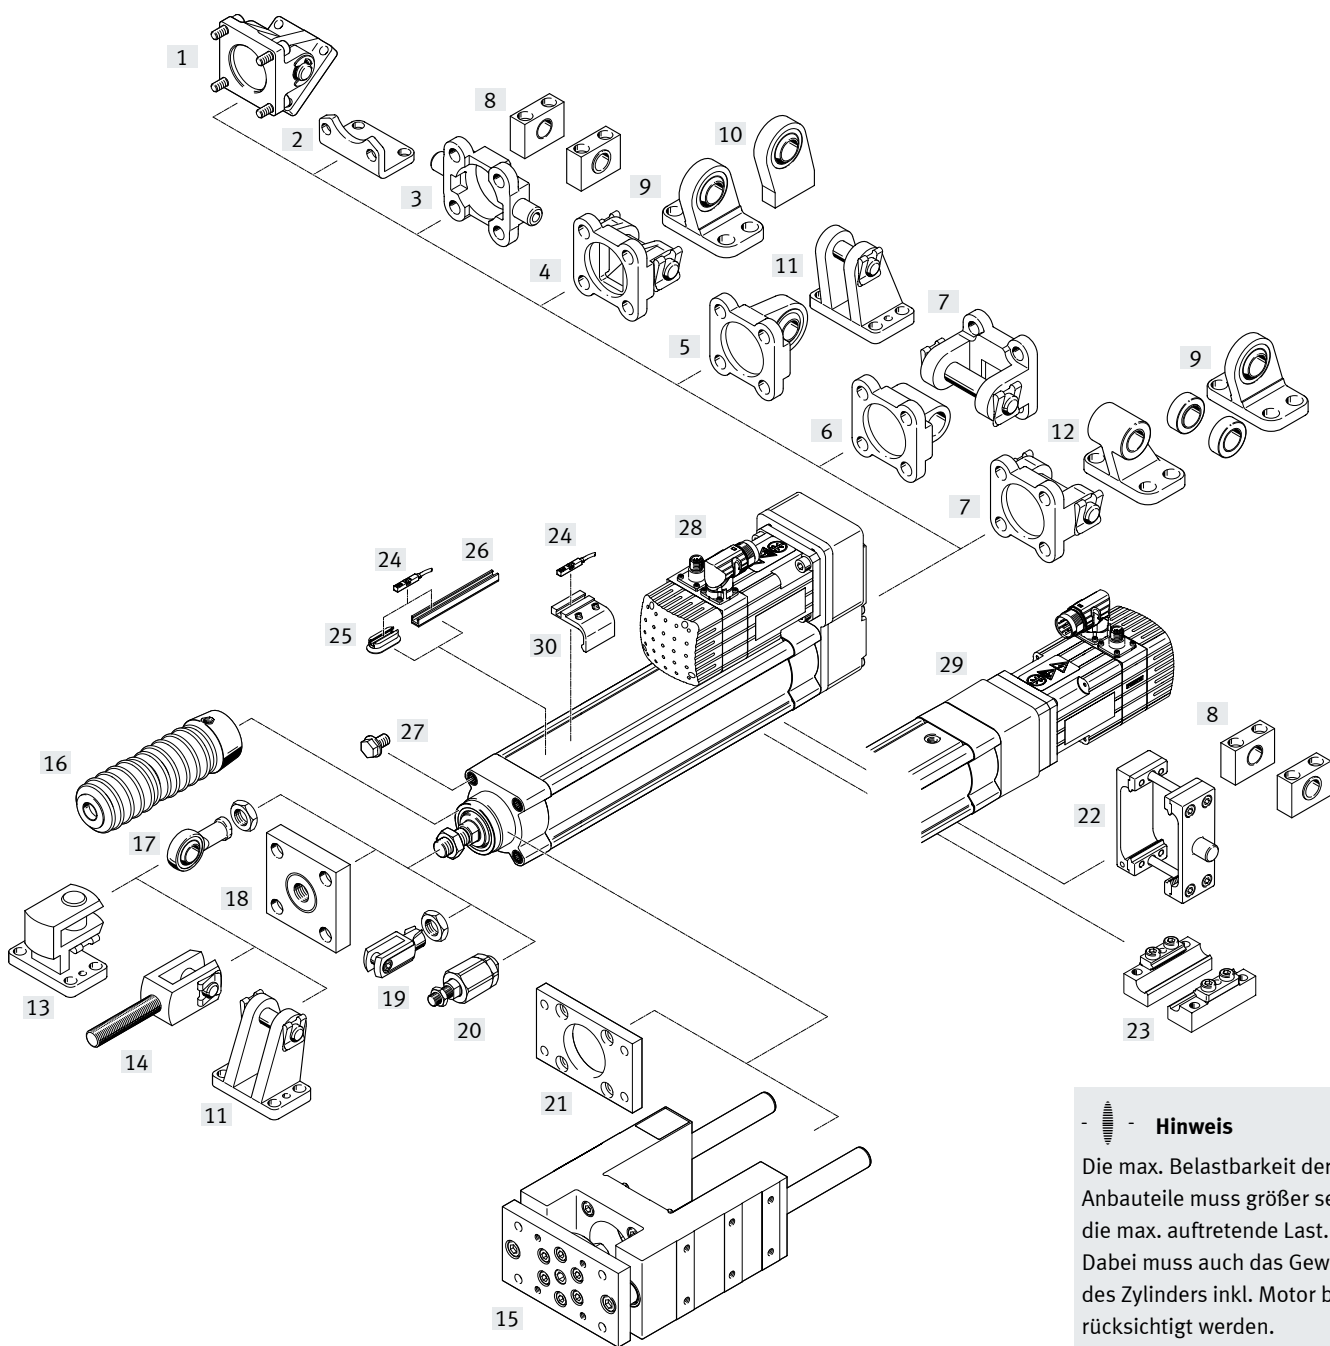

Hinweis
 Die max. Belastbarkeit der Anbauteile muss größer sein als die max. auftretende Last. Dabei muss auch das Gewicht des Zylinders inkl. Motor berücksichtigt werden.

Befestigungselemente und Zubehör		hochkraftgeeignet ¹⁾	→ Seite/Internet
[1]	Schwenkflansch DAMS bei parallelem Motoranbau, für sphärische Lagerung	■	55
[2]	Fußbefestigung HNC/CRHNC zur Befestigung des Zylinders. Die Fußbefestigung kann nur hinten, am Parallelbausatz, befestigt werden	-	50
[3]	Schwenkzapfen ZNCF/CRZNG für sphärische Lagerung	-	52
[4]	Schwenkflansch SNC bei parallelem Motoranbau	-	56
[5]	Schwenkflansch SNCS/CRSNCS/SNCS-...-R3 bei parallelem Motoranbau,	-	57
[6]	Schwenkflansch SNCL bei parallelem Motoranbau	-	58

1) Zeigt, welches Zubehör innerhalb des gesamten Kraftbereiches eingesetzt werden kann. Eingeschränkte Kraftbereiche siehe beim jeweiligen Zubehörteil, ab Seite 50

Peripherieübersicht

Befestigungselemente und Zubehör			hochkraftgeeignet ¹⁾	→ Seite/Internet
[7]	Schwenkflansch SNCB/SNCB-...-R3	bei parallelem Motoranbau, für sphärische Lagerung	–	59
[8]	Lagerstück LNZG/CRLNZG	für Zylinder mit Schwenkzapfenbefestigung	–	53
[9]	Lagerbock LSNG	bei parallelem Motoranbau, mit sphärischer Lagerung	–	61
[10]	Lagerbock LSNSG	bei parallelem Motoranbau, anschweißbar, mit sphärischer Lagerung	–	61
[11]	Lagerbock LBG/LBG-...-R3	bei parallelem Motoranbau, für sphärische Lagerung	–	61
[12]	Lagerbock LNG/CRLNG	bei parallelem Motoranbau	–	61
[13]	Querlagerbock LQG	für Gelenkkopf SGS	–	61
[14]	Gabelkopf SGA	für schwenkbare Zylinderbefestigung	■	62
[15]	Führungseinheit EAGF	<ul style="list-style-type: none"> zur Verdrehsicherung von Elektrozylindern bei hohen Momenten nicht in Kombination mit Faltenbalgbausatz EADB einsetzbar 	■	63
[16]	Faltenbalgbausatz EADB	<ul style="list-style-type: none"> schützt den Zylinder (Kolbenstange, Dichtung und Lager) vor unterschiedlichsten Medien und beugt somit vorzeitigem Verschleiß vor der Bausatz kann nur in Verbindung mit einer verlängerten Kolbenstange (...E) eingesetzt werden 	■	43
[17]	Gelenkkopf SGS/CRSGS	mit sphärischer Lagerung	■	62
[18]	Kupplungsstück KSZ	für den Ausgleich von Radialabweichungen	–	62
[19]	Gabelkopf SG/CRSG	lässt eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu	■	62
[20]	Flexo-Kupplung FK/CRFK	für den Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen	–	62
[21]	Flanschbefestigung EAHH	<ul style="list-style-type: none"> am Lagerdeckel nicht in Kombination mit Faltenbalgbausatz EADB einsetzbar 	■	51
[22]	Schwenkzapfen-Bausatz DAMT	zur beliebigen Befestigung auf dem Zylinder-Profilrohr. Bei parallelem Motoranbau im Bereich des Motors nicht montierbar	–	60
[23]	Profilbefestigung EAHF-...-P	<ul style="list-style-type: none"> zur Befestigung des Elektrozylinders über das Profil in Verbindung mit dem Parallelbausatz EAMM-U (im Bereich des Motors), bei einigen Kombinationen, nicht montierbar 	■	49
[24]	Näherungsschalter SMT/CRSMT-8	zur Positionserkennung.	■	65
[25]	Befestigungsbausatz CRSMB	für Näherungsschalter mit T-Nut	■	64
[26]	Sensorleiste SAMH	für Näherungsschalter mit T-Nut	■	64
[27]	Verschlusschraube DAMD-PS	zum Abdecken der nicht verwendeten Befestigungsgewinde	■	65
[28]	Parallelbausatz EAMM-U	für parallelen Motoranbau	■	38
[29]	Axialbausatz EAMM-A	für axialen Motoranbau	■	27
[30]	Befestigungsbausatz SMB-8-FENG	für Näherungsschalter mit T-Nut	■	64

1) Zeigt, welches Zubehör innerhalb des gesamten Kraftbereiches eingesetzt werden kann. Eingeschränkte Kraftbereiche siehe beim jeweiligen Zubehörtteil, ab Seite 50.

Typenschlüssel

Typenschlüssel

001	Baureihe	
ESBF	Elektrozylinder, mit Spindeltrieb ESBF	

002	Antriebsart	
BS	Kugelgewindetrieb	
LS	Gleitgewindetrieb	

003	Baugröße	
32	32	
40	40	
50	50	
63	63	
80	80	
100	100	

004	Hub [mm]	
100	100	
200	200	
300	300	
400	400	
...	30 ... 1500	

005	Spindelsteigung	
2.5P	2,5 mm	
3P	3 mm	
4P	4 mm	
5P	5 mm	
10P	10 mm	
15P	15 mm	
16P	16 mm	
20P	20 mm	
25P	25 mm	
32P	32 mm	
40P	40 mm	

006	Kolbenstangengewindeart	
	Außengewinde	
F	Innengewinde	

007	Schutzart Elektrik	
	Standard	
S1	IP65	

008	Korrosionsschutz	
	Standard	
R3	Hoher Korrosionsschutz	


009	Besondere Werkstoffeigenschaften	
	Keine	
F1A	Empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien (Cu<=1%, Zn<=1%, Ni<=1%)	

010	Zusatzeigenschaften	
	Ohne	
F1	Lebensmitteltauglich gemäß erweiterter Werkstoffinformation	

011	Kolbenstangenverlängerung	
...E	1 ... 500 mm	

Datenblatt

Funktion



- Baugröße
32 ... 100
- Hublänge
30 ... 1500 mm
- www.festo.com


Allgemeine Technische Daten

Baugröße	32	40	50	63	80	100
Basierend auf Norm	ISO 15552					
Konstruktiver Aufbau	Elektrozyylinder mit Kugelgewindetrieb oder Gleitgewindetrieb			Elektrozyylinder mit Kugelgewindetrieb		
Kolbenstangengewinde						
Außengewinde	M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5
Innengewinde	M6	M8	M10	M10	M12	M12
Arbeitshub [mm]	30 ... 800	30 ... 800	30 ... 1000	30 ... 1200	30 ... 1500	30 ... 1500
Verdrehsicherung/Führung	verdrehgesicherte Kolbenstange, gleitgeführt					
Einschaltdauer [%]	100					
Positionserkennung	für Näherungsschalter					
Befestigungsart	mit Innengewinde/Zubehör					
Einbaulage	beliebig					

Mechanische Daten – Kugelgewindetrieb

Baugröße	32			40			50		
Spindelsteigung [mm/U]	5	10		5	10	16	5	10	20
Spindeldurchmesser [mm]	12			16			20		
Max. Kraft des Zylinders ¹⁾ [kN]	1	1		3	3	2,6	5	5	4,5
Max. Antriebsmoment [Nm]	1,1	2		3	5,6	7,7	4,8	9,2	16,3
Max. Radialkraft ²⁾ [N]	115			130			300		
Max. Geschwindigkeit [m/s]	0,55	1,1		0,4	0,8	1,2	0,3	0,6	1,2
Max. Drehzahl [1/min]	6600	6600		4800	4800	4500	3600	3600	3600
Max. Beschleunigung [m/s ²]	5	15		5	15	25	5	15	25
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ³⁾ [°]	±0,25			±0,2			±0,15		
Reversierspiel ³⁾ [mm]	< 0,03	< 0,04		< 0,03	< 0,03	< 0,04	< 0,03	< 0,03	< 0,04
Wiederholgenauigkeit [mm]	±0,01								
Leerlaufantriebsmoment ⁴⁾ [Nm]	0,1			0,2			0,3		

Baugröße	63			80			100		
Spindelsteigung [mm/U]	5	10	25	5	15	32	5	20	40
Spindeldurchmesser [mm]	25			32			40		
Max. Kraft des Zylinders ¹⁾ [kN]	7	7	6	12	12	10	17	17	14,5
Max. Antriebsmoment [Nm]	7	13,1	26,5	11,9	33,7	56,6	16,9	63,7	102,6
Max. Radialkraft ²⁾ [N]	700			1100			1100		
Max. Geschwindigkeit [m/s]	0,27	0,53	1,35	0,21	0,62	1,34	0,16	0,67	1,34
Max. Drehzahl [1/min]	3250	3220	3260	2530	2515	2515	2010	2010	2010
Max. Beschleunigung [m/s ²]	5	15	25	5	15	25	5	15	25
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ³⁾ [°]	±0,4			±0,5			±0,5		
Reversierspiel ³⁾ [mm]	< 0,03	< 0,03	< 0,04	< 0,03	< 0,03	< 0,04	< 0,03	< 0,03	< 0,04
Wiederholgenauigkeit [mm]	±0,015		±0,01						
Leerlaufantriebsmoment ⁴⁾ [Nm]	0,4	0,45	0,5	0,5	0,6	0,65	0,7	0,9	1,0

1) Die Druckkraft ist hubabhängig und wirkt sich auf die Lebensdauer aus → Seite 12

2) An der Antriebswelle

3) Im Neuzustand

4) Bei einer Spindeldrehzahl von 200 1/min

Datenblatt

Mechanische Daten – Gleitgewindetrieb				
Baugröße		32	40	50
Spindelsteigung	[mm/U]	2,5	3	4
Spindeldurchmesser	[mm]	12	16	20
Max. Kraft des Zylinders ¹⁾	[kN]	0,6	1	1,6
Max. Antriebsmoment	[Nm]	1,1	2,4	4,8
Max. Radialkraft ²⁾	[N]	115	130	300
Max. Geschwindigkeit	[m/s]	0,05	0,05	0,05
Max. Drehzahl	[1/min]	1200	1000	750
Max. Beschleunigung	[m/s ²]	2,5	2,5	2,5
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange	[°]	±0,25	±0,2	±0,15
Reversierspiel ³⁾	[mm]	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Wiederholgenauigkeit	[mm]	±0,05		
Leerlaufantriebsmoment ⁴⁾	[Nm]	0,1	0,2	0,3

1) Elektrozylinder mit Gleitgewindetrieb kann über den gesamten Hubbereich mit max Kraft betrieben werden.

2) Am Antriebschaft

3) Im Neuzustand

4) Bei einer Spindeldrehzahl von 200 1/min

Gewichte [g] – Kugelgewindetrieb						
Baugröße	32	40	50	63	80	100
Grundgewicht m_0 bei 0 mm Hub	781	1237	1982	3165	7393	11123
Gewichtszuschlag m_{10} pro 10 mm Hub	33	47	65	87	155	193
Bewegte Masse m_{b0} bei 0 mm Hub	281	467	793	1831	5300	8786
Bewegte Masse je m_{b10} 10 mm Hub	9	26	35	52	103	132

Gewichte [g] – Gleitgewindetrieb			
Baugröße	32	40	50
Grundgewicht m_0 bei 0 mm Hub	667	1079	1716
Gewichtszuschlag m_{10} pro 10 mm Hub	34	48	67
Bewegte Masse m_{b0} bei 0 mm Hub	198	317	532
Bewegte Masse je m_{b10} 10 mm Hub	9	11	13

Gesamtgewicht $m_{ges.}$:

$$m = m_0 + m_{10} \cdot \frac{l}{10}$$

l = Hub

Bewegte Masse gesamt $m_{bges.}$:

$$m_b = m_{b0} + m_{b10} \cdot \frac{l}{10}$$

Datenblatt

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur ¹⁾		
ESBF-BS-...	[°C]	0 ... +60
ESBF-LS-...	[°C]	0 ... +50
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... +60
Schutzart nach IEC 60529		
ESBF-...		IP40
ESBF-...-S1		IP65
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	0 ... 95 (nicht kondensierend)
Einschaltdauer	[%]	100
Wartungsintervall		Lebensdauerschmierung (für eingebauten Gewindetrieb)
Lebensmitteltauglichkeit bei ESBF-...-F1 ²⁾		erweiterte Werkstoffinformation
Korrosionsbeständigkeit KBK ³⁾		
ESBF-...		2
ESBF-...-R3		3

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter und Motoren beachten

2) Weitere Informationen www.festo.com/sp → Zertifikate

Nur in Kombination mit ESBF-BS-... (Kugelgewindetrieb)

3) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070

Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre stehen.

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 nach Festo Norm FN 940070

Starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter gemäßigten korrosiven Bedingungen. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.

Massenträgheitsmomente – Kugelgewindetrieb

Baugröße	[mm/U]	32			40			50		
		5	10	5	10	16	5	10	20	
J ₀ bei 0 mm Hub	[kg cm ²]	0,023	0,036	0,050	0,078	0,125	0,145	0,187	0,329	
J _H pro Meter Hub	[kg cm ² /m]	0,122	0,139	0,460	0,480	0,523	1,019	1,043	1,139	
J _L pro kg Nutzlast	[kg cm ² /Kg]	0,006	0,025	0,006	0,025	0,065	0,006	0,025	0,101	

Baugröße	[mm/U]	63			80			100		
		5	10	25	5	15	32	5	20	40
J ₀ bei 0 mm Hub	[kg cm ²]	0,491	0,486	0,650	1,529	1,648	2,119	4,696	5,050	6,710
J _H pro Meter Hub	[kg cm ² /m]	2,832	2,859	3,053	7,699	7,815	8,277	18,978	19,310	20,372
J _L pro kg Nutzlast	[kg cm ² /Kg]	0,006	0,025	0,158	0,006	0,057	0,259	0,006	0,101	0,405

Massenträgheitsmomente – Gleitgewindetrieb

Baugröße	[mm/U]	32		40		50	
		2,5	3	3	4	4	4
J ₀ bei 0 mm Hub	[kg cm ²]	0,016		0,045		0,141	
J _H pro Meter Hub	[kg cm ² /m]	0,161		0,508		1,238	
J _L pro kg Nutzlast	[kg cm ² /Kg]	0,002		0,002		0,004	


Das Massenträgheitsmoment J_A des Elektrozyinders wird wie folgt berechnet:

$$J_A = J_0 + J_H \times \text{Arbeitshub [m]} + J_L \times m_{\text{bewegte Nutzlast [kg]}}$$

Datenblatt

Werkstoffe



Funktionsschnitt

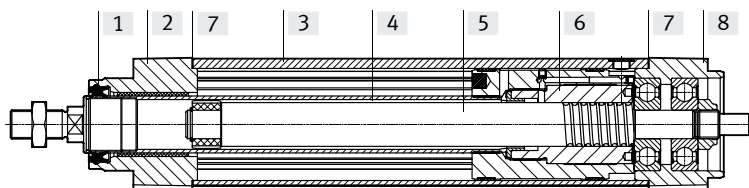

Baugröße	32 ... 50	63 ... 100
[1] Abstreifer	TPE-U	
[2] Lagerdeckel	Aluminium-Knetlegierung, beschichtet	Aluminium-Kokillenguss, beschichtet
[3] Zylinderrohr	Aluminium-Knetlegierung, gleiteloziert	
[4] Kolbenstange	hochlegierter Stahl, rostfrei	
[5] Spindel		
ESBF-BS-...	Wälzlagerstahl	
ESBF-LS-...	Stahl, hochfest	
[6] Spindelmutter		
ESBF-BS-...	Wälzlagerstahl	
ESBF-LS-...	POM mit PTFE	
[7] Flachdichtung (bei ESBF-...-S1)	Faserverstärktes Thermoplast	
[8] Antriebsdeckel	Aluminium-Knetlegierung, beschichtet	Aluminium-Kokillenguss, beschichtet
- Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	
	LABS-haltige Stoffe enthalten	
ESBF-F1A	Metalle mit Kupfer, Zink oder Nickel als Hauptbestandteil sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausnahmen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen.	


Datenblatt

Querkraft F_q in Abhängigkeit von der Hublänge l
an der Kolbenstange

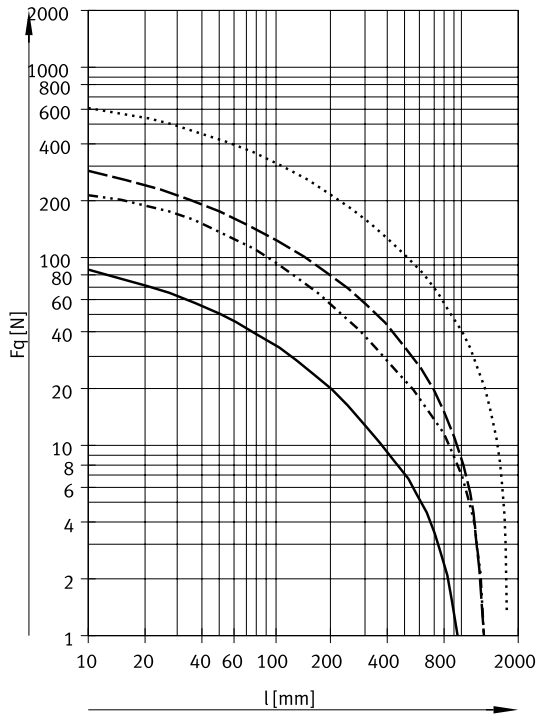


- ESBF-32
- ESBF-40
- - - ESBF-50, 63
- · - · ESBF-80, 100


an der Antriebswelle



ESBF-BS-32/40/50

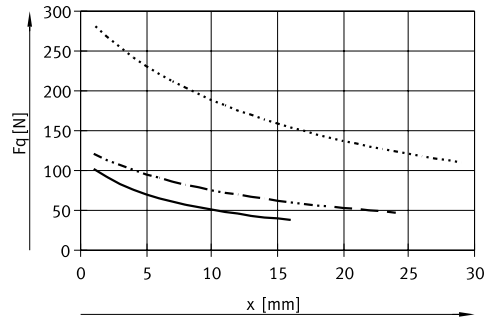


ESBF-BS-63/80/100

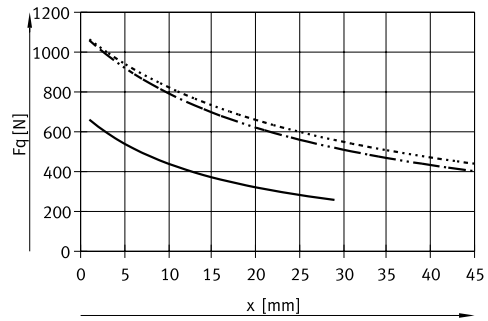

- ESBF-32
- ESBF-40
- · - · ESBF-50
- ESBF-63
- ESBF-80
- · - · ESBF-100

Datenblatt

Max. Druckkraft F in Abhängigkeit von der Kolbenstangenlänge l ($l = \text{Hub} + \text{optionale Kolbenstangenverlängerung}$)




Die Druckkraft muss wegen einer möglichen Knickung hubabhängig begrenzt werden.

Die Zugkraft ist davon nicht betroffen.


Für Kugelgewindetrieb

ESBF-BS-32-...

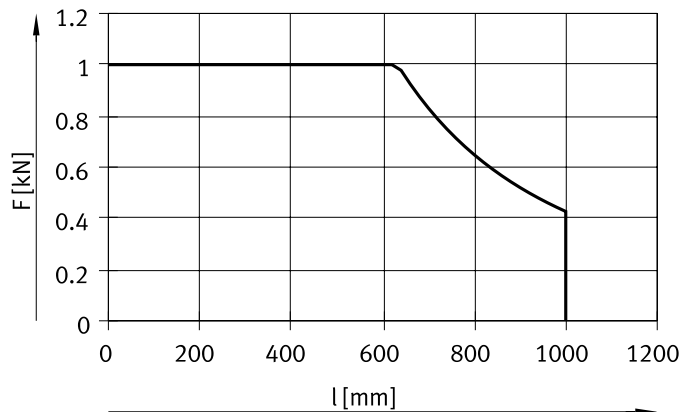

ESBF-BS-32-...-5P/10P


ESBF-BS-40-...

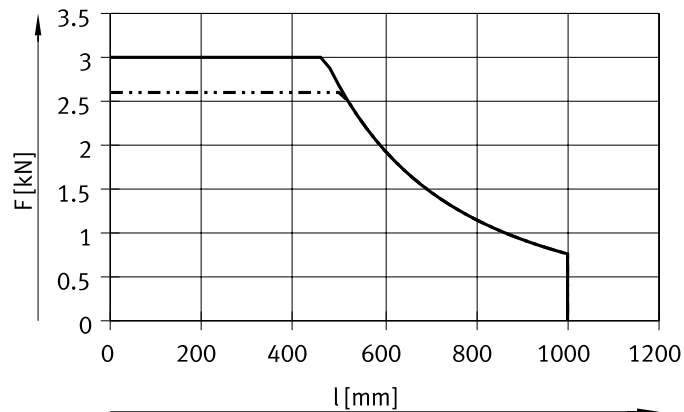

ESBF-BS-40-...-5P/10P

ESBF-BS-40-...-16P


ESBF-BS-50-...

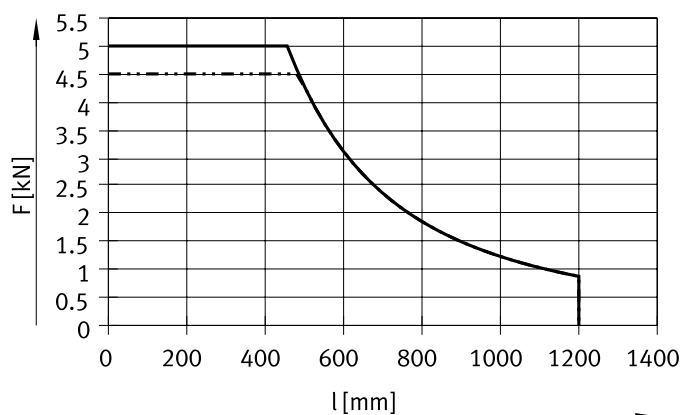

ESBF-BS-50-...-5P/10P

ESBF-BS-50-...-20P

ESBF-BS-63-...

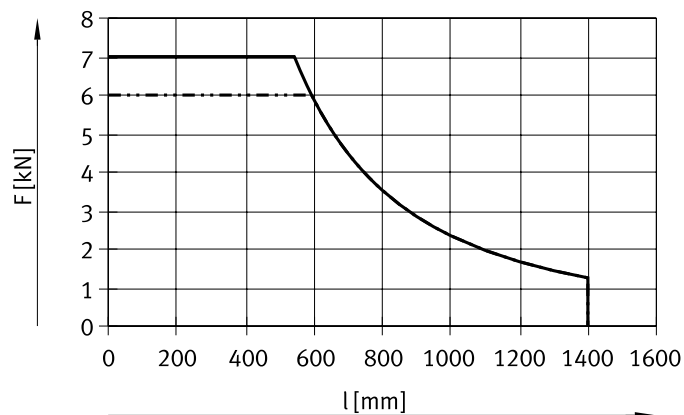


ESBF-BS-63-...-5P/10P

ESBF-BS-63-...-25P

Datenblatt

Max. Druckkraft F in Abhängigkeit von der Kolbenstangenlänge l ($l = \text{Hub} + \text{optionale Kolbenstangenverlängerung}$)




Die Druckkraft muss wegen einer möglichen Knickung hubabhängig begrenzt werden.

Die Zugkraft ist davon nicht betroffen.


Für Kugelgewindetrieb

ESBF-BS-80-...

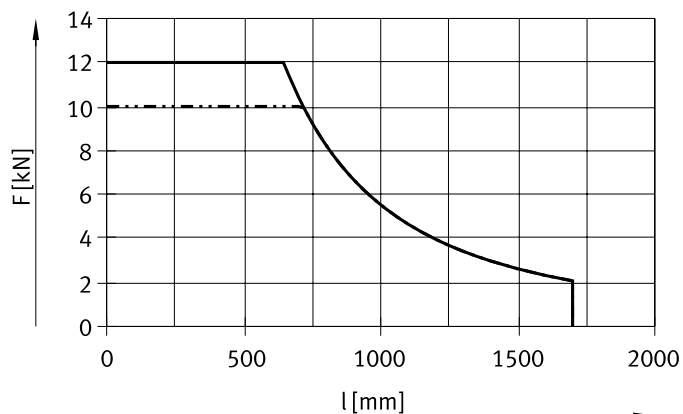

- ESBF-BS-80-...-5P/15P
- - - ESBF-BS-80-...-32P


ESBF-BS-100-...

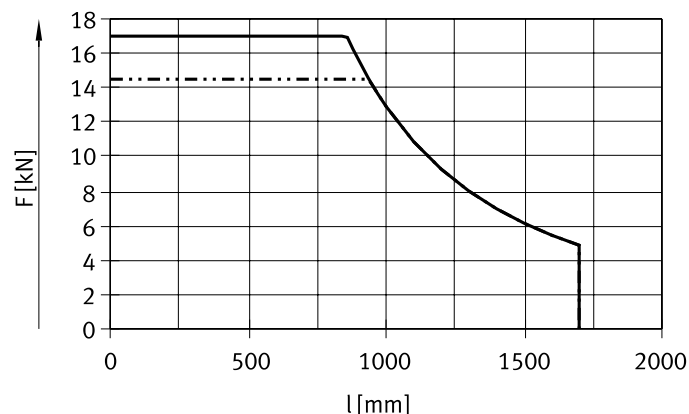

- ESBF-BS-100-...-5P/20P
- - - ESBF-BS-100-...-40P

Für Gleitgewindetrieb

ESBF-LS-...

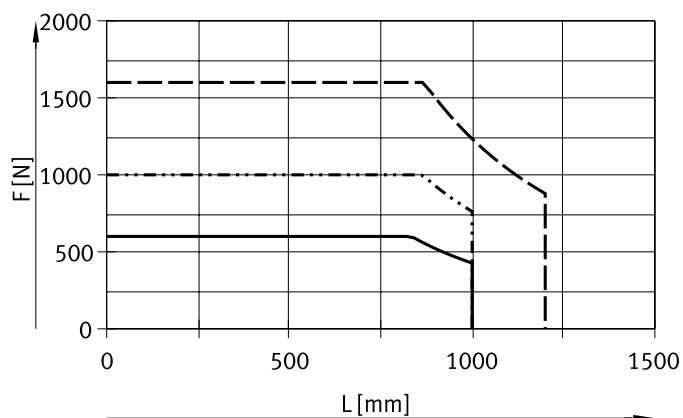


- ESBF-LS-32
- - - ESBF-LS-40
- - - ESBF-LS-50

Datenblatt

Max. Vorschubgeschwindigkeit v in Abhängigkeit von der Hublänge l


Für Kugelgewindetrieb

ESBF-BS-32-...

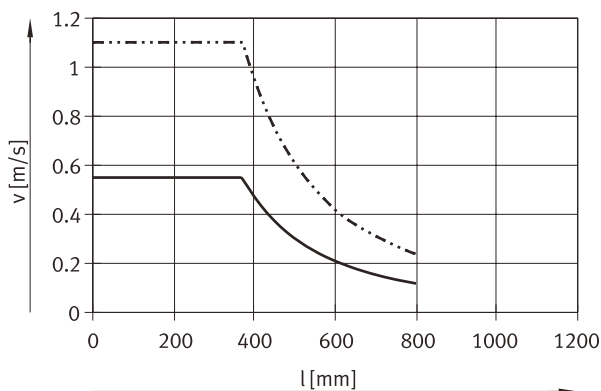


— ESBF-BS-32-...-5P
 - · - ESBF-BS-32-...-10P

ESBF-BS-40-...

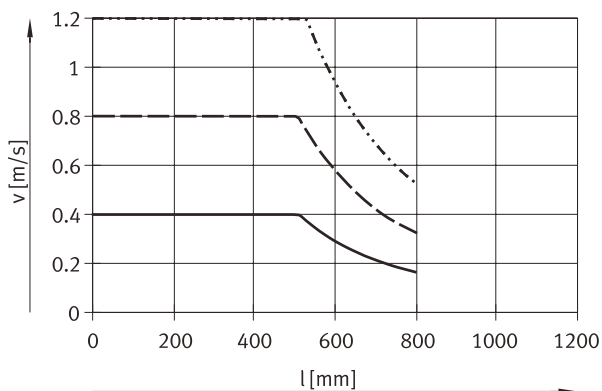


— ESBF-BS-40-...-5P
 - · - ESBF-BS-40-...-10P
 - - - ESBF-BS-40-...-16P

ESBF-BS-50-...

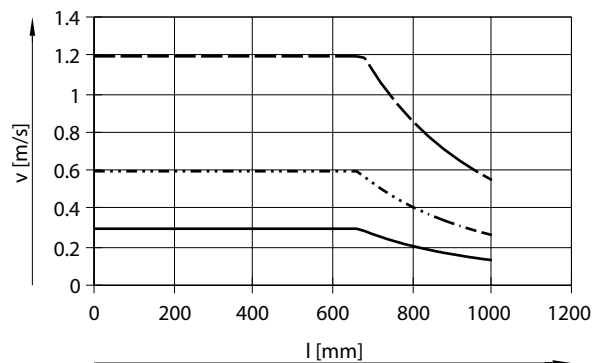


— ESBF-BS-50-...-5P
 - · - ESBF-BS-50-...-10P
 - - - ESBF-BS-50-...-20P

ESBF-BS-63-...

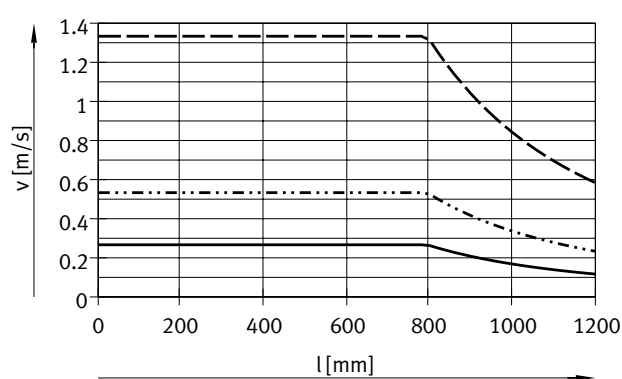


— ESBF-BS-63-...-5P
 - · - ESBF-BS-63-...-10P
 - - - ESBF-BS-63-...-25P

ESBF-BS-80-...

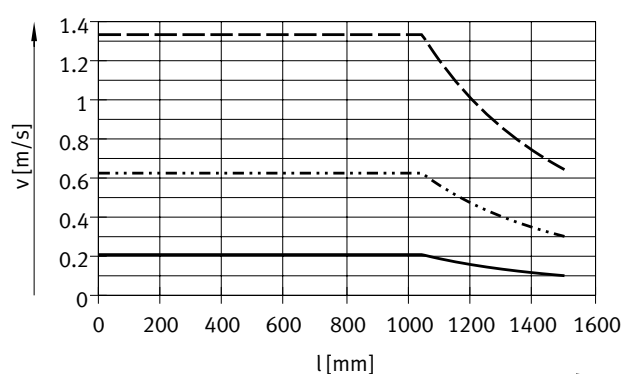

— ESBF-BS-80-...-5P
 - · - ESBF-BS-80-...-15P
 - - - ESBF-BS-80-...-32P

ESBF-BS-100-...

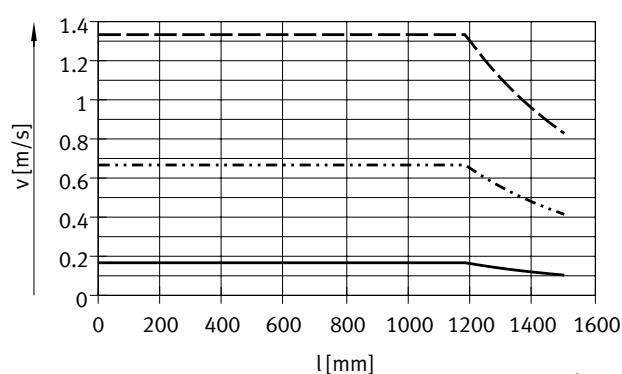


— ESBF-BS-100-...-5P
 - · - ESBF-BS-100-...-20P
 - - - ESBF-BS-100-...-40P

Datenblatt

Max. Vorschubkraft F in Abhängigkeit von der Vorschubgeschwindigkeit v


Für Kugelgewindetrieb

ESBF-BS-32-...

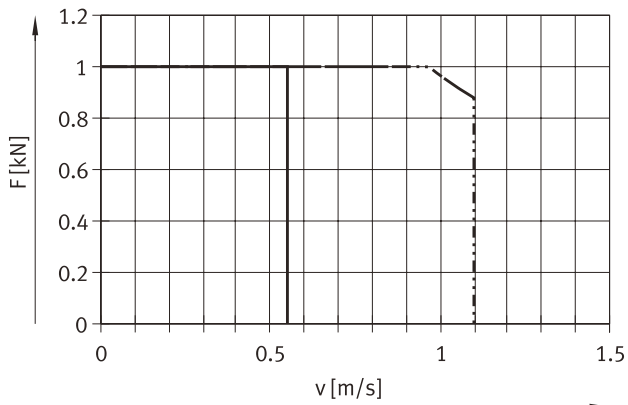


- ESBF-32-...-5P
- - - ESBF-32-...-10P

ESBF-BS-40-...

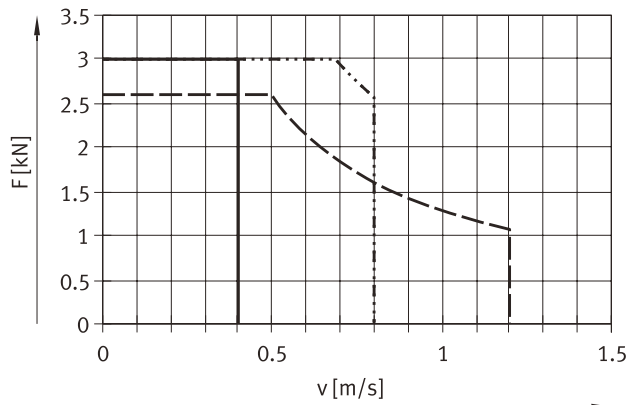


- ESBF-40-...-5P
- - - ESBF-40-...-10P
- · - ESBF-40-...-16P

ESBF-BS-50-...

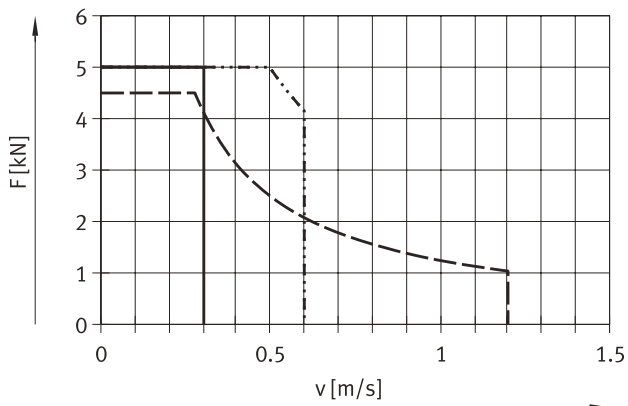


- ESBF-50-...-5P
- - - ESBF-50-...-10P
- · - ESBF-50-...-20P

ESBF-BS-63-...

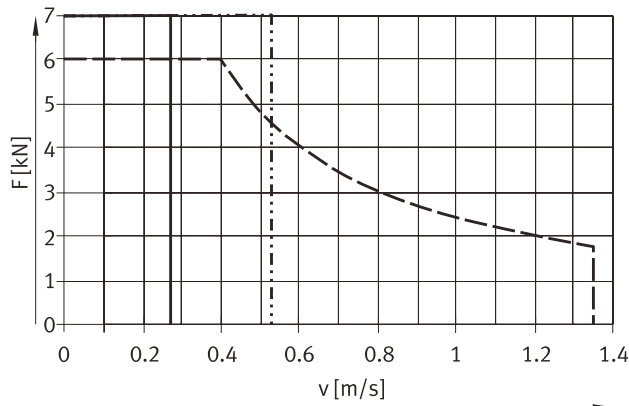


- ESBF-BS-63-...-5P
- - - ESBF-BS-63-...-10P
- · - ESBF-BS-63-...-25P

ESBF-BS-80-...

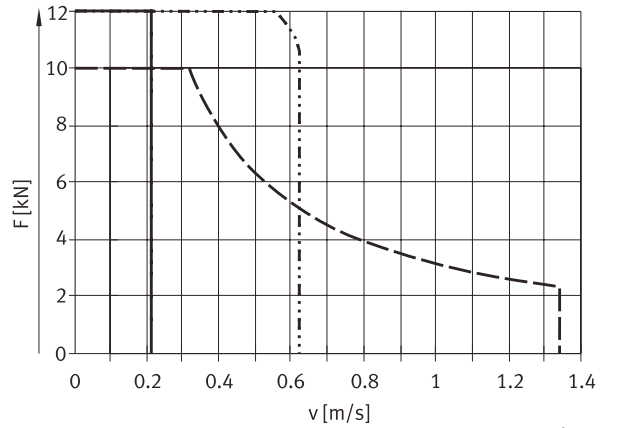

- ESBF-BS-80-...-5P
- - - ESBF-BS-80-...-15P
- · - ESBF-BS-80-...-32P

ESBF-BS-100-...

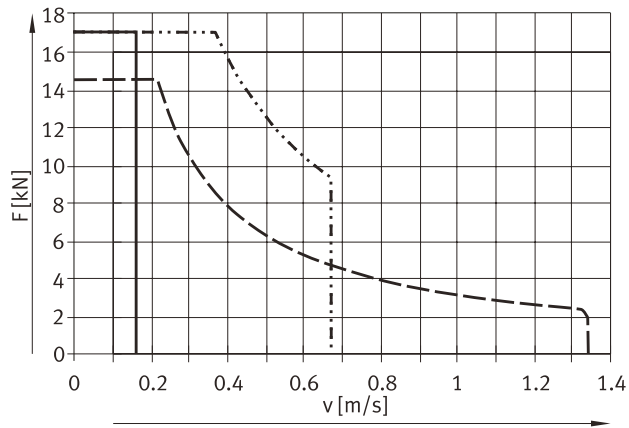


- ESBF-BS-100-...-5P
- - - ESBF-BS-100-...-20P
- · - ESBF-BS-100-...-40P

Datenblatt

Max. Vorschubkraft F in Abhängigkeit von der Vorschubgeschwindigkeit v

Für Gleitwindetrieb

ESBF-LS-...

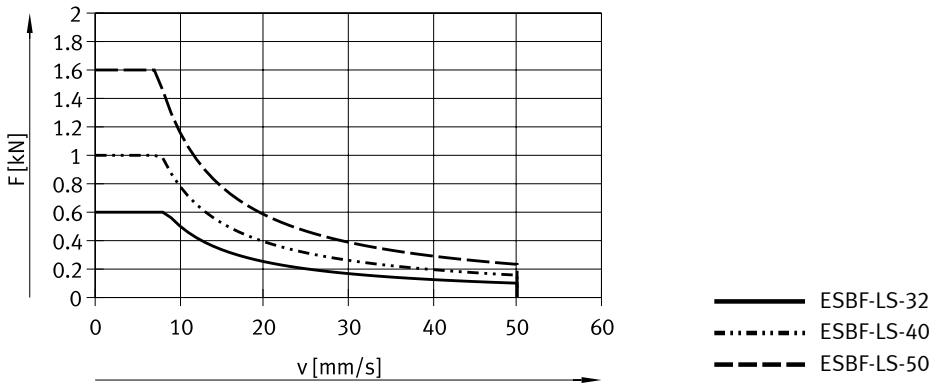


Lebensdauer

- Die Lebensdauer des Elektrozylinders hängt maßgeblich von der des Gewindetriebes ab. Bei der Bestimmung der möglichen Lebensdauer spielt der Betriebsbeiwert eine große Rolle. Er lässt sich mit Hilfe der Tabelle (→ Seite 17) bestimmen
- Der Betriebsbeiwert der Variante ESBF-...-F1 (NSF-H1 Schmierstoff für Anwendungen bei Food & Beverage) entspricht dem des Standardtyps
- Das Lebensdauerende tritt nach Erreichen der max. Schaltspiele bzw. Laufleistung ein:
 - ESBF-BS: 10 Mio.
 - ESBF-LS: → Seite 17 (unten)
- Die Angaben zur Laufleistung basieren auf experimentell ermittelten und theoretisch berechneten Daten (bei Raumtemperatur). Die praktisch erzielbare Laufleistung kann unter veränderten Randbedingungen deutliche Abweichungen von den angegebenen Kurven aufweisen

Berechnung der mittleren Vorschubkraft F_{xm} mit Kugelgewindetrieb (ESBF-BS)

$$F_{xm} = \sqrt[3]{\frac{F_{x1}^3 \cdot s_1 + \dots + F_{xn}^3 \cdot s_n}{s_1 + \dots + s_n}}$$


F_{xm} = Mittlere Vorschubkraft
 $F_{x1/n}$ = Vorschubkraft des Abschnitts
 $s_{1/n}$ = Weganteil am Bewegungszyklus



Mittlere Vorschubkraft F_{xm} in Abhängigkeit von der Laufleistung L, bei einem Betriebsbeiwert f_B von 1,0 und Raumtemperatur


Für Kugelgewindetrieb

ESBF-BS-32-...

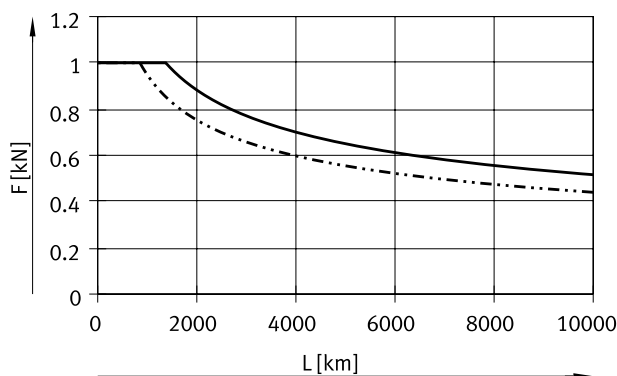

— ESBF-32-...-5P
 - - - ESBF-32-...-10P

ESBF-BS-40-...

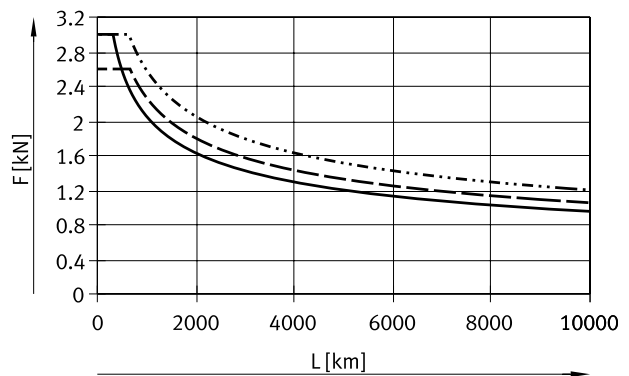

— ESBF-40-...-5P
 - - - ESBF-40-...-10P
 - - - ESBF-40-...-16P



Datenblatt

Lebensdauer

Mittlere Vorschubkraft F_{xm} in Abhängigkeit von der Laufleistung L, bei einem Betriebsbeiwert f_B von 1,0 und Raumtemperatur
Für Kugelgewindetrieb

ESBF-BS-50-...

ESBF-BS-63-...

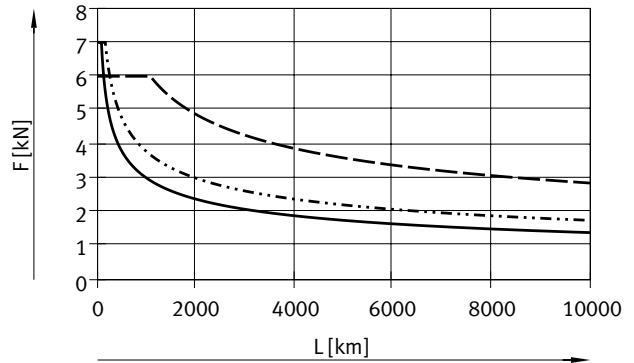
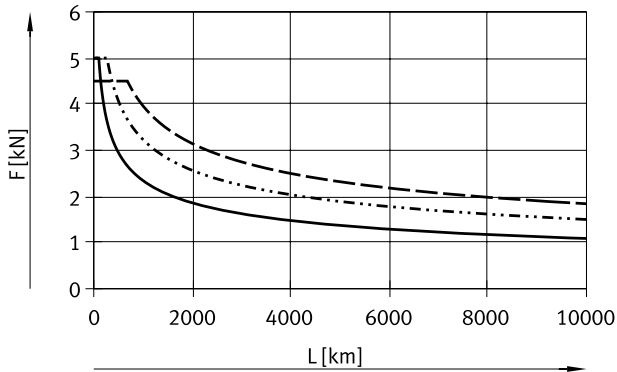


— ESBF-50-...-5P
- - - ESBF-50-...-10P
- · - ESBF-50-...-20P

— ESBF-63-...-5P
- - - ESBF-63-...-10P
- · - ESBF-63-...-25P

ESBF-BS-80-...

ESBF-BS-100-...

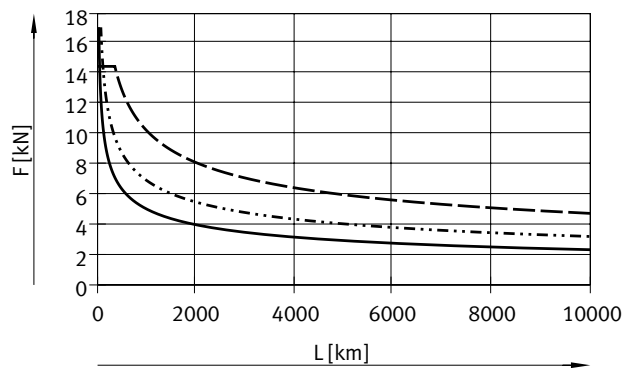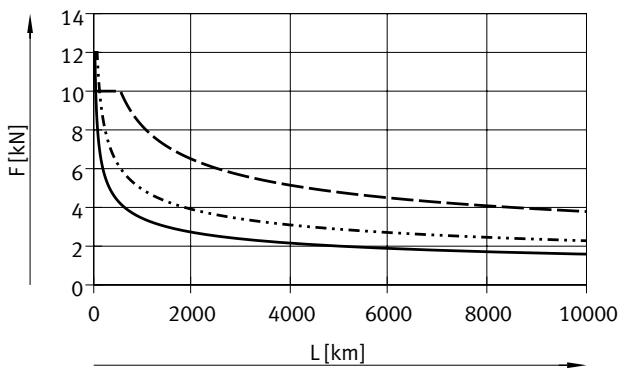

— ESBF-80-...-5P
- - - ESBF-80-...-15P
- · - ESBF-80-...-32P

— ESBF-100-...-5P
- - - ESBF-100-...-20P
- · - ESBF-100-...-40P

Lebensdauer unter Berücksichtigung des Betriebsbeiwertes

$$L_1 = \frac{L}{f_B^3}$$

L_{ist} = Ist-Lebensdauer
 L = Soll-Lebensdauer

(→ Diagramme)

f_B = Betriebsbeiwert

Belastung ¹⁾	Betriebsbeiwert f_B	Anwendungsbeispiel
Keine	1,0 ... 1,2	Messmaschine
Leicht	1,2 ... 1,4	Handling, Robotik
Mittel	1,4 ... 1,6	Einpressvorgänge
Stark	1,6 ... 2,0	Bau, Landwirtschaft

1) Hier sind Belastungen gemeint, aufgrund von Stoß, Temperatur, Schmutz, Schock und Schwingungen, die auf Zylinder bzw. Kolbenstange wirken.

Richtwerte für Gleitgewindetrieb (ESBF-LS)

Baugröße	32	40	50
Laufleistung L [km]	200	250	300
Lastwechsel $L^{1)}$ [Mio]	1,0	1,2	1,4
Schaltspiele $L^{2)}$ [Mio]	0,5	0,6	0,7

1) Bewegung von Position A nach B mit Beschleunigung und Verzögerung bis zum Stillstand.

2) Zwei Lastwechsel zum Ausgangspunkt zurück

Datenblatt

Reibverluste und Antriebsmoment

Reibverluste

Die Reibverluste setzen sich aus dem Leerlaufantriebsmoment und den geschwindigkeitsabhängigen Reibverlusten zusammen.

$$M_{\text{reib}} = M_{\text{leerlauf}} + M_{\text{V}}$$

M_{reib} = Reibmoment

M_{leerlauf} = Leerlaufantriebsmoment

M_{V} = Reibmoment in Abhängigkeit von der Vorschubgeschwindigkeit

Antriebsmoment

Das für den Zylinder benötigte Antriebsmoment setzt sich aus dem Reibmoment und dem Nutzdrehmoment zusammen.

$$M_{\text{antrieb}} = M_{\text{reib}} + M_{\text{nutz}}$$

M_{antrieb} = erforderliches Antriebsmoment

M_{reib} = Reibmoment

M_{nutz} = Nutzdrehmoment

Leerlaufantriebsmoment – Kugelgewindetrieb¹⁾

Baugröße		32			40			50		
Spindelsteigung	[mm/U]	5	10	5	10	16	5	10	20	
Leerlaufantriebsmoment M_{leerlauf}	[Nm]	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	

Baugröße		63			80			100		
Spindelsteigung	[mm/U]	5	10	25	5	15	32	5	20	40
Leerlaufantriebsmoment M_{leerlauf}	[Nm]	0,4	0,45	0,5	0,5	0,6	0,65	0,7	0,9	1,0

Leerlaufantriebsmoment – Gleitgewindetrieb¹⁾

Baugröße		32		40		50	
Spindelsteigung	[mm/U]	2,5		3		4	
Leerlaufantriebsmoment M_{leerlauf}	[Nm]	0,1		0,2		0,3	


1) Entspricht dem benötigten Antriebsmoment ohne Last bei Spindeldrehzahl 200 1/min

Datenblatt

Reibmoment M , in Abhängigkeit von der Vorschubgeschwindigkeit v


Für Kugelgewindetrieb

ESBF-BS-32-...

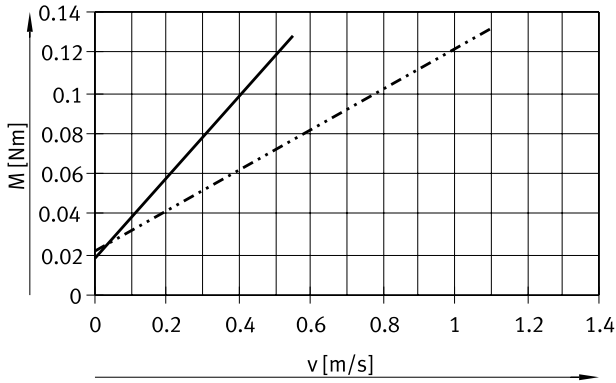


- ESBF-BS-32-...-5P
- · - · - · ESBF-BS-32-...-10P

ESBF-BS-40-...

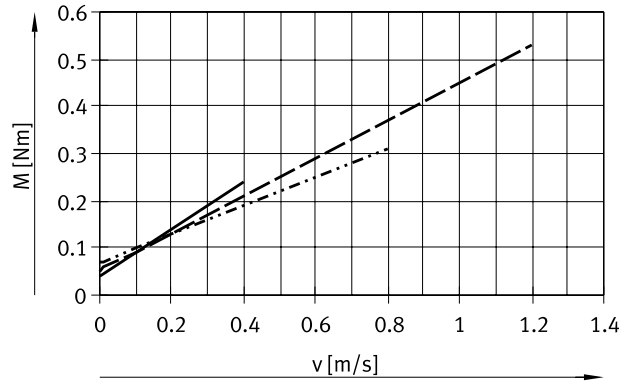


- ESBF-BS-40-...-5P
- · - · - · ESBF-BS-40-...-10P
- - - ESBF-BS-40-...-16P

ESBF-BS-50-...

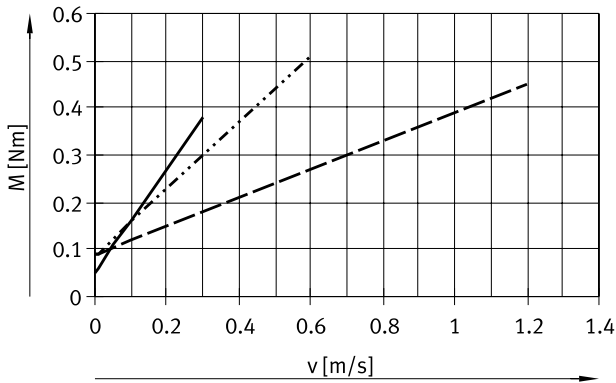


- ESBF-BS-50-...-5P
- · - · - · ESBF-BS-50-...-10P
- - - ESBF-BS-50-...-20P

ESBF-BS-63-...

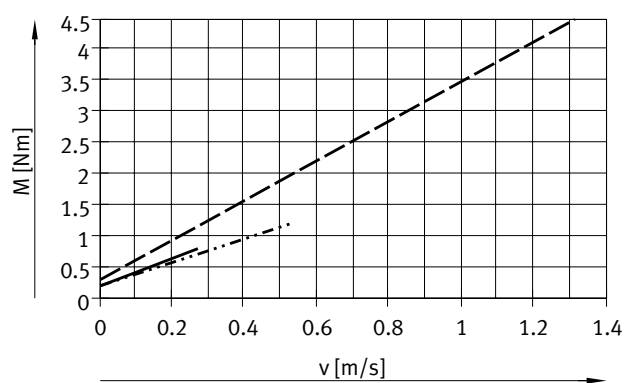


- ESBF-BS-63-...-5P
- · - · - · ESBF-BS-63-...-10P
- - - ESBF-BS-63-...-25P

ESBF-BS-80-...

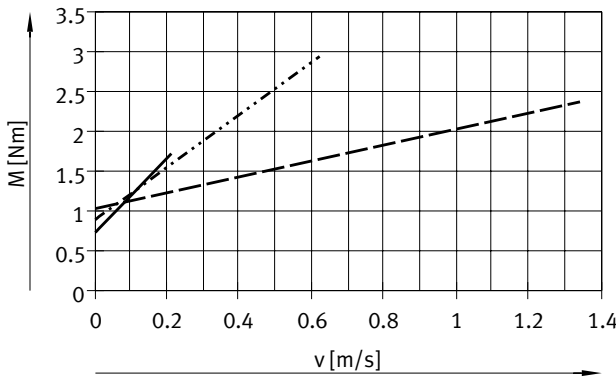

- ESBF-BS-80-...-5P
- · - · - · ESBF-BS-80-...-15P
- - - ESBF-BS-80-...-20P

ESBF-BS-100-...

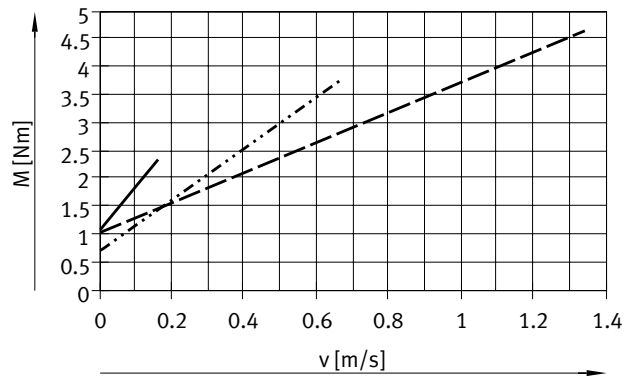


- ESBF-BS-100-...-5P
- · - · - · ESBF-BS-100-...-20P
- - - ESBF-BS-100-...-40P

Datenblatt

Reibmoment M_r in Abhängigkeit von der Vorschubgeschwindigkeit v

Für Gleitgewindetrieb

ESBF-LS-...

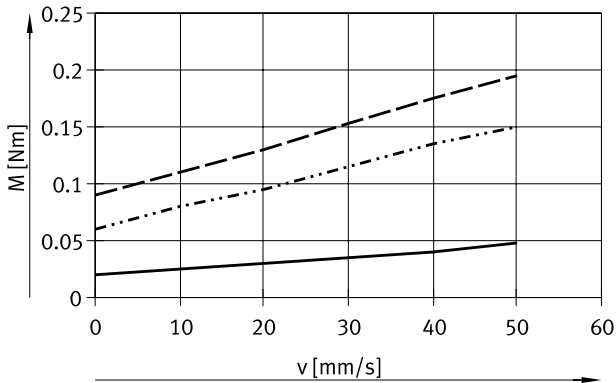


- ESBF-LS-32
- · - · - ESBF-LS-40
- - - ESBF-LS-50

Nutzdrehmoment M_{nutz} in Abhängigkeit von der Vorschubkraft F


Für Kugelgewindetrieb

ESBF-BS-32-...

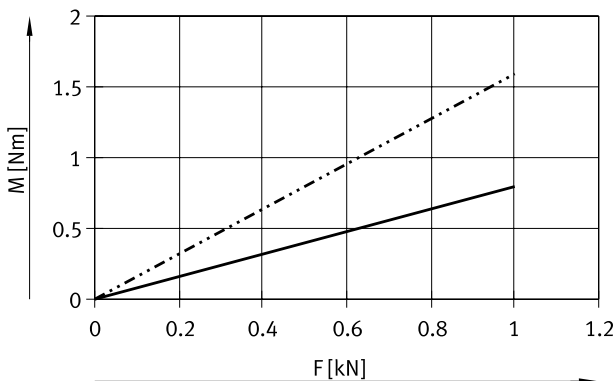


- ESBF-BS-32-...-5P
- · - · - ESBF-BS-32-...-10P

ESBF-BS-40-...

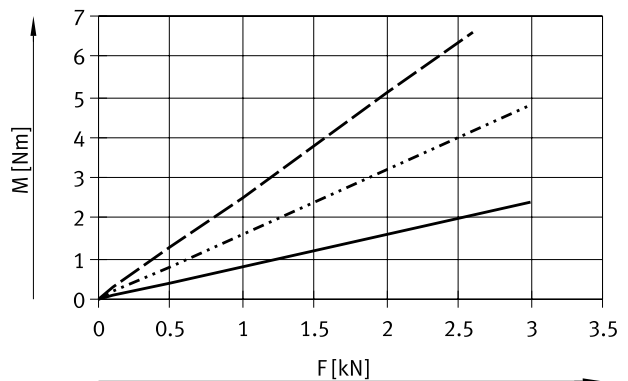


- ESBF-BS-40-...-5P
- · - · - ESBF-BS-40-...-10P
- - - ESBF-BS-40-...-16P

ESBF-BS-50-...

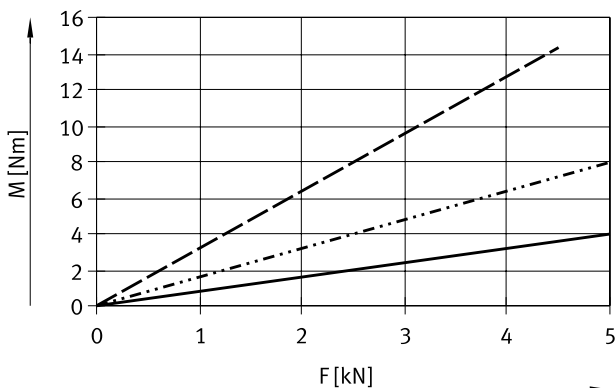

- ESBF-BS-50-...-5P
- · - · - ESBF-BS-50-...-10P
- - - ESBF-BS-50-...-20P

ESBF-BS-63-...

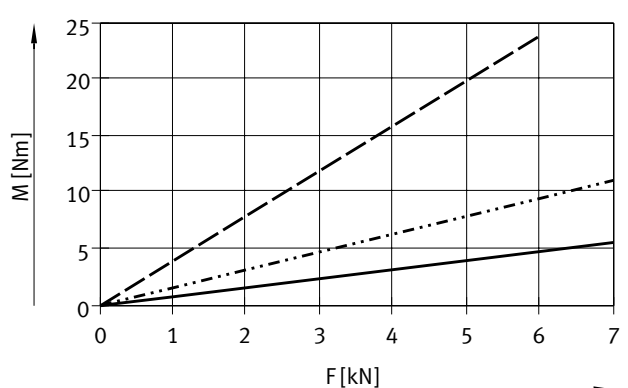


- ESBF-BS-63-...-5P
- · - · - ESBF-BS-63-...-10P
- - - ESBF-BS-63-...-25P

Datenblatt

Nutzdrehmoment M_{nutz} in Abhängigkeit von der Vorschubkraft F


Für Kugelgewindetrieb

ESBF-BS-80-...

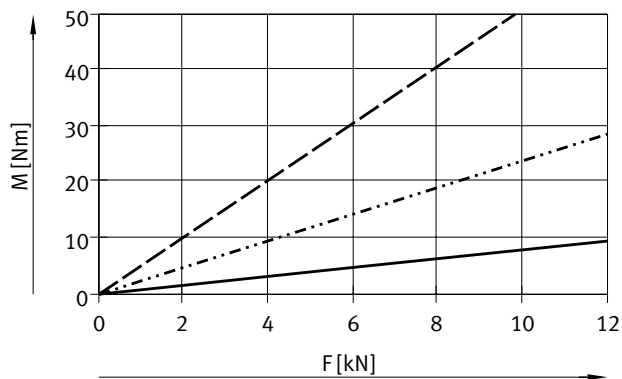

- ESBF-BS-80-...-5P
- ESBF-BS-80-...-15P
- - - ESBF-BS-80-...-32P


ESBF-BS-100-...

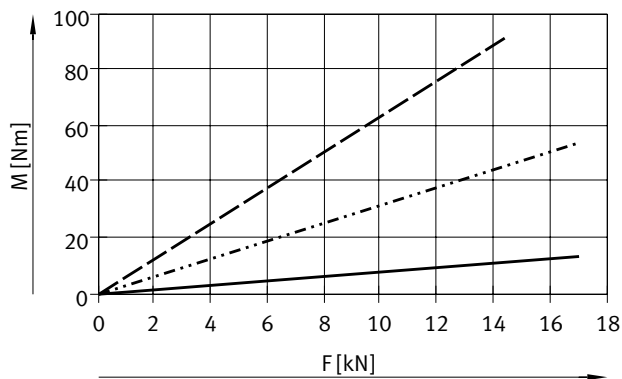

- ESBF-BS-100-...-5P
- ESBF-BS-100-...-20P
- - - ESBF-BS-100-...-40P

Für Gleitgewindetrieb

ESBF-LS-...

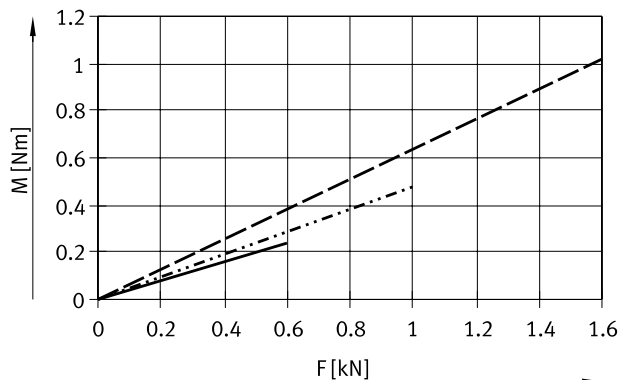


- ESBF-LS-32
- ESBF-LS-40
- - - ESBF-LS-50

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

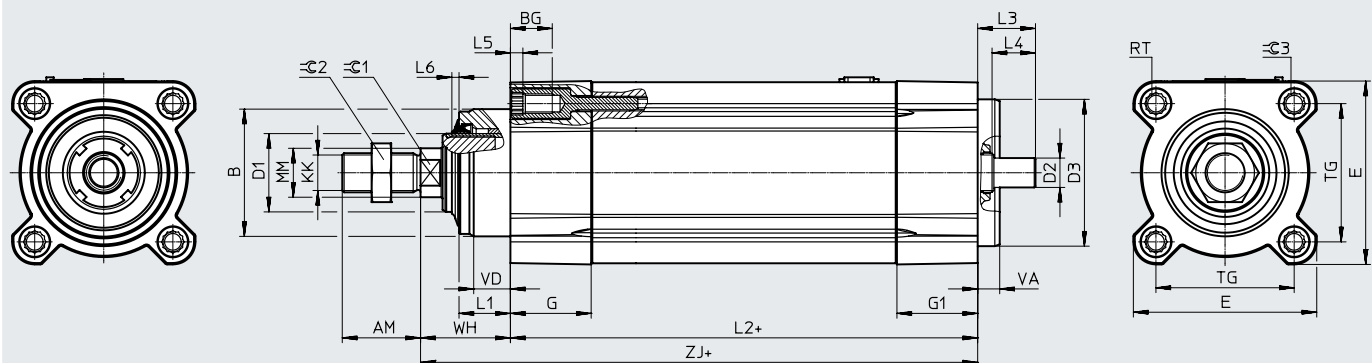

+ = zuzüglich Hublänge

Baugröße	AM	B ∅ d11	BG min.	D1 ∅ h9	D2 ∅ h6	D3 ∅ f7	E	G
32	22	34	16	20	6	32	45 ^{+0,5}	25,5 _{-0,1}
40	24	39	16	24	8	40	54 ^{+0,5}	30 _{-0,1}
50	32	45	17	28	12	50	64 ^{+0,5}	30 _{-0,1}
63	32	52	17	32	12	60	75 ^{+0,5/-0,1}	33±0,1
80	40	60	17	40	19	80	93 ^{+0,5/-0,1}	39±0,1
100	40	70	17	50	24	100	110 ^{+0,5/-0,1}	39±0,1

Baugröße	G1	L1	L2	L3	L4 ±0,2	L5 min.	L6	KK	MM ∅ -0,1
32	25,5 _{-0,1}	12 ^{+0,2}	122,5 ^{+0,2/-1,4}	15,9 ^{+0,8/-0,3}	8	4	4	M10x1,25	14
40	30 _{-0,1}	14 ^{+0,2}	144 ^{+0,2/-1,4}	18,4 ^{+0,8/-0,3}	14	4	4	M12x1,25	16
50	34 _{-0,1}	20 ^{+0,2}	163 ^{+0,2/-1,4}	27 ^{+0,8/-0,3}	17	5	4	M16x1,5	20
63	33±0,1	21 _{-0,5}	171 ^{+0,7/-1,2}	23,5±0,5	17	5	5	M16x1,5	20
80	39±0,1	28 _{-0,5}	204 ^{+0,7/-1,2}	33,5±0,5	26	25,9	5	M20x1,5	25
100	39±0,1	33 _{-0,5}	224 ^{+0,7/-1,2}	39,5±0,5	30	25,9	5	M20x1,5	25

Baugröße	RT	TG	VA	VD	WH	ZJ	∅C1	∅C2	∅C3
32	M6	32,5	7 _{-0,2}	8±0,1	25,5 ^{+1,9/-0,8}	148 ^{+2,1/-1,1}	10	17	6
40	M6	38	7 _{-0,2}	9±0,1	29,5 ^{+1,9/-0,8}	173,5 ^{+2,1/-1,1}	13	19	6
50	M8	46,5	9 _{-0,2}	11,5±0,1	36,5 ^{+1,9/-0,8}	199,5 ^{+2,1/-1,1}	17	24	8
63	M8	56,5±0,5	9±0,2	15±0,2	37 ^{+1,8/-1,7}	208	17	24	8
80	M10	72±0,5	10±0,2	18±0,2	46 ^{+1,8/-1,7}	250	22	30	6
100	M10	89±0,5	12±0,2	20±0,2	51 ^{+1,8/-1,7}	275	22	30	6

- - Hinweis
Ausrichtung der Schlüssel­fläche
∅C1 ist nicht eindeutig.


Datenblatt

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

Varianten

...E – Kolbenstangenverlängerung





F – Innengewinde

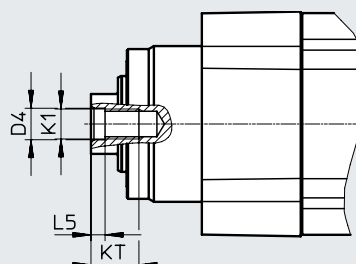

S1 – Schutzart IP65 / F1 – für Lebensmittelbereich

ESBF-32 ... 50


ESBF-63 ... 100



Baugröße	A2 max.	D4 ø	EE	L5 ±0,2	L6	K1	KT min.	WH
32	200	6,4 ^{+0,2}	M7	2,6	19,5	M6	12	25,5 ^{+1,9/-0,8}
40	200	8,4 ^{+0,2}	M7	3,3	24	M8	12	29,5 ^{+1,9/-0,8}
50	200	10,5 ^{+0,2}	M7	4,7	28	M10	16	36,5 ^{+1,9/-0,8}
63	200	10,5 ^{+0,1}	G1/8	4,7	48,5	M10	16	37 ^{+1,8/-1,7}
80	200	13 ^{+0,1}	G1/8	6,1	57,5	M12	20	46 ^{+1,8/-1,7}
100	200	13 ^{+0,1}	G1/8	6,1	68,5	M12	20	51 ^{+1,8/-1,7}

Datenblatt

Bestellangaben – Kugelgewindetrieb							
Spindelsteigung [mm/U]	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ	Spindelsteigung [mm/U]	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ
ESBF-32				ESBF-50			
5	100	★ 8022562	ESBF-BS-32-100-5P	5	100	★ 8022590	ESBF-BS-50-100-5P
	200	★ 2215384	ESBF-BS-32-200-5P		200	★ 2215386	ESBF-BS-50-200-5P
	300	★ 8022563	ESBF-BS-32-300-5P		300	★ 8022591	ESBF-BS-50-300-5P
	400	★ 8022564	ESBF-BS-32-400-5P		400	★ 8022592	ESBF-BS-50-400-5P
10	100	★ 8022565	ESBF-BS-32-100-10P	10	100	★ 8022593	ESBF-BS-50-100-10P
	200	★ 8022566	ESBF-BS-32-200-10P		200	★ 8022594	ESBF-BS-50-200-10P
	300	★ 8022567	ESBF-BS-32-300-10P		300	★ 8022595	ESBF-BS-50-300-10P
	400	★ 8022568	ESBF-BS-32-400-10P		400	★ 8022596	ESBF-BS-50-400-10P
				20	100	★ 8022597	ESBF-BS-50-100-20P
					200	★ 8022598	ESBF-BS-50-200-20P
					300	★ 8022599	ESBF-BS-50-300-20P
					400	★ 8022600	ESBF-BS-50-400-20P
ESBF-40				ESBF-63			
5	100	★ 8022574	ESBF-BS-40-100-5P	5	100	★ 574093	ESBF-BS-63-100-5P
	200	★ 2215385	ESBF-BS-40-200-5P		200	★ 1347390	ESBF-BS-63-200-5P
	300	★ 8022575	ESBF-BS-40-300-5P		300	★ 574094	ESBF-BS-63-300-5P
	400	★ 8022576	ESBF-BS-40-400-5P		400	★ 574095	ESBF-BS-63-400-5P
10	100	★ 8022577	ESBF-BS-40-100-10P	10	100	★ 574096	ESBF-BS-63-100-10P
	200	★ 8022578	ESBF-BS-40-200-10P		200	★ 574097	ESBF-BS-63-200-10P
	300	★ 8022579	ESBF-BS-40-300-10P		300	★ 574098	ESBF-BS-63-300-10P
	400	★ 8022580	ESBF-BS-40-400-10P		400	★ 574099	ESBF-BS-63-400-10P
16	100	★ 8022581	ESBF-BS-40-100-16P	25	100	★ 574100	ESBF-BS-63-100-25P
	200	★ 8022582	ESBF-BS-40-200-16P		200	★ 574101	ESBF-BS-63-200-25P
	300	★ 8022583	ESBF-BS-40-300-16P		300	★ 574102	ESBF-BS-63-300-25P
	400	★ 8022584	ESBF-BS-40-400-16P		400	★ 574103	ESBF-BS-63-400-25P

 Hinweis

Bestellung variabler Hübe und Varianten über Produktbaukasten → Seite 26

Datenblatt

Bestellangaben – Kugelgewindetrieb				Bestellangaben – Kugelgewindetrieb			
Spindelsteigung [mm/U]	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ	Spindelsteigung [mm/U]	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ
ESBF-80				ESBF-100			
5	100	574104	ESBF-BS-80-100-5P	5	100	574115	ESBF-BS-100-100-5P
	200	1347391	ESBF-BS-80-200-5P		200	1347393	ESBF-BS-100-200-5P
	300	574105	ESBF-BS-80-300-5P		300	574116	ESBF-BS-100-300-5P
	400	574106	ESBF-BS-80-400-5P		400	574117	ESBF-BS-100-400-5P
15	100	574107	ESBF-BS-80-100-15P	20	100	574118	ESBF-BS-100-100-20P
	200	574108	ESBF-BS-80-200-15P		200	574119	ESBF-BS-100-200-20P
	300	574109	ESBF-BS-80-300-15P		300	574120	ESBF-BS-100-300-20P
	400	574110	ESBF-BS-80-400-15P		400	574121	ESBF-BS-100-400-20P
32	100	574111	ESBF-BS-80-100-32P	40	100	574122	ESBF-BS-100-100-40P
	200	574112	ESBF-BS-80-200-32P		200	574123	ESBF-BS-100-200-40P
	300	574113	ESBF-BS-80-300-32P		300	574124	ESBF-BS-100-300-40P
	400	574114	ESBF-BS-80-400-32P		400	574125	ESBF-BS-100-400-40P

Bestellangaben – Gleitgewindetrieb			
Spindelsteigung [mm/U]	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ
ESBF-32			
2,5	100	8022570	ESBF-LS-32-100-2.5P
	200	2295381	ESBF-LS-32-200-2.5P
	300	8022571	ESBF-LS-32-300-2.5P
	400	8022572	ESBF-LS-32-400-2.5P
ESBF-40			
3	100	8022586	ESBF-LS-40-100-3P
	200	2295382	ESBF-LS-40-200-3P
	300	8022587	ESBF-LS-40-300-3P
	400	8022588	ESBF-LS-40-400-3P
ESBF-50			
4	100	8022602	ESBF-LS-50-100-4P
	200	2295383	ESBF-LS-50-200-4P
	300	8022603	ESBF-LS-50-300-4P
	400	8022604	ESBF-LS-50-400-4P

 **Hinweis**

Bestellung variabler Hübe und Varianten über Produktbaukasten → Seite 26

Bestellangaben – Produktbaukasten

Bestelltabelle									
Baugröße	32	40	50	63	80	100	Bedingun- gen	Code	Eintrag Code
Baukasten-Nr.	8022569	8022585	8022601	574090	574091	574092			
Funktion	Elektrozylinder							ESBF	ESBF
Antriebsart	Kugelgewindetrieb						[1]	-BS	
	Gleitgewindetrieb			–			[2]	-LS	
Baugröße	32	40	50	63	80	100		-...	
Hub [mm]	100							-...	
	200								
	300								
	400								
Spindelsteigung [mm]	30 ... 800	30 ... 800	30 ... 1000	30 ... 1200	30 ... 1500	30 ... 1500		-...P	
	2.5	–	–	–	–	–			
	–	3	–	–	–	–			
	–	–	4	–	–	–			
	5	5	5	5	5	5			
	10	10	10	10	–	–			
	–	–	–	–	15	–			
	–	16	–	–	–	–			
	–	–	20	–	–	20			
	–	–	–	25	–	–			
–	–	–	–	32	–				
–	–	–	–	–	40				
Kolbenstangengewindeart	Außengewinde							-F	
	Innengewinde								
Schutzart Elektrik	Standard							-S1	
	IP65								
Korrosionsschutz	Standard							-R3	
	hoher Korrosionsschutz						[3]		
Besondere Werkstoffeigenschaften	keine							F1A	
	empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien						[4]		
Zusatzeigenschaften	ohne							-F1	
	lebensmitteltauglich gemäß erweiterter Werkstoffinformation						[5]		
Kolbenstangenverlängerung	ohne							-...E	
	1 ... 200								

[1] **BS** Nur mit Spindelsteigung 5P, 10P, 15P, 16P, 20P, 25P, 32P, 40P

[2] **LS** Nur mit Spindelsteigung 2.5P, 3P, 4P

[3] **R3** Nur mit S1

[4] **F1A** Nicht mit S1

Nicht mit LS

Nicht mit R3

Nicht mit F1

[5] **F1** Nur mit R3



Nicht mit LS

Zubehör

- Hinweis

Abhängig von der Kombination zwischen Motor und Antrieb kann die maximale Vorschubkraft des Antriebs nicht erreicht werden.

Bei Verwendung von Parallelbausätzen muss das jeweilige Leerlaufantriebsmoment des Bausatzes berücksichtigt werden.

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Axialbausatz		Datenblätter → Internet: eamm-a
Motor/Getriebe ¹⁾	Axialbausatz	
	 <ul style="list-style-type: none"> • Bausätze für Fremdmotoren → Internet: eamm-a 	
Typ	Teile-Nr.	Typ
ESBF-32		
mit Servomotor		
EMME-AS-40-...	★ 1976465	EAMM-A-D32-40P
	2207372	EAMM-A-D32-40P-S1 ²⁾
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-...	★ 1956054	EAMM-A-D32-60P
	2234020	EAMM-A-D32-60P-S1 ²⁾
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40	2256396	EAMM-A-D32-40G-S1 ²⁾
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-...	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60	2946761	EAMM-A-D32-60H-S1 ²⁾
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	★ 543148	EAMM-A-D32-42A
	1322179	EAMM-A-D32-42A-S1 ²⁾
EMMS-ST-57-...	★ 550980	EAMM-A-D32-57A
	1322181	EAMM-A-D32-57A-S1 ²⁾

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Schutzart IP65

Festo Kernprogramm





In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Zubehör

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Axialbausatz

Datenblätter → Internet: eamm-a

Motor/Getriebe ¹⁾	Axialbausatz	
	 <ul style="list-style-type: none"> • Bausätze für Fremdmotoren → Internet: eamm-a 	
Typ	Teile-Nr.	Typ
ESBF-32		
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42	2256396	EAMM-A-D32-40G-S1 ²⁾
EMMS-ST-57-...	2946758	EAMM-A-D32-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57	2946759	EAMM-A-D32-60G-S1 ²⁾
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	1454239	EAMM-A-D32-67A
	2256397	EAMM-A-D32-67A-S1 ²⁾
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGC-40-...	2256396	EAMM-A-D32-40G-S1 ²⁾
EMCA-EC-67-...	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGC-60-...	2946761	EAMM-A-D32-60H-S1 ²⁾
ESBF-40		
mit Servomotor		
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-...	★ 1977000	EAMM-A-D40-60P
	2151519	EAMM-A-D40-60P-S1 ²⁾
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 ³⁾
	2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 ²⁾
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-...	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60	2256401	EAMM-A-D40-60H-S1 ²⁾



1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Schutzart IP65

3) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 66 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.



Zubehör

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Axialbausatz		Datenblätter → Internet: eamm-a
Motor/Getriebe ¹⁾	Axialbausatz	
	 <ul style="list-style-type: none"> • Bausätze für Fremdmotoren → Internet: eamm-a 	
Typ	Teile-Nr.	Typ
ESBF-40		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	★ 543154	EAMM-A-D40-57A
	1322183	EAMM-A-D40-57A-S1 ²⁾
EMMS-ST-87-...	★ 550982	EAMM-A-D40-87A
	1322186	EAMM-A-D40-87A-S1 ²⁾
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 ³⁾
	2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 ²⁾
EMMS-ST-57-...	2256400	EAMM-A-D40-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57	2256409	EAMM-A-D40-60G-S1 ²⁾
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	1454243	EAMM-A-D40-67A
	2256695	EAMM-A-D40-67A-S1 ²⁾
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMGC-40-...	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 ³⁾
	2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 ²⁾
EMCA-EC-67-...	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGC-60-...	2256401	EAMM-A-D40-60H-S1 ²⁾

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Schutzart IP65

3) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 66 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

Festo Kernprogramm





In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Zubehör

Datenblätter → Internet: eamm-a

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Axialbausatz	
Motor/Getriebe ¹⁾	Axialbausatz
	 <ul style="list-style-type: none"> • Bausätze für Fremdmotoren → Internet: eamm-a
Typ	Teile-Nr. Typ
ESBF-50	
mit Servomotor	
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-...	★ 2733785 EAMM-A-D50-80P
	2734289 EAMM-A-D50-80P-S1 ²⁾
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-...,	★ 2733784 EAMM-A-D50-100A
	2734288 EAMM-A-D50-100A-S1 ²⁾
mit Servomotor und Getriebe	
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-...	2733796 EAMM-A-D50-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60	2907418 EAMM-A-D50-60H-S1 ²⁾
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-...	2733787 EAMM-A-D50-80G
	2734291 EAMM-A-D50-80G-S1 ²⁾
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-...	2733787 EAMM-A-D50-80G
	2734291 EAMM-A-D50-80G-S1 ²⁾

- 1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.
- 2) Mit Schutzart IP65
- 3) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 66 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.



Festo Kernprogramm



In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Zubehör

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Axialbausatz		Datenblätter → Internet: eamm-a	
Motor/Getriebe ¹⁾	Axialbausatz		
	 <ul style="list-style-type: none"> • Bausätze für Fremdmotoren → Internet: eamm-a 		
Typ	Teile-Nr.	Typ	
ESBF-50			
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-87-...	★ 2733781	EAMM-A-D50-87A	
	2734286	EAMM-A-D50-87A-S1²⁾	
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-57-...	2733786	EAMM-A-D50-60G	
EMGA-60-P-G...-SST-57	2734290	EAMM-A-D50-60G-S1²⁾	
EMMS-ST-87-...	2733787	EAMM-A-D50-80G	
EMGA-80-P-G...-SST-87	2734291	EAMM-A-D50-80G-S1²⁾	
mit Integrierter Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-...	2733796	EAMM-A-D50-60H	
EMGC-60-...	2907418	EAMM-A-D50-60H-S1²⁾	
ESBF-63			
mit Servomotor			
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-...	★ 1977073	EAMM-A-D60-80P	
	2218564	EAMM-A-D60-80P-S1²⁾	
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-...	★ 550983	EAMM-A-D60-100A	
	2256700	EAMM-A-D60-100A-S1²⁾	
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-...	1454245	EAMM-A-D60-60H	
EMGA-60-P-G...-EAS-60	2256697	EAMM-A-D60-60H-S1²⁾	
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-...	1499402	EAMM-A-D60-80G	
EMGA-80-P-G...-EAS-80	2946762	EAMM-A-D60-80G-S1²⁾	
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-...	1499402	EAMM-A-D60-80G	
EMGA-80-P-G...-SAS-100	2946762	EAMM-A-D60-80G-S1²⁾	

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Schutzart IP65

3) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 66 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

Festo Kernprogramm





In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Zubehör

Datenblätter → Internet: eamm-a

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Axialbausatz			
Motor/Getriebe ¹⁾	Axialbausatz		
	 <ul style="list-style-type: none"> • Bausätze für Fremdmotoren → Internet: eamm-a 		
Typ	Teile-Nr.	Typ	
ESBF-63			
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-87-...	★ 543162	EAMM-A-D60-87A	
	1322188	EAMM-A-D60-87A-S1 ²⁾	
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-57-...	★ 560283	EAMM-A-D60-60G	
EMGA-60-P-G...-SST-57	2256696	EAMM-A-D60-60G-G2 ³⁾	
	2256698	EAMM-A-D60-60G-S1 ²⁾	
EMMS-ST-87-...	1499402	EAMM-A-D60-80G	
EMGA-80-P-G...-SST-87	2946762	EAMM-A-D60-80G-S1 ²⁾	
mit Integrierter Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-...	1454245	EAMM-A-D60-60H	
EMGC-60-...	2256697	EAMM-A-D60-60H-S1 ²⁾	
ESBF-80			
mit Servomotor			
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-...	1589665	EAMM-A-D80-100A	
	1600673	EAMM-A-D80-100A-S1 ²⁾	
EMMS-AS-140-...	1588299	EAMM-A-D80-140A	
	1600674	EAMM-A-D80-140A-S1 ²⁾	
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-...	2946763	EAMM-A-D80-80G	
EMGA-80-P-G...-EAS-80	2946764	EAMM-A-D80-80G-S1 ²⁾	
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-...	2946763	EAMM-A-D80-80G	
EMGA-80-P-G...-SAS-100	2946764	EAMM-A-D80-80G-S1 ²⁾	



1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Schutzart IP65

3) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 66 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.



Zubehör

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Axialbausatz		Datenblätter → Internet: eamm-a	
Motor/Getriebe ¹⁾	Axialbausatz		
			
Typ	Teile-Nr.	Typ	
ESBF-80			
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-87-...	2946763	EAMM-A-D80-80G	
EMGA-80-P-G...-SST-87	2946764	EAMM-A-D80-80G-S1 ²⁾	
ESBF-100			
mit Servomotor			
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-...	3356796	EAMM-A-D100-100A	
	3356931	EAMM-A-D100-100A-S1 ²⁾	
EMMS-AS-140-...	1588349	EAMM-A-D100-140A	
	1600675	EAMM-A-D100-140A-S1 ²⁾	
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-...	2449341	EAMM-A-D100-120G	
EMGA-120-P-G...-SAS-100	2946765	EAMM-A-D100-120G-S1 ²⁾	
EMMS-AS-140-...	2449341	EAMM-A-D100-120G	
EMGA-120-P-G...-SAS-140	2946765	EAMM-A-D100-120G-S1 ²⁾	

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.






2) Mit Schutzart IP65

Zubehör

Einzelteile des Axialbausatzes				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Dichtung-SET
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
ESBF-32				
543147 EAMM-A-D32-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	543420 EAMC-16-20-6-6	552155 EAMK-A-D32-28B	-
1322178 EAMM-A-D32-40A-S1				1561526 EADS-F-D32-40A
1454238 EAMM-A-D32-40G	1460095 EAMF-A-44C-40G-S1	562681 EAMC-30-32-6-10	551006 EAMK-A-D32-44A/C	-
2256396 EAMM-A-D32-40G-S1				2253500 EADS-F-D32-40G
★ 1976465 EAMM-A-D32-40P	1976704 EAMF-A-28B-40P	1232854 EAMC-16-20-6-8	552155 EAMK-A-D32-28B	-
2207372 EAMM-A-D32-40P-S1				2207219 EADS-F-D32-40P
★ 543148 EAMM-A-D32-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	543419 EAMC-16-20-5-6	552155 EAMK-A-D32-28B	-
1322179 EAMM-A-D32-42A-S1				1561527 EADS-F-D32-42A
550979 EAMM-A-D32-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C	-
1322180 EAMM-A-D32-55A-S1				1561528 EADS-F-D32-55A
★ 550980 EAMM-A-D32-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	551006 EAMK-A-D32-44A/C	-
1322181 EAMM-A-D32-57A-S1				1561529 EADS-F-D32-57A
2946758 EAMM-A-D32-60G	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	3187577 EAMC-30-32-6-11	551006 EAMK-A-D32-44A/C	-
2946759 EAMM-A-D32-60G-S1				8022150 EADS-F-D32-60G/H
2946760 EAMM-A-D32-60H	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	1233256 EAMC-30-32-6-14	551006 EAMK-A-D32-44A/C	-
2946761 EAMM-A-D32-60H-S1				8022150 EADS-F-D32-60G/H
★ 1956054 EAMM-A-D32-60P	1956846 EAMF-A-44C-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14	551006 EAMK-A-D32-44A/C	-
2234020 EAMM-A-D32-60P-S1				2234012 EADS-F-D32-60P
1454239 EAMM-A-D32-67A	1476305 EAMF-A-44A/B/C-67A-S1	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C	-
2256397 EAMM-A-D32-67A-S1				2253501 EADS-F-D32-67A



Zubehör

Einzelteile des Axialbausatzes				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Dichtung-SET
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
ESBF-40				
★ 560282 EAMM-A-D40-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	558029 EAMC-30-32-8-10	552157 EAMK-A-D40-44A/C	–
2256398 EAMM-A-D40-40G-G2	1460095 EAMF-A-44C-40G-S1			2253502 EADS-F-D40-40G
2256399 EAMM-A-D40-40G-S1				
543153 EAMM-A-D40-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C	–
1322182 EAMM-A-D40-55A-S1				1561530 EADS-F-D40-55A
★ 543154 EAMM-A-D40-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	552157 EAMK-A-D40-44A/C	–
1322183 EAMM-A-D40-57A-S1				1561531 EADS-F-D40-57A
2256400 EAMM-A-D40-60G	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	–
2256409 EAMM-A-D40-60G-S1				2253503 EADS-F-D40-60G/H
1454242 EAMM-A-D40-60H	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	562682 EAMC-30-32-8-14	552157 EAMK-A-D40-44A/C	–
2256401 EAMM-A-D40-60H-S1				2253503 EADS-F-D40-60G/H
★ 1977000 EAMM-A-D40-60P	1956846 EAMF-A-44C-60P	562682 EAMC-30-32-8-14	552157 EAMK-A-D40-44A/C	–
2151519 EAMM-A-D40-60P-S1				2151545 EADS-F-D40-60P
1454243 EAMM-A-D40-67A	1476305 EAMF-A-44A/B/C-67A-S1	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C	–
2256695 EAMM-A-D40-67A-S1				2253501 EADS-F-D32-67A
550981 EAMM-A-D40-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	–
1322185 EAMM-A-D40-70A-S1				1561532 EADS-F-D40-70A
★ 550982 EAMM-A-D40-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	–
1322186 EAMM-A-D40-87A-S1				1561533 EADS-F-D40-87A

Festo Kernprogramm








In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk








In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Zubehör

Einzelteile des Axialbausatzes				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Dichtung-SET
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
ESBF-50				
2733786 EAMM-A-D50-60G	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B	-
2734290 EAMM-A-D50-60G-S1				2733792 EADS-F-D50-60G/H
2733796 EAMM-A-D50-60H	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	1455671 EAMC-42-50-12-14	2733780 EAMK-A-D50-64B	-
2907418 EAMM-A-D50-60H-S1				2733792 EADS-F-D50-60G/H
2733783 EAMM-A-D50-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B	-
2734287 EAMM-A-D50-70A-S1				2733789 EADS-F-D50-70A
2733787 EAMM-A-D50-80G	2843290 EAMF-A-64C-80G-S1	2138701 EAMC-42-50-12-20	2836865 EAMK-A-D50-64C	-
2734291 EAMM-A-D50-80G-S1				2733793 EADS-F-D50-80G
★ 2733785 EAMM-A-D50-80P	1977113 EAMF-A-64A/C-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	2836865 EAMK-A-D50-64C	-
2734289 EAMM-A-D50-80P-S1				2733791 EADS-F-D50-80P
★ 2733781 EAMM-A-D50-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B	-
2734286 EAMM-A-D50-87A-S1				2733788 EADS-F-D50-87A
★ 2733784 EAMM-A-D50-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	2836865 EAMK-A-D50-64C	-
2734288 EAMM-A-D50-100A-S1				2733790 EADS-F-D50-100A
ESBF-63				
★ 560283 EAMM-A-D60-60G	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	-
2256696 EAMM-A-D60-60G-G2	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1			2253505 EADS-F-D60-60G/H
2256698 EAMM-A-D60-60G-S1				
1454245 EAMM-A-D60-60H	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	1455671 EAMC-42-50-12-14	552160 EAMK-A-D60-64B	-
2256697 EAMM-A-D60-60H-S1				2253505 EADS-F-D60-60G/H
543161 EAMM-A-D60-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	-
2256699 EAMM-A-D60-70A-S1				8022145 EADS-F-D60-70A



Zubehör

Einzelteile des Axialbausatzes				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Dichtung-SET
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
ESBF-63				
1499402 EAMM-A-D60-80G	2843290 EAMF-A-64C-80G-S1	2138701 EAMC-42-50-12-20	551007 EAMK-A-D60-64C	-
2946762 EAMM-A-D60-80G-S1				8022146 EADS-F-D60-80G
★ 1977073 EAMM-A-D60-80P	1977113 EAMF-A-64A/C-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C	-
2218564 EAMM-A-D60-80P-S1				2218523 EADS-F-D60-80P
★ 543162 EAMM-A-D60-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	-
1322188 EAMM-A-D60-87A-S1				1561536 EADS-F-D60-87A
★ 550983 EAMM-A-D60-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C	-
2256700 EAMM-A-D60-100A-S1				2253507 EADS-F-D60-100A
ESBF-80				
2946763 EAMM-A-D80-80G	2933286 EAMF-A-77A-80G-S1	3181801 EAMC-56-58-19-20	1593627 EAMK-A-D80-77A	-
2946764 EAMM-A-D80-80G-S1				8022147 EADS-F-D80-80G
1589665 EAMM-A-D80-100A	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485673 EAMC-56-58-19-19	1593627 EAMK-A-D80-77A	-
1600673 EAMM-A-D80-100A-S1				1593617 EADS-F-D80-100A
1588299 EAMM-A-D80-140A	1593636 EAMF-A-77A-140A	1485674 EAMC-56-58-19-24	1593627 EAMK-A-D80-77A	-
1600674 EAMM-A-D80-140A-S1				1593671 EADS-F-D80-140A
ESBF-100				
1588349 EAMM-A-D100-140A	1593636 EAMF-A-77A-140A	1451407 EAMC-67-62-24-24	1593914 EAMK-A-D100-77A/B	-
1600675 EAMM-A-D100-140A-S1				1593991 EADS-F-D100-140A
3356796 EAMM-A-D100-100A	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485674 EAMC-56-58-19-24	1593914 EAMK-A-D100-77A/B	-
3356931 EAMM-A-D100-100A-S1				3356966 EADS-F-D100-100A
2449341 EAMM-A-D100-120G	2449380 EAMF-A-77B-120G-S1	3187895 EAMC-67-62-24-25	1593914 EAMK-A-D100-77A/B	-
2946765 EAMM-A-D100-120G-S1				8022148 EADS-F-D100-120G

Festo Kernprogramm

- ★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk
- ★ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Zubehör

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Parallelbausatz		Datenblätter → Internet: eamm-u	
Motor/Getriebe ¹⁾	Parallelbausatz		
		<ul style="list-style-type: none"> • Der Bausatz ist in alle Richtungen montierbar • Optional mit Schutzart IP65 • Bausätze für Fremdmotoren → Internet: eamm-u 	
Typ	Teile-Nr.	Typ	
ESBF-32			
mit Servomotor			
EMME-AS-40-...	★ 2153283	EAMM-U-50-D32-40P-78	
	2154009	EAMM-U-50-D32-40P-78-S1 ²⁾	
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-...	★ 2619586	EAMM-U-70-D32-60P-96	
	2619688	EAMM-U-70-D32-60P-96-S1 ²⁾	
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-42-...	★ 1201607	EAMM-U-50-D32-42A-78	
	1202312	EAMM-U-50-D32-42A-78-S1 ²⁾	
EMMS-ST-57-...	★ 1210419	EAMM-U-60-D32-57A-91	
	1210453	EAMM-U-60-D32-57A-91-S1 ²⁾	
mit Integrierter Antrieb			
EMCA-EC-67-...	1577063	EAMM-U-60-D32-67A-91	
	1529422	EAMM-U-60-D32-67A-91-S1	
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-...	1577358	EAMM-U-60-D32-40G-91	
EMGA-40-P-...	1577346	EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 ²⁾	
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-...	2778393	EAMM-U-70-D32-60H-96	
EMGA-60-P-...-EAS ³⁾	2781450	EAMM-U-70-D32-60H-96-S1 ²⁾	
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-...	1577358	EAMM-U-60-D32-40G-91	
EMGA-40-P-...-SST	1577346	EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 ²⁾	
EMMS-ST-57-...	2748181	EAMM-U-70-D32-60G-96	
EMGA-60-P-...-SST ³⁾	2778302	EAMM-U-70-D32-60G-96-S1 ²⁾	
mit Integrierter Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-...	1577358	EAMM-U-60-D32-40G-91	
EMGC-40-P-...	1577346	EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 ²⁾	
EMCA-EC-67-...	2778393	EAMM-U-70-D32-60H-96	
EMGC-60-P-... ³⁾	2781450	EAMM-U-70-D32-60H-96-S1 ²⁾	



1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Parallelbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Schutzart IP65

3) Getriebeabtriebswellen-Ø: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm.



Zubehör

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Parallelbausatz			Datenblätter → Internet: eamm-u
Motor/Getriebe ¹⁾	Parallelbausatz		
		<ul style="list-style-type: none"> • Der Bausatz ist in alle Richtungen montierbar • Optional mit Schutzart IP65 • Bausätze für Fremdmotoren → Internet: eamm-u 	
Typ	Teile-Nr.	Typ	
ESBF-40			
mit Servomotor			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-...	★ 2617488	EAMM-U-70-D40-60P-96	
	2546123	EAMM-U-70-D40-60P-96-S1 ²⁾	
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-...	★ 2802441	EAMM-U-86-D40-80P-102	
	2802656	EAMM-U-86-D40-80P-102-S1 ²⁾	
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-57-...	★ 1210442	EAMM-U-60-D40-57A-91	
	1210462	EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 ²⁾	
EMMS-ST-87-...	★ 1215802	EAMM-U-86-D40-87A-102	
	1215814	EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 ²⁾	
mit Integrierter Antrieb			
EMCA-EC-67-...	1577083	EAMM-U-60-D40-67A-91	
	1435249	EAMM-U-60-D40-67A-91-S1	
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-...	1577165	EAMM-U-60-D40-40G-91	
EMGA-40-P-...	1435968	EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 ²⁾	
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-...-EAS ³⁾	2786101	EAMM-U-70-D40-60H-96	
	2786137	EAMM-U-70-D40-60H-96-S1 ²⁾	
	1586496	EAMM-U-86-D40-60H-102	
	1586372	EAMM-U-86-D40-60H-102-S1 ²⁾	
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-...	1577165	EAMM-U-60-D40-40G-91	
EMGA-40-P-...-SST	1435968	EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 ²⁾	
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-...-SST ³⁾	2785471	EAMM-U-70-D40-60G-96	
	2785542	EAMM-U-70-D40-60G-96-S1 ²⁾	
	1586445	EAMM-U-86-D40-60G-102	
	1586429	EAMM-U-86-D40-60G-102-S1 ²⁾	
mit Integrierter Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-...	1577165	EAMM-U-60-D40-40G-91	
EMGC-40-P-...	1435968	EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 ²⁾	
EMCA-EC-67-... EMGC-60-P-... ³⁾	2786101	EAMM-U-70-D40-60H-96	
	2786137	EAMM-U-70-D40-60H-96-S1 ²⁾	
	1586496	EAMM-U-86-D40-60H-102	
	1586372	EAMM-U-86-D40-60H-102-S1 ²⁾	



1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Parallelbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Schutzart IP65

3) Getriebeabtriebswellen-Ø: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm.

Zubehör


Datenblätter → Internet: eamm-u

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Parallelbausatz	
Motor/Getriebe ¹⁾	Parallelbausatz
	 <ul style="list-style-type: none"> • Der Bausatz ist in alle Richtungen montierbar • Optional mit Schutzart IP65 • Bausätze für Fremdmotoren → Internet: eamm-u
Typ	Teile-Nr. Typ
ESBF-50	
mit Servomotor	
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-...	★ 2803053 EAMM-U-86-D50-80P-102
	2803073 EAMM-U-86-D50-80P-102-S1 ²⁾
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-...	★ 2799424 EAMM-U-110-D50-100A-120
	2799488 EAMM-U-110-D50-100A-120-S1 ²⁾
mit Schrittmotor	
EMMS-ST-87-...	★ 2802708 EAMM-U-86-D50-87A-102
	2802742 EAMM-U-86-D50-87A-102-S1 ²⁾
mit Servomotor und Getriebe	
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-...-EAS ³⁾	2803326 EAMM-U-86-D50-60H-102
	2803325 EAMM-U-86-D50-60H-102-S1 ²⁾
	2798760 EAMM-U-110-D50-60H-120
	2799150 EAMM-U-110-D50-60H-120-S1 ²⁾
EMMT-AS-80-..., EMMT-AS-100-..., EMME-AS-80-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-...	2799196 EAMM-U-110-D50-80G-120
	2799281 EAMM-U-110-D50-80G-120-S1 ²⁾
mit Schrittmotor und Getriebe	
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-...-SST ³⁾	2803125 EAMM-U-86-D50-60G-102
	2803197 EAMM-U-86-D50-60G-102-S1 ²⁾
	2797368 EAMM-U-110-D50-60G-120
	2798665 EAMM-U-110-D50-60G-120-S1 ²⁾
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-...-SST	2799196 EAMM-U-110-D50-80G-120
	2799281 EAMM-U-110-D50-80G-120-S1 ²⁾
mit Integrierter Antrieb und Getriebe	
EMCA-EC-67-... EMGC-60-P-... ³⁾	2803326 EAMM-U-86-D50-60H-102
	2803325 EAMM-U-86-D50-60H-102-S1 ²⁾
	2798760 EAMM-U-110-D50-60H-120
	2799150 EAMM-U-110-D50-60H-120-S1 ²⁾

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Parallelbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Schutzart IP65



3) Getriebeabtriebswellen-Ø: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm.

 **Hinweis**

Zum Einstellen der Zahnriemenvorspannung ist bei EAMM-U-110 das Spannelement EADT notwendig. Optional können Motor und/oder Achswelle mit einem Gegenlager EAMG abgestützt werden. Weitere Informationen → eamm-u

Festo Kernprogramm	★	In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk
	★	In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Zubehör

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Parallelbausatz		Datenblätter → Internet: eamm-u	
Motor/Getriebe ¹⁾	Parallelbausatz		
		<ul style="list-style-type: none"> • Der Bausatz ist in alle Richtungen montierbar • Optional mit Schutzart IP65 • Bausätze für Fremdmotoren → Internet: eamm-u 	
Typ	Teile-Nr.	Typ	
ESBF-63			
mit Servomotor			
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-...	★ 2155875	EAMM-U-86-D60-80P-102	
	2156527	EAMM-U-86-D60-80P-102-S1 ²⁾	
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-...	★ 1202436	EAMM-U-110-D60-100A-120	
	1203112	EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 ²⁾	
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-87-...	★ 1215784	EAMM-U-86-D60-87A-102	
	1215810	EAMM-U-86-D60-87A-102-S1 ²⁾	
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-...-EAS ³⁾	1586276	EAMM-U-86-D60-60H-102	
	1530837	EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 ²⁾	
	1542264	EAMM-U-110-D60-60H-120	
	1530621	EAMM-U-110-D60-60H-120-S1 ²⁾	
EMMT-AS-80-..., EMMT-AS-100-..., EMME-AS-80-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-...	1532949	EAMM-U-110-D60-80G-120	
	1530875	EAMM-U-110-D60-80G-120-S1 ²⁾	
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-...-SST ³⁾	1586347	EAMM-U-86-D60-60G-102	
	1437163	EAMM-U-86-D60-60G-102-S1 ²⁾	
	1543240	EAMM-U-110-D60-60G-120	
	1436183	EAMM-U-110-D60-60G-120-S1 ²⁾	
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-...-SST	1532949	EAMM-U-110-D60-80G-120	
	1530875	EAMM-U-110-D60-80G-120-S1 ²⁾	
mit Integrierter Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-60-P-... ³⁾	1586276	EAMM-U-86-D60-60H-102	
	1530837	EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 ²⁾	
	1542264	EAMM-U-110-D60-60H-120	
	1530621	EAMM-U-110-D60-60H-120-S1 ²⁾	

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Parallelbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Schutzart IP65

3) Getriebeabtriebswellen-Ø: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm.

 **Hinweis**

Zum Einstellen der Zahnriemenvorspannung ist bei EAMM-U-110 das Spannelement EADT notwendig.

Optional können Motor und/oder Achswelle mit einem Gegenlager EAMG abgestützt werden.

Weitere Informationen → eamm-u

Festo Kernprogramm



In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk





In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Zubehör

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Parallelbausatz

Datenblätter → Internet: eamm-u

Motor/Getriebe ¹⁾	Parallelbausatz	
		<ul style="list-style-type: none"> • Der Bausatz ist in alle Richtungen montierbar • Optional mit Schutzart IP65 • Bausätze für Fremdmotoren → Internet: eamm-u
Typ	Teile-Nr.	Typ
ESBF-80		
mit Servomotor		
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-...	1465438	EAMM-U-110-D80-100A-120
	1433650	EAMM-U-110-D80-100A-120-S1 ²⁾
EMMS-AS-140-...	1465530	EAMM-U-145-D80-140A-188
	1433709	EAMM-U-145-D80-140A-188-S1 ²⁾
mit Servomotor und Getriebe		
EMMT-AS-80-..., EMMT-AS-100-..., EMME-AS-80-..., EMME-AS-100-..., EMGA-80-P-...	1589614	EAMM-U-110-D80-80G-120
	1589706	EAMM-U-110-D80-80G-120-S1 ²⁾
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-87-..., EMGA-80-P-...-SST	1589614	EAMM-U-110-D80-80G-120
	1589706	EAMM-U-110-D80-80G-120-S1 ²⁾
ESBF-100		
mit Servomotor		
EMMS-AS-140-...	1465541	EAMM-U-145-D100-140A-188
	1433852	EAMM-U-145-D100-140A-188-S1 ²⁾
mit Servomotor und Getriebe		
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., EMMS-AS-140-..., EMGA-120-P-...	2803620	EAMM-U-145-D100-120G-188
	2803622	EAMM-U-145-D100-120G-188-S1 ²⁾

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Parallelbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Schutzart IP65

3) Getriebeabtriebswellen-Ø: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm.

Hinweis

Zum Einstellen der Zahnriemenvorspannung ist bei EAMM-U-110 das Spannelement EADT notwendig. Optional können Motor und/oder Achswelle mit einem Gegenlager EAMG abgestützt werden. Weitere Informationen → eamm-u

Zubehör

Faltenbalgbausatz EADB



Allgemeine Technische Daten

Typ EADB-V2-	32	40	50	63	80
Max. Hubbereich des Zylinders ¹⁾ [mm]	30 ... 500	30 ... 500	30 ... 500	30 ... 500	30 ... 500
Befestigungsart	aufschiebbar mit Gewindestift				
Einbaulage	beliebig				
Medienbeständigkeit	Staub, Späne, Öl, Fett, Benzin (→ Internet: Medienbeständigkeit)				
Umgebungstemperatur ²⁾ [°C]	-10 ... +80				
Schutzart nach IEC 60529	IP65				
Korrosionsbeständigkeit KBK ³⁾	3				

1) In Verbindung mit dem Faltenbalgbausatz EADB

2) Einsatzbereich der Näherungsschalter und des Zylinders beachten


3) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 nach Festo Norm FN 940070

Starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter gemäßigten korrosiven Bedingungen. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.

Zubehör

Werkstoffe

Funktionsschnitt

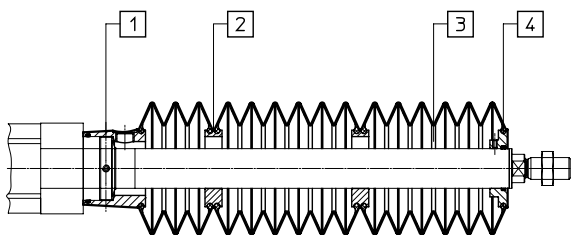

Faltenbalg

[1]	Anbindung	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
[2]	Zwischenstück	Polyamid
[3]	Faltenbalg	NBR
[4]	Endstück	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
-	O-Ring	NBR
-	Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS-konform

Gewichte [g]

Typ EADB-V2-

Hub [mm]

32

40

50

63

80

Produktgewicht


10 ... 100	116	109	190	203	269
101 ... 200	155	146	261	265	327
201 ... 300	173	164	306	307	365
301 ... 400	212	201	377	370	423
401 ... 500	233	222	402	391	444

Bewegte Masse

10 ... 100	46	44	93	79	72
101 ... 200	85	82	164	142	130
201 ... 300	104	99	209	183	168
301 ... 400	143	137	280	246	226
401 ... 500	163	157	305	267	247

Zubehör

Verfahrgeschwindigkeit v in Abhängigkeit von der Schlauchlänge l




Der Faltenbalgbausatz ist ein leakage-freies System.

Um das Ansaugen von unerwünschten Medien zu vermeiden, ist die Zu- bzw. Abluft des Bausatzes über eine Druckausgleichsöffnung im Anbindungsteil [1] gefasst.


Der durch die Verfahrbewegung entstehende Druck im Faltenbalgbausatz ist maßgeblich durch die Verfahrgeschwindigkeit und die Länge des Schlauches definiert. Aus dem Diagramm kann die empfohlene Schlauchlänge bezogen auf die Verfahrgeschwindigkeit des Antriebs abgelesen werden.

Für Baugröße 32

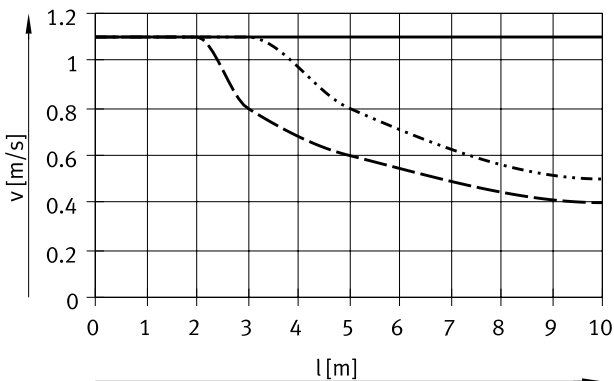


- mit QS-G1/4-12, QSH-16-12, PUN-16x2,5P
- · - · - mit QS-G1/4-12, PUN-12x2
- - - mit QS-G1/4-10, PUN-10x1,5

Für Baugröße 40

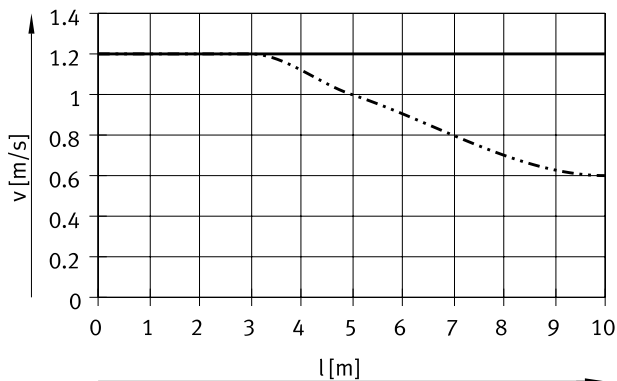


- mit QS-G1/4-12, QSH-16-12, PUN-16x2,5
- · - · - mit QS-G1/4-10, PUN-10x1,5P

Für Baugröße 50

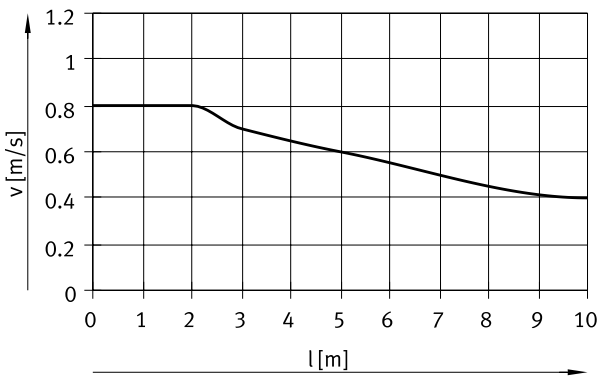


- mit QS-G1/4-12, QSH-16-12, PUN-16x2,5

Für Baugröße 63

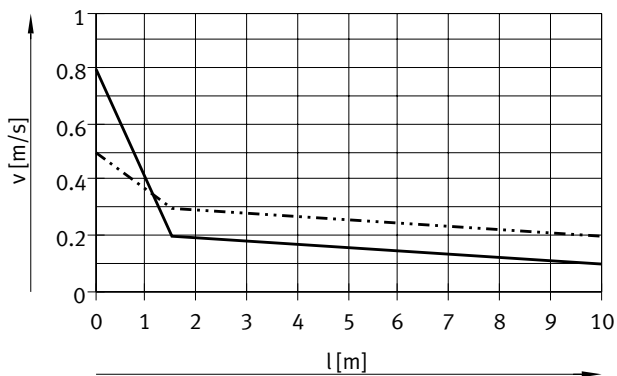

- mit QS-G1/4-12, PUN-12x2
- · - · - mit QS-G1/4-12, QSH-16-12, PUN-16x2,5

Für Baugröße 80

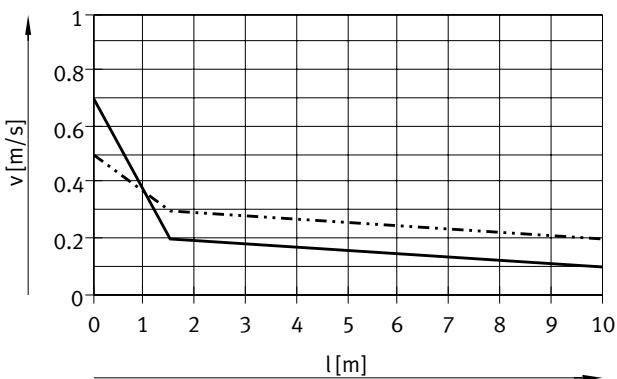

- mit QS-G1/4-12, PUN-12x2
- · - · - mit QS-G1/4-12, QSH-16-12, PUN-16x2,5

Zubehör

Schlauchgröße und Steckverschraubung für Druckausgleichsöffnung


Für die Druckausgleichsöffnung müssen folgende Steckverschraubungen verwendet werden.

Alternativ können Schalldämpfer eingesetzt werden. Dadurch reduziert sich die Verfahrensgeschwindigkeit geringfügig.

Für Baugröße	Schlauch-Außen- \varnothing [mm]	Steckverschraubung		Steckhülse		Kunststoffschlauch Typ
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ	
32, 40, 50, 63, 80	16	★ 186350	QS-G1/4-12	153261	QSH-16-12	PUN-16x2,5
32, 63, 80	12	★ 186350	QS-G1/4-12	-		PUN-12x2
32, 40	10	★ 186101	QS-G1/4-10	-		PUN-10x1,5

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

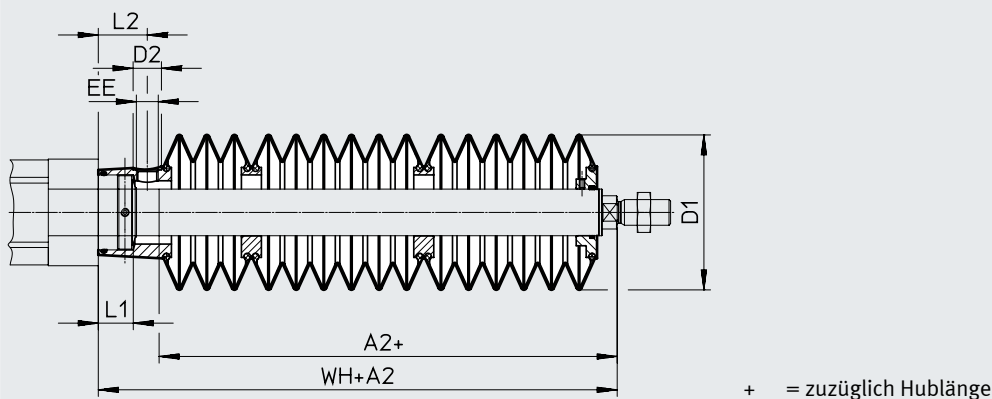

Baugröße Hub [mm]	32						
	A2 ¹⁾	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 ... 100	52	57	17	G1/4	15	23,3	77,5
101 ... 200	81						106,5
201 ... 300	92						117,5
301 ... 400	121						146,5
401 ... 500	139						164,5

Baugröße Hub [mm]	40						
	A2 ¹⁾	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 ... 100	50	57	17	G1/4	15	23,3	79,5
101 ... 200	79						108,5
201 ... 300	90						119,5
301 ... 400	119						148,5
401 ... 500	137						166,5

1) Das Maß entspricht dem E-Wert (Kolbenstangenverlängerung) des Zylinders

Zubehör

Baugröße Hub [mm]	50						
	A2 ¹⁾	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 ... 100	46	93	17	G1/4	21	29,4	82,5
101 ... 200	70						106,5
201 ... 300	82						118,5
301 ... 400	107						143,5
401 ... 500	119						155,5

Baugröße Hub [mm]	63						
	A2 ¹⁾	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 ... 100	45	93	17	G1/4	25	33,9	82
101 ... 200	70						107
201 ... 300	82						119
301 ... 400	106						143
401 ... 500	119						156

Baugröße Hub [mm]	80						
	A2 ¹⁾	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 ... 100	48	93	17	G1/4	31	42,9	94
101 ... 200	73						119
201 ... 300	85						131
301 ... 400	109						155
401 ... 500	122						168

1) Das Maß entspricht dem E-Wert (Kolbenstangenverlängerung) des Zylinders

Zubehör

Bestellangaben – Faltenbalgbausatz

Für den Einsatz eines Faltenbalgbausatzes ist eine verlängerte Kolbenstange (Bestellcode ...E) → Seite 26 unbedingt erforderlich.

Das erforderliche Maß für ...E, in Abhängigkeit von der Baugröße und dem Hub des Zylinders sowie dem dazugehörige Faltenbalgbausatz, ist in folgender Tabelle angegeben:

Bestellbeispiel:

Ausgewählter Elektrozylinder:

ESBF-BS-63-250-5P-...E

Das Maß für den entsprechenden E-Wert (siehe Tabelle):

82 mm

Vollständige Typenbezeichnung für Elektrozylinder:

ESBF-BS-63-250-5P-82E

Der dazugehörige Faltenbalgbausatz:

EADB-V2-63-S201-300

Zylinderangaben			Faltenbalgbausatz	
Baugröße	Hub [mm]	Maß für ...E [mm]	Teile-Nr.	Typ
32	10 ... 100	52	2828829	EADB-V2-32-S10-100
	101 ... 200	81	2828830	EADB-V2-32-S101-200
	201 ... 300	92	2828831	EADB-V2-32-S201-300
	301 ... 400	121	2828832	EADB-V2-32-S301-400
	401 ... 500	139	2828833	EADB-V2-32-S401-500
40	10 ... 100	50	2828834	EADB-V2-40-S10-100
	101 ... 200	79	2828835	EADB-V2-40-S101-200
	201 ... 300	90	2828836	EADB-V2-40-S201-300
	301 ... 400	119	2828837	EADB-V2-40-S301-400
	401 ... 500	137	2828838	EADB-V2-40-S401-500
50	10 ... 100	46	2828839	EADB-V2-50-S10-100
	101 ... 200	70	2828840	EADB-V2-50-S101-200
	201 ... 300	82	2828841	EADB-V2-50-S201-300
	301 ... 400	107	2828842	EADB-V2-50-S301-400
	401 ... 500	119	2828843	EADB-V2-50-S401-500
63	10 ... 100	45	1488361	EADB-V2-63-S10-100
	101 ... 200	70	1488362	EADB-V2-63-S101-200
	201 ... 300	82	1488363	EADB-V2-63-S201-300
	301 ... 400	106	1488364	EADB-V2-63-S301-400
	401 ... 500	119	1488365	EADB-V2-63-S401-500
80	10 ... 100	48	1489406	EADB-V2-80-S10-100
	101 ... 200	73	1489407	EADB-V2-80-S101-200
	201 ... 300	85	1489408	EADB-V2-80-S201-300
	301 ... 400	109	1489409	EADB-V2-80-S301-400
	401 ... 500	122	1489410	EADB-V2-80-S401-500

Zubehör




Profilbefestigung EAHF

Werkstoff:

RoHS konform

Platte: Aluminium, eloxiert

Spannstück: Stahl, beschichtet

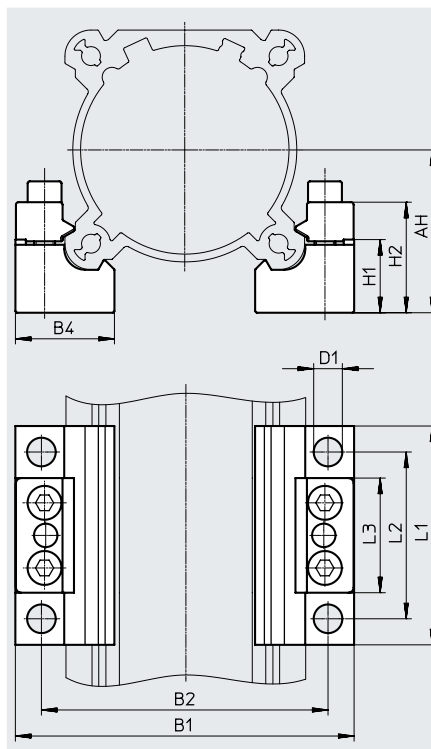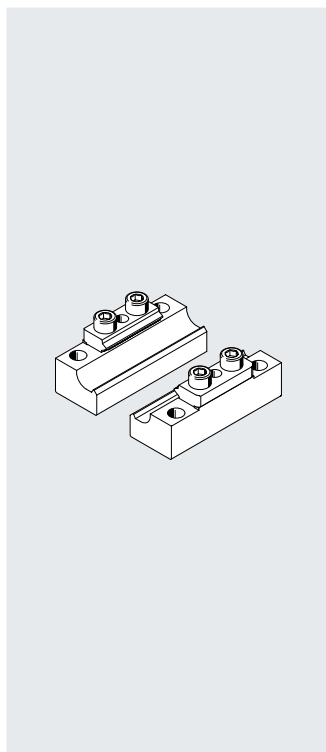

Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	AH	B1	B2	B4	D1 ø	H1	H2	L1	L2	L3
32	32	76	60	26	9	16	23,6	80	60	34
40	36	84,5	68	26	9	16	23,6	80	60	34
50	44,5	94	81	30	9	22,8	30,4	80	60	41
63	50	105	92	30	9	22,8	30,4	80	60	41
80	62,5	130	110	38	11	28,1	42,5	84	64	44
100	71	147	127	38	11	28,1	42,5	84	64	44

für Baugröße	Übertragbare Axialkraft F_x [kN]	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32, 40	1,6	3	218	★ 2838839	EAHF-V2-3 2/40-P
50, 63	3,6	3	340	★ 1547781	EAHF-V2-5 0/63-P
80, 100	4,0	3	570	1547780	EAHF-V2-8 0/100-P

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 nach Festo Norm FN 940070

Starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter gemäßigten korrosiven Bedingungen. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.

Festo Kernprogramm



In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Zubehör

Fußbefestigung HNC/CRHNC, für parallelen Motoranbau

Werkstoff:
HNC: Stahl, verzinkt

CRHNC: hochlegierter Stahl
Kupfer- und PTFE-frei

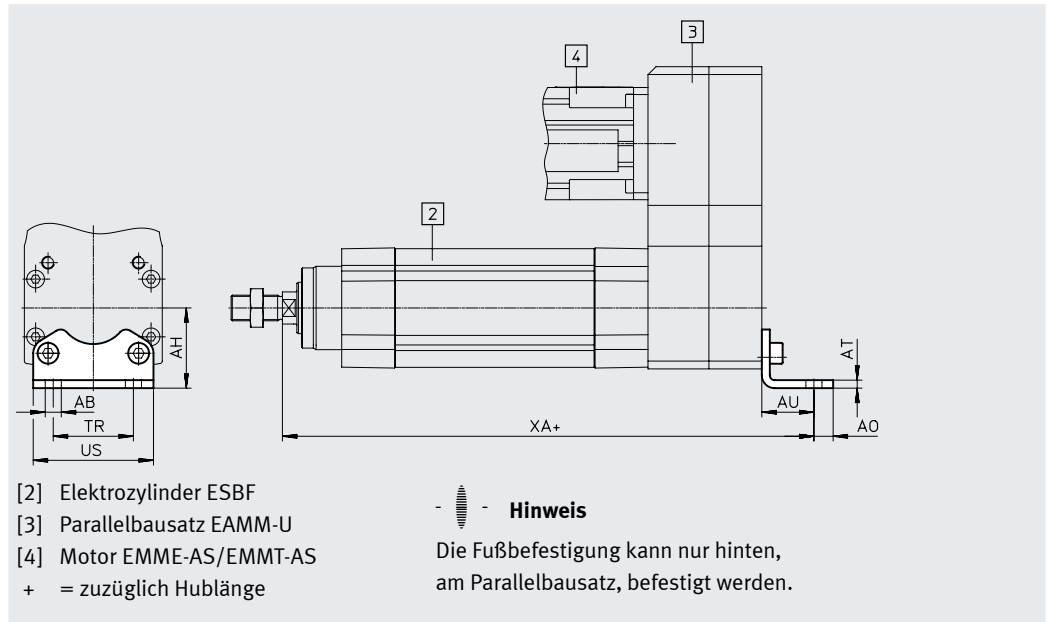

Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	AB ∅	AH	AO	AT	AU ±0,2	TR JS14	US
32	7	32	6,5	4	24	32	45 _{-0,5}
40	10	36	9	4	28	36	54 _{-0,6}
50	10	45	9,5	5	32	45	64 _{-0,6}
63	10	50	12,5	5	32	50	75 _{-0,6}
80	12	63	15	6	41	63	93 _{-0,8}
100	14,5	71	17,5	6	41	75	110 _{-0,8}

für Baugröße	XA mit Parallelbausatz					
	EAMM-U-50	EAMM-U-60	EAMM-U-70	EAMM-U-86	EAMM-U-110	EAMM-U-145
32	217	228	236,5	-	-	-
40	-	257,5	266	270,5	-	-
50	-	-	298	302,5	313,5	-
63	-	-	-	311	322	-
80	-	-	-	-	373	390,5
100	-	-	-	-	-	415,5

für Baugröße	Max. Belastbarkeit [kN]	ESBF...				ESBF...-R3			
		KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	0,9	2	144	★ 174369	HNC-32	4	139	176937	CRHNC-32
40	1,5	2	193	★ 174370	HNC-40	4	188	176938	CRHNC-40
50	2,5	2	353	★ 174371	HNC-50	4	341	176939	CRHNC-50
63	4	2	436	★ 174372	HNC-63	4	424	176940	CRHNC-63
80	6	2	829	★ 174373	HNC-80	4	809	176941	CRHNC-80
100	9	2	1009	174374	HNC-100	4	990	176942	CRHNC-100


1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre stehen.
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 nach Festo Norm FN 940070
Besonders starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter schweren korrosiven Bedingungen. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind ggf. durch Sonderprüfungen (→ auch FN 940082) mit entsprechenden Medien abzusichern.

Festo Kernprogramm
★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk
★ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Zubehör

Flanschbefestigung EAHH

 Werkstoff:
hochlegierter Stahl, rostfrei

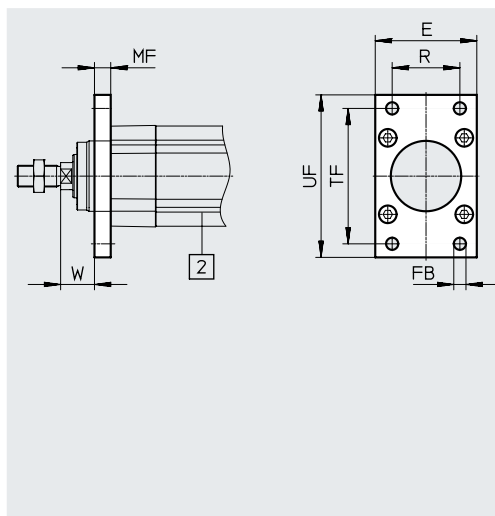 RoHS konform
Kupfer- und PTFE-frei


[2] Elektrozyylinder ESBF

Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	E	FB ∅	MF	R	TF	UF ±1	W
32	45	7 ^{+0,22}	10±0,18	32	64	80	15,5
40	54	9 ^{+0,22}	10±0,18	36	72	90	19,5
50	64	9 ^{+0,22}	12±0,215	45	90	110	24,5
63	75	9 ^{+0,22}	12±0,215	50	100	120	25
80	93	12 ^{+0,27}	16±0,3	63	126	150	30
100	110	14 ^{+0,27}	16±0,3	75	150	175	35

für Baugröße	Max. Belastbarkeit [kN]	ESBF-...-R3			
		KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	1	3	206	☆ 2827587	EAHH-V2-32-R1
40	3	3	275	☆ 2827588	EAHH-V2-40-R1
50	5	3	496	☆ 2827589	EAHH-V2-50-R1
63	7	3	633	☆ 1502305	EAHH-V2-63-R1
80	12	3	1360	1502306	EAHH-V2-80-R1
100	17	3	1880	1502307	EAHH-V2-100-R1

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 nach Festo Norm FN 940070

Starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter gemäßigten korrosiven Bedingungen. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Zubehör

Schwenkzapfen ZNCF/CRZNG

Werkstoff: Kupfer- und PTFE-frei
 ZNCF: Edelstahlguss
 CRZNG: Edelstahlguss, elektro-
 poliert

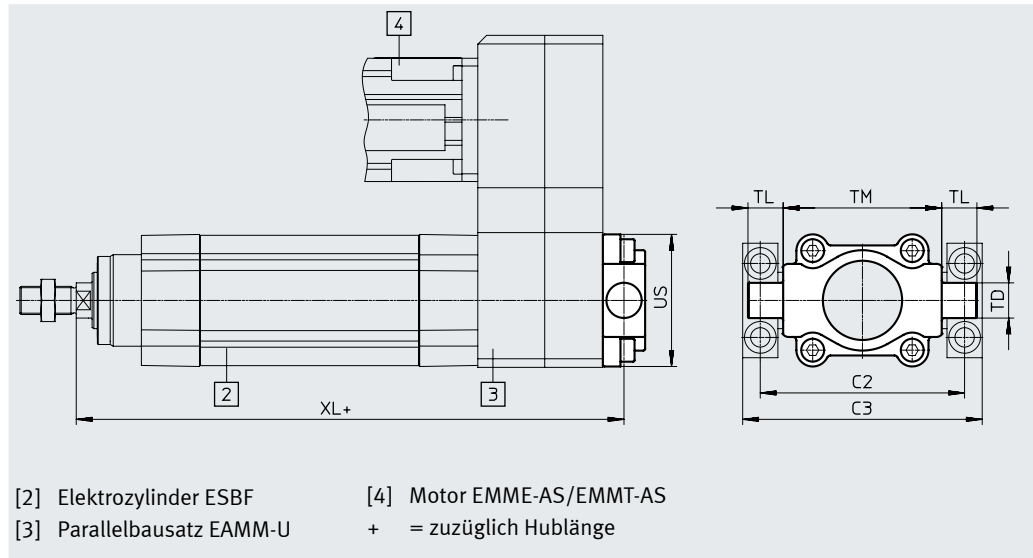

Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	C2	C3	TD ø e9	TL	TM h14	US
32	71	86	12	12 _{h14}	50	45
40	87	105	16	16 _{h14}	63	54
50	99	117	16	16 _{h14}	75	64
63	116	136	20	20 _{+0,5/-0,7}	90	75
80	136	156	20	19,5 _{+0,5/-0,7}	110	93
100	164	189	25	24,5 _{+0,5/-0,7}	132	110

für Baugröße	XL mit Parallelbausatz					
	EAMM-U-50	EAMM-U-60	EAMM-U-70	EAMM-U-86	EAMM-U-110	EAMM-U-145
32	201	212	220,5	–	–	–
40	–	239,5	248	252,5	–	–
50	–	–	278	282,5	293,5	–
63	–	–	–	291	302	–
80	–	–	–	–	346	363,5
100	–	–	–	–	–	393,5


für Baugröße	Max. Belastbarkeit [kN]	ESBF-...				ESBF-...-R3			
		KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	0,9	2	150	174411	ZNCF-32	4	150	161852	CRZNG-32
40	1,5	2	285	174412	ZNCF-40	4	285	161853	CRZNG-40
50	2,5	2	473	174413	ZNCF-50	4	473	161854	CRZNG-50
63	4	2	687	174414	ZNCF-63	4	687	161855	CRZNG-63
80	6	2	1296	174415	ZNCF-80	4	1296	161856	CRZNG-80
100	9	2	2254	174416	ZNCF-100	4	2254	161857	CRZNG-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
 Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre stehen.
 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 nach Festo Norm FN 940070
 Besonders starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter schweren korrosiven Bedingungen. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind ggf. durch Sonderprüfungen (→ auch FN 940082) mit entsprechenden Medien abzusichern.

Zubehör

Lagerstück LNZG

Werkstoff:
 Lagerstück: Aluminium, eloxiert
 Gleitlager: Kunststoff
 Kupfer- und PTFE-frei

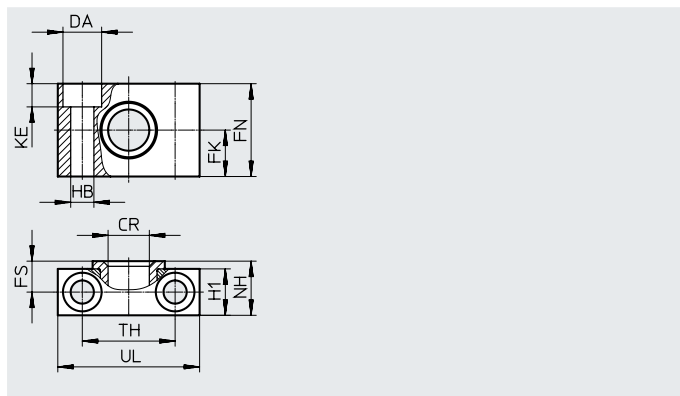

Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	Max. Belastbarkeit [kN]	CR ∅ D11	DA ∅ H13	FK ±0,1	FN	FS	H1	HB ∅ H13
32	0,9	12	11	15	30	10,5	15	6,6
40, 50	2,5	16	15	18	36	12	18	9
63, 80	6	20	18	20	40	13	20	11
100	9	25	20	25	50	16	24,5	14



für Baugröße	KE	NH	TH ±0,2	UL	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	6,8	18	32	46	2	83	32959	LNZG-32
40, 50	9	21	36	55	2	129	32960	LNZG-40/50
63, 80	11	23	42	65	2	178	32961	LNZG-63/80
100	13	28,5	50	75	2	306	32962	LNZG-100/125

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
 Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre stehen.

Zubehör

Lagerstück CRLNZG

Werkstoff:
hochlegierter Stahl
Kupfer- und PTFE-frei

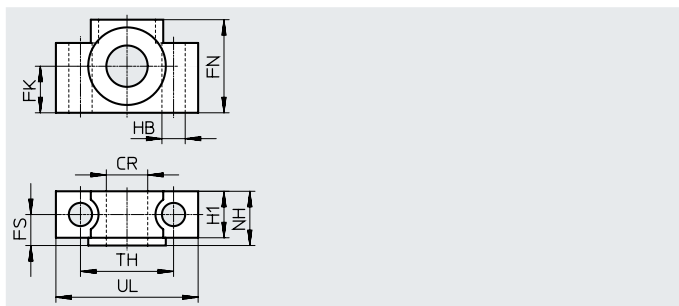

Abmessungen und Bestellangaben							
für Baugröße	Max. Belastbarkeit [kN]	CR ∅ D11	FK ±0,1	FN	FS	H1	HB ∅ H13
32	0,9	12	15	30	10,5	15	6,6
4 0/50	2,5	16	18	36	12	18	9
63, 80	6	20	20	40	13	20	11
100	9	25	25	50	16	24,5	14


für Baugröße	NH	TH ±0,2	UL	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	18	32	46	4	205	161874	CRLNZG-32
4 0/50	21	36	55	4	323	161875	CRLNZG-4 0/50
63, 80	23	42	65	4	435	161876	CRLNZG-6 3/80
100	28,5	50	75	4	739	161877	CRLNZG-10 0/125

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 nach Festo Norm FN 940070
Besonders starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter schweren korrosiven Bedingungen. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind ggf. durch Sonderprüfungen (→ auch FN 940082) mit entsprechenden Medien abzusichern.

Zubehör

Schwenkflansch DAMS

 Werkstoff:
Aluminium

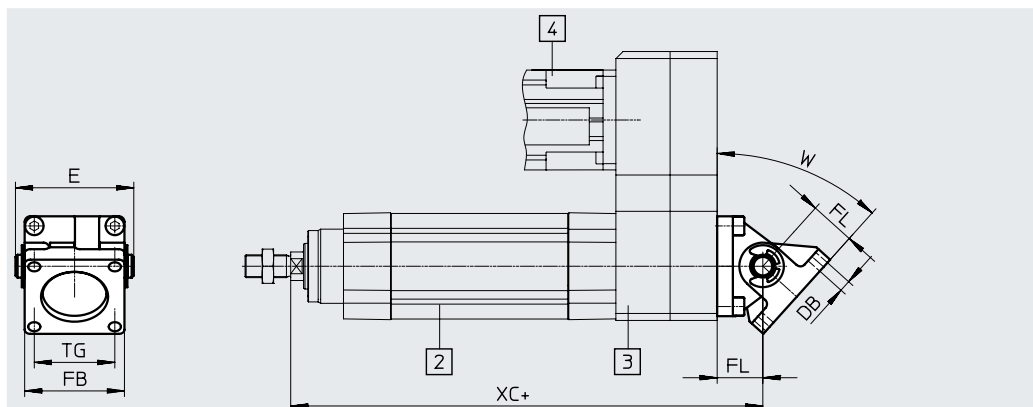 RoHS konform
Kupfer- und PTFE-frei

 [2] Elektrozyylinder ESBF
[3] Parallelbausatz EAMM-U

 [4] Motor EMME-AS/EMMT-AS
+ = zuzüglich Hublänge

Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	DB ∅	E	FB	FL	TG	W max. [°]
40	6,5	63	52	25	38	32
50	8,5	73	60	27	46,5	45
63	8,5	83	70	32	56,5	42
80	10,5	103	90	36	72	31
100	10,5	127	110	41	89	36

für Baugröße	XC mit Parallelbausatz				
	EAMM-U-60	EAMM-U-70	EAMM-U-86	EAMM-U-110	EAMM-U-145
40	254,5	263	267,5	–	–
50	–	293	297,5	308,5	–
63	–	–	311	322	–
80	–	–	–	368	385,5
100	–	–	–	–	415,5

für Baugröße	Max. Belastbarkeit [kN]	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
40	3	3	258	2787470	DAMS-K-V1-40-V-R3
50	5	3	451	2787651	DAMS-K-V1-50-V-R3
63	7	3	657	1555443	DAMS-K-V1-63-V-R3
80	12	3	1240	1556588	DAMS-K-V1-80-V-R3
100	17	3	1940	1560237	DAMS-K-V1-100-V-R3

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 nach Festo Norm FN 940070

Starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter gemäßigten korrosiven Bedingungen. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.

Hinweis


Für Baugröße 32 kann der Schwenkflansch SNCS oder SNCB eingesetzt werden (Max. Belastbarkeit von 1 kN).

Zubehör

Schwenkflansch SNC

Werkstoff:
Aluminium-Druckguss

Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

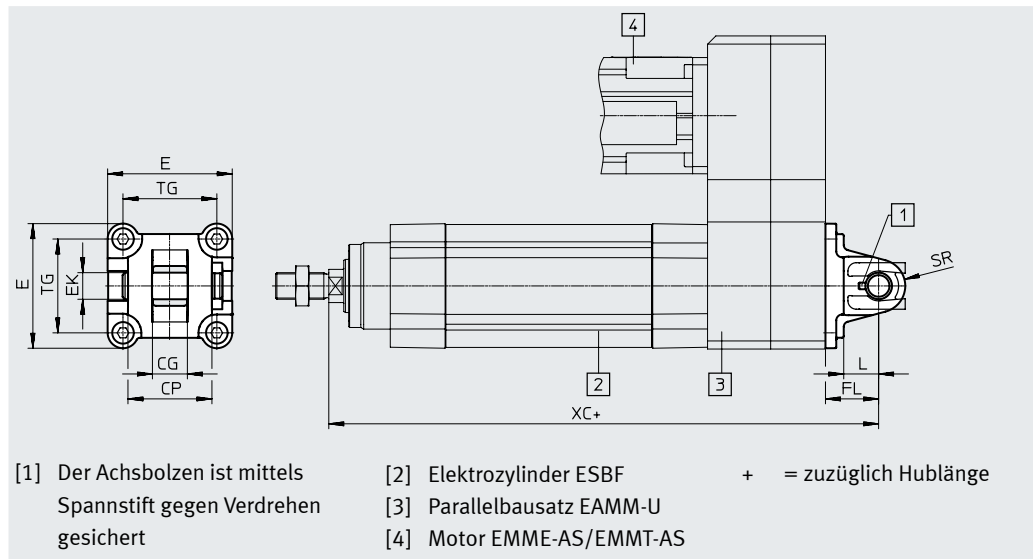

- [1] Der Achsbolzen ist mittels Spannstift gegen Verdrehen gesichert
 [2] Elektrozyylinder ESBF + = zuzüglich Hublänge
 [3] Parallelbausatz EAMM-U
 [4] Motor EMME-AS/EMMT-AS

Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	CG	CP	E	EK ∅	FL	L	SR	TG
	H14	h14		H9	±0,2			
32	14	34	45 ^{+0,2/-0,5}	10	22	13	10	32,5
40	16	40	54 ^{-0,5}	12	25	16	12	38
50	21	45	64 ^{-0,6}	16	27	16	12	46,5
63	21	51	75 ^{-0,6}	16	32	21	16	56,5
80	25	65	93 ^{-0,8}	20	36	22	16	72
100	25	75	110 ^{+0,3/-0,8}	20	41	27	20	89

für Baugröße	XC mit Parallelbausatz					
	EAMM-U-50	EAMM-U-60	EAMM-U-70	EAMM-U-86	EAMM-U-110	EAMM-U-145
32	215	226	234,5	–	–	–
40	–	254,5	263	267,5	–	–
50	–	–	293	297,5	308,5	–
63	–	–	–	311	322	–
80	–	–	–	–	368	385,5
100	–	–	–	–	–	415,5

für Baugröße	Max. Belastbarkeit [kN]	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	0,9	1	93	★ 174383	SNC-32
40	1,5	1	140	★ 174384	SNC-40
50	2,5	1	234	★ 174385	SNC-50
63	4	1	331	★ 174386	SNC-63
80	6	1	618	★ 174387	SNC-80
100	9	1	865	174388	SNC-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070

Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebswelle).


Zubehör

Schwenkflansch SNCS/CRSNCS/SNCS-...-R3

Werkstoff:
SNCS 32 ... 50:
Aluminium-Druckguss
SNCS 63 ... 100:
Aluminium-Knetlegierung

CRSNCS 32 ... 80:
hochlegierter Stahl, rostfrei
SNCS-100-R3:
Aluminium-Knetlegierung mit
Schutzüberzug

Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

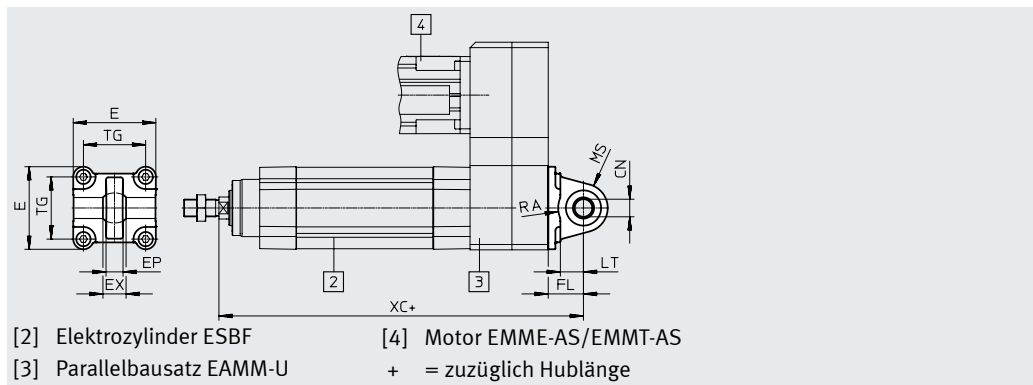

Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	CN ∅		E		EP ±0,2	EX	FL ±0,2	LT	MS	
	ESBF-...	ESBF-...-R3	ESBF-...	ESBF-...-R3					ESBF-...	ESBF-...-R3
32	10 ^{+0,013}	10+0.015/-0.04	45+0,2/-0,5	45+0,2/-0,5	10,5	14	22	13	15 ^{+0,5}	15 ^{+0,5}
40	12 ^{+0,015}	12+0.018/-0.04	54 _{-0,5}	54 _{-0,5}	12	16	25	16	17 ^{+0,5}	17 ^{+0,5}
50	16 ^{+0,015}	16+0.018/-0.04	64 _{-0,6}	64 _{-0,6}	15	21	27	16	20 ^{+0,5}	20 ^{+0,5}
63	16 ^{+0,015}	16+0.018/-0.04	74,5 _{+0,5}	75 _{-0,6}	15	21	32	21	23 _{-0,5}	22 ^{+0,5}
80	20 ^{+0,018}	20+0.021/-0.04	92,2 _{+0,8}	93 _{-0,6}	18	25	36	22	28 _{-0,5}	27 ^{+0,5}
100	20 ^{+0,018}	20+0.021/-0.04	109+1/-0,7	109 _{-0,8}	18	25	41	27	30±0,5	30±0,5

für Baugröße	RA +1		TG	XC mit Parallelbausatz					
	ESBF-...	ESBF-...-R3		EAMM-U-50	EAMM-U-60	EAMM-U-70	EAMM-U-86	EAMM-U-110	EAMM-U-145
32	14,5	14,5	32,5	215	226	234,5	-	-	-
40	17,5	17,5	38	-	254,5	263	267,5	-	-
50	18,5	19	46,5	-	-	293	297,5	308,5	-
63	23	23	56,5	-	-	-	311	322	-
80	25	25	72	-	-	-	-	368	385,5
100	95	100	89	-	-	-	-	-	415,5

für Baugröße	Max. Belastbarkeit [kN]	Grundtyp				Hoher Korrosionsschutz			
		KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	1	1	86	★ 174397	SNCS-32	4	161	2895920	CRSNCS-32
40	1,5	1	122	★ 174398	SNCS-40	4	239	2895921	CRSNCS-40
50	2,5	1	216	★ 174399	SNCS-50	4	403	2895922	CRSNCS-50
63	4	2	281	★ 174400	SNCS-63	4	576	2895923	CRSNCS-63
80	6	2	557	★ 174401	SNCS-80	4	1173	2895924	CRSNCS-80
100	9	2	683	174402	SNCS-100	3	684	2895925	SNCS-100-R3

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070
Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebswelle).
- Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrieeüblichen Atmosphäre stehen.
- Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 nach Festo Norm FN 940070
Starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter gemäßigten korrosiven Bedingungen. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industrieeüblichen Atmosphäre mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.
- Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 nach Festo Norm FN 940070
Besonders starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter schweren korrosiven Bedingungen. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind ggf. durch Sonderprüfungen (→ auch FN 940082) mit entsprechenden Medien abzusichern.

Festo Kernprogramm


- ★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk
- ☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Zubehör

Schwenkflansch SNCL

Werkstoff:
Aluminium-Druckguss

Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

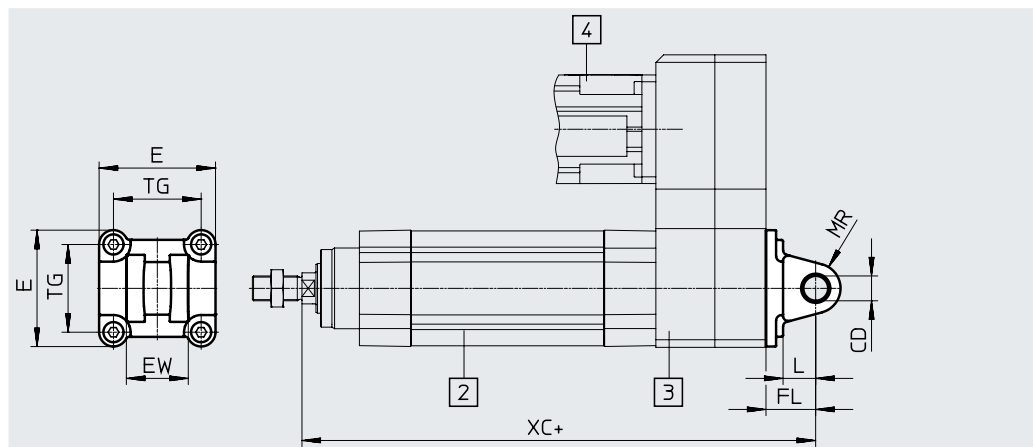

[2] Elektrozylinder ESBF
[3] Parallelbausatz EAMM-U
[4] Motor EMME-AS/EMMT-AS
+ = zuzüglich Hublänge

Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	CD ∅ H9	E	EW -0,2/-0,6	FL ±0,2	L	MR	TG
32	10	45+0,2/-0,5	26	22	13	10	32,5
40	12	54-0,5	28	25	16	12	38
50	12	64-0,6	32	27	16	12	46,5
63	16	75-0,6	40	32	21	16	56,5
80	16	93-0,8	50	36	22	16	72
100	20	110+0,3/-0,8	60	41	27	20	89

für Baugröße	XC mit Parallelbausatz					
	EAMM-U-50	EAMM-U-60	EAMM-U-70	EAMM-U-86	EAMM-U-110	EAMM-U-145
32	215	226	234,5	-	-	-
40	-	254,5	263	267,5	-	-
50	-	-	293	297,5	308,5	-
63	-	-	-	311	322	-
80	-	-	-	-	368	385,5
100	-	-	-	-	-	415,5

für Baugröße	Max. Belastbarkeit [kN]	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	0,9	1	71	★ 174404	SNCL-32
40	1,5	1	95	★ 174405	SNCL-40
50	2,5	1	158	★ 174406	SNCL-50
63	4	1	225	★ 174407	SNCL-63
80	6	1	436	★ 174408	SNCL-80
100	9	1	606	174409	SNCL-100


1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070
Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebswelle).

Zubehör

**Schwenkflansch
SNCB/SNCB-...-R3**

Werkstoff:
SNCB: Aluminium-Druckguss
SNCB-...-R3: Aluminium-Druckguss mit Schutzüberzug, hoher Korrosionsschutz

Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

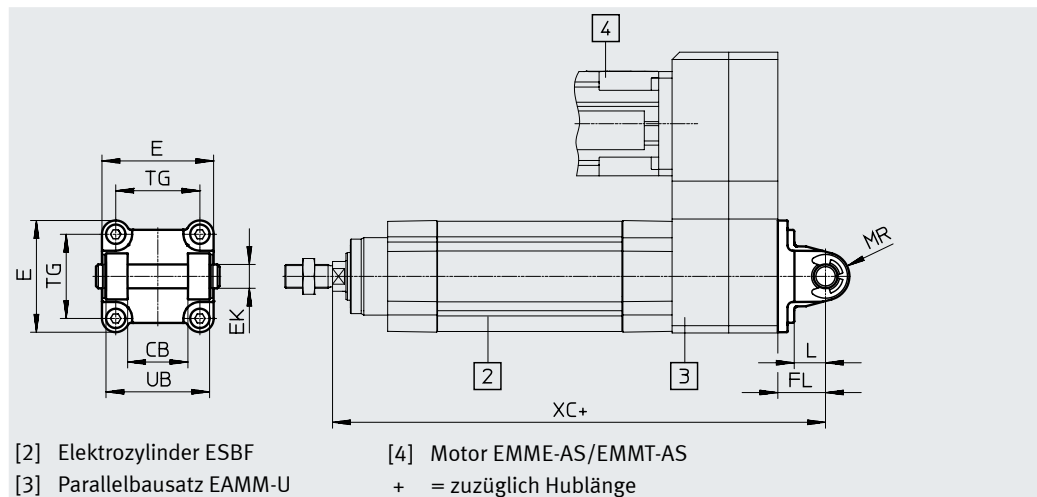
Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	CB	E	EK ∅	FL	L	MR	TG	UB
	H14		e8	±0,2		-0,5		h14
32	26	45 ^{+0,2/-0,5}	10	22	13	8,5	32,5	45
40	28	54 ^{-0,5}	12	25	16	12	38	52
50	32	64 ^{-0,6}	12	27	16	12	46,5	60
63	40	75 ^{-0,6}	16	32	21	16	56,5	70
80	50	93 ^{-0,8}	16	36	22	16	72	90
100	60	110 ^{+0,3/-0,8}	20	41	27	20	89	110

für Baugröße	XC mit Parallelbausatz					
	EAMM-U-50	EAMM-U-60	EAMM-U-70	EAMM-U-86	EAMM-U-110	EAMM-U-145
32	215	226	234,5	-	-	-
40	-	254,5	263	267,5	-	-
50	-	-	293	297,5	308,5	-
63	-	-	-	311	322	-
80	-	-	-	-	368	385,5
100	-	-	-	-	-	415,5

für Baugröße	Max. Belastbarkeit [kN]	ESBF-...				ESBF-...-R3			
		KBK ⁽¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	KBK ⁽¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	1	1	103	★ 174390	SNCB-32	3	100	176944	SNCB-32-R3
40	1,5	1	155	★ 174391	SNCB-40	3	151	176945	SNCB-40-R3
50	2,5	1	232	★ 174392	SNCB-50	3	228	176946	SNCB-50-R3
63	4	1	375	★ 174393	SNCB-63	3	371	176947	SNCB-63-R3
80	6	1	636	★ 174394	SNCB-80	3	632	176948	SNCB-80-R3
100	9	1	1035	★ 174395	SNCB-100	3	986	176949	SNCB-100-R3

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070

Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebswelle).

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 nach Festo Norm FN 940070

Starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter gemäßigten korrosiven Bedingungen. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.

Festo Kernprogramm



In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Zubehör



Schwenkzapfen-Bausatz DAMT

Werkstoff:
Stahl, verzinkt

Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

Der Bausatz kann in beliebiger Stellung auf dem Zylinder-Profilrohr befestigt werden.

In Verbindung mit dem Parallelbausatz EAMM-U ist der Schwenkzapfen-Bausatz im Bereich des Motors nicht montierbar.

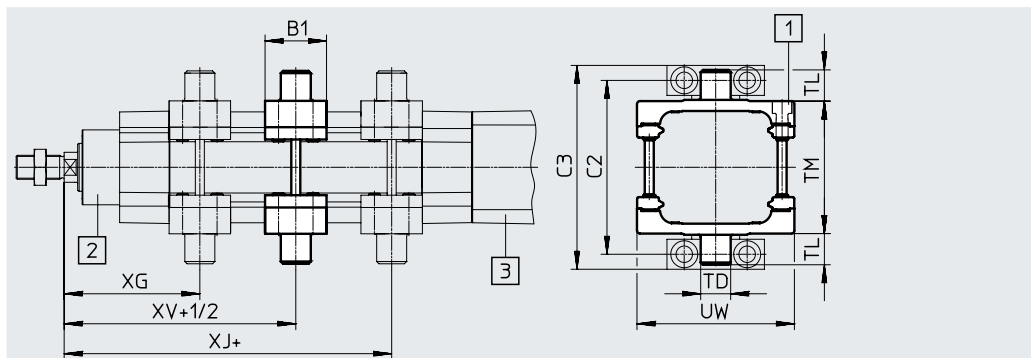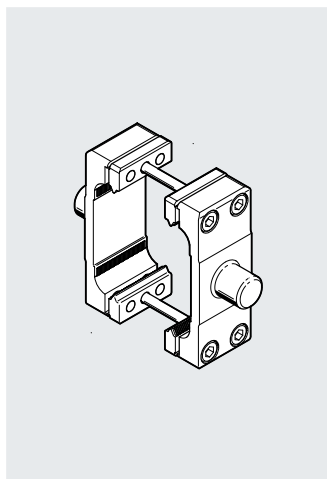

[1] Max. Anziehdrehmoment

[3] Axialbausatz EAMM-A

+ = zuzüglich Hublänge

[2] Elektrozyylinder ESBF

+1/2 = zuzüglich Hublänge

Abmessungen und Bestellangaben







für Baugröße	B1	C2	C3	TD ø e9	TL	TM	UW	XG
32	30	71	86	12	12	50	65	66
40	32	87	105	16	16	63	75	75,5
50	34	99	117	16	16	75	95	83,5
63	41	116	136	20	20	90	105	90,5
80	44	136	156	20	20	110	130	107
100	48	164	189	25	25	132	145	114



für Baugröße	XJ	XV	Max. Anziehdrehmoment [Nm]	Max. Belastbar- keit [kN]	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	107,5	86,8	4+1	0,9	1	212,7	★ 2213233	DAMT-V1-32-A
40	127,5	101,5	8+1	1,5	1	387,5	★ 2214899	DAMT-V1-40-A
50	152,5	118	8+2	2,5	1	607,6	★ 2214909	DAMT-V1-50-A
63	154,5	122,5	18+2	4	1	910,5	★ 2214971	DAMT-V1-63-A
80	189	148	28+2	6	1	1493,7	★ 163529	DAMT-V1-80-A
100	212	163	28+2	9	1	2094,8	163530	DAMT-V1-100-A



1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070

Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebswelle).

Zubehör

Bestellangaben – Befestigungselemente					Datenblätter → Internet: lagerbock				
Benennung	für Bau- größe	Max. Belastbar- keit [kN]	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Bau- größe	Max. Belastbar- keit [kN]	Teile-Nr.	Typ
Lagerbock LNG					Lagerbock LSN				
	32	0,9	★ 33890	LNG-32		32	0,9	5561	LSN-32
	40	1,5	★ 33891	LNG-40		40	1,5	5562	LSN-40
	50	2,5	★ 33892	LNG-50		50	2,5	5563	LSN-50
	63	4	★ 33893	LNG-63		63	4	5564	LSN-63
	80	6	★ 33894	LNG-80		80	6	5565	LSN-80
	100	9	33895	LNG-100		100	9	5566	LSN-100
Lagerbock LSNG					Lagerbock LSNSG				
	32	0,9	31740	LSNG-32		32	0,9	31747	LSNSG-32
	40	1,5	31741	LSNG-40		40	1,5	31748	LSNSG-40
	50	2,5	31742	LSNG-50		50	2,5	31749	LSNSG-50
	63	4	31743	LSNG-63		63	4	31750	LSNSG-63
	80	6	31744	LSNG-80		80	6	31751	LSNSG-80
	100	9	31745	LSNG-100		100	9	31752	LSNSG-100
Lagerbock LBG					Lagerbock quer LQG				
	32	0,9	31761	LBG-32		32	0,9	31768	LQG-32
	40	1,5	31762	LBG-40		40	1,5	31769	LQG-40
	50	2,5	31763	LBG-50		50	2,5	31770	LQG-50
	63	4	31764	LBG-63		63	4	31771	LQG-63
	80	6	31765	LBG-80		80	6	31772	LQG-80
	100	9	31766	LBG-100		100	9	31773	LQG-100

Bestellangaben – Befestigungselemente, korrosionsbeständig					Datenblätter → Internet: lagerbock				
Benennung	für Baugröße	Max. Belastbarkeit [kN]	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Baugröße	Max. Belastbarkeit [kN]	Teile-Nr.	Typ
Lagerbock CRLNG					Lagerbock CRLNG				
	32	0,9	161840	CRLNG-32		32	0,9	161840	CRLNG-32
	40	1,5	161841	CRLNG-40		40	1,5	161841	CRLNG-40
	50	2,5	161842	CRLNG-50		50	2,5	161842	CRLNG-50
	63	4	161843	CRLNG-63		63	4	161843	CRLNG-63
	80	6	161844	CRLNG-80		80	6	161844	CRLNG-80
	100	9	161845	CRLNG-100		100	9	161845	CRLNG-100

Bestellangaben – Befestigungselemente, hoher Korrosionsschutz					Datenblätter → Internet: lagerbock				
Benennung	für Baugröße	Max. Belastbarkeit [kN]	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Baugröße	Max. Belastbarkeit [kN]	Teile-Nr.	Typ
Lagerbock LBG-R3					Lagerbock LBG-R3				
	32	0,9	2078790	LBG-32-R3		32	0,9	2078790	LBG-32-R3
	40	1,5	2078792	LBG-40-R3		40	1,5	2078792	LBG-40-R3
	50	2,5	2078794	LBG-50-R3		50	2,5	2078794	LBG-50-R3
	63	4	2078795	LBG-63-R3		63	4	2078795	LBG-63-R3
	80	6	2078797	LBG-80-R3		80	6	2078797	LBG-80-R3
	100	9	2078799	LBG-100-R3		100	9	2078799	LBG-100-R3

Festo Kernprogramm







In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk





In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Zubehör



Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze

Benennung	für Bau- größe	Max. Belast- barkeit [kN]	Teile-Nr.	Typ
Gelenkkopf SGS				
	32	0,9	★ 9261	SGS-M10x1,25
	40	1,5	★ 9262	SGS-M12x1,25
	50, 63	4	★ 9263	SGS-M16x1,5
	80, 100	9	★ 9264	SGS-M20x1,5
Gabelkopf SG				
	32	0,9	★ 6144	SG-M10x1,25
	40	1,5	★ 6145	SG-M12x1,25
	50, 63	4	★ 6146	SG-M16x1,5
	80, 100	9	★ 6147	SG-M20x1,5
Kupplungsstück KSZ				
	32	0,9	36125	KSZ-M10x1,25
	40	1,5	36126	KSZ-M12x1,25
	50, 63	4	36127	KSZ-M16x1,5
	80, 100	9	36128	KSZ-M20x1,5


Datenblätter → Internet: kolbenstangenaufsatz

Benennung	für Bau- größe	Max. Belast- barkeit [kN]	Teile-Nr.	Typ
Gabelkopf SGA				
	32	0,9	32954	SGA-M10x1,25
	40	1,5	10767	SGA-M12x1,25
	50, 63	4	10768	SGA-M16x1,5
	80, 100	9	10769	SGA-M20x1,5
Flexo-Kupplung FK				
	32	0,9	★ 6140	FK-M10x1,25
	40	1,5	★ 6141	FK-M12x1,25
	50, 63	4	★ 6142	FK-M16x1,5
	80, 100	9	★ 6143	FK-M20x1,5

Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze korrosionsbeständig

Benennung	für Bau- größe	Max. Belast- barkeit [kN]	Teile-Nr.	Typ
Gelenkkopf CRSGS				
	32	0,9	195582	CRSGS-M10x1,25
	40	1,5	195583	CRSGS-M12x1,25
	50, 63	4	195584	CRSGS-M16x1,5
	80, 100	9	195585	CRSGS-M20x1,5
Flexo-Kupplung CRFK				
	32	0,9	2305778	CRFK-M10x1,25
	40	1,5	2305779	CRFK-M12x1,25
	50, 63	4	2490673	CRFK-M16x1,5
	80, 100	9	2545677	CRFK-M20x1,5

Datenblätter → Internet: kolbenstangenaufsatz

Benennung	für Bau- größe	Max. Belast- barkeit [kN]	Teile-Nr.	Typ
Gabelkopf CRSG				
	32	0,9	13569	CRSG-M10x1,25
	40	1,5	13570	CRSG-M12x1,25
	50, 63	4	13571	CRSG-M16x1,5
	80, 100	9	13572	CRSG-M20x1,5

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Zubehör


Bestellaangaben – Führungseinheiten



Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ
für Baugröße 32		
10 ... 100	★ 2782679	EAGF-V2-KF-32-100
10 ... 200	★ 2782818	EAGF-V2-KF-32-200
10 ... 320	★ 2782885	EAGF-V2-KF-32-320
10 ... 400	★ 2782923	EAGF-V2-KF-32-400
1 ... 500	3038083	EAGF-V2-KF-32-
für Baugröße 50		
10 ... 100	★ 2783639	EAGF-V2-KF-50-100
10 ... 200	★ 2784152	EAGF-V2-KF-50-200
10 ... 320	★ 2784164	EAGF-V2-KF-50-320
10 ... 400	★ 2784184	EAGF-V2-KF-50-400
1 ... 500	3038094	EAGF-V2-KF-50-
für Baugröße 80		
10 ... 100	1725846	EAGF-V2-KF-80-100
10 ... 200	1725847	EAGF-V2-KF-80-200
10 ... 320	1725848	EAGF-V2-KF-80-320
10 ... 400	1725849	EAGF-V2-KF-80-400
1 ... 500	2608528	EAGF-V2-KF-80-

Datenblätter → Internet: eagf

Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ
für Baugröße 40		
10 ... 100	★ 2782939	EAGF-V2-KF-40-100
10 ... 200	★ 2782976	EAGF-V2-KF-40-200
10 ... 320	★ 2783047	EAGF-V2-KF-40-320
10 ... 400	★ 2783080	EAGF-V2-KF-40-400
1 ... 500	3038089	EAGF-V2-KF-40-
für Baugröße 63		
10 ... 100	★ 1725842	EAGF-V2-KF-63-100
10 ... 200	★ 1725843	EAGF-V2-KF-63-200
10 ... 320	★ 1725844	EAGF-V2-KF-63-320
10 ... 400	★ 1725845	EAGF-V2-KF-63-400
1 ... 500	2608521	EAGF-V2-KF-63-
für Baugröße 100		
10 ... 100	1725850	EAGF-V2-KF-100-100
10 ... 200	1725851	EAGF-V2-KF-100-200
10 ... 320	1725852	EAGF-V2-KF-100-320
10 ... 400	1725853	EAGF-V2-KF-100-400
1 ... 500	2608532	EAGF-V2-KF-100-

 Hinweis

Bei Zylindern mit Kolbenstangenverlängerung muss die Führungseinheit entsprechend länger gewählt werden.

Festo Kernprogramm



In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Zubehör

Sensorbefestigung




Aufgrund der Asymmetrie des internen Magneten können die Sensorbefestigungen nur in dem markierten Bereich angebracht werden.

Außerhalb dieses Bereiches ist ein sicheres Schalten der Näherungsschalter nicht mehr gegeben.


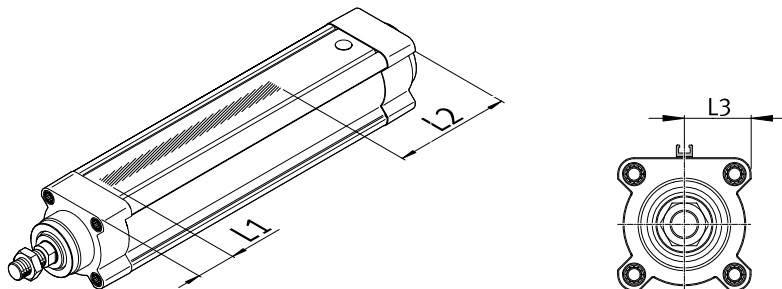



Baugröße	L1	L2	L3
32	26	48	22,3
40	30	65	26,5
50	30	84	31,5
63	33	99	37
80	39	132	46
100	39	151	54,5



Bestellangaben – Sensorbefestigung für T-Nut


	für Ø	Beschreibung	Länge [mm]	Teile-Nr.	Typ
Sensorleiste					
	32 ... 100	<ul style="list-style-type: none"> für Näherungsschalter SMT/CRSMT-8 die Sensorleiste wird auf den Zylinder geklebt 	50	1600093	SAMH-N8-SR-50
			100	1600118	SAMH-N8-SR-100
Befestigungsbausatz					
	32 ... 100	<ul style="list-style-type: none"> für Näherungsschalter SMT/CRSMT-8 die Gesamtlänge entspricht der Länge des Abfragebereichs zuzüglich ca. 10 mm Justierbereich, für die Näherungsschalter der Bausatz wird auf den Zylinder geklebt 	35	525565	CRSMB-8-3 2/100
Befestigungsbausatz					
	32, 40	<ul style="list-style-type: none"> für Näherungsschalter SMT/CRSMT-8 der Bausatz wird über zwei Schrauben am Profil befestigt 	27	175705	SMB-8-FENG-3 2/40
	50, 63			175706	SMB-8-FENG-5 0/63
	80, 100			175707	SMB-8-FENG-8 0/100

Zubehör

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv						Datenblätter → Internet: smt
	Befestigungsart	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Befestigungsbau-satz, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	★ 574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	★ 574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
			Stecker M12x1, 3-polig	0,3	★ 574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
		NPN	Kabel, 3-adrig	2,5	★ 574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	★ 574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Öffner						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Befestigungsbau-satz, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	7,5	★ 574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE
		NPN		2,5	8138000	SMT-8M-A-NO-24V-E-2,5-OE
				7,5	8138001	SMT-8M-A-NO-24V-E-7,5-OE

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv, korrosionsbeständig						Datenblätter → Internet: crsmt
	Befestigungsart	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Befestigungsbau-satz	PNP	Kabel, 3-adrig	5	574380	CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE
			Stecker M12x1, 3-polig	0,3	574382	CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	574383	CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D

Bestellangaben – Verbindungsleitungen						Datenblätter → Internet: nebu
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	★ 541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	
			5	★ 541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3	
	Dose gerade, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	★ 541363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3	
			5	★ 541364	NEBU-M12G5-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	★ 541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	
			5	★ 541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3	
			5	541370	NEBU-M12W5-K-5-LE3	

Bestellangaben – Verschlusschrauben, korrosionsbeständig							
	für Ø	Werkstoff	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ²⁾
	32, 40	Stahl, hochlegiert	3	6,5	1355016	DAMD-PS-M6-12-R1	4
	50, 63		3	17,5	650121	DAMD-PS-M8-16-R1	
	80, 100		3	23	1355026	DAMD-PS-M10-16-R1	

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 nach Festo Norm FN 940070
Starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter gemäßigten korrosiven Bedingungen. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.
- 2) Packungseinheit in Stück




Zubehör

Dichtung-SET

LABS-haltige Stoffe enthalten

RoHS konform

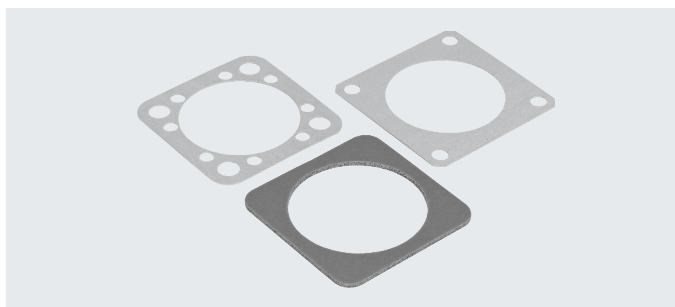

Bestellangaben						
Typ	für Axialbausatz	für Elektrozylinder	Umgebungs- temperatur [°C]	KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
EADS-F-D32-40A	EAMM-A-D32-40A	ESBF, EGSL, ERMB, ERMH	-25 ... +60	4	1561526	EADS-F-D32-40A
EADS-F-D32-40G	EAMM-A-D32-40G				2253500	EADS-F-D32-40G
EADS-F-D32-40P	EAMM-A-D32-40P				2207219	EADS-F-D32-40P
EADS-F-D32-60G/H	EAMM-A-D32-60G EAMM-A-D32-60H				8022150	EADS-F-D32-60G/H
EADS-F-D32-60P	EAMM-A-D32-60P				2234012	EADS-F-D32-60P
EADS-F-D32-67A	EAMM-A-D32-67A				2253501	EADS-F-D32-67A
EADS-F-D32-42A	EAMM-A-D32-42A				1561527	EADS-F-D32-42A
EADS-F-D32-55A	EAMM-A-D32-55A				1561528	EADS-F-D32-55A
EADS-F-D32-57A	EAMM-A-D32-57A				1561529	EADS-F-D32-57A
EADS-F-D40-40G	EAMM-A-D40-40G				2253502	EADS-F-D40-40G
EADS-F-D40-55A	EAMM-A-D40-55A				1561530	EADS-F-D40-55A
EADS-F-D40-57A	EAMM-A-D40-57A				1561531	EADS-F-D40-57A
EADS-F-D40-60G/H	EAMM-A-D40-60G EAMM-A-D40-60H				2253503	EADS-F-D40-60G/H
EADS-F-D40-60P	EAMM-A-D40-60P				2151545	EADS-F-D40-60P
EADS-F-D40-67A	EAMM-A-D40-67A				2253504	EADS-F-D40-67A
EADS-F-D40-70A	EAMM-A-D40-70A				1561532	EADS-F-D40-70A
EADS-F-D40-87A	EAMM-A-D40-87A				1561533	EADS-F-D40-87A
EADS-F-D50-60G/H	EAMM-A-D50-60G EAMM-A-D50-60H				2733792	EADS-F-D50-60G/H
EADS-F-D50-70A	EAMM-A-D50-70A				2733789	EADS-F-D50-70A
EADS-F-D50-80G	EAMM-A-D50-80G				2733793	EADS-F-D50-80G
EADS-F-D50-80P	EAMM-A-D50-80P				2733791	EADS-F-D50-80P
EADS-F-D50-87A	EAMM-A-D50-87A				2733788	EADS-F-D50-87A
EADS-F-D50-100A	EAMM-A-D50-100A				2733790	EADS-F-D50-100A
EADS-F-D60-70A	EAMM-A-D60-70A				8022145	EADS-F-D60-70A
EADS-F-D60-80G	EAMM-A-D60-80G				8022146	EADS-F-D60-80G
EADS-F-D60-60G/H	EAMM-A-D60-60G EAMM-A-D60-60H				2253505	EADS-F-D60-60G/H
EADS-F-D60-80P	EAMM-A-D60-80P				2218523	EADS-F-D60-80P
EADS-F-D60-87A	EAMM-A-D60-87A				1561536	EADS-F-D60-87A
EADS-F-D60-100A	EAMM-A-D60-100A				2253507	EADS-F-D60-100A
EADS-F-D80-80G	EAMM-A-D80-80G				8022147	EADS-F-D80-80G
EADS-F-D80-100A	EAMM-A-D80-100A				1593617	EADS-F-D80-100A
EADS-F-D80-140A	EAMM-A-D80-140A				1593671	EADS-F-D80-140A
EADS-F-D100-100A	EAMM-A-D100-100A				3356966	EADS-F-D100-100A
EADS-F-D100-120G	EAMM-A-D100-120G	8022148	EADS-F-D100-120G			
EADS-F-D100-140A	EAMM-A-D100-140A	1593991	EADS-F-D100-140A			

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 nach Festo Norm FN 940070

Besonders starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter schweren korrosiven Bedingungen. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind ggf. durch Sonderprüfungen (→ auch FN 940082) mit entsprechenden Medien abzusichern.