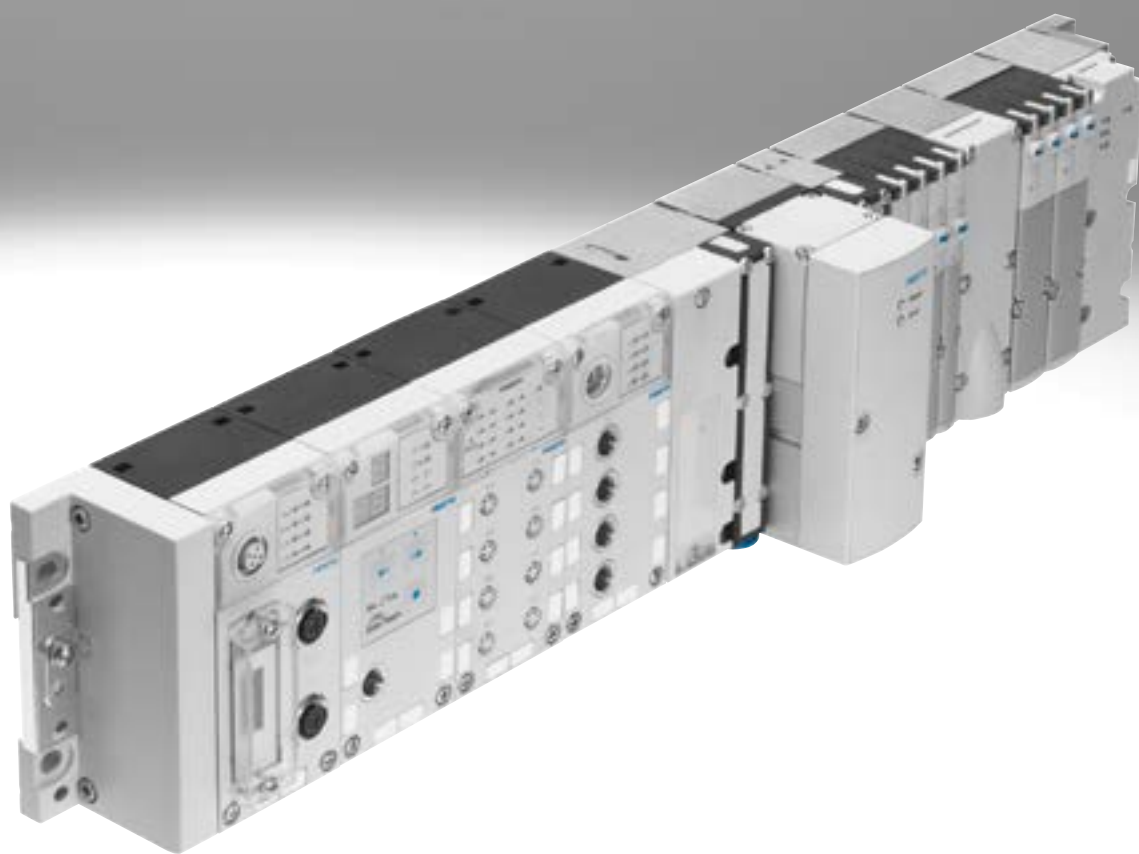


Terminal modular eléctrico CPX

FESTO



Características



Características

Concepto de instalación	Sistema eléctrico	Montaje	Funcionamiento
<ul style="list-style-type: none"> Elección entre varios tipos de terminales de válvulas para diversas aplicaciones: <ul style="list-style-type: none"> MPA-S MPA-L VTSA/VTSA-F/VTSA-F-CB Económico desde la configuración más pequeña hasta el número máximo posible de módulos Hasta 9 módulos eléctricos de entrada/salida más nodo de bus e interfaz neumática/módulos electrónicos para válvulas Módulos eléctricos con gran variedad de funciones y conexiones Técnica de conexión a elegir para conexiones optimizadas técnica y económicamente Utilizable como unidad remota de I/O 	<ul style="list-style-type: none"> Gran tolerancia de tensión de funcionamiento ($\pm 25\%$) Conexión para alimentación eléctrica a elegir: M12x1, M18, 7/8" o AIDA Push-pull Acepta los protocolos de bus de campo y Ethernet Opcionalmente con módulos funcionales y técnicos para el procesamiento previo Funciones TI y TCP/IP como mantenimiento y diagnóstico a distancia, servidor web, alarma mediante SMS y correo electrónico Entradas y salidas digitales, 4x, 8x, 16x, opcionalmente con diagnóstico individual por canal Entradas y salidas analógicas, 2/4, opcionalmente con protocolo HART Entradas de presión Entradas de temperatura Controlador de ejes neumáticos y eléctricos IP65 e IP67 o IP20 	<ul style="list-style-type: none"> Montaje mural o en perfil DIN, también en unidades móviles Montaje posterior o ampliación posibles, encadenamiento individual con CPX metálico Sistema modular con numerosas configuraciones posibles Unidad completamente montada y comprobada Selección, pedido, montaje y puesta en funcionamiento sencillos gracias a terminal CPX centralizado Obtención de cadenas de control optimizadas mediante neumática a elegir El sistema de instalación descentralizado CPI reduce la duración de los ciclos en hasta un 30 % Conexión a tierra segura y sencilla mediante chapa de conexión a tierra 	<ul style="list-style-type: none"> Rápida localización de errores mediante numerosos diodos emisores de luz, en parte de varios colores, en el nodo de bus y en todos los módulos I/O Soporte de diagnóstico por módulos y por canales Diagnóstico a distancia a través de bus de campo/Ethernet Innovadora ayuda a la diagnosis mediante servidor web/monitor web integrados o a través de la herramienta de mantenimiento con adaptador USB para PC Puesta en funcionamiento optimizada mediante funciones parametrizables Seguridad de servicio gracias a los bloques de conexión y módulos sustituibles con rapidez sin retirar los cables

Características

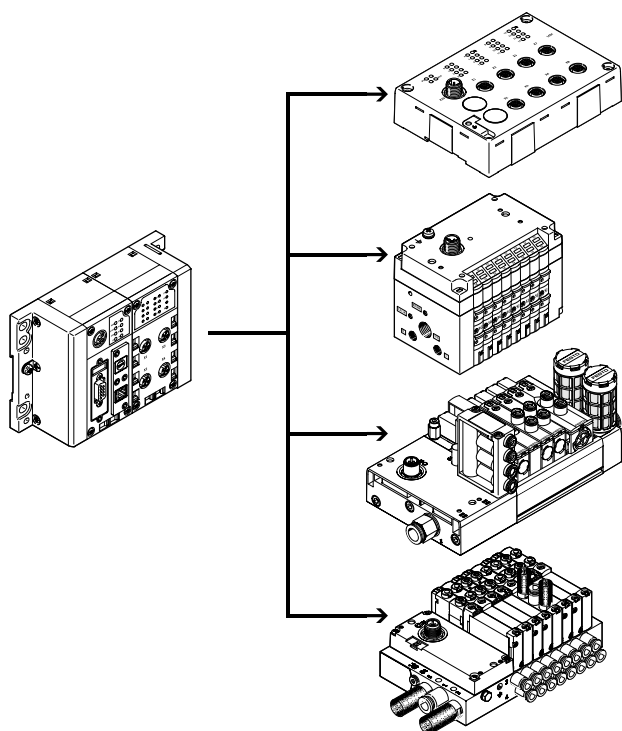
Variantes neumáticas del terminal CPX

El terminal eléctrico CPX es un sistema periférico modular para terminales de válvulas.


En el diseño de este sistema se ha puesto especial cuidado en la adaptabilidad del terminal de válvulas a las más diversas aplicaciones.

La estructura modular del sistema permite la configuración individual del número de válvulas, entradas y salidas adicionales en función de cada aplicación.


Con terminal de válvulas, configuración descentralizada




Con terminal de válvulas MPA-S, configuración centralizada



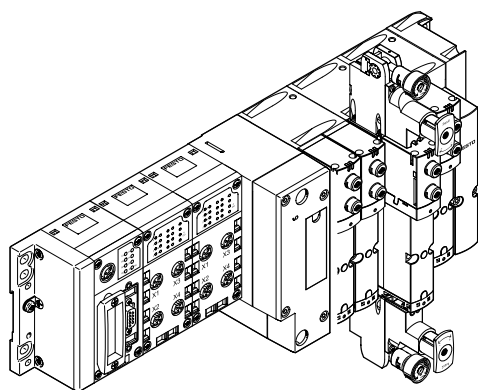Con terminal de válvulas VTSA, configuración centralizada



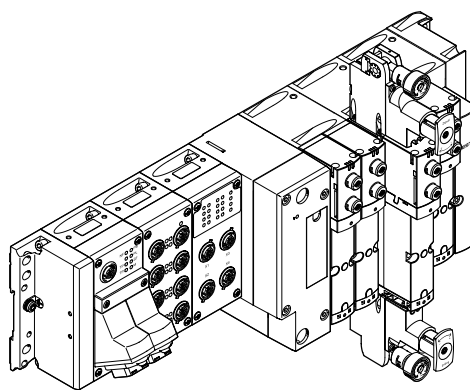Ejecución en metal con terminal de válvulas VTSA, configuración centralizada



Características

Variantes del control del terminal CPX (con nodo de bus, sin procesamiento previo)

Nodo de bus

La inclusión en los sistemas de control de los diferentes fabricantes se realiza mediante diversos nodos de bus de campo.

De esta manera, el terminal CPX funciona con más del 90 % de los buses de campo más extendidos:

- PROFIBUS-DP
- PROFINET
- INTERBUS
- DeviceNet

- CANopen
- CC-Link

La inclusión en redes universales basadas en Ethernet abre muchas nuevas posibilidades. La transmisión más rápida de datos, en tiempo real y, especialmente, funciones TI adicionales como transmisión de archivos, servidor web, monitor web como sitio web integrado en el terminal CPX, alarmas

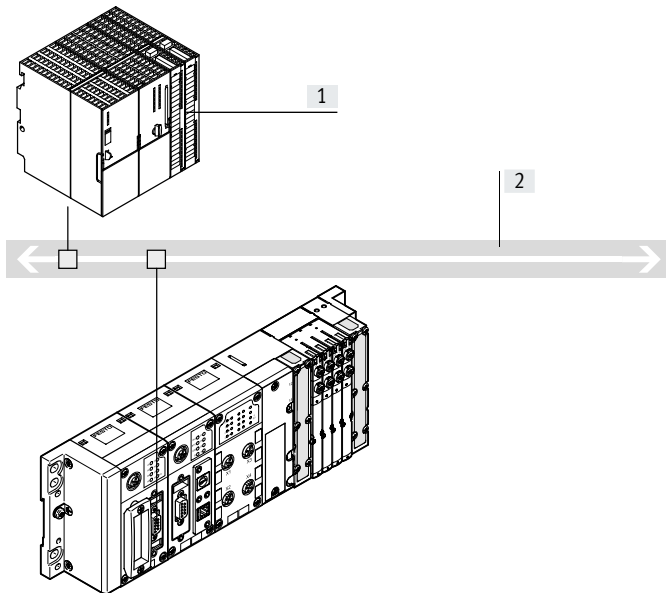
mediante mensajes SMS o correo electrónico, etc., brindan sinergias variadas.

Aquí se incluye también una tecnología de comunicación uniforme y completa en todas las áreas de la empresa, desde el nivel de control hasta el nivel de campo en la producción con IP 65, IP67.

Son compatibles los siguientes protocolos:

- EtherNet/IP
- Modbus/TCP
- PROFINET
- POWERLINK
- EtherCAT
- Sercos III


Nodo de bus



- [1] Control de nivel superior (PLC)
[2] Bus de campo

- Comunicación con el control de nivel superior a través de bus de campo
- Sin procesamiento previo
- Protocolo de bus de campo en función del nodo de bus CPX utilizado
- Más de 90 I/O, dependiendo del nodo de bus utilizado

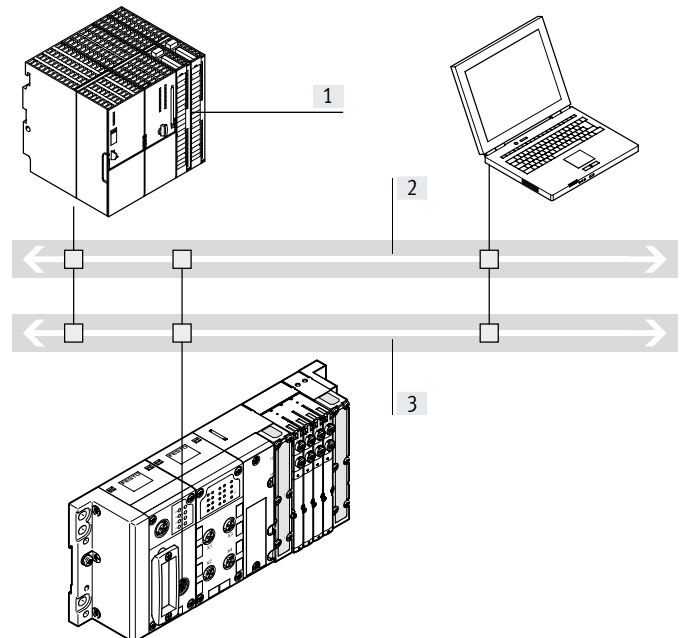Nodo de bus Industrial Ethernet



- [1] Control de nivel superior (PLC)
[2] Bus de campo
[3] Servicios TI:

- Web
- Correo electrónico
- Transmisión de datos

- Interfaz a control de nivel superior directamente a través de EtherNet/IP, Modbus/TCP, POWERLINK, EtherCAT o PROFINET
- Sin procesamiento previo
- Vigilancia a través de Ethernet y aplicaciones en la red
- Más de 300 I/O

Nota

Todas las conexiones eléctricas pueden combinarse con el número correspondiente de módulos de entrada/salida o componentes neumáticos en función del volumen de direcciones.

Además, cada variante de neumática del terminal CPX puede funcionar con todas las variantes de la conexión eléctrica.

Características

Variantes del control del terminal CPX (con procesamiento previo en el bloque de control)

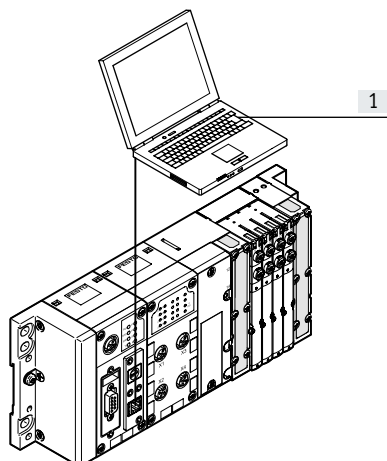
Bloque de control

Los controladores opcionales Front-End CPX-CEC permiten, paralelamente a un nodo de bus, el acceso a través de Ethernet y un procesamiento previo independiente.

También puede accederse a través de Modbus/TCP y EasyIP.

Puesta en funcionamiento, programación y diagnóstico con el software de Festo FST con configurador de hardware.

Con bloque de control en funcionamiento independiente




[1] CoDeSys/FST

- Control descentralizado, montado directamente en la máquina
- Posibilidad de descargar programas a través de Ethernet (o a través de la interfaz de programación)
- Soporte para la ampliación plena de toda la periferia de CPX
- Más de 300 I/O

El uso es ventajoso en las siguientes aplicaciones:

- Puestos de trabajo individuales independientes
- Subsistemas encadenados independientes
- Automatización con tecnología de TI

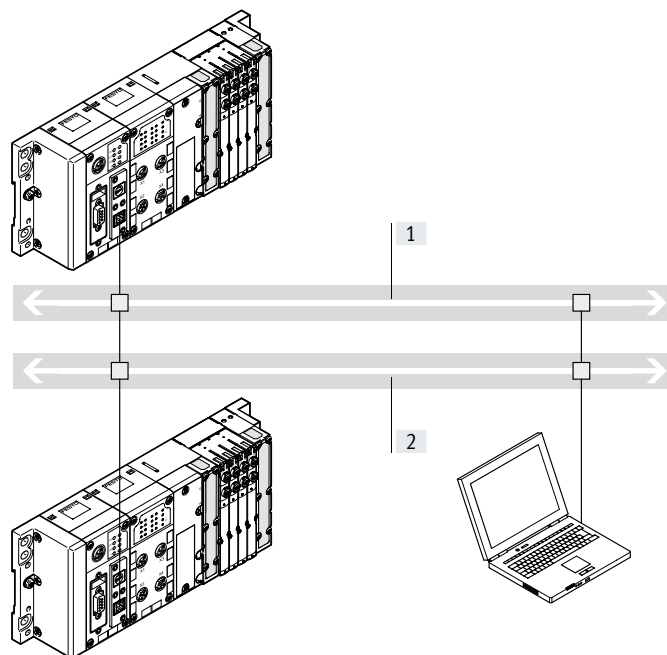Con bloque de control en el modo EasyIP de Festo



[1] Ethernet industrial

[2] Servicios TI:

- Web
- Correo electrónico
- Transmisión de datos

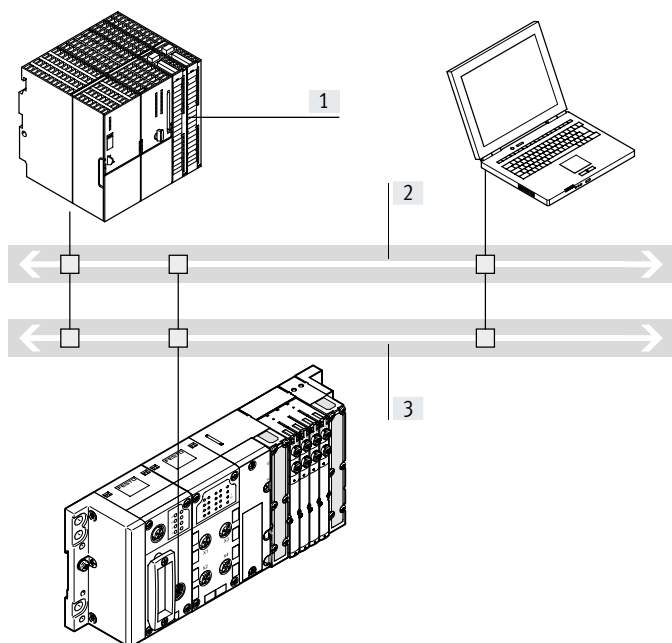
- Procesamiento previo rápido de la periferia CPX en el bloque de control
- Intercambio de todo tipo de datos entre los bloques de control mediante EasyIP
- Diagnóstico a distancia
- No es necesario disponer de un control central
- Más de 300 I/O por bloque de control CPX

Características

Variantes del control del terminal CPX (con procesamiento previo en el bloque de control)

Con bloque de control como controlador remoto en Ethernet

Controlador remoto en Ethernet como unidad de procesamiento previo para subsistemas descentralizados e independientes con uso de tecnología TI.




- [1] Control de nivel superior (PLC)
- [2] Ethernet industrial
- [3] Servicios TI:
 - Web
 - Correo electrónico
 - Transmisión de datos

- Interfaz a control de nivel superior a través de Ethernet, sin necesidad de nodo de bus adicional
- Vigilancia a través de Ethernet y aplicaciones en la red
- Procesamiento previo de la periferia CPX mediante bloque de control CPX
- Más de 300 I/O

Con bloque de control como controlador remoto en bus de campo

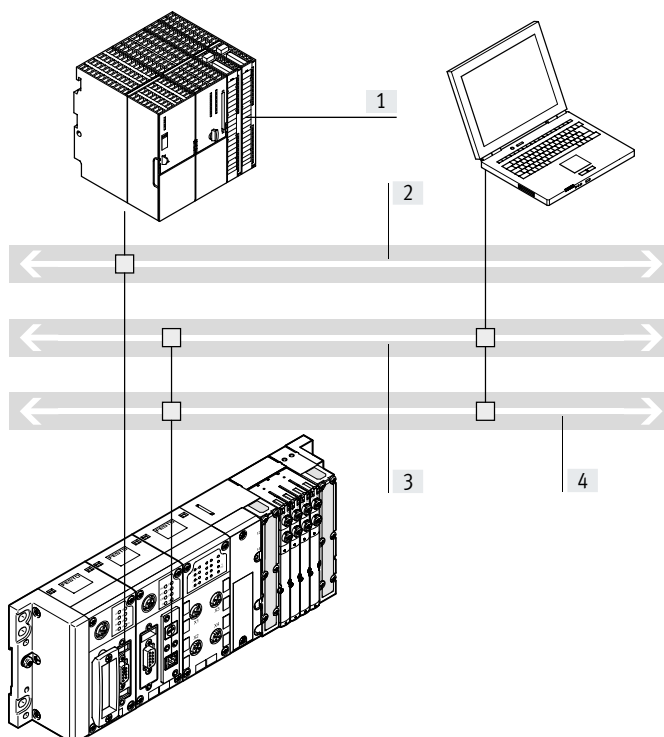Controlador remoto en el bus de campo (combinación con los nodos de bus para INTERBUS, PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen, DeviceNet, CC-Link, POWERLINK, Sercos III o EtherCAT) como unidad de procesamiento previo para subsistemas descentralizados e independientes.




- [1] Control de nivel superior (PLC)
- [2] Bus de campo
- [3] Ethernet industrial
- [4] Servicios TI:
 - Web
 - Correo electrónico
 - Transmisión de datos

- Procesamiento previo rápido de la periferia CPX en el bloque de control
- Comunicación con el control de nivel superior a través de bus de campo
- Opcionalmente, vigilancia adicional a través de Ethernet y aplicaciones en la red
- Descarga de programas a través de la interfaz de programación
- Más de 300 I/O, el nodo de bus solo se utiliza para la comunicación con el PLC de nivel superior
- Admite dos nodos de bus para una estructura de comunicación redundante

Características

Variantes del control del terminal CPX (con procesamiento previo en el bloque de control)

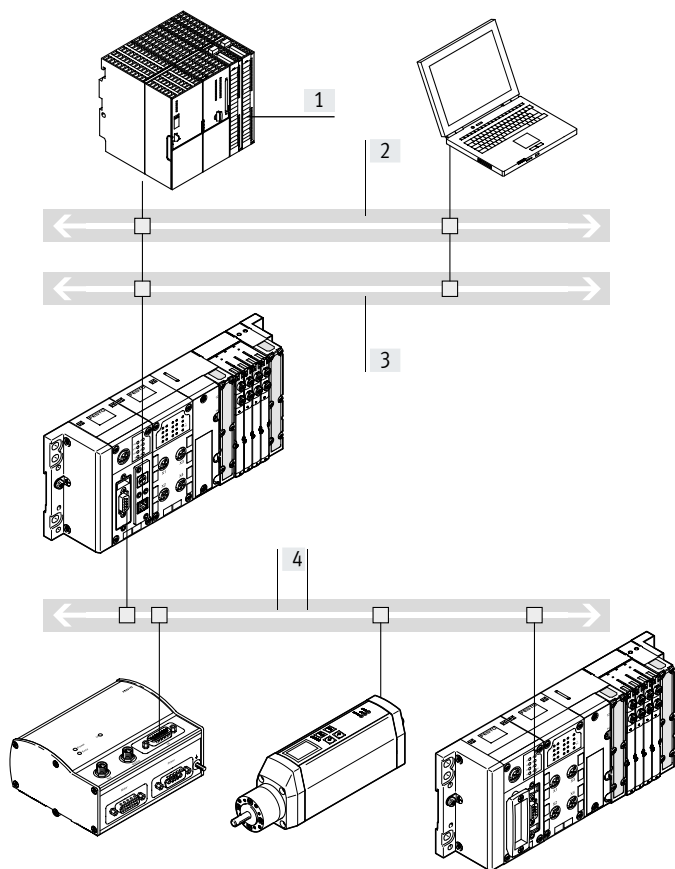Con bloque de control como maestro de bus de campo CANOpen



- [1] Control de nivel superior (PLC)
- [2] Ethernet industrial
- [3] Servicios TI:
 - Web
 - Correo electrónico
 - Transmisión de datos
- [4] Bus de campo (CANOpen)

Características:

- Interfaz a control de nivel superior a través de Ethernet, sin necesidad de nodo de bus adicional
- Vigilancia a través de Ethernet
- Procesamiento previo de la periferia CPX mediante bloque de control CPX
- Más de 300 I/O
- Hasta 128 participantes con tecnología de repetidor en CANOpen

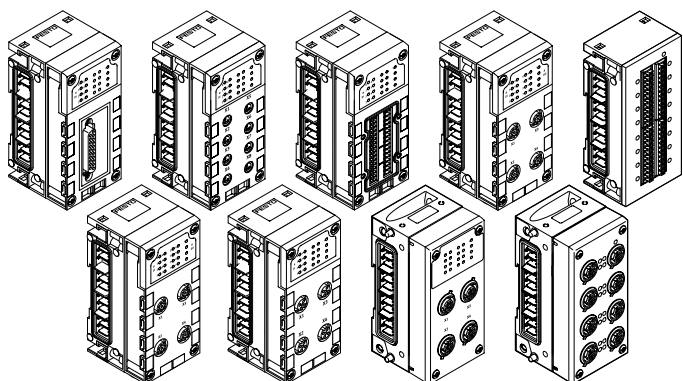
Modos de funcionamiento:

- Controlador remoto en Ethernet
- Bloque de control en el modo EasyIP de Festo

Características

Interfaz de entradas y salidas al terminal CPX

Módulos de entrada/salida CPX digitales y analógicos




Conexión eléctrica

La técnica de conexión de los sensores y los actuadores adicionales incluye una gran cantidad de módulos de entrada y salida digitales y analógicos, con lo que puede adaptarse de modo sencillo a los estándares del usuario o a las aplicaciones concretas. Posibilidad de combinar bloques de conexión de plástico o metálicos:


- Ejecución en metal
 - M12-5POL
- Ejecución en plástico:
 - M12-5POL
 - M12-5POL con bloqueo rápido y rosca metálica
 - M12-8POL
 - M8-3POL
 - M8-4POL
 - Sub-D
 - Harax®
 - CageClamp® (con cubierta también para IP65, IP67)
 - Borne atornillado/terminal muelle

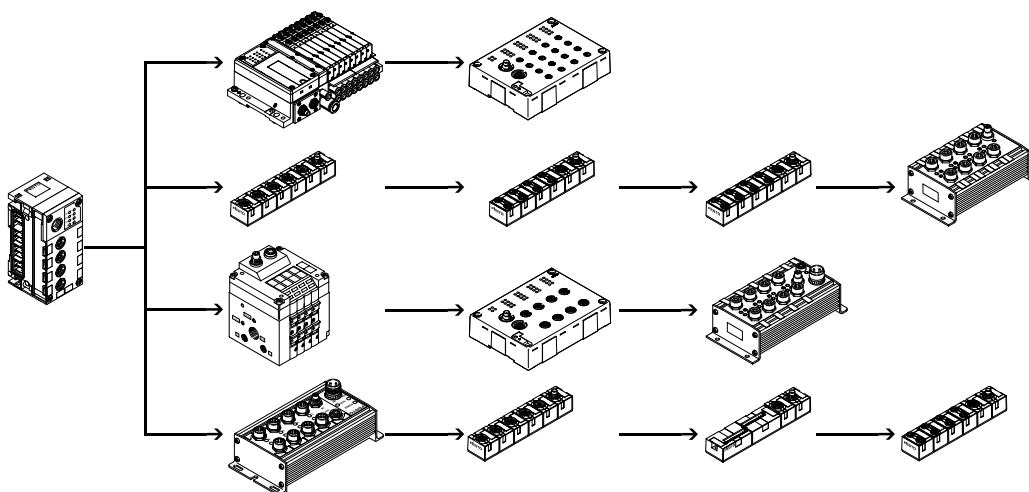Con interfaz CPX-CP



- Posibilidad de prever hasta 4 ramales por interfaz CP.
- Hasta 4 módulos CP combinables en un ramal.
- Posibilidad de conectar hasta 32 I/O por ramal.
- Módulos con conectores M8, M12 y conexión de bornes
- Varios módulos de interfaz CP combinables en un terminal CPX (dependiendo del control utilizado).
- Combinación de módulos de entrada/salida CPX centralizados y módulos de entrada/salida descentralizados del sistema de instalación CPI.

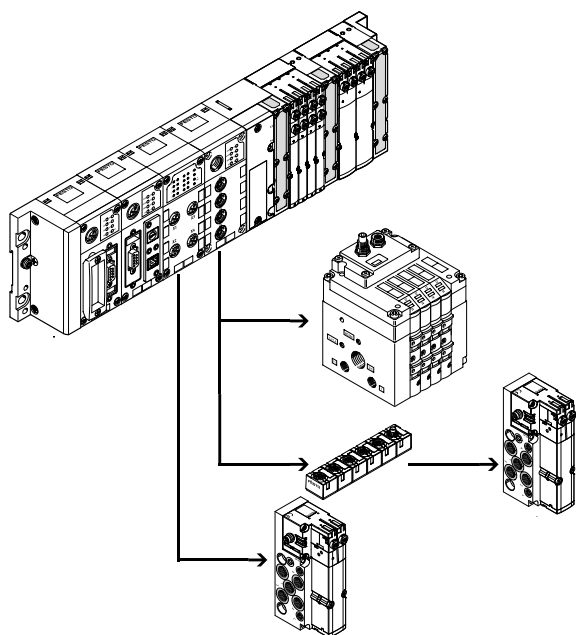Conexión eléctrica centralizada y descentralizada combinada (terminal de válvulas con interfaz CP/módulo de salida)




- Adaptación a las diversas exigencias que se plantean dentro de un sistema
- Una interfaz de control en el sistema, instalación más sencilla en caso de actuadores montados distribuidos y cerca unos de otros
- Posibilidad de obtener una cadena de control eléctrica y neumática óptima

Características

Interfaz de entradas y salidas al terminal CPX

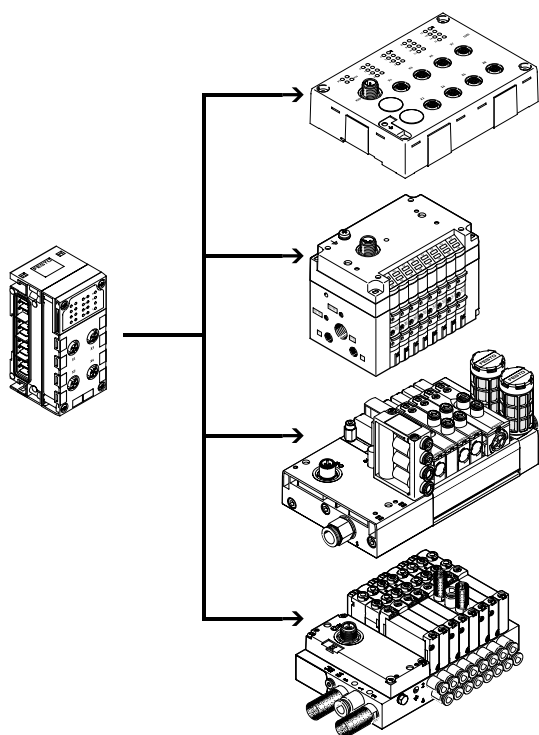Con interfaz CPX-CTEL




- Por cada maestro CPX CTEL hasta 4 dispositivos con protección electrónica individual
- Máximo 64 entradas/64 salidas por cada interfaz I-Port
- La longitud máxima de un ramal es de 20 m.
- Módulos de entrada con 16 entradas digitales (técnica de conexión M8 de 3 pines y M12 de 5 pines)
- Terminales de válvulas con interfaz I-Port (con hasta 48 bobinas magnéticas y diversas funciones de válvula)

Posibilidad de combinar varios maestros CPX-CTEL en un terminal CPX-P (en función del control utilizado).

Combinación de módulos de entrada/salida CPX centralizados y módulos de entrada/salida montados descentralizados con interfaz I-Port.

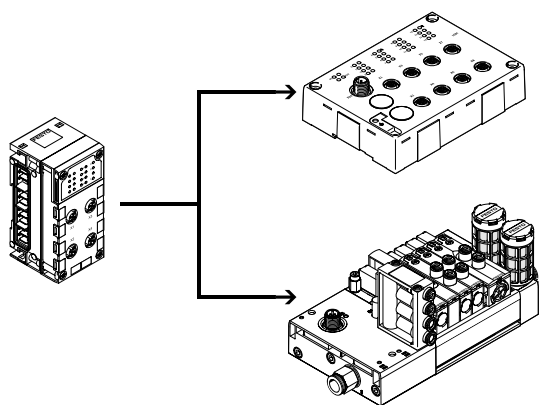Con interfaz CPX-CTEL-2



- Por cada interfaz CPX-CTEL-2 hasta 2 dispositivos IO-Link con protección electrónica individual
- Máximo entradas de 16 bytes/salidas de 16 bytes por dispositivo IO-Link
- La longitud máxima de un ramal es de 20 m.

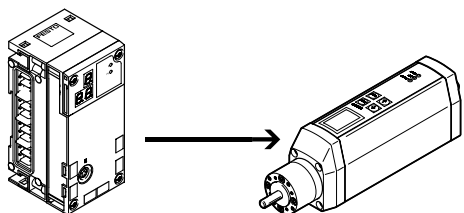
Posibilidad de combinar varias interfaces CPX-CTEL-2 en un terminal CPX (en función del control utilizado).

Combinación de módulos de entrada/salida CPX centralizados y módulos de entrada/salida montados descentralizados con interfaz IO-Link.

Características


Interfaz de entradas y salidas al terminal CPX

Actuadores eléctricos con interfaz de ejes CPX-CM-HPP



- Máx. 4 ejes eléctricos individuales por CPX-CM-HPP
- Sin necesidad de programación
- Comunicación uniforme con los actuadores a través del perfil Festo Handling and Positioning Profile (FHPP)
- El control es independiente del nodo de bus utilizado

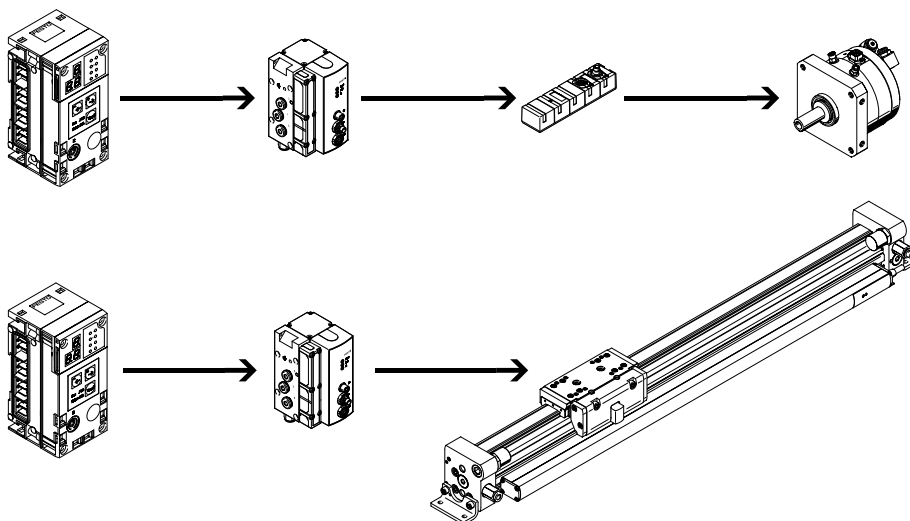Actuadores neumáticos con CPX-CMAX/CMPX



CPX-CMAX

- Regulación de posiciones y de fuerza, accionamiento directo o recurriendo a uno de los 64 movimientos configurables
- La retransmisión configurable de datos permite la generación de ciclos de funcionamiento más sencillos
- Identificación automática de todos los participantes con sus respectivos datos en el controlador
- Control de un freno o unidad de bloqueo a través de la válvula distribuidora proporcional VPWP
- Hasta 7 módulos (máx. 7 ejes) pueden funcionar de modo paralelo e independientemente entre sí
- Puesta en funcionamiento mediante el software de configuración de Festo FCT o a través de bus de campo

CPX-CMPX

- Movimientos rápidos entre los toques finales mecánicos del cilindro y avance suave sin impacto hasta la posición final
- Puesta en funcionamiento rápida mediante panel de mando, bus de campo o terminal de mano
- Regulación mejorada de inmovilización
- Control de un freno o unidad de bloqueo a través de la válvula distribuidora proporcional VPWP
- Dependiendo del bus de campo, posibilidad de controlar un máximo de 9 controladores Soft Stop
- Todos los datos del sistema pueden leerse y escribirse a través del bus de campo, por ejemplo, también las posiciones intermedias

Características

Gestión de pedidos

El terminal CPX con terminal de válvulas se monta y controla de acuerdo con las especificaciones hechas por el cliente. Consta de la periferia eléctrica e incluye el control deseado y los componentes seleccionados del VTSA (ISO), VTSA-F, VTSA-F-CB, MPA-S o conjunto modular MPA-L.

El cliente efectúa el pedido del terminal CPX con terminal de válvulas utilizando dos códigos del pedido diferentes.

Un código del pedido define el tipo de periferia eléctrica del CPX, mientras que el segundo código del pedido corresponde a los componentes neumáticos del terminal de válvulas.

La unidad periférica eléctrica tipo CPX también puede configurarse independientemente sin terminal de válvulas para conectarla a un bus de campo. Para dicho pedido necesitará solamente el código del pedido de la periferia eléctrica.

Las listas de pedido de componentes neumáticos se encuentran en:

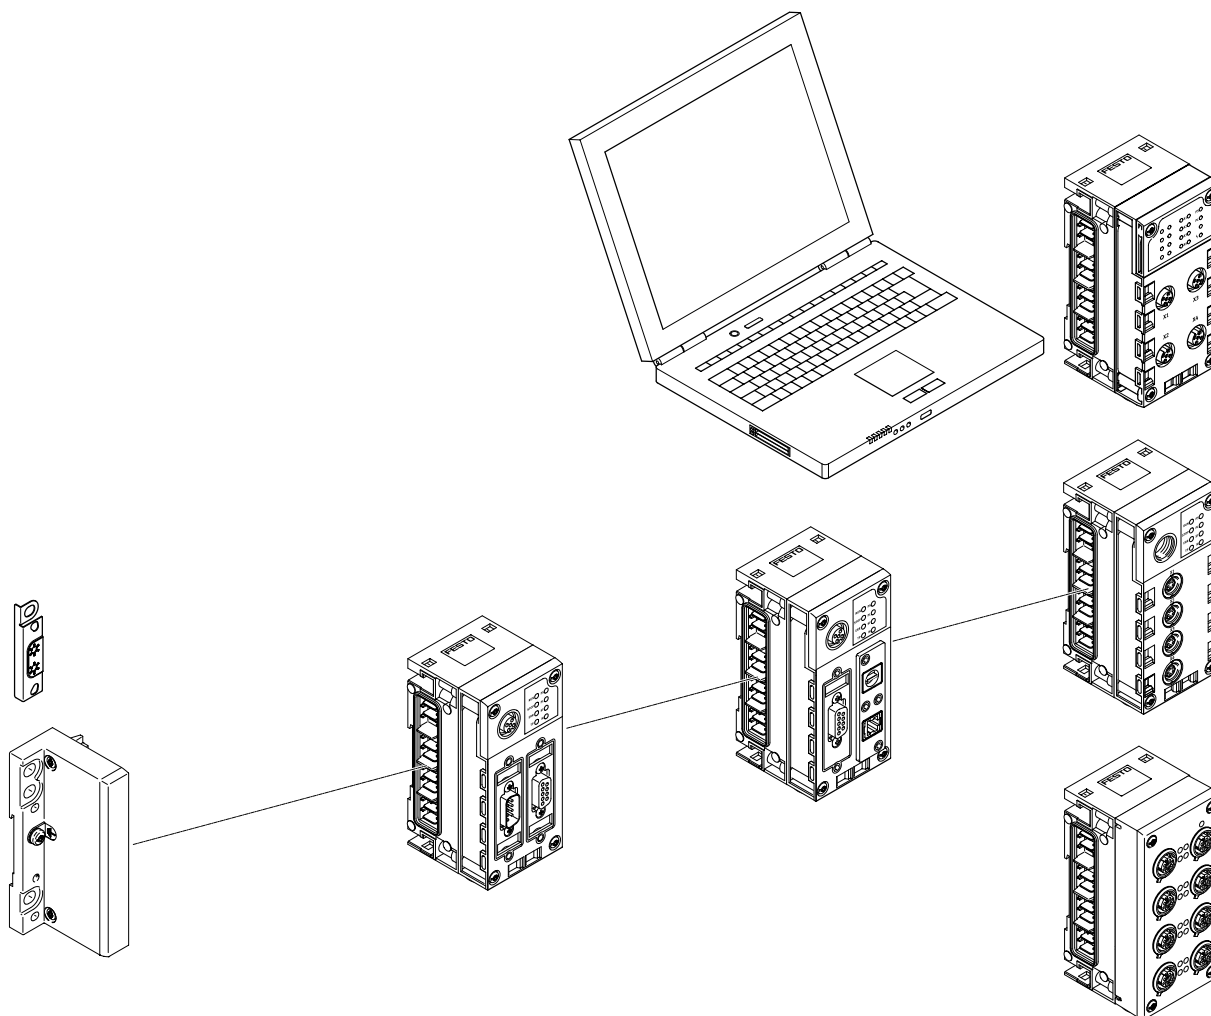
- Internet: vtsa (terminal de válvulas VTSA)
- Internet: vtsa-f (terminal de válvulas VTSA-F)
- Internet: vtsa-f-cb (terminal de válvulas VTSA-F-CB)
- Internet: mpa-s (terminal de válvulas MPA-S)
- Internet: mpa-l (terminal de válvulas MPA-L)

Encontrará las listas de pedido para los componentes CP/CPI en
→ Internet: ctec (sistema de instalación CPI)

Encontrará las listas de pedido para los componentes CTEU/CTEL en
→ Internet: cteu (interfaz I-Port/IO-Link)

Cuadro general de periféricos

Cuadro general de módulos



Placa final

- Taladros para montaje mural
- Conexión a tierra funcional
- Chapa especial de conexión a tierra para una conexión segura y sencilla con la base de la máquina o el perfil DIN
- Alimentación eléctrica externa para todo el sistema

Nodo de bus

- Conexión de bus de campo/Ethernet industrial mediante técnica de conexión diversa
- Ajuste de los parámetros de bus de campo mediante interruptores DIL
- Indicación del estado de bus de campo y de las unidades periféricas mediante diodo emisor de luz
- PROFINET según estándar AIDA, con cuerpo metálico, modalidad de arranque rápido

Puerta de enlace

- Combinación CPX individual
- Registro de datos para los componentes conectados
- Transmisión segura de los datos a una memoria central (nube)

Bloque de control

- Procesamiento previo, control independiente o unidad de control remoto CPX-CEC
- Conexión mediante Ethernet TCP/IP o interfaz de programación Sub-D
- Ajuste de los modos de funcionamiento mediante interruptores DIL y elección de programas mediante interruptor giratorio
- Productos CPX-CMX para el control de ejes

Monitor web

- Página web integrada en el terminal CPX
- Indicación dinámica de estado
- Diagnóstico online
- Alarma mediante SMS/correo electrónico

Interfaz CP/Interfaz CTEL

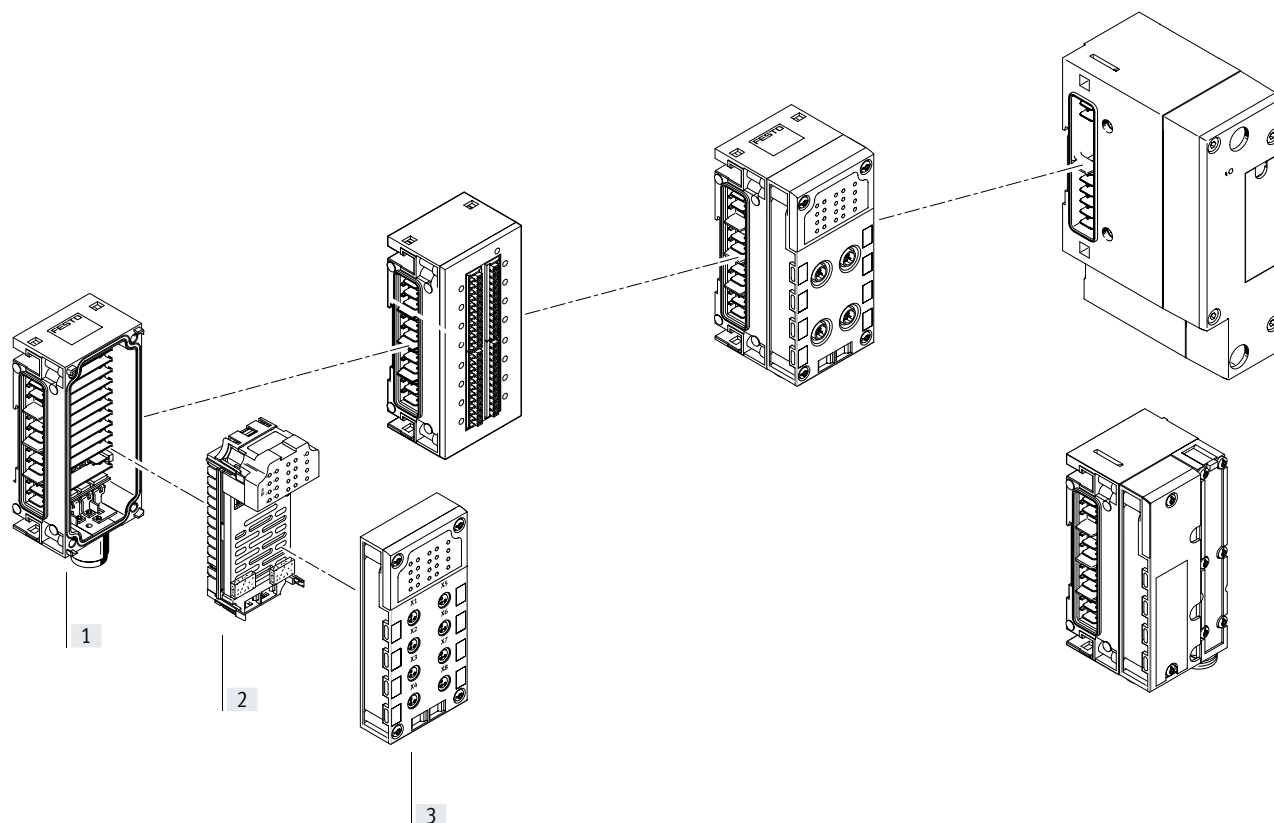
- Interfaces para sistemas de instalación descentralizados a fin de optimizar las cadenas de mando neumáticas (tubos flexibles cortos/ciclos cortos)
- Control para módulos de entrada/salida y terminales de válvulas
- Alimentación eléctrica e interfaz de bus de campo a través de una misma línea

Módulos entrada/salida

- Combinación de:
- Módulo de encadenamiento
 - Módulo electrónico
 - Bloque de conexión

Cuadro general de periféricos

Cuadro general de módulos

**Módulos entrada/salida****[1] Módulo de encadenamiento**

- Encadenamiento interno de la alimentación eléctrica y la comunicación en serie
- Alimentación eléctrica externa para todo el sistema
- Alimentación adicional para salidas o válvulas
- Derivación de la alimentación eléctrica
- Accesorios de conexión M12x1, M18, 7/8" o AIDA Push-pull
- Versión en plástico: encadenamiento mediante tirante
- Versión metálica: encadenamiento individual con tornillos M6, ampliación individual

[2] Módulo electrónico

- Entradas digitales para conectar los sensores
- Salidas digitales para el control de técnica de los actuadores adicional
- Entradas analógicas
- Entradas de temperatura (analógicas)
- Salidas analógicas
- Módulo de entrada PROFIsafe para sensores de seguridad
- Módulo de desconexión PROFIsafe para la desconexión de la tensión de alimentación de las válvulas, con dos salidas digitales

[3] Bloque de conexión

- Técnica de conexión seleccionable en 8 variantes
- Grado de protección IP65, IP67 o IP20
- Combinación con módulos electrónicos
- Accesorios de conexión para M8, M12, Sub-D y conector rápido
- Cables de conexión M8/M12/Sub-D entre otros
- Conjunto modular para cualquier tipo de cables de conexión M8/M12
- Técnica de conexión de la ejecución en metal M12

Interfaz neumática


- Control de las bobinas de válvula
- MPA-S
- MPA-L
- VTSA/VTSA-F/VTSA-F-CB
- Control de sensores de presión
- Control de reguladores de presión proporcionales

Cuadro general de periféricos

Cuadro detallado de los módulos

Nodo de bus

→ Página 72




Nodo de bus para

- PROFIBUS-DP
- INTERBUS
- DeviceNet
- CANopen
- CC-Link
- EtherNet/IP

- PROFINET
- POWERLINK
- EtherCAT
- Sercos III

Bloque de control

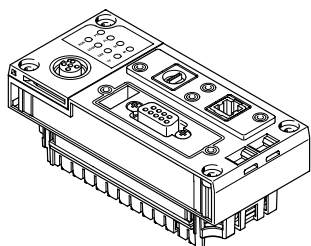→ Página 65




CPX-CEC

- Programación con CODESYS
- Interfaz Ethernet
- Modbus/TCP
- EasyIP
- Maestro CANopen

Puerta de enlace

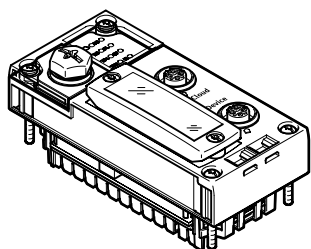→ Página 58




CPX-IOT

- Suministro permanente de los datos de funcionamiento de componentes conectados de Festo a una memoria central (nube)
- Interfaz Ethernet

Interfaz CP

→ Página 125




Interfaz CPX-CP

- 4 ramales CP
- Máximo 4 módulos por ramal
- 32E/32S por ramal
- Funciones CPI

Interfaz CTEL

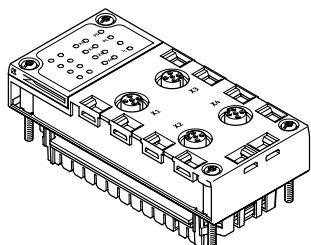→ Página 130




Interfaz CPX-CTEL

- Maestro CTEL
- Máximo 4 dispositivos con protección electrónica individual
- Máximo 64 entradas/64 salidas por cada interfaz I-Port
- La longitud máxima de un ramal es de 20 m

Conexión eléctrica CPX-CTEL-2

→ Página 136



Interfaz CPX-CTEL-2


- Maestro para IO-Link
- Máximo 2 dispositivos con protección electrónica individual
- La longitud de los datos de proceso de las entradas y salidas está limitada a 16 bytes para las entradas y a 16 bytes para las salidas
- La longitud máxima de un ramal es de 20 m

Cuadro general de periféricos

Cuadro detallado de los módulos

Módulos para el control de unidades de accionamiento eléctricas

→ Página 141




CPX-CM-HPP

- Interfaz de ejes
- Bus CAN para hasta 4 ejes eléctricos individuales

Módulos para el control de unidades de accionamiento neumáticas

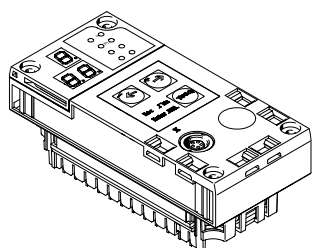→ Página 144



CPX-CMAX

- Controlador de ejes
- Regulación de posiciones y de fuerzas
- 64 registros de posicionado configurables
- Autoidentificación
- Control de un freno o unidad de bloqueo a través de la válvula distribuidora proporcional VPWP


CPX-CMPX

- Controlador Soft Stop
- Movimientos rápidos entre los toques finales mecánicos del cilindro
- Avance suave a la posición final
- Regulación mejorada de inmovilización
- Control de un freno a través de la válvula distribuidora proporcional VPWP

CPX-CMIX

- Módulo de medición
- Entrada CAN (especificación de Festo) para señales de medición
- Registro de los valores absolutos de las posiciones o de los valores correspondientes a la velocidad del actuador conectado

Bloque de conexión de plástico

Montaje directo en la máquina
(grado de protección IP65, IP67)

- M8-3POL
- M8-4POL
- M12-5POL
- M12-5POL bloqueo rápido, rosca metálica apantallada
- M12-8POL
- Sub-D
- Conector rápido
- Terminal muelle con cubierta

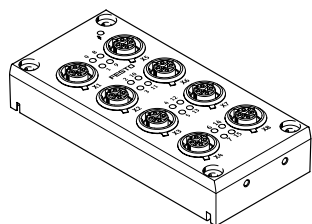
Espacio protegido para el montaje
(grado de protección IP20)

- Terminal muelle

Sistema de apantallamiento


- Chapa de apantallado opcional para bloques de conexión con técnica de conexión M12

Bloque de conexión de metal

Montaje directo en la máquina
(grado de protección IP65, IP67)

- M12-5POL

Bloque de conexión incluyendo módulo electrónico y módulo de encadenamiento


Montaje en armario de maniobra
(grado de protección IP20)

- Bloque de conexión de plástico
- Terminal muelle
- Módulo de entrada digital con 16 entradas
- Módulo de entrada/salida digital con 8 entradas y 8 salidas

Cuadro general de periféricos

Cuadro detallado de los módulos

Bloque de conexión para sensores NAMUR y módulo de entrada/salida HART



Montaje directo en la máquina
(bloque de conexión con grado de protección IP65)


- M12-4POL

Espacio protegido para el montaje
(bloque de conexión con grado de protección IP20)

- Borne atornillado
- Terminal muelle

Módulo electrónico digital para entradas/salidas

→ Página 153



Entradas digitales

- 4 entradas digitales
- 8 entradas digitales NPN
- 8 entradas digitales PNP
- 8 entradas digitales PNP con diagnóstico de canal individual
- 16 entradas digitales
- 16 entradas digitales con diagnóstico de canal individual

Salidas digitales

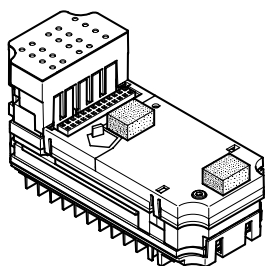
- 4 salidas digitales (1 A por canal, diagnóstico de canal individual)
- 8 salidas digitales (0,5 A por canal, diagnóstico de canal individual)
- 8 salidas digitales (2,1 A/50 W de carga de lámpara por pareja de canales, diagnóstico individual por canal)

Módulos de I/O múltiples

- 8 entradas digitales y 8 salidas digitales
- 2 entradas digitales (canales de contador, conexión a diversos transmisores) y 2 salidas digitales (controladas directamente por los valores de salida)

Módulo electrónico digital para sensores NAMUR

→ Página 158




Entradas digitales

- 8 entradas digitales para sensores NAMUR o contactos mecánicos conectados

Módulo electrónico analógico para entradas/salidas

→ Página 194



Entradas analógicas

- 2 entradas analógicas (0 ... 10 V DC, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)
- 4 entradas analógicas (1 ... 5 V, 0 ... 10 V, -5 ... +5 V, -10 ... +10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, -20 ... +20 mA)
- 4 entradas analógicas con protocolo HART

Entradas analógicas para temperatura

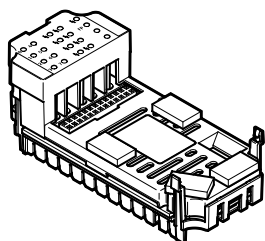
- 4 entradas analógicas para temperatura (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000)
- 4 entradas analógicas para el registro de la temperatura (acoplador térmico y sensor PT1000 para la compensación de uniones frías)

Salidas analógicas

- 2 salidas analógicas (0 ... 10 V DC, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)
- 4 salidas analógicas con protocolo HART

Módulo de entrada PROFIsafe

→ Página 162




Entradas digitales

- 8 entradas digitales
- 11 modos de funcionamiento
- 5 salidas de ciclo independientes

Módulo de desconexión PROFIsafe

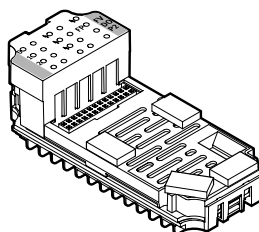→ Página 213



Salidas digitales

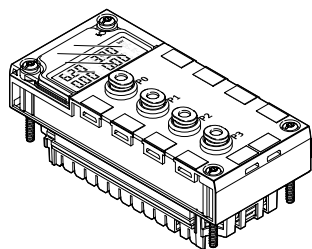
- 2 salidas digitales
- La tensión de alimentación de las válvulas puede desconectarse

Cuadro general de periféricos

Cuadro detallado de los módulos

Módulo electrónico analógico para entradas de presión

→ Página 199




Entradas analógicas

- 4 entradas de presión analógicas (0 ... 10 bar, -1 ... +1 bar)

Módulo de encadenamiento de plástico, encadenamiento mediante tirante

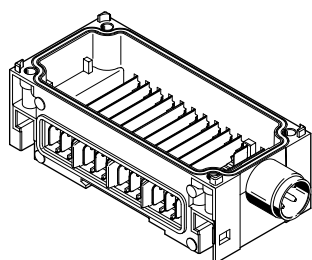→ Página 222



Encadenamiento del sistema

- Alimentación de los módulos con diversas tensiones
- Comunicación en serie entre los módulos

Módulo de alimentación del sistema

- M18, 4 pines
- 7/8" 4 ó 5 pines

Además del encadenamiento del sistema, alimentación eléctrica para:

- Electrónica más sensores (16 A)
- Válvulas más técnica de los actuadores (16 A)

Alimentación adicional

- Además del encadenamiento del sistema, alimentación eléctrica para:
- Técnica de los actuadores (16 A por alimentación)

Alimentación eléctrica para:


- Válvulas (16 A por alimentación)

Capacidad de ampliación

- Ampliación posible con un módulo de encadenamiento con tirante CPX-ZA-1-E

Módulo de encadenamiento metálico, encadenamiento individual

→ Página 223



Encadenamiento del sistema

- Alimentación de los módulos con diversas tensiones
- Comunicación en serie entre los módulos

Módulo de alimentación del sistema

- 7/8" 4 ó 5 pines
- M12x1, codificación L, 5 pines
- AIDA Push-pull

Además del encadenamiento del sistema, alimentación eléctrica para:

- Electrónica más sensores (16 A)
- Válvulas más técnica de los actuadores (16 A)

Alimentación adicional

- Además del encadenamiento del sistema, alimentación eléctrica para:
- Técnica de los actuadores (16 A por alimentación)

Alimentación eléctrica para:

- Válvulas (16 A por alimentación)

Transmisión del sistema


Además del encadenamiento del sistema, derivación de la alimentación eléctrica de:

- Electrónica más sensores (16 A)
- Válvulas más técnica de los actuadores (16 A)


a otro terminal CPX o a otro consumidor.

Capacidad de ampliación

- Posibilidad de ampliación con hasta 10 módulos de encadenamiento


-  - Nota

Los módulos de encadenamiento de plástico (tirante) y de metal (encadenamiento individual) no pueden combinarse entre sí debido a la diferente forma de encadenamiento.

-  - Nota

En el caso de la alimentación de 7/8" debe observarse la siguiente limitación, que se explica por los accesorios disponibles:

- 5 pines 8 A
- 4 pines 10 A

-  - Nota


Para el uso en entornos ATEX conforme a la certificación (→ página 49) es necesario utilizar módulos de encadenamiento adaptados (CPX-...-VL). La alimentación máxima está limitada con estos módulos a 8 A.

Cuadro general de periféricos

Cuadro detallado de los módulos

Interfaz neumática MPA-S


→ Página 239



- Terminal de válvulas
- MPA1 (360 l/min)
 - MPA14 (550 l/min)
 - MPA2 (700 l/min)
 - Hasta 128 bobinas magnéticas
 - Hasta 16 módulos configurables
 - Para CPX, ejecución en plástico
 - Para CPX, ejecución en metal
 - Control de sensores de presión
 - Reguladores de presión proporcional
 - Sensores de presión
 - Reguladores de presión proporcional

Interfaz neumática MPA-L


→ Página 241



- Terminal de válvulas
- MPA1 (360 l/min)
 - MPA14 (670 l/min)
 - MPA2 (870 l/min)
 - Hasta 32 bobinas magnéticas
 - Para CPX, ejecución en plástico

Interfaz neumática VTSA/VTSA-F

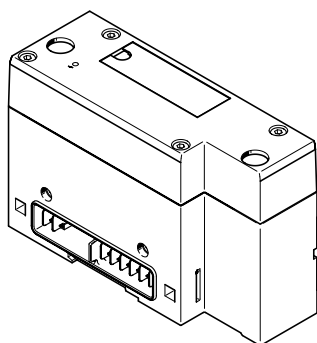
→ Página 242



- Terminal de válvulas (caudal de válvulas según ancho)
- 18 mm (700 l/min)
 - 26 mm (1350 l/min)
 - 42 mm (1300 l/min)
 - 52 mm (2900 l/min)
 - 65 mm (4000 l/min)
 - Máx. 32 posiciones de válvula/máx. 32 bobinas magnéticas
 - Para CPX, ejecución en plástico
 - Para CPX, ejecución en metal

Interfaz neumática VTSA-F-CB

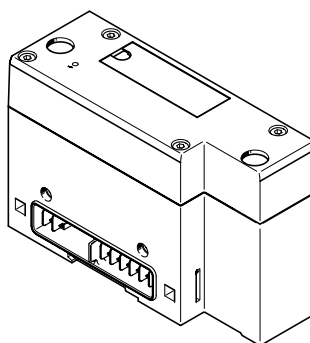
→ Página 244



- Terminal de válvulas (caudal de válvulas según ancho)
- 18 mm (700 l/min)
 - 26 mm (1350 l/min)
 - 42 mm (1300 l/min)
 - 52 mm (2900 l/min)
 - Máx. 24 posiciones de válvula/máx. 24 bobinas magnéticas
 - Para CPX, ejecución en plástico
 - Para CPX, ejecución en metal

Interfaz neumática VTSA-F-CB

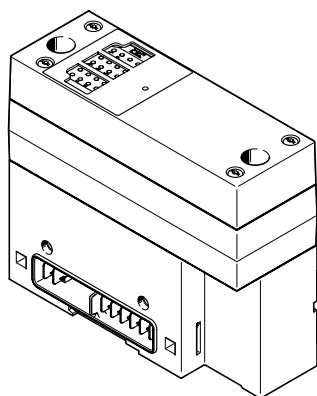
→ Página 244



- Terminal de válvulas (caudal de válvulas según ancho)
- 18 mm (700 l/min)
 - 26 mm (1350 l/min)
 - 42 mm (1300 l/min)
 - 52 mm (2900 l/min)
 - Máx. 24 posiciones de válvula/máx. 24 bobinas magnéticas
 - Para CPX, ejecución en metal
 - Con 3 zonas de tensión con desconexión segura a través de bus de campo dentro del terminal de válvulas
 - Con 2 zonas de tensión con desconexión segura a través de bus de campo dentro del terminal de válvulas y una alimentación eléctrica con desconexión segura a través del bus de campo para consumidores externos

Interfaz neumática VTSA-F-CB

→ Página 244




- Terminal de válvulas (caudal de válvulas según ancho)
- 18 mm (700 l/min)
 - 26 mm (1350 l/min)
 - 42 mm (1300 l/min)
 - 52 mm (2900 l/min)
 - Máx. 24 posiciones de válvula/máx. 24 bobinas magnéticas
 - Para CPX, ejecución en plástico
 - Para CPX, ejecución en metal
 - 3 alimentaciones eléctricas externas para zonas de tensión con desconexión por separado dentro del terminal de válvulas

Cuadro general de periféricos

Cuadro detallado de los módulos

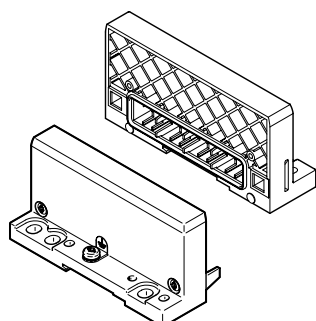
Placa final para ejecución en plástico/metal



Placa final

- Izquierda
- Derecha (para utilización del terminal CPX sin válvulas)

Placa final con módulo de alimentación del sistema → Página 218




Placa final

- Izquierda
- Para ejecución en plástico
- Alimentación del terminal CPX con diversas tensiones

Placa final con extensión


→ Página 220



Placa final

- Izquierda
- Derecha
- Permite la separación del terminal CPX en dos unidades conectadas entre sí (serie)
- Montaje simplificado en armarios de maniobra
- Para ejecución en plástico o metal


Chapa de conexión a tierra (para la placa final correspondiente a la ejecución en plástico)



Chapa de conexión a tierra

- Para conexión segura y sencilla a la base de la máquina o al perfil DIN, compatible con la placa final de la derecha y de la izquierda
- Montaje y puesta a tierra simultáneamente. Ventajas:
 - 50 % de ahorro de tiempo
 - No es necesario utilizar material adicional

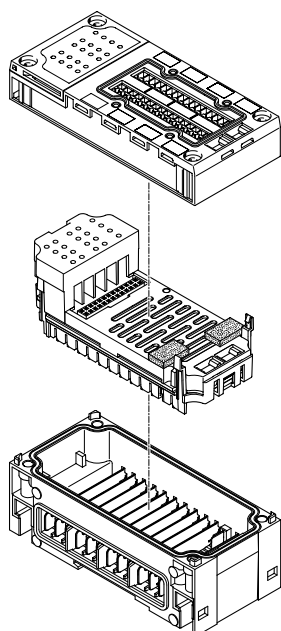Datos y reglas generales de referencia



En total, máximo 11 módulos:

- Un nodo de bus y/o un bloque de control, posición de selección libre
- Hasta 9 módulos de entrada/salida adicionales
Posición de selección libre
- Una interfaz neumática adicional
Posición siempre en el lado derecho del último módulo
 - Con VTSA, VTSA-F: zona de trabajo fija, ajuste mediante interruptores DIL
 - Con VTSA-F-CB: zona de trabajo fija
 - Con MPA-S: 16 módulos MPA configurables
 - Con MPA-L: zona de trabajo fija, ajuste mediante conmutador giratorio
- Número máximo de direcciones: 512 entradas y 512 salidas
En función del nodo de bus y del bloque de control
- Un módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema
- Varios módulos de encadenamiento con alimentación adicional
Posición siempre a la derecha del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema
- Los bloques de conexión pueden combinarse, salvo unas pocas excepciones, sin restricciones con los módulos electrónicos para entradas/salidas, también la ejecución en metal con la ejecución en plástico (→ tabla siguiente)
- Los módulos electrónicos para entradas/salidas pueden combinarse con diversos módulos de encadenamiento

- Los módulos de encadenamiento de plástico (tirante) y de metal (encadenamiento individual) no pueden combinarse entre sí debido a la diferente forma de encadenamiento.

Cuadro general de periféricos

Combinaciones de bloques de conexión con módulos de entrada digitales						
	Módulos electrónicos digitales					
	CPX-4DE	CPX-8DE	CPX-8DE-D	CPX-8NDE	CPX-P-8DE-N	CPX-F8DE-P
Bloques de conexión, ejecución en plástico						
CPX-AB-8-M8-3POL	■	■	■	■	-	-
CPX-AB-8-M8X2-4POL	-	-	-	-	-	-
CPX-P-AB-4XM12-4POL	-	-	-	-	■	-
CP-AB-4-M12x2-5POL	■	■	■	■	-	-
CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	■	■	■	■	-	-
CPX-AB-8-M12X2-5POL	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-4-M12-8POL	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-8-KL-4POL	■	■	■	■	-	■
CPX-P-AB-2XKL-8POL	-	-	-	-	■	-
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	■	■	■	■	-	-
CPX-AB-4-HAR-4POL	■	■	■	■	-	-
CPX-AB-ID-P	-	-	-	-	-	■
Bloques de conexión, ejecución en metal						
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	■	■	■	■	-	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T	-	-	-	-	-	■
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL	-	-	-	-	-	-
Combinaciones de bloques de conexión con módulos de entrada digitales						
	Módulos electrónicos digitales					
	CPX-16DE	CPX-L-16DE	CPX-M-16DE-D			
Bloques de conexión, ejecución en plástico						
CPX-AB-8-M8-3POL	-	-	-			
CPX-AB-8-M8X2-4POL	■	-	-			
CPX-P-AB-4XM12-4POL	-	-	-			
CP-AB-4-M12x2-5POL	-	-	-			
CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	-	-	-			
CPX-AB-8-M12X2-5POL	-	-	■			
CPX-AB-4-M12-8POL	-	-	-			
CPX-AB-8-KL-4POL	■	-	-			
CPX-P-AB-2XKL-8POL	-	-	-			
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	■	-	-			
CPX-AB-4-HAR-4POL	-	-	-			
CPX-AB-ID-P	-	-	-			
Bloques de conexión, ejecución en metal						
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	-	-	-			
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T	-	-	-			
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL	-	-	■			


Cuadro general de periféricos

Combinaciones de bloques de conexión con módulos de salida digitales y módulos de I/O múltiples								
	Módulos electrónicos digitales							
	CPX-4DA	CPX-8DA	CPX-8DA-H	CPX-8DE-8DA	CPX-L-8DE-8DA	CPX-2ZE2DA	CPX-FVDA-P2	
Bloques de conexión, ejecución en plástico								
CPX-AB-8-M8-3POL	■	■	-	-	-	-	-	
CPX-AB-8-M8X2-4POL	■	■	■	-	-	-	-	
CPX-P-AB-4XM12-4POL	-	-	-	-	-	-	-	
CP-AB-4-M12x2-5POL	■	■	-	-	-	-	-	
CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	■	■	■	-	-	-	-	
CPX-AB-8-M12X2-5POL	-	-	-	-	-	-	-	
CPX-AB-4-M12-8POL	-	-	-	■	-	-	-	
CPX-AB-8-KL-4POL	■	■	■	■	-	-	■	
CPX-P-AB-2XKL-8POL	-	-	-	-	-	-	-	
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	■	■	■	■	-	-	-	
CPX-AB-4-HAR-4POL	■	■	-	-	-	-	-	
CPX-AB-ID-P	-	-	-	-	-	-	-	
Bloques de conexión, ejecución en metal								
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	■	■	■	-	-	-	■	
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T	-	-	-	-	-	-	-	
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL	-	-	-	-	-	-	-	
Combinaciones de bloques de conexión con módulos electrónicos analógicos para entradas y salidas								
	Módulos electrónicos analógicos							
	CPX-4AE-4AA-H	CPX-2AE-U-I	CPX-4AE-U-I	CPX-4AE-I	CPX-2AA-U-I	CPX-4AE-P	CPX-4AE-T	CPX-4AE-TC
Bloques de conexión, ejecución en plástico								
CPX-AB-8-M8-3POL	-	-	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-8-M8X2-4POL	-	-	-	-	-	-	-	-
CPX-P-AB-4XM12-4POL	■	-	-	-	-	-	-	-
CP-AB-4-M12x2-5POL	-	■	■	■	■	-	■	■
CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	-	■	■	■	■	-	■	■
CPX-AB-8-M12X2-5POL	-	-	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-4-M12-8POL	-	-	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-8-KL-4POL	-	■	■	■	■	-	■	■
CPX-P-AB-2XKL-8POL	■	-	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	-	■	■	■	■	-	-	-
CPX-AB-4-HAR-4POL	-	-	-	-	-	-	■	-
CPX-AB-ID-P	-	-	-	-	-	-	-	-
Bloques de conexión, ejecución en metal								
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	-	■	■	■	■	-	■	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T	-	-	-	-	-	-	-	-
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL	-	-	-	-	-	-	-	-

Características: sistema eléctrico

Conexión eléctrica: bloque de conexión

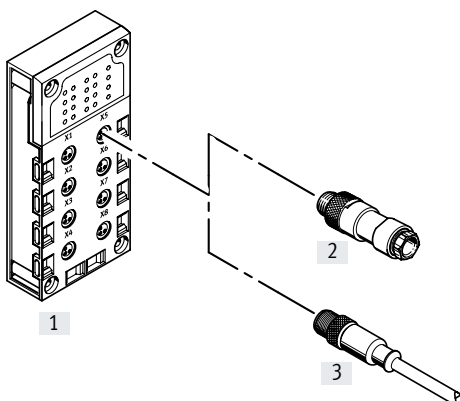CPX-AB-8-M8-3POL con zócalo de conexión M8, 3 pines



- Diseño compacto para conexión individual preconfeccionada
- 8 zócalos
- Versión de 3 pines para conexión de un canal por zócalo

Nota

Festo ofrece cables de conexión preconfeccionados M8/M12 (conjunto modular NEBU) según especificaciones del cliente:

- individual
- ajuste perfecto
- menores costes de instalación


Combinaciones de bloque de conexión con conexiones eléctricas

Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-AB-8-M8-3POL	Zócalo M8, 3 pines	[2] SEA-GS-M8	Terminal para soldar
		[2] SEA-3GS-M8-S	Bornes atornillados
		[3] NEBU-...-M8G3 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Zócalo M8, 3 pines
			Zócalo M8, 4 pines
			Zócalo M12, 5 pines
		Extremo del cable abierto	

Características: sistema eléctrico

Conexión eléctrica: bloque de conexión

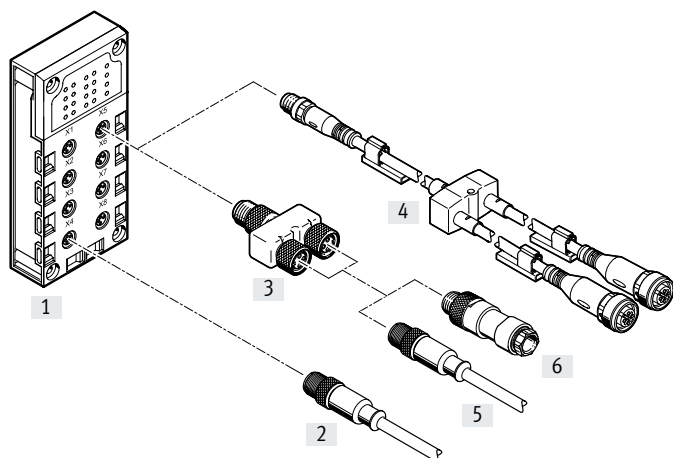CPX-AB-8-M8X2-4POL con zócalo de conexión M8, 4 pines



- Diseño compacto para conexión individual preconfigurada
- 8 zócalos
- Versión de 4 pines para conexión de 2 canales por zócalo


Combinaciones de bloque de conexión con conexiones eléctricas

Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-AB-8-M8X2-4POL	Zócalo M8, 4 pines	[2] NEBU-...-M8G4 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Zócalo M8, 3 pines	-	-
			Zócalo M8, 4 pines	-	-
			Zócalo M12, 5 pines	-	-
			Extremo del cable abierto	-	-
		[3] NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4 (adaptador en T)	1 conector M8, 4 pines a	[6] SEA-GS-M8	Terminal para soldar
			2 zócalos M8, 3 pines	[6] SEA-3GS-M8-S	Bornes atornillados
		[4]NEDY-... (conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores)	2 zócalos M8, 3 pines	[5] NEBU-...-M8G3 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Zócalo M8, 3 pines
			2 zócalos M8, 4 pines		Zócalo M8, 4 pines
			2 zócalos M12, 5 pines		Zócalo M12, 5 pines
			2 zócalos, forma A		Extremo del cable abierto
			2 zócalos, forma B		
			2 zócalos, forma C		
			2 zócalos, esquema de conexiones H		
2 zócalos, esquema de conexiones ZB					
2 zócalos, esquema de conexiones ZC					
2 extremos de cable abiertos					

Características: sistema eléctrico

Conexión eléctrica: bloque de conexión

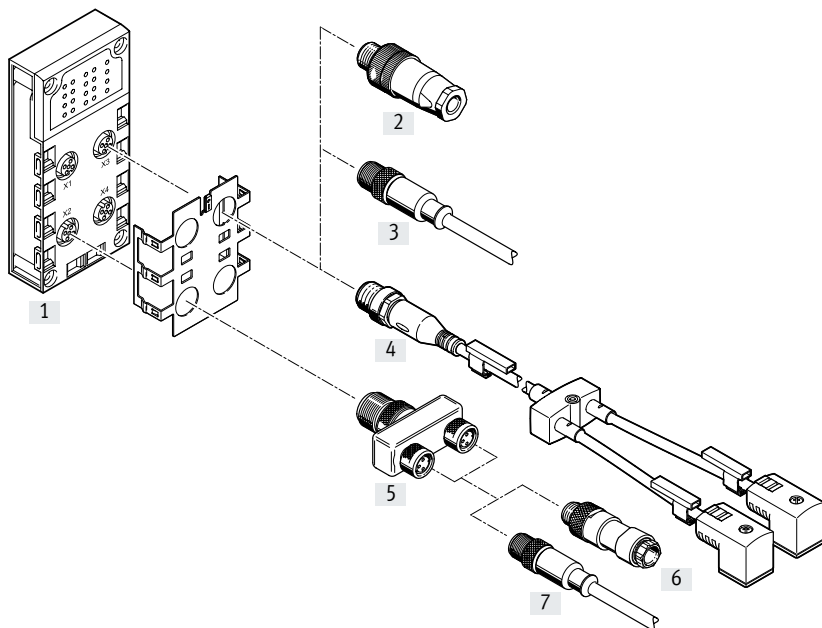CPX-AB-4-M12x2-5POL y CPX-AB-4-M12x2-5POL-R con zócalo de conexión M12, 5 pines



- Confeccionable y robusto con 2 canales por conexión
- 4 zócalos
- Versión de 5 pines por conexión
- Versión ...-R con técnica de bloqueo rápido y rosca metálica para el apantallamiento
- Si hay dos canales por conexión, las señales de entrada pueden transmitirse de modo sencillo utilizando un adaptador en T y un cable convencional con conexión M8.


Características: sistema eléctrico

Combinaciones de bloque de conexión con conexiones eléctricas					
Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CP-AB-4-M12x2-5POL CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	Zócalo M12, 5 pines	[2] SEA-GS-7	Bornes atornillados	-	-
		[2] SEA-4GS-7-2,5	Bornes atornillados	-	-
		[2] SEA-GS-9	Bornes atornillados	-	-
		[2] SEA-M12-5GS-PG7	Bornes atornillados	-	-
		[2] SEA-GS-11-DUO	Bornes atornillados para dos cables	-	-
		[2] SEA-5GS-11-DUO	Bornes atornillados para dos cables	-	-
		[3] NEBU-...-M12G5 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Zócalo M8, 4 pines Zócalo M12, 5 pines Extremo del cable abierto	- - -	- - -
		[4] NEDY-... (conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores)	2 zócalos M8, 3 pines 2 zócalos M8, 4 pines 2 zócalos M12, 5 pines 2 zócalos, forma A 2 zócalos, forma B 2 zócalos, forma C 2 zócalos, esquema de conexiones H 2 zócalos, esquema de conexiones ZB 2 zócalos, esquema de conexiones ZC 2 extremos de cable abiertos	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -
		[5] NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4 (adaptador en T)	Conector M12, 4 pines a 2 zócalos M8, 3 pines	[6] SEA-GS-M8 [6] SEA-3GS-M8-S [7] NEBU-...-M8G3 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Terminal para soldar Bornes atornillados Zócalo M8, 3 pines Zócalo M8, 4 pines Zócalo M12, 5 pines Extremo del cable abierto
		[5] NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4 (adaptador en T)	Conector M12, 4 pines a 2 zócalos M12, 5 pines	[6] SEA-GS-7 [6] SEA-4GS-7-2,5 [6] SEA-GS-9 [6] SEA-M12-5GS-PG7 [6] SEA-GS-11-DUO [6] SEA-5GS-11-DUO [7] NEBU-...-M12G5 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Bornes atornillados Bornes atornillados Bornes atornillados Bornes atornillados Bornes atornillados para dos cables Bornes atornillados para dos cables Zócalo M8, 4 pines Zócalo M12, 5 pines Extremo del cable abierto

Características: sistema eléctrico


Conexión eléctrica: bloque de conexión (ejecución en metal)

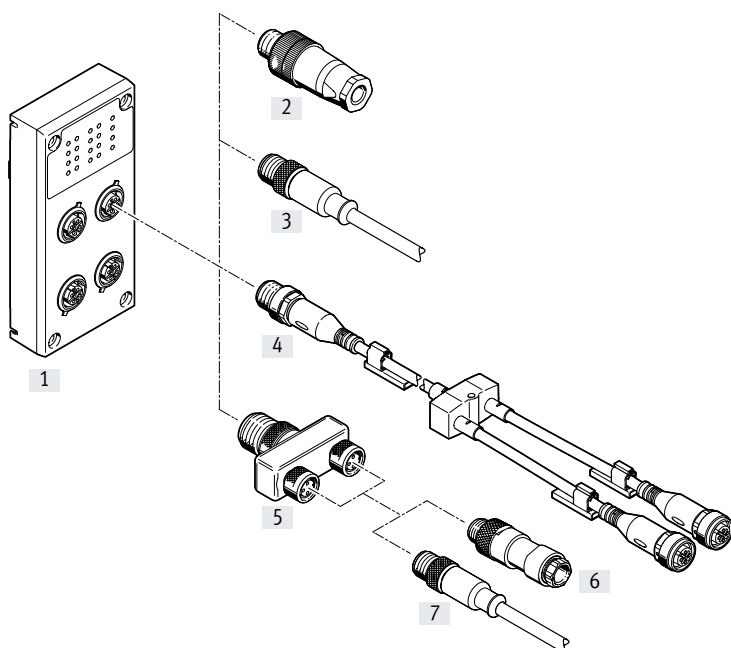CPX-M-AB-4-M12X2-5POL y CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T con zócalo de conexión M12, 5 pines



- Confeccionable y robusto con 2 canales por conexión
- 4 zócalos
- Ejecución de 5 pines por conexión
- Si hay dos canales por conexión, las señales de entrada pueden transmitirse de modo sencillo utilizando un adaptador en T y un cable convencional con conexión M8.

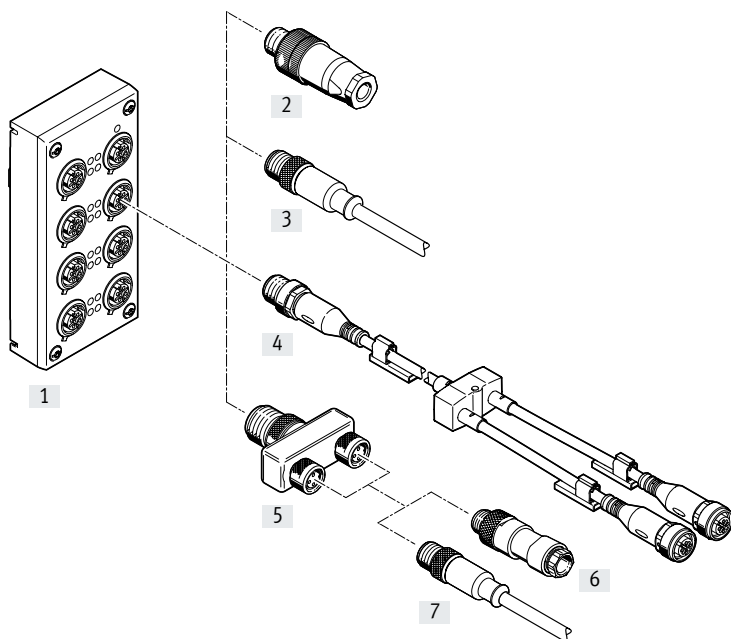CPX-M-AB-8-M12X2-5POL y CPX-AB-8-M12X2-5POL con zócalo de conexión M12, 5 pines



- Confeccionable y robusto con 2 canales por conexión
- 8 zócalos
- Ejecución de 5 pines por zócalo
- Si hay dos canales por conexión, las señales de entrada pueden transmitirse de modo sencillo utilizando un adaptador en T y cables de conexión convencionales con conexión M8.

Nota
 Como máximo pueden montarse 4 adaptadores en T (NEDY) en un bloque de conexión.


Características: sistema eléctrico

Combinaciones de bloque de conexión con conexiones eléctricas					
Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-M-AB-4-M12X2-5POL CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T CPX-M-AB-8-M12X2-5POL CPX-AB-8-M12X2-5POL	Zócalo M12, 5 pines	[2] SEA-GS-7	Bornes atornillados	-	-
		[2] SEA-4GS-7-2,5	Bornes atornillados	-	-
		[2] SEA-GS-9	Bornes atornillados	-	-
		[2] SEA-M12-5GS-PG7	Bornes atornillados	-	-
		[2] SEA-GS-11-DUO	Bornes atornillados para dos cables	-	-
		[2] SEA-5GS-11-DUO	Bornes atornillados para dos cables	-	-
		[3] NEBU-...-M12G5 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Zócalo M8, 4 pines Zócalo M12, 5 pines Extremo del cable abierto	- - -	- - -
		[4] NEDY-... (conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores)	2 zócalos M8, 3 pines	-	-
			2 zócalos M8, 4 pines	-	-
			2 zócalos M12, 5 pines	-	-
			2 zócalos, forma A	-	-
			2 zócalos, forma B	-	-
			2 zócalos, forma C	-	-
			2 zócalos, esquema de conexiones H	-	-
			2 zócalos, esquema de conexiones ZB	-	-
		2 zócalos, esquema de conexiones ZC	-	-	
		2 extremos de cable abiertos	-	-	
		[5] NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4 (adaptador en T)	Conector M12, 4 pines a 2 zócalos M8, 3 pines	[6] SEA-GS-M8 [6] SEA-3GS-M8-S [7] NEBU-...-M8G3 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)	Terminal para soldar Bornes atornillados Zócalo M8, 3 pines Zócalo M8, 4 pines Zócalo M12, 5 pines Extremo del cable abierto
			[5] NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4 (adaptador en T)	Conector M12, 4 pines a 2 zócalos M12, 5 pines	[6] SEA-GS-7 [6] SEA-4GS-7-2,5 [6] SEA-GS-9 [6] SEA-M12-5GS-PG7 [6] SEA-GS-11-DUO [6] SEA-5GS-11-DUO [7] NEBU-...-M12G5 (conjunto modular para cualquier cable de conexión)

Características: sistema eléctrico

Conexión eléctrica: bloque de conexión con zócalo de conexión M12, 4 pines

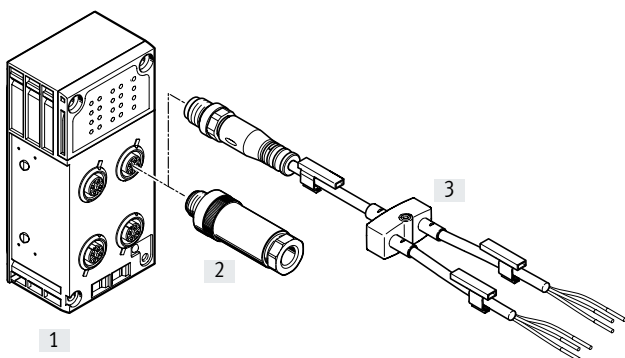CPX-P-AB-4XM12-4POL




- Robusto y confeccionable
- 4 zócalos
- Ejecución de 4 pines por conexión

Combinaciones de bloque de conexión con conexiones eléctricas

Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-P-AB-4XM12-4POL	Zócalo M12, 4 pines	[2] SEA-GS-HAR-4POL	Conector IDC
		[2] SEA-4GS-7-2,5	Borne atornillado
		[2] SEA-GS-7	Borne atornillado
		[2] SEA-GS-9	Borne atornillado
		[3] NEDY-... (conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores)	2 extremos de cable abiertos

Conexión eléctrica: bloque de conexión con conexión de bornes

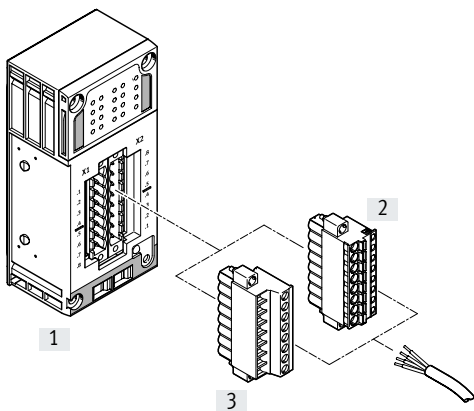CPX-P-AB-2XKL-8POL



- Técnica de conexión rápida para utilización en armario de maniobra
- Terminales muelle o bornes atornillados
- Sección de los hilos 0,2 ... 2,5 mm²


Combinaciones de bloque de conexión con conexiones eléctricas

Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-P-AB-2XKL-8POL	Conector, 8 pines	[2] NECU-L3G8-C1	Terminales muelle
		[3] NECU-L3G8-C2	Bornes atornillados

Características: sistema eléctrico

Conexión eléctrica: bloque de conexión

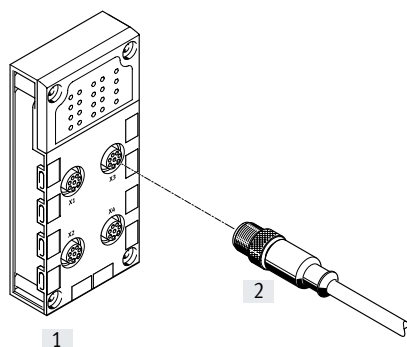CPX-AB-4-M12-8POL con zócalo de conexión M12, 8 pines




- Conexión a combinaciones de cilindros y válvulas con un máximo de 3 entradas y 2 salidas
- 4 zócalos
- Ejecución de 8 pines por zócalo

Combinaciones de bloque de conexión con conexiones eléctricas

Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-AB-4-M12-8POL	Zócalo M12, 8 pines	[2] KM12-8GD8GS-2-PU (cable de conexión preconfigurado)	Zócalo M12, 8 pines

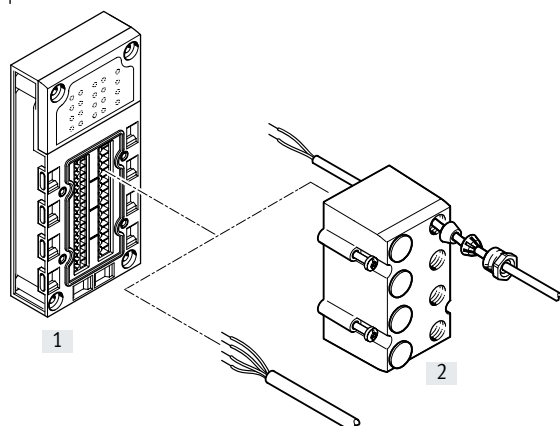CPX-AB-8-KL-4POL, CPX-2ZE2DA con conexión con terminal muelle



- Técnica de conexión rápida para utilización en armario de maniobra
- 32 terminales muelle
- 4 terminales muelle por canal
- Sección de los hilos
0,05 ... 1,5 mm²
- Tapa opcional con racores para conexión IP65, IP67
 - 8 pasos M9
 - 1 paso M16
 - Tapón ciego
 - Para distribuidores I/O, consolas de control o sensores/actuadores individuales


Combinaciones de bloque de conexión con conexiones eléctricas

Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-AB-8-KL-4POL CPX-2ZE2DA	Terminales muelle, 32 pines	[2] AK-8KL (cubierta)	–

Características: sistema eléctrico

Conexión eléctrica: bloque de conexión

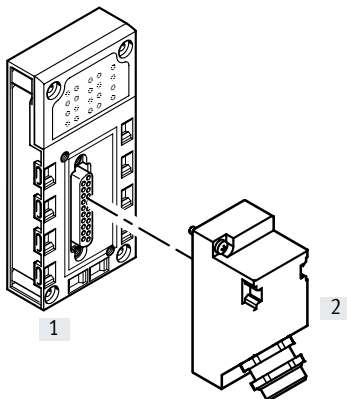CPX-AB-1-SUB-BU-25POL con conexión Sub-D, 25 pines




- Conexión multipolo para distribuidor I/O o consola de control
- Un zócalo
- Ejecución de 25 pines

Combinaciones de bloque de conexión con conexiones eléctricas

Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	Zócalo, Sub-D, 25 pines	[2] SD-SUB-D-ST25	Contactos crimp

CPX-AB-4-HAR-4POL con conector rápido



- Técnica robusta de conexiones rápidas para conexiones individuales
- 4 zócalos
- Ejecución de 4 pines por zócalo

Combinaciones de bloque de conexión con conexiones eléctricas


Bloque de conexión	Técnica de conexión	Conector/cable de conexión	Técnica de conexión
[1] CPX-AB-4-HAR-4POL	Zócalo, conector rápido, 4 pines	[2] SEA-GS-HAR-4POL	Conectores IDC

Características: montaje

Caperuza

Descripción

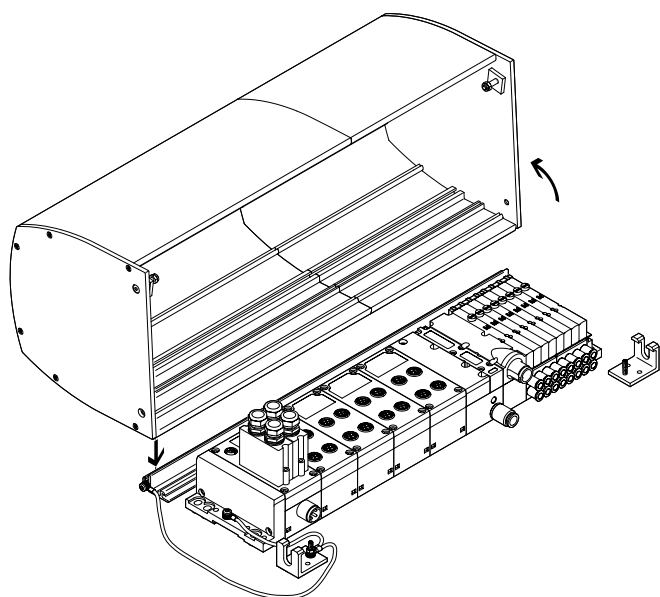→ Página 254



La caperuza CAFC para terminales CPX constituye una alternativa compacta y económica a los armarios de maniobra.

Está fabricada como perfil de aluminio extrusionado y se instala sobre una placa de montaje.

El terminal de válvulas (CPX con MPA-S o MPA-L) está protegido y se instala con rapidez, sin laboriosos pasamuros para uso en armarios de maniobra para cables de conexión y tubos flexibles.

El carril y las dos escuadras de fijación se montan en una placa básica. La caperuza se engancha en el perfil DIN y se fija mediante dos tornillos. Además cuenta con posición de estacionamiento (bloqueo de la caperuza cuando está abierta).

La caperuza se cierra con dos tornillos laterales (cumplimiento de las exigencias que plantea la norma ATEX en relación con cierres especiales).

La caperuza CPX se puede pedir online a través del configurador de terminales de válvulas.

Ventajas de la caperuza CPX

- Protección contra impactos (mínimo 7 J) de los módulos que se encuentran debajo, en combinación con una placa de montaje aportada por el usuario
- Protección contra cargas electrostáticas, utilizando materiales conductores y estableciendo una conexión a tierra
- Protección contra separación de conectores bajo tensión (asegurando la caperuza al menos con un cierre especial según EN 600079-0, 9.2 y 20)
- Protección de los módulos CPX y MPA contra rayos UV

A tener en cuenta al utilizar la caperuza CPX

- Únicamente en combinación con los terminales de válvulas MPA-S y MPA-L
- Sin nodo de bus con conexión a través de Push-pull (CPX-M-FB34, CPX-M-FB35, CPX-M-FB45)
- Alimentación eléctrica para CPX mediante conectores acodados, no con conectores en T o Push-pull
- Placa de alimentación eléctrica/alimentación adicional únicamente con conector acodado
- Sin concatenación en altura MPA
- Posibilidad de utilizar racores de mayor tamaño (a partir del diámetro exterior del tubo flexible de 12 mm) solo en versión acodada
- Aire de escape común solo con racor en codo
- El margen admisible de la temperatura ambiente del terminal de válvulas disminuye en 5 °C.

Nota

La cubierta CPX no afecta a la clasificación ATEX del terminal de válvulas ni del terminal CPX.

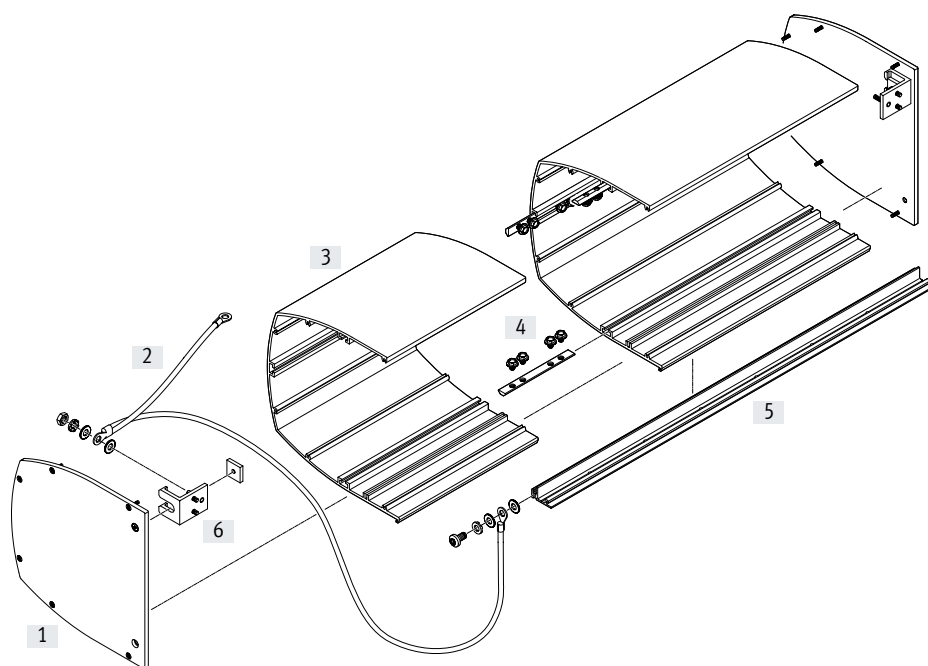
La cubierta CPX tampoco afecta al grado de protección IP del terminal de válvulas ni del terminal CPX.

La cubierta CPX no es una protección contra las inclemencias del tiempo en el caso de instalaciones en el exterior.

Características: montaje

Caperuza

Montaje



Procedimiento:

- Efectuar el montaje del carril y de la escuadra de fijación contenidos en el kit de fijación
 - Conectar el cable de tierra
 - Montar la caperuza (si fuera necesario, agrupar varios segmentos; fijar las partes laterales)
 - Enganchar la caperuza y fijarla
- [1] Parte lateral
 - [2] Cable de tierra
 - [3] Segmento individual de la caperuza
 - [4] Tuerca deslizante con tornillos, para la unión de segmentos individuales de la caperuza
 - [5] Carril
 - [6] Escuadra de fijación

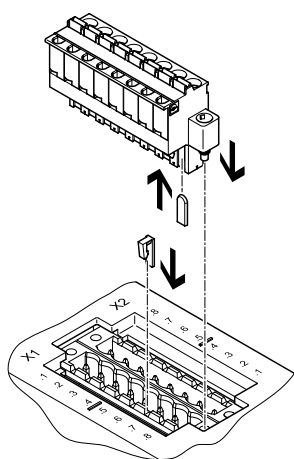
Especificaciones técnicas

Pesos:

- Caperuza: aprox. 500 g por cada 100 mm de longitud
- Raíl de fijación: aprox. 550 g por cada 1000 mm de longitud
- Partes laterales: aprox. 500 g por lado

- Temperatura ambiente $-5 \dots +50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Codificación de conectores




El bloque de conexión CPX-P-AB-2XKL-8POL y los zócalos NECU-L3G8 pueden asignarse entre sí con los elementos codificadores CPX-P-KDS-AB-2XKL.

De esta forma se reduce la probabilidad de que, después de desconectar el zócalo del terminal CPX, este se enchufe en una ranura incorrecta al volver a conectarlo (protección contra enchufado incorrecto).

Características: montaje

Extensión

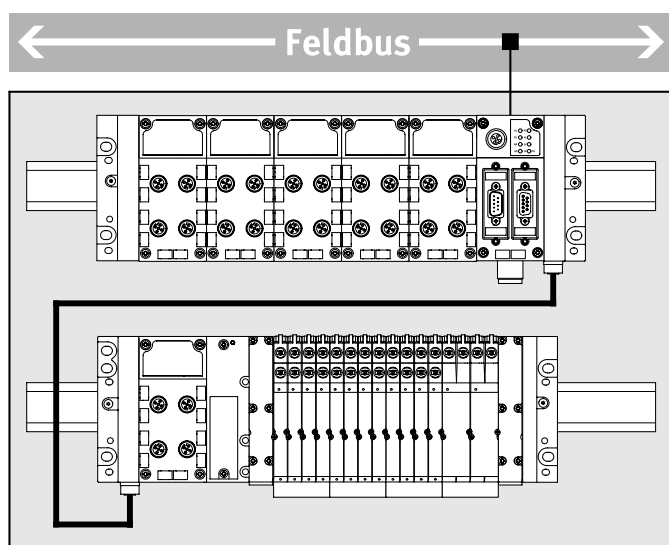Principio de funcionamiento



La extensión permite la separación o la configuración del terminal CPX en dos unidades conectadas entre sí (serie). El control de ambos elementos tiene lugar mediante un nodo de bus común o un bloque de control. De esta manera, es posible adaptar un terminal CPX más amplio, constituido por dos unidades más compactas, a espacios disponibles más limitados.

Posibles aplicaciones:

- Montaje en un armario de maniobra en dos planos situados uno encima del otro
- Montaje en dos armarios de maniobra independientes
- Montaje de un elemento del terminal CPX en otro terminal fuera del armario de maniobra
- Separación espacial de los sistemas eléctrico y neumático

Límites de capacidad

- En la primera hilera solamente se admiten 10 módulos CPX como máximo
 - En la segunda hilera se admiten, como máximo, 8 módulos CPX y una interfaz neumática
- El número de módulos CPX y de bobinas magnéticas también está limitado por:
- el espacio de direccionamiento dispuesto por el bloque de control/nodo de bus
 - su asignación de direcciones
 - su consumo de corriente

Optimización

- El máximo rendimiento posible o el número máximo de módulos solamente se pueden alcanzar cuando se tienen en cuenta las siguientes condiciones:
- El bloque de control/nodo de bus se encuentra montado en la primera hilera totalmente a la derecha sobre un módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema
 - El cable de conexión entre la primera y la segunda hilera tiene una longitud máxima de 2 m
 - En la segunda hilera se encuentra un módulo de encadenamiento con alimentación adicional para las válvulas

Reglas de configuración

- Mediante la extensión, la alimentación de corriente de los sensores y de la electrónica queda limitada para todo el terminal CPX de la siguiente manera:
- Primera hilera máximo 6 A
 - Segunda hilera máximo 2 A
 - Primera y segunda hilera conjuntamente máximo 6 A
- Cuando se utilizan cables de conexión de 3 m de longitud, existen las siguientes limitaciones:
- En la segunda hilera solo es posible instalar un módulo CPX
 - Para la conexión de un terminal de válvulas se requiere una alimentación adicional para válvulas
- La colocación de módulos de salida en la segunda hilera requiere montar la correspondiente fuente de alimentación en la segunda hilera:
- Montar el módulo de encadenamiento con alimentación adicional para las salidas en la segunda hilera a la izquierda del primer módulo de salida

Características: montaje

Extensión: módulos CPX permitidos	Código del producto	Primera hilera	Segunda hilera
Bloques de control	CPX-CEC	Admisible, se requiere al menos un bloque de control o nodo de bus	No admisible
Nodo de bus	CPX-FB CPX-M-FB	Admisible, se requiere al menos un bloque de control o nodo de bus	No admisible
Puerta de enlace	CPX-IOT	No admisible	No admisible
Módulos tecnológicos	CPX-CP CPX-CTEL CPX-CTEL-2 CPX-CM-HPP CPX-CMAX CPX-CMPX CPX-CMIX	Admisible	No admisible
Módulos entrada/salida	CPX	Admisible	Admisible
Módulo de desconexión PROFI-safe	CPX-FVDA-P2	No admisible	No admisible
Módulo de encadenamiento/placa final con módulo de alimentación del sistema	CPX-EPL-EV-S CPX-GE-EV-S CPX-M-GE-EV-S	Admisible, se requiere, al menos, un módulo de encadenamiento/placa final con módulo de alimentación del sistema	No admisible
Módulo de encadenamiento con alimentación adicional	CPX-GE-EV-Z CPX-M-GE-EV-Z CPX-GE-EV-V	Admisible	Admisible
Módulo de encadenamiento sin alimentación	CPX-GE-EV CPX-M-GE-EV	Admisible	Admisible
Módulo de encadenamiento con transmisión del sistema	CPX-M-GE-EV-W	No admisible	No admisible
Interfaz neumática	VMPA-FB	No admisible	Admisible
	VMPAL-EPL-CPX	No admisible	Admisible
	VABA-S6-1	No admisible	Admisible
	VABA-S6-1...CB	No admisible	No admisible

Características: montaje

Extensión: número máximo de módulos CPX/bobinas magnéticas		
Características de la estructura	Primera hilera	Segunda hilera
Terminal CPX con terminal de válvulas		
Cable de conexión de 3 m	10 módulos CPX	Terminal de válvulas MPA-S con: <ul style="list-style-type: none"> • Interfaz neumática para encadenamiento metálico CPX • Una placa de alimentación eléctrica VMPA-FB-SP directamente después de la interfaz neumática • Módulos electrónicos con separación galvánica • 128 bobinas magnéticas (64 posiciones de válvula)
		Terminal de válvulas VTSA/VTSA-F con: <ul style="list-style-type: none"> • 1 módulo CPX con módulo de encadenamiento con alimentación adicional válvulas • 32 bobinas magnéticas (32 posiciones de válvula)
Terminal CPX sin terminal de válvulas		
• El bloque de control/nodo de bus no se encuentra en la posición más a la derecha de la primera hilera	10 módulos CPX	• 2 ... 5 módulos CPX, según el bloque de control/nodo de bus utilizado
• El bloque de control/nodo de bus se encuentra en la posición más a la derecha de la primera hilera	10 módulos CPX	• 4 ... 8 módulos CPX, según el bloque de control/nodo de bus utilizado
Terminal CPX con terminal de válvulas MPA-S		
–	10 módulos CPX	• 2 ... 5 módulos CPX y placas base MPA-S, según el bloque de control/nodo de bus utilizado
• Placas de alimentación eléctricas VMPA-FB-SP • Módulos electrónicos con separación galvánica	10 módulos CPX	• 2 ... 5 módulos CPX, según el bloque de control/nodo de bus utilizado • Hasta 128 bobinas magnéticas (64 posiciones de la válvula)
• El bloque de control/nodo de bus se encuentra en la posición más a la derecha de la primera hilera • Sin posibilidad de utilizar CPX-FB11 ni CPX-CEC	10 módulos CPX	• 4 ... 5 módulos CPX y placas base MPA-S, según el bloque de control/nodo de bus utilizado
• CPX-FB13 o CPX-FB36 • El bloque de control/nodo de bus se encuentra en la posición más a la derecha de la primera hilera • Módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema situado en la posición más a la derecha en la primera hilera	10 módulos CPX	• 8 módulos CPX y placas base MPA-S
• CPX-FB13 o CPX-FB36 • El bloque de control/nodo de bus se encuentra en la posición más a la derecha de la primera hilera • Módulo de encadenamiento con alimentación adicional para válvulas dispuesto en la posición más a la derecha en la primera hilera	10 módulos CPX	• 8 módulos CPX y placas base MPA-S
• CPX-FB13 o CPX-FB36 • El bloque de control/nodo de bus se encuentra en la posición más a la derecha de la primera hilera • Módulo de encadenamiento con alimentación adicional para válvulas en la segunda hilera	10 módulos CPX	• 8 módulos CPX y placas base MPA-S

Características: montaje


Extensión: número máximo de módulos CPX/bobinas magnéticas		
Características de la estructura	Primera hilera	Segunda hilera
Terminal CPX con terminal de válvulas MPA-L		
–	10 módulos CPX	<ul style="list-style-type: none"> • 2 módulos CPX (se requiere, al menos, un módulo CPX) • 16 bobinas magnéticas (válvulas de anchura 10 mm y 14 mm) u 8 bobinas magnéticas (válvulas de anchura 20 mm)
• Módulo de encadenamiento con alimentación adicional para válvulas en la segunda hilera	10 módulos CPX	<ul style="list-style-type: none"> • 2 módulos CPX (se requiere, al menos, un módulo CPX) • 32 bobinas magnéticas (32 posiciones de válvula)
Terminal CPX con terminal de válvulas VTSA/VTSA-F		
–	10 módulos CPX	<ul style="list-style-type: none"> • 2 módulos CPX • 12 bobinas magnéticas (válvulas de anchura 18 mm, 26 mm y 42 mm) o 6 bobinas magnéticas (válvulas de anchura 52 mm y 65 mm)
• Módulo de encadenamiento con alimentación adicional para válvulas en la segunda hilera	10 módulos CPX	<ul style="list-style-type: none"> • 2 módulos CPX • 32 bobinas magnéticas (32 posiciones de válvula)

Características: montaje

Posibilidades de montaje

Los terminales de válvulas con terminal CPX pueden montarse de modos diversos directamente en la máquina con un grado de protección alto y en el armario de maniobra.

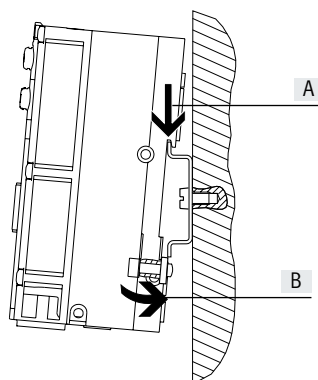Montaje en perfil DIN



En el perfil trasero de los módulos de encadenamiento CPX se encuentra el sistema de montaje en perfil DIN. Mediante las fijaciones para perfil DIN se bloquea el terminal CPX en el perfil DIN.

Para ello, el terminal CPX se engancha en el perfil DIN (véase la flecha [A]).

A continuación, se gira hacia el perfil DIN y se fija con el elemento de sujeción (véase la flecha [B]).

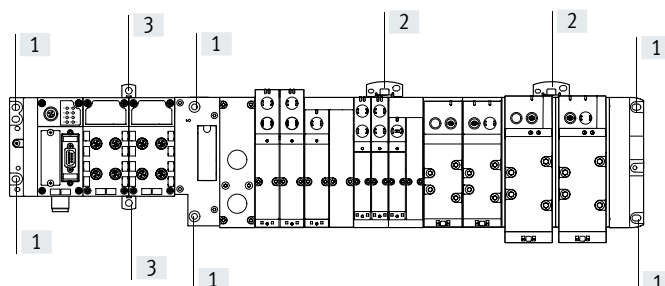
Con la chapa opcional de conexión a tierra, es posible establecer de una sola vez una conexión al potencial o conexión a tierra de la máquina.

Para efectuar el montaje en perfil DIN se necesita el siguiente conjunto de montaje:

- CPX-CPA-BG-NRH

Este permite la fijación del terminal CPX en perfiles DIN según EN 60715. Para la combinación con terminales de válvulas es posible que sea necesario un conjunto de fijación adicional.

Montaje mural



Las placas finales del terminal CPX y del terminal de válvulas y la interfaz neumática están provistas de taladros [1] para el montaje mural. Si los terminales de válvulas son más largos, puede recurrirse a las fijaciones adicionales [2] para el terminal CPX.

Estas fijaciones se diferencian entre sí según la versión del terminal CPX (plástico o metal).

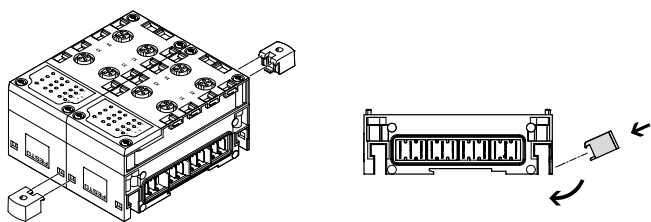
En el caso de 4 o más módulos de encadenamiento, deben utilizarse a una distancia de 100 ... 150 mm fijaciones murales adicionales:

- Tipo CPX-M-BG-RW (ejecución en metal). Estas fijaciones murales se atornillan en la parte superior en el módulo CPX.
- Tipo CPX-BG-RW (ejecución en plástico). Estas fijaciones murales se enganchan arriba y abajo entre los módulos CPX.

Características: montaje

Terminal CPX en ejecución en plástico


Fijaciones adicionales



Tratándose de terminales de válvulas más largos, puede recurrirse a elementos de fijación adicionales para el terminal CPX que pueden colocarse entre dos módulos.

Nota
 Terminales CPX con 4 o más módulos de encadenamiento:
 Se necesitan cada 100 o 150 mm fijaciones adicionales de tipo CPX-BG-RW. Están preinstaladas en estado de entrega.

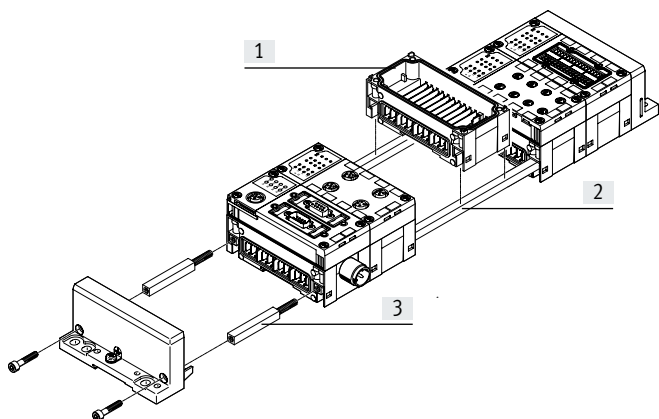Encadenamiento mediante tirantes




Los módulos CPX se unen entre sí mecánicamente con tirantes especiales [2]. Toda la unidad se fija utilizando únicamente dos tornillos en las placas finales. El tirante garantiza una gran capacidad de carga mecánica de la unidad, siendo así la "columna vertebral mecánica" del terminal CPX.

Un diseño abierto permite sustituir los módulos de encadenamiento [1] en estado montado. El juego de ampliación de los tirantes [3] permite agregar un módulo al terminal CPX.

Terminal CPX, ejecución en metal


Fijaciones adicionales



Tratándose de terminales de válvulas más largos, puede recurrirse a escuadras de fijación para el terminal CPX que se atornillan a los módulos de encadenamiento. La escuadra de fijación CPX-M-BG-VT-2X permite la fijación de un terminal CPX con terminal de válvulas VTSA/VTSA-F/VTSA-F-CB sobre un sistema de soporte.

Nota
 Con terminales CPX-P con 4 o más módulos de encadenamiento se necesitan escuadras de fijación adicionales del tipo CPX-M-BG-RW cada 100 o 150 mm. Están preinstaladas en estado de entrega.

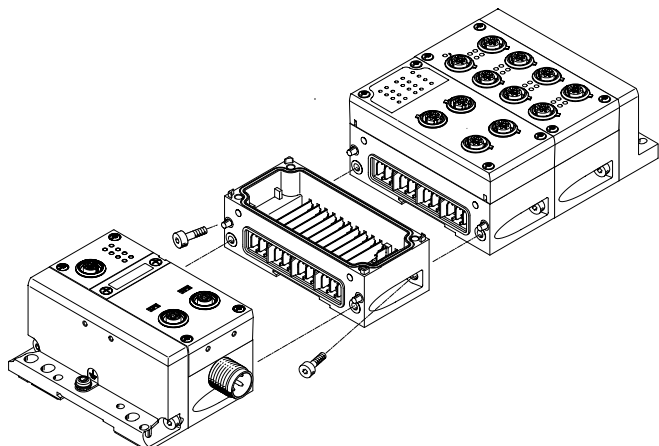Encadenamiento mediante tornillos





Los módulos CPX se unen entre sí mecánicamente mediante tornillos inclinados. De esta manera, el terminal CPX puede ampliarse en cualquier momento.

Características: alimentación eléctrica

Concepto de alimentación eléctrica

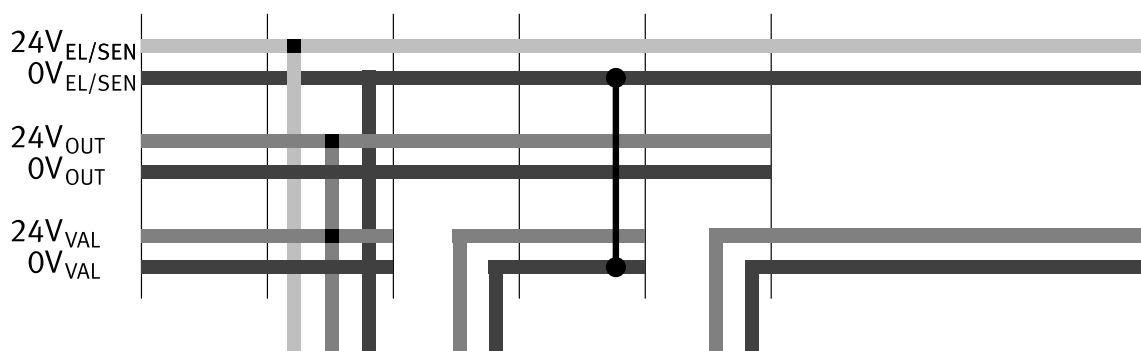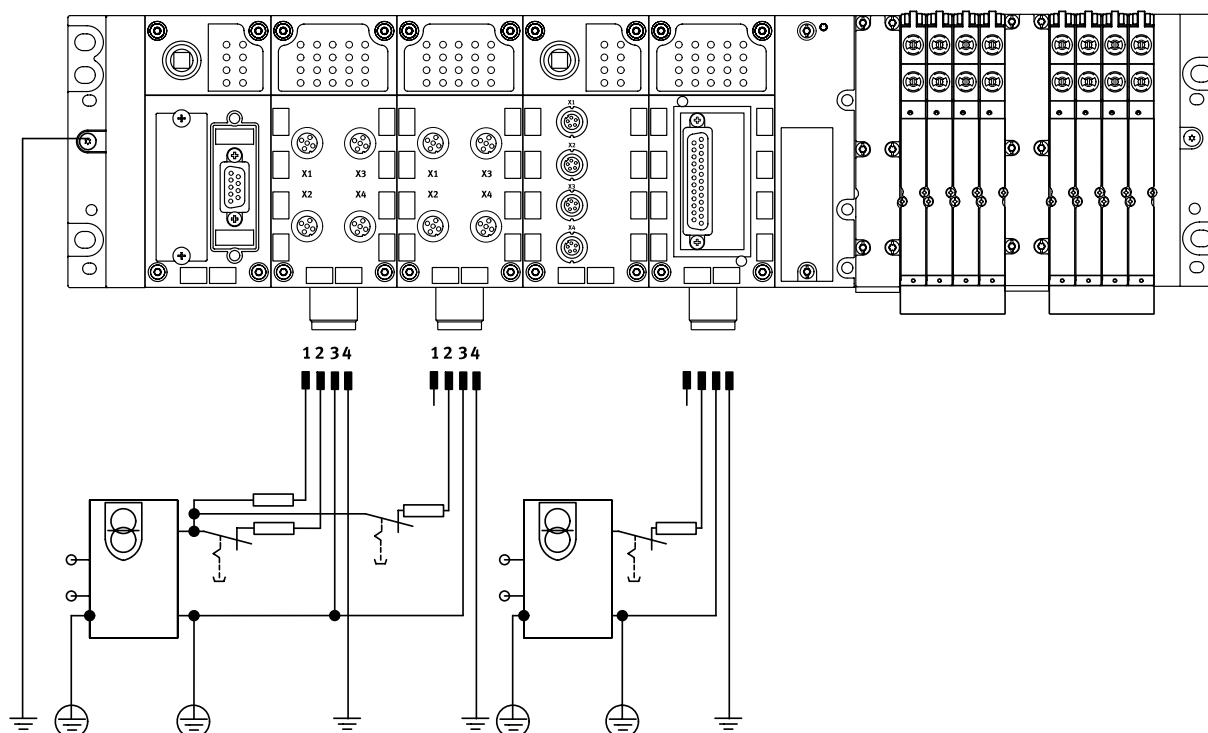Generalidades



La utilización de equipos descentralizados conectados al bus de campo, especialmente con alto grado de protección para el montaje directo en la máquina, exige un sistema versátil de alimentación eléctrica.

El terminal de válvulas con CPX permite la alimentación de todos los voltajes a través de una sola conexión.

En este caso, se diferencia entre la alimentación de:

- Electrónica más sensores
- Válvulas más técnica de los actuadores

Técnica de conexión a elegir:

- M18
- 7/8"
- M12x1
- AIDA Push-pull

Módulos de encadenamiento

Los módulos de encadenamiento son la columna vertebral del terminal CPX, incluyendo todos los cables de alimentación. Se encargan de suministrar la alimentación eléctrica a los módulos montados sobre ellos y también a su conexión de bus.


En muchas aplicaciones es necesario segmentar el terminal CPX según zonas de tensión, especialmente en el caso de la desconexión de las bobinas magnéticas y de las salidas por separado.

Los módulos de encadenamiento suministran la alimentación eléctrica central para todo el terminal CPX o grupos de potencial/segmentos de tensión separados galvánicamente, con posibilidad de desconectar todos los conectores.

Características: alimentación eléctrica

Módulos de encadenamiento

Con módulo de alimentación del sistema



Tipo de ejecución en plástico

- CPX-GE-EV-S
- CPX-GE-EV-S-7/8-4POL
- CPX-GE-EV-S-7/8-5POL:

Tipo de ejecución en metal

- CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P
- CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL
- CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL
- CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL

Técnica de conexión

- M18, 4 pines
- 7/8", 4 pines
- 7/8", 5 pines

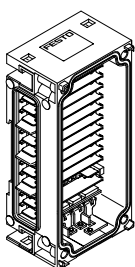
Técnica de conexión

- 7/8", 4 pines
- 7/8", 5 pines
- M12x1, codificación L, 5 pines
- AIDA Push-pull, 5 pines

Alimentación de tensión

- Para módulos del terminal CPX y sensores conectados a él
- Para válvulas que están conectadas al terminal CPX a través de una interfaz neumática
- Para actuadores que están conectados a módulos de salida del terminal CPX

Sin alimentación de tensión



Tipo de ejecución en plástico

- CPX-GE-EV

Tipo de ejecución en metal


- CPX-M-GE-EV
- CPX-M-GE-EV-FVO

-

-

-

Con alimentación adicional, salidas



Tipo de ejecución en plástico

- CPX-GE-EV-Z
- CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL
- CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL

Tipo de ejecución en metal

- CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL
- CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL

Técnica de conexión

- M18, 4 pines
- 7/8", 4 pines
- 7/8", 5 pines

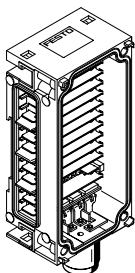
Técnica de conexión

- 7/8", 5 pines
- AIDA Push-pull, 5 pines

Alimentación de tensión

- Para actuadores conectados a módulos de salida del terminal CPX

Con alimentación adicional, válvulas



Tipo de ejecución en plástico


- CPX-GE-EV-V
- CPX-GE-EV-V-7/8-4POL

Técnica de conexión

- M18, 4 pines
- 7/8", 4 pines

Alimentación de tensión

- Para válvulas conectadas al terminal CPX a través de una interfaz neumática

-  - Nota

Para 7/8" se aplica:

- Los accesorios estandarizados en el mercado suelen estar limitados a máx. 8 A

-  - Nota

El terminal de válvulas MPA-S dispone de una alimentación de tensión de 7/8" de 5 pines, 7/8" de 4 pines, M18 de 3 pines o AIDA Push-pull de 5 pines para una o varias zonas de tensión en las válvulas. Separación galvánica, desconexión de todos los conectores, con control de la tensión en el módulo MPA siguiente.

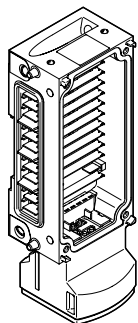
-  - Nota

Para la utilización en entornos ATEX conforme a la certificación (→ página 49) hay disponibles versiones adaptadas de los módulos de encadenamiento con conexión M18 y 7/8" de 5 pines (CPX-GE-EV-...-VL y CPX-M-GE-EV-...-VL). Con estos módulos de encadenamiento, la máxima alimentación de corriente asciende, como máximo, a los 8 A.

Características: alimentación eléctrica

Módulos de encadenamiento

Con transmisión del sistema



Tipo de ejecución en metal

- CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL

Técnica de conexión

- M12x1, codificación L, 5 pines

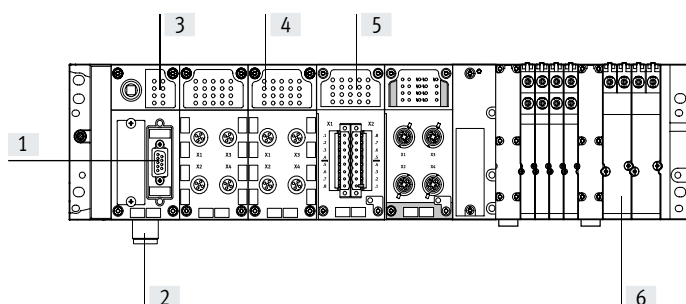
Derivación de tensión

- Para otro terminal CPX

Características: diagnóstico

Diagnóstico

Características del sistema



- [1] Diagnóstico mediante interfaz de bus de campo
- [2] Control de baja tensión
- [3] Diodo emisor de luz de diagnóstico general
 - Estado de bus de campo
 - Estado CPX
- [4] Diodo emisor de luz de estado de módulo y canales I/O
- [5] Diagnóstico específica de módulos y canales
- [6] Diagnóstico específica de válvulas para módulo y bobina de válvula
- [7] Sensor de presión MPA: solución integrada en el bus de campo
 - Listo para el montaje para canales 1, 3, 5 y presiones externas

La rápida localización de fallos en la instalación eléctrica para la reducción de los tiempos de inactividad en las plantas de fabricación requiere un soporte detallado de las funciones de diagnóstico.

En principio, puede diferenciarse entre la diagnóstico in situ mediante diodos emisores de luz o interfaz de diagnóstico y la diagnóstico a través de la interfaz de bus de campo.


El terminal CPX permite la diagnóstico in situ mediante regleta de diodos emisores de luz. Esta está separada del nivel de conexión, ofreciendo así un excelente acceso visual a la información sobre el estado y la diagnóstico.

Es posible la diagnóstico específica de módulos y canales, por ejemplo:

- Detección de baja tensión en las salidas y válvulas
- Detección de cortocircuitos en sensores, salidas y válvulas
- Detección de open-load por falta de bobina
- Memorización de los 40 últimos errores, con indicación de inicio y final del error

Los mensajes de diagnóstico pueden leerse mediante interfaz de bus de campo en la unidad de control y visualización superior para poder registrar y evaluar las causas de los fallos de forma centralizada. Para ello se aprovechan los canales individuales específicos del bus de campo. CPX-FEC y CPX-CEC ofrecen, además, la posibilidad de acceso a través de la interfaz Ethernet integrada (mantenimiento a distancia mediante aplicaciones para PC/web).

Diodos emisores de luz en el nodo de bus




- [1] Diodos emisores de luz específicos del bus de campo
- [2] Diodos emisores de luz específicos del CPX

Cada nodo de bus dispone de un máximo de 4 diodos emisores de luz específicos del bus de campo para indicar el estado de la comunicación del bus de campo entre el terminal CPX y el control de nivel superior.

Otros 4 diodos emisores de luz específicos del CPX informan, con independencia del bus de campo, del estado del terminal CPX, p. ej.

- Sistema de corriente
- Carga de corriente
- Errores del sistema
- Modificación de los parámetros

Diodo emisor de luz de estado y diagnóstico de los módulos de entrada/salida



- [1] Diodo emisor de luz del estado de las entradas y salidas
- [2] Diodo emisor de luz de diagnóstico según canales
- [3] Diodo emisor de luz de diagnóstico colectiva

Cada canal de entrada y de salida tiene un diodo emisor de luz para indicación del estado.

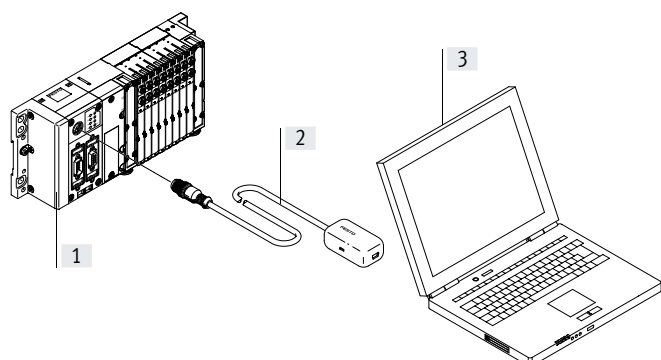
Dependiendo de las características del módulo se dispone de un diodo emisor de luz de diagnóstico adicional por cada canal I/O

Un diodo emisor de luz indica una diagnóstico colectiva por cada módulo

Características: diagnóstico


Diagnóstico

Indicación en el PC



- [1] Terminal CPX con terminal de válvulas
- [2] Adaptador para interfaz de diagnóstico a USB
- [3] Ordenador portátil/equipo móvil con puerto USB y software FMT instalado
 - Lugar y tipo de fallo
 - Sin programación
 - Memorizar la configuración
 - Realizar una captura de pantalla

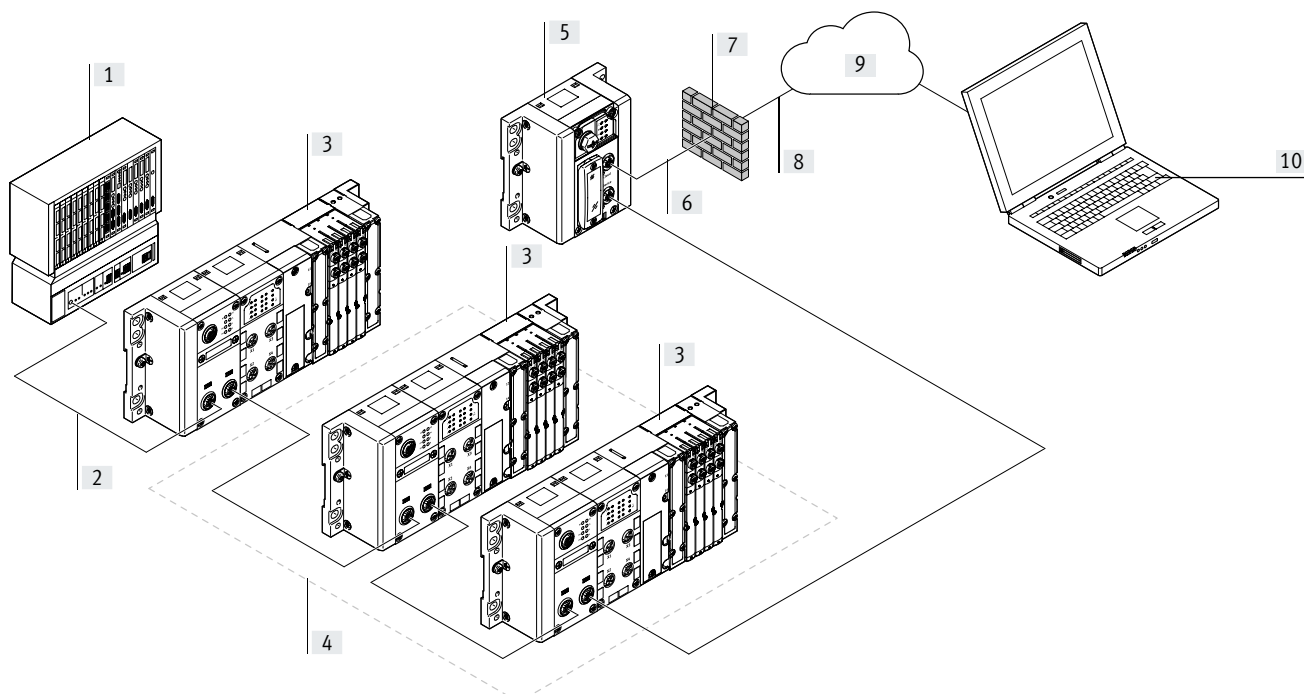Registro de datos a través de la puerta de enlace



- | | | | |
|--|--|--|---|
| [1] PLC para el control de máquinas/sistemas (no dispone de una conexión directa a internet) | [3] Componentes de Festo con conexión de bus y enlace en serie | [6] Conexión a internet | [9] Memoria central (nube) de Festo |
| [2] Sistema de bus del control a los componentes del sistema (p. ej., Profinet) | [4] Componentes cuyos datos son recopilados y transferidos por CPX-IOT | [7] Cortafuegos del cliente u otro tipo de medidas de seguridad | [10] Evaluación descentralizada sencilla de los datos mediante programas adaptados (aplicaciones) para los distintos componentes supervisados |
| | [5] Puerta de enlace CPX-IOT | [8] Transferencia de datos a través de protocolos seguros a una memoria central (nube) | |

Características: parametrización

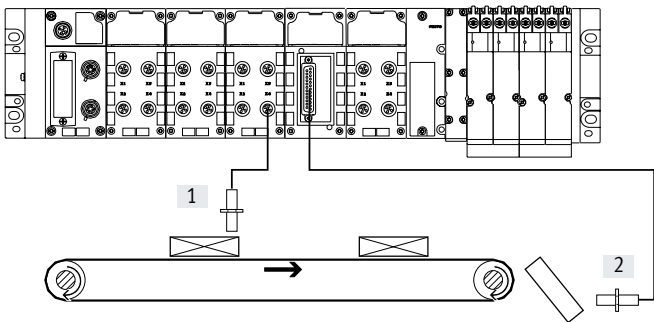
Parametrización

Durante la operación de puesta en funcionamiento, es necesario efectuar las adaptaciones pertinentes en función de la aplicación. La parametrización de los módulos CPX permite modificar de modo muy sencillo las funciones mediante el software de configuración. De esta manera se reduce el número de módulos diferentes necesarios, lo que redundará en un mayor espacio disponible en el almacén.

Además, así también es posible reducir el tiempo de respuesta de un módulo de entrada en procesos rápidos (0,1 ms en vez de los 3 ms estándar). O también es posible ajustar el tiempo de reacción de una válvula después de una interrupción del bus de campo.

La parametrización puede realizarse a través de las siguientes interfaces, dependiendo de los módulos utilizados:

- Ethernet
- Bus de campo
- Conexión directa del bloque de control (interfaz de programación)



- [1] Tiempo de supresión de rebotes de entrada: 3 ms
- [2] Tiempo de supresión de rebotes de entrada: 0,1 ms

Características: asignación de direcciones

Asignación de direcciones

Los diversos módulos CPX ocupan direcciones I/O diferentes dentro del sistema CPX. La cantidad máxima de direcciones de los nodos de bus depende del rendimiento de los sistemas de bus de campo.

Configuración máxima del sistema:

- 1 nodo de bus o bloque de control
- 9 módulos I/O
- 1 interfaz neumática (por ejemplo, interfaz MPA-S con hasta 16 placas de conexión MPA)

Esta configuración máxima del sistema puede estar limitada en determinados casos individuales por superarse el espacio disponible para las direcciones.



Nota

Téngase en cuenta la descripción detallada de las reglas de configuración y asignación de direcciones que consta en las especificaciones técnicas del nodo de bus CPX.

Sumario: espacio para direcciones en el nodo de bus CPX y en el bloque de control

	Protocolo	Total máximo		Máximo digital		Máximo analógico	
		Entradas	Salidas	Entradas	Salidas	Entradas	Salidas
CPX-CEC	<ul style="list-style-type: none"> • CoDeSys nivel 2 • TCP/IP • Easy IP • Modbus TCP 	512 bits	512 bits	512 ED	512 SD	32 EA	18 SA
CPX-FB6	INTERBUS	96 bits	96 bits	96 ED	96 SD	6 EA	6 SA
CPX-FB11	DeviceNet	512 bits	512 bits	512 ED	512 SD	32 EA	18 SA
CPX-FB13	PROFIBUS	512 bits	512 bits	512 ED	512 SD	32 EA	18 SA
CPX-FB14	CANopen	256 bits	256 bits	64 ED (+ 64 ED)	64 SD (+ 64 SD)	8 EA (+ 8 EA)	8 SA (+ 8 SA)
CPX-M-FB21	INTERBUS (cable de fibra óptica)	96 bits	96 bits	96 ED	96 SD	6 EA	6 SA
CPX-FB23-24	CC-Link	512 bits	512 bits	512 ED	512 SD	32 EA	18 SA
CPX-FB33	PROFINET RT	512 bits	512 bits	512 ED	512 SD	32 EA	18 SA
CPX-M-FB34	PROFINET RT	512 bits	512 bits	512 ED	512 SD	32 EA	18 SA
CPX-M-FB35	PROFINET RT	512 bits	512 bits	512 ED	512 SD	32 EA	18 SA
CPX-FB36	EtherNet/IP	512 bits	512 bits	512 ED	512 SD	32 EA	18 SA
CPX-FB37	EtherCAT	512 bits	512 bits	512 ED	512 SD	32 EA	18 SA
CPX-FB39	Sercos III	512 bits	512 bits	512 ED	512 SD	32 EA	18 SA
CPX-FB40	POWERLINK	512 bits	512 bits	512 ED	512 SD	32 EA	18 SA
CPX-FB43	PROFINET RT	512 bits	512 bits	512 ED	512 SD	32 EA	18 SA
CPX-M-FB44	PROFINET RT	512 bits	512 bits	512 ED	512 SD	32 EA	18 SA
CPX-M-FB45	PROFINET RT	512 bits	512 bits	512 ED	512 SD	32 EA	18 SA

Nota

Mediante la selección de módulos y la cantidad máxima de estos se puede limitar el ancho de banda de los nodos de bus.

Ejemplo de CPX-FB6 (INTERBUS)

	Entradas digitales	Salidas digitales	Observaciones
3x CPX-8DE	24	–	<ul style="list-style-type: none"> • Con 7 módulos CPX-EA más la interfaz neumática se aprovecha todo el espacio disponible para las direcciones • No es posible configurar un módulo adicional
1x CPX-8DE-8DA	8	8	
2x CPX-2AE	64	–	
1x CPX-2AA	–	32	
3x VMPA1	–	24	
Espacio de direcciones asignado	96	96	

ED = Entradas digitales (1 bit)

SD = Salidas digitales (1 bit)

SA = Salidas analógicas (16 bits)


EA = Entradas analógicas (16 bits)

Características: asignación de direcciones

Sumario: direcciones asignadas de los módulos CPX		
	Entradas [bits]	Salidas [bits]
CPX-CP-4-FB	16, 32, 48, 64, 80, 96, 128 ¹⁾	16, 32, 48, 64, 80, 96, 128 ¹⁾
CPX-CTEL-4-M12-5POL	0, 64, 128, 192, 256 ¹⁾	0, 64, 128, 192, 256 ¹⁾
CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK	64, 128, 192, 256 ¹⁾	64, 128, 192, 256 ¹⁾
CPX-CM-HPP	256	256
CPX-CMAX-C1-1	64	64
CPX-CMPX-C1-H1	48	48
CPX-CMIX-M1-1	48	48
CPX-4DE	4	–
CPX-8DE	8	–
CPX-8DE-D	8	–
CPX-8NDE	8	–
CPX-P-8DE-N	16	8
CPX-P-8DE-N (entradas configuradas como contador)	80	16
CPX-F8DE-P	48	56
CPX-16DE	16	–
CPX-M-16DE-D	16	–
CPX-L-16DE-16-KL-3POL	16	–
CPX-4DA	–	4
CPX-8DA	–	8
CPX-8DA-H	–	8
CPX-8DE-8DA	8	8
CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL	8	8
CPX-2ZE2DA	96	96
CPX-4AE-4AA-H	0, 16, 32, 48, 64, 128, 144, 160, 176, 192 ¹⁾	0, 16, 32, 48, 64 ¹⁾
CPX-2AE-U-I	2 x 16	–
CPX-4AE-U-I	4 x 16	–
CPX-4AE-I	4 x 16	–
CPX-4AE-P-B2	4 x 16	–
CPX-4AE-P-D10	4 x 16	–
CPX-4AE-T	4 x 16	–
CPX-4AE-TC	4 x 16	–
CPX-2AA-U-I	–	2 x 16
CPX-FVDA-P2	48	48
VMPA1-FB-EMS-8	–	8
VMPA1-FB-EMG-8	–	8
VMPA2-FB-EMS-4	–	4
VMPA2-FB-EMG-4	–	4
VMPA1-FB-EMS-D2-8	–	8
VMPA1-FB-EMG-D2-8	–	8
VMPA2-FB-EMS-D2-4	–	4
VMPA2-FB-EMG-D2-4	–	4
VMPA-FB-PS-1	16	–
VMPA-FB-PS-3/5	16	–
VMPA-FB-PS-P1	16	–
VMPA-FB-EMG-P1	16	16
VMPAL-EPL-CPX	–	4, 8, 16, 24, 32 ¹⁾
VABA-S6-1-X1	–	8, 16, 24, 32 ¹⁾
VABA-S6-1-X2	–	8, 16, 24, 32 ¹⁾
VABA-S6-1-X2-D	8, 16, 24, 32 ¹⁾	8, 16, 24, 32 ¹⁾
VABA-S6-1-X1-CB	–	8, 16, 24 ¹⁾
VABA-S6-1-X2-CB	–	8, 16, 24 ¹⁾
VABA-S6-1-X2-F1-CB	–	8, 16, 24 ¹⁾
VABA-S6-1-X2-F2-CB	–	8, 16, 24 ¹⁾
VABA-S6-1-X1-3V-CB	–	8, 16, 24 ¹⁾
VABA-S6-1-X2-3V-CB	–	8, 16, 24 ¹⁾

1) Depende del ajuste de los interruptores DIL en el módulo

Hoja de datos

 Ancho de los módulos
50 mm



 **Nota**

Los valores que aquí se mencionan son válidos para el sistema CPX. Si se utilizan componentes con valores inferiores, la especificación del sistema completo corresponde a la del componente con el valor más bajo.

Ejemplo

El grado de protección IP65/IP67 es válido únicamente con el sistema completamente ensamblado con conectores o tapas montados (que también deben presentar el grado de protección IP65/IP67).

Si se utilizan componentes con grado de protección inferior, el grado de protección de todo el sistema será el del componente con el grado de protección más bajo, p. ej., bloque de conexión CageClamp con IP20 o neumática MPA con IP65.

Especificaciones técnicas generales

Referencia básica			197330
Número máx. de módulos ¹⁾	Bloque de control		1
	Nodo de bus		1
	Módulos I/O/interfaz CP/interfaz CTEL/conexión eléctrica CPX-CTEL-2/interfaz múltiple		9
	Interfaz neumática		1
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[byte]	64
	Salidas	[byte]	64
Tiempo de ciclo interno		[ms]	< 1
Medio auxiliar para la configuración	En función del bus de campo		
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Nodo de bus/bloque de control/puerta de enlace	Hasta 4 diodos emisores de luz específicos del bus 4 diodos emisores de luz específicos del CPX <ul style="list-style-type: none"> • PS= Power System • PL= Power Load • SF= System failure • M= Modify Parameter/Force activo 	
	Módulos I/O	Mín. un diodo emisor de luz para diagnóstico colectiva Diodo emisor de luz para indicación de estado y para diagnóstico según canal, dependiente del módulo	
	Interfaz neumática	Un diodo emisor de luz para diagnóstico colectiva Diodo emisor de luz del estado de las válvulas en la válvula	
Diagnosís	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnosís para entradas/salidas y válvulas según módulos y canales • Detección de baja tensión de los módulos para diversos potenciales de tensión • Memoria de diagnosís para los últimos 40 errores, con indicación del tiempo (acceso acíclico) 		

1) En total, pueden combinarse como máximo 11 módulos.

(p. ej., 1 bloque de control + 9 módulos I/O + 1 interfaz neumática o 1 bloque de control + 1 nodo de bus + 8 módulos I/O + 1 interfaz neumática)

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales		
Referencia básica		197330
Parametrización		Específica por módulos o para el sistema completo. Por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> • Comportamiento de diagnóstico • Condition Monitoring: • Perfil de las entradas • Reacción Failsafe de las salidas y válvulas
Apoyo durante la puesta en funcionamiento		Forzar entradas y salidas
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67
Tensión nominal de funcionamiento [V DC]		24
Margen de tensión de funcionamiento [V DC]		18 ... 30
Alimentación eléctrica	Módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema	
	Electrónica más sensores [A]	16 (8/10 con alimentación de 7/8" 5 pines/4 pines)
	Técnica de los actuadores más válvulas [A]	16 (8/10 con alimentación de 7/8" 5 pines/4 pines)
	Alimentación adicional	
	Técnica de los actuadores [A]	16 (8/10 con alimentación de 7/8" 5 pines/4 pines)
	Alimentación adicional para las válvulas [A]	16 (10 con alimentación de 7/8" 4 pines)
Consumo de corriente		En función de la configuración del sistema
Puenteo de una interrupción de la red (solo electrónica de bus) [ms]		10
Conexión para la alimentación de la tensión		M18, 4 pines 7/8", 5 pines 7/8", 4 pines AIDA Push-pull, 5 pines
Sistema de seguridad		Por módulo mediante fusibles electrónicos
Controles	Prueba de vibraciones según DIN IEC 68	<ul style="list-style-type: none"> • En caso de montaje mural: grado de severidad 2 • En caso de montaje en perfil DIN: grado de severidad 1
	Prueba de impacto según DIN IEC 68	<ul style="list-style-type: none"> • En caso de montaje mural: grado de severidad 2 • En caso de montaje en perfil DIN: grado de severidad 1
Clasificación PWIS		Sin sustancias que afectan el proceso de pintura
Resistencia a interferencias		EN 61000-6-2 (industrial)
Emisión de interferencias		EN 61000-6-4 (industrial)
Prueba de asilamiento de circuitos separados galvánicamente según IEC 1131 parte 2 [V DC]		500
Separación galvánica de potenciales eléctricos [V DC]		80
Protección contra contacto físico directo e indirecto		PELV
Materiales		Placas finales: fundición inyectada de aluminio
Patrón uniforme [mm]		50
Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Referencia básica		197330
Temperatura ambiente [°C]		-5 ... +50
Temperatura de almacenamiento [°C]		-20 ... +70

Hoja de datos

Certificaciones y homologaciones: valores máximos	
Referencia básica	197330
Categoría ATEX para gas	II 3G
Tipo de protección (contra explosión) de gas	Ex nA IIC T4 X Gc
Temperatura ambiente con riesgo de explosión [°C]	$-5 \leq T_a \leq +50$
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de protección contra explosiones (ATEX) de la UE Según la Directiva sobre CEM de la UE ¹⁾ En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Marcado KC	KC-CEM
Grado de protección según EN 60529	IP65, IP67
Certificación	c UL us - Recognized (OL) RCM
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE	EPL Gc (Ru)

1) Consulte el ámbito de aplicación en la declaración de conformidad CE: www.festo.com/catalogue/... → Support/Downloads.

En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas urbanas, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas complementarias para reducir la emisión de interferencias.

**Nota**

Los valores indicados se refieren al máximo rendimiento posible del producto completamente montado. Dependiendo de los componentes individuales utilizados es posible que el

valor real para el conjunto del producto sea menor.

La selección de los componentes individuales, por ejemplo, necesarios para la categoría ATEX exigida, puede







hacerse indicando las características correspondientes en el configurador de productos disponible online:

→ Internet:cpx












Hoja de datos

Pesos [g]						
Bloque de control	CEC	155	Interfaz CP	CP	139	
	CEC...V3	135	Interfaz CTEL	CTEL	110	
Nodo de bus	FB6	125	Conexión eléctrica	CTEL-2	110	
	FB11	120	Interfaz de ejes	CM-HPP	140	
	FB13	115	Controlador de ejes	CMAX	140	
	FB14	115	Controlador Soft Stop	CMPX	140	
	FB21	1255	Módulo de medición	CMIX	140	
	FB23-24	115	Bloque de conexión de plástico	8x, M8 de 3 pines	62	
	FB33	280		8x, M8 de 4 pines	65	
	FB34	280		4x, M12 de 5 pines	60	
	FB35	280		4x, M12 de 5 pines, bloqueo rápido, rosca metálica apantallada	87	
	FB36	125		8x, M12 de 5 pines	76	
	FB37	125		4x, M12 de 8 pines	65	
	FB39	125		Terminal muelle, 32 pines	75	
	FB40	125		Sub-D, 25 pines	72	
	FB43	185		4x, conector rápido, 4 pines	78	
	FB44	280		8x, interruptor DIL	57	
	FB45	280	Bloqueo de conexión para módulo NAMUR y HART	4x, M12 de 4 pines	120	
	Puerta de enlace	IOT	130	Conector de bornes, 8 pines	100	
Módulo I/O	4 salidas digitales	42	Bloque de conexión de metal	4x, M12 de 5 pines	112	
	4 entradas digitales	39	4x, M12 de 5 pines, alimentación de sensores sincronizada	8x, M12 de 5 pines	152	
	8 entradas digitales	39		Módulo de encadenamiento de plástico	Sin alimentación de tensión	108
	8 entradas digitales, lógica positiva (PNP), funciones de diagnóstico ampliadas	45		Módulo de alimentación del sistema	Módulo de alimentación del sistema	125
	8 entradas digitales, lógica negativa (NPN)	40	Módulo de encadenamiento metálico	Sin alimentación de tensión	169	
	8 entradas digitales NAMUR	100		Módulo de alimentación del sistema, 7/8" 4 pines	228	
	16 entradas digitales, fusible electrónico interno por cada módulo	41		Módulo de alimentación del sistema, 7/8" 5 pines	187	
	16 entradas digitales, fusible electrónico interno por salida de canal; para CPX metálico	46		Módulo de alimentación del sistema, M12x1	279	
	16 entradas digitales, para CPX en ejecución en plástico, inclusive módulo de encadenamiento y bloque de conexión con terminales muelle	167		Módulo de alimentación del sistema, Push-pull	279	
	8 entradas digitales, 8 salidas digitales	48		Transmisión del sistema, M12x1	279	
	8 entradas digitales, 8 salidas digitales, para CPX de plástico, inclusive módulo de encadenamiento y bloque de conexión con terminales muelle	171		Tirante	1x	41
	8 salidas digitales, alimentación de corriente de 0,5 A por canal	49	2x		71	
	8 salidas digitales, alimentación de corriente de 2,1 A por pareja de canales	48	3x		97	
	2 entradas analógicas de intensidad o tensión	48	4x		127	
	4 entradas analógicas de corriente	47	5x		156	
	2 salidas analógicas de intensidad o tensión	49	6x		173	
	4 entradas/salidas analógicas HART	77,4	7x		199	
	2 o 4 entradas analógicas para temperatura	47	8x		247	
	4 entradas analógicas de temperatura, conexión de 2 hilos para un sensor PT1000 para la compensación de uniones frías	46	9x		274	
	4 entradas de presión analógicas	115	10x		301	
	PROFIsafe	Módulo de desconexión	50	Placa final para ejecución en plástico	Izquierda	110
		Módulo de entrada	46		Izquierda, con módulo de alimentación del sistema	145
					Derecha	110
	Módulo contador	2ZE2DA	130	Placa final para ejecución en metal	Izquierda	113
					Derecha	113
				Placa final con extensión	Izquierda	190
					Derecha	175
			Interfaz neumática	MPA-S	238,4	
				VTSA/VTSA-F	590	
				VTSA-F-CB sin zonas de tensión	560	
				VTSA-F-CB con zonas de tensión seguras	734	
				VTSA-F-CB con zonas de tensión seguras y alimentación eléctrica para consumidores externos	754	
				VTSA-F-CB con alimentación de tensión externa	580	






Hoja de datos

Referencias de pedido: accesorios		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Fijación			
	Elemento de fijación para montaje mural (para terminales de válvulas largos, 10 unidades), ejecución para placas de enlace de plástico	529040	CPX-BG-RW-10x
	Elemento de fijación para montaje mural, ejecución para placas de encadenamiento de metal	2 escuadras de fijación, 4 tornillos	550217 CPX-M-BG-RW-2X
		1 escuadra de fijación, 2 tornillos	2721419 CPX-M-BG-VT-2X
	Fijación para perfil DIN	CPX sin neumática	526032 CPX-CPA-BG-NRH
		CPX-VTSA	
		CPX-VTSA-F	
		CPX-MPA	
Tirante			
	Tirante CPX	Ampliación simple	525418 CPA-ZA-1-E
		1x	195718 CPA-ZA-1
		2x	195720 CPA-ZA-2
		3x	195722 CPA-ZA-3
		4x	195724 CPA-ZA-4
		5x	195726 CPA-ZA-5
		6x	195728 CPA-ZA-6
		7x	195730 CPA-ZA-7
		8x	195732 CPA-ZA-8
		9x	195734 CPA-ZA-9
10x	195736 CPA-ZA-10		
Módulo de encadenamiento de plástico			
	Sin alimentación de tensión	-	195742 CPX-GE-EV
	Con módulo de alimentación del sistema	M18	195746 CPX-GE-EV-S
		M18, para entorno ATEX	8022170 CPX-GE-EV-S-VL
		7/8" - 4 pines	541248 CPX-GE-EV-S-7/8-4POL
		7/8" - 5 pines	541244 CPX-GE-EV-S-7/8-5POL:
		7/8" - 5 pines para entorno ATEX	8022172 CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL
	Con alimentación adicional, salidas	M18	195744 CPX-GE-EV-Z
		M18, para entorno ATEX	8022166 CPX-GE-EV-Z-VL
		7/8" - 4 pines	541250 CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL
		7/8" - 5 pines	541246 CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL
		7/8" - 5 pines para entorno ATEX	8022173 CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL
	Con alimentación adicional, válvulas	M18	533577 CPX-GE-EV-V
		M18, para entorno ATEX	8022171 CPX-GE-EV-V-VL
7/8" - 4 pines		541252 CPX-GE-EV-V-7/8-4POL	
Módulo de encadenamiento metálico			
	Sin alimentación de tensión	-	550206 CPX-M-GE-EV
		Exclusivamente para CPX-FVDA-P2	567806 CPX-M-GE-EV-FVO
	Con módulo de alimentación del sistema	7/8" - 4 pines	568956 CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P
		7/8" - 5 pines	550208 CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL
		7/8" - 5 pines para entorno ATEX	8022165 CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL
		M12x1, codificación L, 5 pines	8098392 CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL
		Push-pull, 5 pines	563057 CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL
	Con alimentación adicional, salidas	7/8" - 5 pines	550210 CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL
		7/8" - 5 pines para entorno ATEX	8022158 CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL
		Push-pull, 5 pines	563058 CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL
	Con transmisión del sistema	M12x1, codificación L, 5 pines	8098391 CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL

Hoja de datos

Referencias de pedido: accesorios		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Accesorios de montaje			
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento de plástico	Nodo de bus/bloque de conexión de metal	550218 CPX-DPT-30X32-S-4X
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento metálico	Nodo de bus/bloque de conexión de plástico	550219 CPX-M-M3x22-4x
		Nodo de bus/bloque de conexión de metal	550216 CPX-M-M3x22-S-4x
Placas finales para ejecución en plástico			
	Placa final izquierda	–	195716 CPX-EPL-EV
		Con módulo de alimentación del sistema	576315 CPX-EPL-EV-S
		Con extensión	576314 CPX-EPL-EV-X
	Placa final derecha	–	195714 CPX-EPR-EV
		Con extensión	576313 CPX-EPR-EV-X
	Elemento de conexión a tierra para la placa final de la derecha/izquierda	5 unidad	538892 CPX-EPFE-EV
Placas finales para ejecución en metal			
	Placa final izquierda	–	550212 CPX-M-EPL-EV
		Con extensión	576317 CPX-M-EPL-EV-X
	Placa final derecha	–	550214 CPX-M-EPR-EV
		Con extensión	576316 CPX-M-EPR-EV-X
Alimentación eléctrica			
	Caja tomacorriente recta M18x1 para conexión a la red 4 pines	Para 1,5 mm ²	18493 NTSD-GD-9
		Para 2,5 mm ²	18526 NTSD-GD-13,5
	Caja tomacorriente acodada M18x1 para conexión a la red 4 pines	Para 1,5 mm ²	18527 NTSD-WD-9
		Para 2,5 mm ²	533119 NTSD-WD-11
	Caja tomacorriente para conexión a la red de 7/8", recta, 5 pines	0,25 ... 2,0 mm ²	543107 NECU-G78G5-C2
	Caja tomacorriente para conexión a la red de 7/8", recta, 4 pines	0,25 ... 2,0 mm ²	543108 NECU-G78G4-C2
	Caja tomacorriente para conexión a la red de 7/8", acodada, 5 pines, con extremo del cable abierto, pentaflar	2 m	573855 NEBU-G78W5-K-2-N-LE5
	Conector de alimentación Push-pull, esquema de conexiones PP, cumple los requisitos de AIDA	5 pines	5195383 NECU-M-PPG5PP-C1-PN
	Conector recto, terminal muelle, para placa final izquierda con módulo de alimentación del sistema	7 pines	576319 NECU-L3G7-C1

Hoja de datos

Referencias de pedido: accesorios		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Placas de identificación			
	Placas de identificación de 6x10 mm, 64 unidades, con marco	18576	IBS-6x10
Caperuza			
	Raíl de fijación para caperuza	1000 mm	572256 CAFC-X1-S
	Kit de fijación para la caperuza CPX		572257 CAFC-X1-BE
	Caperuza para terminal CPX, incluyendo el material de fijación para unir varias caperuzas.	200 mm	572258 CAFC-X1-GAL-200
		300 mm	572259 CAFC-X1-GAL-300
Documentación de usuario			
	Manual del sistema CPX	Alemán	526445 P.BE-CPX-SYS-DE
		Inglés	526446 P.BE-CPX-SYS-EN
		Español	526447 P.BE-CPX-SYS-ES
		Francés	526448 P.BE-CPX-SYS-FR
		Italiano	526449 P.BE-CPX-SYS-IT

Hoja de datos

Documentación de usuario: información general

Para conseguir una utilización rápida y fiable de los componentes de bus de campo es indispensable disponer de una documentación de usuario amplia.

Las descripciones de Festo explican paso a paso cómo proceder para utilizar un terminal CPX:

1. Instalación
2. Puesta en funcionamiento y parametrización
3. Diagnósis

La inclusión del terminal CPX en el software de programación y configuración de los diversos fabricantes de controles se explica en términos claros. Utilice el código del pedido para la selección del idioma deseado. Las descripciones se entregan automáticamente en concordancia con la configuración deseada.

Los documentos pueden cargarse rápida y cómodamente desde la sección correspondiente de la página web de Festo en internet → www.festo.com.



Sumario de documentación de usuario

Código del producto	Título	Descripción
Neumática		
P.BE-VTSA-44-...	Terminales de válvulas VTSA y VTSA-F, neumática	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico de la neumática VTSA y VTSA-F.
P.BE-MPA-...	Terminal de válvulas con neumática MPA-S	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico relacionadas con la neumática MPA-S.
MPAL-VI-...	Terminal de válvulas	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico de la neumática MPA-L.

Hoja de datos

Sumario de documentación de usuario		
Código del producto	Título	Descripción
Electrónica		
P.BE-CPX-SYS...	Descripción del sistema, instalación y puesta en funcionamiento	Resumen de la configuración, componentes y modo de operación del terminal CPX, indicaciones de instalación y puesta en funcionamiento e información general sobre la parametrización.
CPX-FVDA-P2...	Módulo de desconexión PROFIsafe	Técnica de conexión e instrucciones de montaje, instalación y puesta en funcionamiento del módulo de desconexión PROFIsafe de tipo CPX-FVDA-P2.
P.BE-CPX-EA...	Módulos I/O digitales para CPX	Técnica de conexión e instrucciones de montaje, instalación y puesta en funcionamiento de módulos de entrada y salida digitales de tipo CPX... así como de la interfaz neumática VTSA/VTSA-F y MPA-S/L.
P.BE-CPX-P-EA...	Módulo de entrada CPX-P-8DE-N	Técnica de conexión e instrucciones de montaje, instalación y puesta en funcionamiento del módulo de entrada digital para sensores NAMUR de tipo CPX-P-8DE-N.
CPX-F8DE-P...	Módulo de entrada CPX-F8DE-P	Técnica de conexión e instrucciones de montaje, instalación y puesta en funcionamiento del módulo de entrada PROFIsafe de tipo CPX-F8DE-P.
P.BE-CPX-2ZE2DA...	Módulo I/O CPX-2ZE2DA	Técnica de conexión e instrucciones de montaje, instalación y puesta en funcionamiento de los módulos contadores de tipo CPX-2ZE2DA.
P.BE-CPX-AX...	Módulos I/O analógicos CPX	Técnica de conexión e instrucciones de montaje, instalación y puesta en funcionamiento de módulos de entrada/salida analógicos de tipo CPX... así como sensores de presión y reguladores de presión proporcionales.
P.BE-CPX-CP...	Interfaz CP CPX	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para la interfaz CP.
P.BE-CPX-CTEL...	Interfaz CPX CTEL	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para el maestro CPX CTEL.
P.BE-CPX-CTEL-LK...	Conexión eléctrica CPX-CTEL-2	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para la conexión eléctrica CPX para IO-Link.
CPX-CM-HPP...	Interfaz de ejes CPX	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para la interfaz de ejes CPX (CM-HPP).
P.BE-CPX-CMAX-SYS...	Controlador de ejes CPX	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para el controlador de ejes CPX (CMAX).
P.BE-CPX-CMAX-CONTROL...	Controlador de ejes CPX	Información sobre el control, la diagnosis y la parametrización del controlador de ejes a través del bus de campo.
P.BE-CPX-CMPX-SYS...	Controlador Soft Stop CPX	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para el controlador Soft Stop CPX (CMPX).
P.BE-CPX-CMIX...	Módulo de medición CPX	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico para el módulo de medición CPX (CMIX).
P.BE-CPX-FB... CPX...	Nodo de bus CPX	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico relacionadas con el nodo de bus correspondiente.
CPX-(M)-FB33_35/43_45...	Nodo de bus CPX para PROFINET	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico relacionadas con el nodo de bus correspondiente.
P.BE-CPX-CEC...	Controlador CPX-CODESYS (bloque de control)	Indicaciones sobre montaje, instalación, puesta en funcionamiento y diagnóstico relacionadas con el bloque de control correspondiente.

Documentación de usuario: GSD, EDS, ...

La inclusión del terminal CPX en el software de programación y configuración de los diversos fabricantes de sistemas de control se facilita mediante diversos archivos que contienen descripciones y con iconos.

Pueden descargarse de un modo rápido y cómodo desde www.festo.com.

Hoja de datos de la herramienta de mantenimiento CPX

Función

La herramienta de mantenimiento CPX (CPX-FMT) es una combinación de software de servicio y adaptador de conexión. El software de servicio es una herramienta para la planificación del proyecto, la parametrización y la diagnosis online del terminal CPX.

El adaptador de USB a M12 incluye una separación galvánica (entre CPX y el PC) y permite conectar un PC a la interfaz de diagnosis del terminal CPX.

- Adaptador
- Software en el CD-ROM:

**Aplicación**

Solo con Festo

El software CPX-FMT permite al acceso a terminales de válvulas CPX vía Ethernet en los nodos de bus EtherNet/IP (FB 36), Sercos III (FB 39) y PROFINET (FB 33, FB 34, FB 35, FB 41, FB 45). A través de un adaptador USB de Festo es posible conectar los nodos de bus de los bloques de control directamente a un PC. Los datos de diagnosis (localización de fallos y diagnosis de módulos) y los parámetros pueden leerse y modificarse en texto normal.

Los datos pueden ser utilizados sin problemas por los distintos programas del PC. Por ejemplo, es posible enviar directamente por correo electrónico capturas de pantalla de una configuración o los resultados actuales de la localización de fallos. Además, también es posible memorizar y archivar las configuraciones de CPX directamente como proyecto CPX-FMT. Las modificaciones no documentadas pueden identificarse posteriormente con la función de comparación online u offline.

Las pruebas locales (por ejemplo, control de válvulas o emulación de respuestas de sensores, denominado en ambos casos "forzado"), pueden ejecutarse sin disponer de una infraestructura de control.

Deberá tenerse en cuenta que con el CPX-FMT únicamente es posible modificar y guardar parámetros locales en el terminal de válvulas CPX. No puede modificarse la configuración de las redes ni del software de control.

Especificaciones técnicas generales

Código del producto	NEFC-M12G5-0.3-U1G5	
Requisitos del sistema	PC	Compatible con IBM
	Unidad de disco	CD-ROM
	Interfaces	Puerto USB (especificación USB 1.1 o superior)
	Sistema operativo	MS-Windows 2000 o XP
Alcance de las funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Configuración y parametrización • Lectura de diagnosis de sistemas, módulos y canales y de localización de fallos • Guardar la configuración como proyecto • Integración de plugins/enlaces en programas autoejecutables 	
Suministro	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptador M12 de 5 pines en zócalo Mini USB • CD-ROM con programa de instalación 	
Tipo de fijación	Enroscable	
Conexión eléctrica	Conector M12x1, 5 pines	
Adaptador de cables	4 x 0,34 mm ²	
Longitud del cable	[m]	0,3
Grado de protección según EN 60529	IP20	
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva sobre CEM de la UE	
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Material	Cuerpo	ABS
	Cubierta aislante del cable	PUR
	Contacto crimp	Latón dorado
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	

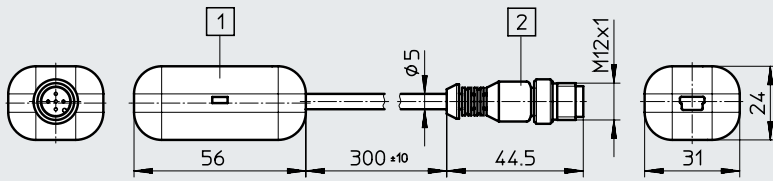
Hoja de datos de la herramienta de mantenimiento CPX

Dimensiones


Descarga de datos CAD → www.festo.com

[1] Puerto USB Mini B 5P

[2] Conector M12x1, 5 pines



Referencias de pedido

Denominación	N.º art.	Código del producto
 CPX-Maintenance-Tool (CPX-FMT), software y USB con adaptador M12	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Hoja de datos de la puerta de enlace CPX-IOT

- Ethernet industrial
- TCP/IP
- OPC-UA
- Conexión web

Puerta de enlace para la transmisión permanente de los datos de funcionamiento de componentes conectados de Festo a una memoria central (nube). A través de 7 diodos emisores de luz específicos se muestran informaciones globales de estado de la puerta de enlace.

La puerta de enlace solo puede utilizarse como combinación con placas finales y módulos de encadenamiento, no admite otros módulos CPX.



Aplicación

Recopilación de datos

La puerta de enlace CPX-IOT recopila información y la transfiere a una memoria central (nube). La transferencia se realiza a través de protocolos seguros. Por parte del cliente solo se requiere una conexión a internet protegida con cortafuegos. El volumen de los datos recopilados y transferidos está determinado por el software de evaluación (aplicación).

Ventajas:

- El control central de la máquina o sistema no necesita una conexión a internet
- Datos de funcionamiento disponibles fuera de la instalación

Requisitos:

- Los componentes conectados deben contar con un software de evaluación adecuado (aplicación)
- Conexión a internet
- Los componentes a supervisar cuentan con una interfaz Ethernet industrial

Información evaluable (dependiendo del software):

- Control del consumo (de energía)
- Mantenimiento preventivo
- Visualización de la efectividad global de la instalación
- Datos de identificación
- Datos de diagnóstico
- Datos de parámetros
- Datos del estado de funcionamiento

Interfaces

La comunicación continuada de la puerta de enlace con la memoria central (nube) tiene lugar a través de una interfaz Ethernet industrial con conector M12x1, codificación D, según IEC 947-5-2.

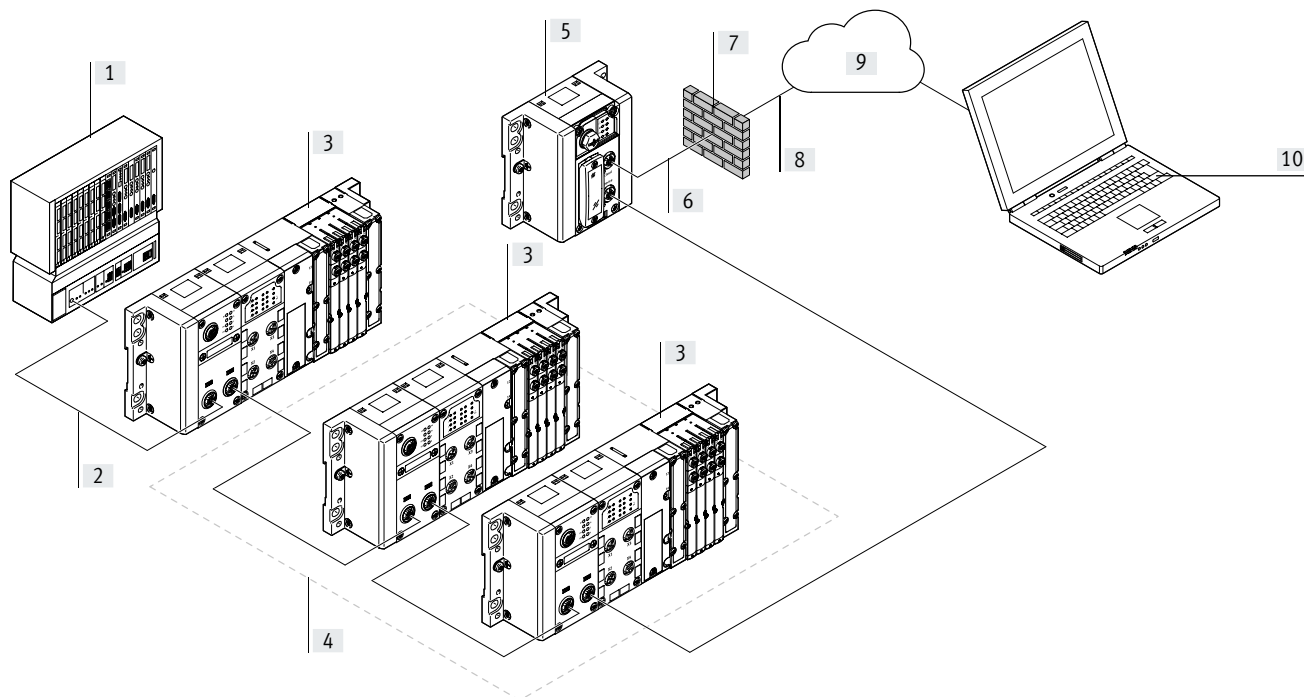
El modo operativo de la puerta de enlace se ajusta a través de un interruptor giratorio, lo cual permite interrumpir fácilmente la conexión de red localmente.

La comunicación con los componentes supervisados tiene lugar también a través de una interfaz Ethernet industrial con conector M12x1, codificación D según IEC 947-5-2.

Ambas conexiones disponen de "Auto-Negotiation" y detección Crossover en sus ajustes de fábrica.

Hoja de datos de la puerta de enlace CPX-IOT

Configuración



- | | | | |
|---|--|--|---|
| [1] PLC para el control de máquinas/sistema (no dispone de conexión directa a internet) | [3] Componentes de Festo con conexión de bus y enlace en serie | [6] Conexión a internet | [9] Memoria central (nube) de Festo |
| [2] Sistema de bus del control a los componentes del sistema (p. ej., PROFINET) | [4] Componentes cuyos datos son recopilados y transferidos por CPX-IOT | [7] Cortafuegos del cliente u otro tipo de medidas de seguridad | [10] Evaluación descentralizada sencilla de los datos mediante programas adaptados (aplicaciones) para los distintos componentes supervisados |
| | [5] Puerta de enlace CPX-IOT | [8] Transferencia de datos a través de protocolos seguros a una memoria central (nube) | |

Hoja de datos de la puerta de enlace CPX-IOT

Especificaciones técnicas generales		
Código del producto		CPX-IOT
Interfaz de bus de campo	Protocolo	Ethernet OPC-UA
	Función	Conexión de bus a equipos con Ethernet de Festo
	Tipo de conexión	Zócalo
	Técnica de conexión	M12x1, con codificación D según EN 61076-2-101
	Número de pines/hilos	4
	Separación galvánica	Sí
	Velocidad de transmisión [Mbit/s]	100
Interfaz Ethernet	Protocolo	TCP/IP
	Función	Conexión a la nube
	Tipo de conexión	Zócalo
	Técnica de conexión	M12x1, con codificación D según EN 61076-2-101
	Número de pines/hilos	4
	Velocidad de transmisión [Mbit/s]	10 100
Datos de la CPU		Dual Core de 533 MHz 128 MB RAM
Ayuda a la configuración		Servidor web integrado
Diagnóstico mediante diodo emisor de luz		Modify
		Localización del módulo
		Estado de la red
		Estado de la red puerto 1
		Estado de la red puerto 2
		Alimentación eléctrica de la electrónica/sensores
		Alimentación eléctrica de la carga
		Error del sistema
		Conexión a la nube
Elementos de mando		Interruptor giratorio para el ajuste del modo operativo
		Interruptor DIP para reiniciar al estado de entrega
Ajuste de la dirección IP		DHCP
		Estático a través de servidor de red
Especificaciones técnicas: parte eléctrica		
Tensión nominal de funcionamiento DC para electrónica/sensores	[V DC]	24
Fluctuaciones de tensión admisibles para electrónica y sensores	[%]	±25
Puenteo en cortes de red	[ms]	10
Consumo propio con tensión nominal de funcionamiento para la electrónica/sensores	[mA]	Típico 80
Protección contra contacto directo e indirecto		PELV
Especificaciones técnicas: parte mecánica		
Tipo de fijación		Con perfil DIN
Peso del producto	[g]	130
Patrón uniforme	[mm]	50
Dimensiones: ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 50
Materiales		
Cuerpo		PA
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Hoja de datos de la puerta de enlace CPX-IOT

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	- 5... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	- 20... +70
Humedad relativa del aire	[%]	95
		Sin condensación
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾		0
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ³⁾		Según la Directiva sobre CEM de la UE ²⁾
Grado de protección		IP65
		IP67

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 0 según la norma Festo FN 940070

Sin exposición a la corrosión. Válido para piezas normalizadas pequeñas sin relevancia estética, como pasadores roscados, anillos de retención, manguitos de fijación, etc., que suelen estar disponibles en el mercado solo en ejecución fosfatada o bruñida (lubricadas en algunos casos), así como para cojinetes de bolas (para componentes < CRC3) y cojinetes de deslizamiento.


2) Consulte el ámbito de aplicación en la declaración de conformidad CE: www.festo.com/catalogue/... → Support/Downloads.

En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas adicionales para reducir la emisión de interferencias.

3) Más información en www.festo.com/catalogue/... → Support/Downloads.

Características de ingeniería de seguridad	
Resistencia a los golpes e impactos	Prueba de impacto con grado de severidad 1 según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones	Prueba de transporte con grado de severidad 1 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6

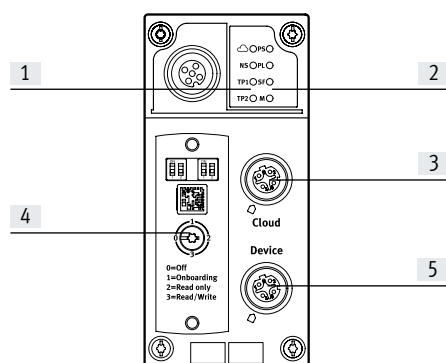Elementos de conexión e indicación



- [1] Indicaciones mediante diodo emisor de luz específicas de la red
- [2] Indicaciones mediante diodo emisor de luz específicas de la puerta de enlace
- [3] Conexión a la nube (zócalo M12x1, 4 pines, codificación D)
- [4] Tapa transparente de los conmutadores
- [5] Conexión de bus a equipos de Festo con Ethernet (zócalo M12x1, 4 pines, codificación D)









Asignación de pines de la conexión a la nube y la conexión de bus en equipos con Ethernet de Festo			
Asignación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo M12x1, codificación D			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	RD+	Datos recibidos+
	3	TD-	Datos transmitidos-
	4	RD-	Datos recibidos-
	Cuerpo	Apantallamiento	Mediante circuito RC conectado a la tierra funcional (FE)

Hoja de datos de la puerta de enlace CPX-IOT








Combinaciones de módulos de encadenamiento con la puerta de enlace		
Módulos de encadenamiento	N.º art.	Puerta de enlace
		CPX-IOT
CPX-GE-EV-S	195746	■
CPX-GE-EV-S-VL	8022170	-
CPX-GE-EV-S-7/8-4POL	541248	-
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL:	541244	■
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022172	-
CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P	568956	-
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL	550208	-
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022165	-
CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL	563057	-
CPX-GE-EV	195742	■
CPX-M-GE-EV	550206	-
CPX-M-GE-EV-FVO	567806	-
CPX-GE-EV-Z	195744	-
CPX-GE-EV-Z-VL	8022166	-
CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL	541250	-
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL	541246	-
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL	8022173	-
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL	550210	-
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL	8022158	-
CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL	8098392	-
CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL	563058	-
CPX-GE-EV-V	533577	-
CPX-GE-EV-V-VL	8022171	-
CPX-GE-EV-V-7/8-4POL	541252	-
CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL	8098391	-

Combinaciones de placas finales con la puerta de enlace		
Placas finales	N.º art.	Puerta de enlace
		CPX-IOT
CPX-EPL-EV	195716	■
CPX-EPL-EV-S	576315	■
CPX-EPL-EV-X	576314	-
CPX-EPR-EV	195714	■
CPX-EPR-EV-X	576313	-

Hoja de datos de la puerta de enlace CPX-IOT

Referencias de pedido				N.º art.	Código del producto
Puerta de enlace					
				8069773	CPX-IOT
Conexión de bus					
	Cable de conexión, Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	0,5 m	8040446	NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET
			1 m	8040447	NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
			3 m	8040448	NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
			5 m	8040449	NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
			10 m	8040450	NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
		Conector recto, RJ45, 8 pines	1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
			3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
			5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
			10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
	Extremo abierto, tetraflar	5 m	8040456	NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET	
	Tapa ciega para proteger conexiones de bus no utilizadas (10 unidades)			165592	ISK-M12
Tirante					
	Tirante CPX	Tirante CPX	1x	195718	CPA-ZA-1
Módulo de encadenamiento					
	Sin alimentación de tensión		–	195742	CPX-GE-EV
	Con módulo de alimentación del sistema		M18	195746	CPX-GE-EV-S
			7/8" – 5 pines	541244	CPX-GE-EV-S-7/8-5POL:
Placas finales					
	Placa final izquierda	Sin alimentación		195716	CPX-EPL-EV
		Con módulo de alimentación del sistema		576315	CPX-EPL-EV-S
	Placa final derecha			195714	CPX-EPR-EV
		Elemento de conexión a tierra para la placa final de la derecha/izquierda	5 unidad	538892	CPX-EPFE-EV

Hoja de datos de la puerta de enlace CPX-IOT

Referencias de pedido				N.º art.	Código del producto
Denominación					
Alimentación eléctrica					
	Caja tomacorriente para conexión a la red M18x1, 4 pines	Recto	Para 1,5 mm ²	18493	NTSD-GD-9
			Para 2,5 mm ²	18526	NTSD-GD-13,5
		Acodado	Para 1,5 mm ²	18527	NTSD-WD-9
			Para 2,5 mm ²	533119	NTSD-WD-11
	Caja tomacorriente para conexión a la red de 7/8", recta, 5 pines		0,25 ... 2,0 mm ²	543107	NECU-G78G5-C2
	Caja tomacorriente para conexión a la red de 7/8", acodada, 5 pines, con extremo del cable abierto, pentafilear		2 m	573855	NEBU-G78W5-K-2-N-LE5
	Conector recto, terminal muelle, para placa final izquierda con alimentación del sistema		7 pines	576319	NECU-L3G7-C1
Tapa					
	Tapa transparente			533334	AK-SUB-9/15-B
Fijación					
	Fijación para perfil DIN			526032	CPX-CPA-BG-NRH
Placas de identificación					
	Placas de identificación de 6x10 mm, 64 unidades, con marco			18576	IBS-6x10

Hoja de datos del controlador CODESYS

- Ethernet industrial
- TCP/IP
- EasyIP
- Conexión web
- Correo electrónico
- Transferencia de datos

El controlador CODESYS es un sistema de control moderno para terminales CPX con el que es posible efectuar la programación con CODESYS según IEC 61131-3.

La alimentación eléctrica y la comunicación con los demás módulos se realizan a través del módulo de encadenamiento.

Además de las conexiones de red, cuenta con diodos emisores de luz para indicar el estado del bus, el estado operativo del PLC y la información relacionada con la periferia de CPX, además de elementos de conmutación y una interfaz de diagnóstico para CPX-FMT.



Aplicación			
Conexión de bus		Protocolos de comunicación	Modos de funcionamiento
CPX-CEC es un sistema de mando separado que puede conectarse al PLC central a través de los nodos de bus del terminal CPX o de Ethernet.	Al mismo tiempo, también es posible conectar la unidad CPX-CEC directamente a la máquina como un sistema de control individual.	<ul style="list-style-type: none"> • Bus de campo mediante nodos de bus CPX • Modbus/TCP • EasyIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidad independiente • Bus de campo con controlador remoto • Controlador remoto Ethernet
Posibilidades de ajuste			
La unidad CPX-CEC dispone de las siguientes conexiones para la supervisión, la programación y la puesta en funcionamiento:	<ul style="list-style-type: none"> • Para el CPX-FMT • Interfaz Ethernet para aplicaciones de TI • Diagnóstico a distancia 	El ajuste del modo de funcionamiento y el protocolo del bus de campo se efectúan con interruptores DIL en el CPX-CEC.	El servidor web integrado ofrece la posibilidad de consultar de modo sencillo los datos memorizados en la unidad CPX-CEC.
Características			
<ul style="list-style-type: none"> • Control sencillo de configuraciones de terminal de válvulas con MPA, VTSA • Diagnóstico mediante funciones de control versátiles. Control de presión, caudal, duración de movimientos de cilindros, consumo de aire 	<ul style="list-style-type: none"> • Control de sistemas de instalación descentralizados basados en CPI, accionamiento de aplicaciones de neumática proporcional • Control de AS-Interface mediante puerta de enlace 	<ul style="list-style-type: none"> • Conexión a todos los buses de campo como control remoto y para el preprocesamiento • Control de actuadores eléctricos como ejes individuales a través de CANopen (CPX-CEC-C1/-M1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Advertencia temprana y visualización • Aplicaciones servoneumáticas

Hoja de datos del controlador CODESYS

Especificaciones técnicas generales		
Protocolo	CODESYS nivel 2	
	EasyIP	
	Modbus TCP	
	TCP/IP	
Tiempo de procesamiento	Instrucción de aprox. 200 µs/1 k	
Software de programación	CODESYS provided by Festo	
Lenguaje de programación	Según IEC 61131-3	
	Lenguaje de pasos secuenciales (AS)	
	Lista de instrucciones (AWL)	
	Diagrama de funciones (FUP), diagrama de funciones gráfico adicional (CFC)	
	Diagrama de contactos (KOP)	
Programación	Idiomas	Alemán, inglés
	Soporte de manipulación de datos	Sí
Diagnóstico específico del dispositivo	Memoria de diagnóstico	
	Diagnóstico específico de canales y módulos	
	Módulos baja tensión/cortocircuito	
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	específicas del bus	TP: Enlace/tráfico
	Específicas del producto	RUN: Estado del PLC
		STOP: Estado del PLC
		ERR: Error del tiempo de ejecución del PLC
		PS: Alimentación de la electrónica, alimentación de los sensores
		PL: Alimentación de la carga
		SF: Error del sistema
		M: Modify/Force activo
Ajuste de la dirección IP	DHCP	
	Mediante CODESYS	
	A través de MMI	
Módulos funcionales	Estado de diagnóstico de CPX, copiar seguimiento de diagnóstico de CPX, leer diagnóstico del módulo CPX y otros	
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 55

Materiales		
Cuerpo	PA reforzada	
	PC	
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +70
Humedad relativa del aire	[%]	95, sin condensación
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾		2

- 1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según la norma Festo FN 940070
Exposición moderada a la corrosión. Aplicación en interiores en los que puede producirse condensación. Piezas exteriores visibles cuya superficie debe cumplir requisitos esencialmente decorativos y que están en contacto directo con las atmósferas habituales en entornos industriales.

Datos eléctricos		
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Tensión de la carga	Tensión nominal de funcionamiento	[V DC] 24
	con neumática tipo VTSA	[V DC] 21,6 ... 26,4
	con neumática tipo MPA	[V DC] 18 ... 30
	sin neumática	[V DC] 18 ... 30
Puenteo en cortes de red	[ms]	10
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento	[mA]	Típico 85
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67


Hoja de datos del controlador CODESYS

Especificaciones técnicas			CPX-CEC-C1	CPX-CEC-C1-V3	CPX-CEC-M1-V3
Código del producto			CPX-CEC-C1	CPX-CEC-C1-V3	CPX-CEC-M1-V3
Funciones adicionales			Funciones de movimiento para actuadores eléctricos		Funciones de movimiento suave para actuadores eléctricos
Datos de la CPU	Flash	[MB]	32	32	32
	RAM	[MB]	32	256	256
	Procesador	[Mhz]	400	800	800
Interfaz de control			CAN-Bus	CAN-Bus	CAN-Bus
Parametrización			CODESYS V2.3	CODESYS V3	CODESYS V3
Ayuda a la configuración			CODESYS V2.3	CODESYS V3	CODESYS V3
Memoria de programas, programa de usuario			[MB]	4	16
Marcas			Concepto de variables CODESYS		
Datos remanentes			[kB]	30	28
Memoria de datos global			[MB]	8	-
Elementos de mando			Interruptores DIL para terminación CAN		
			Interrupción giratorio para RUN/Stop		
Número total de ejes			31	127	31
Ethernet	Número		1		
	Técnica de conexión		Zócalo RJ45, 8 pines		
	Velocidad de la transmisión de datos [Mbit/s]		10/100		
	Protocolos compatibles		TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP		
Interfaz de bus de campo	Número		1		
	Técnica de conexión		Conector Sub-D, 9 pines		
	Velocidad de la transmisión de datos, se puede ajustar con el software [kbit/s]		125, 250, 500, 800, 1000	125, 250, 500, 800, 1000	125, 250, 500, 800, 1000
	Protocolos compatibles		CAN-Bus		
	Separación galvánica		Sí		

Especificaciones técnicas			CPX-CEC	CPX-CEC-S1-V3
Código del producto			CPX-CEC	CPX-CEC-S1-V3
Datos de la CPU	Flash	[MB]	32	32
	RAM	[MB]	32	256
	Procesador	[Mhz]	400	800
Parametrización			CODESYS V2.3	CODESYS V3
Ayuda a la configuración			CODESYS V2.3	CODESYS V3
Funciones adicionales			Funciones de diagnóstico	
			Función de comunicación RS232	
Memoria de programas, programa de usuario			[MB]	4
Marcas			Concepto de variables CODESYS	
Datos remanentes			[kB]	30
Memoria de datos global			[MB]	8
Elementos de mando			Interrupción giratorio para RUN/Stop	
Ethernet	Número		1	
	Técnica de conexión		Zócalo RJ45, 8 pines	
	Velocidad de la transmisión de datos [Mbit/s]		10/100	
	Protocolos compatibles		TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP	
Interfaz de datos	Número		1	
	Técnica de conexión		Zócalo Sub-D, 9 pines	
	Velocidad de la transmisión de datos [kbit/s]		9,6 ... 230,4	
	Protocolos compatibles		Interfaz RS232	
	Longitud máx. del cable [m]		-	30
Separación galvánica		Sí		

Hoja de datos del controlador CODESYS

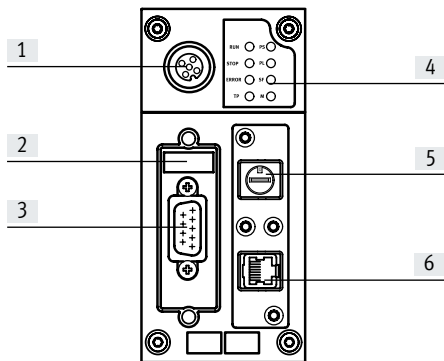Elementos de conexión e indicación de CPX-CEC-C1/-M1



- [1] Conexión CPX-FMT
- [2] Interruptor DIL
- [3] Interfaz de bus de campo (conector Sub-D, 9 pines)
- [4] Diodos emisores de luz de estado, específicos de bus y de producto
- [5] Interruptor giratorio RUN/STOP
- [6] Interfaz Ethernet (zócalo RJ45, 8 pines)


Asignación de pines – CPX-CEC-C1/-M1

	Pin	Señal	Significado
Interfaz del bus de campo, conector Sub-D			
	1	n.c.	No conectado
	2	CAN_L	CAN Low
	3	CAN_GND	CAN Ground
	4	n.c.	No conectado
	5	CAN_SHLD	Conexión a tierra funcional FE
	6	CAN_GND	CAN Ground (opcional) ¹⁾
	7	CAN_H	CAN High
	8	n.c.	No conectado
	9	n.c.	No conectado
Cuerpo	Apantallamiento	El cuerpo del conector deberá conectarse a FE	
Interfaz Ethernet, conector RJ45			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	TD-	Datos transmitidos-
	3	RD+	Datos recibidos+
	4	n.c.	No conectado
	5	n.c.	No conectado
	6	RD-	Datos recibidos-
	7	n.c.	No conectado
	8	n.c.	No conectado
Cuerpo	Apantallamiento	Apantallamiento	

1) Si se conecta un regulador de servoaccionamiento con alimentación eléctrica externa, CAN Ground (opcional), pin 6, no puede utilizarse en el CPX-CEC-C1/-M1.

Hoja de datos del controlador CODESYS

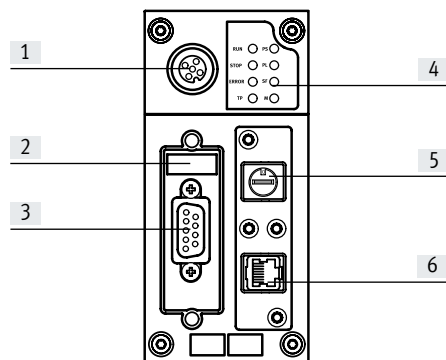Elementos de conexión e indicación de CPX-CEC/CPX-CEC-S1-V3














- [1] Conexión CPX-FMT
- [2] Interruptor DIL
- [3] Interfaz RS232
(zócalo Sub-D, 9 pines)
- [4] Diodos emisores de luz de estado, específicos de bus y de producto
- [5] Interruptor giratorio RUN/STOP
- [6] Interfaz Ethernet (zócalo RJ45, 8 pines)




Asignación de pines – CPX-CEC/CPX-CEC-S1-V3

	Pin	Señal	Significado
Interfaz RS232, zócalo Sub-D			
	1	n.c.	No conectado
	2	RXD	Datos recibidos
	3	TXD	Datos transmitidos
	4	n.c.	No conectado
	5	GND	Potencial de datos de referencia
	6	n.c.	No conectado
	7	n.c.	No conectado
	8	n.c.	No conectado
	9	n.c.	No conectado
	Apantallamiento	Apantallamiento	Conexión al tierra funcional
Interfaz Ethernet, conector RJ45			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	TD-	Datos transmitidos-
	3	RD+	Datos recibidos+
	4	n.c.	No conectado
	5	n.c.	No conectado
	6	RD-	Datos recibidos-
	7	n.c.	No conectado
	8	n.c.	No conectado
Cuerpo	Apantallamiento	Apantallamiento	


Hoja de datos del controlador CODESYS

Referencias de pedido				N.º art.	Código del producto	
Denominación						
Bloque de control						
	Funciones de movimiento para actuadores eléctricos	CODESYS V2.3	155 g	567347	CPX-CEC-C1	
		CODESYS V3	135 g	3473128	CPX-CEC-C1-V3	
	Funciones de movimiento suave para actuadores eléctricos	CODESYS V3	135 g	3472765	CPX-CEC-M1-V3	
	Función de comunicación RS232	CODESYS V2.3	155 g	567346	CPX-CEC	
		CODESYS V3	135 g	3472425	CPX-CEC-S1-V3	
Interfaz de bus de campo						
	Conector Sub-D de 9 pines para CANopen			532219	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B	
	Conexión de bus Micro Style 2xM12 para DeviceNet/CANopen			525632	FBA-2-M12-5POL	
	Zócalo M12 para conexión Micro Style			18324	FBSD-GD-9-5POL	
	Conector M12 para conexión Micro Style			175380	FBS-M12-5GS-PG9	
	Conexión de bus Open Style para regleta de bornes de 5 pines para DeviceNet/CANopen			525634	FBA-1-SL-5POL	
	Regleta de bornes para conexión Open Style, 5 pines			525635	FBSD-KL-2x5POL	
Interfaz Ethernet						
	Conector RJ45		Grado de protección IP65, IP67		534494	FBS-RJ45-8-GS
	Tapa para la conexión RJ45		Grado de protección IP65, IP67		534496	AK-RJ45
	Conector recto, RJ45, 8 pines	Conector recto, M12x1, 4 pines, codificación D	Grado de protección IP20	1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
				3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
				5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
				10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
	Conector recto, RJ45, 8 pines	Conector recto, RJ45, 8 pines	Grado de protección IP20	1 m	8040455	NEBC-R3G4-ES-1-S-R3G4-ET

Hoja de datos del controlador CODESYS

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Tapas y anexos			
	Tapa transparente para conexión Sub-D	533334	AK-SUB-9/15-B
	Soporte para placas identificadoras para bloque de conexión	536593	CPX-ST-1
Documentación de usuario			
	Descripción del bloque de control CPX-CEC	Alemán	569121 P.BE-CPX-CEC-DE
		Inglés	569122 P.BE-CPX-CEC-EN

Hoja de datos del nodo de bus INTERBUS



Nodo de bus para la comunicación entre el terminal eléctrico CPX y un maestro de nivel superior a través de INTERBUS.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos de INTERBUS se visualiza el estado de la comunicación del bus de campo.

**Aplicación**

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza mediante un zócalo Sub-D de 9 pines y un conector Sub-D de 9 pines con la asignación típica de INTERBUS.

Los conectores de bus (con grado de protección IP65/IP67 de Festo o con IP20 de otros fabricantes) permiten la conexión de un cable de bus de entrada y otro de salida.

El conector de salida incluye el puente RBST de INTERBUS para reconocimiento de la conexión bus posterior.

Las interfaces Sub-D están previstas para el control de componentes de la red mediante conductor de fibra óptica.

Implementación de INTERBUS

El CPX-FB6 admite el protocolo INTERBUS según EN 50254.

Además del cambio cíclico de I/O, el canal PCP opcional puede utilizarse para ejecutar funciones de parametrización y diagnóstico.

Mediante el canal PCP es posible acceder a más información sobre el sistema y realizar una parametrización durante el funcionamiento del control a través del programa de usuario.

Un ejemplo de ello es el acceso a la memoria de diagnóstico integrada, es decir, a los últimos 40 errores memorizados, con indicación del tiempo y del tipo de módulo, de canal y de error.

El CPX-FB6, con un volumen de direcciones de 96 entradas y 96 salidas, permite realizar una gran cantidad de configuraciones de módulos I/O, incluyendo la interfaz neumática.

Nota
Utilizando el canal PCP se reduce en 16 el número máximo admitido de bits de datos del proceso.

Particularidades en combinación con CPX-CEC


Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y actuadores se realiza a través del bloque de control CPX.

En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar mediante el encadenamiento de los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:

- Salidas de 8 bytes
 - Entradas de 8 bytes
- Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:
- Entradas de 56 bytes
 - Salidas de 56 bytes

Hoja de datos del nodo de bus INTERBUS

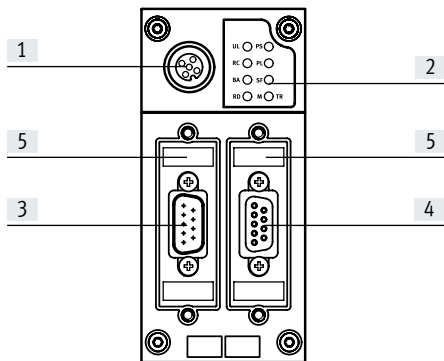
Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-FB6	
Interfaz de bus de campo		Zócalo y conector, Sub-D, 9 pines	
Velocidad de transmisión	[Mbit/s]	0,5 y 2	
Tipo de bus		Bus remoto	
Código de identificación		1, 2 o 3 (ampliable) 243 (canal PCP activo)	
Perfil		12 (unidad I/O)	
Canal PCP		Sí, 16 bits (opcionalmente mediante interruptor DIL)	
Medio auxiliar para la configuración			
Cantidad máx. de bits de datos del proceso	Entradas	[bit]	96
	Salidas	[bit]	96
Indicaciones mediante diodos emisores de luz (específicas del bus)		UL = Tensión de funcionamiento de interfaz INTERBUS RC = Remotebus Check BA = Bus activo RD = Remotebus Disable TR = Transmit/Receive	
Diagnóstico específico del dispositivo		Mediante error periférico	
Parametrización		<ul style="list-style-type: none"> Parametrización de inicio mediante funciones de usuario (CMD) Mediante comunicación PCP 	
Funciones adicionales		<ul style="list-style-type: none"> Memoria de diagnóstico de los últimos 40 errores con indicación del tiempo (acceso mediante PCP) 8 bits para el estado del sistema en la imagen del proceso de las entradas 2 bytes para entradas y 2 bytes para salidas; diagnóstico del sistema en la imagen del proceso 	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24 (protegido contra inversión de polaridad)
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
	Puenteo en cortes de red	[ms]	10
Consumo de corriente		[mA]	Típico 200
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	-5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Materiales		PA reforzada, PC	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	125

 **Nota**

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos del nodo de bus INTERBUS

Elementos de conexión e indicación



- [1] Diodos emisores de luz específicos de INTERBUS
- [2] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo entrante (conector Sub-D, 9 pines)
- [4] Conexión de bus de campo saliente (zócalo Sub-D, 9 pines)
- [5] Interruptor DIL








Asignación de pines de la interfaz INTERBUS

Asignación de conexiones Sub-D	Pin	Señal	Designación	Pin	Asignación de conexiones M12
Entrante					
	1	DO1	Data out	1	
	2	DI1	Data in	3	
	3	GND	Conductor de referencia/masa	5	
	4	n.c.	No conectado	2	
	5	n.c.	No conectado	4	
	6	/DO1	Data out invers		
	7	/DI1	Data in invers		
	8	n.c.	No conectado		
	9	n.c.	No conectado		
	Cuerpo	Apantallamiento	Conexión al FC mediante combinación RC	Cuerpo	
Saliente					
	1	DO2	Data out	1	
	2	DI2	Data in	3	
	3	GND	Conductor de referencia/masa	5	
	4	n.c.	No conectado	2	
	5	+5 V	Reconocimiento de participante ¹⁾	4	
	6	/DO2	Data out invers		
	7	/DI2	Data in invers		
	8	n.c.	No conectado		
	9	RBST	Reconocimiento de participante ¹⁾		
	Cuerpo	Apantallamiento	Conexión a FE	Cuerpo	

La interfaz de entrada está separada galvánicamente de la periferia del CPX. El cuerpo clavija está conectado a la tierra funcional FE del terminal de válvulas CPX mediante una combinación R/C.

1) El terminal CPX contiene el chip de protocolos SUPI 3 OPC. Con él es posible el reconocimiento automático de la presencia de más estaciones participantes del INTERBUS. Por ello no es necesario un puente entre los pines 5 y 9.

Hoja de datos del nodo de bus INTERBUS

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Nodo de bus			
	Nodo de bus INTERBUS	195748	CPX-FB6
Conexión de bus			
	Conector Sub-D	entrante	532218 FBS-SUB-9-BU-IB-B
		saliente	532217 FBS-SUB-9-GS-IB-B
	Adaptador M12 de placa de alimentación (codificación B)	534505	CPX-AB-2-M12-RK-IB
	Tapa transparente	533334	AK-SUB-9/15-B
	Soporte para placas identificadoras para bloque de conexión	536593	CPX-ST-1
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5
Documentación de usuario			
	Documentación de usuario del nodo de bus CPX-FB6	Alemán	526433 P.BE-CPX-FB6-DE
		Inglés	526434 P.BE-CPX-FB6-EN
		Español	526435 P.BE-CPX-FB6-ES
		Francés	526436 P.BE-CPX-FB6-FR
		Italiano	526437 P.BE-CPX-FB6-IT

Hoja de datos del nodo de bus DeviceNet

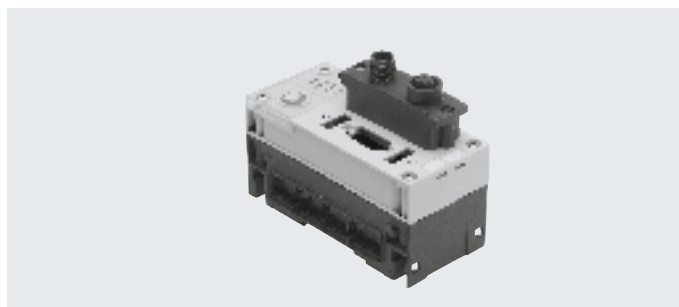


Nodo de bus para la comunicación entre el terminal eléctrico CPX y una red DeviceNet.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.

A través de los 3 diodos emisores de luz específicos de DeviceNet se visualiza el estado de la comunicación del bus de campo.

**Aplicación**

Conexión de bus

Al efectuar el pedido se puede elegir la conexión de bus, ya sea un conector redondo 2xM12 tipo Micro Style o una regleta de bornes Open Style con grado de protección IP20.

Ambas conexiones tienen la función de un distribuidor en T integrado con cable de bus de entrada y salida.

Implementación de DeviceNet

El CPX-FB11 funciona con el kit de conexiones "Predefined Master/Slave" como "Group 2 only Server". Para transmitir los datos cíclicos de entrada y salida se utilizan los métodos: Polled I/O, Change of State o Cyclic. El tipo de transmisión puede elegirse al efectuar la configuración de la red.

La diagnosis de los equipos de todos los nodos de bus de CPX-FB11 se concentra eficazmente mediante Strobed I/O y se representa en la imagen inicial del control. Además de la transmisión cíclica de los datos, también es posible la comunicación acíclica mediante Explicit Messaging, lo que hace posible la diagnosis y parametrización completas de la unidad.

Un amplio archivo EDS permite la visualización de los datos acíclicos. También es posible obtener información sobre el sistema y realizar una parametrización durante el funcionamiento del control, para lo que se puede recurrir al programa de usuario o al software de configuración.

Un ejemplo de ello es el acceso a la memoria de diagnosis integrada, es decir, a los últimos 40 errores memorizados, con indicación del tiempo y del tipo de módulo, de canal y de error. El CPX-FB11, con un volumen de direcciones de entradas 64 bytes y salidas de 64 bytes, permite realizar cualquier configuración de módulos I/O, incluyendo la interfaz neumática.

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y

actuadores se realiza a través del bloque de control CPX.

En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar mediante el encadenamiento de

los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:


- Salidas de 8 bytes
- Entradas de 8 bytes

Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:

- Entradas de 56 bytes
- Salidas de 56 bytes

Hoja de datos del nodo de bus DeviceNet


Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-FB11	
Interfaz de bus de campo		Opcionalmente: <ul style="list-style-type: none"> • Conexión de bus MicroStyle: 2xM12, grado de protección IP65, IP67 • Conexión de bus OpenStyle: regleta de bornes de 5 pines, IP20 	
Velocidad de transmisión	[kbit/s]	125, 250, 500	
Margen de direcciones		0 ... 63 Ajuste mediante interruptores DIL	
Producto	Tipo	Convertidor de transmisión (12 dec.)	
	Código	4554 dec.	
Tipos de comunicación		Polled I/O, Change of State/Cyclic, Strobed I/O y Explicit Messaging	
Medio auxiliar para la configuración		Archivo EDS y bitmaps	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[byte]	64
	Salidas	[byte]	64
Indicaciones mediante diodos emisores de luz (específicas del bus)		MS = Module Status NS = Network Status IO = I/O Status	
Diagnóstico específico del dispositivo		Diagnóstico por módulos y canales mediante objeto de diagnóstico específico por fabricante	
Parametrización		<ul style="list-style-type: none"> • Parametrización de sistema y módulos mediante interfaz de configuración en lenguaje usual (EDS) • Online en modalidad Run o programa 	
Funciones adicionales		<ul style="list-style-type: none"> • Memoria de diagnóstico de los últimos 40 errores con indicación del tiempo (acceso mediante EDS) • 8 bits para el estado del sistema en la imagen del proceso de las entradas • 2 bytes para entradas y 2 bytes para salidas; diagnóstico del sistema en la imagen del proceso 	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
	Puenteo en cortes de red	[ms]	10
Consumo de corriente		[mA]	Típico 200
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	-5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Materiales		PA reforzada, PC	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	120

 **Nota**

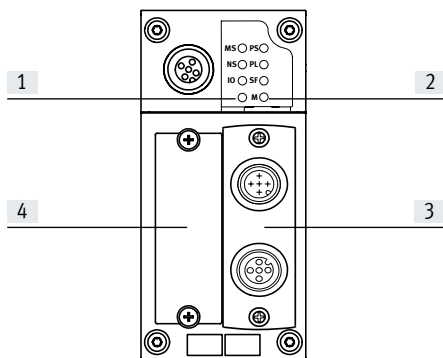Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos del nodo de bus DeviceNet

Elementos de conexión e indicación














- [1] Diodos emisores de luz específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo a elegir
 - Micro Style
 - Open Style
- [4] Tapa de los interruptores DIL

Asignación de pines en la interfaz DeviceNet

Asignación de conexiones	Pin	Color del hilo en función de la señal ¹⁾	Señal	Designación
Conector Sub-D				
	1	-	n.c.	No conectado
	2	Azul	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low
	3	Negro	0 V Bus	0 V Interfaz CAN
	4	-	n.c.	No conectado
	5	Transparente	Apantallamiento	Conexión al cuerpo
	6	-	n.c.	No conectado
	7	Blanco	CAN_H	Datos recibidos/transmitidos high
	8	-	n.c.	No conectado
	9	Rojo	24 V DC Bus	24 V DC Alimentación de interfaz CAN
Conexión de bus Micro Style (M12) entrante/saliente				
Entrante				
	1	Transparente	Apantallamiento	Conexión al cuerpo
	2	Rojo	24 V DC Bus	24 V DC Alimentación de interfaz CAN
	3	Negro	0 V Bus	0 V Interfaz CAN
	4	Blanco	CAN_H	Datos recibidos/transmitidos high
	5	Azul	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low
Saliente				
	1	Transparente	Apantallamiento	Conexión al cuerpo
	2	Rojo	24 V DC Bus	24 V DC Alimentación de interfaz CAN
	3	Negro	0 V Bus	0 V Interfaz CAN
	4	Blanco	CAN_H	Datos recibidos/transmitidos high
	5	Azul	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low
Conexión de bus Open Style				
	1	Negro	0 V Bus	0 V Interfaz CAN
	2	Azul	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low
	3	Transparente	Apantallamiento	Conexión al cuerpo
	4	Blanco	CAN_H	Datos recibidos/transmitidos high
	5	Rojo	24 V DC Bus	24 V DC Alimentación de interfaz CAN
Conexión de bus 7/8"				
	1	Negro	Apantallamiento	Conexión al cuerpo
	2	Azul	24 V DC	24 V DC Alimentación de interfaz CAN
	3	Transparente	0 V	0 V Interfaz CAN
	4	Blanco	CAN_H	Datos recibidos/transmitidos high
	5	Rojo	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low

1) Típico en cables de conexión DeviceNet

Hoja de datos del nodo de bus DeviceNet

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto	
Denominación				
Nodo de bus				
	Nodo de bus DeviceNet	526172	CPX-FB11	
Conexión de bus				
	Conector Sub-D	532219	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B	
	Bloque de conexión, zócalo Sub-D, 9 pines, conector 7/8", 5 pines	571052	CPX-AB-1-7/8-DN	
	Conexión de bus Micro Style 2xM12	525632	FBA-2-M12-5POL	
	Zócalo M12 para conexión Micro Style	18324	FBSD-GD-9-5POL	
	Conector M12 para conexión Micro Style	175380	FBS-M12-5GS-PG9	
	Conexión de bus Open Style para regleta de bornes de 5 pines	525634	FBA-1-SL-5POL	
	Regleta de bornes para conexión Open Style, 5 pines	525635	FBSD-KL-2x5POL	
	Tapa transparente	533334	AK-SUB-9/15-B	
	Soporte para placas identificadoras para bloque de conexión	536593	CPX-ST-1	
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5	
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario del nodo de bus CPX-FB11	Alemán	526421	P.BE-CPX-FB11-DE
		Inglés	526422	P.BE-CPX-FB11-EN
		Español	526423	P.BE-CPX-FB11-ES
		Francés	526424	P.BE-CPX-FB11-FR
		Italiano	526425	P.BE-CPX-FB11-IT

Hoja de datos del nodo de bus PROFIBUS



Nodo de bus para la comunicación entre el terminal eléctrico de CPX y un maestro de nivel superior a través de PROFIBUS-DP.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.

Mediante los diodos emisores de luz de error de bus específicos de PROFIBUS se visualiza el estado de la comunicación a través del bus de campo.

**Aplicación**

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de un zócalo Sub-D de 9 pines con la asignación típica de PROFIBUS (de acuerdo con EN 50170).

El conector de bus (con grado de protección IP65/IP67 de Festo o con IP20 de otros fabricantes) permite la conexión de un cable de bus de entrada y otro de salida.

Mediante el interruptor DIL integrado en el conector es posible añadir una conexión de bus activa.

La interfaz Sub-D está prevista para el control de componentes de la red mediante cable de fibra óptica.

Implementación de PROFIBUS-DP

El CPX-FB13 permite la utilización del protocolo PROFIBUS-DP según EN 50170 volumen 2 para intercambio cíclico de las I/O, y funciones de parametrización y diagnóstico (DPV0).

Además de DPV0, es posible la comunicación acíclica según al especificación ampliada DPV1. Mediante DPV1 es posible el acceso acíclico a más información sobre el sistema y realizar la parametrización durante el funcionamiento del control a través del programa de usuario.

Un ejemplo de ello es el acceso a la memoria de diagnóstico integrada, es decir, a los últimos 40 errores memorizados, con indicación del tiempo, del módulo, del canal y del tipo de error.

El CPX-FB13, con un volumen de direcciones de entradas 64 bytes y salidas de 64 bytes, permite realizar cualquier configuración de módulos I/O, incluyendo la interfaz neumática.

Particularidades en combinación con CPX-CEC


Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y actuadores se realiza a través del bloque de control CPX.

En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar mediante el encadenamiento de los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:

- Salidas de 8 bytes
 - Entradas de 8 bytes
- Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:
- Entradas de 56 bytes
 - Salidas de 56 bytes

Hoja de datos del nodo de bus PROFIBUS

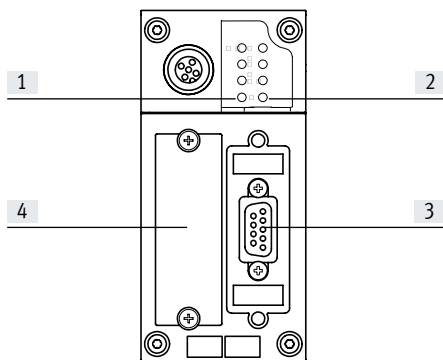
Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-FB13	
Interfaz de bus de campo		Zócalo Sub-D, 9 pines (EN 50170) 5 V separados galvánicamente	
Velocidad de transmisión	[Mbit/s]	0,0096 ... 12	
Margen de direcciones		1 ... 125 Ajuste mediante interruptores DIL	
Familia de productos		4: válvulas	
Número de identificación		0x059E	
Tipos de comunicación		DPV0: comunicación cíclica DPV1: comunicación acíclica	
Medio auxiliar para la configuración		Archivo GSD y bitmaps	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[byte]	64
	Salidas	[byte]	64
Indicaciones mediante diodos emisores de luz (específicas del bus)		BF: Bus-Fault	
Diagnosís específica del dispositivo		Diagnosís en función de identificación y canales según EN 50170 (estándar PROFIBUS)	
Parametrización		<ul style="list-style-type: none"> • Parametrización inicial en lenguaje usual mediante interfaz de configuración (GSD) • Parametrización acíclica mediante DPV1 	
Funciones adicionales		<ul style="list-style-type: none"> • Memoria de diagnosís de los últimos 40 errores con indicación del tiempo (acceso mediante DPV1) • 8 bits para el estado del sistema en la imagen del proceso de las entradas • 2 bytes para entradas y 2 bytes para salidas; diagnosís del sistema en la imagen del proceso 	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
	Puenteo en cortes de red	[ms]	10
Consumo de corriente		[mA]	Típico 200
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	-5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Materiales		PA reforzada, PC	
Estado RoHS		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	115


Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos del nodo de bus PROFIBUS

Elementos de conexión e indicación












- [1] Diodo emisor de luz de estado de bus/Bus Fault
- [2] Diodos emisores de luz específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo (zócalo Sub-D, 9 pines)
- [4] Tapa de los interruptores DIL

Asignación de pines de la interfaz PROFIBUS-DP





Asignación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo Sub-D			
	1	n.c.	No conectado
	2	n.c.	No conectado
	3	RxD/TxD-P	Datos recibidos/transmitidos P
	4	CNTR-P ¹⁾	Repetidor de la señal de mando
	5	DGND	Potencial de referencia de datos (M5V)
	6	PV	Tensión de alimentación (P5V)
	7	n.c.	No conectado
	8	RxD/TxD-N	Datos recibidos/transmitidos N
	9	n.c.	No conectado
Cuerpo	Apantallamiento	Conexión al cuerpo	
Adaptador para conexión de bus M12 (codificación B)			
Entrante			
	1	n.c.	No conectado
	2	RxD/TxD-N	Datos recibidos/transmitidos N
	3	n.c.	No conectado
	4	RxD/TxD-P	Datos recibidos/transmitidos P
	5 y M12	Apantallamiento	Conexión a FE
Saliente			
	1	PV	Tensión de alimentación (P5V)
	2	RxD/TxD-N	Datos recibidos/transmitidos N
	3	DGND	Potencial de referencia de datos (M5V)
	4	RxD/TxD-P	Datos recibidos/transmitidos P
	5 y M12	Apantallamiento	Conexión a FE

1) La señal de mando del repetidor CNTR-P es una señal TTL.

Hoja de datos del nodo de bus PROFIBUS

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Nodo de bus			
	Nodo de bus PROFIBUS	195740	CPX-FB13
Conexión de bus			
	Conector Sub-D recto, con resistencia de terminación e interfaz de programación	574589	NECU-S1W9-C2-APB
	Conector Sub-D, recto	532216	FBS-SUB-9-GS-DP-B
	Conector Sub-D, acodado	533780	FBS-SUB-9-WS-PB-K
	Adaptador para conexión de bus M12 (codificación B)	533118	FBA-2-M12-5POL-RK
	Adaptador M12 de placa de alimentación (codificación B)	541519	CPX-AB-2-M12-RK-DP
	Zócalo recto M12x1, 5 pines Para la confección propia de un cable de conexión apto para FBA-2-M12-5POL-RK y CPX-AB-2-M12-RK-DP	1067905	NECU-M-B12G5-C2-PB
	Conector recto M12x1, 5 pines Para la confección propia de un cable de conexión apto para FBA-2-M12-5POL-RK y CPX-AB-2-M12-RK-DP	1066354	NECU-M-S-B12G5-C2-PB
	Resistencia de terminación, M12, codificación B, para PROFIBUS	1072128	CACR-S-B12G5-220-PB

Hoja de datos del nodo de bus PROFIBUS

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto	
Denominación				
Conexión de bus				
	Tapa transparente	533334	AK-SUB-9/15-B	
	Soporte para placas identificadoras para bloque de conexión M12	536593	CPX-ST-1	
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5	
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario del nodo de bus CPX-FB13	Alemán	526427	P.BE-CPX-FB13-DE
		Inglés	526428	P.BE-CPX-FB13-EN
		Español	526429	P.BE-CPX-FB13-ES
		Francés	526430	P.BE-CPX-FB13-FR
		Italiano	526431	P.BE-CPX-FB13-IT

Hoja de datos del nodo de bus CANopen

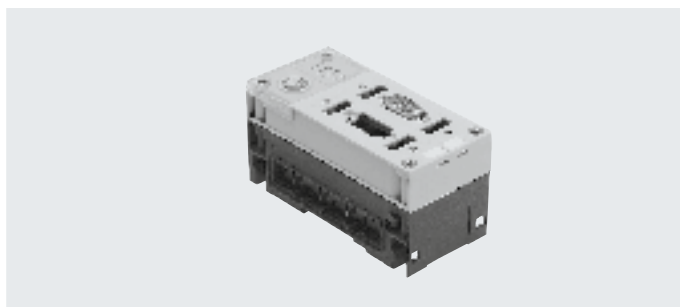


Nodo de bus para la comunicación entre el terminal eléctrico de CPX y un maestro de red CANopen o una red CANopen.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.

Mediante 3 diodos emisores de luz adicionales se visualizan los diversos estados de CANopen y el estado de la comunicación del bus de campo.



Aplicación

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de un conector Sub-D de 9 pines, según la especificación CiA (CAN in Automation) DS 102 con alimentación complementaria de 24 V de transceptor CAN (opcional según DS 102).

El conector de bus (con grado de protección IP65/IP67 de Festo o con IP20 de otros fabricantes) permite la conexión de un cable de bus de entrada y otro de salida.

Se dispone de 4 contactos correspondientemente para las 4 líneas (CAN_L, CAN_H, 24 V, 0 V) del cable de entrada de bus y del cable de salida del bus.

Aplicación de CANopen

El CPX-FB14 funciona con el protocolo CANopen de acuerdo con las especificaciones DS 301 V4.01 y DS 401 V2.0. La implementación se realiza de acuerdo con lo especificado en Pre-defined Connection Set de la CiA. Para la transmisión rápida de datos I/O se dispone de 4 PDO.

Además se puede acceder a más información sobre el sistema mediante la comunicación SDO. Asimismo, mediante la comunicación SDO es posible realizar una parametrización antes de la activación de la red o durante el funcionamiento del control mediante el programa de usuario.

Un ejemplo de ello es el acceso a la memoria integrada de diagnóstico, es decir, a los últimos 40 errores memorizados con indicación del tiempo, así como del tipo de módulo, de canal y de error.

Con su volumen de direcciones, el CPX-FB14 admite una gran cantidad de configuraciones de módulos I/O, incluyendo la interfaz neumática. De manera estándar pueden direccionarse entradas digitales de 8 bytes y salidas digitales de 8 bytes a través de PDO 1.

PDO 2 y 3 permiten direccionar 8 canales de entradas analógicas y 8 canales de salidas analógicas. El estado y la información de diagnóstico se pueden evaluar mediante PDO 4. Mediante mapeado se pueden direccionar más entradas y salidas digitales de 8 bytes, además de otros 8 canales de entradas y salidas.

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y

actuadores se realiza a través del bloque de control CPX. En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar mediante el encadenamiento de

los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:


- Salidas de 8 bytes
- Entradas de 8 bytes

Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:

- Entradas de 56 bytes
- Salidas de 56 bytes

Hoja de datos del nodo de bus CANopen


Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-FB14	
Interfaz de bus de campo		Conector Sub-D, 9 pines (según DS 102) Interfaz de bus separada galvánicamente mediante optoacoplador de 24 V, alimentación de la interfaz CAN mediante bus	
Velocidad de transmisión	[kbit/s]	125, 250, 500 y 1000 ajustables mediante interruptores DIL	
Margen de direcciones		ID de nodos 1 ... 127 Ajuste mediante interruptores DIL	
Familia de productos		Entradas y salidas digitales	
Perfil de comunicación		DS 301, V4.01	
Perfil del equipo		DS 401, V2.0	
Número	PDO	4 Tx/4 Rx	
	SDO	1 server SDO	
Medio auxiliar para la configuración		Archivo EDS y bitmaps	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[byte]	16 canales digitales y 16 analógicos
	Salidas	[byte]	16 canales digitales y 16 analógicos
Indicaciones mediante diodos emisores de luz (específicas del bus)		MS = Estado del módulo NS = Estado de la red IO = Estado de las entradas/salidas	
Diagnóstico específico del dispositivo		Mediante Emergency Message Objetos 1001, 1002 y 1003	
Parametrización		Mediante SDO	
Funciones adicionales		<ul style="list-style-type: none"> • Memoria de diagnóstico de los últimos 40 errores con indicación del tiempo (acceso mediante SDO) • Estado del sistema de 8 bits a través de Transmit- PDO 4 (por defecto) • Entradas de 2 bytes y salidas de 2 bytes; diagnóstico del sistema mediante PDO 4 • Boot-Up mínimo • PDO-Mapping variable • Emergency Message • Node Guarding • Heart beat 	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
	Puenteo en cortes de red	[ms]	10
Consumo de corriente		[mA]	Típico 200
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	-5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Materiales		PA reforzada, PC	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	115

 **Nota**

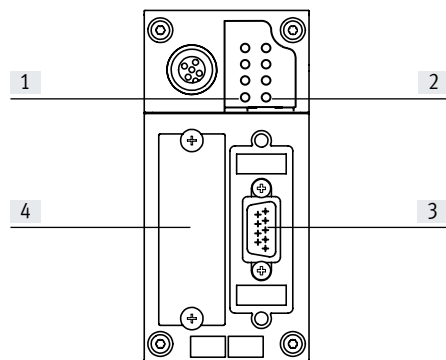Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos del nodo de bus CANopen

Elementos de conexión e indicación
















- [1] Diodos emisores de luz específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo (conector Sub-D, 9 pines)
- [4] Tapa de los interruptores DIL

Asignación de pines de la interfaz CANopen

Asignación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Conector Sub-D			
	1	n.c.	No conectado
	2	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low
	3	CAN_GND	0 V Interfaz CAN
	4	n.c.	No conectado
	5	CAN_SHLD	Conexión opcional de apantallamiento
	6	GND	Conexión a tierra ¹⁾
	7	CAN_H	Datos recibidos/transmitidos high
	8	n.c.	No conectado
	9	CAN_V+	24 V DC Alimentación de interfaz CAN
Cuerpo	Apantallamiento	Conexión a FE	
Conexión de bus Micro Style (M12)			
Entrante			
	1	Apantallamiento	Conexión a FE
	2	CAN_V+	24 V DC Alimentación de interfaz CAN
	3	CAN_GND	0 V Interfaz CAN
	5	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low
Saliente			
	1	Apantallamiento	Conexión a FE
	2	CAN_V+	24 V DC Alimentación de interfaz CAN
	3	CAN_GND	0 V Interfaz CAN
	5	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low
Conexión de bus Open Style			
	1	CAN_GND	0 V Interfaz CAN
	2	CAN_L	Datos recibidos/transmitidos low
	3	Apantallamiento	Conexión a FE
	4	CAN_H	Datos recibidos/transmitidos high
	5	CAN_V+	24 V DC Alimentación de interfaz CAN

1) Conectado internamente a pin 3

Hoja de datos del nodo de bus CANopen

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Nodo de bus			
	Nodo de bus CANopen	526174	CPX-FB14
Conexión de bus			
	Zócalo Sub-D, para CANopen con resistencia de terminación e interfaz de programación	574588	NECU-S1W9-C2-ACO
	Zócalo Sub-D	532219	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B
	Zócalo Sub-D acodado	533783	FBS-SUB-9-WS-CO-K
	Bloque de conexión, zócalo Sub-D, 9 pines, conector 7/8", 5 pines	571052	CPX-AB-1-7/8-DN
	Conexión de bus Micro Style, 2xM12, 5 pines	525632	FBA-2-M12-5POL
	Zócalo para bus de campo para conexión Micro Style, M12, 5 pines	18324	FBSD-GD-9-5POL
	Conector para conexión Micro Style, M12, 5 pines	175380	FBS-M12-5GS-PG9
	Conexión de bus Open Style	525634	FBA-1-SL-5POL
	Regleta de bornes para conexión Open Style, 5 pines	525635	FBSD-KL-2x5POL
	Tapa transparente	533334	AK-SUB-9/15-B
	Soporte para placas identificadoras para bloque de conexión	536593	CPX-ST-1
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5
Documentación de usuario			
	Documentación de usuario del nodo de bus CPX-FB14	Alemán	526409 P.BE-CPX-FB14-DE
		Inglés	526410 P.BE-CPX-FB14-EN
		Español	526411 P.BE-CPX-FB14-ES
		Francés	526412 P.BE-CPX-FB14-FR
		Italiano	526413 P.BE-CPX-FB14-IT

Hoja de datos del nodo de bus INTERBUS



Nodo de bus para la comunicación entre el terminal eléctrico CPX y un maestro de nivel superior a través de INTERBUS.

El nodo de bus de campo se encarga de la comunicación con los módulos I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.

Mediante 6 diodos emisores de luz específicos de INTERBUS se visualiza el estado de la comunicación del bus de campo.



Aplicación

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de un zócalo con técnica de conexión INTERBUS Rugged Line y un conector correspondiente, con alimentación eléctrica combinada del terminal de válvulas y transmisión de datos a través de cable de fibra óptica.

El nodo de bus puede utilizarse como I/O remotas. Permite el procesamiento de máximo 96 entradas y 96 salidas o de máximo 6 canales I/O analógicos.

La zona de I/O se reparte de la siguiente manera:

- I/O digitales
- I/O analógicas

- Estado del sistema/diagnosis del sistema (opcional)
- Canal PCP (opcional)

Implementación de INTERBUS

El CPX-M-FB21 admite el protocolo INTERBUS según EN 50254.

Además del cambio cíclico de I/O, el canal PCP opcional puede utilizarse para ejecutar funciones de parametrización y diagnosis.

Un ejemplo de ello es el acceso a la memoria de diagnosis integrada, es decir, a los últimos 40 errores memorizados, con indicación del tiempo, del módulo, del canal y del tipo de error.

Mediante el canal PCP es posible acceder a más información del sistema y realizar la parametrización durante el funcionamiento del control recurriendo al programa de usuario.

Nota


Utilizando el canal PCP se reduce en 16 la cantidad máxima admitida de bits de datos del proceso.

Particularidades en combinación con CPX-FB21

- No se admite el modo de funcionamiento como controlador remoto. No es posible utilizar un CPX-CEC junto con CPX-M-FB21 en un terminal CPX.
- La alimentación eléctrica tiene lugar a través de la conexión de bus de campo. Por lo tanto, no es posible utilizar un módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema dentro de un terminal CPX con CPX-M-FB21.
- Como componentes neumáticos están disponibles exclusivamente los terminales de válvulas VTSA y VTSA-F con interfaz neumática VABA-S6-1-X2.

Hoja de datos del nodo de bus INTERBUS


Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-M-FB21	
Interfaz de bus de campo		Conexión por cable de fibra óptica tipo Rugged Line	
Velocidad de transmisión	[Mbit/s]	0,5 y 2	
Tipo de bus		Bus remoto	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[bit]	96
	Salidas	[bit]	96
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Específicas de INTERBUS		BA = Bus activo FO1 = Cable de fibra óptica 1 FO2 = Cable de fibra óptica 2 RC = Remotebus Check RD = Remotebus Disable UL = Tensión de funcionamiento de interfaz INTERBUS
	Específicas de CPX		M = Parametrización SF = Error del sistema US1 = Alimentación de la electrónica, alimentación de sensores US2 = Alimentación de la carga
Diagnóstico específico del dispositivo		<ul style="list-style-type: none"> • Memoria de diagnóstico • Diagnóstico específica de canales y módulos • Baja tensión en módulos 	
Parametrización		<ul style="list-style-type: none"> • Comportamiento de diagnóstico • Reacción Failsafe • Forzado de canales • Configuración de señal • Parámetros del sistema 	
Funciones adicionales		<ul style="list-style-type: none"> • Parametrización de módulos y sistemas a través de las unidades de indicación y control • Estado del sistema indicado con datos del proceso • Interfaz de diagnóstico adicional para unidades de indicación y control 	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24 (protegido contra inversión de polaridad)
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento		[mA]	Típico 90
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	-5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)		Según la Directiva sobre CEM de la UE	
Información sobre el material del cuerpo		Aluminio	
Nota sobre materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	100 x 110 x 130
Peso del producto	CPX-FB21	[g]	1255

 **Nota**

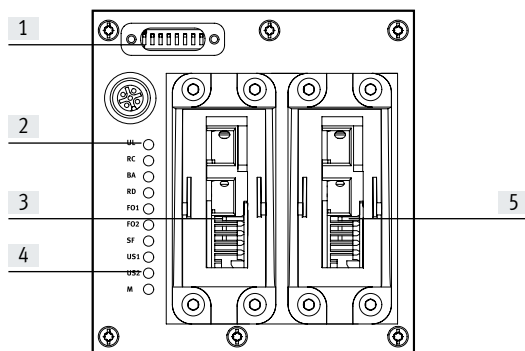Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos del nodo de bus INTERBUS

Elementos de conexión e indicación






- [1] Interruptor DIL
- [2] Diodos emisores de luz específicos de INTERBUS
- [3] Conexión de bus de campo entrante
- [4] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [5] Conexión de bus de campo saliente

Asignación de pines de la interfaz INTERBUS

Ocupación de conexión del cable de fibra óptica

Ocupación de conexión del cable de fibra óptica	Pin	Color del hilo	Designación
Entrante			
	A	Negro	Datos transmitidos
	B	Naranja	Datos recibidos
	1	-	Alimentación de 24 V para la electrónica y las entradas
	2	-	Alimentación de 0 V para la electrónica y las entradas
	3	-	Alimentación de 24 V para las válvulas y las salidas
	4	-	Alimentación de 0 V para las válvulas y las salidas
5	-	Tierra funcional	
Saliente			
	A	Naranja	Datos transmitidos
	B	Negro	Datos recibidos
	1	-	Alimentación de 24 V para la electrónica y las entradas
	2	-	Alimentación de 0 V para la electrónica y las entradas
	3	-	Alimentación de 24 V para las válvulas y las salidas
	4	-	Alimentación de 0 V para las válvulas y las salidas
5	-	Tierra funcional	

Hoja de datos del nodo de bus INTERBUS

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Nodo de bus			
	Nodo de bus INTERBUS, conexión de bus de campo entrante y saliente	572221	CPX-M-FB21
Conexión de bus			
	Placa ciega para tapar los interruptores DIL	572818	CPX-M-FB21-IB-RL
Documentación de usuario			
	Documentación de usuario del nodo de bus CPX-M-FB21	Alemán	575107 P.BE-CPX-FB20/21-DE
		Inglés	575108 P.BE-CPX-FB20/21-EN
		Español	575109 P.BE-CPX-FB20/21-ES
		Francés	575110 P.BE-CPX-FB20/21-FR
		Italiano	575111 P.BE-CPX-FB20/21-IT

Hoja de datos del nodo de bus CC-Link

CC-Link

Nodo de bus para la comunicación entre el terminal eléctrico CPX y un maestro de nivel superior para Control & Communication-Link (CC-Link) de Mitsubishi.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos de CC-Link se visualiza el estado de la comunicación del bus de campo.



Aplicación

Conexión de bus

Al efectuar el pedido se puede elegir la conexión de bus a través de un borne atornillado con grado de protección IP20, un conector Sub-D con grado de

protección IP65/IP67 de Festo o con grado de protección IP20 de otros fabricantes.

Ambos tipos de conexión tienen la función de un distribuidor en T integrado y, por lo tanto, permiten la conexión

de un cable de bus de entrada y otro de salida.

Implementación de CC-Link

El nodo de bus CPX CPX-FB23-24 es compatible, opcionalmente, con las versiones de CC-Link 2.0 (como módulo funcional F24) y 1.1. (como módulo funcional F23).

Estas denominaciones se encuentran también en la representación del sistema de la herramienta de mantenimiento CPX (CPX-FMT) de Festo.

El módulo funcional F24 corresponde a la versión de CC-Link 2.0 y es compatible, como máximo, con cuatro estaciones por cada esclavo hasta un volumen de direcciones de I/O digitales de 64 bytes y de I/O analógicas de 64 bytes.

Existe la posibilidad de parametrizar el direccionamiento optimizado para tiempo de ciclo o para estación.

El módulo funcional F23 corresponde a la versión de CC-Link 1.1 y es compatible, como máximo, con cuatro estaciones por cada esclavo hasta un volumen de direcciones de I/O digitales de 32 bytes y de I/O analógicas de 14 bytes.

El ajuste del módulo funcional y de la opción tiene lugar mediante interruptores DIL en el nodo de bus CPX.

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y

actuadores se realiza a través del bloque de control CPX.

En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar mediante el encadenamiento de

los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:


- Salidas de 8 bytes
- Entradas de 8 bytes

Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:

- Entradas de 56 bytes
- Salidas de 56 bytes

Hoja de datos del nodo de bus CC-Link


Especificaciones técnicas generales				
Código del producto			CPX-FB23-24	
Interfaz de bus de campo			Opcionalmente: <ul style="list-style-type: none"> • Zócalo Sub-D, 9 pines • Conector Sub-D confeccionable • Regleta de bornes roscados, IP20 	
Velocidad de transmisión			[kbit/s]	156 ... 10000
Protocolo			CC-Link	
Volumen de direcciones máximo para entradas	FB23	RWr	[byte]	32
		Rx	[byte]	14
	FB24	RWr	[byte]	64
		Rx	[byte]	64
Volumen de direcciones máximo para salidas	FB23	RWw	[byte]	32
		Ry	[byte]	14
	FB24	RWw	[byte]	64
		Ry	[byte]	64
Indicaciones mediante diodos emisores de luz (específicas del bus)			RUN = Estado de comunicación ERROR = Error de comunicación SD = Enviar datos RD = Recibir datos	
Diagnóstico específica del dispositivo			<ul style="list-style-type: none"> • Memoria de diagnóstico • Diagnóstico específica de canales y módulos • Baja tensión en módulos 	
Parametrización			<ul style="list-style-type: none"> • Comportamiento de diagnóstico • Reacción Failsafe • Forzado de canales • Configuración de señal • Parámetros del sistema 	
Funciones adicionales			<ul style="list-style-type: none"> • Estado del sistema indicado con datos del proceso • Interfaz de diagnóstico adicional para unidades de indicación y control 	
Elementos de mando			Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24	
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30	
Consumo de corriente		[mA]	Típico 200	
Grado de protección según EN 60529			IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	-5 ... +50	
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70	
Materiales			PA reforzada, PC	
Patrón uniforme			[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto			[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto			[g]	115


Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos del nodo de bus CC-Link

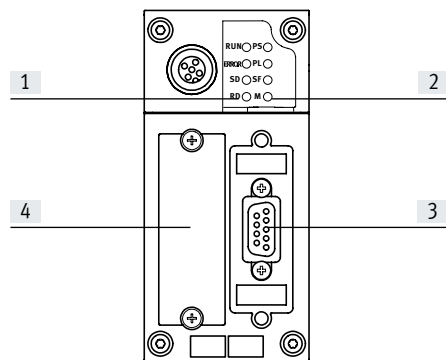Elementos de conexión e indicación









- [1] Diodos emisores de luz de estado específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo (zócalo Sub-D, 9 pines)
- [4] Tapa de los interruptores DIL

Asignación de pines de la interfaz CC-Link

Asignación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo Sub-D			
	1	n.c.	No conectado
	2	DA	Datos A
	3	DG	Potencial de datos de referencia
	4	n.c.	No conectado
	5	FE ¹⁾	Tierra funcional
	6	n.c.	No conectado
	7	DB	Datos B
	8	n.c.	No conectado
	9	n.c.	No conectado
Borne atornillado para conexión de bus			
	1	FG	Tierra/cuerpo
	2	SLD	Apantallamiento
	3	DG	Potencial de datos de referencia
	4	DB	Datos B
	5	DA	Datos A

Hoja de datos del nodo de bus CC-Link

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Nodo de bus			
	Nodo de bus CC-Link	526176	CPX-FB23-24
Conexión de bus			
	Conector Sub-D	532220	FBS-SUB-9-GS-2x4POL-B
	Tapa transparente	533334	AK-SUB-9/15-B
	Soporte para placas identificadoras para bloque de conexión	536593	CPX-ST-1
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5
Documentación de usuario			
	Documentación de usuario del nodo de bus CPX-FB23-24	Alemán	526403 P.BE-CPX-FB23-24-DE
		Inglés	526404 P.BE-CPX-FB23-24-EN
		Chino	8026069 P.BE-CPX-FB23-24-ZH

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, M12 codificación D



Nodo de bus para conectar el terminal de válvulas CPX-P a PROFINET.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.

Mediante tres diodos emisores de luz específicos del bus se visualiza el estado de la comunicación a través del bus de campo.



Aplicación

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de dos zócalos M12, con codificación D según IEC 61076-2-101 en el grado de protección IP65, IP67.

Las dos conexiones son puertos 100Base TX-Ethernet con función Auto-MDI integrada (posibilidad de utilizar cables cruzados y directos), unidos mediante un conmutador interno.

- Longitud máxima de los segmentos: 100 m
- Velocidad de transmisión: 100 MBit/s

Implementación de PROFINET

Los nodos de bus son compatibles con el protocolo PROFINET de acuerdo con el estándar Ethernet y la tecnología TCP/IP según IEEE802.3.

De esta manera, la transmisión de datos es muy rápida, por ejemplo, señales IO de sensores, técnica de los actuadores o controladores de robots, controles lógicos programables o equipos de procesamiento. Además, pue-

den transmitirse datos que no necesariamente deben estar disponibles en tiempo real, como información de diagnóstico o sobre la configuración. El ancho de banda de Ethernet es suficiente para transmitir paralelamente ambos tipos de datos (en tiempo real y no tiempo real).

El nodo de bus cuenta con diodos emisores de luz para el estado de bus e información de la periferia CPX, además de elementos de conmutación, dispositivo de memoria e interfaz de diagnóstico. El dispositivo de memoria debe asegurar la sustitución rápida del nodo de bus en caso de fallo. Con PROFINET, el usuario puede acceder a toda la periferia, datos de diagnóstico y datos

de parámetros del terminal de válvulas CPX. El nodo de bus puede utilizarse como I/O remota o como controlador remoto. A través de un CPX-FMT es posible leer toda la información relevante del CPX y modificarla según la función.

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y

actuadores se realiza a través del bloque de control CPX. En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar mediante el encadenamiento de

los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:

- Salidas de 8 bytes
- Entradas de 8 bytes

Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:


- Entradas de 56 bytes
- Salidas de 56 bytes

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, M12 codificación D

Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-FB33	CPX-FB43
Interfaz de bus de campo		2 zócalos M12, codificación D, 4 pines	
Velocidad de transmisión	[Mbit/s]	100	
Protocolo		PROFINET RT PROFINET IRT	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[byte]	64
	Salidas	[byte]	64
Indicaciones mediante diodo emisor de luz (específicas del bus)		M/P	= Maintenance/PROFenergy
		NF	= Error de red
(específicas del producto)		TP1	= Red activa, puerto 1
		TP2	= Red activa, puerto 2
		M	= Modify, parametrización
		PL	= Alimentación de la carga
		PS	= Alimentación de la parte electrónica, alimentación de sensores
		SF	= Error del sistema
Diagnóstico específico del dispositivo		<ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico específico de canales y módulos Baja tensión en módulos Memoria de diagnóstico 	
Ayuda a la configuración		Archivo GSDML	
Parametrización		<ul style="list-style-type: none"> Parámetros del sistema Comportamiento de diagnóstico Configuración de señal Reacción Failsafe Forzado de canales 	
Funciones adicionales		<ul style="list-style-type: none"> Parametrización del arranque en lenguaje usual mediante bus de campo Arranque rápido (Fast Start Up, FSU) Diagnóstico de canales a través de bus de campo Acceso acíclico a los datos a través de bus de campo y de Ethernet Estado del sistema indicado con datos del proceso Interfaz de diagnóstico adicional para unidades de indicación y control 	
			<ul style="list-style-type: none"> I&M LLDP MRP MRPD PROFenergy Redundancia del sistema S2
Elementos de mando		<ul style="list-style-type: none"> Interruptor DIL Tarjeta de memoria opcional 	<ul style="list-style-type: none"> Interruptor DIL
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
Consumo de corriente		[mA]	Típico 120
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	- 5... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Certificación			RCM
Materiales		Fundición inyectada de aluminio	
Nota sobre los materiales			En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	280
			185

-  - **Nota**

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

-  - **Nota**

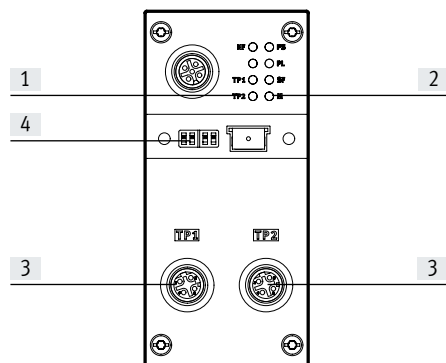
Deben utilizarse los tornillos apropiados para el módulo de encadenamiento, según sean de metal o de plástico:

- Tornillos autorroscantes para módulos de encadenamiento de plástico

- Tornillos con rosca métrica para módulos de encadenamiento de metal

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, M12 codificación D

Elementos de conexión e indicación










- [1] Diodos emisores de luz de estado específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo (zócalo M12, 4 pines, codificación D)
- [4] Tapa transparente de los interruptores DIL y de la tarjeta de memoria

Asignación de pines en la interfaz del bus de campo

Asignación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo M12, codificación D			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	RD+	Datos recibidos+
	3	TD-	Datos transmitidos-
	4	RD-	Datos recibidos-
	Cuerpo		Apantallamiento

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, M12 codificación D

Referencias de pedido				N.º art.	Código del producto
Denominación					
Nodo de bus					
	Nodo de bus PROFINET		–	548755	CPX-FB33
			<ul style="list-style-type: none"> • I&M • LLDP • MRP • MRPD • PROFlenergy • Redundancia del sistema S2 	8110369	CPX-FB43
Conexión de bus					
	Conector M12x1, 4 pines, codificación D			543109	NECU-M-S-D12G4-C2-ET
	Cable de conexión, Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	0,5 m	8040446	NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET
			1 m	8040447	NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
			3 m	8040448	NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
			5 m	8040449	NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
			10 m	8040450	NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
		Conector recto, RJ45, 8 pines	1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
			3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
			5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
		Extremo abierto, tetrafilar	10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
5 m	8040456	NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET			
	Tapa transparente para interruptores DIL y tarjetas de memoria			548757	CPX-AK-P
	Tarjeta de memoria para nodo de bus PROFINET, 2 MB			4798288	CPX-SK-3
	Tapa ciega para proteger conexiones de bus no utilizadas (10 unidades)			165592	ISK-M12
Documentación de usuario					
	Descripción de la electrónica, nodo de bus de campo CPX, tipo CPX-FB33	Alemán	548759	CPX-(M)-FB33_35/43_45-DE	
		Inglés	548760	CPX-(M)-FB33_35/43_45-EN	
		Español	548761	CPX-(M)-FB33_35/43_45-ES	
		Francés	548762	CPX-(M)-FB33_35/43_45-FR	
		Italiano	548763	CPX-(M)-FB33_35/43_45-IT	

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, PushPull RJ45

**PROFI
NET**



Nodo de bus para conectar el terminal de válvulas CPX-P a PROFINET.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del bus se visualiza el estado de la comunicación a través del bus de campo.



Aplicación

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de dos zócalos RJ45 Push-pull según IEC 61076-3-106 e IEC 60603 en el grado de protección IP65, IP67.

Las dos conexiones son interfaces Ethernet 100Base TX equivalentes con función Auto-MDI integrada (posibilidad de utilizar cables cruzados o directos), unidas mediante un switch interno.

- Longitud máxima de los segmentos: 100 m
- Velocidad de transmisión: 100 MBit/s

Implementación de PROFINET

Los nodos de bus son compatibles con el protocolo PROFINET de acuerdo con el estándar Ethernet y la tecnología TCP/IP según IEEE802.3.

De esta manera, el intercambio de datos es muy rápido, por ejemplo, señales IO de sensores, técnica de los actuadores o controladores de robots, controles lógicos programables o equipos de procesamiento. Además es po-

sible transmitir información no crítica en el tiempo como, por ejemplo, información de diagnóstico, de configuración, etc.

El ancho de banda de Ethernet es suficiente para transmitir en paralelo ambos tipos de datos (tiempo real y tiempo no real).

Los nodos de bus cuentan con diodos emisores de luz para el estado del bus e información de la periferia CPX, además de elementos de conmutación y una interfaz de diagnóstico. En el CPX-M-34, una tarjeta de memoria opcional garantiza en caso de error la sustitución rápida del nodo de bus. A través de PROFINET, el usuario puede acceder a toda la periferia, datos de

diagnóstico y datos de parámetros del terminal de válvulas CPX. El nodo de bus puede utilizarse como I/O remota o como controlador remoto. A través de un CPX-FMT es posible leer toda la información relevante del CPX y modificarla según la función.

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y

actuadores se realiza a través del bloque de control CPX.

En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar mediante el encadenamiento de

los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:


- Salidas de 8/16 bytes
- Entradas de 8/16 bytes

Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:


- Entradas de 56/48 bytes
- Salidas de 56/48 bytes

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, PushPull RJ45

Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-M-FB34	CPX-M-FB44
Interfaz de bus de campo		2 zócalos RJ45 Push-pull, AIDA	
Velocidad de transmisión [Mbit/s]		100	
Protocolo		PROFINET RT PROFINET IRT	
Volumen máximo de direcciones	Entradas [byte]	64	
	Salidas [byte]	64	
Indicaciones mediante diodo emisor de luz (específicas del bus)		M/P = Maintenance/PROFenergy	
		NF = Error de red	
(específicas del producto)		TP1 = Red activa, puerto 1	
		TP2 = Red activa, puerto 2	
Diagnóstico específico del dispositivo		M = Modify, parametrización	
		PL = Alimentación de la carga	
		PS = Alimentación de la parte electrónica, alimentación de sensores	
		SF = Error del sistema	
Ayuda a la configuración		Archivo GSDML	
Parametrización		<ul style="list-style-type: none"> • Parámetros del sistema • Comportamiento de diagnóstico • Configuración de señal • Reacción Failsafe • Forzado de canales 	
Funciones adicionales		<ul style="list-style-type: none"> • Parametrización del arranque en lenguaje usual mediante bus de campo • Arranque rápido (Fast Start Up, FSU) • Diagnóstico de canales a través de bus de campo • Acceso acíclico a los datos a través de bus de campo y de Ethernet • Estado del sistema indicado con datos del proceso • Interfaz de diagnóstico adicional para unidades de indicación y control 	
		<ul style="list-style-type: none"> • I&M • LLDP • MRP • MRPD • PROFenergy • Redundancia del sistema S2 	
Elementos de mando		<ul style="list-style-type: none"> • Interruptor DIL • Tarjeta de memoria opcional 	<ul style="list-style-type: none"> • Interruptor DIL
Tensión de funcionamiento	Valor nominal [V DC]	24	
	Margen admisible [V DC]	18 ... 30	
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento [mA]		Típ. 120	Típ. 70
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento [°C]	- 5... +50	
	Almacenamiento/transporte [°C]	-20 ... +70	
Certificación		-	RCM
Información sobre materiales del cuerpo		Fundición inyectada de aluminio	
Nota sobre los materiales		-	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto [mm]		50 x 107 x 80	
Peso del producto [g]		280	

 **Nota**

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

 **Nota**

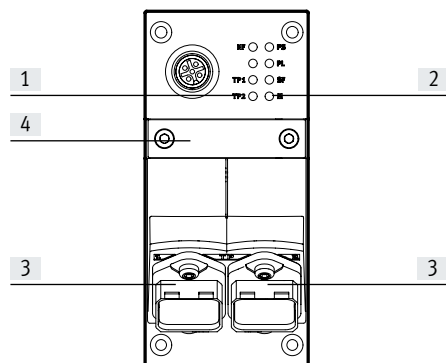
Deben utilizarse los tornillos apropiados para cada módulo de encadenamiento, según sean de metal o de plástico:

- Tornillos autorroscantes para módulos de encadenamiento de plástico

- Tornillos con rosca métrica para módulos de encadenamiento de metal

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, PushPull RJ45

Elementos de conexión e indicación










- [1] Diodos emisores de luz de estado específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo (zócalo RJ45, 8 pines)
- [4] Interruptor DIL y tarjeta de memoria

Asignación de pines en la interfaz del bus de campo

Asignación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo RJ45			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	TD-	Datos transmitidos-
	3	RD+	Datos recibidos+
	4	n.c.	No conectado
	5	n.c.	No conectado
	6	RD-	Datos recibidos-
	7	n.c.	No conectado
	8	n.c.	No conectado
Cuerpo	Apantallamiento	Apantallamiento	

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, PushPull RJ45

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Nodo de bus			
	Nodo de bus PROFINET	–	548751 CPX-M-FB34
		<ul style="list-style-type: none"> • I&M • LLDP • MRP • MRPD • PROFinergy • Redundancia del sistema S2 	8110370 CPX-M-FB44
Conexión de bus			
	Conector RJ45, 8 pines, Push-pull		552000 FBS-RJ45-PP-GS
	Tapa ciega para conexión de bus		548753 CPX-M-AK-C
	Tapa ciega para conexión de bus		2873540 CPX-M-AK-D
	Tapa para interruptores DIL y tarjeta de memoria		548754 CPX-M-AK-M
	Tarjeta de memoria para nodo de bus PROFINET CPX-M-FB34, 2MB		4798288 CPX-SK-3
Documentación de usuario			
	Descripción de la electrónica, nodo de bus CPX, tipo CPX-M-FB34	Alemán	548759 CPX-(M)-FB33_35/43_45-DE
		Inglés	548760 CPX-(M)-FB33_35/43_45-EN
		Español	548761 CPX-(M)-FB33_35/43_45-ES
		Francés	548762 CPX-(M)-FB33_35/43_45-FR
		Italiano	548763 CPX-(M)-FB33_35/43_45-IT

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, PushPull SCRJ

**PROFI
NET**



Nodo de bus para conectar el terminal de válvulas CPX-P a PROFINET.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.

Mediante tres diodos emisores de luz específicos del bus se visualiza el estado de la comunicación a través del bus de campo.



Aplicación

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de zócalos SCRJ Push-pull según IEC 61754-24 (cable de fibra óptica, estándar AIDA) en el grado de protección IP65, IP67.

Las conexiones de los nodos de bus CPX son puertos Ethernet 100BaseFX equivalentes unidos mediante un switch interno.

También pueden utilizarse cables de fibra óptica de plástico (POF, 980/1000 µm) como medio de transmisión.

- Longitud máxima de los segmentos: 50 m
- Velocidad de transmisión 100 MBit/s
- Compatible con LLDP y SNMP

Implementación de PROFINET

Los nodos de bus son compatibles con el protocolo PROFINET de acuerdo con el estándar Ethernet y la tecnología TCP/IP según IEEE802.3.

De esta manera, el intercambio de datos es muy rápido, por ejemplo, señales IO de sensores, técnica de los actuadores o controladores de robots, controles lógicos programables o equipos de procesamiento. Además es po-

sible transmitir información no crítica en el tiempo como, por ejemplo, información de diagnóstico, de configuración, etc.

El ancho de banda de Ethernet es suficiente para transmitir en paralelo ambos tipos de datos (tiempo real y tiempo no real).

El nodo de bus cuenta con diodos emisores de luz para el estado de bus e información de la periferia CPX, además de elementos de conmutación, dispositivo de memoria e interfaz de diagnóstico. El dispositivo de memoria debe asegurar la sustitución rápida del nodo de bus en caso de fallo. A través de PROFINET, el usuario puede acceder a todos los datos de la periferia, de

diagnóstico y de parámetros del terminal de válvulas CPX. El nodo de bus puede utilizarse como entrada/salida remota o como controlador remoto. A través de un CPX-FMT es posible leer toda la información relevante del CPX y modificarla según la función.

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y

actuadores se realiza a través del bloque de control CPX.

En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar mediante el encadenamiento de

los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:


- Salidas de 8/16 bytes
- Entradas de 8/16 bytes

Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:


- Entradas de 56/48 bytes
- Salidas de 56/48 bytes

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, PushPull SCRJ

Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-M-FB35	CPX-M-FB45
Interfaz de bus de campo		2 zócalos SCRJ Push-pull, AIDA	
Velocidad de transmisión	[Mbit/s]	100	
Protocolo		PROFINET RT PROFINET IRT	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[byte]	64
	Salidas	[byte]	64
Indicaciones mediante diodo emisor de luz (especificas del bus)		M/P	= Maintenance/PROFenergy
		NF	= Error de red
(especificas del producto)		TP1	= Red activa, puerto 1
		TP2	= Red activa, puerto 2
Diagnosís específica del dispositivo		M	= Modify, parametrización
		PL	= Alimentación de la carga
		PS	= Alimentación de la parte electrónica, alimentación de sensores
		SF	= Error del sistema
Ayuda a la configuración		Archivo GSDML	
Parametrización		<ul style="list-style-type: none"> • Parámetros del sistema • Comportamiento de diagnosís • Configuración de señal • Reacción Failsafe • Forzado de canales 	
Funciones adicionales		<ul style="list-style-type: none"> • Parametrización del arranque en lenguaje usual mediante bus de campo • Arranque rápido (Fast Start Up, FSU) • Diagnosís de canales a través de bus de campo • Acceso acíclico a los datos a través de bus de campo y de Ethernet • Estado del sistema indicado con datos del proceso • Interfaz de diagnosís adicional para unidades de indicación y control 	
		-	<ul style="list-style-type: none"> • I&M • LLDP • MRP • MRPD • PROFenergy • Redundancia del sistema S2
Elementos de mando		Interruptor DIL, tarjeta de memoria opcional	Interruptor DIL
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento		[mA]	Típ. 150
Certificación		-	Típ. 145
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	- 5... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Información sobre materiales del cuerpo		Fundición inyectada de aluminio	
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 80
Peso del producto		[g]	280

 **Nota**

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

 **Nota**

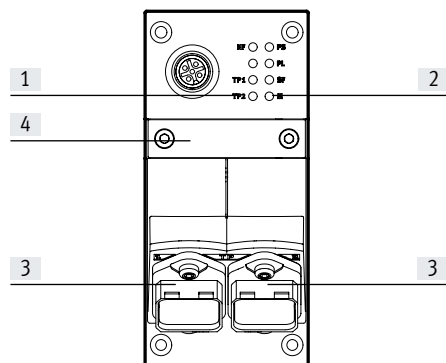
Deben utilizarse los tornillos apropiados para cada módulo de encadenamiento, según sean de metal o de plástico:

- Tornillos autorroscantes para módulos de encadenamiento de plástico

- Tornillos con rosca métrica para módulos de encadenamiento de metal

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, PushPull SCRJ

Elementos de conexión e indicación












- [1] Diodos emisores de luz de estado específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo (zócalo SCRJ, 2 pines)
- [4] Interruptor DIL y tarjeta de memoria

Asignación de pines en la interfaz del bus de campo

Asignación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo SCRJ			
	1	Tx	Saliente
	2	Rx	Entrante

Hoja de datos del nodo de bus PROFINET, PushPull SCRJ

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Nodo de bus			
	2 zócalos SCRJ Push-pull, AIDA	–	548749 CPX-M-FB35
		<ul style="list-style-type: none"> • I&M • LLDP • MRP • MRPD • PROFlenergy • Redundancia del sistema S2 	8110371 CPX-M-FB45
Conexión de bus			
	Conector SCRJ, 2 pines, Push-pull		571017 FBS-SCRJ-PP-GS
	Tapa ciega para conexión de bus		548753 CPX-M-AK-C
	Tapa ciega para conexión de bus		2873540 CPX-M-AK-D
	Tapa para interruptores DIL y tarjeta de memoria		548754 CPX-M-AK-M
	Tarjeta de memoria para nodo de bus PROFINET CPX-M-FB35, 2MB		4798288 CPX-SK-3
	Tornillos para fijar una placa de identificación en el nodo de bus (12 unidades)		550222 CPX-M-M2,5X8-12X
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control		547432 NEFC-M12G5-0.3-U1G5
Documentación de usuario			
	Descripción de la electrónica, nodo de bus CPX, tipo CPX-M-FB35/CPX-M-FB45	Alemán	548759 CPX-(M)-FB33_35/43_45-DE
		Inglés	548760 CPX-(M)-FB33_35/43_45-EN
		Español	548761 CPX-(M)-FB33_35/43_45-ES
		Francés	548762 CPX-(M)-FB33_35/43_45-FR
		Italiano	548763 CPX-(M)-FB33_35/43_45-IT

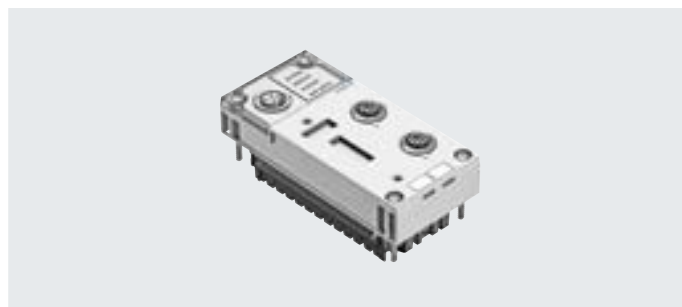
Hoja de datos del nodo de bus EtherNet/IP

- Ethernet industrial
- EtherNet/IP
- Conexión web

Nodo de bus para la comunicación entre el terminal eléctrico CPX y la red EtherNet/IP.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.



Aplicación

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de un conector M12, con codificación D según IEC 947-5-2 en el grado de protección IP65, IP67.

EtherNet/IP es un sistema de bus abierto según estándar Ethernet y tecnología TCP/IP (IEEE802.3).

Implementación de Ethernet/IP

El CPX-FB36 admite los 2 modos de funcionamiento como I/O remotas y controlador remoto.

En el modo de funcionamiento como I/O remotas, todas las funciones del terminal de válvulas CPX se controlan

directamente por el maestro EtherNet/IP (host).

Además del control a través de un sistema de bus, es posible utilizar tecnologías TI. Un servidor web integrado permite la visualización de los datos

de diagnóstico a través de HTML. Diversos programas permiten acceder directamente desde el equipo a los datos desde la red de automatización.

El nodo EtherNet/IP para CPX, en calidad de interfaz integrada, admite las

técnicas de transmisión de conformidad con DIN EN 50173/CAT 5.

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y

actuadores se realiza a través del bloque de control CPX.

En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC.

La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar mediante el encadenamiento de

los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:


- Salidas de 8 bytes
- Entradas de 8 bytes

Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:

- Entradas de 56 bytes
- Salidas de 56 bytes

Hoja de datos del nodo de bus EtherNet/IP


Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-FB36	
Interfaz de bus de campo		2 zócalos M12x1, 4 pines, codificación D	
Velocidad de transmisión	[Mbit/s]	10/100	
Protocolo		EtherNet/IP Modbus TCP	
Volumen de direcciones máximo para entradas	[byte]	64	
Volumen de direcciones máximo para salidas	[byte]	64	
Indicaciones mediante diodos emisores de luz (específicas del bus)		MS = Modul Status NS = Estado de red TP1 = Red activa, puerto 1 TP2 = Red activa, puerto 2	
Diagnóstico específico del dispositivo		<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de módulo y canal • Baja tensión en módulos • Memoria de diagnóstico 	
Ayuda a la configuración		<ul style="list-style-type: none"> • Archivo EDS • Exportación L5K con CPX-FMT 	
Parametrización		<ul style="list-style-type: none"> • Comportamiento de diagnóstico • Reacción Failsafe • Forzado de canales • Comportamiento en modo de espera • Configuración de señal • Parámetros del sistema 	
Funciones adicionales		<ul style="list-style-type: none"> • EtherNet/IP Quickconnect • Topología de anillo (DLR) • Acceso acíclico a los datos a través de "Explicit Message" y Ethernet • Conmutador integrado • Asignación de direcciones IP mediante DHCP, interruptor DIL o unidad de indicación y control • Diagnóstico de canales a través de bus de campo • Parametrización del arranque en lenguaje usual mediante bus de campo • Estado del sistema indicado con datos del proceso • Interfaz de diagnóstico adicional para unidades de indicación y control 	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
Consumo de corriente con tensión nominal		[mA]	Típico 100
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	- 5... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Materiales		PA reforzada	
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	125

 **Nota**

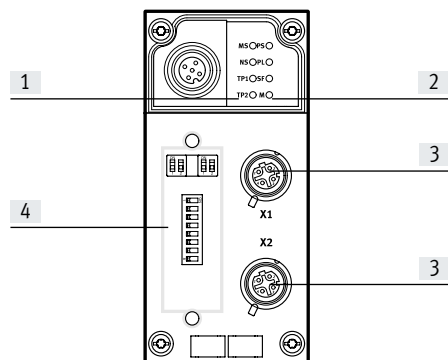Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos del nodo de bus EtherNet/IP

Elementos de conexión e indicación










- [1] Diodos emisores de luz de estado específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo (zócalo M12, 4 pines, codificación D)
- [4] Tapa transparente de los interruptores DIL

Asignación de pines en la interfaz del bus de campo

Asignación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo M12, codificación D			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	RD+	Datos recibidos+
	3	TD-	Datos transmitidos-
	4	RD-	Datos recibidos-
	Cuerpo	FE	Apantallamiento

Hoja de datos del nodo de bus EtherNet/IP

Referencias de pedido				N.º art.	Código del producto
Denominación					
Nodo de bus					
	Nodo de bus EtherNet/IP			1912451	CPX-FB36
Conexión de bus					
	Conector M12x1, 4 pines, codificación D			543109	NECU-M-S-D12G4-C2-ET
	Cable de conexión, Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	0,5 m	8040446	NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET
			1 m	8040447	NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
			3 m	8040448	NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
			5 m	8040449	NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
			10 m	8040450	NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
		Conector recto, RJ45, 8 pines	1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
			3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
			5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
			10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
			Extremo abierto, tetrafilar	5 m	8040456
	Tapa transparente			533334	AK-SUB-9/15-B
	Soporte para placas identificadoras para bloque de conexión			536593	CPX-ST-1
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control			547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5
Documentación de usuario					
	Documentación de usuario del nodo de bus CPX-FB36	Alemán	8024074	CPX-FB36-DE	
		Inglés	8024075	CPX-FB36-EN	
		Español	8024076	CPX-FB36-ES	
		Francés	8024077	CPX-FB36-FR	
		Italiano	8024078	CPX-FB36-IT	
		Chino	8024079	CPX-FB36-ZH	

Hoja de datos del nodo de bus EtherCAT



Nodo de bus para el funcionamiento del terminal de válvulas CPX en EtherCAT.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del bus se visualiza el estado de la comunicación a través del bus de campo.

**Aplicación**

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de dos zócalos M12x1, con codificación D según IEC 61076-2-101 en el grado de protección IP65, IP67.

Las dos conexiones son puertos Ethernet 100BaseTX equivalentes con función Auto-MDI integrada (posibilidad de utilizar cables cruzados o directos), unidos mediante un conmutador interno.

- Longitud máxima de los segmentos: 100 m
- Velocidad de transmisión: 100 MBit/s

Implementación de EtherCAT

El CPX-FB37 admite el protocolo EtherCAT de acuerdo con el estándar Ethernet y la tecnología TCP/IP según IEEE802.3.

De esta manera, la transmisión de datos es muy rápida, por ejemplo, señales IO de sensores, técnica de los actuadores o controladores de robots, controles lógicos programables o equipos de procesamiento. Además es posible transmitir información no crítica en el tiempo como, por ejemplo, información de diagnóstico, de configuración, etc.

El ancho de banda es suficiente para transmitir paralelamente (tiempo real y no tiempo real) ambos tipos de datos. El nodo de bus cuenta con diodos emisores de luz para el estado del bus e información de la periferia CPX, además de elementos de conmutación y una interfaz de diagnóstico. El nodo de bus puede utilizarse como entrada/salida remota o como controlador remoto. A través de un CPX-FMT es posible leer toda la información relevante del CPX y modificarla según la función. Las funciones MDP (Modular Device Profile) y CoE (Can over EtherCAT)

permiten acceder fácilmente a los parámetros y a los datos de diagnóstico a través de EtherCAT.

Funciones específicas de EtherCAT:

- CoE (parámetros y diagnóstico o Failsafe), se pueden configurar todos los parámetros del módulo
- FoE (File over EtherCAT), se puede descargar fácilmente un firmware
- EoE (Ethernet over EtherCAT), permite acceder a los datos de diagnóstico con un navegador

- MDP (Modular Device Profile), configuración sencilla mediante un cuadro de selección de módulo
- Hot Connect, sustitución sencilla de un terminal CPX EtherCAT
- DC (Distributed Clocks), transmisión de datos sincronizada

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y

actuadores se realiza a través del bloque de control CPX.

En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar mediante el encadenamiento de

los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:


- Salidas de 8/16 bytes
- Entradas de 8/16 bytes

Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:


- Entradas de 56/48 bytes
- Salidas de 56/48 bytes

Hoja de datos del nodo de bus EtherCAT

Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-FB37	
Interfaz de bus de campo		2 zócalos M12x1, 4 pines, codificación D	
Velocidad de transmisión	[Mbit/s]	100	
Protocolo		EtherCAT	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[byte]	64
	Salidas	[byte]	64
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Específicas del bus		ERROR = Error de comunicación L/A1 = Red de comunicación activa puerto 1 L/A2 = Red de comunicación activa puerto 2 RUN = Estado de comunicación
	Específicas del producto		M = Modify, parametrización PL = Alimentación de la carga PS = Alimentación de la parte electrónica, alimentación de sensores SF = Error del sistema
Diagnóstico específico del dispositivo		<ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico específico de canales y módulos Baja tensión en módulos Memoria de diagnóstico 	
Ayuda a la configuración		Archivo ESI	
Parametrización		<ul style="list-style-type: none"> Parámetros del sistema Comportamiento de diagnóstico Configuración de señal Reacción Failsafe Forzado de canales 	
Funciones adicionales		<ul style="list-style-type: none"> Estado del sistema indicado con datos del proceso Interfaz de diagnóstico adicional para unidades de indicación y control Emergency Message Acceso acíclico a los datos a través de bus de campo Objeto de diagnóstico Modo de compatibilidad con CPX-FB38 Modular Device Profile (MDP) PDO Mapping variable 	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
Consumo de corriente		[mA]	Típico 100
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	- 5... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Materiales		Cuerpo	
Nota sobre los materiales		PA reforzada	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	125

 - **Nota**

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

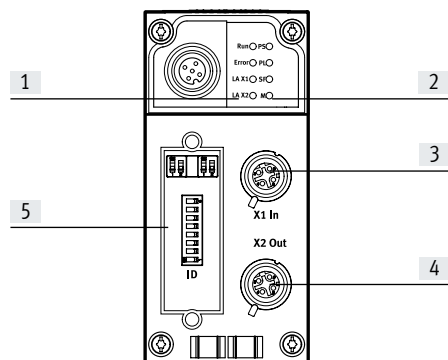
 - **Nota**

Deben utilizarse los tornillos apropiados para cada módulo de encadenamiento, según sean de metal o de plástico:

- Tornillos autorroscantes para módulos de encadenamiento de plástico
- Tornillos con rosca métrica para módulos de encadenamiento de metal

Hoja de datos del nodo de bus EtherCAT

Elementos de conexión e indicación











- [1] Diodos emisores de luz de estado específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo, entrada (zócalo M12x1, 4 pines, codificación D)
- [4] Conexión de bus de campo, salida (zócalo M12x1, 4 pines, codificación D)
- [5] Interruptor DIL

Asignación de pines en la interfaz del bus de campo

Asignación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo M12x1, codificación D			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	RD+	Datos recibidos+
	3	TD-	Datos transmitidos-
	4	RD-	Datos recibidos-
	Cuerpo	FE	Apantallamiento

Hoja de datos del nodo de bus EtherCAT

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto		
Denominación					
Nodo de bus					
	Nodo de bus EtherCAT	2735960	CPX-FB37		
Conexión de bus					
	Conector M12x1, 4 pines, codificación D	543109	NECU-M-S-D12G4-C2-ET		
	Cable de conexión, Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	0,5 m	8040446	NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET
			1 m	8040447	NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
			3 m	8040448	NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
			5 m	8040449	NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
			10 m	8040450	NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
		Conector recto, RJ45, 8 pines	1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
			3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
			5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
			10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
		Extremo abierto, tetrafilar	5 m	8040456	NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET
	Tapa transparente	533334	AK-SUB-9/15-B		
	Tapa ciega para proteger conexiones de bus no utilizadas (10 unidades)	165592	ISK-M12		
	Soporte para placas identificadoras para bloque de conexión	536593	CPX-ST-1		
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5		
Documentación de usuario					
	Descripción de la electrónica, nodo de bus de campo CPX, tipo CPX-FB37	Alemán	8029674	P.BE-CPX-FB37-DE	
		Inglés	8029675	P.BE-CPX-FB37-EN	
		Español	8029676	P.BE-CPX-FB37-ES	
		Francés	8029677	P.BE-CPX-FB37-FR	
		Italiano	8029678	P.BE-CPX-FB37-IT	
		Chino	8029679	P.BE-CPX-FB37-ZH	

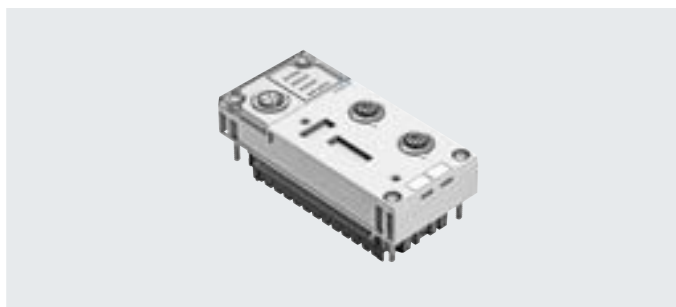
Hoja de datos del nodo de bus Sercos III

- Sercos
- Conexión web

Nodo de bus para la comunicación entre el terminal eléctrico CPX y la red Sercos III.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.



Aplicación

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de dos conectores M12x1, con codificación D según IEC 947-5-2 en el grado de protección IP65, IP67. Las conexiones disponen de una función de identificación automática de la conexión entrante y saliente.

Con el nodo de bus Sercos III, el terminal de válvulas CPX se puede conectar al bus Sercos III estandarizado. Sercos III utiliza el estándar Ethernet (IEEE802.3) y la tecnología TCP/IP para la comunicación en entornos industriales.

Los equipos Sercos III industriales aseguran un intercambio de datos con altas velocidades de transferencia de datos (p. ej., de sensores, técnica de los actuadores o controladores).

Asimismo, también pueden transferir información no críticas en el tiempo como, por ejemplo, información de diagnóstico o de configuración.

Servidor web

Además del control a través de un sistema de bus, es posible utilizar tecnologías TI. Un servidor web integrado

permite la visualización de los datos de diagnóstico a través de HTML. Diversos programas permiten acceder

directamente a los datos del equipo desde la red de automatización.

Particularidades en combinación con CPX-CEC

El CPX-FB39 admite los dos modos de funcionamiento como I/O remotas y controlador remoto.

En el modo de funcionamiento como I/O remotas, todas las funciones del terminal de válvulas CPX se controlan directamente por el controlador Sercos.

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y actuadores se realiza a través del bloque de control CPX.


En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar mediante el encadenamiento de los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:

- Salidas de 8/16 bytes

- Entradas de 8/16 bytes
Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:
- Entradas de 56/48 bytes
- Salidas de 56/48 bytes

Hoja de datos del nodo de bus Sercos III


Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-FB39	
Interfaz de bus de campo		2 zócalos M12x1, 4 pines, codificación D	
Velocidad de transmisión		[Mbit/s]	100 full/half duplex
Protocolo		Sercos III	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[byte]	64
	Salidas	[byte]	64
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	específicas del bus		S = Diodo emisor de luz de Sercos SD = Diodo emisor de luz de subdispositivo Sercos TP1 = Red activa, puerto 1 TP2 = Red activa, puerto 2
	Específicas del producto		M = Modify, parametrización PL = Alimentación de la carga PS = Alimentación de la electrónica, alimentación de los sensores SF = Error del sistema
Diagnóstico específico del dispositivo		<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de módulo y canal • Baja tensión en módulos • Memoria de diagnóstico 	
Ayuda a la configuración		Archivo SDDML	
Parametrización		<ul style="list-style-type: none"> • Comportamiento de diagnóstico • Datos de salida Fallback • Forzado de canales • Configuración de señal • Parámetros del sistema 	
Funciones adicionales		<ul style="list-style-type: none"> • Acceso cíclico y asíncrono a los datos a través de Sercos • Asignación de direcciones IP a través de parámetros Sercos o unidades de indicación y control • Diagnóstico de canales a través de bus de campo • Parametrización del arranque en lenguaje usual mediante bus de campo • Estado del sistema indicado con datos del proceso • Interfaz de diagnóstico adicional para unidades de indicación y control 	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
Consumo de corriente con tensión nominal		[mA]	Típico 100
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	- 5... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Materiales		PA reforzada	
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	125


Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos del nodo de bus Sercos III

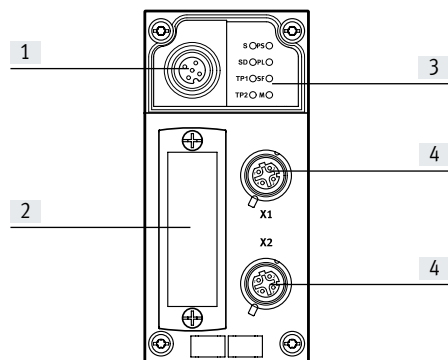Elementos de conexión e indicación



- [1] Interfaz de servicio para PC con herramienta de mantenimiento CPX NEFC-M12G5-0.3-U1G5
- [2] Tapa transparente de los interruptores DIL
- [3] Diodo emisor de luz de estado, específico del bus y de CPX
- [4] Conexión de bus de campo (zócalo M12x1, 4 pines, codificación D)









Asignación de pines en la interfaz del bus de campo

Asignación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo M12x1, codificación D			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	RD+	Datos recibidos+
	3	TD-	Datos transmitidos-
	4	RD-	Datos recibidos-
	Cuerpo	FE	Apantallamiento

**Nota**

El CPX-FB39 tiene la capacidad de identificar automáticamente la línea de envío y recepción (Auto-MDI/MDI-X Auto-Crossover). En caso necesario, se intercambian automáticamente pares de señales RD y TD.

Hoja de datos del nodo de bus Sercos III

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto		
Denominación					
Nodo de bus					
	Nodo de bus Ethernet Sercos III	2093101	CPX-FB39		
Conexión de bus					
	Conector M12x1, 4 pines, codificación D	543109	NECU-M-S-D12G4-C2-ET		
	Cable de conexión, Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	0,5 m	8040446	NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET
			1 m	8040447	NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
			3 m	8040448	NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
			5 m	8040449	NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
			10 m	8040450	NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
		Conector recto, RJ45, 8 pines	1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
			3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
			5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
			10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
	Extremo abierto, tetrafilar	5 m	8040456	NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET	
	Tapa transparente	533334	AK-SUB-9/15-B		
	Tapa ciega para proteger conexiones de bus no utilizadas (10 unidades)	165592	ISK-M12		
	Soporte para placas identificadoras para bloque de conexión	536593	CPX-ST-1		
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5		
Documentación de usuario					
	Documentación de usuario del nodo de bus CPX-FB39	Alemán	8028632	P.BE-CPX-FB39-DE	
		Inglés	8028633	P.BE-CPX-FB39-EN	
		Español	8028634	P.BE-CPX-FB39-ES	
		Francés	8028635	P.BE-CPX-FB39-FR	
		Italiano	8028636	P.BE-CPX-FB39-IT	
		Chino	8028637	P.BE-CPX-FB39-ZH	

Hoja de datos del nodo de bus POWERLINK

- Ethernet POWERLINK
- Conexión web

Nodo de bus para la comunicación entre el terminal CPX eléctrico y la red Ethernet POWERLINK.

El nodo de bus recibe alimentación del módulo de encadenamiento del sistema y se encarga de la comunicación con los módulos de I/O.

Mediante 4 diodos emisores de luz específicos del CPX se muestra el estado del terminal CPX como mensaje colectivo.



Aplicación

Conexión de bus

La conexión de bus se realiza a través de un conector M12x1, con codificación D según IEC 947-5-2 en el grado de protección IP65, IP67.

Ethernet POWERLINK utiliza el estándar Ethernet y la tecnología TCP/IP (IEEE802.3) para la comunicación en

entornos industriales y tiene integrados todos los mecanismos CANopen. Están disponibles todas las características del estándar Ethernet, incluido el tráfico transversal, la funcionalidad Hotplug y la libre elección de la topología de la red.

Para cumplir los requisitos de tiempo real, Ethernet POWERLINK utiliza una combinación de métodos por lapsos de tiempo y sondeo. Es decir, en el cable Ethernet se reservan unos tiempos determinados que únicamente pueden utilizarse para la transmisión de datos en tiempo real. Dentro de estos lapsos

de tiempo, únicamente pueden enviar datos los participantes de la red que previamente hayan recibido una solicitud de envío de datos desde el control (sondeo).

Implementación de Ethernet POWERLINK

El CPX-FB40 admite los 2 modos de funcionamiento como I/O remotas y controlador remoto.

En el modo de funcionamiento de I/O remotas, todas las funciones del terminal de válvulas CPX se controlan direc-

tamente por el maestro Ethernet POWERLINK (host). Además del control a través de un sistema de bus, es posible utilizar tecnologías TI. Un servidor web integrado permite la visualización de los datos

de diagnóstico a través de HTML. Diversos programas permiten acceder directamente desde el equipo a los datos desde la red de automatización. El nodo Ethernet POWERLINK para CPX, en calidad de interfaz integrada, admi-

te las técnicas de transmisión de conformidad con DIN EN 50173/CAT 5.

Particularidades en combinación con CPX-CEC

Combinando un nodo de bus con un bloque de control (CPX-CEC, en el modo de funcionamiento de controlador remoto de bus de campo), el control de las entradas/salidas conectadas, de las válvulas, de los sensores y

actuadores se realiza a través del bloque de control CPX. En este caso, el nodo de bus solo es la interfaz de comunicación con el PLC. La comunicación entre el bloque de control y el nodo de bus CPX tiene lugar mediante el encadenamiento de

los módulos CPX, ocupándose el siguiente volumen de direcciones del sistema CPX:


- Salidas de 8 bytes
- Entradas de 8 bytes

Para el control de la periferia, en el bloque de control o en el sistema CPX queda un volumen de direcciones de:

- Entradas de 56 bytes
- Salidas de 56 bytes

Hoja de datos del nodo de bus POWERLINK

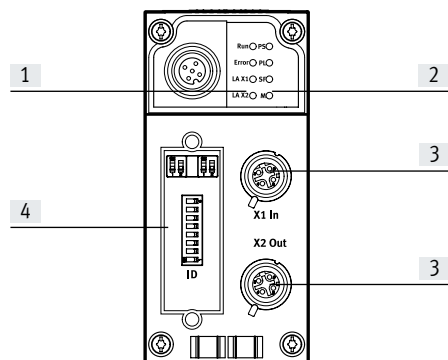
Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-FB40	
Interfaz de bus de campo		2 zócalos M12x1, 4 pines, codificación D	
Velocidad de transmisión		[Mbit/s]	100
Protocolo		Ethernet PowerLink V2	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[byte]	64
	Salidas	[byte]	64
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Específicas del bus		BE = Error de Powerlink BS = Estado de Powerlink L/A1 = Enlace / actividad puerto 1 L/A2 = Enlace / actividad puerto 2
	Específicas del producto		M = Modify, parametrización PL = Alimentación de la carga PS = Alimentación de la parte electrónica, alimentación de sensores SF = Error del sistema
Diagnosís específica del dispositivo		<ul style="list-style-type: none"> • Diagnosís de módulo y canal • Baja tensión en módulos • Memoria de diagnosís 	
Ayuda a la configuración		<ul style="list-style-type: none"> • Archivo XDC • Archivo XDD 	
Parametrización		<ul style="list-style-type: none"> • Comportamiento de diagnosís • Reacción Failsafe • Forzado de canales • Configuración de señal • Parámetros del sistema 	
Funciones adicionales		<ul style="list-style-type: none"> • Acceso acíclico a los datos a través de "SDO" y Ethernet • Integrated Hub • Asignación de direcciones IP mediante DHCP, interruptor DIL o unidad de indicación y control • Diagnosís de canales a través de bus de campo • Parametrización del arranque en lenguaje usual mediante bus de campo • Estado del sistema indicado con datos del proceso • Interfaz de diagnosís adicional para unidades de indicación y control 	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
	Protección contra inversión de polaridad		Para la tensión de funcionamiento
Consumo de corriente con tensión nominal		[mA]	Típico 100
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	- 5... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Materiales		PA reforzada	
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 50
Peso del producto		[g]	125


Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos del nodo de bus POWERLINK

Elementos de conexión e indicación










- [1] Diodos emisores de luz de estado específicos del bus
- [2] Diodos emisores de luz específicos de CPX
- [3] Conexión de bus de campo (zócalo M12x1, 4 pines, codificación D)
- [4] Tapa transparente de los interruptores DIL


Asignación de pines en la interfaz del bus de campo

Asignación de conexiones	Pin	Señal	Designación
Zócalo M12x1, codificación D			
	1	TD+	Datos transmitidos+
	2	RD+	Datos recibidos+
	3	TD-	Datos transmitidos-
	4	RD-	Datos recibidos-
	Cuerpo	FE	Apantallamiento

Hoja de datos del nodo de bus POWERLINK

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto		
Denominación					
Nodo de bus					
	Nodo de bus Ethernet POWERLINK	2474896	CPX-FB40		
Conexión de bus					
	Conector M12x1, 4 pines, codificación D	543109	NECU-M-S-D12G4-C2-ET		
	Cable de conexión, Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	0,5 m	8040446	NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET
			1 m	8040447	NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
			3 m	8040448	NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
			5 m	8040449	NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
			10 m	8040450	NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
		Conector recto, RJ45, 8 pines	1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
			3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
			5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
			10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
	Extremo abierto, tetrafilar	5 m	8040456	NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET	
	Tapa transparente	533334	AK-SUB-9/15-B		
	Soporte para placas identificadoras para bloque de conexión	536593	CPX-ST-1		
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5		
Documentación de usuario					
	Documentación de usuario del nodo de bus CPX-FB40	Alemán	8028650	P.BE-CPX-FB40-DE	
		Inglés	8028651	P.BE-CPX-FB40-EN	
		Español	8028652	P.BE-CPX-FB40-ES	
		Francés	8028653	P.BE-CPX-FB40-FR	
		Italiano	8028654	P.BE-CPX-FB40-IT	
		Chino	8028655	P.BE-CPX-FB40-ZH	

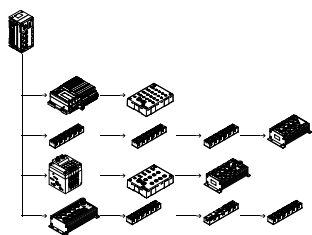Hoja de datos de la interfaz para un sistema CPI



La conexión eléctrica de la interfaz CPX CP establece la conexión con módulos CP del sistema de instalación CPI mediante cables de conexión prefabricados. Los datos I/O de los terminales de válvulas conectados con ampliación CP del ramal y módulos de entrada/salida CP se transmiten al nodo de bus CPX conectado y, de este modo, al control de nivel superior a través de bus de campo.

De esta manera es posible crear sistemas centralizados y descentralizados compactos en un solo sistema.



Aplicación

Conexión CP

Además de encargarse de la comunicación, los máximo 4 ramales CP de una interfaz CPX CP son responsables de la alimentación eléctrica de los sensores conectados y de la alimentación de la carga de las válvulas (o salidas). La alimentación de 24 V de los dos circuitos eléctricos se realiza por separado, aunque con potencial de referencia compartido.

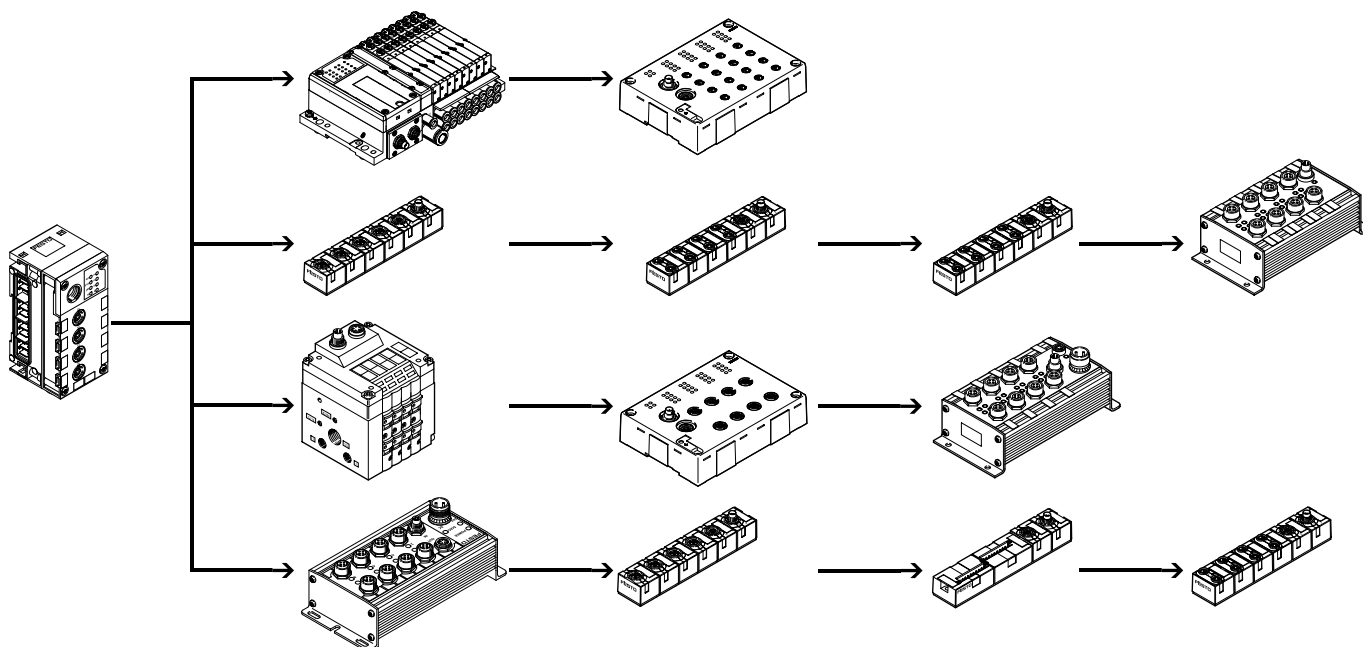
Los terminales de válvulas con ampliación del ramal CP (o salidas) reciben tensión del módulo de encadenamiento para la electrónica y las válvulas.

Con la interfaz CP es posible realizar las siguientes combinaciones:

- Entradas y salidas centrales analógicas y digitales del terminal CPX

- Entradas y salidas descentralizadas digitales del sistema de instalación CP
- Válvulas / Terminales de válvulas con conexión centralizada y descentralizada

Ejemplo de configuración: interfaz CP con módulos CP



Hoja de datos de la interfaz para un sistema CPI

Implementación

La interfaz CPX-CP admite el sistema CPI:

- Máximo 4 ramales, con protección electrónica individual
- Máximo 4 módulos CP por ramal
- Máximo 32 entradas/32 salidas por ramal
- La longitud máxima de un ramal es de 10 m. Si la interfaz CP se monta en el centro, el sistema CP puede cubrir una superficie de 20 m de diámetro.
- Módulos con funciones CPI

Las siguientes variantes de módulos CP están disponibles:

- Módulos de entrada con 8 ó 16 entradas digitales (técnica de conexión M8, M12 y CageClamp)
- Módulos de salida con 4 ó 8 salidas digitales (técnica de conexión M12)
- Terminales de válvulas con ampliación del ramal CP (con hasta 32 bobinas magnéticas, diversas funciones de válvulas)

Los módulos CPI son compatibles con las siguientes funciones:

- Diagnóstico según módulos
- Parametrización según módulos/canales
- Soporte de todas las funciones mediante CPX-FMT
- Posición indistinta del módulo dentro del ramal

Dependiendo de la cantidad de direcciones del nodo de bus, es posible combinar varios módulos de interfaces CP con un terminal CPX.

Ejemplo:

- CPX-FB13 (512 I/O)
- Máximo 4 módulos de interfaces CP (cada uno con 128 I/O)

Nota

Al distribuir los módulos CP debe tenerse en cuenta que los módulos de entrada CP sin funciones CPI siempre deben estar al final de un ramal.

Configuración

Para un ramal de una interfaz CP CPX deben respetarse las siguientes reglas:

- Máximo un módulo de salida o un terminal de válvulas sin funciones CPI
- Máximo un módulo de salida sin funciones CPI o un terminal con ampliación del ramal CP
- Número indistinto de módulos CP con funciones CPI, hasta el límite máximo de 4 módulos o 32 entradas/32 salidas por ramal

- Configuración máxima:
- 4 módulos de entrada y 4 terminales de válvulas/módulos de salida sin funciones CPI
- 16 módulos CP con funciones CPI

La configuración de los ramales en cuanto al tipo de módulos y la posición de los módulos en el ramal se importa a la interfaz CPX CP pulsando la tecla SAVE y se guarda allí de forma permanente.

Los datos memorizados se conservan incluso en el caso de una interrupción de la alimentación eléctrica a la interfaz CP.


La inclusión de la interfaz CP dentro del terminal CPX y, por lo tanto, en el bus de campo, depende de las características del bus de campo empleado. Además de al direccionamiento de las entradas y salidas, esto es aplicable también a la representación de la diagnosis y a la parametrización de los módulos CP y de las características del sistema CPI.

Nota

Gracias a la memorización remanente de los datos de la configuración, se indican los cambios de la configuración o los módulos defectuosos incluso si se produce una caída de tensión.

Hoja de datos de la interfaz para un sistema CPI


Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-CP-4-FB	
Descripción resumida		Interfaz CP	
Cantidad máxima	Ramales CP	4	
	Módulos CP por ramal	4	
	Salidas por ramal	32	
	Entradas por ramal	32	
Conexión CP		Zócalo M9, 5 pines	
Velocidad de transmisión	[kbit/s]	1000	
Duración del ciclo	Módulos CP sin funciones CPI	[ms]	4
	Módulos CP con funciones CPI	[ms]	2
Indicaciones mediante diodo emisor de luz		L1 ... 4 = Estado del ramal CP 1 ... 4 PS = Alimentación de la electrónica, alimentación de los sensores PL = Alimentación de la carga RN = Estado del sistema CP SF = Error del sistema	
Diagnóstico específico del dispositivo		A través del nodo de bus	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24 (protegido contra inversión de polaridad)
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
	Puenteo en cortes de red	[ms]	20
Tensión de alimentación de los sensores		[V DC]	24 ±25 % procedente del nodo de bus
Tensión de carga de los actuadores		[V DC]	24 ±10 % procedente del nodo de bus
Consumo de corriente	Sin módulos CP	[A]	Máx. 0,2
	Por ramal CP	[A]	Máx. 1,6
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	-5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Materiales		PA	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 45
Peso del producto		[g]	139


Nota

Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.


Hoja de datos de la interfaz para un sistema CPI

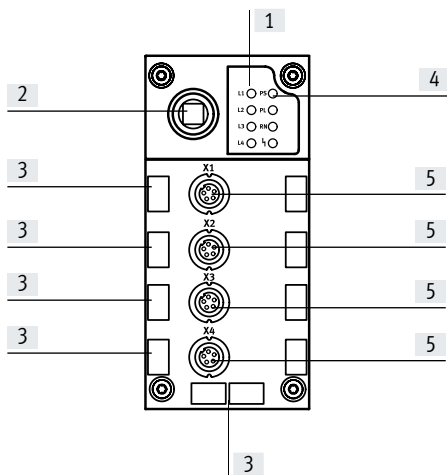Elementos de conexión e indicación



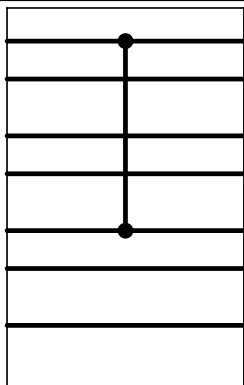- [1] Diodos emisores de luz del ramal CP
- [2] Tecla SAVE
- [3] Fijaciones para placas de identificación (IBS 6x10)
- [4] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [5] Conexiones CP para hasta 4 ramales (0 ... 3)







Alimentación eléctrica




- 0V Valves
- 24V Valves
- 0V Output
- 24V Output
- 0V El./Sen.
- 24V El./Sen.
- FE

El módulo une el potencial de 0 V de la alimentación eléctrica para la electrónica y los sensores con el potencial de 0 V de la alimentación eléctrica para las válvulas.
Si deben desconectarse todos los conectores de una interfaz neumática de las válvulas montadas a la derecha de la interfaz CP, debe utilizarse un módulo de encadenamiento con alimentación adicional para las válvulas a la derecha de la interfaz CP.

Hoja de datos de la interfaz para un sistema CPI

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Interfaz CP			
	Interfaz para un máximo 16 módulos I/O y terminales de válvulas del sistema CPI	526705	CPX-CP-4-FB
Conexión de bus			
	Tapa ciega	M12	165592 ISK-M12
	Cable de conexión de conector acodado, zócalo acodado	0,25 m	540327 KVI-CP-3-WS-WD-0,25
		0,5 m	540328 KVI-CP-3-WS-WD-0,5
		2 m	540329 KVI-CP-3-WS-WD-2
		5 m	540330 KVI-CP-3-WS-WD-5
		8 m	540331 KVI-CP-3-WS-WD-8
	Cable de conexión de conector recto, zócalo recto	2 m	540332 KVI-CP-3-GS-GD-2
		5 m	540333 KVI-CP-3-GS-GD-5
		8 m	540334 KVI-CP-3-GS-GD-8
	Soporte para placas identificadoras para bloque de conexión	536593	CPX-ST-1
Documentación de usuario			
	Documentación de usuario de la interfaz CP CPX	Alemán	539293 P.BE-CPX-CP-DE
		Inglés	539294 P.BE-CPX-CP-EN
		Español	539295 P.BE-CPX-CP-ES
		Francés	539296 P.BE-CPX-CP-FR
		Italiano	539297 P.BE-CPX-CP-IT

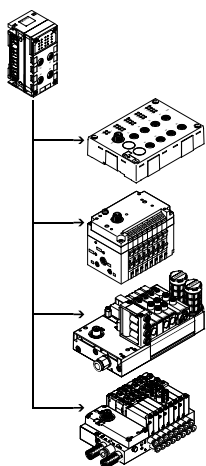Hoja de datos de la interfaz I-Port



La conexión eléctrica del maestro CPX CTEL establece la conexión con módulos con interfaz I-Port (dispositivo) de la familia CTEL/CTEU. Los datos I/O de los dispositivos conectados se transmiten a los nodos de bus CPX conectados y, de esta manera, al control de nivel superior a través el bus de campo. Mediante las correspondientes interfaces M12 se pueden conectar un máximo de 4 dispositivos a un maestro CPX CTEL.



Aplicación


Interfaz I-Port

Además de encargarse de la comunicación, las interfaces I-Port de un maestro CPX CTEL también suministran la alimentación eléctrica para los sensores conectados y la tensión de la carga

para las válvulas (o salidas). La alimentación de 24 V para los dos circuitos eléctricos se realiza por separado, con potencial de referencia separado.

Los cables de conexión utilizados deben satisfacer los altos requisitos que se derivan de la doble función como línea de señales y cable de alimentación.

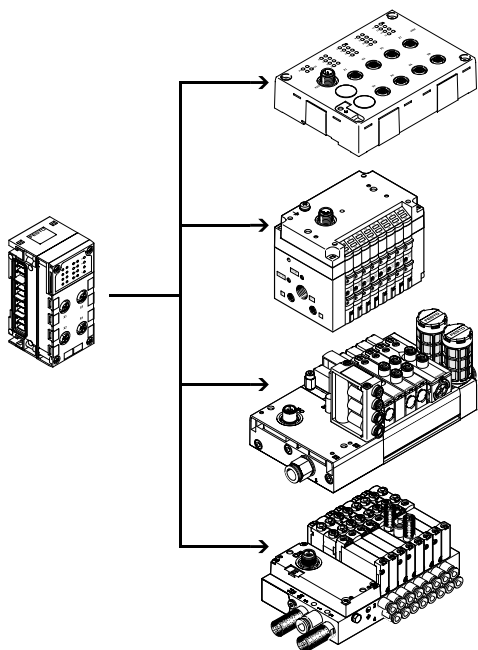Ejemplo de configuración: maestro CPX CTEL con módulos CTEL



El maestro CPX CTEL pone a disposición hacia el exterior 4 interfaces I-Port en las que puede conectarse un dispositivo respectivamente. I-Port es una interfaz de intercambio de datos serie para la conexión de módulos descentralizados o terminales de válvulas de Festo. La interfaz I-Port se basa en IO-Link y es compatible con este en determinadas aplicaciones.

El tipo de conexión se corresponde con una topología de la red en estrella. Por lo tanto, a cada I-Port únicamente puede conectarse un módulo o un terminal de válvulas.

Algunas limitaciones en comparación con IO-Link:

- Velocidad de transmisión fija de 230,4 kBit/s
- Modo SIO no es compatible
- Máximo 32 bytes de datos de entrada y 32 bytes de datos de salida
- Solo se utiliza una parte de los comandos del maestro
- No se admite la configuración a través de IODD.

Hoja de datos de la interfaz I-Port

Implementación

El maestro CPX CTEL de Festo permite la conexión de módulos a un sistema CPX utilizando una interfaz I-Port:

- Máximo 4 dispositivos, con protección electrónica individual
- Máximo 64 entradas/64 salidas por cada interfaz I-Port
- La longitud máxima de un ramal es de 20 m.

Están disponibles las siguientes variantes de dispositivos:

- Módulos de entrada con 16 entradas digitales (técnica de conexión M8 de 3 pines y M12 de 5 pines)
- Terminales de válvulas con interfaz I-Port (con hasta 48 bobinas magnéticas y diversas funciones de válvula)

La disposición descentralizada de los módulos y los terminales de válvulas con I-Port permite instalarlos muy cerca de los cilindros y actuadores o sensores que se quieren controlar. Así es posible acortar los tubos de aire comprimido y los conductos de conexión para sensores, pudiendo incluso llegar a utilizarse válvulas más pequeñas y, de esta manera, reducir los costes.

Dependiendo de la cantidad de direcciones del nodo de bus, es posible combinar varios maestros CPX CTEL en un terminal CPX.

Ejemplo:

- CPX-FB13 (512 I/O)
- Se admite un máximo 2 maestros CPX CTEL (256 I/O respectivamente)

Configuración

Ajuste

La cantidad exacta de bytes de I/O disponibles se orienta por la demanda de los dispositivos conectados o por el modo de servicio seleccionado.

El propio usuario puede definir el modo de funcionamiento o la configuración previa del maestro CPX CTEL.

La selección del modo de funcionamiento y el ajuste de la configuración manual se realizan a través de interruptores DIL. Estos interruptores DIL no son necesarios durante el funcionamiento y solamente están accesibles en estado desmontado.

Configuración manual

En el modo de configuración manual (modo de cambio de herramienta), el volumen de las entradas y salidas en la secuencia de procesos del sistema CPX o del bus de campo superior se puede definir manualmente con los interruptores DIL.

La secuencia de procesos tendrá entonces siempre el mismo volumen, independientemente de los dispositivos conectados.

La longitud definida de las entradas/salidas se aplica siempre a los cuatro I-Port (con un máximo de 8 bytes por I-Port).

Configuración automática

En la configuración automática, la longitud de entradas/salidas para cada I-Port se obtiene por separado, y con el valor obtenido se selecciona el ajuste previo de la configuración superior siguiente o adecuada.

Alimentación eléctrica para dispositivos I-Port

El maestro CPX CTEL pone a disposición de los dispositivos conectados dos alimentaciones eléctricas independientes:

- Para el funcionamiento del dispositivo y de las entradas a él conectadas

- Para las salidas y las válvulas conectadas al dispositivo

La alimentación eléctrica para los dispositivos y para las entradas es proporcionada por la fuente de alimentación eléctrica para la electrónica y los sensores del terminal CPX.

La alimentación eléctrica para las salidas y las válvulas es proporcionada por la alimentación eléctrica para las válvulas del terminal CPX.


El módulo de encadenamiento con alimentación adicional permite suministrar por separado tensión de alimentación a las válvulas y las salidas. De

esta manera, existe la posibilidad de desconectar por separado esta tensión de alimentación.

Esto supone que las válvulas y las salidas de los dispositivos I-Port conectados se pueden desconectar por separado sin tener que desconectar los propios dispositivos.

Hoja de datos de la interfaz I-Port


Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-CTEL-4-M12-5POL	
Protocolo		I-Port	
Volumen máximo de direcciones	Salidas	[bit]	256
	Entradas	[bit]	256
Conexión I-Port		4 zócalos M12, 5 pines, codificación A	
Número de interfaces I-Port		4	
Máxima longitud del cable		[m]	20
Tiempo de ciclo interno		[ms]	1 por cada 8 bits de datos útiles
Separación de potencial	Canal – canal	No	
	Canal – bus interno	Sí, utilizando un suministro intermedio	
Indicaciones mediante diodo emisor de luz		X1 ... 4 = Estado de la interfaz I-Port 1 ... 4 PS = Alimentación de la electrónica PL = Alimentación de la carga - 4 = Error de módulo	
Diagnos		<ul style="list-style-type: none"> • Error de comunicación • Módulos de cortocircuito • Diagnos según módulos • Subtensión 	
Parametrización		<ul style="list-style-type: none"> • Comportamiento de diagnos • Failsafe por canal • Forzado por canal • Idle Mode por canal • Parámetros de módulo • Modo de cambio de herramienta 	
Funciones adicionales		Modo de cambio de herramienta	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24 (protegido contra inversión de polaridad)
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
	Puenteo en cortes de red	[ms]	10
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento		[mA]	Típico 65
Alimentación máx. de corriente por canal		[A]	4x 1,6
Corriente total máxima en salidas por canal		[A]	4x 1,6
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	-5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70
Materiales		PA reforzada, PC	
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 55
Peso del producto		[g]	110

 **Nota**

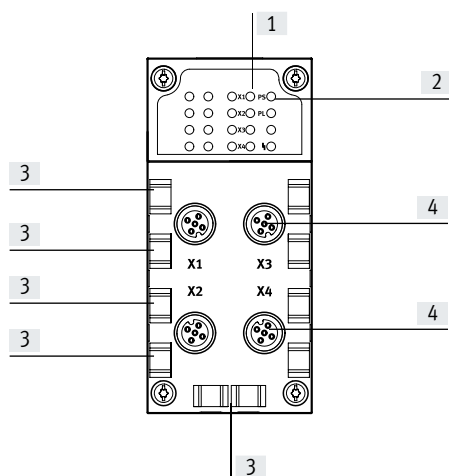Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos de la interfaz I-Port

Elementos de conexión e indicación



- [1] Diodos emisores de luz de estado para interfaces I-Port
- [2] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [3] Fijaciones para placas de identificación (IBS 6x10)
- [4] Interfaces I-Port para hasta 4 dispositivos

Combinaciones de nodos de bus/bloques de control con interfaz CPX-CTEL


Nodo de bus/bloque de control	N.º art.	Interfaz
		CPX-CTEL-4-M12-5POL
CPX-CEC-C1	567347	■
CPX-CEC-C1-V3	3473128	■
CPX-CEC-M1-V3	3472765	■
CPX-CEC	567346	■
CPX-CEC-S1-V3	3472425	■
CPX-FB11	526172	■
CPX-FB13	195740	■
CPX-FB14	526174	■
CPX-FB23-24	526176	■
CPX-FB33	548755	■
CPX-M-FB34	548751	■
CPX-M-FB35	548749	■
CPX-FB36	1912451	■
CPX-FB37	2735960	■
CPX-FB39	2093101	■
CPX-FB40	2474896	■
CPX-FB43	8110369	■
CPX-M-FB44	8110370	■
CPX-M-FB45	8110371	■

Asignación de pines de la interfaz I-Port

Asignación de conexiones	Pin	Señal	Designación
	1	24 V _{SEN}	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y las entradas
	2	24 V _{VAL}	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC para las válvulas y las salidas
	3	0 V _{SEN}	Tensión de alimentación de 0 V DC para la electrónica y los sensores
	4	C/Q I-Port	Señal de comunicación C/Q, línea de datos
	5	0 V _{VALVES}	Alimentación de tensión de la carga de 0 V DC para las válvulas y las salidas

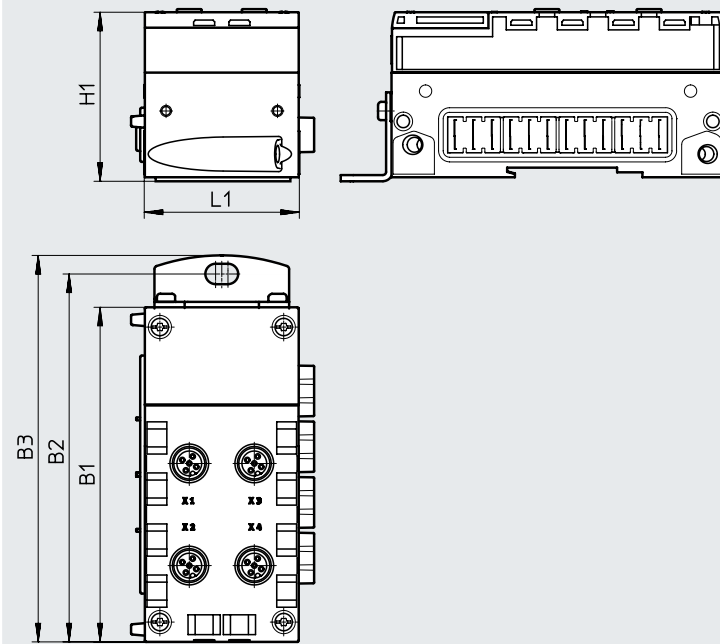






Hoja de datos de la interfaz I-Port

Dimensiones


Descarga de datos CAD → www.festo.com

Código del producto	B1	B2	B3	H1	L1
CPX-CTEL-4-M12-5POL	108,1	118,9	124,9	55,1	50

Hoja de datos de la interfaz I-Port

Referencias de pedido				N.º art.	Código del producto
Denominación					
Maestro CPX CTEL					
	Para un máximo de 4 módulos I/O y terminales de válvulas con interfaz I-Port (dispositivos)			1577012	CPX-CTEL-4-M12-5POL
Conexión de bus					
	Tapa ciega	M12		165592	ISK-M12
	Cable de conexión M12-M12, 5 pines • Zócalo recto • Conector acodado	Características del cable estándar	0,5 m	8003617	NEBU-M12G5-K-0.5-M12W5
			2 m	8003618	NEBU-M12G5-K-2-M12W5
	Cable de conexión M12-M12, 5 pines • Zócalo acodado • Conector acodado	Características del cable estándar	0,5 m	570733	NEBU-M12W5-K-0.5-M12W5
			2 m	570734	NEBU-M12W5-K-2-M12W5
	Cable de conexión M12-M12, 5 pines • Zócalo recto • Conector recto	Características del cable apropiado para cadenas de arrastre	5 m	574321	NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5
			7,5 m	574322	NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5
			10 m	574323	NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5
	Soporte para placas identificadoras para bloque de conexión			536593	CPX-ST-1
Documentación de usuario					
	Documentación de usuario del maestro CPX CTEL	Alemán		574600	P.BE-CPX-CTEL-DE
		Inglés		574601	P.BE-CPX-CTEL-EN
		Español		574602	P.BE-CPX-CTEL-ES
		Francés		574603	P.BE-CPX-CTEL-FR
		Italiano		574604	P.BE-CPX-CTEL-IT

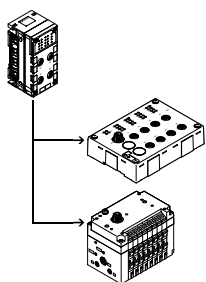Hoja de datos de la interfaz IO-Link



La conexión eléctrica CPX-CTEL-2-... permite conectar módulos con interfaz IO-Link (dispositivo IO-Link) al terminal CPX. Los datos I/O de los dispositivos conectados se transmiten a los nodos de bus CPX conectados y, de esta manera, al control de nivel superior a través el bus de campo.

Mediante las correspondientes interfaces M12 se pueden conectar como máximo dos dispositivos IO-Link a una conexión eléctrica CPX-CTEL-2-... .



Aplicación

El sistema de comunicación IO-Link sirve para intercambiar datos serie de módulos funcionales descentralizados (dispositivos) en el nivel de campo. La conexión eléctrica CPX-CTEL-2-... pone a disposición hacia el exterior dos interfaces IO-Link a las que puede

conectarse un dispositivo respectivamente.

El tipo de conexión corresponde a una topología de la red en estrella, lo que quiere decir que en cada puerto solo se puede conectar un dispositivo.

El espacio de direccionamiento, que pone a disposición el módulo y que ocupa correspondientemente en el sistema CPX, puede configurarse de acuerdo a diferentes ajustes previos. La selección del modo de funcionamiento y el ajuste de la configuración

manual se realizan a través de interruptores DIL.

Estos interruptores DIL no son necesarios durante el funcionamiento y solamente están accesibles en estado desmontado.

Limitaciones

Las interfaces (puertos) de la conexión eléctrica CPX-CTEL-2-... con compatibles, con pequeñas limitaciones, la conexión de dispositivos IO-Link.

- La longitud de los datos de proceso de las entradas y salidas está limitada a 16 bytes para las entradas y a 16 bytes para las salidas

- La intensidad de excitación en el cable C/Q está limitada a 250 mA

- Modo SIO no es compatible

Alimentación eléctrica para dispositivos

La conexión eléctrica CPX-CTEL-2-... pone a disposición de los dispositivos conectados dos alimentaciones eléctricas independientes:

- Para el funcionamiento del dispositivo y de las entradas a él conectadas
- Para las salidas y las válvulas conectadas al dispositivo

La alimentación eléctrica para los dispositivos y para las entradas es proporcionada por la fuente de alimentación eléctrica para la electrónica y los sensores del terminal CPX.


La alimentación eléctrica para las salidas y las válvulas es proporcionada por la alimentación eléctrica para las válvulas del terminal CPX.


El módulo de encadenamiento con alimentación adicional permite suministrar por separado tensión de alimentación a las válvulas y las salidas. De esta manera, existe la posibilidad de desconectar por separado esta tensión de alimentación.

Esto supone que las válvulas y las salidas de los dispositivos I-Port conecta-

dos se pueden desconectar por separado sin tener que desconectar los propios dispositivos.

Hoja de datos de la interfaz IO-Link


Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK	
Protocolo		IO-Link, versión Master V 1.0	
Volumen máximo de direcciones	Salidas	[bit]	256
	Entradas	[bit]	256
Conexión I-Port		2 zócalos M12, 5 pines, codificación A	
Cantidad de interfaces IO-Link		2	
Máxima longitud del cable		[m]	20
Tiempo de ciclo interno		[ms]	1 por cada 8 bits de datos útiles
Separación de potencial	Canal – canal	No	
	Canal – bus interno	Sí, utilizando un suministro intermedio	
Indicaciones mediante diodo emisor de luz		X1 ... 2 = Estado de la interfaz IO-Link 1 ... 2 PS = Alimentación de la electrónica PL = Alimentación de la carga  = Error de módulo	
Diagnosís		<ul style="list-style-type: none"> • Error de comunicación • Módulos de cortocircuito • Diagnosís según módulos • Subtensión 	
Parametrización		<ul style="list-style-type: none"> • Comportamiento de diagnosís • Failsafe por canal • Forzado por canal • Idle Mode por canal • Parámetros de módulo 	
Funciones adicionales		–	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24 (protegido contra inversión de polaridad)
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30
	Puenteo en cortes de red	[ms]	10
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento		[mA]	Típico 65
Alimentación máx. de corriente por canal		[A]	2x 1,6
Corriente total máxima en salidas por canal		[A]	2x 1,6
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	–5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70
Materiales		PA reforzada, PC	
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto		[mm]	50 x 107 x 55
Peso del producto		[g]	110

 **Nota**

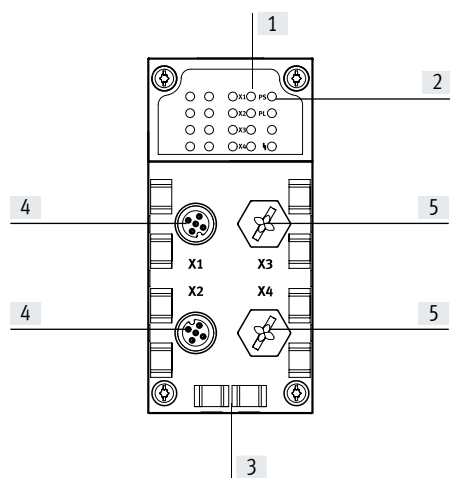
Al configurar los módulos eléctricos deberán tenerse en cuenta los valores límite generales y las reglas válidas para el sistema.

Hoja de datos de la interfaz IO-Link

Elementos de conexión e indicación



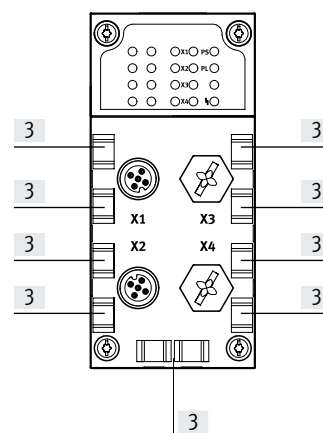- [1] Diodos emisores de luz de estado para interfaces I-Port
- [2] Diodos emisores de luz de estado específicos de CPX
- [3] Fijaciones para placas de identificación (IBS 6x10)
- [4] Interfaces IO-Link para hasta 2 dispositivos
- [5] Conexiones no ocupadas



Combinaciones de nodos de bus/bloques de control con interfaz CPX-CTEL-2


Nodo de bus/bloque de control	N.º art.	Interfaz
		CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK
CPX-CEC-C1-V3	3473128	■
CPX-CEC-M1-V3	3472765	■
CPX-CEC-S1-V3	3472425	■
CPX-FB33	548755	■
CPX-M-FB34	548751	■
CPX-M-FB35	548749	■
CPX-FB36	1912451	■
CPX-FB39	2093101	■
CPX-FB43	8110369	■
CPX-M-FB44	8110370	■
CPX-M-FB45	8110371	■

Asignación de pines de la interfaz IO-Link

Asignación de conexiones	Pin	Señal	Designación
	1	24 V _{SEN}	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y las entradas
	2	24 V _{VAL}	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC para las válvulas y las salidas
	3	0 V _{SEN}	Tensión de alimentación de 0 V DC para la electrónica y los sensores
	4	C/Q I-Port	Señal de comunicación C/Q, línea de datos
	5	0 V _{VALVES}	Alimentación de tensión de la carga de 0 V DC para las válvulas y las salidas

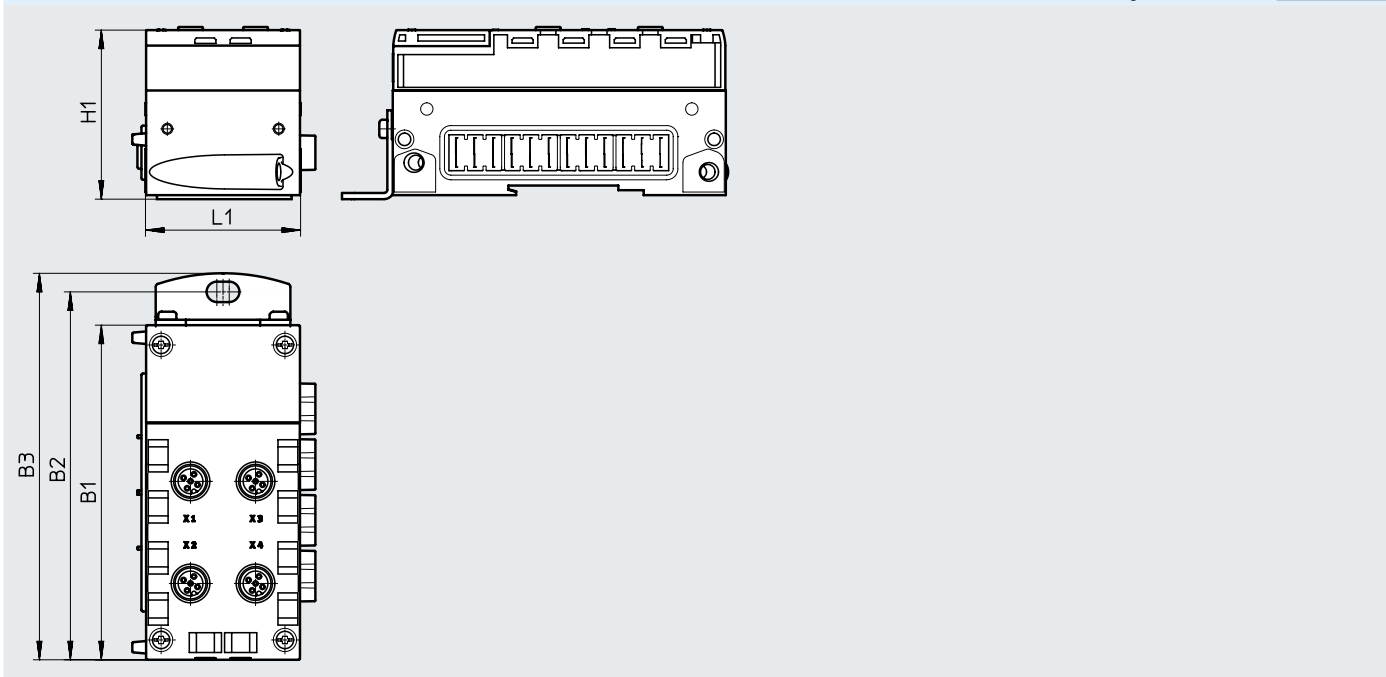






Hoja de datos de la interfaz IO-Link

Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Código del producto	B1	B2	B3	H1	L1
CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK	108,1	118,9	124,9	55,1	50

Hoja de datos de la interfaz IO-Link

Referencias de pedido				N.º art.	Código del producto
Denominación					
Maestro CPX CTEL, IO-Link					
	Interfaz para máximo 2 módulos I/O y terminal de válvulas con interfaz IO-Link (dispositivos)			2900543	CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK
Conexión de bus					
	Tapa ciega	M12		165592	ISK-M12
	Cable de conexión M12-M12, 5 pines • Zócalo recto • Conector acodado	Características del cable estándar	0,5 m	8003617	NEBU-M12G5-K-0.5-M12W5
			2 m	8003618	NEBU-M12G5-K-2-M12W5
	Cable de conexión M12-M12, 5 pines • Zócalo acodado • Conector acodado	Características del cable estándar	0,5 m	570733	NEBU-M12W5-K-0.5-M12W5
			2 m	570734	NEBU-M12W5-K-2-M12W5
	Cable de conexión M12-M12, 5 pines • Zócalo recto • Conector recto	Características del cable apropiado para cadenas de arrastre	5 m	574321	NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5
			7,5 m	574322	NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5
			10 m	574323	NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5
	Soporte para placas identificadoras para bloque de conexión			536593	CPX-ST-1
Documentación de usuario					
	Documentación de usuario del maestro CPX CTEL	Alemán		8034115	P.BE-CPX-CTEL-LK-DE
		Inglés		8034116	P.BE-CPX-CTEL-LK-EN
		Español		8034117	P.BE-CPX-CTEL-LK-ES
		Francés		8034118	P.BE-CPX-CTEL-LK-FR
		Italiano		8034119	P.BE-CPX-CTEL-LK-IT
		Sueco		8034120	P.BE-CPX-CTEL-LK-ZH

Hoja de datos del controlador de ejes para 4 ejes eléctricos

El bloque de control CPX-CM-HPP es un módulo en el terminal CPX para el control de actuadores eléctricos.

El control es independiente del nodo de bus utilizado.

La técnica de accionamientos eléctrica de Festo es así compatible con todas las interfaces de comunicación industriales.

No es necesario programar el bloque de control.


- Posibilidad de control a través de bus CAN de máx. 4 ejes individuales eléctricos
- Sin necesidad de programación
- Comunicación uniforme con los actuadores a través del perfil Festo Handling and Positioning Profile (FHPP)
- Configuración rápida y diagnosis a través de CPX-FMT
- Solución sencilla, flexible y económica



Especificaciones técnicas generales		
Interfaz de bus de campo		1 zócalo M9, 5 pines
Protocolo		FHPP
Volumen máximo de direcciones de entradas	[byte]	32
Volumen máximo de direcciones de salida	[byte]	32
Indicación mediante diodo emisor de luz específica del producto		Error: Error PL: Alimentación eléctrica
Diagnosís específica del dispositivo		Memoria de diagnosis Diagnosís específica de canales y módulos Baja tensión/cortocircuito en los módulos
Parametrización		Forzado de canales Parámetros del sistema
Ayuda a la configuración		Unidad de indicación y control CPX-MMI
Número total de ejes		4
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Margen de tensión de funcionamiento	[V DC]	18 ... 30
Puenteo en cortes de red	[ms]	10
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento	[mA]	Típ. 80
Grado de protección según EN 60529 (conector insertado)		IP65/IP67
Dimensiones ancho x largo x alto (incluyendo el módulo de encadenamiento)	[mm]	50 x 107 x 55
Peso del producto (sin módulo de encadenamiento)	[g]	140
Materiales		
Cuerpo		PA reforzada PC
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Especificaciones técnicas: interfaces		
Interfaz		
Interfaz de control		CAN-Bus
Velocidad de transmisión	[Mbit/s]	1
Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +70
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)		Según la Directiva de baja tensión de la UE

Hoja de datos del controlador de ejes para 4 ejes eléctricos

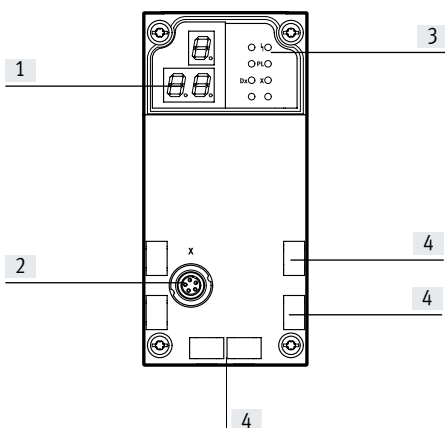Elementos de conexión e indicación



- [1] Indicación de 3 dígitos
- [2] Interfaz de control
- [3] Indicación mediante diodo emisor de luz, específica del producto
- [4] Placas de identificación






Asignación de pines: interfaz de control

	Pin	Señal	Significado
Zócalo M9, 5 pines			
	1	n.c.	No conectado
	2	n.c.	No conectado
	3	CAN_GND	CAN Ground
	4	CAN_H	CAN High
	5	CAN_L	CAN Low
	Cuerpo	Apantallamiento	El apantallamiento del cable debe conectarse a tierra funcional (FE)

Nodos de bus/CEC admitidos

Nodo de bus/CEC	Protocolo	Número máx. de módulos CPX-CM-HPP
CPX-CEC...	–	0
CPX-FB6	INTERBUS	0
CPX-FB11	DeviceNet	2
CPX-FB13	PROFIBUS	2
CPX-FB14	CANopen	1
CPX-M-FB21	INTERBUS	0
CPX-FB23-24	CC-Link	1 (como módulo funcional F23)
		0 (como módulo funcional F24)
CPX-FB33	PROFINET RT, M12	2
CPX-M-FB34	PROFINET RT, RJ45	2
CPX-M-FB35	PROFINET RT, SCRJ	2
CPX-FB36	EtherNet/IP	2
CPX-FB37	EtherCAT	2
CPX-FB39	Sercos III	2
CPX-FB40	POWERLINK	2
CPX-FB43	PROFINET RT, M12	2
CPX-M-FB44	PROFINET RT, RJ45	2
CPX-M-FB45	PROFINET RT, SCRJ	2

Hoja de datos del controlador de ejes para 4 ejes eléctricos

Referencias de pedido: Conexión de bus de campo		N.º art.	Código del producto
Bloque de control			
	Posibilidad de controlar máximo 4 ejes eléctricos individuales a través de CAN-Bus		562214 CPX-CM-HPP
Cable de conexión			
	Cable de conexión	2 m	563711 NEBC-M9W5-K-2-N-LE3
		5 m	563712 NEBC-M9W5-K-5-N-LE3
	Conector para interfaz de bus CAN; Sub-D, 9 pines, sin resistencia de terminación		533783 FBS-SUB-9-WS-CO-K
Placas de identificación			
	Soporte para placas identificadoras para bloque de conexión		536593 CPX-ST-1
Documentación de usuario			
	Descripción del bloque de control CPX-CM-HPP	Alemán	568683 CPX-CM-HPP-DE
		Inglés	568684 CPX-CM-HPP-EN

Hoja de datos del controlador de ejes para 1 eje eléctrico

El controlador de ejes CPX-CMAX está previsto exclusivamente para el uso en terminales de válvulas CPX.



Especificaciones técnicas generales

Tensión de funcionamiento

Margen de tensión de funcionamiento	[V DC]	18 ... 30
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Consumo de corriente con tensión nominal de funcionamiento	[mA]	200
Protección por fusible (cortocircuito)		Electrónica
Puenteo en cortes de red	[ms]	10

Tensión de la carga

Margen de tensión de la carga	[V DC]	20 ... 30
Tensión nominal de la carga	[V DC]	24
Corriente de carga admisible	[A]	2,5
Protección por fusible (cortocircuito)		Electrónica

Número de ramales de eje		1	
Ejes por ramal		1	
Longitud del cable de conexión hasta el eje	[m]	≤ 30	
Número máx. de módulos		7	
Display		Indicación de 7 segmentos	
Direcciones asignadas	Salidas	[bit]	8x8
	Entradas	[bit]	8x8
Modos de funcionamiento		Modo de registro Modo directo	
Tipos de regulador		Regulación de posición Regulación de fuerza	
Diagnóstico		Por módulos A través de indicación local de 7 segmentos	
Indicación del estado		Estado del módulo Power Load Display/Error Axis X MC Axis X	

Interfaz de control


Datos	Bus CAN con protocolo de Festo Digital
Conexión eléctrica	5 pines M9 Zócalo

Materiales: cuerpo	PA reforzada		
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)		
Peso del producto	[g]	140	
Dimensiones	Longitud	[mm]	107
	Anchura	[mm]	50
	Altura	[mm]	55

Hoja de datos del controlador de ejes para 1 eje eléctrico

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Humedad relativa del aire	[%]	5 ... 95, sin condensación
Grado de protección según IEC 60529		IP65

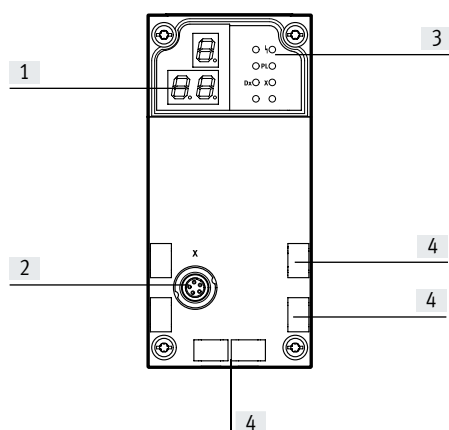Elementos de conexión e indicación



- [1] Indicación de 3 dígitos
- [2] Interfaz de control
- [3] Diodos emisores de luz de estado
- [4] Placas de identificación

Asignación de pines: interfaz de control

	Pin	Señal	Designación
	1	+24 V	Tensión nominal de funcionamiento
	2	+24 V	Tensión de la carga
	3	0 V	Conexión a tierra
	4	CAN_H	CAN High
	5	CAN_L	CAN Low
	Cuerpo	Apantallamiento	Apantallamiento del cable








Nodos de bus/CEC admitidos

Nodo de bus/CEC	Protocolo	Número máx. de módulos CMAX
CPX-CEC...	-	8
CPX-FB6	INTERBUS	1
CPX-FB11	DeviceNet ¹⁾	8
CPX-FB13	PROFIBUS ²⁾	8
CPX-FB14	CANopen	4
CPX-M-FB21	INTERBUS	1
CPX-FB23-24	CC-Link	4 (como módulo funcional F23)
		8 (como módulo funcional F24)
CPX-FB33	PROFINET RT, M12	8
CPX-M-FB34	PROFINET RT, RJ45	8
CPX-M-FB35	PROFINET RT, SCRJ	8
CPX-FB36	EtherNet/IP	8
CPX-FB37	EtherCAT	8
CPX-FB39	Sercos III	8
CPX-FB40	POWERLINK	8
CPX-FB43	PROFINET RT, M12	8
CPX-M-FB44	PROFINET RT, RJ45	8
CPX-M-FB45	PROFINET RT, SCRJ	8

1) A partir de la revisión 20 (R20)

2) A partir de la revisión 23 (R23)

Hoja de datos del controlador de ejes para 1 eje eléctrico

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Descripción resumida			
Controlador de ejes			
	Código del pedido en el configurador CPX: T21	548932	CPX-CMAX-C1-1
Cables de conexión			
	Cable de conexión con conector acodado y zócalo acodados	0,25 m	540327 KVI-CP-3-WS-WD-0,25
		0,5 m	540328 KVI-CP-3-WS-WD-0,5
		2 m	540329 KVI-CP-3-WS-WD-2
		5 m	540330 KVI-CP-3-WS-WD-5
		8 m	540331 KVI-CP-3-WS-WD-8
	Cable de conexión con conector recto y zócalo recto	2 m	540332 KVI-CP-3-GS-GD-2
		5 m	540333 KVI-CP-3-GS-GD-5
		8 m	540334 KVI-CP-3-GS-GD-8
	Pieza de conexión al pasamuros para uso en armarios de maniobra	543252	KVI-CP-3-SSD
Tornillos			
	Para la fijación al módulo de encadenamiento de metal	550219	CPX-M-M3X22-4X
Placas de identificación			
	Placas de identificación de 6x10, con marco	64 unidad	18576 IBS-6X10
Documentación de usuario			
	Descripción del controlador de ejes CPX-CMAX ¹⁾	Alemán	559750 P.BE-CPX-CMAX-SYS-DE
		Inglés	559751 P.BE-CPX-CMAX-SYS-EN
		Español	559752 P.BE-CPX-CMAX-SYS-ES
		Francés	559753 P.BE-CPX-CMAX-SYS-FR
		Italiano	559754 P.BE-CPX-CMAX-SYS-IT

1) La documentación de usuario impresa no está incluida en el suministro.

Hoja de datos del controlador Soft Stop

El controlador Soft Stop CPX-CMPX está previsto exclusivamente para su uso en combinación con terminales de válvulas CPX.




Especificaciones técnicas generales

Tensión de funcionamiento			
Margen de tensión de funcionamiento	[V DC]		18 ... 30
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]		24
Consumo de corriente con tensión nominal de funcionamiento	[mA]		80
Tensión de la carga			
Margen de tensión de la carga	[V DC]		20 ... 30
Tensión nominal de la carga	[V DC]		24
Corriente de carga admisible	[A]		2,5
Número de ejes por módulo			1
Longitud del cable de conexión hasta el eje	[m]		≤ 30
Número máx. de módulos			9
Display			Indicación de 7 segmentos
Elementos de mando			3 pulsadores
Direcciones asignadas	Salidas	[bit]	6x8
	Entradas	[bit]	6x8
Diagnos			Por módulos A través de indicación local de 7 segmentos
Indicación del estado			Estado del módulo
			Power Load
Interfaz de control			
Datos			Bus CAN con protocolo de Festo
			Digital
Conexión eléctrica			5 pines
			M9
			Zócalo
Materiales: cuerpo			PA reforzada
Peso del producto	[g]		140
Dimensiones	Longitud	[mm]	107
	Anchura	[mm]	50
	Altura	[mm]	55

Hoja de datos del controlador Soft Stop

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Humedad relativa del aire	[%]	5 ... 95, sin condensación
Grado de protección según IEC 60529		IP65
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)		Según la Directiva sobre CEM de la UE

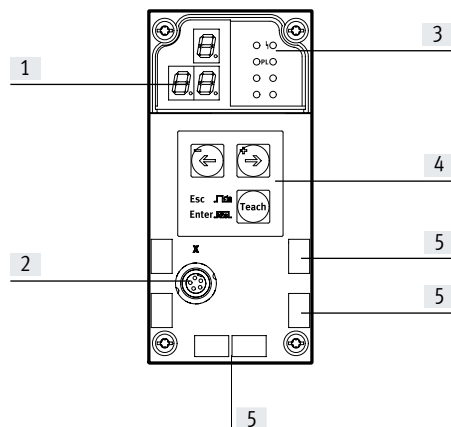Elementos de conexión e indicación










- [1] Indicación de 3 dígitos
- [2] Interfaz de control
- [3] Diodos emisores de luz de estado
- [4] Teclas de mando
- [5] Placas de identificación

Asignación de pines: interfaz de control			
	Pin	Señal	Designación
	1	+24 V	Tensión nominal de funcionamiento
	2	+24 V	Tensión de la carga
	3	0 V	Conexión a tierra
	4	CAN_H	CAN High
	5	CAN_L	CAN Low
	Cuerpo	Apantallamiento	Apantallamiento del cable

Nodos de bus/CEC admitidos		
Nodo de bus/CEC	Protocolo	Número máx. de módulos CMPX
CPX-CEC...	-	9
CPX-FB6	INTERBUS	2
CPX-FB11	DeviceNet ¹⁾	9
CPX-FB13	PROFIBUS ²⁾	9
CPX-FB14	CANopen	5
CPX-M-FB21	INTERBUS	2
CPX-FB23-24	CC-Link	5 (como módulo funcional F23)
		9 (como módulo funcional F24)
CPX-FB33	PROFINET RT, M12	9
CPX-M-FB34	PROFINET RT, RJ45	9
CPX-M-FB35	PROFINET RT, SCRJ	9
CPX-FB36	EtherNet/IP	9
CPX-FB37	EtherCAT	9
CPX-FB39	Sercos III	9
CPX-FB40	POWERLINK	9
CPX-FB43	PROFINET RT, M12	9
CPX-M-FB44	PROFINET RT, RJ45	9
CPX-M-FB45	PROFINET RT, SCRJ	9

1) A partir de la revisión 20 (R20)
 2) A partir de la revisión 23 (R23)

Hoja de datos del controlador Soft Stop

Referencias de pedido			N.º art.	Código del producto
Controlador Soft Stop				
	Código del pedido en el configurador CPX: T20		548931	CPX-CMPX-C-1-H1
Cables de conexión				
	Cable de conexión con conector acodado y zócalo acodados	0,25 m	540327	KVI-CP-3-WS-WD-0,25
		0,5 m	540328	KVI-CP-3-WS-WD-0,5
		2 m	540329	KVI-CP-3-WS-WD-2
		5 m	540330	KVI-CP-3-WS-WD-5
		8 m	540331	KVI-CP-3-WS-WD-8
	Cable de conexión con conector recto y zócalo recto	2 m	540332	KVI-CP-3-GS-GD-2
		5 m	540333	KVI-CP-3-GS-GD-5
		8 m	540334	KVI-CP-3-GS-GD-8
	Pieza de conexión al pasamuros para uso en armarios de maniobra		543252	KVI-CP-3-SSD
Tornillos				
	Para la fijación al módulo de encadenamiento de metal		550219	CPX-M-M3X22-4X
Placas de identificación				
	Placas de identificación de 6x10, con marco	64 unidad	18576	IBS-6X10
Documentación de usuario				
	Descripción del controlador Soft Stop CPX-CMPX ¹⁾	Alemán	555479	P.BE-CPX-CMPX-SYS-DE
		Inglés	555480	P.BE-CPX-CMPX-SYS-EN
		Español	555481	P.BE-CPX-CMPX-SYS-ES
		Francés	555482	P.BE-CPX-CMPX-SYS-FR
		Italiano	555483	P.BE-CPX-CMPX-SYS-IT

1) La documentación de usuario impresa no está incluida en el suministro.

Hoja de datos del módulo de medición para sistema de medición de recorrido

El módulo de medición CPX-CMIX está previsto exclusivamente para ser utilizado en combinación con terminales de válvulas CPX.

**Especificaciones técnicas generales****Tensión de funcionamiento**

Margen de tensión de funcionamiento	[V DC]	18 ... 30
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Consumo de corriente con tensión nominal de funcionamiento	[mA]	80
Resistencia a cortocircuitos		Sí
Punteo en cortes de red	[ms]	10

Número de ramales de eje		1
Ejes por ramal		1
Longitud del cable de conexión hasta el eje	[m]	≤ 30
Número máx. de módulos		9
Display		Indicación de 7 segmentos
Direcciones asignadas	Salidas [bit]	6x8
	Entradas [bit]	6x8

Diagnóstico	Por canales y módulos
	A través de indicación local de 7 segmentos
	Baja tensión en módulos
	Baja tensión en sistema de medición

Indicación del estado	Power Load
	Error

Interfaz de control

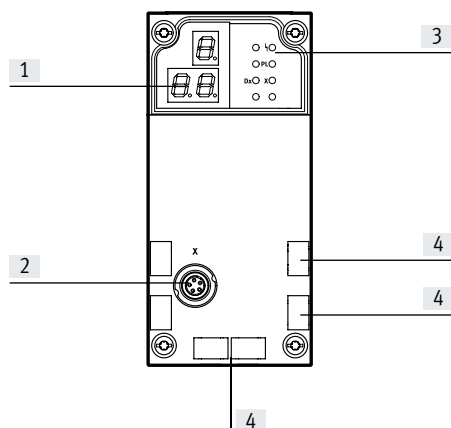
Datos	Bus CAN con protocolo de Festo
	Digital
Conexión eléctrica	5 pines
	M9
	Zócalo

Materiales: cuerpo	PA reforzada
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Peso del producto	[g] 140
Dimensiones	Longitud [mm] 107
	Anchura [mm] 50
	Altura [mm] 55

Hoja de datos del módulo de medición para sistema de medición de recorrido

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Humedad relativa del aire	[%]	5 ... 95, sin condensación
Grado de protección según IEC 60529		IP65

Elementos de conexión e indicación



- [1] Indicación de 3 dígitos
- [2] Interfaz de control
- [3] Diodos emisores de luz de estado
- [4] Placas de identificación

Asignación de pines: interfaz de control

	Pin	Señal	Designación
	1	+24 V	Tensión nominal de funcionamiento
	2	+24 V	Tensión de la carga
	3	0 V	Conexión a tierra
	4	CAN_H	CAN High
	5	CAN_L	CAN Low
	Cuerpo	Apantallamiento	Apantallamiento del cable









Nodos de bus/CEC admitidos

Nodo de bus/CEC	Protocolo	Número máx. de módulos CMIX
CPX-CEC...	-	9
CPX-FB6	INTERBUS	2
CPX-FB11	DeviceNet ¹⁾	9
CPX-FB13	PROFIBUS ²⁾	9
CPX-FB14	CANopen	5
CPX-M-FB21	INTERBUS	2
CPX-FB23-24	CC-Link	5 (como módulo funcional F23)
		9 (como módulo funcional F24)
CPX-FB33	PROFINET RT, M12	9
CPX-M-FB34	PROFINET RT, RJ45	9
CPX-M-FB35	PROFINET RT, SCRJ	9
CPX-FB36	EtherNet/IP	9
CPX-FB37	EtherCAT	9
CPX-FB39	Sercos III	9
CPX-FB40	POWERLINK	9
CPX-FB43	PROFINET RT, M12	9
CPX-M-FB44	PROFINET RT, RJ45	9
CPX-M-FB45	PROFINET RT, SCRJ	9

1) A partir de la revisión 20 (R20)

2) A partir de la revisión 23 (R23)

Hoja de datos del módulo de medición para sistema de medición de recorrido

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Módulo de medición			
	Código del pedido en el configurador CPX: T23	567417	CPX-CMIX-M1-1
Cables de conexión			
	Cable de conexión con conector acodado y zócalo acodados	0,25 m	540327 KVI-CP-3-WS-WD-0,25
		0,5 m	540328 KVI-CP-3-WS-WD-0,5
		2 m	540329 KVI-CP-3-WS-WD-2
		5 m	540330 KVI-CP-3-WS-WD-5
		8 m	540331 KVI-CP-3-WS-WD-8
	Cable de conexión con conector recto y zócalo recto	2 m	540332 KVI-CP-3-GS-GD-2
		5 m	540333 KVI-CP-3-GS-GD-5
		8 m	540334 KVI-CP-3-GS-GD-8
	Pieza de conexión al pasamuros para uso en armarios de maniobra	543252	KVI-CP-3-SSD
	Para sistema de medición de recorrido MME: Para la conexión entre el sistema de medición de recorrido MEE y el módulo de medición CPX-CMIX	2 m	575898 NEBP-M16W6-K-2-M9W5
Tornillos			
	Para la fijación al módulo de encadenamiento de metal	550219	CPX-M-M3X22-4X
Placas de identificación			
	Placas de identificación de 6x10, con marco	64 unidad	18576 IBS-6X10
Documentación de usuario			
	Descripción del módulo de medición CPX-CMIX ¹⁾	Alemán	567053 P.BE-CPX-CMIX-DE
		Inglés	567054 P.BE-CPX-CMIX-EN
		Español	567055 P.BE-CPX-CMIX-ES
		Francés	567056 P.BE-CPX-CMIX-FR
		Italiano	567057 P.BE-CPX-CMIX-IT

1) La documentación de usuario impresa no está incluida en el suministro.

Hoja de datos del módulo de entrada, digital

Función

Los módulos de entrada digitales permiten la conexión de sensores de dos y tres hilos (sensores de proximidad, sensores inductivos y capacitivos, etc.).

Según el bloque de conexión elegido, el módulo permite diferentes tipos de conexión con una cantidad diferentes de zócalos (de ocupación simple y doble).

Ámbito de aplicación

- Módulos de entrada para alimentación de tensión de 24 V DC para sensores
- Lógica PNP o NPN
- Para bloques de conexión con conexiones M12, M8, Sub-D, Harax y de bornes
- Parametrización de las características del módulo
- La tensión para la electrónica y los sensores se alimenta a través del módulo de entrada desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo mediante fusible electrónico integrado



Especificaciones técnicas generales			CPX-4DE	CPX-8DE	CPX-8DE-D	CPX-8NDE
Código del producto						
Número de entradas			4	8	8	8
Corriente total máxima de entradas por módulo [A]			0,7	1	0,7	0,7
Protección por fusible			Fusible electrónico interno por módulo	Fusible electrónico interno por módulo	Fusible electrónico interno por canal	Fusible electrónico interno por módulo
Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento [mA]			Típ. 15			
Tensión de funcionamiento			Valor nominal [V DC]		24	
			Margen admisible [V DC]		18 ... 30	
Separación de potencial			Canal – canal		No	
			Canal – bus interno		No	
Nivel de conmutación			Señal 0 [V DC]		≤ 5	
			Señal 1 [V DC]		≥ 11	
Tiempo de supresión de rebotes de entrada [ms]			3 (0,1, 10, 20 parametrizables)			
Curva característica de entrada			IEC 1131-T2			
Lógica de conmutación			Lógica positiva (PNP)			Lógica negativa (NPN)
Indicaciones mediante diodo emisor de luz			Diagnóstico colectiva		1	
			Diagnóstico por canal		–	
			Estado de canal		4	
Diagnóstico			Cortocircuito/sobrecarga por canal			
Parametrización			<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión del módulo • Comportamiento después de cortocircuito • Tiempo de supresión de rebotes de entrada • Tiempo de prolongación de la señal 			
Grado de protección según EN 60529			En función del bloque de conexión			
Margen de temperatura			Funcionamiento [°C]		–5 ... +50	
			Almacenamiento/transporte [°C]		–20 ... +70	
Materiales			PA reforzada, PC			
Patrón uniforme [mm]			50			
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión) ancho x largo x alto [mm]			50 x 107 x 50			
Peso del producto [g]			39	39	45	40

Hoja de datos del módulo de entrada, digital



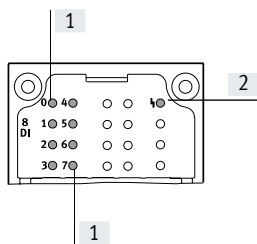
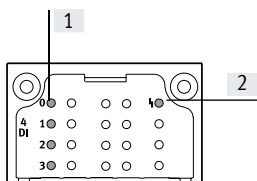
Elementos de conexión e indicación

CPX-4DE

CPX-8DE

CPX-8DE-D

CPX-8NDE



[1] Diodos emisores de luz de estado (verdes)

[2] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)

[3] Diodos emisores de luz de error según canal (rojos)

Asignación a las entradas → Asignación de pines del módulo

Combinaciones de bloques de conexión con módulos de entrada digitales

Bloques de conexión	N.º art.	Módulos de entrada digitales			
		CPX-4DE	CPX-8DE	CPX-8DE-D	CPX-8NDE
CPX-AB-8-M8-3POL	195706	■	■	■	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■	■	■	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■	■	■	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	■	■	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	■	■	■
CPX-AB-4-HAR-4POL	525636	■	■	■	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■	■	■	■

Asignación de pines









Entradas del bloque de conexión	CPX-4DE	CPX-8DE, CPX-8DE-D y CPX-8NDE		
CPX-AB-8-M8-3POL				
	X1.1: 24 V _{SEN}	X5.1: 24 V _{SEN}	X1.1: 24 V _{SEN x}	X5.1: 24 V _{SEN x+4}
	X1.3: 0 V _{SEN}	X5.3: 0 V _{SEN}	X1.3: 0 V _{SEN x}	X5.3: 0 V _{SEN x+4}
	X1.4: Input x	X5.4: Input x+2	X1.4: Input x	X5.4: Input x+4
	X2.1: 24 V _{SEN}	X6.1: 24 V _{SEN}	X2.1: 24 V _{SEN x+1}	X6.1: 24 V _{SEN x+5}
	X2.3: 0 V _{SEN}	X6.3: 0 V _{SEN}	X2.3: 0 V _{SEN x+1}	X6.3: 0 V _{SEN x+5}
	X2.4: Input x+1	X6.4: Input x+3	X2.4: Input x+1	X6.4: Input x+5
	X3.1: 24 V _{SEN}	X7.1: 24 V _{SEN}	X3.1: 24 V _{SEN x+2}	X7.1: 24 V _{SEN x+6}
	X3.3: 0 V _{SEN}	X7.3: 0 V _{SEN}	X3.3: 0 V _{SEN x+2}	X7.3: 0 V _{SEN x+6}
X3.4: Input x+1	X7.4: Input x+3	X3.4: Input x+2	X7.4: Input x+6	
X4.1: 24 V _{SEN}	X8.1: 24 V _{SEN}	X4.1: 24 V _{SEN x+3}	X8.1: 24 V _{SEN x+7}	
X4.3: 0 V _{SEN}	X8.3: 0 V _{SEN}	X4.3: 0 V _{SEN x+3}	X8.3: 0 V _{SEN x+7}	
X4.4: n.c.	X8.4: n.c.	X4.4: Input x+3	X8.4: Input x+7	
CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R¹⁾ y CPX-M-AB-4-M12X2-5POL				
	X1.1: 24 V _{SEN}	X3.1: 24 V _{SEN}	X1.1: 24 V _{SEN x}	X3.1: 24 V _{SEN x+4}
	X1.2: Input x+1	X3.2: Input x+3	X1.2: Input x+1	X3.2: Input x+5
	X1.3: 0 V _{SEN}	X3.3: 0 V _{SEN}	X1.3: 0 V _{SEN x}	X3.3: 0 V _{SEN x+4}
	X1.4: Input x	X3.4: Input x+2	X1.4: Input x	X3.4: Input x+4
	X1.5: FE	X3.5: FE	X1.5: FE	X3.5: FE
	X2.1: 24 V _{SEN}	X4.1: 24 V _{SEN}	X2.1: 24 V _{SEN x+2}	X4.1: 24 V _{SEN x+6}
	X2.2: n.c.	X4.2: n.c.	X2.2: Input x+3	X4.2: Input x+7
	X2.3: 0 V _{SEN}	X4.3: 0 V _{SEN}	X2.3: 0 V _{SEN x+2}	X4.3: 0 V _{SEN x+6}
	X2.4: Input x+1	X4.4: Input x+3	X2.4: Input x+2	X4.4: Input x+6
	X2.5: FE	X4.5: FE	X2.5: FE	X4.5: FE

1) Bloqueo rápido Speedcon, apantallamiento adicional en rosca metálica




Hoja de datos del módulo de entrada, digital

Asignación de pines		CPX-4DE		CPX-8DE, CPX-8DE-D y CPX-8NDE	
Entradas del bloque de conexión					
CPX-AB-8-KL-4POL					
		X1.0: $24 V_{SEN}$ X1.1: $0 V_{SEN}$ X1.2: Input x X1.3: FE X2.0: $24 V_{SEN}$ X2.1: $0 V_{SEN}$ X2.2: Input x+1 X2.3: FE X3.0: $24 V_{SEN}$ X3.1: $0 V_{SEN}$ X3.2: Input x+1 X3.3: FE X4.0: $24 V_{SEN}$ X4.1: $0 V_{SEN}$ X4.2: n.c. X4.3: FE	X5.0: $24 V_{SEN}$ X5.1: $0 V_{SEN}$ X5.2: Input x+2 X5.3: FE X6.0: $24 V_{SEN}$ X6.1: $0 V_{SEN}$ X6.2: Input x+3 X6.3: FE X7.0: $24 V_{SEN}$ X7.1: $0 V_{SEN}$ X7.2: Input x+3 X7.3: FE X8.0: $24 V_{SEN}$ X8.1: $0 V_{SEN}$ X8.2: n.c. X8.3: FE	X1.0: $24 V_{SEN x}$ X1.1: $0 V_{SEN x}$ X1.2: Input x X1.3: FE X2.0: $24 V_{SEN x+1}$ X2.1: $0 V_{SEN x+1}$ X2.2: Input x+1 X2.3: FE X3.0: $24 V_{SEN x+2}$ X3.1: $0 V_{SEN x+2}$ X3.2: Input x+2 X3.3: FE X4.0: $24 V_{SEN x+3}$ X4.1: $0 V_{SEN x+3}$ X4.2: Input x+3 X4.3: FE	X5.0: $24 V_{SEN x+4}$ X5.1: $0 V_{SEN x+4}$ X5.2: Input x+4 X5.3: FE X6.0: $24 V_{SEN x+5}$ X6.1: $0 V_{SEN x+5}$ X6.2: Input x+5 X6.3: FE X7.0: $24 V_{SEN x+6}$ X7.1: $0 V_{SEN x+6}$ X7.2: Input x+6 X7.3: FE X8.0: $24 V_{SEN x+7}$ X8.1: $0 V_{SEN x+7}$ X8.2: Input x+7 X8.3: FE
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL					
		1: Input x 2: Input x+1 3: Input x+1 4: n.c. 5: $24 V_{SEN}$ 6: $0 V_{SEN}$ 7: $24 V_{SEN}$ 8: $0 V_{SEN}$ 9: $24 V_{SEN}$ 10: $24 V_{SEN}$ 11: $0 V_{SEN}$ 12: $0 V_{SEN}$ 13: FE	14: Input x+2 15: Input x+3 16: Input x+3 17: n.c. 18: $24 V_{SEN}$ 19: $24 V_{SEN}$ 20: $24 V_{SEN}$ 21: $24 V_{SEN}$ 22: $0 V_{SEN}$ 23: $0 V_{SEN}$ 24: $0 V_{SEN}$ 25: FE Cuerpo: FE	1: Input x 2: Input x+1 3: Input x+2 4: Input x+3 5: $24 V_{SEN x+1}$ 6: $0 V_{SEN x+1}$ 7: $24 V_{SEN x+3}$ 8: $0 V_{SEN x+3}$ 9: $24 V_{SEN x}$ 10: $24 V_{SEN x+2}$ 11: $0 V_{SEN x}$ 12: $0 V_{SEN x+2}$ 13: FE	14: Input x+4 15: Input x+5 16: Input x+6 17: Input x+7 18: $24 V_{SEN x+4}$ 19: $24 V_{SEN x+5}$ 20: $24 V_{SEN x+6}$ 21: $24 V_{SEN x+7}$ 22: $0 V_{SEN x+2 y 3}$ 23: $0 V_{SEN x+2 y 3}$ 24: $0 V_{SEN x+2 y 3}$ 25: FE Cuerpo: FE
CPX-AB-4-HAR-4POL					
		X1.1: $24 V_{SEN}$ X1.2: Input x+1 X1.3: $0 V_{SEN}$ X1.4: Input x X2.1: $24 V_{SEN}$ X2.2: n.c. X2.3: $0 V_{SEN}$ X2.4: Input x+1	X3.1: $24 V_{SEN}$ X3.2: Input x+3 X3.3: $0 V_{SEN}$ X3.4: Input x+2 X4.1: $24 V_{SEN}$ X4.2: n.c. X4.3: $0 V_{SEN}$ X4.4: Input x+3	X1.1: $24 V_{SEN x}$ X1.2: Input x+1 X1.3: $0 V_{SEN x}$ X1.4: Input x X2.1: $24 V_{SEN x+2}$ X2.2: Input x+3 X2.3: $0 V_{SEN x+2}$ X2.4: Input x+2	X3.1: $24 V_{SEN x+4}$ X3.2: Input x+5 X3.3: $0 V_{SEN x+4}$ X3.4: Input x+4 X4.1: $24 V_{SEN x+6}$ X4.2: Input x+7 X4.3: $0 V_{SEN x+6}$ X4.4: Input x+6

Hoja de datos del módulo de entrada, digital

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto		
Denominación					
Módulo de entrada, digital					
	4 entradas digitales, lógica positiva (PNP)	195752	CPX-4DE		
	8 entradas digitales, lógica positiva (PNP)	195750	CPX-8DE		
	8 entradas digitales, lógica positiva (PNP), funciones de diagnóstico ampliadas	541480	CPX-8DE-D		
	8 entradas digitales, lógica negativa (NPN)	543813	CPX-8NDE		
Bloque de conexión					
	De plástico	8 zócalos M8, 3 pines	195706	CPX-AB-8-M8-3POL	
		4 zócalos M12, 5 pines	195704	CPX-AB-4-M12X2-5POL	
		4 zócalos M12 con técnica de conexión rápida, 5 pines	541254	CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	
		Terminal muelle, 32 pines	195708	CPX-AB-8-KL-4POL	
		1 zócalo Sub-D, 25 pines	525676	CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	
	4 zócalos con conector rápido, 4 pines	525636	CPX-AB-4-HAR-4POL		
Metálico	4 zócalos M12, 5 pines	549367	CPX-M-AB-4-M12X2-5POL		
Distribuidor					
	Conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores		-	NEDY-... → Internet: nedy	
	1 conector M12, 4 pines	2 zócalos M8, 3 pines	8005311	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4	
		2 zócalos M12, 5 pines	8005310	NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4	
Conector					
	Conector	M8, 3 pines	Soldable	18696	SEA-GS-M8
			Atornillable	192009	SEA-3GS-M8-S
		M12, 4 pines, PG7		18666	SEA-GS-7
		M12, PG7, 4 pines para diámetro de cables de 2,5 mm		192008	SEA-4GS-7-2,5
		M12, 4 pines, PG9		18778	SEA-GS-9
		M12, 4 pines, para 2 cables		18779	SEA-GS-11-DUO
		M12 para 2 cables, 5 pines		192010	SEA-5GS-11-DUO
	Conector HARAX, 4 pines	M12, 5 pines	175487	SEA-M12-5GS-PG7	
			525928	SEA-GS-HAR-4POL	
	Conector Sub-D, 25 pines		527522	SD-SUB-D-ST25	
Cable de conexión					
	Cable de conexión M8-M8	0,5 m	541346	NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3	
		1,0 m	541347	NEBU-M8G3-K-1-M8G3	
		2,5 m	541348	NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3	
		5,0 m	541349	NEBU-M8G3-K-5-M8G3	
	Conjunto modular para cualquier cable de conexión			-	NEBU-... → Internet: nebu

Hoja de datos del módulo de entrada, digital

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto	
Denominación				
Tapa				
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67) • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo	538219	AK-8KL	
	Conjunto de racores	538220	VG-K-M9	
Chapa de apantallado				
	Chapa de apantallado para conexiones M12	526184	CPX-AB-S-4-M12	
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario	Alemán	526439	P.BE-CPX-EA-DE
		Inglés	526440	P.BE-CPX-EA-EN
		Español	526441	P.BE-CPX-EA-ES
		Francés	526442	P.BE-CPX-EA-FR
		Italiano	526443	P.BE-CPX-EA-IT

Hoja de datos del módulo de entrada, digital, NAMUR

Función

Los módulos de entrada digitales permite la conexión de hasta 8 sensores NAMUR (o pines mecánicos cableados). Además, los primeros 4 canales pueden utilizarse como contadores o para medir frecuencias.

Como técnica de conexión pueden utilizarse M12 o regleta de bornes.

Ámbito de aplicación

- Módulos de entrada para alimentación de tensión de 24 V DC para sensores
- Parametrización de las características del módulo
- La tensión para la electrónica y los sensores se alimenta a través del módulo de entrada desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo mediante un fusible electrónico integrado por canal



Especificaciones técnicas generales		
Código del producto		CPX-P-8DE-N
Número de entradas		8
Máxima longitud del cable	[m]	200
Tiempo de supresión de rebotes de entrada	[ms]	3 (0, 10, 20 parametrizables)
Protección por fusible (cortocircuito)		Fusible electrónico interno por canal
Consumo de corriente del módulo (alimentación eléctrica para la electrónica)		[mA] Típ. 75
Tensión nominal de funcionamiento		[V DC] 24 (protegido contra inversión de polaridad)
Fluctuaciones de tensión admisible		[%] ±25
Punteo en cortes de red		[ms] 20
Rizado residual		[Vss] 0,4
Separación de potencial	Canal – canal	No
	Canal – bus interno	Sí
Curva característica de las entradas		Según EN 60947-5-6
Nivel de conmutación		Según EN 60947-5-6
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnóstico colectiva	1
	Diagnóstico por canal	8
	Estado de canal	8
Diagnóstico		Rotura de cable por canal Incumplimiento de valor límite por canal Error de parametrización Sobrecarga por canal
Parametrización		Formato de datos Tiempo de corrección de entrada por canal Función de entrada por canal Valor sustitutivo por canal, en caso de diagnóstico Valor límite superior por canal Tiempo de prolongación de la señal por canal Tiempo de puerta por canal Supervisión de valores límite por canal Supervisión de cortocircuito por canal Supervisión de rotura de cable por canal Parámetros de supervisión Valor límite inferior por canal Valor límite superior por canal Configuración del contador por canal
Elementos de mando		Interruptor DIL
Funciones adicionales		Medición de frecuencia Función de contador
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión


Hoja de datos del módulo de entrada digital NAMUR

Especificaciones técnicas generales		
Patrón uniforme	[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión) ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 70
Peso del producto	[g]	100

Materiales	
Cuerpo	PA reforzada PC
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +70
Humedad relativa del aire	[%]	95, sin condensación

Elementos de conexión e indicación



- [1] Diodos emisores de luz de estado (verdes) Asignación a las entradas
→ Asignación de pines del módulo
- [2] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)
- [3] Diodos emisores de luz de error según canal (rojos)









Combinaciones de nodos de bus/bloques de control con el módulo de entradas digitales		
Nodo de bus/bloque de control	N.º art.	Módulo de entrada digital
		CPX-P-8DE-N
CPX-CEC-C1-V3	3473128	■
CPX-CEC-M1-V3	3472765	■
CPX-CEC-S1-V3	3472425	■
CPX-FB11	526172	■
CPX-FB13	195740	■
CPX-FB14	526174	■
CPX-FB33	548755	■
CPX-M-FB34	548751	■
CPX-M-FB35	548749	■
CPX-FB36	1912451	■
CPX-FB37	2735960	■
CPX-FB43	8110369	■
CPX-M-FB44	8110370	■
CPX-M-FB45	8110371	■

Combinaciones de bloques de conexión con el módulo de entradas digitales		
Bloques de conexión	N.º art.	Módulo de entrada digital
		CPX-P-8DE-N
CPX-P-AB-4XM12-4POL	565706	■
CPX-P-AB-2XKL-8POL	565704	■

Hoja de datos del módulo de entrada digital NAMUR

Asignación de pines		
Entradas del bloque de conexión	CPX-P-8DE-N	
CPX-P-AB-4XM12-4POL		
	X1.1: BN+ [0] X1.2: BU- [0] X1.3: BN+ [1] X1.4: BU- [1] X2.1: BN+ [2] X2.2: BU- [2] X2.3: BN+ [3] X2.4: BU- [3]	X3.1: BN+ [4] X3.2: BU- [4] X3.3: BN+ [5] X3.4: BU- [5] X4.1: BN+ [6] X4.2: BU- [6] X4.3: BN+ [7] X4.4: BU- [7]
CPX-P-AB-2XKL-8POL		
	X1.1: BN+ [0] X1.2: BU- [0] X1.3: BN+ [1] X1.4: BU- [1] X1.5: BN+ [2] X1.6: BU- [2] X1.7: BN+ [3] X1.8: BU- [3]	X2.1: BN+ [4] X2.2: BU- [4] X2.3: BN+ [5] X2.4: BU- [5] X2.5: BN+ [6] X2.6: BU- [6] X2.7: BN+ [7] X2.8: BU- [7]
Combinaciones de módulos de encadenamiento con el el módulo de entradas digitales		
Módulos de encadenamiento	N.º art.	Módulo de entrada digital
		CPX-P-8DE-N
CPX-GE-EV-S	195746	-
CPX-GE-EV-S-VL	8022170	-
CPX-GE-EV-S-7/8-4POL	541248	-
CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P	568956	-
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL:	541244	-
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022172	-
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL	550208	■
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022165	■
CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL	8098392	-
CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL	563057	-
CPX-GE-EV	195742	-
CPX-M-GE-EV	550206	■
CPX-GE-EV-Z	195744	-
CPX-GE-EV-Z-VL	8022166	-
CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL	541250	-
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL	541246	-
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL	8022173	-
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL	550210	■
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL	8022158	■
CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL	563058	-
CPX-GE-EV-V	533577	-
CPX-GE-EV-V-VL	8022171	-
CPX-GE-EV-V-7/8-4POL	541252	-
CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL	8098391	-

Hoja de datos del módulo de entrada digital NAMUR

Referencias de pedido				N.º art.	Código del producto
Módulo de entrada, digital, NAMUR					
	8 entradas digitales			565933	CPX-P-8DE-N
Bloque de conexión					
	De plástico	4 zócalos M12, 4 pines		565706	CPX-P-AB-4XM12-4POL
		2 conectores, 8 pines		565704	CPX-P-AB-2XKL-8POL
Conector					
	Zócalo	8 pines	Terminal muelle	565712	NECU-L3G8-C1
			Borne atornillado	565710	NECU-L3G8-C2
	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación A	Conector IDC	Sección de conexión 0,25 ... 0,5 mm ²	525928	SEA-GS-HAR-4POL
			Borne atornillado	Sección de conexión 0,14 ... 0,5 mm ²	192008
		Sección nominal del conductor 0,14 ... 0,75 mm ²		18666	SEA-GS-7
		Diámetro admisible del cable 4 ... 6 mm	18778	SEA-GS-9	
			Sección de conexión 0,75 mm ²		
			Diámetro admisible del cable 6 ... 8 mm		
Distribuidor					
	Conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores			-	NEDY-... → Internet: nedy
Tapa					
	Tapa ciega para cerrar las conexiones que no se utilicen (10 unidades)	Para conexiones M12		165592	ISK-M12
Elemento codificador					
	Seguridad de que un zócalo codificado NECU-L3G8 únicamente pueda conectarse en el bloque de conexión de codificación adecuada CPX-P-AB-2XKL (96 unidades respectivamente)	Para NECU-L3G8		565713	CPX-P-KDS-AB-2XKL
Documentación de usuario					
	Documentación de usuario	Alemán	575378	P.BE-CPX-P-EA-DE	
		Inglés	575379	P.BE-CPX-P-EA-EN	
		Español	575380	P.BE-CPX-P-EA-ES	
		Francés	575381	P.BE-CPX-P-EA-FR	
		Italiano	575382	P.BE-CPX-P-EA-IT	
		Sueco	575383	P.BE-CPX-P-EA-SV	

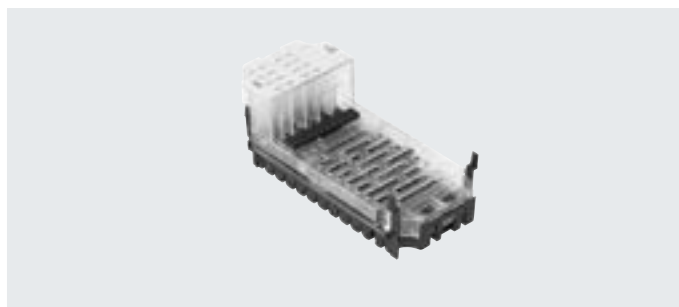
Hoja de datos del módulo de entrada, digital, PROFIsafe

Función

El módulo de entrada PROFIsafe dispone de 8 canales de entrada cuyas señales se registran por seguridad y cuya información se transfiere a un sistema de control adecuado por medio del protocolo de seguridad PROFIsafe en combinación con el bus de campo correspondiente (PROFINET o PROFIBUS). La funcionalidad solo está disponible para controles de seguridad que dominan el protocolo PROFIsafe Profile versión 2.4.

Ámbito de aplicación

- Módulo de entrada para alimentación de tensión de 24 V DC para sensores
- Para bloques de conexión con conexiones M12 y de bornes
- Parametrización de las características del módulo
- La tensión para la electrónica y los sensores se alimenta a través del módulo de entrada desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo mediante fusible electrónico integrado

**Descripción****Pasivación por módulos**

Mientras la pasivación por canales esté inactiva, el módulo de entrada conmuta toda la información de la imagen de entrada al estado seguro, incluso aunque se trate de un único error de canal, conforme a la especificación PROFIsafe.

Pasivación por canales

Cuando la pasivación por canales está activa, en caso de producirse un error de canal y en función del modo de funcionamiento, el módulo de entrada conmuta a 0 la información de entrada del par de canales afectado.

- Esto no influye en las informaciones de entrada de los pares de canales no afectados
- El módulo de entrada permanece integrado.
- A través de la imagen de entrada, el módulo de entrada señala al control el estado de error de canal actual.

Aplicaciones

Las entradas del módulo de entrada PROFIsafe se pueden combinar para aplicaciones de sensores de varios canales. Dos entradas forman un par de canales que se ajusta por separado con uno de los 11 modos de funcionamiento.

El modo de funcionamiento influye en la evaluación de las señales de entrada y opcionalmente también en la generación de señales de ciclo.

Para que los sensores pasivos funcionen con seguridad, hay disponibles 5 salidas de ciclo independientes cuyos patrones de impulsos se utilizan en algunos modos de funcionamiento para cubrir los circuitos cruzados de las vías de señales.

La arquitectura de todo el módulo de entrada garantiza que, incluso en caso de error, los canales de entrada proporcionen datos seguros o bien no proporcionen datos

Campos de aplicación

- Utilización como módulo de entrada para un control de seguridad de nivel superior. Es posible utilizar varios módulos de entrada juntos que supervisen sensores independientes entre sí

- Uso de aplicaciones de sensores multicanal con hasta 8 entradas seguras, agrupables y configurables con ayuda de 11 modos de funcionamiento

- Conexión de distintos conmutadores y sensores en la cadena de seguridad
- Transmisión de un identificador codificado mediante interruptor DIL en el bloque de conexión CPX-AB-ID-P

Nota
El nivel de integridad de seguridad, el nivel de prestaciones y la categoría de todo el sistema se corresponden con los del elemento de la cadena de seguridad con el valor característico más bajo.

Ejemplos de aplicaciones

- Dispositivo de mando a dos manos para poner en marcha una función
- Conmutador de parada de emergencia para incidentes

- Interruptor selector de modos de servicio con 4 posiciones
- Plato divisor

- Rejilla de luz
- Pulsador de acuse de recibo con requerimiento

- Interruptor de posición final
- Puerta de seguridad con dos conmutadores NO

Hoja de datos del módulo de entrada, digital, PROFIsafe


Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-F8DE-P	
Número de entradas		8	
Función de seguridad		Registro y evaluación seguros del estado de las entradas	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[byte]	6
	Salidas	[byte]	7
Máxima longitud del cable		[m]	200
Alimentación máx. de corriente	Por módulo	[A]	3
Consumo de corriente del módulo		[mA]	Típ. 35 (alimentación eléctrica de la electrónica)
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24
	Margen admisible	[V DC]	20,4 ... 28,8
Caída de tensión por canal		[V]	0,6
Rizado residual		[Vss]	2 dentro del margen de tensión
Separación de potencial	Canal – canal	No	
Curva característica de las entradas		Según IEC 61131-2, tipo 2	
Lógica de conmutación	Entradas	PNP (conexión a positivo)	
Safety Integrity Level	Según EN 62061	Registro y evaluación seguros del estado de las entradas hasta SIL CL3	
	Según EN 61508	Registro y evaluación seguros del estado de las entradas hasta SIL3	
Nivel de prestaciones	De conformidad con la norma ISO 13849	Registro y evaluación seguros del estado de las entradas hasta cat. 4 y PL e	
Probabilidad de fallo por hora (PFH)		1,0x 10 ⁻⁹	
Organismo que expide el certificado		01/205/5444.01/21	
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnóstico colectiva	1	
	Diagnóstico por canal	8	
	Estado de canal	8	
	Protocolo Failsafe activo	1	
Diagnóstico		<ul style="list-style-type: none"> • Cortocircuito por canal • Subtensión • Sobretensión • Sobretemperatura • Conexión cruzada por canal • Rotura de cable por canal • Comunicación • Error de datos del proceso • Autotest 	
Elementos de mando		Interruptor DIL	
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión	
Patrón uniforme		[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión)		[mm]	50 x 107 x 55
Peso del producto		[g]	46

Hoja de datos del módulo de entrada, digital, PROFIsafe

Materiales		
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +70
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de máquinas de la UE	
Certificación	c UL us - Recognized (OL)	

Elementos de conexión e indicación


CPX-F8DE-P



- [1] Diodos emisores de luz de estado según canal (verdes):
 [2] Diodos emisores de luz de error según canal (rojos)
 [3] Protocolo Failsafe activo (verde)
 [4] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)

Combinaciones de nodos de bus/bloques de control con módulo de entrada PROFIsafe

Nodo de bus/bloque de control	N.º art.	Módulo de entrada PROFIsafe
		CPX-F8DE-P
CPX-FB13	195740	■
CPX-FB33	548755	■
CPX-M-FB34	548751	■
CPX-M-FB35	548749	■
CPX-FB43	8110369	■
CPX-M-FB44	8110370	■
CPX-M-FB35	8110371	■

 Nota

La conexión del módulo de entrada PROFIsafe CPX-F8DE-P solo es posible a partir de la versión 21 o de la versión 30 (en CPX-FB13) del software.

Hoja de datos del módulo de entrada, digital, PROFIsafe

Combinaciones de bloques de conexión con módulo de entrada PROFIsafe		
Bloques de conexión	N.º art.	Módulo de entrada PROFIsafe
		CPX-F8DE-P
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T	2639560	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■
CPX-AB-ID-P	2639571	■

Asignación de pines


Entradas del bloque de conexión

CPX-F8DE-P


CPX-M-AB-4-M12X2-5POL

	X1.1: 24 V _{SEN} X1.2: Input x+1 X1.3: 0 V _{SEN} X1.4: Input x X1.5: FE X2.1: 24 V _{SEN} X2.2: Input x+3 X2.3: 0 V _{SEN} X2.4: Input x+2 X2.5: FE	X3.1: 24 V _{SEN} X3.2: Input x+5 X3.3: 0 V _{SEN} X3.4: Input x+4 X3.5: FE X4.1: 24 V _{SEN} X4.2: Input x+7 X4.3: 0 V _{SEN} X4.4: Input x+6 X4.5: FE
---	--	--

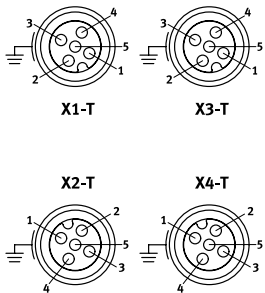CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T

	X1-T.1: 24 V _{SEN x} X1-T.2: Input x+1 X1-T.3: 0 V _{SEN} X1-T.4: Input x X1-T.5: 24 V _{SEN x+1} X2-T.1: 24 V _{SEN x+2} X2-T.2: Input x+3 X2-T.3: 0 V _{SEN} X2-T.4: Input x+2 X2-T.5: 24 V _{SEN x+3}	X3-T.1: 24 V _{SEN x+4} X3-T.2: Input x+5 X3-T.3: 0 V _{SEN} X3-T.4: Input x+4 X3-T.5: 24 V _{SEN x+5} X4-T.1: 24 V _{SEN x+6} X4-T.2: Input x+7 X4-T.3: 0 V _{SEN} X4-T.4: Input x+6 X4-T.5: 24 V _{SEN x+7}
--	--	--

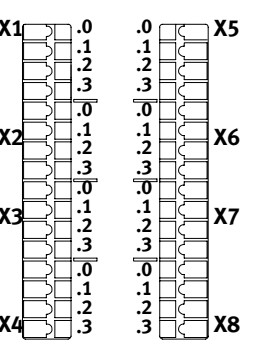CPX-AB-8-KL-4POL

	X1.0: 24 V _{SEN} X1.1: 0 V _{SEN} X1.2: Input x X1.3: FE X2.0: 24 V _{SEN x} X2.1: 24 V _{SEN x+1} X2.2: Input x+1 X2.3: FE X3.0: 24 V _{SEN} X3.1: 0 V _{SEN} X3.2: Input x+2 X3.3: FE X4.0: 24 V _{SEN x+2} X4.1: 24 V _{SEN x+3} X4.2: Input x+3 X4.3: FE	X5.0: 24 V _{SEN} X5.1: 0 V _{SEN} X5.2: Input x+4 X5.3: FE X6.0: 24 V _{SEN x+4} X6.1: 24 V _{SEN x+5} X6.2: Input x+5 X6.3: FE X7.0: 24 V _{SEN} X7.1: 0 V _{SEN} X7.2: Input x+6 X7.3: FE X8.0: 24 V _{SEN x+6} X8.1: 24 V _{SEN x+7} X8.2: Input x+7 X8.3: FE
---	--	--

Hoja de datos del módulo de entrada, digital, PROFIsafe








Especificaciones técnicas generales	
Código del producto	CPX-AB-ID-P
Organismo que expide el certificado	01/205/5444.00/15
Grado de protección según EN 60529	IP65
Material del cuerpo	PA PC
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1
Peso del producto	[g] 57

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 1 según la norma Festo FN 940070

Baja exposición a la corrosión. Aplicación en interiores secos o como protección para el almacenamiento y el transporte. También es válido para piezas situadas bajo cubiertas, en zonas internas no visibles o para piezas cubiertas en la aplicación concreta (p. ej., pasadores de accionamiento).

Combinaciones de módulos de encadenamiento con módulo de entrada PROFIsafe		
Módulos de encadenamiento	N.º art.	Módulo de entrada PROFIsafe
		CPX-F8DE-P
CPX-GE-EV-S	195746	–
CPX-GE-EV-S-VL	8022170	–
CPX-GE-EV-S-7/8-4POL	541248	–
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL:	541244	–
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022172	–
CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P	568956	■
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL	550208	■
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022165	■
CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL	8098392	■
CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL	563057	■
CPX-GE-EV	195742	–
CPX-M-GE-EV	550206	■
CPX-M-GE-EV-FVO	567806	–
CPX-GE-EV-Z	195744	–
CPX-GE-EV-Z-VL	8022166	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL	541250	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL	541246	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL	8022173	–
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL	550210	■
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL	8022158	■
CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL	563058	■
CPX-GE-EV-V	533577	–
CPX-GE-EV-V-VL	8022171	–
CPX-GE-EV-V-7/8-4POL	541252	–
CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL	8098391	■

Hoja de datos del módulo de entrada, digital, PROFIsafe

Referencias de pedido		Descripción	N.º art.	Código del producto	
Módulo de entrada PROFIsafe					
	8 entradas digitales, lógica positiva (PNP), para el registro y evaluación seguros del estado de las entradas		2597424	CPX-F8DE-P	
Bloque de conexión					
	De plástico	Terminal muelle, 32 pines	195708	CPX-AB-8-KL-4POL	
		Interruptor DIL, 8 elementos	2639571	CPX-AB-ID-P	
	Metálico	4 zócalos M12, 5 pines	Alimentación de sensor no sincronizada	549367	CPX-M-AB-4-M12X2-5POL
			Alimentación de sensor sincronizada	2639560	CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T
Distribuidor					
	Conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores		–	NEDY-... → Internet: nedy	
	1 conector M12, 4 pines	2 zócalos M12, 5 pines	8005310	NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4	
Conector					
	Conector	M12, PG7	18666	SEA-GS-7	
		M12, PG7, 4 pines para diámetro de cables de 2,5 mm	192008	SEA-4GS-7-2,5	
		M12, PG9	18778	SEA-GS-9	
		M12 para 2 cables	18779	SEA-GS-11-DUO	
		M12 para 2 cables, 5 pines	192010	SEA-5GS-11-DUO	
		M12, 5 pines	175487	SEA-M12-5GS-PG7	
Cable de conexión					
	Conjunto modular para cualquier cable de conexión		–	NEBU-... → Internet: nebu	
Documentación de usuario					
	Documentación de usuario del módulo de entrada PROFIsafe	Alemán	8035496	CPX-F8DE-P-DE	
		Inglés	8035497	CPX-F8DE-P-EN	
		Español	8035498	CPX-F8DE-P-ES	
		Francés	8035499	CPX-F8DE-P-FR	
		Italiano	8035500	CPX-F8DE-P-IT	
		Chino	8035501	CPX-F8DE-P-ZH	

Hoja de datos del módulo de entrada digital, 16 entradas

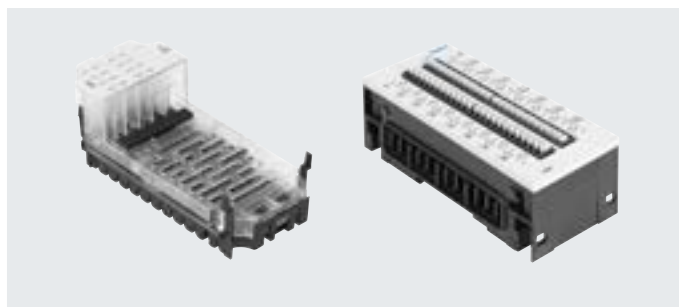
Función

Los módulos de entrada digitales permiten la conexión de sensores de dos y tres hilos (sensores de proximidad, sensores inductivos y capacitivos, etc.).

Según el bloque de conexión elegido, el módulo permite diferentes tipos de conexión con una cantidad diferente de zócalos (de ocupación simple y doble).

Ámbito de aplicación

- Módulos de entrada para alimentación de tensión de 24 V DC para sensores
- Lógica PNP
- Parametrización de las características del módulo
- La tensión para la electrónica y los sensores se alimenta a través del módulo de entrada desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo mediante fusible electrónico integrado




Especificaciones técnicas generales			CPX-16DE	CPX-M-16DE-D	CPX-L-16DE
Código del producto			CPX-16DE	CPX-M-16DE-D	CPX-L-16DE
Número de entradas			16	16	16
Corriente total máxima de entradas por módulo [A]			1,8	1,8	1,8
Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento [mA]			Típ. 15	Típ. 34	Típ. 15
Protección por fusible			Fusible electrónico interno por módulo	Fusible electrónico interno por par de canales; fusible adicional	Fusible electrónico interno por módulo
Tensión nominal de funcionamiento [V DC]			24	24	24
Margen de tensión de funcionamiento [V DC]			18 ... 30	18 ... 30	18 ... 30
Separación de potencial	Canal – canal		No	No	No
	Canal – bus interno		No	No	No
Nivel de conmutación	Señal 0 [V DC]		≤ 5	≤ 5	≤ 5
	Señal 1 [V DC]		≥ 11	≥ 11	≥ 15
Tiempo de supresión de rebotes de entrada [ms]			3 (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrizables)		
Curva característica de entrada			IEC 1131-T2	IEC 1131-T2	IEC 1131-T2, tipo 01
Lógica de conmutación			Lógica positiva (PNP)	Lógica positiva (PNP)	Lógica positiva (PNP)
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnóstico colectiva		1	1	1
	Diagnóstico por canal		–	16	–
	Estado de canal		16	16	16
Diagnóstico			Cortocircuito/sobrecarga por canal		
Parametrización			<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión del módulo • Comportamiento después de cortocircuito • Tiempo de supresión de rebotes de entrada • Tiempo de prolongación de la señal 		
Grado de protección según EN 60529			En función del bloque de conexión	En función del bloque de conexión	IP20
Margen de temperatura	Funcionamiento [°C]		–5 ... +50	–5 ... +50	–5 ... +50
	Almacenamiento/transporte [°C]		–20 ... +70	–20 ... +70	–20 ... +70
Materiales			PA reforzada, PC	PA reforzada, PC	PA reforzada
Nota sobre materiales			–	–	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Patrón uniforme [mm]			50	50	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión) ancho x largo x alto [mm]			50 x 107 x 50	50 x 107 x 50	50 x 107 x 41
Peso del producto [g]			41	46	167

Hoja de datos del módulo de entrada digital, 16 entradas


Elementos de conexión e indicación

CPX-16DE




- [1] Diodos emisores de luz de estado (verdes) Asignación a las entradas
→ Asignación de pines del módulo
- [2] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)

CPX-M-16DE-D



- [1] Diodos emisores de luz de estado general (verdes)/diodos emisores de luz de error (rojos) para cada señal de entrada
- [2] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)

CPX-L-16DE






- [1] Diodos emisores de luz de estado (verdes) para cada señal de entrada
- [2] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)









Combinaciones de bloques de conexión con módulos de entrada digitales

Bloques de conexión	N.º art.	Módulos de entrada digitales		
		CPX-16DE	CPX-M-16DE-D	CPX-L-16DE
CPX-AB-8-M8X2-4POL	541256	■	–	–
CPX-AB-8-M12X2-5POL	3606900	–	■	–
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	–	–
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	–	–
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL	549335	–	■	–

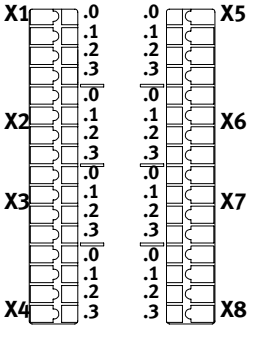Hoja de datos del módulo de entrada digital, 16 entradas

Asignación de pines		CPX-16DE
Entradas del bloque de conexión		
CP-AB-8-M8x2-4POL		
	X1.1: 24 V _{SEN} X1.2: Input x+1 X1.3: 0 V _{SEN} X1.4: Input x X2.1: 24 V _{SEN} X2.2: Input x+3 X2.3: 0 V _{SEN} X2.4: Input x+2 X3.1: 24 V _{SEN} X3.2: Input x+5 X3.3: 0 V _{SEN} X3.4: Input x+4 X4.1: 24 V _{SEN} X4.2: Input x+7 X4.3: 0 V _{SEN} X4.4: Input x+6	X5.1: 24 V _{SEN} X5.2: Input x+9 X5.3: 0 V _{SEN} X5.4: Input x+8 X6.1: 24 V _{SEN} X6.2: Input x+11 X6.3: 0 V _{SEN} X6.4: Input x+10 X7.1: 24 V _{SEN} X7.2: Input x+13 X7.3: 0 V _{SEN} X7.4: Input x+12 X8.1: 24 V _{SEN} X8.2: Input x+15 X8.3: 0 V _{SEN} X8.4: Input x+14
CPX-AB-8-KL-4POL		
	X1.0: Input x+8 X1.1: 24 V _{SEN} X1.2: Input x X1.3: FE X2.0: Input x+9 X2.1: 24 V _{SEN} X2.2: Input x+1 X2.3: FE X3.0: Input x+10 X3.1: 24 V _{SEN} X3.2: Input x+2 X3.3: FE X4.0: Input x+11 X4.1: 24 V _{SEN} X4.2: Input x+3 X4.3: FE	X5.0: Input x+12 X5.1: 0 V _{SEN} X5.2: Input x+4 X5.3: FE X6.0: Input x+13 X6.1: 0 V _{SEN} X6.2: Input x+5 X6.3: FE X7.0: Input x+14 X7.1: 0 V _{SEN} X7.2: Input x+6 X7.3: FE X8.0: Input x+15 X8.1: 0 V _{SEN} X8.2: Input x+7 X8.3: FE
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL		
	1: Input x 2: Input x+1 3: Input x+2 4: Input x+3 5: Input x+9 6: 24 V _{SEN} 7: Input x+11 8: 24 V _{SEN} 9: Input x+8 10: Input x+10 11: 24 V _{SEN} 12: 24 V _{SEN} 13: FE	14: Input x+4 15: Input x+5 16: Input x+6 17: Input x+7 18: Input x+12 19: Input x+13 20: Input x+14 21: Input x+15 22: 0 V _{SEN} 23: 0 V _{SEN} 24: 0 V _{SEN} 25: FE Cuerpo: FE











Hoja de datos del módulo de entrada digital, 16 entradas

Asignación de pines		CPX-M-16DE-D
Entradas del bloque de conexión		
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL y CPX-AB-8-M12X2-5POL		
		X1.1: $24 V_{Sx}$ X1.2: Input x+1 X1.3: $0 V_{Sx}$ X1.4: Input x X1.5: FE
		X2.1: $24 V_{Sx+2}$ X2.2: Input x+3 X2.3: $0 V_{Sx+2}$ X2.4: Input x+2 X2.5: FE
		X3.1: $24 V_{Sx+4}$ X3.2: Input x+5 X3.3: $0 V_{Sx+4}$ X3.4: Input x+4 X3.5: FE
		X4.1: $24 V_{Sx+6}$ X4.2: Input x+7 X4.3: $0 V_{Sx+6}$ X4.4: Input x+6 X4.5: FE
		X5.1: $24 V_{Sx+8}$ X5.2: Input x+9 X5.3: $0 V_{Sx+8}$ X5.4: Input x+8 X5.5: FE
		X6.1: $24 V_{Sx+10}$ X6.2: Input x+11 X6.3: $0 V_{Sx+10}$ X6.4: Input x+10 X6.5: FE
		X7.1: $24 V_{Sx+12}$ X7.2: Input x+13 X7.3: $0 V_{Sx+12}$ X7.4: Input x+12 X7.5: FE
		X8.1: $24 V_{Sx+14}$ X8.2: Input x+15 X8.3: $0 V_{Sx+14}$ X8.4: Input x+14 X8.5: FE

Hoja de datos del módulo de entrada digital, 16 entradas

Asignación de pines		CPX-L-16DE
Entradas del bloque de conexión		
	X1.0: 24 V _{SEN}	X9.0: 24 V _{SEN}
	X1.1: Input x	X9.1: Input x+8
	X1.2: 0 V _{SEN}	X9.2: 0 V _{SEN}
	X2.0: 24 V _{SEN}	X10.0: 24 V _{SEN}
	X2.1: Input x+1	X10.1: Input x+9
	X2.2: 0 V _{SEN}	X10.2: 0 V _{SEN}
	X3.0: 24 V _{SEN}	X11.0: 24 V _{SEN}
	X3.1: Input x+2	X11.1: Input x+10
	X3.2: 0 V _{SEN}	X11.2: 0 V _{SEN}
	X4.0: 24 V _{SEN}	X12.0: 24 V _{SEN}
	X4.1: Input x+3	X12.1: Input x+11
	X4.2: 0 V _{SEN}	X12.2: 0 V _{SEN}
	X5.0: 24 V _{SEN}	X13.0: 24 V _{SEN}
	X5.1: Input x+4	X13.1: Input x+12
	X5.2: 0 V _{SEN}	X13.2: 0 V _{SEN}
	X6.0: 24 V _{SEN}	X14.0: 24 V _{SEN}
X6.1: Input x+5	X14.1: Input x+13	
X6.2: 0 V _{SEN}	X14.2: 0 V _{SEN}	
X7.0: 24 V _{SEN}	X15.0: 24 V _{SEN}	
X7.1: Input x+6	X15.1: Input x+14	
X7.2: 0 V _{SEN}	X15.2: 0 V _{SEN}	
X8.0: 24 V _{SEN}	X16.0: 24 V _{SEN}	
X8.1: Input x+7	X16.1: Input x+15	
X8.2: 0 V _{SEN}	X16.2: 0 V _{SEN}	

Hoja de datos del módulo de entrada digital, 16 entradas

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Módulo de entrada, digital			
	16 entradas digitales, fusible electrónico interno por cada módulo	543815	CPX-16DE
	16 entradas digitales, fusible electrónico interno por salida de canal; para CPX metálico	550202	CPX-M-16DE-D
	16 entradas digitales, fusible electrónico interno por módulo, para CPX de plástico, inclusive módulo de encadenamiento y bloque de conexión con terminales muelle	572606	CPX-L-16DE-16-KL-3POL
Bloque de conexión			
	De plástico	8 zócalos M8, 4 pines	541256 CPX-AB-8-M8X2-4POL
		8 zócalos M12, 5 pines	3606900 CPX-AB-8-M12X2-5POL
		Terminal muelle, 32 pines	195708 CPX-AB-8-KL-4POL
		1 zócalo Sub-D, 25 pines	525676 CPX-AB-1-SUB-BU-25POL
	Metálico	8 zócalos M12, 5 pines	549335 CPX-M-AB-8-M12X2-5POL
Distribuidor			
	Conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores		- NEDY-... → Internet: nedy
	1 conector M8, 4 pines	2 zócalos M8, 3 pines	8005312 NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4
Conector			
	Conector M8, 3 pines	Soldable	18696 SEA-GS-M8
		Atornillable	192009 SEA-3GS-M8-S
	Conector Sub-D, 25 pines		527522 SD-SUB-D-ST25
Cable de conexión			
	Cable de conexión M8-M8	0,5 m	541346 NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3
		1,0 m	541347 NEBU-M8G3-K-1-M8G3
		2,5 m	541348 NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3
		5,0 m	541349 NEBU-M8G3-K-5-M8G3
	Conjunto modular para cualquier cable de conexión		-
Tapa			
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)		538219 AK-8KL
	<ul style="list-style-type: none"> • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo Conjunto de racores		538220 VG-K-M9
Documentación de usuario			
	Documentación de usuario	Alemán	526439 P.BE-CPX-EA-DE
		Inglés	526440 P.BE-CPX-EA-EN
		Español	526441 P.BE-CPX-EA-ES
		Francés	526442 P.BE-CPX-EA-FR
		Italiano	526443 P.BE-CPX-EA-IT

Hoja de datos del módulo de salida digital

Función

Las salidas digitales se utilizan para el control de actuadores, tales como válvulas individuales, válvulas hidráulicas, controles de sistemas de calefacción y muchos otros más. La alimentación adicional permite obtener varios circuitos independientes entre sí. La conexión en paralelo de las salidas de un módulo permite controlar consumidores con hasta 4 A.

Ámbito de aplicación

- Módulo de salida para tensión de alimentación de 24 V DC
- Lógica PNP
- Parametrización de las características del módulo
- La tensión para la electrónica y las salidas se alimenta a través del módulo de salida desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo mediante un fusible electrónico integrado por canal





Especificaciones técnicas generales			CPX-4DA	CPX-8DA	CPX-8DA-H
Código del producto					
Número de salidas			4	8	8
Alimentación máx. de corriente	Por módulo	[A]	4		8,4
	Por canal	[A]	1 (24 W de carga de lámpara, 4 canales conectados en paralelo)	0,5 (12 W de carga de lámpara, 8 canales conectados en paralelo)	2,1 (50 W de carga de lámpara) por cada par de canales
Protección por fusible (cortocircuito)			Fusible electrónico interno por canal		
Consumo de corriente del módulo (alimentación eléctrica para la electrónica)			[mA]	Típ. 16	Típ. 34
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24		
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30		
Separación de potencial	Canal – canal		No		
	Canal – bus interno		Sí, utilizando un suministro intermedio		
Curva característica de salida			En concordancia con IEC 1131-2		
Lógica de conmutación			Lógica positiva (PNP)		
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnóstico colectivo		1	1	1
	Diagnóstico por canal		4	8	8
	Estado de canal		4	8	8
Diagnóstico			<ul style="list-style-type: none"> • Cortocircuito/sobrecarga en canal x • Baja tensión en salidas 		
Parametrización			<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión del módulo • Comportamiento después de cortocircuito • Failsafe, canal x • Force, canal x • Idle mode, canal x 		
Grado de protección según EN 60529			En función del bloque de conexión		
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	-5 ... +50		
	Almacenamiento/transporte	[°C]	-20 ... +70		
Materiales			PA reforzada, PC		
Patrón uniforme			[mm]	50	
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión)			[mm]	50 x 107 x 50	
Peso del producto			[g]	42	49
					48

Hoja de datos del módulo de salida digital

Elementos de conexión e indicación

CPX-4DA

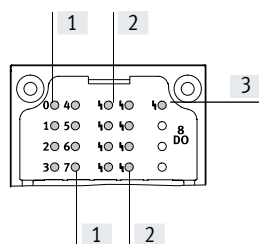CPX-8DA



- [1] Diodos emisores de luz de estado (verdes) Asignación a las salidas
→ Asignación de pines del módulo
- [2] Diodos emisores de luz de error según canal (rojos)
- [3] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)

Combinaciones de bloques de conexión con módulo de salida digital

Bloques de conexión	N.º art.	Módulo de salida digital		
		CPX-4DA	CPX-8DA	CPX-8DA-H
CPX-AB-8-M8-3POL	195706	■	■	–
CPX-AB-8-M8X2-4POL	541256	■	■	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■	■	–
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■	■	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	■	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	■	■
CPX-AB-4-HAR-4POL	525636	■	■	–
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■	■	■

Asignación de pines

Salidas del bloque de conexión	CPX-4DA	CPX-8DA
CPX-AB-8-M8-3POL		
	X1.1: n.c. X1.3: 0 V _{OUT} X1.4: Output x	X5.1: n.c. X5.3: 0 V _{OUT} X5.4: Output x+2
	X2.1: n.c. X2.3: 0 V _{OUT} X2.4: Output x+1	X6.1: n.c. X6.3: 0 V _{OUT} X6.4: Output x+3
	X3.1: n.c. X3.3: 0 V _{OUT} X3.4: Output x+1	X7.1: n.c. X7.3: 0 V _{OUT} X7.4: Output x+3
	X4.1: n.c. X4.3: 0 V _{OUT} X4.4: n.c.	X8.1: n.c. X8.3: 0 V _{OUT} X8.4: n.c.
		X1.1: n.c. X1.3: 0 V _{OUT} X1.4: Output x
		X5.1: n.c. X5.3: 0 V _{OUT} X5.4: Output x+4
		X2.1: n.c. X2.3: 0 V _{OUT} X2.4: Output x+1
		X6.1: n.c. X6.3: 0 V _{OUT} X6.4: Output x+5
		X3.1: n.c. X3.3: 0 V _{OUT} X3.4: Output x+2
		X7.1: n.c. X7.3: 0 V _{OUT} X7.4: Output x+6
		X4.1: n.c. X4.3: 0 V _{OUT} X4.4: Output x+3
		X8.1: n.c. X8.3: 0 V _{OUT} X8.4: Output x+7



Hoja de datos del módulo de salida digital

Asignación de pines		CPX-4DA		CPX-8DA y CPX-8DA-H	
Salidas del bloque de conexión					
CPX-AB-8-M8X2-4POL					
		X1.1: 0 V _{OUT} X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V _{OUT} X1.4: Output x X2.1: 0 V _{OUT} X2.2: n.c. X2.3: 0 V _{OUT} X2.4: Output x+1 X3.1: 0 V _{OUT} X3.2: Output x+3 X3.3: 0 V _{OUT} X3.4: Output x+2 X4.1: 0 V _{OUT} X4.2: n.c. X4.3: 0 V _{OUT} X4.4: Output x+3	X5.1: 0 V _{OUT} X5.2: n.c. X5.3: 0 V _{OUT} X5.4: n.c. X6.1: 0 V _{OUT} X6.2: n.c. X6.3: 0 V _{OUT} X6.4: n.c. X7.1: 0 V _{OUT} X7.2: n.c. X7.3: 0 V _{OUT} X7.4: n.c. X8.1: 0 V _{OUT} x+1 X8.2: n.c. X8.3: 0 V _{OUT} x+3 X8.4: n.c.	X1.1: 0 V _{OUT} X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V _{OUT} X1.4: Output x X2.1: 0 V _{OUT} X2.2: Output x+3 X2.3: 0 V _{OUT} X2.4: Output x+2 X3.1: 0 V _{OUT} X3.2: Output x+5 X3.3: 0 V _{OUT} X3.4: Output x+4 X4.1: 0 V _{OUT} X4.2: Output x+7 X4.3: 0 V _{OUT} X4.4: Output x+6	X5.1: 0 V _{OUT} X5.2: n.c. X5.3: 0 V _{OUT} X5.4: n.c. X6.1: 0 V _{OUT} X6.2: n.c. X6.3: 0 V _{OUT} X6.4: n.c. X7.1: 0 V _{OUT} X7.2: n.c. X7.3: 0 V _{OUT} X7.4: n.c. X8.1: 0 V _{OUT} X8.2: n.c. X8.3: 0 V _{OUT} X8.4: n.c.
CPX-AB-4-M12X2-5POL¹⁾ y CPX-AB-4-M12X2-5POL-R²⁾					
		X1.1: n.c. X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V _{OUT} X1.4: Output x X1.5: FE X2.1: n.c. X2.2: n.c. X2.3: 0 V _{OUT} X2.4: Output x+1 X2.5: FE	X3.1: n.c. X3.2: Output x+3 X3.3: 0 V _{OUT} X3.4: Output x+2 X3.5: FE X4.1: n.c. X4.2: n.c. X4.3: 0 V _{OUT} X4.4: Output x+3 X4.5: FE	X1.1: n.c. X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V _{OUT} X1.4: Output x X1.5: FE X2.1: n.c. X2.2: Output x+3 X2.3: 0 V _{OUT} X2.4: Output x+2 X2.5: FE	X3.1: n.c. X3.2: Output x+5 X3.3: 0 V _{OUT} X3.4: Output x+4 X3.5: FE X4.1: n.c. X4.2: Output x+7 X4.3: 0 V _{OUT} X4.4: Output x+6 X4.5: FE
CPX-AB-8-KL-4POL					
		X1.0: n.c. X1.1: 0 V _{OUT} X1.2: Output x X1.3: FE X2.0: n.c. X2.1: 0 V _{OUT} X2.2: Output x+1 X2.3: FE X3.0: n.c. X3.1: 0 V _{OUT} X3.2: Output x+1 X3.3: FE X4.0: n.c. X4.1: 0 V _{OUT} X4.2: n.c. X4.3: FE	X5.0: n.c. X5.1: 0 V _{OUT} X5.2: Output x+2 X5.3: FE X6.0: n.c. X6.1: 0 V _{OUT} X6.2: Output x+3 X6.3: FE X7.0: n.c. X7.1: 0 V _{OUT} X7.2: Output x+3 X7.3: FE X8.0: n.c. X8.1: 0 V _{OUT} X8.2: n.c. X8.3: FE	X1.0: n.c. X1.1: 0 V _{OUT} X1.2: Output x X1.3: FE X2.0: n.c. X2.1: 0 V _{OUT} X2.2: Output x+1 X2.3: FE X3.0: n.c. X3.1: 0 V _{OUT} X3.2: Output x+2 X3.3: FE X4.0: n.c. X4.1: 0 V _{OUT} X4.2: Output x+3 X4.3: FE	X5.0: n.c. X5.1: 0 V _{OUT} X5.2: Output x+4 X5.3: FE X6.0: n.c. X6.1: 0 V _{OUT} X6.2: Output x+5 X6.3: FE X7.0: n.c. X7.1: 0 V _{OUT} X7.2: Output x+6 X7.3: FE X8.0: n.c. X8.1: 0 V _{OUT} X8.2: Output x+7 X8.3: FE

1) No apropiado para CPX-8DA-H.









2) Bloqueo rápido Speedcon, apantallamiento adicional en rosca metálica

Hoja de datos del módulo de salida digital




Asignación de pines		CPX-4DA		CPX-8DA y CPX-8DA-H	
Salidas del bloque de conexión					
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL					
		1: Output x 2: Output x+1 3: Output x+1 4: n.c. 5: n.c. 6: 0 V _{OUT} 7: n.c. 8: 0 V _{OUT} 9: n.c. 10: n.c. 11: 0 V _{OUT} 12: 0 V _{OUT} 13: FE	14: Output x+2 15: Output x+3 16: Output x+3 17: n.c. 18: n.c. 19: n.c. 20: n.c. 21: n.c. 22: 0 V _{OUT} 23: 0 V _{OUT} 24: 0 V _{OUT} 25: FE Cuerpo: FE	1: Output x 2: Output x+1 3: Output x+2 4: Output x+3 5: n.c. 6: 0 V _{OUT} 7: n.c. 8: 0 V _{OUT} 9: n.c. 10: n.c. 11: 0 V _{OUT} 12: 0 V _{OUT} 13: FE	14: Output x+4 15: Output x+5 16: Output x+6 17: Output x+7 18: n.c. 19: n.c. 20: n.c. 21: n.c. 22: 0 V _{OUT} 23: 0 V _{OUT} 24: 0 V _{OUT} 25: FE Cuerpo: FE
CPX-AB-4-HAR-4POL¹⁾					
		X1.1: n.c. X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V _{OUT} X1.4: Output x X2.1: n.c. X2.2: n.c. X2.3: 0 V _{OUT} X2.4: Output x+1	X3.1: n.c. X3.2: Output x+3 X3.3: 0 V _{OUT} X3.4: Output x+2 X4.1: n.c. X4.2: n.c. X4.3: 0 V _{OUT} X4.4: Output x+3	X1.1: n.c. X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V _{OUT} X1.4: Output x X2.1: n.c. X2.2: Output x+3 X2.3: 0 V _{OUT} X2.4: Output x+2	X3.1: n.c. X3.2: Output x+5 X3.3: 0 V _{OUT} X3.4: Output x+4 X4.1: n.c. X4.2: Output x+7 X4.3: 0 V _{OUT} X4.4: Output x+6

1) No apropiado para CPX-8DA-H.

Hoja de datos del módulo de salida digital

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto		
Denominación					
Módulo de salida, digital					
	4 salidas digitales, alimentación de corriente de 1 A por canal	195754	CPX-4DA		
	8 salidas digitales, alimentación de corriente de 0,5 A por canal	541482	CPX-8DA		
	8 salidas digitales, alimentación de corriente de 2,1 A por pareja de canales	550204	CPX-8DA-H		
Bloque de conexión					
	De plástico	8 zócalos M8, 3 pines	195706	CPX-AB-8-M8-3POL	
		8 zócalos M8, 4 pines	541256	CPX-AB-8-M8X2-4POL	
		4 zócalos M12, 5 pines	195704	CPX-AB-4-M12X2-5POL	
		4 zócalos M12 con técnica de conexión rápida, 5 pines	541254	CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	
		Terminal muelle, 32 pines	195708	CPX-AB-8-KL-4POL	
		1 zócalo Sub-D, 25 pines	525676	CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	
	4 zócalos con conector rápido, 4 pines	525636	CPX-AB-4-HAR-4POL		
Metálico	4 zócalos M12, 5 pines	549367	CPX-M-AB-4-M12X2-5POL		
Distribuidor					
	Conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores		-	NEDY-... → Internet: nedy	
	1 conector M8, 4 pines	2 zócalos M8, 3 pines	8005312	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4	
	1 conector M12, 4 pines	2 zócalos M8, 3 pines	8005311	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4	
		2 zócalos M12, 5 pines	8005310	NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4	
Conector					
	Conector	M8, 3 pines	Soldable	18696	SEA-GS-M8
			Atornillable	192009	SEA-3GS-M8-S
		M12, PG7		18666	SEA-GS-7
		M12, PG7, 4 pines para diámetro de cables de 2,5 mm		192008	SEA-4GS-7-2,5
		M12, PG9		18778	SEA-GS-9
		M12 para 2 cables		18779	SEA-GS-11-DUO
		M12 para 2 cables, 5 pines		192010	SEA-5GS-11-DUO
	Conector HARAX, 4 pines	M12, 5 pines		175487	SEA-M12-5GS-PG7
				525928	SEA-GS-HAR-4POL
	Conector Sub-D, 25 pines			527522	SD-SUB-D-ST25
Cable de conexión					
	Cable de conexión M8-M8	0,5 m	541346	NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3	
		1,0 m	541347	NEBU-M8G3-K-1-M8G3	
		2,5 m	541348	NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3	
		5,0 m	541349	NEBU-M8G3-K-5-M8G3	
	Conjunto modular para cualquier cable de conexión			-	NEBU-... → Internet: nebu


Hoja de datos del módulo de salida digital

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto	
Denominación				
Tapa				
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67) • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo	538219	AK-8KL	
	Conjunto de racores	538220	VG-K-M9	
Chapa de apantallado				
	Chapa de apantallado para conexiones M12	526184	CPX-AB-S-4-M12	
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario	Alemán	526439	P.BE-CPX-EA-DE
		Inglés	526440	P.BE-CPX-EA-EN
		Español	526441	P.BE-CPX-EA-ES
		Francés	526442	P.BE-CPX-EA-FR
		Italiano	526443	P.BE-CPX-EA-IT

Hoja de datos del módulo entrada/salida, digital

Ámbito de aplicación

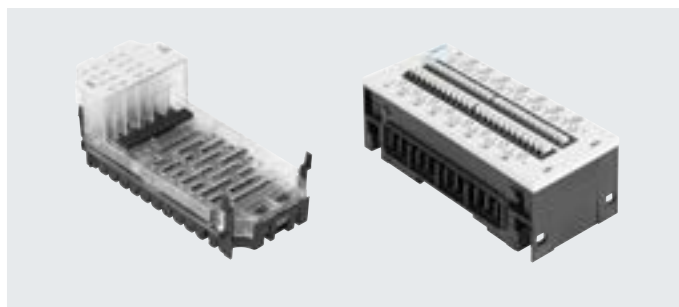- Módulo de I/O múltiples para tensión de alimentación de 24 V DC
- Para bloques de conexión con conector Sub-D, de borne y M12 (8 pines)
- Como CPX-L con conexión mediante terminales muelle
- Parametrización de las características del módulo
- Las entradas reciben alimentación del módulo de encadenamiento para la tensión de la electrónica y los sensores
- Las salidas reciben alimentación de tensión del módulo de encadenamiento para la electrónica y la tensión de las salidas
- Protección y diagnóstico del módulo mediante fusible electrónico integrado para la alimentación de la tensión de los sensores y mediante un fusible electrónico integrado por cada canal de salida




Especificaciones técnicas generales			CPX-8DE-8DA	CPX-L-8DE-8DA
Código del producto			CPX-8DE-8DA	CPX-L-8DE-8DA
Número	Entradas		8	8
	Salidas		8	8
Alimentación máx. de corriente Por módulo	Alimentación de sensores	[A]	0,7	1,8
	Salidas	[A]	4	2
Alimentación máx. de corriente por canal		[A]	0,5 (12 W de carga de lámpara, canales A0 ... A03 conmutables en paralelo a A4 ... A7)	0,25 (6 W carga de lámpara)
Protección por fusible (cortocircuito)	Fusible electrónico interno por canal			
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento		[mA]	Típ. 22	Típ. 15
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24	24
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30	18 ... 30
Separación de potencial en las entradas	Canal – canal		No	No
	Canal – bus interno		No	No
Separación de potencial en las salidas	Canal – canal		No	No
	Canal – bus interno		Sí, utilizando un suministro intermedio	No
Curva característica	Entradas		IEC 1131-T2	IEC 1131-T2, tipo 01
	Salidas		IEC 1131-T2	IEC 1131-T2
Nivel de conmutación, entradas	Señal 0	[V DC]	≤ 5	≤ 5
	Señal 1	[V DC]	≥ 11	≥ 15
Tiempo de supresión de rebotes de entrada		[ms]	3 (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrizables)	
Lógica de conmutación	Lógica positiva (PNP)			
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnóstico colectiva		1	1
	Diagnóstico por canal		–	–
	Estado de canal		16	16
Diagnóstico	<ul style="list-style-type: none"> • Cortocircuito/sobrecarga por canal • Baja tensión en salidas 			
Parametrización	<ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de supresión de rebotes de entrada • Failsafe por canal • Forzado por canal • Idle Mode por canal • Tiempo de prolongación de la señal • Supervisión del módulo • Comportamiento después de cortocircuito 			
Grado de protección según EN 60529	En función del bloque de conexión			
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	–5 ... +50	–5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70	–20 ... +70
Materiales	PA reforzada, PC			
Nota sobre materiales	–			
Patrón uniforme		[mm]	50	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión)		[mm]	50 x 107 x 50	50 x 107 x 41
Ancho x largo x alto				
Peso del producto		[g]	48	171

Hoja de datos del módulo entrada/salida, digital


Elementos de conexión e indicación

CPX-8DE-8DA



- [1] Diodos emisores de luz de estado (verdes) Asignación a las entradas → Asignación de pines del módulo
- [2] Diodos emisores de luz de estado (amarillos) Asignación a las salidas → Asignación de pines del módulo
- [3] Diodo emisor de luz de error (rojo) (error de módulo)

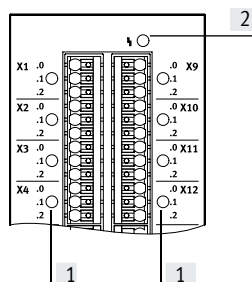CPX-L-8DE-8DA



- [1] Diodos emisores de luz de estado (verde) para cada señal de entrada
- [2] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)

Combinación de bloques de conexión con módulo entrada/salida digital


Bloques de conexión	N.º art.	Módulo I/O digital	
		CPX-8DE-8DA	CPX-L-8DE-8DA
CPX-AB-4-M12-8POL	526178	■	-
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	-
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	-

Asignación de pines

Bloque de conexión de entradas/salidas

CPX-8DE-8DA

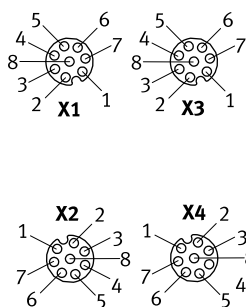CPX-AB-4-M12-8POL





X1.1: 24 V_{SEN}
 X1.2: Input x
 X1.3: Input x+1
 X1.4: 0 V_{SEN}
 X1.5: Output x
 X1.6: Output x+1
 X1.7: Input x+4
 X1.8: 0 V_{OUT}
 X2.1: 24 V_{SEN}
 X2.2: Input x+2
 X2.3: Input x+3
 X2.4: 0 V_{SEN}
 X2.5: Output x+2
 X2.6: Output x+3
 X2.7: Input x+6
 X2.8: 0 V_{OUT}

X3.1: 24 V_{SEN}
 X3.2: Input x+4
 X3.3: Input x+5
 X3.4: 0 V_{SEN}
 X3.5: Output x+4
 X3.6: Output x+5
 X3.7: n.c.
 X3.8: 0 V_{OUT}
 X4.1: 24 V_{SEN}
 X4.2: Input x+6
 X4.3: Input x+7
 X4.4: 0 V_{SEN}
 X4.5: Output x+6
 X4.6: Output x+7
 X4.7: n.c.
 X4.8: 0 V_{OUT}









Hoja de datos del módulo entrada/salida, digital

Asignación de pines		CPX-8DE-8DA
CPX-AB-8-KL-4POL		
	<p>X1.0: 24 V_{SEN} X1.1: 0 V_{SEN} X1.2: Input x X1.3: FE</p> <p>X2.0: Input x+4 X2.1: Input x+5 X2.2: Input x+1 X2.3: FE</p> <p>X3.0: 24 V_{SEN} X3.1: 0 V_{SEN} X3.2: Input x+2 X3.3: FE</p> <p>X4.0: Input x+6 X4.1: Input x+7 X4.2: Input x+3 X4.3: FE</p>	<p>X5.0: Output x+4 X5.1: 0 V_{OUT} X5.2: Output x X5.3: FE</p> <p>X6.0: Output x+5 X6.1: 0 V_{OUT} X6.2: Output x+1 X6.3: FE</p> <p>X7.0: Output x+6 X7.1: 0 V_{OUT} X7.2: Output x+2 X7.3: FE</p> <p>X8.0: Output x+7 X8.1: 0 V_{OUT} X8.2: Output x+3 X8.3: FE</p>
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL		
	<p>1: Input x 2: Input x+1 3: Input x+2 4: Input x+3 5: Input x+4 6: Input x+5 7: Input x+6 8: Input x+7 9: 24 V_{SEN} 10: 24 V_{SEN} 11: 0 V_{SEN} 12: 0 V_{SEN} 13: FE</p>	<p>14: Output x 15: Output x+1 16: Output x+2 17: Output x+3 18: Output x+4 19: Output x+5 20: Output x+6 21: Output x+7 22: 0 V_{OUT} 23: 0 V_{OUT} 24: 0 V_{OUT} 25: FE Cuerpo: FE</p>

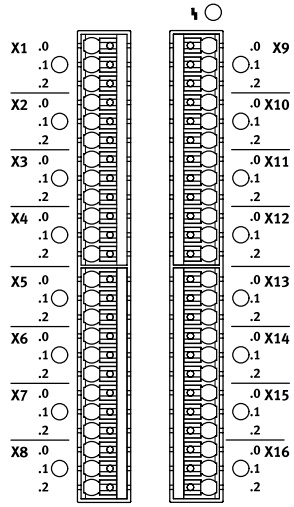Hoja de datos del módulo entrada/salida, digital

Asignación de pines		CPX-L-8DE-8DA
Entradas del bloque de conexión		
	<p>X1.0: $24 V_{SEN}$ X1.1: Input x X1.2: $0 V_{SEN+out}$</p> <p>X2.0: $24 V_{SEN}$ X2.1: Input x+1 X2.2: $0 V_{SEN+out}$</p> <p>X3.0: $24 V_{SEN}$ X3.1: Input x+2 X3.2: $0 V_{SEN+out}$</p> <p>X4.0: $24 V_{SEN}$ X4.1: Input x+3 X4.2: $0 V_{SEN+out}$</p> <p>X5.0: $24 V_{SEN}$ X5.1: Input x+4 X5.2: $0 V_{SEN+out}$</p> <p>X6.0: $24 V_{SEN}$ X6.1: Input x+5 X6.2: $0 V_{SEN+out}$</p> <p>X7.0: $24 V_{SEN}$ X7.1: Input x+6 X7.2: $0 V_{SEN+out}$</p> <p>X8.0: $24 V_{SEN}$ X8.1: Input x+7 X8.2: $0 V_{SEN+out}$</p>	<p>X9.0: $24 V_{SEN}$ X9.1: Output x X9.2: $0 V_{SEN+out}$</p> <p>X10.0: $24 V_{SEN}$ X10.1: Output x+1 X10.2: $0 V_{SEN+out}$</p> <p>X11.0: $24 V_{SEN}$ X11.1: Output x+2 X11.2: $0 V_{SEN+out}$</p> <p>X12.0: $24 V_{SEN}$ X12.1: Output x+3 X12.2: $0 V_{SEN+out}$</p> <p>X13.0: $24 V_{SEN}$ X13.1: Output x+4 X13.2: $0 V_{SEN+out}$</p> <p>X14.0: $24 V_{SEN}$ X14.1: Output x+5 X14.2: $0 V_{SEN+out}$</p> <p>X15.0: $24 V_{SEN}$ X15.1: Output x+6 X15.2: $0 V_{SEN+out}$</p> <p>X16.0: $24 V_{S7}$ X16.1: Output x+7 X16.2: $0 V_{SEN+out}$</p>
Módulo de encadenamiento		CPX-L-8DE-8DA
	<p>El módulo une el potencial de 0 V de la alimentación eléctrica para la electrónica y los sensores con el potencial de 0 V de la alimentación eléctrica para las salidas en el encadenamiento CPX.</p>	<p>Si deben desconectarse en todos los polos todas las salidas de un módulo de salida conectado a la derecha de un módulo entrada/salida, deberá utilizarse un módulo de encadenamiento correspondiente con alimentación adicional de las salidas a la derecha del módulo entrada/salida.</p>

Hoja de datos del módulo entrada/salida, digital

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Módulo entrada/salida, digital			
	8 entradas digitales, 8 salidas digitales	526257	CPX-8DE-8DA
	8 entradas digitales, 8 salidas digitales, para CPX de plástico, inclusive módulo de encadenamiento y bloque de conexión con terminales muelle	572607	CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL
Bloque de conexión			
	De plástico	4 zócalos M12, 8 pines	526178 CPX-AB-4-M12-8POL
		Terminal muelle, 32 pines	195708 CPX-AB-8-KL-4POL
		1 zócalo Sub-D, 25 pines	525676 CPX-AB-1-SUB-BU-25POL
Conector			
	Conector Sub-D, 25 pines	527522	SD-SUB-D-ST25
Cable de conexión			
	Cable de conexión M12	525617	KM12-8GD8GS-2-PU
Tapa			
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)	538219	AK-8KL
	<ul style="list-style-type: none"> • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo Conjunto de racores	538220	VG-K-M9
Chapa de apantallado			
	Chapa de apantallado para conexiones M12	526184	CPX-AB-S-4-M12
Documentación de usuario			
	Documentación de usuario	Alemán	526439 P.BE-CPX-EA-DE
		Inglés	526440 P.BE-CPX-EA-EN
		Español	526441 P.BE-CPX-EA-ES
		Francés	526442 P.BE-CPX-EA-FR
		Italiano	526443 P.BE-CPX-EA-IT

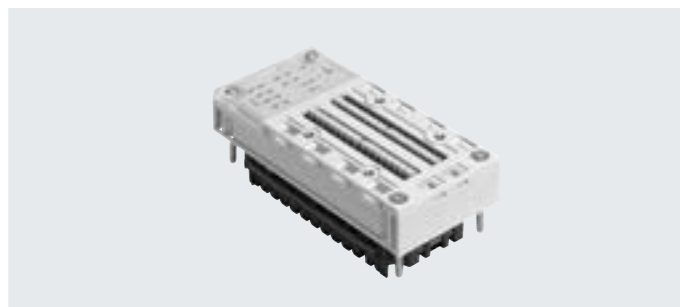
Hoja de datos del módulo contador, digital

Función

El módulo contador posee dos canales. En función de la parametrización, puede utilizarse independientemente como entrada de contador o como entrada de transmisor de valores incrementales o SSI. Además, el módulo contador dispone de una salida por cada canal. Las salidas pueden controlarse bien a través de un canal de contador o bien a través de un canal de transmisor de valores incrementales, es decir, mediante un evento del tipo "Alcanzado valor de comparación". Alternativamente, las salidas también se pueden controlar mediante datos de proceso.

Ámbito de aplicación

- Recuento continuo
- Recuento único hasta un límite
- Recuento único hasta un límite y regreso al valor de carga
- Recuento periódico
- Medición de frecuencias
- Medición del número de revoluciones
- Medición de la duración del período
- Medición de la posición
- Medición de la velocidad
- Medición con emisores de pulsos
- Medición con emisores de pulsos y encoders de dirección
- Medición con encoders incrementales
- Medición con transmisores de valor absoluto SSI



Descripción

Aplicaciones

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Detección del recorrido y de la velocidad de un transportador • Sincronización de la posición y de la velocidad entre transportadores y aplicaciones Pick and Place • Recuento de piezas, por ejemplo en instalaciones de empaquetado | <ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones para el llenado por peso y volumen • Supervisión de las velocidades de los motores • Dispositivo de medición para determinar la posición de sistemas de ejes (lineal, rotativo) | <ul style="list-style-type: none"> • Control de válvulas de respuesta rápida • Control del tiempo de apertura de una válvula • Control de relés de semiconductores | <ul style="list-style-type: none"> • Controles de temperatura y control de la velocidad de actuadores • Cambios del sentido en actuadores rápidos • Control de motores con modulación por ancho de pulsos (PWM) |
|---|---|---|--|

Equipos admitidos

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Transmisor incremental de 5 V single-ended o diferencial con dos vías con fases desplazadas 90° | <ul style="list-style-type: none"> • Transmisor incremental de 24 V single-ended con dos vías con fases desplazadas 90° | <ul style="list-style-type: none"> • Emisor de pulsos de 24 V con/sin nivel de dirección • Motores de corriente continua de 24 V | <ul style="list-style-type: none"> • Transmisor de valor absoluto con interfaz SSI (de 13 a 25 bits) |
|---|--|--|---|


Hoja de datos del módulo contador, digital

Especificaciones técnicas generales			
Código del producto		CPX-2ZE2DA	
Número	Entradas	2	
	Salidas	2	
Alimentación máx. de corriente Por módulo	Entradas [A]	2	
	Salidas [A]	10	
Alimentación máx. de corriente por canal	[A]	5 (ajustables, 20 W carga de lámpara)	
Longitud máx. del cable	[m]	30	
Protección por fusible (cortocircuito)		Fusible electrónico interno por canal	
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento		[mA]	Normal 35
Tensión de funcionamiento	Valor nominal [V DC]	24	
	Margen admisible [V DC]	18 ... 30	
Separación de potencial en las entradas	Canal – canal	No	
	Canal – bus interno	No	
Separación de potencial en las salidas	Canal – canal	No	
	Canal – bus interno	Sí, utilizando un suministro intermedio	
Curva característica	Entradas	Según IEC 1131-2 tipo 02	
	Salidas	IEC 1131-T2	
Nivel de conmutación	Señal 0 [V DC]	≤ 5	
	Señal 1 [V DC]	≥ 11	
Tiempo de supresión de rebotes de entrada		[µs]	0,1 (0,2 µs, 0,4 µs, 0,8 µs, 1 µs, 2 µs, 4 µs, 8 µs, 10 µs, 50 µs, 100 µs, 500 µs, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms parametrizable)
Lógica de conmutación	Entradas	Lógica positiva (PNP)	
	Salidas	<ul style="list-style-type: none"> • Lógica negativa (NPN) • Lógica positiva (PNP) • Controlador Push-Pull 	
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnóstico colectiva	1	
	Diagnóstico por canal	2	
	Estado de canal	10	
	Diagnóstico de módulo	2	
Diagnóstico		Diagnóstico dependiente del modo de funcionamiento	
Parametrización		<ul style="list-style-type: none"> • Retardo de conexión/desconexión • Salida de frecuencia • Medición de velocidad • Salida de pulsos • Cadena de pulsos • Medición de revoluciones • Medición de frecuencia • Medición de la duración del periodo • Modo de funcionamiento del motor • Determinación de posición • Modulación por ancho de pulsos • Recuento único • Recuento continuo • Recuento periódico 	
Grado de protección según EN 60529		IP65, IP67	
Margen de temperatura	Funcionamiento [°C]	-5 ... +50	
	Almacenamiento/transporte [°C]	-20 ... +70	
Certificación		UL - Recognized (OL)	
Información sobre el material del cuerpo		Plástico	
Nota sobre materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Patrón uniforme	[mm]	50	
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión)		[mm]	50 x 107 x 50
Ancho x largo x alto			
Peso del producto		[g]	130

Hoja de datos del módulo contador digital

Elementos de conexión e indicación

CPX-2ZE2DA




- [1] Diodos emisores de luz de estado (verdes) Asignación a las entradas → Asignación de pines del módulo
- [2] Diodos emisores de luz de estado (amarillo, rojo) Asignación a las salidas → Asignación de pines del módulo
- [3] Diodo emisor de luz de error (rojo) (error de módulo)

Asignación de pines

Entradas/salidas




CPX-2ZE2DA

Entradas/salidas		Canal 0	Canal 1
X1	.0 .1 .2 .3	X1.0: Entrada	X5.0: Entrada
	.0 .1 .2 .3	X1.1: Entrada	X5.1: Entrada
	.0 .1 .2 .3	X1.2: Entrada	X5.2: Entrada
	.0 .1 .2 .3	X1.3: Entrada	X5.3: Entrada
X2	.0 .1 .2 .3	X2.0: Entrada	X6.0: Entrada
	.0 .1 .2 .3	X2.1: Entrada	X6.1: Entrada
	.0 .1 .2 .3	X2.2: 5 V DC	X6.2: 5 V DC
	.0 .1 .2 .3	X2.3: 0 V	X6.3: 0 V
X3	.0 .1 .2 .3	X3.0: 24 V DC	X7.0: 24 V DC
	.0 .1 .2 .3	X3.1: 0 V	X7.1: 0 V
	.0 .1 .2 .3	X3.2: 24 V DC para entrada digital ED	X7.2: 24 V DC para entrada digital ED
	.0 .1 .2 .3	X3.3: Entrada digital ED	X7.3: Entrada digital ED
X4	.0 .1 .2 .3	X4.0: 0 V para entrada digital ED	X8.0: 0 V para entrada digital ED
	.0 .1 .2 .3	X4.1: Salida digital SD	X8.1: Salida digital SD
	.0 .1 .2 .3	X4.2: Potencial de referencia para SD	X8.2: Potencial de referencia para SD
	.0 .1 .2 .3	X4.3: FE	X8.3: FE

-  Nota

La asignación y designación de las entradas se diferencia, básicamente, en el tipo de transmisor que se conecta. En la documentación de usuario del módulo contador encontrará los planos de asignación correspondientes.

Hoja de datos del módulo contador, digital

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Módulo contador, digital			
	2 entradas digitales, 2 salidas digitales	576046	CPX-2ZE2DA
Tapa			
	Cubierta para CPX-2ZE2DA (IP65, IP67) • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo	538219	AK-8KL
	Conjunto de racores	538220	VG-K-M9
Documentación de usuario			
	Documentación de usuario del módulo contador CPX-2ZE2DA	Alemán	8035733 P.BE-CPX-2ZE2DA-DE
		Inglés	8035734 P.BE-CPX-2ZE2DA-EN
		Español	8035735 P.BE-CPX-2ZE2DA-ES
		Francés	8035736 P.BE-CPX-2ZE2DA-FR
		Italiano	8035737 P.BE-CPX-2ZE2DA-IT
		Chino	8035738 P.BE-CPX-2ZE2DA-ZH

Hoja de datos del módulo entrada/salida HART

Función

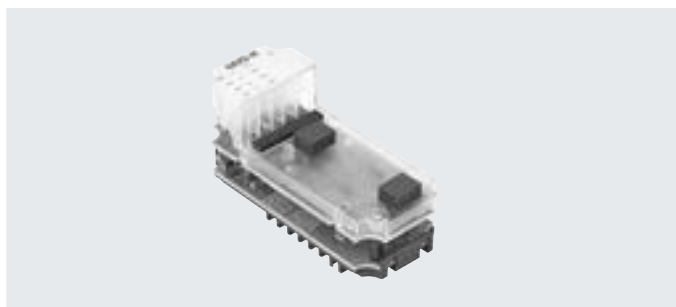
El módulo entrada/salida HART permite conectar hasta 4 sensores o la técnica de los actuadores. Para los sensores o actuadores que se comunican a través del protocolo HART se dispone del canal de comunicación correspondiente.

Con el protocolo HART se modula a una señal de corriente analógica convencional de 4 ... 20 mA una segunda señal con modulación de frecuencia.

Cada una de las 4 conexiones del módulo puede configurarse como entrada o salida.

Ámbito de aplicación

- Módulo de I/O múltiples para tensión de alimentación de 24 V DC
- Para bloques de conexión con conexiones M12 y de bornes
- Parametrización de las características del módulo
- La alimentación de tensión para la parte electrónica, las salidas y los sensores del módulo se realiza desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo mediante fusible electrónico integrado



Especificaciones técnicas generales		Código del producto		
Código del producto		CPX-4AE-4AA-H		
Protocolo		HART		
Número de entradas/salidas analógicas seleccionables		4		
Tipo de sensor		0 ... 20 mA	4 ... 20 mA	4 ... 20 mA con HART
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24	
	Margen admisible	[V DC]	18 ... 30	
Punteo en cortes de red		[ms]	10	
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento		[mA]	Típico 170	
Corriente de cortocircuito máxima		[mA]	22	
Tensión en circuito abierto máxima		[V]	28,8	
Tensión de sensor mínima disponible		20,7 V DC con 20 mA		
Protección por fusible (cortocircuito)		Fusible electrónico interno por canal		
Protección contra inversión de polaridad		Para todas las conexiones eléctricas		
Separación de potencial	Canal – canal	No		
	Canal – bus interno	Sí		
Margen de señales		0 ... 20 mA	4 ... 20 mA	4 ... 20 mA con HART
Formato de datos		15 bit más signo Ampliable a 15 bits		
Carga máxima		[Ω]	750	
Resistencia de entrada máxima		[Ω]	300	
Máxima longitud del cable		[m]	500	
Límite de error básico con 25 °C		[%]	±0,1	
Límite de error operacional de uso respecto al margen de temperatura ambiente		[%]	±0,3	
Precisión de repetición		0,05 % a 20 °C		
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnóstico colectiva	1		
	Diagnóstico por canal	4		
	Estado de canal	4		
Elementos de mando		Interruptor DIL		
Diagnóstico		<ul style="list-style-type: none"> • Rotura de cable por canal • Incumplimiento de valor límite por canal • Cortocircuito/sobrecarga por canal • Error de parametrización • Rebose / flujo insuficiente • Incumplimiento de valor límite por canal según NE43 		

Hoja de datos del módulo entrada/salida HART

Especificaciones técnicas generales	
Parametrización	<ul style="list-style-type: none"> • Formato de datos • Failsafe por canal • Forzado por canal • Control de valor límite por canal • Idle Mode por canal • Alisado de valores medidos • Margen de señales por canal • Supervisión de rebose/flujo insuficiente • Supervisión según entradas NE43 • Supervisión de rotura de cable por canal • Rotura de cable por canal • Incumplimiento de valor límite por canal • Cortocircuito/sobrecarga por canal • Error de parametrización • Rebose / flujo insuficiente • Incumplimiento de valor límite por canal según NE43 • Número de repeticiones HART • Histéresis para valores límite • Variables HART (4x) • Comportamiento tras cortocircuito/sobrecarga
Grado de protección según EN 60529	En función del bloque de conexión

Especificaciones técnicas: parte mecánica	
Tipo de fijación	en módulo de encadenamiento
Peso del producto [g]	77,4
Patrón uniforme [mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión) Ancho x largo x alto [mm]	50 x 107 x 70

Materiales	
Cuerpo	PA reforzada, PC
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Temperatura ambiente [°C]	-5 ... +50
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 ... +70
Humedad relativa del aire [%]	95, sin condensación
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 (montado)
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ³⁾	Según la Directiva sobre CEM de la UE ²⁾

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 1 según la norma Festo FN 940070

Baja exposición a la corrosión. Aplicación en interiores secos o como protección para el almacenamiento y el transporte. También es válido para piezas situadas bajo cubiertas, en zonas internas no visibles o para piezas cubiertas en la aplicación concreta (p. ej., pasadores de accionamiento).

2) Consulte el ámbito de aplicación en la declaración de conformidad CE: www.festo.com/sp → Certificados.

En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas adicionales para reducir la emisión de interferencias.


3) Más información en www.festo.com/catalogue/... → Support/Downloads.

Características de ingeniería de seguridad	
Resistencia a los golpes e impactos	Prueba de impacto con grado de severidad 2 según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones	Prueba de transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6

Hoja de datos del módulo entrada/salida HART

Elementos de conexión e indicación

CPX-4EA-4AA-H



- [1] Diodos emisores de luz de estado:
 – Entradas (verde)
 – Salidas (amarillo)
 → Asignación de pines del módulo
- [2] Diodos emisores de luz de error (rojos) Asignación a a las entradas/salidas → Asignación de pines del módulo
- [3] Diodo emisor de luz de error (rojo) (error de módulo)

Combinaciones de nodos de bus/bloques de control con módulo entrada/salida HART

Nodo de bus/bloque de control	N.º art.	Protocolo	Combinación posible desde la versión	Variables HART solo en imagen de proceso	Funcionalidad HART completa
CPX-CEC-C1-V3	3473128	CODESYS Level 2	3.5.12.174	–	■
CPX-CEC-M1-V3	3472765	CODESYS Level 2	3.5.12.174	–	■
CPX-CEC-S1-V3	3472425	CODESYS Level 2	3.5.12.174	–	■
CPX-FB11	526172	DeviceNet	25	■	–
CPX-FB13	195740	PROFIBUS	34	–	■
CPX-FB14	526174	CANopen	30	■	–
CPX-FB33	548755	PROFINET RT, M12	33	–	■
CPX-M-FB34	548751	PROFINET RT, RJ45	33	–	■
CPX-M-FB35	548749	PROFINET RT, SCRJ	33	–	■
CPX-FB36	1912451	EtherNet/IP	15	–	■
CPX-FB37	2735960	EtherCAT	7	■	–
CPX-FB43	8110369	PROFINET RT, M12	45	–	■
CPX-M-FB44	8110370	PROFINET RT, RJ45	45	–	■
CPX-M-FB45	8110371	PROFINET RT, SCRJ	45	–	■

Combinaciones de bloques de conexión con módulo entrada/salida HART

Bloques de conexión	N.º art.	Módulo entrada/salida HART
		CPX-4EA-4AA-H
CPX-P-AB-4XM12-4POL	565706	■
CPX-P-AB-2XKL-8POL	565704	■

Combinaciones de bloques de alimentación con el módulo de encadenamiento







Bloques de conexión	N.º art.	Módulo de encadenamiento de plástico	Módulo de encadenamiento metálico
		CPX-GE...	CPX-M-GE...
CPX-P-AB-4XM12-4POL	565706	–	■
CPX-P-AB-2XKL-8POL	565704	■	■

Hoja de datos del módulo entrada/salida HART

Asignación de pines		CPX-4AE-4AA-H			
Bloque de conexión de entradas/salidas		Entradas		Salidas	
CPX-P-AB-4XM12-4POL					
		X1.1: $24 V_{SEN\ x}$ X1.2: 0 V X1.3: Input x X1.4: 0 V X2.1: $24 V_{SEN\ x+1}$ X2.2: 0 V X2.3: Input x+1 X2.4: 0 V	X3.1: $24 V_{SEN\ x+2}$ X3.2: 0 V X3.3: Input x+2 X3.4: 0 V X4.1: $24 V_{SEN\ x+3}$ X4.2: 0 V X4.3: Input x+3 X4.4: 0 V	X1.1: Output I0+ X1.2: 0 V X1.3: – X1.4: 0 V X2.1: Output I1+ X2.2: 0 V X2.3: – X2.4: 0 V	X3.1: Output I2+ X3.2: 0 V X3.3: – X3.4: 0 V X4.1: Output I3+ X4.2: 0 V X4.3: – X4.4: 0 V
CPX-P-AB-2XKL-8POL					
		X1.1: $24 V_{SEN\ x}$ X1.2: 0 V X1.3: Input x X1.4: 0 V X1.5: $24 V_{SEN\ x+1}$ X1.6: 0 V X1.7: Input x+1 X1.8: 0 V	X2.1: $24 V_{SEN\ x+2}$ X2.2: 0 V X2.3: Input x+2 X2.4: 0 V X2.5: $24 V_{SEN\ x+3}$ X2.6: 0 V X2.7: Input x+3 X2.8: 0 V	X1.1: Output I0+ X1.2: 0 V X1.3: – X1.4: 0 V X1.5: Output I1+ X1.6: 0 V X1.7: – X1.8: 0 V	X2.1: Output I2+ X2.2: 0 V X2.3: – X2.4: 0 V X2.5: Output I3+ X2.6: 0 V X2.7: – X2.8: 0 V

Nota
 Durante el funcionamiento combinado de entradas y salidas en un módulo, las conexiones se ocupan en orden ascendente primero con señales de entrada y después con señales de salida.

Hoja de datos del módulo entrada/salida HART

Referencias de pedido				N.º art.	Código del producto
Módulo entrada/salida HART					
	4 entradas/salidas analógicas			8059847	CPX-4AE-4AA-H
Bloque de conexión					
	De plástico	4 zócalos M12, 4 pines		565706	CPX-P-AB-4XM12-4POL
		2 conectores, 8 pines		565704	CPX-P-AB-2XKL-8POL
Conector					
	Zócalo, 8 pines	Terminal muelle	Sección de conexión 0,2 ... 2,5 mm ²	565712	NECU-L3G8-C1
		Borne atornillado	Sección de conexión 0,2 ... 2,5 mm ²	565710	NECU-L3G8-C2
	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación A	Conector IDC	Sección de conexión 0,25 ... 0,5 mm ²	525928	SEA-GS-HAR-4POL
		Borne atornillado	Sección de conexión 0,14 ... 0,5 mm ²	192008	SEA-4GS-7-2,5
			Sección nominal del conductor 14 ... 0,75 mm ²	18666	SEA-GS-7
			Diámetro admisible del cable 4 ... 6 mm	18778	SEA-GS-9
		Sección de conexión 0,75 mm ²			
		Diámetro admisible del cable 6 ... 8 mm			
Tapa					
	Tapa ciega para cubrir las conexiones M12x1 no utilizadas (10 unidades)			165592	ISK-M12
Elemento codificador					
	Seguridad de que un zócalo codificado NECU-L3G8 únicamente pueda conectarse en el bloque de conexión de codificación adecuada CPX-P-AB-2XKL (96 unidades respectivamente)		Para NECU-L3G8	565713	CPX-P-KDS-AB-2XKL

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico

Función

Los módulos analógicos se utilizan para el control de equipos con conexión analógica normalizada, por ejemplo, presostatos, sensores de temperatura, de caudal, de nivel de llenado, etc.

Según el bloque de conexión elegido, el módulo analógico dispone de distintos zócalos o bornes para dar cabida a diversos tipos de conexión.

Ámbito de aplicación

- Módulo analógico para 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA o 4 ... 20 mA
- Para bloques de conexión con conexiones M12, Sub-D y de borne
- Parametrización de las características del módulo analógico
- Disponibilidad de datos de diversos formatos
- Funcionamiento posible con o sin separación galvánica
- El módulo analógico recibe alimentación de tensión para la electrónica y los sensores desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo analógico mediante fusible electrónico integrado

**Especificaciones técnicas generales**

Código del producto	CPX-2AE-U-I		CPX-4AE-U-I		CPX-4AE-I
	Entrada de tensión	Entrada de corriente	Entrada de tensión	Entrada de corriente	Entrada de corriente
Cantidad de entradas analógicas	2		4		4
Alimentación máxima de corriente por módulo [A]	0,7				
Protección por fusible	Fusible electrónico interno				
Consumo de corriente de 24 V, alimentación de sensores (corriente en reposo) [mA]	Típico 50				
Consumo de corriente de 24 V, alimentación de sensores (máxima carga) [A]	Máx. 0,7				
Tensión nominal de funcionamiento, tensión de carga [V DC]	24 ±2%				
Tensión nominal de funcionamiento [V DC]	24				
Margen de tensión de funcionamiento [V DC]	18 ... 30				
Margen de señal (parametrizable por canales mediante interruptor DIL o mediante software)	0 ... 10 V	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA	1 ... 5 V 0 ... 10 V -5 ... +5 V -10 ... +10 V	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA -20 ... +20 mA	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA
Límite de error operacional de uso [%]	±0,5	-	±0,3	±0,3	±0,6
Límite de error básico (con 25 °C) [%]	±0,3	-	±0,2	±0,2	±0,5
Precisión de repetición (con 25 °C) [%]	0,15	0,15	0,1	0,1	0,15
Resistencia de entrada	100 kΩ	≤ 100 Ω	100 kΩ	≤ 100 Ω	≤ 100 Ω
Tensión de entrada máx. admisible [V DC]	30	-	-30 ... +30	-	-
Corriente de entrada máx. admisible [mA]	-	40	-	Límite interior de 60	40
Tiempo de conversión por canal [μs]	Típico 150				
Tiempo de ciclo (módulo) [ms]	≤ 4		≤ 0,5		≤ 10
Formato de datos	12 bits, signo + Ampliable a 15 bits		15 bits, signo + Ampliable a 15 bits		12 bits, signo + Ampliable a 15 bits
Longitud del cable [m]	Máx. 30 (apantallado)				

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico

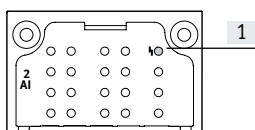
Especificaciones técnicas generales					
Código del producto		CPX-2AE-U-I	CPX-4AE-U-I	CPX-4AE-I	
Separación de potencial	Canal – canal	No			
	Canal – bus interno	Sí, con alimentación externa de los detectores			
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnosis colectiva	1			
	Diagnosis por canal	Mediante frecuencia de iluminación de la diagnosis colectiva	4	Mediante frecuencia de iluminación de la diagnosis colectiva	
Diagnosis	Rotura de cable por canal				
	Incumplimiento de valor límite por canal				
	Error de parametrización				
	Cortocircuito de señal de entrada	Sobrecarga en entrada	Cortocircuito de señal de entrada		
	–	Rebose / flujo insuficiente	–		
	–	Cortocircuito de alimentación de sensores	–		
Parametrización	Formato de datos				
	Forzado por canal				
	Control de valor límite por canal				
	Alisado de valores medidos				
	Margen de señales por canal				
	Supervisión de rotura de cable por canal				
	Comportamiento después de cortocircuito				
	–	Comportamiento tras sobrecarga en entrada	–		
–	Alimentación de sensores activa	–			
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión			
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	–5 ... +50		
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70		
Materiales		PA reforzada, PC			
Nota sobre los materiales		–	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	–	
Patrón uniforme		[mm]	50		
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión)		[mm]	50 x 107 x 50		
ancho x largo x alto					
Peso del producto		[g]	48	46	47

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico


Elementos de conexión e indicación

CPX-2AE-U-I y CPX-4AE-I

CPX-4AE-U-I



[1] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)



[1] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)
[2] Diodos emisores de luz de error según canal (rojos)

Combinaciones de bloques de conexión con módulo analógico

Bloques de conexión	N.º art.	Módulo analógico		
		CPX-2AE-U-I	CPX-4AE-U-I	CPX-4AE-I
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■	■	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■	■	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	■	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	■	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■	■	■

Asignación de pines

Entradas del bloque de conexión | CPX-2AE-U-I | CPX-4AE-U-I | CPX-4AE-I

CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R¹⁾ y CPX-M-AB-4-M12X2-5POL

<p>X 1 X 3</p> <p>X 2 X 4</p>	X1.1: 24 V _{SEN}	X3.1: 24 V _{SEN}	X1.1: 24 V _{SEN}	X3.1: 24 V _{SEN}	X1.1: 24 V _{SEN}	X3.1: 24 V _{SEN}
	X1.2: Input U0+	X3.2: Input U1+	X1.2: Input 0+	X3.2: Input 2+	X1.2: Input I0+	X3.2: Input I2+
	X1.3: 0 V _{SEN}	X3.3: 0 V _{SEN}	X1.3: 0 V _{SEN}	X3.3: 0 V _{SEN}	X1.3: 0 V _{SEN}	X3.3: 0 V _{SEN}
	X1.4: Input U0-	X3.4: Input U1-	X1.4: Input 0-	X3.4: Input 2-	X1.4: Input I0-	X3.4: Input I2-
	X1.5: FE ²⁾	X3.5: FE ²⁾	X1.5: FE ²⁾	X3.5: FE ²⁾	X1.5: FE ²⁾	X3.5: FE ²⁾
	X2.1: 24 V _{SEN}	X4.1: 24 V _{SEN}	X2.1: 24 V _{SEN}	X4.1: 24 V _{SEN}	X2.1: 24 V _{SEN}	X4.1: 24 V _{SEN}
	X2.2: Input I0+	X4.2: Input I1+	X2.2: Input 1+	X4.2: Input 3+	X2.2: Input I1+	X4.2: Input I3+
	X2.3: 0 V _{SEN}	X4.3: 0 V _{SEN}	X2.3: 0 V _{SEN}	X4.3: 0 V _{SEN}	X2.3: 0 V _{SEN}	X4.3: 0 V _{SEN}
	X2.4: Input I0-	X4.4: Input I1-	X2.4: Input 1-	X4.4: Input 3-	X2.4: Input I1-	X4.4: Input I3-
	X2.5: FE ²⁾	X4.5: FE ²⁾	X2.5: FE ²⁾	X4.5: FE ²⁾	X2.5: FE ²⁾	X4.5: FE ²⁾


CPX-AB-8-KL-4POL

	X1.0: 24 V _{SEN}	X5.0: 24 V _{SEN}	X1.0: 24 V _{SEN}	X5.0: 24 V _{SEN}	X1.0: 24 V _{SEN}	X5.0: 24 V _{SEN}
	X1.1: 0 V _{SEN}	X5.1: 0 V _{SEN}	X1.1: 0 V _{SEN}	X5.1: 0 V _{SEN}	X1.1: 0 V _{SEN}	X5.1: 0 V _{SEN}
	X1.2: Input U0-	X5.2: Input U1-	X1.2: Input 0-	X5.2: Input 2-	X1.2: Input I0-	X5.2: Input I2-
	X2.0: n.c.	X6.0: n.c.	X2.0: n.c.	X6.0: n.c.	X2.0: n.c.	X6.0: n.c.
	X2.1: n.c.	X6.1: n.c.	X2.1: n.c.	X6.1: n.c.	X2.1: n.c.	X6.1: n.c.
	X2.2: Input U0+	X6.2: Input U1+	X2.2: Input 0+	X6.2: Input 2+	X2.2: Input I0+	X6.2: Input I2+
	X3.0: 24 V _{SEN}	X7.0: 24 V _{SEN}	X3.0: 24 V _{SEN}	X7.0: 24 V _{SEN}	X3.0: 24 V _{SEN}	X7.0: 24 V _{SEN}
	X3.1: 0 V _{SEN}	X7.1: 0 V _{SEN}	X3.1: 0 V _{SEN}	X7.1: 0 V _{SEN}	X3.1: 0 V _{SEN}	X7.1: 0 V _{SEN}
	X3.2: Input I0-	X7.2: Input I1-	X3.2: Input 1-	X7.2: Input 3-	X3.2: Input I1-	X7.2: Input I3-
	X4.0: n.c.	X8.0: n.c.	X4.0: n.c.	X8.0: n.c.	X4.0: n.c.	X8.0: n.c.
	X4.1: n.c.	X8.1: n.c.	X4.1: n.c.	X8.1: n.c.	X4.1: n.c.	X8.1: n.c.
	X4.2: Input I0+	X8.2: Input I1+	X4.2: Input 1+	X8.2: Input 3+	X4.2: Input I1+	X8.2: Input I3+
	X4.3: FE	X8.3: FE	X4.3: FE	X8.3: FE	X4.3: FE	X8.3: FE

1) Bloqueo rápido Speedcon, apantallamiento adicional en rosca metálica








2) Apantallamiento FE adicional en rosca metálica

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico

Asignación de pines		CPX-2AE-U-I		CPX-4AE-U-I		CPX-4AE-I		
Entradas del bloque de conexión		CPX-2AE-U-I		CPX-4AE-U-I		CPX-4AE-I		
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL								
	1:	Input U0-	14:	Input U1-	1:	Input 0-	14:	Input 2-
	2:	Input U0+	15:	Input U1+	2:	Input 0+	15:	Input 2+
	3:	Input I0-	16:	Input I1-	3:	Input 1-	16:	Input 3-
	4:	Input I1+	17:	Input I1+	4:	Input 1+	17:	Input 3+
	5:	n.c.	18:	24 V _{SEN}	5:	n.c.	18:	24 V _{SEN}
	6:	n.c.	19:	n.c.	6:	n.c.	19:	n.c.
	7:	n.c.	20:	24 V _{SEN}	7:	n.c.	20:	24 V _{SEN}
	8:	n.c.	21:	n.c.	8:	n.c.	21:	n.c.
	9:	24 V _{SEN}	22:	0 V _{SEN}	9:	24 V _{SEN}	22:	0 V _{SEN}
	10:	24 V _{SEN}	23:	0 V _{SEN}	10:	24 V _{SEN}	23:	0 V _{SEN}
	11:	0 V _{SEN}	24:	0 V _{SEN}	11:	0 V _{SEN}	24:	0 V _{SEN}
	12:	0 V _{SEN}	25:	FE	12:	0 V _{SEN}	25:	FE
	13:	Apantallamiento ¹⁾	Cuerpo: FE		13:	Apantallamiento ¹⁾	Cuerpo: FE	

1) Conectar pantalla a FE

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto	
Módulo de entrada, analógico				
	2 entradas analógicas de intensidad o tensión	526168	CPX-2AE-U-I	
	4 entradas analógicas de intensidad o tensión	573710	CPX-4AE-U-I	
	4 entradas analógicas de corriente	541484	CPX-4AE-I	
Bloque de conexión				
	De plástico	4 zócalos M12, 5 pines	195704	CPX-AB-4-M12X2-5POL
		4 zócalos M12 con técnica de conexión rápida, 5 pines	541254	CPX-AB-4-M12X2-5POL-R
		Terminal muelle, 32 pines	195708	CPX-AB-8-KL-4POL
		1 zócalo Sub-D, 25 pines	525676	CPX-AB-1-SUB-BU-25POL
	Metálico	4 zócalos M12, 5 pines	549367	CPX-M-AB-4-M12X2-5POL
Conector				
	Conector M12, 5 pines	175487	SEA-M12-5GS-PG7	
	Conector Sub-D, 25 pines	527522	SD-SUB-D-ST25	
Tapa				
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)	538219	AK-8KL	
	<ul style="list-style-type: none"> • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo Conjunto de racores	538220	VG-K-M9	
Chapa de apantallado				
	Chapa de apantallado para conexiones M12	526184	CPX-AB-S-4-M12	
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario	Alemán	526415	P.BE-CPX-AX-DE
		Inglés	526416	P.BE-CPX-AX-EN
		Español	526417	P.BE-CPX-AX-ES
		Francés	526418	P.BE-CPX-AX-FR
		Italiano	526419	P.BE-CPX-AX-IT

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico, con sensores de presión

Función


Los módulos de entrada de presión permiten el procesamiento de un máximo de 4 presiones. Los valores internos de medición del sensor (valor analógico con resolución de 10 bits) se convierten internamente en una cifra según parametrización y, a continuación, se envía al nodo de bus como reflejo del proceso. Además, también es posible agrupar 2 canales para obtener un canal de presión diferencial.

Ámbito de aplicación

- Margen de medición 0 ... 10 bar o -1 ... +1 bar
- Unidades de medición a elegir
- Procesamiento de máximo 4 presiones por módulo
- Indicación de presión mediante display LCD
- Conexión directa a través de racores QS4
- Indicación de error a través del CPX
- Diagnóstico por canales



Especificaciones técnicas generales			CPX-4AE-P-B2	CPX-4AE-P-D10
Código del producto			CPX-4AE-P-B2	CPX-4AE-P-D10
Cantidad de entradas analógicas			4	
Conexión neumática			QS-4	
Tensión nominal de funcionamiento		[V DC]	24	
Margen de tensión de funcionamiento		[V DC]	18 ... 30	
Consumo propio		[mA]	Típico 50	
Magnitud medida			4x mediciones de presión relativa o 2x mediciones de presión diferencial	
Unidades representables			<ul style="list-style-type: none"> • kPa • mbar • psi 	
Margen de medición de presión	Valor inicial	[bar]	-1	0
	Valor final	[bar]	1	10
Tiempo de ciclo interno		[ms]	5	
Formato de datos			<ul style="list-style-type: none"> • 15 bits, signo + • Representación binaria en mbar, kPa, psi 	
Indicaciones mediante diodo emisor de luz			Diagnóstico colectiva	
Diagnóstico			<ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento de valor límite por canal • Error de parametrización • Límite del sensor por canal 	
Parametrización			<ul style="list-style-type: none"> • Retardo de diagnóstico por canal • Histéresis por módulo • Unidad de medida • Nivelación del valor de medición por canal • Control de valor límite por canal • Límite del sensor por canal • Medición de presión relativa / presión diferencial 	
Grado de protección según EN 60529			IP65, IP67	
Medio de funcionamiento			Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Nota sobre el medio de funcionamiento/mando			Es posible el funcionamiento con presencia de aceite (necesario para el funcionamiento posterior)	
Temperatura ambiente		[°C]	-5 ... 50	
Temperatura de almacenamiento		[°C]	-20 ... 70	
Temperatura del medio		[°C]	0 ... 50	
Nota sobre los materiales			En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Materiales			PA reforzada, PC	
Patrón uniforme		[mm]	50	
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento) ancho x largo x alto			[mm] 50 x 107 x 55	
Peso del producto		[g]	115	




Nota

Los sensores pueden sufrir daños a grandes amplitudes de presión, por ejemplo, ciclos muy cortos y grandes variaciones de presión.




Hoja de datos del módulo de entrada, analógico, con sensores de presión

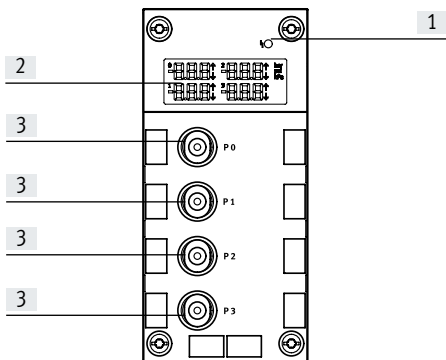Elementos de conexión e indicación



- [1] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)
- [2] Display LCD con indicación permanente de las cuatro presiones medidas, unidad de medición y posible superación del valor límite
- [3] Conexiones QS

Referencias de pedido

Denominación	N.º art.	Código del producto		
Módulo de entrada, analógico				
	4 entradas de presión analógicas, margen de presión -1 ... +1 bar	560361	CPX-4AE-P-B2	
	4 entradas de presión analógicas, margen de presión 0 ... 10 bar	560362	CPX-4AE-P-D10	
Placas de identificación				
	Placas de identificación de 6x10 mm, 64 unidades, con marco	18576	IBS-6x10	
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario	Alemán	526415	P.BE-CPX-AX-DE
		Inglés	526416	P.BE-CPX-AX-EN
		Español	526417	P.BE-CPX-AX-ES
		Francés	526418	P.BE-CPX-AX-FR
		Italiano	526419	P.BE-CPX-AX-IT

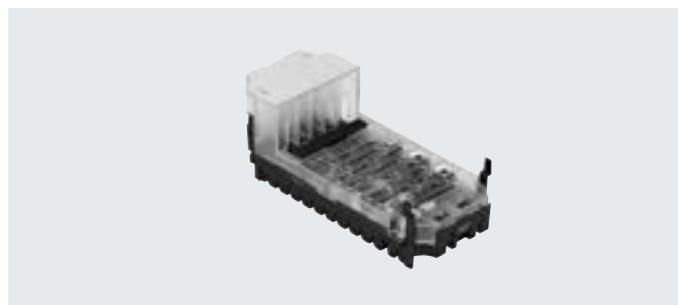
Hoja de datos del módulo de entrada, analógico para entradas de temperatura

Función

El módulo de entrada analógico CPX-PT100 con 4 canales para el registro de la temperatura permite la conexión de máximo 4 sensores de temperatura del tipo PT100-PT1000, Ni100-Ni1000, etc. Dependiendo del bloque de conexión seleccionado, el módulo de temperatura provisto de diversas cantidades de zócalos o bornes es compatible con diferentes tipos de conexiones.

Ámbito de aplicación

- Módulo para sensores de temperatura PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000
- Para bloques de conexión con conexiones M12, Harax y de bornes
- Parametrización de las características del módulo de temperatura
- Conexión de 2, 3 ó 4 líneas
- El módulo de temperatura recibe alimentación de tensión para la electrónica y los sensores desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo de temperatura mediante fusible electrónico integrado




Especificaciones técnicas generales			
Código del producto			CPX-4AE-T
			Entrada de temperatura
Cantidad de entradas analógicas			2 o 4 a elegir
Alimentación máxima de corriente por módulo	[A]		0,7
Protección por fusible			Fusible electrónico interno para la alimentación de los detectores
Consumo de corriente de 24 V, alimentación de sensores (corriente en reposo)	[mA]		Típico 50
Tensión de alimentación de los sensores	[V DC]		24 ±25%
Tipo de sensor (parametrización por canales mediante interruptores DIL)			PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000
Margen de temperatura	Estándar Pt	[°C]	-200 ... +850
	Clima Pt	[°C]	-120 ... +130
	Ni	[°C]	-60 ... +180
Técnica de conexión de los sensores			Técnica de 2, 3 o 4 hilos
Resolución			15 bits, signo +
Límite de error operacional en relación con la entrada	[%]		±0,06
Límite de error básico (25 °C)	Estándar	[K]	±0,6
	Clima Pt	[K]	±0,2
Límite de error de temperatura en relación con la entrada	[%]		±0,001
Desviación de la linealidad (sin factor de escala mediante software)		[%]	±0,02
Precisión de repetición (con 25 °C)		[%]	±0,05
Resistencia máxima por línea		[Ω]	10
Tensión de entrada máx. admisible		[V]	±30
Tiempo de ciclo (módulo)		[ms]	≤ 250

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico para entradas de temperatura

Especificaciones técnicas generales		
Formato de datos		15 bits + signo de complemento doble, representación binaria en décimas de grado
Longitud del cable	[m]	Máx. 200 (apantallado)
Separación de potencial	Canal – canal	No
	Canal – bus interno	Sí
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnóstico colectiva	1
	Diagnóstico por canal	4
Diagnóstico		<ul style="list-style-type: none"> Canal de cortocircuito/sobrecarga Error de parametrización Por debajo del margen nominal/valor final de escala Por encima del margen nominal/valor final de escala Rotura de cable
Parametrización		<ul style="list-style-type: none"> Magnitud de medición y supresión de frecuencia de interferencia Indicación de diagnóstico en caso de rotura de cable o cortocircuito Monitorización de valor límite por canal Técnica de conexión de los sensores Tipo de sensor, coeficiente de temperatura, margen de temperatura Valor límite por canal Alisado de valores medidos
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C] -5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C] -20 ... +70
Materiales		PA reforzada, PC
Patrón uniforme	[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión)	[mm]	50 x 107 x 50
ancho x largo x alto		
Peso del producto	[g]	47

Elementos de conexión e indicación

CPX-4AE-T






- [1] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)
- [2] Diodos emisores de luz de error según canal (rojos)

Combinaciones de bloques de conexión con módulo analógico

Bloques de conexión	N.º art.	Módulo de temperatura
		CPX-4AE-T
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■
CPX-AB-4-HAR-4POL	525636	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■








Hoja de datos del módulo de entrada, analógico para entradas de temperatura

Asignación de pines		CPX-4AE-T
Entradas del bloque de conexión		
CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R¹⁾ y CPX-M-AB-4-M12X2-5POL		
 <p>X 1 X 3 X 2 X 4</p>	X1.1: Input I0+ X1.2: Input U0+ X1.3: Input I0- X1.4: Input U0- X1.5: FE ²⁾ X2.1: Input I1+ X2.2: Input U1+ X2.3: Input I1- X2.4: Input U1- X2.5: FE ²⁾	X3.1: Input I2+ X3.2: Input U2+ X3.3: Input I2- X3.4: Input U2- X3.5: FE ²⁾ X4.1: Input I3+ X4.2: Input U3+ X4.3: Input I3- X4.4: Input U3- X4.5: FE ²⁾
CPX-AB-8-KL-4POL		
 <p>X1 .0 .0 X5 .1 .1 .1 .1 .2 .2 .2 .2 .3 .3 .3 .3 X2 .0 .0 X6 .1 .1 .1 .1 .2 .2 .2 .2 .3 .3 .3 .3 X3 .0 .0 X7 .1 .1 .1 .1 .2 .2 .2 .2 .3 .3 .3 .3 X4 .0 .0 X8 .1 .1 .1 .1 .2 .2 .2 .2 .3 .3 .3 .3</p>	X1.0: Input I0+ X1.1: Input I0- X1.2: Input U0- X1.3: FE X2.0: n.c. X2.1: n.c. X2.2: Input U0+ X2.3: FE X3.0: Input I1+ X3.1: Input I1- X3.2: Input U1- X3.3: FE X4.0: n.c. X4.1: n.c. X4.2: Input U1+ X4.3: FE	X5.0: Input I2+ X5.1: Input I2- X5.2: Input U2- X5.3: FE X6.0: n.c. X6.1: n.c. X6.2: Input U12+ X6.3: FE X7.0: Input I3+ X7.1: Input I3- X7.2: Input U3- X7.3: FE X8.0: n.c. X8.1: n.c. X8.2: Input U3+ X8.3: FE
CPX-AB-4-HAR-4POL		
 <p>X1 X3 X2 X4</p>	X1.1: Input I0+ X1.2: Input U0+ X1.3: Input I0- X1.4: Input U0- X2.1: Input I1+ X2.2: Input U1+ X2.3: Input I1- X2.4: Input U1-	X3.1: Input I2+ X3.2: Input U2+ X3.3: Input I2- X3.4: Input U2- X4.1: Input I3+ X4.2: Input U3+ X4.3: Input I3- X4.4: Input U3-

1) Bloqueo rápido Speedcon, apantallamiento adicional en rosca metálica

2) Apantallamiento FE adicional en rosca metálica

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico para entradas de temperatura

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Módulo de entrada, analógico			
	2 o 4 entradas analógicas para temperatura	541486	CPX-4AE-T
Bloque de conexión			
	De plástico	4 zócalos M12, 5 pines	195704 CPX-AB-4-M12X2-5POL
		4 zócalos M12 con técnica de conexión rápida, 5 pines	541254 CPX-AB-4-M12X2-5POL-R
		Terminal muelle, 32 pines	195708 CPX-AB-8-KL-4POL
		4 zócalos con conector rápido, 4 pines	525636 CPX-AB-4-HAR-4POL
	Metálico	4 zócalos M12, 5 pines	549367 CPX-M-AB-4-M12X2-5POL
Conector			
	Conector M12, 5 pines	175487	SEA-M12-5GS-PG7
	Conector HARAX, 4 pines	525928	SEA-GS-HAR-4POL
Tapa			
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)	538219	AK-8KL
	<ul style="list-style-type: none"> • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo Conjunto de racores	538220	VG-K-M9
Chapa de apantallado			
	Chapa de apantallado para conexiones M12	526184	CPX-AB-S-4-M12
Documentación de usuario			
	Documentación de usuario	Alemán	526415 P.BE-CPX-AX-DE
		Inglés	526416 P.BE-CPX-AX-EN
		Español	526417 P.BE-CPX-AX-ES
		Francés	526418 P.BE-CPX-AX-FR
		Italiano	526419 P.BE-CPX-AX-IT

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico, para termopares

Función

El módulo de entrada analógico CPX-4AE-TC con 4 canales para la detección de la temperatura permite la conexión de un máximo de 4 sensores termopar. Los canales disponen de un sistema de detección de rotura de cables y de cortocircuitos.

Si no se utiliza un sensor para compensación de uniones frías, puede aplicarse un valor teórico interno de 25 °C (aunque esto afecta a la precisión).

Ámbito de aplicación

- Para bloques de conexión con conexiones M12 y de bornes
- Parametrización de las características del módulo de temperatura
- Conexión de 2 hilos
- Conexión de 2 hilos para un sensor PT1000 para la compensación de uniones frías
- El módulo de temperatura recibe alimentación de tensión para la electrónica y los sensores desde el módulo de encadenamiento
- Protección y diagnóstico del módulo de temperatura mediante fusible electrónico integrado




Especificaciones técnicas generales		
Código del producto		CPX-4AE-TC
		Entrada de temperatura
Cantidad de entradas analógicas		4
Protección por fusible (cortocircuito)		Fusible electrónico interno por canal
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Margen de tensión de funcionamiento	[V DC]	18 ... 30
Tipo de detector (parametrización por canales mediante software)		<ul style="list-style-type: none"> • Tipo B +400 ... +1820 °C, 8 iV/°C • Tipo E -270 ... +900 °C, 60 iV/°C • Tipo J -200 ... +1200 °C, 51 iV/°C • Tipo K -200 ... +1370 °C, 40 iV/°C • Tipo N -200 ... +1300 °C, 38 iV/°C • Tipo R 0 ... +1760 °C, 12 iV/°C • Tipo S 0 ... +1760 °C, 11 iV/°C • Tipo T -200 ... +400 °C, 40 iV/°C
Técnica de conexión de los sensores		Tecnología de 2 hilos
Límite de error operacional en relación con la temperatura ambiente	[%]	Máx. ±0,6
Límite de error básico (con 25 °C)	[%]	Máx. ±0,4
Precisión de repetición (con 25 °C)	[%]	±0,05
Resistencia máxima por línea	[Ω]	10
Corriente total máxima por módulo	[mA]	30
Tensión de entrada máx. admisible	[V]	±30
Tiempo interno de ciclo (módulo)	[ms]	250

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico, para termopares

Especificaciones técnicas generales		
Formato de datos		<ul style="list-style-type: none"> • 15 bits + signo de complemento doble • Representación binaria en grados decimales
Longitud del cable	[m]	Máx. 50 (apantallado)
Separación de potencial	Canal – canal	No
	Canal – bus interno	Sí
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnóstico colectiva	1
	Diagnóstico por canal	4
Diagnóstico		<ul style="list-style-type: none"> • Error de parametrización • Rotura de cable por canal • Incumplimiento de valor límite por canal
Parametrización		<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión de rotura de cable por canal • Unidad de medida • Compensación de uniones frías • Tipo de sensor por canal • Control de valor límite por canal • Alisado de valores medidos
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C] -5 ... +50
	Almacenamiento/transporte	[°C] -20 ... +70
Materiales		PA reforzada, PC
Patrón uniforme	[mm]	50
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión)	[mm]	50 x 107 x 50
ancho x largo x alto		
Peso del producto	[g]	46

Elementos de conexión e indicación

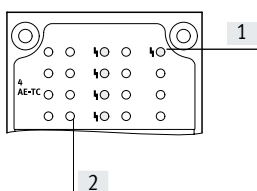CPX-4AE-TC





- [1] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)
- [2] Diodos emisores de luz de error según canal (rojos)

Combinaciones de bloques de conexión con módulo analógico

Bloques de conexión	N.º art.	Módulo de temperatura
		CPX-4AE-TC
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■

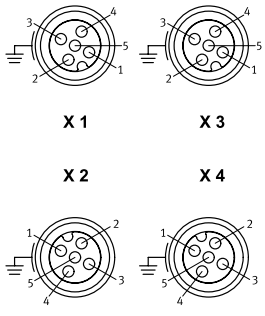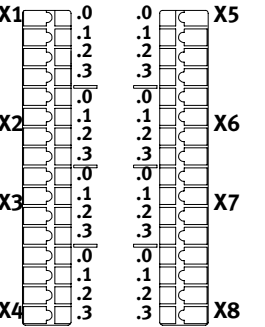






Hoja de datos del módulo de entrada, analógico, para termopares

Asignación de pines		CPX-4AE-TC	
Entradas del bloque de conexión		CPX-4AE-TC	
CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R¹⁾ y CPX-M-AB-4-M12X2-5POL			
 <p>X 1 X 3</p> <p>X 2 X 4</p>		<p>X1.1: Compensación de uniones frías 0+</p> <p>X1.2: Señal de entrada U0+</p> <p>X1.3: Compensación de uniones frías 0-</p> <p>X1.4: Señal de entrada U0-</p> <p>X1.5: FE²⁾</p> <p>X2.1: Compensación de uniones frías 1+</p> <p>X2.2: Señal de entrada U1+</p> <p>X2.3: Compensación de uniones frías 1-</p> <p>X2.4: Señal de entrada U1-</p> <p>X2.5: FE²⁾</p>	<p>X3.1: Compensación de uniones frías 2+</p> <p>X3.2: Señal de entrada U2+</p> <p>X3.3: Compensación de uniones frías 2-</p> <p>X3.4: Señal de entrada U2-</p> <p>X3.5: FE²⁾</p> <p>X4.1: Compensación de uniones frías 3+</p> <p>X4.2: Señal de entrada U3+</p> <p>X4.3: Compensación de uniones frías 3-</p> <p>X4.4: Señal de entrada U3-</p> <p>X4.5: FE²⁾</p>
CPX-AB-8-KL-4POL			
 <p>X1 .0 .1 .2 .3 X5</p> <p>X2 .0 .1 .2 .3 X6</p> <p>X3 .0 .1 .2 .3 X7</p> <p>X4 .0 .1 .2 .3 X8</p>		<p>X1.0: Compensación de uniones frías 0+</p> <p>X1.1: Compensación de uniones frías 0-</p> <p>X1.2: Señal de entrada U0-</p> <p>X1.3: FE</p> <p>X2.0: n.c.</p> <p>X2.1: n.c.</p> <p>X2.2: Señal de entrada U0+</p> <p>X2.3: FE</p> <p>X3.0: Compensación de uniones frías 1+</p> <p>X3.1: Compensación de uniones frías 1-</p> <p>X3.2: Señal de entrada U1-</p> <p>X3.3: FE</p> <p>X4.0: n.c.</p> <p>X4.1: n.c.</p> <p>X4.2: Señal de entrada U1+</p> <p>X4.3: FE</p>	<p>X5.0: Compensación de uniones frías 2+</p> <p>X5.1: Compensación de uniones frías 2-</p> <p>X5.2: Señal de entrada U2-</p> <p>X5.3: FE</p> <p>X6.0: n.c.</p> <p>X6.1: n.c.</p> <p>X6.2: Señal de entrada U2+</p> <p>X6.3: FE</p> <p>X7.0: Compensación de uniones frías 3+</p> <p>X7.1: Compensación de uniones frías 3-</p> <p>X7.2: Señal de entrada U3-</p> <p>X7.3: FE</p> <p>X8.0: n.c.</p> <p>X8.1: n.c.</p> <p>X8.2: Señal de entrada U3+</p> <p>X8.3: FE</p>

1) Bloqueo rápido Speedcon, apantallamiento adicional en rosca metálica

2) Apantallamiento FE adicional en rosca metálica

Hoja de datos del módulo de entrada, analógico, para termopares

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Módulo de entrada, analógico			
	4 entradas analógicas de temperatura, conexión de 2 hilos para un sensor PT1000 para la compensación de uniones frías	553594	CPX-4AE-TC
Bloque de conexión			
	De plástico	4 zócalos M12, 5 pines	195704 CPX-AB-4-M12X2-5POL
		4 zócalos M12 con técnica de conexión rápida, 5 pines	541254 CPX-AB-4-M12X2-5POL-R
	Metálico	Terminal muelle, 32 pines	195708 CPX-AB-8-KL-4POL
		4 zócalos M12, 5 pines	549367 CPX-M-AB-4-M12X2-5POL
Compensación de uniones frías			
	Sensor de temperatura PT1000 para compensación de uniones frías	553596	CPX-W-PT1000
Conector			
	Conector M12, 5 pines	175487	SEA-M12-5GS-PG7
Tapa			
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)	538219	AK-8KL
	<ul style="list-style-type: none"> • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo Conjunto de racores	538220	VG-K-M9
Chapa de apantallado			
	Chapa de apantallado para conexiones M12	526184	CPX-AB-S-4-M12
Documentación de usuario			
	Documentación de usuario	Alemán	526415 P.BE-CPX-AX-DE
		Inglés	526416 P.BE-CPX-AX-EN
		Español	526417 P.BE-CPX-AX-ES
		Francés	526418 P.BE-CPX-AX-FR
		Italiano	526419 P.BE-CPX-AX-IT

Hoja de datos del módulo de salida, analógico

Función

Los módulos analógicos de salidas se utilizan para el control de equipos con interfaz analógica normalizada, tales como válvulas proporcionales, etc. Según el bloque de conexión elegido, el módulo analógico dispone de distintos zócalos o bornes para dar cabida a diversos tipos de conexión.

Ámbito de aplicación

- Módulo analógico para 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA o 4 ... 20 mA
- Para bloques de conexión con conexiones M12, Sub-D y de borne
- Parametrización de las características del módulo analógico
- Disponibilidad de datos de diversos formatos
- Funcionamiento posible con o sin separación galvánica
- El módulo analógico recibe del módulo de encañamiento tensión para la electrónica y tensión de alimentación de la técnica de los actuadores
- Protección y diagnóstico del módulo analógico mediante fusible electrónico integrado




Especificaciones técnicas generales		Código del producto	
		CPX-2AA-U-I	
		Salida de tensión	Salida de corriente
Cantidad de salidas analógicas		2	
Alimentación máxima para actuadores por módulo [A]		2,8	
Protección por fusible		Fusible electrónico interno para la alimentación de los actuadores	
Consumo de corriente de 24 V, alimentación de sensores (máxima carga) [mA]		Máx. 150	
Consumo de corriente de 24 V de alimentación de los actuadores (con carga máxima) [A]		4 ... 10	
Tensión de alimentación de la técnica de los actuadores [V DC]		24 ±25%	
Margen de señal (parametrizable por canales mediante interruptor DIL o mediante software)		0 ... 10 V DC	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA
Resolución [bit]		12	
Cantidad de unidades		4096	
Precisión absoluta [%]		±0,6	
Desviación de la linealidad (sin factor de escala mediante software) [%]		±0,1	
Precisión de repetición (con 25 °C) [%]		0,05	
Selección del emisor	Resistencia aparente para carga óhmica [kΩ]	Mín. 1	Máx. 0,5
	Resistencia aparente para carga capacitiva [μF]	Máx. 1	–
	Resistencia aparente para carga inductiva [mH]	–	Máx. 1
	Protección contra cortocircuito, salida analógica	Sí	–
	Corriente de cortocircuito, salida analógica [mA]	Aprox. 20	–
	Tensión en circuito abierto [V DC]	–	18
	Límite de destrucción frente a tensión aplicada exteriormente [V DC]	15	
	Conexión de actuadores	2 conductos	
Tiempo de ciclo (módulo) [ms]	≤ 4		

Hoja de datos del módulo de salida analógico

Especificaciones técnicas generales			CPX-2AA-U-I	
Código del producto			Salida de tensión	Salida de corriente
Tiempo de estabilización	para carga óhmica	[ms]	0,1	0,1
	para carga capacitiva	[ms]	0,7	–
	para carga inductiva	[ms]	–	0,5
Formato de datos			15 bits, signo +, escala lineal 12 bits, justificado a la derecha 12 bits, justificado a la izquierda, compatible con S7 12 bits justificado a la izquierda, compatible con S5	
Longitud del cable		[m]	Máx. 30 (apantallado)	
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnosis colectiva		1	
	Diagnosis por canal		Sí, mediante frecuencia intermitente del diagnosis colectiva	
Diagnosis			<ul style="list-style-type: none"> • Cortocircuito/sobrecarga en la alimentación de los actuadores • Error de parametrización • Por debajo del margen nominal/valor final de escala • Por encima del margen nominal/valor final de escala • Rotura de cable 	
Parametrización			<ul style="list-style-type: none"> • Monitorización de cortocircuito en alimentación de actuadores • Monitorización de cortocircuito en salida analógica • Características después de cortocircuito en la alimentación de actuadores • Formato de datos • Valor límite inferior / valor final de escala • Valor límite superior / valor final de escala • Monitorización de si el valor es inferior al valor mínimo / valor final de escala • Monitorización de si el valor es superior al valor máximo / valor final de escala • Monitorización de rotura de cable • Margen de señales 	
Grado de protección según EN 60529			En función del bloque de conexión	
Margen de temperatura	Funcionamiento	[°C]	–5 ... +50	
	Almacenamiento/transporte	[°C]	–20 ... +70	
Materiales			PA reforzada, PC	
Patrón uniforme		[mm]	50	
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión) ancho x largo x alto			[mm] 50 x 107 x 50	
Peso del producto			[g] 49	

Elementos de conexión e indicación

CPX-2AA-U-I






[1] Diodo emisor de luz de error (rojo;
error de módulo)

Combinaciones de bloques de conexión con módulo analógico

Bloques de conexión	N.º art.	Módulo analógico
		CPX-2AA-U-I
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■

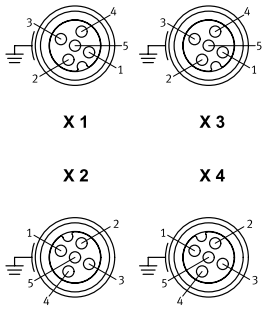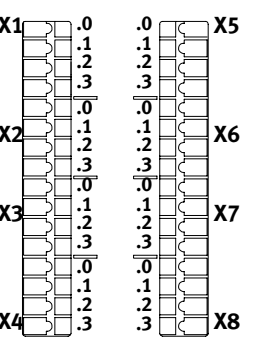Hoja de datos del módulo de salida analógico









Asignación de pines		CPX-2AA-U-I
Salidas del bloque de conexión		
CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R¹⁾, CPX-M-AB-4-M12X2-5POL		
 <p>X 1 X 3</p> <p>X 2 X 4</p>	<p>X1.1: 24 V_{OUT}</p> <p>X1.2: Output U0+</p> <p>X1.3: 0 V_{OUT}</p> <p>X1.4: Output GND</p> <p>X1.5: FE²⁾</p> <p>X2.1: 24 V_{OUT}</p> <p>X2.2: Output I0+</p> <p>X2.3: 0 V_{OUT}</p> <p>X2.4: Output GND</p> <p>X2.5: FE²⁾</p>	<p>X3.1: 24 V_{OUT}</p> <p>X3.2: Output U1+</p> <p>X3.3: 0 V_{OUT}</p> <p>X3.4: Output GND</p> <p>X3.5: FE²⁾</p> <p>X4.1: 24 V_{OUT}</p> <p>X4.2: Output I1+</p> <p>X4.3: 0 V_{OUT}</p> <p>X4.4: Output GND</p> <p>X4.5: FE²⁾</p>
CPX-AB-8-KL-4POL		
 <p>X1 .0 .0 X5</p> <p> .1 .1 </p> <p> .2 .2 </p> <p> .3 .3 </p> <p>X2 .0 .0 X6</p> <p> .1 .1 </p> <p> .2 .2 </p> <p> .3 .3 </p> <p>X3 .0 .0 X7</p> <p> .1 .1 </p> <p> .2 .2 </p> <p> .3 .3 </p> <p>X4 .0 .0 X8</p> <p> .1 .1 </p> <p> .2 .2 </p> <p> .3 .3 </p>	<p>X1.0: 24 V_{OUT}</p> <p>X1.1: 0 V_{OUT}</p> <p>X1.2: Output GND</p> <p>X1.3: FE</p> <p>X2.0: n.c.</p> <p>X2.1: n.c.</p> <p>X2.2: Output U0+</p> <p>X2.3: FE</p> <p>X3.0: 24 V_{OUT}</p> <p>X3.1: 0 V_{OUT}</p> <p>X3.2: Output GDN</p> <p>X3.3: FE</p> <p>X4.0: n.c.</p> <p>X4.1: n.c.</p> <p>X4.2: Output I0+</p> <p>X4.3: FE</p>	<p>X5.0: 24 V_{OUT}</p> <p>X5.1: 0 V_{OUT}</p> <p>X5.2: Output GND</p> <p>X5.3: FE</p> <p>X6.0: n.c.</p> <p>X6.1: n.c.</p> <p>X6.2: Output U1+</p> <p>X6.3: FE</p> <p>X7.0: 24 V_{OUT}</p> <p>X7.1: 0 V_{OUT}</p> <p>X7.2: Output GND</p> <p>X7.3: FE</p> <p>X8.0: n.c.</p> <p>X8.1: n.c.</p> <p>X8.2: Output I1+</p> <p>X8.3: FE</p>
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL		
	<p>1: Output GND</p> <p>2: Output U0+</p> <p>3: Output GND</p> <p>4: Output I0+</p> <p>5: n.c.</p> <p>6: n.c.</p> <p>7: n.c.</p> <p>8: n.c.</p> <p>9: 24 V_{OUT}</p> <p>10: 24 V_{OUT}</p> <p>11: 0 V_{OUT}</p> <p>12: 0 V_{OUT}</p> <p>13: Apantallamiento³⁾</p>	<p>14: Output GND</p> <p>15: Output U1+</p> <p>16: Output GND</p> <p>17: Output I1+</p> <p>18: 24 V_{OUT}</p> <p>19: n.c.</p> <p>20: 24 V_{OUT}</p> <p>21: n.c.</p> <p>22: 0 V_{OUT}</p> <p>23: 0 V_{OUT}</p> <p>24: 0 V_{OUT}</p> <p>25: FE</p> <p>Cuerpo: FE</p>

1) Bloqueo rápido Speedcon, apantallamiento adicional en rosca metálica

2) Apantallamiento FE adicional en rosca metálica

3) Conectar pantalla a FE

Hoja de datos del módulo de salida analógico

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Módulo de salida, analógico			
	2 salidas analógicas de intensidad o tensión	526170	CPX-2AA-U-I
Bloque de conexión			
	De plástico	4 zócalos M12, 5 pines	195704 CPX-AB-4-M12X2-5POL
		4 zócalos M12 con técnica de conexión rápida, 5 pines	541254 CPX-AB-4-M12X2-5POL-R
		Terminal muelle, 32 pines	195708 CPX-AB-8-KL-4POL
		1 zócalo Sub-D, 25 pines	525676 CPX-AB-1-SUB-BU-25POL
	Metálico	4 zócalos M12, 5 pines	549367 CPX-M-AB-4-M12X2-5POL
Conector			
	Conector M12, 5 pines	175487	SEA-M12-5GS-PG7
	Conector Sub-D, 25 pines	527522	SD-SUB-D-ST25
Cable de conexión			
	Conjunto modular para cualquier cable de conexión	–	NEBU-... → Internet: nebu
Tapa			
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)	538219	AK-8KL
	<ul style="list-style-type: none"> • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo Conjunto de racores	538220	VG-K-M9
Chapa de apantallado			
	Chapa de apantallado para conexiones M12	526184	CPX-AB-S-4-M12
Documentación de usuario			
	Documentación de usuario	Alemán	526415 P.BE-CPX-AX-DE
		Inglés	526416 P.BE-CPX-AX-EN
		Español	526417 P.BE-CPX-AX-ES
		Francés	526418 P.BE-CPX-AX-FR
		Italiano	526419 P.BE-CPX-AX-IT

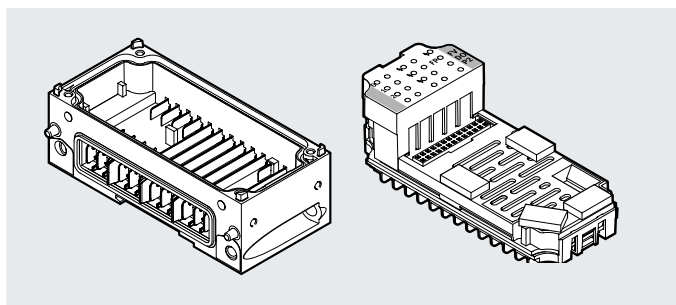
Hoja de datos del módulo de desconexión PROFIsafe

Función

El módulo de desconexión PROFIsafe interrumpe las barras tomacorriente del módulo de encadenamiento para válvulas y salidas. La tensión de alimentación para las válvulas puede aplicarse a dos consumidores mediante el módulo dentro del terminal CPX y a través de un bloque de conexión. El control se realiza a través del nodo de bus (PROFINET) del terminal CPX.

Ámbito de aplicación

- Módulo de salida para tensión de alimentación de 24 V DC
- Módulo de desconexión de la tensión de alimentación para las válvulas
- Para uso únicamente con nodo de bus PROFINET o PROFIBUS
- El módulo de desconexión se alimenta de tensión para la parte electrónica y las salidas desde el módulo de encadenamiento
- Las salidas se alimentan desde la alimentación eléctrica para válvulas (V_{Valves})



Especificaciones técnicas generales			CPX-FVDA-P2	
Código del producto				
Número de salidas			2	
Nota sobre las salidas:			1 canal interno para la desconexión de la tensión de alimentación para las válvulas 2 salidas externas	
Volumen máximo de direcciones	Entradas	[B]	6	
	Salidas	[B]	6	
Máxima longitud del cable		[m]	200	
Alimentación máx. de corriente	Por módulo	[A]	5	
	Por canal	[A]	1,5	
Protección por fusible (cortocircuito)			Fusible electrónico interno por canal	
Consumo de corriente del módulo			[mA]	Típ. 65 (alimentación eléctrica de las válvulas)
			[mA]	Típ. 25 (alimentación eléctrica de la electrónica)
Tensión de funcionamiento	Valor nominal	[V DC]	24	
	Margen admisible	[V DC]	20,4 ... 28,8	
Caída de tensión por canal		[V]	0,6	
Rizado residual		[Vss]	2 dentro del margen de tensión	
Capacidad de carga contra FE		[nF]	400	
Tiempo máximo de reacción tras la señal de desconexión		[ms]	23	
Separación de potencial	Canal – canal		No	
	Canal – bus interno		Sí, utilizando un suministro intermedio	
Lógica de conmutación	Salidas		Conmutación PM	
Safety Integrity Level			Desconexión segura, SIL 3	
Nivel de prestaciones			Desconexión segura/categoría 3, nivel de prestaciones e	
Probabilidad de fallo por hora (PFH)			$1,0 \times 10^{-9}$	
Organismo que expide el certificado			01/205/50294/13	
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	Diagnóstico colectiva		1	
	Diagnóstico por canal		3	
	Estado de canal		3	
	Protocolo Failsafe activo		1	
Diagnóstico			<ul style="list-style-type: none"> • Cortocircuito/sobrecarga por canal • Baja tensión en válvulas • Circuito cruzado • Rotura de cable por canal 	
Parametrización			<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión de rotura de cable por canal • Comportamiento de diagnóstico 	
Grado de protección según EN 60529			En función del bloque de conexión	
Patrón uniforme		[mm]	50	
Dimensiones (incluyendo el módulo de encadenamiento y el bloque de conexión)		[mm]	50 x 107 x 55	
ancho x largo x alto				
Peso del producto			[g]	50


Hoja de datos del módulo de desconexión PROFIsafe

Materiales	
Cuerpo	PA reforzada, PC
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +70
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)		Según la Directiva de máquinas de la UE
Certificación		c UL us - Recognized (OL)

Elementos de conexión e indicación

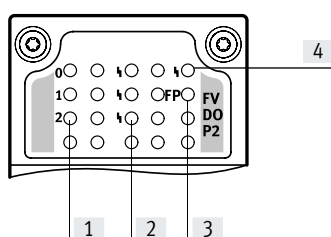CPX-FVDA-P2



- [1] Diodos emisores de luz de estado (amarillos):
0: Tensión de alimentación de válvulas
1: X1
2: X2
- [2] Diodos emisores de luz de error según canal (rojos)
- [3] Protocolo Failsafe activo (verde)
- [4] Diodo emisor de luz de error (rojo; error de módulo)

Combinaciones de nodos de bus/bloques de control con módulo de desconexión PROFIsafe		
Nodo de bus/bloque de control	N.º art.	Módulo de desconexión PROFIsafe
		CPX-FVDA-P2
CPX-FB13	195740	■
CPX-FB33	548755	■
CPX-M-FB34	548751	■
CPX-M-FB35	548749	■
CPX-FB43	8110369	■
CPX-M-FB44	8110370	■
CPX-M-FB35	8110371	■


Nota


La conexión del módulo de desconexión PROFIsafe CPX-FVDA-P2 solo es posible a partir de la versión 21 o de la versión 30 (en CPX-FB13) del software.

Hoja de datos del módulo de desconexión PROFIsafe

Combinaciones de bloques de conexión con módulo de desconexión PROFIsafe		
Bloques de conexión	N.º art.	Módulo de desconexión PROFIsafe
		CPX-FVDA-P2
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■

Asignación de pines	
Salidas del bloque de conexión	CPX-FVDA-P2

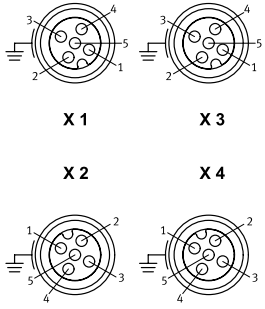
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL		
	X1.1: 0 V_{OUT} 1 (no desconectable) X1.2: 24 V_{OUT} 1 (no desconectable) X1.3: 0 V_{OUT} 1 (desconectable a través de bus de campo) X1.4: 24 V_{OUT} 1 (desconectable a través de bus de campo) X1.5: FE X2.1: 0 V_{OUT} 2 (no desconectable) X2.2: 24 V_{OUT} 2 (no desconectable) X2.3: 0 V_{OUT} 2 (desconectable a través de bus de campo) X2.4: 24 V_{OUT} 2 (desconectable a través de bus de campo) X2.5: FE	X3.1: n.c. X3.2: n.c. X3.3: n.c. X3.4: n.c. X3.5: FE X4.1: n.c. X4.2: n.c. X4.3: n.c. X4.4: n.c. X4.5: FE

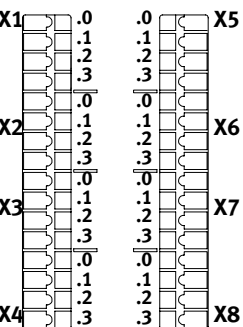CPX-AB-8-KL-4POL		
	X1.0: 0 V_{OUT} 1 (no desconectable) X1.1: 0 V_{OUT} 1 (desconectable a través de bus de campo) X1.2: 24 V_{OUT} 1 (desconectable a través de bus de campo) X1.3: FE X2.0: n.c. X2.1: n.c. X2.2: 24 V_{OUT} 1 (no desconectable) X2.3: FE X3.0: 0 V_{OUT} 2 (no desconectable) X3.1: 0 V_{OUT} 2 (desconectable a través de bus de campo) X3.2: 24 V_{OUT} 2 (desconectable a través de bus de campo) X3.3: FE X4.0: n.c. X4.1: n.c. X4.2: 24 V_{OUT} 2 (no desconectable) X4.3: FE	X5.0: n.c. X5.1: n.c. X5.2: n.c. X5.3: n.c. X6.0: n.c. X6.1: n.c. X6.2: n.c. X6.3: n.c. X7.0: n.c. X7.1: n.c. X7.2: n.c. X7.3: n.c. X8.0: n.c. X8.1: n.c. X8.2: n.c. X8.3: n.c.

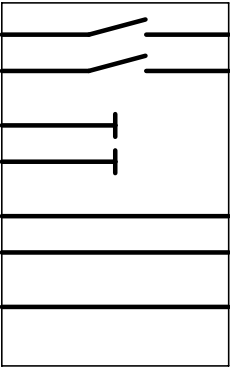







Hoja de datos del módulo de desconexión PROFIsafe

Combinaciones de módulos de encadenamiento con módulo de desconexión PROFIsafe		
Módulos de encadenamiento	N.º art.	Módulo de desconexión PROFIsafe
		CPX-FVDA-P2
CPX-GE-EV-S	195746	-
CPX-GE-EV-S-VL	8022170	-
CPX-GE-EV-S-7/8-4POL	541248	-
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL:	541244	-
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022172	-
CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P	568956	-
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL	550208	-
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022165	-
CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL	8098392	-
CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL	563057	-
CPX-GE-EV	195742	-
CPX-M-GE-EV	550206	-
CPX-M-GE-EV-FVO	567806	■
CPX-GE-EV-Z	195744	-
CPX-GE-EV-Z-VL	8022166	-
CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL	541250	-
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL	541246	-
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL	8022173	-
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL	550210	-
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL	8022158	-
CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL	563058	-
CPX-GE-EV-V	533577	-
CPX-GE-EV-V-VL	8022171	-
CPX-GE-EV-V-7/8-4POL	541252	-
CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL	8098391	-

Especificaciones técnicas generales		
Código del producto	CPX-M-GE-EV-FVO	
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Carga admisible de corriente (por contacto/por barra tomacorriente)	[A]	16
Grado de protección según EN 60529	En función del bloque de conexión	
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Materiales	Fundición inyectada de aluminio	
Tipo de fijación	Racor oblicuo	
Patrón uniforme	[mm]	50
Dimensiones: ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 35
Peso del producto	[g]	170

Asignación de pines			
Cableado		Pin	Asignación
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

Hoja de datos del módulo de desconexión PROFIsafe

Referencias de pedido			N.º art.	Código del producto
Módulo de desconexión PROFIsafe				
	Bloque de conexión de metal	4 zócalos M12, 5 pines	549367	CPX-M-AB-4-M12X2-5POL
	Bloque de conexión de plástico	Terminal muelle, 32 pines	195708	CPX-AB-8-KL-4POL
	Módulo electrónico (solo puede utilizarse con CPX-M-GE-EV-FVO)	PROFINET, PROFIBUS	1971599	CPX-FVDA-P2
	Módulo de encadenamiento metálico (exclusivamente para CPX-FVDA-P2)		567806	CPX-M-GE-EV-FVO
Distribuidor				
	Conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores		–	NEDY-... → Internet: nedy
	1 conector M12, 4 pines	2 zócalos M12, 5 pines	8005310	NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4
Conector				
	Conector	M12, PG7	18666	SEA-GS-7
		M12, PG7, 4 pines para diámetro de cables de 2,5 mm	192008	SEA-4GS-7-2,5
		M12, PG9	18778	SEA-GS-9
		M12 para 2 cables	18779	SEA-GS-11-DUO
		M12 para 2 cables, 5 pines	192010	SEA-5GS-11-DUO
		M12, 5 pines	175487	SEA-M12-5GS-PG7
Cable de conexión				
	Conjunto modular para cualquier cable de conexión		–	NEBU-... → Internet: nebu
Documentación de usuario				
	Documentación de usuario del módulo de desconexión PROFIsafe	Alemán	8022606	CPX-FVDA-P2-DE
		Inglés	8022607	CPX-FVDA-P2-EN
		Español	8022608	CPX-FVDA-P2-ES
		Francés	8022609	CPX-FVDA-P2-FR
		Italiano	8022610	CPX-FVDA-P2-IT
		Chino	8022611	CPX-FVDA-P2-ZH

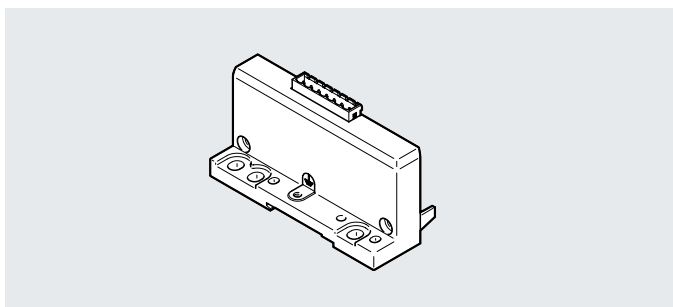
Hoja de datos de la placa final con módulo de alimentación del sistema

Función

Las placas finales forman el cierre exterior del terminal CPX.
 En la placa final izquierda se encuentra la conexión a tierra y los orificios de fijación para el montaje mural y el montaje en perfil DIN.
 La placa final con módulo de alimentación del sistema dispone de barras tomacorriente a partir de las cuales se alimentan los otros componentes CPX dispuestos en el módulo de encadenamiento.

Ámbito de aplicación

- 24 V DC, tensión de alimentación para la parte electrónica del terminal CPX
- 24 V DC, tensión de alimentación para las entradas
- 24 V DC, tensión de alimentación para las válvulas
- 24 V DC, tensión de alimentación para las salidas



Especificaciones técnicas generales

Conexión eléctrica	Conector, 7 pines
Tipo de fijación	Tirante
Alimentación eléctrica	Módulo de alimentación del sistema
Alimentación máxima de corriente	[A] 12
Peso del producto	[g] 145

Materiales

Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio pintado
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)



Condiciones de funcionamiento y del entorno

Certificación	c UL us - Recognized (OL)
---------------	---------------------------

Asignación de pines

Cableado	Pin	Asignación
Conector, 7 pines		
	[1]	Alimentación eléctrica de 0 V de las válvulas
	[2]	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC de las válvulas
	[3]	Alimentación eléctrica de 0 V de las salidas
	[4]	24 V DC: alimentación de tensión de carga para las salidas
	[5]	0 V alimentación eléctrica para la electrónica y sensores
	[6]	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y los sensores
	[7]	FE

Hoja de datos de la placa final con módulo de alimentación del sistema

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Placa final con módulo de alimentación del sistema			
	Placa final para terminal CPX en ejecución en plástico:	576315	CPX-EPL-EV-S
Regleta de bornes			
	Conector recto, 7 pines	Terminal muelle	576319 NECU-L3G7-C1

Hoja de datos de la placa final con extensión

Función

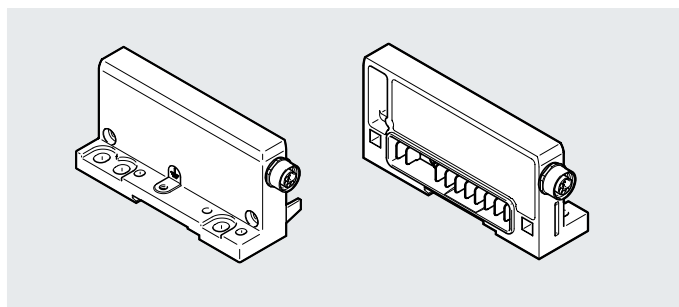
Las placas finales forman el cierre exterior del terminal CPX.

En las placas finales izquierdas se encuentran la conexión a tierra y los orificios de fijación para el montaje mural y el montaje en perfil DIN.

Las placas finales con extensión permiten separar el terminal CPX en dos terminales unidos entre sí. El control tiene lugar mediante un nodo de bus común o un bloque de control.

Ámbito de aplicación

- Separación de un terminal CPX largo en dos unidades más cortas
- Adaptación al montaje en armario eléctrico



Especificaciones técnicas generales		
Código del producto	CPX-EP..	CPX-M-EP..
Tipo de fijación	Tirante	Racor oblicuo
Alimentación máxima de corriente	[A] 6	6
Materiales		
Código del producto	CPX-EP..	CPX-M-EP..
Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio pintado	Fundición inyectada de aluminio
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Certificación	c UL us - Recognized (OL)	

Hoja de datos de la placa final con extensión

Asignación de pines: placa final con extensión				
Cableado	Pin	Asignación	Pin	Cableado
Placa final derecha (primera hilera)	Conector redondo, 8 pines			Placa final izquierda (segunda hilera)
	M12			
	1	Tensión de alimentación de 0 V DC para la electrónica y los sensores	1	
	2	Alimentación de tensión de la carga de 0 V DC de las válvulas	2	
	3	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC de las válvulas	3	
	4	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y los sensores	4	
	5	Señal de bus	5	
	6	Señal de bus	6	
	7	Señal de bus	7	
	8	Señal de bus	8	
	Cuerpo	FE	Cuerpo	

Referencias de pedido					
			Peso [g]	N.º art.	Código del producto
Placa final con extensión					
	Para terminal CPX en ejecución en plástico	Primera hilera, placa final derecha	190	576313	CPX-EPR-EV-X
		Segunda hilera, placa final izquierda	175	576314	CPX-EPL-EV-X
	para terminal CPX, en versión metálica	Primera hilera, placa final derecha	190	576316	CPX-M-EPR-EV-X
		Segunda hilera, placa final izquierda	175	576317	CPX-M-EPL-EV-X
Cable de conexión					
	8 pines	0,25 m	47	564189	NEBC-F12G8-KH-0.25-N-S-F12G8
		0,5 m	69	564190	NEBC-F12G8-KH-0.5-N-S-F12G8
		1 m	113	564191	NEBC-F12G8-KH-1-N-S-F12G8
		1,5 m	154	564192	NEBC-F12G8-KH-1.5-N-S-F12G8
		2 m	200	576015	NEBC-F12G8-KH-2-N-S-F12G8
		3 m	280	576636	NEBC-F12G8-KH-3-N-S-F12G8

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema

Función

Los módulos de encadenamiento garantizan la alimentación eléctrica del resto de módulos CPX. Disponen de barras tomacorriente desde las que alimentan corriente a los otros componentes CPX montados en los módulos de encadenamiento. Debido a la distribución interna de la alimentación de corriente, es posible desconectar parte de la técnica de los actuadores y sensores.

Ámbito de aplicación

- 24 V DC, tensión de alimentación para la parte electrónica del terminal CPX
- 24 V DC, tensión de alimentación para las entradas
- 24 V DC, tensión de alimentación para las válvulas
- 24 V DC, tensión de alimentación para las salidas



Especificaciones técnicas generales		
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Patrón uniforme	[mm]	50
Dimensiones: ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 35

Especificaciones técnicas: módulos de encadenamiento de plástico								
Código del producto			CPX-GE-EV-S					
				-VL	-7/8-4POL	-7/8-5POL	-7/8-5POL-VL	
Conexión eléctrica			M18	M18	7/8", 4 pines	7/8", 5 pines	7/8", 5 pines	
Alimentación de corriente	Sensores y electrónica [A]		Máx. 16	Máx. 8	Máx. 10	Máx. 8	Máx. 8	
	Válvulas y salidas [A]		Máx. 16	Máx. 8	Máx. 10	Máx. 8	Máx. 8	
Clase de resistencia a la corrosión CRC			1					
Tipo de fijación			Tirante					
Materiales			PA reforzada					
Peso del producto [g]			125					

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 1 según la norma Festo FN 940070


Baja exposición a la corrosión. Aplicación en interiores secos o como protección para el almacenamiento y el transporte. También es válido para piezas situadas bajo cubiertas, en zonas internas no visibles o para piezas cubiertas en la aplicación concreta (p. ej., pasadores de accionamiento).

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema

Especificaciones técnicas: módulos de encadenamiento de metal		CPX-M-GE-EV-S				
Código del producto		-7/8-CIP-4P	-7/8-5POL	-M12-5POL	-7/8-5POL-VL	-PP-5POL
Conexión eléctrica		7/8", 4 pines	7/8", 5 pines	Conector	7/8", 5 pines	AIDA Push-pull, 5 pines
				M12x1		
				5 pines		
				Codificación L		
Alimentación de corriente	Sensores y electrónica [A]	Máx. 10	Máx. 8	Máx. 16	Máx. 8	Máx. 16
	Válvulas y salidas [A]	Máx. 10	Máx. 8	Máx. 16	Máx. 8	Máx. 16
Clase de resistencia a la corrosión CRC		0				
Tipo de fijación		Racor oblicuo				
Materiales		Fundición inyectada de aluminio				
Certificación		-	-	c UL - Recognized (OL)	-	-
Peso del producto [g]		187	187	279	187	279

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 0 según la norma Festo FN 940070






Sin exposición a la corrosión. Válido para piezas normalizadas pequeñas sin relevancia estética, como pasadores roscados, anillos de retención, manguitos de fijación, etc., que suelen estar disponibles en el mercado solo en ejecución fosfatada o bruñida (lubricadas en algunos casos), así como para cojinetes de bolas (para componentes < CRC3) y cojinetes de deslizamiento.

 **Nota**

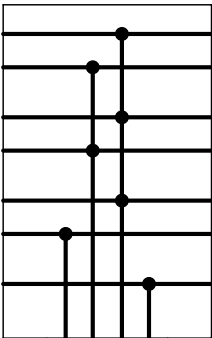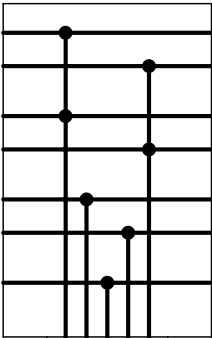Para el módulo de encadenamiento CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P se aplican las siguientes características especiales:

- Debe estar montado como primer módulo a la derecha de la placa final izquierda
- La conexión a tierra (FE) debe hacerse a través de la placa final izquierda
- Admisible únicamente como módulo de encadenamiento a un nodo de bus



Hoja de datos del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema

Asignación de pines: módulos de encadenamiento de plástico		Pin	Asignación															
Cableado																		
Conector redondo, 4 pines																		
 <p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p>	 <p>M18</p>	1	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y los sensores															
			2	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC para las válvulas y las salidas														
		3	0 V															
		4	FE															
	 <p>7/8"</p>	A	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y los sensores															
		B	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC para las válvulas y las salidas															
		C	FE															
		D	0 V															
<table border="1" data-bbox="135 873 367 963"> <tr> <td>M18</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>7/8"</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>D</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24V</td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> </tr> </table>	M18	1	2	3	4	7/8"	A	B	D	C		24V	24V	0V	FE			
M18	1	2	3	4														
7/8"	A	B	D	C														
	24V	24V	0V	FE														
Conector redondo, 5 pines																		
 <p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p>	 <p>7/8"</p>	1	0 V válvulas y salidas															
			2	0 V electrónica y sensores														
		3	FE															
		4	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y los sensores															
		5	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC para las válvulas y las salidas															
<table border="1" data-bbox="111 1545 391 1612"> <tr> <td>7/8"</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> <td>24V</td> <td>24V</td> </tr> </table>	7/8"	1	2	3	4	5		0V	0V	FE	24V	24V						
7/8"	1	2	3	4	5													
	0V	0V	FE	24V	24V													










Hoja de datos del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema

Asignación de pines de los módulos de encadenamiento metálicos		Pin	Asignación																		
Cableado																					
Conector redondo, 4 pines																					
<p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p> <table border="1"> <tr> <td>7/8"</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>D</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24V</td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>0V</td> </tr> </table>	7/8"	A	B	D	C		24V	24V	0V	0V	<p>7/8"</p>	A	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y los sensores								
	7/8"	A	B	D	C																
	24V	24V	0V	0V																	
B	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC para las válvulas y las salidas																				
C	Tensión de alimentación de 0 V DC para la electrónica y los sensores																				
D	Alimentación de tensión de la carga de 0 V DC para las válvulas y las salidas																				
			- Nota La conexión a tierra (FE) debe hacerse a través de la placa final izquierda.																		
Conector redondo, 5 pines																					
<p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p> <table border="1"> <tr> <td>7/8"</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M12</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> <td>24V</td> <td>24V</td> </tr> </table>	7/8"	1	2	3	4	5	M12	2	3	5	1	4		0V	0V	FE	24V	24V	<p>7/8"</p>	1	0 V válvulas y salidas
	7/8"	1	2	3	4	5															
M12	2	3	5	1	4																
	0V	0V	FE	24V	24V																
2	0 V electrónica y sensores																				
3	FE																				
4	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y los sensores																				
5	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC para las válvulas y las salidas																				
		M12																			
<p>FE</p>		1	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y los sensores																		
		2	0 V válvulas y salidas																		
3	0 V electrónica y sensores																				
4	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC para las válvulas y las salidas																				
		FE	FE																		

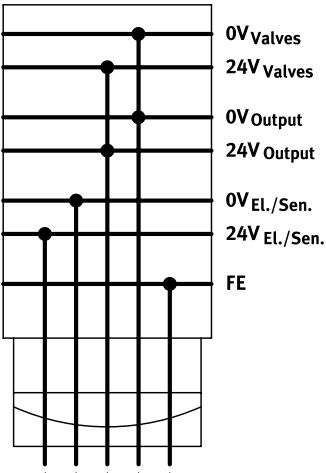
Hoja de datos del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema

Asignación de pines de los módulos de encadenamiento metálicos		Pin	Asignación												
Cableado															
Conector Push-pull, 5 pines															
	Esquema de pines según especificación PROFINET														
		1	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y los sensores												
	2	0 V electrónica y sensores													
	3	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC para las válvulas y las salidas													
	4	0 V válvulas y salidas													
	5	FE													
<table border="1" data-bbox="111 873 391 940"> <tr> <td>PP</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> </tr> </table>	PP	1	2	3	4	5		24V	0V	24V	0V	FE			
PP	1	2	3	4	5										
	24V	0V	24V	0V	FE										



Hoja de datos del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema

Referencias de pedido				N.º art.	Código del producto
Denominación					
Módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema					
	Conexión M18, módulo de encadenamiento de plástico	4 pines	–	195746	CPX-GE-EV-S
			Para zonas ATEX	8022170	CPX-GE-EV-S-VL
	Conexión 7/8", módulo de encadenamiento de plástico	4 pines	–	541248	CPX-GE-EV-S-7/8-4POL
		5 pines	–	541244	CPX-GE-EV-S-7/8-5POL:
	Conexión 7/8", módulo de encadenamiento metálico		Para zonas ATEX	8022172	CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL
		4 pines	–	568956	CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P
		5 pines	–	550208	CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL
			Para zonas ATEX	8022165	CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL
	Conexión M12x1, codificación L, módulo de encadenamiento de metal	5 pines	–	8098392	CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL
	Conexión con conector Push-pull (AIDA), módulo de encadenamiento de metal	5 pines	–	563057	CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL
Zócalos de conexión de 7/8"					
	Conector de alimentación	5 pines		543107	NECU-G78G5-C2
		4 pines		543108	NECU-G78G4-C2
	Zócalo acodado, 5 pines – extremo de cable abierto pentafilear	2 m		573855	NEBU-G78W5-K-2-N-LE5
Zócalos de conexión M18					
	Zócalo recto, borne atornillado	4 pines	PG9	18493	NTSD-GD-9
			PG13,5	18526	NTSD-GD-13,5
	Zócalo acodado, borne atornillado	4 pines	PG9	18527	NTSD-WD-9
	Zócalo acodado, borne atornillado	4 pines	PG11	533119	NTSD-WD-11
Conector de alimentación Push-pull					
	Zócalo, terminal muelle, esquema de conexiones PP, cumple los requisitos de AIDA	5 pines		5195383	NECU-M-PPG5PP-C1-PN

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con módulo de alimentación del sistema

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Accesorios de montaje			
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento de plástico	Nodo de bus/bloque de conexión de metal	550218 CPX-DPT-30X32-S-4X
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento metálico	Nodo de bus/bloque de conexión de plástico	550219 CPX-M-M3x22-4x
		Nodo de bus/bloque de conexión de metal	550216 CPX-M-M3x22-S-4x

Hoja de datos del módulo de encadenamiento sin alimentación de tensión

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Módulo de encadenamiento sin alimentación			
	Módulo de encadenamiento de plástico	195742	CPX-GE-EV
	Módulo de encadenamiento metálico	550206	CPX-M-GE-EV
Accesorios de montaje			
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento de plástico	Nodo de bus/bloque de conexión de metal	550218 CPX-DPT-30X32-S-4X
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento metálico	Nodo de bus/bloque de conexión de plástico	550219 CPX-M-M3x22-4x
		Nodo de bus/bloque de conexión de metal	550216 CPX-M-M3x22-S-4x

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con alimentación adicional de las salidas

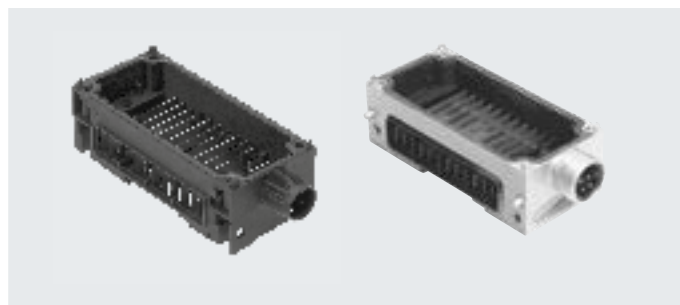
Función

Los módulos de encadenamiento garantizan la alimentación eléctrica del resto de módulos CPX. Disponen de barras tomacorriente desde las que alimentan corriente a los otros componentes CPX montados en los módulos de encadenamiento.

Debido a la distribución interna de la alimentación de corriente, es posible desconectar parte de la técnica de los actuadores y sensores.

Ámbito de aplicación

- 24 V DC, tensión de alimentación para las salidas



Especificaciones técnicas generales		
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Patrón uniforme	[mm]	50
Dimensiones: ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 35

Especificaciones técnicas: módulos de encadenamiento de plástico						
Código del producto		CPX-GE-EV-Z				
		-VL	-7/8-4POL	-7/8-5POL	-7/8-5POL-VL	
Conexión eléctrica		M18	M18	7/8", 4 pines	7/8", 5 pines	7/8", 5 pines
Alimentación de corriente	Salidas	[A]	Máx. 16	Máx. 8	Máx. 10	Máx. 8
Materiales		PA reforzada				
Peso del producto		[g]	125			

Especificaciones técnicas: módulos de encadenamiento de metal						
Código del producto		CPX-M-GE-EV-Z				
		-7/8-5POL	-7/8-5POL-VL		-PP-5POL	
Conexión eléctrica		7/8", 5 pines	7/8", 5 pines	AIDA Push-pull, 5 pines		
Alimentación de corriente	Salidas	[A]	Máx. 8	Máx. 8	Máx. 16	
Materiales		Fundición inyectada de aluminio				
Peso del producto		[g]	187	187	279	










Hoja de datos del módulo de encadenamiento con alimentación adicional de las salidas

Asignación de pines: módulos de encadenamiento de plástico		Pin	Asignación																							
Cableado																										
Conector redondo, 4 pines																										
<p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p> <table border="1"> <tr> <td>M18</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>7/8"</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>D</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>n.c.</td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> </tr> </table>	M18	1	2	3	4	7/8"	A	B	D	C		n.c.	24V	0V	FE	<p>M18</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>n.c.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>24 V DC: alimentación de tensión de carga para las salidas</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0 V</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FE</td> </tr> </table>	1	n.c.	2	24 V DC: alimentación de tensión de carga para las salidas	3	0 V	4	FE		
	M18	1	2	3	4																					
7/8"	A	B	D	C																						
	n.c.	24V	0V	FE																						
1	n.c.																									
2	24 V DC: alimentación de tensión de carga para las salidas																									
3	0 V																									
4	FE																									
	<p>7/8"</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>n.c.</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>24 V DC: alimentación de tensión de carga para las salidas</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>FE</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 V</td> </tr> </table>	A	n.c.	B	24 V DC: alimentación de tensión de carga para las salidas	C	FE	D	0 V																	
A	n.c.																									
B	24 V DC: alimentación de tensión de carga para las salidas																									
C	FE																									
D	0 V																									
Conector redondo, 5 pines																										
<p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p> <table border="1"> <tr> <td>7/8"</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0V</td> <td>n.c.</td> <td>FE</td> <td>n.c.</td> <td>24V</td> </tr> </table>	7/8"	1	2	3	4	5		0V	n.c.	FE	n.c.	24V	<p>7/8"</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>0 V Salidas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>n.c.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FE</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>n.c.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>24 V DC: alimentación de tensión de carga para las salidas</td> </tr> </table>	1	0 V Salidas	2	n.c.	3	FE	4	n.c.	5	24 V DC: alimentación de tensión de carga para las salidas			
	7/8"	1	2	3	4	5																				
	0V	n.c.	FE	n.c.	24V																					
1	0 V Salidas																									
2	n.c.																									
3	FE																									
4	n.c.																									
5	24 V DC: alimentación de tensión de carga para las salidas																									

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con alimentación adicional de las salidas

Asignación de pines de los módulos de encadenamiento metálicos		Pin	Asignación												
Cableado															
Conector redondo, 5 pines															
		1	0 V Salidas												
		2	n.c.												
		3	FE												
		4	n.c.												
		5	24 V DC: alimentación de tensión de carga para las salidas												
<table border="1"> <tr> <td>7/8"</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0V</td> <td>n.c.</td> <td>FE</td> <td>n.c.</td> <td>24V</td> </tr> </table>	7/8"	1	2	3	4	5		0V	n.c.	FE	n.c.	24V			
7/8"	1	2	3	4	5										
	0V	n.c.	FE	n.c.	24V										
Conector Push-pull, 5 pines															
	Esquema de pines según especificación PROFINET 	1	n.c.												
		2	n.c.												
		3	24 V DC: alimentación de tensión de carga para las salidas												
		4	0 V Salidas												
		5	FE												
<table border="1"> <tr> <td>PP</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>n.c.</td> <td>n.c.</td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> </tr> </table>	PP	1	2	3	4	5		n.c.	n.c.	24V	0V	FE			
PP	1	2	3	4	5										
	n.c.	n.c.	24V	0V	FE										

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con alimentación adicional de las salidas

Referencias de pedido				N.º art.	Código del producto
Denominación					
Módulo de encadenamiento con alimentación adicional de las salidas					
	Conexión M18, módulo de encadenamiento de plástico	4 pines	–	195744	CPX-GE-EV-Z
	Conexión M18, módulo de encadenamiento de plástico	4 pines	Para zonas ATEX	8022166	CPX-GE-EV-Z-VL
	Conexión 7/8", módulo de encadenamiento de plástico	4 pines	–	541250	CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL
		5 pines	–	541246	CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL
		5 pines	Para zonas ATEX	8022173	CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL
	Conexión 7/8", módulo de encadenamiento metálico	5 pines	–	550210	CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL
		5 pines	Para zonas ATEX	8022158	CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL
	Conexión con conector Push-pull (AIDA), módulo de encadenamiento de metal	5 pines	–	563058	CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL
Zócalos de conexión de 7/8"					
	Conector de alimentación	5 pines		543107	NECU-G78G5-C2
		4 pines		543108	NECU-G78G4-C2
	Zócalo acodado, 5 pines – extremo de cable abierto pentafilear	2 m		573855	NEBU-G78W5-K-2-N-LE5
Zócalos de conexión M18					
	Zócalo recto, borne atornillado	4 pines	PG9	18493	NTSD-GD-9
			PG13,5	18526	NTSD-GD-13,5
	Zócalo acodado, borne atornillado	4 pines	PG9	18527	NTSD-WD-9
	Zócalo acodado, borne atornillado	4 pines	PG11	533119	NTSD-WD-11
Conector de alimentación Push-pull					
	Zócalo, terminal muelle, esquema de conexiones PP, cumple los requisitos de AIDA	5 pines		5195383	NECU-M-PPG5PP-C1-PN
Accesorios de montaje					
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento de plástico	Nodo de bus/bloque de conexión de metal		550218	CPX-DPT-30X32-S-4X
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento metálico	Nodo de bus/bloque de conexión de plástico		550219	CPX-M-M3x22-4x
		Nodo de bus/bloque de conexión de metal		550216	CPX-M-M3x22-S-4x

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con alimentación adicional de las válvulas

Función

Los módulos de encadenamiento garantizan la alimentación eléctrica del resto de módulos CPX. Disponen de barras tomacorriente desde las que alimentan corriente a los otros componentes CPX montados en los módulos de encadenamiento.

Debido a la distribución interna de la alimentación de corriente, es posible desconectar parte de la técnica de los actuadores y sensores.

Ámbito de aplicación

- 24 V DC, tensión de alimentación para las válvulas










Especificaciones técnicas generales		CPX-GE-EV-V	CPX-GE-EV-VL	CPX-GE-EV-V-7/8-4POL
Código del producto				
Conexión eléctrica		M18		7/8", 4 pines
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24		
Carga admisible de corriente (por contacto/por barra tomacorriente)	[A]	16	8	10
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión		
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50		
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)		
Materiales		PA reforzada		
Patrón uniforme	[mm]	50		
Dimensiones: ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 35		
Peso del producto	[g]	125		

Asignación de pines: módulos de encadenamiento de plástico

Cableado	Pin	Asignación																						
Conector redondo, 4 pines																								
<table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>M18</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>7/8"</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>D</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>n.c.</td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> </tr> </table>	M18	1	2	3	4	7/8"	A	B	D	C		n.c.	24V	0V	FE	<table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>1</td> <td>n.c.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC de las válvulas</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0 V</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FE</td> </tr> </table>	1	n.c.	2	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC de las válvulas	3	0 V	4	FE
	M18	1	2	3	4																			
7/8"	A	B	D	C																				
	n.c.	24V	0V	FE																				
1	n.c.																							
2	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC de las válvulas																							
3	0 V																							
4	FE																							
	<table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>A</td> <td>n.c.</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC de las válvulas</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>FE</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 V</td> </tr> </table>	A	n.c.	B	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC de las válvulas	C	FE	D	0 V															
A	n.c.																							
B	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC de las válvulas																							
C	FE																							
D	0 V																							

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con alimentación adicional de las válvulas

Referencias de pedido				N.º art.	Código del producto
Denominación					
Módulo de encadenamiento con alimentación adicional de las válvulas					
	Conexión M18, módulo de encadenamiento de plástico	4 pines	–	533577	CPX-GE-EV-V
			Para zonas ATEX	8022171	CPX-GE-EV-V-VL
	Conexión 7/8", módulo de encadenamiento de plástico	4 pines	–	541252	CPX-GE-EV-V-7/8-4POL
Zócalos de conexión de 7/8"					
	Conector de alimentación	5 pines		543107	NECU-G78G5-C2
		4 pines		543108	NECU-G78G4-C2
	Zócalo acodado, 5 pines – extremo de cable abierto pentafilear	2 m		573855	NEBU-G78W5-K-2-N-LE5
Zócalos de conexión M18					
	Zócalo recto, borne atornillado	4 pines	PG9	18493	NTSD-GD-9
		4 pines	PG13,5	18526	NTSD-GD-13,5
	Zócalo acodado, borne atornillado	4 pines	PG9	18527	NTSD-WD-9
	Zócalo acodado, borne atornillado	4 pines	PG11	533119	NTSD-WD-11
Accesorios de montaje					
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento de plástico	Nodo de bus/bloque de conexión de metal		550218	CPX-DPT-30X32-S-4X

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con transmisión del sistema

Función

Los módulos de encadenamiento garantizan la alimentación eléctrica del resto de módulos CPX. Disponen de barras tomacorriente desde las que alimentan corriente a los otros componentes CPX montados en los módulos de encadenamiento. Debido a la distribución interna de la alimentación de corriente, es posible desconectar parte de la técnica de los actuadores y sensores.

Ámbito de aplicación

- Derivación de tensión de alimentación de 24 V DC para la parte electrónica del terminal CPX
- Derivación de la tensión de alimentación de 24 V DC para las entradas
- Derivación de la tensión de alimentación de 24 V DC para las válvulas
- Derivación de la tensión de alimentación de 24 V DC para las salidas



Especificaciones técnicas generales		
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Grado de protección según EN 60529		En función del bloque de conexión
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Patrón uniforme	[mm]	50
Dimensiones: ancho x largo x alto	[mm]	50 x 107 x 35

Especificaciones técnicas: módulos de encadenamiento de metal			
Código del producto		CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL	
Conexión eléctrica		Conector	
		M12x1	
		5 pines	
		Codificación L	
Alimentación de corriente	Sensores y electrónica	[A]	Máx. 16
	Válvulas y salidas	[A]	Máx. 16
Clase de resistencia a la corrosión CRC		0	
Tipo de fijación		Racor oblicuo	
Materiales		Fundición inyectada de aluminio	
Certificación		c UL - Recognized (OL)	
Peso del producto		[g]	279

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 0 según la norma Festo FN 940070

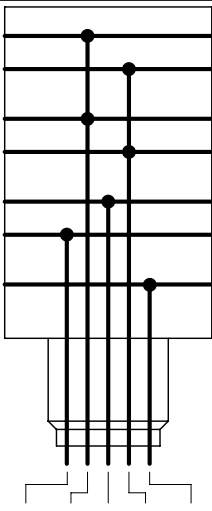

Sin exposición a la corrosión. Válido para piezas normalizadas pequeñas sin relevancia estética, como pasadores roscados, anillos de retención, manguitos de fijación, etc., que suelen estar disponibles en el mercado solo en ejecución fosfatada o bruñida (lubricadas en algunos casos), así como para cojinetes de bolas (para componentes < CRC3) y cojinetes de deslizamiento.


- Nota

Para el módulo de encadenamiento CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL se aplican las siguientes características especiales:

- Debe estar montado como primer módulo a la derecha del módulo de alimentación del sistema
- Solo está permitido un módulo de encadenamiento por terminal CPX

Hoja de datos del módulo de encadenamiento con transmisión del sistema

Asignación de pines de los módulos de encadenamiento metálicos																
Cableado		Pin	Asignación													
Conector redondo, 5 pines																
 <p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p> <table border="1" data-bbox="97 862 373 920"> <tr> <td>M12</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>0V</td> <td>24V</td> <td>FE</td> </tr> </table>	M12	1	2	3	4	5		24V	0V	0V	24V	FE		1	Tensión de alimentación de 24 V DC para la electrónica y los sensores	
	M12	1	2	3	4	5										
	24V	0V	0V	24V	FE											
2	0 V válvulas y salidas															
3	0 V electrónica y sensores															
4	Alimentación de tensión de la carga de 24 V DC para las válvulas y las salidas															
FE	FE															

Referencias de pedido				
Denominación		N.º art.	Código del producto	
Módulo de encadenamiento con transmisión del sistema				
	Conexión M12x1, codificación L, módulo de encadenamiento de metal	5 pines	8098391	CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL

Hoja de datos de la interfaz neumática para terminal de válvulas MPA-S

Función

La interfaz neumática VMPA-FB establece la conexión electromecánica entre el terminal CPX y el terminal de válvulas MPA-S.

Las señales se transmiten desde el nodo de bus a la electrónica de control de los módulos eléctricos del terminal de válvulas MPA-S a través del bus CPX integrado. La conversión de la señal de bus para el control de las bobinas magnéticas se realiza en el módulo electrónico para un máximo de 8 bobinas magnéticas.

Desde un punto de vista técnico, cada uno de los módulos neumáticos individuales MPA tienen su propio módulo eléctrico con salidas digitales. El módulo de encadenamiento CPX-GE-EV-V se encarga de la alimentación de las válvulas con separación galvánica.

Ámbito de aplicación


- Interfaz del terminal de válvulas MPA-S
- Máx. 128 bobinas magnéticas
- Posibilidad de parametrizar las características del módulo electrónico del terminal de válvulas MPA-S, por ejemplo, el estado de la bobina magnética en caso de una interrupción de la comunicación del bus de campo (Fail-Safe), posibilidad de activar la diagnosis individual por canales y la función Condition Monitoring para cada válvula
- La interfaz neumática recibe tensión de alimentación para la electrónica y las válvulas a través del módulo de encadenamiento izquierdo y la entrega a los módulos electrónicos del terminal de válvulas MPA-S
- Módulos electrónicos del terminal de válvulas MPA-S:
 - Baja tensión en válvulas
 - Cortocircuito en válvulas
 - Válvulas tipo Open Load
 - Alcance de la preselección del contador con Condition Monitoring







Especificaciones técnicas generales		VMPA-FB-EPL-G	VMPA-FB-EPL-E
Código del producto			
Número de bobinas de válvula		128	
Alimentación del aire de pilotaje		Interna	Externo
Conexión del aire de pilotaje 12/14		–	M7
Conexión neumática 1		G1/4	G1/4
Presión de funcionamiento	[bar]	3 ... 8	–0,9 ... 10
Presión de mando	[bar]	3 ... 8	3 ... 8
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24	
Grado de protección según EN 60529		IP65	
Temperatura ambiente	[°C]	–5 ... +50	
Materiales	Tapa	PA	
	Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio	
Peso del producto	[g]	Aprox. 320	

Accesorios para la interfaz neumática para terminal de válvulas MPA-S

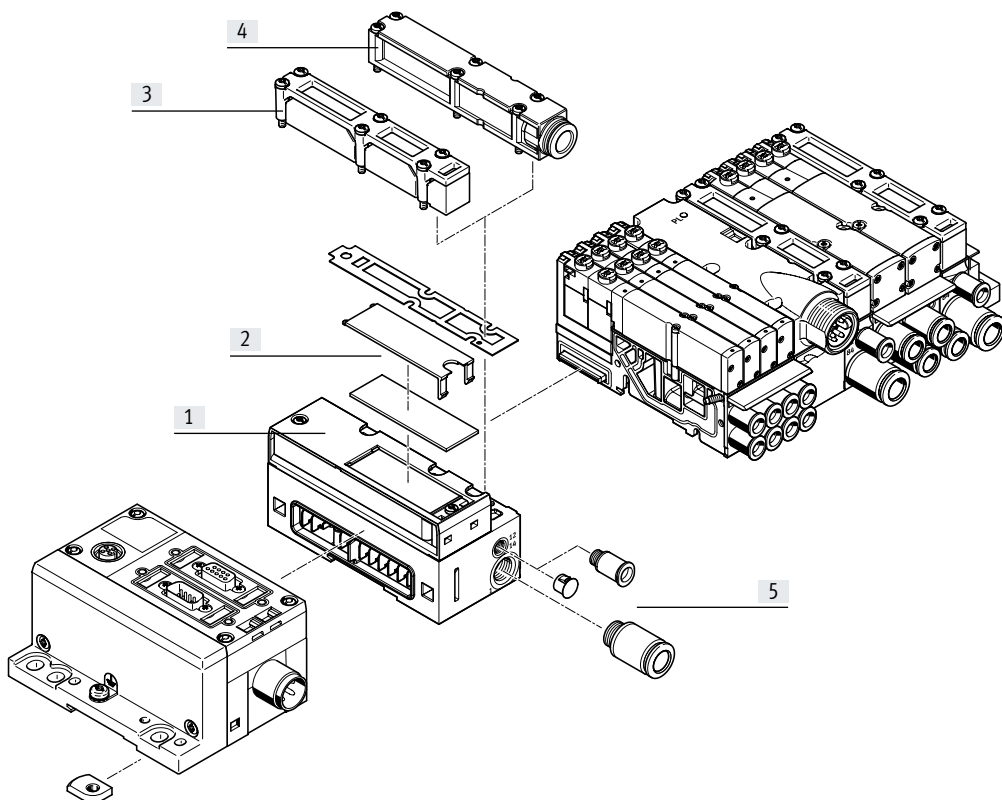Sumario de la interfaz neumática VMPA-FB



- [1] Interfaz neumática VMPA-FB
- [2] Placa de identificación
- [3] Silenciador plano
- [4] Placa de escape para aire de escape común
- [5] Racores

Referencias de pedido		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Interfaz neumática para módulos CPX de plástico			
	Escape común de aire de pilotaje interno	533370	VMPA-FB-EPL-G
	Escape común de aire de pilotaje externo	533369	VMPA-FB-EPL-E
	Silenciador plano, pilotaje interno	533372	VMPA-FB-EPL-GU
	Silenciador plano, pilotaje externo	533371	VMPA-FB-EPL-EU
Interfaz neumática para encadenamiento metálico CPX			
	Escape común de aire de pilotaje interno	552286	VMPA-FB-EPLM-G
	Escape común de aire de pilotaje externo	552285	VMPA-FB-EPLM-E
	Silenciador plano, pilotaje interno	552288	VMPA-FB-EPLM-GU
	Silenciador plano, pilotaje externo	552287	VMPA-FB-EPLM-EU
Placa de escape			
	Para escape común, con racor de conexión de 10 mm	533375	VMPA-AP
	Para escape común, con conexión QS-3/8	541629	VMPA-AP-3/8
	Silenciador plano	533374	VMPA-APU

Hoja de datos de la interfaz neumática para terminal de válvulas MPA-L

Función

La interfaz neumática VMPAL establece la conexión electromecánica entre el terminal CPX y el terminal de válvulas MPA-L her.

La conversión de la señal de bus para el control de las bobinas magnéticas se realiza en la interfaz neumática para todo el terminal de válvulas. El encadenamiento dentro del terminal de válvulas es idéntico al encadenamiento con conexión multipolo.

Ámbito de aplicación


- Interfaz del terminal de válvulas MPA-L
- Máx. 32 bobinas magnéticas
- La interfaz neumática recibe tensión del módulo de encadenamiento izquierdo para la electrónica y tensión de alimentación de las válvulas y la entrega a los módulos electrónicos del terminal de válvulas MPA-L



Especificaciones técnicas generales

Código del producto	VMPAL-EPL-CPX	
Número de bobinas de válvula		32
Presión de funcionamiento	[bar]	-0,9 ... 10
Presión de mando	[bar]	3 ... 8
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Grado de protección según EN 60529		IP67
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	

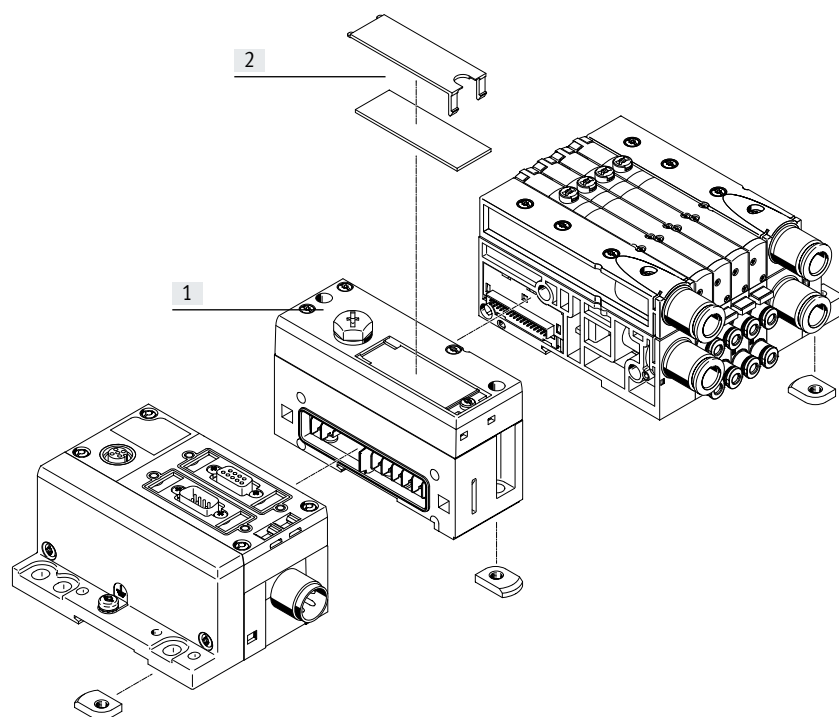Sumario de la interfaz neumática VMPAL



- [1] Interfaz neumática VMPAL
[2] Placa de identificación

Referencias de pedido

Denominación	N.º art.	Código del producto
 Interfaz neumática para módulos CPX de plástico	570783	VMPAL-EPL-CPX

Hoja de datos de la interfaz neumática para terminal de válvulas VTSA/VTSA-F

Función

La interfaz neumática VTSA establece la conexión electromecánica entre el terminal CPX y el terminal de válvulas VTSA/VTSA-F.

De esta forma, con los módulos de entrada del terminal CPX se puede conectar una cadena de control neumática completa al bus de campo (bus de campo-válvula-actuador-sensor-bus de campo).

Con la alimentación adicional se obtienen circuitos diferentes para las válvulas y las salidas eléctricas. La diagnosis integrada de las válvulas permite localizar rápidamente los fallos, con lo que aumenta la disponibilidad del sistema.

Ámbito de aplicación

- Interfaz de los terminal de válvulas VTSA y VTSA-F
- Máx. 32 bobinas magnéticas
- La asignación de espacio de direcciones (ampliación) del terminal de válvulas puede ajustarse mediante interruptores DIL integrados
- Propiedades parametrizables de la interfaz neumática, por ejemplo, estado de la bobina magnética en caso de corte de la comunicación con el bus de campo (Fail-Safe)
- La interfaz neumática recibe del módulo de encadenamiento izquierdo tensión para la electrónica y tensión de alimentación de las válvulas
- Detección de ausencia de bobinas magnéticas y control de cortocircuito en las válvulas

**Especificaciones técnicas generales**

Cantidad máx. de posiciones de válvula	16 con válvulas biestables 32 con válvulas monoestables
Interfaz de terminales de válvulas	Tipo 44, VTSA
Control eléctrico	Bus de campo
Conexión eléctrica	Mediante CPX
Diagnosís	Baja tensión en válvulas
Parametrización	Failsafe por canal Forzado por canal Idle Mode por canal Supervisión del módulo
Indicaciones mediante diodo emisor de luz	1 Diagnosís colectiva Estado del canal en las válvulas
Protección por fusible (cortocircuito)	Fusible electrónico interno por salida de válvula
Separación de potencial canal - bus interno	Sí, al usar una alimentación adicional en las válvulas
Tensión nominal de funcionamiento [V DC]	24
Margen de tensión de funcionamiento [V DC]	21,6 ... 26,4
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento	Electrónica [mA] Típico 15 Válvulas [mA] Típico 50
Alimentación máx. de corriente por canal [A]	0,2
Corriente total máxima por módulo [A]	4
Grado de protección	IP65 NEMA 4
Peso del producto [g]	590


Hoja de datos de la interfaz neumática para terminal de válvulas VTSA/VTSA-F

Materiales	
Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Tapa	PA
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾		0

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 0 según la norma Festo FN 940070

Sin exposición a la corrosión. Válido para piezas normalizadas pequeñas sin relevancia estética, como pasadores roscados, anillos de retención, manguitos de fijación, etc., que suelen estar disponibles en el mercado solo en ejecución fosfatada o bruñida (lubricadas en algunos casos), así como para cojinetes de bolas (para componentes < CRC3) y cojinetes de deslizamiento.

Referencias de pedido				
Denominación		N.º art.	Código del producto	
	Para módulo de encadenamiento de plástico	543416	VABA-S6-1-X1	
	Para módulo de encadenamiento metálico	Diagnos a través de bus de campo	550663	VABA-S6-1-X2
		Diagnos mediante indicación de datos del proceso	573613	VABA-S6-1-X2-D

Hoja de datos de la interfaz neumática para terminal de válvulas VTSA-F-CB

Función

La interfaz neumática establece la conexión electromecánica entre el terminal CPX y el terminal de válvulas VTSA-F-CB.

De esta forma, con los módulos de entrada del terminal CPX se puede conectar una cadena de control neumática completa al bus de campo (bus de campo-válvula-actuador-sensor-bus de campo).

Con la alimentación adicional se obtienen circuitos diferentes para las válvulas y las salidas eléctricas. La diagnosis integrada de las válvulas permite localizar rápidamente los fallos, con lo que aumenta la disponibilidad del sistema.

Ámbito de aplicación

- Interfaz del terminal de válvulas VTSA-F-CB
- Máx. 24 bobinas magnéticas
- Propiedades parametrizables de la interfaz neumática, por ejemplo, estado de la bobina magnética en caso de corte de la comunicación con el bus de campo (Fail-Safe)
- La interfaz neumática recibe alimentación de tensión para la electrónica desde el módulo de encadenamiento izquierdo
- La tensión de alimentación de las válvulas se pone a disposición por el módulo de encadenamiento izquierdo o desde el exterior
- Detección de ausencia de bobinas magnéticas y control de cortocircuito en las válvulas



Especificaciones técnicas generales		Interfaz neumática		
		Sin zonas de tensión	Con zonas de tensión seguras	Con alimentación eléctrica externa de las válvulas
Cantidad máx. de posiciones de válvula		12 con válvulas biestables 24 con válvulas monoestables		
Interfaz de terminales de válvulas		Tipo 44, VTSA		
Control eléctrico		Bus de campo		
Conexión eléctrica		Mediante CPX		
Conexión eléctrica para salida	Función	–	Salida digital segura	–
	Tipo de conexión	–	Zócalo	–
	Técnica de conexión	–	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101	–
	Número de pines/hilos	–	5	–
Conexión eléctrica para alimentación de tensión de las válvulas	Función	–	–	–
	Tipo de conexión	–	–	Conector
	Técnica de conexión	–	–	3x M12x1 codificación A
	Número de pines/hilos	–	–	5
Diagnosis		Rotura de cable por bobina magnética Cortocircuito en válvulas Baja tensión en válvulas		
Parametrización		Failsafe por canal Forzado por canal Idle Mode por canal Supervisión del módulo		
Indicaciones mediante diodo emisor de luz		1 Diagnóstico colectiva	1 Diagnóstico colectiva	1 Diagnóstico colectiva
		Estado del canal en las válvulas	–	Estado del canal en las válvulas
		–	–	3 alimentación de carga

Hoja de datos de la interfaz neumática para terminal de válvulas VTSA-F-CB

Especificaciones técnicas: parte eléctrica		Interfaz neumática			
		Sin zonas de tensión	Con zonas de tensión seguras	Con alimentación eléctrica externa de las válvulas	
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24			
Margen de tensión de funcionamiento	[V DC]	21,6 ... 26,4			
Consumo propio de corriente con tensión nominal de funcionamiento	Electrónica	[mA]	Típico 11	<ul style="list-style-type: none"> Típico 45 para electrónica sin CPX-FVDA-P2 Típico 110 para electrónica con CPX-FVDA-P2 	Típico 11
	Válvulas	[mA]	Típico 45	<ul style="list-style-type: none"> Típico 25 para válvulas sin CPX-FVDA-P2 Típico 90 para válvulas con CPX-FVDA-P2 	Típico 45
Alimentación máx. de corriente por canal	[A]	0,2	0,2	0,2	
Corriente total máxima por módulo	[A]	6	4,5	6	
Protección por fusible (cortocircuito)		Fusible electrónico interno por salida de válvula	Fusible electrónico interno por salida de válvula	Fusible electrónico interno por salida de válvula	
Separación de potencial canal - bus interno		Sí, al usar una alimentación adicional en las válvulas	Sí, al usar una alimentación adicional en las válvulas	Sí	

Materiales		Interfaz neumática		
		Sin zonas de tensión	Con zonas de tensión seguras	Con alimentación eléctrica externa de las válvulas
Cuerpo		Fundición inyectada de aluminio	–	Fundición inyectada de aluminio
Tapa		PA	PA	PA
Placa base		–	Fundición inyectada de aluminio	–
Juntas		–	NBR	–
Tornillos		–	Acero	–
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Condiciones de funcionamiento y del entorno		Interfaz neumática		
		Sin zonas de tensión	Con zonas de tensión seguras	Con alimentación eléctrica externa de las válvulas
Temperatura ambiente	[°C]	–5 ... +50	–5 ... +50	–5 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	–	–20 ... +60	–
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾		0	0	0
Resistencia a los golpes e impactos		–	Prueba de impacto con grado de severidad 2 según FN 942017-5 y EN 60068-2-27	–
Resistencia a las vibraciones		–	Prueba de transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6	–
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ³⁾		–	Según la Directiva sobre CEM de la UE ²⁾	–
		–	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	–
Grado de protección		IP65	IP65	IP65
		NEMA 4	–	NEMA 4

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 0 según la norma Festo FN 940070

Sin exposición a la corrosión. Válido para piezas normalizadas pequeñas sin relevancia estética, como pasadores roscados, anillos de retención, manguitos de fijación, etc., que suelen estar disponibles en el mercado solo en ejecución fosfatada o bruñida (lubricadas en algunos casos), así como para cojinetes de bolas (para componentes < CRC3) y cojinetes de deslizamiento.





2) Consulte el ámbito de aplicación en la declaración de conformidad CE: www.festo.com/catalogue/... → Support/Downloads.

En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas adicionales para reducir la emisión de interferencias.

3) Más información en www.festo.com/catalogue/... → Support/Downloads.

Hoja de datos de la interfaz neumática para terminal de válvulas VTSA-F-CB

Combinaciones de nodos de bus/bloques de control con la interfaz neumática					
Nodo de bus/bloque de control	N.º art.	Interfaz neumática			
		VABA-...-X1-CB	VABA-...-X2-CB	VABA-...-X2-F1-CB	VABA-...-X2-F2-CB
CPX-FB13	195740	■	■	■	■
CPX-FB33	548755	■	■	■	■
CPX-M-FB34	548751	■	■	■	■
CPX-M-FB35	548749	■	■	■	■
CPX-FB36	1912451	■	■	-	-
CPX-FB37	2735960	■	■	-	-
CPX-FB43	8110369	■	■	■	■
CPX-M-FB44	8110370	■	■	■	■


Referencias de pedido				
	Descripción	Peso del producto [g]	N.º art.	Código del producto
Interfaz neumática sin zonas de tensión				
	Para módulo de encadenamiento de plástico	560	8082877	VABA-S6-1-X1-CB
	Para módulo de encadenamiento metálico	560	8082876	VABA-S6-1-X2-CB
Interfaz neumática con zonas de tensión				
	Para módulo de encadenamiento metálico	Clasificación de las válvulas conectadas en hasta 3 zonas de tensión seguras	734	8068240 VABA-S6-1-X2-F1-CB
	Para módulo de encadenamiento metálico	<ul style="list-style-type: none"> Clasificación de las válvulas conectadas en hasta 2 zonas de tensión seguras 1 zona de tensión externa segura 	754	8068241 VABA-S6-1-X2-F2-CB
	Para módulo de encadenamiento de plástico	<ul style="list-style-type: none"> Clasificación de las válvulas conectadas en hasta 3 zonas de tensión Alimentación de tensión externa para cada zona de tensión 	580	8082879 VABA-S6-1-X1-3V-CB
	Para módulo de encadenamiento metálico	<ul style="list-style-type: none"> Clasificación de las válvulas conectadas en hasta 3 zonas de tensión Alimentación de tensión externa para cada zona de tensión 	580	8082878 VABA-S6-1-X2-3V-CB

Hoja de datos

Dimensiones, encadenamiento de plástico

Descarga de datos CAD → www.festo.com

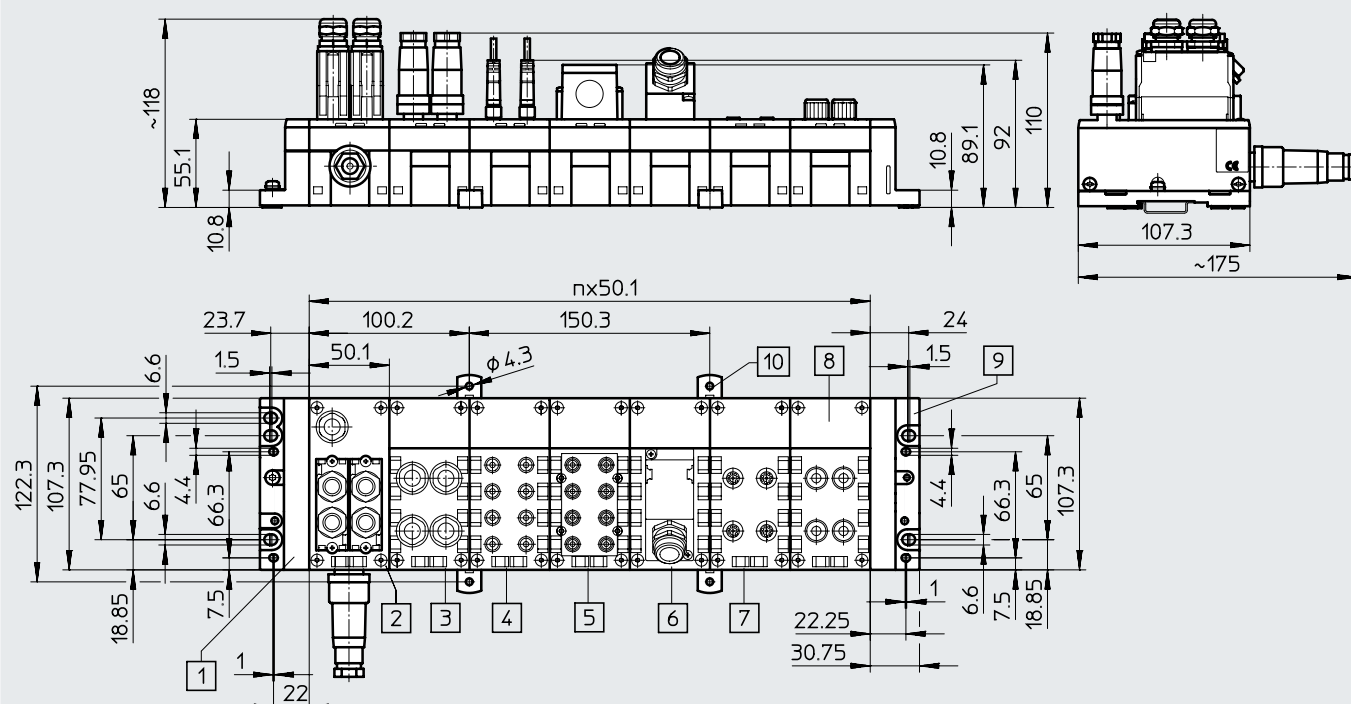Con nodos de bus y bloques de conexión



[1] Placa final izquierda (chapa de conexión a tierra opcional)

[2] Nodo de bus

[3] Bloque de conexión CPX-AB-4-M12-8POL

[4] Bloque de conexión CPX-AB-8-M8-3POL

[5] Bloque de conexión CPX-AB-8-KL-4POL

[6] Bloque de conexión CPX-AB-1-SUB-BU-25POL

[7] Bloque de conexión CPX-AB-4-HAR-4POL

[8] Bloque de conexión CPX-AB-4-M12x2-5POL

[9] Placa final derecha

[10] Clip de fijación para montaje mural (obligatorio cada 2 ... 3 bloques de conexión)

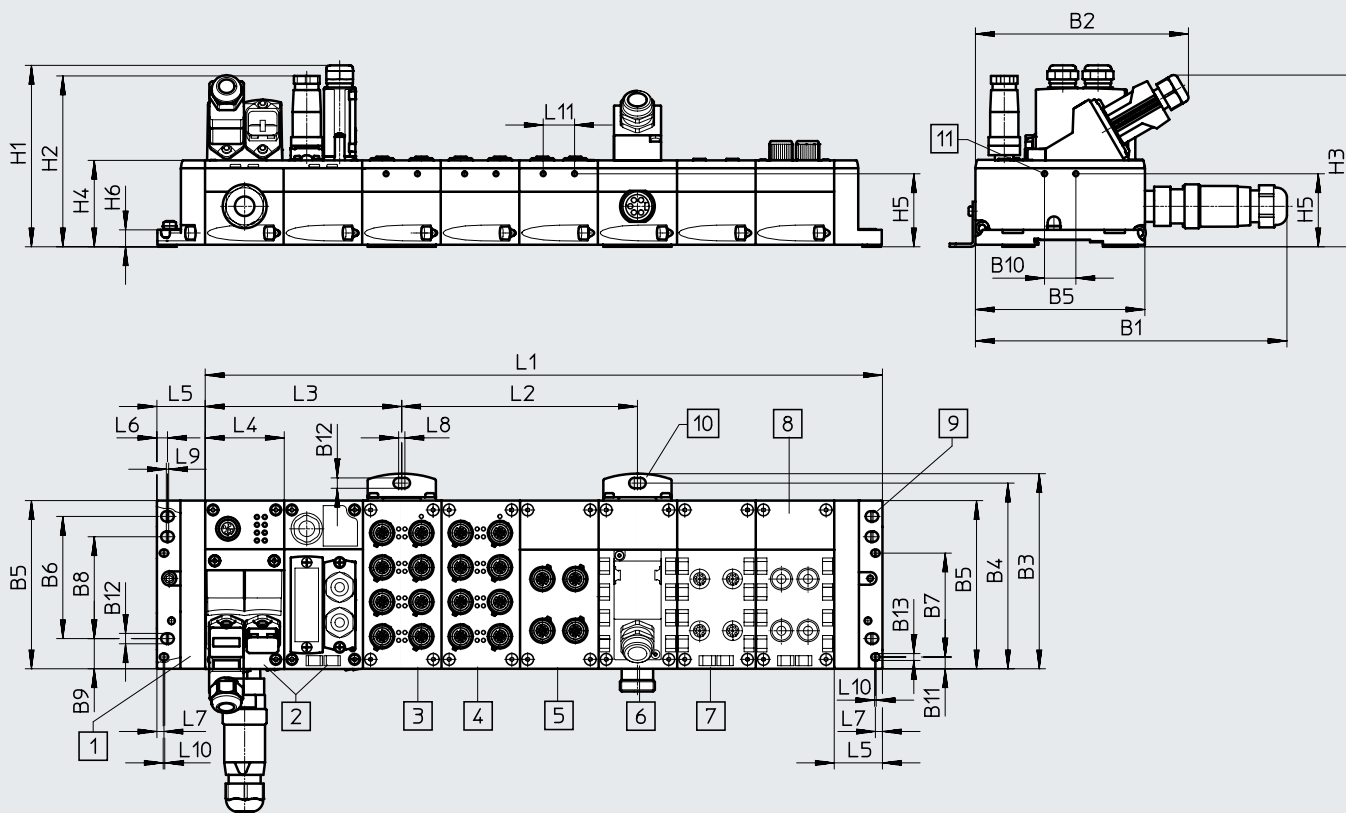
n Número de módulos CPX

Hoja de datos

Dimensiones, unidad metálica de encadenamiento

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Con nodos de bus y bloques de conexión



- | | | | |
|---|---|--|--|
| [1] Placa final izquierda | [5] Bloque de conexión
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | [8] Bloque de conexión
CPX-AB-4-HAR-4POL | [11] Marca para tornillo
autorroscante M2,5 |
| [2] Nodo de bus | [6] Bloque de conexión
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL | [9] Placa final derecha | |
| [3] Bloque de conexión
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | [7] Bloque de conexión
CPX-AB-4-M12-8POL | [10] Escuadra de fijación para montaje mural | |
| [4] Bloque de conexión
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | | | |

Código del producto	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13
CPX-M	199	136	124,9	118,85	108,1	77,95	66,3	65	19,25	20	7,9	6,6	4,4

Código del producto	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPX-M	116	109	109,5	55,1	46,55	10,8

Código del producto	L1 ¹⁾	L2	L3 ²⁾	L4	L5 ³⁾	L6	L7	L8	L9	L10	L11
CPX-M	$n \times 50,1 + 30,4$	150,3	125,25	50,1	30,4	6,75	4,5	4	1,5	1	20

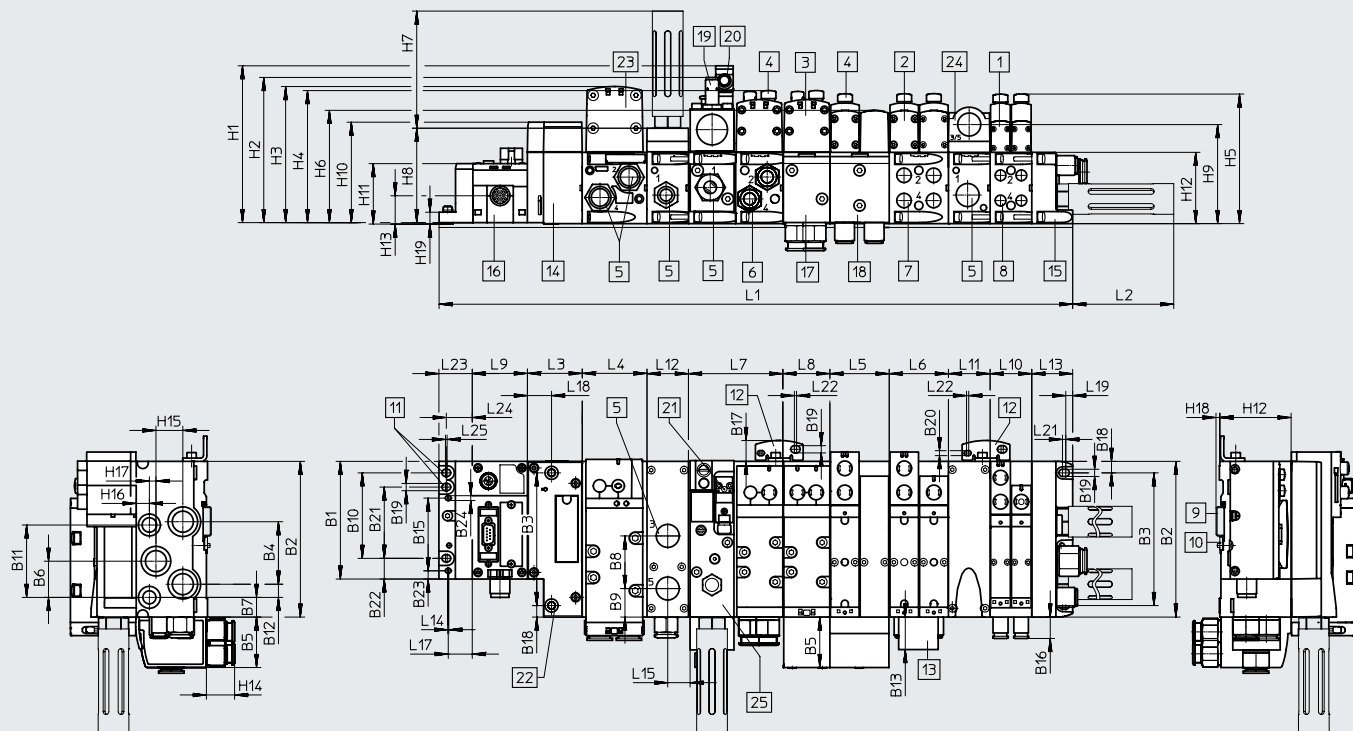
1) n = Número de módulos CPX

Hoja de datos

Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Con nodo de bus y terminal de válvulas VTSA/VTSA-F/VTSA-F-CB



- | | | | |
|--|---|---|--|
| [1] Electroválvula ancho de 18 mm | [8] Unión roscada G1/8 | [16] Módulo CPX/nodo de bus | [22] Escuadra de fijación adicional |
| [2] Electroválvula ancho de 26 mm | [9] Perfil DIN | [17] Placa base con conexiones laterales de 43 mm, G3/8 | [23] Taladro para fijación adicional, diám. 6,4 2x |
| [3] Electroválvula ancho de 42 mm | [10] Accesorio para montaje en perfil DIN | [18] Placa base con conexiones laterales de 54 mm, G1/4 | [24] Electroválvula ancho de 52 mm |
| [4] Tapa ciega/accionamiento manual auxiliar | [11] Taladro de fijación | [19] Sensor de proximidad M12x1 | [25] Placa de alimentación |
| [5] Unión roscada G1/2 | [12] Escuadra de fijación adicional | [20] Caja tomacorriente M12x1 | [26] Válvula de arranque progresivo |
| [6] Unión roscada G3/8 | [13] Soporte para placas identificadoras | [21] Conexión eléctrica según EN 175301-803 forma C | |
| [7] Unión roscada G1/4 | [14] Interfaz neumática CPX | | |
| | [15] Placa final | | |

Dimensión	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B16	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24
[mm]	107,3	142	121	57	46	33	18	48	26	78	66	12	29,6	23	19,5	10,5	6,6	4,5	65	18,9	7,5	4,4

Dimensión	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L17	L18	L19	L20	L21	L22
[mm]	92,4	50	n2x59	n01 x 54	54	n1x43	43	m x 50,1	n02x38	n x 38	38	37,3	1	20,5	22	22	6,3	5,5	3	2

Dimensión	L23	L24	L25	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19
[mm]	30,4	23,7	1,5	143,9	133,3	125	121,3	118,2	103	106,8	87	90,3	92,9	55,1	65	25,8	25,7	24,5	12	6	3,5	10,8

Ancho	L1 ¹⁾
18 mm	30,4 + m x 50,1 + 50 + n02 x 38 + n x 38 + 37,3
26 mm	30,4 + m x 50,1 + 50 + n01 x 54 + n x 38 + 37,3
42 mm	30,4 + m x 50,1 + 50 + n1 x 43 + n x 38 + 37,3
52 mm	30,4 + m x 50,1 + 50 + n2 x 59 + n x 38 + 37,3
Combinación de 18 mm, 26 mm, 42 mm y 52 mm	30,4 + m x 50,1 + 50 + n02 x 38 + n01 x 54 + n1 x 43 + n2x59 + n x 38 + 37,3

1) n02 Número de placas de enlace de 38 mm
 n01 Número de placas de enlace de 54 mm
 n1 Número de placas de enlace de 43 mm
 n2 Número de placas de enlace de 59 mm
 n Número de placas de alimentación (solo con placa final con tapa codificada)
 m Número de módulos CPX

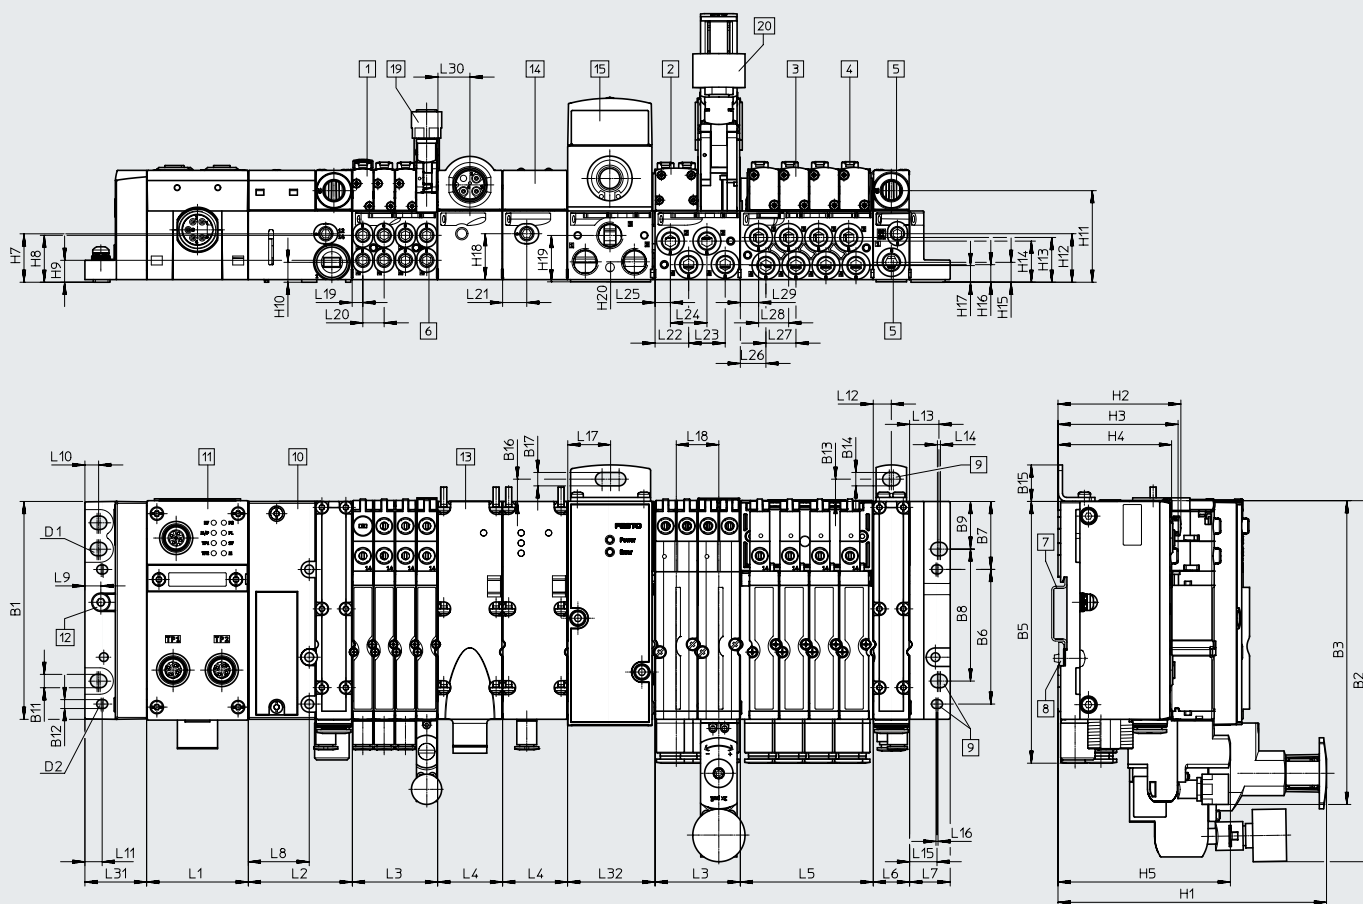
Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.

Hoja de datos

Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Con nodo de bus y terminal de válvulas MPA-S



- [1] Electroválvula ancho de 10 mm
- [2] Electroválvula ancho de 20 mm
- [3] Electroválvula ancho de 14 mm
- [4] Accionamiento manual auxiliar
- [5] Conexiones del aire de escape y de entrada
- [6] Utilizaciones
- [7] Perfil DIN
- [8] Accesorio para montaje en perfil DIN
- [9] Taladros de fijación
- [10] Interfaz neumática VMPA-FB
- [11] Módulo CPX
- [12] Tornillo de puesta a tierra
- [13] Placa de alimentación eléctrica
- [14] Sensor de presión
- [15] Regulador de presión proporcional
- [19] Concatenación en altura MPA1
- [20] Concatenación en altura MPA2

Código del producto	B1	B2	B3	B5	B6	B7	B8	B9	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	D1	D2
MPA-S	107,3	178	149,2	129	66,4	33,5	65	23,5	6,6	4,4	11	6,6	18	11	6,6	M6	M4

Código del producto	H1	H2	H3	H4	H5	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
MPA-S	132,3	60,5	59,1	56	84,9	23,9	23,1	10,8	9,8	45,1	23,9	22,1	20,3	9,8	8,7	8,2	22,6	22,9	9,9

Código del producto	L1 ¹⁾	L2	L3 ²⁾	L4	L5 ³⁾	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16
MPA-S	m x 50,1	51,3	n x 42	32	o x 65,5	17,9	20	30	7,9	6,8	8,5	9	14,5	1,5	13,5	1

Código del producto	L17	L18	L19	L20	L21	L22	L23	L24	L25	L26	L27	L28	L29	L30	L31	L32
MPA-S	21	21	5,3	10,5	11,9	16,6	18	18	7,6	12,6	14,8	14,8	9	15,8	30,4	42

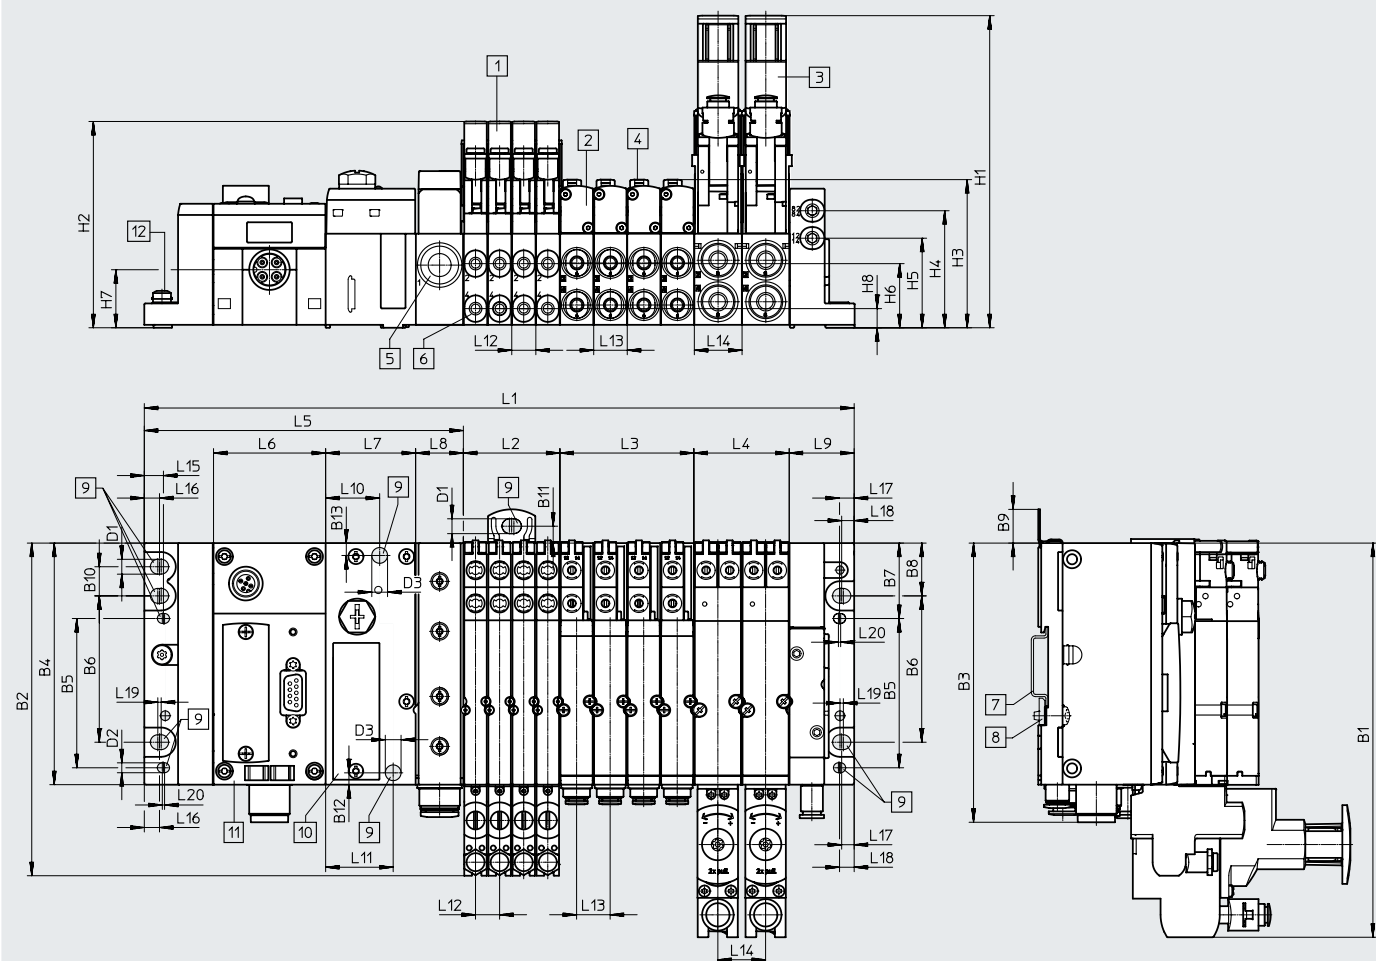
1) m = Número de módulos CPX
 2) n = Número de placas base con 4 posiciones de válvula de ancho 10 mm o 2 posiciones de válvula de ancho 20 mm
 3) o = Número de placas base con 4 posiciones de válvula de ancho 14 mm

Hoja de datos

Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Con nodo de bus y terminal de válvulas MPA-LF



- | | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|
| [1] Electroválvula VMPA1 | [5] Módulo de alimentación | [9] Taladros de fijación | [11] Módulo CPX |
| [2] Electroválvula VMPA14 | [6] Utilizaciones | [10] Interfaz neumática para terminal CPX | [12] Tornillo de puesta a tierra |
| [3] Electroválvula VMPA2 | [7] Perfil DIN | | |
| [4] Accionamiento manual auxiliar | [8] Accesorio para montaje en perfil DIN | | |

Código del producto	L1 ¹⁾	L2 ¹⁾	L3 ¹⁾	L4 ¹⁾	L5	L6	L7	L8	L9
MPA-L	170,65 + L2 + L3 + L4	m x 10,7	n x 14,9	o x 21,2	142	50	40,1	21,2	28,8

Código del producto	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20
MPA-L	24	30	10,7	14,9	21,2	8,5	6,75	5,55	6,5	1,5	1

Código del producto	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13
MPA-L	175,1	147,8	124	107,3	66,3	65	33,5	23,45	15	12,95	7,5	5,25	5,5









Código del producto	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
MPA-L	6,6	4,4	7	138,7	92,6	65,7	52	39,8	28,5	25,8	8,5

1) m, n, o = número de placas base/posiciones de válvula (m = ancho de 10 mm, n = ancho de 14 mm, o = ancho de 20 mm)













Accesorios

Referencias de pedido: accesorios				N.º art.	Código del producto
Denominación					
Conectores y accesorios					
	Conector Sub-D para INTERBUS		entrante	532218	FBS-SUB-9-BU-IB-B
			saliente	532217	FBS-SUB-9-GS-IB-B
	Conector Sub-D para DeviceNet/CANopen			532219	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B
	Conector Sub-D para PROFIBUS DP			532216	FBS-SUB-9-GS-DP-B
	Conector Sub-D para CC-Link			532220	FBS-SUB-9-GS-2x4POL-B
	Conector Sub-D			534497	FBS-SUB-9-GS-1x9POL-B
	Adaptador para conexión de bus M12 (codificación B) para PROFIBUS-DP			533118	FBA-2-M12-5POL-RK
	Conexión de bus Micro Style 2xM12 para DeviceNet/CANopen			525632	FBA-2-M12-5POL
	Para conexión Micro Style M12		Zócalo	18324	FBSD-GD-9-5POL
			Conector	175380	FBS-M12-5GS-PG9
	Conexión de bus M12x1, 4 pines (codificación D) para Ethernet			543109	NECU-M-S-D12G4-C2-ET
	Para FBA-2-M12-5POL-RK y CPX-AB-2-M12-RK-DP, M12x1, 5 pines, recto		Zócalo	1067905	NECU-M-B12G5-C2-PB
			Conector	1066354	NECU-M-S-B12G5-C2-PB
	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación A	Conector IDC	Sección de conexión 0,25 ... 0,5 mm ²	525928	SEA-GS-HAR-4POL
			Borne atornillado	Sección de conexión 0,14 ... 0,5 mm ²	192008
			Diámetro admisible del cable 4 ... 6 mm	18666	SEA-GS-7
			Diámetro admisible del cable 6 ... 8 mm	18778	SEA-GS-9
	Bloque de conexión, zócalo Sub-D de 9 pines, conector 7/8" de 5 pines para DeviceNet		571052	CPX-AB-1-7/8-DN	
	Adaptador M12 de placa de alimentación (codificación B)		Para PROFIBUS-DP	541519	CPX-AB-2-M12-RK-DP
			Para INTERBUS	534505	CPX-AB-2-M12-RK-IB
	Conexión de bus Open Style para regleta de bornes de 5 pines para DeviceNet/CANopen		525634	FBA-1-SL-5POL	
	Regleta de bornes para conexión Open Style, 5 pines		525635	FBSD-KL-2x5POL	
	Zócalo, 8 pines		Terminal muelle	565712	NECU-L3G8-C1
			Borne atornillado	565710	NECU-L3G8-C2
	RJ45/conector		534494	FBS-RJ45-8-GS	
	Conector RJ45, 8 pines, Push-pull		552000	FBS-RJ45-PP-GS	
	Conector SCRJ, 2 pines, Push-pull, para CPX-M-FB35 y CPX-M-FB45		571017	FBS-SCRJ-PP-GS	
	Conector para interfaz bus CAN para ejes eléctricos; Sub-D, 9 pines, sin resistencia de terminación		533783	FBS-SUB-9-WS-CO-K	
	Zócalo Sub-D, con resistencia de terminación e interfaz de programación		Para CANopen	574588	NECU-S1W9-C2-ACO
	Conector Sub-D recto, con resistencia de terminación e interfaz de programación		Para PROFIBUS	574589	NECU-S1W9-C2-APB














Accesorios

Referencias de pedido: accesorios				N.º art.	Código del producto
Denominación					
Distribuidor					
	Conjunto modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores			–	NEDY-... → Internet: nedy
	Unión en T	1 conector M8, 4 pines	2 zócalos M8, 3 pines	8005312	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4
		1 conector M12, 4 pines	2 zócalos M8, 3 pines	8005311	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4
			2 zócalos M12, 5 pines	8005310	NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4
Cables de conexión					
	Conjunto modular para cualquier cable de conexión			–	NEBU-... → Internet: nebu
	Cable de conexión M8-M8 Conector recto-zócalo recto	0,5 m	541346	NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3	
		1,0 m	541347	NEBU-M8G3-K-1-M8G3	
		2,5 m	541348	NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3	
		5,0 m	541349	NEBU-M8G3-K-5-M8G3	
	Cable de conexión M12-M12, 5 pines Conector recto-zócalo recto	1,5 m	529044	KV-M12-M12-1,5	
		3,5 m	530901	KV-M12-M12-3,5	
	Cable de conexión para CPX-CTEL, M12-M12, 5 pines, conector recto-zócalo recto	5 m	574321	NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5	
		7,5 m	574322	NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5	
		10 m	574323	NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5	
Cable de conexión M12-M12, 8 pines Conector recto-zócalo recto	2,0 m	525617	KM12-8GD8G5-2-PU		
	Cable de conexión M9 de 5 pines, conector acodado-extremo del cable abierto de 3 pines	2 m	563711	NEBC-M9W5-K-2-N-LE3	
		5 m	563712	NEBC-M9W5-K-5-N-LE3	
	Cable de conexión M9, conector acodado-zócalo acodado	0,25 m	540327	KVI-CP-3-WS-WD-0,25	
		0,5 m	540328	KVI-CP-3-WS-WD-0,5	
		2 m	540329	KVI-CP-3-WS-WD-2	
		5 m	540330	KVI-CP-3-WS-WD-5	
		8 m	540331	KVI-CP-3-WS-WD-8	
	Cable de conexión M9, Conector recto-zócalo recto	2 m	540332	KVI-CP-3-GS-GD-2	
		5 m	540333	KVI-CP-3-GS-GD-5	
		8 m	540334	KVI-CP-3-GS-GD-8	
	Cable de conexión, Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	Conector recto M12x1, 4 pines, codificación D	0,5 m	8040446	NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET
			1 m	8040447	NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
			3 m	8040448	NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
			5 m	8040449	NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
			10 m	8040450	NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
	Conector recto, RJ45, 8 pines	1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET	
		3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET	
		5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET	
		10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET	
		Extremo abierto, tetrafilar			5 m
	Cable de conexión, Conector recto, RJ45, 8 pines	Conector recto, RJ45, 8 pines	1 m	8040455	NEBC-R3G4-ES-1-S-R3G4-ET












Accesorios

Referencias de pedido: accesorios		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Conectores y accesorios: alimentación eléctrica			
	Caja tomacorriente para conexión a la red M18, recta	Para 1,5 mm ²	18493 NTSD-GD-9
			18526 NTSD-GD-13,5
	Caja tomacorriente acodada M18 para conexión a la red	Para 1,5 mm ²	18527 NTSD-WD-9
		Para 2,5 mm ²	533119 NTSD-WD-11
	Conector de alimentación, recto	Conexión 7/8", 5 pines	543107 NECU-G78G5-C2
		Conexión 7/8", 4 pines	543108 NECU-G78G4-C2
	Conector de alimentación 7/8", 5 pines, zócalo acodado con cable pentaflar de extremo abierto	2 m	573855 NEBU-G78W5-K-2-N-LE5
	Conector de alimentación Push-pull, esquema de conexiones PP, cumple los requisitos de AIDA	5 pines	5195383 NECU-M-PPG5PP-C1-PN
	Conector recto, terminal muelle, para placa final izquierda con módulo de alimentación del sistema	7 pines	576319 NECU-L3G7-C1
Caperuza			
	Raíl de fijación para caperuza	1000 mm	572256 CAFC-X1-S
	Kit de fijación para la caperuza CPX		572257 CAFC-X1-BE
	Caperuza para terminal CPX, incluyendo el material de fijación para unir varias caperuzas	200 mm	572258 CAFC-X1-GAL-200
		300 mm	572259 CAFC-X1-GAL-300
Tornillos			
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento de plástico	Nodo de bus/bloque de conexión de metal	550218 CPX-DPT-30X32-S-4X
	Tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión en el módulo de encadenamiento metálico	Nodo de bus/bloque de conexión de plástico	550219 CPX-M-M3x22-4x
		Nodo de bus/bloque de conexión de metal	550216 CPX-M-M3x22-S-4x
	Tornillos para la fijación de una placa de identificación al nodo de bus (CPX-FB33, CPX-M-FB34, CPX-M-FB35, CPX-M-FB45)	12 unidad	550222 CPX-M-M2,5X8-12X

Accesorios

Referencias de pedido: accesorios		N.º art.	Código del producto
Denominación			
Fijación			
	Elemento de fijación para montaje mural (para terminales de válvulas largos, 10 unidades)	Ejecución para placas de encadenamiento de plástico	529040 CPX-BG-RW-10x
	Elemento de fijación para montaje mural, ejecución para placas de encadenamiento de metal	2 escuadras de fijación, 4 tornillos	550217 CPX-M-BG-RW-2X
		1 escuadra de fijación, 2 tornillos	2721419 CPX-M-BG-VT-2X
Tapas y anexos			
	Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)		538219 AK-8KL
	<ul style="list-style-type: none"> • 8 pasos de cable M9 • 1 paso de cable para multipolo Conjunto de racores		538220 VG-K-M9
	Chapa de apantallado para conexiones M12		526184 CPX-AB-S-4-M12
	Elemento de conexión a tierra (5 unidades) para placa final izquierda/derecha (módulos de encadenamiento de plástico)		538892 CPX-EPFE-EV
	Tapa transparente		533334 AK-SUB-9/15-B
	Tapa transparente para interruptores DIL y tarjetas de memoria		548757 CPX-AK-P
	Tapa para interruptores DIL y tarjeta de memoria		548754 CPX-M-AK-M
	Placa ciega para tapar los interruptores DIL de CPX-M-FB21		572818 CPX-M-FB21-IB-RL
	Tapa para la conexión RJ45		534496 AK-RJ45
	Tapa ciega para conexión RJ45, Push-pull		548753 CPX-M-AK-C
	Tapa ciega para conexión de bus		2873540 CPX-M-AK-D
	Tapa ciega para cerrar las conexiones que no se utilicen (10 uds.)	Para conexiones M8	177672 ISK-M8
		Para conexiones M12	165592 ISK-M12
	Elemento codificador para que un zócalo codificado NECU-L3G8 solo pueda insertarse en el bloque de conexión de codificación adecuada CPX-P-AB-2XKL (96 unidades respectivamente)	Para NECU-L3G8	565713 CPX-P-KDS-AB-2XKL

Accesorios

Referencias de pedido: accesorios		N.º art.	Código del producto	
Denominación				
Módulos funcionales				
	Tarjeta de memoria para nodo de bus PROFINET (CPX-FB33, CPX-M-FB34, CPX-M-FB35), 2MB	4798288	CPX-SK-3	
	Resistencia de terminación, M12, codificación B, para PROFIBUS	1072128	CACR-S-B12G5-220-PB	
	Sensor de temperatura PT1000 para compensación de uniones frías	553596	CPX-W-PT1000	
	Adaptador M12 de 5 pines a zócalo Mini USB y software de control	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5	
Placas de identificación				
	Placas de identificación de 6x10 mm, 64 unidades, con marco	18576	IBS-6x10	
	Soporte para placas identificadoras para bloque de conexión	536593	CPX-ST-1	
Distribuidor multipolo				
	Conector Sub-D, 15 pines	8 zócalos M8, 3 pines	177669	MPV-E/A08-M8
		12 zócalos M8, 3 pines	177670	MPV-E/A12-M8
	Conector M12, 8 pines	4 zócalos M8, 3 pines	574586	NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8
		6 zócalos M8, 3 pines	574587	NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8
Cable de conexión para distribuidor multipolo				
	Zócalo Sub-D, 15 pines, Extremo de cable abierto, 15 hilos	5 m	177673	KMPV-SUB-D-15-5
		10 m	177674	KMPV-SUB-D-15-10
	Zócalo acodado M12, 8 pines, Extremo de cable abierto, 8 hilos	Longitud de 2 m	542256	NEBU-M12W8-K-2-N-LE8
		Longitud de 5 m	542257	NEBU-M12W8-K-5-N-LE8
		Longitud de 10 m	570007	NEBU-M12W8-K-10-N-LE8
	Zócalo recto M12, 8 pines Extremo abierto abierto, 8 hilos	Longitud de 2 m	525616	SIM-M12-8GD-2-PU
		Longitud de 5 m	525618	SIM-M12-8GD-5-PU
		Longitud de 10 m	570008	SIM-M12-8GD-10-PU