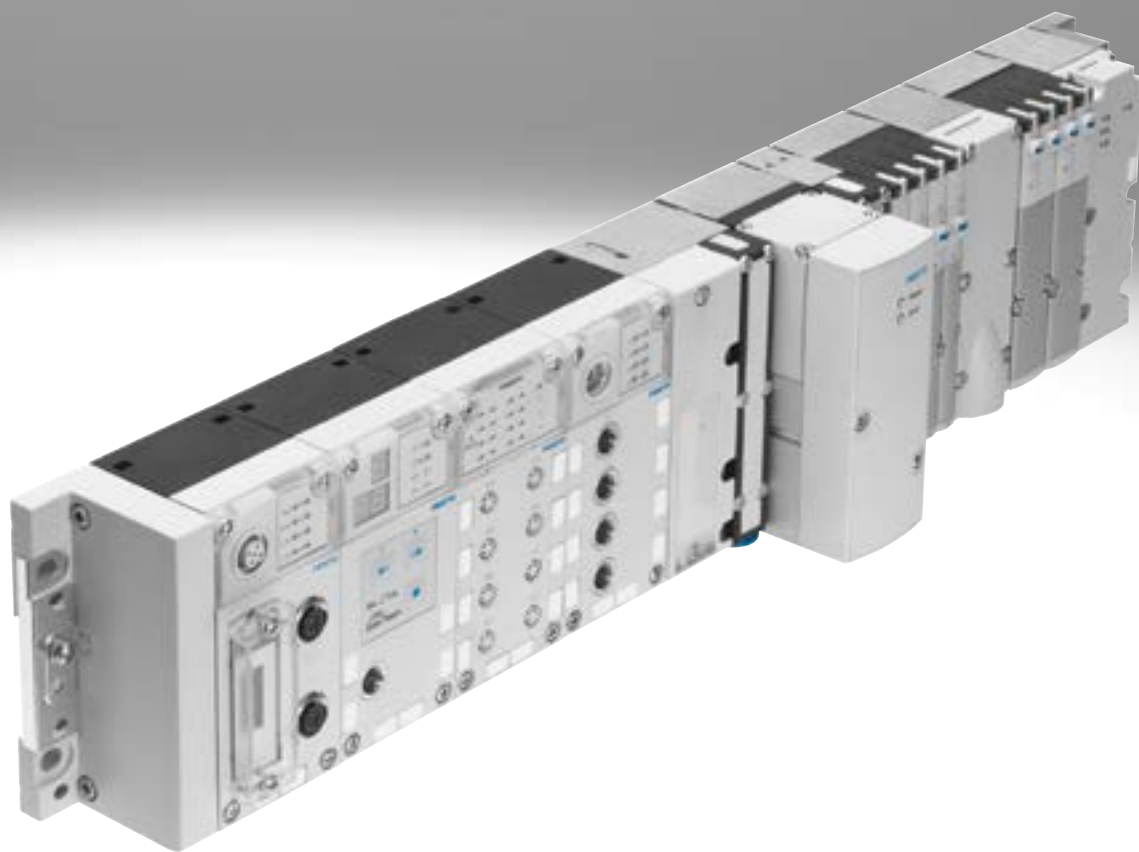


## Modulares elektrisches Terminal CPX

**FESTO**



## Merkmale

**Merkmale**

## Installationskonzept

- Auswahl zwischen mehreren Ventilinseltypen für unterschiedliche Applikationen:
  - MPA-S
  - MPA-L
  - VTSA/VTSA-F/VTSA-F-CB
- Wirtschaftlich von der kleinsten Ausbaustufe bis zur größten Anzahl Module
- Bis zu 9 elektrische Ein-/Ausgangsmodule plus Busknoten und Pneumatik-Interface/Elektronikmodule für Ventile
- Große Funktions- und Anschlussvielfalt bei den elektrischen Modulen
- Wählbare Anschlussstechnik für technisch und wirtschaftlich optimierte Verbindungen
- Als reines Remote I/O verwendbar

## Elektrik

- Hohe Toleranz der Betriebsspannung ( $\pm 25\%$ )
- Anschluss für Spannungsversorgung wählbar M12x1, M18, 7/8" oder AIDA Push-pull
- Offen für Feldbusprotokolle und Ethernet
- Optional Funktions- und Technologiemodule zur Vorverarbeitung
- IT-Leistungen und TCP/IP wie Fernwartung, Ferndiagnose, Webserver, SMS- und E-Mail-Alarm
- Digitale Ein- und Ausgänge 4-/8-/16-fach, optional mit Einzelkanaldiagnose
- Analoge Ein- und Ausgänge 2-/4-fach, optional mit HART-Protokoll
- Druckeingänge
- Temperatureingänge
- Controller für pneumatische und elektrische Achsen
- IP65 und IP67 oder IP20

## Montage

- Wand- oder Hutschienenmontage, auch auf bewegten Einheiten
- Nachträglicher Umbau/Erweiterung möglich, Einzelverkettung bei CPX-Metall
- Vielseitig konfigurierbares, modulares System
- Komplett montierte, geprüfte Einheit
- Minimierter Aufwand bei Auswahl, Bestellung, Montage und Inbetriebnahme, da zentrales CPX-Terminal
- Aufbau optimierter Steuerketten dank wählbarer Pneumatik
- Dezentrales, unterlegtes Installationssystem CPI verbessert Taktzeiten um bis zu 30%
- Sichere und bequeme Erdung dank Erdungsblech

## Betrieb

- Schnelle Fehlersuche durch umfangreiche, teils mehrfarbige LEDs am Busknoten und an allen E/A-Modulen
- Unterstützt modul- und kanalorientierte Diagnose
- Feldbus/Ethernet Ferndiagnose
- Innovative Diagnoseunterstützung durch integrierten Webserver/Webmonitor oder Maintenance-Tool mit USB-Adapter für PC
- Optimierte Inbetriebnahme durch parametrierbare Funktionen
- Servicesicherheit durch schnell wechselbare Anschlussblöcke und Module bei stehender Verdrahtung

## Merkmale

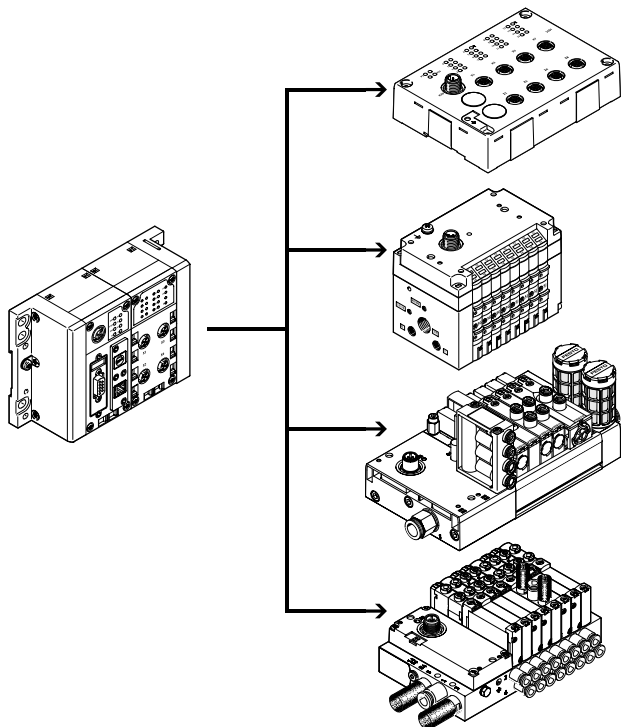
### Pneumatik Varianten des CPX-Terminals

Das elektrische CPX-Terminal ist ein modulares Peripheriesystem für Ventilinseln.


Bei der Konstruktion des Systems wurde insbesondere auf die Anpassungsfähigkeit der Ventilinsel an die unterschiedlichsten Anwendungen Wert gelegt.

Durch die modulare Bauweise des Systems lässt sich individuell die Anzahl Ventile, Eingänge und zusätzliche Ausgänge konfigurieren – passend zur Applikation.


mit Ventilinsel – dezentral




mit Ventilinsel MPA-S – zentral

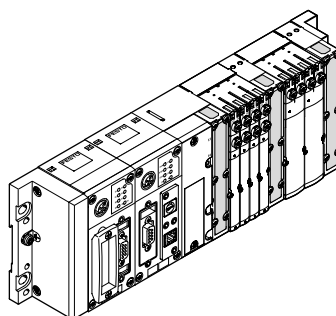

mit Ventilinsel VTSA – zentral

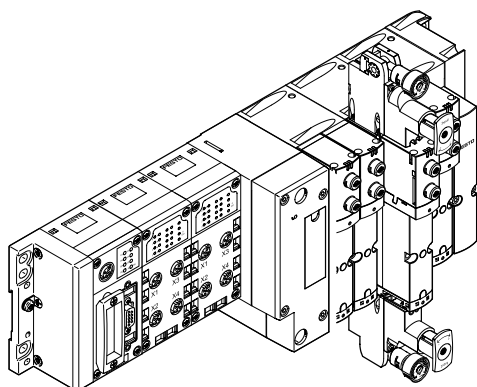

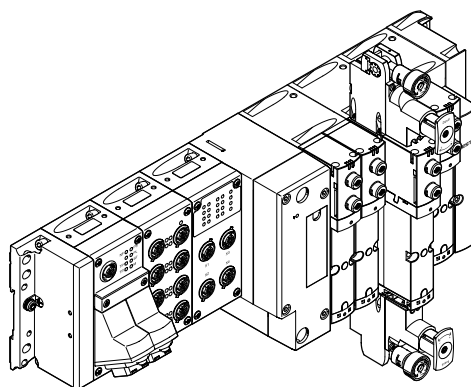in Metallausführung mit Ventilinsel VTSA – zentral



## Merkmale

### Varianten der Steuerung des CPX-Terminals (mit Busknoten, ohne Vorverarbeitung)

#### Busknoten

Die Einbindung in die Steuerungssysteme der verschiedenen Hersteller erfolgt über unterschiedliche Busknoten.

Damit lässt sich das CPX-Terminal an über 90% der gängigen Feldbussysteme betreiben:

- PROFIBUS-DP
- PROFINET
- INTERBUS
- DeviceNet

- CANopen
- CC-Link

Die Einbindung in universelle Netzwerke auf Ethernet Basis eröffnet neue Möglichkeiten. Schnellere Datenübertragung, Echtzeitfähigkeit, aber vor allem zusätzliche IT-Leistungen wie File Transfer, Web-Server, Web-Monitor als in das CPX-Termi-

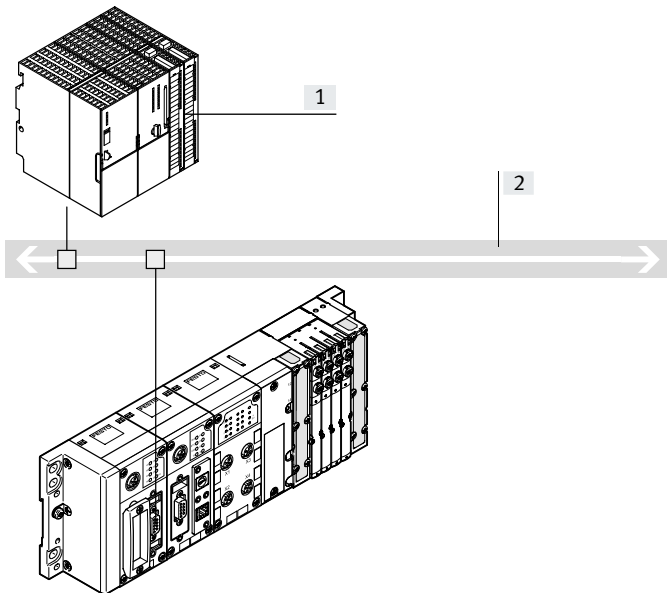
nal integrierte Website, SMS-/E-Mail Alarme u.a. eröffnen vielfältige Synergien.

Dazu gehört eine einheitliche und durchgängige Kommunikationstechnologie über alle Unternehmensbereiche hinweg, von der Betriebs- und Leitebene bis zur Feldebene in der Produktionsumgebung mit IP65, IP67.

Folgende Protokolle werden unterstützt:

- EtherNet/IP
- Modbus/TCP
- PROFINET
- POWERLINK
- EtherCAT
- Sercos III


#### Busknoten



- [1] Übergeordnete Steuerung (SPS)  
[2] Feldbus

- Kommunikation mit der übergeordneten Steuerung über Feldbus
- Keine Vorverarbeitung
- Feldbusprotokoll abhängig vom verwendeten CPX-Busknoten
- Mehr als 90 E/A, abhängig vom verwendeten Busknoten

#### Busknoten Industrial Ethernet

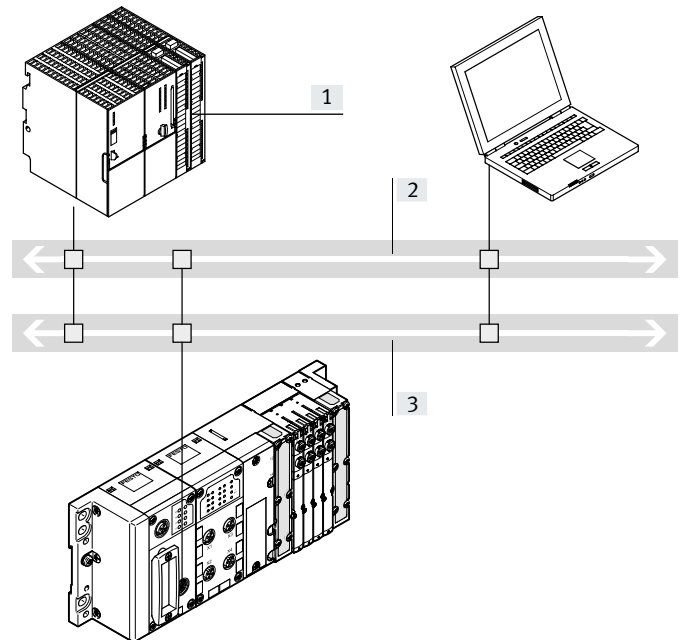

- [1] Übergeordnete Steuerung (SPS)  
[2] Feldbus  
[3] IT-Dienste:  
– Web  
– E-Mail  
– Datenübertragung

- Anschaltung an übergeordnete Steuerung direkt über EtherNet/IP, Modbus/TCP, POWERLINK, EtherCAT oder PROFINET
- Keine Vorverarbeitung
- Überwachung über Ethernet und Web-Anwendungen
- Mehr als 300 E/A

#### - Hinweis

Jede elektrische Anschaltung kann in Abhängigkeit ihres Adressvolumens mit einer entsprechenden Anzahl E/A-Module und/oder pneumatischen Komponenten kombiniert werden.

Ebenso kann jede Pneumatik Variante des CPX-Terminals mit jeder Variante der elektrischen Anschaltung betrieben werden.

## Merkmale

### Varianten der Steuerung des CPX-Terminals (mit Vorverarbeitung im Steuerblock)

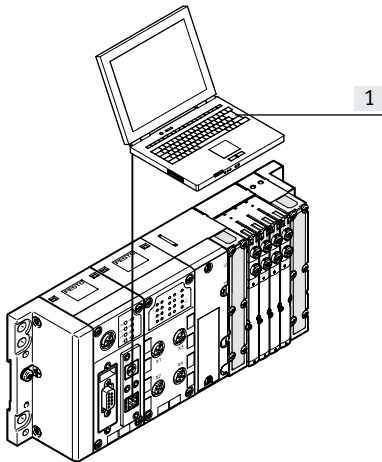
#### Steuerblock

Die optionalen Front-End-Controller CPX-CEC ermöglichen, parallel zu einem Busknoten, den Zugang über Ethernet, wie auch eine autarke Vorverarbeitung.

Zusätzlich besteht auch noch die Möglichkeit des Zugriffs über Modbus/TCP und EasyIP.

Inbetriebnahme, Programmierung und Diagnose mit der Festo Software Tool FST mit Hardware-Konfigurator.

#### mit Steuerblock im Stand-Alone Betrieb




[1] CoDeSys/FST

- Dezentrale Steuerung mit direkter Maschinenmontage
- Download von Programmen über Ethernet (oder über Programmierschnittstelle)
- Unterstützt Vollausbau der kompletten CPX-Peripherie
- Mehr als 300 E/A

Vorteilhaft ist der Einsatz in folgenden Applikationen:

- Autarke Einzelarbeitsplätze
- Verkettete, autarke Subsysteme
- Automatisierung mit IT-Technologie

#### mit Steuerblock im Festo EasyIP Betrieb

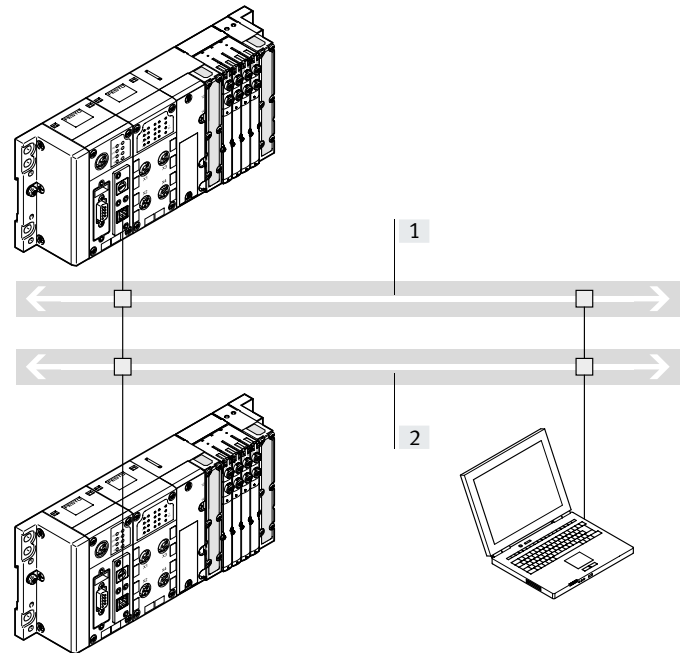

[1] Industrial Ethernet

[2] IT-Dienste :

- Web
- E-Mail
- Datenübertragung


- Schnelle Vorverarbeitung der CPX-Peripherie im Steuerblock
- Austausch beliebiger Daten zwischen den Steuerblöcken über EasyIP
- Ferndiagnose
- Keine übergeordnete Steuerung notwendig
- Mehr als 300 E/A pro CPX-Steuerblock

## Merkmale
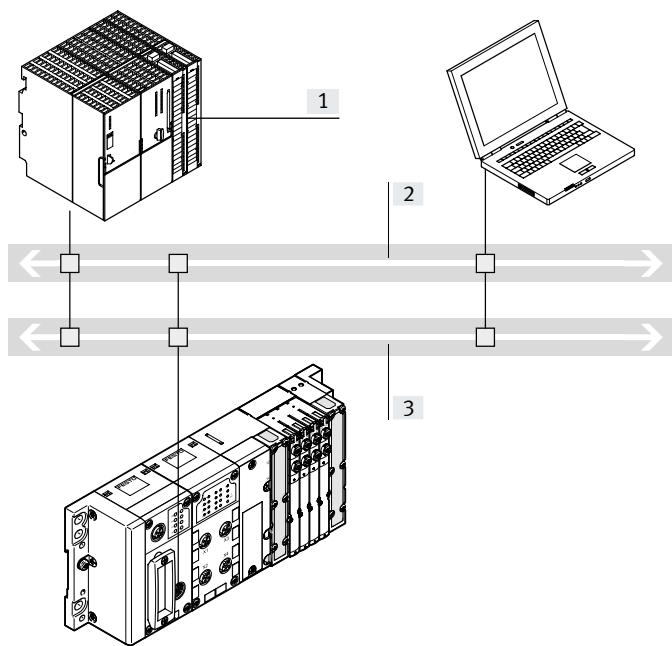
### Varianten der Steuerung des CPX-Terminals (mit Vorverarbeitung im Steuerblock)

mit Steuerblock als Remote Controller am Ethernet

Remote Controller am Ethernet als vorverarbeitende Einheit für dezentrale, autarke Subsysteme mit Nutzung der IT-Technologie.




- [1] Übergeordnete Steuerung (SPS)  
 [2] Industrial Ethernet  
 [3] IT-Dienste:  
 – Web  
 – E-Mail  
 – Datenübertragung

- Anschaltung an übergeordnete Steuerung über Ethernet, kein weiterer Busknoten notwendig
- Überwachung über Ethernet und Web-Anwendungen
- Vorverarbeitung der CPX-Peripherie durch CPX-Steuerblock
- Mehr als 300 E/A

mit Steuerblock als Remote Controller am Feldbus

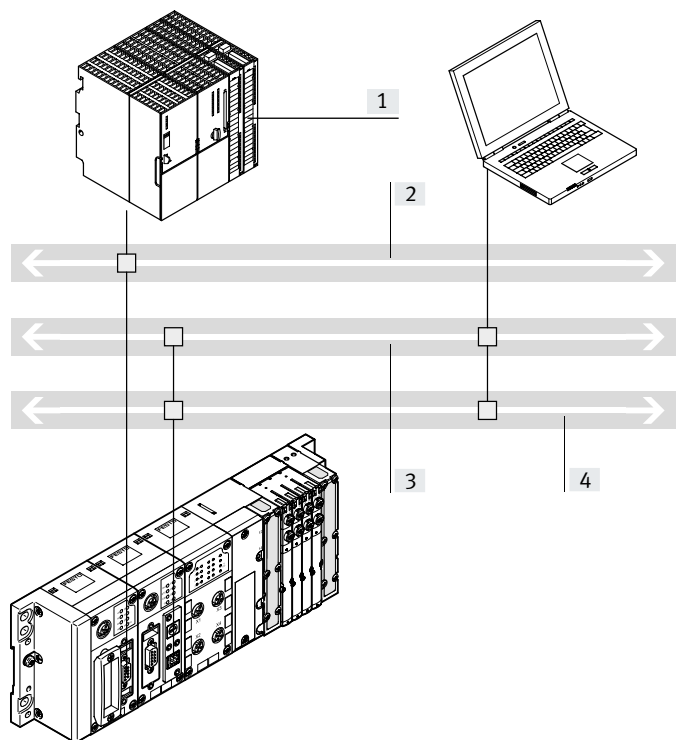Remote Controller Feldbus (Kombination mit den Busknoten für INTERBUS, PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen, DeviceNet, CC-Link, POWERLINK, Sercos III oder EtherCAT) als vorverarbeitende Einheit für dezentrale, autarke Subsysteme.




- [1] Übergeordnete Steuerung (SPS)  
 [2] Feldbus  
 [3] Industrial Ethernet  
 [4] IT-Dienste:  
 – Web  
 – E-Mail  
 – Datenübertragung

- Schnelle Vorverarbeitung der CPX-Peripherie im Steuerblock
- Kommunikation mit der übergeordneten Steuerung über Feldbus
- Optionale zusätzliche Überwachung über Ethernet und Web-Anwendungen
- Download von Programmen über Programmierschnittstelle
- Mehr als 300 E/A, Busknoten dient nur zur Kommunikation mit der übergeordneten SPS
- Zwei Busknoten für den redundanten Aufbau der Kommunikation möglich

## Merkmale
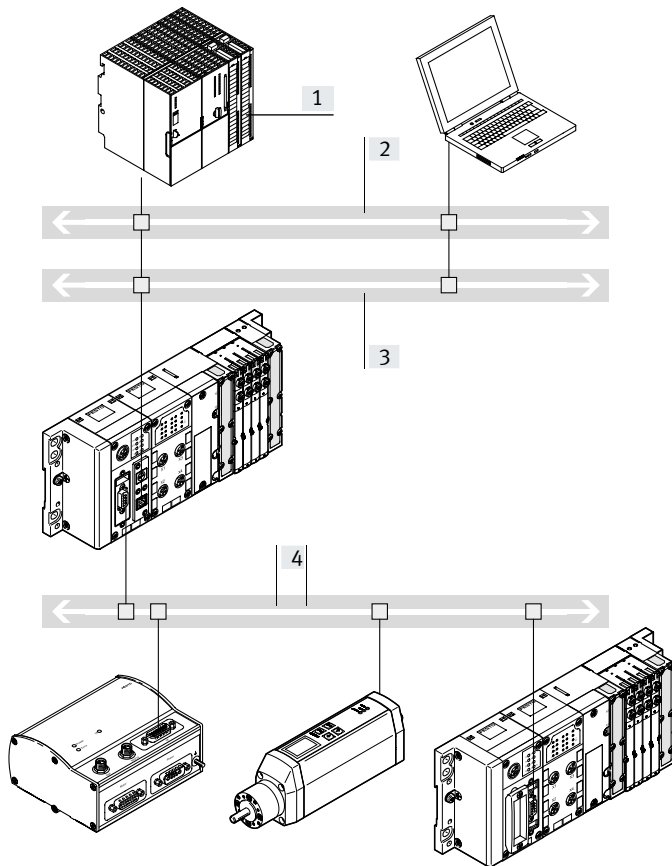
### Varianten der Steuerung des CPX-Terminals (mit Vorverarbeitung im Steuerblock)

mit Steuerblock als CANopen Feldbus-Master



- [1] Übergeordnete Steuerung (SPS)
- [2] Industrial Ethernet
- [3] IT-Dienste:
  - Web
  - E-Mail
  - Datenübertragung
- [4] Feldbus (CANopen)

Eigenschaften:

- Anschaltung an übergeordnete Steuerung über Ethernet, kein weiterer Busknoten notwendig
- Überwachung über Ethernet
- Vorverarbeitung der CPX-Peripherie durch CPX-Steuerblock
- Mehr als 300 E/A
- Bis zu 128 Teilnehmer mit Repeater Technologie am CANopen


Betriebsarten:

- Remote Controller am Ethernet
- Steuerblock im Festo EasyIP Betrieb

## Merkmale
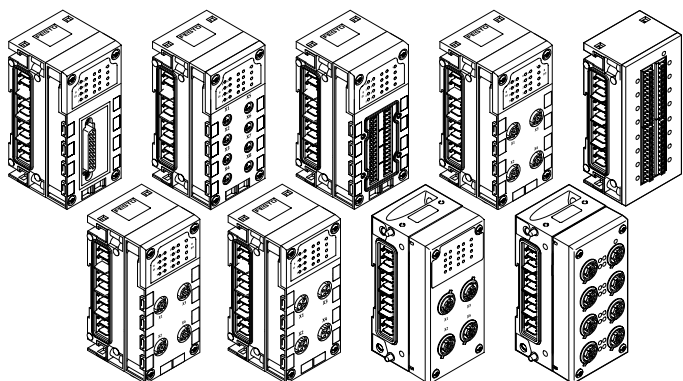
### Anschaltung von Eingängen und Ausgängen an das CPX-Terminal

Digitale und analoge CPX E/A-Module




### Elektrischer Anschluss

Die Anschlusstechnik der Sensoren und zusätzlicher Aktuatoren bietet eine große Anzahl an digitalen und analogen Ein- und Ausgangsmodulen und kann – passend zu Ihrem Standard oder abhängig von der Anwendung – frei gewählt werden. Anschlussblöcke aus Kunststoff oder Metall sind wahlweise kombinierbar:


- Metallausführung
  - M12-5POL
- Kunststoffausführung:
  - M12-5POL
  - M12-5POL mit Schnellverriegelung und Metallgewinde
  - M12-8POL
  - M8-3POL
  - M8-4POL
  - Sub-D
  - Harax®
  - CageClamp® (mit Abdeckhaube auch für IP65, IP67)
  - Schraub-/Federzugklemme
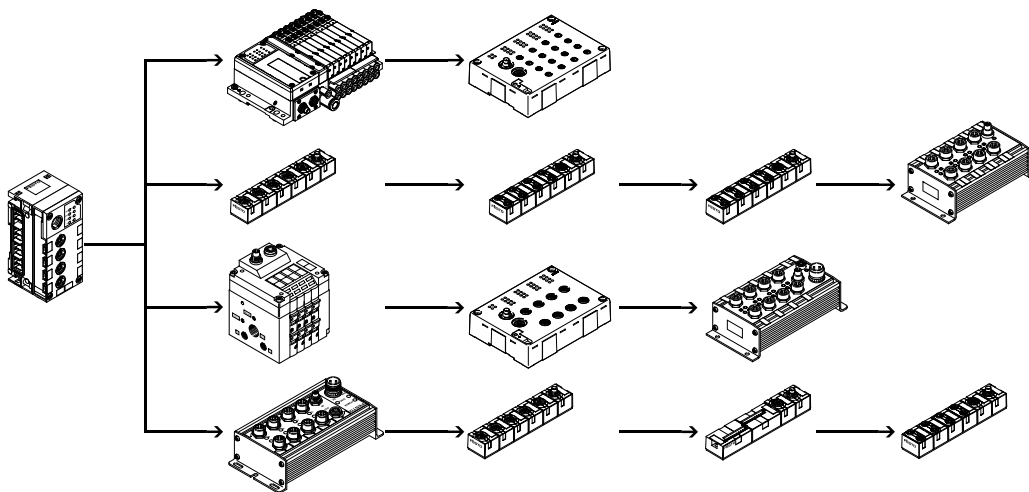
### mit CPX-CP Interface



- Pro CP-Interface bis zu 4 Stränge möglich.
- Bis zu 4 unterlagerte CP-Module in einem Strang kombinierbar.
- Bis zu 32 E/A pro Strang anschaltbar.
- Module mit M8, M12 und Klemmanschluss
- Mehrere CP-Interface Module in einem CPX-Terminal kombinierbar (abhängig von der verwendeten Steuerung).
- Kombination von zentralen CPX E/A-Module und dezentral montierten E/A-Modulen des Installationssystem CPI.

### kombinierter zentraler und dezentraler elektrischer Anschluss (Ventilinsel mit CP-Interface/Ausgangsmodul)

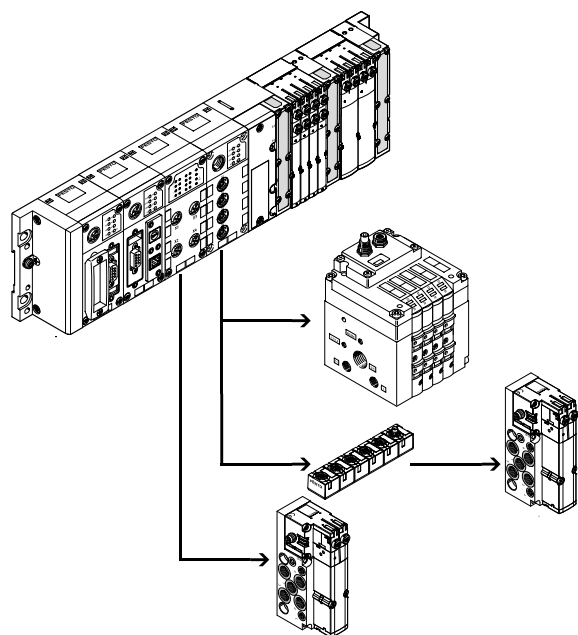


- Skalierbar auf unterschiedliche Anforderungen innerhalb eines Systems
- Eine Steuerungsschnittstelle im System, geringerer Installationsaufwand bei geballt und verstreut angeordneten Aktuatoren
- Optimale elektrische und pneumatische Steuerkette realisierbar



## Merkmale

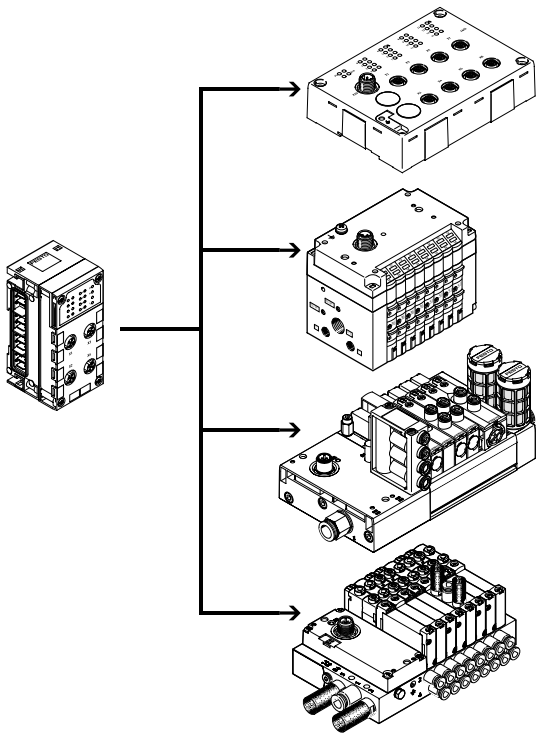
### Anschaltung von Eingängen und Ausgängen an das CPX-Terminal mit CPX-CTEL Interface



- Pro CPX CTEL-Master bis zu 4 einzeln elektronisch abgesicherte Devices
- Maximal 64 Eingänge/64 Ausgänge pro I-Port Schnittstelle
- Die maximale Länge eines Stranges beträgt 20 m.
- Eingangsmodule mit 16 digitalen Eingängen (Anschlusstechnik M8 3-polig und M12 5-polig)
- Ventilinseln mit I-Port Schnittstelle (bis zu 48 Magnetspulen, unterschiedliche Ventilfunktionen)

Mehrere CPX CTEL-Master in einem CPX-Terminal kombinierbar (abhängig von der verwendeten Steuerung).  
Kombination von zentralen CPX E/A-Module und dezentral montierten E/A-Modulen mit I-Port-Schnittstelle.

### mit CPX-CTEL-2 Interface

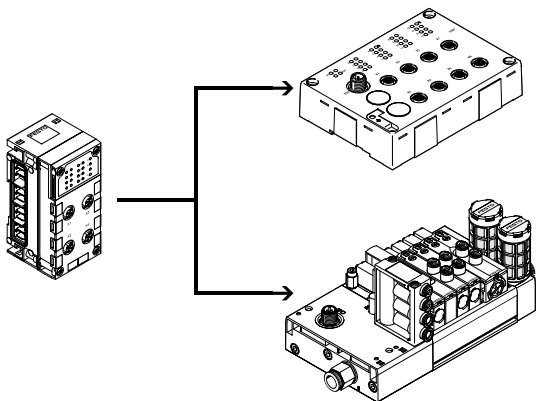


- Pro CPX-CTEL-2 Interface bis zu 2 einzeln elektronisch abgesicherte IO-Link Devices
- Maximal 16 Byte Eingänge/16 Byte Ausgänge pro IO-Link Device
- Die maximale Länge eines Stranges beträgt 20 m.

Mehrere CPX-CTEL-2 Interface in einem CPX-Terminal kombinierbar (abhängig von der verwendeten Steuerung).  
Kombination von zentralen CPX E/A-Module und dezentral montierten E/A-Modulen mit IO-Link-Schnittstelle.

## Merkmale

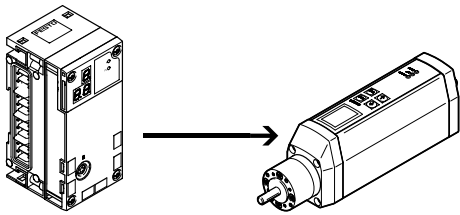
### Anschaltung von Eingängen und Ausgängen an das CPX-Terminal

elektrische Antriebe mit CPX-CM-HPP Achsinterface



- Pro CPX-CM-HPP max. 4 elektrische Einzelachsen möglich
- Keine Programmierung erforderlich
- Einheitliche Kommunikation mit den Antrieben über das Festo Handling and Positioning Profile (FHPP)
- Die Ansteuerung ist unabhängig vom verwendeten Busknoten

### pneumatische Antriebe mit CPX-CMAX/CMPX

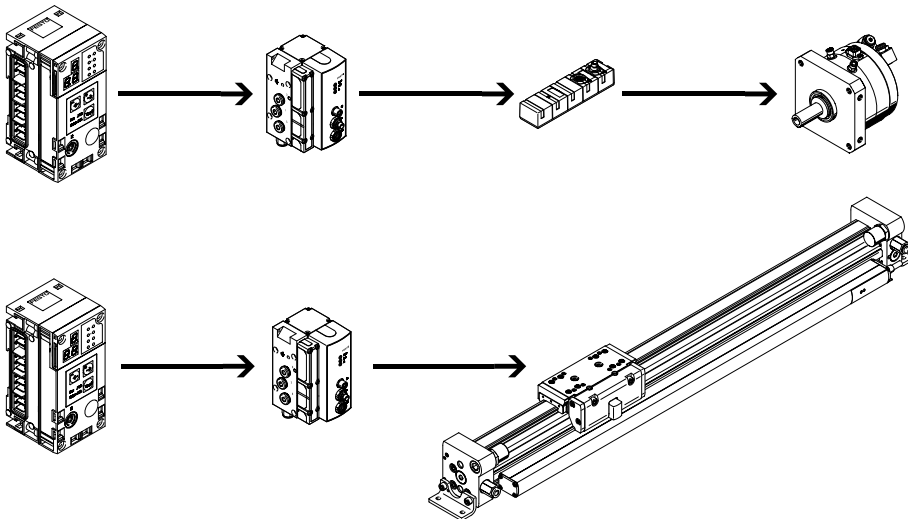

#### CPX-CMAX

- Positions- und Kraftregelung, direkt angesteuert oder aus einem der 64 konfigurierbaren Fahrsätze ausgewählt
- Konfigurierbare Satzweitschaltung ermöglicht die Realisierung einfacher Funktionsabläufe
- Auto-Identifikation erkennt jeden Teilnehmer mit seinen Gerätedaten am Controller
- Ansteuerung einer Bremse oder Feststelleinheit über das Proportional-Wegeventil VPWP
- Bis zu 7 Module (max. 7 Achsen) können parallel und unabhängig voneinander betrieben werden
- Inbetriebnahme über die Festo Konfigurationssoftware FCT oder über Feldbus

#### CPX-CMPX

- Schnelle Fahrt zwischen den mechanischen Endanschlägen des Zylinders und dabei sanft und ohne Schlag in die Endlage
- Schnelle Inbetriebnahme über Bedienpanel, Feldbus oder Handheld
- Verbesserte Stillstandsregelung
- Ansteuerung einer Bremse oder Feststelleinheit über das Proportional-Wegeventil VPWP
- Abhängig vom Feldbus maximal 9 Endlagenregler ansteuerbar
- Alle Systemdaten können über den Feldbus gelesen und geschrieben werden, z. B. auch die Mittelpositionen

## Merkmale

### Bestellwesen

Das CPX-Terminal mit Ventilinsel wird nach ihren Bestellvorgaben komplett montiert und einzeln geprüft. Bestehend aus der elektrischen Peripherie inklusive der gewünschten Ansteuerung und den gewählten Komponenten des VTSA (ISO), VTSA-F, VTSA-F-CB, MPA-S, oder MPA-L Baukastens. Sie bestellen das CPX-Terminal mit Ventilinsel über zwei separate Bestellcodes.

Ein Bestellcode definiert die elektrische Peripherie Typ CPX, der zweite Bestellcode die pneumatischen Komponenten der Ventilinsel.

Die elektrische Peripherie Typ CPX kann auch selbstständig ohne Ventilinsel konfiguriert und an einem Feldbus betrieben werden. Für diese Bestellung benötigen Sie nur den Bestellcode der elektrischen Peripherie.

Die Bestelllisten für die Pneumatik finden Sie

- Internet: vtsa (Ventilinsel VTSA)
- Internet: vtsa-f (Ventilinsel VTSA-F)
- Internet: vtsa-f-cb (Ventilinsel VTSA-F-CB)
- Internet: mpa-s (Ventilinsel MPA-S)
- Internet: mpa-l (Ventilinsel MPA-L)

Die Bestelllisten für die CP/CPI-Komponenten finden Sie

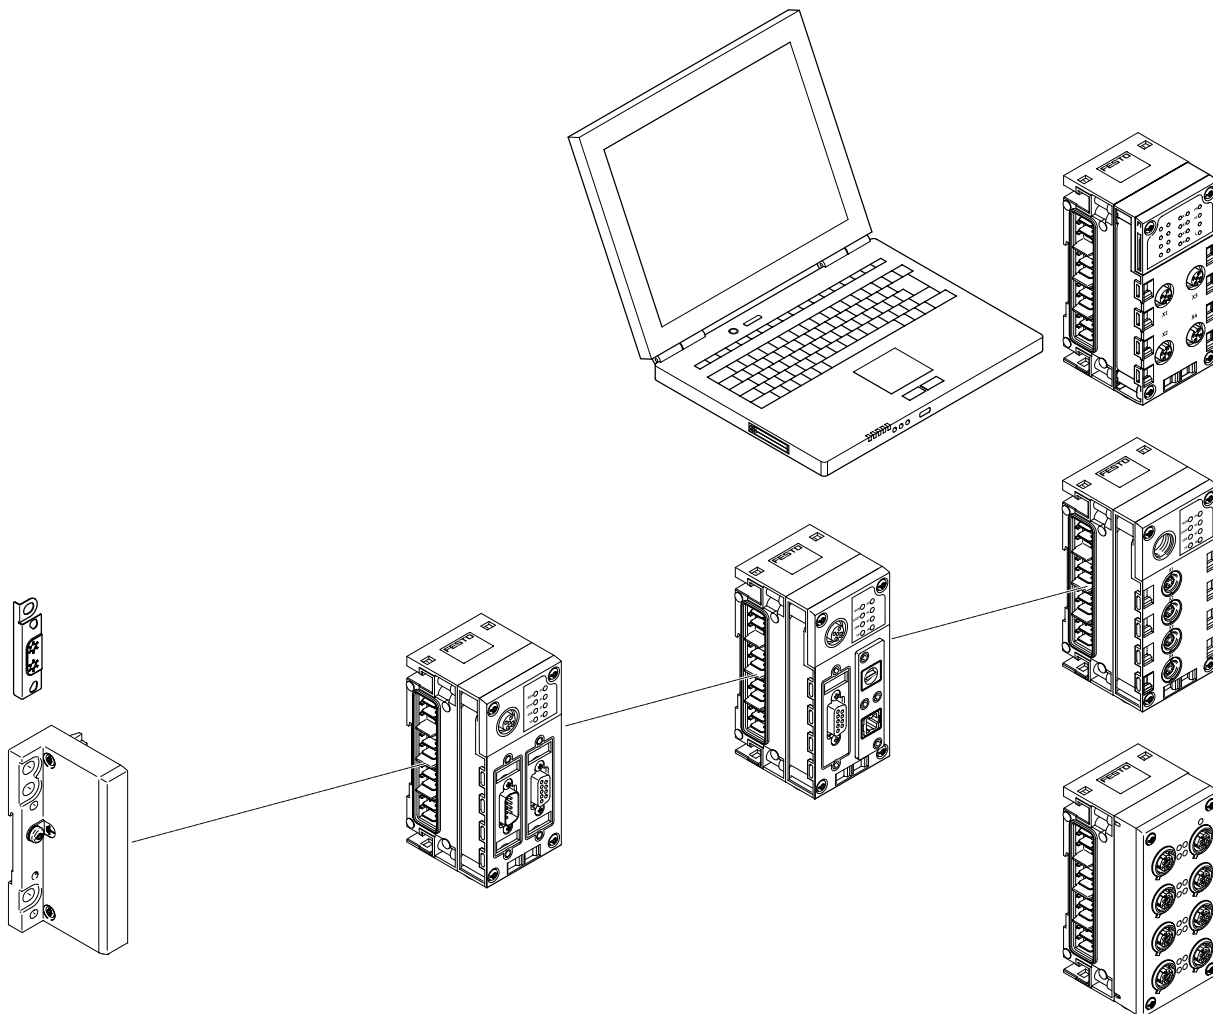
- Internet: ctec (Installationssystem CPI)

Die Bestelllisten für die CTEU/CTEL-Komponenten finden Sie

- Internet: cteu (I-Port-Schnittstelle/IO-Link)

## Peripherieübersicht

## Gesamtübersicht Module

**Endplatte**

- Befestigungslöcher für Wandmontage
- Anschluss der Funktionserde
- Spezielles Erdungsblech zur sicheren und bequemen Verbindung zum Maschinenbett oder zur Hutschiene
- Externe Spannungsversorgung des kompletten Systems

**Busknoten**

- Anschluss von Feldbus/Industrial Ethernet in unterschiedlicher Anschluss-technik
- Einstellung der Feldbus-Parameter über DIL-Schalter
- Anzeige von Feldbus- und Peripheriestatus über LED
- PROFINET nach AIDA-Standard in Metallgehäuse, Schnellstartfähig

**Gateway**

- Separate CPX Kombination
- Datenerfassung für angeschlossene Komponenten
- Sichere Datenübertragung in einen zentralen Speicher (MQTT-Broker)

**Steuerblock**

- Vorverarbeitung, autarke Steuerung oder Remote-Einheit CPX-CEC
- Anschluss über Ethernet TCP/IP oder Sub-D Programmierschnittstelle
- Einstellung der Betriebsarten über DIL-Schalter und Programmwahl über Drehschalter
- CPX-CMX Produkte zur Steuerung von Achsen

**Web-Monitor**

- In das CPX-Terminal integrierte Website
- Dynamische Statusanzeige
- Online Diagnose
- SMS-/E-Mail Alarm

**CP-Interface/CTEL-Interface**

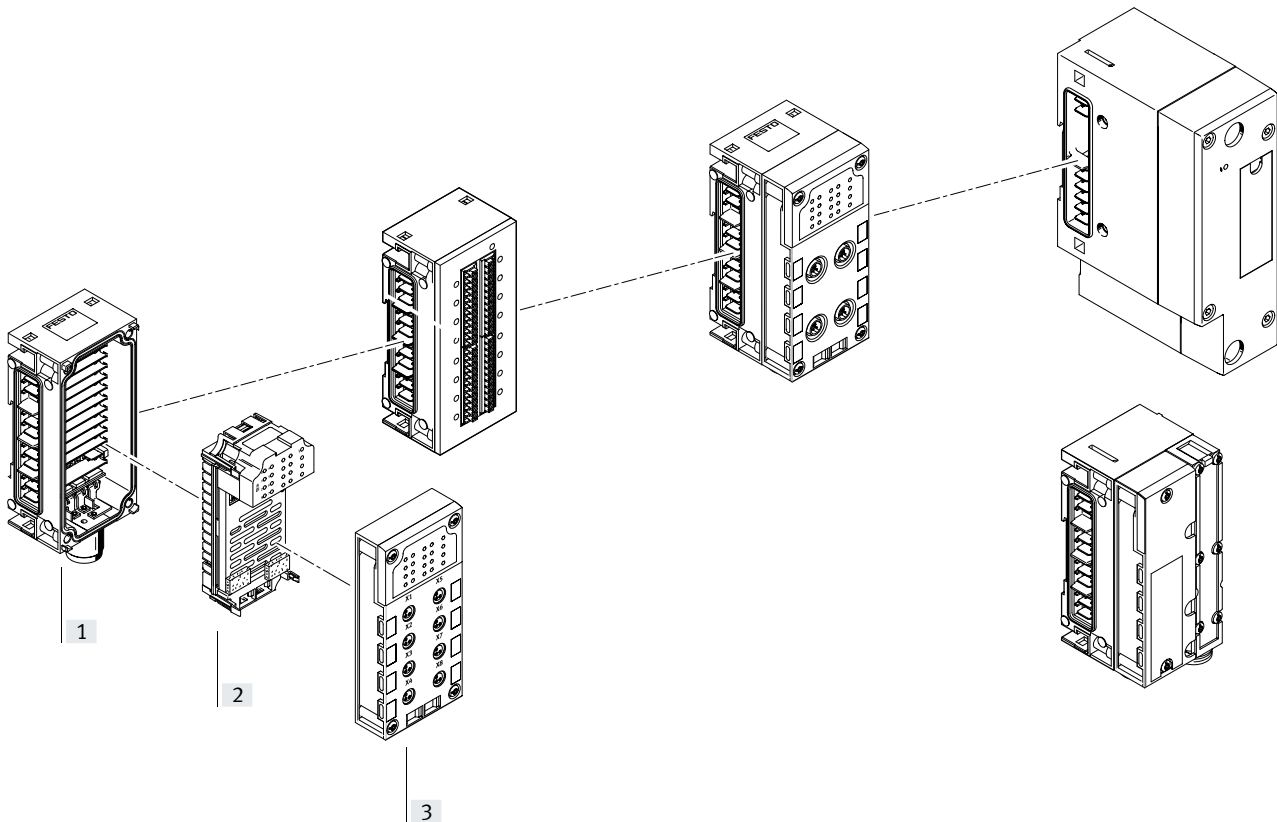
- Schnittstellen für dezentrale Installationssysteme, dadurch optimieren der pneumatischen Steuerketten (kurze Schläuche/ kurze Taktzeiten)
- Ansteuerung für A/E-Module und Ventilselns
- Spannungsversorgung und Busanschlusung über eine gemeinsame Leitung

**Ein-/Ausgangsmodule**

- Kombination aus
- Verkettungsblock
  - Elektronikmodul
  - Anschlussblock

# Peripherieübersicht

## Gesamtübersicht Module



### Ein-/Ausgangsmodule

#### [1] Verkettungsblock

- Interne Verkettung von Spannungsversorgung und serieller Kommunikation
- Externe Spannungsversorgung des kompletten Systems
- Zusatzeinspeisung für Ausgänge oder Ventile
- Weiterleitung der Spannungsversorgung
- Anschlusszubehör M12x1, M18, 7/8" oder AIDA Push-pull
- Version Kunststoff: Verkettung durch Zuganker
- Version Metall: Einzelverkettung durch M6-Schrauben, einzeln erweiterbar

#### [2] Elektronikmodul

- Digitale Eingänge zum Anschluss der Sensorik
- Digitale Ausgänge zur Ansteuerung zusätzlicher Aktuatorik
- Analoge Eingänge
- Temperatur Eingänge (analog)
- Analoge Ausgänge
- PROFIsafe-Eingangsmodule für sicherheitsgerichtete Sensorik
- PROFIsafe-Abschaltmodule zum Abschalten der Versorgungsspannung Ventile und mit zwei digitalen Ausgängen

#### [3] Anschlussblock

- Wählbare Anschlusstechnik in 8 Varianten
- Schutzart IP65, IP67 oder IP20
- Kombinierbar mit den Elektronikmodulen
- Anschlusszubehör M8/M12/Sub-D/Schnellanschluss
- Verbindungsleitungen M8/M12/Sub-D u.a.
- Baukasten für beliebige Verbindungsleitungen M8/M12
- Anschlusstechnik der Metallausführung M12

### Pneumatik-Interface


- Ansteuerung der Ventilsolenoiden
- MPA-S
- MPA-L
- VTSA/VTSA-F/VTSA-F-CB
- Ansteuerung von Drucksensoren
- Ansteuerung von Proportionaldruckregelventilen

## Peripherieübersicht

### Einzelübersicht Module

#### Busknoten

→ Seite 72




Busknoten für

- PROFIBUS-DP
- INTERBUS
- DeviceNet
- CANopen
- CC-Link
- EtherNet/IP

- PROFINET
- POWERLINK
- EtherCAT
- Sercos III

#### Steuerblock

→ Seite 65




CPX-CEC

- Programmierung mit CODESYS
- Ethernet-Schnittstelle
- Modbus/TCP
- EasyIP
- CANopen Master

#### Gateway

→ Seite 58




CPX-IOT

- permanente Übermittlung von Betriebsdaten angeschlossener Komponenten von Festo zu einem Zentralspeicher (kunden-seitiger MQTT-Broker)
- Ethernet-Schnittstelle

#### CP-Anschaltung

→ Seite 125




Interface CPX-CP

- 4 CP-Stränge
- Maximal 4 Module pro Strang
- 32E/32A pro Strang
- CPI-Funktionalität

#### CTEL-Anschaltung

→ Seite 130




Interface CPX-CTEL

- CTEL-Master
- Maximal 4 einzeln elektronisch abgesicherte Devices
- Maximal 64 Eingänge/64 Ausgänge pro I-Port Schnittstelle
- Die maximale Länge eines Stranges beträgt 20 m

#### Elektrik-Anschaltung CPX-CTEL-2

→ Seite 136



Interface CPX-CTEL-2


- Master für IO-Link
- Maximal 2 einzeln elektronisch abgesicherte Devices
- Prozessdatenlänge der Ein- und Ausgänge auf 16 Byte für Eingänge und 16 Byte für Ausgänge je Port begrenzt
- Die maximale Länge eines Stranges beträgt 20 m

## Peripherieübersicht
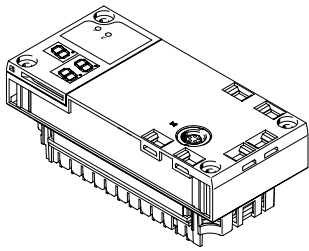
### Einzelübersicht Module

Module zur Ansteuerung von elektrischen Antriebseinheiten

→ Seite 141




#### CPX-CM-HPP

- Achsinterface
- CAN-Bus für bis zu 4 einzelne elektrische Achsen

Module zur Ansteuerung von pneumatischen Antriebseinheiten

→ Seite 144



#### CPX-CMAX

- Achscontroller
- Positions- und Kraftregelung
- 64 konfigurierbaren Fahrsätze
- Auto-Identifikation
- Ansteuerung einer Bremse oder Feststelleinheit über das Proportional-Wegeventil VPWP


#### CPX-CMPX

- Endlagenregler
- Schnelle Fahrt zwischen den mechanischen Endanschlägen des Zylinders
- Sanft in die Endlage
- Verbesserte Stillstandsregelung
- Ansteuerung einer Bremse über das Proportional-Wegeventil VPWP

#### CPX-CMIX

- Messmodul
- CAN-Eingang (Festo Spezifikation) für Messsignal
- Erfassung der absoluten Positionswerte oder Geschwindigkeitswerte des angeschlossenen Antriebs

Anschlussblock Kunststoff



#### Direkte Maschinenmontage (Schutzart IP65, IP67)

- M8-3POL
- M8-4POL
- M12-5POL
- M12-5POL Schnellverriegelung, Metallgewinde geschirmt
- M12-8POL
- Sub-D
- Schnellanschluss
- Federzugklemme mit Abdeckhaube


#### Geschützter Einbauraum (Schutzart IP20)

- Federzugklemme

#### Schirmkonzept

- Optionales Abschirmblech für Anschlussblöcke mit M12-Anschluss technik


Anschlussblock Metall



#### Direkte Maschinenmontage (Schutzart IP65, IP67)

- M12-5POL

Anschlussblock inklusive Elektronikmodul und Verkettungsblock




#### Montage im Schaltschrank (Schutzart IP20)

- Anschlussblock Kunststoff
- Federzugklemme
- Digitales Eingangsmodul mit 16 Eingängen
- Digitales E/A-Modul mit 8 Eingängen und 8 Ausgängen

## Peripherieübersicht

## Einzelübersicht Module

Anschlussblock für NAMUR-Sensoren und HART-Ein-/Ausgangsmodul



Direkte Maschinenmontage  
(Anschlussblock in Schutzart  
IP65)


- M12-4POL

Geschützter Einbauraum  
(Anschlussblock in Schutzart  
IP20)

- Schraubklemme
- Federzugklemme

## Digitales Elektronikmodul für Ein-/Ausgänge

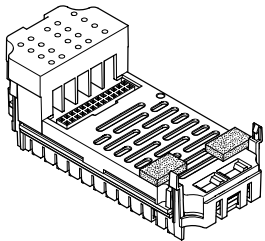→ Seite 153



Digitale Eingänge

- 4 digitale Eingänge
- 8 digitale Eingänge NPN
- 8 digitale Eingänge PNP
- 8 digitale Eingänge PNP mit Einzelkanaldiagnose
- 16 digitale Eingänge
- 16 digitale Eingänge mit Einzelkanaldiagnose

Digitale Ausgänge


- 4 digitale Ausgänge (1 A pro Kanal, Einzelkanaldiagnose)
- 8 digitale Ausgänge (0,5 A pro Kanal, Einzelkanaldiagnose)
- 8 digitale Ausgänge (2,1 A/50 W Lampenlast pro Kanalpaar, Einzelkanaldiagnose)

Multi-E/A-Module

- 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge
- 2 digitale Eingänge (Zählerkanäle, Anschluss diverser Geber) und 2 digitale Ausgänge (direkt durch die Eingangswerte gesteuert)

## Digitales Elektronikmodul für NAMUR-Sensoren

→ Seite 158




Digitale Eingänge

- 8 digitale Eingänge für NAMUR-Sensoren oder beschaltete mechanische Kontakte

## Analoges Elektronikmodul für Ein-/Ausgänge

→ Seite 194



Analoge Eingänge

- 2 analoge Eingänge (0 ... 10 V DC, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)
- 4 analoge Eingänge (1 ... 5 V, 0 ... 10 V, -5 ... +5 V, -10 ... +10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, -20 ... +20 mA)
- 4 analoge Eingänge mit HART-Protokoll

Analoge Temperatur-Eingänge


- 4 analoge Eingänge zur Temperaturerfassung (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000)
- 4 analoge Eingänge zur Temperaturerfassung (Thermokoppler und PT1000 Fühler zur Kaltstellenkompensation)

Analoge Ausgänge

- 2 analoge Ausgänge (0 ... 10 V DC, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)
- 4 analoge Ausgänge mit HART-Protokoll

## PROFIsafe-Eingangsmodul

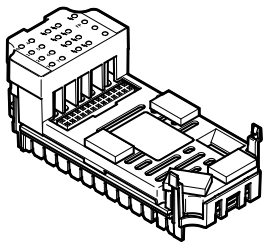→ Seite 162




Digitale Eingänge

- 8 digitale Eingänge
- 11 Funktionsmodi
- 5 unabhängige Takttausgänge

## PROFIsafe-Abschaltmodul

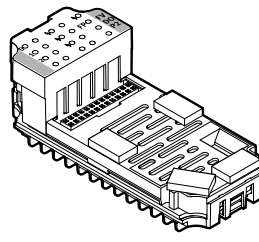→ Seite 213



Digitale Ausgänge

- 2 digitale Ausgänge
- Versorgungsspannung Ventile abschaltbar




## Peripherieübersicht
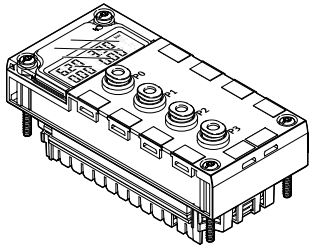
### Einzelübersicht Module

Analoges Elektronikmodul für Druck-Eingänge

→ Seite 199




Analoge Eingänge

- 4 analoge Druck-Eingänge  
(0 ... 10 bar, -1 ... +1 bar)

Verkettungsblock Kunststoff – Verkettung mittels Zuganker

→ Seite 222



Systemverkettung

- Versorgung der Module mit den verschiedenen Spannungspotentialen
- Serielle Kommunikation zwischen den Modulen

Systemeinspeisung

- M18 4-polig
- 7/8" 4- oder 5-polig

Zusätzlich zur Systemverkettung  
Spannungsversorgung der

- Elektronik plus Sensorik (16 A)
- Ventile plus Aktuatorik (16 A)

Zusatzeinspeisung

Zusätzlich zur Systemverkettung  
Spannungsversorgung der

- Aktuatorik (16 A pro Einspeisung)

Spannungsversorgung der

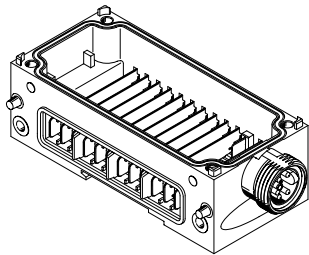
- Ventile (16 A pro Einspeisung)

Erweiterbarkeit

- Erweiterbar um einen Verkettungsblock mit Zuganker-Erweiterung CPX-ZA-1-E

Verkettungsblock Metall – Einzelverkettung

→ Seite 223



Systemverkettung

- Versorgung der Module mit den verschiedenen Spannungspotentialen
- Serielle Kommunikation zwischen den Modulen

Systemeinspeisung

- 7/8" 4- oder 5-polig
- M12x1 L-codiert 5-polig
- AIDA Push-pull

Zusätzlich zur Systemverkettung  
Spannungsversorgung der

- Elektronik plus Sensorik (16 A)
- Ventile plus Aktuatorik (16 A)

Zusatzeinspeisung

Zusätzlich zur Systemverkettung  
Spannungsversorgung der

- Aktuatorik (16 A pro Einspeisung)

Spannungsversorgung der

- Ventile (16 A pro Einspeisung)

Systemweiterleitung

Zusätzlich zur Systemverkettung  
Weitergabe der Spannungsversorgung der

- Elektronik plus Sensorik (16 A)
- Ventile plus Aktuatorik (16 A) an ein weiteres Terminal CPX oder einen anderen Verbraucher.

Erweiterbarkeit

- Beliebig erweiterbar bis 10 Verkettungsblöcke

#### Hinweis

Verkettungsblöcke aus Kunststoff (Zuganker) und aus Metall (Einzelverkettung) sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Verkettung nicht miteinander kombinierbar.

#### Hinweis

Bei der Einspeisung 7/8" gibt es aufgrund des verfügbaren Zubehörs folgende Begrenzung:

- 5-polig 8 A
- 4-polig 10 A

#### Hinweis


Für den Einsatz in ATEX-Umgebungen gemäß Zulassung (→ Seite 49) ist die Verwendung angepasster Verkettungsblöcke (CPX-...-VL) erforderlich. Die maximale Einspeisung ist bei diesen Modulen auf 8 A begrenzt.

## Peripherieübersicht

## Einzelübersicht Module

## Pneumatik-Interface MPA-S

→ Seite 239




## Ventilinsel

- MPA1 (360 l/min)
- MPA14 (550 l/min)
- MPA2 (700 l/min)
- Bis zu 128 Magnetspulen
- Bis zu 16 Module konfigurierbar
- Für CPX Kunststoffausführung
- Für CPX Metallausführung
- Ansteuerung von Drucksensoren
- Proportional-Druckregelventile
- Drucksensoren
- Proportional-Druckregelventile

## Pneumatik-Interface MPA-L

→ Seite 241




## Ventilinsel

- MPA1 (360 l/min)
- MPA14 (670 l/min)
- MPA2 (870 l/min)
- Bis zu 32 Magnetspulen
- Für CPX Kunststoffausführung

## Pneumatik-Interface VTSA/VTSA-F

→ Seite 242




## Ventilinsel (Durchfluss Ventil nach Baubreiten)

- 18 mm (700 l/min)
- 26 mm (1350 l/min)
- 42 mm (1300 l/min)
- 52 mm (2900 l/min)
- 65 mm (4000 l/min)
- Max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
- Für CPX Kunststoffausführung
- Für CPX Metallausführung

## Pneumatik-Interface VTSA-F-CB

→ Seite 244




## Ventilinsel (Durchfluss Ventil nach Baubreiten)

- 18 mm (700 l/min)
- 26 mm (1350 l/min)
- 42 mm (1300 l/min)
- 52 mm (2900 l/min)
- Max. 24 Ventilplätze/max. 24 Magnetspulen
- Für CPX Kunststoffausführung
- Für CPX Metallausführung

## Pneumatik-Interface VTSA-F-CB

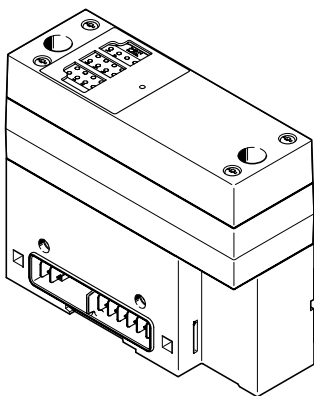→ Seite 244




## Ventilinsel (Durchfluss Ventil nach Baubreiten)

- 18 mm (700 l/min)
- 26 mm (1350 l/min)
- 42 mm (1300 l/min)
- 52 mm (2900 l/min)
- Max. 24 Ventilplätze/max. 24 Magnetspulen
- Für CPX Metallausführung
- Mit 3 sicher über Feldbus abschaltbaren Spannungszonen innerhalb der Ventilinsel
- Mit 2 sicher über Feldbus abschaltbaren Spannungszonen innerhalb der Ventilinsel und einer sicher über Feldbus abschaltbaren Spannungsversorgung für externe Verbraucher

## Pneumatik-Interface VTSA-F-CB

→ Seite 244




## Ventilinsel (Durchfluss Ventil nach Baubreiten)

- 18 mm (700 l/min)
- 26 mm (1350 l/min)
- 42 mm (1300 l/min)
- 52 mm (2900 l/min)
- Max. 24 Ventilplätze/max. 24 Magnetspulen
- Für CPX Kunststoffausführung
- Für CPX Metallausführung
- 3 externe Spannungseinspeisungen für einzeln abschaltbare Spannungszonen innerhalb der Ventilinsel

## Peripherieübersicht

### Einzelübersicht Module


Endplatte für Kunststoff-/Metallausführung



Endplatte

- Links
- Rechts (für Verwendung des CPX-Terminals ohne Ventile)

Endplatte mit Systemeinspeisung → Seite 218




Endplatte

- Links
- Für Kunststoffausführung
- Versorgung des CPX-Terminals mit den verschiedenen Spannungspotentialen

Endplatte mit Extension


→ Seite 220



Endplatte

- Links
- Rechts
- Ermöglicht die Auftrennung des CPX-Terminals in zwei miteinander verbundene Einheiten (Reihen)
- Vereinfacht Schaltschrankbau
- Für Kunststoff- oder Metallausführung


Erdungsblech (für Endplatte für Kunststoffausführung)



Erdungsblech

- Für sichere und bequeme Verbindung zum Maschinenbett oder zur Hutschiene, passend zur rechten und linken Endplatte
- Montieren und Erden in einem Arbeitsgang dadurch:
  - 50% Zeitersparnis
  - kein zusätzliches Material notwendig

### Allgemeine Eckdaten und Regeln

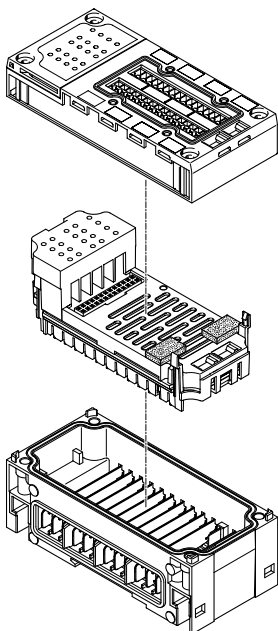

Insgesamt maximal 11 Module:

- Ein Busknoten und/oder ein Steuerblock, Position frei wählbar
- Bis zu 9 weitere Ein-/Ausgangsmodule Position frei wählbar
- Zusätzlich ein Pneumatik-Interface Position immer letztes Modul rechts
  - bei VTSA, VTSA-F: Fester Arbeitsbereich, Einstellung über DIL-Schalter
  - bei VTSA-F-CB: Fester Arbeitsbereich
  - bei MPA-S: 16 MPA-Module konfigurierbar
  - bei MPA-L: Fester Arbeitsbereich, Einstellung über Dreh-Schalter
- Adressvolumen max. 512 Eingänge und 512 Ausgänge Abhängig vom Busknoten bzw. Steuerblock
- Ein Verkettungsblock mit Systemeinspeisung
- Mehrere Verkettungsblöcke mit Zusatzeinspeisungen Position immer rechts vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung
- Die Anschlussblöcke sind bis auf wenige Ausnahmen uneingeschränkt mit den Elektronikmodulen für Ein-/Ausgänge kombinierbar, auch Metall- mit Kunststoffausführung (→ nachfolgende Tabelle)
- Die Elektronikmodule für Ein-/Ausgänge lassen sich mit verschiedenen Verkettungsblöcken kombinieren

- Verkettungsblöcke aus Kunststoff (Zuganker) und aus Metall (Einzelverkettung) sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Verkettung nicht miteinander kombinierbar.

## Peripherieübersicht

Kombination Anschlussblöcke mit digitalen Eingangsmodulen	Digitale Elektronikmodule					
	CPX-4DE	CPX-8DE	CPX-8DE-D	CPX-8NDE	CPX-P-8DE-N	CPX-F8DE-P
<b>Anschlussblöcke, Kunststoffausführung</b>						
CPX-AB-8-M8-3POL	■	■	■	■	–	–
CPX-AB-8-M8X2-4POL	–	–	–	–	–	–
CPX-P-AB-4XM12-4POL	–	–	–	–	■	–
CPX-AB-4-M12x2-5POL	■	■	■	■	–	–
CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	■	■	■	■	–	–
CPX-AB-8-M12X2-5POL	–	–	–	–	–	–
CPX-AB-4-M12-8POL	–	–	–	–	–	–
CPX-AB-8-KL-4POL	■	■	■	■	–	■
CPX-P-AB-2XKL-8POL	–	–	–	–	■	–
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	■	■	■	■	–	–
CPX-AB-4-HAR-4POL	■	■	■	■	–	–
CPX-AB-ID-P	–	–	–	–	–	■
<b>Anschlussblöcke, Metallausführung</b>						
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	■	■	■	■	–	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T	–	–	–	–	–	■
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL	–	–	–	–	–	–
<b>Kombination Anschlussblöcke mit digitalen Eingangsmodulen</b>						
Kombination Anschlussblöcke mit digitalen Eingangsmodulen	Digitale Elektronikmodule					
	CPX-16DE	CPX-L-16DE	CPX-M-16DE-D			
<b>Anschlussblöcke, Kunststoffausführung</b>						
CPX-AB-8-M8-3POL	–	–	–			
CPX-AB-8-M8X2-4POL	■	–	–			
CPX-P-AB-4XM12-4POL	–	–	–			
CPX-AB-4-M12x2-5POL	–	–	–			
CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	–	–	–			
CPX-AB-8-M12X2-5POL	–	–	■			
CPX-AB-4-M12-8POL	–	–	–			
CPX-AB-8-KL-4POL	■	–	–			
CPX-P-AB-2XKL-8POL	–	–	–			
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	■	–	–			
CPX-AB-4-HAR-4POL	–	–	–			
CPX-AB-ID-P	–	–	–			
<b>Anschlussblöcke, Metallausführung</b>						
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	–	–	–			
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T	–	–	–			
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL	–	–	■			

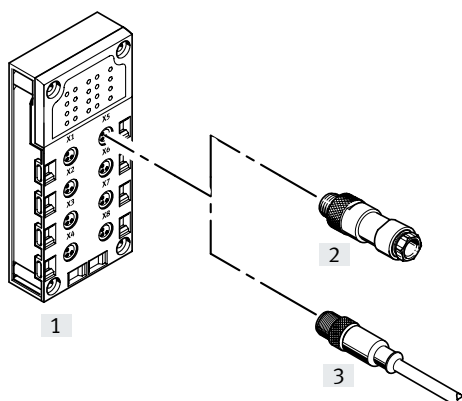
## Peripherieübersicht

Kombination Anschlussblöcke mit digitalen Ausgangsmodulen und Multi-EA-Modulen								
	Digitale Elektronikmodule							
	CPX-4DA	CPX-8DA	CPX-8DA-H	CPX-8DE-8DA	CPX-L-8DE-8DA	CPX-2ZE2DA	CPX-FVDA-P2	
<b>Anschlussblöcke, Kunststoffausführung</b>								
CPX-AB-8-M8-3POL	■	■	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-8-M8X2-4POL	■	■	■	-	-	-	-	-
CPX-P-AB-4XM12-4POL	-	-	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-4-M12x2-5POL	■	■	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	■	■	■	-	-	-	-	-
CPX-AB-8-M12X2-5POL	-	-	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-4-M12-8POL	-	-	-	■	-	-	-	-
CPX-AB-8-KL-4POL	■	■	■	■	-	-	-	■
CPX-P-AB-2XKL-8POL	-	-	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	■	■	■	■	-	-	-	-
CPX-AB-4-HAR-4POL	■	■	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-ID-P	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Anschlussblöcke, Metallausführung</b>								
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	■	■	■	-	-	-	-	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T	-	-	-	-	-	-	-	-
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL	-	-	-	-	-	-	-	-
Kombination Anschlussblöcke mit analogen Elektronikmodulen für Ein- und Ausgänge								
	Analoge Elektronikmodule							
	CPX-4AE-4AA-H	CPX-2AE-U-I	CPX-4AE-U-I	CPX-4AE-I	CPX-2AA-U-I	CPX-4AE-P	CPX-4AE-T	CPX-4AE-TC
<b>Anschlussblöcke, Kunststoffausführung</b>								
CPX-AB-8-M8-3POL	-	-	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-8-M8X2-4POL	-	-	-	-	-	-	-	-
CPX-P-AB-4XM12-4POL	■	-	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-4-M12x2-5POL	-	■	■	■	■	-	■	■
CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	-	■	■	■	■	-	■	■
CPX-AB-8-M12X2-5POL	-	-	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-4-M12-8POL	-	-	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-8-KL-4POL	-	■	■	■	■	-	■	■
CPX-P-AB-2XKL-8POL	■	-	-	-	-	-	-	-
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	-	■	■	■	■	-	-	-
CPX-AB-4-HAR-4POL	-	-	-	-	-	-	■	-
CPX-AB-ID-P	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Anschlussblöcke, Metallausführung</b>								
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	-	■	■	■	■	-	■	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T	-	-	-	-	-	-	-	-
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL	-	-	-	-	-	-	-	-

## Merkmale – Elektrik

### Elektrischer Anschluss – Anschlussblock

CPX-AB-8-M8-3POL mit Anschluss Dose M8, 3-polig



- Kleinbauend für vorkonfektionierte Einzelanschluss
- 8 Dosen
- 3-polige Ausführung für Anschluss von einem Kanal pro Dose

**Hinweis**  
Festo liefert vorkonfektionierte Verbindungsleitungen M8/M12 (Baukasten NEBU) auf Kundenwunsch:

- individuell
- passend
- installationssparend


Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik

Anschlussblock	Anschlusstechnik	Steckverbinder/Verbindungsleitung	Anschlusstechnik
[1] CPX-AB-8-M8-3POL	Dose, M8, 3-polig	[2] SEA-GS-M8	Lötflansen
		[2] SEA-3GS-M8-S	Schraubklemmen
		[3] NEBU-...-M8G3 (Baukasten für beliebige Verbindungsleitung)	Dose, M8, 3-polig
			Dose, M8, 4-polig
			Dose, M12, 5-polig
		offenes Kabelende	

## Merkmale – Elektrik

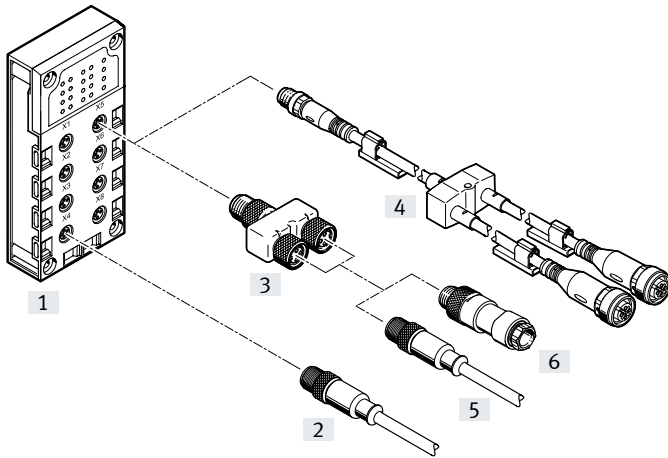**Elektrischer Anschluss – Anschlussblock**

CPX-AB-8-M8X2-4POL mit Anschluss Dose M8, 4-polig



- Kleinbauend für vorkonfektionierten Einzelanschluss
- 8 Dosen
- 4-polige Ausführung für Anschluss von 2 Kanälen pro Dose


## Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik

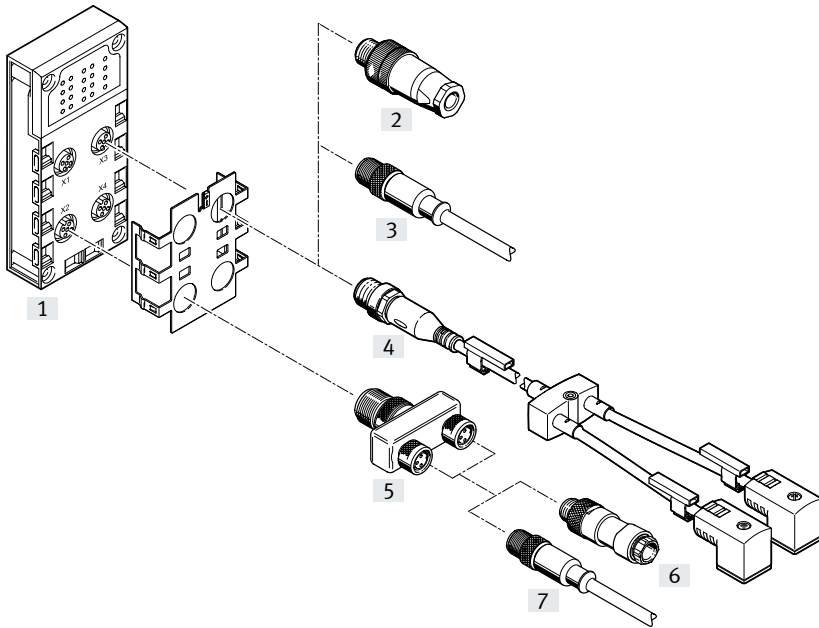Anschlussblock	Anschlusstechnik	Steckverbinder/Verbindungsleitung	Anschlusstechnik	Steckverbinder/Verbindungsleitung	Anschlusstechnik
[1] CPX-AB-8-M8X2-4POL	Dose, M8, 4-polig	[2] NEBU-...-M8G4 (Baukasten für beliebige Verbindungsleitung)	Dose, M8, 3-polig	–	–
			Dose, M8, 4-polig	–	–
			Dose, M12, 5-polig	–	–
			offenes Kabelende	–	–
		[3] NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4 (T-Adapter)	1x Stecker M8 4-polig auf 2x Dose M8 3-polig	[6] SEA-GS-M8 [6] SEA-3GS-M8-S	Lötfahnen Schraubklemmen
		[4] NEDY-... (Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler)	2x Dose, M8 3-polig 2x Dose, M8 4-polig 2x Dose, M12 5-polig 2x Dose, Form A 2x Dose, Form B 2x Dose, Form C 2x Dose, Anschlussbild H 2x Dose, Anschlussbild ZB 2x Dose, Anschlussbild ZC 2x offenes Kabelende	[5] NEBU-...-M8G3 (Baukasten für beliebige Verbindungsleitung)	Dose, M8, 3-polig Dose, M8, 4-polig Dose, M12, 5-polig offenes Kabelende
		–	–	–	–
		–	–	–	–
		–	–	–	–
		–	–	–	–
		–	–	–	–
		–	–	–	–

## Merkmale – Elektrik

### Elektrischer Anschluss – Anschlussblock

CPX-AB-4-M12x2-5POL und CPX-AB-4-M12x2-5POL-R mit Anschluss Dose M12, 5-polig



- Konfektionierbar und robust mit 2 Kanälen pro Anschluss
- 4 Dosen
- 5-polige Ausführung pro Anschluss
- Version ...-R mit Schnellverriegelungstechnik und Metallgewinde zur Schirmung
- Bei zwei Kanälen pro Anschluss können die entsprechenden Eingangssignale einfach über einen T-Adapter und herkömmliche Kabel mit M8-Anschluss verbunden werden.




## Merkmale – Elektrik

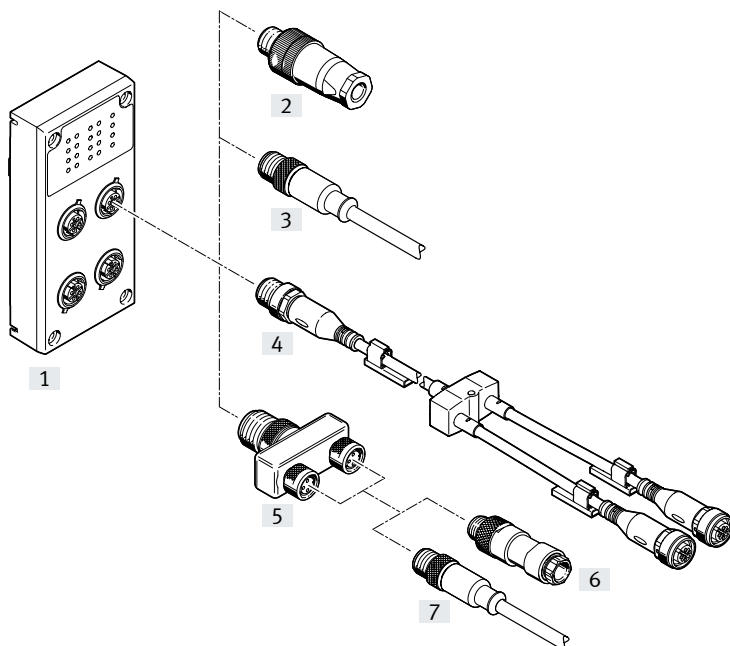Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik					
Anschlussblock	Anschluss-technik	Steckverbinder/Verbindungsleitung	Anschlusstechnik	Steckverbinder/Verbin- dungsleitung	Anschlusstechnik
[1] CPX-AB-4-M12x2-5POL CPX-AB-4-M12x2-5POL-R	Dose, M12, 5-polig	[2] SEA-GS-7	Schraubklemmen	–	–
		[2] SEA-4GS-7-2,5	Schraubklemmen	–	–
		[2] SEA-GS-9	Schraubklemmen	–	–
		[2] SEA-M12-5GS-PG7	Schraubklemmen	–	–
		[2] SEA-GS-11-DUO	Schraubklemmen, für zwei Kabel	–	–
		[2] SEA-5GS-11-DUO	Schraubklemmen, für zwei Kabel	–	–
		[3] NEBU...-M12G5 (Baukasten für beliebige Verbin- dungsleitung)	Dose, M8, 4-polig Dose, M12, 5-polig offenes Kabelende	– – –	– – –
		[4] NEDY... (Baukasten für beliebige Sensor-/ Aktor-Verteiler)	2x Dose, M8 3-polig 2x Dose, M8 4-polig 2x Dose, M12 5-polig 2x Dose, Form A 2x Dose, Form B 2x Dose, Form C 2x Dose, Anschlussbild H 2x Dose, Anschlussbild ZB 2x Dose, Anschlussbild ZC 2x offenes Kabelende	– – – – – – – – – – –	– – – – – – – – – – –
		[5] NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4 (T-Adapter)	Stecker M12 4-polig auf 2x Dose M8 3-polig	[6] SEA-GS-M8 [6] SEA-3GS-M8-S [7] NEBU...-M8G3 (Baukasten für beliebige Verbindungsleitung)	Lötfahnen Schraubklemmen Dose, M8, 3-polig Dose, M8, 4-polig Dose, M12, 5-polig offenes Kabelende
		[5] NEDY-L2R1-V1-M12G5-N- M12G4 (T-Adapter)	Stecker M12 4-polig auf 2x Dose M12 5-polig	[6] SEA-GS-7 [6] SEA-4GS-7-2,5 [6] SEA-GS-9 [6] SEA-M12-5GS-PG7 [6] SEA-GS-11-DUO [6] SEA-5GS-11-DUO [7] NEBU...-M12G5 (Baukasten für beliebige Verbindungsleitung)	Schraubklemmen Schraubklemmen Schraubklemmen Schraubklemmen Schraubklemmen, für zwei Kabel Schraubklemmen, für zwei Kabel Dose, M8, 4-polig Dose, M12, 5-polig offenes Kabelende

## Merkmale – Elektrik


### Elektrischer Anschluss – Anschlussblock (Metallausführung)

CPX-M-AB-4-M12X2-5POL und CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T mit Anschluss Dose M12, 5-polig



- Konfektionierbar und robust mit 2 Kanälen pro Anschluss
- 4 Dosen
- 5-polige Ausführung pro Anschluss
- Bei zwei Kanälen pro Anschluss können die entsprechenden Eingangssignale einfach über einen T-Adapter und herkömmliche Kabel mit M8-Anschluss verbunden werden.

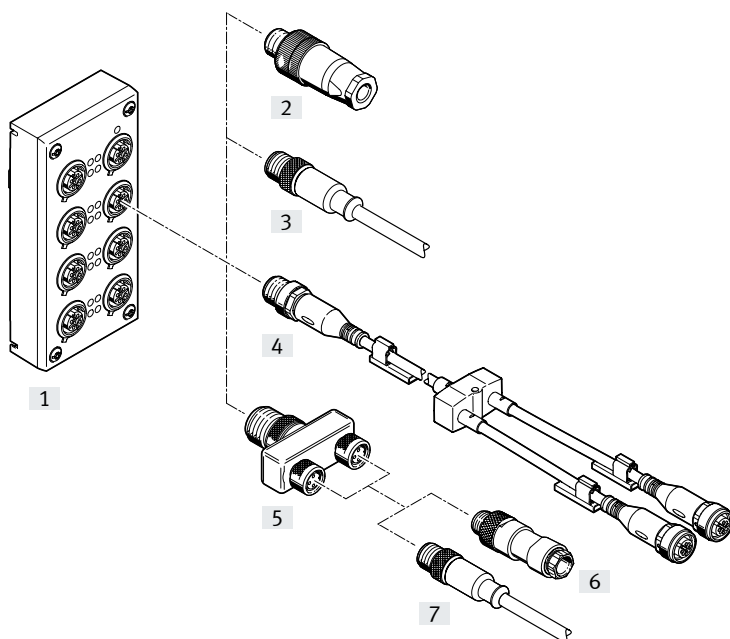CPX-M-AB-8-M12X2-5POL und CPX-AB-8-M12X2-5POL mit Anschluss Dose M12, 5-polig



- Konfektionierbar und robust mit 2 Kanälen pro Anschluss
- 8 Dosen
- 5-polige Ausführung pro Dose
- Bei zwei Kanälen pro Anschluss können die entsprechenden Eingangssignale einfach über einen T-Adapter und herkömmliche Verbindungsleitungen mit M8-Anschluss verbunden werden.

#### Hinweis

Es sind maximal 4 T-Adapter (NEDY) auf einem Anschlussblock montierbar.

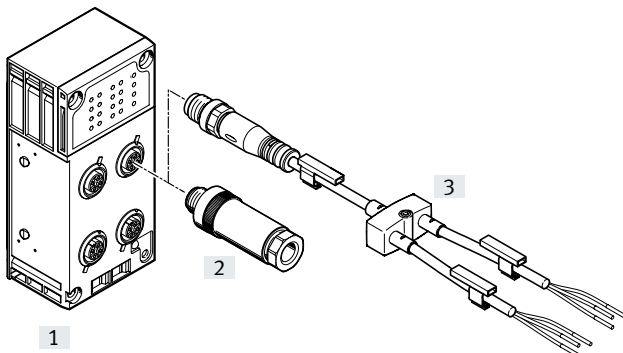
## Merkmale – Elektrik

Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik					
Anschlussblock	Anschluss-technik	Steckverbinder/Verbindungsleitung	Anschlusstechnik	Steckverbinder/Verbin- dungsleitung	Anschlusstechnik
[1] CPX-M-AB-4-M12X2-5POL CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T CPX-M-AB-8-M12X2-5POL CPX-AB-8-M12X2-5POL	Dose, M12, 5-polig	[2] SEA-GS-7	Schraubklemmen	–	–
		[2] SEA-4GS-7-2,5	Schraubklemmen	–	–
		[2] SEA-GS-9	Schraubklemmen	–	–
		[2] SEA-M12-5GS-PG7	Schraubklemmen	–	–
		[2] SEA-GS-11-DUO	Schraubklemmen, für zwei Kabel	–	–
		[2] SEA-5GS-11-DUO	Schraubklemmen, für zwei Kabel	–	–
		[3] NEBU-...-M12G5 (Baukasten für beliebige Verbin- dungsleitung)	Dose, M8, 4-polig	–	–
			Dose, M12, 5-polig	–	–
			offenes Kabelende	–	–
		[4] NEDY-... (Baukasten für beliebige Sensor-/ Aktor-Verteiler)	2x Dose, M8 3-polig	–	–
			2x Dose, M8 4-polig	–	–
			2x Dose, M12 5-polig	–	–
			2x Dose, Form A	–	–
			2x Dose, Form B	–	–
			2x Dose, Form C	–	–
			2x Dose, Anschlussbild H	–	–
			2x Dose, Anschlussbild ZB	–	–
		[5] NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4 (T-Adapter)	Stecker M12 4-polig auf 2x Dose M8 3-polig	[6] SEA-GS-M8	Lötfahnen
			[5] NEDY-L2R1-V1-M12G5-N- M12G4 (T-Adapter)	Stecker M12 4-polig auf 2x Dose M12 5-polig	[6] SEA-3GS-M8-S
		[7] NEBU-...-M8G3 (Baukasten für beliebige Verbindungsleitung)			Dose, M8, 3-polig Dose, M8, 4-polig Dose, M12, 5-polig offenes Kabelende
		[6] SEA-GS-7			Schraubklemmen
		[6] SEA-4GS-7-2,5			Schraubklemmen
		[6] SEA-GS-9			Schraubklemmen
		[6] SEA-M12-5GS-PG7			Schraubklemmen
		[6] SEA-GS-11-DUO			Schraubklemmen, für zwei Kabel
		[6] SEA-5GS-11-DUO			Schraubklemmen, für zwei Kabel
		[7] NEBU-...-M12G5 (Baukasten für beliebige Verbindungsleitung)			Dose, M8, 4-polig Dose, M12, 5-polig offenes Kabelende

## Merkmale – Elektrik

### Elektrischer Anschluss – Anschlussblock mit Anschluss Dose M12, 4-polig

CPX-P-AB-4XM12-4POL




- Konfektionierbar und robust
- 4 Dosen
- 4-polige Ausführung pro Anschluss

Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik

Anschlussblock	Anschlussstechnik	Steckverbinder/Verbindungsleitung	Anschlussstechnik
[1] CPX-P-AB-4XM12-4POL	Dose, M12, 4-polig	[2] SEA-GS-HAR-4POL	Schneidklemme
		[2] SEA-4GS-7-2,5	Schraubklemme
		[2] SEA-GS-7	Schraubklemme
		[2] SEA-GS-9	Schraubklemme
		[3] NEDY-... (Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler)	2x offenes Kabelende

### Elektrischer Anschluss – Anschlussblock mit Anschluss Klemmverbinder

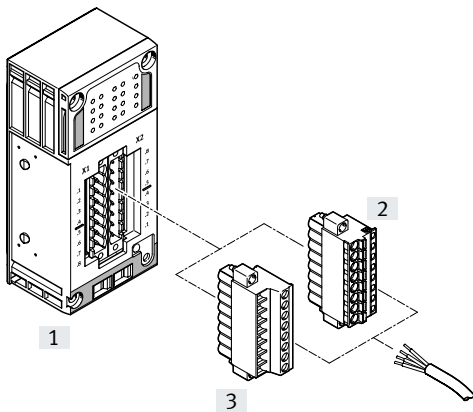CPX-P-AB-2XKL-8POL



- Schnelle Anschlussstechnik für die Verwendung im Schaltschrank
- Federzugklemmen oder Schraubklemmen
- Aderquerschnitte 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup>


Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik

Anschlussblock	Anschlussstechnik	Steckverbinder/Verbindungsleitung	Anschlussstechnik
[1] CPX-P-AB-2XKL-8POL	Stecker, 8-polig	[2] NECU-L3G8-C1	Federzugklemmen
		[3] NECU-L3G8-C2	Schraubklemmen

## Merkmale – Elektrik
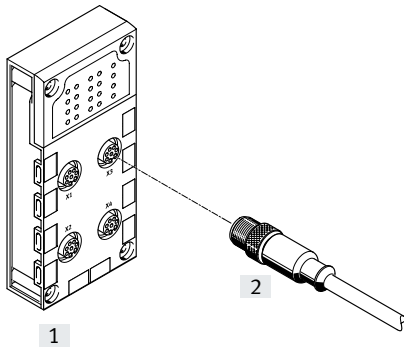
### Elektrischer Anschluss – Anschlussblock

CPX-AB-4-M12-8POL mit Anschluss Dose M12, 8-polig




- Anbindung an die Zylinder-Ventil-Kombinationen mit max. 3 Eingängen und 2 Ausgängen
- 4 Dosen
- 8-polige Ausführung pro Dose

Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik

Anschlussblock	Anschlussstechnik	Steckverbinder/Verbindungsleitung	Anschlussstechnik
[1] CPX-AB-4-M12-8POL	Dose, M12, 8-polig	[2] KM12-8GD8GS-2-PU (vorkonfektionierte Verbindungsleitung)	Dose, M12, 8-polig

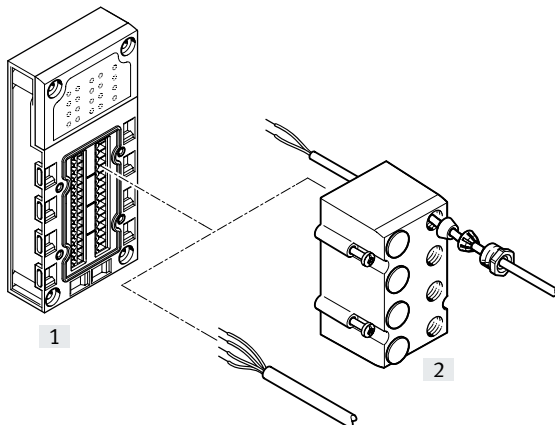CPX-AB-8-KL-4POL, CPX-2ZE2DA mit Anschluss Federzugklemme



- Schnelle Anschlussstechnik für die Verwendung im Schaltschrank
- 32 Federzugklemmen
- 4 Federzugklemmen pro Kanal
- Aderquerschnitte 0,05 ... 1,5 mm<sup>2</sup>
- Optionale Abdeckung mit Verschraubungen für IP65-, IP67-Anschluss
  - 8 Durchgänge M9
  - 1 Durchgang M16
  - Blindstopfen
  - für E/A-Verteiler, Bedienpulte oder einzelne Sensoren/Aktuatoren


Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik

Anschlussblock	Anschlussstechnik	Steckverbinder/Verbindungsleitung	Anschlussstechnik
[1] CPX-AB-8-KL-4POL CPX-2ZE2DA	Federzugklemmen, 32-polig	[2] AK-8KL (Abdeckhaube)	–

## Merkmale – Elektrik
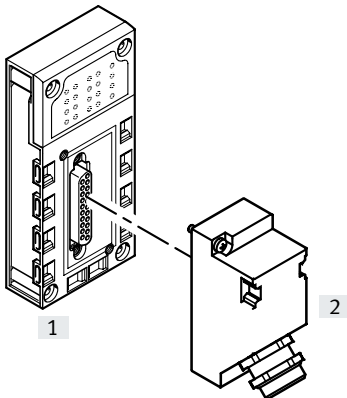
### Elektrischer Anschluss – Anschlussblock

CPX-AB-1-SUB-BU-25POL mit Sub-D Anschluss, 25-polig




- Multipol-Anbindung für E/A-Verteiler oder Bedienpult
- Eine Dose
- 25-polige Ausführung

Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik

Anschlussblock	Anschlusstechnik	Steckverbinder/Verbindungsleitung	Anschlusstechnik
[1] CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	Dose, Sub-D, 25-polig	[2] SD-SUB-D-ST25	Crimp-Kontakte

CPX-AB-4-HAR-4POL mit Schnellanschluss



- Robuste Schnellanschlusstechnik für Einzelanschluss
- 4 Dosen
- 4-polige Ausführung pro Dose

Kombination Anschlussblock mit elektrischer Verbindungstechnik


Anschlussblock	Anschlusstechnik	Steckverbinder/Verbindungsleitung	Anschlusstechnik
[1] CPX-AB-4-HAR-4POL	Dose, Schnellanschluss, 4-polig	[2] SEA-GS-HAR-4POL	Schneidklemmen

## Merkmale – Montage
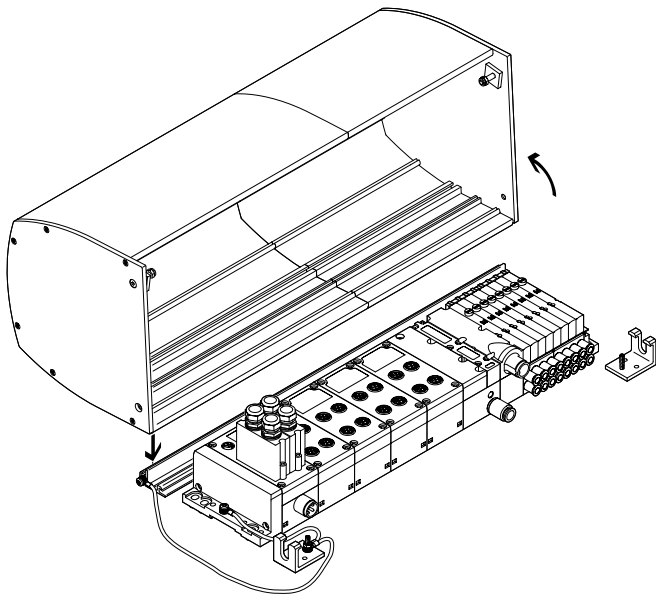
### Haube

Beschreibung

→ Seite 254



Die CPX-Haube CAFC ist eine platz- und kostensparende Alternative zu einem Schaltschrank.

Sie ist als Aluminium-Strangpressprofil ausgeführt und wird auf einer Montageplatte installiert. Die Ventilinsel (CPX mit MPA-S oder MPA-L) ist geschützt aufgebaut und schnell installiert, ohne aufwendige Schaltschrankdurchführung für Verbindungsleitungen und Schläuche.

Die Schiene und die beiden Befestigungswinkel werden auf einer Grundplatte montiert. Die Haube wird in die Halteschiene eingehängt und mit zwei Schrauben befestigt. Außerdem gibt es eine Parkposition (Arretierung der Haube in geöffneter Stellung). Als Verschluss dienen zwei seitliche Schrauben (Erfüllt die Anforderungen an einen Sonderverschluss gemäß ATEX). Die CPX-Haube wird online über den Ventilinsel-Konfigurator bestellt.

### Vorzüge der CPX-Haube

- Schlagschutz (min. 7 J) der darunter liegenden Module in Verbindung mit einer geeigneten Befestigungsplatte
- Schutz vor elektrostatischer Aufladung durch Verwendung elektrisch leitfähiger Werkstoffe und der Anschlussmöglichkeit einer Erdungsleitung
- Schutz vor Trennung von unter Spannung stehenden Steckverbindern (indem die Haube durch mindestens einen Sonderverschluss gesichert ist EN 600079-0, 9.2 und 20)
- UV-Schutz der darunter liegenden CPX- und MPA- Module

### Besonderheiten bei Verwendung der CPX-Haube

- Ausschließlich in Verbindung mit Ventilinsel MPA-S und MPA-L
- Keine Busknoten mit Anschluss über Push-pull (CPX-M-FB34, CPX-M-FB35, CPX-M-FB45)
- CPX Spannungsversorgung über gewinkelte Stecker, keine T-Stecker, kein Push-pull
- Elektrische Versorgungsplatte/ Zusatzeinspeisung ist nur mit gewinkeltem Stecker möglich
- Keine MPA Höhenverkettung
- Verwendung größerer Verschraubungen (ab Schlauch-Außen-Ø 12 mm) nur in gewinkelter Ausführung möglich
- Gefasste Abluft nur mit Winkelverschraubung
- Der zulässige Umgebungstemperaturbereich der Ventilinsel vermindert sich um 5°C.

### Hinweis

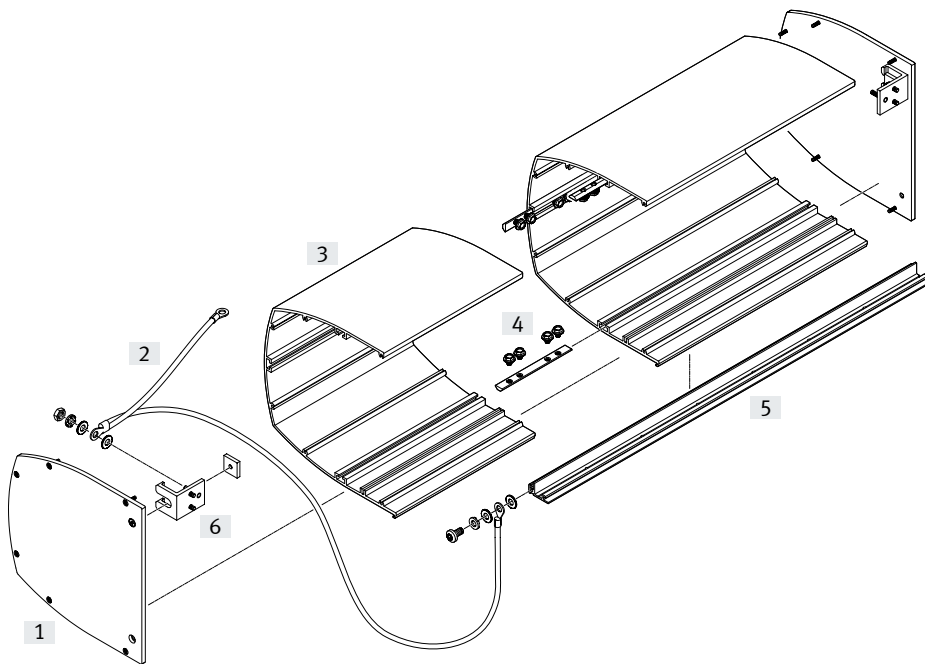
Die CPX Abdeckhaube hat keinen Einfluss auf die ATEX-Einstufung der Ventilinsel bzw. des CPX-Terminals.

Die CPX Abdeckhaube hat keinen Einfluss auf die IP-Schutzart der Ventilinsel bzw. des CPX-Terminals.

Die CPX Abdeckhaube ist kein Schutz gegen Witterungseinflüsse bei Installationen außerhalb geschlossener Räume.

## Merkmale – Montage

### Haube Montage



#### Vorgehensweise:

- Schiene und Befestigungswinkel aus dem Befestigungsbausatz montieren
  - Erdungskabel anbringen
  - Haube montieren (evtl. mehrere Haubenstücke zusammenschrauben, Seitenteile befestigen)
  - Haube einhängen und arretieren
- [1] Seitenteil  
[2] Erdungskabel  
[3] Haubenstück  
[4] Nutenstein mit Schrauben, zum Verbinden der Haubenteile  
[5] Schiene  
[6] Befestigungswinkel

### Technische Daten

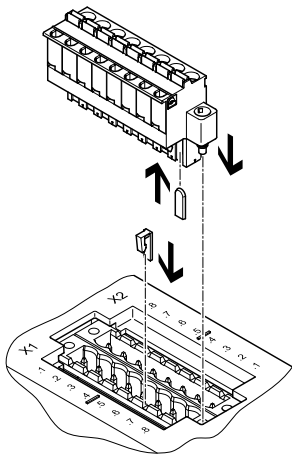
#### Gewichte:

- Haube ca. 500 g je 100 mm Länge
- Profilleiste ca. 550 g je 1000 mm Länge
- Seitenteile ca. 500 g je Seite

- Umgebungstemperatur  
-5 ... +50 °C

- RoHS konform

### Steckerkodierung



Der Anschlussblock CPX-P-AB-2XKL-8POL und die Dosen NECU-L3G8, können mit den Kodierstücken CPX-P-KDS-AB-2XKL einander zugeordnet werden.


Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit vermindert, nach dem Trennen der Dose vom CPX-Terminal, diese beim erneuten Verbinden in einen falschen Steckplatz zu stecken (Verstecksicherung).



## Merkmale – Montage
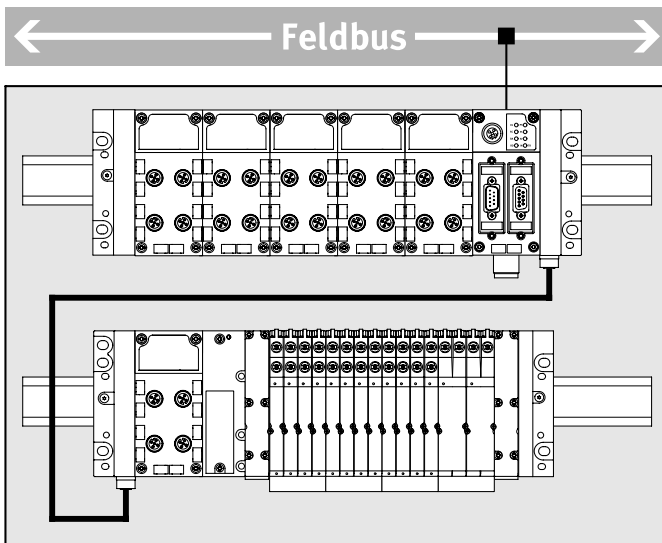
### Extension

#### Funktionsprinzip



Die Extension ermöglicht die Auftrennung bzw. Konfiguration des CPX-Terminals in zwei miteinander verbundene Einheiten (Reihen).

Die Ansteuerung beider Teile erfolgt über einen gemeinsamen Busknoten bzw. Steuerblock. Dadurch wird ermöglicht, ein umfangreiches CPX-Terminal in Form zweier kompakterer Einheiten besser an begrenzte Einbauräume anzupassen.

Anwendungsmöglichkeiten:

- Einbau in einem Schaltschrank auf zwei untereinanderliegenden Ebenen
- Einbau in zwei getrennte Schaltschränke
- Einbau eines Teil des CPX-Terminals im, eines anderen außerhalb des Schaltschranks
- Räumliche Trennung von Elektrik und Pneumatik

#### Leistungsgrenzen

- In der ersten Reihe sind maximal 10 CPX-Module zulässig
  - In der zweiten Reihe sind maximal 8 CPX-Module und ein Pneumatik-Interface zulässig
- Die Anzahl an CPX-Modulen und Ventilsolenen ist zusätzlich begrenzt durch:
- den vom Steuerblock/Busknoten bereitgestellten Adressraum
  - ihren Adressverbrauch
  - ihren Strombedarf

#### Optimierung

- Die größtmögliche Leistung bzw. maximale Anzahl an Modulen ist nur erreichbar, wenn folgende Bedingungen beachtet werden:
- Der Steuerblock/Busknoten ist in der ersten Reihe ganz rechts auf einem Verkettungsblock mit Systemeinspeisung montiert
  - Die Verbindungsleitung zwischen erster und zweiter Reihe ist maximal 2 m lang
  - In der zweiten Reihe befindet sich ein Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung für Ventile

#### Konfigurationsregeln

- Durch die Extension wird die Stromversorgung Sensorik und Elektronik für das gesamte CPX-Terminal wie folgt begrenzt:
- erste Reihe maximal 6 A
  - zweite Reihe maximal 2 A
  - erste und zweite Reihe zusammen maximal 6 A
- Bei Verwendung der 3 m langen Verbindungsleitung ergeben sich folgende Einschränkungen:
- in der zweiten Reihe ist nur ein CPX-Modul möglich
  - für den Anschluss einer Ventilinsel ist eine Zusatzeinspeisung für Ventile erforderlich
- Die Platzierung von Ausgangsmodulen in der zweiten Reihe erfordert in der zweiten Reihe eine entsprechende Spanneinspeisung:
- Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung für Ausgänge in der zweiten Reihe links vom ersten Ausgangsmodul einbauen

## Merkmale – Montage

Extension – zulässige CPX-Module			
	Typ	erste Reihe	zweite Reihe
Steuerblöcke	CPX-CEC	zulässig, mindestens ein Steuerblock oder Busknoten erforderlich	nicht zulässig
Busknoten	CPX-FB CPX-M-FB	zulässig, mindestens ein Steuerblock oder Busknoten erforderlich	nicht zulässig
Gateway	CPX-IOT	nicht zulässig	nicht zulässig
Technologiemodule	CPX-CP CPX-CTEL CPX-CTEL-2 CPX-CM-HPP CPX-CMAX CPX-CMPX CPX-CMIX	zulässig	nicht zulässig
Ein- /Ausgangsmodule	CPX	zulässig	zulässig
PROFIsafe-Abschaltmodul	CPX-FVDA-P2	nicht zulässig	nicht zulässig
Verkettungsblock/Endplatte mit Systemeinspeisung	CPX-EPL-EV-S CPX-GE-EV-S CPX-M-GE-EV-S	zulässig, mindestens ein Verkettungsblock/Endplatte mit Systemeinspeisung erforderlich	nicht zulässig
Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung	CPX-GE-EV-Z CPX-M-GE-EV-Z CPX-GE-EV-V	zulässig	zulässig
Verkettungsblock ohne Einspeisung	CPX-GE-EV CPX-M-GE-EV	zulässig	zulässig
Verkettungsblock mit Systemweiterleitung	CPX-M-GE-EV-W	nicht zulässig	nicht zulässig
Pneumatik-Interface	VMPA-FB	nicht zulässig	zulässig
	VMPAL-EPL-CPX	nicht zulässig	zulässig
	VABA-S6-1	nicht zulässig	zulässig
	VABA-S6-1...CB	nicht zulässig	nicht zulässig

## Merkmale – Montage

<b>Extension – maximale Anzahl CPX-Module/Ventilspulen</b>		
Besonderheiten des Aufbaus	erste Reihe	zweite Reihe
<b>CPX-Terminal mit Ventilinsel</b>		
Verbindungsleitung 3 m	10 CPX-Module	Ventilinsel MPA-S mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatik-Interface für CPX-Metallverkettung</li> <li>• Elektrische Versorgungsplatte VMPA-FB-SP direkt nach dem Pneumatik-Interface</li> <li>• Elektronikmodule mit galvanischer Trennung</li> <li>• 128 Magnetspulen (64 Ventilplätze)</li> </ul>
		Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 CPX-Modul mit Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ventile</li> <li>• 32 Magnetspulen (32 Ventilplätze)</li> </ul>
<b>CPX-Terminal ohne Ventilinsel</b>		
• Steuerblock/Busknoten nicht auf Position ganz rechts in erster Reihe	10 CPX-Module	• 2 ... 5 CPX-Module, je nach verwendetem Steuerblock/Busknoten
• Steuerblock/Busknoten auf Position ganz rechts in erster Reihe	10 CPX-Module	• 4 ... 8 CPX-Module, je nach verwendetem Steuerblock/Busknoten
<b>CPX-Terminal mit Ventilinsel MPA-S</b>		
–	10 CPX-Module	• 2 ... 5 CPX-Module und Anschlussplatten MPA-S, je nach verwendetem Steuerblock/Busknoten
• elektrische Versorgungsplatten VMPA-FB-SP • Elektronikmodule mit galvanischer Trennung	10 CPX-Module	• 2 ... 5 CPX-Module, je nach verwendetem Steuerblock/Busknoten • bis zu 128 Magnetspulen (64 Ventilplätze)
• Steuerblock/Busknoten auf Position ganz rechts in erster Reihe • Kein CPX-FB11 oder CPX-CEC möglich	10 CPX-Module	• 4 ... 5 CPX-Module und Anschlussplatten MPA-S, je nach verwendetem Steuerblock/Busknoten
• CPX-FB13 oder CPX-FB36 • Steuerblock/Busknoten auf Position ganz rechts in erster Reihe • Verkettungsblock mit Systemeinspeisung auf Position ganz rechts in erster Reihe	10 CPX-Module	• 8 CPX-Module und Anschlussplatten MPA-S
• CPX-FB13 oder CPX-FB36 • Steuerblock/Busknoten auf Position ganz rechts in erster Reihe • Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ventile auf Position ganz rechts in erster Reihe	10 CPX-Module	• 8 CPX-Module und Anschlussplatten MPA-S
• CPX-FB13 oder CPX-FB36 • Steuerblock/Busknoten auf Position ganz rechts in erster Reihe • Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ventile in zweiter Reihe	10 CPX-Module	• 8 CPX-Module und Anschlussplatten MPA-S

## Merkmale – Montage

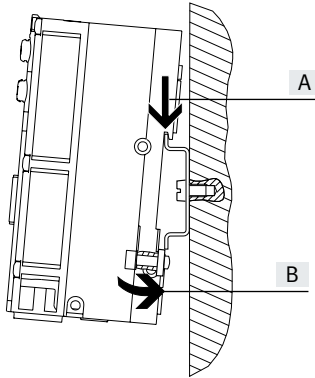
<b>Extension – maximale Anzahl CPX-Module/Ventilspulen</b>		
Besonderheiten des Aufbaus	erste Reihe	zweite Reihe
<b>CPX-Terminal mit Ventilinsel MPA-L</b>		
–	10 CPX-Module	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 CPX-Module (mindestens ein CPX-Modul erforderlich)</li> <li>• 16 Ventilspulen (Ventile Baubreite 10 mm und 14 mm) oder 8 Ventilspulen (Ventile Baubreite 20 mm)</li> </ul>
• Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ventile in zweiter Reihe	10 CPX-Module	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 CPX-Module (mindestens ein CPX-Modul erforderlich)</li> <li>• 32 Magnetspulen (32 Ventilplätze)</li> </ul>
<b>CPX-Terminal mit Ventilinsel VTSA/VTSA-F</b>		
–	10 CPX-Module	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 CPX-Module</li> <li>• 12 Ventilspulen (Ventile Baubreite 18 mm und 26 mm und 42 mm) oder 6 Ventilspulen (Ventile Baubreite 52 mm und 65 mm)</li> </ul>
• Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ventile in zweiter Reihe	10 CPX-Module	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 CPX-Module</li> <li>• 32 Magnetspulen (32 Ventilplätze)</li> </ul>

## Merkmale – Montage

### Montagemöglichkeiten

Die Ventilinseln mit CPX-Terminal unterstützen unterschiedliche Montagearten für die direkte Maschinenmontage in hoher Schutzart und den Schaltschrank-Einbau.

#### Hutschienenmontage



Im rückwärtigen Profil der CPX-Verkettungsblöcke ist die Hutschienenmontage eingepreßt. Über die Hutschienenbefestigungen lässt sich das CPX-Terminal auf der Hutschiene verriegeln. Das Terminal CPX wird dazu in die Hutschiene eingehängt (siehe Pfeil [A]).


Danach wird es auf die Hutschiene geschwenkt und durch das Klemmstück befestigt (siehe Pfeil [B]).

Mit dem optionalen Erdungsblech kann bequem in einem Arbeitsgang eine Verbindung zum Maschinenpotential/Erdung hergestellt werden.

Zur Hutschienenmontage wird folgender Montagesatz benötigt:

- CPX-CPA-BG-NRH
- Dieser ermöglicht die Befestigung des CPX-Terminals auf Hutschienen nach EN 60715. Für die Kombination mit Ventilinseln wird ggf. ein zusätzlicher Befestigungssatz benötigt.

#### Wandmontage

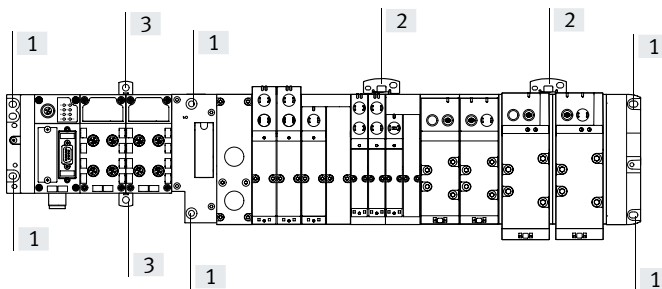

In den Endplatten des CPX-Terminals, der Ventilinsel und im Pneumatik-Interface sind Befestigungslöcher [1] für die Wandmontage vorgesehen. Für längere Ventilinseln stehen zusätzliche Befestigungen [2] für das CPX-Terminal zur Verfügung.

Diese Befestigungen unterscheiden sich je nach Ausführung des CPX-Terminals (Kunststoff oder Metall).


Bei 4 und mehr Verkettungsblöcken sind im Abstand von 100 ... 150 mm zusätzliche Wand-Befestigungen vom zu verwenden:

- Typ CPX-M-BG-RW (Metallausführung. Diese Wand-Befestigungen werden oben am CPX-Modul verschraubt.
- Typ CPX-BG-RW (Kunststoffausführung. Diese Wand-Befestigungen werden oben und unten zwischen den CPX-Modulen eingehakt.

## Merkmale – Montage
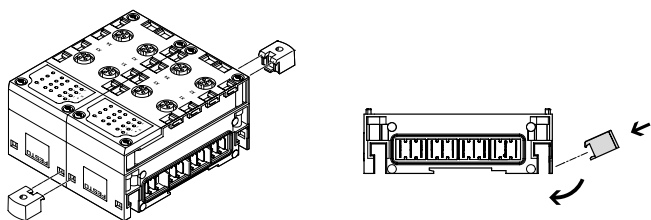
### CPX-Terminal in Kunststoffausführung


Zusätzliche Befestigungen



Für längere Ventilinseln stehen zusätzliche Befestigungen für das CPX-Terminal zur Verfügung, die jeweils zwischen zwei Modulen angebracht werden können.

**Hinweis**  
Bei CPX-Terminals mit 4 und mehr Verkettungsblöcken: Sie benötigen alle 100 bzw. 150 mm zusätzliche Befestigungen vom Typ CPX-BG-RW! Diese sind im Auslieferungszustand vormontiert.

### Verkettung mit Zugankern

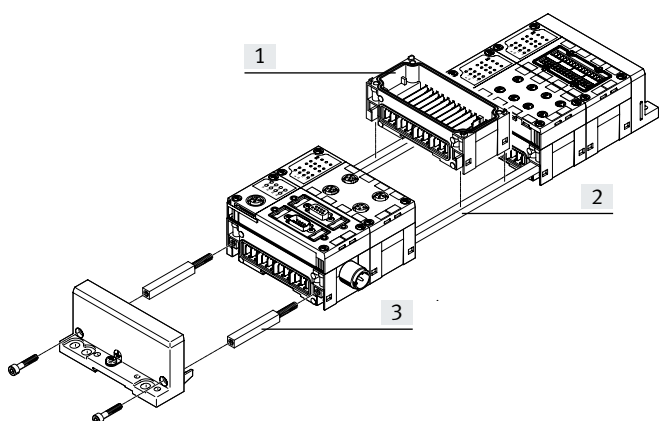


Die CPX-Module werden mit speziellen Zugankern [2] mechanisch miteinander verbunden. Die Befestigung erfolgt mit nur zwei Schrauben in den Endplatten für die gesamte Einheit. Der Zuganker gewährleistet eine hohe mechanische Belastbarkeit der Einheit und ist somit das „Mechanische Rückgrat“ des CPX-Terminals.

Eine offene Konstruktion erlaubt den Austausch der Verkettungsblöcke [1] im montierten Zustand. Mit dem Zuganker-Erweiterungsset [3] kann das CPX-Terminal um ein Modul erweitert werden.

### CPX-Terminal in Metallausführung

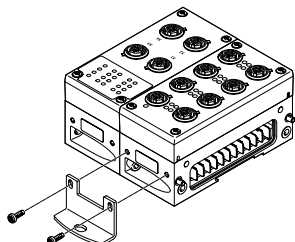
Zusätzliche Befestigungen



Für längere Ventilinseln stehen zusätzliche Befestigungswinkel für das CPX-Terminal zur Verfügung, die an den Verkettungsblöcken angeschraubt werden können. Der Befestigungswinkel CPX-M-BG-VT-2X ermöglicht die Befestigung eines CPX-Terminals mit Ventilinsel VTSA/VTSA-F/VTSA-F-CB auf einem Trägersystem.

**Hinweis**  
Bei CPX-Terminals mit 4 und mehr Verkettungsblöcken: Sie benötigen alle 100 bzw. 150 mm zusätzliche Befestigungswinkel vom Typ CPX-M-BG-RW! Diese sind im Auslieferungszustand vormontiert.

### Verkettung mit Schrauben


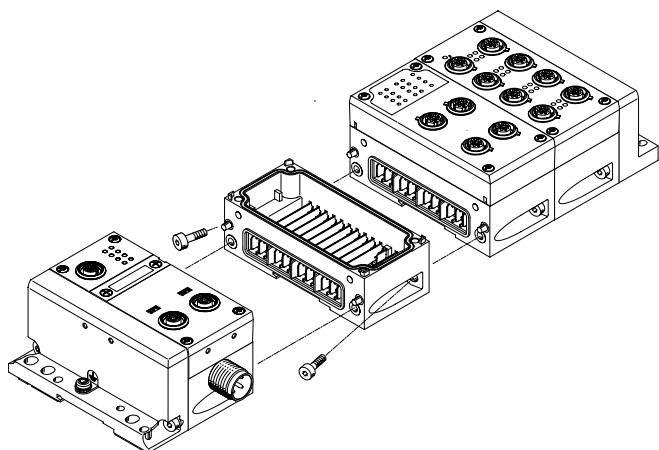


Die CPX-Module werden durch eine Schrägverschraubung mechanisch miteinander verbunden. Das CPX-Terminal ist so jederzeit flexibel erweiterbar.

## Merkmale – Spannungsversorgung
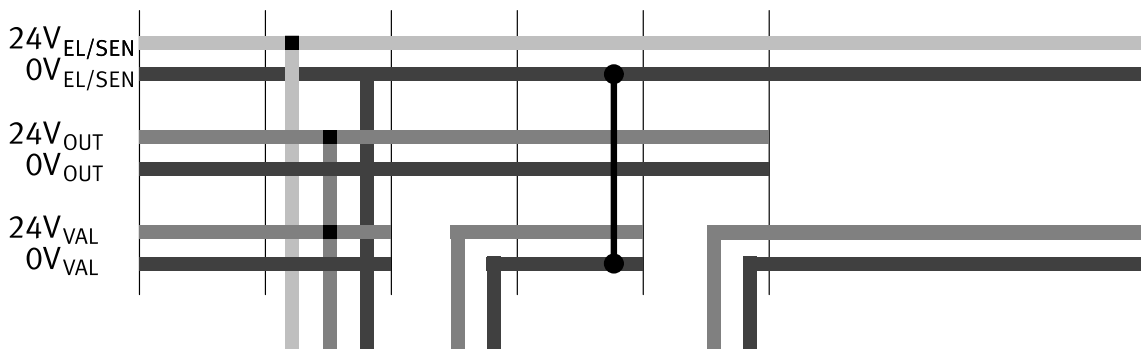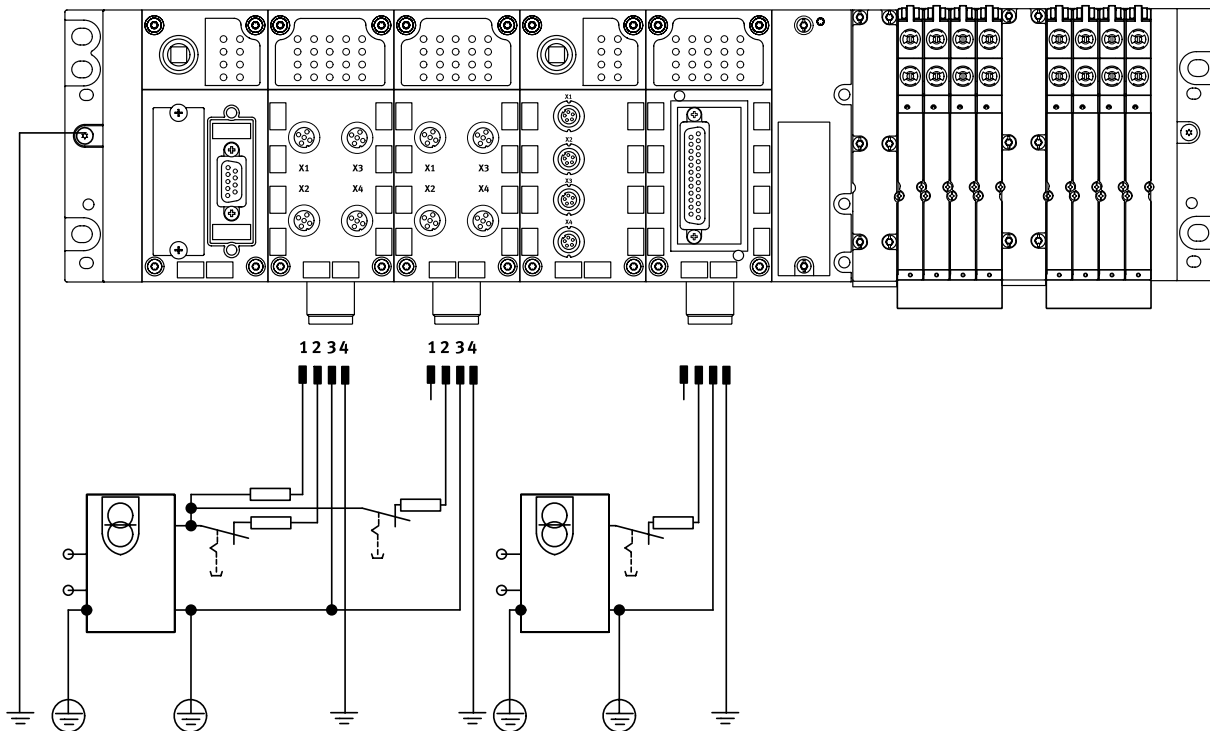
### Spannungsversorgungskonzept

Allgemein



Der Einsatz von dezentralen Geräten am Feldbus – insbesondere in hoher Schutzart für direkte Maschinenmontage – erfordert ein flexibles Spannungsversorgungskonzept.

Die Ventilinsel mit CPX lässt sich grundsätzlich über einen Anschluss für sämtliche Potentiale versorgen.

Hierbei wird die Versorgung der

- Elektronik plus Sensorik
- Ventile plus Aktuatorik unterschieden.

Wählbare Anschlussstechnik:

- M18
- 7/8"
- M12x1
- AIDA Push-pull

### Verkettungsblöcke

Verkettungsblöcke stellen das Rückgrat des CPX-Terminals mit allen Versorgungsleitungen dar. Sie stellen die Spannungsversorgung für die auf sie aufgesetzten Module und auch deren Busanbinde zur Verfügung.


Viele Anwendungen erfordern die Segmentierung des CPX-Terminals in Spannungszone. Insbesondere gilt dies für die getrennte Abschaltung der Magnetspulen und der Ausgänge.

Die Verkettungsblöcke stellen entweder installationssparend eine zentrale Spannungsversorgung für das gesamte CPX-Terminal oder galvanisch getrennte, allpolig abschaltbare Potentialgruppen/Spannungssegmente zur Verfügung.

## Merkmale – Spannungsversorgung

## Verkettungsblöcke

## Mit Systemeinspeisung



## Typ Kunststoffausführung

- CPX-GE-EV-S
- CPX-GE-EV-S-7/8-4POL
- CPX-GE-EV-S-7/8-5POL

## Anschlussstechnik

- M18 4-polig
- 7/8" 4-polig
- 7/8" 5-polig

## Spannungseinspeisung

- Für Module des CPX-Terminals und daran angeschlossene Sensoren
- Für Ventile, die über ein Pneumatik-Interface an das CPX-Terminal angeschlossen sind
- Für Aktuatoren, die an Ausgangsmodule des CPX-Terminals angeschlossen sind


## Typ Metallausführung

- CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P
- CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL
- CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL
- CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL

## Anschlussstechnik

- 7/8" 4-polig
- 7/8" 5-polig
- M12x1 L-codiert 5-polig
- AIDA Push-pull 5-polig

## Ohne Spannungseinspeisung



## Typ Kunststoffausführung

- CPX-GE-EV

–


–

## Typ Metallausführung

- CPX-M-GE-EV
- CPX-M-GE-EV-FVO

–

## Mit Zusatzeinspeisung Ausgänge



## Typ Kunststoffausführung

- CPX-GE-EV-Z
- CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL
- CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL

## Anschlussstechnik

- M18 4-polig
- 7/8" 4-polig
- 7/8" 5-polig

## Spannungseinspeisung

- Für Aktuatoren, die an Ausgangsmodule des CPX-Terminals angeschlossen sind

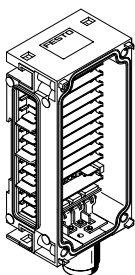
## Typ Metallausführung

- CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL
- CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL

## Anschlussstechnik

- 7/8" 5-polig
- AIDA Push-pull 5-polig

## Mit Zusatzeinspeisung Ventile



## Typ Kunststoffausführung


- CPX-GE-EV-V
- CPX-GE-EV-V-7/8-4POL

## Anschlussstechnik

- M18 4-polig
- 7/8" 4-polig


## Spannungseinspeisung

- Für Ventile, die über ein Pneumatik-Interface an das CPX-Terminal angeschlossen sind


 **Hinweis**

Für 7/8" gilt:

- handelsübliches Zubehör ist oftmals auf max. 8 A begrenzt

 **Hinweis**

Die Ventilinsel MPA-S verfügt über eine Spannungseinspeisung wahlweise 7/8" 5-polig, 7/8" 4-polig, M18 3-polig oder AIDA Push-pull 5-polig für eine oder mehrere Spannungszonen der Ventile. Galvanisch getrennt, allpolig abschaltbar mit Spannungsüberwachung im folgenden MPA-Modul.

 **Hinweis**


Für den Einsatz in Atex-Umgebungen gemäß Zertifizierung (→ Seite 49) stehen angepasste Versionen der Verkettungsblöcke mit Anschluss M18 und 7/8", 5-polig zur Verfügung (CPX-GE-EV-...-VL und CPX-M-GE-EV-...-VL). Die maximale Stromeinspeisung beträgt bei diesen Verkettungsblöcken maximal 8 A.



## Merkmale – Spannungsversorgung

### Verkettungsblöcke

Mit Systemweiterleitung



Typ Metallausführung

- CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL

Anschlussstechnik

- M12x1 L-codiert 5-polig


Spannungsweiterleitung

- Für ein weiteres Terminal CPX

## Merkmale – Diagnose
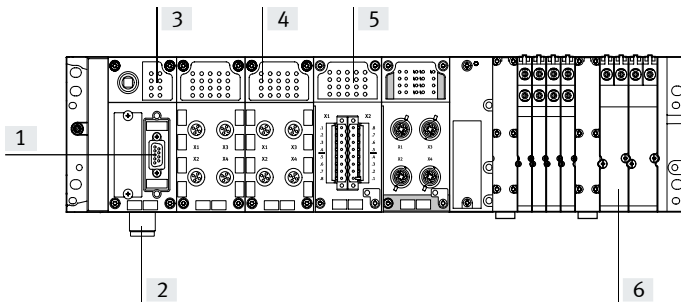
### Diagnose

#### Systemleistungen



Schnelles Auffinden von Fehlerursachen in der elektrischen Installation und damit Reduktion von Stillstandszeiten in der Produktionsanlage setzen eine detaillierte Unterstützung von Diagnosefunktionen voraus. Grundsätzlich lassen sich hierbei die Diagnose vor Ort über LED oder Diagnoseschnittstelle und die Diagnose über Busanschaltung unterscheiden.

Das CPX-Terminal unterstützt eine Diagnose vor Ort mittels LED-Leiste. Diese ist getrennt von der Anschlussebene und bietet somit einen guten visuellen Zugang zu Status- und Diagnoseinformationen.

- [1] Diagnose über Busanschaltung
- [2] Unterspannungs-Überwachung
- [3] Übersichtsdiagnose LED  
– Feldbusstatus  
– CPX Status
- [4] Status- und Diagnose-LED Modul und EA-Kanäle
- [5] Modul- und kanalspezifische Diagnose


- [6] Ventilspezifische Diagnose Modul und Ventilspule
- [7] MPA-Drucksensor – integrierte Lösung am Feldbus  
– Einbaufertig für Kanal 1, 3, 5 und externe Drücke

Unterstützt werden modul- und kanalspezifische Diagnosen, wie z. B.

- Unterspannungserkennung der Ausgänge und Ventile
- Kurzschlusserkennung der Sensoren, Ausgänge und Ventile
- Open-Load-Erkennung einer fehlenden Ventilspule
- Speicherung der letzten 40 aufgetretenen Fehlerursachen mit Fehler-Beginn und Fehler-Ende

Die Diagnosemeldungen können über Busanschaltung in der übergeordneten Steuerung und Visualisierung zur zentralen Erfassung und Auswertung von Störungsursachen ausgelesen werden. Dies geschieht über die individuellen feldbuspezifischen Kanäle. CPX-CEC bieten zudem die Möglichkeit eines Zugriffs über die eingebaute Ethernetschnittstelle (Fernwartung über PC-/Web-Applikationen).

#### Übersichts-LED auf dem Busknoten



- [1] Feldbuspezifische LED


Auf jedem Busknoten zeigen max. 4 feldbuspezifische LED den Status der Feldbuskommunikation des CPX-Terminal mit der übergeordneten Steuerung an.

- [2] CPX-spezifische LED

Weitere 4 CPX-spezifische LED geben feldbusunabhängig Auskunft über den Status des CPX-Terminal, wie z. B.

- Power System
- Power Last
- System-Fehler
- Modifikation Parameter

#### Status- und Diagnose-LED der Ein-/Ausgangsmodule



- [1] Status-LED der Eingänge und Ausgänge

Jedem Ein- und Ausgangskanal ist eine Status-LED zugeordnet.

- [2] Kanalorientierte Diagnose-LED


Abhängig von der Ausprägung des Moduls steht eine weitere Diagnose-LED pro EA-Kanal zur Verfügung

- [3] Sammeldiagnose-LED  
Pro Modul zeigt eine LED eine Sammeldiagnose an

## Merkmale – Diagnose

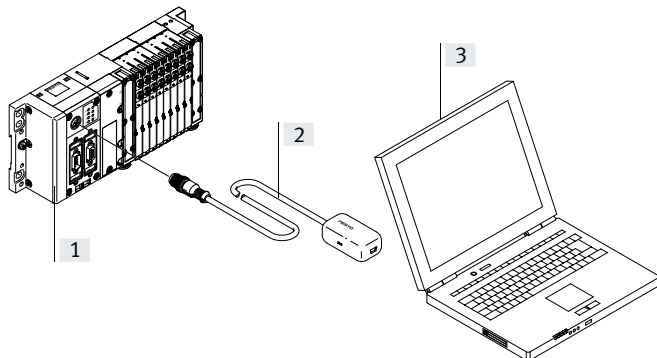
### Diagnose

Anzeige am PC



- [1] CPX-Terminal mit Ventilinsel
- [2] Adapter Diagnoseschnittstelle auf USB
- [3] Laptop/mobiles Gerät mit USB-Schnittstelle und installierter FMT-Software
  - Fehlerort und -art
  - Ohne Programmierung
  - Speichern der Konfiguration
  - Anfertigung von Screenshots

### Datenerfassung über Gateway

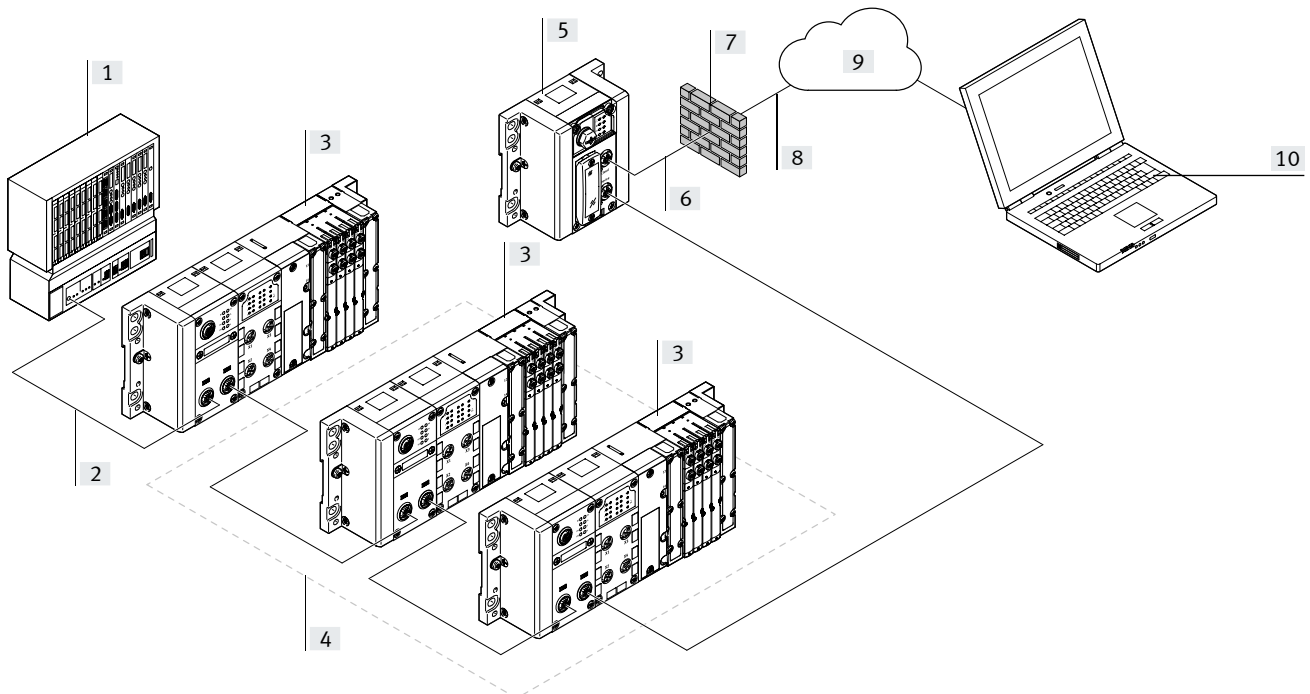

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>[1] SPS zur Maschinen-/Anlagensteuerung (besitzt keine direkte Internetanbindung)</p> <p>[2] Bussystem von der Steuerung zu den Anlagenteilen (z.B. Profinet)</p> | <p>[3] Komponenten von Festo mit Busanbindung mit serieller Verknüpfung</p> <p>[4] Komponenten, deren Daten vom CPX-IOT gesammelt und übertragen werden</p> <p>[5] Gateway CPX-IOT</p> | <p>[6] Internetanbindung</p> <p>[7] kundenseitiger Firewall bzw. anderweitige Sicherheitsvorkehrungen</p> <p>[8] Übertragung der Daten über sichere Protokolle in einen zentralen Speicher (MQTT-Broker)</p> | <p>[9] Zentraler Speicher (kundenseitiger MQTT-Broker)</p> <p>[10] einfache dezentrale Auswertung der Daten über angepasste Programme (Apps) für die jeweiligen überwachten Komponenten</p> |
|--|--|--|---|

## Merkmale – Parametrierung

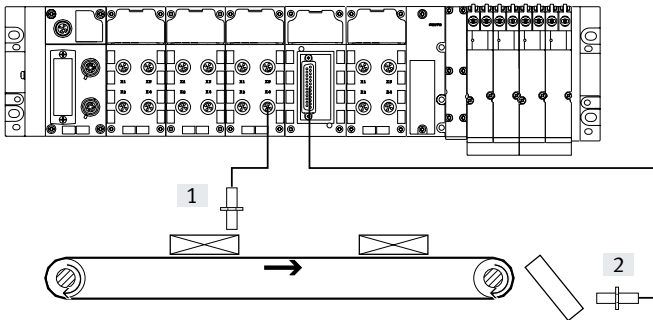
### Parametrierung

Während der Inbetriebnahme sind Anpassungen an der Applikation häufig notwendig. Durch die parametrierbaren Eigenschaften der CPX-Module lassen sich sehr einfach Funktionen per Konfigurationssoftware verändern. Dies reduziert die Vielfalt der benötigten Module und damit die Lagerhaltung.

So lässt sich z. B. für schnelle Prozesse die Einschaltentprellzeit eines Eingangsmoduls – im Standard 3 ms – auf ein „schnelles“ Eingangsmodul mit 0,1 ms verringern. Oder die Reaktion eines Ventils nach Feldbusunterbrechung einstellen.

Die Parametrierung kann in Abhängigkeit der verwendeten Module über folgende Schnittstellen erfolgen:

- Ethernet
- Feldbus
- Steuerblock-Direktanschlus-  
(Programmierschnittstelle)



- [1] Eingangsentprellzeit 3 ms  
[2] Eingangsentprellzeit 0,1 ms

## Merkmale – Adressierung

### Adressierung

Die verschiedenen CPX-Module belegen innerhalb des CPX-Systems eine unterschiedliche Anzahl EA-Adressen. Der maximale Adressraum der Busknoten ist abhängig von den Leistungen der Feldbussysteme.

Maximaler Systemausbau:

- 1 Busknoten oder Steuerblock
- 9 EA-Module
- 1 Pneumatik-Interface (z.B. Pneumatik-Interface MPA-S mit bis zu 16 MPA-Anschlussplatten)

Der maximale Systemausbau kann im Einzelfall durch die Überschreitung des Adressraums limitiert werden.



#### Hinweis

Bitte beachten Sie die detaillierte Beschreibung der Konfigurations-/Adressierregeln in den technischen Daten der CPX-Busknoten.

### Übersicht – Adressraum CPX-Busknoten und Steuerblock

	Protokoll	Max. Gesamt		Max. Digital		Max. Analog	
		Eingänge	Ausgänge	Eingänge	Ausgänge	Eingänge	Ausgänge
CPX-CEC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CoDeSys Level 2</li> <li>• TCP/IP</li> <li>• Easy IP</li> <li>• Modbus TCP</li> </ul>	512 bit	512 bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-FB6	INTERBUS	96 bit	96 bit	96 DE	96 DA	6 AE	6 AA
CPX-FB11	DeviceNet	512 bit	512 bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-FB13	PROFIBUS	512 bit	512 bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-FB14	CANopen	256 bit	256 bit	64 DE (+ 64 DE)	64 DA (+ 64 DA)	8 AE (+ 8 AE)	8 AA (+ 8 AA)
CPX-M-FB21	INTERBUS (LWL)	96 bit	96 bit	96 DE	96 DA	6 AE	6 AA
CPX-FB23-24	CC-Link	512 bit	512 bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-FB33	PROFINET RT	512 bit	512 bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-M-FB34	PROFINET RT	512 bit	512 bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-M-FB35	PROFINET RT	512 bit	512 bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-FB36	EtherNet/IP	512 bit	512 bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-FB37	EtherCAT	512 bit	512 bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-FB39	Sercos III	512 bit	512 bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-FB40	POWERLINK	512 bit	512 bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-FB43	PROFINET RT	512 bit	512 bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-M-FB44	PROFINET RT	512 bit	512 bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA
CPX-M-FB45	PROFINET RT	512 bit	512 bit	512 DE	512 DA	32 AE	18 AA



#### Hinweis

Durch Modulauswahl und die maximale Anzahl der Module kann die Bandbreite der Busknoten eingeschränkt werden.

### Beispiel CPX-FB6 (INTERBUS)

	Digitale Eingänge	Digitale Ausgänge	Anmerkungen
3x CPX-8DE	24	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit 7 CPX-EA-Modulen plus Pneumatik-Interface ist der Adressraum belegt</li> <li>• Kein weiteres Modul konfigurierbar</li> </ul>
1x CPX-8DE-8DA	8	8	
2x CPX-2AE	64	–	
1x CPX-2AA	–	32	
3x VMPA1	–	24	
Belegter Adressraum	96	96	

DE = Digitale Eingänge (1 bit)

DA = Digitale Ausgänge (1 bit)

AA = Analoge Ausgänge (16 bit)

AE = Analoge Eingänge (16 bit)


## Merkmale – Adressierung

Übersicht – Belegte Adressen der CPX-Module		
	Eingänge [bit]	Ausgänge [bit]
CPX-CP-4-FB	16, 32, 48, 64, 80, 96, 128 <sup>1)</sup>	16, 32, 48, 64, 80, 96, 128 <sup>1)</sup>
CPX-CTEL-4-M12-5POL	0, 64, 128, 192, 256 <sup>1)</sup>	0, 64, 128, 192, 256 <sup>1)</sup>
CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK	64, 128, 192, 256 <sup>1)</sup>	64, 128, 192, 256 <sup>1)</sup>
CPX-CM-HPP	256	256
CPX-CMAX-C1-1	64	64
CPX-CMPX-C1-H1	48	48
CPX-CMIX-M1-1	48	48
CPX-4DE	4	–
CPX-8DE	8	–
CPX-8DE-D	8	–
CPX-8NDE	8	–
CPX-P-8DE-N	16	8
CPX-P-8DE-N (Eingänge als Zähler konfiguriert)	80	16
CPX-F8DE-P	48	56
CPX-16DE	16	–
CPX-M-16DE-D	16	–
CPX-L-16DE-16-KL-3POL	16	–
CPX-4DA	–	4
CPX-8DA	–	8
CPX-8DA-H	–	8
CPX-8DE-8DA	8	8
CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL	8	8
CPX-2ZE2DA	96	96
CPX-4AE-4AA-H	0, 16, 32, 48, 64, 128, 144, 160, 176, 192 <sup>1)</sup>	0, 16, 32, 48, 64 <sup>1)</sup>
CPX-2AE-U-I	2 x 16	–
CPX-4AE-U-I	4 x 16	–
CPX-4AE-I	4 x 16	–
CPX-4AE-P-B2	4 x 16	–
CPX-4AE-P-D10	4 x 16	–
CPX-4AE-T	4 x 16	–
CPX-4AE-TC	4 x 16	–
CPX-2AA-U-I	–	2 x 16
CPX-FVDA-P2	48	48
VMPA1-FB-EMS-8	–	8
VMPA1-FB-EMG-8	–	8
VMPA2-FB-EMS-4	–	4
VMPA2-FB-EMG-4	–	4
VMPA1-FB-EMS-D2-8	–	8
VMPA1-FB-EMG-D2-8	–	8
VMPA2-FB-EMS-D2-4	–	4
VMPA2-FB-EMG-D2-4	–	4
VMPA-FB-PS-1	16	–
VMPA-FB-PS-3/5	16	–
VMPA-FB-PS-P1	16	–
VMPA-FB-EMG-P1	16	16
VMPAL-EPL-CPX	–	4, 8, 16, 24, 32 <sup>1)</sup>
VABA-S6-1-X1	–	8, 16, 24, 32 <sup>1)</sup>
VABA-S6-1-X2	–	8, 16, 24, 32 <sup>1)</sup>
VABA-S6-1-X2-D	8, 16, 24, 32 <sup>1)</sup>	8, 16, 24, 32 <sup>1)</sup>
VABA-S6-1-X1-CB	–	8, 16, 24 <sup>1)</sup>
VABA-S6-1-X2-CB	–	8, 16, 24 <sup>1)</sup>
VABA-S6-1-X2-F1-CB	–	8, 16, 24 <sup>1)</sup>
VABA-S6-1-X2-F2-CB	–	8, 16, 24 <sup>1)</sup>
VABA-S6-1-X1-3V-CB	–	8, 16, 24 <sup>1)</sup>
VABA-S6-1-X2-3V-CB	–	8, 16, 24 <sup>1)</sup>


1) Abhängig von der DIL-Schalter Einstellung am Modul

## Datenblatt

 Breite der Module  
50 mm

 Reparaturservice



 **Hinweis**

Die hier abgedruckten Daten gelten für das CPX-System. Werden Komponenten im System eingesetzt, welche niedrigere Werte erfüllen, dann reduziert das die Spezifikation des Gesamtsystems auf die Werte dieser Komponente.

**Beispiel**

Die Schutzart IP65/IP67 gilt nur beim komplett zusammengebauten System mit montierten Steckern oder Abdeckungen (die ebenfalls IP65/IP67 entsprechen müssen).

Bei Verwendung von Komponenten in niedrigerer Schutzart reduziert sich die Schutzart des Gesamtsystems auf die Schutzart der Komponente mit der niedrigsten Schutzart, z. B. Anschlussblock CageClamp in IP20 oder MPA-Pneumatik in IP65.

<b>Allgemeine Technische Daten</b>		
Baukasten-Nr.		197330
Max. Anzahl Module <sup>1)</sup>	Steuerblock	1
	Busknoten	1
	EA-Module/CP-Interface/CTEL-Anschaltung/Elektrik-Anschaltung CPX-CTEL-2/Mehrachsinterface	9
	Pneumatik-Interface	1
Max. Adressvolumen	Eingänge [Byte]	64
	Ausgänge [Byte]	64
Interne Zykluszeit		[ms] < 1
Konfigurationsunterstützung		Feldbusabhängig
LED-Anzeigen	Busknoten/Steuerblock/Gateway	Bis zu 4 LEDs busspezifisch 4 LEDs CPX-spezifisch • PS = Power System • PL = Power Load • SF = System Fehler • M = Modify Parameter/Forcen aktiv
	EA-Module	Min. eine Sammel-Diagnose-LED Kanalorientierte Status- und Diagnose-LED, abhängig vom Modul
	Pneumatik-Interface	Eine Sammel-Diagnose-LED Status-LED der Ventile auf dem Ventil
Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanal- und modulatorientierte Diagnose für Ein-/Ausgänge und Ventile</li> <li>• Erfassung der Unterspannung der Module für die verschiedenen Spannungspotentiale</li> <li>• Diagnose-Speicher der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel (Zugriff über azyklischen Zugriff)</li> </ul>

1) Es können insgesamt maximal 11 Module kombiniert werden.  
(z.B. 1 Steuerblock + 9 EA-Module + 1 Pneumatik-Interface, oder 1 Steuerblock + 1 Busknoten + 8 EA-Module + 1 Pneumatik-Interface)

## Datenblatt

<b>Allgemeine Technische Daten</b>			
Baukasten-Nr.		197330	
Parametrierung		Modulspezifisch und Gesamtsystem, z. B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Condition Monitoring</li> <li>• Profil der Eingänge</li> <li>• Failsafe-Reaktion der Ausgänge und Ventile</li> </ul>	
Inbetriebnahme-Unterstützung		Forcen von Ein- und Ausgängen	
Schutzart nach EN 60529		IP65, IP67	
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24	
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18 ... 30	
Stromversorgung	Verkettungsblock mit System-einspeisung		
	Elektronik plus Sensorik	[A]	16 (8/10 bei 7/8"-Einspeisung 5-polig/4-polig)
	Aktuatorik plus Ventile	[A]	16 (8/10 bei 7/8"-Einspeisung 5-polig/4-polig)
	Zusatzeinspeisung		
	Aktuatorik	[A]	16 (8/10 bei 7/8"-Einspeisung 5-polig/4-polig)
	Zusatzeinspeisung Ventile	[A]	16 (10 bei 7/8"-Einspeisung 4-polig)
Stromaufnahme		Abhängig vom Systemausbau	
Netzausfallüberbrückung (nur Buselektronik)	[ms]	10	
Spannungsversorgungsanschluss		M18 4-polig	
		7/8" 5-polig	
		7/8" 4-polig	
		AIDA Push-pull 5-polig	
Sicherungskonzept		Pro Modul über elektronische Sicherungen	
Prüfungen	Schwingprüfung nach DIN IEC 68		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Wandmontage: Schärfegrad 2</li> <li>• bei Hutschienenmontage: Schärfegrad 1</li> </ul>
	Schockprüfung nach DIN IEC 68		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Wandmontage: Schärfegrad 2</li> <li>• bei Hutschienenmontage: Schärfegrad 1</li> </ul>
LABS-Klassifikation		LABS-frei	
Störfestigkeit		EN 61000-6-2 (Industrie)	
Störaussendung		EN 61000-6-4 (Industrie)	
Isolationsprüfung bei galvanisch getrennten Stromkreisen nach IEC 1131 Teil 2	[V DC]	500	
Galvanische Trennung elektrischer Potentiale	[V DC]	80	
Schutz gegen direkte und indirekte Berührung		PELV	
Werkstoffe		Endplatten: Druckguss Aluminium	
Rastermaß	[mm]	50	
<b>Betriebs- und Umweltbedingungen</b>			
Baukasten-Nr.		197330	
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50	
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... +70	



## Datenblatt

Zertifizierungen und Zulassungen – Maximalwerte	
Baukasten-Nr.	197330
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA IIC T4 X Gc
Ex-Umgebungstemperatur [°C]	-5 ≤ Ta ≤ +50
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
	nach EU-EMV-Richtlinie <sup>1)</sup>
	nach EU-RoHS-Richtlinie
KC-Zeichen	KC-EMV
Schutzart nach EN 60529	IP65, IP67
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
	RCM Mark
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Gc (Ru)

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: [www.festo.com/catalogue/...](http://www.festo.com/catalogue/...) → Support/Downloads.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

**Hinweis**

Die angegebenen Werte stellen die maximal erreichbaren Leistungsgrenzen des komplett montierten Produktes dar. Abhängig von den verwendeten

Einzelkomponenten kann der tatsächlich erreichte Wert für das Gesamtprodukt geringer ausfallen.







Die Auswahl der z.B. zur Erreichung der ATEX-Kategorie erforderlichen Einzelkomponenten stellen Sie über die Anwahl des entsprechenden Merkmals im

Online-Produktkonfigurator sicher:  
→ Internet:cpx













## Datenblatt

Gewichte [g]						
Steuerblock	CEC	155	CP-Interface	CP	139	
	CEC...V3	135	CTEL-Anschaltung	CTEL	110	
Busknoten	FB6	125	Elektrik-Anschaltung	CTEL-2	110	
	FB11	120	Achsinterface	CM-HPP	140	
	FB13	115	Achscontroller	CMAX	140	
	FB14	115	Endlagenregler	CMPX	140	
	FB21	1255	Messmodul	CMIX	140	
	FB23-24	115	Anschlussblock Kunststoff	8-fach, M8 3-polig	62	
	FB33	280		8-fach, M8 4-polig	65	
	FB34	280		4-fach, M12 5-polig	60	
	FB35	280		4-fach, M12 5-polig, Schnellverriegelung, Metallgewinde geschirmt	87	
	FB36	125		8-fach, M12 5-polig	76	
	FB37	125		4-fach, M12 8-polig	65	
	FB39	125		Federzugklemme 32-polig	75	
	FB40	125		Sub-D 25-polig	72	
	FB43	185	4-fach, Schnellanschluss 4-polig	78		
	FB44	280	8-fach, DIL-Schalter	57		
	FB45	280	Anschlussblock für NAMUR- und HART-Modul	4-fach, M12 4-polig Klemmverbinder 8-polig	120 100	
Gateway	IOT	130	Anschlussblock Metall	4-fach, M12 5-polig 4-fach, M12 5-polig, getaktete Sensorversorgung 8-fach, M12 5-polig	112 110 152	
EA-Modul	4 digitale Ausgänge	42	Verkettungsblock Kunststoff	ohne Spannungseinspeisung Systemeinspeisung	108 125	
	4 digitale Eingänge	39	Verkettungsblock Metall	ohne Spannungseinspeisung Systemeinspeisung, 7/8" 4-polig Systemeinspeisung, 7/8" 5-polig Systemeinspeisung, M12x1 Systemeinspeisung, Push-pull Systemweiterleitung, M12x1	169 228 187 279 279 279	
	8 digitale Eingänge	39	Zuganker	1-fach	41	
	8 digitale Eingänge, positive Logik (PNP), erweiterte Diagnosefunktion	45		2-fach	71	
	8 digitale Eingänge, negative Logik (NPN)	40		3-fach	97	
	8 digitale Eingänge NAMUR	100		4-fach	127	
	16 digitale Eingänge, interne elektronische Sicherung pro Modul	41		5-fach	156	
	16 digitale Eingänge, interne elektronische Sicherung pro Kanalpaar, für CPX Metallausführung	46		6-fach	173	
	16 digitale Eingänge, für CPX Kunststoffausführung, inklusive Verkettungsblock und Anschlussblock mit Federzugklemmen	167		7-fach	199	
	8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge	48		8-fach	247	
	8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge, für CPX Kunststoffausführung, inklusive Verkettungsblock und Anschlussblock mit Federzugklemmen	171		9-fach	274	
	8 digitale Ausgänge, Stromversorgung 0,5 A pro Kanal	49		10-fach	301	
	8 digitale Ausgänge, Stromversorgung 2,1 A pro Kanalpaar	48	Endplatte für Kunststoffausführung	links links, mit Systemeinspeisung rechts	110 145 110	
	2 analoge Strom- oder Spannungseingänge	48	Endplatte für Metallausführung	links rechts	113 113	
	4 analoge Stromeingänge	47	Endplatte mit Extension	links rechts	190 175	
	2 analoge Strom- oder Spannungsausgänge	49	Pneumatik-Interface	MPA-S	238,4	
	4 analoge Ein-/Ausgänge HART	77,4		VTSA/VTSA-F	590	
	2 oder 4 analoge Temperatur-Eingänge	47		VTSA-F-CB ohne Spannungszonen	560	
	4 analoge Temperatur-Eingänge, mit 2-Leiter Anschluss für einen PT1000 Fühler für die Kaltstellenkompensation	46		VTSA-F-CB mit sicheren Spannungszonen	734	
	4 analoge Druck-Eingänge	115		VTSA-F-CB mit sicheren Spannungszonen und Spannungsversorgung für externe Verbraucher	754	
	PROFIsafe	Abschaltmodul		50	VTSA-F-CB mit externer Systemeinspeisung	580
		Eingangsmodul		46		
	Zählermodul	2ZE2DA	130			






## Datenblatt

Bestellangaben – Zubehör		Teile-Nr.	Typ
<b>Befestigung</b>			
	Befestigung für Wandmontage (für lange Ventilinseln, 10 Stück), Ausführung für Kunststoffverkeittungsplatten	529040	CPX-BG-RW-10x
	Befestigung für Wandmontage, Ausführung für Metallverkeittungsplatten	2 Befestigungswinkel, 4 Schrauben 1 Befestigungswinkel, 2 Schrauben	550217 CPX-M-BG-RW-2X 2721419 CPX-M-BG-VT-2X
	Befestigung für Hutschiene	CPX ohne Pneumatik CPX-VTSA CPX-VTSA-F CPX-MPA	526032 CPX-CPA-BG-NRH
<b>Zuganker</b>			
	Zuganker CPX	Erweiterung 1fach 1fach 2fach 3fach 4fach 5fach 6fach 7fach 8fach 9fach 10fach	525418 CPX-ZA-1-E 195718 CPX-ZA-1 195720 CPX-ZA-2 195722 CPX-ZA-3 195724 CPX-ZA-4 195726 CPX-ZA-5 195728 CPX-ZA-6 195730 CPX-ZA-7 195732 CPX-ZA-8 195734 CPX-ZA-9 195736 CPX-ZA-10
<b>Verkeittungsblock Kunststoff</b>			
	ohne Spannungseinspeisung	–	195742 CPX-GE-EV
	mit Systemeinspeisung	M18 M18, für Atex-Umgebung 7/8" – 4-polig 7/8" – 5-polig 7/8" – 5-polig, für Atex-Umgebung	195746 CPX-GE-EV-S 8022170 CPX-GE-EV-S-VL 541248 CPX-GE-EV-S-7/8-4POL 541244 CPX-GE-EV-S-7/8-5POL 8022172 CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL
	mit Zusatzeinspeisung Ausgänge	M18 M18, für Atex-Umgebung 7/8" – 4-polig 7/8" – 5-polig 7/8" – 5-polig, für Atex-Umgebung	195744 CPX-GE-EV-Z 8022166 CPX-GE-EV-Z-VL 541250 CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL 541246 CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL 8022173 CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL
	mit Zusatzeinspeisung Ventile	M18 M18, für Atex-Umgebung 7/8" – 4-polig	533577 CPX-GE-EV-V 8022171 CPX-GE-EV-V-VL 541252 CPX-GE-EV-V-7/8-4POL
<b>Verkeittungsblock Metall</b>			
	ohne Spannungseinspeisung	– ausschließlich für CPX-FVDA-P2	550206 CPX-M-GE-EV 567806 CPX-M-GE-EV-FVO
	mit Systemeinspeisung	7/8" – 4-polig 7/8" – 5-polig 7/8" – 5-polig, für Atex-Umgebung M12x1 L-codiert – 5-polig Push-pull – 5-polig	568956 CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P 550208 CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL 8022165 CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL 8098392 CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL 563057 CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL
	mit Zusatzeinspeisung Ausgänge	7/8" – 5-polig 7/8" – 5-polig, für Atex-Umgebung Push-pull – 5-polig	550210 CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL 8022158 CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL 563058 CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL
	mit Systemweiterleitung	M12x1 L-codiert – 5-polig	8098391 CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL

## Datenblatt

Bestellangaben – Zubehör			Teile-Nr.	Typ
Benennung				
<b>Montagezubehör</b>				
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Kunststoff	Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550218</b>	<b>CPX-DPT-30X32-S-4X</b>
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Metall	Busknoten/Anschlussblock aus Kunststoff	<b>550219</b>	<b>CPX-M-M3x22-4x</b>
		Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550216</b>	<b>CPX-M-M3x22-S-4x</b>
<b>Endplatten für Kunststoffausführung</b>				
	Endplatte links	–	<b>195716</b>	<b>CPX-EPL-EV</b>
		mit Systemeinspeisung	<b>576315</b>	<b>CPX-EPL-EV-S</b>
		mit Extension	<b>576314</b>	<b>CPX-EPL-EV-X</b>
	Endplatte rechts	–	<b>195714</b>	<b>CPX-EPR-EV</b>
		mit Extension	<b>576313</b>	<b>CPX-EPR-EV-X</b>
	Erdungselement für rechte/linke Endplatte	5 Stück	<b>538892</b>	<b>CPX-EPFE-EV</b>
<b>Endplatten für Metallausführung</b>				
	Endplatte links	–	<b>550212</b>	<b>CPX-M-EPL-EV</b>
		mit Extension	<b>576317</b>	<b>CPX-M-EPL-EV-X</b>
	Endplatte rechts	–	<b>550214</b>	<b>CPX-M-EPR-EV</b>
		mit Extension	<b>576316</b>	<b>CPX-M-EPR-EV-X</b>
<b>Spannungsversorgung</b>				
	Steckdose für Netzanschluss M18x1, gerade, 4-polig	für 1,5 mm <sup>2</sup>	<b>18493</b>	<b>NTSD-GD-9</b>
		für 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>18526</b>	<b>NTSD-GD-13,5</b>
	Steckdose für Netzanschluss M18x1, gewinkelt, 4-polig	für 1,5 mm <sup>2</sup>	<b>18527</b>	<b>NTSD-WD-9</b>
		für 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>533119</b>	<b>NTSD-WD-11</b>
	Steckdose für Netzanschluss 7/8", gerade, 5-polig Steckdose für Netzanschluss 7/8", gerade, 4-polig	0,25 ... 2,0 mm <sup>2</sup>	<b>543107</b>	<b>NECU-G78G5-C2</b>
		0,25 ... 2,0 mm <sup>2</sup>	<b>543108</b>	<b>NECU-G78G4-C2</b>
	Steckdose für Netzanschluss 7/8", gewinkelt 5-polig – offenes Kabelende 5-adrig	2 m	<b>573855</b>	<b>NEBU-G78W5-K-2-N-LE5</b>
	Netzanschlussdose Push-pull, Anschlussbild PP, erfüllt Anforderungen nach AIDA	5-polig	<b>5195383</b>	<b>NECU-M-PPG5PP-C1-PN</b>
	Stecker gerade, Federzugklemme, für Endplatte links mit Systemeinspeisung	7-polig	<b>576319</b>	<b>NECU-L3G7-C1</b>

## Datenblatt

Bestellangaben – Zubehör		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
Bezeichnungsschilder			
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen	<b>18576</b>	<b>IBS-6x10</b>
Haube			
	Profilleiste zur Haubenbefestigung	1000 mm	<b>572256</b> <b>CAFC-X1-S</b>
	Befestigungsbausatz für CPX-Haube		<b>572257</b> <b>CAFC-X1-BE</b>
	Haubenstück für CPX-Terminal inklusive Befestigungsmaterial zum Aneinanderreihen mehrerer Haubenstücke.	200 mm	<b>572258</b> <b>CAFC-X1-GAL-200</b>
		300 mm	<b>572259</b> <b>CAFC-X1-GAL-300</b>
Anwenderdokumentation			
	CPX-System Manual	deutsch	<b>526445</b> <b>P.BE-CPX-SYS-DE</b>
		englisch	<b>526446</b> <b>P.BE-CPX-SYS-EN</b>
		spanisch	<b>526447</b> <b>P.BE-CPX-SYS-ES</b>
		französisch	<b>526448</b> <b>P.BE-CPX-SYS-FR</b>
		italienisch	<b>526449</b> <b>P.BE-CPX-SYS-IT</b>

## Datenblatt

### Anwenderdokumentation – Allgemeines

Grundvoraussetzung für einen schnellen und zuverlässigen Einsatz von Feldbus-Komponenten ist eine ausführliche Anwenderdokumentation.

In den Beschreibungen von Festo wird schrittweise das Vorgehen zum Einsatz des CPX-Terminals erläutert:

1. Installation
2. Inbetriebnahme und Parametrierung
3. Diagnose

Die Einbindung des CPX-Terminals in die Programmier- und Konfigurationssoftware der verschiedenen Steuerungshersteller wird anwendungsgerecht erklärt.

Nutzen Sie den Bestellcode, zum Auswählen der von Ihnen gewünschten Sprache.

Die Beschreibungen werden automatisch passend zur bestellten Konfiguration geliefert.

Die Dokumente können schnell und bequem von der Website von Festo im Internet geladen werden.

→ [www.festo.com](http://www.festo.com)



### Übersicht Anwenderdokumentationen

Typ	Titel	Beschreibung
<b>Pneumatik</b>		
P.BE-VTSA-44-...	Ventilinseln mit VTSA- und VTSA-F-Pneumatik	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose der VTSA- und VTSA-F-Pneumatik.
P.BE-MPA-...	Ventilinsel mit MPA-S Pneumatik	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose der MPA-S-Pneumatik.
MPAL-VI-...	Ventilinsel	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose der MPA-L-Pneumatik.

## Datenblatt

Übersicht Anwenderdokumentationen		
Typ	Titel	Beschreibung
<b>Elektronik</b>		
P.BE-CPX-SYS-...	Systembeschreibung, Installation und Inbetriebnahme	Überblick über Aufbau, Bestandteile und Funktionsweise des CPX-Terminals; Installations- und Inbetriebnahmehinweise sowie Grundlagen zur Parametrierung.
CPX-FVDA-P2-...	PROFIsafe-Abschaltmodul	Anschlusstechnik und Montage-, Installations- und Inbetriebnahmehinweise zum PROFIsafe-Abschaltmodul vom Typ CPX-FVDA-P2.
P.BE-CPX-EA-...	CPX-EA-Module, digital	Anschlusstechnik und Montage-, Installations- und Inbetriebnahmehinweise zu digitalen Eingangs- und Ausgangsmodulen vom Typ CPX-... sowie vom VTSA/VTSA-F und MPA-S/L-Pneumatik-Interface.
P.BE-CPX-P-EA-...	Eingangsmodul CPX-P-8DE-N	Anschlusstechnik und Montage-, Installations- und Inbetriebnahmehinweise zum digitalen Eingangsmodul für NAMUR-Sensoren vom Typ CPX-P-8DE-N.
CPX-F8DE-P-...	Eingangsmodul CPX-F8DE-P	Anschlusstechnik und Montage-, Installations- und Inbetriebnahmehinweise zum PROFIsafe-Eingangsmodul vom Typ CPX-F8DE-P.
P.BE-CPX-2ZE2DA-...	EA-Modul CPX-2ZE2DA	Anschlusstechnik und Montage-, Installations- und Inbetriebnahmehinweise zum Zählermodulen vom Typ CPX-2ZE2DA.
P.BE-CPX-AX-...	CPX-EA-Module, analog	Anschlusstechnik und Montage-, Installations- und Inbetriebnahmehinweise zu analogen Ein- und Ausgangsmodulen vom Typ CPX-... sowie Drucksensoren und Proportional-Druckregelventilen.
P.BE-CPX-CP-...	CPX CP-Interface	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für das CP-Interface.
P.BE-CPX-CTEL-...	CPX CTEL-Anschaltung	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für den CPX CTEL-Master.
P.BE-CPX-CTEL-LK-...	Elektrik-Anschaltung CPX-CTEL-2	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für die CPX Elektrik-Anschaltung für IO-Link.
CPX-CM-HPP-...	CPX-Achsinterface	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für das CPX-Achsinterface (CM-HPP).
P.BE-CPX-CMAX-SYS-...	CPX-Achscontroller	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für den CPX-Achscontroller (CMAX).
P.BE-CPX-CMAX-CONTROL-...	CPX-Achscontroller	Informationen zur Steuerung, Diagnose und Parametrierung des Achscontrollers über den Feldbus.
P.BE-CPX-CMPX-SYS-...	CPX-Endlagenregler	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für den CPX-Endlagenregler (CMPX).
P.BE-CPX-CMIX-...	CPX-Messmodul	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für das CPX-Messmodul (CMIX).
P.BE-CPX-FB-... CPX-...	CPX-Busnoten	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für den entsprechenden Busnoten.
CPX-(M)-FB33_35/43_45-...	CPX-Busnoten für PROFINET	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für den entsprechenden Busnoten.
P.BE-CPX-CEC-...	CPX-CoDeSys Controller (Steuerblock)	Hinweise zur Montage, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose für den entsprechenden Steuerblock.

## Anwenderdokumentation – GSD, EDS, ...

Die Einbindung des CPX-Terminals in die Konfigurationssoftware der verschiedenen Steuerungshersteller wird mittels unterschiedlicher Gerätebeschreibungsdateien und Icons unterstützt.

Diese können schnell und bequem von [www.festo.com](http://www.festo.com) geladen werden.

## Datenblatt CPX-Maintenance-Tool

### Funktion

Das CPX-Maintenance-Tool (CPX-FMT) ist eine Kombination aus Servicesoftware und Verbindungsadapter. Die Servicesoftware ist ein Tool zur Projektierung, Parametrierung und Online-Diagnose des CPX-Terminals. Der USB-auf-M12 Adapter besitzt eine integrierte galvanische Trennung (zwischen CPX und PC) und ermöglicht den Anschluss eines PCs an die Diagnoseschnittstelle des CPX-Terminals.

- Adapter
- Software auf CD-ROM



### Anwendung

Nur bei Festo

Die CPX-FMT Software ermöglicht den Zugriff auf CPX-Ventilinseln über Ethernet bei den Busknoten EtherNet/IP (FB 36), Sercos III (FB 39) und PROFINET (FB 33, FB 34, FB 35, FB 41, FB 45). Über einen USB-Adapter von Festo können die Busknoten bzw. Steuerblöcke direkt an einen PC angeschlossen werden. Es können Diagnosedaten wie der Fehlertrace oder die Moduldiagnose ausgelesen und Parameter in Klartext geändert werden.

Die Daten können für die PC-Welt direkt verwendet werden. Es besteht zum Beispiel die Möglichkeit Screenshots einer Konfiguration oder den aktuellen Fehlertrace direkt per Email zu verschicken. Außerdem können CPX-Konfigurationen auch direkt als CPX-FMT Projekt gespeichert und archiviert werden. Nicht dokumentierte Änderungen können anschließend über die Online/Offline Vergleichsfunktion festgestellt werden.

Vor-Ort Tests, wie z.B. das Ansteuern von Ventilen oder das Emulieren von Sensorrückmeldungen (in beiden Fällen "Forcen" genannt), lassen sich ohne bestehende Steuerungs-Infrastruktur durchführen.

Es ist zu beachten, dass mit dem CPX-FMT nur lokale Parameter auf der CPX-Ventilinsel geändert und gespeichert werden können. Die Konfiguration der Netzwerke oder Steuerungssoftware können nicht beeinflusst werden.

### Allgemeine Technische Daten

Typ	NEFC-M12G5-0.3-U1G5	
System-Voraussetzungen	PC	IBM-kompatibel
	Laufwerk	CD-ROM
	Schnittstellen	USB-Anschluss (Spezifikation USB 1.1 oder höher)
	Betriebssystem	MS-Windows 2000 oder XP
Funktionsumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguration und Parametrierung</li> <li>• Auslesen von System-, Modul-, Kanaldiagnose und Fehlertrace</li> <li>• Speichern der Konfiguration als Projekt</li> <li>• Integration von Plugins/Links auf selbstausführende Programme</li> </ul>	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter M12, 5-polig auf Dose Mini-USB</li> <li>• CD-ROM mit Installationsprogramm</li> </ul>	
Befestigungsart	einschraubbar	
Elektrischer Anschluss	Stecker M12x1, 5-polig	
Kabelaufbau Adapter	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>	
Kabellänge	[m]	0,3
Schutzart nach EN 60529	IP20	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie	
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Werkstoff	Gehäuse	ABS
	Kabelmantel	PUR
	Steckkontakt	Messing, vergoldet
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	



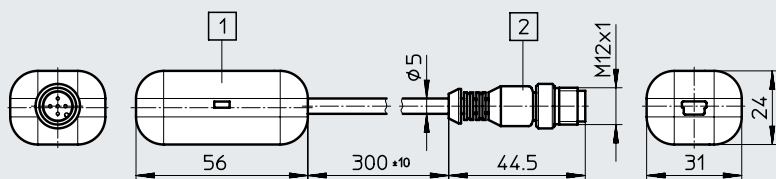
## DatenTerminal CPX

## Datenblatt CPX-Maintenance-Tool


## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

- [1] USB-Anschluss Mini B 5P  
[2] Stecker M12x1, 5-polig



## Bestellangaben

Benennung	Teile-Nr.	Typ
 CPX-Maintenance-Tool (CPX-FMT), Software und USB-auf-M12 Adapter	<b>547432</b>	<b>NEFC-M12G5-0.3-U1G5</b>

## Datenblatt Gateway CPX-IOT

- Industrial-Ethernet
- TCP/IP
- OPC-UA
- Web-Anbindung

Gateway zur permanenten Übermittlung von Betriebsdaten angeschlossener Komponenten von Festo zu einem Zentralspeicher (MQTT-Broker).  
Über 7 spezifische LEDs werden umfassende Statusinformationen des Gateways angezeigt.

Das Gateway kann nur als Kombination mit Endplatten und Verkettungsblock eingesetzt werden; es sind keine weiteren CPX-Module möglich.



### Anwendung

#### Datensammlung

Das Gateway CPX-IOT sammelt Informationen und überträgt diese in einen zentralen Speicher (kundenseitiger MQTT-Broker). Die Übertragung erfolgt über sichere Protokolle. Kundenseitig ist lediglich ein über Firewall gesicherter Internetanschluss erforderlich.  
Der Umfang der gesammelten und übertragenen Daten wird von der Auswertungssoftware (App) bestimmt.

#### Vorteile:

- die zentrale Steuerung der Maschine oder Anlage benötigt keine Internet-Anbindung
- Betriebsdaten außerhalb der Anlage verfügbar

#### Voraussetzungen:

- Angeschlossene Komponenten müssen über eine entsprechende Auswertungssoftware (App) verfügen
- Internetanschluss
- Zu überwachende Komponenten verfügen über eine Industrial-Ethernet-Schnittstelle
- MQTT-Broker

#### Auswertbare Informationen (Software-abhängig):

- (Energie)-Verbrauchsüberwachung
- Vorbeugende Wartung
- Visualisierung der Gesamt-Anlageneffektivität
- Identifikationsdaten
- Diagnosedaten
- Parameterdaten
- Betriebszustandsdaten

### Schnittstellen

Die weiterführende Kommunikation des Gateways zum zentralen Speicher (MQTT-Broker) erfolgt über eine Industrial-Ethernet-Schnittstelle mit Stecker M12x1, D-codiert nach IEC947-5-2.

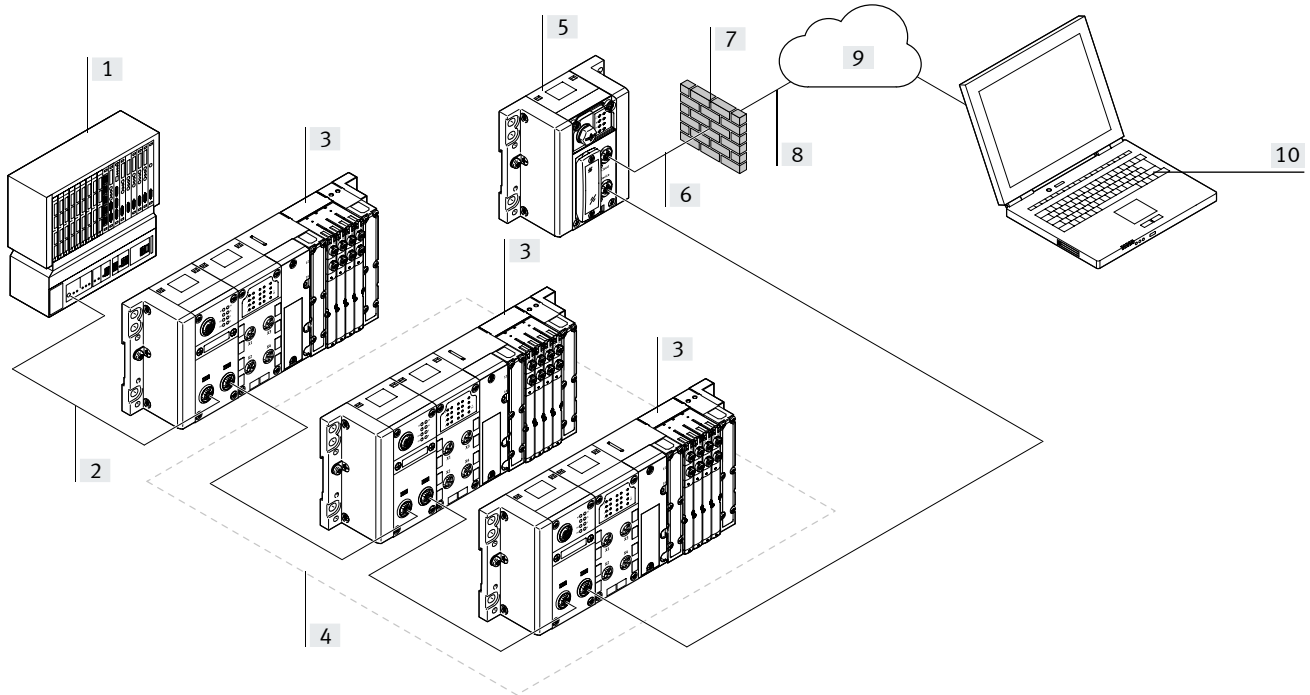
Über einen Drehschalter wird die Betriebsart des Gateways eingestellt. Das ermöglicht ein einfaches Unterbrechen dieser Netzwerkverbindung vor Ort.

Die Kommunikation mit den überwachten Komponenten erfolgt ebenfalls über eine Industrial-Ethernet-Schnittstelle mit Stecker M12x1, D-codiert nach IEC947-5-2.

Beide Anschlüsse verfügen in Werkseinstellung über Auto-Negotiation und Crossover-Erkennung.

## Datenblatt Gateway CPX-IOT

## Aufbau



[1] SPS zur Maschinen-/Anlagensteuerung (besitzt keine direkte Internetanbindung)

[2] Bussystem von der Steuerung zu den Anlagenteilen (z.B. PROFINET)

[3] Komponenten von Festo mit Busanbindung mit serieller Verknüpfung

[4] Komponenten, deren Daten vom CPX-IOT gesammelt und übertragen werden

[5] Gateway CPX-IOT

[6] Internetanbindung

[7] kundenseitiger Firewall bzw. anderweitige Sicherheitsvorkehrungen

[8] Übertragung der Daten über sichere Protokolle in einen zentralen Speicher (MQTT-Broker)

[9] Zentraler Speicher (kunden-seitiger MQTT-Broker)

[10] einfache dezentrale Auswertung der Daten über angepasste Programme (Apps) für die jeweiligen überwachten Komponenten

## Datenblatt Gateway CPX-IOT

Allgemeine Technische Daten		
Typ	CPX-IOT	
Felddbus-Schnittstelle	Protokoll	Ethernet OPC-UA
	Funktion	Busanschluss an ethernetbasierte Geräte von Festo
	Anschlussart	Dose
	Anschluss technik	M12x1, D-codiert nach EN 61076-2-101
	Anzahl Pole/Adern	4
	Galvanische Trennung	ja
	Übertragungsrate [Mbit/s]	100
Ethernet-Schnittstelle	Protokoll	TCP/IP
	Funktion	Verbindung zum MQTT Broker
	Anschlussart	Dose
	Anschluss technik	M12x1, D-codiert nach EN 61076-2-101
	Anzahl Pole/Adern	4
	Übertragungsgeschwindigkeit [Mbit/s]	10 100
CPU-Daten	Dual Core 533 MHz 256 MB RAM	
Konfigurations-Unterstützung	integrierter Webserver	
Diagnose per LED	Modify	
	Modulortung	
	Netzwerkstatus	
	Netzwerkstatus Port 1	
	Netzwerkstatus Port 2	
	Spannungsversorgung Elektronik/Sensoren	
	Spannungsversorgung Last	
	Systemfehler	
Bedienelemente	Drehschalter zur Einstellung der Betriebsart	
	DIP-Schalter für Rücksetzen auf Auslieferungszustand	
Einstellung IP-Adresse	DHCP	
	statisch über Webserver	

## Technische Daten – Elektrisch

Nennbetriebsspannung DC Elektronik/Sensoren	[V DC]	24
Zulässige Spannungsschwankungen Elektronik/Sensoren	[%]	±25
Netzausfallüberbrückung	[ms]	10
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Elektronik/Sensoren	[mA]	typisch 80
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren		PELV

## Technische Daten – Mechanisch

Befestigungsart		mit Hutschiene
Produktgewicht	[g]	130
Rastermaß	[mm]	50
Abmessungen B x L x H	[mm]	50 x 107 x 50

## Werkstoffe

Gehäuse		PA
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform

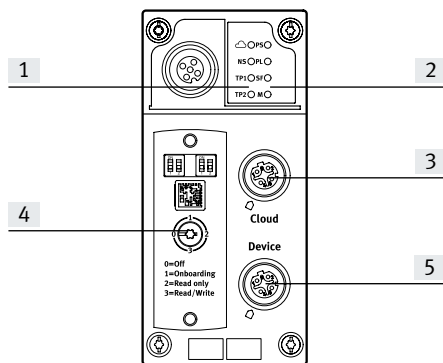
## Datenblatt Gateway CPX-IOT

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	- 5... +50
Lagertemperatur	[°C]	- 20... +70
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	95
		nicht kondensierend
Korrosionsbeständigkeit KBK <sup>1)</sup>		0
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) <sup>3)</sup>		nach EU-EMV-Richtlinie <sup>2)</sup>
Schutzart		IP65
		IP67

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 nach Festo Norm FN 940070  
Keine Korrosionsbeanspruchung. Gilt für kleine, optisch nicht relevante Normteile, wie Gewindestifte, Seegerringe, Spannhülsen etc., die üblicherweise nur in der Ausführung phosphatiert oder brüniert (ggf. eingeölt) am Markt angeboten werden, sowie für Kugellager (für Bauteile < KBK3) und Gleitlager.
- 2) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: [www.festo.com/catalogue/...](http://www.festo.com/catalogue/...) → Support/Downloads.  
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.
- 3) Weitere Informationen [www.festo.com/catalogue/...](http://www.festo.com/catalogue/...) → Support/Downloads.

Sicherheitstechnische Kenngrößen	
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- [1] Netzwerkspezifische LED-Anzeigen
- [2] Gateway-spezifische LED-Anzeigen
- [3] Anbindung an MQTT-Broker (Dose M12x1, 4-polig, D-codiert)
- [4] Transparente Abdeckung der Schalter
- [5] Busanschluss an ethernetbasierte Festo-Geräte (Dose M12x1, 4-polig, D-codiert)

## Pinbelegung der MQTT-Broker Anbindung und Busanschluss an ethernetbasierte Festo-Geräte










Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Dose M12x1, D-codiert</b>			
	1	TD+	Sendedaten+
	2	RD+	Empfangsdaten+
	3	TD-	Sendedaten-
	4	RD-	Empfangsdaten-
Gehäuse	Schirm		Über RC-Glied an Funktionserde (FE) angeschlossen

## Datenblatt Gateway CPX-IOT








Kombinationen Verkettungsblöcke zu Gateway		
Verkettungsblöcke	Teile-Nr.	Gateway
		CPX-IOT
CPX-GE-EV-S	195746	■
CPX-GE-EV-S-VL	8022170	-
CPX-GE-EV-S-7/8-4POL	541248	-
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL	541244	■
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022172	-
CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P	568956	-
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL	550208	-
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022165	-
CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL	563057	-
CPX-GE-EV	195742	■
CPX-M-GE-EV	550206	-
CPX-M-GE-EV-FVO	567806	-
CPX-GE-EV-Z	195744	-
CPX-GE-EV-Z-VL	8022166	-
CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL	541250	-
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL	541246	-
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL	8022173	-
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL	550210	-
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL	8022158	-
CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL	8098392	-
CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL	563058	-
CPX-GE-EV-V	533577	-
CPX-GE-EV-V-VL	8022171	-
CPX-GE-EV-V-7/8-4POL	541252	-
CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL	8098391	-

Kombinationen Endplatten zu Gateway		
Endplatten	Teile-Nr.	Gateway
		CPX-IOT
CPX-EPL-EV	195716	■
CPX-EPL-EV-S	576315	■
CPX-EPL-EV-X	576314	-
CPX-EPR-EV	195714	■
CPX-EPR-EV-X	576313	-

## Datenblatt Gateway CPX-IOT

Bestellangaben				Teile-Nr.	Typ
Benennung					
<b>Gateway</b>					
				<b>8069773</b>	<b>CPX-IOT</b>
<b>Busanschluss</b>					
	Verbindungsleitung, Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert	Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert	0,5 m	<b>8040446</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET</b>
			1 m	<b>8040447</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET</b>
			3 m	<b>8040448</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET</b>
			5 m	<b>8040449</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET</b>
			10 m	<b>8040450</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET</b>
		Stecker gerade, RJ45, 8-polig	1 m	<b>8040451</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET</b>
			3 m	<b>8040452</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET</b>
			5 m	<b>8040453</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET</b>
			10 m	<b>8040454</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET</b>
			offenes Ende, 4-adrig	5 m	<b>8040456</b>
	Abdeckkappe zum Verschließen ungenutzter Busanschlüsse (10 Stück)			<b>165592</b>	<b>ISK-M12</b>
<b>Zuganker</b>					
	Zuganker CPX	Zuganker CPX	1fach	<b>195718</b>	<b>CPX-ZA-1</b>
<b>Verkettungsblock</b>					
	ohne Spannungseinspeisung	–		<b>195742</b>	<b>CPX-GE-EV</b>
	mit Systemeinspeisung	M18		<b>195746</b>	<b>CPX-GE-EV-S</b>
		7/8" – 5-polig		<b>541244</b>	<b>CPX-GE-EV-S-7/8-5POL</b>
<b>Endplatten</b>					
	Endplatte links	ohne Einspeisung		<b>195716</b>	<b>CPX-EPL-EV</b>
		mit Systemeinspeisung		<b>576315</b>	<b>CPX-EPL-EV-S</b>
	Endplatte rechts	–		<b>195714</b>	<b>CPX-EPR-EV</b>
	Erdungselement für rechte/linke Endplatte		5 Stück	<b>538892</b>	<b>CPX-EPFE-EV</b>

## Datenblatt Gateway CPX-IOT

Bestellangaben				Teile-Nr.	Typ
Benennung					
Spannungsversorgung					
	Steckdose für Netzanschluss M18x1, 4-polig	gerade	für 1,5 mm <sup>2</sup>	<b>18493</b>	<b>NTSD-GD-9</b>
			für 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>18526</b>	<b>NTSD-GD-13,5</b>
		gewinkelt	für 1,5 mm <sup>2</sup>	<b>18527</b>	<b>NTSD-WD-9</b>
			für 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>533119</b>	<b>NTSD-WD-11</b>
	Steckdose für Netzanschluss 7/8", gerade, 5-polig		0,25 ... 2,0 mm <sup>2</sup>	<b>543107</b>	<b>NECU-G78G5-C2</b>
	Steckdose für Netzanschluss 7/8", gewinkelt 5-polig – offenes Kabelende 5-adrig		2 m	<b>573855</b>	<b>NEBU-G78W5-K-2-N-LE5</b>
	Stecker gerade, Federzugklemme, für Endplatte links mit Systemeinspeisung		7-polig	<b>576319</b>	<b>NECU-L3G7-C1</b>
Abdeckung					
	Sichtdeckel, transparent			<b>533334</b>	<b>AK-SUB-9/15-B</b>
Befestigung					
	Befestigung für Hutschiene			<b>526032</b>	<b>CPX-CPA-BG-NRH</b>
Bezeichnungsschilder					
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen			<b>18576</b>	<b>IBS-6x10</b>



## Datenblatt CODESYS Controller

- Industrial-Ethernet
- TCP/IP
- EasyIP
- Web-Anbindung
- E-Mail
- Daten Transfer

Der CODESYS Controller ist ein modernes Steuerungssystem für CPX-Terminals, das die Programmierung mit CODESYS nach IEC 61131-3 ermöglicht.

Die Spannungsversorgung und die Kommunikation mit anderen Modulen erfolgt über den Verkettungsblock.

Neben Netzwerkanschlüssen sind LEDs für Buszustand, Betriebszustand der SPS und CPX-Peripherieinformationen, sowie Schalterelemente und eine Diagnoseschnittstelle für CPX-FMT vorhanden.



<b>Anwendung</b>			
Busanschluss		Kommunikationsprotokolle	Betriebsarten
Der CPX-CEC ist eine abgesetzte Steuerung, die über die Busknoten des CPX-Terminals oder über Ethernet an eine übergeordnete SPS angebunden werden kann.	Gleichzeitig bietet sich die Möglichkeit den CPX-CEC als kompakte Stand-Alone Steuerung direkt an der Maschine zu betreiben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feldbus über CPX-Busknoten</li> <li>• Modbus/TCP</li> <li>• EasyIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stand-Alone</li> <li>• Remote-Controller Feldbus</li> <li>• Remote Controller Ethernet</li> </ul>
<b>Einstellmöglichkeiten</b>			
Für Überwachung, Programmierung und Inbetriebnahme verfügt der CPX-CEC über folgende Schnittstellen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für das CPX-FMT</li> <li>• Ethernet-Schnittstelle für IT-Applikationen</li> <li>• Ferndiagnose</li> </ul>	Die Einstellung von Betriebsart und Feldbusprotokoll erfolgt über DIL-Schalter am CPX-CEC.	Der integrierte Webserver bietet eine komfortable Möglichkeit, die im CPX-CEC gespeicherten Daten abzufragen.
<b>Eigenschaften</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfache Ansteuerung von Ventilinselkonfigurationen mit MPA, VTSA</li> <li>• Diagnose mit flexiblen Überwachungsmöglichkeiten für Druck, Durchfluss, Zylinderlaufzeit, Luftverbrauch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansteuerung von dezentralen Installationssystemen auf Basis CPI Ansteuerung von Applikationen der Proportionalpneumatik</li> <li>• AS-Interface-Ansteuerung über Gateway</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschluss an alle Feldbusse als Remote Controller und zur Vorverarbeitung</li> <li>• Ansteuerung elektrischer Antriebe als Einzelachsen über CANopen (CPX-CEC-C1/-M1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frühwarnungen und Visualisierungsmöglichkeiten</li> <li>• Servopneumatische Applikationen</li> </ul>

## Datenblatt CODESYS Controller

Allgemeine Technische Daten		
Protokoll		CODESYS Level 2
		EasyIP
		Modbus TCP
		TCP/IP
Bearbeitungszeit		ca. 200 µs/1 k Anweisung
Programmiersoftware		CODESYS provided by Festo
Programmiersprache		nach IEC 61131-3
		Ablaufsprache (AS)
		Anweisungsliste (AWL)
		Funktionsplan (FUP), zusätzlich Freigraphischer Funktionsplan (CFC)
		Kontaktplan (KOP)
Programmierung	Bedienungssprache	Deutsch, Englisch
	Unterstützung Dateihandling	ja
Gerätespezifische Diagnose		Diagnose-Speicher
		Kanal- und modulatorientierte Diagnose
		Unterspannung/Kurzschluss Module
LED Anzeigen	busspezifisch	TP: Link/Traffic
	produktspezifisch	RUN: SPS Status
		STOP: SPS Status
		ERR: Laufzeitfehler SPS
		PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung
		PL: Lastversorgung
		SF: Systemfehler
M: Modify/Forcen aktiv		
Einstellung IP-Adresse		DHCP
		über CODESYS
		über MMI
Funktionsbausteine		CPX Diagnosestatus, CPX Diagnosetrace kopieren, CPX Moduldiagnose lesen und andere
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H	[mm]	50 x 107 x 55

Werkstoffe	
Gehäuse	PA-verstärkt
	PC
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... +70
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	95, nicht kondensierend
Korrosionsbeständigkeit KBK <sup>1)</sup>		2

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070

Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre stehen.

Elektrische Daten			
Nennbetriebsspannung		[V DC]	24
Lastspannung	Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
	mit Pneumatik Typ VTSA	[V DC]	21,6 ... 26,4
	mit Pneumatik Typ MPA	[V DC]	18 ... 30
	ohne Pneumatik	[V DC]	18 ... 30
Netzausfallüberbrückung		[ms]	10
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung		[mA]	Typisch 85
Schutzart nach EN 60529			IP65, IP67

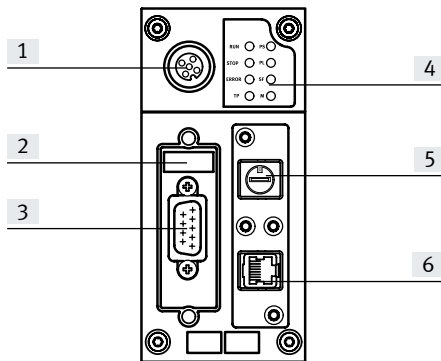
## Datenblatt CODESYS Controller

Technische Daten				CPX-CEC-C1	CPX-CEC-C1-V3	CPX-CEC-M1-V3
Typ						
Zusätzliche Funktionen			Motion Funktionen für elektrische Antriebe		Softmotion Funktionen für elektrische Antriebe	
CPU Daten	Flash	[MB]	32	32	32	
	RAM	[MB]	32	256	256	
	Prozessor	[Mhz]	400	800	800	
Control-Interface			CAN-Bus		CAN-Bus	
Parametrierung			CODESYS V2.3		CODESYS V3	
Konfigurations-Unterstützung			CODESYS V2.3		CODESYS V3	
Programmspeicher, Anwenderprogramm		[MB]	4	16	16	
Merker			Variablenkonzept CODESYS			
	remanente Daten	[kB]	30	28	28	
	globaler Datenspeicher	[MB]	8	–	–	
Bedienelemente			DIL-Schalter für CAN Abschluss			
			Drehschalter für RUN/Stop			
Gesamtanzahl Achsen			31	127	31	
Ethernet	Anzahl		1			
	Anschlusstechnik		Dose RJ45, 8-polig			
	Datenübertragungsgeschwindigkeit	[Mbit/s]	10/100			
	Unterstützte Protokolle		TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP			
Feldbus-Schnittstelle	Anzahl		1			
	Anschlusstechnik		Stecker Sub-D, 9-polig			
	Datenübertragungsgeschwindigkeit, über Software einstellbar	[kbit/s]	125, 250, 500, 800, 1000	125, 250, 500, 800, 1000	125, 250, 500, 800, 1000	
	Unterstützte Protokolle		CAN-Bus			
	Galvanische Trennung		ja			

Technische Daten				CPX-CEC	CPX-CEC-S1-V3
Typ					
CPU Daten	Flash	[MB]	32	32	
	RAM	[MB]	32	256	
	Prozessor	[Mhz]	400	800	
Parametrierung			CODESYS V2.3		CODESYS V3
Konfigurations-Unterstützung			CODESYS V2.3		CODESYS V3
Zusätzliche Funktionen			Diagnose Funktionen		
			Kommunikationsfunktion RS232		
Programmspeicher, Anwenderprogramm		[MB]	4	16	
Merker			Variablenkonzept CODESYS		
	remanente Daten	[kB]	30	28	
	globaler Datenspeicher	[MB]	8	–	
Bedienelemente			Drehschalter für RUN/Stop		
Ethernet	Anzahl		1		
	Anschlusstechnik		Dose RJ45, 8-polig		
	Datenübertragungsgeschwindigkeit	[Mbit/s]	10/100		
	Unterstützte Protokolle		TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP		
Datenschnittstelle	Anzahl		1		
	Anschlusstechnik		Dose Sub-D, 9-polig		
	Datenübertragungsgeschwindigkeit	[kbit/s]	9,6 ... 230,4		
	Unterstützte Protokolle		RS232-Schnittstelle		
	Max. Leitungslänge	[m]	–	30	
Galvanische Trennung		ja			

## Datenblatt CODESYS Controller

## Anschluss- und Anzeigeelemente CPX-CEC-C1/-M1



- [1] Anschluss CPX-FMT
- [2] DIL-Schalter
- [3] Feldbus-Schnittstelle (Stecker Sub-D, 9-polig)
- [4] Status LEDs, busspezifisch und produktspezifisch
- [5] RUN/STOP-Drehschalter
- [6] Ethernet-Schnittstelle (Dose RJ45, 8-polig)


## Pinbelegung – CPX-CEC-C1/-M1

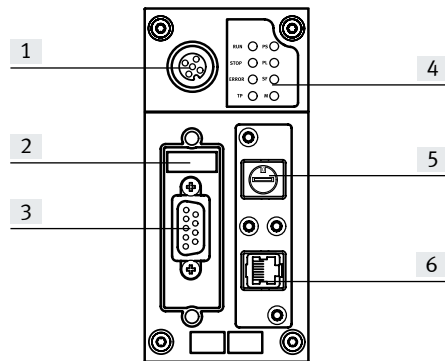	Pin	Signal	Bedeutung
<b>Feldbus-Schnittstelle, Stecker Sub-D</b>			
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	CAN_L	CAN Low
	3	CAN_GND	CAN Ground
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	CAN_SHLD	Verbindung zur Funktionserde FE
	6	CAN_GND	CAN Ground (optional) <sup>1)</sup>
	7	CAN_H	CAN High
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
	9	n.c.	Nicht angeschlossen
Gehäuse	Schirm	Gehäuse des Steckers ist an FE anzubinden	
<b>Ethernet-Schnittstelle, Stecker RJ45</b>			
	1	TD+	Sendedaten+
	2	TD-	Sendedaten-
	3	RD+	Empfangsdaten+
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	n.c.	Nicht angeschlossen
	6	RD-	Empfangsdaten-
	7	n.c.	Nicht angeschlossen
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
Gehäuse	Schirm	Schirm	

1) Wird ein Antriebsregler mit externer Spannungsversorgung angeschlossen, so darf CAN Ground (optional), Pin 6, am CPX-CEC-C1/-M1 nicht verwendet werden.

## Datenblatt CODESYS Controller

## Anschluss- und Anzeigeelemente CPX-CEC/CPX-CEC-S1-V3














- [1] Anschluss CPX-FMT
- [2] DIL-Schalter
- [3] RS232-Schnittstelle  
(Dose Sub-D, 9-polig)
- [4] Status LEDs, busspezifisch  
und produktspezifisch
- [5] RUN/STOP-Drehschalter
- [6] Ethernet-Schnittstelle (Dose  
RJ45, 8-polig)




## Pinbelegung – CPX-CEC/CPX-CEC-S1-V3

	Pin	Signal	Bedeutung
<b>RS232-Schnittstelle, Dose Sub-D</b>			
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	RxD	Empfangsdaten
	3	TxD	Sendedaten
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	GND	Datenbezugspotential
	6	n.c.	Nicht angeschlossen
	7	n.c.	Nicht angeschlossen
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
	9	n.c.	Nicht angeschlossen
	Schirm	Schirm	Verbindung zur Funktionserde
<b>Ethernet-Schnittstelle, Stecker RJ45</b>			
	1	TD+	Sendedaten+
	2	TD-	Sendedaten-
	3	RD+	Empfangsdaten+
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	n.c.	Nicht angeschlossen
	6	RD-	Empfangsdaten-
	7	n.c.	Nicht angeschlossen
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
Gehäuse	Schirm	Schirm	

## Datenblatt CODESYS Controller

Bestellangaben						
Benennung				Teile-Nr.	Typ	
<b>Steuerblock</b>						
	Motion Funktionen für elektrische Antriebe		CODESYS V2.3	155 g	<b>567347</b>	<b>CPX-CEC-C1</b>
			CODESYS V3	135 g	<b>3473128</b>	<b>CPX-CEC-C1-V3</b>
	Softmotion Funktionen für elektrische Antriebe		CODESYS V3	135 g	<b>3472765</b>	<b>CPX-CEC-M1-V3</b>
	Kommunikationsfunktion RS232		CODESYS V2.3	155 g	<b>567346</b>	<b>CPX-CEC</b>
			CODESYS V3	135 g	<b>3472425</b>	<b>CPX-CEC-S1-V3</b>
<b>Feldbus-Schnittstelle</b>						
	Stecker Sub-D, 9-polig für CANopen			<b>532219</b>	<b>FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B</b>	
	Busanschluss Micro Style, 2xM12 für DeviceNet/CANopen			<b>525632</b>	<b>FBA-2-M12-5POL</b>	
	Dose für Micro Style Anschluss, M12			<b>18324</b>	<b>FBSD-GD-9-5POL</b>	
	Stecker für Micro Style Anschluss, M12			<b>175380</b>	<b>FBS-M12-5GS-PG9</b>	
	Busanschluss Open Style für 5-polige Klemmleiste für DeviceNet/CANopen			<b>525634</b>	<b>FBA-1-SL-5POL</b>	
	Klemmleiste für Open Style Anschluss, 5-polig			<b>525635</b>	<b>FBSD-KL-2x5POL</b>	
<b>Ethernet-Schnittstelle</b>						
	Stecker RJ45		Schutzart IP65, IP67		<b>534494</b>	<b>FBS-RJ45-8-GS</b>
	Abdeckung für RJ45-Anschluss		Schutzart IP65, IP67		<b>534496</b>	<b>AK-RJ45</b>
	Stecker gerade, RJ45, 8-polig	Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert	Schutzart IP20	1 m	<b>8040451</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET</b>
				3 m	<b>8040452</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET</b>
				5 m	<b>8040453</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET</b>
				10 m	<b>8040454</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET</b>
	Stecker gerade, RJ45, 8-polig	Stecker gerade, RJ45, 8-polig	Schutzart IP20	1 m	<b>8040455</b>	<b>NEBC-R3G4-ES-1-S-R3G4-ET</b>

## Datenblatt CODESYS Controller

<b>Bestellangaben</b>			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Abdeckungen und Anbauteile</b>			
	Sichtdeckel, transparent für Sub-D Anschluss	<b>533334</b>	<b>AK-SUB-9/15-B</b>
	Schilderträger für Anschlussblock	<b>536593</b>	<b>CPX-ST-1</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Beschreibung Steuerblock CPX-CEC	deutsch	<b>569121</b> <b>P.BE-CPX-CEC-DE</b>
		englisch	<b>569122</b> <b>P.BE-CPX-CEC-EN</b>

## Datenblatt Busknoten INTERBUS



Busknoten zur Kommunikationsabwicklung zwischen dem elektrischen CPX-Terminal und einem übergeordneten Master über INTERBUS.

Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.

Über 4 INTERBUS-spezifische LEDs wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.

**Anwendung**

## Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über eine 9-polige Sub-D-Dose und einen 9-poligen Sub-D-Stecker mit der INTERBUS-typischen Belegung.

Die Busanschlusstecker (in Schutzart IP65/IP67 von Festo oder Schutzart IP20 von anderen Herstellern) unterstützen den Anschluss des ankommenden und des weiterführenden Buskabels.

Der weiterführende Busstecker beinhaltet die INTERBUS-typische RBST-Brücke zur Erkennung der weiterführenden Busverbindung.

Die Sub-D-Schnittstellen sind für die Ansteuerung von Netzwerkkomponenten mit Lichtwellenleiter (LWL)-Anschluss ausgelegt.

## INTERBUS-Implementierung

Der CPX-FB6 unterstützt das INTERBUS-Protokoll nach EN 50254.

Neben dem zyklischen EA-Austausch kann der optionale PCP-Kanal zu Parametrier- und Diagnosefunktionen verwendet werden. Über den PCP-Kanal ist ein Zugriff auf erweiterte Systeminformationen und eine Parametrierung während der Laufzeit der Steuerung über das Anwenderprogramm möglich.

Ein Beispiel hierfür ist der Zugriff auf den integrierten Diagnose-Speicher, d. h. eine Speicherung der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel, Modul-, Kanal- und Fehlertyp.

Mit seinem Adressvolumen von 96 Eingängen und 96 Ausgängen unterstützt der CPX-FB6 eine große Anzahl von Konfigurationen von EA-Modulen inkl. Pneumatik-Interface.

**Hinweis**  
Bei Verwendung des PCP-Kanals reduziert sich die Anzahl der max. möglichen Prozessdatenbits um 16.

## Besonderheiten in Verbindung mit CPX-CEC

Bei Kombination eines Busknotens mit einem Steuerblock (CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren

und Aktuatoren über den CPX-Steuerblock.

Der Busknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung.

Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Busknoten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:


- 8 Byte Ausgängen

- 8 Byte Eingängen
- Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:
- 56 Byte Eingänge
  - 56 Byte Ausgänge



## Datenblatt Busknoten INTERBUS

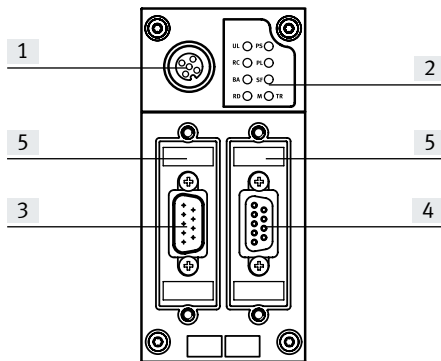
Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-FB6	
Feldbus-Schnittstelle		Dose und Stecker, Sub-D, 9-polig	
Baudraten	[Mbit/s]	0,5 und 2	
Bustyp		Fernbus	
Identcode		1, 2 oder 3 (ausbauabhängig) 243 (PCP-Kanal aktiviert)	
Profil		12 (E/A-Gerät)	
PCP-Kanal		Ja, 16 bit (optional über DIL-Schalter)	
Konfigurationsunterstützung		Icons für CMD Software	
Max. Anzahl Prozessdatenbits	Eingänge	[bit]	96
	Ausgänge	[bit]	96
LED Anzeigen (busspezifisch)		UL = Betriebsspannung INTERBUS-Schnittstelle RC = Remotebus Check BA = Bus aktiv RD = Remotebus Disable TR = Transmit/Receive	
Gerätespezifische Diagnose		Über Peripheriefehler	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>Start-Up Parametrierung über Anwenderfunktionen (CMD)</li> <li>Über PCP-Kommunikation</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnose-Speicher der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel (Zugriff über PCP)</li> <li>8 bit Systemstatus im Prozessabbild der Eingänge</li> <li>2 Byte Eingänge und 2 Byte Ausgänge, Systemdiagnose im Prozessabbild</li> </ul>	
Bedienelemente		DIL-Schalter	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24 (verpolungssicher)
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
	Netzausfallüberbrückung	[ms]	10
Stromaufnahme		[mA]	Typisch 200
Schutzart nach EN 60529		IP65, IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe		PA-verstärkt, PC	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht		[g]	125

 **Hinweis**

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

## Datenblatt Busknoten INTERBUS

### Anschluss- und Anzeigeelemente



- [1] INTERBUS spezifische LEDs
- [2] CPX-spezifische Status-LEDs
- [3] Feldbusanschluss ankommend (Stecker Sub-D, 9-polig)
- [4] Feldbusanschluss weiterführend (Dose Sub-D, 9-polig)
- [5] DIL-Schalter








### Pinbelegung der INTERBUS-Schnittstelle

Anschlussbelegung Sub-D	Pin	Signal	Bezeichnung	Pin	Anschlussbelegung M12
<b>Ankommend</b>					
	1	DO1	Data out	1	
	2	DI1	Data in	3	
	3	GND	Bezugsleiter/Masse	5	
	4	n.c.	Nicht angeschlossen	2	
	5	n.c.	Nicht angeschlossen	4	
	6	/DO1	Data out invers		
	7	/DI1	Data in invers		
	8	n.c.	Nicht angeschlossen		
	9	n.c.	Nicht angeschlossen		
	Gehäuse	Schirm	Verbindung zur FE über RC-Kombination	Gehäuse	
<b>Weiterführend</b>					
	1	DO2	Data out	1	
	2	DI2	Data in	3	
	3	GND	Bezugsleiter/Masse	5	
	4	n.c.	Nicht angeschlossen	2	
	5	+5 V	Teilnehmer erkennen <sup>1)</sup>	4	
	6	/DO2	Data out invers		
	7	/DI2	Data in invers		
	8	n.c.	Nicht angeschlossen		
	9	RBST	Teilnehmer erkennen <sup>1)</sup>		
	Gehäuse	Schirm	Verbindung zur FE	Gehäuse	

Die ankommende Schnittstelle ist galvanisch von der CPX-Peripherie getrennt. Das Steckergehäuse ist über eine R/C-Kombination mit der Funktionsreihe FE des CPX-Terminals verbunden.

1) Das CPX-Terminal enthält den Protokoll-Chip SUPI 3 OPC. Dieser gewährleistet die automatische Erkennung, ob weitere INTERBUS-Teilnehmer angeschlossen sind. Daher ist keine Brücke zwischen Pin 5 und Pin 9 notwendig.

## Datenblatt Busknoten INTERBUS

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
Busknoten			
	INTERBUS-Busknoten	<b>195748</b>	<b>CPX-FB6</b>
Busanschluss			
	Stecker Sub-D	ankommend	<b>532218</b> <b>FBS-SUB-9-BU-IB-B</b>
		weiterführend	<b>532217</b> <b>FBS-SUB-9-GS-IB-B</b>
	Anschlussblock M12 Adapter (B-kodiert)	<b>534505</b>	<b>CPX-AB-2-M12-RK-IB</b>
	Sichtdeckel, transparent	<b>533334</b>	<b>AK-SUB-9/15-B</b>
	Schilderträger für Anschlussblock	<b>536593</b>	<b>CPX-ST-1</b>
	Adapter M12, 5-polig auf Dose Mini-USB und Steuerungssoftware	<b>547432</b>	<b>NEFC-M12G5-0.3-U1G5</b>
Anwenderdokumentation			
	Anwenderdokumentation Busknoten CPX-FB6	deutsch	<b>526433</b> <b>P.BE-CPX-FB6-DE</b>
		englisch	<b>526434</b> <b>P.BE-CPX-FB6-EN</b>
		spanisch	<b>526435</b> <b>P.BE-CPX-FB6-ES</b>
		französisch	<b>526436</b> <b>P.BE-CPX-FB6-FR</b>
		italienisch	<b>526437</b> <b>P.BE-CPX-FB6-IT</b>

## Datenblatt Busknoten DeviceNet

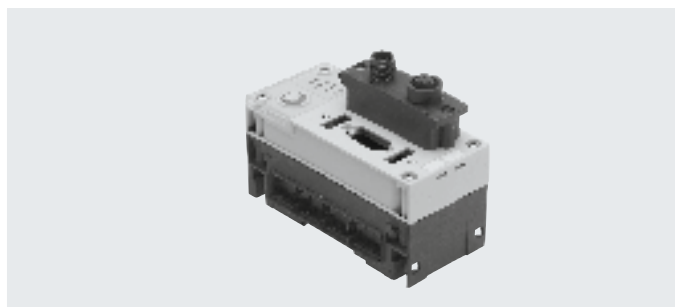


Busknoten zur Kommunikationsabwicklung zwischen dem elektrischen CPX-Terminal und einem DeviceNet Netzwerk.

Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.

Über die 3 DeviceNet-spezifischen LEDs wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



### Anwendung

#### Busanschluss

Der Busanschluss ist bei der Bestellung wählbar, entweder in der Form Micro Style als 2xM12 Rundstecker oder OpenStyle als Klemmleiste in Schutzart IP20.

Beide Anschlussarten haben die Funktion eines integrierten T-Verteilers mit ankommender und abgehender Busleitung.

### DeviceNet-Implementierung

Der CPX-FB11 arbeitet mit dem „Predefined Master /Slave connection set“ als „Group 2 only Server“.

Zur Übertragung der zyklischen EA-Daten dient entweder die Methode Polled I/O, Change of State oder Cyclic. Die Übertragungsart kann bei der Netzwerk-Konfiguration gewählt werden.

Die Gerätediagnose aller Busknoten CPX-FB11 wird effektiv durch Strobed I/O eingesammelt und im Eingangsabbild der Steuerung dargestellt.

Zusätzlich zu den zyklischen Datenübertragungen wird die azyklische Kommunikation durch Explicit Messaging unterstützt, worüber eine ausführliche Gerätediagnose und Parametrierung möglich ist.

Ein umfassendes EDS-File unterstützt die Visualisierung der azyklischen Daten. Systeminformationen und eine Parametrierung während der Laufzeit der Steuerung, über das Anwenderprogramm oder über die Konfigurationssoftware sind möglich.

Ein Beispiel hierfür ist der Zugriff auf den integrierten Diagnose-Speicher, d. h. eine Speicherung der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel, Modul-, Kanal- und Fehlertyp. Mit seinem Adressvolumen von 64 Byte Eingängen und 64 Byte Ausgängen unterstützt der CPX-FB11 eine beliebige Konfiguration von EA-Modulen inkl. Pneumatik-Interface.

### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-CEC

Bei Kombination eines Busknotens mit einem Steuerblock (CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren

und Aktuatoren über den CPX-Steuerblock. Der Busknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung.

Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Busknoten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:


- 8 Byte Ausgängen

• 8 Byte Eingängen  
Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:

- 56 Byte Eingänge
- 56 Byte Ausgänge

## Datenblatt Busknoten DeviceNet

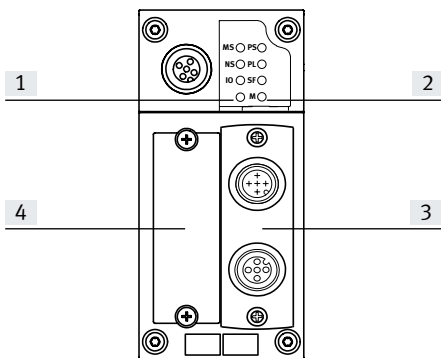
Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-FB11	
Felddbus-Schnittstelle		Wahlweise <ul style="list-style-type: none"> <li>• Busanschluss MicroStyle: 2xM12 Schutzart IP65, IP67</li> <li>• Busanschluss OpenStyle: 5-polige Klemmleiste IP20</li> </ul>	
Baudraten	[kbit/s]	125, 250, 500	
Adressierungsbereich		0 ... 63 Einstellung durch DIL-Schalter	
Produkt	Type	Kommunikationsadapter (12 dez.)	
	Code	4554 dez.	
Kommunikationstypen		Polled I/O, Change of State/Cyclic, Strobed I/O und Explicit Messaging	
Konfigurationsunterstützung		EDS-Datei und Bitmaps	
Max. Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	64
	Ausgänge	[Byte]	64
LED Anzeigen (busspezifisch)		MS = Module Status NS = Network Status IO = I/O Status	
Gerätespezifische Diagnose		Modul- und kanalbezogene Diagnose durch herstellerspezifisches Diagnoseobjekt	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Module und Systemparametrierung Konfigurationsoberfläche im Klartext (EDS)</li> <li>• Online im Run- oder Program-Mode</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnose-Speicher der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel (Zugriff über EDS)</li> <li>• 8 bit Systemstatus im Prozessabbild der Eingänge</li> <li>• 2 Byte Eingänge und 2 Byte Ausgänge, Systemdiagnose im Prozessabbild</li> </ul>	
Bedienelemente		DIL-Schalter	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
	Netzausfallüberbrückung	[ms]	10
Stromaufnahme		[mA]	Typisch 200
Schutzart nach EN 60529		IP65, IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe		PA-verstärkt, PC	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht		[g]	120


**Hinweis**

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwert und Regeln des Systems beachten.

# Datenblatt Busknoten DeviceNet

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- [1] Busspezifische LEDs
- [2] CPX-spezifische Status-LEDs
- [3] Feldbusanschluss wählbar
  - Micro Style
  - Open Style
- [4] Abdeckung der DIL-Schalter

### Pinbelegung der DeviceNet-Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signalbezogene Aderfarbe <sup>1)</sup>	Signal	Bezeichnung
-------------------	-----	--	--------	-------------

Stecker Sub-D				
	1	–	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	blau	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low
	3	schwarz	0 V Bus	0 V CAN-Schnittstelle
	4	–	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	blank	Schirm	Verbindung zum Gehäuse
	6	–	n.c.	Nicht angeschlossen
	7	weiß	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	8	–	n.c.	Nicht angeschlossen
	9	rot	24 V DC Bus	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle

### Busanschluss Micro Style (M12) ankommend/abgehend

Ankommend				
	1	blank	Schirm	Verbindung zum Gehäuse
	2	rot	24 V DC Bus	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle
	3	schwarz	0 V Bus	0 V CAN-Schnittstelle
	4	weiß	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	5	blau	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low
Abgehend				
	1	blank	Schirm	Verbindung zum Gehäuse
	2	rot	24 V DC Bus	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle
	3	schwarz	0 V Bus	0 V CAN-Schnittstelle
	4	weiß	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	5	blau	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low

### Busanschluss Open Style












	1	schwarz	0 V Bus	0 V CAN-Schnittstelle
	2	blau	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low
	3	blank	Schirm	Verbindung zum Gehäuse
	4	weiß	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	5	rot	24 V DC Bus	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle

### Busanschluss 7/8"

	1	schwarz	Schirm	Verbindung zum Gehäuse
	2	blau	24 V DC	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle
	3	blank	0 V	0 V CAN-Schnittstelle
	4	weiß	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	5	rot	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low

1) typisch bei DeviceNet-Verbindungsleitungen

## Datenblatt Busknoten DeviceNet

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ	
Benennung				
<b>Busknoten</b>				
	DeviceNet-Busknoten	526172	CPX-FB11	
<b>Busanschluss</b>				
	Stecker Sub-D	532219	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B	
	Anschlussblock, Dose Sub-D 9-polig, Stecker 7/8" 5-polig	571052	CPX-AB-1-7/8-DN	
	Busanschluss Micro Style, 2xM12	525632	FBA-2-M12-5POL	
	Dose für Micro Style Anschluss, M12	18324	FBSD-GD-9-5POL	
	Stecker für Micro Style Anschluss, M12	175380	FBS-M12-5GS-PG9	
	Busanschluss Open Style für 5-polige Klemmleiste	525634	FBA-1-SL-5POL	
	Klemmleiste für Open Style Anschluss, 5-polig	525635	FBSD-KL-2x5POL	
	Sichtdeckel, transparent	533334	AK-SUB-9/15-B	
	Schilderträger für Anschlussblock	536593	CPX-ST-1	
	Adapter M12, 5-polig auf Dose Mini-USB und Steuerungssoftware	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5	
<b>Anwenderdokumentation</b>				
	Anwenderdokumentation Busknoten CPX-FB11	deutsch	526421	P.BE-CPX-FB11-DE
		englisch	526422	P.BE-CPX-FB11-EN
		spanisch	526423	P.BE-CPX-FB11-ES
		französisch	526424	P.BE-CPX-FB11-FR
		italienisch	526425	P.BE-CPX-FB11-IT

## Datenblatt Busknoten PROFIBUS



Busknoten zur Kommunikationsabwicklung zwischen dem elektrischen CPX-Terminal und einem übergeordneten Master über PROFIBUS-DP.

Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.

Über die PROFIBUS-spezifische Bus-Fault LED wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



### Anwendung

#### Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über eine 9-polige Sub-D-Dose mit der PROFIBUS-typischen Belegung (gemäß EN 50170).

Der Busanschlussstecker (in Schutzart IP65/IP67 von Festo oder Schutzart IP20 von anderen Herstellern) unterstützt den Anschluss eines ankommenden und abgehenden Buskabels.

Mittels im Stecker integrierter DIL-Schalter lässt sich ein aktiver Busanschluss zuschalten.

Die Sub-D-Schnittstelle ist für die Ansteuerung von Netzwerkkomponenten mit Lichtwellenleiter (LWL)-Anschluss ausgelegt.

### PROFIBUS-DP-Implementierung

Der CPX-FB13 unterstützt das PROFIBUS-DP-Protokoll nach EN 50170 Volume 2 für den zyklischen EA-Austausch, Parametrier- und Diagnosefunktionen (DPV0).

Zusätzlich zu DPV0 wird die azyklische Kommunikation nach der erweiterten Spezifikation DPV1 unterstützt. Über DPV1 ist ein azyklischer Zugriff auf erweiterte Systeminformationen und eine Parametrierung während der Laufzeit der Steuerung über das Anwenderprogramm möglich.

Ein Beispiel hierfür ist der Zugriff auf den integrierten Diagnose-Speicher, d. h. eine Speicherung der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel, Modul-, Kanal- und Fehlertyp.

Mit seinem Adressvolumen von 64 Byte Eingängen und 64 Byte Ausgängen unterstützt der CPX-FB13 eine beliebige Konfiguration von EA-Modulen inkl. Pneumatik-Interface.

### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-CEC

Bei Kombination eines Busknotens mit einem Steuerblock (CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren und Aktuatoren über den CPX-Steuerblock.

Der Busknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung.

Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Busknoten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein

Adressvolumen des CPX-Systems von:

- 8 Byte Ausgängen
- 8 Byte Eingängen

Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw.


CPX-Systems von:

- 56 Byte Eingänge
- 56 Byte Ausgänge



## Datenblatt Busknoten PROFIBUS

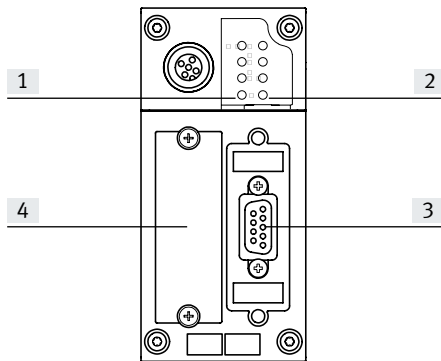
Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-FB13	
Feldbus-Schnittstelle		Dose Sub-D, 9-polig (EN 50170) Galvanisch getrennte 5 V	
Baudraten	[Mbit/s]	0,0096 ... 12	
Adressierungsbereich		1 ... 125 Einstellung durch DIL-Schalter	
Produktfamilie		4: Ventile	
Ident-Nummer		0x059E	
Kommunikationstypen		DPV0: Zyklische Kommunikation DPV1: Azyklische Kommunikation	
Konfigurationsunterstützung		GSD-Datei und Bitmaps	
Max. Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	64
	Ausgänge	[Byte]	64
LED Anzeigen (busspezifisch)		BF: Bus-Fault	
Gerätespezifische Diagnose		Kennungsbezogene und kanalbezogene Diagnose nach EN 50170 (PROFIBUS-Standard)	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>Start-Up Parametrierung über Konfigurationsoberfläche im Klartext (GSD)</li> <li>Azyklische Parametrierung über DPV1</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnose-Speicher der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel (Zugriff über DPV1)</li> <li>8 bit Systemstatus im Prozessabbild der Eingänge</li> <li>2 Byte Eingänge und 2 Byte Ausgänge, Systemdiagnose im Prozessabbild</li> </ul>	
Bedienelemente		DIL-Schalter	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
	Netzausfallüberbrückung	[ms]	10
Stromaufnahme		[mA]	Typisch 200
Schutzart nach EN 60529		IP65, IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe		PA-verstärkt, PC	
RoHS-Zustand		RoHS konform nach EU-Richtlinie	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht		[g]	115


**Hinweis**

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwert und Regeln des Systems beachten.

## Datenblatt Busknoten PROFIBUS

## Anschluss- und Anzeigeelemente












- [1] Busstatus-LED / Bus Fault
- [2] CPX-spezifische Status-LED
- [3] Feldbusanschluss (Dose Sub-D, 9-polig)
- [4] Abdeckung der DIL-Schalter

## Pinbelegung PROFIBUS-DP-Schnittstelle





Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Dose Sub-D</b>			
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	n.c.	Nicht angeschlossen
	3	RxD/TxD-P	Empfangs-/Sendedaten-P
	4	CNTR-P <sup>1)</sup>	Repeater Steuersignal
	5	DGND	Datenbezugspotential (M5V)
	6	VP	Versorgungsspannung (P5V)
	7	n.c.	Nicht angeschlossen
	8	RxD/TxD-N	Empfangs-/Sendedaten-N
	9	n.c.	Nicht angeschlossen
Gehäuse	Schirm	Verbindung zum Gehäuse	
<b>Busanschluss M12 Adapter (B-kodiert)</b>			
<b>Ankommend</b>			
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	RxD/TxD-N	Empfangs-/Sendedaten-N
	3	n.c.	Nicht angeschlossen
	4	RxD/TxD-P	Empfangs-/Sendedaten-P
	5 und M12	Schirm	Verbindung zu FE
<b>Abgehend</b>			
	1	VP	Versorgungsspannung (P5V)
	2	RxD/TxD-N	Empfangs-/Sendedaten-N
	3	DGND	Datenbezugspotential (M5V)
	4	RxD/TxD-P	Empfangs-/Sendedaten-P
	5 und M12	Schirm	Verbindung zu FE

1) Das Repeater Steuersignal CNTR-P ist als TTL-Signal ausgeführt.

## Datenblatt Busknoten PROFIBUS

<b>Bestellangaben</b>		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
<b>Busknoten</b>			
	PROFIBUS-Busknoten	<b>195740</b>	<b>CPX-FB13</b>
<b>Busanschluss</b>			
	Stecker Sub-D, gerade, mit Abschlusswiderstand und Programmierschnittstelle	<b>574589</b>	<b>NECU-S1W9-C2-APB</b>
	Stecker Sub-D, gerade	<b>532216</b>	<b>FBS-SUB-9-GS-DP-B</b>
	Stecker Sub-D, gewinkelt	<b>533780</b>	<b>FBS-SUB-9-WS-PB-K</b>
	Busanschluss M12 Adapter (B-kodiert)	<b>533118</b>	<b>FBA-2-M12-5POL-RK</b>
	Anschlussblock M12 Adapter (B-kodiert)	<b>541519</b>	<b>CPX-AB-2-M12-RK-DP</b>
	Dose M12x1, 5-polig, gerade, zum Selbstkonfektionieren einer Verbindungsleitung passend zu FBA-2-M12-5POL-RK und CPX-AB-2-M12-RK-DP	<b>1067905</b>	<b>NECU-M-B12G5-C2-PB</b>
	Stecker M12x1, 5-polig, gerade, zum Selbstkonfektionieren einer Verbindungsleitung passend zu FBA-2-M12-5POL-RK und CPX-AB-2-M12-RK-DP	<b>1066354</b>	<b>NECU-M-S-B12G5-C2-PB</b>
	Abschlusswiderstand, M12, B-codiert für PROFIBUS	<b>1072128</b>	<b>CACR-S-B12G5-220-PB</b>

## Datenblatt Busknoten PROFIBUS

<b>Bestellangaben</b>		Teile-Nr.	Typ	
Benennung				
<b>Busanschluss</b>				
	Sichtdeckel, transparent	533334	AK-SUB-9/15-B	
	Schilderträger für Anschlussblock M12	536593	CPX-ST-1	
	Adapter M12, 5-polig auf Dose Mini-USB und Steuerungssoftware	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5	
<b>Anwenderdokumentation</b>				
	Anwenderdokumentation Busknoten CPX-FB13	deutsch	526427	P.BE-CPX-FB13-DE
		englisch	526428	P.BE-CPX-FB13-EN
		spanisch	526429	P.BE-CPX-FB13-ES
		französisch	526430	P.BE-CPX-FB13-FR
		italienisch	526431	P.BE-CPX-FB13-IT

## Datenblatt Busknoten CANopen

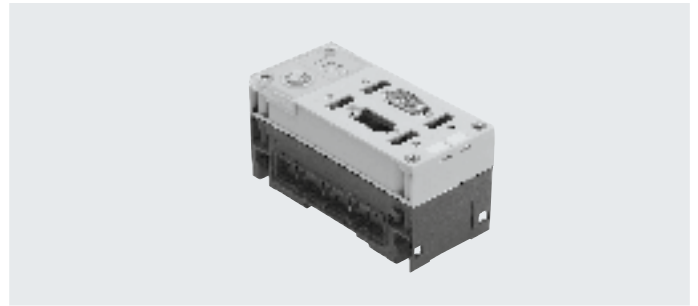


Busknoten zur Kommunikationsabwicklung zwischen dem elektrischen CPX-Terminal und einem CANopen Netzwerkmaster oder CANopen-Netzwerk.

Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.

Über 3 zusätzliche LEDs werden die unterschiedlichen CANopen Zustände und der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



### Anwendung

#### Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über einen 9-poligen Sub-D-Stecker (Stift) gemäß der CAN in Automation (CiA) Spezifikation DS 102 mit zusätzlicher 24 V CAN-Transceiver-Versorgung (Option gemäß DS 102).

Der Busanschlussstecker (in Schutzart IP65/IP67 von Festo oder Schutzart IP20 von anderen Herstellern) unterstützt den Anschluss eines ankommenden und abgehenden Buskabels.

Für die 4 Leiter (CAN\_L, CAN\_H, 24 V, 0 V) des ankommenden Buskabels und des abgehenden Buskabels stehen jeweils 4 Kontakte zur Verfügung.

#### CANopen-Implementierung

Der CPX-FB14 unterstützt das CANopen Protokoll gemäß den Spezifikationen DS 301 V4.01 und DS 401 V2.0.

Die Implementierung orientiert sich am Pre-defined Connection Set der CiA.

Für den schnellen EA-Datenaustausch stehen 4 PDOs zur Verfügung.

Zusätzlich kann per SDO-Kommunikation auf erweiterte Systeminformationen zu gegriffen werden. Ferner ist über SDO-Kommunikation eine Parametrierung vor dem Netzwerkstart oder während der Laufzeit der Steuerung über das Anwenderprogramm möglich. Ein Beispiel hierfür ist der Zugriff auf die integrierte Diagnose-Speicher, d. h. eine Speicherung der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel, Modul-, Kanal- und Fehlertyp.

Mit seinem Adressvolumen unterstützt der CPX-FB14 eine große Anzahl von Konfigurationen von EA-Modulen inkl. Pneumatik-Interface. Standardmäßig sind 8 Byte digitale Eingänge und 8 Byte digitale Ausgänge über die PDO 1 adressierbar.

8 analoge Eingangskanäle und 8 analoge Ausgangskanäle sind über die PDO 2 und 3 adressierbar. Status und Diagnoseinformationen sind über die PDO 4 auswertbar. Via Mapping sind weitere 8 Byte digitale Ein- und Ausgänge sowie weitere 8 analoge Ein- und Ausgangskanäle adressierbar.

#### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-CEC

Bei Kombination eines Busknotens mit einem Steuerblock (CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren

und Aktuatoren über den CPX-Steuerblock. Der Busknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung.


Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Busknoten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:

- 8 Byte Ausgängen

- 8 Byte Eingängen
- Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:
- 56 Byte Eingängen
  - 56 Byte Ausgängen

## Datenblatt Busknoten CANopen

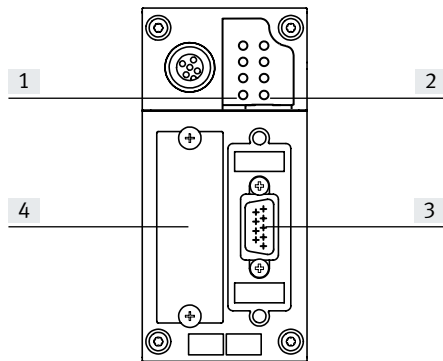
Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-FB14	
Felddbus-Schnittstelle		Stecker Sub-D, 9-polig (nach DS 102) Busschnittstelle galvanisch getrennt über Optokoppler 24 V Versorgung CAN-Schnittstelle über Bus	
Baudraten	[kbit/s]	125, 250, 500 und 1000 über DIL-Schalter einstellbar	
Adressierungsbereich		Knoten-ID 1 ... 127 Einstellung durch DIL-Schalter	
Produktfamilie		Digitale Ein- und Ausgänge	
Kommunikationsprofil		DS 301, V4.01	
Geräteprofil		DS 401, V2.0	
Anzahl	PDO	4 Tx/4 Rx	
	SDO	1 Server SDO	
Konfigurationsunterstützung		EDS-Datei und Bitmaps	
Max. Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	16 Digital, 16 Analogkanäle
	Ausgänge	[Byte]	16 Digital, 16 Analogkanäle
LED Anzeigen (busspezifisch)		MS = Modulstatus NS = Netzwerkstatus IO = EA-Status	
Gerätespezifische Diagnose		Über Emergency-Message Objekt 1001, 1002 und 1003	
Parametrierung		Via SDO	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnose-Speicher der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel (Zugriff über SDO)</li> <li>• 8 bit Systemstatus via Transmit- PDO 4 (Default)</li> <li>• 2 Byte Eingänge und 2 Byte Ausgänge Systemdiagnose via PDO 4</li> <li>• Minimum Boot-Up</li> <li>• Variables PDO-Mapping</li> <li>• Emergency Message</li> <li>• Node Guarding</li> <li>• Heart Beat</li> </ul>	
Bedienelemente		DIL-Schalter	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
	Netzausfallüberbrückung	[ms]	10
Stromaufnahme		[mA]	Typisch 200
Schutzart nach EN 60529		IP65, IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe		PA-verstärkt, PC	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht		[g]	115

 **Hinweis**

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

## Datenblatt Busknoten CANopen

## Anschluss- und Anzeigeelemente
















- [1] Busspezifische LEDs
- [2] CPX-spezifische Status-LED
- [3] Feldbusanschluss (Stecker Sub-D, 9-polig)
- [4] Abdeckung der DIL-Schalter

## Pinbelegung der CANopen-Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Stecker Sub-D</b>			
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low
	3	CAN_GND	0 V CAN-Schnittstelle
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	CAN_Shld	Optionaler Schirmanschluss
	6	GND	Ground <sup>1)</sup>
	7	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
	9	CAN_V+	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle
	Gehäuse	Schirm	Verbindung zu FE
<b>Busanschluss Micro Style (M12)</b>			
Ankommend			
	1	Schirm	Verbindung zu FE
	2	CAN_V+	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle
	3	CAN_GND	0 V CAN-Schnittstelle
	4	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	5	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low
Abgehend			
	1	Schirm	Verbindung zu FE
	2	CAN_V+	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle
	3	CAN_GND	0 V CAN-Schnittstelle
	4	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	5	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low
<b>Busanschluss Open Style</b>			
	1	CAN_GND	0 V CAN-Schnittstelle
	2	CAN_L	Empfangs-/Sendedaten Low
	3	Schirm	Verbindung zu FE
	4	CAN_H	Empfangs-/Sendedaten High
	5	CAN_V+	24 V DC Versorgung CAN-Schnittstelle

1) Intern mit Pin 3 verbunden

## Datenblatt Busknoten CANopen

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ	
Benennung				
<b>Busknoten</b>				
	CANopen-Busknoten	526174	CPX-FB14	
<b>Busanschluss</b>				
	Dose Sub-D, für CANopen mit Abschlusswiderstand und Programmierschnittstelle	574588	NECU-S1W9-C2-ACO	
	Dose Sub-D	532219	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B	
	Dose Sub-D, gewinkelt	533783	FBS-SUB-9-WS-CO-K	
	Anschlussblock, Dose Sub-D 9-polig, Stecker 7/8" 5-polig	571052	CPX-AB-1-7/8-DN	
	Busanschluss Micro Style 2xM12, 5-polig	525632	FBA-2-M12-5POL	
	Feldbusdose für Micro Style Anschluss, M12, 5-polig	18324	FBSD-GD-9-5POL	
	Stecker für Micro Style Anschluss, M12, 5-polig	175380	FBS-M12-5GS-PG9	
	Busanschluss Open Style	525634	FBA-1-SL-5POL	
	Klemmleiste für Open Style Anschluss, 5-polig	525635	FBSD-KL-2x5POL	
	Sichtdeckel, transparent	533334	AK-SUB-9/15-B	
	Schilderträger für Anschlussblock	536593	CPX-ST-1	
	Adapter M12, 5-polig auf Dose Mini-USB und Steuerungssoftware	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5	
<b>Anwenderdokumentation</b>				
	Anwenderdokumentation Busknoten CPX-FB14	deutsch	526409	P.BE-CPX-FB14-DE
		englisch	526410	P.BE-CPX-FB14-EN
		spanisch	526411	P.BE-CPX-FB14-ES
		französisch	526412	P.BE-CPX-FB14-FR
		italienisch	526413	P.BE-CPX-FB14-IT



## Datenblatt Busknoten INTERBUS



Busknoten zur Kommunikationsabwicklung zwischen dem elektrischen CPX-Terminal und einem übergeordneten Master über INTERBUS.

Der Busknoten wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.

Über 6 INTERBUS-spezifische LEDs wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



### Anwendung

#### Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über eine Dose in INTERBUS Rugged Line Anschlusstechnik und einen zugehörigen Stecker, mit kombinierter Spannungsversorgung der Ventilinsel und Datenübertragung per Lichtwellenleiter.

Der Busknoten wird als Remote/I eingesetzt werden. Er unterstützt die Verarbeitung von max. 96 Ein- und 96 Ausgängen oder max. 6 Analog-E/A Kanäle.

Der E/A-Bereich teilt sich auf in:

- Digitale E/A
- Analoge E/A

- System-Status/System-Diagnose (optional)
- PCP-Kanal (optional)

### INTERBUS-Implementierung

Der CPX-M-FB21 unterstützt das INTERBUS-Protokoll nach EN 50254.

Neben dem zyklischen EA-Austausch kann der optionale PCP-Kanal zu Parametrier- und Diagnosefunktionen verwendet werden.

Ein Beispiel hierfür ist der Zugriff auf den integrierten Diagnose-Speicher, d. h. eine Speicherung der letzten 40 aufgetretenen Fehler mit Zeitstempel, Modul-, Kanal- und Fehlertyp.

Über den PCP-Kanal ist ein Zugriff auf erweiterte Systeminformationen und eine Parametrierung während der Laufzeit der Steuerung über das Anwenderprogramm möglich.

#### Hinweis


Bei Verwendung des PCP-Kanals reduziert sich die Anzahl der max. möglichen Prozessdatenbits um 16.

### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-FB21

- Die Betriebsart Remote Controller wird nicht unterstützt. Eine Verwendung eines CPX-CEC zusammen mit CPX-M-FB21 in einem CPX-Terminal ist nicht möglich.
- Die Spannungsversorgung erfolgt über den Feldbusanschluss. Daher darf kein Verkettungsblock mit Systemeinspeisung innerhalb eines CPX-Terminals mit CPX-M-FB21 verwendet werden.
- Als pneumatischer Teil stehen ausschließlich die Ventilinsel VTSA und VTSA-F mit Pneumatik-Interface VABA-S6-1-X2 zur Verfügung.

## Datenblatt Busknoten INTERBUS

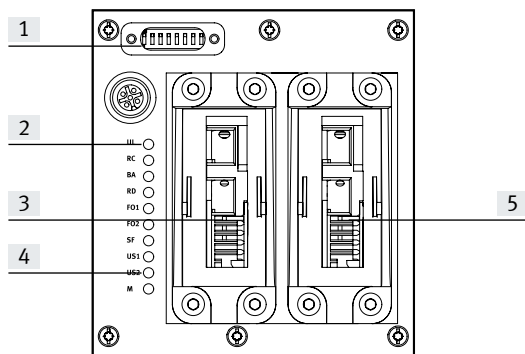
Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-M-FB21	
Feldbus-Schnittstelle		Rugged Line Lichtwellenleiter Verbindung	
Baudraten	[Mbit/s]	0,5 und 2	
Bustyp		Fernbus	
Maximales Adressvolumen	Eingänge	[bit]	96
	Ausgänge	[bit]	96
LED Anzeigen	INTERBUS-spezifisch		BA = Bus aktiv FO1 = Lichtwellenleiter 1 FO2 = Lichtwellenleiter 2 RC = Remotebus Check RD = Remotebus Disable UL = Betriebsspannung INTERBUS-Schnittstelle
	CPX-spezifisch		M = Parametrierung SF = Systemfehler US1 = Elektronikversorgung, Sensorversorgung US2 = Lastversorgung
Gerätespezifische Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnose-Speicher</li> <li>• Kanal- und modulatorientierte Diagnose</li> <li>• Unterspannung Module</li> </ul>	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Failsafe-Reaktion</li> <li>• Forcen von Kanälen</li> <li>• Signal-Setup</li> <li>• Systemparameter</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul- und Systemparametrierung über Bediengeräte</li> <li>• Systemstatus über Prozessdaten abbildbar</li> <li>• Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte</li> </ul>	
Bedienelemente		DIL-Schalter	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24 (verpolungssicher)
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung		[mA]	Typisch 90
Schutzart nach EN 60529		IP65, IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-EMV-Richtlinie	
Werkstoffinformation Gehäuse		Aluminium	
Werkstoffhinweis		RoHS konform	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	100 x 110 x 130
Produktgewicht	CPX-FB21	[g]	1255


**Hinweis**

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

# Datenblatt Busknoten INTERBUS




## Anschluss- und Anzeigeelemente



- [1] DIL-Schalter
- [2] INTERBUS spezifische LEDs
- [3] Feldbusanschluss ankommend
- [4] CPX-spezifische Status-LEDs
- [5] Feldbusanschluss weiterführend

Pinbelegung der INTERBUS-Schnittstelle			
Anschlussbelegung LWL	Pin	Aderfarbe	Bezeichnung
<b>Ankommend</b>			
	A	schwarz	Sendedaten
	B	orange	Empfangsdaten
	1	–	24 V Versorgung Elektronik und Eingänge
	2	–	0 V Versorgung Elektronik und Eingänge
	3	–	24 V Versorgung Ventile und Ausgänge
	4	–	0 V Versorgung Ventile und Ausgänge
5	–	Funktionserde	
<b>Weiterführend</b>			
	A	orange	Sendedaten
	B	schwarz	Empfangsdaten
	1	–	24 V Versorgung Elektronik und Eingänge
	2	–	0 V Versorgung Elektronik und Eingänge
	3	–	24 V Versorgung Ventile und Ausgänge
	4	–	0 V Versorgung Ventile und Ausgänge
5	–	Funktionserde	

## Datenblatt Busknoten INTERBUS

<b>Bestellangaben</b>				
Benennung		Teile-Nr.	Typ	
<b>Busknoten</b>				
	INTERBUS-Busknoten, Feldbusanschluss ankommend und weiterführend	<b>572221</b>	<b>CPX-M-FB21</b>	
<b>Busanschluss</b>				
	Abdeckplatte zum Abdecken der DIL-Schalter	<b>572818</b>	<b>CPX-M-FB21-IB-RL</b>	
<b>Anwenderdokumentation</b>				
	Anwenderdokumentation Busknoten CPX-M-FB21	deutsch	<b>575107</b>	<b>P.BE-CPX-FB20/21-DE</b>
		englisch	<b>575108</b>	<b>P.BE-CPX-FB20/21-EN</b>
		spanisch	<b>575109</b>	<b>P.BE-CPX-FB20/21-ES</b>
		französisch	<b>575110</b>	<b>P.BE-CPX-FB20/21-FR</b>
		italienisch	<b>575111</b>	<b>P.BE-CPX-FB20/21-IT</b>

## Datenblatt Busknoten CC-Link

# CC-Link

Busknoten zur Kommunikationsabwicklung zwischen dem elektrischen CPX-Terminal und einem übergeordneten Master für Control & Communication-Link (CC-Link) von Mitsubishi.

Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.

Über 4 CC-Link-spezifische LEDs wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.

**Anwendung**

## Busanschluss

Der Busanschluss ist bei der Bestellung wählbar und erfolgt über eine Schraubklemme in Schutzart IP20, einen Sub-D

Stecker in Schutzart IP65/IP67 von Festo oder Schutzart IP20 von anderen Herstellern.

Beide Anschlussarten haben die Funktion eines integrierten T-Verteilers und unterstützen somit

den Anschluss eines ankommenden und abgehenden Buskabels.

## CC-Link Implementierung

Der CPX-Busknoten CPX-FB23-24 unterstützt wahlweise die CC-Link-Versionen 2.0 (als Funktionsmodul F24) und 1.1 (als Funktionsmodul F23). Diese Bezeichnungen finden sich auch in der Systemdarstellung des CPX-Maintenance-Tool (CPX-FMT) von Festo.

Funktionsmodul F24 entspricht CC-Link-Version 2.0 und unterstützt maximal vier Stationen pro Slave bis zu einem Adressvolumen von jeweils 64 Byte digitalen E/A und 64 Byte analogen E/A. Es besteht die Möglichkeit, die Adressierung entweder Zykluszeit oder Stations-optimiert zu parametrieren.

Funktionsmodul F23 entspricht CC-Link-Version 1.1 und unterstützt maximal vier Stationen pro Slave bis zu einem Adressvolumen von jeweils 32 Byte digitalen E/A und 14 Byte analogen E/A.

Die Einstellung von Funktionsmodul und Option erfolgt über DIL-Schalter am CPX-Busknoten.

## Besonderheiten in Verbindung mit CPX-CEC

Bei Kombination eines Busknotens mit einem Steuerblock (CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren

und Aktuatoren über den CPX-Steuerblock. Der Busknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung.


Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Busknoten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:

- 8 Byte Ausgängen

- 8 Byte Eingängen
- Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:
  - 56 Byte Eingänge
  - 56 Byte Ausgänge

## Datenblatt Busknoten CC-Link


Allgemeine Technische Daten				
Typ		CPX-FB23-24		
Felddbus-Schnittstelle		Wahlweise <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dose Sub-D, 9-polig</li> <li>• Konfektionierbarer Stecker Sub-D</li> <li>• Schraubklemmleiste, IP20</li> </ul>		
Baudraten	[kbit/s]	156 ... 10000		
Protokoll		CC-Link		
Max. Adressvolumen Eingänge	FB23	RWr	[Byte]	32
		Rx	[Byte]	14
	FB24	RWr	[Byte]	64
		Rx	[Byte]	64
Max. Adressvolumen Ausgänge	FB23	RWw	[Byte]	32
		Ry	[Byte]	14
	FB24	RWw	[Byte]	64
		Ry	[Byte]	64
LED Anzeigen (busspezifisch)		RUN = Kommunikationsstatus ERROR = Kommunikationsfehler SD = Daten senden RD = Daten empfangen		
Gerätespezifische Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnose-Speicher</li> <li>• Kanal- und modulatorientierte Diagnose</li> <li>• Unterspannung Module</li> </ul>		
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Failsafe-Reaktion</li> <li>• Forcen von Kanälen</li> <li>• Signal-Setup</li> <li>• Systemparameter</li> </ul>		
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemstatus über Prozessdaten abbildbar</li> <li>• Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte</li> </ul>		
Bedienelemente		DIL-Schalter		
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24	
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30	
Stromaufnahme		[mA]	Typisch 200	
Schutzart nach EN 60529		IP65, IP67		
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50	
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70	
Werkstoffe		PA verstärkt, PC		
Rastermaß		[mm]	50	
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50	
Produktgewicht		[g]	115	

 **Hinweis**

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

# Datenblatt Busknoten CC-Link




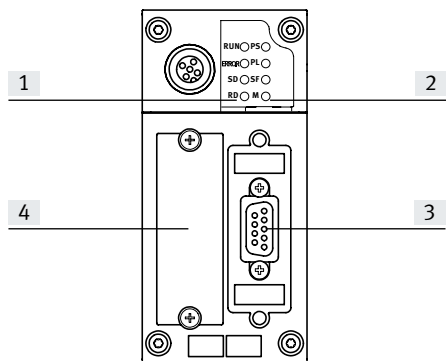


## Anschluss- und Anzeigeelemente



- [1] Busspezifische Status-LED
- [2] CPX-spezifische Status-LED
- [3] Feldbusanschluss (Dose Sub-D, 9-polig)
- [4] Abdeckung der DIL-Schalter

Pinbelegung der CC-Link-Schnittstelle			
Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Dose Sub-D</b>			
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	DA	Data A
	3	DG	Datenbezugspotential
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	FE <sup>1)</sup>	Funktionserde
	6	n.c.	Nicht angeschlossen
	7	DB	Data B
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
	9	n.c.	Nicht angeschlossen
<b>Busanschluss Schraubklemme</b>			
	1	FG	Funktionserde/Gehäuse
	2	SLD	Schirm
	3	DG	Datenbezugspotential
	4	DB	Data B
	5	DA	Data A

## Datenblatt Busknoten CC-Link

<b>Bestellangaben</b>			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
<b>Busknoten</b>			
	CC-Link Busknoten	<b>526176</b>	<b>CPX-FB23-24</b>
<b>Busanschluss</b>			
	Stecker Sub-D	<b>532220</b>	<b>FBS-SUB-9-GS-2x4POL-B</b>
	Sichtdeckel, transparent	<b>533334</b>	<b>AK-SUB-9/15-B</b>
	Schilderträger für Anschlussblock	<b>536593</b>	<b>CPX-ST-1</b>
	Adapter M12, 5-polig auf Dose Mini-USB und Steuerungssoftware	<b>547432</b>	<b>NEFC-M12G5-0.3-U1G5</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Anwenderdokumentation Busknoten CPX-FB23-24	deutsch	<b>526403</b> <b>P.BE-CPX-FB23-24-DE</b>
		englisch	<b>526404</b> <b>P.BE-CPX-FB23-24-EN</b>
		chinesisch	<b>8026069</b> <b>P.BE-CPX-FB23-24-ZH</b>



## Datenblatt Busknoten PROFINET, M12 D-codiert



Busknoten für den Betrieb der CPX Ventilinsel an PROFINET. Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.

Über drei buspezifische LEDs wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



### Anwendung

#### Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über zwei Dosen M12, D-codiert nach IEC61076-2-101 in Schutzart IP65, IP67.

Beide Anschlüsse sind gleichwertige 100BaseTX-Ethernetports mit integrierter Auto-MDI Funktionalität (Cross over- und Patch-Kabel verwendbar), welche über einen internen Switch zusammengeführt sind.

- Maximale Segmentlänge 100 m
- Übertragungsrate 100 Mbit/s

#### PROFINET Implementierung

Die Busknoten unterstützen das Protokoll PROFINET auf Basis des Ethernet Standards und der TCP/IP-Technologie nach IEEE802.3.

Das gewährleistet einen Datenaustausch mit hoher Datenübertragungsrate, z.B. IO Daten von Sensoren, Aktuatoren oder Roboter Controller, PLCs oder Prozess-

Equipment. Des weiteren können nicht echtzeitkritische Informationen übertragen werden, wie Diagnoseinformationen, Konfigurationsinformationen etc. Die Ethernet-Bandbreite ist ausreichend, um beide Datentypen (Echtzeit und nicht Echtzeit) parallel zu übertragen.

Der Busknoten verfügt über LEDs für Buszustand und CPX Peripherieinformationen sowie Schalterelemente, Speicherstick und eine Diagnoseschnittstelle. Der Speicherstick soll im Fehlerfall einen schnellen Austausch des Busknotens gewährleisten. Über PROFINET hat der Anwender Zugriff auf alle Peripherie, Diagno-

sedaten und Parameterdaten der CPX-Ventilinsel. Der Busknoten kann als Remote-I/O oder als Remote-Controller eingesetzt werden. Über CPX-FMT lassen sich alle CPX-relevanten Informationen auslesen und je nach Funktion verändern.

#### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-CEC

Bei Kombination eines Busknotens mit einem Steuerblock (CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A bzw. Ventile, Sensoren

und Aktuatoren über den CPX-Steuerblock. Der Busknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung.

Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Busknoten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:


- 8 Byte Ausgängen

• 8 Byte Eingängen  
Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:


- 56 Byte Eingänge
- 56 Byte Ausgänge

## Datenblatt Busknoten PROFINET, M12 D-codiert

Allgemeine Technische Daten			CPX-FB33	CPX-FB43
Typ			CPX-FB33	CPX-FB43
Feldbus-Schnittstelle			2x Dose M12, 4-polig, D-codiert	
Baudraten	[Mbit/s]		100	
Protokoll			PROFINET RT PROFINET IRT	
Max. Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	64	
	Ausgänge	[Byte]	64	
LED Anzeigen	(busspezifisch)		M/P = Maintenance/PROFenergy NF = Netzwerkfehler TP1 = Netzwerk aktiv Port 1 TP2 = Netzwerk aktiv Port 2	
	(produktspezifisch)		M = Modify, Parametrierung PL = Lastversorgung PS = Elektronikversorgung, Sensorversorgung SF = Systemfehler	
Gerätespezifische Diagnose			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanal- und modulatororientierte Diagnose</li> <li>• Unterspannung Module</li> <li>• Diagnose-Speicher</li> </ul>	
Konfigurations-Unterstützung			GSDML-Datei	
Parametrierung			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemparameter</li> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Signal-Setup</li> <li>• Failsafe-Reaktion</li> <li>• Forcen von Kanälen</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus</li> <li>• Schnellstart-fähig (Fast Start Up, FSU)</li> <li>• Kanalbezogene Diagnose über Feldbus</li> <li>• Azyklischer Datenzugriff über Feldbus und über Ethernet</li> <li>• Systemstatus über Prozessdaten abbildbar</li> <li>• Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengerät</li> </ul>	
Bedienelemente			<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIL-Schalter</li> <li>• Optionale Speicherkarte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I&amp;M</li> <li>• LLDP</li> <li>• MRP</li> <li>• MRPD</li> <li>• MQTT</li> <li>• PROFIsafe</li> <li>• PROFenergy</li> <li>• S2 Systemredundanz</li> </ul>
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24	
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30	
Stromaufnahme		[mA]	Typisch 120	Typisch 70
Schutzart nach EN 60529			IP65, IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	- 5... +50	
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70	
Zulassung			-	RCM Mark
Werkstoffe Gehäuse			Aluminium-Druckguss	
Werkstoff-Hinweis			-	RoHS konform
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H			[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht			[g]	280
				185

 **Hinweis**

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

 **Hinweis**


Verwenden Sie abhängig von den Verkettungsblöcken (Metall oder Kunststoff) grundsätzlich die für den Verkettungsblock geeigneten Schrauben:

- Gewindefurchende Schneid-schrauben bei Kunststoff-Verkettungsblöcken

- Schrauben mit metrischem Gewinde bei Metall-Verkettungsblöcken

## Datenblatt Busknoten PROFINET, M12 D-codiert





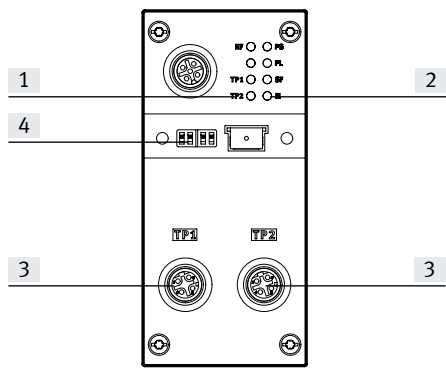


### Anschluss- und Anzeigeelemente



- [1] Busspezifische Status-LEDs
- [2] CPX-spezifische Status-LEDs
- [3] Feldbusanschluss (Dose M12, 4-polig, D-codiert)
- [4] Transparente Abdeckung der DIL-Schalter und Speicherkarte

Pinbelegung der Feldbus-Schnittstelle			
Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Dose M12, D-codiert</b>			
	1	TD+	Sendedaten+
	2	RD+	Empfangsdaten+
	3	TD-	Sendedaten-
	4	RD-	Empfangsdaten-
	Gehäuse		Schirm

## Datenblatt Busknoten PROFINET, M12 D-codiert

Bestellangaben				Teile-Nr.	Typ
Benennung					
<b>Busknoten</b>					
	PROFINET Busknoten		–	<b>548755</b>	<b>CPX-FB33</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• I&amp;M</li> <li>• LLDP</li> <li>• MRP</li> <li>• MRPD</li> <li>• PROFlenergy</li> <li>• S2 Systemredundanz</li> </ul>	<b>8110369</b>	<b>CPX-FB43</b>
<b>Busanschluss</b>					
	Stecker M12x1, 4-polig, D-codiert			<b>543109</b>	<b>NECU-M-S-D12G4-C2-ET</b>
	Verbindungsleitung, Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert	Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert	0,5 m	<b>8040446</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET</b>
			1 m	<b>8040447</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET</b>
			3 m	<b>8040448</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET</b>
			5 m	<b>8040449</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET</b>
			10 m	<b>8040450</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET</b>
		Stecker gerade, RJ45, 8-polig	1 m	<b>8040451</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET</b>
			3 m	<b>8040452</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET</b>
			5 m	<b>8040453</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET</b>
		offenes Ende, 4-adrig		5 m	<b>8040454</b>
	Transparente Abdeckung für DIL-Schalter und Speicherkarte		<b>548757</b>	<b>CPX-AK-P</b>	
	Speicherkarte für PROFINET-Busknoten, 2MB		<b>4798288</b>	<b>CPX-SK-3</b>	
	Abdeckkappe zum Verschließen ungenutzter Busanschlüsse (10 Stück)		<b>165592</b>	<b>ISK-M12</b>	
<b>Anwenderdokumentation</b>					
	Beschreibung Elektronik, CPX-Busknoten, Typ CPX-FB33		deutsch	<b>548759</b>	<b>CPX-(M)-FB33_35/43_45-DE</b>
			englisch	<b>548760</b>	<b>CPX-(M)-FB33_35/43_45-EN</b>
			spanisch	<b>548761</b>	<b>CPX-(M)-FB33_35/43_45-ES</b>
			französisch	<b>548762</b>	<b>CPX-(M)-FB33_35/43_45-FR</b>
			italienisch	<b>548763</b>	<b>CPX-(M)-FB33_35/43_45-IT</b>


## Datenblatt Busknoten PROFINET, PushPull RJ45



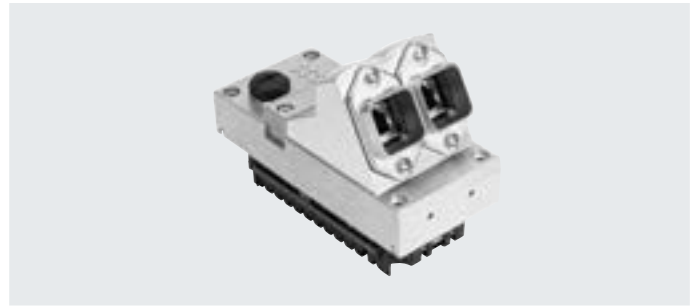Busknoten für den Betrieb der CPX Ventilinsel an PROFINET. Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.

Über 4 busspezifische LEDs wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



### Anwendung

#### Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über zwei Dosen RJ45 Push-pull nach IEC61076-3-106 und IEC60603 in Schutzart IP65, IP67.

Beide Anschlüsse sind gleichwertige 100BaseTX-Ethernetschnittstellen mit integrierter Auto-MDI Funktionalität (Cross over- und Patch-Kabel verwendbar), welche über einen internen Switch zusammengeführt sind.

- Maximale Segmentlänge 100 m
- Übertragungsrate 100 Mbit/s

#### PROFINET Implementierung

Die Busknoten unterstützen das Protokoll PROFINET auf Basis des Ethernet Standards und der TCP/IP Technologie nach IEEE802.3.

Das gewährleistet einen Datenaustausch mit hoher Datenübertragungsrate, z.B. IO Daten von Sensoren, Aktuatoren oder Roboter Controller, PLCs oder

Prozess Equipment. Des weiteren können nicht echtzeitkritische Informationen übertragen werden, wie Diagnoseinformationen, Konfigurationsinformationen etc. Die Ethernet-Bandbreite ist ausreichend, um beide Datentypen (Echtzeit und nicht Echtzeit) parallel zu übertragen.

Die Busknoten verfügen über LEDs für Buszustand und CPX Peripherieinformationen sowie Schalterelemente und Diagnoseschnittstelle. Beim CPX-M-34 gewährleistet eine optionale Speicherkarte im Fehlerfall einen schnellen Austausch des Busknotens. Über PROFINET hat der Anwender Zugriff auf alle Peripherie, Diagnose-

daten und Parameterdaten der CPX-Ventilinsel. Der Busknoten kann als Remote-I/O oder als Remote-Controller eingesetzt werden. Über CPX-FMT lassen sich alle CPX-relevanten Informationen auslesen und je nach Funktion verändern.

#### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-CEC

Bei Kombination eines Busknotens mit einem Steuerblock (CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren

und Aktuatoren über den CPX-Steuerblock. Der Busknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung.


Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Busknoten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:

- 8/16 Byte Ausgängen


- 8/16 Byte Eingängen
- Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:
- 56/48 Byte Eingänge
  - 56/48 Byte Ausgänge

## Datenblatt Busknoten PROFINET, PushPull RJ45

Allgemeine Technische Daten			CPX-M-FB34	CPX-M-FB44
Typ			CPX-M-FB34	CPX-M-FB44
Feldbus-Schnittstelle			2x Dose RJ45 Push-pull, AIDA	
Baudrate		[Mbit/s]	100	
Protokoll			PROFINET RT PROFINET IRT	
Max. Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	64	
	Ausgänge	[Byte]	64	
LED Anzeigen	(busspezifisch)		M/P = Maintenance/PROFenergy NF = Netzwerkfehler TP1 = Netzwerk aktiv Port 1 TP2 = Netzwerk aktiv Port 2	
	(produktspezifisch)		M = Modify, Parametrierung PL = Lastversorgung PS = Elektronikversorgung, Sensorversorgung SF = Systemfehler	
Gerätespezifische Diagnose			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanal- und modulatororientierte Diagnose</li> <li>• Unterspannung Module</li> <li>• Diagnose-Speicher</li> </ul>	
Konfigurations-Unterstützung			GSDML-Datei	
Parametrierung			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemparameter</li> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Signal-Setup</li> <li>• Failsafe-Reaktion</li> <li>• Forcen von Kanälen</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus</li> <li>• Schnellstart-fähig (Fast Start Up, FSU)</li> <li>• Kanalbezogene Diagnose über Feldbus</li> <li>• Azyklischer Datenzugriff über Feldbus und über Ethernet</li> <li>• Systemstatus über Prozessdaten abbildbar</li> <li>• Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengerät</li> </ul>	
Bedienelemente			<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIL-Schalter</li> <li>• Optionale Speicherkarte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I&amp;M</li> <li>• LLDP</li> <li>• MRP</li> <li>• MRPD</li> <li>• MQTT</li> <li>• PROFIsafe</li> <li>• PROFenergy</li> <li>• S2 Systemredundanz</li> </ul>
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24	
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30	
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung		[mA]	Typ. 120	Typ. 70
Schutzart nach EN 60529			IP65, IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	- 5... +50	
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70	
Zulassung			-	RCM Mark
Werkstoffinfo Gehäuse			Aluminium-Druckguss	
Werkstoff-Hinweis			-	RoHS konform
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 80	
Produktgewicht		[g]	280	

 **Hinweis**

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

 **Hinweis**


Verwenden Sie abhängig von den Verkettungsblöcken (Metall oder Kunststoff) grundsätzlich die für den Verkettungsblock geeigneten Schrauben:

- Gewindefurchende Schneid-schrauben bei Kunststoff-Verkettungsblöcken

- Schrauben mit metrischem Gewinde bei Metall-Verkettungsblöcken

## Datenblatt Busknoten PROFINET, PushPull RJ45
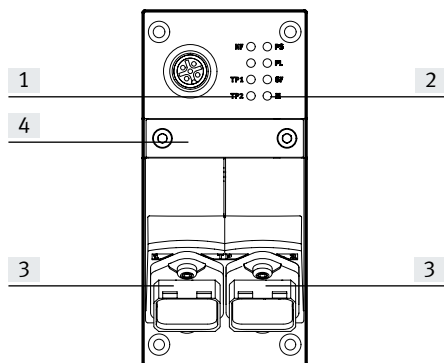
## Anschluss- und Anzeigeelemente










- [1] Busspezifische Status-LEDs
- [2] CPX-spezifische Status-LEDs
- [3] Feldbusanschluss (Dose RJ45, 8-polig)
- [4] DIL-Schalter und Speicherkarte

## Pinbelegung der Feldbus-Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Dose RJ45</b>			
	1	TD+	Sendedaten+
	2	TD-	Sendedaten-
	3	RD+	Empfangsdaten+
	4	n.c.	Nicht angeschlossen
	5	n.c.	Nicht angeschlossen
	6	RD-	Empfangsdaten-
	7	n.c.	Nicht angeschlossen
	8	n.c.	Nicht angeschlossen
	Gehäuse	Schirm	Schirm

## Datenblatt Busknoten PROFINET, PushPull RJ45


Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
<b>Busknoten</b>			
	PROFINET Busknoten	–	<b>548751</b> <b>CPX-M-FB34</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• I&amp;M</li> <li>• LLDP</li> <li>• MRP</li> <li>• MRPD</li> <li>• PROFlenergy</li> <li>• S2 Systemredundanz</li> </ul>	<b>8110370</b> <b>CPX-M-FB44</b>
<b>Busanschluss</b>			
	Stecker RJ45, 8-polig, Push Pull		<b>552000</b> <b>FBS-RJ45-PP-GS</b>
	Abdeckkappe für Busanschluss		<b>548753</b> <b>CPX-M-AK-C</b>
	Abdeckkappe für Busanschluss		<b>2873540</b> <b>CPX-M-AK-D</b>
	Abdeckung für DIL-Schalter und Speicherkarte		<b>548754</b> <b>CPX-M-AK-M</b>
	Speicherkarte für PROFINET-Busknoten CPX-M-FB34, 2MB		<b>4798288</b> <b>CPX-SK-3</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Beschreibung Elektronik, CPX-Busknoten, Typ CPX-M-FB34	deutsch	<b>548759</b> <b>CPX-(M)-FB33_35/43_45-DE</b>
		englisch	<b>548760</b> <b>CPX-(M)-FB33_35/43_45-EN</b>
		spanisch	<b>548761</b> <b>CPX-(M)-FB33_35/43_45-ES</b>
		französisch	<b>548762</b> <b>CPX-(M)-FB33_35/43_45-FR</b>
		italienisch	<b>548763</b> <b>CPX-(M)-FB33_35/43_45-IT</b>



## Datenblatt Busknoten PROFINET, PushPull SCRJ



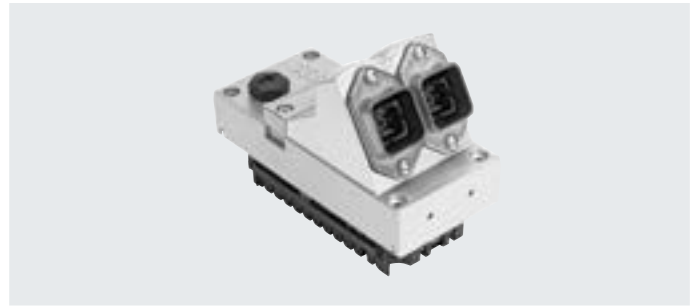Busknoten für den Betrieb der CPX Ventilinsel an PROFINET. Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab. Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt. Über drei buspezifische LEDs wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



### Anwendung

#### Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über Dosen SCRJ Push-pull nach IEC61754-24 (Lichtwellenleiter, AIDA-Standard) in Schutzart IP65, IP67.

Die Anschlüsse der CPX-Busknoten sind gleichwertige 100BaseFX-Ethernetports, welche über einen internen Switch zusammengeführt sind.

Als Übertragungsmedium sind auch Lichtwellenleiter aus Kunststoff (POF, 980/1000 µm) geeignet.

- Maximale Segmentlänge 50 m
- Übertragungsrate 100 Mbit/s
- Unterstützt LLDP und SNMP

#### PROFINET Implementierung

Die Busknoten unterstützen das Protokoll PROFINET auf Basis des Ethernet Standards und der TCP/IP Technologie nach IEEE802.3. Das gewährleistet einen Datenaustausch mit hoher Datenübertragungsrate, z.B. IO Daten von Sensoren, Aktuatoren oder Roboter Controller, PLCs oder Prozess Equipment. Desweiteren

können nicht echtzeitkritische Informationen übertragen werden, wie Diagnoseinformationen, Konfigurationsinformationen etc. Die Ethernet-Bandbreite ist ausreichend, um beide Datentypen (Echtzeit und nicht Echtzeit) parallel zu übertragen.

Der Busknoten verfügt über LEDs für Buszustand und CPX Peripherieinformationen sowie Schalterelemente, Speicherstick und eine Diagnoseschnittstelle. Der Speicherstick soll im Fehlerfall einen schnellen Austausch des Busknotens gewährleisten. Über PROFINET hat der Anwender Zugriff auf alle Peripherie-,

Diagnose- und Parameterdaten der CPX-Ventilinsel. Der Busknoten kann als Remote-I/O oder als Remote-Controller eingesetzt werden. Über CPX-FMT lassen sich alle CPX-relevanten Informationen auslesen und je nach Funktion verändern.

#### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-CEC

Bei Kombination eines Busknotens mit einem Steuerblock (CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren

und Aktuatoren über den CPX-Steuerblock. Der Busknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung.


Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Busknoten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:

- 8/16 Byte Ausgängen


- 8/16 Byte Eingängen
- Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:
- 56/48 Byte Eingänge
  - 56/48 Byte Ausgänge

## Datenblatt Busknoten PROFINET, PushPull SCRJ

Allgemeine Technische Daten			CPX-M-FB35	CPX-M-FB45
Typ			CPX-M-FB35	CPX-M-FB45
Feldbus-Schnittstelle			2x Dose SCRJ Push-pull, AIDA	
Baudrate		[Mbit/s]	100	
Protokoll			PROFINET RT PROFINET IRT	
Max. Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	64	
	Ausgänge	[Byte]	64	
LED Anzeigen	(busspezifisch)		M/P = Maintenance/PROFIenergy NF = Netzwerkfehler TP1 = Netzwerk aktiv Port 1 TP2 = Netzwerk aktiv Port 2	
	(produktspezifisch)		M = Modify, Parametrierung PL = Lastversorgung PS = Elektronikversorgung, Sensorversorgung SF = Systemfehler	
Gerätespezifische Diagnose			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanal- und modulatorientierte Diagnose</li> <li>• Unterspannung Module</li> <li>• Diagnose-Speicher</li> </ul>	
Konfigurations-Unterstützung			GSDML-Datei	
Parametrierung			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemparameter</li> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Signal-Setup</li> <li>• Failsafe-Reaktion</li> <li>• Forcen von Kanälen</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus</li> <li>• Schnellstart-fähig (Fast Start Up, FSU)</li> <li>• Kanalbezogene Diagnose über Feldbus</li> <li>• Zyklischer Datenzugriff über Feldbus und über Ethernet</li> <li>• Systemstatus über Prozessdaten abbildbar</li> <li>• Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengerät</li> </ul>	
			–	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I&amp;M</li> <li>• LLDP</li> <li>• MRP</li> <li>• MRPD</li> <li>• MQTT</li> <li>• PROFI-safe</li> <li>• PROFIenergy</li> <li>• S2 Systemredundanz</li> </ul>
Bedienelemente			DIL-Schalter, Optionale Speicherkarte	DIL-Schalter
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24	
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30	
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung			Typ. 150	Typ. 145
Zulassung			–	RCM Mark
Schutzart nach EN 60529			IP65, IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	– 5... +50	
	Lagerung/Transport	[°C]	–20 ... +70	
Werkstoffinfo Gehäuse			Aluminium-Druckguss	
Werkstoff-Hinweis			RoHS konform	
Rastermaß			[mm] 50	
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H			[mm] 50 x 107 x 80	
Produktgewicht			[g] 280	

 **Hinweis**

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

 **Hinweis**

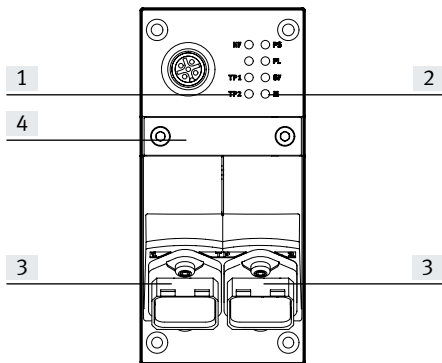
Verwenden Sie abhängig von den Verkettungsblöcken (Metall oder Kunststoff) grundsätzlich die für den Verkettungsblock geeigneten Schrauben:

- Gewindefurchende Schneid-schrauben bei Kunststoff-Verkettungsblöcken

- Schrauben mit metrischem Gewinde bei Metall-Verkettungsblöcken

# Datenblatt Busknoten PROFINET, PushPull SCRJ

## Anschluss- und Anzeigeelemente












- [1] Busspezifische Status-LEDs
- [2] CPX-spezifische Status-LEDs
- [3] Feldbusanschluss (Dose SCRJ), 2-polig
- [4] DIL-Schalter und Speicherkarte

### Pinbelegung der Feldbus-Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Dose SCRJ</b>			
	1	Tx	gehend
	2	Rx	kommend

## Datenblatt Busknoten PROFINET, PushPull SCRJ

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
<b>Busknoten</b>			
	2x Dose SCRJ Push-pull, AIDA	–	<b>548749</b> <b>CPX-M-FB35</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• I&amp;M</li> <li>• LLDP</li> <li>• MRP</li> <li>• MRPD</li> <li>• PROFlenergy</li> <li>• S2 Systemredundanz</li> </ul>	<b>8110371</b> <b>CPX-M-FB45</b>
<b>Busanschluss</b>			
	Stecker SCRJ, 2-polig, Push Pull		<b>571017</b> <b>FBS-SCRJ-PP-GS</b>
	Abdeckkappe für Busanschluss		<b>548753</b> <b>CPX-M-AK-C</b>
	Abdeckkappe für Busanschluss		<b>2873540</b> <b>CPX-M-AK-D</b>
	Abdeckung für DIL-Schalter und Speicherkarte		<b>548754</b> <b>CPX-M-AK-M</b>
	Speicherkarte für PROFINET-Busknoten CPX-M-FB35, 2MB		<b>4798288</b> <b>CPX-SK-3</b>
	Schrauben zum Befestigen eines Bezeichnungsschildes am Busknoten (12 Stück)		<b>550222</b> <b>CPX-M-M2,5X8-12X</b>
	Adapter M12, 5-polig auf Dose Mini-USB und Steuerungssoftware		<b>547432</b> <b>NEFC-M12G5-0.3-U1G5</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Beschreibung Elektronik, CPX-Busknoten, Typ CPX-M-FB35 und CPX-M-FB45	deutsch	<b>548759</b> <b>CPX-(M)-FB33_35/43_45-DE</b>
		englisch	<b>548760</b> <b>CPX-(M)-FB33_35/43_45-EN</b>
		spanisch	<b>548761</b> <b>CPX-(M)-FB33_35/43_45-ES</b>
		französisch	<b>548762</b> <b>CPX-(M)-FB33_35/43_45-FR</b>
		italienisch	<b>548763</b> <b>CPX-(M)-FB33_35/43_45-IT</b>

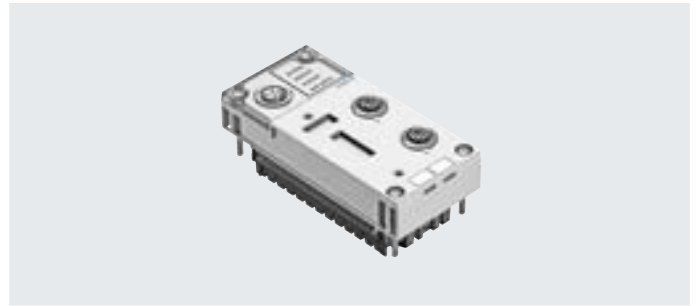
## Datenblatt Busknoten EtherNet/IP

- Industrial-Ethernet
- EtherNet/IP
- Web-Anbindung

Busknoten zur Kommunikationsabwicklung zwischen dem elektrischen CPX-Terminal und dem EtherNet/IP-Netzwerk.

Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.



### Anwendung

#### Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über einen Stecker M12, D-codiert nach IEC947-5-2 in Schutzart IP65, IP67.

EtherNet/IP ist ein offenes Bussystem nach Standard Ethernet und TCP/IP Technologie (IEEE802.3).

#### EtherNet/IP Implementierung

Der CPX-FB36 unterstützt die 2 Betriebsarten Remote I/O und Remote Controller.

In der Betriebsart Remote I/O werden alle Funktionen der CPX-Ventilinsel direkt vom

EtherNet/IP-Master (Host) gesteuert.

Zusätzlich zu der Ansteuerung über ein Bussystem ist es möglich IT-Technologien zu nutzen. Ein integrierter Webserver ermöglicht

die Visualisierung von Diagnose-daten über HTML. Diverse Programme ermöglichen aus dem Automatisierungs-Netzwerk heraus Datenzugriffe direkt aus dem Gerät.

Der EtherNet/IP-Knoten für CPX unterstützt als integrierte Schnittstelle die zur DIN EN 50173/CAT 5 konforme Übertragungstechnik.

#### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-CEC

Bei Kombination eines Busknotens mit einem Steuerblock (CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren

und Aktuatoren über den CPX-Steuerblock.

Der Busknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung.

Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Busknoten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:


- 8 Byte Ausgängen

• 8 Byte Eingängen  
Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:

- 56 Byte Eingänge
- 56 Byte Ausgänge

## Datenblatt Busknoten EtherNet/IP

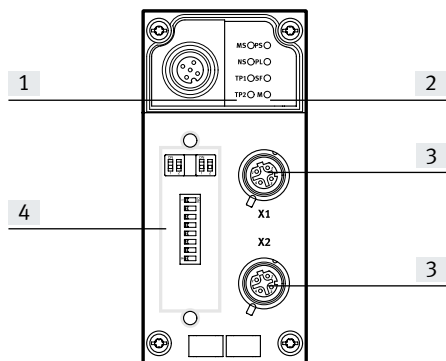
Allgemeine Technische Daten			
Typ	CPX-FB36		
Feldbus-Schnittstelle	2x Dose M12x1, 4-polig, D-codiert		
Baudraten	[Mbit/s]	10/100	
Protokoll	EtherNet/IP Modbus TCP		
Max. Adressvolumen Eingänge	[Byte]	64	
Max. Adressvolumen Ausgänge	[Byte]	64	
LED Anzeigen (busspezifisch)	MS = Modul Status NS = Netzwerk Status TP1 = Netzwerk aktiv Port 1 TP2 = Netzwerk aktiv Port 2		
Gerätespezifische Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul und kanalbezogene Diagnose</li> <li>• Unterspannung Module</li> <li>• Diagnose Speicher</li> </ul>		
Konfigurations-Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EDS-Datei</li> <li>• L5K-Export mit CPX-FMT</li> </ul>		
Parametrierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Failsafe-Reaktion</li> <li>• Forcen von Kanälen</li> <li>• Idlemode-Verhalten</li> <li>• Signal-Setup</li> <li>• Systemparameter</li> </ul>		
Zusätzliche Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EtherNet/IP Quickconnect</li> <li>• Ringtopologie (DLR)</li> <li>• Azyklischer Datenzugriff über "Explicit Message" und Ethernet</li> <li>• Integrated Switch</li> <li>• IP-Adressierung über DHCP, DIL-Schalter oder Bediengerät</li> <li>• Kanalbezogene Diagnose über Feldbus</li> <li>• Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus</li> <li>• Systemstatus über Prozessdaten abbildbar</li> <li>• Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte</li> </ul>		
Bedienelemente	DIL-Schalter		
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
Stromaufnahme bei Nennspannung			[mA]
			Typisch 100
Schutzart nach EN 60529	IP65, IP67		
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	- 5... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe	PA-verstärkt		
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform		
Rastermaß			[mm]
			50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H			[mm]
			50 x 107 x 50
Produktgewicht			[g]
			125

 **Hinweis**

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

## Datenblatt Busknoten EtherNet/IP

## Anschluss- und Anzeigeelemente










- [1] Busspezifische Status-LED
- [2] CPX-spezifische Status-LED
- [3] Feldbusanschluss (Dose M12, 4-polig, D-codiert)
- [4] Transparente Abdeckung der DIL-Schalter

## Pinbelegung der Feldbus-Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Dose M12, D-codiert</b>			
	1	TD+	Sendedaten+
	2	RD+	Empfangsdaten+
	3	TD-	Sendedaten-
	4	RD-	Empfangsdaten-
	Gehäuse	FE	Schirm

## Datenblatt Busknoten EtherNet/IP

<b>Bestellangaben</b>				Teile-Nr.	Typ
Benennung					
<b>Busknoten</b>					
	EtherNet/IP-Busknoten			<b>1912451</b>	<b>CPX-FB36</b>
<b>Busanschluss</b>					
	Stecker M12x1, 4-polig, D-codiert			<b>543109</b>	<b>NECU-M-S-D12G4-C2-ET</b>
	Verbindungsleitung, Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert	Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert	0,5 m	<b>8040446</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET</b>
			1 m	<b>8040447</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET</b>
			3 m	<b>8040448</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET</b>
			5 m	<b>8040449</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET</b>
			10 m	<b>8040450</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET</b>
		Stecker gerade, RJ45, 8-polig	1 m	<b>8040451</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET</b>
			3 m	<b>8040452</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET</b>
			5 m	<b>8040453</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET</b>
			10 m	<b>8040454</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET</b>
		offenes Ende, 4-adrig		5 m	<b>8040456</b>
	Sichtdeckel, transparent			<b>533334</b>	<b>AK-SUB-9/15-B</b>
	Schilderträger für Anschlussblock			<b>536593</b>	<b>CPX-ST-1</b>
	Adapter M12, 5-polig auf Dose Mini-USB und Steuerungssoftware			<b>547432</b>	<b>NEFC-M12G5-0.3-U1G5</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>					
	Anwenderdokumentation Busknoten CPX-FB36	deutsch	<b>8024074</b>	<b>CPX-FB36-DE</b>	
		englisch	<b>8024075</b>	<b>CPX-FB36-EN</b>	
		spanisch	<b>8024076</b>	<b>CPX-FB36-ES</b>	
		französisch	<b>8024077</b>	<b>CPX-FB36-FR</b>	
		italienisch	<b>8024078</b>	<b>CPX-FB36-IT</b>	
		chinesisch	<b>8024079</b>	<b>CPX-FB36-ZH</b>	




## Datenblatt Busknoten EtherCAT



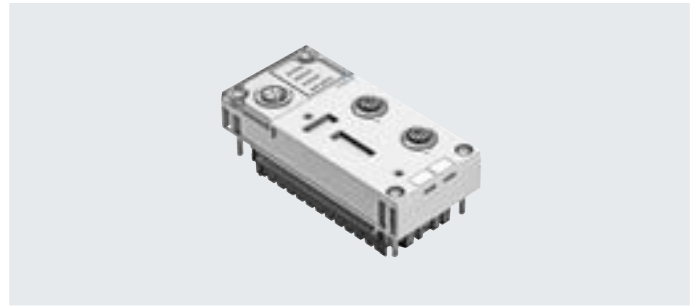Busknoten für den Betrieb der CPX Ventilinsel an EtherCAT. Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.

Über 4 busspezifische LEDs wird der Status der Feldbuskommunikation visualisiert.



### Anwendung

#### Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über zwei Dosen M12x1, D-codiert nach IEC61076-2-101 in Schutzart IP65, IP67.

Beide Anschlüsse sind gleichwertige 100BaseTX-Ethernetports mit integrierter Auto-MDI Funktionalität (Cross-over- und Patch-Leitung verwendbar), welche über einen internen Switch zusammengeführt sind.

- Maximale Segmentlänge 100 m
- Übertragungsrate 100 Mbit/s

### EtherCAT Implementierung

Der CPX-FB37 unterstützt das Protokoll EtherCAT auf Basis des Ethernet Standards und der TCP/IP Technologie nach IEEE802.3. Das gewährleistet einen Datenaustausch mit hoher Datenübertragungsrate, z.B. IO-Daten von Sensoren, Aktuatoren oder Roboter Controller, PLCs oder Prozess Equipment. Desweiteren können nicht echtzeitkritische Informationen übertragen werden, wie Diagnoseinformationen, Konfigurationsinformationen etc.

Die Datenbandbreite ist ausreichend, um beide Datentypen (Echtzeit und nicht Echtzeit) parallel zu übertragen.

Der Busknoten verfügt über LEDs für Buszustand und CPX Peripherieinformationen sowie Schalterelemente und eine Diagnose-schnittstelle. Der Busknoten kann als Remote-I/O oder als Remote-Controller eingesetzt werden. Über CPX-FMT lassen sich alle CPX-relevanten Informationen auslesen und je nach Funktion verändern.

Die Funktionen MDP (Modulare Device Profile) und CoE (Can over EtherCAT) ermöglichen einen einfachen Zugriff auf Parameter und Diagnosedaten über EtherCAT.

Spezifische EtherCAT Funktionen:

- CoE (Parameter und Diagnose bzw. Failsafe), sämtliche Modulparameter können eingestellt werden
- FoE (File over EtherCAT), damit ist ein Firmwaredownload einfach möglich

- EoE (Ethernet over EtherCAT), Diagnosedaten können einfach über ein Browser abgerufen werden
- MDP (Modular Device Profile), einfache Konfiguration über eine Modulauswahlbox
- Hot Connect, einfacher Austausch eines EtherCAT CPX Terminals
- DC (Distributed Clocks), Zeitsynchrone Datenübertragung

### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-CEC

Bei Kombination eines Busknotens mit einem Steuerblock (CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren

und Aktuatoren über den CPX-Steuerblock.

Der Busknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung.

Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Busknoten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:


- 8/16 Byte Ausgängen

- 8/16 Byte Eingängen
- Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:


- 56/48 Byte Eingänge
- 56/48 Byte Ausgänge

## Datenblatt Busknoten EtherCAT

Allgemeine Technische Daten			
Typ			CPX-FB37
Feldbus-Schnittstelle			2x Dose M12x1, 4-polig, D-codiert
Baudraten		[Mbit/s]	100
Protokoll			EtherCAT
Max. Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	64
	Ausgänge	[Byte]	64
LED Anzeigen	busspezifisch		Error = Kommunikationsfehler L/A1 = Netzwerk aktiv Port 1 L/A2 = Netzwerk aktiv Port 2 Run = Kommunikationsstatus
	produktspezifisch		M = Modify, Parametrierung PL = Lastversorgung PS = Elektronikversorgung, Sensorversorgung SF = Systemfehler
Gerätespezifische Diagnose			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanal- und modulatororientierte Diagnose</li> <li>• Unterspannung Module</li> <li>• Diagnose-Speicher</li> </ul>
Konfigurations-Unterstützung			ESI-Datei
Parametrierung			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemparameter</li> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Signal-Setup</li> <li>• Failsafe-Reaktion</li> <li>• Forcen von Kanälen</li> </ul>
Zusätzliche Funktionen			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemstatus über Prozessdaten abbildbar</li> <li>• Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte</li> <li>• Emergency Message</li> <li>• Azyklischer Datenzugriff über Feldbus</li> <li>• Diagnose Object</li> <li>• Kompatibilitätsmodus zum CPX-FB38</li> <li>• Modular Device Profile (MDP)</li> <li>• Variables PDO Mapping</li> </ul>
Bedienelemente			DIL-Schalter
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
Stromaufnahme		[mA]	Typisch 100
Schutzart nach EN 60529			IP65, IP67
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	- 5... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe	Gehäuse		PA-verstärkt
Werkstoff-Hinweis			RoHS konform
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht		[g]	125

 **Hinweis**

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

 **Hinweis**

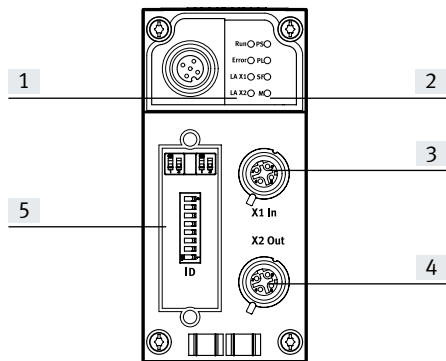
Verwenden Sie abhängig von den Verkettungsblöcken (Metall oder Kunststoff) grundsätzlich die für den Verkettungsblock geeigneten Schrauben:

- Gewindefurchende Schneid-schrauben bei Kunststoff-Verkettungsblöcken

- Schrauben mit metrischem Gewinde bei Metall-Verkettungsblöcken

# Datenblatt Busknoten EtherCAT









## Anschluss- und Anzeigeelemente



- [1] Busspezifische Status-LEDs
- [2] CPX-spezifische Status-LEDs
- [3] Feldbusanschluss, Eingang (Dose M12x1, 4-polig, D-codiert)
- [4] Feldbusanschluss, Ausgang (Dose M12x1, 4-polig, D-codiert)
- [5] DIL-Schalter

Pinbelegung der Feldbus-Schnittstelle			
Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Dose M12x1, D-codiert</b>			
	1	TD+	Sendedaten+
	2	RD+	Empfangsdaten+
	3	TD-	Sendedaten-
	4	RD-	Empfangsdaten-
	Gehäuse	FE	Schirm

## Datenblatt Busknoten EtherCAT

<b>Bestellangaben</b>				Teile-Nr.	Typ
Benennung					
<b>Busknoten</b>					
	EtherCAT-Busknoten			<b>2735960</b>	<b>CPX-FB37</b>
<b>Busanschluss</b>					
	Stecker M12x1, 4-polig, D-codiert			<b>543109</b>	<b>NECU-M-S-D12G4-C2-ET</b>
	Verbindungsleitung, Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert	Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert	0,5 m	<b>8040446</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET</b>
			1 m	<b>8040447</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET</b>
			3 m	<b>8040448</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET</b>
			5 m	<b>8040449</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET</b>
			10 m	<b>8040450</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET</b>
		Stecker gerade, RJ45, 8-polig	1 m	<b>8040451</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET</b>
			3 m	<b>8040452</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET</b>
			5 m	<b>8040453</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET</b>
			10 m	<b>8040454</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET</b>
offenes Ende, 4-adrig		5 m	<b>8040456</b>	<b>NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET</b>	
	Sichtdeckel, transparent			<b>533334</b>	<b>AK-SUB-9/15-B</b>
	Abdeckkappe zum Verschließen ungenutzter Busanschlüsse (10 Stück)			<b>165592</b>	<b>ISK-M12</b>
	Schilderträger für Anschlussblock			<b>536593</b>	<b>CPX-ST-1</b>
	Adapter M12, 5-polig auf Dose Mini-USB und Steuerungssoftware			<b>547432</b>	<b>NEFC-M12G5-0.3-U1G5</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>					
	Beschreibung Elektronik, CPX-Busknoten, Typ CPX-FB37	deutsch	<b>8029674</b>	<b>P.BE-CPX-FB37-DE</b>	
		englisch	<b>8029675</b>	<b>P.BE-CPX-FB37-EN</b>	
		spanisch	<b>8029676</b>	<b>P.BE-CPX-FB37-ES</b>	
		französisch	<b>8029677</b>	<b>P.BE-CPX-FB37-FR</b>	
		italienisch	<b>8029678</b>	<b>P.BE-CPX-FB37-IT</b>	
		chinesisch	<b>8029679</b>	<b>P.BE-CPX-FB37-ZH</b>	

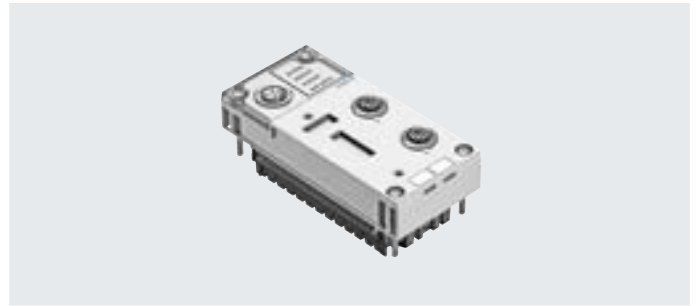
## Datenblatt Busknoten Sercos III

- Sercos
- Web-Anbindung

Busknoten zur Kommunikationsabwicklung zwischen dem elektrischen CPX-Terminal und dem Sercos III-Netzwerk.

Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.



### Anwendung

#### Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über zwei Stecker M12x1, D-codiert nach IEC947-5-2 in Schutzart IP65, IP67. Die Anschlüsse verfügen über eine automatische Erkennung des kommenden und des gehenden Anschlusses.

Mit dem Sercos III Busknoten kann die CPX-Ventilinsel an den standardisierten Sercos III Bus angeschlossen werden. Sercos III bedient sich des Ethernet Standards (IEEE802.3) und der TCP/IP Technologie für die Kommunikation in einem industriellen Umfeld.

Industrie-taugliche Sercos III-Geräte gewährleisten Datenaustausch mit hoher Datenübertragungsrage, z.B. Daten von Sensoren, Aktoren oder Controllern.

Sie können auch nicht Echtzeit-kritische Informationen übertragen, wie z.B. Diagnose- oder Konfigurationsinformationen.

#### Webserver

Zusätzlich zu der Ansteuerung über ein Bussystem ist es möglich IT-Technologien zu nutzen. Ein

integrierter Webserver ermöglicht die Visualisierung von Diagnosedaten über HTML. Diverse

Programme ermöglichen aus dem Automatisierungs-Netzwerk

heraus Datenzugriffe direkt auf das Gerät.

#### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-CEC

Der CPX-FB39 unterstützt die Betriebsarten Remote I/O und Remote Controller. In der Betriebsart Remote I/O werden alle Funktionen der CPX-Ventilinsel direkt vom Sercos-Controller gesteuert. Bei Kombination eines Busknotens mit einem Steuerblock

(CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren und Aktuatoren über den CPX-Steuerblock. Der Busknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikations-


schnittstelle zur SPS zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Busknoten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:

- 8/16 Byte Ausgängen

- 8/16 Byte Eingängen
- Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:
- 56/48 Byte Eingänge
  - 56/48 Byte Ausgänge

## Datenblatt Busknoten Sercos III

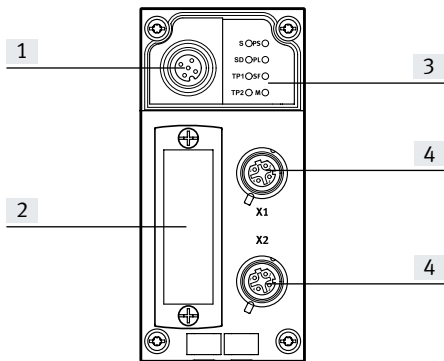
Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-FB39	
Feldbus-Schnittstelle		2x Dose M12x1, D-codiert, 4-polig	
Baudraten	[Mbit/s]	100 full/half duplex	
Protokoll		Sercos III	
Max. Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	64
	Ausgänge	[Byte]	64
LED Anzeigen	busspezifisch	S = Sercos LED SD = Sercos sub-device LED TP1 = Netzwerk aktiv Port 1 TP2 = Netzwerk aktiv Port 2	
	produktspezifisch	M = Modify, Parametrierung PL = Lastversorgung PS = Elektronikversorgung, Sensorversorgung SF = Systemfehler	
Gerätespezifische Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul und kanalbezogene Diagnose</li> <li>• Unterspannung Module</li> <li>• Diagnose Speicher</li> </ul>	
Konfigurations-Unterstützung		SDDML-Datei	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Fallback Ausgangs-Daten</li> <li>• Forcen von Kanälen</li> <li>• Signal-Setup</li> <li>• Systemparameter</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azyklischer und zyklischer Datenzugriff über Sercos</li> <li>• IP-Adressierung über Sercos-Parameter oder Bediengerät</li> <li>• Kanalbezogene Diagnose über Feldbus</li> <li>• Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus</li> <li>• Systemstatus über Prozessdaten abbildbar</li> <li>• Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte</li> </ul>	
Bedienelemente		DIL-Schalter	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
Stromaufnahme bei Nennspannung		[mA]	Typisch 100
Schutzart nach EN 60529		IP65, IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe		PA-verstärkt	
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht		[g]	125


**Hinweis**

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

# Datenblatt Busknoten Sercos III

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- [1] Service Schnittstelle für PC mit CPX-Maintenance-Tool NEFC-M12G5-0.3-U1G5
- [2] Transparente Abdeckung der DIL-Schalter
- [3] Status-LED, busspezifisch und CPX-spezifisch
- [4] Feldbusanschluss (Dose M12x1, 4-polig, D-codiert)









### Pinbelegung der Feldbus-Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
	1	TD+	Sendedaten+
	2	RD+	Empfangsdaten+
	3	TD-	Sendedaten-
	4	RD-	Empfangsdaten-
	Gehäuse	FE	Schirm

**Hinweis**

Der CPX-FB39 verfügt über die Fähigkeit zur automatischen Erkennung von Sendeleitung (Auto-MDI/MDI-X Auto-Crossover). RD und TD Signal-Paare werden bei Bedarf automatisch getauscht.

## Datenblatt Busknoten Sercos III

Bestellangaben				Teile-Nr.	Typ
Benennung					
<b>Busknoten</b>					
	Ethernet Sercos III-Busknoten			<b>2093101</b>	<b>CPX-FB39</b>
<b>Busanschluss</b>					
	Stecker M12x1, 4-polig, D-codiert			<b>543109</b>	<b>NECU-M-S-D12G4-C2-ET</b>
	Verbindungsleitung, Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert	Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert	0,5 m	<b>8040446</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET</b>
			1 m	<b>8040447</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET</b>
			3 m	<b>8040448</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET</b>
			5 m	<b>8040449</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET</b>
			10 m	<b>8040450</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET</b>
		Stecker gerade, RJ45, 8-polig	1 m	<b>8040451</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET</b>
			3 m	<b>8040452</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET</b>
			5 m	<b>8040453</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET</b>
			10 m	<b>8040454</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET</b>
offenes Ende, 4-adrig		5 m	<b>8040456</b>	<b>NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET</b>	
	Sichtdeckel, transparent			<b>533334</b>	<b>AK-SUB-9/15-B</b>
	Abdeckkappe zum Verschließen ungenutzter Busanschlüsse (10 Stück)			<b>165592</b>	<b>ISK-M12</b>
	Schilderträger für Anschlussblock			<b>536593</b>	<b>CPX-ST-1</b>
	Adapter M12, 5-polig auf Dose Mini-USB und Steuerungssoftware			<b>547432</b>	<b>NEFC-M12G5-0.3-U1G5</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>					
	Anwenderdokumentation Busknoten CPX-FB39	deutsch	<b>8028632</b>	<b>P.BE-CPX-FB39-DE</b>	
		englisch	<b>8028633</b>	<b>P.BE-CPX-FB39-EN</b>	
		spanisch	<b>8028634</b>	<b>P.BE-CPX-FB39-ES</b>	
		französisch	<b>8028635</b>	<b>P.BE-CPX-FB39-FR</b>	
		italienisch	<b>8028636</b>	<b>P.BE-CPX-FB39-IT</b>	
		chinesisch	<b>8028637</b>	<b>P.BE-CPX-FB39-ZH</b>	

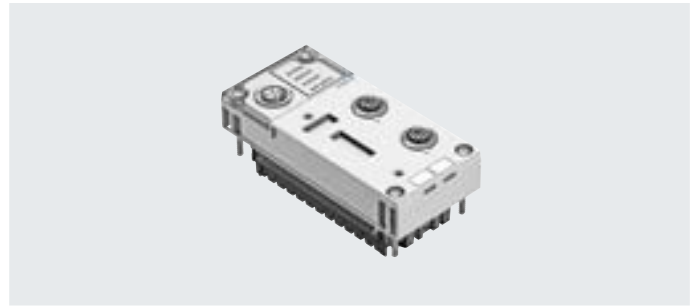


## Datenblatt Busknoten POWERLINK

- Ethernet POWERLINK
- Web-Anbindung

Busknoten zur Kommunikationsabwicklung zwischen dem elektrischen CPX-Terminal und dem Ethernet POWERLINK-Netzwerk. Der Busknoten wird vom Verkettungsblock mit Systemeinspeisung versorgt und wickelt die Kommunikation mit den EA-Modulen ab.

Über 4 CPX-spezifische LEDs wird der Status des CPX-Terminals als Sammelmeldung angezeigt.



### Anwendung

#### Busanschluss

Der Busanschluss erfolgt über einen Stecker M12x1, D-codiert nach IEC947-5-2 in Schutzart IP65, IP67.

Ethernet POWERLINK bedient sich des Ethernet Standards und der TCP/IP Technologie (IEEE802.3) für die Kommunikation in einem

industriellen Umfeld und integriert die kompletten CANopen-Mechanismen.

Sämtliche Eigenschaften des Standard-Ethernets, einschließlich Querverkehr, Hotplug-Fähigkeit und freier Wahl der

Netzwerktopologie sind enthalten.

Die Echtzeitanforderungen erfüllt Ethernet POWERLINK durch eine Mischung aus Zeitschlitz- und Pollingverfahren. D.h. es werden definierte Zeiten auf der Ethernet-Leitung reserviert, die

nur für die Übertragung von Echtzeitdaten genutzt werden dürfen. Senden dürfen in diesen Zeitschlitz nur die Netzwerkteilnehmer, die zuvor von der Steuerung zum Senden von Daten aufgefordert wurden (Polling).

#### Ethernet POWERLINK Implementierung

Der CPX-FB40 unterstützt die 2 Betriebsarten Remote I/O und Remote Controller.

In der Betriebsart Remote I/O werden alle Funktionen der CPX-Ventilinsel direkt vom

Ethernet POWERLINK-Master (Host) gesteuert.

Zusätzlich zu der Ansteuerung über ein Bussystem ist es möglich IT-Technologien zu nutzen. Ein integrierter Webserver ermöglicht

die Visualisierung von Diagnose-daten über HTML. Diverse Programme ermöglichen aus dem Automatisierungs-Netzwerk heraus Datenzugriffe direkt aus dem Gerät.

Der Ethernet POWERLINK-Knoten für CPX unterstützt als integrierte Schnittstelle die zur DIN EN 50173/CAT 5 konforme Übertragungstechnik.

#### Besonderheiten in Verbindung mit CPX-CEC

Bei Kombination eines Busknotens mit einem Steuerblock (CPX-CEC, in der Betriebsart Remote Controller Feldbus) erfolgt die Steuerung der angeschlossenen E/A, bzw. Ventile, Sensoren

und Aktuatoren über den CPX-Steuerblock.

Der Busknoten stellt in diesem Fall nur die Kommunikationsschnittstelle zur SPS zur Verfügung.

Die Kommunikation zwischen Steuerblock und CPX-Busknoten erfolgt über die Verkettung der CPX-Module und belegt dabei ein Adressvolumen des CPX-Systems von:


- 8 Byte Ausgängen

• 8 Byte Eingängen  
Für die Ansteuerung der Peripherie verbleibt ein Adressvolumen des Steuerblocks bzw. CPX-Systems von:

- 56 Byte Eingänge
- 56 Byte Ausgänge

## Datenblatt Busknoten POWERLINK

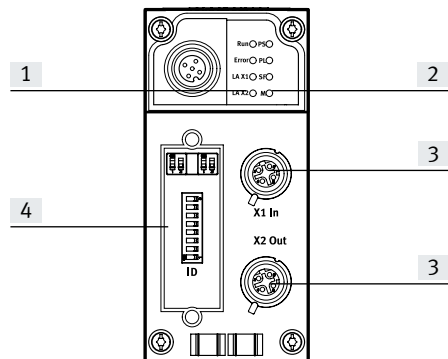
Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-FB40	
Felddbus-Schnittstelle		2x Dose M12x1, D-codiert, 4-polig	
Baudraten		[Mbit/s]	100
Protokoll		Ethernet PowerLink V2	
Max. Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	64
	Ausgänge	[Byte]	64
LED Anzeigen	busspezifisch	BE = Powerlink Error BS = Powerlink Status L/A1 = Link / Activity Port 1 L/A2 = Link / Activity Port 2	
	produktspezifisch	M = Modify, Parametrierung PL = Lastversorgung PS = Elektronikversorgung, Sensorversorgung SF = Systemfehler	
Gerätespezifische Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul und kanalbezogene Diagnose</li> <li>• Unterspannung Module</li> <li>• Diagnose Speicher</li> </ul>	
Konfigurations-Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• XDC-Datei</li> <li>• XDD-Datei</li> </ul>	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Failsafe-Reaktion</li> <li>• Forcen von Kanälen</li> <li>• Signal-Setup</li> <li>• Systemparameter</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azyklischer Datenzugriff über "SDO" und Ethernet</li> <li>• Integrated Hub</li> <li>• IP-Adressierung über DHCP, DIL-Schalter oder Bediengerät</li> <li>• Kanalbezogene Diagnose über Felddbus</li> <li>• Start-up Parametrierung in Klartext über Felddbus</li> <li>• Systemstatus über Prozessdaten abbildbar</li> <li>• Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte</li> </ul>	
Bedienelemente		DIL-Schalter	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
	Verpolungsschutz	Für Betriebsspannung	
Stromaufnahme bei Nennspannung		[mA]	Typisch 100
Schutzart nach EN 60529		IP65, IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe		PA-verstärkt	
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht		[g]	125

 **Hinweis**

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

## Datenblatt Busknoten POWERLINK

## Anschluss- und Anzeigeelemente










- [1] Busspezifische Status-LED
- [2] CPX-spezifische Status-LED
- [3] Feldbusanschluss (Dose M12x1, 4-polig, D-codiert)
- [4] Transparente Abdeckung der DIL-Schalter


## Pinbelegung der Feldbus-Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
<b>Dose M12x1, D-codiert</b>			
	1	TD+	Sendedaten+
	2	RD+	Empfangsdaten+
	3	TD-	Sendedaten-
	4	RD-	Empfangsdaten-
	Gehäuse	FE	Schirm

## Datenblatt Busknoten POWERLINK

Bestellangaben				Teile-Nr.	Typ
Benennung					
<b>Busknoten</b>					
	Ethernet POWERLINK-Busknoten			<b>2474896</b>	<b>CPX-FB40</b>
<b>Busanschluss</b>					
	Stecker M12x1, 4-polig, D-codiert			<b>543109</b>	<b>NECU-M-S-D12G4-C2-ET</b>
	Verbindungsleitung, Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert	Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert	0,5 m	<b>8040446</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET</b>
			1 m	<b>8040447</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET</b>
			3 m	<b>8040448</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET</b>
			5 m	<b>8040449</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET</b>
			10 m	<b>8040450</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET</b>
		Stecker gerade, RJ45, 8-polig	1 m	<b>8040451</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET</b>
			3 m	<b>8040452</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET</b>
			5 m	<b>8040453</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET</b>
			10 m	<b>8040454</b>	<b>NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET</b>
offenes Ende, 4-adrig		5 m	<b>8040456</b>	<b>NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET</b>	
	Sichtdeckel, transparent			<b>533334</b>	<b>AK-SUB-9/15-B</b>
	Schilderträger für Anschlussblock			<b>536593</b>	<b>CPX-ST-1</b>
	Adapter M12, 5-polig auf Dose Mini-USB und Steuerungssoftware			<b>547432</b>	<b>NEFC-M12G5-0.3-U1G5</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>					
	Anwenderdokumentation Busknoten CPX-FB40	deutsch	<b>8028650</b>	<b>P.BE-CPX-FB40-DE</b>	
		englisch	<b>8028651</b>	<b>P.BE-CPX-FB40-EN</b>	
		spanisch	<b>8028652</b>	<b>P.BE-CPX-FB40-ES</b>	
		französisch	<b>8028653</b>	<b>P.BE-CPX-FB40-FR</b>	
		italienisch	<b>8028654</b>	<b>P.BE-CPX-FB40-IT</b>	
		chinesisch	<b>8028655</b>	<b>P.BE-CPX-FB40-ZH</b>	

## Datenblatt Interface für CPI-System

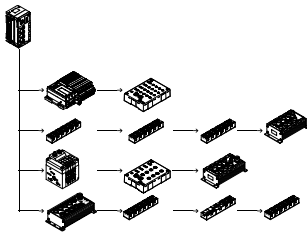

Die Elektrik-Anschaltung CPX CP-Interface erstellt die Verbindung zu CP-Modulen des Installationssystem CPI über fertig konfektionierte Verbindungsleitungen. Die E/A-Daten der angeschlossenen Ventilinseln mit CP-Strangerweiterung und CP-Ein- und Ausgangsmodule werden an den angeschlossenen CPX-Busnoten und somit über Feldbus an die übergeordnete Steuerung übertragen. Damit lassen sich modulare zentrale und kompakte dezentrale Konzepte mit einem System aufbauen.



### Anwendung

#### CP-Anschluss

Über die maximal 4 CP-Stränge eines CPX CP-Interface wird neben der Kommunikation die Spannungsversorgung der angeschlossenen Sensoren und die Lastversorgung der Ventile (bzw. Ausgänge) geführt. Die Versorgung der beiden Stromkreise mit 24 V erfolgt voneinander getrennt, jedoch mit einem gemeinsamen Bezugspotential.

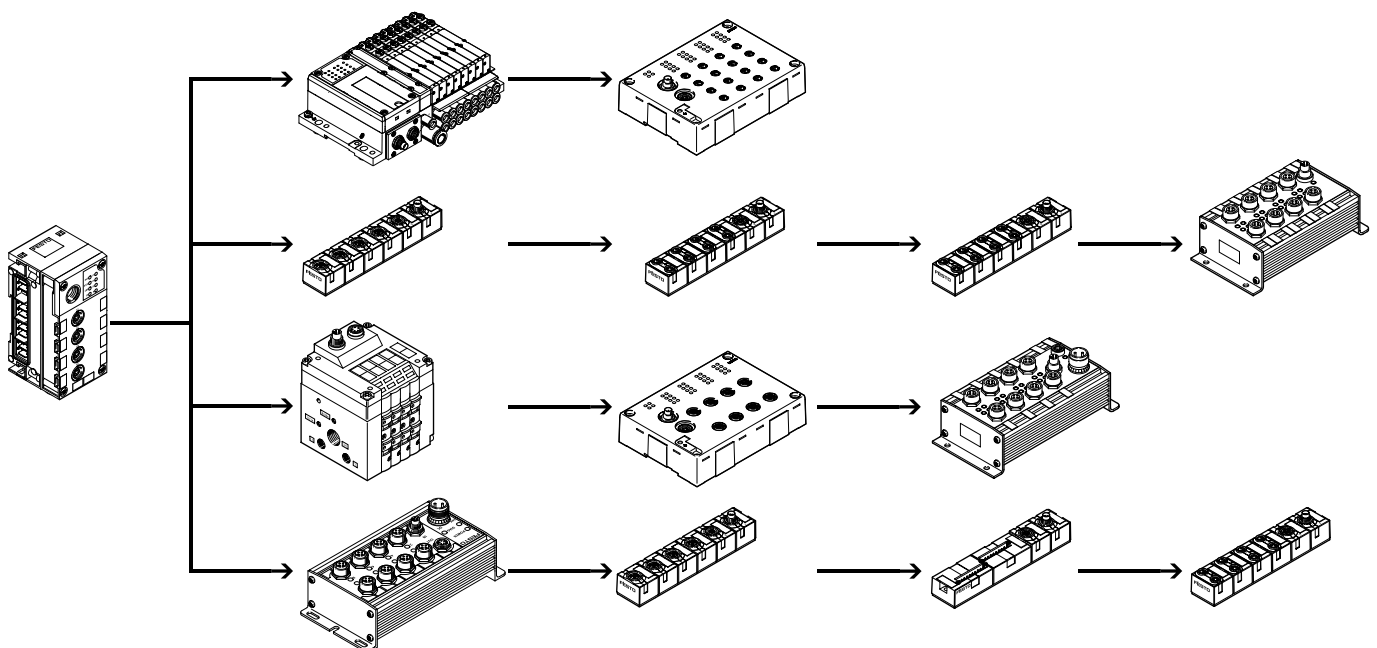
Die Ventilinseln mit CP-Strangerweiterung (bzw. Ausgänge) werden vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Ventile versorgt.

Durch das CP-Interface lassen sich kombinieren:

- Zentrale analoge und digitale Ein- und Ausgänge des CPX-Terminals

- Dezentrale digitale Ein- und Ausgänge des CP-Installationssystems
- Zentral und dezentral anschaltbare Ventile/Ventilinseln

### Beispielkonfiguration – CP-Interface mit CP-Modulen



## Datenblatt Interface für CPI-System

### Implementierung

Das CPX CP-Interface unterstützt das CPI-System:

- Maximal 4 einzeln elektronisch abgesicherte CP-Stränge
- Maximal 4 CP-Module pro Strang
- Maximal 32 Eingänge/32 Ausgänge pro Strang
- Die maximale Länge eines Stranges beträgt 10 m. Wird das CP-Interface mittig angeordnet, kann das CP-System eine Fläche im Durchmesser vom 20 m überdecken.
- Module mit CPI-Funktionalität

Folgende Varianten von CP-Modulen stehen zur Verfügung:

- Eingangsmodule mit 8 oder 16 digitalen Eingängen (Anschlusstechnik M8, M12 und CageClamp)
- Ausgangsmodule mit 4 oder 8 digitalen Ausgängen (Anschlusstechnik M12)
- Ventilinseln mit CP-Strangerweiterung (bis zu 32 Magnetspulen, unterschiedliche Ventilfunktionen)

CPI-Module unterstützen folgende Funktionen:

- Modulorientierte Diagnose
- Modul-/kanalorientierte Parametrierung
- Unterstützung sämtlicher Funktionen durch CPX-FMT
- Beliebige Position des Moduls innerhalb des Stranges

In Abhängigkeit vom Adressvolumen des Busknotens können mehrere CP-Interface Module in einem CPX-Terminal kombiniert werden.

Beispiel:

- CPX-FB13 (512 E/A)
- Maximal 4 CP-Interface Module (jeweils 128 E/A) möglich

#### Hinweis

Bei der räumlichen Anordnung der CP-Module ist zu beachten, daß CP-Eingangsmodule ohne CPI-Funktionalität immer am Ende eines Stranges platziert werden.

### Konfiguration

Für einen Strang eines CPX CP-Interface gelten folgende Regeln:

- Maximal ein Ausgangsmodul oder eine Ventilinsel ohne CPI-Funktionalität
- Maximal ein Ausgangsmodul ohne CPI-Funktionalität oder eine Ventilinsel mit CP-Strangerweiterung
- Beliebige Anzahl von CP-Modulen mit CPI-Funktionalität, bis zur Höchstgrenze von 4 Modulen bzw. 32 Eingängen/32 Ausgängen pro Strang

- Maximalausbau:
- 4 Eingangsmodule und 4 Ventilinseln/Ausgangsmodul ohne CPI-Funktionalität
- 16 CP-Module mit CPI-Funktionalität

Die Konfiguration der Stränge in Bezug auf Modultyp und Position der Module im Strang wird bei Betätigung der SAVE-Taste in das CPX CP-Interface eingelesen und dort remanent gespeichert. Gespeicherte Daten bleiben auch bei einer Trennung des CP-Interface von der Spannungsversorgung erhalten.


Die Repräsentation des CP-Interface innerhalb eines CPX-Terminals und somit am Feldbus ist abhängig von den Eigenschaften des jeweiligen Feldbus-systems. Dies gilt – neben der Adressierung der Ein- und Ausgänge – ebenso für die Darstellung der Diagnose und die Parametrierung der CP-Module und der Eigenschaften des CPI-Systems.

#### Hinweis

Durch die remanente Speicherung der Konfigurationsdaten werden Änderungen der Konfiguration, oder defekte Module auch nach einem Spannungsausfall angezeigt.

## Datenblatt Interface für CPI-System

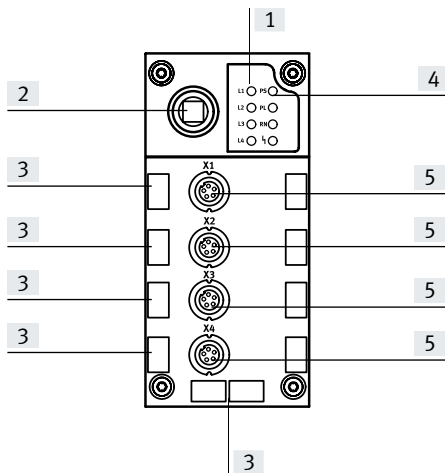
Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-CP-4-FB	
Kurzbeschreibung		CP-Anschaltung	
Maximale Anzahl	CP-Stränge	4	
	CP-Module pro Strang	4	
	Ausgänge pro Strang	32	
	Eingänge pro Strang	32	
CP-Anschluss		Dose M9, 5-polig	
Baudrate	[kbit/s]	1000	
Zykluszeit	CP-Module ohne CPI-Funktionalität	[ms]	4
	CP-Module mit CPI-Funktionalität	[ms]	2
LED Anzeigen		L1 ... 4 = Status des CP-Stranges 1 ... 4 PS = Elektronikversorgung, Sensorversorgung PL = Lastversorgung RN = Status des CP-Systems SF = Systemfehler	
Gerätespezifische Diagnose		Über Busknoten	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24 (verpolungssicher)
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
	Netzausfallüberbrückung	[ms]	20
Versorgungsspannung der Sensoren		[V DC]	24 ±25% vom Busknoten kommend
Lastspannung der Aktoren		[V DC]	24 ±10% vom Busknoten kommend
Stromaufnahme	ohne CP-Module	[A]	max. 0,2
	pro CP-Strang	[A]	max. 1,6
Schutzart nach EN 60529		IP65, IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe		PA	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 45
Produktgewicht		[g]	139

 **Hinweis**

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.


## Datenblatt Interface für CPI-System

### Anschluss- und Anzeigeelemente



- [1] CP-Strang LEDs
- [2] SAVE-Taste
- [3] Aufnahmen für Bezeichnungsschilder (IBS 6x10)
- [4] CPX-spezifische Status-LEDs
- [5] CP-Anschlüsse für bis zu 4 Stränge (0 ... 3)

### Spannungsversorgung






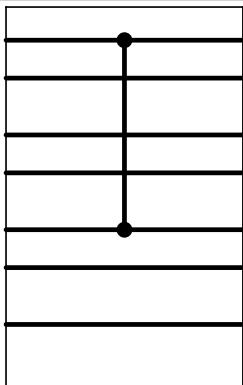


**0V** Valves  
**24V** Valves  
**0V** Output  
**24V** Output  
**0V** EL./Sen.  
**24V** EL./Sen.  
**FE**


Das Modul verbindet das 0 V Potential der Spannungsversorgung für Elektronik und Sensoren mit dem 0 V Potential der Spannungsversorgung für Ventile.  
Sollen die Ventile eines rechts vom CP-Interface angeschlossenen Pneumatik-Interface allpolig abgeschaltet werden, muss ein entsprechender Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ventile rechts vom CP-Interface eingesetzt werden.



## Datenblatt Interface für CPI-System

<b>Bestellangaben</b>				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
<b>CP-Interface</b>				
	Anschaltung für maximal 16 E/A-Module und Ventilinseln des CPI-Systems		<b>526705</b>	<b>CPX-CP-4-FB</b>
<b>Busanschluss</b>				
	Abdeckkappe	M12	<b>165592</b>	<b>ISK-M12</b>
	Verbindungsleitung Stecker gewinkelt, Dose gewinkelt	0,25 m	<b>540327</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-0,25</b>
		0,5 m	<b>540328</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-0,5</b>
		2 m	<b>540329</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-2</b>
		5 m	<b>540330</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-5</b>
		8 m	<b>540331</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-8</b>
	Verbindungsleitung Stecker gerade, Dose gerade	2 m	<b>540332</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-2</b>
		5 m	<b>540333</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-5</b>
		8 m	<b>540334</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-8</b>
	Schilderträger für Anschlussblock		<b>536593</b>	<b>CPX-ST-1</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>				
	Anwenderdokumentation CPX CP-Interface	deutsch	<b>539293</b>	<b>P.BE-CPX-CP-DE</b>
		englisch	<b>539294</b>	<b>P.BE-CPX-CP-EN</b>
		spanisch	<b>539295</b>	<b>P.BE-CPX-CP-ES</b>
		französisch	<b>539296</b>	<b>P.BE-CPX-CP-FR</b>
		italienisch	<b>539297</b>	<b>P.BE-CPX-CP-IT</b>

## Datenblatt I-Port Interface

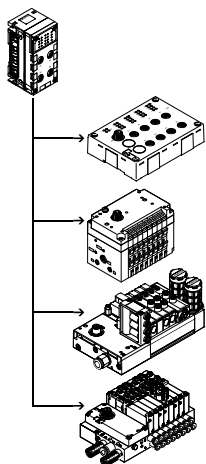

Die Elektrik-Anschaltung CPX CTEL-Master erstellt die Verbindung zu Modulen mit I-Port Schnittstelle (Device) der CTEL/CTEU-Familie. Die E/A-Daten der angeschlossenen Devices werden an den angeschlossenen CPX-Busnoten und somit über Feldbus an die übergeordnete Steuerung übertragen. Über entsprechende M12-Schnittstellen können maximal 4 Devices an einen CPX CTEL-Master angeschlossen werden.



### Anwendung

#### I-Port Schnittstelle

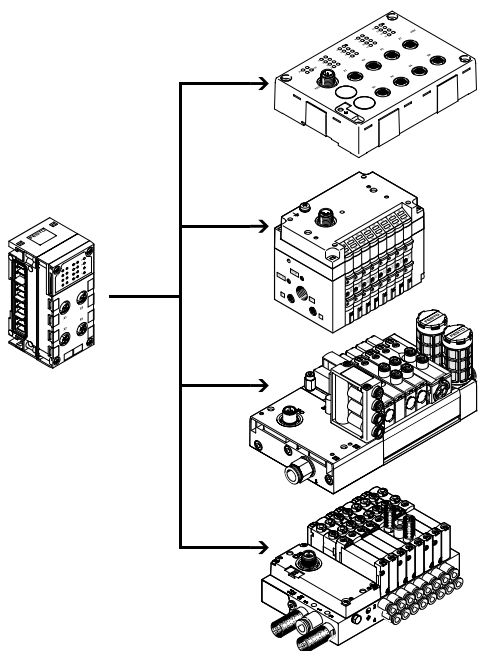
Über die I-Port Schnittstellen eines CPX CTEL-Masters wird neben der Kommunikation die Spannungsversorgung der angeschlossenen Sensoren und die

Lastversorgung der Ventile (bzw. Ausgänge) geführt. Die Versorgung der beiden Stromkreise mit 24 V erfolgt voneinander ge-

trennt, mit einem getrennten Bezugspotential. Die verwendeten Verbindungsleitungen müssen den erhöhten Anforderungen, die sich aus der

Doppelfunktion als Signalleitung und Versorgungsleitung ergeben genügen.

### Beispielkonfiguration – CPX CTEL -Master mit CTEL-Modulen



Der CPX CTEL-Master stellt nach außen 4 I-Port Schnittstellen bereit, an die jeweils ein Device angeschlossen werden kann. I-Port ist eine Schnittstelle für den Austausch serieller Daten zum Anschluss von dezentralen Modulen oder Ventilinseln von Festo. Die I-Port Schnittstelle basiert auf IO-Link und ist in bestimmten Bereichen damit kompatibel. Die Verbindungsart entspricht einer Stern-Topologie. Das heißt, es kann an jeden I-Port nur ein Modul oder eine Ventilinsel angeschlossen werden.

Die Beschränkungen gegenüber IO-Link sind unter anderem:

- Fest eingestellte Baudrate von 230,4 kbit/s
- SIO Modus wird nicht unterstützt
- Maximal 32 Byte Eingangsdaten und 32 Byte Ausgangsdaten
- Es wird nur ein Auszug der Master Kommandos verwendet
- Konfiguration über IODD wird nicht unterstützt.

## Datenblatt I-Port Interface

### Implementierung

Der CPX CTEL -Master von Festo ermöglicht die Anbindung von Modulen mit einer I-Port-Schnittstelle an ein CPX-System:

- Maximal 4 einzeln elektronisch abgesicherte Devices
- Maximal 64 Eingänge/64 Ausgänge pro I-Port Schnittstelle
- Die maximale Länge eines Stranges beträgt 20 m.

Folgende Varianten von Devices stehen zur Verfügung:

- Eingangsmodule mit 16 digitalen Eingängen (Anschlusstechnik M8 3-polig und M12 5-polig)
- Ventilinseln mit I-Port Schnittstelle (bis zu 48 Magnetspulen, unterschiedliche Ventilfunktionen)

Durch die dezentrale Anordnung der Module und Ventilinseln mit I-Port lassen sich diese nah bei den zu steuernden Zylindern und Aktuatoren bzw. Sensoren montieren. Hierdurch können die verwendeten Druckluftleitungen und Verbindungsleitungen für Sensoren verkürzt, evtl. kleinere Ventile verwendet, und somit Kosten gespart werden.

In Abhängigkeit vom Adressvolumen des Busknotens können mehrere CPX CTEL -Master in einem CPX-Terminal kombiniert werden.

Beispiel:

- CPX-FB13 (512 E/A)
- Maximal 2 CPX CTEL -Master (jeweils 256 E/A) möglich

### Konfiguration

#### Einstellung

Die genaue Menge der zur Verfügung gestellten E/A-Bytes richtet sich nach dem Bedarf der angeschlossenen Devices, bzw. der entsprechend gewählten Betriebsart.

Die Betriebsart bzw. Konfigurationsvoreinstellung des CPX CTEL-Masters kann der Anwender selbst festlegen.

Die Auswahl der Betriebsart und die Einstellung für die manuelle Konfiguration erfolgt über DIL-Schalter. Diese DIL-Schalter werden im laufenden Betrieb nicht benötigt und sind nur im unmontierten Zustand zugänglich.

#### manuelle Konfiguration

Bei der manuellen Konfiguration (Werkzeugwechsel -Modus) kann das Volumen an Ein- und Ausgängen im Prozessabbild des CPX-Systems bzw. des überlagerten Feldbusses manuell über die DIL-Schalter definiert werden.

Das Prozessabbild weist dann unabhängig von den angeschlossenen Devices immer denselben Umfang auf. Die festgelegte E/A-Länge gilt immer für alle vier I-Ports (max. 8 Byte je I-Port).

#### automatische Konfiguration

Bei der automatischen Konfiguration wird die E/A-Länge für jeden I-Port einzeln ermittelt und mit dem ermittelten Wert die passende oder nächsthöhere Konfigurationsvoreinstellung ausgewählt.

### Spannungsversorgung für I-Port Devices

Der CPX CTEL-Master stellt für die angeschlossenen Devices zwei separate Spannungsversorgungen bereit:

- Für Betrieb des Device und dort angeschlossener Eingänge
- Für Ausgänge und Ventile, die am Device angeschlossen sind

Die Spannungsversorgung für Devices und Eingänge wird aus der Spannungsversorgung für Elektronik und Sensoren des CPX-Terminals gespeist.

Die Spannungsversorgung für Ausgänge und Ventile wird aus der Spannungsversorgung für


Ventile des CPX-Terminals gespeist.

Der Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung ermöglicht eine getrennte Einspeisung der Versorgungsspannung für Ventile und Ausgänge. Dadurch besteht die

Möglichkeit diese Versorgungsspannung getrennt abzuschalten. D.h. die Ventile und Ausgänge der angeschlossenen I-Port Devices können separat abgeschaltet werden, ohne die Devices selber abzuschalten.

## Datenblatt I-Port Interface

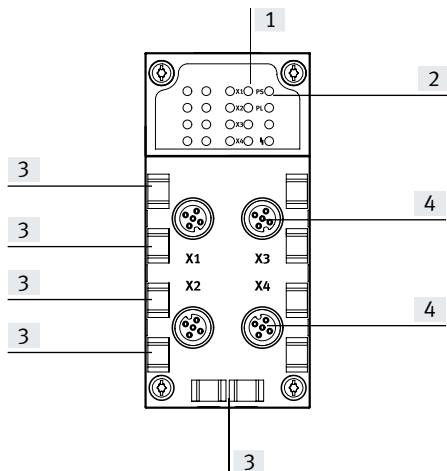
Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-CTEL-4-M12-5POL	
Protokoll		I-Port	
Maximales Adressvolumen	Ausgänge	[bit]	256
	Eingänge	[bit]	256
I-Port Anschluss		4x Dose M12, 5-polig, A-codiert	
Anzahl I-Port Schnittstellen		4	
Maximale Leitungslänge		[m]	20
Interne Zykluszeit		[ms]	1 je 8 bit Nutzdaten
Potentialtrennung	Kanal – Kanal	Nein	
	Kanal – Interner Bus	Ja, bei Verwendung einer Zwischeneinspeisung	
LED Anzeigen		X1 ... 4 = Status der I-Port Schnittstelle 1 ... 4 PS = Elektronikversorgung PL = Lastversorgung -H- = Modulfehler	
Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikationsfehler</li> <li>• Kurzschluss Module</li> <li>• Modulorientierte Diagnose</li> <li>• Unterspannung</li> </ul>	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Failsafe pro Kanal</li> <li>• Forcen pro Kanal</li> <li>• Idle Mode pro Kanal</li> <li>• Modul-Parameter</li> <li>• Werkzeugwechselmodus</li> </ul>	
Zusätzliche Funktionen		Werkzeugwechselmodus	
Bedienelemente		DIL-Schalter	
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24 (verpolungssicher)
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
	Netzausfallüberbrückung	[ms]	10
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung		[mA]	Typisch 65
Max. Stromversorgung pro Kanal		[A]	4x 1,6
Max. Summenstrom Ausgänge pro Kanal		[A]	4x 1,6
Schutzart nach EN 60529		IP65, IP67	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe		PA-verstärkt, PC	
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 55
Produktgewicht		[g]	110


**Hinweis**

Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

## Datenblatt I-Port Interface

### Anschluss- und Anzeigeelemente



- [1] Status LEDs für I-Port Schnittstellen
- [2] CPX-spezifische Status-LEDs
- [3] Aufnahmen für Bezeichnungsschilder (IBS 6x10)
- [4] I-Port Schnittstellen für bis zu 4 Devices

### Kombinationen Busknoten/Steuerblöcke zu Interface CPX-CTEL

Busknoten/Steuerblock	Teile-Nr.	Interface
		CPX-CTEL-4-M12-5POL
CPX-CEC-C1	567347	■
CPX-CEC-C1-V3	3473128	■
CPX-CEC-M1-V3	3472765	■
CPX-CEC	567346	■
CPX-CEC-S1-V3	3472425	■
CPX-FB11	526172	■
CPX-FB13	195740	■
CPX-FB14	526174	■
CPX-FB23-24	526176	■
CPX-FB33	548755	■
CPX-M-FB34	548751	■
CPX-M-FB35	548749	■
CPX-FB36	1912451	■
CPX-FB37	2735960	■
CPX-FB39	2093101	■
CPX-FB40	2474896	■
CPX-FB43	8110369	■
CPX-M-FB44	8110370	■
CPX-M-FB45	8110371	■

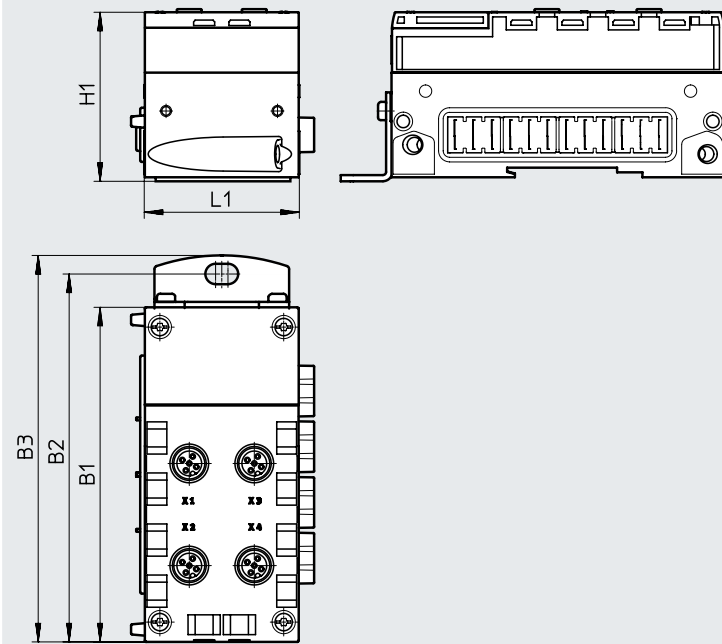
### Pinbelegung I-Port Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
	1	24 V <sub>SEN</sub>	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Eingänge
	2	24 V <sub>VAL</sub>	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge
	3	0 V <sub>SEN</sub>	0 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik
	4	C/Q I-Port	Kommunikationssignal C/Q, Datenleitung
	5	0 V <sub>VALVES</sub>	0 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge

## Datenblatt I-Port Interface








### Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)




Typ	B1	B2	B3	H1	L1
CPX-CTEL-4-M12-5POL	108,1	118,9	124,9	55,1	50

## Datenblatt I-Port Interface

Bestellangaben				
Benennung		Teile-Nr.	Typ	
CPX CTEL-Master				
	Anschaltung für maximal 4 E/A-Module und Ventilinseln mit I-Port Schnittstelle (Devices)	<b>1577012</b>	<b>CPX-CTEL-4-M12-5POL</b>	
Busanschluss				
	Abdeckkappe	M12	<b>165592</b> <b>ISK-M12</b>	
	Verbindungsleitung M12-M12, 5-polig • Dose gerade • Stecker gewinkelt	Leitungseigenschaft standard	0,5 m	<b>8003617</b> <b>NEBU-M12G5-K-0.5-M12W5</b>
			2 m	<b>8003618</b> <b>NEBU-M12G5-K-2-M12W5</b>
	Verbindungsleitung M12-M12, 5-polig • Dose gewinkelt • Stecker gewinkelt	Leitungseigenschaft standard	0,5 m	<b>570733</b> <b>NEBU-M12W5-K-0.5-M12W5</b>
			2 m	<b>570734</b> <b>NEBU-M12W5-K-2-M12W5</b>
	Verbindungsleitung M12-M12, 5-polig • Dose gerade • Stecker gerade	Leitungseigenschaft schleppkettentauglich	5 m	<b>574321</b> <b>NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5</b>
			7,5 m	<b>574322</b> <b>NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5</b>
			10 m	<b>574323</b> <b>NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5</b>
	Schilderträger für Anschlussblock		<b>536593</b> <b>CPX-ST-1</b>	
Anwenderdokumentation				
	Anwenderdokumentation CPX CTEL-Master	deutsch	<b>574600</b>	<b>P.BE-CPX-CTEL-DE</b>
		englisch	<b>574601</b>	<b>P.BE-CPX-CTEL-EN</b>
		spanisch	<b>574602</b>	<b>P.BE-CPX-CTEL-ES</b>
		französisch	<b>574603</b>	<b>P.BE-CPX-CTEL-FR</b>
		italienisch	<b>574604</b>	<b>P.BE-CPX-CTEL-IT</b>

## Datenblatt IO-Link Interface

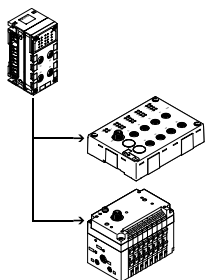

Die Elektrik-Anschaltung CPX-CTEL-2-... ermöglicht die Anschaltung von Modulen mit IO-Link Schnittstelle (IO-Link-Device) an das CPX-Terminal. Die E/A-Daten der angeschlossenen Devices werden an den angeschlossenen CPX-Bus-knoten und somit über Feldbus an die übergeordnete Steuerung übertragen.

Über entsprechende M12-Schnittstellen können maximal zwei IO-Link-Device an eine Elektrik-Anschaltung CPX-CTEL-2-... angeschlossen werden.



### Anwendung

Das Kommunikationssystem IO-Link dient dem Austausch serieller Daten von dezentralen Funktionsmodulen (Devices) auf Feldebene.

Die Elektrik-Anschaltung CPX-CTEL-2-... stellt nach außen

zwei IO-Link Schnittstellen bereit, an die jeweils ein Device angeschlossen werden kann. Die Verbindungsart entspricht einer Stern-Topologie, das heißt es kann an jeden Port nur ein Device angeschlossen werden.

Der Adressraum, den das Modul zur Verfügung stellt und dementsprechend im CPX-System belegt, kann nach verschiedenen Voreinstellungen konfiguriert werden. Die Auswahl der Betriebsart und die Einstellung für die manuelle

Konfiguration erfolgt über DIL-Schalter. Diese DIL-Schalter werden im laufenden Betrieb nicht benötigt und sind nur im unmontierten Zustand zugänglich.

### Einschränkungen

Die Schnittstellen (Ports) der Elektrik-Anschaltung CPX-CTEL-2-... unterstützen mit wenigen Einschränkungen die Anbindung von IO-Link-Devices.

- Prozessdatenlänge der Ein- und Ausgänge ist auf 16 Byte für Eingänge und 16 Byte für Ausgänge je Port begrenzt

- Treiberstärke auf der C/Q-Leitung ist auf 250 mA begrenzt

- SIO Modus wird nicht unterstützt

### Spannungsversorgung für Devices

Die Elektrik-Anschaltung CPX-CTEL-2-... stellt für die angeschlossenen Devices zwei separate Spannungsversorgungen bereit:

- Für Betrieb des Device und dort angeschlossener Eingänge
- Für Ausgänge und Ventile, die am Device angeschlossen sind

Die Spannungsversorgung für Devices und Eingänge wird aus der Spannungsversorgung für Elektronik und Sensoren des CPX-Terminals gespeist.


Die Spannungsversorgung für Ausgänge und Ventile wird aus der Spannungsversorgung für


Ventile des CPX-Terminals gespeist. Der Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung ermöglicht eine getrennte Einspeisung der Versorgungsspannung für Ventile und Ausgänge. Dadurch besteht die Möglichkeit diese Versorgungsspannung getrennt abzuschalten.

D.h. die Ventile und Ausgänge der angeschlossenen I-Port Devices können separat abgeschaltet werden, ohne die Devices selber abzuschalten.



## Datenblatt IO-Link Interface

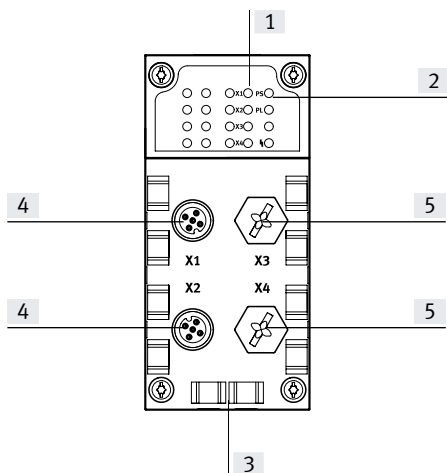
Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK	
Protokoll			
IO-Link, Version Master V 1.0			
Maximales Adressvolumen	Ausgänge	[bit]	256
	Eingänge	[bit]	256
I-Port Anschluss			
2x Dose M12, 5-polig, A-codiert			
Anzahl IO-Link Schnittstellen			
2			
Maximale Leitungslänge			
[m] 20			
Interne Zykluszeit			
[ms] 1 je 8 bit Nutzdaten			
Potentialtrennung	Kanal – Kanal	Nein	
	Kanal – Interner Bus	Ja, bei Verwendung einer Zwischeneinspeisung	
LED Anzeigen			
X1 ... 2 = Status der IO-Link Schnittstelle 1 ... 2 PS = Elektronikversorgung PL = Lastversorgung ·  = Modulfehler			
Diagnose			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikationsfehler</li> <li>• Kurzschluss Module</li> <li>• Modulorientierte Diagnose</li> <li>• Unterspannung</li> </ul>			
Parametrierung			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnoseverhalten</li> <li>• Failsafe pro Kanal</li> <li>• Forcen pro Kanal</li> <li>• Idle Mode pro Kanal</li> <li>• Modul-Parameter</li> </ul>			
Zusätzliche Funktionen			
–			
Bedienelemente			
DIL-Schalter			
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24 (verpolungssicher)
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
	Netzausfallüberbrückung	[ms]	10
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung			
[mA] Typisch 65			
Max. Stromversorgung pro Kanal			
[A] 2x 1,6			
Max. Summenstrom Ausgänge pro Kanal			
[A] 2x 1,6			
Schutzart nach EN 60529			
IP65, IP67			
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	–5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	–20 ... +70
Werkstoffe			
PA-verstärkt, PC			
Werkstoff-Hinweis			
RoHS konform			
Rastermaß			
[mm] 50			
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H			
[mm] 50 x 107 x 55			
Produktgewicht			
[g] 110			

 **Hinweis**


Bei der Auslegung der elektrischen Module bitte die Allgemeinen Grenzwerte und Regeln des Systems beachten.

## Datenblatt IO-Link Interface

### Anschluss- und Anzeigeelemente



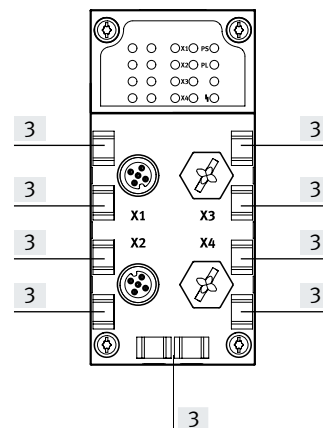- [1] Status LEDs für I-Port Schnittstellen
- [2] CPX-spezifische Status-LEDs
- [3] Aufnahmen für Bezeichnungsschilder (IBS 6x10)
- [4] IO-Link Schnittstellen für bis zu 2 Devices
- [5] nicht belegte Anschlüsse



### Kombinationen Busknoten/Steuerblöcke zu Interface CPX-CTEL-2

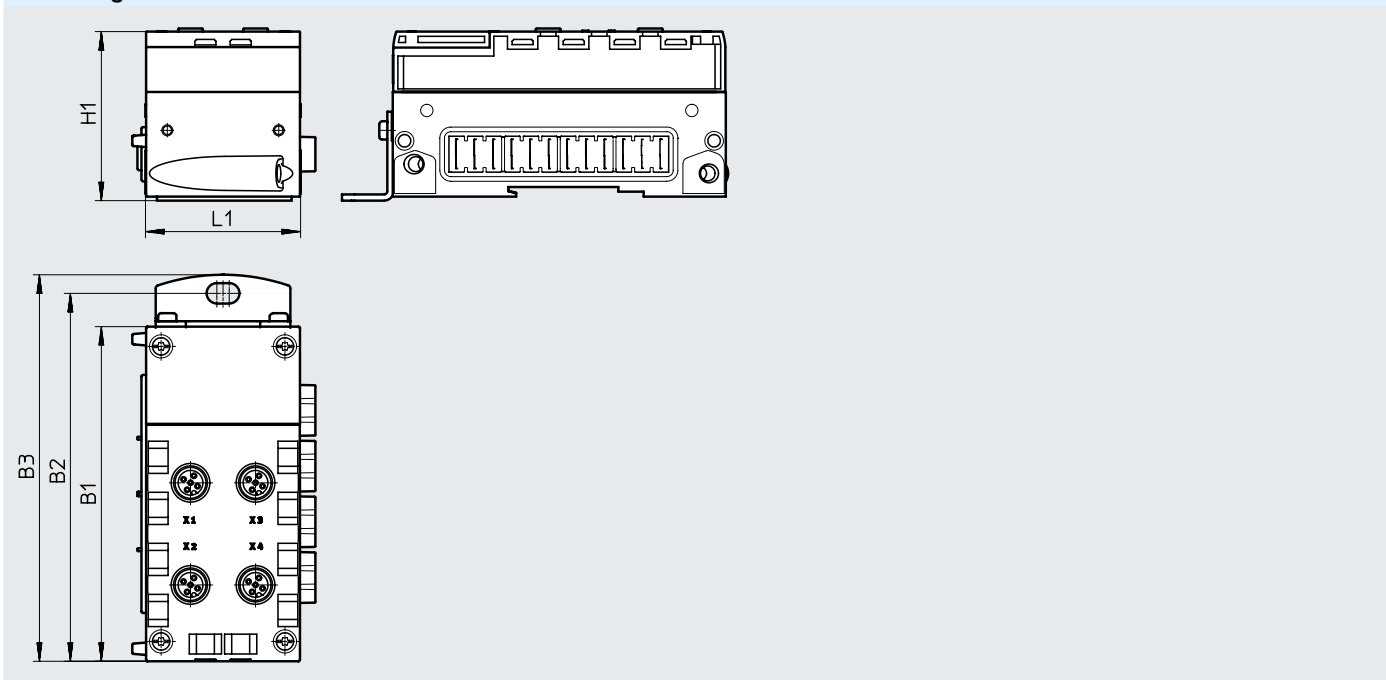
Busknoten/Steuerblock	Teile-Nr.	Interface
		CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK
CPX-CEC-C1-V3	3473128	■
CPX-CEC-M1-V3	3472765	■
CPX-CEC-S1-V3	3472425	■
CPX-FB33	548755	■
CPX-M-FB34	548751	■
CPX-M-FB35	548749	■
CPX-FB36	1912451	■
CPX-FB39	2093101	■
CPX-FB43	8110369	■
CPX-M-FB44	8110370	■
CPX-M-FB45	8110371	■

### Pinbelegung IO-Link Schnittstelle

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
	1	24 V <sub>SEN</sub>	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Eingänge
	2	24 V <sub>VAL</sub>	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge
	3	0 V <sub>SEN</sub>	0 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik
	4	C/Q I-Port	Kommunikationssignal C/Q, Datenleitung
	5	0 V <sub>VALVES</sub>	0 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge








## Datenblatt IO-Link Interface

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Typ	B1	B2	B3	H1	L1
CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK	108,1	118,9	124,9	55,1	50

## Datenblatt IO-Link Interface

Bestellangaben				Teile-Nr.	Typ
Benennung					
CPX CTEL-Master, IO-Link					
	Anschaltung für maximal 2 E/A-Module und Ventilinseln mit IO-Link Schnittstelle (Devi-ces)			<b>2900543</b>	<b>CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK</b>
Busanschluss					
	Abdeckkappe	M12		<b>165592</b>	<b>ISK-M12</b>
	Verbindungsleitung M12-M12, 5-polig • Dose gerade • Stecker gewinkelt	Leitungseigenschaft standard	0,5 m	<b>8003617</b>	<b>NEBU-M12G5-K-0.5-M12W5</b>
			2 m	<b>8003618</b>	<b>NEBU-M12G5-K-2-M12W5</b>
	Verbindungsleitung M12-M12, 5-polig • Dose gewinkelt • Stecker gewinkelt	Leitungseigenschaft standard	0,5 m	<b>570733</b>	<b>NEBU-M12W5-K-0.5-M12W5</b>
			2 m	<b>570734</b>	<b>NEBU-M12W5-K-2-M12W5</b>
	Verbindungsleitung M12-M12, 5-polig • Dose gerade • Stecker gerade	Leitungseigenschaft schleppkettentauglich	5 m	<b>574321</b>	<b>NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5</b>
			7,5 m	<b>574322</b>	<b>NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5</b>
			10 m	<b>574323</b>	<b>NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5</b>
	Schilderträger für Anschlussblock			<b>536593</b>	<b>CPX-ST-1</b>
Anwenderdokumentation					
	Anwenderdokumentation CPX CTEL-Master	deutsch		<b>8034115</b>	<b>P.BE-CPX-CTEL-LK-DE</b>
		englisch		<b>8034116</b>	<b>P.BE-CPX-CTEL-LK-EN</b>
		spanisch		<b>8034117</b>	<b>P.BE-CPX-CTEL-LK-ES</b>
		französisch		<b>8034118</b>	<b>P.BE-CPX-CTEL-LK-FR</b>
		italienisch		<b>8034119</b>	<b>P.BE-CPX-CTEL-LK-IT</b>
		schwedisch		<b>8034120</b>	<b>P.BE-CPX-CTEL-LK-ZH</b>

## Datenblatt Achscontroller für 4 elektrische Achsen

Der Steuerblock CPX-CM-HPP ist ein Modul im CPX-Terminal zur Ansteuerung von elektrischen Antrieben.

Die Ansteuerung ist unabhängig vom verwendeten Busknoten.

Die elektrische Antriebstechnik von Festo ist damit kompatibel zu allen industriellen Kommunikationsschnittstellen.

Eine Programmierung des Steuerblocks ist nicht erforderlich.

- Ansteuerung über CAN-Bus von max. 4 elektrischen Einzelachsen möglich
- Keine Programmierung erforderlich
- Einheitliche Kommunikation mit den Antrieben über das Festo Handling and Positioning Profile (FHPP)
- Schnelle Konfiguration und Diagnose über CPX-FMT
- Einfach, flexibel und kostengünstig

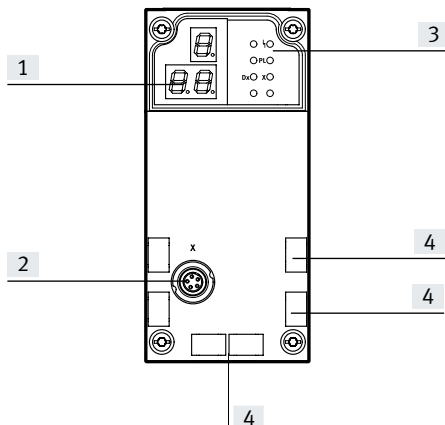


Allgemeine Technische Daten		
Feldbus-Schnittstelle		1x Dose M9, 5-polig
Protokoll		FHPP
Maximale Adressvolumen Eingänge	[Byte]	32
Maximale Adressvolumen Ausgänge	[Byte]	32
LED Anzeige produktspezifisch	Error:	Fehler
	PL:	Spannungsversorgung
Gerätespezifische Diagnose		Diagnose-Speicher
		Kanal- und modulatorientierte Diagnose
		Unterspannung / Kurzschluss der Module
Parametrierung		Forcen von Kanälen
		Systemparameter
Konfigurations-Unterstützung		Bediengerät CPX-MMI
Gesamtanzahl Achsen		4
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18 ... 30
Netzausfallüberbrückung	[ms]	10
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	[mA]	typ. 80
Schutzart nach EN 60529 (Steckverbinder in gestecktem Zustand)		IP65/IP67
Abmessungen B x L x H (inkl. Verkettungsblock)	[mm]	50 x 107 x 55
Produktgewicht (ohne Verkettungsblock)	[g]	140
<b>Werkstoffe</b>		
Gehäuse		PA, verstärkt
		PC
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform

Technische Daten – Schnittstellen		
<b>Interface</b>		
Control-Interface		CAN-Bus
Baudrate	[Mbit/s]	1
<b>Betriebs- und Umweltbedingungen</b>		
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... +70
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-Niederspannungs-Richtlinie

## Datenblatt Achscontroller für 4 elektrische Achsen

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- [1] 3-stellige Anzeige
- [2] Control-Interface
- [3] LED Anzeige, produktspezifisch
- [4] Bezeichnungsschilder






## Pinbelegung – Control-Interface

	Pin	Signal	Bedeutung
<b>Dose M9, 5-polig</b>			
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	n.c.	Nicht angeschlossen
	3	CAN_GND	CAN Ground
	4	CAN_H	CAN High
	5	CAN_L	CAN Low
	Gehäuse	Schirm	Kabelschirm ist an Funktionserde (FE) anzubinden

## Zugelassene Busknoten/CEC

Busknoten/CEC	Protokoll	max. Anzahl CPX-CM-HPP-Module
CPX-CEC...	–	0
CPX-FB6	INTERBUS	0
CPX-FB11	DeviceNet	2
CPX-FB13	PROFIBUS	2
CPX-FB14	CANopen	1
CPX-M-FB21	INTERBUS	0
CPX-FB23-24	CC-Link	1 (als Funktionsmodul F23)
		0 (als Funktionsmodul F24)
CPX-FB33	PROFINET RT, M12	2
CPX-M-FB34	PROFINET RT, RJ45	2
CPX-M-FB35	PROFINET RT, SCRJ	2
CPX-FB36	Ethernet/IP	2
CPX-FB37	EtherCAT	2
CPX-FB39	Sercos III	2
CPX-FB40	POWERLINK	2
CPX-FB43	PROFINET RT, M12	2
CPX-M-FB44	PROFINET RT, RJ45	2
CPX-M-FB45	PROFINET RT, SCRJ	2

## Datenblatt Achscontroller für 4 elektrische Achsen

Bestellangaben – Busanschluss		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
Steuerblock			
	Zur Ansteuerung von max. 4 elektrischen Einzelachsen über CAN-Bus	562214	CPX-CM-HPP
Verbindungsleitung			
	Verbindungsleitung	2 m	563711 NEBC-M9W5-K-2-N-LE3
		5 m	563712 NEBC-M9W5-K-5-N-LE3
	Stecker für CAN-Bus-Anschaltung; Sub-D, 9-polig, ohne Abschlusswiderstand	533783	FBS-SUB-9-WS-CO-K
Bezeichnungsschilder			
	Schilderträger für Anschlussblock	536593	CPX-ST-1
Anwenderdokumentation			
	Beschreibung Steuerblock CPX-CM-HPP	deutsch	568683 CPX-CM-HPP-DE
		englisch	568684 CPX-CM-HPP-EN

## Datenblatt Achscontroller für 1 elektrische Achse

Der Achscontroller CPX-CMAX ist ausschließlich für den Einsatz in Ventilseln CPX bestimmt.

**Allgemeine Technische Daten****Betriebsspannung**

Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18 ... 30
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	[mA]	200
Absicherung (Kurzschluss)		elektronisch
Netzausfallüberbrückung	[ms]	10

**Lastspannung**

Lastspannungsbereich	[V DC]	20 ... 30
Nennlastspannung	[V DC]	24
Zul. Laststrom	[A]	2,5
Absicherung (Kurzschluss)		elektronisch

Anzahl Achsstränge		1	
Achsen pro Strang		1	
Länge der Verbindungsleitung zur Achse	[m]	≤ 30	
Max. Anzahl Module		7	
Anzeige		7-Segmentanzeige	
Belegte Adressen	Ausgänge	[bit]	8x8
	Eingänge	[bit]	8x8
Betriebsarten		Satzbetrieb	
		Direktbetrieb	
Reglerarten		Positionsregelung	
		Kraftregelung	
Diagnose		modulorientiert	
		über lokale 7-Segmentanzeige	
Statusanzeige		Modulstatus	
		Power load	
		Display/Error Axis X	
		MC Axis X	

**Control-Interface**

Daten		CAN-Bus mit Festo-Protokoll
		digital
Elektrischer Anschluss		5-polig
		M9
		Dose

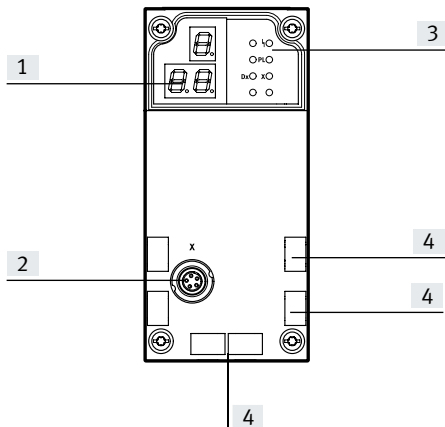
Werkstoffe: Gehäuse		PA, verstärkt	
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform	
Produktgewicht	[g]	140	
Abmessungen	Länge	[mm]	107
	Breite	[mm]	50
	Höhe	[mm]	55



## Datenblatt Achscontroller für 1 elektrische Achse

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	5 ... 95, nicht kondensierend
Schutzart nach IEC 60529		IP65

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- [1] 3-stellige Anzeige
- [2] Control-Interface
- [3] Status LEDs
- [4] Bezeichnungsschlider

## Pinbelegung – Control-Interface

	Pin	Signal	Bezeichnung
	1	+24 V	Nennbetriebsspannung
	2	+24 V	Lastspannung
	3	0 V	Ground
	4	CAN_H	CAN High
	5	CAN_L	CAN Low
	Gehäuse	Schirm	Kabelschirm








## Zugelassene Busknoten/CEC

Busknoten/CEC	Protokoll	max. Anzahl CMAX-Module
CPX-CEC...	–	8
CPX-FB6	INTERBUS	1
CPX-FB11	DeviceNet <sup>1)</sup>	8
CPX-FB13	PROFIBUS <sup>2)</sup>	8
CPX-FB14	CANopen	4
CPX-M-FB21	INTERBUS	1
CPX-FB23-24	CC-Link	4 (als Funktionsmodul F23)
		8 (als Funktionsmodul F24)
CPX-FB33	PROFINET RT, M12	8
CPX-M-FB34	PROFINET RT, RJ45	8
CPX-M-FB35	PROFINET RT, SCRJ	8
CPX-FB36	Ethernet/IP	8
CPX-FB37	EtherCAT	8
CPX-FB39	Sercos III	8
CPX-FB40	POWERLINK	8
CPX-FB43	PROFINET RT, M12	8
CPX-M-FB44	PROFINET RT, RJ45	8
CPX-M-FB45	PROFINET RT, SCRJ	8

1) Ab Revision 20 (R20)

2) Ab Revision 23 (R23)

## Datenblatt Achscontroller für 1 elektrische Achse

Bestellangaben		Kurzbeschreibung	Teile-Nr.	Typ
<b>Achscontroller</b>				
	Bestellcode im CPX-Konfigurator: T21		<b>548932</b>	<b>CPX-CMAX-C1-1</b>
<b>Verbindungsleitungen</b>				
	Verbindungsleitung mit gewinkeltm Stecker und gewinkelter Dose	0,25 m	<b>540327</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-0,25</b>
		0,5 m	<b>540328</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-0,5</b>
		2 m	<b>540329</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-2</b>
		5 m	<b>540330</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-5</b>
		8 m	<b>540331</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-8</b>
	Verbindungsleitung mit geradem Stecker und gerader Dose	2 m	<b>540332</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-2</b>
		5 m	<b>540333</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-5</b>
		8 m	<b>540334</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-8</b>
	Verbindungsstück zur Schaltschrankdurchführung		<b>543252</b>	<b>KVI-CP-3-SSD</b>
<b>Schrauben</b>				
	zur Befestigung auf dem Verkettungsblock aus Metall		<b>550219</b>	<b>CPX-M-M3X22-4X</b>
<b>Bezeichnungsschilder</b>				
	Bezeichnungsschilder 6x10, im Rahmen	64 Stück	<b>18576</b>	<b>IBS-6X10</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>				
	Beschreibung Achscontroller CPX-CMAX <sup>1)</sup>	deutsch	<b>559750</b>	<b>P.BE-CPX-CMAX-SYS-DE</b>
		englisch	<b>559751</b>	<b>P.BE-CPX-CMAX-SYS-EN</b>
		spanisch	<b>559752</b>	<b>P.BE-CPX-CMAX-SYS-ES</b>
		französisch	<b>559753</b>	<b>P.BE-CPX-CMAX-SYS-FR</b>
		italienisch	<b>559754</b>	<b>P.BE-CPX-CMAX-SYS-IT</b>

1) Die Anwenderdokumentation, in Papierform, ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## Datenblatt Endlagenregler

Der Endlagenregler CPX-CMPX ist ausschließlich für den Einsatz in Ventilinseln CPX bestimmt.



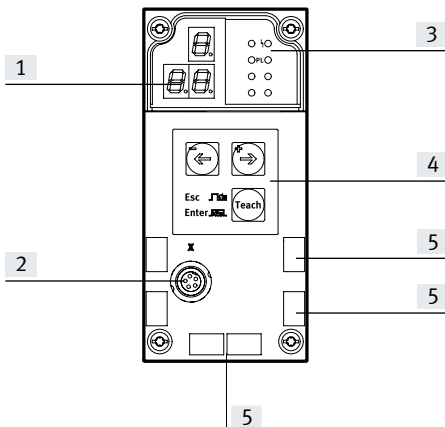
<b>Allgemeine Technische Daten</b>			
<b>Betriebsspannung</b>			
Betriebsspannungsbereich	[V DC]		18 ... 30
Nennbetriebsspannung	[V DC]		24
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	[mA]		80
<b>Lastspannung</b>			
Lastspannungsbereich	[V DC]		20 ... 30
Nennlastspannung	[V DC]		24
Zul. Laststrom	[A]		2,5
Anzahl Achsen pro Modul			1
Länge der Verbindungsleitung zur Achse	[m]		≤ 30
Max. Anzahl Module			9
Anzeige			7-Segmentanzeige
Bedienelemente			3 Tasten
Belegte Adressen	Ausgänge	[bit]	6x8
	Eingänge	[bit]	6x8
Diagnose			modulorientiert über lokale 7-Segmentanzeige
Statusanzeige			Modulstatus
			Power load
<b>Control-Interface</b>			
Daten			CAN-Bus mit Festo-Protokoll digital
Elektrischer Anschluss			5-polig
			M9
			Dose
Werkstoffe: Gehäuse			PA, verstärkt
Produktgewicht	[g]		140
Abmessungen	Länge	[mm]	107
	Breite	[mm]	50
	Höhe	[mm]	55

## Datenblatt Endlagenregler

## Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	5 ... 95, nicht kondensierend
Schutzart nach IEC 60529		IP65
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-EMV-Richtlinie

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- [1] 3-stellige Anzeige
- [2] Control-Interface
- [3] Status LEDs
- [4] Bedientasten
- [5] Bezeichnungsschlinder

## Pinbelegung – Control-Interface

	Pin	Signal	Bezeichnung
	1	+24 V	Nennbetriebsspannung
	2	+24 V	Lastspannung
	3	0 V	Ground
	4	CAN_H	CAN High
	5	CAN_L	CAN Low
	Gehäuse	Schirm	Kabelschirm








## Zugelassene Busknoten/CEC

Busknoten/CEC	Protokoll	max. Anzahl CMPX-Module
CPX-CEC...	–	9
CPX-FB6	INTERBUS	2
CPX-FB11	DeviceNet <sup>1)</sup>	9
CPX-FB13	PROFIBUS <sup>2)</sup>	9
CPX-FB14	CANopen	5
CPX-M-FB21	INTERBUS	2
CPX-FB23-24	CC-Link	5 (als Funktionsmodul F23) 9 (als Funktionsmodul F24)
CPX-FB33	PROFINET RT, M12	9
CPX-M-FB34	PROFINET RT, RJ45	9
CPX-M-FB35	PROFINET RT, SCRJ	9
CPX-FB36	Ethernet/IP	9
CPX-FB37	EtherCAT	9
CPX-FB39	Sercos III	9
CPX-FB40	POWERLINK	9
CPX-FB43	PROFINET RT, M12	9
CPX-M-FB44	PROFINET RT, RJ45	9
CPX-M-FB45	PROFINET RT, SCRJ	9

1) Ab Revision 20 (R20)

2) Ab Revision 23 (R23)

## Datenblatt Endlagenregler

Bestellangaben		Kurzbeschreibung	Teile-Nr.	Typ
<b>Endlagenregler</b>				
	Bestellcode im CPX-Konfigurator: T20		<b>548931</b>	<b>CPX-CMPX-C-1-H1</b>
<b>Verbindungsleitungen</b>				
	Verbindungsleitung mit gewinkeltm Stecker und gewinkelter Dose	0,25 m	<b>540327</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-0,25</b>
		0,5 m	<b>540328</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-0,5</b>
		2 m	<b>540329</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-2</b>
		5 m	<b>540330</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-5</b>
		8 m	<b>540331</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-8</b>
	Verbindungsleitung mit geradem Stecker und gerader Dose	2 m	<b>540332</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-2</b>
		5 m	<b>540333</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-5</b>
		8 m	<b>540334</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-8</b>
	Verbindungsstück zur Schaltschrankdurchführung		<b>543252</b>	<b>KVI-CP-3-SSD</b>
<b>Schrauben</b>				
	zur Befestigung auf dem Verkettungsblock aus Metall		<b>550219</b>	<b>CPX-M-M3X22-4X</b>
<b>Bezeichnungsschilder</b>				
	Bezeichnungsschilder 6x10, im Rahmen	64 Stück	<b>18576</b>	<b>IBS-6X10</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>				
	Beschreibung Endlagenregler CPX-CMPX <sup>1)</sup>	deutsch	<b>555479</b>	<b>P.BE-CPX-CMPX-SYS-DE</b>
		englisch	<b>555480</b>	<b>P.BE-CPX-CMPX-SYS-EN</b>
		spanisch	<b>555481</b>	<b>P.BE-CPX-CMPX-SYS-ES</b>
		französisch	<b>555482</b>	<b>P.BE-CPX-CMPX-SYS-FR</b>
		italienisch	<b>555483</b>	<b>P.BE-CPX-CMPX-SYS-IT</b>

1) Die Anwenderdokumentation, in Papierform, ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## Datenblatt Messmodul für Wegmesssystem

Das Messmodul CPX-CMIX ist ausschließlich für den Einsatz in Ventilseln CPX bestimmt.

**Allgemeine Technische Daten****Betriebsspannung**

Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18 ... 30
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	[mA]	80
Kurzschlussfestigkeit		ja
Netzausfallüberbrückung	[ms]	10

Anzahl Achsstränge		1
Achsen pro Strang		1
Länge der Verbindungsleitung zur Achse	[m]	≤ 30
Max. Anzahl Module		9

Anzeige 7-Segmentanzeige

Belegte Adressen	Ausgänge	[bit]	6x8
	Eingänge	[bit]	6x8

Diagnose kanal- und modulatorientiert  
über lokale 7-Segmentanzeige  
Unterspannung Module  
Unterspannung Messsystem

Statusanzeige Power load  
Error

**Control-Interface**

Daten CAN-Bus mit Festo-Protokoll  
digital

Elektrischer Anschluss 5-polig  
M9  
Dose

Werkstoffe: Gehäuse PA, verstärkt

Werkstoff-Hinweis RoHS konform

Produktgewicht [g] 140

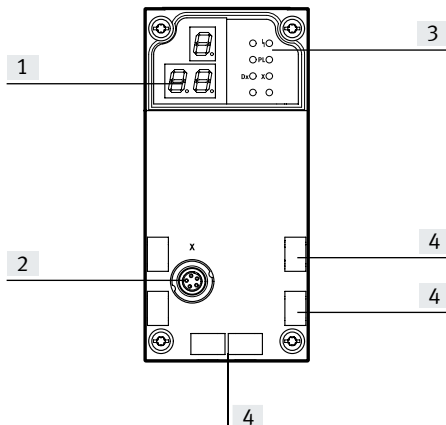
Abmessungen	Länge	[mm]	107
	Breite	[mm]	50
	Höhe	[mm]	55

## Datenblatt Messmodul für Wegmesssystem

## Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	5 ... 95, nicht kondensierend
Schutzart nach IEC 60529		IP65

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- [1] 3-stellige Anzeige
- [2] Control-Interface
- [3] Status LEDs
- [4] Bezeichnungsschlides

## Pinbelegung – Control-Interface

	Pin	Signal	Bezeichnung
	1	+24 V	Nennbetriebsspannung
	2	+24 V	Lastspannung
	3	0 V	Ground
	4	CAN_H	CAN High
	5	CAN_L	CAN Low
	Gehäuse	Schirm	Kabelschirm









## Zugelassene Busknoten/CEC

Busknoten/CEC	Protokoll	max. Anzahl CMIX-Module
CPX-CEC...	–	9
CPX-FB6	INTERBUS	2
CPX-FB11	DeviceNet <sup>1)</sup>	9
CPX-FB13	PROFIBUS <sup>2)</sup>	9
CPX-FB14	CANopen	5
CPX-M-FB21	INTERBUS	2
CPX-FB23-24	CC-Link	5 (als Funktionsmodul F23)
		9 (als Funktionsmodul F24)
CPX-FB33	PROFINET RT, M12	9
CPX-M-FB34	PROFINET RT, RJ45	9
CPX-M-FB35	PROFINET RT, SCRJ	9
CPX-FB36	Ethernet/IP	9
CPX-FB37	EtherCAT	9
CPX-FB39	Sercos III	9
CPX-FB40	POWERLINK	9
CPX-FB43	PROFINET RT, M12	9
CPX-M-FB44	PROFINET RT, RJ45	9
CPX-M-FB45	PROFINET RT, SCRJ	9

1) Ab Revision 20 (R20)

2) Ab Revision 23 (R23)

## Datenblatt Messmodul für Wegmesssystem

Bestellangaben		Kurzbeschreibung	Teile-Nr.	Typ
<b>Messmodul</b>				
	Bestellcode im CPX-Konfigurator: T23		<b>567417</b>	<b>CPX-CMIX-M1-1</b>
<b>Verbindungsleitungen</b>				
	Verbindungsleitung mit gewinkelter Stecker und gewinkelter Dose	0,25 m	<b>540327</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-0,25</b>
		0,5 m	<b>540328</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-0,5</b>
		2 m	<b>540329</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-2</b>
		5 m	<b>540330</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-5</b>
		8 m	<b>540331</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-8</b>
	Verbindungsleitung mit geradem Stecker und gerader Dose	2 m	<b>540332</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-2</b>
		5 m	<b>540333</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-5</b>
		8 m	<b>540334</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-8</b>
	Verbindungsstück zur Schaltschrankdurchführung		<b>543252</b>	<b>KVI-CP-3-SSD</b>
	für Wegmesssystem MME: Verbindung zwischen Wegmesssystem MME und Messmodul CPX-CMIX	2 m	<b>575898</b>	<b>NEBP-M16W6-K-2-M9W5</b>
<b>Schrauben</b>				
	zur Befestigung auf dem Verkettungsblock aus Metall		<b>550219</b>	<b>CPX-M-M3X22-4X</b>
<b>Bezeichnungsschilder</b>				
	Bezeichnungsschilder 6x10, im Rahmen	64 Stück	<b>18576</b>	<b>IBS-6X10</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>				
	Beschreibung Messmodul CPX-CMIX <sup>1)</sup>	deutsch	<b>567053</b>	<b>P.BE-CPX-CMIX-DE</b>
		englisch	<b>567054</b>	<b>P.BE-CPX-CMIX-EN</b>
		spanisch	<b>567055</b>	<b>P.BE-CPX-CMIX-ES</b>
		französisch	<b>567056</b>	<b>P.BE-CPX-CMIX-FR</b>
		italienisch	<b>567057</b>	<b>P.BE-CPX-CMIX-IT</b>

1) Die Anwenderdokumentation, in Papierform, ist nicht im Lieferumfang enthalten.



## Datenblatt Eingangsmodul, digital

### Funktion

Digitale Eingangsmodule ermöglichen den Anschluss von Zweidraht- und Dreidraht-Sensoren (Näherungsschalter, induktive oder kapazitive Sensoren, usw.). Je nach gewähltem Anschlussblock unterstützt das Modul mit einer unterschiedlichen Anzahl Dosen (einfach oder doppelt belegt) unterschiedliche Anschlusskonzepte.

### Anwendungsbereich

- Eingangsmodule für 24 V DC Sensorversorgungsspannung
- PNP- oder NPN-Logik
- Unterstützt Anschlussblöcke mit M12, M8, Sub-D, Harax und Klemmenanschluss
- Eigenschaften des Moduls parametrierbar
- Das Eingangsmodul wird von dem Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Sensorversorgungsspannung versorgt
- Absicherung und Diagnose des Moduls durch integrierte elektronische Sicherung



Allgemeine Technische Daten		CPX-4DE	CPX-8DE	CPX-8DE-D	CPX-8NDE
Typ					
Anzahl Eingänge		4	8	8	8
Max. Summenstrom Eingänge pro Modul	[A]	0,7	1	0,7	0,7
Absicherung		Interne elektronische Sicherung pro Modul	Interne elektronische Sicherung pro Modul	Interne elektronische Sicherung pro Kanal	Interne elektronische Sicherung pro Modul
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	[mA]	Typ. 15			
Betriebsspannung	Nennwert	24			
	Zulässiger Bereich	18 ... 30			
Potentialtrennung	Kanal – Kanal	nein			
	Kanal – interner Bus	nein			
Schaltpegel	Signal 0	[V DC]	≤ 5		≥ 11
	Signal 1	[V DC]	≥ 11		≤ 5
Eingangsentprellzeit	[ms]	3 (0,1, 10, 20 parametrierbar)			
Eingangskennlinie		IEC 1131-T2			
Schaltlogik		Positive Logik (PNP)			Negative Logik (NPN)
LED Anzeigen	Sammeldiagnose	1	1	1	1
	Kanaldiagnose	–	–	8	–
	Kanalstatus	4	8	8	8
Diagnose		Kurzschluss/Überlast pro Kanal			
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung Modul</li> <li>• Verhalten nach Kurzschluss</li> <li>• Eingangsentprellzeit</li> <li>• Signalverlängerungszeit</li> </ul>			
Schutzart nach EN 60529		Abhängig von Anschlussblock			
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	–5 ... +50		
	Lagerung/Transport	[°C]	–20 ... +70		
Werkstoffe		PA-verstärkt, PC			
Rastermaß	[mm]	50			
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock) B x L x H	[mm]	50 x 107 x 50			
Produktgewicht	[g]	39	39	45	40

# Datenblatt Eingangsmodul, digital

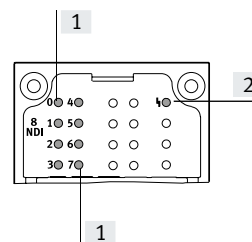



## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-4DE

CPX-8DE

CPX-8DE-D

CPX-8NDE



[1] Zustands-LEDs (grün)

[2] Fehler-LED (rot; Modulfehler)

[3] Kanalbezogene Fehler-LEDs (rot)

Zuordnung zu den Eingängen  
→ Pin-Belegung des Moduls

## Kombinationen Anschlussblöcke zu digitalen Eingangsmodulen

Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Digitale Eingangsmodule			
		CPX-4DE	CPX-8DE	CPX-8DE-D	CPX-8NDE
CPX-AB-8-M8-3POL	195706	■	■	■	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■	■	■	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■	■	■	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	■	■	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	■	■	■
CPX-AB-4-HAR-4POL	525636	■	■	■	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■	■	■	■

## Pinbelegung








Eingänge Anschlussblock	CPX-4DE	CPX-8DE, CPX-8DE-D und CPX-8NDE		
<b>CPX-AB-8-M8-3POL</b>				
	X1.1: 24 V <sub>SEN</sub> X1.3: 0 V <sub>SEN</sub> X1.4: Input x X2.1: 24 V <sub>SEN</sub> X2.3: 0 V <sub>SEN</sub> X2.4: Input x+1 X3.1: 24 V <sub>SEN</sub> X3.3: 0 V <sub>SEN</sub> X3.4: Input x+1 X4.1: 24 V <sub>SEN</sub> X4.3: 0 V <sub>SEN</sub> X4.4: n.c.	X5.1: 24 V <sub>SEN</sub> X5.3: 0 V <sub>SEN</sub> X5.4: Input x+2 X6.1: 24 V <sub>SEN</sub> X6.3: 0 V <sub>SEN</sub> X6.4: Input x+3 X7.1: 24 V <sub>SEN</sub> X7.3: 0 V <sub>SEN</sub> X7.4: Input x+3 X8.1: 24 V <sub>SEN</sub> X8.3: 0 V <sub>SEN</sub> X8.4: n.c.	X1.1: 24 V <sub>SEN x</sub> X1.3: 0 V <sub>SEN x</sub> X1.4: Input x X2.1: 24 V <sub>SEN x+1</sub> X2.3: 0 V <sub>SEN x+1</sub> X2.4: Input x+1 X3.1: 24 V <sub>SEN x+2</sub> X3.3: 0 V <sub>SEN x+2</sub> X3.4: Input x+2 X4.1: 24 V <sub>SEN x+3</sub> X4.3: 0 V <sub>SEN x+3</sub> X4.4: Input x+3	X5.1: 24 V <sub>SEN x+4</sub> X5.3: 0 V <sub>SEN x+4</sub> X5.4: Input x+4 X6.1: 24 V <sub>SEN x+5</sub> X6.3: 0 V <sub>SEN x+5</sub> X6.4: Input x+5 X7.1: 24 V <sub>SEN x+6</sub> X7.3: 0 V <sub>SEN x+6</sub> X7.4: Input x+6 X8.1: 24 V <sub>SEN x+7</sub> X8.3: 0 V <sub>SEN x+7</sub> X8.4: Input x+7
<b>CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R<sup>1)</sup> und CPX-M-AB-4-M12X2-5POL</b>				
	X1.1: 24 V <sub>SEN</sub> X1.2: Input x+1 X1.3: 0 V <sub>SEN</sub> X1.4: Input x X1.5: FE X2.1: 24 V <sub>SEN</sub> X2.2: n.c. X2.3: 0 V <sub>SEN</sub> X2.4: Input x+1 X2.5: FE	X3.1: 24 V <sub>SEN</sub> X3.2: Input x+3 X3.3: 0 V <sub>SEN</sub> X3.4: Input x+2 X3.5: FE X4.1: 24 V <sub>SEN</sub> X4.2: n.c. X4.3: 0 V <sub>SEN</sub> X4.4: Input x+3 X4.5: FE	X1.1: 24 V <sub>SEN x</sub> X1.2: Input x+1 X1.3: 0 V <sub>SEN x</sub> X1.4: Input x X1.5: FE X2.1: 24 V <sub>SEN x+2</sub> X2.2: Input x+3 X2.3: 0 V <sub>SEN x+2</sub> X2.4: Input x+2 X2.5: FE	X3.1: 24 V <sub>SEN x+4</sub> X3.2: Input x+5 X3.3: 0 V <sub>SEN x+4</sub> X3.4: Input x+4 X3.5: FE X4.1: 24 V <sub>SEN x+6</sub> X4.2: Input x+7 X4.3: 0 V <sub>SEN x+6</sub> X4.4: Input x+6 X4.5: FE

1) Schnellverriegelung Speedcon, Schirm zusätzlich auf Metallgewinde

## Datenblatt Eingangsmodul, digital

Pinbelegung				
Eingänge Anschlussblock	CPX-4DE	CPX-8DE, CPX-8DE-D und CPX-8NDE		
<b>CPX-AB-8-KL-4POL</b>				
	X1.0: 24 V <sub>SEN</sub> X1.1: 0 V <sub>SEN</sub> X1.2: Input x X1.3: FE  X2.0: 24 V <sub>SEN</sub> X2.1: 0 V <sub>SEN</sub> X2.2: Input x+1 X2.3: FE  X3.0: 24 V <sub>SEN</sub> X3.1: 0 V <sub>SEN</sub> X3.2: Input x+1 X3.3: FE  X4.0: 24 V <sub>SEN</sub> X4.1: 0 V <sub>SEN</sub> X4.2: n.c. X4.3: FE	X5.0: 24 V <sub>SEN</sub> X5.1: 0 V <sub>SEN</sub> X5.2: Input x+2 X5.3: FE  X6.0: 24 V <sub>SEN</sub> X6.1: 0 V <sub>SEN</sub> X6.2: Input x+3 X6.3: FE  X7.0: 24 V <sub>SEN</sub> X7.1: 0 V <sub>SEN</sub> X7.2: Input x+3 X7.3: FE  X8.0: 24 V <sub>SEN</sub> X8.1: 0 V <sub>SEN</sub> X8.2: n.c. X8.3: FE	X1.0: 24 V <sub>SEN x</sub> X1.1: 0 V <sub>SEN x</sub> X1.2: Input x X1.3: FE  X2.0: 24 V <sub>SEN x+1</sub> X2.1: 0 V <sub>SEN x+1</sub> X2.2: Input x+1 X2.3: FE  X3.0: 24 V <sub>SEN x+2</sub> X3.1: 0 V <sub>SEN x+2</sub> X3.2: Input x+2 X3.3: FE  X4.0: 24 V <sub>SEN x+3</sub> X4.1: 0 V <sub>SEN x+3</sub> X4.2: Input x+3 X4.3: FE	X5.0: 24 V <sub>SEN x+4</sub> X5.1: 0 V <sub>SEN x+4</sub> X5.2: Input x+4 X5.3: FE  X6.0: 24 V <sub>SEN x+5</sub> X6.1: 0 V <sub>SEN x+5</sub> X6.2: Input x+5 X6.3: FE  X7.0: 24 V <sub>SEN x+6</sub> X7.1: 0 V <sub>SEN x+6</sub> X7.2: Input x+6 X7.3: FE  X8.0: 24 V <sub>SEN x+7</sub> X8.1: 0 V <sub>SEN x+7</sub> X8.2: Input x+7 X8.3: FE
<b>CPX-AB-1-SUB-BU-25POL</b>				
	1: Input x 2: Input x+1 3: Input x+1 4: n.c. 5: 24 V <sub>SEN</sub> 6: 0 V <sub>SEN</sub> 7: 24 V <sub>SEN</sub> 8: 0 V <sub>SEN</sub> 9: 24 V <sub>SEN</sub> 10: 24 V <sub>SEN</sub> 11: 0 V <sub>SEN</sub> 12: 0 V <sub>SEN</sub> 13: FE	14: Input x+2 15: Input x+3 16: Input x+3 17: n.c. 18: 24 V <sub>SEN</sub> 19: 24 V <sub>SEN</sub> 20: 24 V <sub>SEN</sub> 21: 24 V <sub>SEN</sub> 22: 0 V <sub>SEN</sub> 23: 0 V <sub>SEN</sub> 24: 0 V <sub>SEN</sub> 25: FE Gehäuse: FE	1: Input x 2: Input x+1 3: Input x+2 4: Input x+3 5: 24 V <sub>SEN x+1</sub> 6: 0 V <sub>SEN x+1</sub> 7: 24 V <sub>SEN x+3</sub> 8: 0 V <sub>SEN x+3</sub> 9: 24 V <sub>SEN x</sub> 10: 24 V <sub>SEN x+2</sub> 11: 0 V <sub>SEN x</sub> 12: 0 V <sub>SEN x+2</sub> 13: FE	14: Input x+4 15: Input x+5 16: Input x+6 17: Input x+7 18: 24 V <sub>SEN x+4</sub> 19: 24 V <sub>SEN x+5</sub> 20: 24 V <sub>SEN x+6</sub> 21: 24 V <sub>SEN x+7</sub> 22: 0 V <sub>SEN x+2 u. 3</sub> 23: 0 V <sub>SEN x+2 u. 3</sub> 24: 0 V <sub>SEN x+2 u. 3</sub> 25: FE Gehäuse: FE
<b>CPX-AB-4-HAR-4POL</b>				
	X1.1: 24 V <sub>SEN</sub> X1.2: Input x+1 X1.3: 0 V <sub>SEN</sub> X1.4: Input x  X2.1: 24 V <sub>SEN</sub> X2.2: n.c. X2.3: 0 V <sub>SEN</sub> X2.4: Input x+1	X3.1: 24 V <sub>SEN</sub> X3.2: Input x+3 X3.3: 0 V <sub>SEN</sub> X3.4: Input x+2  X4.1: 24 V <sub>SEN</sub> X4.2: n.c. X4.3: 0 V <sub>SEN</sub> X4.4: Input x+3	X1.1: 24 V <sub>SEN x</sub> X1.2: Input x+1 X1.3: 0 V <sub>SEN x</sub> X1.4: Input x  X2.1: 24 V <sub>SEN x+2</sub> X2.2: Input x+3 X2.3: 0 V <sub>SEN x+2</sub> X2.4: Input x+2	X3.1: 24 V <sub>SEN x+4</sub> X3.2: Input x+5 X3.3: 0 V <sub>SEN x+4</sub> X3.4: Input x+4  X4.1: 24 V <sub>SEN x+6</sub> X4.2: Input x+7 X4.3: 0 V <sub>SEN x+6</sub> X4.4: Input x+6

## Datenblatt Eingangsmodul, digital

Bestellangaben					
Benennung			Teile-Nr.	Typ	
<b>Eingangsmodul, digital</b>					
	4 digitale Eingänge, positive Logik (PNP)		<b>195752</b>	<b>CPX-4DE</b>	
	8 digitale Eingänge, positive Logik (PNP)		<b>195750</b>	<b>CPX-8DE</b>	
	8 digitale Eingänge, positive Logik (PNP), erweiterte Diagnosefunktion		<b>541480</b>	<b>CPX-8DE-D</b>	
	8 digitale Eingänge, negative Logik (NPN)		<b>543813</b>	<b>CPX-8NDE</b>	
<b>Anschlussblock</b>					
	Aus Kunststoff	8x Dose M8, 3-polig	<b>195706</b>	<b>CPX-AB-8-M8-3POL</b>	
		4x Dose M12, 5-polig	<b>195704</b>	<b>CPX-AB-4-M12X2-5POL</b>	
		4x Dose M12 mit Schnellverriegelungstechnik, 5-polig	<b>541254</b>	<b>CPX-AB-4-M12X2-5POL-R</b>	
		Federzugklemme, 32-polig	<b>195708</b>	<b>CPX-AB-8-KL-4POL</b>	
		1x Dose Sub-D, 25-polig	<b>525676</b>	<b>CPX-AB-1-SUB-BU-25POL</b>	
	4x Dose Schnellanschluss, 4-polig	<b>525636</b>	<b>CPX-AB-4-HAR-4POL</b>		
Aus Metall	4x Dose M12, 5-polig	<b>549367</b>	<b>CPX-M-AB-4-M12X2-5POL</b>		
<b>Verteiler</b>					
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler		–	<b>NEDY...</b> → Internet: nedy	
	1x Stecker M12, 4-polig	2x Dose M8, 3-polig	<b>8005311</b>	<b>NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4</b>	
		2x Dose M12, 5-polig	<b>8005310</b>	<b>NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4</b>	
<b>Stecker</b>					
	Stecker	M8, 3-polig	lötbar	<b>18696</b>	<b>SEA-GS-M8</b>
			schraubbar	<b>192009</b>	<b>SEA-3GS-M8-S</b>
		M12, 4-polig PG7		<b>18666</b>	<b>SEA-GS-7</b>
		M12, PG7, 4-polig für Kabel-Ø 2,5 mm		<b>192008</b>	<b>SEA-4GS-7-2,5</b>
		M12, 4-polig PG9		<b>18778</b>	<b>SEA-GS-9</b>
		M12, 4-polig für 2 Kabel		<b>18779</b>	<b>SEA-GS-11-DUO</b>
		M12 für 2 Kabel, 5-polig		<b>192010</b>	<b>SEA-5GS-11-DUO</b>
	Stecker Sub-D, 25-polig	M12, 5-polig	<b>175487</b>	<b>SEA-M12-5GS-PG7</b>	
			<b>527522</b>	<b>SD-SUB-D-ST25</b>	
<b>Verbindungsleitung</b>					
	Verbindungsleitung M8-M8	0,5 m	<b>541346</b>	<b>NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3</b>	
		1,0 m	<b>541347</b>	<b>NEBU-M8G3-K-1-M8G3</b>	
		2,5 m	<b>541348</b>	<b>NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3</b>	
		5,0 m	<b>541349</b>	<b>NEBU-M8G3-K-5-M8G3</b>	
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung		–	<b>NEBU...</b> → Internet: nebu	

## Datenblatt Eingangsmodul, digital

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
Abdeckung			
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)	<b>538219</b>	<b>AK-8KL</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Kabeldurchgänge M9</li> <li>• 1 Kabeldurchgang für Multipol</li> </ul> Verschraubungsbausatz	<b>538220</b>	<b>VG-K-M9</b>
Abschirmblech			
	Abschirmblech für M12 Anschlüsse	<b>526184</b>	<b>CPX-AB-S-4-M12</b>
Anwenderdokumentation			
	Anwenderdokumentation	deutsch	<b>526439</b> <b>P.BE-CPX-EA-DE</b>
		englisch	<b>526440</b> <b>P.BE-CPX-EA-EN</b>
		spanisch	<b>526441</b> <b>P.BE-CPX-EA-ES</b>
		französisch	<b>526442</b> <b>P.BE-CPX-EA-FR</b>
		italienisch	<b>526443</b> <b>P.BE-CPX-EA-IT</b>

## Datenblatt Eingangsmodul, digital, NAMUR

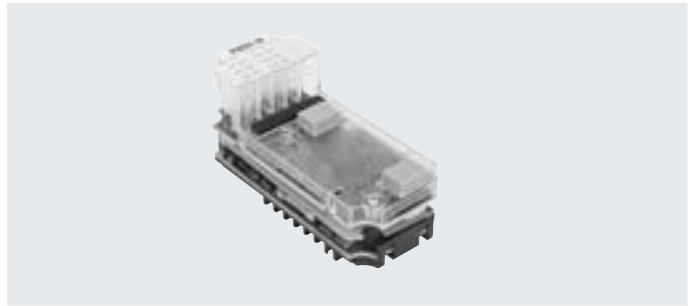
**Funktion**

Digitale Eingangsmodule ermöglichen den Anschluss von bis zu 8 NAMUR-Sensoren (oder beschalteten mechanischen Kontakten). Zusätzlich können die ersten 4 Kanäle alternativ als Zähler oder zur Frequenzmessung eingesetzt werden.

Als Anschluss technik sind M12 und Klemmleiste verfügbar.

**Anwendungsbereich**

- Eingangsmodule für 24 V DC Sensorversorgungsspannung
- Eigenschaften des Moduls parametrierbar
- Das Eingangsmodul wird von dem Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Sensorversorgungsspannung versorgt
- Absicherung und Diagnose des Moduls durch jeweils eine integrierte elektronische Sicherung pro Kanal



<b>Allgemeine Technische Daten</b>		
Typ		CPX-P-8DE-N
Anzahl Eingänge		8
Maximale Leitungslänge	[m]	200
Eingangsentprellzeit	[ms]	3 (0, 10, 20 parametrierbar)
Absicherung (Kurzschluss)		interne elektronische Sicherung pro Kanal
Stromaufnahme des Moduls (Spannungsversorgung Elektronik)	[mA]	typ. 75
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24 (verpolungssicher)
Zulässige Spannungsschwankungen	[%]	±25
Netzausfallüberbrückung	[ms]	20
Restwelligkeit	[Vss]	0,4
Potentialtrennung	Kanal – Kanal	nein
	Kanal – interner Bus	ja
Kennlinie Eingänge		nach EN 60947-5-6
Schaltpegel		nach EN 60947-5-6
LED Anzeigen	Sammeldiagnose	1
	Kanaldiagnose	8
	Kanalstatus	8
Diagnose		Drahtbruch pro Kanal
		Grenzwertverletzung pro Kanal
		Parametrierfehler
		Überlast pro Kanal
Parametrierung		Datenformat
		Eingangsentprellzeit pro Kanal
		Eingangsfunktion pro Kanal
		Ersatzwert im Diagnosefall pro Kanal
		Oberer Grenzwert pro Kanal
		Signalverlängerungszeit pro Kanal
		Torzeit pro Kanal
		Überwachung Grenzwerte pro Kanal
		Überwachung Kurzschluss pro Kanal
		Überwachung Drahtbruch pro Kanal
		Überwachung Parameter
		Unterer Grenzwert pro Kanal
		Oberer Grenzwert pro Kanal
	Zählerkonfiguration pro Kanal	
Bedienelemente		DIL-Schalter
Zusätzliche Funktionen		Frequenzmessung
		Zählerfunktion
Schutzart nach EN 60529		abhängig vom Anschlussblock


## Datenblatt Eingangsmodul, digital, NAMUR

Allgemeine Technische Daten		
Rastermaß	[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock) B x L x H	[mm]	50 x 107 x 70
Produktgewicht	[g]	100

Werkstoffe	
Gehäuse	PA-verstärkt PC
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... +70
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	95, nicht kondensierend

## Anschluss- und Anzeigeelemente





- [1] Zustands-LEDs (grün)  
Zuordnung zu den Eingängen  
→ Pin-Belegung des Moduls
- [2] Fehler-LED (rot; Modulfehler)
- [3] Kanalbezogene Fehler-LEDs  
(rot)

Kombinationen Busknoten/Steuerblöcke zu digitalem Eingangsmodul		
Busknoten/Steuerblock	Teile-Nr.	Digitales Eingangsmodul
		CPX-P-8DE-N
CPX-CEC-C1-V3	3473128	■
CPX-CEC-M1-V3	3472765	■
CPX-CEC-S1-V3	3472425	■
CPX-FB11	526172	■
CPX-FB13	195740	■
CPX-FB14	526174	■
CPX-FB33	548755	■
CPX-M-FB34	548751	■
CPX-M-FB35	548749	■
CPX-FB36	1912451	■
CPX-FB37	2735960	■
CPX-FB43	8110369	■
CPX-M-FB44	8110370	■
CPX-M-FB45	8110371	■

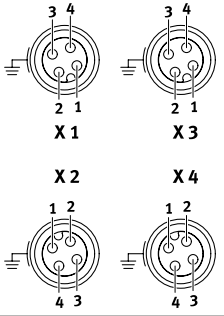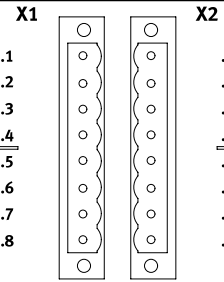







Kombinationen Anschlussblöcke zu digitalem Eingangsmodul		
Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Digitales Eingangsmodul
		CPX-P-8DE-N
CPX-P-AB-4XM12-4POL	565706	■
CPX-P-AB-2XKL-8POL	565704	■

## Datenblatt Eingangsmodul, digital, NAMUR

Pinbelegung		
Eingänge Anschlussblock	CPX-P-8DE-N	
<b>CPX-P-AB-4XM12-4POL</b>		
	X1.1: BN+ [0] X1.2: BU- [0] X1.3: BN+ [1] X1.4: BU- [1] X2.1: BN+ [2] X2.2: BU- [2] X2.3: BN+ [3] X2.4: BU- [3]	X3.1: BN+ [4] X3.2: BU- [4] X3.3: BN+ [5] X3.4: BU- [5] X4.1: BN+ [6] X4.2: BU- [6] X4.3: BN+ [7] X4.4: BU- [7]
<b>CPX-P-AB-2XKL-8POL</b>		
	X1.1: BN+ [0] X1.2: BU- [0] X1.3: BN+ [1] X1.4: BU- [1] X1.5: BN+ [2] X1.6: BU- [2] X1.7: BN+ [3] X1.8: BU- [3]	X2.1: BN+ [4] X2.2: BU- [4] X2.3: BN+ [5] X2.4: BU- [5] X2.5: BN+ [6] X2.6: BU- [6] X2.7: BN+ [7] X2.8: BU- [7]
<b>Kombinationen Verkettungsblöcke zu digitalem Eingangsmodul</b>		
Verkettungsblöcke	Teile-Nr.	Digitales Eingangsmodul
		CPX-P-8DE-N
CPX-GE-EV-S	195746	-
CPX-GE-EV-S-VL	8022170	-
CPX-GE-EV-S-7/8-4POL	541248	-
CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P	568956	-
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL	541244	-
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022172	-
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL	550208	■
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022165	■
CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL	8098392	-
CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL	563057	-
CPX-GE-EV	195742	-
CPX-M-GE-EV	550206	■
CPX-GE-EV-Z	195744	-
CPX-GE-EV-Z-VL	8022166	-
CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL	541250	-
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL	541246	-
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL	8022173	-
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL	550210	■
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL	8022158	■
CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL	563058	-
CPX-GE-EV-V	533577	-
CPX-GE-EV-V-VL	8022171	-
CPX-GE-EV-V-7/8-4POL	541252	-
CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL	8098391	-



## Datenblatt Eingangsmodul, digital, NAMUR

Bestellangaben					
Benennung			Teile-Nr.	Typ	
Eingangsmodul, digital, NAMUR					
	8 digitale Eingänge		<b>565933</b>	<b>CPX-P-8DE-N</b>	
Anschlussblock					
	Aus Kunststoff	4x Dose, M12, 4-polig	<b>565706</b>	<b>CPX-P-AB-4XM12-4POL</b>	
		2x Stecker, 8-polig	<b>565704</b>	<b>CPX-P-AB-2XKL-8POL</b>	
Stecker					
	Dose	8-polig	Federzugklemme	<b>565712</b>	<b>NECU-L3G8-C1</b>
			Schraubklemme	<b>565710</b>	<b>NECU-L3G8-C2</b>
	Stecker M12x1, 4-polig, gerade, A-codiert	Schraubklemme	Anschlussquerschnitt 0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>192008</b>	<b>SEA-4GS-7-2,5</b>
			Leiter-Nennquerschnitt 0,14 ... 0,75 mm <sup>2</sup> zul. Kabel-Ø 4 ... 6 mm	<b>18666</b>	<b>SEA-GS-7</b>
			Anschlussquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup> zul. Kabel-Ø 6 ... 8 mm	<b>18778</b>	<b>SEA-GS-9</b>
Verteiler					
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler		–	<b>NEDY...</b> → Internet: nedy	
Abdeckung					
	Abdeckkappe zum Verschliessen nicht genutzter Anschlüsse (10 Stück)	für M12 Anschlüsse	<b>165592</b>	<b>ISK-M12</b>	
Kodierstück					
	Sicherung, dass eine kodierte Dose NECU-L3G8 nur in den passend kodierten Anschlussblock CPX-P-AB-2XKL eingesteckt werden kann (jeweils 96 Stück)		für NECU-L3G8	<b>565713</b>	<b>CPX-P-KDS-AB-2XKL</b>
Anwenderdokumentation					
	Anwenderdokumentation		deutsch	<b>575378</b>	<b>P.BE-CPX-P-EA-DE</b>
			englisch	<b>575379</b>	<b>P.BE-CPX-P-EA-EN</b>
			spanisch	<b>575380</b>	<b>P.BE-CPX-P-EA-ES</b>
			französisch	<b>575381</b>	<b>P.BE-CPX-P-EA-FR</b>
			italienisch	<b>575382</b>	<b>P.BE-CPX-P-EA-IT</b>
		schwedisch	<b>575383</b>	<b>P.BE-CPX-P-EA-SV</b>	

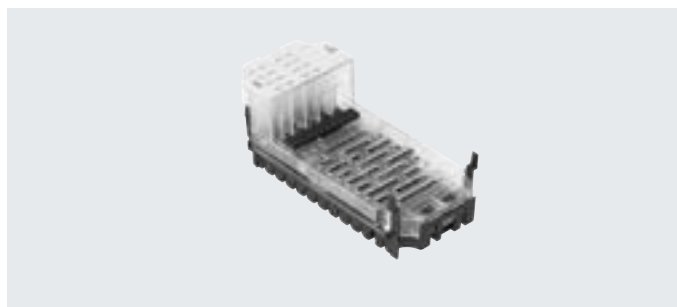
## Datenblatt Eingangsmodul, digital, PROFIsafe

### Funktion

Das PROFIsafe-Eingangsmodul verfügt über 8 Eingangskanäle, deren Signalzustand sicherheitsgerichtet erfasst, und deren Information über das Sicherheitsprotokoll PROFIsafe in Verbindung mit dem entsprechenden Feldbus (PROFINET oder PROFIBUS) an eine geeignete Sicherheitssteuerung übertragen werden. Die Funktionalität steht ausschließlich Sicherheitssteuerungen zur Verfügung, die das Protokoll PROFIsafe Profile Version 2.4 beherrschen.

### Anwendungsbereich

- Eingangsmodul für 24 V DC Sensorversorgungsspannung
- Unterstützt Anschlussblöcke mit M12 und Klemmenanschluss
- Eigenschaften des Moduls parametrierbar
- Das Eingangsmodul wird von dem Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Sensorversorgungsspannung versorgt
- Absicherung und Diagnose des Moduls durch integrierte elektronische Sicherung



### Beschreibung

#### Modulweise Passivierung

Solange die kanalweise Passivierung inaktiv ist, schaltet das Eingangsmodul nach PROFIsafe-Spezifikation auch bei einem einzelnen Kanalfehler alle Informationen im Eingangsabbild in den sicheren Zustand.

#### Kanalweise Passivierung

Bei kanalweiser Passivierung schaltet das Eingangsmodul bei einem Kanalfehler in Abhängigkeit des Funktionsmodus die Eingangsinformation des betroffenen Kanalpaars auf 0.

- Eingangsinformationen nicht betroffener Kanalpaare bleiben unbeeinflusst
- Eingangsmodul bleibt eingegliedert.
- Eingangsmodul signalisiert über das Eingangsabbild den aktuellen Kanalfehlerstatus an die Steuerung.

### Einsatzmöglichkeiten

Die Eingänge des PROFIsafe-Eingangsmoduls sind für mehrkanalige Sensoranwendungen kombinierbar. Jeweils zwei Eingänge bilden ein Kanalpaar, das separat mit einem von 11 Funktionsmodi eingestellt wird.

Der Funktionsmodus hat Einfluss auf die Auswertung der Eingangssignale und optional auf die Erzeugung von Taktsignalen.

Für den sicheren Betrieb passiver Sensoren sind 5 unabhängige Taktausgänge vorhanden, deren Pulsmuster in einigen Betriebsarten zur Aufdeckung von Querschlägen der Signalpfade dienen.

Der konstruktive Aufbau des gesamten Eingangsmoduls stellt sicher, dass die Eingangskanäle auch im Fehlerfall entweder gesicherte oder keine Daten bereitstellen

### Einsatzbereiche

- Verwendung als Eingangsmodul für eine übergeordnete Sicherheitssteuerung. Es können mehrere Eingangsmodule gemeinsam verwendet werden, die jeweils voneinander unabhängige Sensoren überwachen
- Verwendung von mehrkanaligen Sensoranwendungen mit bis zu 8 sicheren Eingängen, gruppierbar und mit Hilfe von 11 verschiedenen Funktionsmodi konfigurierbar
- Anschluss von verschiedenen Schaltern und Sensoren in der Sicherheitskette
- Ausgabe einer durch DIL-Schalter im Anschlussblock CPX-AB-ID-P codierten Kennung

**Hinweis**  
Der Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level und die Kategorie der Gesamt-Anlage entspricht dem des Elements der Sicherheitskette mit dem niedrigsten Kennwert.

### Anwendungsbeispiele

- Zweihandschaltung zum Starten einer Funktion
- Wahlschalter für Betriebsarten mit 4 Positionen
- Lichtgitter
- Endlagenschalter
- Not-Halt Schalter für Zwischenfälle
- Rundtakttisch
- Quittierungstaster mit Anforderung
- Schutztür mit zwei NO-Schaltern

## Datenblatt Eingangsmodul, digital, PROFIsafe


Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-F8DE-P	
Anzahl Eingänge		8	
Sicherheitsfunktion		Sicheres Erfassen und Auswerten von Eingangszuständen	
Maximales Adressvolumen	Eingänge	[Byte]	6
	Ausgänge	[Byte]	7
Maximale Leitungslänge		[m]	200
Max. Stromversorgung	pro Modul	[A]	3
Stromaufnahme des Moduls		[mA]	Typ. 35 (Spannungsversorgung Elektronik)
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	20,4 ... 28,8
Spannungsabfall je Kanal		[V]	0,6
Restwelligkeit		[Vss]	2 innerhalb Spannungsbereich
Potentialtrennung		Kanal – Kanal	nein
Kennlinie Eingänge		nach IEC 61131-2, Typ 2	
Schaltlogik		Eingänge	PNP (plusschaltend)
Safety Integrity Level	gemäß EN62061	sicheres Erfassen und Auswerten von Eingangszuständen bis SIL CL3	
	gemäß EN61508	sicheres Erfassen und Auswerten von Eingangszuständen bis SIL3	
Performance Level	gemäß ISO13849	sicheres Erfassen und Auswerten von Eingangszuständen bis Kat.4 und PL e	
Ausfallrate pro Stunde (PFH)		1,0x 10 <sup>-9</sup>	
Zertifikat ausstellende Stelle		01/205/5444.01/21	
LED Anzeigen	Sammeldiagnose		1
	Kanaldiagnose		8
	Kanalstatus		8
	Failsafe-Protokoll aktiv		1
Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschluss pro Kanal</li> <li>• Unterspannung</li> <li>• Überspannung</li> <li>• Übertemperatur</li> <li>• Querschuss pro Kanal</li> <li>• Drahtbruch pro Kanal</li> <li>• Kommunikation</li> <li>• Prozesswertfehler</li> <li>• Selbsttest</li> </ul>	
Bedienelemente		DIL-Schalter	
Schutzart nach EN 60529		Abhängig vom Anschlussblock	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 55
Produktgewicht		[g]	46

## Datenblatt Eingangsmodul, digital, PROFIsafe

Werkstoffe		
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform
Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... +70
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-Maschinen-Richtlinie
Zulassung		c UL us - Recognized (OL)

## Anschluss- und Anzeigeelemente


CPX-F8DE-P



- [1] Kanalbezogene Zustands-LEDs (grün)  
 [2] Kanalbezogene Fehler-LEDs (rot)  
 [3] Failsafe-Protokoll aktiv (grün)  
 [4] Fehler-LED (rot; Modulfehler)

## Kombinationen Busnoten/Steuerblöcke zu PROFIsafe-Eingangsmodul

Busnoten/Steuerblock	Teile-Nr.	PROFIsafe-Eingangsmodul
		CPX-F8DE-P
CPX-FB13	195740	■
CPX-FB33	548755	■
CPX-M-FB34	548751	■
CPX-M-FB35	548749	■
CPX-FB43	8110369	■
CPX-M-FB44	8110370	■
CPX-M-FB35	8110371	■

-  Hinweis

Die Anbindung des PROFIsafe-Eingangsmoduls CPX-F8DE-P ist erst ab Software Release 21 bzw. Release 30 (bei CPX-FB13) möglich.

## Datenblatt Eingangsmodul, digital, PROFIsafe

Kombinationen Anschlussblöcke zu PROFIsafe-Eingangsmodul		
Anschlussblöcke	Teile-Nr.	PROFIsafe-Eingangsmodul
		CPX-F8DE-P
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T	2639560	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■
CPX-AB-ID-P	2639571	■

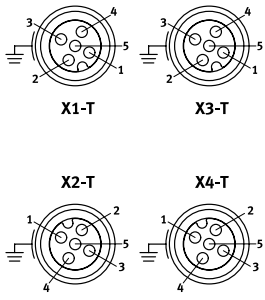
## Pinbelegung

Eingänge Anschlussblock | CPX-F8DE-P


## CPX-M-AB-4-M12X2-5POL

 <p>X 1      X 3</p> <p>X 2      X 4</p>	<p>X1.1: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X1.2: Input x+1</p> <p>X1.3: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X1.4: Input x</p> <p>X1.5: FE</p> <p>X2.1: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X2.2: Input x+3</p> <p>X2.3: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X2.4: Input x+2</p> <p>X2.5: FE</p>	<p>X3.1: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X3.2: Input x+5</p> <p>X3.3: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X3.4: Input x+4</p> <p>X3.5: FE</p> <p>X4.1: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X4.2: Input x+7</p> <p>X4.3: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X4.4: Input x+6</p> <p>X4.5: FE</p>
---	---	---

## CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T

 <p>X1-T      X3-T</p> <p>X2-T      X4-T</p>	<p>X1-T.1: 24 V<sub>SEN x</sub></p> <p>X1-T.2: Input x+1</p> <p>X1-T.3: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X1-T.4: Input x</p> <p>X1-T.5: 24 V<sub>SEN x+1</sub></p> <p>X2-T.1: 24 V<sub>SEN x+2</sub></p> <p>X2-T.2: Input x+3</p> <p>X2-T.3: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X2-T.4: Input x+2</p> <p>X2-T.5: 24 V<sub>SEN x+3</sub></p>	<p>X3-T.1: 24 V<sub>SEN x+4</sub></p> <p>X3-T.2: Input x+5</p> <p>X3-T.3: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X3-T.4: Input x+4</p> <p>X3-T.5: 24 V<sub>SEN x+5</sub></p> <p>X4-T.1: 24 V<sub>SEN x+6</sub></p> <p>X4-T.2: Input x+7</p> <p>X4-T.3: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X4-T.4: Input x+6</p> <p>X4-T.5: 24 V<sub>SEN x+7</sub></p>
---	---	---

## CPX-AB-8-KL-4POL

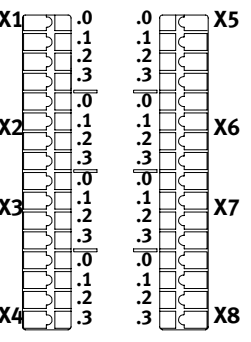 <p>X1      X5</p> <p>X2      X6</p> <p>X3      X7</p> <p>X4      X8</p>	<p>X1.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X1.1: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X1.2: Input x</p> <p>X1.3: FE</p> <p>X2.0: 24 V<sub>SEN x</sub></p> <p>X2.1: 24 V<sub>SEN x+1</sub></p> <p>X2.2: Input x+1</p> <p>X2.3: FE</p> <p>X3.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X3.1: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X3.2: Input x+2</p> <p>X3.3: FE</p> <p>X4.0: 24 V<sub>SEN x+2</sub></p> <p>X4.1: 24 V<sub>SEN x+3</sub></p> <p>X4.2: Input x+3</p> <p>X4.3: FE</p>	<p>X5.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X5.1: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X5.2: Input x+4</p> <p>X5.3: FE</p> <p>X6.0: 24 V<sub>SEN x+4</sub></p> <p>X6.1: 24 V<sub>SEN x+5</sub></p> <p>X6.2: Input x+5</p> <p>X6.3: FE</p> <p>X7.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X7.1: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X7.2: Input x+6</p> <p>X7.3: FE</p> <p>X8.0: 24 V<sub>SEN x+6</sub></p> <p>X8.1: 24 V<sub>SEN x+7</sub></p> <p>X8.2: Input x+7</p> <p>X8.3: FE</p>
---	---	---

## Datenblatt Eingangsmodul, digital, PROFIsafe








Allgemeine Technische Daten	
Typ	CPX-AB-ID-P
Zertifikat ausstellende Stelle	01/205/5444.00/15
Schutzart nach EN 60529	IP65
Werkstoff Gehäuse	PA
	PC
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeit KBK <sup>1)</sup>	1
Produktgewicht	[g] 57

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070

Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebszapfen).

Kombinationen Verkettungsblöcke zu PROFIsafe-Eingangsmodul		
Verkettungsblöcke	Teile-Nr.	PROFIsafe-Eingangsmodul
		CPX-F8DE-P
CPX-GE-EV-S	195746	–
CPX-GE-EV-S-VL	8022170	–
CPX-GE-EV-S-7/8-4POL	541248	–
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL	541244	–
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022172	–
CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P	568956	■
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL	550208	■
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022165	■
CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL	8098392	■
CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL	563057	■
CPX-GE-EV	195742	–
CPX-M-GE-EV	550206	■
CPX-M-GE-EV-FVO	567806	–
CPX-GE-EV-Z	195744	–
CPX-GE-EV-Z-VL	8022166	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL	541250	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL	541246	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL	8022173	–
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL	550210	■
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL	8022158	■
CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL	563058	■
CPX-GE-EV-V	533577	–
CPX-GE-EV-V-VL	8022171	–
CPX-GE-EV-V-7/8-4POL	541252	–
CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL	8098391	■

## Datenblatt Eingangsmodul, digital, PROFIsafe

Bestellangaben		Teil-Nr.	Typ	
<b>PROFIsafe-Eingangsmodul</b>				
	8 digitale Eingänge, positive Logik (PNP), für sicheres Erfassen und Auswerten von Eingangszuständen	<b>2597424</b>	<b>CPX-F8DE-P</b>	
<b>Anschlussblock</b>				
	Aus Kunststoff	Federzugklemme, 32-polig	<b>195708</b> <b>CPX-AB-8-KL-4POL</b>	
		DIL-Schalter, 8-fach	<b>2639571</b> <b>CPX-AB-ID-P</b>	
	Aus Metall	4x Dose M12, 5-polig	ungetaktete Sensorversorgung	<b>549367</b> <b>CPX-M-AB-4-M12X2-5POL</b>
			getaktete Sensorversorgung	<b>2639560</b> <b>CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T</b>
<b>Verteiler</b>				
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler	–	<b>NEDY-...</b> → Internet: nedy	
	1x Stecker M12, 4-polig	2x Dose M12, 5-polig	<b>8005310</b> <b>NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4</b>	
<b>Stecker</b>				
	Stecker	M12, PG7	<b>18666</b> <b>SEA-GS-7</b>	
		M12, PG7, 4-polig für Kabel-Ø 2,5 mm	<b>192008</b> <b>SEA-4GS-7-2,5</b>	
		M12, PG9	<b>18778</b> <b>SEA-GS-9</b>	
		M12 für 2 Kabel	<b>18779</b> <b>SEA-GS-11-DUO</b>	
		M12 für 2 Kabel, 5-polig	<b>192010</b> <b>SEA-5GS-11-DUO</b>	
	M12, 5-polig	<b>175487</b> <b>SEA-M12-5GS-PG7</b>		
<b>Verbindungsleitung</b>				
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung	–	<b>NEBU-...</b> → Internet: nebu	
<b>Anwenderdokumentation</b>				
	Anwenderdokumentation für PROFIsafe-Eingangsmodul	deutsch	<b>8035496</b> <b>CPX-F8DE-P-DE</b>	
		englisch	<b>8035497</b> <b>CPX-F8DE-P-EN</b>	
		spanisch	<b>8035498</b> <b>CPX-F8DE-P-ES</b>	
		französisch	<b>8035499</b> <b>CPX-F8DE-P-FR</b>	
		italienisch	<b>8035500</b> <b>CPX-F8DE-P-IT</b>	
		chinesisch	<b>8035501</b> <b>CPX-F8DE-P-ZH</b>	

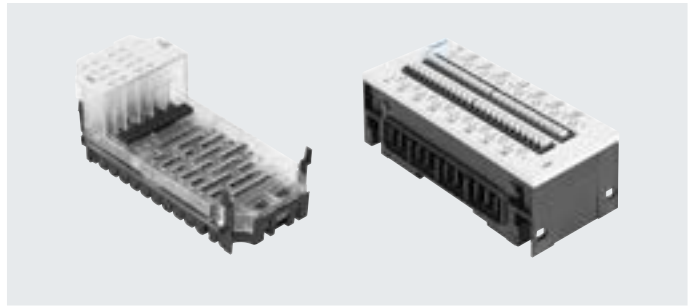
## Datenblatt Eingangsmodul, digital, 16 Eingänge

**Funktion**

Digitale Eingangsmodule ermöglichen den Anschluss von Zweidraht- und Dreidraht-Sensoren (Näherungsschalter, induktive und kapazitive Sensoren, usw.). Je nach gewähltem Anschlussblock unterstützt das Modul mit einer unterschiedlichen Anzahl Dosen (einfach oder doppelt belegt) unterschiedliche Anschlusskonzepte.

**Anwendungsbereich**

- Eingangsmodule für 24 V DC Sensorversorgungsspannung
- PNP-Logik
- Eigenschaften des Moduls parametrierbar
- Das Eingangsmodul wird von dem Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Sensorversorgungsspannung versorgt
- Absicherung und Diagnose des Moduls durch integrierte elektronische Sicherung




Allgemeine Technische Daten		CPX-16DE	CPX-M-16DE-D	CPX-L-16DE
Typ		CPX-16DE	CPX-M-16DE-D	CPX-L-16DE
Anzahl Eingänge		16	16	16
Max. Summenstrom Eingänge pro Modul [A]		1,8	1,8	1,8
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung [mA]		typ. 15	typ. 34	typ. 15
Absicherung		Interne elektronische Sicherung pro Modul	Interne elektronische Sicherung pro Kanalpaar, zusätzlich Schmelzsicherung	Interne elektronische Sicherung pro Modul
Nennbetriebsspannung [V DC]		24	24	24
Betriebsspannungsbereich [V DC]		18 ... 30	18 ... 30	18 ... 30
Potentialtrennung	Kanal – Kanal	nein	nein	nein
	Kanal – interner Bus	nein	nein	nein
Schaltpegel	Signal 0 [V DC]	≤ 5	≤ 5	≤ 5
	Signal 1 [V DC]	≥ 11	≥ 11	≥ 15
Eingangsentprellzeit [ms]		3 (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrierbar)		
Eingangskennlinie		IEC 1131-T2	IEC 1131-T2	IEC 1131-T2, Typ 01
Schaltlogik		Positive Logik (PNP)	Positive Logik (PNP)	Positive Logik (PNP)
LED Anzeigen	Sammeldiagnose	1	1	1
	Kanaldiagnose	–	16	–
	Kanalstatus	16	16	16
Diagnose		Kurzschluss/Überlast pro Kanal		
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung Modul</li> <li>• Verhalten nach Kurzschluss</li> <li>• Eingangsentprellzeit</li> <li>• Signalverlängerungszeit</li> </ul>		
Schutzart nach EN 60529		Abhängig vom Anschlussblock	Abhängig vom Anschlussblock	IP20
Temperaturbereich	Betrieb [°C]	–5 ... +50	–5 ... +50	–5 ... +50
	Lagerung/Transport [°C]	–20 ... +70	–20 ... +70	–20 ... +70
Werkstoffe		PA-verstärkt, PC	PA-verstärkt, PC	PA-verstärkt
Werkstoffhinweis		–	–	RoHS konform
Rastermaß [mm]		50	50	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock) B x L x H [mm]		50 x 107 x 50	50 x 107 x 50	50 x 107 x 41
Produktgewicht [g]		41	46	167



## Datenblatt Eingangsmodul, digital, 16 Eingänge

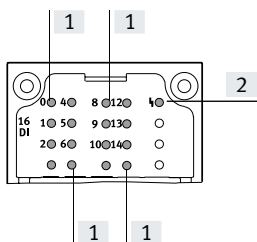
### Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-16DE




- [1] Zustands-LEDs (grün)  
Zuordnung zu den Eingängen  
→ Pin-Belegung des Moduls
- [2] Fehler-LED (rot; Modulfehler)

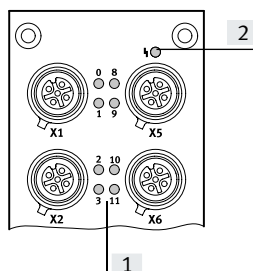CPX-M-16DE-D



- [1] Gemeinsame Zustands-LEDs (grün)/Fehler-LEDs (rot) für jedes Eingangssignal
- [2] Fehler-LED (rot; Modulfehler)

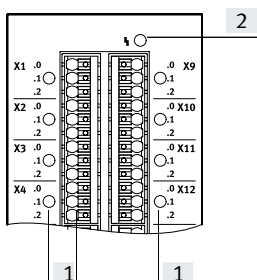CPX-L-16DE






- [1] Zustands-LEDs (grün) für jedes Eingangssignal
- [2] Fehler-LED (rot; Modulfehler)









### Kombinationen Anschlussblöcke zu digitalen Eingangsmodulen

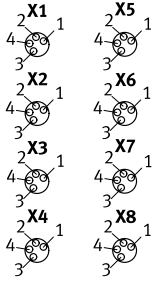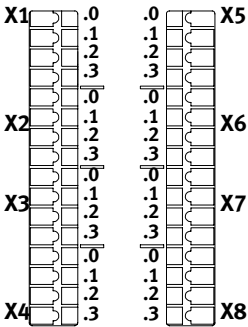Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Digitale Eingangsmodule		
		CPX-16DE	CPX-M-16DE-D	CPX-L-16DE
CPX-AB-8-M8X2-4POL	541256	■	–	–
CPX-AB-8-M12X2-5POL	3606900	–	■	–
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	–	–
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	–	–
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL	549335	–	■	–

## Datenblatt Eingangsmodul, digital, 16 Eingänge

Pinbelegung		CPX-16DE
<b>CPX-AB-8-M8x2-4POL</b>		
	X1.1: 24 V <sub>SEN</sub> X1.2: Input x+1 X1.3: 0 V <sub>SEN</sub> X1.4: Input x X2.1: 24 V <sub>SEN</sub> X2.2: Input x+3 X2.3: 0 V <sub>SEN</sub> X2.4: Input x+2 X3.1: 24 V <sub>SEN</sub> X3.2: Input x+5 X3.3: 0 V <sub>SEN</sub> X3.4: Input x+4 X4.1: 24 V <sub>SEN</sub> X4.2: Input x+7 X4.3: 0 V <sub>SEN</sub> X4.4: Input x+6	X5.1: 24 V <sub>SEN</sub> X5.2: Input x+9 X5.3: 0 V <sub>SEN</sub> X5.4: Input x+8 X6.1: 24 V <sub>SEN</sub> X6.2: Input x+11 X6.3: 0 V <sub>SEN</sub> X6.4: Input x+10 X7.1: 24 V <sub>SEN</sub> X7.2: Input x+13 X7.3: 0 V <sub>SEN</sub> X7.4: Input x+12 X8.1: 24 V <sub>SEN</sub> X8.2: Input x+15 X8.3: 0 V <sub>SEN</sub> X8.4: Input x+14
<b>CPX-AB-8-KL-4POL</b>		
	X1.0: Input x+8 X1.1: 24 V <sub>SEN</sub> X1.2: Input x X1.3: FE X2.0: Input x+9 X2.1: 24 V <sub>SEN</sub> X2.2: Input x+1 X2.3: FE X3.0: Input x+10 X3.1: 24 V <sub>SEN</sub> X3.2: Input x+2 X3.3: FE X4.0: Input x+11 X4.1: 24 V <sub>SEN</sub> X4.2: Input x+3 X4.3: FE	X5.0: Input x+12 X5.1: 0 V <sub>SEN</sub> X5.2: Input x+4 X5.3: FE X6.0: Input x+13 X6.1: 0 V <sub>SEN</sub> X6.2: Input x+5 X6.3: FE X7.0: Input x+14 X7.1: 0 V <sub>SEN</sub> X7.2: Input x+6 X7.3: FE X8.0: Input x+15 X8.1: 0 V <sub>SEN</sub> X8.2: Input x+7 X8.3: FE
<b>CPX-AB-1-SUB-BU-25POL</b>		
	1: Input x 2: Input x+1 3: Input x+2 4: Input x+3 5: Input x+9 6: 24 V <sub>SEN</sub> 7: Input x+11 8: 24 V <sub>SEN</sub> 9: Input x+8 10: Input x+10 11: 24 V <sub>SEN</sub> 12: 24 V <sub>SEN</sub> 13: FE	14: Input x+4 15: Input x+5 16: Input x+6 17: Input x+7 18: Input x+12 19: Input x+13 20: Input x+14 21: Input x+15 22: 0 V <sub>SEN</sub> 23: 0 V <sub>SEN</sub> 24: 0 V <sub>SEN</sub> 25: FE Gehäuse: FE











## Datenblatt Eingangsmodul, digital, 16 Eingänge

Pinbelegung		Eingänge Anschlussblock		CPX-M-16DE-D
<b>CPX-M-AB-8-M12X2-5POL und CPX-AB-8-M12X2-5POL</b>				
		X1.1: 24 V <sub>Sx</sub>	X5.1: 24 V <sub>Sx+8</sub>	
		X1.2: Input x+1	X5.2: Input x+9	
		X1.3: 0 V <sub>Sx</sub>	X5.3: 0 V <sub>Sx+8</sub>	
		X1.4: Input x	X5.4: Input x+8	
		X1.5: FE	X5.5: FE	
		X2.1: 24 V <sub>Sx+2</sub>	X6.1: 24 V <sub>Sx+10</sub>	
		X2.2: Input x+3	X6.2: Input x+11	
		X2.3: 0 V <sub>Sx+2</sub>	X6.3: 0 V <sub>Sx+10</sub>	
		X2.4: Input x+2	X6.4: Input x+10	
		X2.5: FE	X6.5: FE	
		X3.1: 24 V <sub>Sx+4</sub>	X7.1: 24 V <sub>Sx+12</sub>	
		X3.2: Input x+5	X7.2: Input x+13	
		X3.3: 0 V <sub>Sx+4</sub>	X7.3: 0 V <sub>Sx+12</sub>	
		X3.4: Input x+4	X7.4: Input x+12	
		X3.5: FE	X7.5: FE	
		X4.1: 24 V <sub>Sx+6</sub>	X8.1: 24 V <sub>Sx+14</sub>	
		X4.2: Input x+7	X8.2: Input x+15	
		X4.3: 0 V <sub>Sx+6</sub>	X8.3: 0 V <sub>Sx+14</sub>	
		X4.4: Input x+6	X8.4: Input x+14	
		X4.5: FE	X8.5: FE	

## Datenblatt Eingangsmodul, digital, 16 Eingänge

Pinbelegung		CPX-L-16DE
Eingänge Anschlussblock		
	<p>X1.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X1.1: Input x</p> <p>X1.2: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X2.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X2.1: Input x+1</p> <p>X2.2: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X3.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X3.1: Input x+2</p> <p>X3.2: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X4.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X4.1: Input x+3</p> <p>X4.2: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X5.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X5.1: Input x+4</p> <p>X5.2: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X6.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X6.1: Input x+5</p> <p>X6.2: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X7.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X7.1: Input x+6</p> <p>X7.2: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X8.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X8.1: Input x+7</p> <p>X8.2: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X9.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X9.1: Input x+8</p> <p>X9.2: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X10.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X10.1: Input x+9</p> <p>X10.2: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X11.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X11.1: Input x+10</p> <p>X11.2: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X12.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X12.1: Input x+11</p> <p>X12.2: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X13.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X13.1: Input x+12</p> <p>X13.2: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X14.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X14.1: Input x+13</p> <p>X14.2: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X15.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X15.1: Input x+14</p> <p>X15.2: 0 V<sub>SEN</sub></p> <p>X16.0: 24 V<sub>SEN</sub></p> <p>X16.1: Input x+15</p> <p>X16.2: 0 V<sub>SEN</sub></p>	

## Datenblatt Eingangsmodul, digital, 16 Eingänge

Bestellangaben				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
Eingangsmodul, digital				
	16 digitale Eingänge, interne elektronische Sicherung pro Modul		543815	CPX-16DE
	16 digitale Eingänge, interne elektronische Sicherung pro Kanalpaar, für CPX Metallausführung		550202	CPX-M-16DE-D
	16 digitale Eingänge, interne elektronische Sicherung pro Modul, für CPX Kunststoffausführung, inklusive Verkettungsblock und Anschlussblock mit Federzugklemmen		572606	CPX-L-16DE-16-KL-3POL
Anschlussblock				
	Aus Kunststoff	8x Dose M8, 4-polig	541256	CPX-AB-8-M8X2-4POL
		8x Dose M12, 5-polig	3606900	CPX-AB-8-M12X2-5POL
		Federzugklemme, 32-polig	195708	CPX-AB-8-KL-4POL
		1x Dose Sub-D, 25-polig	525676	CPX-AB-1-SUB-BU-25POL
	Aus Metall	8x Dose M12, 5-polig	549335	CPX-M-AB-8-M12X2-5POL
Verteiler				
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler		–	NEDY... → Internet: nedy
	1x Stecker M8, 4-polig	2x Dose M8, 3-polig	8005312	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4
Stecker				
	Stecker M8 3-polig	lötbar	18696	SEA-GS-M8
		schraubbar	192009	SEA-3GS-M8-S
	Stecker Sub-D, 25-polig		527522	SD-SUB-D-ST25
Verbindungsleitung				
	Verbindungsleitung M8-M8	0,5 m	541346	NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3
		1,0 m	541347	NEBU-M8G3-K-1-M8G3
		2,5 m	541348	NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3
		5,0 m	541349	NEBU-M8G3-K-5-M8G3
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung		–	NEBU... → Internet: nebu
Abdeckung				
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)		538219	AK-8KL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Kabeldurchgänge M9</li> <li>• 1 Kabeldurchgang für Multipol</li> </ul> Verschraubungsbausatz		538220	VG-K-M9
Anwenderdokumentation				
	Anwenderdokumentation	deutsch	526439	P.BE-CPX-EA-DE
		englisch	526440	P.BE-CPX-EA-EN
		spanisch	526441	P.BE-CPX-EA-ES
		französisch	526442	P.BE-CPX-EA-FR
		italienisch	526443	P.BE-CPX-EA-IT

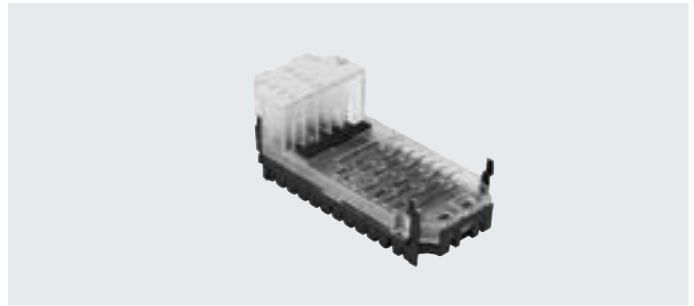
## Datenblatt Ausgangsmodul, digital

**Funktion**

Digitale Ausgänge dienen zur Ansteuerung von Aktuatoren wie Einzelventile, Hydraulikventile, Heizungssteuerung und vieles mehr. Durch Zusatzeinspeisung werden getrennte Schaltkreise realisiert. Durch Parallelschaltung der Ausgänge eines Moduls lassen sich Verbraucher mit bis zu 4 A steuern.

**Anwendungsbereich**

- Ausgangsmodul für 24 V DC Versorgungsspannung
- PNP-Logik
- Eigenschaften des Moduls parametrierbar
- Das Ausgangsmodul wird vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Spannung für Ausgänge versorgt
- Absicherung und Diagnose des Moduls durch jeweils eine integrierte elektronische Sicherung pro Kanal




Allgemeine Technische Daten			CPX-4DA	CPX-8DA	CPX-8DA-H
Typ					
Anzahl Ausgänge			4	8	8
Max. Stromversorgung	pro Modul	[A]	4		8,4
	pro Kanal	[A]	1 (24 W Lampenlast, 4 Kanäle parallel schaltbar)	0,5 (12 W Lampenlast, 8 Kanäle parallel schaltbar)	2,1 (50 W Lampenlast), pro Kanalpaar
Absicherung (Kurzschluss)			Interne elektronische Sicherung pro Kanal		
Stromaufnahme des Moduls (Spannungsversorgung Elektronik)		[mA]	Typ. 16		Typ. 34
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24		
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30		
Potentialtrennung	Kanal – Kanal		nein		
	Kanal – interner Bus		Ja, bei Verwendung einer Zwischeneinspeisung		
Ausgangskennlinie			In Anlehnung an IEC 1131-2		
Schaltlogik			Positive Logik (PNP)		
LED Anzeigen	Sammeldiagnose		1	1	1
	Kanaldiagnose		4	8	8
	Kanalstatus		4	8	8
Diagnose			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschluss/Überlast Kanal x</li> <li>• Unterspannung Ausgänge</li> </ul>		
Parametrierung			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung Modul</li> <li>• Verhalten nach Kurzschluss</li> <li>• Failsafe Kanal x</li> <li>• Forcen Kanal x</li> <li>• Idle Mode Kanal x</li> </ul>		
Schutzart nach EN 60529			Abhängig vom Anschlussblock		
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50		
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70		
Werkstoffe			PA-verstärkt, PC		
Rastermaß		[mm]	50		
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50		
Produktgewicht		[g]	42	49	48


## Datenblatt Ausgangsmodul, digital

## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-4DA



CPX-8DA

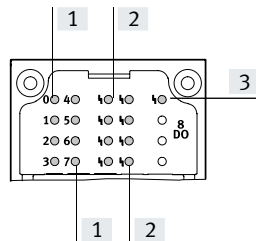

- [1] Zustands-LEDs (gelb)  
Zuordnung zu den Ausgängen  
→ Pin-Belegung des Moduls
- [2] Kanalbezogene Fehler-LEDs  
(rot)
- [3] Fehler-LED (rot; Modulfehler)

## Kombinationen Anschlussblöcke zu digitalem Ausgangsmodul

Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Digitales Ausgangsmodul		
		CPX-4DA	CPX-8DA	CPX-8DA-H
CPX-AB-8-M8-3POL	195706	■	■	–
CPX-AB-8-M8X2-4POL	541256	■	■	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■	■	–
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■	■	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	■	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	■	■
CPX-AB-4-HAR-4POL	525636	■	■	–
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■	■	■

## Pinbelegung

Ausgänge Anschlussblock

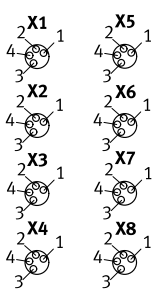
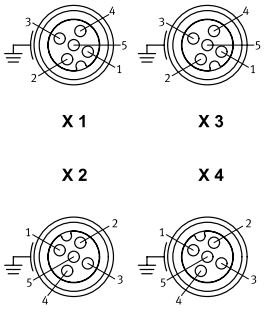
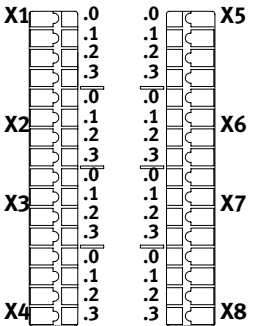
CPX-4DA

CPX-8DA

## CPX-AB-8-M8-3POL

Ausgänge Anschlussblock	CPX-4DA	CPX-8DA	CPX-8DA	CPX-8DA
	X1.1: n.c.	X5.1: n.c.	X1.1: n.c.	X5.1: n.c.
	X1.3: 0 V <sub>OUT</sub>	X5.3: 0 V <sub>OUT</sub>	X1.3: 0 V <sub>OUT</sub>	X5.3: 0 V <sub>OUT</sub>
	X1.4: Output x	X5.4: Output x+2	X1.4: Output x	X5.4: Output x+4
	X2.1: n.c.	X6.1: n.c.	X2.1: n.c.	X6.1: n.c.
	X2.3: 0 V <sub>OUT</sub>	X6.3: 0 V <sub>OUT</sub>	X2.3: 0 V <sub>OUT</sub>	X6.3: 0 V <sub>OUT</sub>
	X2.4: Output x+1	X6.4: Output x+3	X2.4: Output x+1	X6.4: Output x+5
	X3.1: n.c.	X7.1: n.c.	X3.1: n.c.	X7.1: n.c.
	X3.3: 0 V <sub>OUT</sub>	X7.3: 0 V <sub>OUT</sub>	X3.3: 0 V <sub>OUT</sub>	X7.3: 0 V <sub>OUT</sub>
	X3.4: Output x+1	X7.4: Output x+3	X3.4: Output x+2	X7.4: Output x+6
	X4.1: n.c.	X8.1: n.c.	X4.1: n.c.	X8.1: n.c.
	X4.3: 0 V <sub>OUT</sub>	X8.3: 0 V <sub>OUT</sub>	X4.3: 0 V <sub>OUT</sub>	X8.3: 0 V <sub>OUT</sub>
	X4.4: n.c.	X8.4: n.c.	X4.4: Output x+3	X8.4: Output x+7

## Datenblatt Ausgangsmodul, digital



Pinbelegung		CPX-4DA		CPX-8DA und CPX-8DA-H	
Ausgänge Anschlussblock		CPX-4DA		CPX-8DA und CPX-8DA-H	
<b>CPX-AB-8-M8X2-4POL</b>					
		X1.1: 0 V <sub>OUT</sub> X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V <sub>OUT</sub> X1.4: Output x X2.1: 0 V <sub>OUT</sub> X2.2: n.c. X2.3: 0 V <sub>OUT</sub> X2.4: Output x+1 X3.1: 0 V <sub>OUT</sub> X3.2: Output x+3 X3.3: 0 V <sub>OUT</sub> X3.4: Output x+2 X4.1: 0 V <sub>OUT</sub> X4.2: n.c. X4.3: 0 V <sub>OUT</sub> X4.4: Output x+3	X5.1: 0 V <sub>OUT</sub> X5.2: n.c. X5.3: 0 V <sub>OUT</sub> X5.4: n.c. X6.1: 0 V <sub>OUT</sub> X6.2: n.c. X6.3: 0 V <sub>OUT</sub> X6.4: n.c. X7.1: 0 V <sub>OUT</sub> X7.2: n.c. X7.3: 0 V <sub>OUT</sub> X7.4: n.c. X8.1: 0 V <sub>OUT</sub> x+1 X8.2: n.c. X8.3: 0 V <sub>OUT</sub> x+3 X8.4: n.c.	X1.1: 0 V <sub>OUT</sub> X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V <sub>OUT</sub> X1.4: Output x X2.1: 0 V <sub>OUT</sub> X2.2: Output x+3 X2.3: 0 V <sub>OUT</sub> X2.4: Output x+2 X3.1: 0 V <sub>OUT</sub> X3.2: Output x+5 X3.3: 0 V <sub>OUT</sub> X3.4: Output x+4 X4.1: 0 V <sub>OUT</sub> X4.2: Output x+7 X4.3: 0 V <sub>OUT</sub> X4.4: Output x+6	X5.1: 0 V <sub>OUT</sub> X5.2: n.c. X5.3: 0 V <sub>OUT</sub> X5.4: n.c. X6.1: 0 V <sub>OUT</sub> X6.2: n.c. X6.3: 0 V <sub>OUT</sub> X6.4: n.c. X7.1: 0 V <sub>OUT</sub> X7.2: n.c. X7.3: 0 V <sub>OUT</sub> X7.4: n.c. X8.1: 0 V <sub>OUT</sub> X8.2: n.c. X8.3: 0 V <sub>OUT</sub> X8.4: n.c.
<b>CPX-AB-4-M12X2-5POL<sup>1)</sup> und CPX-AB-4-M12X2-5POL-R<sup>2)</sup></b>					
		X1.1: n.c. X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V <sub>OUT</sub> X1.4: Output x X1.5: FE X2.1: n.c. X2.2: n.c. X2.3: 0 V <sub>OUT</sub> X2.4: Output x+1 X2.5: FE	X3.1: n.c. X3.2: Output x+3 X3.3: 0 V <sub>OUT</sub> X3.4: Output x+2 X3.5: FE X4.1: n.c. X4.2: n.c. X4.3: 0 V <sub>OUT</sub> X4.4: Output x+3 X4.5: FE	X1.1: n.c. X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V <sub>OUT</sub> X1.4: Output x X1.5: FE X2.1: n.c. X2.2: Output x+3 X2.3: 0 V <sub>OUT</sub> X2.4: Output x+2 X2.5: FE	X3.1: n.c. X3.2: Output x+5 X3.3: 0 V <sub>OUT</sub> X3.4: Output x+4 X3.5: FE X4.1: n.c. X4.2: Output x+7 X4.3: 0 V <sub>OUT</sub> X4.4: Output x+6 X4.5: FE
<b>CPX-AB-8-KL-4POL</b>					
		X1.0: n.c. X1.1: 0 V <sub>OUT</sub> X1.2: Output x X1.3: FE X2.0: n.c. X2.1: 0 V <sub>OUT</sub> X2.2: Output x+1 X2.3: FE X3.0: n.c. X3.1: 0 V <sub>OUT</sub> X3.2: Output x+1 X3.3: FE X4.0: n.c. X4.1: 0 V <sub>OUT</sub> X4.2: n.c. X4.3: FE	X5.0: n.c. X5.1: 0 V <sub>OUT</sub> X5.2: Output x+2 X5.3: FE X6.0: n.c. X6.1: 0 V <sub>OUT</sub> X6.2: Output x+3 X6.3: FE X7.0: n.c. X7.1: 0 V <sub>OUT</sub> X7.2: Output x+3 X7.3: FE X8.0: n.c. X8.1: 0 V <sub>OUT</sub> X8.2: n.c. X8.3: FE	X1.0: n.c. X1.1: 0 V <sub>OUT</sub> X1.2: Output x X1.3: FE X2.0: n.c. X2.1: 0 V <sub>OUT</sub> X2.2: Output x+1 X2.3: FE X3.0: n.c. X3.1: 0 V <sub>OUT</sub> X3.2: Output x+2 X3.3: FE X4.0: n.c. X4.1: 0 V <sub>OUT</sub> X4.2: Output x+3 X4.3: FE	X5.0: n.c. X5.1: 0 V <sub>OUT</sub> X5.2: Output x+4 X5.3: FE X6.0: n.c. X6.1: 0 V <sub>OUT</sub> X6.2: Output x+5 X6.3: FE X7.0: n.c. X7.1: 0 V <sub>OUT</sub> X7.2: Output x+6 X7.3: FE X8.0: n.c. X8.1: 0 V <sub>OUT</sub> X8.2: Output x+7 X8.3: FE

1) Nicht geeignet für CPX-8DA-H.

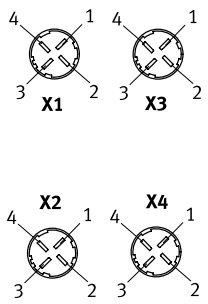2) Schnellverriegelung Speedcon, Schirm zusätzlich auf Metallgewinde










## Datenblatt Ausgangsmodul, digital




Pinbelegung		CPX-4DA		CPX-8DA und CPX-8DA-H	
Ausgänge Anschlussblock		CPX-4DA		CPX-8DA und CPX-8DA-H	
<b>CPX-AB-1-SUB-BU-25POL</b>					
		1: Output x 2: Output x+1 3: Output x+1 4: n.c. 5: n.c. 6: 0 V <sub>OUT</sub> 7: n.c. 8: 0 V <sub>OUT</sub> 9: n.c. 10: n.c. 11: 0 V <sub>OUT</sub> 12: 0 V <sub>OUT</sub> 13: FE	14: Output x+2 15: Output x+3 16: Output x+3 17: n.c. 18: n.c. 19: n.c. 20: n.c. 21: n.c. 22: 0 V <sub>OUT</sub> 23: 0 V <sub>OUT</sub> 24: 0 V <sub>OUT</sub> 25: FE Gehäuse: FE	1: Output x 2: Output x+1 3: Output x+2 4: Output x+3 5: n.c. 6: 0 V <sub>OUT</sub> 7: n.c. 8: 0 V <sub>OUT</sub> 9: n.c. 10: n.c. 11: 0 V <sub>OUT</sub> 12: 0 V <sub>OUT</sub> 13: FE	14: Output x+4 15: Output x+5 16: Output x+6 17: Output x+7 18: n.c. 19: n.c. 20: n.c. 21: n.c. 22: 0 V <sub>OUT</sub> 23: 0 V <sub>OUT</sub> 24: 0 V <sub>OUT</sub> 25: FE Gehäuse: FE
<b>CPX-AB-4-HAR-4POL<sup>1)</sup></b>					
		X1.1: n.c. X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V <sub>OUT</sub> X1.4: Output x  X2.1: n.c. X2.2: n.c. X2.3: 0 V <sub>OUT</sub> X2.4: Output x+1	X3.1: n.c. X3.2: Output x+3 X3.3: 0 V <sub>OUT</sub> X3.4: Output x+2  X4.1: n.c. X4.2: n.c. X4.3: 0 V <sub>OUT</sub> X4.4: Output x+3	X1.1: n.c. X1.2: Output x+1 X1.3: 0 V <sub>OUT</sub> X1.4: Output x  X2.1: n.c. X2.2: Output x+3 X2.3: 0 V <sub>OUT</sub> X2.4: Output x+2	X3.1: n.c. X3.2: Output x+5 X3.3: 0 V <sub>OUT</sub> X3.4: Output x+4  X4.1: n.c. X4.2: Output x+7 X4.3: 0 V <sub>OUT</sub> X4.4: Output x+6

1) Nicht geeignet für CPX-8DA-H.

## Datenblatt Ausgangsmodul, digital

Bestellangaben				Teile-Nr.	Typ	
Ausgangsmodul, digital						
	4 digitale Ausgänge, Stromversorgung 1 A pro Kanal			195754	CPX-4DA	
	8 digitale Ausgänge, Stromversorgung 0,5 A pro Kanal			541482	CPX-8DA	
	8 digitale Ausgänge, Stromversorgung 2,1 A pro Kanalpaar			550204	CPX-8DA-H	
Anschlussblock						
	Aus Kunststoff	8x Dose M8, 3-polig		195706	CPX-AB-8-M8-3POL	
		8x Dose M8, 4-polig		541256	CPX-AB-8-M8X2-4POL	
		4x Dose M12, 5-polig		195704	CPX-AB-4-M12X2-5POL	
		4x Dose M12 mit Schnellverriegelungstechnik, 5-polig		541254	CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	
		Federzugklemme, 32-polig		195708	CPX-AB-8-KL-4POL	
		1x Dose Sub-D, 25-polig		525676	CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	
	Aus Metall	4x Dose Schnellanschluss, 4-polig		525636	CPX-AB-4-HAR-4POL	
4x Dose M12, 5-polig		549367	CPX-M-AB-4-M12X2-5POL			
Verteiler						
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler			–	NEDY-... → Internet: nedy	
	1x Stecker M8, 4-polig		2x Dose M8, 3-polig	8005312	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4	
	1x Stecker M12, 4-polig		2x Dose M8, 3-polig	8005311	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4	
			2x Dose M12, 5-polig	8005310	NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4	
Stecker						
	Stecker	M8 3-polig		lötbar	18696	SEA-GS-M8
				schraubbar	192009	SEA-3GS-M8-S
		M12, PG7			18666	SEA-GS-7
		M12, PG7, 4-polig für Kabel-Ø 2,5 mm			192008	SEA-4GS-7-2,5
		M12, PG9			18778	SEA-GS-9
		M12 für 2 Kabel			18779	SEA-GS-11-DUO
		M12 für 2 Kabel, 5-polig			192010	SEA-5GS-11-DUO
	Stecker Sub-D, 25-polig	M12, 5-polig		175487	SEA-M12-5GS-PG7	
				527522	SD-SUB-D-ST25	
Verbindungsleitung						
	Verbindungsleitung M8-M8		0,5 m	541346	NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3	
			1,0 m	541347	NEBU-M8G3-K-1-M8G3	
			2,5 m	541348	NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3	
			5,0 m	541349	NEBU-M8G3-K-5-M8G3	
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung			–	NEBU-... → Internet: nebu	


## Datenblatt Ausgangsmodul, digital

Bestellangaben				
Benennung		Teile-Nr.	Typ	
Abdeckung				
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)	<b>538219</b>	<b>AK-8KL</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Kabeldurchgänge M9</li> <li>• 1 Kabeldurchgang für Multipol</li> </ul> Verschraubungsbausatz	<b>538220</b>	<b>VG-K-M9</b>	
Abschirmblech				
	Abschirmblech für M12 Anschlüsse	<b>526184</b>	<b>CPX-AB-S-4-M12</b>	
Anwenderdokumentation				
	Anwenderdokumentation	deutsch	<b>526439</b>	<b>P.BE-CPX-EA-DE</b>
		englisch	<b>526440</b>	<b>P.BE-CPX-EA-EN</b>
		spanisch	<b>526441</b>	<b>P.BE-CPX-EA-ES</b>
		französisch	<b>526442</b>	<b>P.BE-CPX-EA-FR</b>
		italienisch	<b>526443</b>	<b>P.BE-CPX-EA-IT</b>

## Datenblatt Ein-/Ausgangsmodul, digital
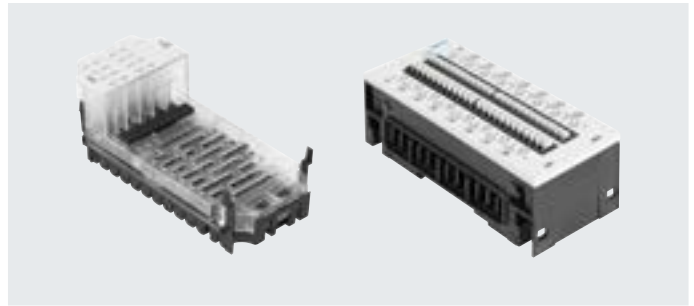
## Anwendungsbereich

- Digitales Multi-E/A-Modul für 24 V DC Versorgungsspannung
- Unterstützt Anschlussblöcke mit Sub-D, Klemmenanschluss und M12 Anschluss (8-polig)
- Als CPX-L mit Anschluss über Federzugklemmen
- Eigenschaften des Moduls parametrierbar
- Eingänge werden vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Sensorversorgungsspannung versorgt
- Ausgänge werden vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Spannung für Ausgänge versorgt
- Absicherung und Diagnose des Moduls durch integrierte elektronische Sicherung für Sensorspannungsversorgung und jeweils eine integrierte elektronische Sicherung pro Ausgangskanal




Allgemeine Technische Daten			CPX-8DE-8DA	CPX-L-8DE-8DA
Typ				
Anzahl	Eingänge		8	8
	Ausgänge		8	8
Max. Stromversorgung pro Modul	Sensorversorgung	[A]	0,7	1,8
	Ausgänge	[A]	4	2
Max. Stromversorgung pro Kanal		[A]	0,5 (12 W Lampenlast, Kanäle A0 ... A03 parallel schaltbar zu A4 ... A7)	0,25 (6 W Lampenlast)
Absicherung (Kurzschluss)			Interne elektronische Sicherung pro Kanal	
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung		[mA]	typ. 22	typ. 15
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30	18 ... 30
Potentialtrennung Eingänge	Kanal – Kanal		nein	nein
	Kanal – interner Bus		nein	nein
Potentialtrennung Ausgänge	Kanal – Kanal		nein	nein
	Kanal – interner Bus		Ja, bei Verwendung einer Zwischeneinspeisung	nein
Kennlinie	Eingänge		IEC 1131-T2	IEC 1131-T2, Typ 01
	Ausgänge		IEC 1131-T2	IEC 1131-T2
Schaltpegel Eingänge	Signal 0	[V DC]	≤ 5	≤ 5
	Signal 1	[V DC]	≥ 11	≥ 15
Eingangsentprellzeit		[ms]	3 (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrierbar)	
Schaltlogik			Positive Logik (PNP)	Positive Logik (PNP)
LED Anzeigen	Sammeldiagnose		1	1
	Kanaldiagnose		–	–
	Kanalstatus		16	16
Diagnose			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschluss/Überlast pro Kanal</li> <li>• Unterspannung Ausgänge</li> </ul>	
Parametrierung			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingangsentprellzeit</li> <li>• Failsafe pro Kanal</li> <li>• Forcen pro Kanal</li> <li>• Idle Mode pro Kanal</li> <li>• Signalverlängerungszeit</li> <li>• Überwachung Modul</li> <li>• Verhalten nach Kurzschluss</li> </ul>	
Schutzart nach EN 60529			Abhängig von Anschlussblock	IP20
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	–5 ... +50	–5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	–20 ... +70	–20 ... +70
Werkstoffe			PA-verstärkt, PC	PA-verstärkt
Werkstoffhinweis			–	RoHS konform
Rastermaß		[mm]	50	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50	50 x 107 x 41
Produktgewicht		[g]	48	171

## Datenblatt Ein-/Ausgangsmodul, digital

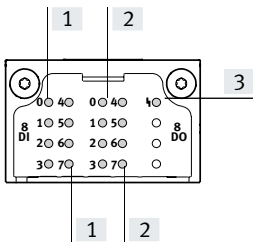
## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-8DE-8DA



- [1] Zustands-LEDs (grün)  
Zuordnung zu den Eingängen  
→ Pinbelegung des Moduls
- [2] Zustands-LEDs (gelb)  
Zuordnung zu den Ausgängen  
→ Pinbelegung des Moduls
- [3] Fehler-LED (rot) (Modulfehler)

CPX-L-8DE-8DA



- [1] Zustands-LEDs (grün) für  
jedes Eingangssignal
- [2] Fehler-LED (rot; Modulfehler)

## Kombinationen Anschlussblöcke zu digitalem E/A-Modul


Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Digitales E/A-Modul	
		CPX-8DE-8DA	CPX-L-8DE-8DA
CPX-AB-4-M12-8POL	526178	■	–
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	–
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	–

## Pinbelegung

Ein-/Ausgänge Anschlussblock

CPX-8DE-8DA



## CPX-AB-4-M12-8POL



X1.1: 24 V<sub>SEN</sub>  
 X1.2: Input x  
 X1.3: Input x+1  
 X1.4: 0 V<sub>SEN</sub>  
 X1.5: Output x  
 X1.6: Output x+1  
 X1.7: Input x+4  
 X1.8: 0 V<sub>OUT</sub>  
 X2.1: 24 V<sub>SEN</sub>  
 X2.2: Input x+2  
 X2.3: Input x+3  
 X2.4: 0 V<sub>SEN</sub>  
 X2.5: Output x+2  
 X2.6: Output x+3  
 X2.7: Input x+6  
 X2.8: 0 V<sub>OUT</sub>

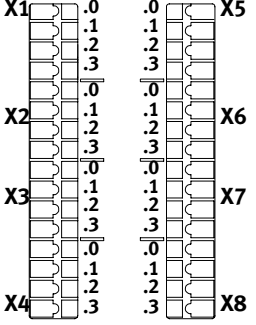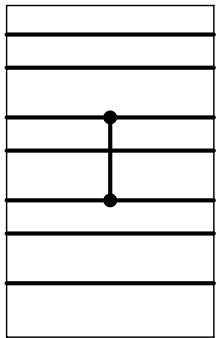X3.1: 24 V<sub>SEN</sub>  
 X3.2: Input x+4  
 X3.3: Input x+5  
 X3.4: 0 V<sub>SEN</sub>  
 X3.5: Output x+4  
 X3.6: Output x+5  
 X3.7: n.c.  
 X3.8: 0 V<sub>OUT</sub>  
 X4.1: 24 V<sub>SEN</sub>  
 X4.2: Input x+6  
 X4.3: Input x+7  
 X4.4: 0 V<sub>SEN</sub>  
 X4.5: Output x+6  
 X4.6: Output x+7  
 X4.7: n.c.  
 X4.8: 0 V<sub>OUT</sub>









## Datenblatt Ein-/Ausgangsmodul, digital

Pinbelegung		Ein-/Ausgänge Anschlussblock	CPX-8DE-8DA
<b>CPX-AB-8-KL-4POL</b>			
	<p>X1.0: 24 V<sub>SEN</sub>  X1.1: 0 V<sub>SEN</sub>  X1.2: Input x  X1.3: FE</p> <p>X2.0: Input x+4  X2.1: Input x+5  X2.2: Input x+1  X2.3: FE</p> <p>X3.0: 24 V<sub>SEN</sub>  X3.1: 0 V<sub>SEN</sub>  X3.2: Input x+2  X3.3: FE</p> <p>X4.0: Input x+6  X4.1: Input x+7  X4.2: Input x+3  X4.3: FE</p>	<p>X5.0: Output x+4  X5.1: 0 V<sub>OUT</sub>  X5.2: Output x  X5.3: FE</p> <p>X6.0: Output x+5  X6.1: 0 V<sub>OUT</sub>  X6.2: Output x+1  X6.3: FE</p> <p>X7.0: Output x+6  X7.1: 0 V<sub>OUT</sub>  X7.2: Output x+2  X7.3: FE</p> <p>X8.0: Output x+7  X8.1: 0 V<sub>OUT</sub>  X8.2: Output x+3  X8.3: FE</p>	
<b>CPX-AB-1-SUB-BU-25POL</b>			
	<p>1: Input x  2: Input x+1  3: Input x+2  4: Input x+3  5: Input x+4  6: Input x+5  7: Input x+6  8: Input x+7  9: 24 V<sub>SEN</sub>  10: 24 V<sub>SEN</sub>  11: 0 V<sub>SEN</sub>  12: 0 V<sub>SEN</sub>  13: FE</p>	<p>14: Output x  15: Output x+1  16: Output x+2  17: Output x+3  18: Output x+4  19: Output x+5  20: Output x+6  21: Output x+7  22: 0 V<sub>OUT</sub>  23: 0 V<sub>OUT</sub>  24: 0 V<sub>OUT</sub>  25: FE  Gehäuse: FE</p>	

## Datenblatt Ein-/Ausgangsmodul, digital

Pinbelegung		CPX-L-8DE-8DA	
Eingänge Anschlussblock			
		<p>X1.0: 24 V<sub>SEN</sub> X1.1: Input x X1.2: 0 V<sub>SEN</sub>+out</p> <p>X2.0: 24 V<sub>SEN</sub> X2.1: Input x+1 X2.2: 0 V<sub>SEN</sub>+out</p> <p>X3.0: 24 V<sub>SEN</sub> X3.1: Input x+2 X3.2: 0 V<sub>SEN</sub>+out</p> <p>X4.0: 24 V<sub>SEN</sub> X4.1: Input x+3 X4.2: 0 V<sub>SEN</sub>+out</p> <p>X5.0: 24 V<sub>SEN</sub> X5.1: Input x+4 X5.2: 0 V<sub>SEN</sub>+out</p> <p>X6.0: 24 V<sub>SEN</sub> X6.1: Input x+5 X6.2: 0 V<sub>SEN</sub>+out</p> <p>X7.0: 24 V<sub>SEN</sub> X7.1: Input x+6 X7.2: 0 V<sub>SEN</sub>+out</p> <p>X8.0: 24 V<sub>SEN</sub> X8.1: Input x+7 X8.2: 0 V<sub>SEN</sub>+out</p>	<p>X9.0: 24 V<sub>SEN</sub> X9.1: Output x X9.2: 0 V<sub>SEN</sub>+out</p> <p>X10.0: 24 V<sub>SEN</sub> X10.1: Output x+1 X10.2: 0 V<sub>SEN</sub>+out</p> <p>X11.0: 24 V<sub>SEN</sub> X11.1: Output x+2 X11.2: 0 V<sub>SEN</sub>+out</p> <p>X12.0: 24 V<sub>SEN</sub> X12.1: Output x+3 X12.2: 0 V<sub>SEN</sub>+out</p> <p>X13.0: 24 V<sub>SEN</sub> X13.1: Output x+4 X13.2: 0 V<sub>SEN</sub>+out</p> <p>X14.0: 24 V<sub>SEN</sub> X14.1: Output x+5 X14.2: 0 V<sub>SEN</sub>+out</p> <p>X15.0: 24 V<sub>SEN</sub> X15.1: Output x+6 X15.2: 0 V<sub>SEN</sub>+out</p> <p>X16.0: 24 V<sub>S7</sub> X16.1: Output x+7 X16.2: 0 V<sub>SEN</sub>+out</p>
Verkettungsblock		CPX-L-8DE-8DA	
	<p>Das Modul verbindet das 0 V Potential der Spannungsversorgung für Elektronik und Sensoren mit dem 0 V Potential der Spannungsversorgung für Ausgänge in der CPX-Verkettung.</p>	<p>Sollen die Ausgänge eines rechts vom Ein-/Ausgangsmodul angeschlossenen Ausgangsmoduls allpolig abgeschaltet werden, muss ein entsprechender Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ausgänge rechts vom Ein-/Ausgangsmodul eingesetzt werden.</p>	

## Datenblatt Ein-/Ausgangsmodul, digital

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
Ein-/Ausgangsmodul, digital			
	8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge	526257	CPX-8DE-8DA
	8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge, für CPX Kunststoffausführung, inklusive Verkettingsblock und Anschlussblock mit Federzugklemmen	572607	CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL
Anschlussblock			
	Aus Kunststoff	4x Dose M12, 8-polig	526178 CPX-AB-4-M12-8POL
		Federzugklemme, 32-polig	195708 CPX-AB-8-KL-4POL
		1x Dose Sub-D, 25-polig	525676 CPX-AB-1-SUB-BU-25POL
Stecker			
	Stecker Sub-D, 25-polig	527522	SD-SUB-D-ST25
Verbindungsleitung			
	Anschlussleitung M12	525617	KM12-8GD8GS-2-PU
Abdeckung			
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)	538219	AK-8KL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Kabeldurchgänge M9</li> <li>• 1 Kabeldurchgang für Multipol</li> </ul> Verschraubungsbausatz	538220	VG-K-M9
Abschirmblech			
	Abschirmblech für M12 Anschlüsse	526184	CPX-AB-S-4-M12
Anwenderdokumentation			
	Anwenderdokumentation	deutsch	526439 P.BE-CPX-EA-DE
		englisch	526440 P.BE-CPX-EA-EN
		spanisch	526441 P.BE-CPX-EA-ES
		französisch	526442 P.BE-CPX-EA-FR
		italienisch	526443 P.BE-CPX-EA-IT



## Datenblatt Zählermodul, digital

### Funktion

Das Zählermodul verfügt über zwei Kanäle. In Abhängigkeit der Parametrierung können sie unabhängig als Zähler- oder als Inkrementalwertgeber-Eingänge bzw. SSI genutzt werden. Zusätzlich verfügt das Zählermodul pro Kanal über einen Ausgang. Die Ausgänge können entweder durch einen Zähler- oder Inkrementalwertgeber-Kanal angesteuert werden, d.h. durch ein Ereignis wie „Vergleichswert erreicht“. Alternativ lassen sich die Ausgänge auch über Prozessdaten steuern.

### Anwendungsbereich

- Zählen endlos
- Zählen einmalig bis zur Zählgrenze
- Zählen einmalig bis zur Zählgrenze, zurück zum Ladewert
- Zählen periodisch
- Messen von Frequenzen
- Messen von Drehzahlen
- Messen von Periodendauer
- Messen von Position
- Messen von Geschwindigkeit
- Messen mit Impulsgebern
- Messen mit Impuls- und Richtungsgebern
- Messen mit Inkrementalgebern
- Messen mit SSI-Absolutwertgebern



### Beschreibung

#### Einsatzmöglichkeiten

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weg- und Geschwindigkeitserfassung eines Förderers</li> <li>• Positions- und Geschwindigkeitssynchronisation von Förderern und Pick-and-Place-Anwendungen</li> <li>• Zählen von Stückgut z. B. bei Verpackungsanlagen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlagen zur Gewichts- und Volumenabfüllung</li> <li>• Überwachung von Motorschwindigkeiten</li> <li>• Messeinrichtung für Positionsbestimmung von Achssystemen (linear, rotatorisch)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerung von Schnellschaltventilen</li> <li>• Steuerung der Öffnungszeit eines Ventils</li> <li>• Ansteuerung von Halbleiterrelais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperaturkontrolle und Drehzahlsteuerung von Antrieben</li> <li>• Richtungswechsel von schnellen Antrieben</li> <li>• Ansteuerung von Motoren mit Pulsweitenmodulation (PWM)</li> </ul> |
|---|--|---|---|

#### Unterstützte Geräte

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 V Inkrementalgeber single-ended oder differentiell mit zwei um 90° phasenverschobenen Spuren</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V Inkrementalgeber single-ended mit zwei um 90° phasenverschobenen Spuren</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V Impulsgeber mit oder ohne Richtungspegel</li> <li>• 24 V Gleichstrom-Motoren</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Absolutwertgeber mit SSI-Schnittstelle (13 bis 25 bit)</li> </ul> |
|--|--|---|--|

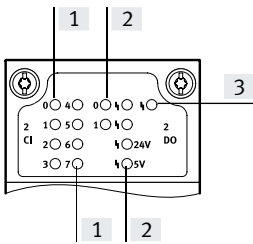
## Datenblatt Zählermodul, digital

Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-2ZE2DA	
Anzahl	Eingänge		2
	Ausgänge		2
Max. Stromversorgung pro Modul	Eingänge	[A]	2
	Ausgänge	[A]	10
Max. Stromversorgung pro Kanal		[A]	5 (einstellbar, 20 W Lampenlast)
Max. Leitungslänge		[m]	30
Absicherung (Kurzschluss)			Interne elektronische Sicherung pro Kanal
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung		[mA]	typ. 35
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
Potentialtrennung Eingänge	Kanal – Kanal		nein
	Kanal – interner Bus		nein
Potentialtrennung Ausgänge	Kanal – Kanal		nein
	Kanal – interner Bus		Ja, bei Verwendung einer Zwischeneinspeisung
Kennlinie	Eingänge		nach IEC 1131-2, Typ 02
	Ausgänge		IEC 1131-T2
Schaltpegel	Signal 0	[V DC]	≤ 5
	Signal 1	[V DC]	≥ 11
Eingangsentprellzeit		[µs]	0,1 (0,2 µs, 0,4 µs, 0,8 µs, 1 µs, 2 µs, 4 µs, 8 µs, 10 µs, 50 µs, 100 µs, 500 µs, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms parametrierbar)
Schaltlogik	Eingänge		Positive Logik (PNP)
	Ausgänge		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negative Logik (NPN)</li> <li>• Positive Logik (PNP)</li> <li>• Push-Pull-Treiber</li> </ul>
LED Anzeigen	Sammeldiagnose		1
	Kanaldiagnose		2
	Kanalstatus		10
	Moduldiagnose		2
Diagnose			betriebsartenabhängige Diagnose
Parametrierung			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein- / Ausschaltverzögerung</li> <li>• Frequenzausgabe</li> <li>• Geschwindigkeitsmessung</li> <li>• Impulsausgabe</li> <li>• Impulskette</li> <li>• Messen Drehzahl</li> <li>• Messen Frequenz</li> <li>• Messen Periodendauer</li> <li>• Motorbetriebsart</li> <li>• Positionsbestimmung</li> <li>• Pulsweitenmodulation</li> <li>• Zählen Einmalig</li> <li>• Zählen Endlos</li> <li>• Zählen Periodisch</li> </ul>
Schutzart nach EN 60529			IP65, IP67
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Zulassung			UL - Recognized (OL)
Werkstoffinformation Gehäuse			Kunststoff
Werkstoffhinweis			RoHS konform
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht		[g]	130

## Datenblatt Zählermodul, digital

## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-2ZE2DA



- [1] Zustands-LEDs (grün)  
Zuordnung zu den Eingängen  
→ Pinbelegung des Moduls
- [2] Zustands-LEDs (gelb, rot)  
Zuordnung zu den Ausgängen  
→ Pinbelegung des Moduls
- [3] Fehler-LED (rot) (Modulfehler)

## Pinbelegung

Ein-/Ausgänge




CPX-2ZE2DA

Ein-/Ausgänge	CPX-2ZE2DA		
		<b>Kanal 0</b>	
		<b>Kanal 1</b>	
<b>X1</b>	.0 .1 .2 .3	X1.0: Eingang X1.1: Eingang X1.2: Eingang X1.3: Eingang	X5.0: Eingang X5.1: Eingang X5.2: Eingang X5.3: Eingang
<b>X2</b>	.0 .1 .2 .3	X2.0: Eingang X2.1: Eingang X2.2: 5 V DC X2.3: 0 V	X6.0: Eingang X6.1: Eingang X6.2: 5 V DC X6.3: 0 V
<b>X3</b>	.0 .1 .2 .3	X3.0: 24 V DC X3.1: 0 V X3.2: 24 V DC für Digitaleingang DI X3.3: Digitaleingang DI	X7.0: 24 V DC X7.1: 0 V X7.2: 24 V DC für Digitaleingang DI X7.3: Digitaleingang DI
<b>X4</b>	.0 .1 .2 .3	X4.0: 0 V für Digitaleingang DI X4.1: Digitalausgang DO X4.2: Bezugspotential für DO X4.3: FE	X8.0: 0 V für Digitaleingang DI X8.1: Digitalausgang DO X8.2: Bezugspotential für DO X8.3: FE

**Hinweis**

Die Belegung und Bezeichnung der Eingänge unterscheidet sich grundlegend, je nachdem was für ein Geber angeschlossen wird. Passende Belegungspläne finden Sie in der Anwenderdokumentation des Zählermoduls.

## Datenblatt Zählermodul, digital

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
Zählermodul, digital		576046	CPX-2ZE2DA
	2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge		
Abdeckung			
	Abdeckhaube für CPX-2ZE2DA (IP65, IP67)	538219	AK-8KL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Kabeldurchgänge M9</li> <li>• 1 Kabeldurchgang für Multipol</li> </ul>		
	Verschraubungsbausatz	538220	VG-K-M9
Anwenderdokumentation			
	Anwenderdokumentation Zählermodul CPX-2ZE2DA	deutsch	8035733 P.BE-CPX-2ZE2DA-DE
		englisch	8035734 P.BE-CPX-2ZE2DA-EN
		spanisch	8035735 P.BE-CPX-2ZE2DA-ES
		französisch	8035736 P.BE-CPX-2ZE2DA-FR
		italienisch	8035737 P.BE-CPX-2ZE2DA-IT
		chinesisch	8035738 P.BE-CPX-2ZE2DA-ZH


## Datenblatt HART-Ein-/Ausgangsmodul
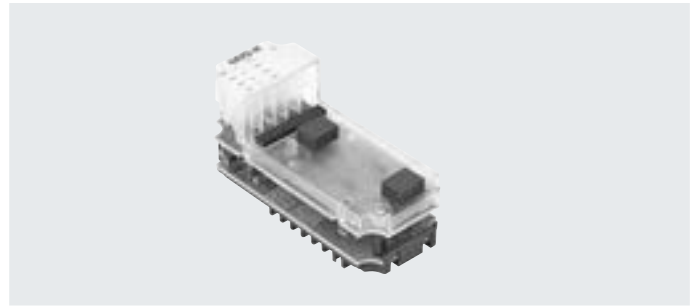
### Funktion

Das HART-Ein-/Ausgangsmodul ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 Sensoren oder Aktuatoren. Für Sensoren oder Aktuatoren die über das HART-Protokoll kommunizieren wird der entsprechende Kommunikationskanal bereit gestellt. Beim HART-Protokoll wird einem herkömmlichen analogen 4 ... 20 mA Stromsignal ein zweites frequenzmoduliertes Signal aufmoduliert. Jeder der 4 Anschlüsse des Moduls kann dabei als Ein- oder als Ausgang konfiguriert werden.

### Anwendungsbereich

- Multi-E/A-Modul für 24 V DC Versorgungsspannung
- Unterstützt Anschlussblöcke mit M12 und Klemmenanschluss
- Eigenschaften des Moduls parametrierbar
- Das Modul wird von dem Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik, Spannung für Ausgänge und Sensorversorgungsspannung versorgt
- Absicherung und Diagnose des Moduls durch integrierte elektronische Sicherung



Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-4AE-4AA-H	
Protokoll		HART	
Anzahl wählbare analoge Ein-/Ausgänge		4	
Sensorart		0 ... 20 mA	4 ... 20 mA
Betriebsspannung		4 ... 20 mA mit HART	
	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
Netzausfallüberbrückung		[ms]	10
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung		[mA]	typisch 170
Maximaler Kurzschlussstrom		[mA]	22
Maximale Leerlaufspannung		[V]	28,8
Minimal verfügbare Sensorspannung		20,7 VDC bei 20 mA	
Absicherung (Kurzschluss)		Interne elektronische Sicherung pro Kanal	
Verpolungsschutz		für alle elektrischen Anschlüsse	
Potentialtrennung		Kanal – Kanal	nein
		Kanal – interner Bus	ja
Signalbereich		0 ... 20 mA	4 ... 20 mA
Datenformat		4 ... 20 mA mit HART	
		15 bit plus Vorzeichen	
		skalierbar auf 15 bit	
Maximale Bürde		[Ω]	750
Maximaler Eingangswiderstand		[Ω]	300
Maximale Leitungslänge		[m]	500
Grundfehlergrenze bei 25°C		[%]	±0,1
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperaturbereich		[%]	±0,3
Wiederholgenauigkeit		0,05% bei 20°C	
LED Anzeigen		Sammeldiagnose	1
		Kanal-diagnose	4
		Kanalstatus	4
Bedienelemente		DIL-Schalter	
Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drahtbruch pro Kanal</li> <li>• Grenzwertverletzung pro Kanal</li> <li>• Kurzschluss/Überlast pro Kanal</li> <li>• Parametrierfehler</li> <li>• Über-/Unterlauf</li> <li>• Grenzwertverletzung nach NE43 pro Kanal</li> </ul>	

## Datenblatt HART-Ein-/Ausgangsmodul

Allgemeine Technische Daten	
Parametrierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datenformat</li> <li>• Failsafe pro Kanal</li> <li>• Forcen pro Kanal</li> <li>• Grenzwertüberwachung pro Kanal</li> <li>• Idle Mode pro Kanal</li> <li>• Messwertglättung</li> <li>• Signalbereich pro Kanal</li> <li>• Überwachung Überlauf/Unterlauf</li> <li>• Überwachung nach NE43 Eingänge</li> <li>• Überwachung Drahtbruch pro Kanal</li> <li>• Drahtbruch pro Kanal</li> <li>• Grenzwertverletzung pro Kanal</li> <li>• Kurzschluss/Überlast pro Kanal</li> <li>• Parametrierfehler</li> <li>• Über-/Unterlauf</li> <li>• Grenzwertverletzung nach NE43 pro Kanal</li> <li>• Anzahl HART Wiederholung</li> <li>• Hysterese für Grenzwerte</li> <li>• HART Variablen (4 Stück)</li> <li>• Verhalten nach Kurzschluss/Überlast</li> </ul>
Schutzart nach EN 60529	Abhängig von Anschlussblock

Technische Daten – Mechanisch	
Befestigungsart	auf Verkettungsblock
Produktgewicht	[g] 77,4
Rastermaß	[mm] 50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock) B x L x H	[mm] 50 x 107 x 70

Werkstoffe	
Gehäuse	PA-verstärkt, PC
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -5 ... +50
Lagertemperatur	[°C] -20 ... +70
Relative Luftfeuchtigkeit	[%] 95, nicht kondensierend
Korrosionsbeständigkeit KBK <sup>1)</sup>	1 (im eingebauten Zustand)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) <sup>3)</sup>	nach EU-EMV-Richtlinie <sup>2)</sup>

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070

Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebszapfen).

2) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: [www.festo.com/catalogue/...](http://www.festo.com/catalogue/...) → Support/Downloads.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.


3) Weitere Informationen [www.festo.com/catalogue/...](http://www.festo.com/catalogue/...) → Support/Downloads.

Sicherheitstechnische Kenngrößen	
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6

## Datenblatt HART-Ein-/Ausgangsmodul

## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-4EA-4AA-H



[1] Zustands-LEDs:

- Eingänge (grün)
- Ausgänge (gelb)
- Pinbelegung des Moduls

[2] Fehler-LEDs (rot) Zuordnung

- zu den Ein-/Ausgängen
- Pinbelegung des Moduls

[3] Fehler-LED (rot)

(Modulfehler)

## Kombinationen Busknoten/Steuerblöcke zu HART-Ein-/Ausgangsmodul

Busknoten/Steuerblock	Teile-Nr.	Protokoll	kombinierbar ab Release	HART-Variablen nur im Prozessabbild	volle HART-Funktionalität
CPX-CEC-C1-V3	<b>3473128</b>	CODESYS Level 2	3.5.12.174	–	■
CPX-CEC-M1-V3	<b>3472765</b>	CODESYS Level 2	3.5.12.174	–	■
CPX-CEC-S1-V3	<b>3472425</b>	CODESYS Level 2	3.5.12.174	–	■
CPX-FB11	<b>526172</b>	DeviceNet	25	■	–
CPX-FB13	<b>195740</b>	PROFIBUS	34	–	■
CPX-FB14	<b>526174</b>	CANopen	30	■	–
CPX-FB33	<b>548755</b>	PROFINET RT, M12	33	–	■
CPX-M-FB34	<b>548751</b>	PROFINET RT, RJ45	33	–	■
CPX-M-FB35	<b>548749</b>	PROFINET RT, SCRJ	33	–	■
CPX-FB36	<b>1912451</b>	EtherNet/IP	15	–	■
CPX-FB37	<b>2735960</b>	EtherCAT	7	■	–
CPX-FB43	<b>8110369</b>	PROFINET RT, M12	45	–	■
CPX-M-FB44	<b>8110370</b>	PROFINET RT, RJ45	45	–	■
CPX-M-FB45	<b>8110371</b>	PROFINET RT, SCRJ	45	–	■

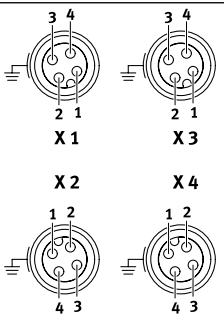
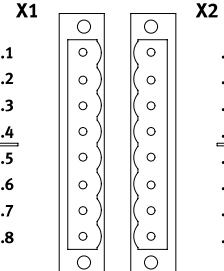
## Kombinationen Anschlussblöcke zu HART-Ein-/Ausgangsmodul


Anschlussblöcke	Teile-Nr.	HART-Ein-/Ausgangsmodul
		CPX-4EA-4AA-H
<b>CPX-P-AB-4XM12-4POL</b>	<b>565706</b>	■
<b>CPX-P-AB-2XKL-8POL</b>	<b>565704</b>	■

## Kombinationen Anschlussblöcke zu Verkettungsblock

Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Verkettungsblock aus Kunststoff	Verkettungsblock aus Metall
		CPX-GE...	CPX-M-GE...
<b>CPX-P-AB-4XM12-4POL</b>	<b>565706</b>	–	■
<b>CPX-P-AB-2XKL-8POL</b>	<b>565704</b>	■	■

## Datenblatt HART-Ein-/Ausgangsmodul







Pinbelegung		CPX-4AE-4AA-H			
Ein-/Ausgänge Anschlussblock		Eingänge		Ausgänge	
<b>CPX-P-AB-4XM12-4POL</b>					
		X1.1: 24 V <sub>SEN x</sub> X1.2: 0 V X1.3: Input x X1.4: 0 V X2.1: 24 V <sub>SEN x+1</sub> X2.2: 0 V X2.3: Input x+1 X2.4: 0 V	X3.1: 24 V <sub>SEN x+2</sub> X3.2: 0 V X3.3: Input x+2 X3.4: 0 V X4.1: 24 V <sub>SEN x+3</sub> X4.2: 0 V X4.3: Input x+3 X4.4: 0 V	X1.1: Output I0+ X1.2: 0 V X1.3: – X1.4: 0 V X2.1: Output I1+ X2.2: 0 V X2.3: – X2.4: 0 V	X3.1: Output I2+ X3.2: 0 V X3.3: – X3.4: 0 V X4.1: Output I3+ X4.2: 0 V X4.3: – X4.4: 0 V
<b>CPX-P-AB-2XKL-8POL</b>					
		X1.1: 24 V <sub>SEN x</sub> X1.2: 0 V X1.3: Input x X1.4: 0 V X1.5: 24 V <sub>SEN x+1</sub> X1.6: 0 V X1.7: Input x+1 X1.8: 0 V	X2.1: 24 V <sub>SEN x+2</sub> X2.2: 0 V X2.3: Input x+2 X2.4: 0 V X2.5: 24 V <sub>SEN x+3</sub> X2.6: 0 V X2.7: Input x+3 X2.8: 0 V	X1.1: Output I0+ X1.2: 0 V X1.3: – X1.4: 0 V X1.5: Output I1+ X1.6: 0 V X1.7: – X1.8: 0 V	X2.1: Output I2+ X2.2: 0 V X2.3: – X2.4: 0 V X2.5: Output I3+ X2.6: 0 V X2.7: – X2.8: 0 V

 **Hinweis**

Bei Mischbetrieb von Ein- und Ausgängen in einem Modul werden die Anschlüsse in aufsteigender Reihenfolge zuerst mit Eingangssignalen und daran anschließend mit Ausgangssignalen belegt.



## Datenblatt HART-Ein-/Ausgangsmodul

Bestellangaben					
Benennung				Teile-Nr.	Typ
HART-Ein-/Ausgangsmodul					
	4 analoge Ein-/Ausgänge			<b>8059847</b>	<b>CPX-4AE-4AA-H</b>
Anschlussblock					
	Aus Kunststoff	4x Dose, M12, 4-polig		<b>565706</b>	<b>CPX-P-AB-4XM12-4POL</b>
		2x Stecker, 8-polig		<b>565704</b>	<b>CPX-P-AB-2XKL-8POL</b>
Steckverbinder					
	Dose, 8-polig	Federzugklemme	Anschlussquerschnitt 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>565712</b>	<b>NECU-L3G8-C1</b>
		Schraubklemme	Anschlussquerschnitt 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>565710</b>	<b>NECU-L3G8-C2</b>
	Stecker M12x1, 4-polig, gerade, A-codiert	Schraubklemme	Anschlussquerschnitt 0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>192008</b>	<b>SEA-4GS-7-2,5</b>
			Leiter-Nennquerschnitt 14 ... 0,75 mm <sup>2</sup> zul. Kabel-Ø 4 ... 6 mm	<b>18666</b>	<b>SEA-GS-7</b>
			Anschlussquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup> zul. Kabel-Ø 6 ... 8 mm	<b>18778</b>	<b>SEA-GS-9</b>
Abdeckung					
	Abdeckkappe zum Verschließen nicht genutzter Anschlüsse M12x1 (10 Stück)			<b>165592</b>	<b>ISK-M12</b>
Kodierstück					
	Sicherung, dass eine kodierte Dose NECU-L3G8 nur in den passend kodierten Anschlussblock CPX-P-AB-2XKL eingesteckt werden kann (jeweils 96 Stück)		für NECU-L3G8	<b>565713</b>	<b>CPX-P-KDS-AB-2XKL</b>

## Datenblatt Eingangsmodul, analog

**Funktion**

Analogmodule dienen zur Ansteuerung von Geräten mit einer normierten Anlogschnittstelle, wie z. B. Druckschaltern, Temperatur, Durchfluss, Füllstand usw. Je nach gewähltem Anschlussblock unterstützt das Analogmodul mit einer unterschiedlichen Anzahl Dosen oder Klemmen unterschiedliche Anschlusskonzepte.

**Anwendungsbereich**

- Analogmodul für 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA
- Unterstützt Anschlussblöcke mit M12, Sub-D und Klemmenanschluss
- Eigenschaften des Analogmoduls parametrierbar
- Verschiedene Datenformate verfügbar
- Betrieb mit und ohne galvanischer Trennung möglich
- Das Analogmodul wird vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Sensorversorgung versorgt
- Absicherung und Diagnose des Analogmoduls durch integrierte elektronische Sicherung



Allgemeine Technische Daten		CPX-2AE-U-I		CPX-4AE-U-I		CPX-4AE-I
		Spannungseingang	Stromeingang	Spannungseingang	Stromeingang	Stromeingang
Typ						
Anzahl Analog-Eingänge		2		4		4
Max. Stromversorgung pro Modul	[A]	0,7				
Absicherung		Interne elektronische Sicherung				
Stromaufnahme aus 24 V Sensorversorgung (Ruhestrom)	[mA]	Typisch 50				
Stromaufnahme aus 24 V Sensorversorgung (bei Volllast)	[A]	Max. 0,7				
Nennbetriebsspannung Lastspannung	[V DC]	24 ±2%				
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24				
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18 ... 30				
Signalbereich (kanalweise über DIL-Schalter oder per Software parametrierbar)		0 ... 10 V	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA	1 ... 5 V 0 ... 10 V -5 ... +5 V -10 ... +10 V	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA -20 ... +20 mA	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA
Gebrauchsfehlergrenze	[%]	±0,5	–	±0,3	±0,3	±0,6
Grundfehlergrenze (bei 25 °C)	[%]	±0,3	–	±0,2	±0,2	±0,5
Wiederholgenauigkeit (bei 25 °C)	[%]	0,15	0,15	0,1	0,1	0,15
Eingangswiderstand		100 kΩ	≤ 100 Ω	100 kΩ	≤ 100 Ω	≤ 100 Ω
Max. zulässige Eingangsspannung	[V DC]	30	–	-30 ... +30	–	–
Max. zulässiger Eingangsstrom	[mA]	–	40	–	intern begrenzt 60	40
Wandlungszeit pro Kanal	[ μs]	Typisch 150				
Zykluszeit (Modul)	[ms]	≤ 4		≤ 0,5		≤ 10
Datenformat		12 bit + Vorzeichen		15 bit + Vorzeichen		12 bit + Vorzeichen
		Skalierbar auf 15 bit		skalierbar auf 15 bit		skalierbar auf 15 bit
Leitungslänge	[m]	Max. 30 (geschirmt)				

## Datenblatt Eingangsmodul, analog


Allgemeine Technische Daten		CPX-2AE-U-I	CPX-4AE-U-I	CPX-4AE-I
Typ				
Potentialtrennung	Kanal – Kanal	Nein		
	Kanal – interner Bus	Ja, bei externer Sensorversorgung		
LED-Anzeigen	Sammeldiagnose	1		
	Kanaldiagnose	Über Blinkfrequenz der Sammeldiagnose	4	über Blinkfrequenz der Sammeldiagnose
Diagnose	Drahtbruch pro Kanal			
	Grenzwertverletzung pro Kanal			
	Parametrierfehler			
		Kurzschluss Eingangssignal	Überlast Eingang	Kurzschluss Eingangssignal
		–	Über-/Unterlauf	–
Parametrierung		–	Kurzschluss Sensorversorgung	–
	Datenformat			
	Forcen pro Kanal			
	Grenzwertüberwachung pro Kanal			
	Messwertglättung			
	Signalbereich pro Kanal			
	Überwachung Drahtbruch pro Kanal			
	Verhalten nach Kurzschluss			
		–	Verhalten nach Überlast Eingang	–
		–	Sensorversorgung aktiv	–
Schutzart nach EN 60529	Abhängig von Anschlussblock			
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	–5 ... +50	
	Lagerung/Transport	[°C]	–20 ... +70	
Werkstoffe	PA-verstärkt, PC			
Werkstoff-Hinweis			RoHS konform	–
Rastermaß		[mm]	50	
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50	
Produktgewicht		[g]	48	46
				47

# Datenblatt Eingangsmodul, analog


## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-2AE-U-I und CPX-4AE-I

CPX-4AE-U-I



[1] Fehler-LED (rot; Modulfehler)

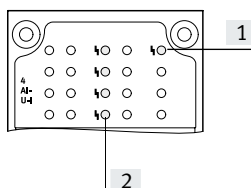

[1] Fehler-LED (rot; Modulfehler)  
[2] Kanalbezogene Fehler-LEDs (rot)

### Kombinationen Anschlussblöcke zu Analogmodul


Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Analogmodul		
		CPX-2AE-U-I	CPX-4AE-U-I	CPX-4AE-I
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■	■	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■	■	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■	■	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■	■	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■	■	■

### Pinbelegung

Eingänge Anschlussblock	CPX-2AE-U-I	CPX-4AE-U-I	CPX-4AE-I	
<b>CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R<sup>1)</sup> und CPX-M-AB-4-M12X2-5POL</b>				
	X1.1: 24 V <sub>SEN</sub> X1.2: Input U0+ X1.3: 0 V <sub>SEN</sub> X1.4: Input U0- X1.5: FE <sup>2)</sup>  X2.1: 24 V <sub>SEN</sub> X2.2: Input I0+ X2.3: 0 V <sub>SEN</sub> X2.4: Input I0- X2.5: FE <sup>2)</sup>	X3.1: 24 V <sub>SEN</sub> X3.2: Input U1+ X3.3: 0 V <sub>SEN</sub> X3.4: Input U1- X3.5: FE <sup>2)</sup>  X4.1: 24 V <sub>SEN</sub> X4.2: Input I1+ X4.3: 0 V <sub>SEN</sub> X4.4: Input I1- X4.5: FE <sup>2)</sup>	X1.1: 24 V <sub>SEN</sub> X1.2: Input 0+ X1.3: 0 V <sub>SEN</sub> X1.4: Input 0- X1.5: FE <sup>2)</sup>  X2.1: 24 V <sub>SEN</sub> X2.2: Input 1+ X2.3: 0 V <sub>SEN</sub> X2.4: Input 1- X2.5: FE <sup>2)</sup>	
<b>CPX-AB-8-KL-4POL</b>				
	X1.0: 24 V <sub>SEN</sub> X1.1: 0 V <sub>SEN</sub> X1.2: Input U0- X1.3: FE  X2.0: n.c. X2.1: n.c. X2.2: Input U0+ X2.3: FE  X3.0: 24 V <sub>SEN</sub> X3.1: 0 V <sub>SEN</sub> X3.2: Input I0- X3.3: FE  X4.0: n.c. X4.1: n.c. X4.2: Input I0+ X4.3: FE	X5.0: 24 V <sub>SEN</sub> X5.1: 0 V <sub>SEN</sub> X5.2: Input U1- X5.3: FE  X6.0: n.c. X6.1: n.c. X6.2: Input U1+ X6.3: FE  X7.0: 24 V <sub>SEN</sub> X7.1: 0 V <sub>SEN</sub> X7.2: Input I1- X7.3: FE  X8.0: n.c. X8.1: n.c. X8.2: Input I1+ X8.3: FE	X1.0: 24 V <sub>SEN</sub> X1.1: 0 V <sub>SEN</sub> X1.2: Input 0- X1.3: FE  X2.0: n.c. X2.1: n.c. X2.2: Input 0+ X2.3: FE  X3.0: 24 V <sub>SEN</sub> X3.1: 0 V <sub>SEN</sub> X3.2: Input 1- X3.3: FE  X4.0: n.c. X4.1: n.c. X4.2: Input 1+ X4.3: FE	X5.0: 24 V <sub>SEN</sub> X5.1: 0 V <sub>SEN</sub> X5.2: Input 2- X5.3: FE  X6.0: n.c. X6.1: n.c. X6.2: Input 2+ X6.3: FE  X7.0: 24 V <sub>SEN</sub> X7.1: 0 V <sub>SEN</sub> X7.2: Input 3- X7.3: FE  X8.0: n.c. X8.1: n.c. X8.2: Input 3+ X8.3: FE








1) Schnellverriegelung Speedcon, Schirm zusätzlich auf Metallgewinde  
2) FE/Schirm zusätzlich auf Metallgewinde

## Datenblatt Eingangsmodul, analog

Pinbelegung		CPX-2AE-U-I		CPX-4AE-U-I		CPX-4AE-I	
Eingänge Anschlussblock							
<b>CPX-AB-1-SUB-BU-25POL</b>							
		1: Input U0-	14: Input U1-	1: Input 0-	14: Input 2-	1: Input I0-	14: Input I2-
		2: Input U0+	15: Input U1+	2: Input 0+	15: Input 2+	2: Input I0+	15: Input I2+
		3: Input I0-	16: Input I1-	3: Input 1-	16: Input 3-	3: Input I1-	16: Input I3-
		4: Input I1+	17: Input I1+	4: Input 1+	17: Input 3+	4: Input I1+	17: Input I3+
		5: n.c.	18: 24 V <sub>SEN</sub>	5: n.c.	18: 24 V <sub>SEN</sub>	5: n.c.	18: 24 V <sub>SEN</sub>
		6: n.c.	19: n.c.	6: n.c.	19: n.c.	6: n.c.	19: n.c.
		7: n.c.	20: 24 V <sub>SEN</sub>	7: n.c.	20: 24 V <sub>SEN</sub>	7: n.c.	20: 24 V <sub>SEN</sub>
		8: n.c.	21: n.c.	8: n.c.	21: n.c.	8: n.c.	21: n.c.
		9: 24 V <sub>SEN</sub>	22: 0 V <sub>SEN</sub>	9: 24 V <sub>SEN</sub>	22: 0 V <sub>SEN</sub>	9: 24 V <sub>SEN</sub>	22: 0 V <sub>SEN</sub>
		10: 24 V <sub>SEN</sub>	23: 0 V <sub>SEN</sub>	10: 24 V <sub>SEN</sub>	23: 0 V <sub>SEN</sub>	10: 24 V <sub>SEN</sub>	23: 0 V <sub>SEN</sub>
		11: 0 V <sub>SEN</sub>	24: 0 V <sub>SEN</sub>	11: 0 V <sub>SEN</sub>	24: 0 V <sub>SEN</sub>	11: 0 V <sub>SEN</sub>	24: 0 V <sub>SEN</sub>
		12: 0 V <sub>SEN</sub>	25: FE	12: 0 V <sub>SEN</sub>	25: FE	12: 0 V <sub>SEN</sub>	25: FE
		13: Schirm <sup>1)</sup>	Gehäuse: FE	13: Schirm <sup>1)</sup>	Gehäuse: FE	13: Schirm <sup>1)</sup>	Gehäuse: FE

1) Schirm mit Funktionserde FE verbinden

## Datenblatt Eingangsmodul, analog

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
<b>Eingangsmodul, analog</b>			
	2 analoge Strom- oder Spannungseingänge	<b>526168</b>	<b>CPX-2AE-U-I</b>
	4 analoge Strom- oder Spannungseingänge	<b>573710</b>	<b>CPX-4AE-U-I</b>
	4 analoge Stromeingänge	<b>541484</b>	<b>CPX-4AE-I</b>
<b>Anschlussblock</b>			
	Aus Kunststoff	4x Dose M12, 5-polig	<b>195704</b> <b>CPX-AB-4-M12X2-5POL</b>
		4x Dose M12 mit Schnellverriegelungstechnik, 5-polig	<b>541254</b> <b>CPX-AB-4-M12X2-5POL-R</b>
		Federzugklemme, 32-polig	<b>195708</b> <b>CPX-AB-8-KL-4POL</b>
		1x Dose Sub-D, 25-polig	<b>525676</b> <b>CPX-AB-1-SUB-BU-25POL</b>
	Aus Metall	4x Dose M12, 5-polig	<b>549367</b> <b>CPX-M-AB-4-M12X2-5POL</b>
<b>Stecker</b>			
	Stecker M12, 5-polig	<b>175487</b>	<b>SEA-M12-5GS-PG7</b>
	Stecker Sub-D, 25-polig	<b>527522</b>	<b>SD-SUB-D-ST25</b>
<b>Abdeckung</b>			
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)	<b>538219</b>	<b>AK-8KL</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Kabeldurchgänge M9</li> <li>• 1 Kabeldurchgang für Multipol</li> </ul> Verschraubungsbausatz	<b>538220</b>	<b>VG-K-M9</b>
<b>Abschirmblech</b>			
	Abschirmblech für M12 Anschlüsse	<b>526184</b>	<b>CPX-AB-S-4-M12</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>			
	Anwenderdokumentation	deutsch	<b>526415</b> <b>P.BE-CPX-AX-DE</b>
		englisch	<b>526416</b> <b>P.BE-CPX-AX-EN</b>
		spanisch	<b>526417</b> <b>P.BE-CPX-AX-ES</b>
		französisch	<b>526418</b> <b>P.BE-CPX-AX-FR</b>
		italienisch	<b>526419</b> <b>P.BE-CPX-AX-IT</b>

## Datenblatt Eingangsmodul, analog, mit Drucksensoren

### Funktion

Die Druckeingangsmodule ermöglichen die Verarbeitung von maximal 4 Drücken. Der interne Messwert des Sensors (Analogwert mit 10 bit Auflösung) wird je nach Parametrierung in ein internes Zahlenformat umgerechnet und dem Busknoten als Prozessabbild bereitgestellt. Es ist zudem auch möglich, je 2 Kanäle zu einem Differenzdruckkanal zusammenzufassen.

### Anwendungsbereich

- Messbereich 0 ... 10 bar oder -1 ... +1 bar
- Maßeinheiten wählbar
- Verarbeitung von maximal 4 Drücken pro Modul
- Druckanzeige über LCD-Display
- Direkter Anschluss über QS4-Steckanschlüsse
- Fehlermeldung über CPX
- Kanalorientierte Diagnose



Allgemeine Technische Daten			CPX-4AE-P-B2	CPX-4AE-P-D10
Typ				
Anzahl Analog-Eingänge			4	
Pneumatischer Anschluss			QS-4	
Nennbetriebsspannung		[V DC]	24	
Betriebsspannungsbereich		[V DC]	18 ... 30	
Eigenstromaufnahme		[mA]	Typisch 50	
Messgröße			4 x Relativ- oder 2 x Differenzdruckmessung	
Darstellbare Einheiten			<ul style="list-style-type: none"> <li>• kPa</li> <li>• mbar</li> <li>• psi</li> </ul>	
Druckmessbereich	Anfangswert	[bar]	-1	0
	Endwert	[bar]	1	10
Interne Zykluszeit		[ms]	5	
Datenformat			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 bit + Vorzeichen</li> <li>• Binärdarstellung in mbar, kPa, psi</li> </ul>	
LED-Anzeigen			Sammeldiagnose	
Diagnose			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grenzwertverletzung pro Kanal</li> <li>• Parametrierfehler</li> <li>• Sensorlimit pro Kanal</li> </ul>	
Parametrierung			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnoseverzögerung pro Kanal</li> <li>• Hysterese pro Modul</li> <li>• Maßeinheit</li> <li>• Messwertglättung pro Kanal</li> <li>• Grenzwertüberwachung pro Kanal</li> <li>• Sensorlimit pro Kanal</li> <li>• Messung Relativ-/Differenzdruck</li> </ul>	
Schutzart nach EN 60529			IP65, IP67	
Betriebsmedium			Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium			geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)	
Umgebungstemperatur		[°C]	-5 ... 50	
Lagertemperatur		[°C]	-20 ... 70	
Mediumtemperatur		[°C]	0 ... 50	
Werkstoff-Hinweis			RoHS konform	
Werkstoffe			PA-verstärkt, PC	
Rastermaß		[mm]	50	
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 55	
Produktgewicht		[g]	115	

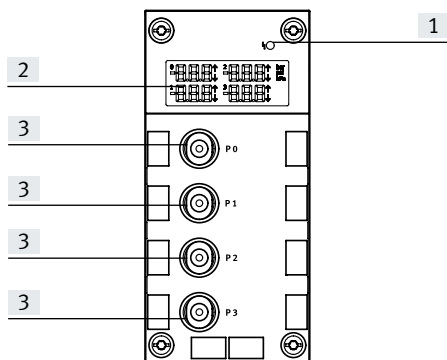


### Hinweis

Extreme pneumatische Bedingungen, z.B. hohe Taktfrequenz bei großen Druckamplituden, können die Sensoren beschädigen.




## Datenblatt Eingangsmodul, analog, mit Drucksensoren

## Anschluss- und Anzeigeelemente



- [1] Fehler-LED (rot; Modulfehler)
- [2] LCD-Display mit permanenter Anzeige der vier gemessenen Drücke, Maßeinheit und eventuelle Grenzwertüberschreitung
- [3] QS-Anschlüsse

## Bestellangaben

Benennung		Teile-Nr.	Typ
Eingangsmodul, analog			
	4 analoge Druck-Eingänge, Druckbereich -1 ... +1 bar	560361	CPX-4AE-P-B2
	4 analoge Druck-Eingänge, Druckbereich 0 ... 10 bar	560362	CPX-4AE-P-D10
Bezeichnungsschilder			
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen	18576	IBS-6x10
Anwenderdokumentation			
	Anwenderdokumentation	deutsch	526415 P.BE-CPX-AX-DE
		englisch	526416 P.BE-CPX-AX-EN
		spanisch	526417 P.BE-CPX-AX-ES
		französisch	526418 P.BE-CPX-AX-FR
		italienisch	526419 P.BE-CPX-AX-IT



## Datenblatt Eingangsmodul, analog, für Temperatur-Eingänge

### Funktion

Das CPX-PT100-Analog-Eingangsmodul mit 4 Kanälen für die Temperaturerfassung ermöglicht den Anschluss von maximal 4 Temperaturfühlern des Typs PT100-PT1000, Ni100-Ni1000 usw. Je nach gewähltem Anschlussblock unterstützt das Temperaturmodul mit einer unterschiedlichen Anzahl Dosen oder Klemmen unterschiedliche Anschlusskonzepte.

### Anwendungsbereich

- Temperaturmodul für Temperaturfühler PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000
- Unterstützt Anschlussblöcke mit M12, Harax und Klemmenanschluss
- Eigenschaften des Temperaturmoduls parametrierbar
- 2-Leiter, 3-Leiter oder 4-Leiter Anschluss
- Das Temperaturmodul wird vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Sensorversorgung versorgt
- Absicherung und Diagnose des Temperaturmoduls durch integrierte elektronische Sicherung




Allgemeine Technische Daten			CPX-4AE-T
Typ			Temperatureingang
Anzahl Analog-Eingänge			wählbar 2 oder 4
Max. Stromversorgung pro Modul		[A]	0,7
Absicherung			Interne elektronische Sicherung für Sensorversorgung
Stromaufnahme aus 24 V Sensorversorgung (Ruhestrom)		[mA]	Typisch 50
Versorgungsspannung der Sensoren		[V DC]	24 ±25%
Sensorart (kanalweise über DIL-Schalter parametrierbar)			PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000
Temperaturbereich	Pt-Standard	[°C]	-200 ... +850
	Pt-Klima	[°C]	-120 ... +130
	Ni	[°C]	-60 ... +180
Sensoranschlusstechnik			2-, 3- oder 4-Leiter-Technik
Auflösung			15 bit + Vorzeichen
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Eingangsbereich		[%]	±0,06
Grundfehlergrenze (25°C)	Standard	[K]	±0,6
	Pt Klima	[K]	±0,2
Temperaturfehler bezogen auf Eingangsbereich		[%]	±0,001
Linearitätsfehler (ohne Software-Skalierung)		[%]	±0,02
Wiederholgenauigkeit (bei 25 °C)		[%]	±0,05
Maximaler Leitungswiderstand pro Leiter		[Ω]	10
Max. zulässige Eingangsspannung		[V]	±30
Zykluszeit (Modul)		[ms]	≤ 250

## Datenblatt Eingangsmodul, analog, für Temperatur-Eingänge

Allgemeine Technische Daten			
Datenformat	15 bit + Vorzeichen zweierkomplement, Binärdarstellung in Zentelgrad		
Leitungslänge	[m]	Max. 200 (geschirmt)	
Potentialtrennung	Kanal – Kanal	Nein	
	Kanal – interner Bus	Ja	
LED-Anzeigen	Sammeldiagnose	1	
	Kanal-diagnose	4	
Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschluss/Überlast Kanal</li> <li>• Parametrierfehler</li> <li>• Nennbereichsunterschreitung/Skalierungsendwert</li> <li>• Nennbereichsüberschreitung/Skalierungsendwert</li> <li>• Drahtbruch</li> </ul>		
Parametrierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßeinheit und Störfrequenz-Unterdrückung</li> <li>• Diagnosemeldung bei Drahtbruch oder Kurzschluss</li> <li>• Grenzwertüberwachung je Kanal</li> <li>• Sensor-Anschlussstechnik</li> <li>• Sensortyp/Temperaturkoeffizient, Temperaturbereich</li> <li>• Grenzwert je Kanal</li> <li>• Messwertglättung</li> </ul>		
Schutzart nach EN 60529	Abhängig von Anschlussblock		
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	-20 ... +70
Werkstoffe	PA-verstärkt, PC		
Rastermaß	[mm]	50	
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock) B x L x H	[mm]	50 x 107 x 50	
Produktgewicht	[g]	47	

## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-4AE-T






- [1] Fehler-LED (rot; Modulfehler)  
 [2] Kanalbezogene Fehler-LEDs  
 (rot)

## Kombinationen Anschlussblöcke zu Analogmodul

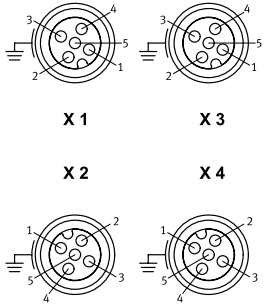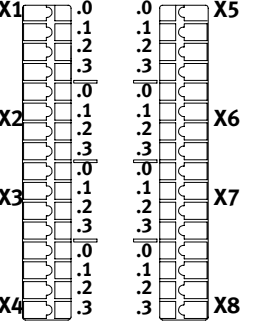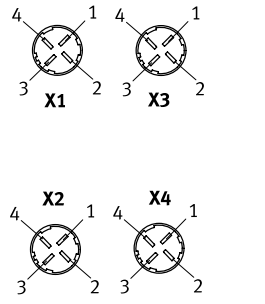





Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Temperaturmodul
		CPX-4AE-T
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■
CPX-AB-4-HAR-4POL	525636	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■

## Datenblatt Eingangsmodul, analog, für Temperatur-Eingänge

Pinbelegung		CPX-4AE-T
Eingänge Anschlussblock		
<b>CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R<sup>1)</sup> und CPX-M-AB-4-M12X2-5POL</b>		
 <p>X 1      X 3</p> <p>X 2      X 4</p>	<p>X1.1: Input I0+</p> <p>X1.2: Input U0+</p> <p>X1.3: Input I0-</p> <p>X1.4: Input U0-</p> <p>X1.5: FE<sup>2)</sup></p> <p>X2.1: Input I1+</p> <p>X2.2: Input U1+</p> <p>X2.3: Input I1-</p> <p>X2.4: Input U1-</p> <p>X2.5: FE<sup>2)</sup></p>	<p>X3.1: Input I2+</p> <p>X3.2: Input U2+</p> <p>X3.3: Input I2-</p> <p>X3.4: Input U2-</p> <p>X3.5: FE<sup>2)</sup></p> <p>X4.1: Input I3+</p> <p>X4.2: Input U3+</p> <p>X4.3: Input I3-</p> <p>X4.4: Input U3-</p> <p>X4.5: FE<sup>2)</sup></p>
<b>CPX-AB-8-KL-4POL</b>		
 <p>X1      X5</p> <p>X2      X6</p> <p>X3      X7</p> <p>X4      X8</p>	<p>X1.0: Input I0+</p> <p>X1.1: Input I0-</p> <p>X1.2: Input U0-</p> <p>X1.3: FE</p> <p>X2.0: n.c.</p> <p>X2.1: n.c.</p> <p>X2.2: Input U0+</p> <p>X2.3: FE</p> <p>X3.0: Input I1+</p> <p>X3.1: Input I1-</p> <p>X3.2: Input U1-</p> <p>X3.3: FE</p> <p>X4.0: n.c.</p> <p>X4.1: n.c.</p> <p>X4.2: Input U1+</p> <p>X4.3: FE</p>	<p>X5.0: Input I2+</p> <p>X5.1: Input I2-</p> <p>X5.2: Input U2-</p> <p>X5.3: FE</p> <p>X6.0: n.c.</p> <p>X6.1: n.c.</p> <p>X6.2: Input U2+</p> <p>X6.3: FE</p> <p>X7.0: Input I3+</p> <p>X7.1: Input I3-</p> <p>X7.2: Input U3-</p> <p>X7.3: FE</p> <p>X8.0: n.c.</p> <p>X8.1: n.c.</p> <p>X8.2: Input U3+</p> <p>X8.3: FE</p>
<b>CPX-AB-4-HAR-4POL</b>		
 <p>X1      X3</p> <p>X2      X4</p>	<p>X1.1: Input I0+</p> <p>X1.2: Input U0+</p> <p>X1.3: Input I0-</p> <p>X1.4: Input U0-</p> <p>X2.1: Input I1+</p> <p>X2.2: Input U1+</p> <p>X2.3: Input I1-</p> <p>X2.4: Input U1-</p>	<p>X3.1: Input I2+</p> <p>X3.2: Input U2+</p> <p>X3.3: Input I2-</p> <p>X3.4: Input U2-</p> <p>X4.1: Input I3+</p> <p>X4.2: Input U3+</p> <p>X4.3: Input I3-</p> <p>X4.4: Input U3-</p>

- 1) Schnellverriegelung Speedcon, Schirm zusätzlich auf Metallgewinde  
2) FE/Schirm zusätzlich auf Metallgewinde

## Datenblatt Eingangsmodul, analog, für Temperatur-Eingänge

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
Eingangsmodul, analog			
	2 oder 4 analoge Temperatur-Eingänge	<b>541486</b>	<b>CPX-4AE-T</b>
Anschlussblock			
	Aus Kunststoff	4x Dose M12, 5-polig	<b>195704</b> <b>CPX-AB-4-M12X2-5POL</b>
		4x Dose M12 mit Schnellverriegelungstechnik, 5-polig	<b>541254</b> <b>CPX-AB-4-M12X2-5POL-R</b>
		Federzugklemme, 32-polig	<b>195708</b> <b>CPX-AB-8-KL-4POL</b>
		4x Dose Schnellanschluss, 4-polig	<b>525636</b> <b>CPX-AB-4-HAR-4POL</b>
	Aus Metall	4x Dose M12, 5-polig	<b>549367</b> <b>CPX-M-AB-4-M12X2-5POL</b>
Stecker			
	Stecker M12, 5-polig	<b>175487</b>	<b>SEA-M12-5GS-PG7</b>
Abdeckung			
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)	<b>538219</b>	<b>AK-8KL</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Kabeldurchgänge M9</li> <li>• 1 Kabeldurchgang für Multipol</li> </ul>		
	Verschraubungsbausatz	<b>538220</b>	<b>VG-K-M9</b>
Abschirmblech			
	Abschirmblech für M12 Anschlüsse	<b>526184</b>	<b>CPX-AB-S-4-M12</b>
Anwenderdokumentation			
	Anwenderdokumentation	deutsch	<b>526415</b> <b>P.BE-CPX-AX-DE</b>
		englisch	<b>526416</b> <b>P.BE-CPX-AX-EN</b>
		spanisch	<b>526417</b> <b>P.BE-CPX-AX-ES</b>
		französisch	<b>526418</b> <b>P.BE-CPX-AX-FR</b>
		italienisch	<b>526419</b> <b>P.BE-CPX-AX-IT</b>

## Datenblatt Eingangsmodul, analog, für Thermokoppler

### Funktion

Das CPX-4AE-TC-Analog-Eingangsmodul mit 4 Kanälen für die Temperaturerfassung ermöglicht den Anschluss von maximal 4 Thermokoppler-Sensoren.

Die Kanäle verfügen über eine Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung.

Wenn kein Kaltstellen-Kompensationsfühler verwendet wird kann mit einem internen, theoretischen Wert von 25°C gearbeitet werden (Genauigkeit wird beeinträchtigt).

### Anwendungsbereich

- Unterstützt Anschlussblöcke mit M12 und Klemmenanschluss
- Eigenschaften des Temperaturmoduls parametrierbar
- 2-Leiter Anschluss
- 2-Leiter Anschluss für einen PT1000 Fühler für die Kaltstellenkompensation
- Das Temperaturmodul wird vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Sensorversorgung versorgt
- Absicherung und Diagnose des Temperaturmoduls durch integrierte elektronische Sicherung




Allgemeine Technische Daten		CPX-4AE-TC
Typ		Temperatureingang
Anzahl Analog-Eingänge		4
Absicherung (Kurzschluss)		Interne elektronische Sicherung pro Kanal
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18 ... 30
Sensorart (kanalweise über Software parametrierbar)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ B +400 ... +1820 °C, 8 <math>\mu</math>V/°C</li> <li>• Typ E -270 ... +900 °C, 60 <math>\mu</math>V/°C</li> <li>• Typ J -200 ... +1200 °C, 51 <math>\mu</math>V/°C</li> <li>• Typ K -200 ... +1370 °C, 40 <math>\mu</math>V/°C</li> <li>• Typ N -200 ... +1300 °C, 38 <math>\mu</math>V/°C</li> <li>• Typ R 0 ... +1760 °C, 12 <math>\mu</math>V/°C</li> <li>• Typ S 0 ... +1760 °C, 11 <math>\mu</math>V/°C</li> <li>• Typ T -200 ... +400 °C, 40 <math>\mu</math>V/°C</li> </ul>
Sensoranschlusstechnik		2-Leiter-Technik
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperatur	[%]	Max. $\pm$ 0,6
Grundfehlergrenze (bei 25°C)	[%]	Max. $\pm$ 0,4
Wiederholgenauigkeit (bei 25 °C)	[%]	$\pm$ 0,05
Maximaler Leitungswiderstand pro Leiter	[ $\Omega$ ]	10
Maximaler Summenstrom pro Modul	[mA]	30
Max. zulässige Eingangsspannung	[V]	$\pm$ 30
Interne Zykluszeit (Modul)	[ms]	250

## Datenblatt Eingangsmodul, analog, für Thermokoppler

Allgemeine Technische Daten		
Datenformat		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 bit + Vorzeichen zweierkomplement</li> <li>• Binärdarstellung in Zehntelgrad</li> </ul>
Leitungslänge	[m]	Max. 50 (geschirmt)
Potentialtrennung	Kanal – Kanal	Nein
	Kanal – interner Bus	Ja
LED-Anzeigen	Sammeldiagnose	1
	Kanaldiagnose	4
Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parametrierfehler</li> <li>• Drahtbruch pro Kanal</li> <li>• Grenzwertverletzung pro Kanal</li> </ul>
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung Drahtbruch pro Kanal</li> <li>• Maßeinheit</li> <li>• Kaltstellen-Kompensation</li> <li>• Sensortyp pro Kanal</li> <li>• Grenzwertüberwachung pro Kanal</li> <li>• Messwertglättung</li> </ul>
Schutzart nach EN 60529		Abhängig von Anschlussblock
Temperaturbereich	Betrieb	[°C] –5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C] –20 ... +70
Werkstoffe		PA-verstärkt, PC
Rastermaß	[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock) B x L x H	[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht	[g]	46

### Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-4AE-TC





[1] Fehler-LED (rot; Modulfehler)

[2] Kanalbezogene Fehler-LEDs (rot)

### Kombinationen Anschlussblöcke zu Analogmodul

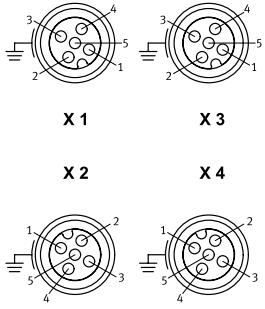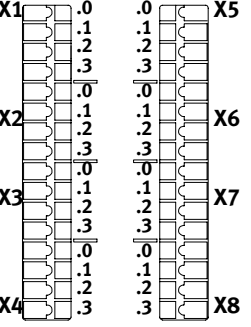Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Temperaturmodul
		CPX-4AE-TC
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■








## Datenblatt Eingangsmodul, analog, für Thermokoppler

Pinbelegung		CPX-4AE-TC
Eingänge Anschlussblock		
<b>CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R<sup>1)</sup> und CPX-M-AB-4-M12X2-5POL</b>		
 <p>X 1      X 3</p> <p>X 2      X 4</p>	<p>X1.1: Kaltstellenkompensation 0+</p> <p>X1.2: Eingangssignal U0+</p> <p>X1.3: Kaltstellenkompensation 0-</p> <p>X1.4: Eingangssignal U0-</p> <p>X1.5: FE<sup>2)</sup></p> <p>X2.1: Kaltstellenkompensation 1+</p> <p>X2.2: Eingangssignal U1+</p> <p>X2.3: Kaltstellenkompensation 1-</p> <p>X2.4: Eingangssignal U1-</p> <p>X2.5: FE<sup>2)</sup></p>	<p>X3.1: Kaltstellenkompensation 2+</p> <p>X3.2: Eingangssignal U2+</p> <p>X3.3: Kaltstellenkompensation 2-</p> <p>X3.4: Eingangssignal U2-</p> <p>X3.5: FE<sup>2)</sup></p> <p>X4.1: Kaltstellenkompensation 3+</p> <p>X4.2: Eingangssignal U3+</p> <p>X4.3: Kaltstellenkompensation 3-</p> <p>X4.4: Eingangssignal U3-</p> <p>X4.5: FE<sup>2)</sup></p>
<b>CPX-AB-8-KL-4POL</b>		
 <p>X1    .0    .1    .2    .3    X5</p> <p>X2    .0    .1    .2    .3    X6</p> <p>X3    .0    .1    .2    .3    X7</p> <p>X4    .0    .1    .2    .3    X8</p>	<p>X1.0: Kaltstellenkompensation 0+</p> <p>X1.1: Kaltstellenkompensation 0-</p> <p>X1.2: Eingangssignal U0-</p> <p>X1.3: FE</p> <p>X2.0: n.c.</p> <p>X2.1: n.c.</p> <p>X2.2: Eingangssignal U0+</p> <p>X2.3: FE</p> <p>X3.0: Kaltstellenkompensation 1+</p> <p>X3.1: Kaltstellenkompensation 1-</p> <p>X3.2: Eingangssignal U1-</p> <p>X3.3: FE</p> <p>X4.0: n.c.</p> <p>X4.1: n.c.</p> <p>X4.2: Eingangssignal U1+</p> <p>X4.3: FE</p>	<p>X5.0: Kaltstellenkompensation 2+</p> <p>X5.1: Kaltstellenkompensation 2-</p> <p>X5.2: Eingangssignal U2-</p> <p>X5.3: FE</p> <p>X6.0: n.c.</p> <p>X6.1: n.c.</p> <p>X6.2: Eingangssignal U2+</p> <p>X6.3: FE</p> <p>X7.0: Kaltstellenkompensation 3+</p> <p>X7.1: Kaltstellenkompensation 3-</p> <p>X7.2: Eingangssignal U3-</p> <p>X7.3: FE</p> <p>X8.0: n.c.</p> <p>X8.1: n.c.</p> <p>X8.2: Eingangssignal U3+</p> <p>X8.3: FE</p>

1) Schnellverriegelung Speedcon, Schirm zusätzlich auf Metallgewinde

2) FE/Schirm zusätzlich auf Metallgewinde

## Datenblatt Eingangsmodul, analog, für Thermokoppler

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
Eingangsmodul, analog			
	4 analoge Temperatur-Eingänge, mit 2-Leiter Anschluss für einen PT1000 Fühler für die Kaltstellenkompensation	<b>553594</b>	<b>CPX-4AE-TC</b>
Anschlussblock			
	Aus Kunststoff	4x Dose M12, 5-polig	<b>195704</b> <b>CPX-AB-4-M12X2-5POL</b>
		4x Dose M12 mit Schnellverriegelungstechnik, 5-polig	<b>541254</b> <b>CPX-AB-4-M12X2-5POL-R</b>
	Aus Metall	Federzugklemme, 32-polig	<b>195708</b> <b>CPX-AB-8-KL-4POL</b>
		4x Dose M12, 5-polig	<b>549367</b> <b>CPX-M-AB-4-M12X2-5POL</b>
Kaltstellenkompensation			
	PT1000 Temperatursensor zur Kaltstellenkompensation	<b>553596</b>	<b>CPX-W-PT1000</b>
Stecker			
	Stecker M12, 5-polig	<b>175487</b>	<b>SEA-M12-5GS-PG7</b>
Abdeckung			
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)	<b>538219</b>	<b>AK-8KL</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Kabeldurchgänge M9</li> <li>• 1 Kabeldurchgang für Multipol</li> </ul> Verschraubungsbausatz	<b>538220</b>	<b>VG-K-M9</b>
Abschirmblech			
	Abschirmblech für M12 Anschlüsse	<b>526184</b>	<b>CPX-AB-S-4-M12</b>
Anwenderdokumentation			
	Anwenderdokumentation	deutsch	<b>526415</b> <b>P.BE-CPX-AX-DE</b>
		englisch	<b>526416</b> <b>P.BE-CPX-AX-EN</b>
		spanisch	<b>526417</b> <b>P.BE-CPX-AX-ES</b>
		französisch	<b>526418</b> <b>P.BE-CPX-AX-FR</b>
		italienisch	<b>526419</b> <b>P.BE-CPX-AX-IT</b>



## Datenblatt Ausgangsmodul, analog

### Funktion

Analogmodule dienen zur Ansteuerung von Geräten mit einer normierten Anlogschnittstelle, wie z. B. Proportionalventile usw. Je nach gewähltem Anschlussblock unterstützt das Analogmodul mit einer unterschiedlichen Anzahl Dosen oder Klemmen unterschiedliche Anschlusskonzepte.

### Anwendungsbereich

- Analogmodul für 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA
- Unterstützt Anschlussblöcke mit M12, Sub-D und Klemmenanschluss
- Eigenschaften des Analogmoduls parametrierbar
- Verschiedene Datenformate verfügbar
- Betrieb mit und ohne galvanischer Trennung möglich
- Das Analogmodul wird vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Versorgungsspannung der Aktoren versorgt
- Absicherung und Diagnose des Analogmoduls durch integrierte elektronische Sicherung




Allgemeine Technische Daten		CPX-2AA-U-I		
		Spannungsausgang	Stromausgang	
Typ				
Anzahl Analog-Ausgänge		2		
Max. Aktorversorgung pro Modul	[A]	2,8		
Absicherung		Interne elektronische Sicherung für Aktorversorgung		
Stromaufnahme aus 24 V Sensorversorgung (bei Volllast)	[mA]	Max. 150		
Stromaufnahme aus 24 V Aktorversorgung (bei Volllast)	[A]	4 ... 10		
Versorgungsspannung der Aktoren	[V DC]	24 ±25%		
Signalbereich (kanalweise über DIL-Schalter oder per Software parametrierbar)		0 ... 10 V DC	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA	
Auflösung	[bit]	12		
Anzahl der Einheiten		4096		
Absolute Genauigkeit	[%]	±0,6		
Linearitätsfehler (ohne Software-Skalierung)	[%]	±0,1		
Wiederholgenauigkeit (bei 25 °C)	[%]	0,05		
Geberauswahl	Bürdenwiderstand für ohmsche Last	[kΩ]	Min. 1	Max. 0,5
	Bürdenwiderstand für kapazitive Last	[μF]	Max. 1	–
	Bürdenwiderstand für induktive Last	[mH]	–	Max. 1
	Kurzschlusschutz Analogausgang		Ja	–
	Kurzschlussstrom Analogausgang	[mA]	ca. 20	–
	Leerlaufspannung	[V DC]	–	18
	Zerstörgrenze gegen von außen angelegte Spannung	[V DC]	15	
	Aktoranschluss		2 Leiter	
Zykluszeit (Modul)	[ms]	≤ 4		

## Datenblatt Ausgangsmodul analog

Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPX-2AA-U-I	
		Spannungsausgang	Stromausgang
Einschwingzeit	für ohmsche Last	[ms]	0,1
	für kapazitive Last	[ms]	0,7
	für induktive Last	[ms]	–
Datenformat		15 bit + Vorzeichen, linear skaliert 12 bit rechtsbündig 12 bit linksbündig, S7 kompatibel 12 bit linksbündig, S5 kompatibel	
Leitungslänge		[m]	Max. 30 (geschirmt)
LED-Anzeigen	Sammeldiagnose	1	
	Kanaldiagnose	Ja, über Blinkfrequenz der Sammeldiagnose	
Diagnose		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschluss/Überlast Aktorversorgung</li> <li>• Parametrierfehler</li> <li>• Nennbereichsunterschreitung/Skalierungsendwert</li> <li>• Nennbereichsüberschreitung/Skalierungsendwert</li> <li>• Drahtbruch</li> </ul>	
Parametrierung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung Kurzschluss Aktorversorgung</li> <li>• Überwachung Kurzschluss Analogausgang</li> <li>• Verhalten nach Kurzschluss Aktorversorgung</li> <li>• Datenformat</li> <li>• Unterer Grenzwert/Skalierungsendwert</li> <li>• Oberer Grenzwert/Skalierungsendwert</li> <li>• Überwachung Nennbereichsunterschreitung/Skalierungsendwert</li> <li>• Überwachung Nennbereichsüberschreitung/Skalierungsendwert</li> <li>• Überwachung Drahtbruch</li> <li>• Signalbereich</li> </ul>	
Schutzart nach EN 60529		Abhängig von Anschlussblock	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	–5 ... +50
	Lagerung/Transport	[°C]	–20 ... +70
Werkstoffe		PA-verstärkt, PC	
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 50
Produktgewicht		[g]	49

### Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-2AA-U-I






[1] Fehler-LED (rot; Modulfehler)

### Kombinationen Anschlussblöcke zu Analogmodul

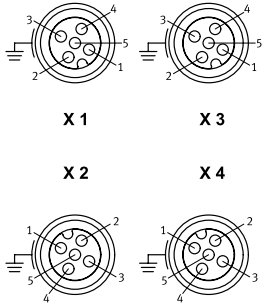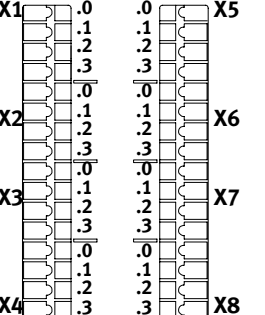Anschlussblöcke	Teile-Nr.	Analogmodul
		CPX-2AA-U-I
CPX-AB-4-M12X2-5POL	195704	■
CPX-AB-4-M12X2-5POL-R	541254	■
CPX-AB-8-KL-4POL	195708	■
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL	525676	■
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	549367	■

## Datenblatt Ausgangsmodul analog









Pinbelegung		CPX-2AA-U-I
Ausgänge Anschlussblock		
<b>CPX-AB-4-M12X2-5POL, CPX-AB-4-M12X2-5POL-R<sup>1)</sup>, CPX-M-AB-4-M12X2-5POL</b>		
	X1.1: 24 V <sub>OUT</sub> X1.2: Output U0+ X1.3: 0 V <sub>OUT</sub> X1.4: Output GND X1.5: FE <sup>2)</sup>  X2.1: 24 V <sub>OUT</sub> X2.2: Output I0+ X2.3: 0 V <sub>OUT</sub> X2.4: Output GND X2.5: FE <sup>2)</sup>	X3.1: 24 V <sub>OUT</sub> X3.2: Output U1+ X3.3: 0 V <sub>OUT</sub> X3.4: Output GND X3.5: FE <sup>2)</sup>  X4.1: 24 V <sub>OUT</sub> X4.2: Output I1+ X4.3: 0 V <sub>OUT</sub> X4.4: Output GND X4.5: FE <sup>2)</sup>
<b>CPX-AB-8-KL-4POL</b>		
	X1.0: 24 V <sub>OUT</sub> X1.1: 0 V <sub>OUT</sub> X1.2: Output GND X1.3: FE  X2.0: n.c. X2.1: n.c. X2.2: Output U0+ X2.3: FE  X3.0: 24 V <sub>OUT</sub> X3.1: 0 V <sub>OUT</sub> X3.2: Output GDN X3.3: FE  X4.0: n.c. X4.1: n.c. X4.2: Output I0+ X4.3: FE	X5.0: 24 V <sub>OUT</sub> X5.1: 0 V <sub>OUT</sub> X5.2: Output GND X5.3: FE  X6.0: n.c. X6.1: n.c. X6.2: Output U1+ X6.3: FE  X7.0: 24 V <sub>OUT</sub> X7.1: 0 V <sub>OUT</sub> X7.2: Output GND X7.3: FE  X8.0: n.c. X8.1: n.c. X8.2: Output I1+ X8.3: FE
<b>CPX-AB-1-SUB-BU-25POL</b>		
	1: Output GND 2: Output U0+ 3: Output GND 4: Output I0+ 5: n.c. 6: n.c. 7: n.c. 8: n.c. 9: 24 V <sub>OUT</sub> 10: 24 V <sub>OUT</sub> 11: 0 V <sub>OUT</sub> 12: 0 V <sub>OUT</sub> 13: Schirm <sup>3)</sup>	14: Output GND 15: Output U1+ 16: Output GND 17: Output I1+ 18: 24 V <sub>OUT</sub> 19: n.c. 20: 24 V <sub>OUT</sub> 21: n.c. 22: 0 V <sub>OUT</sub> 23: 0 V <sub>OUT</sub> 24: 0 V <sub>OUT</sub> 25: FE Gehäuse: FE

1) Schnellverriegelung Speedcon, Schirm zusätzlich auf Metallgewinde

2) FE/Schirm zusätzlich auf Metallgewinde

3) Schirm mit Funktionserde FE verbinden

## Datenblatt Ausgangsmodul analog

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
Ausgangsmodul, analog			
	2 analoge Strom- oder Spannungsausgänge	526170	CPX-2AA-U-I
Anschlussblock			
	Aus Kunststoff	4x Dose M12, 5-polig	195704 CPX-AB-4-M12X2-5POL
		4x Dose M12 mit Schnellverriegelungstechnik, 5-polig	541254 CPX-AB-4-M12X2-5POL-R
		Federzugklemme, 32-polig	195708 CPX-AB-8-KL-4POL
		1x Dose Sub-D, 25-polig	525676 CPX-AB-1-SUB-BU-25POL
	Aus Metall	4x Dose M12, 5-polig	549367 CPX-M-AB-4-M12X2-5POL
Stecker			
	Stecker M12, 5-polig	175487	SEA-M12-5GS-PG7
	Stecker Sub-D, 25-polig	527522	SD-SUB-D-ST25
Verbindungsleitung			
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung	–	NEBU-... → Internet: nebu
Abdeckung			
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)	538219	AK-8KL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Kabeldurchgänge M9</li> <li>• 1 Kabeldurchgang für Multipol</li> </ul> Verschraubungsbausatz	538220	VG-K-M9
Abschirmblech			
	Abschirmblech für M12 Anschlüsse	526184	CPX-AB-S-4-M12
Anwenderdokumentation			
	Anwenderdokumentation	deutsch	526415 P.BE-CPX-AX-DE
		englisch	526416 P.BE-CPX-AX-EN
		spanisch	526417 P.BE-CPX-AX-ES
		französisch	526418 P.BE-CPX-AX-FR
		italienisch	526419 P.BE-CPX-AX-IT

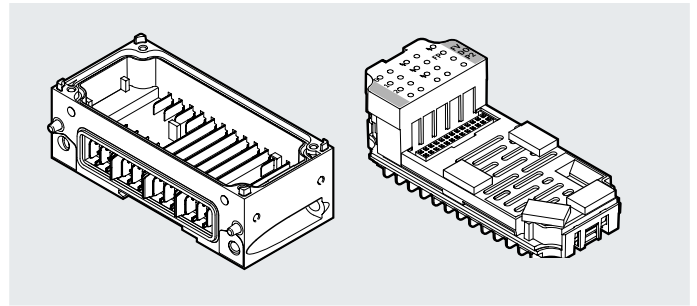
## Datenblatt PROFIsafe-Abschaltmodul

### Funktion

Das PROFIsafe-Abschaltmodul unterbricht die Stromschienen des Verkettungsblockes für Ventile und Ausgänge. Die Versorgungsspannung für Ventile kann durch das Modul innerhalb des CPX-Terminals und über einen Anschlussblock an zwei Verbraucher weitergeschaltet werden. Die Ansteuerung erfolgt über den Busknoten (PROFINET) des CPX-Terminals.

### Anwendungsbereich

- Ausgangsmodul für 24 V DC Versorgungsspannung
- Abschaltmodul für Versorgungsspannung Ventile
- Ausschließlich mit PROFINET oder PROFIBUS Busknoten verwendbar
- Das Abschaltmodul wird vom Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Spannung für Ausgänge versorgt
- Die Ausgänge werden aus der Spannungsversorgung für Ventile gespeist ( $V_{\text{Valves}}$ )



Allgemeine Technische Daten			CPX-FVDA-P2
Typ			
Anzahl Ausgänge			2
Hinweis Ausgänge			1 interner Kanal zur Abschaltung der Versorgungsspannung für Ventile 2 externe Ausgänge
Maximales Adressvolumen	Eingänge	[B]	6
	Ausgänge	[B]	6
Maximale Leitungslänge		[m]	200
Max. Stromversorgung	pro Modul	[A]	5
	pro Kanal	[A]	1,5
Absicherung (Kurzschluss)			Interne elektronische Sicherung pro Kanal
Stromaufnahme des Moduls		[mA]	Typ. 65 (Spannungsversorgung Ventile)
		[mA]	Typ. 25 (Spannungsversorgung Elektronik)
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	Zulässiger Bereich	[V DC]	20,4 ... 28,8
Spannungsabfall je Kanal		[V]	0,6
Restwelligkeit		[Vss]	2 innerhalb Spannungsbereich
Lastkapazität gegen FE		[nF]	400
Max. Reaktionszeit auf Abschaltbefehl		[ms]	23
Potentialtrennung	Kanal – Kanal		nein
	Kanal – interner Bus		Ja, bei Verwendung einer Zwischeneinspeisung
Schaltlogik	Ausgänge		PM-schaltend
Safety Integrity Level			Sicheres Abschalten, SIL 3
Performance Level			Sicheres Abschalten/Kategorie 3, Performance Level e
Ausfallrate pro Stunde (PFH)			$1,0 \times 10^{-9}$
Zertifikat ausstellende Stelle			01/205/50294/13
LED Anzeigen	Sammeldiagnose		1
	Kanaldiagnose		3
	Kanalstatus		3
	Failsafe-Protokoll aktiv		1
Diagnose			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschluss/Überlast pro Kanal</li> <li>• Unterspannung Ventile</li> <li>• Querschuss</li> <li>• Drahtbruch pro Kanal</li> </ul>
Parametrierung			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung Drahtbruch pro Kanal</li> <li>• Diagnoseverhalten</li> </ul>
Schutzart nach EN 60529			Abhängig vom Anschlussblock
Rastermaß		[mm]	50
Abmessungen (inkl. Verkettungsblock und Anschlussblock) B x L x H		[mm]	50 x 107 x 55
Produktgewicht		[g]	50


## Datenblatt PROFIsafe-Abschaltmodul

Werkstoffe	
Gehäuse	PA-verstärkt, PC
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... +70
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-Maschinen-Richtlinie
Zulassung		c UL us - Recognized (OL)

## Anschluss- und Anzeigeelemente

CPX-FVDA-P2




[1] Zustands-LEDs (gelb):  
 0: Versorgungsspannung Ven-  
 tile  
 1: X1  
 2: X2

[2] Kanalbezogene Fehler-LEDs  
 (rot)  
 [3] Failsafe-Protokoll aktiv (grün)  
 [4] Fehler-LED (rot; Modulfehler)

## Kombinationen Busknoten/Steuerblöcke zu PROFIsafe-Abschaltmodul

Busknoten/Steuerblock	Teile-Nr.	PROFIsafe-Abschaltmodul
		CPX-FVDA-P2
CPX-FB13	195740	■
CPX-FB33	548755	■
CPX-M-FB34	548751	■
CPX-M-FB35	548749	■
CPX-FB43	8110369	■
CPX-M-FB44	8110370	■
CPX-M-FB35	8110371	■

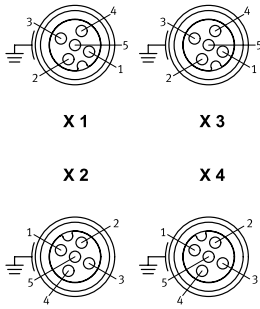
 **Hinweis**


Die Anbindung des PROFIsafe-Abschaltmoduls CPX-FVDA-P2 ist erst ab Software Release 21 bzw. Release 30 (bei CPX-FB13) möglich.

## Datenblatt PROFIsafe-Abschaltmodul

Kombinationen Anschlussblöcke zu PROFIsafe-Abschaltmodul		
Anschlussblöcke	Teile-Nr.	PROFIsafe-Abschaltmodul
		CPX-FVDA-P2
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL	<b>549367</b>	■
CPX-AB-8-KL-4POL	<b>195708</b>	■

Pinbelegung	
Ausgänge Anschlussblock	CPX-FVDA-P2

CPX-M-AB-4-M12X2-5POL		
 <p>X 1      X 3</p> <p>X 2      X 4</p>	<p>X1.1: 0 V<sub>OUT</sub> 1 (nicht abschaltbar)</p> <p>X1.2: 24 V<sub>OUT</sub> 1 (nicht abschaltbar)</p> <p>X1.3: 0 V<sub>OUT</sub> 1 (abschaltbar über Feldbus)</p> <p>X1.4: 24 V<sub>OUT</sub> 1 (abschaltbar über Feldbus)</p> <p>X1.5: FE</p> <p>X2.1: 0 V<sub>OUT</sub> 2 (nicht abschaltbar)</p> <p>X2.2: 24 V<sub>OUT</sub> 2 (nicht abschaltbar)</p> <p>X2.3: 0 V<sub>OUT</sub> 2 (abschaltbar über Feldbus)</p> <p>X2.4: 24 V<sub>OUT</sub> 2 (abschaltbar über Feldbus)</p> <p>X2.5: FE</p>	<p>X3.1: n.c.</p> <p>X3.2: n.c.</p> <p>X3.3: n.c.</p> <p>X3.4: n.c.</p> <p>X3.5: FE</p> <p>X4.1: n.c.</p> <p>X4.2: n.c.</p> <p>X4.3: n.c.</p> <p>X4.4: n.c.</p> <p>X4.5: FE</p>

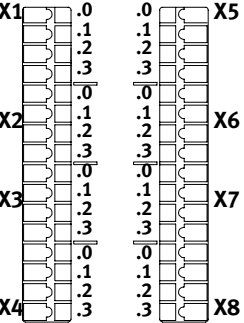CPX-AB-8-KL-4POL		
 <p>X1    .0    .0    X5</p> <p>      .1    .1</p> <p>      .2    .2</p> <p>      .3    .3</p> <p>X2    .0    .0    X6</p> <p>      .1    .1</p> <p>      .2    .2</p> <p>      .3    .3</p> <p>X3    .0    .0    X7</p> <p>      .1    .1</p> <p>      .2    .2</p> <p>      .3    .3</p> <p>X4    .0    .0    X8</p> <p>      .1    .1</p> <p>      .2    .2</p> <p>      .3    .3</p>	<p>X1.0: 0 V<sub>OUT</sub> 1 (nicht abschaltbar)</p> <p>X1.1: 0 V<sub>OUT</sub> 1 (abschaltbar über Feldbus)</p> <p>X1.2: 24 V<sub>OUT</sub> 1 (abschaltbar über Feldbus)</p> <p>X1.3: FE</p> <p>X2.0: n.c.</p> <p>X2.1: n.c.</p> <p>X2.2: 24 V<sub>OUT</sub> 1 (nicht abschaltbar)</p> <p>X2.3: FE</p> <p>X3.0: 0 V<sub>OUT</sub> 2 (nicht abschaltbar)</p> <p>X3.1: 0 V<sub>OUT</sub> 2 (abschaltbar über Feldbus)</p> <p>X3.2: 24 V<sub>OUT</sub> 2 (abschaltbar über Feldbus)</p> <p>X3.3: FE</p> <p>X4.0: n.c.</p> <p>X4.1: n.c.</p> <p>X4.2: 24 V<sub>OUT</sub> 2 (nicht abschaltbar)</p> <p>X4.3: FE</p>	<p>X5.0: n.c.</p> <p>X5.1: n.c.</p> <p>X5.2: n.c.</p> <p>X5.3: n.c.</p> <p>X6.0: n.c.</p> <p>X6.1: n.c.</p> <p>X6.2: n.c.</p> <p>X6.3: n.c.</p> <p>X7.0: n.c.</p> <p>X7.1: n.c.</p> <p>X7.2: n.c.</p> <p>X7.3: n.c.</p> <p>X8.0: n.c.</p> <p>X8.1: n.c.</p> <p>X8.2: n.c.</p> <p>X8.3: n.c.</p>

## Datenblatt PROFIsafe-Abschaltmodul

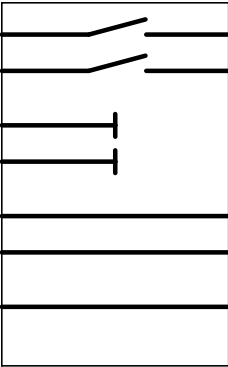
## Kombinationen Verkettungsblöcke zu PROFIsafe-Abschaltmodul

Verkettungsblöcke	Teile-Nr.	PROFIsafe-Abschaltmodul
		CPX-FVDA-P2
CPX-GE-EV-S	195746	–
CPX-GE-EV-S-VL	8022170	–
CPX-GE-EV-S-7/8-4POL	541248	–
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL	541244	–
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022172	–
CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P	568956	–
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL	550208	–
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL	8022165	–
CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL	8098392	–
CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL	563057	–
CPX-GE-EV	195742	–
CPX-M-GE-EV	550206	–
CPX-M-GE-EV-FVO	567806	■
CPX-GE-EV-Z	195744	–
CPX-GE-EV-Z-VL	8022166	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL	541250	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL	541246	–
CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL	8022173	–
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL	550210	–
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL	8022158	–
CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL	563058	–
CPX-GE-EV-V	533577	–
CPX-GE-EV-V-VL	8022171	–
CPX-GE-EV-V-7/8-4POL	541252	–
CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL	8098391	–

## Allgemeine Technische Daten









Typ	CPX-M-GE-EV-FVO	
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Strombelastbarkeit (pro Kontakt/Stromschiene)	[A]	16
Schutzart nach EN 60529		Abhängig von Anschlussblock
Umgebungstemperatur	[°C]	–5 ... +50
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform
Werkstoffe		Aluminium-Druckguss
Befestigungsart		Schrägverschraubung
Rastermaß	[mm]	50
Abmessungen B x L x H	[mm]	50 x 107 x 35
Produktgewicht	[g]	170

## Pinbelegung

Beschaltung	Pin	Belegung
 <p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p>	–	–
	–	–
	–	–
	–	–
	–	–
	–	–



## Datenblatt PROFIsafe-Abschaltmodul

Bestellangaben		Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
<b>PROFIsafe-Abschaltmodul</b>				
	Anschlussblock aus Metall	4x Dose M12, 5-polig	<b>549367</b>	<b>CPX-M-AB-4-M12X2-5POL</b>
	Anschlussblock aus Kunststoff	Federzugklemme, 32-polig	<b>195708</b>	<b>CPX-AB-8-KL-4POL</b>
	Elektronikmodul (ausschließlich verwendbar mit CPX-M-GE-EV-FVO)	PROFINET, PROFIBUS	<b>1971599</b>	<b>CPX-FVDA-P2</b>
	Verkettungsblock aus Metall (ausschließlich für CPX-FVDA-P2)		<b>567806</b>	<b>CPX-M-GE-EV-FVO</b>
<b>Verteiler</b>				
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler		–	<b>NEDY...</b> → Internet: nedy
	1x Stecker M12, 4-polig	2x Dose M12, 5-polig	<b>8005310</b>	<b>NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4</b>
<b>Stecker</b>				
	Stecker	M12, PG7	<b>18666</b>	<b>SEA-GS-7</b>
		M12, PG7, 4-polig für Kabel-ø 2,5 mm	<b>192008</b>	<b>SEA-4GS-7-2,5</b>
		M12, PG9	<b>18778</b>	<b>SEA-GS-9</b>
		M12 für 2 Kabel	<b>18779</b>	<b>SEA-GS-11-DUO</b>
		M12 für 2 Kabel, 5-polig	<b>192010</b>	<b>SEA-5GS-11-DUO</b>
		M12, 5-polig	<b>175487</b>	<b>SEA-M12-5GS-PG7</b>
<b>Verbindungsleitung</b>				
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung		–	<b>NEBU...</b> → Internet: nebu
<b>Anwenderdokumentation</b>				
	Anwenderdokumentation für PROFIsafe-Abschaltmodul	deutsch	<b>8022606</b>	<b>CPX-FVDA-P2-DE</b>
		englisch	<b>8022607</b>	<b>CPX-FVDA-P2-EN</b>
		spanisch	<b>8022608</b>	<b>CPX-FVDA-P2-ES</b>
		französisch	<b>8022609</b>	<b>CPX-FVDA-P2-FR</b>
		italienisch	<b>8022610</b>	<b>CPX-FVDA-P2-IT</b>
		chinesisch	<b>8022611</b>	<b>CPX-FVDA-P2-ZH</b>

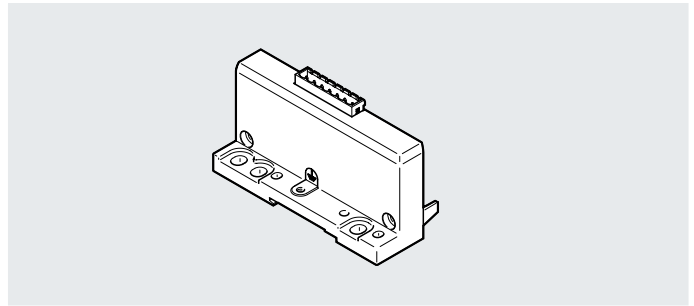
## Datenblatt Endplatte mit Systemeinspeisung

**Funktion**

Endplatten bilden den äußeren Abschluss des CPX-Terminals. An der linken Endplatte befinden sich der Erdungsanschluss sowie Befestigungsbohrungen für Wand- bzw. Hutschienenmontage. Die Endplatte mit Systemeinspeisung verfügt über Stromschienen, von welchen sich die anderen, auf die Verkettungsmodule aufgesetzten CPX-Komponenten, mit Strom versorgen.

**Anwendungsbereich**

- 24 V DC Versorgungsspannung für Elektronik des CPX-Terminals
- 24 V DC Versorgungsspannung für Eingänge
- 24 V DC Versorgungsspannung für Ventile
- 24 V DC Versorgungsspannung für Ausgänge

**Allgemeine Technische Daten**

Elektrischer Anschluss	Stecker, 7-polig
Befestigungsart	Zuganker
Spannungsversorgung	Systemeinspeisung
Maximale Stromversorgung	[A] 12
Produktgewicht	[g] 145

**Werkstoffe**

Gehäuse	Aluminium Druckguss, lackiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform



**Betriebs- und Umweltbedingungen**

Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
-----------	---------------------------

**Pinbelegung**

Beschaltung	Pin	Belegung
<b>Stecker 7-polig</b>		
	[1]	0 V Spannungsversorgung der Ventile
	[2]	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile
	[3]	0 V Spannungsversorgung der Ausgänge
	[4]	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge
	[5]	0 V Spannungsversorgung der Elektronik und Sensorik
	[6]	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik
	[7]	FE

## Datenblatt Endplatte mit Systemeinspeisung

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
Endplatte mit Systemeinspeisung			
	Endplatten für CPX-Terminal in Kunststoffausführung	<b>576315</b>	<b>CPX-EPL-EV-S</b>
Klemmleiste			
	Stecker, 7-polig, gerade	Federzugklemme <b>576319</b>	<b>NECU-L3G7-C1</b>


## Datenblatt Endplatte mit Extension

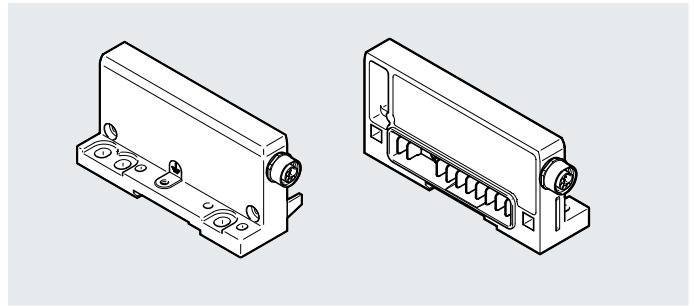**Funktion**

Endplatten bilden den äußeren Abschluss des CPX-Terminals. An den linken Endplatten befinden sich der Erdungsanschluss sowie Befestigungsbohrungen für Wand- bzw. Hutschienenmontage. Die Endplatten mit Extension ermöglichen das Auftrennen des CPX-Terminals in zwei miteinander verbundene Terminals. Die Ansteuerung erfolgt dabei über einen gemeinsamen Busknoten oder Steuerblock.

**Anwendungsbereich**



- Auftrennen langer CPX-Terminals in zwei kürzere Einheiten
- Anpassung an Schaltschrank-einbau



<b>Allgemeine Technische Daten</b>		
Typ	CPX-EP..	CPX-M-EP..
Befestigungsart	Zuganker	Schrägverschraubung
Maximale Stromversorgung	[A] 6	6
<b>Werkstoffe</b>		
Typ	CPX-EP..	CPX-M-EP..
Gehäuse	Aluminium Druckguss, lackiert	Aluminium Druckguss
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	RoHS konform
<b>Betriebs- und Umweltbedingungen</b>		
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)	

## Datenblatt Endplatte mit Extension

Pinbelegung – Endplatte mit Extension				
Beschaltung	Pin	Belegung	Pin	Beschaltung
<b>Endplatte rechts (erste Reihe)</b>	<b>Rundstecker 8-polig</b>			<b>Endplatte links (zweite Reihe)</b>
	M12			
	1	0 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik	1	
	2	0 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile	2	
	3	24 V DC Lastspannungsversor- gung der Ventile	3	
	4	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik	4	
	5	Bussignal	5	
	6	Bussignal	6	
	7	Bussignal	7	
	8	Bussignal	8	
Gehäuse	FE	Gehäuse		

Bestellangaben				Gewicht	Teile-Nr.	Typ
				[g]		
<b>Endplatte mit Extension</b>						
	für CPX-Terminal in Kunststoffausführung	erste Reihe, Endplatte rechts	190	<b>576313</b>	<b>CPX-EPR-EV-X</b>	
		zweite Reihe, Endplatte links	175	<b>576314</b>	<b>CPX-EPL-EV-X</b>	
	für CPX-Terminal in Metallausführung	erste Reihe, Endplatte rechts	190	<b>576316</b>	<b>CPX-M-EPR-EV-X</b>	
		zweite Reihe, Endplatte links	175	<b>576317</b>	<b>CPX-M-EPL-EV-X</b>	
<b>Verbindungsleitung</b>						
	8-polig	0,25 m	47	<b>564189</b>	<b>NEBC-F12G8-KH-0.25-N-S-F12G8</b>	
		0,5 m	69	<b>564190</b>	<b>NEBC-F12G8-KH-0.5-N-S-F12G8</b>	
		1 m	113	<b>564191</b>	<b>NEBC-F12G8-KH-1-N-S-F12G8</b>	
		1,5 m	154	<b>564192</b>	<b>NEBC-F12G8-KH-1.5-N-S-F12G8</b>	
		2 m	200	<b>576015</b>	<b>NEBC-F12G8-KH-2-N-S-F12G8</b>	
		3 m	280	<b>576636</b>	<b>NEBC-F12G8-KH-3-N-S-F12G8</b>	

## Datenblatt Verkettungsblock mit Systemeinspeisung

**Funktion**

Verkettungsblöcke stellen die elektrische Versorgung aller anderen CPX-Module sicher. Sie verfügen über Stromschienen, von welchen sich die anderen, auf die Verkettungsmodule aufgesetzten CPX-Komponenten mit Strom versorgen.

Durch die interne Aufteilung der Stromversorgung ist ein granulares Abschalten von Bereichen der Aktuatorik und Sensorik möglich.

**Anwendungsbereich**

- 24 V DC Versorgungsspannung für Elektronik des CPX-Terminal
- 24 V DC Versorgungsspannung für Eingänge
- 24 V DC Versorgungsspannung für Ventile
- 24 V DC Versorgungsspannung für Ausgänge



Allgemeine Technische Daten		
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Schutzart nach EN 60529		Abhängig von Anschlussblock
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform
Rastermaß	[mm]	50
Abmessungen B x L x H	[mm]	50 x 107 x 35

Technische Daten – Verkettungsblöcke aus Kunststoff							
Typ			CPX-GE-EV-S				
			-VL	-7/8-4POL	-7/8-5POL	-7/8-5POL-VL	
Elektrischer Anschluss			M18	M18	7/8", 4-polig	7/8", 5-polig	7/8", 5-polig
Stromeinspeisung	Sensorik und Elektronik [A]		max. 16	max. 8	max. 10	max. 8	max. 8
	Ventile und Ausgänge [A]		max. 16	max. 8	max. 10	max. 8	max. 8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK			1				
Befestigungsart			Zuganker				
Werkstoffe			PA-verstärkt				
Produktgewicht [g]			125				

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070

Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebszapfen).

## Datenblatt Verkettungsblock mit Systemeinspeisung

Technische Daten – Verkettungsblöcke aus Metall							
Typ	CPX-M-GE-EV-S						
	-7/8-CIP-4P	-7/8-5POL	-M12-5POL	-7/8-5POL-VL	-PP-5POL		
Elektrischer Anschluss	7/8", 4-polig	7/8", 5-polig	Stecker	7/8", 5-polig	AIDA Push-pull, 5-polig		
			M12x1				
			5-polig L-codiert				
Stromeinspeisung	Sensorik und Elektronik [A]	max. 10	max. 8	max. 16	max. 8	max. 16	
	Ventile und Ausgänge [A]	max. 10	max. 8	max. 16	max. 8	max. 16	
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0						
Befestigungsart	Schrägverschraubung						
Werkstoffe	Aluminium-Druckguss						
Zulassung	–	–	c UL - Recognized (OL)	–	–		
Produktgewicht [g]	187	187	266	187	279		

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 nach Festo Norm FN 940070  
Keine Korrosionsbeanspruchung. Gilt für kleine, optisch nicht relevante Normteile, wie Gewindestifte, Seegerringe, Spannhülsen etc., die üblicherweise nur in der Ausführung phosphatiert oder brüniert (ggf. eingeölt) am Markt angeboten werden, sowie für Kugellager (für Bauteile < KBK3) und Gleitlager.

**Hinweis**

Für den Verkettungsblock CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P gelten folgende Besonderheiten:

- Muss als erstes Modul rechts von der linken Endplatte montiert werden
- Die Funktionserde (FE) muss über die linke Endplattegeschlossen werden
- Nur als Verkettungsblock zu einem Busknoten zulässig

# Datenblatt Verkettungsblock mit Systemeinspeisung


## Pinbelegung – Verkettungsblöcke aus Kunststoff

Beschaltung

Pin


Belegung

### Rundstecker 4-polig




0V Valves  
24V Valves  
0V Output  
24V Output  
0V El./Sen.  
24V El./Sen.  
FE

#### M18



1	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik
2	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge
3	0 V
4	FE


#### 7/8"



A	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik
B	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge
C	FE
D	0V


M18	1	2	3	4
7/8"	A	B	D	C
	24V	24V	0V	FE

### Rundstecker 5-polig



0V Valves  
24V Valves  
0V Output  
24V Output  
0V El./Sen.  
24V El./Sen.  
FE

#### 7/8"

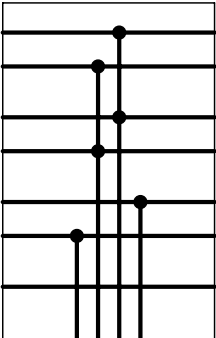


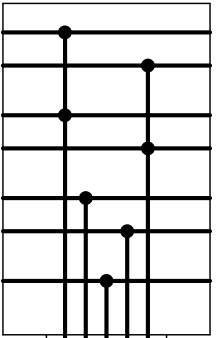



1	0 V Ventile und Ausgänge
2	0 V Elektronik und Sensorik
3	FE
4	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik
5	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge



7/8"	1	2	3	4	5
	0V	0V	FE	24V	24V












## Datenblatt Verkettungsblock mit Systemeinspeisung

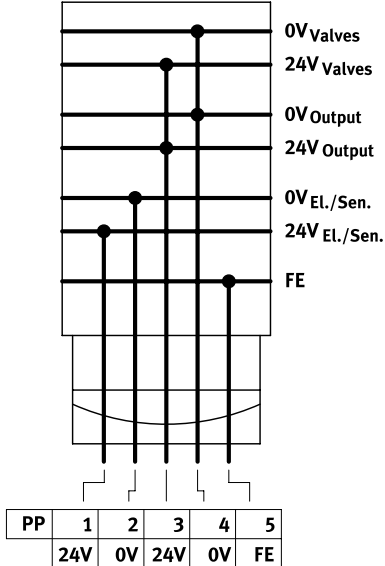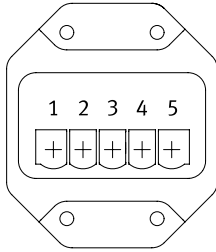Pinbelegung – Verkettungsblöcke aus Metall		Pin	Belegung																		
Beschaltung																					
<b>Rundstecker 4-polig</b>																					
 <p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p> <table border="1" data-bbox="151 884 391 952"> <tr> <td>7/8"</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>D</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24V</td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>0V</td> </tr> </table>	7/8"	A	B	D	C		24V	24V	0V	0V	 <p>7/8"</p>	A	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik								
	7/8"	A	B	D	C																
	24V	24V	0V	0V																	
B	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge																				
C	0 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik																				
D	0 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge																				
		-  <b>Hinweis</b>	Die Funktionserde (FE) muss über die linke Endplatte angeschlossen werden.																		
<b>Rundstecker 5-polig</b>																					
 <p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p> <table border="1" data-bbox="127 1512 406 1601"> <tr> <td>7/8"</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M12</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> <td>24V</td> <td>24V</td> </tr> </table>	7/8"	1	2	3	4	5	M12	2	3	5	1	4		0V	0V	FE	24V	24V	 <p>7/8"</p>	1	0 V Ventile und Ausgänge
	7/8"	1	2	3	4	5															
M12	2	3	5	1	4																
	0V	0V	FE	24V	24V																
2	0 V Elektronik und Sensorik																				
3	FE																				
4	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik																				
5	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge																				
		<b>M12</b>	1	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik																	
			2	0 V Ventile und Ausgänge																	
			3	0 V Elektronik und Sensorik																	
			4	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge																	
			FE	FE																	

## Datenblatt Verkettungsblock mit Systemeinspeisung

Pinbelegung – Verkettungsblöcke aus Metall		Pin	Belegung
Beschaltung			
<b>Push-pull Stecker 5-polig</b>			
	<b>Steckerbild nach PROFINET Spezifikation</b>		
		1	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik
	2	0 V Elektronik und Sensorik	
	3	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge	
	4	0 V Ventile und Ausgänge	
	5	FE	

## Datenblatt Verkettungsblock mit Systemeinspeisung



Bestellangaben				Teile-Nr.	Typ
Benennung					
<b>Verkettungsblock mit Systemeinspeisung</b>					
	Anschluss M18, Verkettungsblock aus Kunststoff	4-polig	–	<b>195746</b>	<b>CPX-GE-EV-S</b>
			für Atex-Umgebung	<b>8022170</b>	<b>CPX-GE-EV-S-VL</b>
	Anschluss 7/8", Verkettungsblock aus Kunststoff	4-polig	–	<b>541248</b>	<b>CPX-GE-EV-S-7/8-4POL</b>
		5-polig	–	<b>541244</b>	<b>CPX-GE-EV-S-7/8-5POL</b>
	Anschluss 7/8", Verkettungsblock aus Metall	für Atex-Umgebung	–	<b>8022172</b>	<b>CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL</b>
		4-polig	–	<b>568956</b>	<b>CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P</b>
		5-polig	–	<b>550208</b>	<b>CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL</b>
		für Atex-Umgebung	–	<b>8022165</b>	<b>CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL</b>
	Anschluss M12x1 L-codiert, Verkettungsblock aus Metall	5-polig	–	<b>8098392</b>	<b>CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL</b>
	Anschluss Push-pull Stecker (AIDA), Verkettungsblock aus Metall	5-polig	–	<b>563057</b>	<b>CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL</b>
<b>Anschlussdosen 7/8"</b>					
	Netzanschlussdose	5-polig		<b>543107</b>	<b>NECU-G78G5-C2</b>
		4-polig		<b>543108</b>	<b>NECU-G78G4-C2</b>
	Dose gewinkelt 5-polig – offenes Kabelende 5-adrig	2 m		<b>573855</b>	<b>NEBU-G78W5-K-2-N-LE5</b>
<b>Anschlussdosen M18</b>					
	Dose gerade, Schraubklemme	4-polig	PG9	<b>18493</b>	<b>NTSD-GD-9</b>
			PG13,5	<b>18526</b>	<b>NTSD-GD-13,5</b>
	Dose gewinkelt, Schraubklemme	4-polig	PG9	<b>18527</b>	<b>NTSD-WD-9</b>
			PG11	<b>533119</b>	<b>NTSD-WD-11</b>
<b>Netzanschlussdose Push-pull</b>					
	Dose, Federzugklemme, Anschlussbild PP, erfüllt Anforderungen nach AIDA	5-polig		<b>5195383</b>	<b>NECU-M-PPG5PP-C1-PN</b>

## Datenblatt Verkettungsblock mit Systemeinspeisung

<b>Bestellangaben</b>		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
<b>Montagezubehör</b>			
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Kunststoff	Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550218</b> <b>CPX-DPT-30X32-S-4X</b>
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Metall	Busknoten/Anschlussblock aus Kunststoff	<b>550219</b> <b>CPX-M-M3x22-4x</b>
		Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550216</b> <b>CPX-M-M3x22-S-4x</b>



## Datenblatt Verkettungsblock ohne Spannungseinspeisung

<b>Bestellangaben</b>		Teile-Nr.	Typ	
Benennung				
Verkettungsblock ohne Einspeisung				
	Verkettungsblock aus Kunststoff	<b>195742</b>	<b>CPX-GE-EV</b>	
	Verkettungsblock aus Metall	<b>550206</b>	<b>CPX-M-GE-EV</b>	
<b>Montagezubehör</b>				
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Kunststoff	Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550218</b>	<b>CPX-DPT-30X32-S-4X</b>
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Metall	Busknoten/Anschlussblock aus Kunststoff	<b>550219</b>	<b>CPX-M-M3x22-4x</b>
		Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550216</b>	<b>CPX-M-M3x22-S-4x</b>

## Datenblatt Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ausgänge

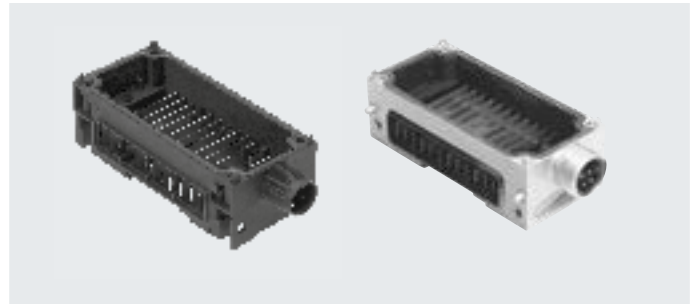
### Funktion

Verkettungsblöcke stellen die elektrische Versorgung aller anderen CPX-Module sicher. Sie verfügen über Stromschienen, von welchen sich die anderen, auf die Verkettungsmodule aufgesetzten CPX-Komponenten mit Strom versorgen.

Durch die interne Aufteilung der Stromversorgung ist ein granulares Abschalten von Bereichen der Aktuatorik und Sensorik möglich.

### Anwendungsbereich

- 24 V DC Versorgungsspannung für Ausgänge



Allgemeine Technische Daten		
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Schutzart nach EN 60529		abhängig von Anschlussblock
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform
Rastermaß	[mm]	50
Abmessungen B x L x H	[mm]	50 x 107 x 35

Technische Daten – Verkettungsblöcke aus Kunststoff						
Typ		CPX-GE-EV-Z				
			-VL	-7/8-4POL	-7/8-5POL	-7/8-5POL-VL
Elektrischer Anschluss		M18	M18	7/8", 4-polig	7/8", 5-polig	7/8", 5-polig
Stromeinspeisung	Ausgänge [A]	max. 16	max. 8	max. 10	max. 8	max. 8
Werkstoffe		PA-verstärkt				
Produktgewicht [g]		125				

Technische Daten – Verkettungsblöcke aus Metall				
Typ		CPX-M-GE-EV-Z		
		-7/8-5POL	-7/8-5POL-VL	-PP-5POL
Elektrischer Anschluss		7/8", 5-polig	7/8", 5-polig	AIDA Push-pull, 5-polig
Stromeinspeisung	Ausgänge [A]	max. 8	max. 8	max. 16
Werkstoffe		Aluminium-Druckguss		
Produktgewicht [g]		187	187	279

## Datenblatt Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ausgänge

### Pinbelegung – Verkettungsblöcke aus Kunststoff










Beschaltung		Pin	Belegung															
<b>Rundstecker 4-polig</b>																		
<p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p>	<p><b>M18</b></p>	1	n.c.															
		2	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge															
	3	0 V																
	4	FE																
	<p><b>7/8"</b></p>	A	n.c.															
		B	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge															
		C	FE															
		D	0V															
<table border="1"> <tr> <td><b>M18</b></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><b>7/8"</b></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>D</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>n.c.</td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> </tr> </table>	<b>M18</b>	1	2	3	4	<b>7/8"</b>	A	B	D	C		n.c.	24V	0V	FE			
<b>M18</b>	1	2	3	4														
<b>7/8"</b>	A	B	D	C														
	n.c.	24V	0V	FE														
<b>Rundstecker 5-polig</b>																		
<p>0V Valves 24V Valves 0V Output 24V Output 0V El./Sen. 24V El./Sen. FE</p>	<p><b>7/8"</b></p>	1	0 V Ausgänge															
		2	n.c.															
	3	FE																
	4	n.c.																
	5	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge																
<table border="1"> <tr> <td><b>7/8"</b></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0V</td> <td>n.c.</td> <td>FE</td> <td>n.c.</td> <td>24V</td> </tr> </table>	<b>7/8"</b>	1	2	3	4	5		0V	n.c.	FE	n.c.	24V						
<b>7/8"</b>	1	2	3	4	5													
	0V	n.c.	FE	n.c.	24V													



# Datenblatt Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ausgänge

Pinbelegung – Verkettungsblöcke aus Metall		Pin	Belegung																						
<b>Rundstecker 5-polig</b>																									
	<table border="1"> <tr><td>7/8"</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td></td><td>0V</td><td>n.c.</td><td>FE</td><td>n.c.</td><td>24V</td></tr> </table>	7/8"	1	2	3	4	5		0V	n.c.	FE	n.c.	24V		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>0 V Ausgänge</td></tr> <tr><td>2</td><td>n.c.</td></tr> <tr><td>3</td><td>FE</td></tr> <tr><td>4</td><td>n.c.</td></tr> <tr><td>5</td><td>24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge</td></tr> </table>	1	0 V Ausgänge	2	n.c.	3	FE	4	n.c.	5	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge
		7/8"	1	2	3	4	5																		
	0V	n.c.	FE	n.c.	24V																				
1	0 V Ausgänge																								
2	n.c.																								
3	FE																								
4	n.c.																								
5	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge																								
<b>Push-pull Stecker 5-polig</b>																									
	<table border="1"> <tr><td>PP</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td></td><td>n.c.</td><td>n.c.</td><td>24V</td><td>0V</td><td>FE</td></tr> </table>	PP	1	2	3	4	5		n.c.	n.c.	24V	0V	FE		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>n.c.</td></tr> <tr><td>2</td><td>n.c.</td></tr> <tr><td>3</td><td>24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge</td></tr> <tr><td>4</td><td>0 V Ausgänge</td></tr> <tr><td>5</td><td>FE</td></tr> </table>	1	n.c.	2	n.c.	3	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge	4	0 V Ausgänge	5	FE
		PP	1	2	3	4	5																		
	n.c.	n.c.	24V	0V	FE																				
1	n.c.																								
2	n.c.																								
3	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ausgänge																								
4	0 V Ausgänge																								
5	FE																								
<b>Steckerbild nach PROFINET Spezifikation</b>																									

## Datenblatt Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ausgänge

Bestellangaben				Teile-Nr.	Typ
Benennung					
<b>Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ausgänge</b>					
	Anschluss M18, Verkettungsblock aus Kunststoff	4-polig	–	<b>195744</b>	<b>CPX-GE-EV-Z</b>
	Anschluss M18, Verkettungsblock aus Kunststoff	4-polig	für Atex-Umgebung	<b>8022166</b>	<b>CPX-GE-EV-Z-VL</b>
	Anschluss 7/8", Verkettungsblock aus Kunststoff	4-polig	–	<b>541250</b>	<b>CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL</b>
		5-polig	–	<b>541246</b>	<b>CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL</b>
		5-polig	für Atex-Umgebung	<b>8022173</b>	<b>CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL</b>
	Anschluss 7/8", Verkettungsblock aus Metall	5-polig	–	<b>550210</b>	<b>CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL</b>
		5-polig	für Atex-Umgebung	<b>8022158</b>	<b>CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL</b>
	Anschluss Push-pull Stecker (AIDA), Verkettungsblock aus Metall	5-polig	–	<b>563058</b>	<b>CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL</b>
<b>Anschlussdosen 7/8"</b>					
	Netzanschlussdose	5-polig		<b>543107</b>	<b>NECU-G78G5-C2</b>
		4-polig		<b>543108</b>	<b>NECU-G78G4-C2</b>
	Dose gewinkelt 5-polig – offenes Kabelende 5-adrig	2 m		<b>573855</b>	<b>NEBU-G78W5-K-2-N-LE5</b>
<b>Anschlussdosen M18</b>					
	Dose gerade, Schraubklemme	4-polig	PG9	<b>18493</b>	<b>NTSD-GD-9</b>
			PG13,5	<b>18526</b>	<b>NTSD-GD-13,5</b>
	Dose gewinkelt, Schraubklemme	4-polig	PG9	<b>18527</b>	<b>NTSD-WD-9</b>
			PG11	<b>533119</b>	<b>NTSD-WD-11</b>
<b>Netzanschlussdose Push-pull</b>					
	Dose, Federzugklemme, Anschlussbild PP, erfüllt Anforderungen nach AIDA	5-polig		<b>5195383</b>	<b>NECU-M-PPG5PP-C1-PN</b>
<b>Montagezubehör</b>					
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Kunststoff	Busknoten/Anschlussblock aus Metall		<b>550218</b>	<b>CPX-DPT-30X32-S-4X</b>
		Busknoten/Anschlussblock aus Kunststoff		<b>550219</b>	<b>CPX-M-M3x22-4x</b>
		Busknoten/Anschlussblock aus Metall		<b>550216</b>	<b>CPX-M-M3x22-S-4x</b>

## Datenblatt Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ventile

### Funktion

Verkettungsblöcke stellen die elektrische Versorgung aller anderen CPX-Module sicher. Sie verfügen über Stromschienen, von welchen sich die anderen, auf die Verkettungsmodule aufgesetzten CPX-Komponenten mit Strom versorgen.

Durch die interne Aufteilung der Stromversorgung ist ein granulares Abschalten von Bereichen der Aktuatorik und Sensorik möglich.

### Anwendungsbereich








- 24 V DC Versorgungsspannung für Ventile



Allgemeine Technische Daten			
Typ	CPX-GE-EV-V	CPX-GE-EV-V-VL	CPX-GE-EV-V-7/8-4POL
Elektrischer Anschluss	M18		7/8", 4-polig
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24	
Strombelastbarkeit (pro Kontakt/Stromschiene)	[A]	16	8
Schutzart nach EN 60529	Abhängig von Anschlussblock		
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50	
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform		
Werkstoffe	PA-verstärkt		
Rastermaß	[mm]	50	
Abmessungen B x L x H	[mm]	50 x 107 x 35	
Produktgewicht	[g]	125	

Pinbelegung – Verkettungsblöcke aus Kunststoff																		
Beschaltung	Pin	Belegung																
<b>Rundstecker 4-polig</b>																		
		1	n.c.															
		2	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile															
		3	0 V															
		4	FE															
		A	n.c.															
		B	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile															
		C	FE															
		D	0V															
<table border="1"> <tr> <td><b>M18</b></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><b>7/8"</b></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>D</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>n.c.</td> <td>24V</td> <td>0V</td> <td>FE</td> </tr> </table>	<b>M18</b>	1	2	3	4	<b>7/8"</b>	A	B	D	C		n.c.	24V	0V	FE			
<b>M18</b>	1	2	3	4														
<b>7/8"</b>	A	B	D	C														
	n.c.	24V	0V	FE														

## Datenblatt Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ventile

Bestellangaben				Teile-Nr.	Typ
Benennung					
Verkettungsblock mit Zusatzeinspeisung Ventile					
	Anschluss M18, Verkettungsblock aus Kunststoff	4-polig	–	<b>533577</b>	<b>CPX-GE-EV-V</b>
			für Atex-Umgebung	<b>8022171</b>	<b>CPX-GE-EV-V-VL</b>
	Anschluss 7/8", Verkettungsblock aus Kunststoff	4-polig	–	<b>541252</b>	<b>CPX-GE-EV-V-7/8-4POL</b>
Anschlussdosen 7/8"					
	Netzanschlussdose	5-polig		<b>543107</b>	<b>NECU-G78G5-C2</b>
		4-polig		<b>543108</b>	<b>NECU-G78G4-C2</b>
	Dose gewinkelt 5-polig – offenes Kabelende 5-adrig	2 m		<b>573855</b>	<b>NEBU-G78W5-K-2-N-LE5</b>
Anschlussdosen M18					
	Dose gerade, Schraubklemme	4-polig	PG9	<b>18493</b>	<b>NTSD-GD-9</b>
		4-polig	PG13,5	<b>18526</b>	<b>NTSD-GD-13,5</b>
	Dose gewinkelt, Schraubklemme	4-polig	PG9	<b>18527</b>	<b>NTSD-WD-9</b>
		4-polig	PG11	<b>533119</b>	<b>NTSD-WD-11</b>
Montagezubehör					
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Kunststoff	Busknoten/Anschlussblock aus Metall		<b>550218</b>	<b>CPX-DPT-30X32-S-4X</b>

## Datenblatt Verkettungsblock mit Systemweiterleitung

### Funktion

Verkettungsblöcke stellen die elektrische Versorgung aller anderen CPX-Module sicher. Sie verfügen über Stromschienen, von welchen sich die anderen, auf die Verkettungsmodule aufgesetzten CPX-Komponenten mit Strom versorgen.

Durch die interne Aufteilung der Stromversorgung ist ein granulares Abschalten von Bereichen der Aktuatorik und Sensorik möglich.

### Anwendungsbereich

- Weiterleitung 24 V DC Versorgungsspannung für Elektronik des CPX-Terminal
- Weiterleitung 24 V DC Versorgungsspannung für Eingänge
- Weiterleitung 24 V DC Versorgungsspannung für Ventile
- Weiterleitung 24 V DC Versorgungsspannung für Ausgänge



### Allgemeine Technische Daten

Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Schutzart nach EN 60529		Abhängig von Anschlussblock
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform
Rastermaß	[mm]	50
Abmessungen B x L x H	[mm]	50 x 107 x 35

### Technische Daten – Verkettungsblöcke aus Metall

Typ			CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL
Elektrischer Anschluss			Dose
			M12x1
			5-polig
			L-codiert
Stromeinspeisung	Sensorik und Elektronik	[A]	max. 16
	Ventile und Ausgänge	[A]	max. 16
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK			0
Befestigungsart			Schrägverschraubung
Werkstoffe			Aluminium-Druckguss
Zulassung			c UL - Recognized (OL)
Produktgewicht	[g]	266	

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 nach Festo Norm FN 940070

Keine Korrosionsbeanspruchung. Gilt für kleine, optisch nicht relevante Normteile, wie Gewindestifte, Seegerringe, Spannhülsen etc., die üblicherweise nur in der Ausführung phosphatiert oder brüniert (ggf. eingölt) am Markt angeboten werden, sowie für Kugellager (für Bauteile < KBK3) und Gleitlager.

### Hinweis

Für den Verkettungsblock CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL gelten folgende Besonderheiten:

- Muss als erstes Modul rechts oder links von der Systemeinspeisung montiert werden
- Nur ein Verkettungsblock pro Terminal CPX zulässig

## Datenblatt Verkettungsblock mit Systemweiterleitung

Pinbelegung – Verkettungsblöcke aus Metall		Pin	Belegung										
<b>Rundstecker 5-polig</b>													
	<p>0V<sub>Valves</sub> 24V<sub>Valves</sub> 0V<sub>Output</sub> 24V<sub>Output</sub> 0V<sub>El./Sen.</sub> 24V<sub>El./Sen.</sub> FE</p>	<p><b>M12</b></p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0 V Ventile und Ausgänge</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0 V Elektronik und Sensorik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge</td> </tr> <tr> <td>FE</td> <td>FE</td> </tr> </table>	1	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik	2	0 V Ventile und Ausgänge	3	0 V Elektronik und Sensorik	4	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge	FE	FE
		1	24 V DC Versorgungsspannung Elektronik und Sensorik										
2	0 V Ventile und Ausgänge												
3	0 V Elektronik und Sensorik												
4	24 V DC Lastspannungsversorgung der Ventile und Ausgänge												
FE	FE												

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
Verkettungsblock mit Systemweiterleitung			
	Anschluss M12x1 L-codiert, Verkettungsblock aus Metall	5-polig	<b>8098391</b> <b>CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL</b>

## Datenblatt Pneumatik-Interface für Ventilinsel MPA-S

### Funktion

Das Pneumatik-Interface VMPA-FB stellt die elektromechanische Verbindung zwischen dem Terminal CPX und der Ventilinsel MPA-S her. Über den integrierten CPX-Bus werden die Signale vom Busknoten an die Ansteuerelektronik in den Elektromodulen der Ventilinsel MPA-S weitergeleitet. Die Umsetzung des Bussignals zur Ansteuerung der Magnetspulen erfolgt im Elektronikmodul jeweils für max. 8 Magnetspulen. Aus technischer Sicht stellen die einzelnen MPA-Pneumatik-Module jeweils ein eigenes elektrisches Modul mit digitalen Ausgängen dar. Über den Verkettungsblock CPX-GE-EV-V können Ventile, galvanisch getrennt, versorgt werden.

### Anwendungsbereich

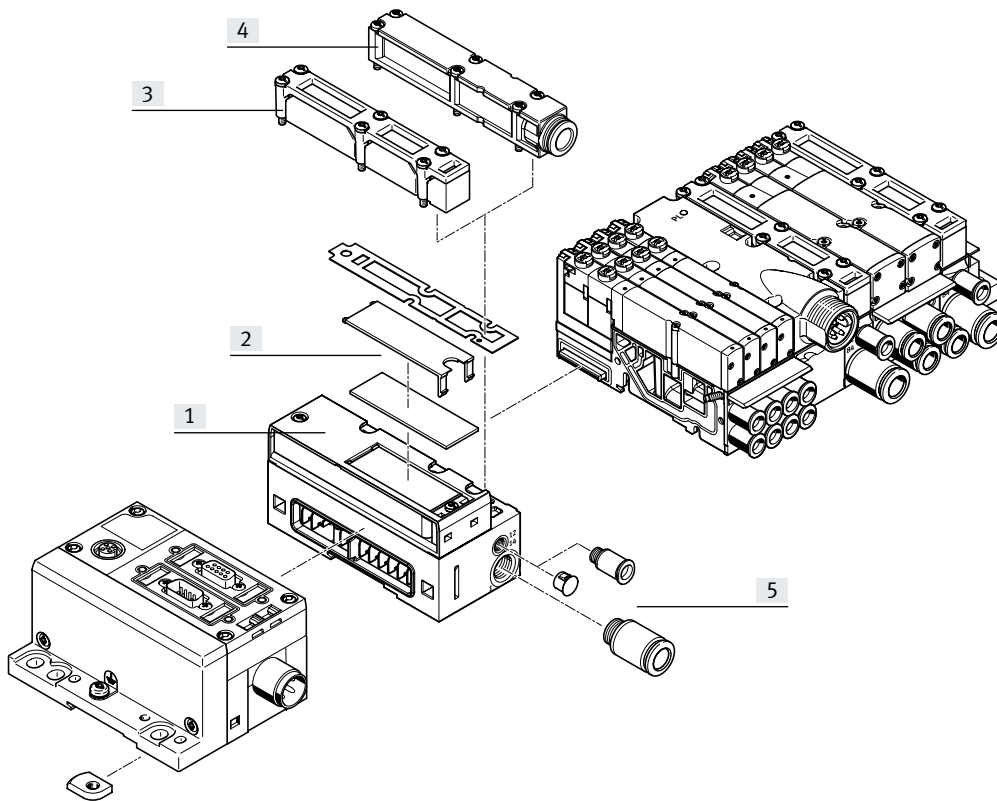
- Anschaltung der Ventilinsel MPA-S
- Max. 128 Magnetspulen
- Eigenschaften des Elektronikmoduls der Ventilinsel MPA-S parametrierbar, z. B. Zustand der Magnetspule bei Unterbrechung der Feldbus-Kommunikation (Fail-Safe), Einzelkanal-Diagnose aktivierbar, Condition Monitoring für jedes Ventil einzeln aktivierbar
- Das Pneumatik-Interface wird vom linken Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Versorgungsspannung der Ventile versorgt und reicht diese an die Elektronikmodule der Ventilinsel MPA-S weiter
- Elektronikmodule der Ventilinsel MPA-S:
  - Unterspannung Ventile
  - Kurzschluss Ventile
  - Open Load Ventile
  - Zählervorgabe im Condition Monitoring erreicht



Allgemeine Technische Daten		VMPA-FB-EPL-G	VMPA-FB-EPL-E
Typ			
Anzahl Ventilsolen		128	
Steuerluftversorgung		intern	extern
Anschluss Steuerluft 12/14		–	M7
Pneumatischer Anschluss 1		G1/4	G1/4
Betriebsdruck	[bar]	3 ... 8	–0,9 ... 10
Steuerdruck	[bar]	3 ... 8	3 ... 8
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24	
Schutzart nach EN 60529		IP65	
Umgebungstemperatur	[°C]	–5 ... +50	
Werkstoffe	Deckel	PA	
	Gehäuse	Aluminium-Druckguss	
Produktgewicht	[g]	ca. 320	

## Zubehör Pneumatik-Interface für Ventilinsel MPA-S

### Übersicht Pneumatik-Interface VMPA-FB



- [1] Pneumatik-Interface VMPA-FB
- [2] Bezeichnungsschild
- [3] Flächenschalldämpfer
- [4] Abluftplatte für gefasste Abluft
- [5] Verschraubungen

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
<b>Pneumatik-Interface für CPX-Kunststoffverktettung</b>			
	gefasste Abluft interne Steuerluft	533370	VMPA-FB-EPL-G
	gefasste Abluft externe Steuerluft	533369	VMPA-FB-EPL-E
	Flächenschalldämpfer interne Steuerluft	533372	VMPA-FB-EPL-GU
	Flächenschalldämpfer externe Steuerluft	533371	VMPA-FB-EPL-EU
<b>Pneumatik-Interface für CPX-Metallverktettung</b>			
	gefasste Abluft interne Steuerluft	552286	VMPA-FB-EPLM-G
	gefasste Abluft externe Steuerluft	552285	VMPA-FB-EPLM-E
	Flächenschalldämpfer interne Steuerluft	552288	VMPA-FB-EPLM-GU
	Flächenschalldämpfer externe Steuerluft	552287	VMPA-FB-EPLM-EU
<b>Abluftplatte</b>			
	für gefasste Abluft, mit Steckanschluss 10 mm	533375	VMPA-AP
	für gefasste Abluft, mit Anschluss QS-3/8	541629	VMPA-AP-3/8
	Flächenschalldämpfer	533374	VMPA-APU



## Datenblatt Pneumatik-Interface für Ventilinsel MPA-L

### Funktion

Das Pneumatik-Interface VMPAL stellt die elektromechanische Verbindung zwischen dem Terminal CPX und der Ventilinsel MPA-L her. Die Umsetzung des Bussignals zur Ansteuerung der Magnetspulen erfolgt im Pneumatik-Interface für die gesamte Ventilinsel. Die Verkettung innerhalb der Ventilinsel ist identisch mit der Verkettung bei Multipolanschluss.

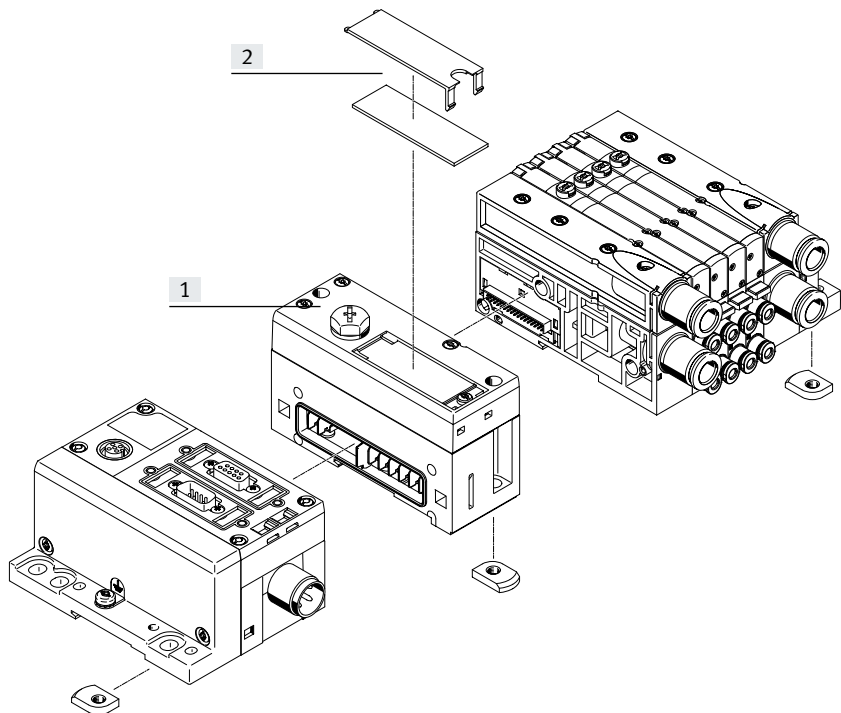
### Anwendungsbereich

- Ansteuerung der Ventilinsel MPA-L
- Max. 32 Magnetspulen
- Das Pneumatik-Interface wird vom linken Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Versorgungsspannung der Ventile versorgt und reicht diese an die Elektrikmodule der Ventilinsel MPA-L weiter



Allgemeine Technische Daten		VMPAL-EPL-CPX
Typ		VMPAL-EPL-CPX
Anzahl Ventilsolen		32
Betriebsdruck	[bar]	-0,9 ... 10
Steuerdruck	[bar]	3 ... 8
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Schutzart nach EN 60529		IP67
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform


### Übersicht Pneumatik-Interface VMPAL



[1] Pneumatik-Interface VMPAL

[2] Bezeichnungsschild

### Bestellangaben

Benennung	Teile-Nr.	Typ
 Pneumatik-Interface für CPX-Kunststoffverkettung	570783	VMPAL-EPL-CPX

## Datenblatt Pneumatik-Interface für Ventilinsel VTSA/VTSA-F

**Funktion**

Das Pneumatik-Interface VTSA stellt die elektromechanische Verbindung zwischen dem Terminal CPX und der Ventilinsel VTSA/VTSA-F her.

Durch die Eingangsmodule des CPX-Terminals kann somit eine komplette pneumatische Steuerkette am Feldbus geschlossen werden (FB-Ventil-Antrieb-Sensor-FB).

Durch Zusatzeinspeisung werden verschiedene Schaltkreise für Ventile und elektrische Ausgänge realisiert. Die integrierte Ventil-diagnose ermöglicht ein schnelles Auffinden von Fehlerursachen und damit eine höhere Anlagenverfügbarkeit.

**Anwendungsbereich**

- Anschaltung der Ventilinsel VTSA und VTSA-F
- Max. 32 Magnetspulen
- Adressraumbelegung (Ausbau) der Ventilinsel einstellbar über integrierte DIL-Schalter
- Eigenschaften des Pneumatik-Interfaces parametrierbar, z. B. Zustand der Magnetspule bei Unterbrechung der Feldbus-Kommunikation (Fail-Safe)
- Das Pneumatik-Interface wird vom linken Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik und Versorgungsspannung der Ventile versorgt
- Erkennung fehlender Magnetspulen und Kurzschluss-Überwachung der Ventile



Allgemeine Technische Daten			
Max. Anzahl Ventilplätze			16 bei bistabilen Ventilen 32 bei monostabilen Ventilen
Anschaltung Ventilinseln			Typ 44, VTSA
Elektrische Ansteuerung			Feldbus
Elektrischer Anschluss			Über CPX
Diagnose			Unterspannung Ventile
Parametrierung			Failsafe pro Kanal
			Forcen pro Kanal
			Idle Mode pro Kanal
LED Anzeigen			Überwachung Modul
			1 Sammeldiagnose Kanalstatus auf Ventilen
Absicherung (Kurzschluss)			Interne elektronische Sicherung pro Ventilausgang
Potentialtrennung Kanal - Interner Bus			Ja, bei Verwendung einer Zusatzeinspeisung der Ventile
Nennbetriebsspannung		[V DC]	24
Betriebsspannungsbereich		[V DC]	21,6 ... 26,4
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	Elektronik	[mA]	Typisch 15
	Ventile	[mA]	Typisch 50
Max. Stromversorgung pro Kanal		[A]	0,2
Max. Summenstrom pro Modul		[A]	4
Schutzart			IP65
			NEMA 4
Produktgewicht		[g]	590

## Datenblatt Pneumatik-Interface für Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Werkstoffe	
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Deckel	PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L


Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -5 ... +50
Korrosionsbeständigkeit KBK <sup>1)</sup>	0
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) <sup>2)</sup>	nach UK Vorschriften für EMV
	nach UK Vorschriften EX
	nach UK RoHS Vorschriften

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 nach Festo Norm FN 940070

Keine Korrosionsbeanspruchung. Gilt für kleine, optisch nicht relevante Normteile, wie Gewindestifte, Seegerringe, Spannhülsen etc., die üblicherweise nur in der Ausführung phosphatiert oder brüniert (ggf. eingeölt) am Markt angeboten werden, sowie für Kugellager (für Bauteile < KBK3) und Gleitlager.

2) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der Konformitätserklärung: [www.festo.com/catalogue/...](http://www.festo.com/catalogue/...) → Support/Downloads.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ	
	Für Verkettungsblock aus Kunststoff	<b>543416</b>	<b>VABA-S6-1-X1</b>	
	Für Verkettungsblock aus Metall	Diagnose über Feldbus	<b>550663</b>	<b>VABA-S6-1-X2</b>
		Diagnose über Prozessdatenabbild	<b>573613</b>	<b>VABA-S6-1-X2-D</b>

## Datenblatt Pneumatik-Interface für Ventilinsel VTSA-F-CB

### Funktion

Das Pneumatik-Interface stellt die elektromechanische Verbindung zwischen dem Terminal CPX und der Ventilinsel VTSA-F-CB her. Durch die Eingangsmodule des CPX-Terminals kann somit eine komplette pneumatische Steuerkette am Feldbus geschlossen werden (FB-Ventil-Antrieb-Sensor-FB). Durch Zusatzeinspeisung werden verschiedene Schaltkreise für Ventile und elektrische Ausgänge realisiert. Die integrierte Ventil-diagnose ermöglicht ein schnelles Auffinden von Fehlerursachen und damit eine höhere Anlagenverfügbarkeit.

### Anwendungsbereich

- Anschaltung der Ventilinsel VTSA-F-CB
- Max. 24 Magnetspulen
- Eigenschaften des Pneumatik-Interfaces parametrierbar, z. B. Zustand der Magnetspule bei Unterbrechung der Feldbus-Kommunikation (Fail-Safe)
- Das Pneumatik-Interface wird vom linken Verkettungsblock mit Spannung für Elektronik versorgt
- Die Versorgungsspannung der Ventile wird vom linken Verkettungsblock oder von extern zur Verfügung gestellt
- Erkennung fehlender Magnetspulen und Kurzschluss-Überwachung der Ventile



Allgemeine Technische Daten		Pneumatik-Interface		
		ohne Spannungszonen	mit sicheren Spannungszonen	mit externer Spannungsversorgung der Ventile
Max. Anzahl Ventilplätze		12 bei bistabilen Ventilen 24 bei monostabilen Ventilen		
Anschaltung Ventilinseln		Typ 44, VTSA		
Elektrische Ansteuerung		Feldbus		
Elektrischer Anschluss		Über CPX		
Elektrischer Anschluss Ausgang	Funktion	–	sicherer Digitalausgang	–
	Anschlussart	–	Dose	–
	Anschlusstechnik	–	M1 2x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	–
	Anzahl Pole/Adern	–	5	–
Elektrischer Anschluss Spannungseinpeisung Ventile	Funktion	–	–	–
	Anschlussart	–	–	Stecker
	Anschlusstechnik	–	–	3x M1 2x1 A-codiert
	Anzahl Pole/Adern	–	–	5
Diagnose		Drahtbruch pro Ventilspule Kurzschluss Ventile Unterspannung Ventile		
Parametrierung		Failsafe pro Kanal Forcen pro Kanal Idle Mode pro Kanal Überwachung Modul		
LED Anzeigen		1 Sammeldiagnose Kanalstatus auf Ventilen –	1 Sammeldiagnose – –	1 Sammeldiagnose Kanalstatus auf Ventilen 3 Lastspeisung

## Datenblatt Pneumatik-Interface für Ventilinsel VTSA-F-CB

Technische Daten – Elektrisch		Pneumatik-Interface		
		ohne Spannungszonen	mit sicheren Spannungszonen	mit externer Spannungsversorgung der Ventile
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24		
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	21,6 ... 26,4		
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	Elektronik [mA]	Typisch 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typisch 45 für Elektronik ohne CPX-FVDA-P2</li> <li>• Typisch 110 für Elektronik mit CPX-FVDA-P2</li> </ul>	Typisch 11
	Ventile [mA]	Typisch 45	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typisch 25 für Ventile ohne CPX-FVDA-P2</li> <li>• Typisch 90 für Ventile mit CPX-FVDA-P2</li> </ul>	Typisch 45
Max. Stromversorgung pro Kanal	[A]	0,2	0,2	0,2
Max. Summenstrom pro Modul	[A]	6	4,5	6
Absicherung (Kurzschluss)		Interne elektronische Sicherung pro Ventilausgang	Interne elektronische Sicherung pro Ventilausgang	Interne elektronische Sicherung pro Ventilausgang
Potentialtrennung Kanal - Interner Bus		Ja, bei Verwendung einer Zusatzeinspeisung der Ventile	Ja, bei Verwendung einer Zusatzeinspeisung der Ventile	Ja

Werkstoffe		Pneumatik-Interface		
		ohne Spannungszonen	mit sicheren Spannungszonen	mit externer Spannungsversorgung der Ventile
Gehäuse		Aluminium-Druckguss	–	Aluminium-Druckguss
Deckel		PA	PA	PA
Anschlussplatte		–	Aluminium-Druckguss	–
Dichtungen		–	NBR	–
Schrauben		–	Stahl	–
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform	RoHS konform	RoHS konform
LABS-Konformität		VDMA24364-B1/B2-L	–	VDMA24364-B1/B2-L

Betriebs- und Umweltbedingungen		Pneumatik-Interface		
		ohne Spannungszonen	mit sicheren Spannungszonen	mit externer Spannungsversorgung der Ventile
Umgebungstemperatur	[°C]	–5 ... +50	–5 ... +50	–5 ... +50
Lagertemperatur	[°C]	–	–20 ... +60	–
Korrosionsbeständigkeit KBK <sup>1)</sup>		0	0	0
Schockfestigkeit		–	Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27	–
Schwingfestigkeit		–	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6	–
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) <sup>3)</sup>		–	nach EU-EMV-Richtlinie <sup>2)</sup>	–
		–	nach EU-RoHS-Richtlinie	–
Schutzart		IP65	IP65	IP65
		NEMA 4	–	NEMA 4

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 nach Festo Norm FN 940070

Keine Korrosionsbeanspruchung. Gilt für kleine, optisch nicht relevante Normteile, wie Gewindestifte, Seegerringe, Spannhülsen etc., die üblicherweise nur in der Ausführung phosphatiert oder brüniert (ggf. eingeölt) am Markt angeboten werden, sowie für Kugellager (für Bauteile < KBK3) und Gleitlager.





2) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: [www.festo.com/catalogue/...](http://www.festo.com/catalogue/...) → Support/Downloads.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

3) Weitere Informationen [www.festo.com/catalogue/...](http://www.festo.com/catalogue/...) → Support/Downloads.

## Datenblatt Pneumatik-Interface für Ventilinsel VTSA-F-CB


Kombinationen Busknoten/Steuerblöcke zu Pneumatik-Interface					
Busknoten/Steuerblock	Teile-Nr.	Pneumatik-Interface			
		VABA-...-X1-CB	VABA-...-X2-CB	VABA-...-X2-F1-CB	VABA-...-X2-F2-CB
CPX-FB13	195740	■	■	■	■
CPX-FB33	548755	■	■	■	■
CPX-M-FB34	548751	■	■	■	■
CPX-M-FB35	548749	■	■	■	■
CPX-FB36	1912451	■	■	–	–
CPX-FB37	2735960	■	■	–	–
CPX-FB43	8110369	■	■	■	■
CPX-M-FB44	8110370	■	■	■	■

Bestellangaben					
	Beschreibung		Produktgewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
<b>Pneumatik-Interface ohne Spannungszonen</b>					
	Für Verkettungsblock aus Kunststoff		560	8082877	VABA-S6-1-X1-CB
	Für Verkettungsblock aus Metall		560	8082876	VABA-S6-1-X2-CB
<b>Pneumatik-Interface mit Spannungszonen</b>					
	Für Verkettungsblock aus Metall	Unterteilung der angeschlossenen Ventile in bis zu 3 sichere Spannungszonen	734	8068240	VABA-S6-1-X2-F1-CB
	Für Verkettungsblock aus Metall	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterteilung der angeschlossenen Ventile in bis zu 2 sichere Spannungszonen</li> <li>• 1 externe sichere Spannungszone</li> </ul>	754	8068241	VABA-S6-1-X2-F2-CB
	Für Verkettungsblock aus Kunststoff	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterteilung der angeschlossenen Ventile in bis zu 3 Spannungszonen</li> <li>• Externe Spannungseinspeisung für jede Spannungszone</li> </ul>	580	8082879	VABA-S6-1-X1-3V-CB
	Für Verkettungsblock aus Metall	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterteilung der angeschlossenen Ventile in bis zu 3 Spannungszonen</li> <li>• Externe Spannungseinspeisung für jede Spannungszone</li> </ul>	580	8082878	VABA-S6-1-X2-3V-CB

# Datenblatt

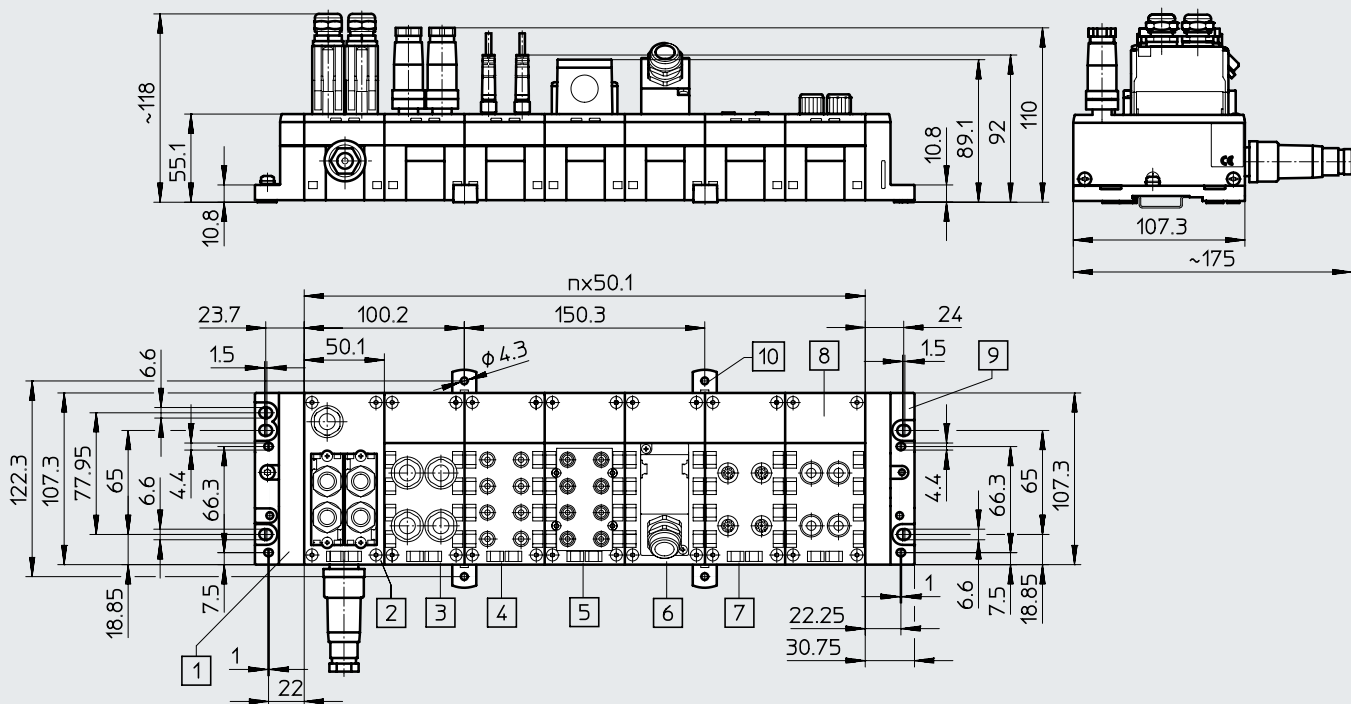**Abmessungen, Kunststoffverklebung**  
mit Busknoten und Anschlussblöcken

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)




- |   |   |   |                         |
|---|---|---|-------------------------|
| [1] Endplatte links (Erdungsblech optional) | [5] Anschlussblock<br>CPX-AB-8-KL-4POL      | [8] Anschlussblock<br>CPX-AB-4-M12x2-5POL   | n Anzahl der CPX-Module |
| [2] Busknoten                               | [6] Anschlussblock<br>CPX-AB-1-SUB-BU-25POL | [9] Endplatte rechts  |                         |
| [3] Anschlussblock<br>CPX-AB-4-M12-8POL     | [7] Anschlussblock<br>CPX-AB-4-HAR-4POL     | [10] Befestigungsclip für Wandmontage (obligatorisch aller 2 ... 3 Anschlussblöcke) |                         |
| [4] Anschlussblock<br>CPX-AB-8-M8-3POL      |   |   |                         |

# Datenblatt

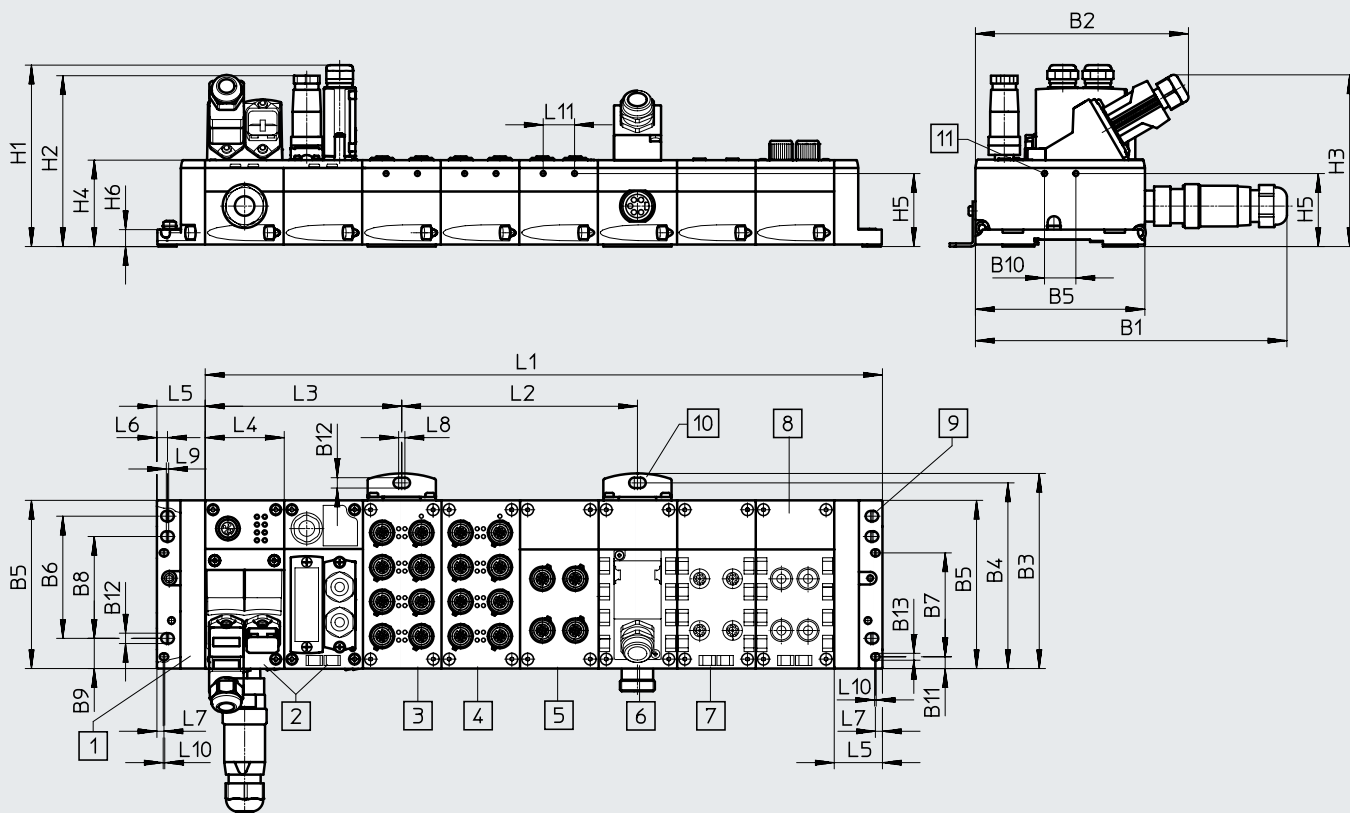**Abmessungen, Metallverklebung**  
mit Busnoten und Anschlussblöcken

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)



- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| [1] Endplatte links                         | [5] Anschlussblock<br>CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | [8] Anschlussblock<br>CPX-AB-4-HAR-4POL    | [11] Kernloch für Furchschraube<br>M2,5 |
| [2] Busnoten                                | [6] Anschlussblock<br>CPX-AB-1-SUB-BU-25POL | [9] Endplatte rechts                       |   |
| [3] Anschlussblock<br>CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | [7] Anschlussblock<br>CPX-AB-4-M12-8POL     | [10] Befestigungswinkel für<br>Wandmontage |   |
| [4] Anschlussblock<br>CPX-M-AB-8-M12X2-5POL |   |  |   |

Typ	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13
CPX-M	199	136	124,9	118,85	108,1	77,95	66,3	65	19,25	20	7,9	6,6	4,4

Typ	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPX-M	116	109	109,5	55,1	46,55	10,8

Typ	L1 <sup>1)</sup>	L2	L3 <sup>2)</sup>	L4	L5 <sup>3)</sup>	L6	L7	L8	L9	L10	L11
CPX-M	nx50,1+30,4	150,3	125,25	50,1	30,4	6,75	4,5	4	1,5	1	20

1) n = Anzahl der CPX-Module




# Datenblatt
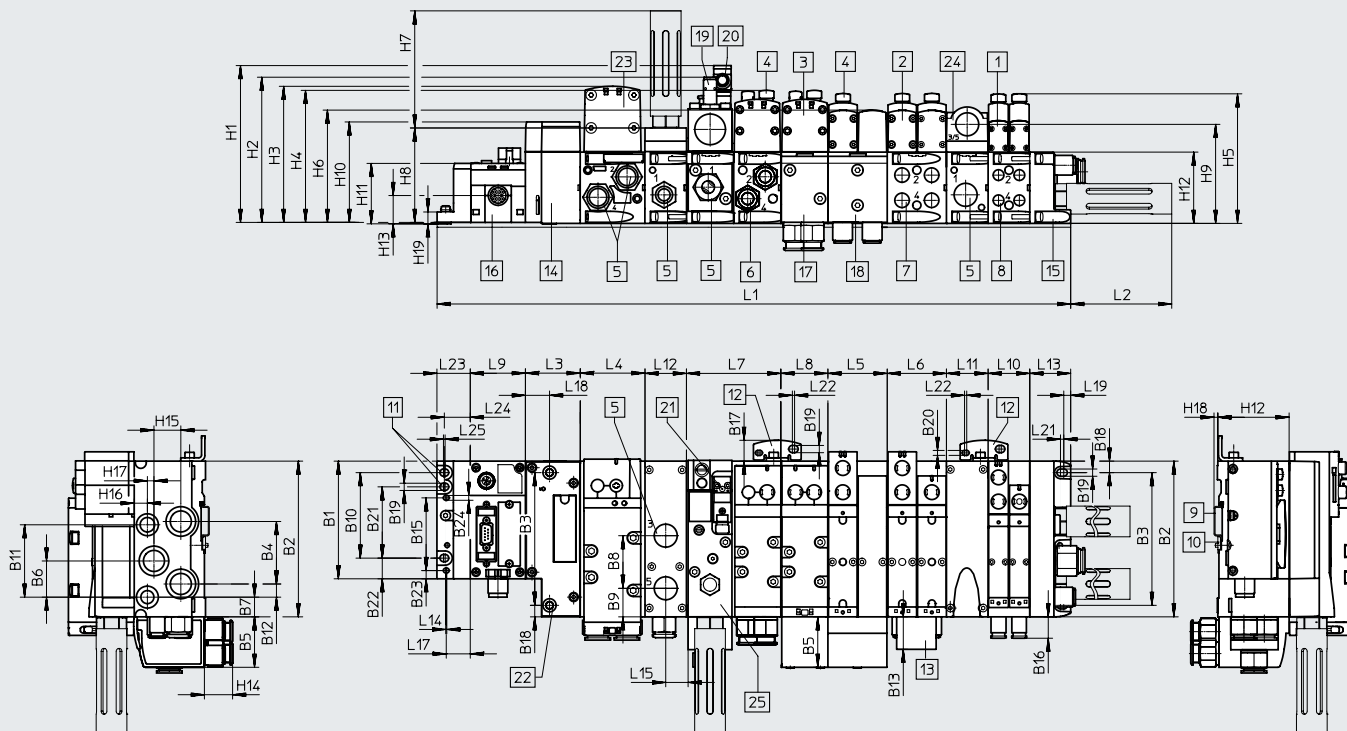
## Abmessungen

mit Busknoten und Ventilinsel VTSA/VTSA-F/VTSA-F-CB

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)



- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| [1] Magnetventil<br>Baubreite 18 mm      | [7] Gewindeanschluss G1/4                 | [16] CPX-Modul/Busknoten                                 | [22] zusätzlicher Befestigungs-<br>winkel              |
| [2] Magnetventil<br>Baubreite 26 mm      | [8] Gewindeanschluss G1/8                 | [17] Winkelanschlussplatte<br>43 mm, G3/8                | [23] Bohrung für Zusatzbefesti-<br>gung Durchm. 6,4 2x |
| [3] Magnetventil<br>Baubreite 42 mm      | [9] Hutschiene                            | [18] Winkelanschlussplatte<br>54 mm, G1/4                | [24] Magnetventil<br>Baubreite 52 mm                   |
| [4] Abdeckkappe/Handhilfsbe-<br>tätigung | [10] Hutschienenbefestigung               | [19] Näherungsschalter M12x1                             | [25] Versorgungsplatte                                 |
| [5] Gewindeanschluss G1/2                | [11] Befestigungsbohrung                  | [20] Steckdose M12x1                                     | [26] Druckaufbauventil                                 |
| [6] Gewindeanschluss G3/8                | [12] zusätzlicher Befestigungs-<br>winkel | [21] Elektrischer Anschluss nach<br>EN 175301-803 Form C |  |
|  | [13] Schilderträger                       |  |  |
|  | [14] Pneumatik-Interface CPX              |  |  |
|  | [15] Endplatte                            |  |  |

Maß	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B16	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24
[mm]	107,3	142	121	57	46	33	18	48	26	78	66	12	29,6	23	19,5	10,5	6,6	4,5	65	18,9	7,5	4,4

Maß	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L17	L18	L19	L20	L21	L22
[mm]	92,4	50	n2x59	n01x54	54	n1x43	43	m x 50,1	n02x38	n x 38	38	37,3	1	20,5	22	22	6,3	5,5	3	2

Maß	L23	L24	L25	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19
[mm]	30,4	23,7	1,5	143,9	133,3	125	121,3	118,2	103	106,8	87	90,3	92,9	55,1	65	25,8	25,7	24,5	12	6	3,5	10,8

Baubreite	L1 <sup>1)</sup>
18 mm	30,4 + m x 50,1 + 50 + n02 x 38 + n x 38 + 37,3
26 mm	30,4 + m x 50,1 + 50 + n01 x 54 + n x 38 + 37,3
42 mm	30,4 + m x 50,1 + 50 + n1 x 43 + n x 38 + 37,3
52 mm	30,4 + m x 50,1 + 50 + n2 x 59 + n x 38 + 37,3
Mix 18 mm, 26 mm, 42 mm und 52 mm	30,4 + m x 50,1 + 50 + n02 x 38 + n01 x 54 + n1 x 43 + n2 x 59 + n x 38 + 37,3

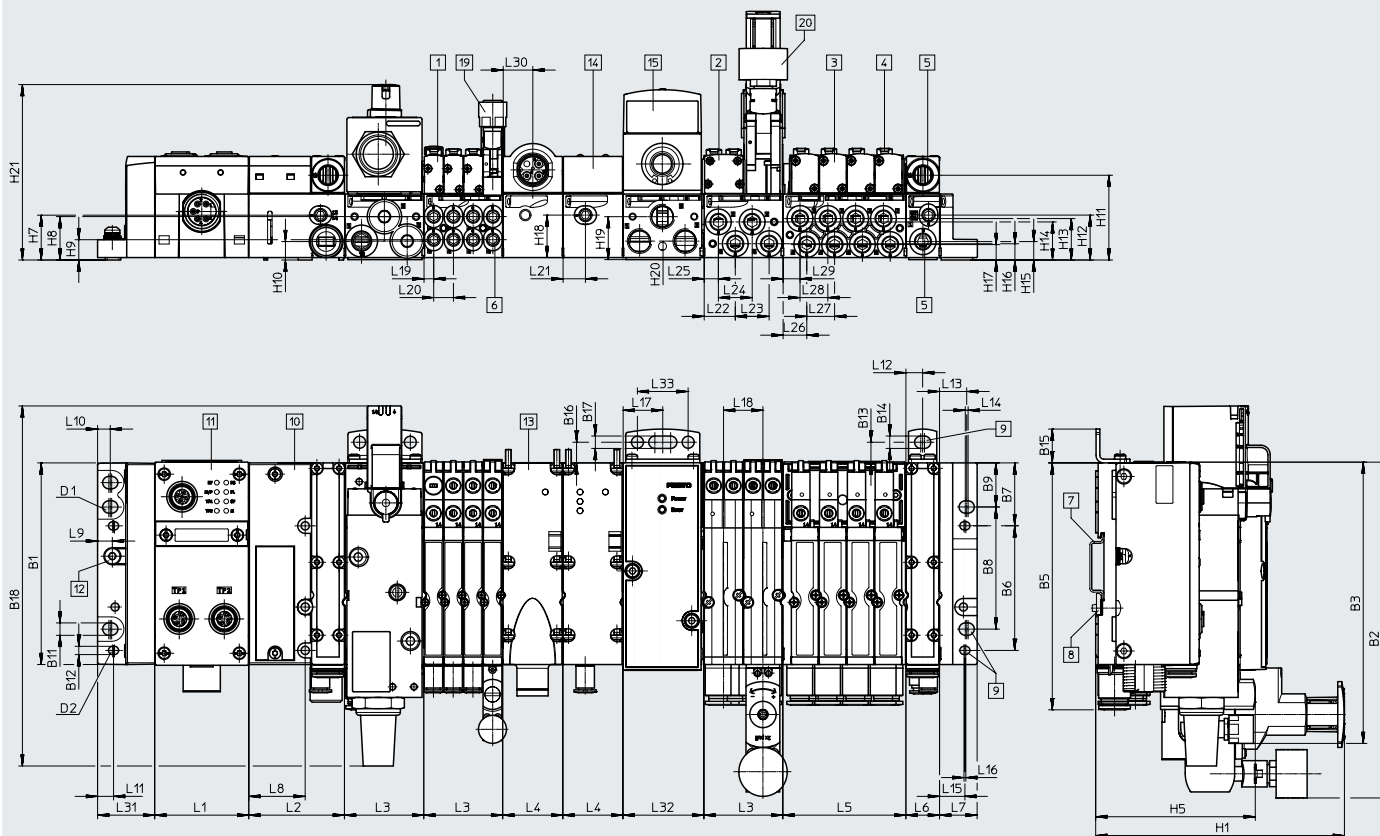
1) n02 Anzahl der Verkettungsplatten 38 mm  
 n01 Anzahl der Verkettungsplatten 54 mm  
 n1 Anzahl der Verkettungsplatten 43 mm  
 n2 Anzahl der Verkettungsplatten 59 mm  
 n Anzahl der Versorgungsplatten (nur bei Endplatte mit Codierdeckel)  
 m Anzahl der CPX-Module

⚠ Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Datenblatt

**Abmessungen**  
mit Busknoten und Ventilinsel MPA-S

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)



- [1] Magnetventil Baubreite 10 mm
- [2] Magnetventil Baubreite 20 mm
- [3] Magnetventil Baubreite 14 mm
- [4] Handhilfsbetätigung
- [5] Zuluft-Abluftanschlüsse
- [6] Arbeitsanschlüsse
- [7] Hutschiene
- [8] Hutschienenbefestigung
- [9] Befestigungsbohrungen
- [10] Pneumatik-Interface VMPA-FB
- [11] CPX-Modul
- [12] Erdungsschraube
- [13] Elektrische Versorgungsplatte
- [14] Drucksensor
- [15] Proportional-Druckregelventil
- [19] Höhenverkettung MPA1
- [20] Höhenverkettung MPA2

Typ	B1	B2	B3	B5	B6	B7	B8	B9	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	D1	D2
MPA-S	107,3	178	149,2	129	66,4	33,5	65	23,5	6,6	4,4	11	6,6	18	11	6,6	M6	M4

Typ	H1	H5	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21
MPA-S	132,3	84,9	23,9	23,1	10,8	9,8	45,1	23,9	22,1	20,3	9,8	8,7	8,2	22,6	22,9	9,9	93,4

Typ	L1 <sup>1)</sup>	L2	L3 <sup>2)</sup>	L4	L5 <sup>3)</sup>	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16
MPA-S	m x 50,1	51,3	n x 42	32	o x 65,5	17,9	20	30	7,9	6,8	8,5	9	14,5	1,5	13,5	1

Typ	L17	L18	L19	L20	L21	L22	L23	L24	L25	L26	L27	L28	L29	L30	L31	L32	L33
MPA-S	21	21	5,3	10,5	11,9	16,6	18	18	7,6	12,6	14,8	14,8	9	15,8	30,4	42	27


1) m = Anzahl der CPX-Module  
 2) n = Anzahl der Anschlussplatten mit 4 Ventilplätzen Baubreite 10 mm oder 2 Ventilplätzen Baubreite 20 mm  
 3) o = Anzahl der Anschlussplatten mit 4 Ventilplätzen Baubreite 14 mm

## Datenblatt
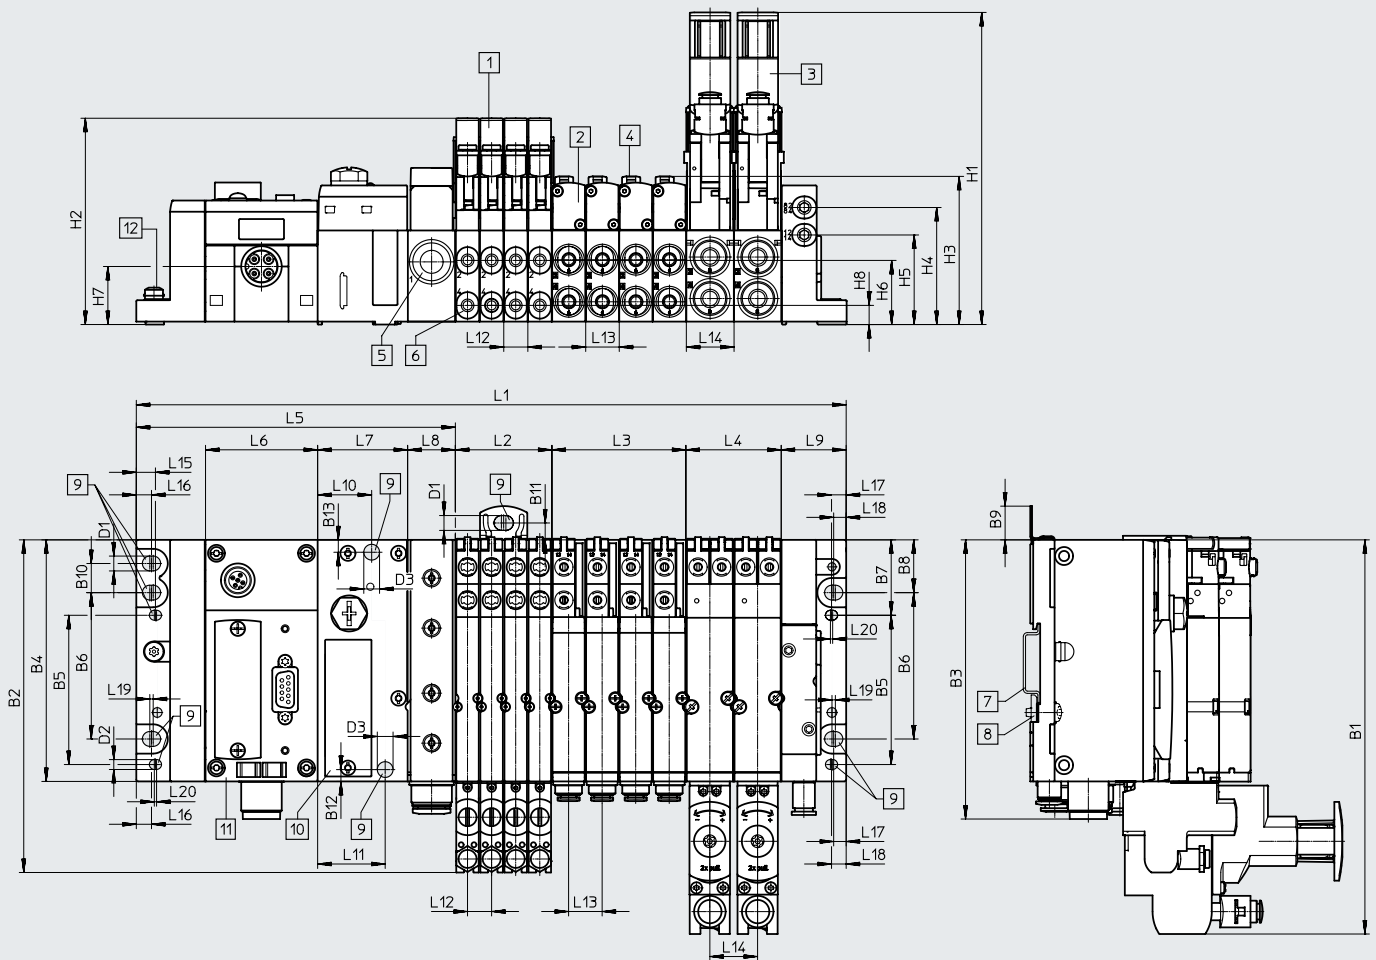
## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

mit Busknoten und Ventilinsel MPA-L



- |                         |                           |                           |                      |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| [1] Magnetventil VMPA1  | [5] Einspeisemodul        | [9] Befestigungsbohrungen | [11] CPX-Modul       |
| [2] Magnetventil VMPA14 | [6] Arbeitsanschlüsse     | [10] Pneumatik-Interface  | [12] Erdungsschraube |
| [3] Magnetventil VMPA2  | [7] Hutschiene            | CPX-Terminal              |                      |
| [4] Handhilfsbetätigung | [8] Hutschienebefestigung |                           |                      |

Typ	L1 <sup>1)</sup>	L2 <sup>1)</sup>	L3 <sup>1)</sup>	L4 <sup>1)</sup>	L5	L6	L7	L8	L9
MPA-L	170,65 + L2 + L3 + L4	m x 10,7	n x 14,9	o x 21,2	142	50	40,1	21,2	28,8













Typ	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20
MPA-L	24	30	10,7	14,9	21,2	8,5	6,75	5,55	6,5	1,5	1

Typ	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13
MPA-L	175,1	147,8	124	107,3	66,3	65	33,5	23,45	15	12,95	7,5	5,25	5,5









Typ	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
MPA-L	6,6	4,4	7	138,7	92,6	65,7	52	39,8	28,5	25,8	8,5

1) m, n, o = Anzahl der Anschlussplatten/Ventilplätze (m = Baubreite 10 mm, n = Baubreite 14 mm, o = Baubreite 20 mm)













## Zubehör

Bestellangaben – Zubehör				Teile-Nr.	Typ
Benennung					
<b>Steckerverbinder und Zubehör</b>					
	Stecker Sub-D für INTERBUS		ankommend	532218	FBS-SUB-9-BU-IB-B
			weiterführend	532217	FBS-SUB-9-GS-IB-B
	Stecker Sub-D für DeviceNet/CANopen			532219	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B
	Stecker Sub-D für PROFIBUS DP			532216	FBS-SUB-9-GS-DP-B
	Stecker Sub-D für CC-Link			532220	FBS-SUB-9-GS-2x4POL-B
Stecker Sub-D			534497	FBS-SUB-9-GS-1x9POL-B	
	Busanschluss M12 Adapter (B-kodiert) für PROFIBUS-DP			533118	FBA-2-M12-5POL-RK
	Busanschluss Micro Style, 2xM12 für DeviceNet/CANopen			525632	FBA-2-M12-5POL
	für Micro Style Anschluss, M12		Dose	18324	FBSD-GD-9-5POL
			Stecker	175380	FBS-M12-5GS-PG9
	Busanschluss M12x1, 4-polig (D-kodiert) für Ethernet			543109	NECU-M-S-D12G4-C2-ET
	für FBA-2-M12-5POL-RK und CPX-AB-2-M12-RK-DP, M12x1, 5-polig, gerade		Dose	1067905	NECU-M-B12G5-C2-PB
			Stecker	1066354	NECU-M-S-B12G5-C2-PB
	Stecker M12x1, 4-polig, gerade, A-codiert	Schraubklemme	Anschlussquerschnitt 0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>		192008
zul. Kabel-ø 4 ... 6 mm			18666	SEA-GS-7	
zul. Kabel-ø 6 ... 8 mm			18778	SEA-GS-9	
	Anschlussblock, Dose Sub-D 9-polig, Stecker 7/8" 5-polig für DeviceNet			571052	CPX-AB-1-7/8-DN
	Anschlussblock M12 Adapter (B-kodiert)		für PROFIBUS-DP	541519	CPX-AB-2-M12-RK-DP
			für INTERBUS	534505	CPX-AB-2-M12-RK-IB
	Busanschluss Open Style für 5-polige Klemmleiste für DeviceNet/CANopen			525634	FBA-1-SL-5POL
	Klemmleiste für Open Style Anschluss, 5-polig			525635	FBSD-KL-2x5POL
	Dose, 8-polig		Federzugklemme	565712	NECU-L3G8-C1
			Schraubklemme	565710	NECU-L3G8-C2
	RJ45/Stecker			534494	FBS-RJ45-8-GS
	Stecker RJ45, 8-polig, Push Pull			552000	FBS-RJ45-PP-GS
	Stecker SCRJ, 2-polig, Push Pull, für CPX-M-FB35 und CPX-M-FB45			571017	FBS-SCRJ-PP-GS
	Stecker für CAN-Bus-Anschaltung elektrische Achsen; Sub-D, 9-polig, ohne Abschlusswiderstand			533783	FBS-SUB-9-WS-CO-K
	Dose Sub-D, mit Abschlusswiderstand und Programmierschnittstelle		für CANopen	574588	NECU-S1W9-C2-ACO
	Stecker Sub-D, gerade, mit Abschlusswiderstand und Programmierschnittstelle		für PROFIBUS	574589	NECU-S1W9-C2-APB














## Zubehör

Bestellangaben – Zubehör				Teile-Nr.	Typ
Benennung					
<b>Verteiler</b>					
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler			–	NEDY-... → Internet: nedy
	T-Steckverbindung	1x Stecker M8, 4-polig	2x Dose M8, 3-polig	8005312	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4
		1x Stecker M12, 4-polig	2x Dose M8, 3-polig	8005311	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4
			2x Dose M12, 5-polig	8005310	NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4
<b>Verbindungsleitungen</b>					
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung			–	NEBU-... → Internet: nebu
	Anschlussleitung M8-M8, gerader Stecker-gerade Dose	0,5 m		541346	NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3
		1,0 m		541347	NEBU-M8G3-K-1-M8G3
		2,5 m		541348	NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3
		5,0 m		541349	NEBU-M8G3-K-5-M8G3
	Anschlussleitung M12-M12, 5-polig, gerader Stecker-gerade Dose	1,5 m		529044	KV-M12-M12-1,5
		3,5 m		530901	KV-M12-M12-3,5
Verbindungsleitung für CPX-CTEL, M12-M12, 5-polig, gerader Stecker-gerade Dose	5 m		574321	NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5	
	7,5 m		574322	NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5	
	10 m		574323	NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5	
Anschlussleitung M12-M12, 8-polig, gerader Stecker-gerade Dose	2,0 m		525617	KM12-8GD8G5-2-PU	
	Verbindungsleitung M9, 5-polig, gewinkelter Stecker-offenes Kabelende 3-polig		2 m	563711	NEBC-M9W5-K-2-N-LE3
			5 m	563712	NEBC-M9W5-K-5-N-LE3
	Verbindungsleitung M9, gewinkelter Stecker-gewinkelte Dose		0,25 m	540327	KVI-CP-3-WS-WD-0,25
			0,5 m	540328	KVI-CP-3-WS-WD-0,5
			2 m	540329	KVI-CP-3-WS-WD-2
			5 m	540330	KVI-CP-3-WS-WD-5
			8 m	540331	KVI-CP-3-WS-WD-8
	Verbindungsleitung M9, gerader Stecker-gerade Dose		2 m	540332	KVI-CP-3-GS-GD-2
			5 m	540333	KVI-CP-3-GS-GD-5
			8 m	540334	KVI-CP-3-GS-GD-8
	Verbindungsleitung, Stecker gerade, M12x1, 4-po- lig, D-codiert	Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert	0,5 m	8040446	NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET
			1 m	8040447	NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
			3 m	8040448	NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET
			5 m	8040449	NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
			10 m	8040450	NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
	Stecker gerade, RJ45, 8-polig		1 m	8040451	NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
			3 m	8040452	NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET
			5 m	8040453	NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
			10 m	8040454	NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
			offenes Ende, 4-adrig	5 m	8040456
	Verbindungsleitung, Stecker gerade, RJ45, 8-polig		1 m	8040455	NEBC-R3G4-ES-1-S-R3G4-ET












## Zubehör

Bestellangaben – Zubehör		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
<b>Steckerverbinder und Zubehör – Spannungsversorgung</b>			
	Steckdose für Netzanschluss M18, gerade	für 1,5 mm <sup>2</sup>	<b>18493</b> <b>NTSD-GD-9</b>
			<b>18526</b> <b>NTSD-GD-13,5</b>
	Steckdose für Netzanschluss M18, gewinkelt	für 1,5 mm <sup>2</sup>	<b>18527</b> <b>NTSD-WD-9</b>
		für 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>533119</b> <b>NTSD-WD-11</b>
	Netzanschlussdose, gerade	7/8"-Anschluss, 5-polig	<b>543107</b> <b>NECU-G78G5-C2</b>
		7/8"-Anschluss, 4-polig	<b>543108</b> <b>NECU-G78G4-C2</b>
	Netzanschlussdose 7/8", 5-polig, gewinkelte Dose-offenes Kabelende 5-adrig	2 m	<b>573855</b> <b>NEBU-G78W5-K-2-N-LE5</b>
	Netzanschlussdose Push-pull, Anschlussbild PP, erfüllt Anforderungen nach AIDA	5-polig	<b>5195383</b> <b>NECU-M-PPG5PP-C1-PN</b>
	Stecker gerade, Federzugklemme, für Endplatte links mit Systemeinspeisung	7-polig	<b>576319</b> <b>NECU-L3G7-C1</b>
<b>Haube</b>			
	Profilleiste zur Haubenbefestigung	1000 mm	<b>572256</b> <b>CAFC-X1-S</b>
	Befestigungsbausatz für CPX-Haube		<b>572257</b> <b>CAFC-X1-BE</b>
	Haubenstück für CPX-Terminal inklusive Befestigungsmaterial zum Aneinanderreihen mehrerer Haubenstücke	200 mm	<b>572258</b> <b>CAFC-X1-GAL-200</b>
		300 mm	<b>572259</b> <b>CAFC-X1-GAL-300</b>
<b>Schrauben</b>			
	Schrauben zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Kunststoff	Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550218</b> <b>CPX-DPT-30X32-S-4X</b>
		Busknoten/Anschlussblock aus Kunststoff	<b>550219</b> <b>CPX-M-M3x22-4x</b>
		Busknoten/Anschlussblock aus Metall	<b>550216</b> <b>CPX-M-M3x22-S-4x</b>
	Schrauben zum Befestigen eines Bezeichnungsschildes am Busknoten (CPX-FB33, CPX-M-FB34, CPX-M-FB35, CPX-M-FB45)	12 Stück	<b>550222</b> <b>CPX-M-M2,5X8-12X</b>

## Zubehör

Bestellangaben – Zubehör		Teile-Nr.	Typ
Benennung			
<b>Befestigung</b>			
	Befestigung für Wandmontage (für lange Ventilinseln, 10 Stück)	Ausführung für Kunststoffver- kettungsplatten	<b>529040</b> <b>CPX-BG-RW-10x</b>
	Befestigung für Wandmontage, Ausführung für Metall- verkettungsplatten	2 Befestigungswinkel, 4 Schrauben	<b>550217</b> <b>CPX-M-BG-RW-2X</b>
		1 Befestigungswinkel, 2 Schrauben	<b>2721419</b> <b>CPX-M-BG-VT-2X</b>
<b>Abdeckungen und Anbauteile</b>			
	Abdeckhaube für CPX-AB-8-KL-4POL (IP65, IP67)		<b>538219</b> <b>AK-8KL</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Kabeldurchgänge M9</li> <li>• 1 Kabeldurchgang für Multipol</li> </ul> Verschraubungsbausatz		<b>538220</b> <b>VG-K-M9</b>
	Abschirmblech für M12 Anschlüsse		<b>526184</b> <b>CPX-AB-S-4-M12</b>
	Erdungselement (5 Stück), für rechte/linke Endplatte (Verkettungsblöcke aus Kunststoff)		<b>538892</b> <b>CPX-EPFE-EV</b>
	Sichtdeckel, transparent		<b>533334</b> <b>AK-SUB-9/15-B</b>
	Transparente Abdeckung für DIL-Schalter und Speicherkarte		<b>548757</b> <b>CPX-AK-P</b>
	Abdeckung für DIL-Schalter und Speicherkarte		<b>548754</b> <b>CPX-M-AK-M</b>
	Abdeckplatte zum Abdecken der DIL-Schalter von CPX-M-FB21		<b>572818</b> <b>CPX-M-FB21-IB-RL</b>
	Abdeckung für RJ45-Anschluss		<b>534496</b> <b>AK-RJ45</b>
	Abdeckkappe für RJ45-Anschluss Push Pull		<b>548753</b> <b>CPX-M-AK-C</b>
	Abdeckkappe für Busanschluss		<b>2873540</b> <b>CPX-M-AK-D</b>
	Abdeckkappe zum Verschliessen nicht genutzter An- schlüsse (10 Stück)	für M8 Anschlüsse	<b>177672</b> <b>ISK-M8</b>
		für M12 Anschlüsse	<b>165592</b> <b>ISK-M12</b>
	Kodierstück, damit eine kodierte Dose NECU-L3G8 nur in den passend kodierten Anschlussblock CPX-P-AB-2XKL eingesteckt werden kann (jeweils 96 Stück)	für NECU-L3G8	<b>565713</b> <b>CPX-P-KDS-AB-2XKL</b>

## Zubehör

Bestellangaben – Zubehör				
Benennung		Teile-Nr.	Typ	
<b>Funktionsbausteine</b>				
	Speicherkarte für PROFINET-Busknoten (CPX-FB33, CPX-M-FB34, CPX-M-FB35), 2MB	4798288	CPX-SK-3	
	Abschlusswiderstand, M12, B-codiert für PROFIBUS	1072128	CACR-S-B12G5-220-PB	
	PT1000 Temperatursensor zur Kaltstellenkompensation	553596	CPX-W-PT1000	
	Adapter M12, 5-polig auf Dose Mini-USB und Steuerungssoftware	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5	
<b>Bezeichnungsschilder</b>				
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen	18576	IBS-6x10	
	Schilderträger für Anschlussblock	536593	CPX-ST-1	
<b>Multipolverteiler</b>				
	Stecker Sub-D, 15-polig	8x Dose M8, 3-polig	177669	MPV-E/A08-M8
		12x Dose M8, 3-polig	177670	MPV-E/A12-M8
	Stecker M12, 8-polig	4x Dose M8, 3-polig	574586	NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8
		6x Dose M8, 3-polig	574587	NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8
<b>Verbindungsleitung für Multipolverteiler</b>				
	Dose Sub-D, 15-polig, offenes Kabelende, 15-adrig	5 m	177673	KMPV-SUB-D-15-5
		10 m	177674	KMPV-SUB-D-15-10
	Dose gewinkelt M12, 8-polig, offenes Kabelende, 8-adrig	Länge 2 m	542256	NEBU-M12W8-K-2-N-LE8
		Länge 5 m	542257	NEBU-M12W8-K-5-N-LE8
		Länge 10 m	570007	NEBU-M12W8-K-10-N-LE8
	Dose gerade M12, 8-polig, offenes Kabelende, 8-adrig	Länge 2 m	525616	SIM-M12-8GD-2-PU
		Länge 5 m	525618	SIM-M12-8GD-5-PU
		Länge 10 m	570008	SIM-M12-8GD-10-PU