

Bloc de commande CPX-CEC

FESTO




Bloc de commande CPX-CEC

Caractéristiques

Application

Contrôleur

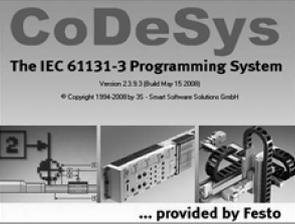

Les contrôleurs CODESYS sont des systèmes de commande modernes destinés aux terminaux CPX. Ils permettent la programmation avec CODESYS selon la norme CEI 61131-3.

Programmation en langage universel

CODESYS fourni par Festo offre une interface utilisateur confortable avec les fonctions suivantes :

- Bibliothèques de blocs intégrées
- Gestion de bibliothèque pour l'intégration de bibliothèques supplémentaires
- Editeur de visualisation
- Mode de simulation
- Documentation de projet intégrée
- Fonctions de débogage pour la recherche d'erreurs
- Configuration et paramétrage du contrôleur via la configuration du système de commande

Fonctions de base

Le contrôleur CODESYS offre les fonctions de base suivantes :

- Programmation avec CODESYS selon la norme CEI 61131-3
- Communication par Ethernet (Modbus/TCP, EasyIP, TCP/IP)
- Visualisation de process avec le terminal de visualisation CDPX ou le serveur OPC
- Communication via le bus de terrain en association avec un noeud de bus de terrain dans le terminal CPX
- Diagnostic et mise en service rapide des modules CPX via le terminal CPX-FMT

L'unité CPX-CEC-C1 offre

- Toutes les fonctions de base
- CANopen-Master pour le piloter jusqu'à 127 abonnés CANopen. Les axes électriques peuvent être commandés en fonctionnement point à point

L'unité CPX-CEC offre

- Toutes les fonctions de base
- Interface RS232 pour l'utilisation d'appareils externes

Note

Lors de l'utilisation d'appareils externes, la communication de données doit être programmée par l'utilisateur.

Connecteur de bus

Les contrôleurs CODESYS sont des automates distants qui peuvent être couplés à une API de niveau supérieur via les nœuds de bus de terrain du terminal CPX ou via Ethernet, à savoir :

- PROFINET
- EtherNet/IP
- EtherCAT
- PROFIBUS
- DeviceNet

Modes de fonctionnement

- Autonome
- Contrôleur distant de bus de terrain
- Contrôleur distant Ethernet

Extension du système

CANopen relie l'unité CPX-CEC aux terminaux de distributeurs et contrôleurs de vérin électriques de Festo :


- CPX, CPV
- CMMP-AS, CMMS-ST, etc.
- Passerelle AS-interface

Ethernet relie l'unité CPX-CEC aux automates et boîtiers de commande de Festo supplémentaires suivants :


- CDPX
- Caméra SBO...-Q

Extension du système (exemple)

CPX-CEC/CPX-CEC en tant que contrôleur autonome ou distant

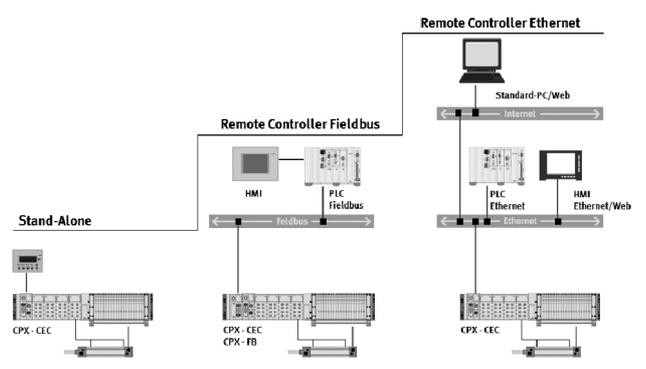

CPX-CEC-C1 en tant que maître de bus de terrain CANopen

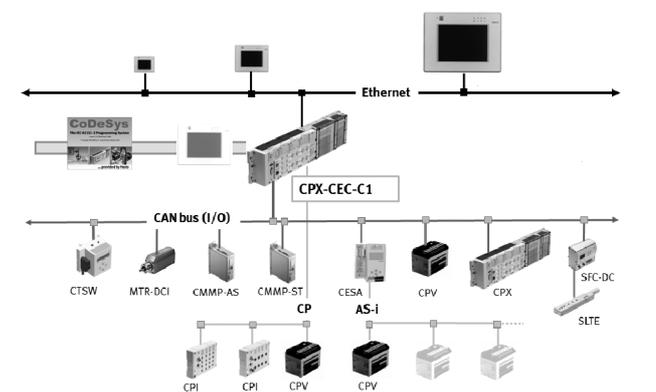


Bloc de commande CPX-CEC

Caractéristiques

Avantages pour l'utilisateur	
<p>Performances accrues</p> <p>Temps de cycle améliorés — actionneurs connectables plus facilement. Le terminal CPX assure la compatibilité avec pratiquement tous les automates du marché.</p>	<p>La bibliothèque complète de fonctions CODESYS gère les options de surveillance Diagnostic et Condition.</p>
<p>Simple, mais efficace : structures décentralisées</p> <p>Le système d'E/S modulaire pouvant accueillir jusqu'à 512 E/S et doté de la fonction maître CAN (CPX-CEC) offre une flexibilité totale. Commande et régulation</p>	<p>Autonomes pour une automatisation économique des postes de travail ou des contrôleurs distants avec prétraitement des données, par exemple.</p>
<p>Coûts réduits</p> <p>Pour le prétraitement standardisé : terminal d'E/S distant monté directement sur la machine (IP65/IP67), pour des coûts d'installation réduits.</p>	<p>L'unité CPX-CEC est idéale pour les applications CPX et Motion (mouvement) avec jusqu'à 31 axes.</p>
<p>Unique au monde en IP65</p> <p>Plateforme d'automatisation intégrale pour la pneumatique standard/proportionnelle, la servopneumatique, la technique des capteurs et la commande des mouvements IP65.</p>	<p>Comprend : la mise en service simple.</p>

Classement de l'unité CPX-CEC dans la gamme de produits pour le contrôleur robot destiné aux entraînements électriques

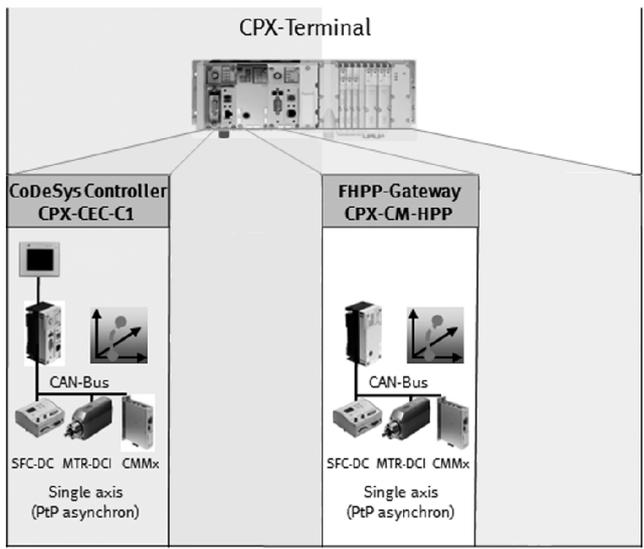


Contrôleur intégré

L'unité CPX-CEC crée la connexion flexible de pilotage des distributeurs et des actionneurs électriques sur le terminal, programmable dans CODESYS et pouvant être installé directement sur la machine dans IP65, si nécessaire. Il s'agit du complément idéal du module de passerelle CPX-CM-HPP.

CoDeSys


Bloc de commande CPX-CEC

Désignations

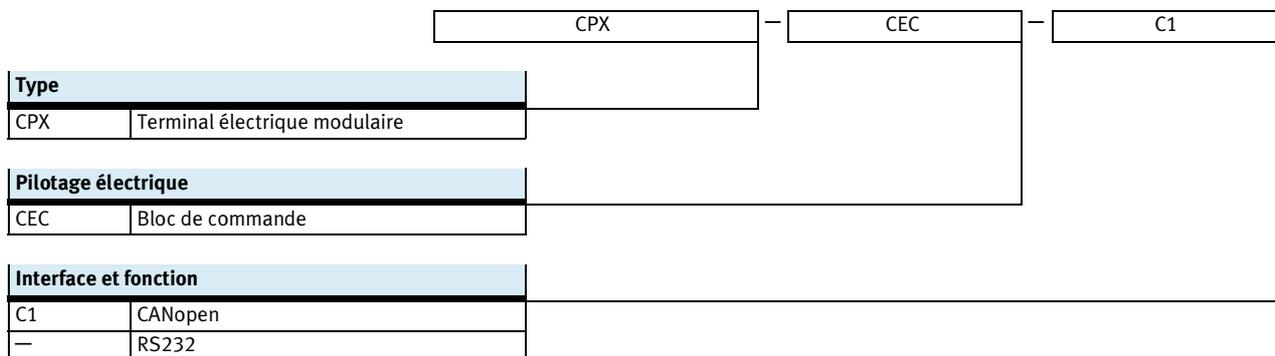

Bloc de commande CPX-CEC

Fiche de données techniques




Services informatiques :



Le contrôleur CoDeSys est un système de commande moderne destiné aux terminaux CPX. Il permet la programmation avec CoDeSys selon la norme CEI 61131-3.

L'alimentation électrique et la communication avec les autres modules s'effectuent par le biais du module d'interconnexion. En plus d'être disponibles pour les connexions réseau, ces LED existent également pour l'état des bus, l'état de fonctionnement de l'API et les informations sur la périphérie du CPX-P comme les éléments de commande et une interface diagnostic pour l'unité CPX-FMT.

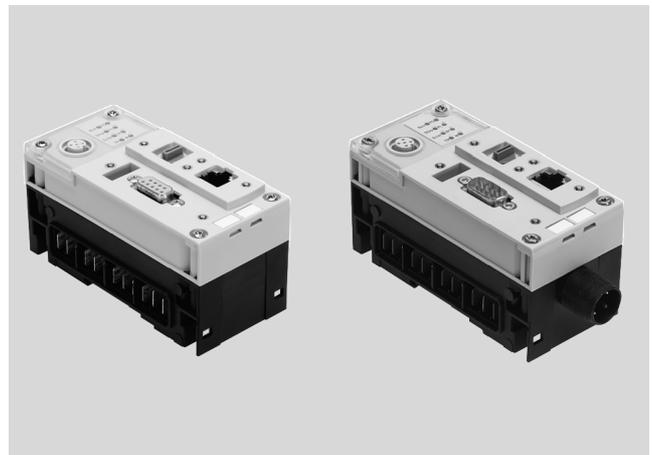

Application

Connecteur de bus	Protocoles de communication	Modes de fonctionnement
-------------------	-----------------------------	-------------------------

L'unité CPX-CEC est un automate distant qui, par Ethernet ou via les nœuds de bus du terminal CPX, peut être couplé à un API supérieur. Vous avez aussi la	possibilité d'utiliser l'unité CPX-CEC comme un automate compact autonome directement sur la machine.	<ul style="list-style-type: none"> • Bus de terrain via nœud de bus CPX • Modbus/TCP • EasyIP
		<ul style="list-style-type: none"> • Autonome • Contrôleur distant Bus de terrain • Contrôleur distant Ethernet

Possibilités de réglage

Pour la surveillance, la programmation et la mise en service, l'unité CPX-CEC offre les interfaces suivantes :	<ul style="list-style-type: none"> • Pour l'unité CPX-FMT • Interface Ethernet pour applications informatiques • Télédiagnostic 	Le réglage du mode de fonctionnement et du protocole de bus de terrain s'effectue sur le commutateur DIL de l'unité CPX-CEC.	Le serveur Web intégré permet de connaître facilement les données enregistrées sur l'unité CPX-CEC.
--	--	--	---

Caractéristiques

<ul style="list-style-type: none"> • Pilotage simple de la configuration des terminaux de distributeurs avec MPA et VTSA • Diagnostics avec possibilités de surveillance flexibles pour la pression, le débit, le temps de déplacement du vérin et la 	consommation d'air <ul style="list-style-type: none"> • Commande des systèmes d'installation décentralisés sur la base de la commande CPI des applications de pneumatique proportionnelle • Commande AS-Interface via la 	passerelle <ul style="list-style-type: none"> • Connexion à tous les bus de terrain comme contrôleur distant et pour le prétraitement • Pilotage d'actionneurs électriques comme axes uniques via CANopen 	(CPX-CEC-C1) <ul style="list-style-type: none"> • Avertissements anticipés et possibilités de visualisation • Applications servo-pneumatiques
---	--	---	---

Bloc de commande CPX-CEC

Fiche de données techniques

FESTO

Caractéristiques techniques générales		
Protocole		CODESYS niveau 2
		EasyIP
		Modbus TCP
		TCP/IP
Temps de traitement		env. 200µ s/1 Ko d'instructions
Logiciel de programmation		CODESYS fourni par Festo V2.3
Langage de programmation		selon IEC 61131-3
		Langage séquentiel (AS)
		Liste d'instructions (LIST)
		Logigramme (LOG) et CFC (Continuous Function Chart)
		Schéma à relais (CONT)
		Texte structuré (ST)
Programmation	Langue d'utilisation	Allemand, anglais
	Prise en charge de la manipulation de fichiers	Oui
Diagnostic spécifique des appareils		Mémoire de diagnostic
		Diagnostic orienté canal et module
		Sous-tension/Court-circuit du module
Témoins LED	Spécifique au bus	TP : Lien/trafic
		RUN : Etat SPS
	Spécifique du produit	STOP : Etat SPS
		ERR : Erreur de temps d'exécution SPS
		PS : Alimentation de l'électronique, alimentation des capteurs
		PL : Alimentation de puissance
		SF : Erreur du système
M : Modifier/Forcer actif		
Paramétrage de l'adresse IP		DHCP
		via CODESYS
		Via MMI
Modules fonctionnels		Etat de diagnostic de l'unité CPX, copie d'analyse de diagnostic de l'unité CPX, lecture des diagnostics de module CPX et autres
Poids du produit	[g]	155
Dimensions (avec module d'interconnexion) l x L x H	[mm]	50 x 107 x 55

Matériaux	
Corps	Polyamide renforcé
	Polycarbonate
Note relative aux matériaux	Conformes RoHS

Conditions de service et d'environnement		
Température ambiante	[°C]	-5 ... +50
Température de stockage	[°C]	-20 ... +70
Hygrométrie	[%]	95, sans condensation
Résistance à la corrosion CRC ¹⁾		2

1) Classe de protection anticorrosion CRC 2 selon la norme Festo FN 940070
Résistance modérée à la corrosion. Utilisation en intérieur avec risque de condensation. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d'apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle courante.

Bloc de commande CPX-CEC

Fiche de données techniques


Caractéristiques électriques		
Tension de service nominale	[V CC]	24
Tension de charge	Tension de service nominale [V CC]	24
	avec pneumatique de type VTSA	21,6 ... 26,4
	avec pneumatique de type MPA	18 ... 30
	sans pneumatique	18 ... 30
Autonomie en cas de coupure de courant	[ms]	10
Consommation interne pour la tension de service nominale	[mA]	Typique 85
Indice de protection selon EN 60529		IP65, IP67

Caractéristiques techniques			CPX-CEC	CPX-CEC-C1
Type				
Fonctions supplémentaires			Fonction de communication RS232	Fonctions de mouvement pour actionneurs électriques
Données de l'UC	Mémoire	[MB]	32	32
	RAM	[MB]	32	32
	Processeur	[Mhz]	400	400
Interface de commande			—	CAN-Bus
Paramétrage			CODESYS V2.3	
Prise en charge de la configuration			CODESYS V2.3	
Mémoire de programme, programme utilisateur		[MB]	4	
Bit mémoire			Concept des variables CODESYS	
	Données rémanentes	[kB]	30	30
	Mémoire de données globale	[MB]	8	8
Éléments de commande			—	Commutateur DIL pour obturation CAN
			Commutateur rotatif pour RUN/Stop	Commutateur rotatif pour RUN/Stop
Nombre total d'axes			—	31
Ethernet	Nombre		1	
	Connectique		Connecteur RJ45 femelle, 8 pôles	
	Vitesse de transmission de données	[Mbit/s]	10/100	
	Protocoles supportés		TCP/IP, EasyIP et Modbus TCP	
Interface de bus de terrain	Nombre		—	1
	Connectique		—	Connecteur Sub-D mâle, 9 pôles
	Vitesse de transmission de données, réglable par logiciel	[Kbit/s]	—	125, 250, 500, 800, 1000
	Protocoles supportés		—	CAN-Bus
	Séparation galvanique		—	Oui
Interface de données	Nombre		1	—
	Connectique		Connecteur Sub-D femelle, 9 pôles	—
	Vitesse de transmission de données, réglable par logiciel	[Kbit/s]	9,6 ... 230,4	—
	Protocoles supportés		Interface RS232	—
	Séparation galvanique		Oui	—

Bloc de commande CPX-CEC

Fiche de données techniques

Éléments de signalisation et de connexion CPX-CEC-C1

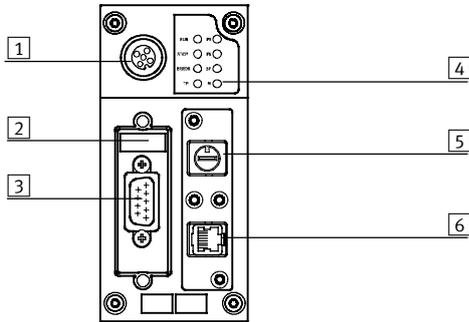

- 1 Raccord CPX-FMT
- 2 Commutateur DIL
- 3 Interface de bus de terrain (Connecteur Sub-D mâle, 9 pôles)
- 4 LED d'état, spécifiques du bus et du produit)
- 5 Commutateur rotatif RUN/STOP
- 6 Interface Ethernet (connecteur femelle RJ-45, 8 pôles)

Affectation des broches — CPX-CEC-C1


	Broche	Signal	Signification
Interface de bus de terrain, connecteur Sub-D mâle			
	1	n.c.	Pas de raccordement
	2	CAN_L	CAN Low
	3	CAN_GND	Mise à la terre CAN
	4	n.c.	Pas de raccordement
	5	CAN_SHLD	Connexion à la terre fonctionnelle FE
	6	CAN_GND	Mise à la terre CAN (facultatif) ¹⁾
	7	CAN_H	CAN High
	8	n.c.	Pas de raccordement
	9	n.c.	Pas de raccordement
	Corps	Blindage	Le boîtier du connecteur est relié à un FE
Interface Ethernet, connecteur mâle RJ45			
	1	TD+	Emission de données +
	2	TD-	Emission de données -
	3	RD+	Données reçues +
	4	n.c.	Pas de raccordement
	5	n.c.	Pas de raccordement
	6	RD-	Données reçues -
	7	n.c.	Pas de raccordement
	8	n.c.	Pas de raccordement
	Corps	Blindage	Blindage

1) Si un régulateur d'actionneur est raccordé via une alimentation électrique externe, ne pas utiliser la mise à la terre CAN (en option), broche 6, sur le CPX-CEC-C1.

Bloc de commande CPX-CEC

Fiche de données techniques

Éléments de signalisation et de connexion CPX-CEC

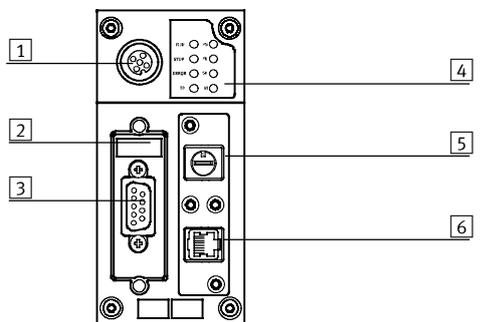

- 1 Raccord CPX-FMT
- 2 Commutateur DIL
- 3 Interface RS232
(connecteur femelle Sub-D,
9 pôles)
- 4 LED d'état, spécifiques du
bus et du produit)
- 5 Commutateur rotatif RUN/
STOP
- 6 Interface Ethernet (connec-
teur femelle RJ-45, 8 pôles)





Affectation des broches — CPX-CEC

	Broche	Signal	Signification
Interface RS232, connecteur femelle Sub-D			
	1	n.c.	Pas de raccordement
	2	RxD	Données reçues
	3	TxD	Emission de données
	4	n.c.	Pas de raccordement
	5	GND	Potentiel de référence des données
	6	n.c.	Pas de raccordement
	7	n.c.	Pas de raccordement
	8	n.c.	Pas de raccordement
	9	n.c.	Pas de raccordement
	Blindage	Blindage	Raccordement à la terre fonctionnelle
Interface Ethernet, connecteur mâle RJ45			
	1	TD+	Emission de données +
	2	TD-	Emission de données -
	3	RD+	Données reçues +
	4	n.c.	Pas de raccordement
	5	n.c.	Pas de raccordement
	6	RD-	Données reçues -
	7	n.c.	Pas de raccordement
	8	n.c.	Pas de raccordement
Corps	Blindage	Blindage	

Bloc de commande CPX-CEC


Accessoires

FESTO

Références			
Désignation		Références	Type
Bloc de commande			
	Fonctions de mouvement pour actionneurs électriques	567347	CPX-CEC-C1
	Fonction de communication RS232	567346	CPX-CEC
Interface de bus de terrain			
	Connecteur Sub-D mâle, 9 pôles pour CANopen	532219	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B
	Câble de liaison pour interface RS232	539642	FEC-KBG7
	Câble de liaison pour interface RS232	539643	FEC-KBG8
	Connexion de bus Micro Style, 2xM12 pour DeviceNet/CANopen	525632	FBA-2-M12-5POL
	Fiche femelle M12 pour connexion Micro Style	18324	FBSD-GD-9-5POL
	Fiche mâle pour connexion Micro Style, M12	175380	FBS-M12-5GS-PG9
	Connexion de bus Open Style, bloc de jonction 5 pôles pour DeviceNet/CANopen	525634	FBA-1-SL-5POL
	Barrette de fixation pour connexion Open Style, 5 pôles	525635	FBSD-KL-2x5POL
Interface Ethernet			
	Connecteur mâle RJ45	534494	FBS-RJ45-8-GS
	Cache pour connecteur RJ45	534496	AK-Rj45

Bloc de commande CPX-CEC

Accessoires

Références			
Désignation		Références Type	
Caches et équipements			
	Couvercle transparent pour raccord Sub-D	533334	AK-SUB-9/15-B
	Porte-étiquettes pour bloc de connexion	536593	CPX-ST-1
Manuels			
	Description du bloc de commande CPX-CEC	allemand	569121 P.BE-CPX-CEC-DE
		anglais	569122 P.BE-CPX-CEC-EN