


Elektrozyylinder DNCE, mit Spindelantrieb

FESTO

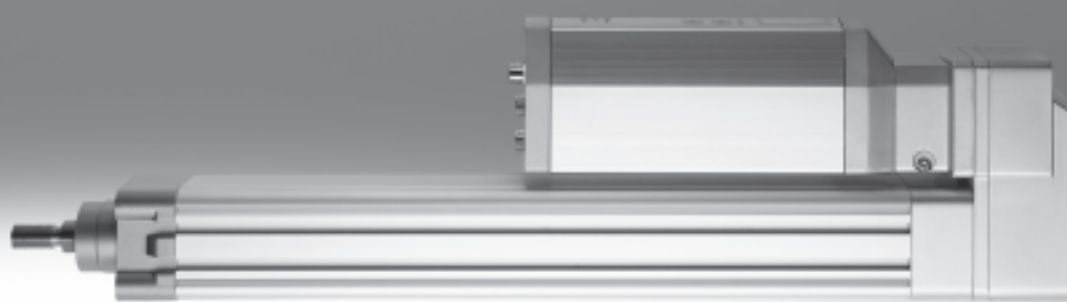

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Merkmale

FESTO

Auf einen Blick

Allgemeines

Der Elektrozylinder DNCE ist eine mechanische Linearachse mit Kolbenstange. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, welche die Drehbewegung des Motors in eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.

Der Elektrozylinder basiert auf der Norm ISO 15552. Die mechanischen Schnittstellen sind weitestgehend kompatibel zu dem Normzylinder DNC.

Eigenschaften

- Wahlweise Spindel-Typ:
 - mit Gleitgewinde (LS)
 - mit Kugelgewinde (BS)
 - Elektrozylinder mit Gleitspindel ist selbstbremsend
 - Kompakte Abmessungen
- Optional:
- Schutzart IP65
 - Hoher Korrosionsschutz
 - NSF-H1 Schmierstoff für Lebensmittelbereich

Einsatzbereiche

- Gleitspindel
 - für Anwendungen mit langsamen Vorschubgeschwindigkeiten
- Kugelgewindespindel
 - für Anwendungen mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten und hohen Laufleistungen

Hinweis


Der Elektrozylinder ist bedingt für den Lebensmittelbereich geeignet. Weitere Informationen

zur Lebensmittelunbedenklichkeit → Herstellererklärung.

Gesamtsystem aus Elektrozylinder, Motor und Motoranbausatz

Elektrozylinder

→ 6

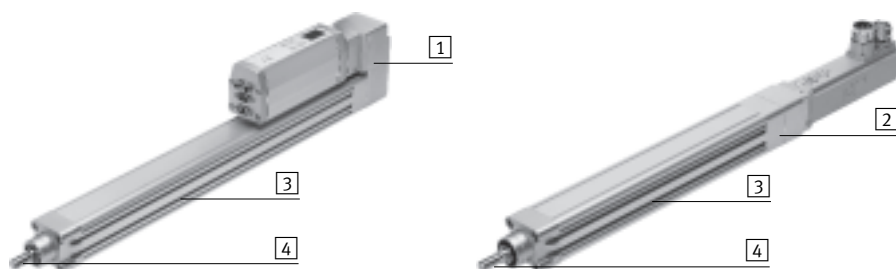

- 1 Parallelbausatz
- 2 Axialbausatz
- 3 Nut für Näherungsschalter


- 4 Wahlweise:
 - mit Gleitspindel (LS)
 - mit Kugelgewindespindel (BS)

Hinweis

Die Gleitspindel ist selbstbremsend, das heißt bei Vibrationen sind langsame Bewegungen nicht auszuschließen. Das Gesamtsystem mit der Motoreinheit MTR-DCI ist selbsthemmend.

Motor/Motoreinheit

→ 18

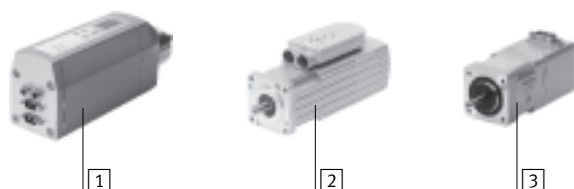

- 1 Motoreinheit MTR-DCI
- 2 Servomotor EMMS-AS
- 3 Schrittmotor EMMS-ST

Hinweis

Für den Elektrozylinder DNCE und die Motoren/Motoreinheiten gibt es speziell aufeinander abgestimmte Komplettlösungen.

Motoranbausatz

→ 18

Axialbausatz



Parallelbausatz



Sowohl für den parallelen, wie auch für den axialen Motoranbau gibt es komplette Bausätze.

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Merkmale und Typenschlüssel

Höhere Lebensdauer durch Faltenbalgbausatz EADB

→ 25



Der Faltenbalgbausatz ist ein leakage-freies System. Um das Ansaugen von unerwünschten Medien zu vermeiden, ist die Zu- bzw. Abluft des Bausatzes über eine Druckausgleichsöffnung im Anbindungsteil 1 gefasst.


Der Bausatz schützt die Kolben-

stange, Dichtung und Lager vor unterschiedlichsten Medien, wie zum Beispiel:

- Staub
- Späne
- Öl
- Fett
- Benzin

Einsatz in staubiger bzw. nasser Umgebung durch Schutzart IP65 (Merkmal P5)

→ 17

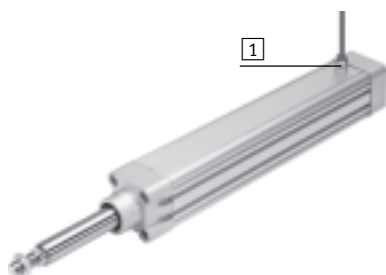

Der Elektrozylinder mit IP65 erfüllt die Vorgaben nach IEC 60 529.

Über eine Druckausgleichsöffnung 1 im Zylinderrohr findet ein Luftaustausch zwischen Zylinderinnenraum und der Umgebung statt. Dadurch wird verhindert, dass im Zylinderinnenraum ein Unter- bzw. Überdruck entsteht.

Zusätzlich wird das Ansaugen von unerwünschten Medien vermieden.

Die Schutzart IP65 ist nur in Verbindung mit DNCE-...-BS (Kugelgewindespindel) wählbar.


Typenschlüssel

		DNCE	–	32	–	100	–	BS	–	"10" P	–	Q-P5
Typ												
DNCE	Elektrozylinder											
Baugröße												
Hub [mm]												
Antriebsfunktion												
LS	Gleitspindel											
BS	Kugelgewindespindel											
Spindelsteigung [mm]												
Variante												
Q	verdrehsichere Kolbenstange											
K8	verlängerte Kolbenstange											
K3	Innengewinde an der Kolbenstange											
P5	Schutzart IP65											
R3	hoher Korrosionsschutz											
FG	lebensmittelzugelassene Schmierung											

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Peripherieübersicht

FESTO

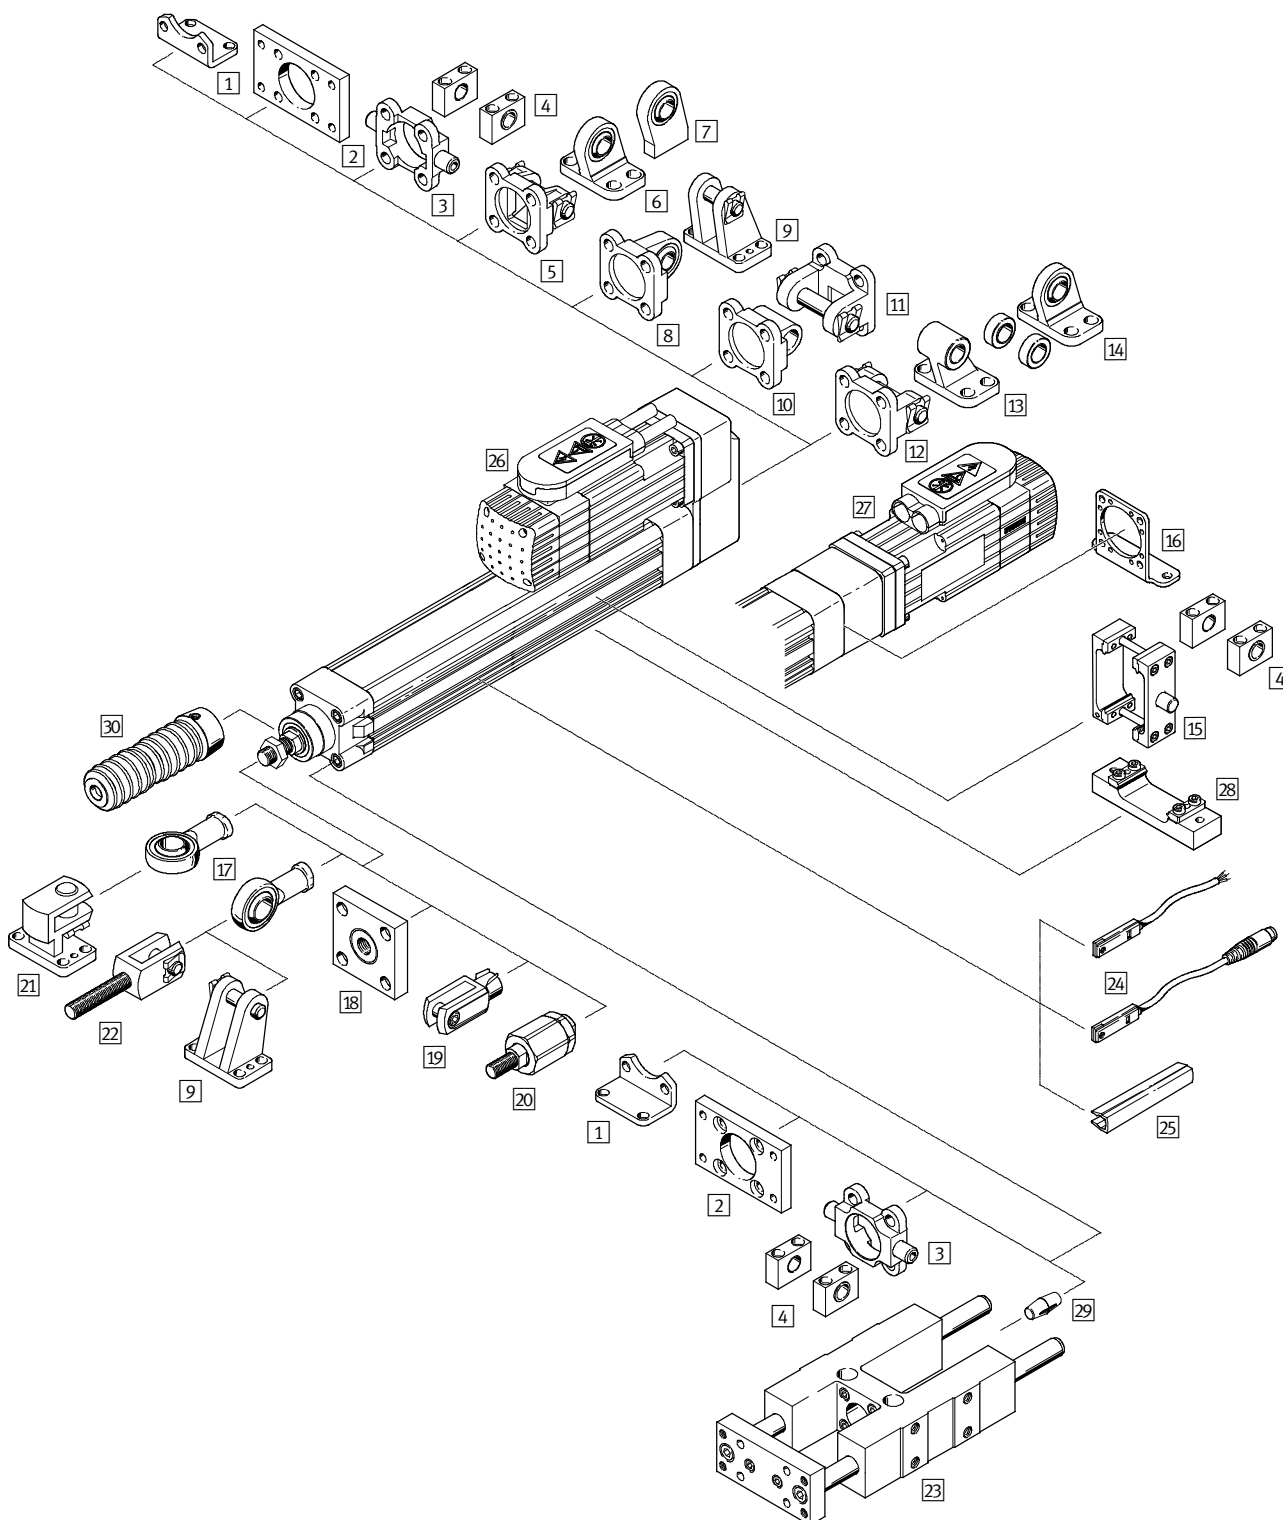

Befestigungselemente und Zubehör		
	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
1	Fußbefestigung HNC/CRHNC zur Befestigung des Zylinders	30
2	Flanschbefestigung FNC/CRFNG – am Lagerdeckel nicht in Kombination mit Faltenbalgbausatz EADB einsetzbar	31
3	Schwenkzapfen ZNCF/CRZNG – am Lagerdeckel nicht in Kombination mit Faltenbalgbausatz EADB einsetzbar	32

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Peripherieübersicht


Befestigungselemente und Zubehör		
	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
4	Lagerstück LNZG/CRLNZG	für Zylinder mit Schwenkzapfenbefestigung
5	Schwenkflansch SNC	bei parallelem Motoranbau
6	Lagerbock LSNG	bei parallelem Motoranbau, mit sphärischer Lagerung
7	Lagerbock LSNSG	bei parallelem Motoranbau, anschweißbar, mit sphärischer Lagerung
8	Schwenkflansch SNCS	bei parallelem Motoranbau, für sphärischer Lagerung
9	Lagerbock LBG	bei parallelem Motoranbau, für sphärischer Lagerung
10	Schwenkflansch SNCL	bei parallelem Motoranbau
11	Schwenkflansch SNCB/SNCB-...-R3	bei parallelem Motoranbau, für sphärischer Lagerung
12	Schwenkflansch SNCB/SNCB-...-R3	bei parallelem Motoranbau
13	Lagerbock LNG/CRLNG	bei parallelem Motoranbau
14	Lagerbock LSN	bei parallelem Motoranbau, mit sphärischer Lagerung
15	Schwenkzapfen-Bausatz DAMT	zur beliebigen Befestigung auf dem Zylinder-Profilrohr. Bei parallelem Motoranbau im Bereich des Motors nicht montierbar
16	Fußbefestigung HNCE	– bei axialem Motoranbau – nicht in Kombination mit dem Axialbausatz EAMM-A-...-S1 (Schutzart IP65) einsetzbar
17	Gelenkkopf SGS/CRSGS	mit sphärischer Lagerung
18	Kupplungsstück KSZ	für den Ausgleich von Radialabweichungen
19	Gabelkopf SG/CRSG	lässt eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu
20	Flexo-Kupplung FK	für den Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen
21	Querlagerbock LQG	für Gelenkkopf SGS
22	Gabelkopf SGA	für schwenkbare Zylinderbefestigung
23	Führungseinheit FENG	– zur Verdrehsicherung von Elektrozylindern bei hohen Momenten – nicht in Kombination mit Faltenbalgbausatz EADB einsetzbar
24	Näherungsschalter SME/SMT-8	zur Positionserkennung. In Sensornut integrierbar, dadurch kein Überstand
25	Nutabdeckung ABP-5-S	zum Schutz vor Verschmutzung
26	Parallelbausatz EAMM-U	für parallelen Motoranbau
27	Axialbausatz EAMM-A	für axialen Motoranbau
28	Profilbefestigung EAHF	– zur Befestigung des Elektrozylinders über das Profil – in Verbindung mit dem Parallelbausatz EAMM-U im Bereich des Motors nicht montierbar
29	Ausgleichselement EADC	kompensiert das Spiel zwischen der Kolbenstange des Elektrozylinders DNCE und der Jochplatte der Führungseinheit FENG
30	Faltenbalgbausatz EADB	– schützt den Zylinder (Kolbenstange, Dichtung und Lager) vor unterschiedlichsten Medien und beugt somit vorzeitigem Verschleiß vor – der Bausatz kann nur in Verbindung mit einer verlängerten Kolbenstange (K8) eingesetzt werden

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb


Datenblatt

FESTO

Funktion



-  - Baugröße
32 ... 63
-  - Hublänge
1 ... 800 mm
-  - www.festo.com

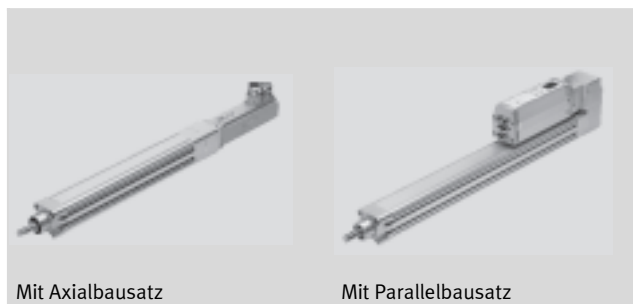

Allgemeine Technische Daten				
Baugröße	32	40	63	
Konstruktiver Aufbau	mit Gleitspindel (LS)			
	mit Kugelgewindespindel (BS)			
Kolbenstangengewinde				
Außengewinde	M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	
Innengewinde	M6	M8	M10	
Arbeitshub [mm]	1 ... 400	1 ... 600	1 ... 800	
Variante	verdrehgesicherte Kolbenstange			
Verdrehsicherung/Führung	Gleitführung			
Hubreserve [mm]	0			
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange [°]	±0,30	±0,25	±0,20	
Aufprallenergie (E) in den Endlagen [J]	0,0001 $E = 0,5 \times m \times v^2$	0,0002 $E = 0,5 \times m \times v^2$	0,0004 $E = 0,5 \times m \times v^2$	
Einschaltdauer ¹⁾ [%]	100			
Positionserkennung	für Näherungsschalter			
Befestigungsart	mit Innengewinde			
	mit Zubehör			
Einbaulage	beliebig			

1) Bei der Variante mit Gleitspindel (LS) ist die Einschaltdauer von der Geschwindigkeit abhängig

Mechanische Daten									
Baugröße	32			40			63		
Spindelausführung	LS-"1,5"P	BS-"3"P	BS-"10"P	LS-"2,5"P	BS-"5"P	BS-"12,7"P	LS-"4"P	BS-"10"P	BS-"20"P
Spindelsteigung [mm/U]	1,5	3	10	2,5	5	12,7	4	10	20
Spindeldurchmesser [mm]	9	10	10	12,5	12	12,7	20	20	20
Max. stat. Axialkraft [N]	600	600	600	1 400	1 400	1 400	3 700	3 700	3 700
Max. Vorschubkraft $F_x^{1)}$ [N]	300	300	350	600	525	800	1 000	2 500	1 625
Dauervorschubkraft ¹⁾ [N]	300	240	280	600	420	640	1 000	2 000	1 300
Max. Antriebsmoment ²⁾ [Nm]	0,4	0,4	0,8	1,15	0,9	1,9	3	4,9	5,9
Max. Radialkraft ³⁾ [N]	120	120	120	260	260	260	300	300	300
Max. Geschwindigkeit [m/s]	0,06	0,15	0,5	0,07	0,25	0,64	0,07	0,5	1,0
Max. Drehzahl [1/min]	2 400	3 000	3 000	1 650	3 000	3 000	1 050	3 000	3 000
Max. Beschleunigung [m/s ²]	1	6	6	1	6	6	1	6	6
Reversierspiel ⁴⁾ [mm]	0,2	0,05	0,05	0,2	0,05	0,05	0,2	0,05	0,05
Wiederholgenauigkeit [mm]	±0,07	±0,02	±0,02	±0,07	±0,02	±0,02	±0,07	±0,02	±0,02

- 1) Die Vorschubkraft bei Variante mit Gleitspindel (LS) ist abhängig von der Geschwindigkeit → 10
Die Vorschubkraft bei Variante mit Kugelgewindespindel (BS) → 8
- 2) Das Antriebsdrehmoment bei Variante mit Gleitspindel (LS) ist abhängig von der Drehzahl → 11
- 3) Am Antriebschaft
- 4) Im Neuzustand

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

FESTO

Datenblatt

Mechanische Daten									
Baugröße	32			40			63		
Spindelausführung	LS-"1,5"P	BS-"3"P	BS-"10"P	LS-"2,5"P	BS-"5"P	BS-"12,7"P	LS-"4"P	BS-"10"P	BS-"20"P
Leerlaufantriebsmoment									
mit Axialbausatz ¹⁾									
DNCE-... [Nm]	0,08	0,08	0,08	0,12	0,12	0,12	0,3	0,2	0,2
DNCE-...-P5 [Nm]	–	0,12	0,12	–	0,18	0,18	–	0,3	0,3
mit Parallelbausatz ¹⁾									
DNCE-... [Nm]	0,13	0,13	0,13	0,22	0,22	0,22	0,6	0,5	0,5
DNCE-...-P5 [Nm]	–	0,17	0,17	0,17	0,28	0,28	–	0,6	0,6
Dauerantriebsmoment [Nm]	0,4	0,3	0,6	1,15	0,8	1,6	3	4,1	4,8

1) Gemessen bei einer Drehzahl von 200 1/min

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur ¹⁾ [°C]	0 ... 50
Lagertemperatur [°C]	–25 ... +60
Schutzart nach IEC 60529	
DNCE-...	IP40
DNCE-...-P5	IP65
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	0 ... 95
Lebensmittelunbedenklichkeit	gemäß Herstellererklärung
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	
DNCE-...-R3	3

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter und Motoren beachten

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.

Gilt nur mit angebautem Motor.

Gewichte [g]									
Baugröße	32			40			63		
Spindelausführung	LS-"1,5"P	BS-"3"P	BS-"10"P	LS-"2,5"P	BS-"5"P	BS-"12,7"P	LS-"4"P	BS-"10"P	BS-"20"P
Grundgewicht bei 0 mm Hub	720	750	770	1 210	1 270	1 350	2 790	3 010	3 010
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	32,4	33	33,6	46,1	45,5	46,7	79,8	81,2	81,2
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	150	170	200	250	310	380	600	810	810
Bewegte Masse je 10 mm Hub	6,9	6,9	6,9	8,9	8,9	8,9	12,8	12,8	12,8

Massenträgheitsmomente									
Baugröße	32			40			63		
Spindelausführung	LS-"1,5"P	BS-"3"P	BS-"10"P	LS-"2,5"P	BS-"5"P	BS-"12,7"P	LS-"4"P	BS-"10"P	BS-"20"P
J ₀ bei 0 mm Hub [kg cm ²]	0,0433	0,0439	0,0446	0,1316	0,1304	0,1337	0,7565	0,7626	0,7624
j _H pro Meter Hub [kg cm ² /m]	0,0361	0,0476	0,0595	0,1341	0,1163	0,1572	0,8176	0,9090	0,9103
j _L pro kg Nutzlast [kg cm ² /Kg]	0,0006	0,0023	0,0253	0,0016	0,0063	0,0409	0,0041	0,0253	0,1013

Das Massenträgheitsmoment J_A des Elektrozylinders wird wie folgt berechnet:

$$J_A = J_0 + j_H \times \text{Arbeitshub [m]} + j_L \times m_{\text{bewegte Nutzlast [kg]}}$$

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Datenblatt

FESTO

Berechnung der mittleren Vorschubkraft F_{xm} beim Elektrozylinder DNCE mit Kugelgewindespindel (BS)

Der Spitzenwert der Vorschubkraft innerhalb eines Bewegungszyklus darf die maximale Vorschubkraft nicht überschreiten. Der Spitzenwert wird in der Regel

im Vertikalbetrieb während der Beschleunigungsphase beim Aufwärtshub erreicht. Eine Überschreitung der maximalen Vorschubkraft führt zu erhöhtem Ver-

schleiß und somit zu verringerter Lebensdauer des Kugelgewindespindel. Weiterhin darf die maximale Geschwindigkeit nicht überschritten werden:

$$F_x \leq F_{x\max.}$$

und

$$v_x \leq v_{x\max.}$$

Mittlere Vorschubkraft (nach DIN 69 051-4)

Im Betrieb ist eine kurzzeitige Überschreitung der Dauervorschubkraft bis hin zur maximalen


Vorschubkraft zulässig. Gemittelt über einen Bewegungszyklus

muss die Dauervorschubkraft jedoch eingehalten werden:

$$F_{xm} \leq F_{xdauer}$$


$$F_{xm} = \sqrt[3]{\sum F_x^3 \times \frac{v_x}{v_{xm}} \times \frac{q}{100}} =$$

$$F_{xm} = \sqrt[3]{F_{x1}^3 \times \frac{v_{x1}}{v_{xm}} \times \frac{q_1}{100} + F_{x2}^3 \times \frac{v_{x2}}{v_{xm}} \times \frac{q_2}{100} + F_{x3}^3 \times \frac{v_{x3}}{v_{xm}} \times \frac{q_3}{100} + \dots}$$



Mittlere Vorschubgeschwindigkeit (nach DIN 69 051-4)


$$v_{xm} = \sum v_x \times \frac{q}{100} = v_{x1} \times \frac{q_1}{100} + v_{x2} \times \frac{q_2}{100} + v_{x3} \times \frac{q_3}{100} + \dots$$



F_x	Vorschubkraft	v_x	Vorschubgeschwindigkeit
F_{xm}	Mittlere Vorschubkraft	v_{xm}	Mittlere Vorschubgeschwindigkeit
$F_{x\max.}$	Max. Vorschubkraft	$v_{x\max.}$	Max. Vorschubgeschwindigkeit
F_{xdauer}	Dauervorschubkraft		
q	Zeitanteil		

Werkstoffe

Funktionsschnitt

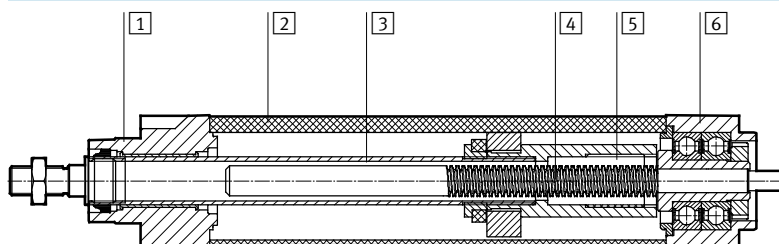


Elektrozylinder	
1	Lagerdeckel Aluminium-Druckguss, lackiert
2	Zylinderrohr Aluminium-Knetlegierung, gleiteloziert
3	Kolbenstange hochlegierter Stahl, rostfrei
4	Spindel Stahl
5	Spindelmutter bei LS Polyacetal
	Spindelmutter bei BS Stahl
6	Antriebsdeckel Aluminium-Druckguss, lackiert
	Werkstoff-Hinweis LABS-haltige Stoffe enthalten

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Datenblatt

FESTO

Maximal zulässige Belastungen auf die Kolbenstange

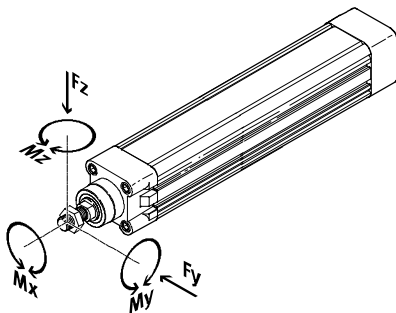

Wirken gleichzeitig mehrere Kräfte und Momente auf die Kolbenstange ein müssen folgende Gleichungen erfüllt sein:


$$\frac{|F_y|}{F_{y_{\max}}} + \frac{|F_z|}{F_{z_{\max}}} + \frac{|M_y|}{M_{y_{\max}}} + \frac{|M_z|}{M_{z_{\max}}} \leq 1$$

$$|F_x| \leq F_{x_{\max}}$$

$$|M_x| \leq M_{x_{\max}}$$


Definition der Hublänge l:

l = Hub + Wert der Kolbenstangenverlängerung K8




Maximal zulässige Querkräfte $F_{y_{\max}}$ und $F_{z_{\max}}$ auf die Kolbenstange in Abhängigkeit von der Hublänge l

Einbaulage horizontal

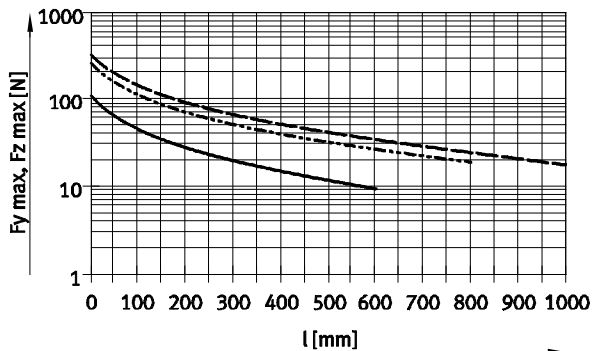

Einbaulage vertikal

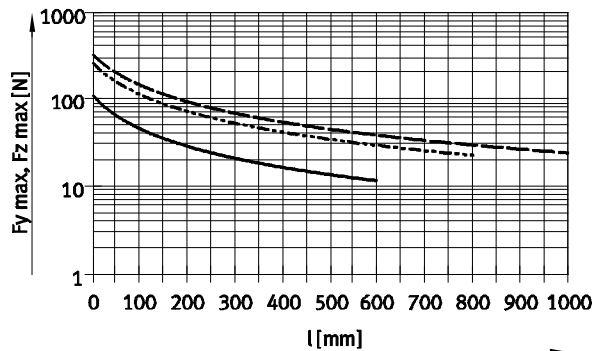

— DNCE-32-LS/BS
- - - DNCE-40-LS/BS
- · - DNCE-63-LS/BS

- Hinweis
Auslegungssoftware
PositioningDrives
→ www.festo.com

Baugröße	32	40	63
Maximal zulässige Kräfte und Momente			
$F_{x_{\max}}$ (statisch) [N]	600	1 400	3 700
$M_{x_{\max}}$ [Nm]	1	1	1,5
$M_{y_{\max}}, M_{z_{\max}}$ [Nm]	8	20	27


Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Datenblatt


FESTO

Vorschubkraft F in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit v


DNCE-32-1...299-LS-...

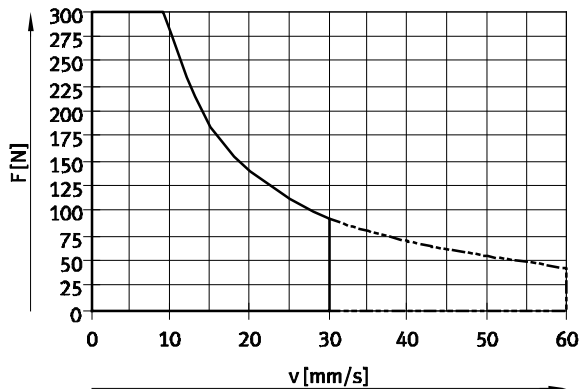


DNCE-32-300...400-LS-...

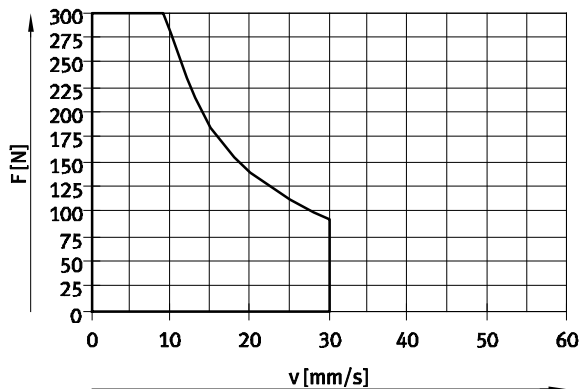


DNCE-40-1...299-LS-...

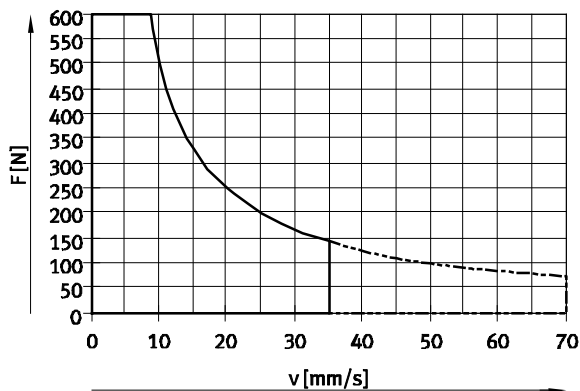


DNCE-40-300...600-LS-...

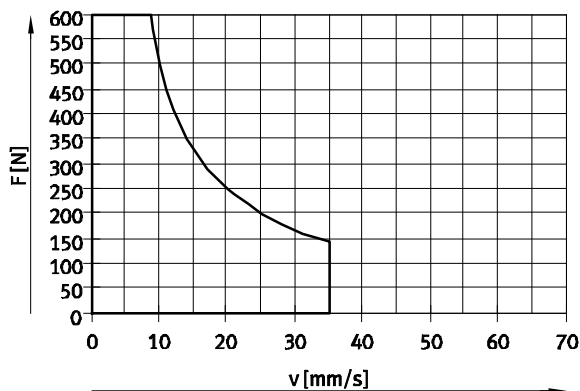

DNCE-63-1...419-LS-...

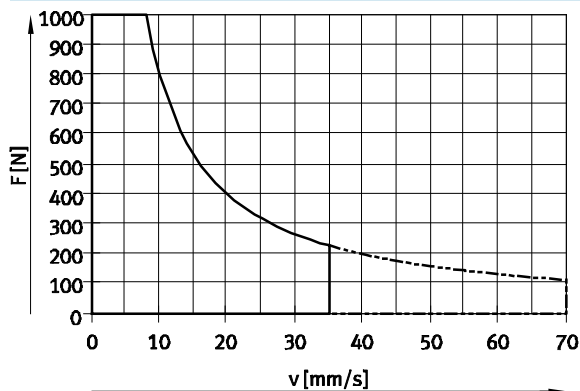

DNCE-63-420...800-LS-...

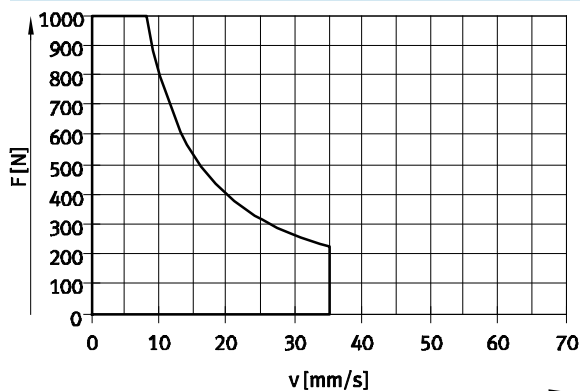

- empfohlener Betriebsbereich
- - - - - zulässiger Betriebsbereich
(Einschaltdauer < 50% empfohlen)


Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Datenblatt


FESTO

Antriebsdrehmoment M in Abhängigkeit von der Drehzahl n


DNCE-32-1...299-LS-...

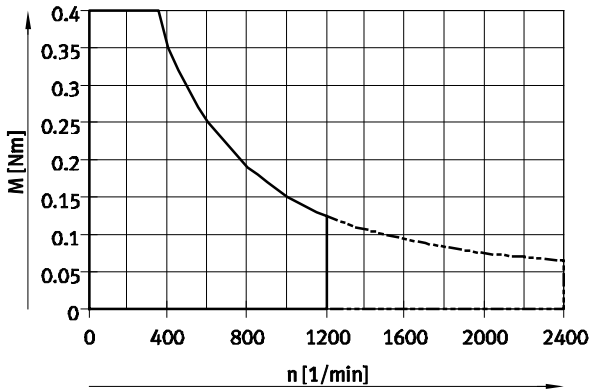


DNCE-32-300...400-LS-...

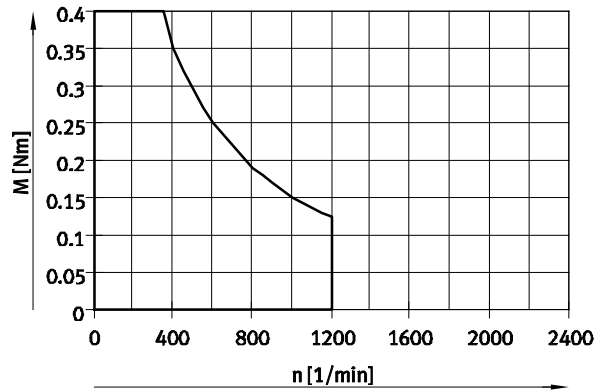


DNCE-40-1...299-LS-...

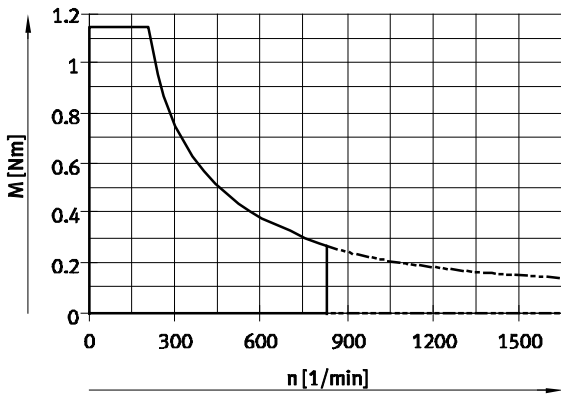


DNCE-40-300...600-LS-...

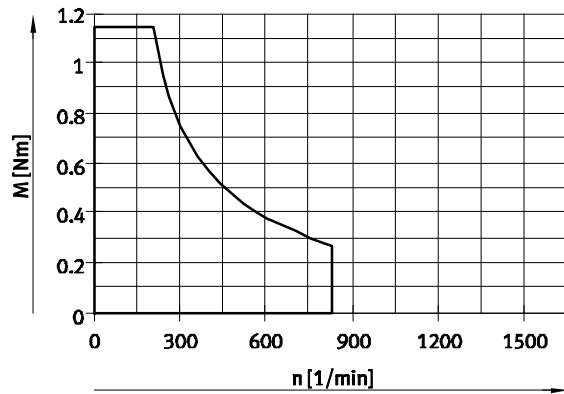

DNCE-63-1...419-LS-...

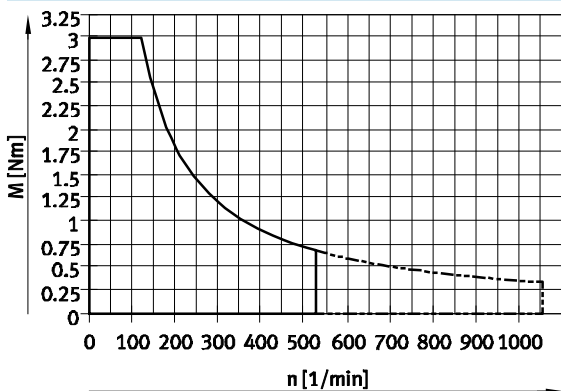

DNCE-63-420...800-LS-...

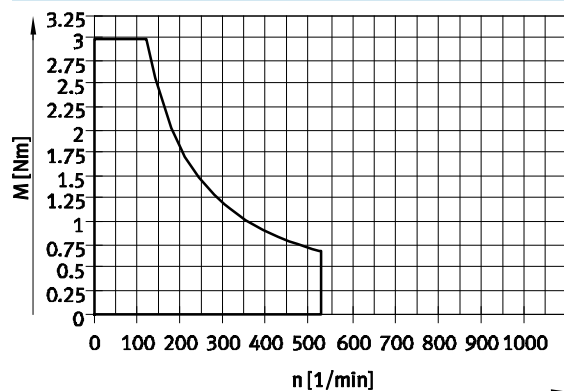

- empfohlener Betriebsbereich
- - - - - zulässiger Betriebsbereich
(Einschaltdauer < 50% empfohlen)


Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Datenblatt

FESTO


Drehzahl n in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit v

DNCE-...-LS-...

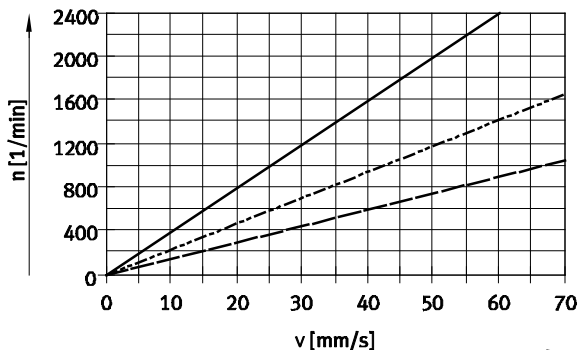


— DNCE-32-LS-1,5" P
- - - DNCE-40-LS-2,5" P
- · - DNCE-63-LS-4" P

DNCE-...-BS-...

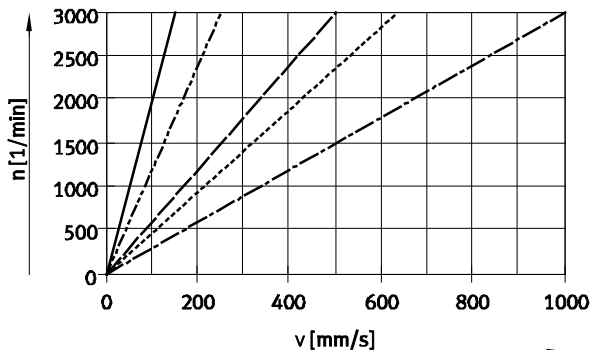

— DNCE-32-BS-3" P - - - DNCE-32-BS-10" P
- · - DNCE-40-BS-5" P · · · DNCE-40-BS-12,7" P
- - - DNCE-63-BS-10" P - - - DNCE-63-BS-20" P

Antriebsdrehmoment M in Abhängigkeit von der Vorschubkraft F




Hinweis

In den Diagrammen sind die Reibmomente bei Raumtemperatur berücksichtigt.

Bei niedrigeren Temperaturen erhöhen sich beim DNCE-...-LS (Gleitspindel) die Reibmomente.


Auslegungssoftware
PositioningDrives
→ www.festo.com

DNCE-...-LS-...

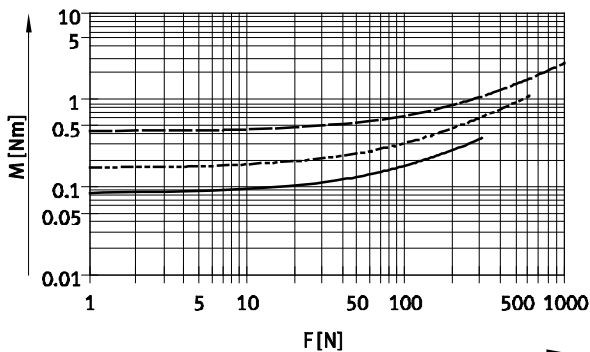


— DNCE-32-LS-1,5" P
- - - DNCE-40-LS-2,5" P
- · - DNCE-63-LS-4" P

DNCE-...-BS-...

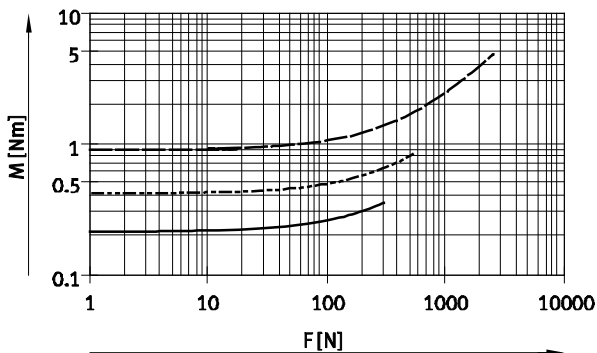

— DNCE-32-BS-3" P
- - - DNCE-40-BS-5" P
- · - DNCE-63-BS-10" P

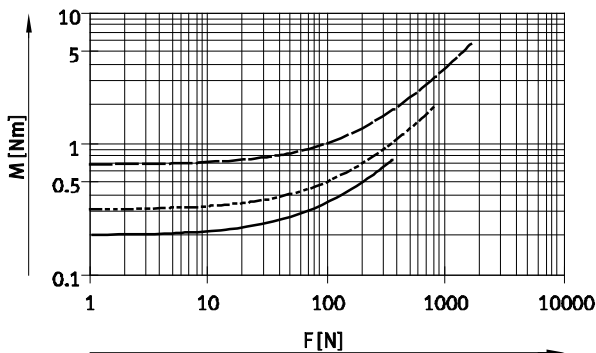


— DNCE-32-BS-10" P
- - - DNCE-40-BS-12,7" P
- · - DNCE-63-BS-20" P

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Datenblatt


FESTO

Kolbenstangenauslenkung f in Abhängigkeit von der Hublänge l




Definition der Hublänge l :
 $l = \text{Hub} + \text{Wert der Pleuellagerverlängerung K8}$

DNCE-32-...

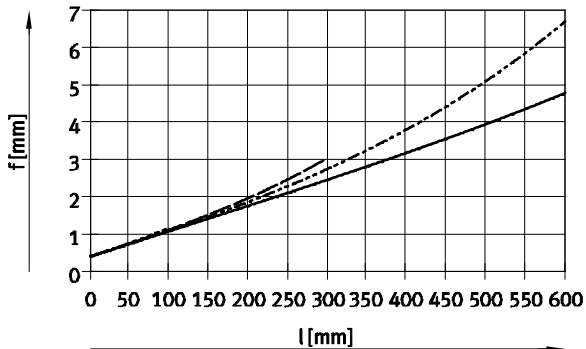


Querkraft $F = 0$ N
 Querkraft $F = 10$ N
 Querkraft $F = 20$ N
 Querkraft $F = 45$ N

DNCE-40-...

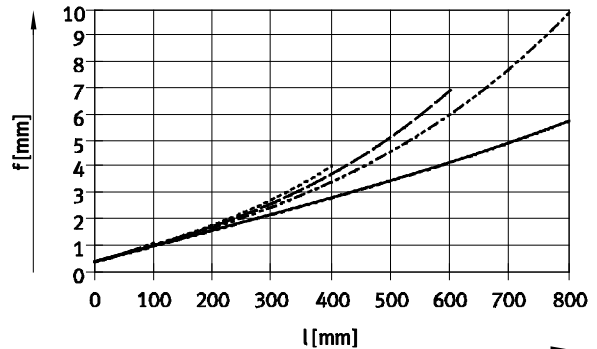

Querkraft $F = 0$ N
 Querkraft $F = 20$ N
 Querkraft $F = 30$ N
 Querkraft $F = 40$ N
 Querkraft $F = 115$ N

DNCE-63-...

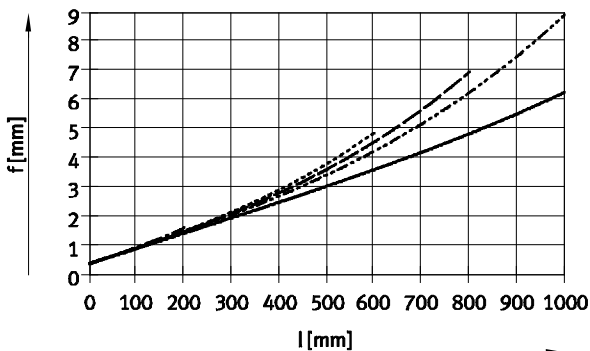

Querkraft $F = 0$ N
 Querkraft $F = 20$ N
 Querkraft $F = 30$ N
 Querkraft $F = 40$ N
 Querkraft $F = 95$ N


Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Datenblatt

FESTO


Mittlere Vorschubkraft F in Abhängigkeit von der Laufleistung L (nach DIN 69 051-4)

DNCE-32-...-BS-...

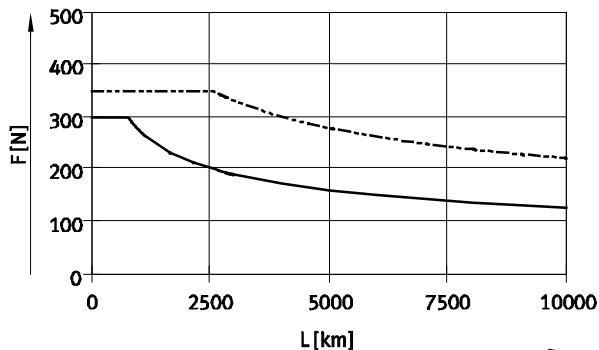


— DNCE-32-BS-\"3\"P
- - - DNCE-32-BS-\"10\"P

DNCE-40-...-BS-...

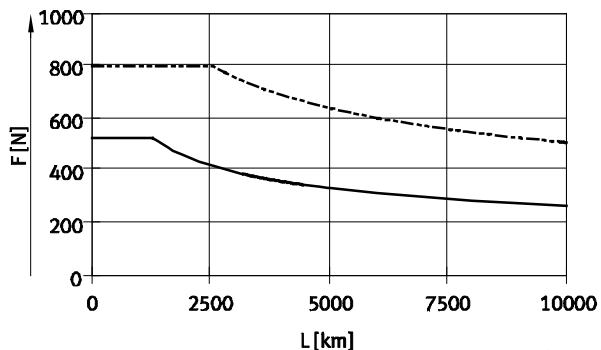

— DNCE-40-BS-\"5\"P
- - - DNCE-40-BS-\"12,7\"P

DNCE-63-...-BS-...

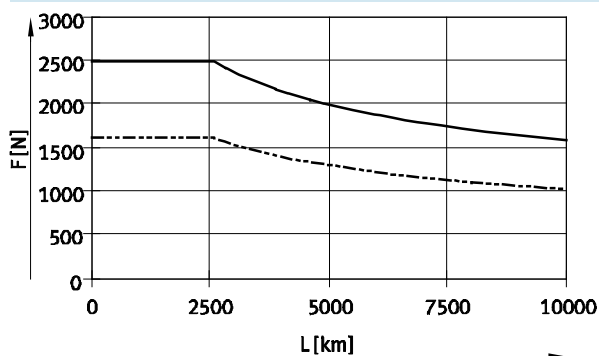

— DNCE-63-BS-\"10\"P
- - - DNCE-63-BS-\"20\"P

- - Hinweis

- Die Angaben zur Laufleistung basieren auf experimentell ermittelten und theoretisch berechneten Daten. Die praktisch erzielbare Laufleistung kann unter veränderten Randbedingungen deutliche Abweichungen von den angegebenen Kurven aufweisen.

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Grundtyp

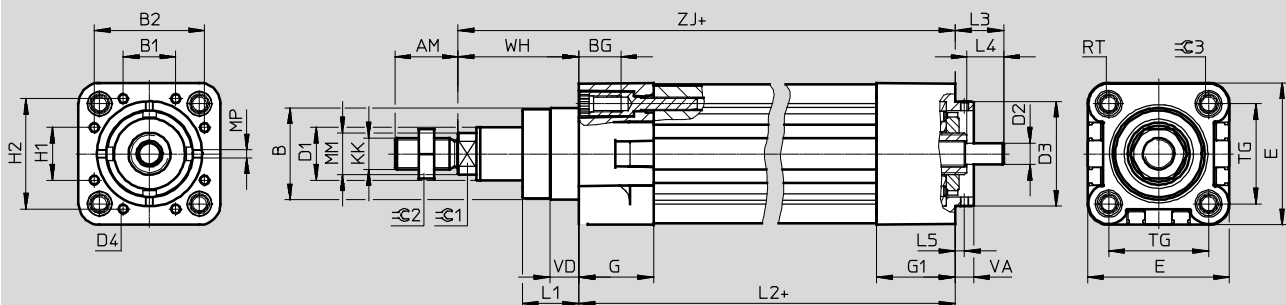


+ = zuzüglich Hublänge

Baugröße	AM	B	B1	B2	BG	D1	D2	D3	D4	E	G	G1	H1	H2	KK
[mm]		Ø d11				Ø h9	Ø h6	Ø f7							
32	22	30	19	32	16	16	6	32	M3	45,5	24	26	19	32	M10x1,25
40	24	35	20	42	16	20	8	40	M4	54	28,5	30	20	42	M12x1,25
63	32	45	31	62	17	28	12	60	M5	75,5	34	36	31	62	M16x1,5


Baugröße	L1	L2	L3	L4	L5	MM	MP	RT	TG	VA	VD	WH	ZJ	C1	C2	C3
[mm]											+1/-0,7		±1			
32	18	122	15,9	8	3,5	12	M3	M6	32,5	7	10	26	148	10	17	6
40	21,5	146,5	18,4	14	3,5	16	M3	M6	38	7	10,5	30	176,5	13	19	6
63	28,5	177	23,5	17	4,5	20	M4	M8	56,5	9	15	37	214	17	24	8

Varianten


K8 – Verlängerte Kolbenstange

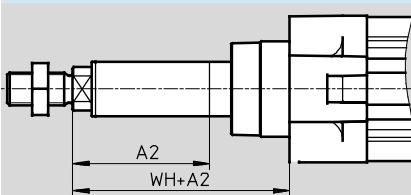

K3 – Innengewinde an der Kolbenstange



P5 – Schutzart IP65



Baugröße	A2	AF	EE	KF	L6	T5	D5	WH
[mm]	max.							
32	200	12	G $\frac{1}{8}$	M6	37,6	2,6	6,4	26
40	200	12	G $\frac{1}{4}$	M8	45,6	3,3	8,4	30
63	200	16	G $\frac{1}{4}$	M10	57,6	4,7	10,5	37

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben – DNCE-32							
Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ		Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ	
Kugelgewindespindel mit Spindelsteigung 3 mm				Gleitspindel mit Spindelsteigung 1,5 mm			
100	543 115	DNCE-32-100-BS-"3"P-Q		100	543 111	DNCE-32-100-LS-"1,5"P-Q	
200	543 116	DNCE-32-200-BS-"3"P-Q		200	543 112	DNCE-32-200-LS-"1,5"P-Q	
300	543 117	DNCE-32-300-BS-"3"P-Q		300	543 113	DNCE-32-300-LS-"1,5"P-Q	
400	543 118	DNCE-32-400-BS-"3"P-Q		400	543 114	DNCE-32-400-LS-"1,5"P-Q	
Kugelgewindespindel mit Spindelsteigung 10 mm							
100	543 119	DNCE-32-100-BS-"10"P-Q					
200	543 120	DNCE-32-200-BS-"10"P-Q					
300	543 121	DNCE-32-300-BS-"10"P-Q					
400	543 122	DNCE-32-400-BS-"10"P-Q					

Bestellangaben – DNCE-40							
Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ		Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ	
Kugelgewindespindel mit Spindelsteigung 5 mm				Gleitspindel mit Spindelsteigung 2,5 mm			
100	543 127	DNCE-40-100-BS-"5"P-Q		100	543 123	DNCE-40-100-LS-"2,5"P-Q	
200	543 128	DNCE-40-200-BS-"5"P-Q		200	543 124	DNCE-40-200-LS-"2,5"P-Q	
300	555 466	DNCE-40-300-BS-"5"P-Q		300	555 465	DNCE-40-300-LS-"2,5"P-Q	
400	543 129	DNCE-40-400-BS-"5"P-Q		400	543 125	DNCE-40-400-LS-"2,5"P-Q	
600	543 130	DNCE-40-600-BS-"5"P-Q		600	543 126	DNCE-40-600-LS-"2,5"P-Q	
Kugelgewindespindel mit Spindelsteigung 12,7 mm							
100	543 131	DNCE-40-100-BS-"12,7"P-Q					
200	543 132	DNCE-40-200-BS-"12,7"P-Q					
300	555 467	DNCE-40-300-BS-"12,7"P-Q					
400	543 133	DNCE-40-400-BS-"12,7"P-Q					
600	543 134	DNCE-40-600-BS-"12,7"P-Q					

Bestellangaben – DNCE-63							
Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ		Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ	
Kugelgewindespindel mit Spindelsteigung 10 mm				Gleitspindel mit Spindelsteigung 4 mm			
100	555 470	DNCE-63-100-BS-"10"P-Q		100	555 468	DNCE-63-100-LS-"4"P-Q	
200	543 139	DNCE-63-200-BS-"10"P-Q		200	543 135	DNCE-63-200-LS-"4"P-Q	
300	555 471	DNCE-63-300-BS-"10"P-Q		300	555 469	DNCE-63-300-LS-"4"P-Q	
400	543 140	DNCE-63-400-BS-"10"P-Q		400	543 136	DNCE-63-400-LS-"4"P-Q	
600	543 141	DNCE-63-600-BS-"10"P-Q		600	543 137	DNCE-63-600-LS-"4"P-Q	
800	543 142	DNCE-63-800-BS-"10"P-Q		800	543 138	DNCE-63-800-LS-"4"P-Q	
Kugelgewindespindel mit Spindelsteigung 20 mm							
100	555 472	DNCE-63-100-BS-"20"P-Q					
200	543 143	DNCE-63-200-BS-"20"P-Q					
300	555 473	DNCE-63-300-BS-"20"P-Q					
400	543 144	DNCE-63-400-BS-"20"P-Q					
600	543 145	DNCE-63-600-BS-"20"P-Q					
800	543 146	DNCE-63-800-BS-"20"P-Q					

-  Hinweis
Bestellung variabler Hube über
Produktbaukasten → 17

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO

Bestelltabelle						
Baugröße	32	40	63	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	555488	555489	555490			
Funktion	Elektrozylinder				DNCE	DNCE
Baugröße	32	40	63		-...	
Hub [mm]	100				-...	
	200					
	300					
	400					
	–	600				
	–	–	800			
	1 ... 400	1 ... 600	1 ... 800	1		
Antriebsart	Gleitspindel				-LS	
	Kugelgewindespindel				-BS	
Spindelsteigung [mm]	1,5	–	–	2	-“...”P	
	–	2,5	–	2		
	3	–	–	3		
	–	–	4	2		
	–	5	–	3		
	10	–	10	3		
	–	12,7	–	3		
	–	–	20	3		
Verdrehsicherung	verdrehgesicherte Kolbenstange				-Q	-Q
O Kolbenstange verlängert	1 ... 200			3	-...K8	
Innengewinde	M6	M8	M10	3	-K3	
Schutzart nach IEC 60529	IP65			3	-P5	
Korrosionsschutz	hoher Korrosionsschutz			3 4	-R3	
Schmierung	lebensmittelzugelassene Schmierung			3 5	-FG	

- 1** ... Weitere Hublängen auf Anfrage
2 “1,5”P, “2,5”P, “4”P Nur mit Antriebsart LS
3 “3”P, “5”P, “10”P, “12,7”P, “20”P, ...K8, K3, P5, R3, FG Nur mit Kugelgewindespindel BS
4 R3 Nur mit P5
5 FG Nur mit R3 und P5



Übertrag Bestellcode

DNCE - - - - - **Q** - - -

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Zubehör

FESTO

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Axialbausatz			Datenblätter → Internet: eamm-a
Motor/Motoreinheit	Axialbausatz		
			
Typ	Teile-Nr.	Typ	
DNCE-32			
mit Servomotor			
EMMS-AS-40-...	543147	EAMM-A-D32-40A	
	1322178	EAMM-A-D32A-40A-S1 ¹⁾	
EMMS-AS-55-...	550979	EAMM-A-D32-55A	
	1322180	EAMM-A-D32A-55A-S1 ¹⁾	
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-42-...	543148	EAMM-A-D32-42A	
	1322179	EAMM-A-D32A-42A-S1 ¹⁾	
EMMS-ST-57-...	550980	EAMM-A-D32-57A	
	1322181	EAMM-A-D32A-57A-S1 ¹⁾	
mit Motoreinheit			
MTR-DCI-32S-... ²⁾	543149	EAMM-A-D32-32B	
DNCE-40			
mit Servomotor			
EMMS-AS-55-...	543153	EAMM-A-D40-55A	
	1322182	EAMM-A-D40A-55A-S1 ¹⁾	
EMMS-AS-70-...	550981	EAMM-A-D40-70A	
	1322185	EAMM-A-D40A-70A-S1 ¹⁾	
mit Servomotor und Getriebe			
EMMS-AS-40-... EMGA-40-P-G...-SAS-40	560282	EAMM-A-D40-40G	
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-57-...	543154	EAMM-A-D40-57A	
	1322183	EAMM-A-D40A-57A-S1 ¹⁾	
EMMS-ST-87-...	550982	EAMM-A-D40-87A	
	1322186	EAMM-A-D40A-87A-S1 ¹⁾	
mit Motoreinheit			
MTR-DCI-42S-...-G7 ²⁾	543155	EAMM-A-D40-42B	
MTR-DCI-42S-...-G14 ²⁾	543156	EAMM-A-D40-42C	

1) Mit Schutzart IP65

2) Nur in Verbindung mit DNCE-...-LS

-  - Hinweis



Abhängig von der Kombination zwischen Motor/Motoreinheit und Elektrozyylinder kann die maximale Vorschubkraft des Zylinders nicht erreicht werden.

Zur Dimensionierung steht folgendes Tool zur Verfügung:
Auslegungssoftware
PositioningDrives
→ www.festo.com


Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

FESTO

Zubehör

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Axialbausatz			Datenblätter → Internet: eamm-a	
Motor/Motoreinheit		Axialbausatz		
				
Typ		Teile-Nr. Typ		
DNCE-63				
mit Servomotor				
EMMS-AS-70-...	543161	EAMM-A-D60-70A		
	1322187	EAMM-A-D60A-70A-S1 ¹⁾		
EMMS-AS-100-...	550983	EAMM-A-D60-100A		
	1322190	EAMM-A-D60A-100A-S1 ¹⁾		
mit Servomotor und Getriebe				
EMMS-AS-55-...	560283	EAMM-A-D60-60G		
EMGA-60-P-G...-SAS-55				
EMMS-AS-70-...	560283	EAMM-A-D60-60G		
EMGA-60-P-G...-SAS-70				
mit Schrittmotor				
EMMS-ST-87-...	543162	EAMM-A-D60-87A		
	1322188	EAMM-A-D60A-87A-S1 ¹⁾		
mit Schrittmotor und Getriebe				
EMMS-ST-57-...	560283	EAMM-A-D60-60G		
EMGA-60-P-G...-SST-57				
mit Motoreinheit				
MTR-DCI-52S-...-G7 ²⁾	543163	EAMM-A-D60-52B		
MTR-DCI-52S-...-G14 ²⁾	543164	EAMM-A-D60-52C		

- 1) Mit Schutzart IP65
2) Nur in Verbindung mit DNCE-...-LS



Hinweis




Abhängig von der Kombination zwischen Motor/Motoreinheit und Elektrozyylinder kann die maximale Vorschubkraft des Zylinders nicht erreicht werden.

Zur Dimensionierung steht folgendes Tool zur Verfügung:
Auslegungssoftware
PositioningDrives
→ www.festo.com

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Zubehör




FESTO

Einzelteile des Axialbausatzes				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Dichtung-SET
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr Typ
DNCE-32				
543149 EAMM-A-D32-32B	–	543420 EAMC-16-20-6-6	552156 EAMK-A-D32-32B	–
543147 EAMM-A-D32-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	543420 EAMC-16-20-6-6	552155 EAMK-A-D32-28B	–
1322178 EAMM-A-D32A-40A-S1				1561526 EADS-F-D32A-40A
543148 EAMM-A-D32-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	543419 EAMC-16-20-5-6	552155 EAMK-A-D32-28B	–
1322179 EAMM-A-D32A-42A-S1				1561527 EADS-F-D32A-42A
550979 EAMM-A-D32-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C	–
1322180 EAMM-A-D32A-55A-S1				1561528 EADS-F-D32A-55A
550980 EAMM-A-D32-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	551006 EAMK-A-D32-44A/C	–
1322181 EAMM-A-D32A-57A-S1				1561529 EADS-F-D32A-57A
DNCE-40				
543155 EAMM-A-D40-42B	–	543422 EAMC-30-32-8-8	552158 EAMK-A-D40-42B	–
543156 EAMM-A-D40-42C	–	543422 EAMC-30-32-8-8	552159 EAMK-A-D40-42C	–
543153 EAMM-A-D40-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C	–
1322182 EAMM-A-D40A-55A-S1				1561530 EADS-F-D40A-55A
543154 EAMM-A-D40-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	552157 EAMK-A-D40-44A/C	–
1322183 EAMM-A-D40A-57A-S1				1561531 EADS-F-D40A-57A
550981 EAMM-A-D40-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	–
1322185 EAMM-A-D40A-70A-S1				1561532 EADS-F-D40A-70A
550982 EAMM-A-D40-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	–
1322186 EAMM-A-D40A-87A-S1				1561533 EADS-F-D40A-87A
560282 EAMM-A-D40-40G	550986 EAMF-44A/B-40G	558029 EAMC-30-32-8-10	552157 EAMK-A-D40-44A/C	–

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

FESTO



Zubehör

Einzelteile des Axialbausatzes				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Dichtung-SET
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
DNCE-63				
543163 EAMM-A-D60-52B	–	533709 EAMC-42-50-12-12	552161 EAMK-A-D60-52B	–
543164 EAMM-A-D60-52C	–	533709 EAMC-42-50-12-12	552162 EAMK-A-D60-52C	–
543161 EAMM-A-D60-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	–
1322187 EAMM-A-D60A-70A-S1				1561534 EADS-F-D60A-70A
543162 EAMM-A-D60-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	–
1322188 EAMM-A-D60A-87A-S1				1561536 EADS-F-D60A-87A
550983 EAMM-A-D60-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C	–
1322190 EAMM-A-D60A-100A-S1				1561537 EADS-F-D60A-100A
560283 EAMM-A-D60-60G	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	–

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Zubehör

FESTO

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Parallelbausatz		Datenblätter → Internet: eamm-u
Motor/Motoreinheit	Parallelbausatz	
		Bauraumoptimiertes Kokillenguss-Gehäuse
Typ	Teile-Nr.	Typ
DNCE-32		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	543150	EAMM-U-D32-40A
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-32S-...	543152	EAMM-U-D32-32B
DNCE-40		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	543157	EAMM-U-D40-55A
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-42S-...-G7	543159	EAMM-U-D40-42B
MTR-DCI-42S-...-G14	543160	EAMM-U-D40-42C
DNCE-63		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	543165	EAMM-U-D60-70A
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-52S-...-G7	543167	EAMM-U-D60-52B
MTR-DCI-52S-...-G14	543168	EAMM-U-D60-52C

-  - Hinweis



Abhängig von der Kombination zwischen Motor/Motoreinheit und Elektrozylinder kann die maximale Vorschubkraft des Zylinders nicht erreicht werden. Bei Verwendung von Parallelbausätzen muss das jeweilige Leerlaufantriebsmoment des Bausatzes berücksichtigt werden.

Zur Dimensionierung steht folgendes Tool zur Verfügung:
Auslegungssoftware
PositioningDrives
→ www.festo.com

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Zubehör

FESTO



Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Parallelbausatz			Datenblätter → Internet: eamm-u
Motor/Motoreinheit	Parallelbausatz		
		• Verbesserte Gehäusesteifigkeit • Flexiblere Motoranbindung möglich • Optional mit Schutzart IP65 • Verwendung in Verbindung mit Fremdmotoren auf Anfrage	
Typ	Teile-Nr.	Typ	
DNCE-32			
mit Servomotor			
EMMS-AS-40-...	1201591	EAMM-U-50-D32-40A-78	
	1202302	EAMM-U-50-D32-40A-78-S1 ¹⁾	
EMMS-AS-55-...	1210126	EAMM-U-60-D32-55A-91	
	1210450	EAMM-U-60-D32-55A-91-S1 ¹⁾	
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-42-...	1201607	EAMM-U-50-D32-42A-78	
	1202312	EAMM-U-50-D32-42A-78-S1 ¹⁾	
EMMS-ST-57-...	1210419	EAMM-U-60-D32-57A-91	
	1210453	EAMM-U-60-D32-57A-91-S1 ¹⁾	
mit Motoreinheit			
MTR-DCI-32S-...	1570862	EAMM-U-50-D32-32B-78	
MTR-DCI-42S-...	1577393	EAMM-U-60-D32-42B/C-91	
	1577380	EAMM-U-60-D32-42B/C-91-S1 ¹⁾	
mit Getriebe			
EMGA-40-P-...	1577358	EAMM-U-60-D32-40G-91	
	1577346	EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 ¹⁾	
DNCE-40			
mit Servomotor			
EMMS-AS-55-...	1210438	EAMM-U-60-D40-55A-91	
	1210458	EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 ¹⁾	
EMMS-AS-70-...	1212826	EAMM-U-86-D40-70A-102	
	1212854	EAMM-U-86-D40-70A-102-S1 ¹⁾	
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-57-...	1210442	EAMM-U-60-D40-57A-91	
	1210462	EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 ¹⁾	
EMMS-ST-87-...	1215802	EAMM-U-86-D40-87A-102	
	1215814	EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 ¹⁾	
mit Motoreinheit			
MTR-DCI-42S-...	1570950	EAMM-U-60-D40-42B/C-91	
	1430735	EAMM-U-60-D40-42B/C-91-S1 ¹⁾	
MTR-DCI-52S-...	1537046	EAMM-U-86-D40-52B/C-102	
	1537011	EAMM-U-86-D40-52B/C-102-S1 ¹⁾	
mit Getriebe			
EMGA-40-P-...	1577165	EAMM-U-60-D40-40G-91	
	1435968	EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 ¹⁾	
EMGA-60-P-...	1586445	EAMM-U-86-D40-60G-102	
	1586429	EAMM-U-86-D40-60G-102-S1 ¹⁾	
EMGC-60-P-...	1586496	EAMM-U-86-D40-60H-102	
	1586372	EAMM-U-86-D40-60H-102-S1 ¹⁾	

1) Mit Schutzart IP65


Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Zubehör

FESTO

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Parallelbausatz		Datenblätter → Internet: eamm-u
Motor/Motoreinheit	Parallelbausatz	
		• Verbesserte Gehäusesteifigkeit • Flexiblere Motoranbindung möglich • Optional mit Schutzart IP65 • Verwendung in Verbindung mit Fremdmotoren auf Anfrage
Typ	Teile-Nr.	Typ
DNCE-63		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	1212477	EAMM-U-86-D60-70A-102
	1212835	EAMM-U-86-D60-70A-102-S1 ¹⁾
EMMS-AS-100-...	1202436	EAMM-U-110-D60-100A-120
	1203112	EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 ¹⁾
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	1215784	EAMM-U-86-D60-87A-102
	1215810	EAMM-U-86-D60-87A-102-S1 ¹⁾
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-52S-...	1537000	EAMM-U-86-D60-52B/C-102
	1431381	EAMM-U-86-D60-52B/C-102-S1 ¹⁾
MTR-DCI-62S-...	1536988	EAMM-U-110-D60-62B-120
	1431443	EAMM-U-110-D60-62B-120-S1 ¹⁾
mit Getriebe		
EMGA-60-P-...	1586347	EAMM-U-86-D60-60G-102
	1437163	EAMM-U-86-D60-60G-102-S1 ¹⁾
EMGC-60-P-...	1586276	EAMM-U-86-D60-60H-102
	1530837	EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 ¹⁾
EMGA-60-P-...	1543240	EAMM-U-110-D60-60G-120
	1436183	EAMM-U-110-D60-60G-120-S1 ¹⁾
EMGC-60-P-...	1542264	EAMM-U-110-D60-60H-120
	1530621	EAMM-U-110-D60-60H-120-S1 ¹⁾
EMGA-80-P-...	1532949	EAMM-U-110-D60-80G-120
	1530875	EAMM-U-110-D60-80G-120-S1 ¹⁾

1) Mit Schutzart IP65



Hinweis

Zum Einstellen der Zahnriemen-
vorspannung ist bei
EAMM-U-110 das Spann-
element EADT notwendig.

Optional können Motor- und/
oder Achswelle mit einem
Gegenlager EAMG abgestützt
werden.

Weitere Informationen

→ eamm-u

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Zubehör

FESTO

Faltenbalgbausatz EADB



Allgemeine Technische Daten			
Typ EADB-V1-	32	40	63
Max. Hubbereich des Zylinders ¹⁾ [mm]	10 ... 400	10 ... 500	10 ... 500
Befestigungsart	aufschiebbar mit Gewindestift		
Einbaulage	beliebig		
Medienbeständigkeit	Staub, Späne, Öl, Fett, Benzin (→ Internet: Medienbeständigkeit)		
Umgebungstemperatur ²⁾ [°C]	-10 ... +80		
Schutzart nach IEC 60529	IP65		
Korrosionsbeständigkeit KBK ³⁾	3		

1) In Verbindung mit dem Faltenbalgbausatz EADB


2) Einsatzbereich der Näherungsschalter und des Zylinders beachten

3) Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.

Werkstoffe

Funktionsschnitt

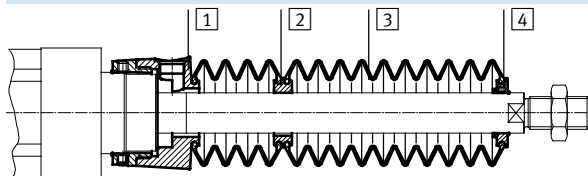

Faltenbalg		
1	Anbindung	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
2	Zwischenstück	Polyamid
3	Faltenbalg	Nitrilkautschuk
4	Endstück	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
-	O-Ring	Nitrilkautschuk
Werkstoff-Hinweis		Kupfer- und PTFE-frei RoHS-konform

Gewichte [g]			
Typ EADB-V1- Hub [mm]	32	40	63
Produktgewicht			
10 ... 100	77	116	196
101 ... 200	108	153	263
201 ... 300	122	172	309
301 ... 400	153	209	376
401 ... 500	-	227	397
Bewegte Masse			
10 ... 100	35	43	86
101 ... 200	66	80	153
201 ... 300	80	99	199
301 ... 400	111	136	266
401 ... 500	-	154	287

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Zubehör

FESTO


Verfahrgeschwindigkeit v in Abhängigkeit von der Schlauchlänge l



Der Faltenbalgbausatz ist ein leakage-freies System. Um das Ansaugen von unerwünschten Medien zu vermeiden, ist die Zu- bzw. Abluft des Bausatzes über eine Druckausgleichsöffnung im Anbindungsteil 1 gefasst.

Der durch die Verfahrbewegung entstehende Druck im Faltenbalgbausatz ist maßgeblich durch die Verfahrgeschwindigkeit und die

Länge des Schlauches definiert. Aus dem Diagramm kann die empfohlene Schlauchlänge bezogen auf die Verfahrgeschwindigkeit des Antriebs abgelesen werden.

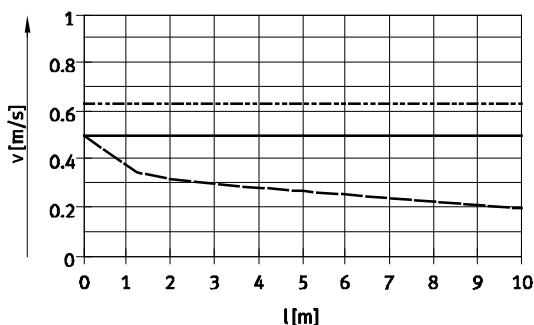

— EADB-V1-32/Schlauch Ø 8 mm
 - - - EADB-V1-40/Schlauch Ø 16 mm
 - · - EADB-V1-63/Schlauch Ø 16 mm

- Hinweis

Für die Druckausgleichsöffnung müssen die nebenstehenden Steckverschraubungen verwendet werden.


Alternativ können Schalldämpfer eingesetzt werden. Dadurch reduziert sich die Verfahrgeschwindigkeit geringfügig.

Schlauchgröße und Steckverschraubung

Ø [mm]	Schlauch-Außen-Ø [mm]	Steckverschraubung Teile-Nr.	Typ
32	8	186109	QS-G $\frac{1}{8}$ -8-I
		533929	QS-F-G $\frac{1}{8}$ -8-I
40, 63	16	186350	QS-F-G $\frac{1}{4}$ -12
		533848	QS-F-G $\frac{1}{4}$ -12
		153261	QSH-16-12

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

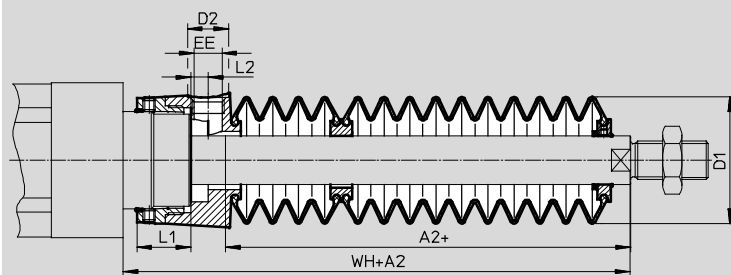

+ = zuzüglich Hublänge

Ø Hub [mm]	32							40						
	A2 ¹⁾	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2	A2 ¹⁾	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 ... 100	44	46	14	G $\frac{1}{8}$	12,9	5,4	70	48	57	17	G $\frac{1}{4}$	16,3	7	78
101 ... 200	74						100	77						107
201 ... 300	88						114	88						118
301 ... 400	117						143	117						147
401 ... 500	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-	-	-	-	165

Ø Hub [mm]	63						
	A2 ¹⁾	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 ... 100	43	93	17	G $\frac{1}{4}$	22,4	7	80
101 ... 200	68						105
201 ... 300	80						117
301 ... 400	104						141
401 ... 500	117						154

1) Das Maß entspricht dem K8-Wert (verlängerte Kolbenstange) des Zylinders

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

FESTO

Zubehör

Bestellangaben – Faltenbalgbausatz

Für den Einsatz eines Faltenbalgbausatzes ist eine verlängerte Kolbenstange (Bestellcode K8) → 17 unbedingt erforderlich.

Das erforderliche Maß für K8, in Abhängigkeit von der Baugröße und dem Hub des Zylinders sowie dem dazugehörige Faltenbalgbausatz, ist in folgender Tabelle angegeben:

Bestellbeispiel:

Ausgewählter Elektrozylinder:

DNCE-32-250-BS-“3”P-Q-...K8

Das Maß für den entsprechenden K8-Wert (siehe Tabelle):

88 mm

Vollständige Typenbezeichnung für Elektrozylinder:

DNCE-32-250-BS-“3”P-Q-88K8

Der dazugehörige Faltenbalgbausatz:

EADB-V1-32-S201-300

Zylinderangaben			Faltenbalgbausatz	
Ø	Hub	Maß für K8	Teile-Nr.	Typ
[mm]	[mm]	[mm]		
32	10 ... 100	44	570262	EADB-V1-32-S10-100
	101 ... 200	74	570263	EADB-V1-32-S101-200
	201 ... 300	88	570264	EADB-V1-32-S201-300
	301 ... 400	117	570265	EADB-V1-32-S301-400
	–			
40	10 ... 100	48	570266	EADB-V1-40-S10-100
	101 ... 200	77	570267	EADB-V1-40-S101-200
	201 ... 300	88	570268	EADB-V1-40-S201-300
	301 ... 400	117	570269	EADB-V1-40-S301-400
	401 ... 500	135	570270	EADB-V1-40-S401-500
63	10 ... 100	43	570271	EADB-V1-63-S10-100
	101 ... 200	68	570272	EADB-V1-63-S101-200
	201 ... 300	80	570273	EADB-V1-63-S201-300
	301 ... 400	104	570274	EADB-V1-63-S301-400
	401 ... 500	117	570275	EADB-V1-63-S401-500

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb


Zubehör

FESTO

**Fußbefestigung HNCE,
für axialen Motoranbau**

Werkstoff:
Stahl, verzinkt

Kupfer- und PTFE-frei

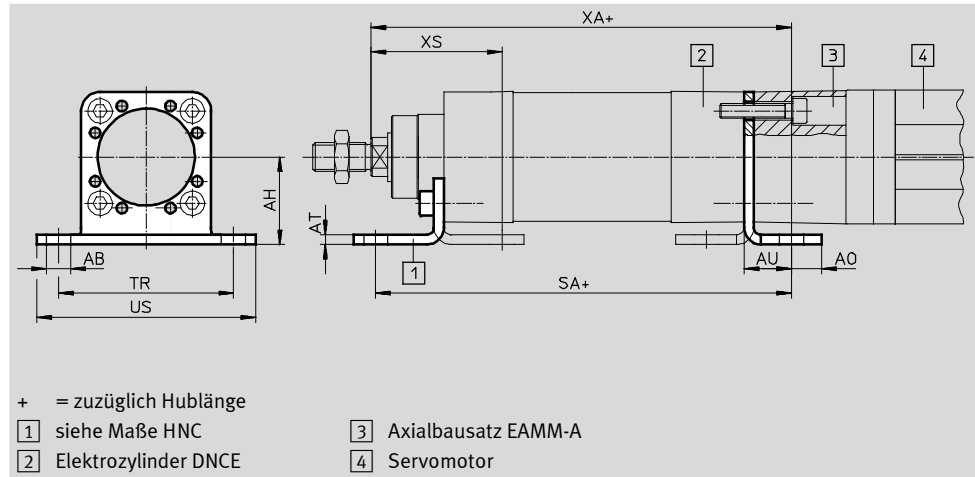

Abmessungen und Bestellangaben										
für Baugröße	AB Ø	AH	AO	AT	AU	SA	TR	US	XA	XS
[mm]										
32	7	32	10,5	4	17,5	163,5	58	71	165,5	46
40	10	36	12,5	4	19,5	194,5	72	90	196	54
63	10	50	15	5	23	232	92	110	237	64

für Baugröße	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]		[g]		
32	1	160	547949	HNCE-32-AX
40	1	220	547950	HNCE-40-AX
63	1	470	547951	HNCE-63-AX

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

Elektrozylinder DNCE, mit Spindeltrieb

FESTO

Zubehör


Profilbefestigung EAHF

Werkstoff:

RoHS konform

Platte: Aluminium, eloxiert

Spannstücke: Stahl, verzinkt

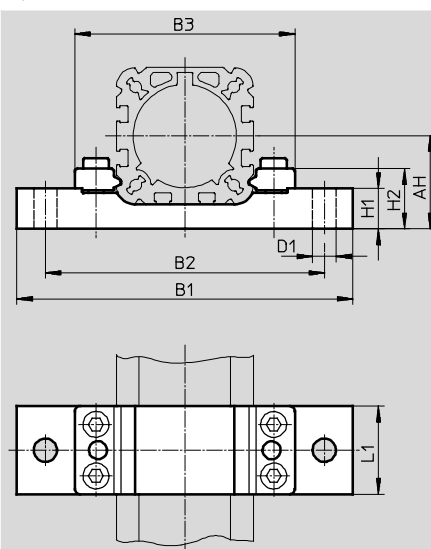

Abmessungen und Bestellangaben								
für Baugröße	AH	B1	B2	B3	D1	H1	H2	L1
[mm]					Ø			
32	32	100	84	66,1	6,6	17,5	26,1	32
40	36	130	108	85,2	9	15,7	23,3	34
63	50	150	128	104,8	9	22,9	30,4	41

für Baugröße	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]		[g]		
32	1	175	1098473	EAHF-V1-32-P
40	1	230	1098478	EAHF-V1-40-P
63	1	400	1098481	EAHF-V1-63-P

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb


Zubehör

FESTO

**Fußbefestigung HNC/CRHNC,
für parallelen Motoranbau**

Werkstoff:
HNC: Stahl, verzinkt

CRHNC: Stahl, hochlegiert
Kupfer- und PTFE-frei

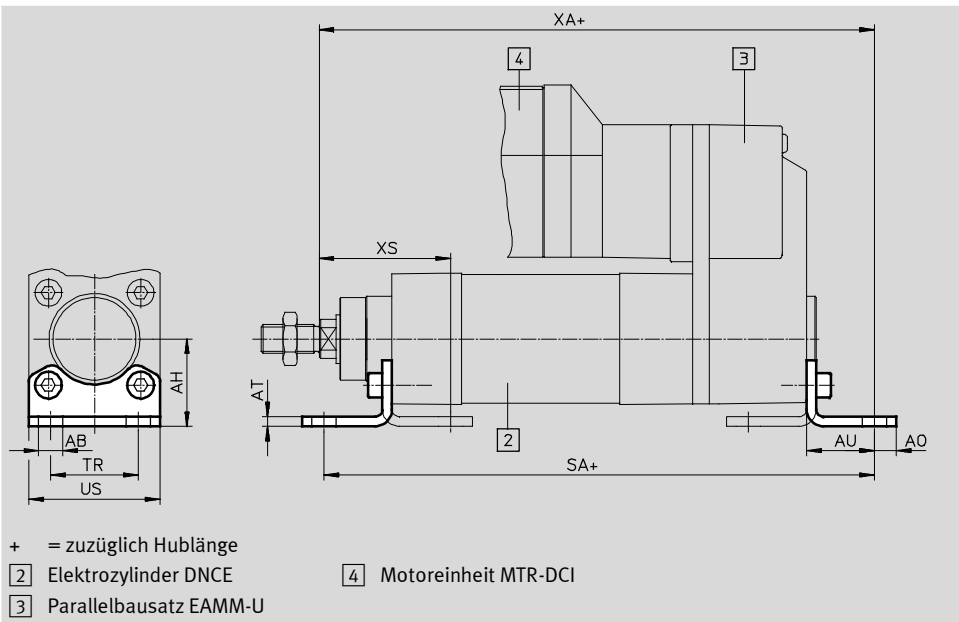

Abmessungen und Bestellangaben										
für Baugröße	AB	AH	AO	AT	AU	SA	TR	US	XA	XS
[mm]	Ø									
32	7	32	6,5	4	24	210	32	45	212	46
40	10	36	9	4	28	249,5	36	54	251,5	54
63	10	50	12,5	5	32	299	50	75	304	64

für Baugröße	Grundtyp				Hoher Korrosionsschutz			
	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]		[g]				[g]		
32	2	144	174369	HNC-32	4	139	176937	CRHNC-32
40	2	193	174370	HNC-40	4	188	176938	CRHNC-40
63	2	436	174372	HNC-63	4	424	176940	CRHNC-63

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.
- Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern.

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

FESTO

Zubehör

Flanschbefestigung FNC/CRFNG


Werkstoff:

FNC: Stahl, verzinkt

CRFNG: hochlegierter Stahl

Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform

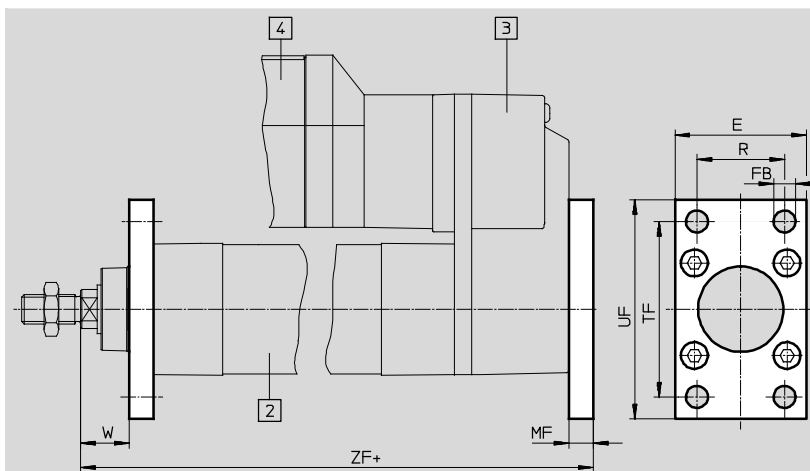

- 2 Elektrozyylinder DNCE 4 Motoreinheit MTR-DCI
3 Parallelbausatz EAMM-U + = zuzüglich Hublänge

Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	E	FB Ø H13	MF	R	TF	UF	W	ZF
[mm]								
32	45	7	10	32	64	80	16	198
40	54	9	10	36	72	90	20	233,5
63	75	9	12	50	100	120	25	284

für Baugröße [mm]	Grundtyp				Hoher Korrosionsschutz			
	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	1	221	174376	FNC-32	4	225	161846	CRFNG-32
40	1	291	174377	FNC-40	4	300	161847	CRFNG-40
63	1	679	174379	FNC-63	4	680	161849	CRFNG-63

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Zubehör

FESTO

Schwenkzapfen ZNCF/CRZNG


Werkstoff:

ZNCF: Edelstahlguss

CRZNG: Edelstahlguss, elektropoliert

Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform

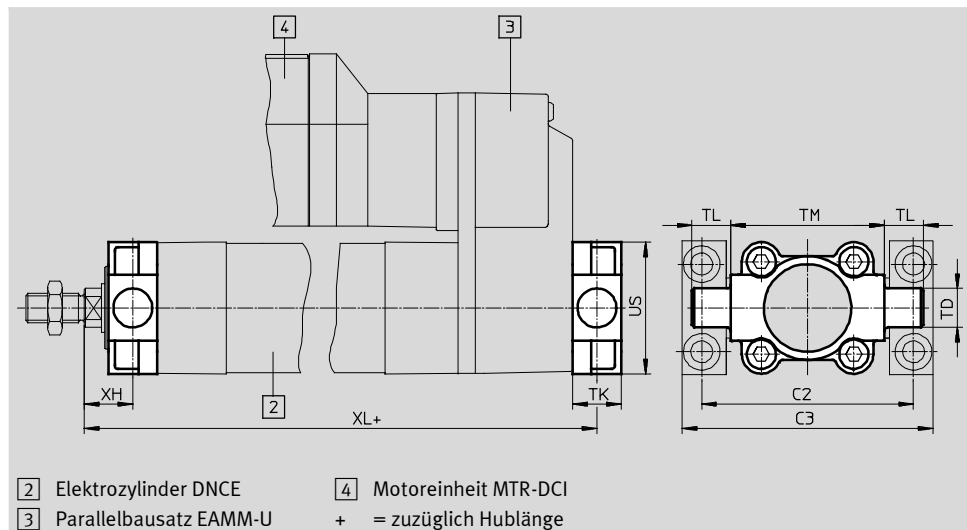

Abmessungen und Bestellangaben									
für Baugröße	C2	C3	TD Ø e9	TK	TL	TM	US	XH	XL
[mm]									
32	71	86	12	16	12	50	45	18	196
40	87	105	16	20	16	63	54	20	233,5
63	116	136	20	24	20	90	75	25	284

für Baugröße [mm]	Grundtyp			Hoher Korrosionsschutz			
	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ	
32	2	150	174411 ZNCF-32	4	150	161852 CRZNG-32	
40	2	285	174412 ZNCF-40	4	285	161853 CRZNG-40	
63	2	687	174414 ZNCF-63	4	687	161855 CRZNG-63	

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

FESTO

Zubehör

Lagerstück LNZG



Werkstoff:

Lagerstück: Aluminium, eloxiert

Gleitlager: Kunststoff

Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben															
für Baugröße	CR	DA	FK	FN	FS	H1	HB	KE	NH	TH	UL	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]	Ø D11	Ø H13	Ø ±0,1				Ø H13			±0,2			[g]		
32	12	11	15	30	10,5	15	6,6	6,8	18	32	46	2	83	32959	LNZG-32
40	16	15	18	36	12	18	9	9	21	36	55	2	129	32960	LNZG-40/50
63	20	18	20	40	13	20	11	11	23	42	65	2	178	32961	LNZG-63/80



Lagerstück CRLNZG

Werkstoff:

hochlegierter Stahl

Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben													
für Baugröße	CR Ø	FK Ø	FN	FS	H1	HB Ø	NH	TH	UL	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]	D11	±0,1				H13		±0,2			[g]		
32	12	15	30	10,5	15	6,6	18	32	46	4	205	161874	CRLNZG-32
40	16	18	36	12	18	9	21	36	55	4	323	161875	CRLNZG-40/50
63	20	20	40	13	20	11	23	42	65	4	435	161876	CRLNZG-63/80

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb


Zubehör

FESTO

Schwenkflansch SNC

Werkstoff:
Aluminium-Druckguss

Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

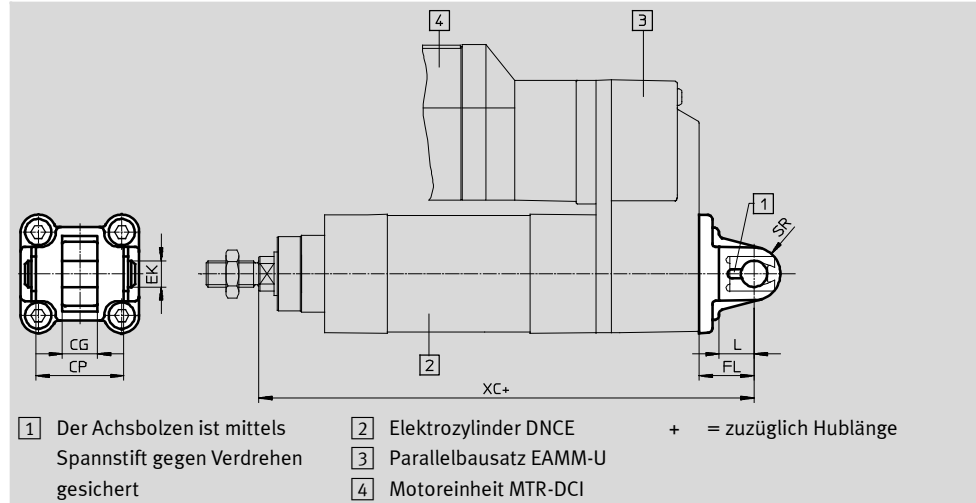


Abmessungen und Bestellangaben											
für Baugröße	CG	CP	EK Ø	FL	L	SR	XC	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]	H14	h14		±0,2					[g]		
32	14	34	10	22	13	10	210	2	90	174383	SNC-32
40	16	40	12	25	16	12	248,5	2	120	174384	SNC-40
63	21	51	16	32	21	16	304	2	320	174386	SNC-63

Schwenkflansch SNCS

Werkstoff:
Aluminium-Druckguss

Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

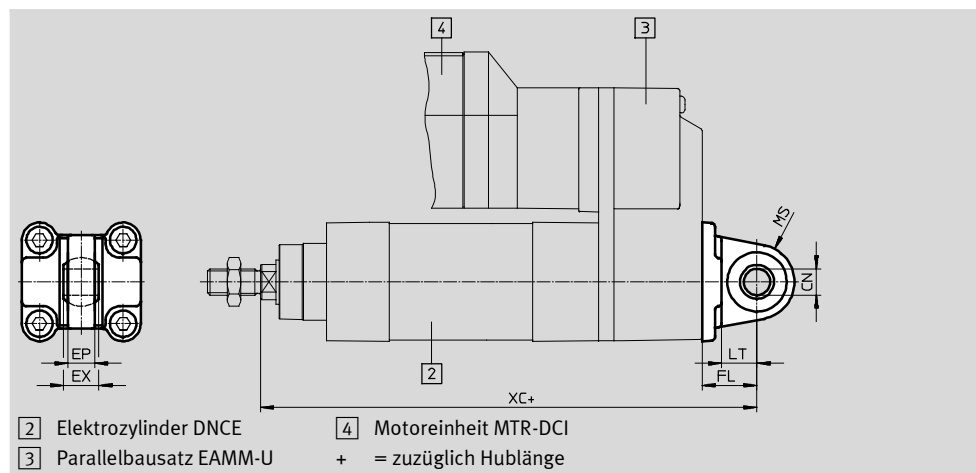

Abmessungen und Bestellangaben											
für Baugröße	CN Ø	EP	EX	FL	LT	MS	XC	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]	H7	+0,2		±0,2					[g]		
32	10	10,5	14	22	13	15	210	2	85	174397	SNCS-32
40	12	12	16	25	16	17	248,5	2	125	174398	SNCS-40
63	16	15	21	32	21	22	304	2	280	174400	SNCS-63

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Elektrozyylinder DNCE, mit Spindelantrieb


FESTO

Zubehör

Schwenkflansch SNCL

Werkstoff:
Aluminium-Druckguss

Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

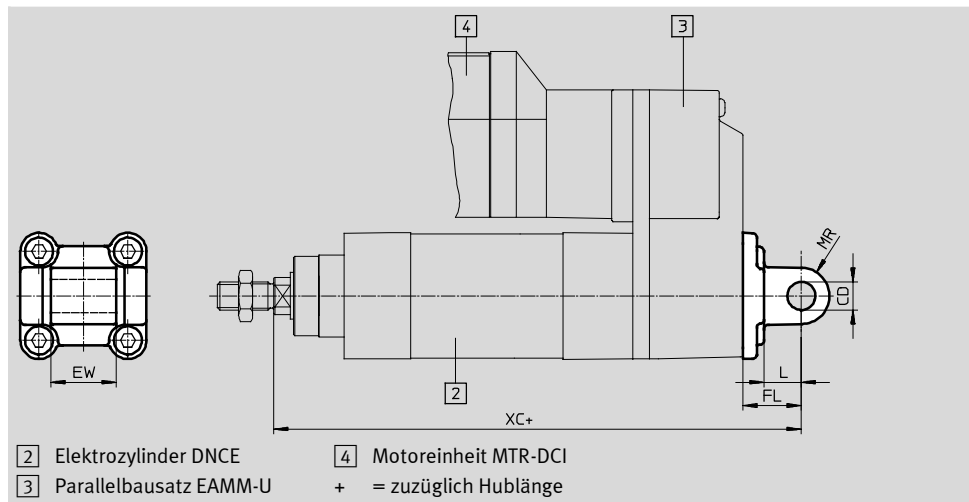

Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	CD Ø	EW	FL	L	MR	XC	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]	H9	h12	±0,2					[g]		
32	10	26	22	13	10	210	2	75	174404	SNCL-32
40	12	28	25	16	12	248,5	2	100	174405	SNCL-40
63	16	40	32	21	16	304	2	250	174407	SNCL-63

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb


Zubehör

FESTO

Schwenkflansch
SNCB/SNCB-...-R3

Werkstoff:
SNCB: Aluminium-Druckguss
SNCB-...-R3: Aluminium Druckguss mit Schutzüberzug, hoher Korrosionsschutz

Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

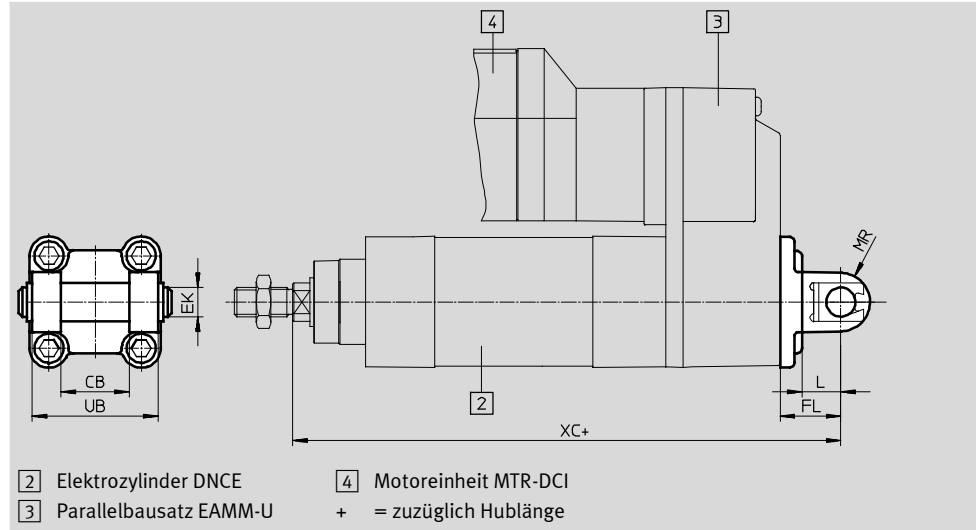

Abmessungen und Bestellangaben							
für Baugröße	CB	EK	FL	L	MR	UB	XC
[mm]	H14	Ø e8	±0,2			h14	
32	26	10	22	13	10	45	210
40	28	12	25	16	12	52	248,5
63	40	16	32	21	16	70	304

für Baugröße	Grundtyp				Variante R3 – Hoher Korrosionsschutz			
	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
[mm]								
32	2	103	174390	SNCB-32	3	100	176944	SNCB-32-R3
40	2	155	174391	SNCB-40	3	151	176945	SNCB-40-R3
63	2	375	174393	SNCB-63	3	371	176947	SNCB-63-R3

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen
Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industriellüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Zubehör


FESTO

Schwenkzapfen-Bausatz DAMT

Werkstoff:
Stahl, verzinkt
Kupfer- und PTFE-frei

Der Bausatz kann in beliebiger
Stellung auf dem Zylinder-Profil-
rohr befestigt werden.
In Verbindung mit dem Parallel-

bausatz EAMM-U ist der
Schwenkzapfen-Bausatz im Be-
reich des Motors nicht montier-
bar.

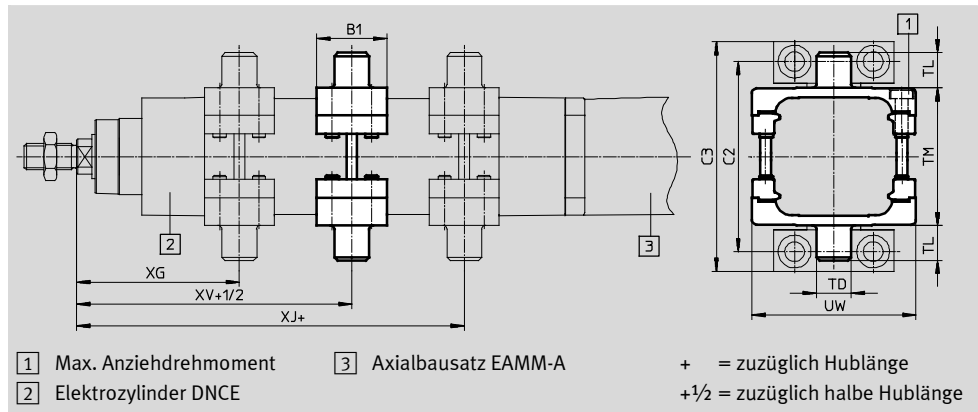

Abmessungen und Bestellangaben								
für Baugröße	B1	C2	C3	TD Ø e9	TL	TM	UW	XG
[mm]								
32	30	71	86	12	12	50	65	65
40	32	87	105	16	16	63	75	74,5
63	41	116	136	20	20	90	105	91,5

für Baugröße	XJ	XV	Max. Anziehdrehmoment [Nm]	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
[mm]							
32	107	86	4+1	1	213	2213233	DAMT-V1-32-A
40	130,5	102,5	8+1	1	388	2214899	DAMT-V1-40-A
63	157,5	124,5	18+2	1	911	2214971	DAMT-V1-63-A

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070


Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.


Bestellangaben – Befestigungselemente				Datenblätter → Internet: lagerbock			
Benennung	für Baugröße	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Baugröße	Teile-Nr.	Typ
Lagerbock LNG				Lagerbock LSN			
	32	33890	LNG-32		32	5561	LSN-32
	40	33891	LNG-40		40	5562	LSN-40
	63	33893	LNG-63		63	5564	LSN-63
Lagerbock LSNG				Lagerbock LSNSG			
	32	31740	LSNG-32		32	31747	LSNSG-32
	40	31741	LSNG-40		40	31748	LSNSG-40
	63	31743	LSNG-63		63	31750	LSNSG-63
Lagerbock LBG				Lagerbock quer LQG			
	32	31761	LBG-32		32	31768	LQG-32
	40	31762	LBG-40		40	31769	LQG-40
	63	31764	LBG-63		63	31771	LQG-63

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb


Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Befestigungselemente korrosionsbeständig			Datenblätter → Internet: lagerbock	
Benennung	für Baugröße	Teile-Nr.	Typ	
Lagerbock CRLNG				
	32	161840	CRLNG-32	
	40	161841	CRLNG-40	
	63	161843	CRLNG-63	

Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze				Datenblätter → Internet: kolbenstangenaufsatz			
Benennung	für Baugröße	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Baugröße	Teile-Nr.	Typ
Gelenkkopf SGS				Gabelkopf SGA			
	32	9261	SGS-M10x1,25		32	32954	SGA-M10x1,25
	40	9262	SGS-M12x1,25		40	10767	SGA-M12x1,25
	63	9263	SGS-M16x1,5		63	10768	SGA-M16x1,5
Gabelkopf SG				Flexo-Kupplung FK			
	32	6144	SG-M10x1,25		32	6140	FK-M10x1,25
	40	6145	SG-M12x1,25		40	6141	FK-M12x1,25
	63	6146	SG-M16x1,5		63	6142	FK-M16x1,5
Kupplungsstück KSZ							
	32	36125	KSZ-M10x1,25				
	40	36126	KSZ-M12x1,25				
	63	36127	KSZ-M16x1,5				


Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze korrosionsbeständig				Datenblätter → Internet: kolbenstangenaufsatz			
Benennung	für Baugröße	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Baugröße	Teile-Nr.	Typ
Gelenkkopf CRSGS				Gabelkopf CRSG			
	32	195582	CRSGS-M10x1,25		32	13569	CRSG-M10x1,25
	40	195583	CRSGS-M12x1,25		40	13570	CRSG-M12x1,25
	63	195584	CRSGS-M16x1,5		63	13571	CRSG-M16x1,5

Bestellangaben – Führungseinheiten für feste Hübe (nur Kugelumlaufführung)			Datenblätter → Internet: feng	
	Hub [mm]	Teile-Nr. Typ	Hub [mm]	Teile-Nr. Typ
	für Baugröße 32		für Baugröße 40	
	10 ... 100	34494 FENG-32-100-KF	10 ... 100	34500 FENG-40-100-KF
	10 ... 200	34496 FENG-32-200-KF	10 ... 200	34502 FENG-40-200-KF
	10 ... 320	34497 FENG-32-320-KF	10 ... 320	34504 FENG-40-320-KF
	10 ... 400	150290 FENG-32-400-KF	10 ... 400	150291 FENG-40-400-KF
	10 ... 500	34498 FENG-32-500-KF	10 ... 500	34505 FENG-40-500-KF
	für Baugröße 63			
	10 ... 100	34514 FENG-63-100-KF		
	10 ... 200	34516 FENG-63-200-KF		
	10 ... 320	34518 FENG-63-320-KF		
	10 ... 400	34519 FENG-63-400-KF		
	10 ... 500	34520 FENG-63-500-KF		

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Führungseinheiten für variable Hübe					Datenblätter → Internet: feng	
	für Baugröße [mm]	Hub [mm]	mit Kugelumlauführung Teile-Nr.	Typ	mit Gleitführung Teile-Nr.	Typ
	32	10 ... 500	34487	FENG-32-...-KF	34481	FENG-32-...
	40	10 ... 500	34488	FENG-40-...-KF	34482	FENG-40-...
	63	10 ... 500	34490	FENG-63-...-KF	34484	FENG-63-...

Bestellangaben – Ausgleichselemente in Verbindung mit Führungseinheit FENG			
Benennung	für Baugröße	Teile-Nr.	Typ
	32	570305	EADC-V1-32
	40	570306	EADC-V1-40
	63	570307	EADC-V1-50/63


Zulässige Näherungsschalter in Verbindung mit Motoreinheiten MTR-DCI

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv					Datenblätter → Internet: smt	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer An- schluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Stecker M8x1, 3-polig	0,3	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D

Zulässige Näherungsschalter in Verbindung mit Servomotoren EMMS-AS, Schrittmotoren EMMS-ST oder mit Führungseinheiten FENG

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv					Datenblätter → Internet: smt	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer An- schluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetisch Reed					Datenblätter → Internet: sme	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer An- schluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behaftet	Kabel, 3-adrig	2,5	543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
				5,0	543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behaftet	Kabel, 3-adrig	2,5	150855	SME-8-K-LED-24

Bestellangaben – Anschlussleitung					Datenblätter → Internet: km8	
	Montage	Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
Dose gerade						
	Überwurfmutter M8 beidseitig	3-polig	0,5	175488	KM8-M8-GSGD-0,5	
			1	175489	KM8-M8-GSGD-1	
			2,5	165610	KM8-M8-GSGD-2,5	
			5	165611	KM8-M8-GSGD-5	

Bestellangaben – Nutabdeckung für T-Nut			
Montage	Länge	Teile-Nr.	Typ
 einsetzbar	2x 0,5 m	151680	ABP-5-S