


Servomotores EMMT-AS

FESTO

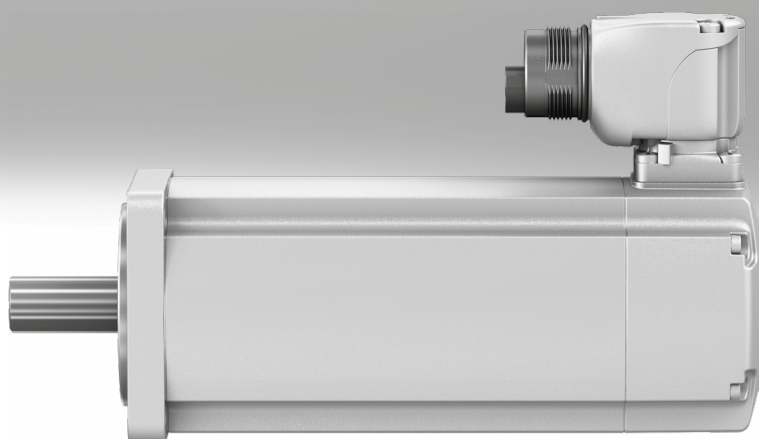

Características

Todo de un mismo proveedor Motores EMMT-AS

→ Página 3



- Servomotores síncronos dinámicos, sin escobillas y permanentemente excitados
- Par de retención extremadamente reducido, lo que permite un alto sincronismo incluso a velocidades de giro bajas
- Sistema digital de medición absoluta seleccionable:
 - Singleturn
 - Multiturn, sin batería
- Transmisión digital de temperatura del motor mediante EnDat 2.2; protección del motor mediante CMMT-AS
- Momento de giro optimizado
- Revoluciones optimizadas
- Grado de protección:
 - IP21 (eje de motor) en los tamaños 150/190
 - IP40 (eje del motor)
 - IP67 (caja motor con técnica de conexión)
 - IP65 (eje del motor con anillo obturador radial de PTFE)
- Opcional:
 - Freno de inmovilización
 - Eje con chaveta
 - Eje del motor con anillo obturador radial
- Técnica de conexión sencilla (OCP, One cable plug) con cable híbrido: un solo cable de conexión y del motor para la alimentación y el encoder
- El conector es giratorio:
 - página 19



Reductor EMGA-EAS/-SAS

→ Página 28



- Engranaje planetario/angular
- Relación de reducción $i = 3, 5, 8, 12, 20$
- Lubricación de por vida
- Grado de protección: IP54
- Otros tipos de reductores, relaciones y ejecuciones bajo demanda

Regulador de servoaccionamiento CMMT-AS

→ Internet: cmmt-as



- Regulador de servoaccionamiento de uso universal para servomotores síncronos
- Filtro CEM integrado
- Chóper de frenado integrado
- Resistencia de frenado integrada
- Funciones de seguridad integradas
- Regulador de posiciones
- Regulador de velocidad
- Regulador de fuerza
- Numerosas funciones de control
- Interfaces:
 - EtherCAT
 - PROFINET RT/IRT
 - EtherNet/IP
 - Modbus TCP

Cables del motor NEBM


→ Página 30



- Apropriados para cadenas de arrastre
- Conexiones del motor con grado de protección IP67
- Apropriados para la utilización dentro de un amplio margen de temperatura

Conjuntos axiales y paralelos EAMM

→ Internet: eamm




- Conjuntos definidos para todos los ejes electromecánicos de Festo
- Los conjuntos incluyen los acoplamientos, cajas de acoplamiento y bridas del motor necesarios, además de todos los tornillos
- Opcionalmente con grado de protección IP65

Códigos del producto

001	Serie	
EMMT	Servomotor	
002	Tipo de motor	
AS	AC síncrono	
003	Tamaño de la brida de los motores [mm]	
60	60	
80	80	
100	100	
150	150	
190	190	
004	Longitud	
S	Corto	
M	Medio	
L	Largo	
H	Muy largo	
005	Salida del eje	
	Eje liso	
K	Eje según DIN 6885	

006	Anillo de junta de los ejes radiales	
	Sin	
R	Con anillo de obturación estándar	
007	Devanado	
LS	Bajo voltaje, estándar	
HS	Alto voltaje, estándar	
HV	Alto voltaje, revoluciones optimizadas	
HT	Alto voltaje, momento de giro optimizado	
008	Conexión eléctrica	
R	Conector acodado, orientable	
R2	Conector acodado M23, orientable	
R3	Conector acodado M40, orientable	
009	Unidad de medición	
S	Encoder absoluto, monovuelta	
M	Encoder absoluto, multivuelta	
MY	Encoder de seguridad absoluto, multivuelta, EnDat®	
010	Freno	
	Sin	
B	Con freno	

Hoja de datos

**Nota**

Los motores y controladores del motor de Festo son plenamente compatibles entre sí. Si se utilizan controladores de otras marcas, no puede garantizarse un funcionamiento correcto.

**Especificaciones técnicas**

Tamaño de la brida		60					
Longitud		S		M		L	
Devanado		LS	HS	LS	HS	LS	HS
Tensión nominal de funcionamiento ¹⁾	[V DC]	325	565	325	565	325	565
Corriente nominal ²⁾	[A]	1,6/1,4	1,6/1,4	2,4/2,2	2,4/2,2	3,2/3	3,2/3
Corriente permanente en reposo ²⁾	[A]	1,7/1,6	1,7/1,6	2,7/2,5	2,7/2,5	3,8/3,5	3,8/3,5
Corriente de pico	[A]	5,4	5,4	11,0	11,0	18,3	18,3
Potencia nominal ²⁾	[W]	200/190	200/190	350/310	350/310	440/410	440/410
Momento de giro nominal ²⁾³⁾	[Nm]	0,64/0,6	0,64/0,6	1,1/1,0	1,1/1,0	1,4/1,3	1,4/1,3
Momento de giro máximo	[Nm]	1,6	1,6	3,4	3,4	5,6	5,6
Momento de giro en reposo ²⁾	[Nm]	0,7/0,66	0,7/0,66	1,24/1,15	1,24/1,15	1,66/1,56	1,66/1,56
Constante del momento de giro en reposo ⁴⁾	[Nm/A]	0,49	0,49	0,53	0,53	0,52	0,52
Revoluciones nominales	[rpm]	3000					
Revoluciones máx.	[rpm]	7100	12500	6800	11800	6800	11900
Revoluciones mecánicas máx.	[rpm]	16000					
Velocidad en vacío máx. con freno	[rpm]	10000					
Constante del motor	[Nm/A]	0,41	0,41	0,45	0,45	0,44	0,44
Constante de tensión (fase-fase)	[mV/min]	29,9	29,9	32	32	31,2	31,2
Constante de tiempo eléctrica	[ms]	2,1	2,1	2,7	2,7	3	3
Constante de tiempo térmica ²⁾	[min]	40/41	40/41	41/42	41/42	43/44	43/44
Resistencia térmica ²⁾	[K/W]	1,3/1,5	1,3/1,5	1,1/1,3	1,1/1,3	1/1,2	1/1,2
Número de pares de polos		5	5	5	5	5	5
Resistencia del devanado (fase-fase)	[Ω]	11,7	11,7	4,85	4,85	2,68	2,68
Inductancia del devanado (fase-fase)	[mH]	38	38	20	20	12	12
Inductancia longitudinal Ld del devanado (fase)	[mH]	15,5	15,5	8	8	5	5
Inductancia transversal Lq del devanado (fase)	[mH]	19	19	10	10	6	6
Momento de inercia de salida total ²⁾	[kgcm ²]	0,169/0,257	0,169/0,257	0,286/0,373	0,286/0,373	0,403/0,490	0,403/0,490
Carga en el eje a revoluciones nominales							
Radial	[N]	350					
Axial	[N]	65					
Freno							
Tensión de funcionamiento	[V DC]	24 (+6 ... -10 %)					
Consumo de corriente	[A]	0,46					
Potencia	[W]	11					
Momento de retención (estático)	[Nm]	2,5					
Tiempo de separación	[ms]	≤ 35					
Tiempo de cierre	[ms]	10					
Retraso en la respuesta	[ms]	≤ 2					
Resistencia de las bobinas	[Ω]	52,4					
Inductancia de las bobinas	[mH]	700					
Momento de inercia de la masa	[kgcm ²]	0,074					
Trabajo de fricción máx.	[J]	5600					

1) En caso de alimentación de red trifásica del regulador de servoaccionamiento, está permitida una tensión de hasta 3x 400 VAC +10 %

2) Sin freno/con freno

3) En caso de utilizar el anillo obturador radial, deberá observarse una reducción del momento de giro nominal del 10 %

4) Constante interna del momento de giro en reposo

Hoja de datos

Especificaciones técnicas								
Tamaño de la brida		80						
Longitud		S		M		L		H
Devanado		LS	HS	LS	HS	LS	HS	HS
Tensión nominal de funcionamiento ¹⁾	[V DC]	325	565	325	565	325	565	565
Corriente nominal	[A]	2,7	1,76	4,1	2,2	5,5	3,5	3,8
Corriente permanente en reposo	[A]	3,1	2	4,9	2,6	6,7	4,3	4,8
Corriente de pico	[A]	8,4	5,4	17,1	9	27,3	17,5	21,7
Potencia nominal	[W]	408	408	690	690	910	910	1070
Momento de giro nominal ³⁾	[Nm]	1,3	1,3	2,2	2,2	2,9	2,9	3,4
Momento de giro máximo	[Nm]	2,8	2,8	6,4	6,4	9,9	9,9	13,5
Momento de giro en reposo	[Nm]	1,46	1,46	2,6	2,6	3,5	3,5	4,3
Constante del momento de giro en reposo ⁴⁾	[Nm/A]	0,57	0,89	0,62	1,17	0,6	0,93	1
Revoluciones nominales	[rpm]	3000						
Revoluciones máx.	[rpm]	6700	7440	6150	5650	6400	7100	6500
Revoluciones mecánicas máx.	[rpm]	14000						
Velocidad en vacío máx. con freno	[rpm]	10000						
Constante del motor	[Nm/A]	0,48	0,74	0,54	1	0,53	0,82	0,9
Constante de tensión (fase-fase)	[mVmin]	34,3	53,6	37,3	70,7	36	56	61,4
Constante de tiempo eléctrica	[ms]	4,9	4,8	6,5	6,4	6,9	7	7,2
Constante de tiempo térmica	[min]	42	42	45	45	48	48	51
Resistencia térmica	[K/W]	0,95	0,95	0,78	0,78	0,68	0,68	0,65
Número de pares de polos		5	5	5	5	5	5	5
Resistencia del devanado (fase-fase)	[Ω]	4,93	12,4	2,04	7,43	1,13	2,69	2,21
Inductancia del devanado (fase-fase)	[mH]	16,3	39,8	8,9	31,8	5,2	12,6	10,7
Inductancia longitudinal Ld del devanado (fase)	[mH]	10,2	25	5,4	19,4	3,1	7,5	6,6
Inductancia transversal Lq del devanado (fase)	[mH]	12,2	29,8	6,6	23,8	3,9	9,45	8,0
Momento de inercia de salida total ²⁾	[kgcm ²]	0,59/0,89	0,59/0,89	1,04/1,28	1,04/1,28	1,47/1,99	1,47/1,99	1,91/2,42
Carga en el eje a revoluciones nominales								
Radial	[N]	620						
Axial	[N]	120						
Freno								
Tensión de funcionamiento	[V DC]	24 (+6 ... -10 %)						
Consumo de corriente	[A]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,63	0,63	0,63
Potencia	[W]	12	12	12	12	15	15	15
Momento de retención (estático)	[Nm]	4,5	4,5	4,5	4,5	7	7	7
Tiempo de separación	[ms]	≤ 55	≤ 55	≤ 55	≤ 55	≤ 45	≤ 45	≤ 45
Tiempo de cierre	[ms]	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 30	≤ 30	≤ 30
Retraso en la respuesta	[ms]	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 4	≤ 4	≤ 4
Resistencia de las bobinas	[Ω]	48	48	48	48	38,4	38,4	38,4
Inductancia de las bobinas	[mH]	1000	1000	1000	1000	900	900	900
Momento de inercia de la masa	[kgcm ²]	0,249	0,249	0,249	0,249	0,459	0,459	0,459
Trabajo de fricción máx.	[J]	8200	8200	8200	8200	12000	12000	12000

1) En caso de alimentación de red trifásica del regulador de servoaccionamiento, está permitida una tensión de hasta 3x 400 VAC +10 %

2) Sin freno/con freno

3) En caso de utilizar el anillo obturador radial, deberá observarse una reducción del momento de giro nominal del 10 %

4) Constante interna del momento de giro en reposo

Hoja de datos

Especificaciones técnicas				
Tamaño de la brida		100		
Longitud		S	M	L
Devanado		HS	HS	HS
Tensión nominal de funcionamiento ¹⁾	[V DC]	565	565	565
Corriente nominal	[A]	3,5	4,3	4,7/4,3
Corriente permanente en reposo ²⁾	[A]	4,4	5,9	7/6,7
Corriente de pico	[A]	13,7	22,1	28,6
Potencia nominal ²⁾	[W]	1450	1770	2030/1870
Momento de giro nominal ²⁾³⁾	[Nm]	5,1	6,3	7,2/6,6
Momento de giro máximo	[Nm]	13,7	22,4	30,5
Momento de giro en reposo ²⁾	[Nm]	6,3	8,6	10,8/10,4
Constante del momento de giro en reposo ⁴⁾	[Nm/A]	1,67	1,66	1,75
Revoluciones nominales	[rpm]	2700		
Revoluciones máx.	[rpm]	3970	3980	3770
Revoluciones mecánicas máx.	[rpm]	13000		
Velocidad en vacío máx. con freno	[rpm]	10000		
Constante del motor	[Nm/A]	1,45	1,46	1,54
Constante de tensión (fase-fase)	[mV/min]	101	100	106
Constante de tiempo eléctrica	[ms]	14,5	16,6	15,8
Constante de tiempo térmica	[min]	74	73	71
Resistencia térmica	[K/W]	0,6	0,5	0,46
Número de pares de polos		5	5	5
Resistencia del devanado (fase-fase)	[Ω]	3,35	1,84	1,49
Inductancia del devanado (fase-fase)	[mH]	32,4	20,4	15,7
Inductancia longitudinal Ld del devanado (fase)	[mH]	17,8	10,2	8,7
Inductancia transversal Lq del devanado (fase)	[mH]	24,3	15,3	11,8
Momento de inercia de salida total ²⁾	[kgcm ²]	3,15/4,04	4,46/5,34	5,77/8,06
Carga en el eje a revoluciones nominales				
Radial	[N]	1110		
Axial	[N]	200		
Freno				
Tensión de funcionamiento	[V DC]	24 (+6 ... -10 %)		
Consumo de corriente	[A]	0,75	0,75	1
Potencia	[W]	18	18	24
Momento de retención (estático)	[Nm]	11	11	18
Tiempo de separación	[ms]	≤ 80		
Tiempo de cierre	[ms]	≤ 20	≤ 20	≤ 40
Retraso en la respuesta	[ms]	≤ 4	≤ 4	≤ 5
Resistencia de las bobinas	[Ω]	32	32	24
Inductancia de las bobinas	[mH]	900	900	900
Momento de inercia de la masa	[kgcm ²]	0,74	0,74	2,15
Trabajo de fricción máx.	[J]	12000	12000	15000

1) En caso de alimentación de red trifásica del regulador de servoaccionamiento, está permitida una tensión de hasta 3x 400 VAC +10 %

2) Sin freno/con freno

3) En caso de utilizar el anillo obturador radial, deberá observarse una reducción del momento de giro nominal del 10 %

4) Constante interna del momento de giro en reposo

Hoja de datos

Especificaciones técnicas					
Tamaño de la brida		150			
Longitud		M		L	
Devanado		HS	HV	HT	HS
Tensión nominal de funcionamiento ¹⁾	[V DC]	680	680	680	680
Corriente nominal	[A]	9,5	10,2	10,3	15,4
Corriente permanente en reposo	[A]	11,4	24	11,4	23,6
Corriente de pico	[A]	24	50	24	49,5
Potencia nominal	[W]	4257	4948	4157	6377
Momento de giro nominal ³⁾	[Nm]	27,1	13,5	39,7	29
Momento de giro máximo	[Nm]	64	60	86	87
Momento de giro en reposo	[Nm]	33	33	44	45,5
Constante del momento de giro en reposo ⁴⁾	[Nm/A]	3,3	1,54	4,38	2,23
Revoluciones nominales	[rpm]	1500	3500	1000	2100
Revoluciones máx.	[rpm]	2368	5051	1812	3495
Revoluciones mecánicas máx.	[rpm]	10000		8000	
Constante del motor	[Nm/A]	2,85	1,32	3,85	1,88
Constante de tensión (fase-fase)	[mV/min]	199,4	92,9	264,9	135,1
Constante de tiempo eléctrica	[ms]	15,4	15,6	15,6	17,1
Constante de tiempo térmica	[min]	45	45	55	55
Resistencia térmica	[K/W]	0,45	0,46	0,42	0,39
Número de pares de polos		5	5	5	5
Resistencia del devanado (fase-fase)	[Ω]	0,935	0,211	1,016	0,250
Inductancia del devanado (fase-fase)	[mH]	14,6	3,3	15,7	4,4
Inductancia longitudinal Ld del devanado (fase)	[mH]	7,2	1,65	7,95	2,15
Inductancia transversal Lq del devanado (fase)	[mH]	7,3	1,65	7,85	2,2
Momento de inercia de salida total ²⁾	[kgcm²]	38,7/46,9		57,6/70,1	
Carga en el eje a revoluciones nominales					
Radial	[N]	1470	1085	1730	1370
Axial	[N]	294	217	346	274
Freno					
Tensión de funcionamiento	[V DC]	24			
Consumo de corriente	[A]	1,08			
Potencia	[W]	26			
Momento de retención (estático)	[Nm]	45	65		
Tiempo de separación	[ms]	230	200		
Tiempo de cierre	[ms]	45	40		
Retraso en la respuesta	[ms]	≤ 6	≤ 10		
Momento de inercia de la masa	[kgcm²]	8,2	12,5		

1) En caso de alimentación de red trifásica del regulador de servoaccionamiento, está permitida una tensión de hasta 3x 480 VAC +10 %

2) Sin freno/con freno

3) En caso de utilizar el anillo obturador radial, deberá observarse una reducción del momento de giro nominal del 10 %

4) Constante interna del momento de giro en reposo

Hoja de datos

Especificaciones técnicas			
Tamaño de la brida		190	
Longitud		M	L
Devanado		HS	HT
Tensión nominal de funcionamiento ¹⁾	[V DC]	680	680
Corriente nominal	[A]	19,2	20
Corriente permanente en reposo	[A]	25	22,8
Corriente de pico	[A]	41,5	49,7
Potencia nominal	[W]	7427	8629
Momento de giro nominal ³⁾	[Nm]	59,1	82,4
Momento de giro máximo	[Nm]	118,3	183,3
Momento de giro en reposo	[Nm]	76,7	93,7
Constante del momento de giro en reposo ⁴⁾	[Nm/A]	3,56	4,79
Revoluciones nominales	[rpm]	1200	1000
Revoluciones máx.	[rpm]	2163	1654
Revoluciones mecánicas máx.	[rpm]	8000	
Constante del motor	[Nm/A]	3,08	4,12
Constante de tensión (fase-fase)	[mVmin]	215,2	289,7
Constante de tiempo eléctrica	[ms]	39,6	38,8
Constante de tiempo térmica	[min]	70	80
Resistencia térmica	[K/W]	0,31	0,30
Número de pares de polos		5	5
Resistencia del devanado (fase-fase)	[Ω]	0,285	0,358
Inductancia del devanado (fase-fase)	[mH]	12,3	13,8
Inductancia longitudinal Ld del devanado (fase)	[mH]	5,65	6,95
Inductancia transversal Lq del devanado (fase)	[mH]	6,15	6,9
Momento de inercia de salida total ²⁾	[kgcm ²]	110/160	145/195
Carga en el eje a revoluciones nominales			
Radial	[N]	2420	2620
Axial	[N]	480	520
Freno			
Tensión de funcionamiento	[V DC]	24	
Consumo de corriente	[A]	2,08	
Potencia	[W]	50	
Momento de retención (estático)	[Nm]	115	
Tiempo de separación	[ms]	190	
Tiempo de cierre	[ms]	65	
Retraso en la respuesta	[ms]	≤ 12	
Momento de inercia de la masa	[kgcm ²]	50	

1) En caso de alimentación de red trifásica del regulador de servoaccionamiento, está permitida una tensión de hasta 3x 480 VAC +10 %

2) Sin freno/con freno

3) En caso de utilizar el anillo obturador radial, deberá observarse una reducción del momento de giro nominal del 10 %

4) Constante interna del momento de giro en reposo

Hoja de datos

Pesos [kg]										
Tamaño de la brida	60			80				100		
Longitud	S	M	L	S	M	L	H	S	M	L
Sin freno	1,18	1,53	1,91	2,02	2,64	3,29	3,91	5,5	7,1	8,7
Con freno	1,50	1,85	2,23	2,72	3,36	4,12	4,75	6,7	8,2	10,1

Pesos [kg]				
Tamaño de la brida	150		190	
Longitud	M		L	M
Sin freno	18,7		25,4	42,2
Con freno	22,2		29,7	50,6

Condiciones de funcionamiento y del entorno											
Tamaño de la brida	60			80				100			
Longitud	S	M	L	S	M	L	H	S	M	L	
Norma	IEC 60034										
Forma del motor según EN 60034-7	IM B5/IM V1/IM V3										
Grado de protección											
Eje del motor	IP40										
Con anillo obturador radial	IP65										
Caja motor, incl. técnica de conexión	IP67										
Temperatura ambiente											
Temperatura [°C]	-15 ... +40										
Hasta 80 °C con reducción de ... por grado Celsius ¹⁾	[%]	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,75/ -2,25
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +70									
Temperatura máxima de devanado	[°C]	155									
Supervisión de la temperatura	Transmisión digital de temperatura del motor mediante EnDat 2.2										
Clase de dimensionado según EN 60034-1	S1										
Clase térmica según EN 60034-1	F										
Humedad relativa del aire	[%]	0 ... 90 (sin condensación)									
Precisión de concentricidad según DIN SPEC 42955	N										
Calidad de equilibrado	G 2,5										
Grado de contaminación	2										
Altura máxima de montaje	[m]	4000 (a partir de 1000 m, solo con reducción del -1,0 % por 100 m)									
Vida útil del cojinete en condiciones nominales	[h]	20000									
Ciclos de conmutación del freno de inmovilización ¹⁾	10 millones de accionamientos en vacío										
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE										
	Según la Directiva sobre CEM de la UE ²⁾										
	Según la Directiva 2002/95/CE (RoHS)										
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido										
	Según la normativa CEM del Reino Unido										
	Según la normativa RoHS del Reino Unido										
Certificación	c UL us - Recognized (OL)										
	RCM Mark										
Organismo que expide el certificado	UL E342973										
Resistencia a las vibraciones	Conforme a EN 60068-2-6										
Resistencia a los golpes e impactos	Conforme a EN 60068-2-27										
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III										
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)										

1) Sin trabajo de fricción

2) Consulte el ámbito de aplicación en la declaración de conformidad CE: www.festo.com/sp → Certificados.

En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas adicionales para reducir la emisión de interferencias.

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno				
Tamaño de la brida	150		190	
Longitud	M	L	M	L
Norma	IEC 60034			
Forma del motor según EN 60034-7	IM B5/IM V1/IM V3			
Eficiencia energética	ENEF (CN)/Clase 1			
Grado de protección				
Eje del motor	IP21			
Con anillo obturador radial	IP65			
Caja motor, incl. técnica de conexión	IP67			
Temperatura ambiente				
Temperatura [°C]	-15 ... +40			
Hasta 80 °C con reducción de ... por grado Celsius ¹⁾	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 ... +70			
Temperatura máxima de devanado [°C]	155			
Supervisión de la temperatura	Transmisión digital de temperatura del motor mediante EnDat 2.2			
Clase de dimensionado según EN 60034-1	S1			
Clase térmica según EN 60034-1	F			
Humedad relativa del aire [%]	0 ... 90 (sin condensación)			
Precisión de concentricidad según DIN SPEC 42955	N			
Calidad de equilibrado	G 2,5			
Grado de contaminación	2			
Altura máxima de montaje [m]	4000 (a partir de 1000 m, solo con reducción del -1,0 % por 100 m)			
Vida útil del cojinete en condiciones nominales [h]	20000			
Ciclos de conmutación del freno de inmovilización ¹⁾	5 millones de accionamientos en vacío			
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE			
	Según la Directiva sobre CEM de la UE ²⁾			
	Según la Directiva 2002/95/CE (RoHS)			
	Según la Directiva de máquinas UE ³⁾			
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido			
	Según la normativa CEM del Reino Unido			
	Según la normativa RoHS del Reino Unido			
	Según la normativa sobre maquinaria del Reino Unido			
Certificación	RCM Mark			
Organismo que expide el certificado	UL pendiente			
Resistencia a las vibraciones	Conforme a EN 60068-2-6			
Resistencia a los golpes e impactos	Según EN 60068-2-27 (15 g/11 ms)			
Resistencia a choques constantes	Conforme a EN 60068-2-29			
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III			
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)			

1) Sin trabajo de fricción

2) Consulte el ámbito de aplicación en la declaración de conformidad CE: www.festo.com/sp → Certificados.

En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas adicionales para reducir la emisión de interferencias.

3) Solo variante con encoder absoluto de seguridad, Multiturn

Hoja de datos

Especificaciones técnicas: encoder				
Unidad de medición		Singleturn absoluto	Multiturn absoluto	Multiturn absoluto de seguridad
Tensión de funcionamiento	[V DC]	5		
Margen de tensión de funcionamiento	[V DC]	3,6 ... 14		
Protocolo		EnDat 2.2, solo canal digital, frecuencia de reloj máx. (CLOCK) ≤16 MHz		
Principio de medición		Inductivo		
Valores de posición por revolución				
Tamaño de la brida 60; 80		262144	524288	
Tamaño de la brida 100; 150; 190		524288	524288	
Transmisor de posición del rotor, resolución				
Tamaño de la brida 60; 80		18 bits	19 bits	
Tamaño de la brida 100; 150; 190		19 bits	19 bits	
Revoluciones		1	4096 revoluciones, 12 bits	
Precisión del sistema de medición de ángulos				
Tamaño de la brida 60		[arcsec]	-120 ... 120	
Tamaño de la brida 80		[arcsec]	-120 ... 120	
Tamaño de la brida 100; 150; 190		[arcsec]	-65 ... 65	

Distribución de conectores: lado del motor

M23x1, pasadores, 15 pines

	Pin	Función
	1	BR- Freno
	2	-
	3	-
	4	BR+ Freno
	5	Up Alimentación eléctrica del encoder
	6	0 V Alimentación eléctrica del encoder
	7	Data + Comunicación con el encoder
	8	Data - Comunicación con el encoder
	9	CLK + Comunicación con el encoder
	10	CLK - Comunicación con el encoder
	A	U Alimentación eléctrica del motor
	B	V Alimentación eléctrica del motor
	C	W Alimentación eléctrica del motor
	D	-
PE	PE	Conductor de protección

M40x1, pasadores, 15 pines

	Pin	Función
	1	BR- Freno
	2	-
	3	-
	4	BR+ Freno
	5	Up Alimentación eléctrica del encoder
	6	0 V Alimentación eléctrica del encoder
	7	Data + Comunicación con el encoder
	8	Data - Comunicación con el encoder
	9	CLK + Comunicación con el encoder
	10	CLK - Comunicación con el encoder
	A	U Alimentación eléctrica del motor
	B	V Alimentación eléctrica del motor
	C	W Alimentación eléctrica del motor
	D	-
PE	PE	Conductor de protección


Hoja de datos

Momento de giro M en función de las revoluciones n


Tamaño de la brida 60

Longitud S


Devanado LS (sin freno)

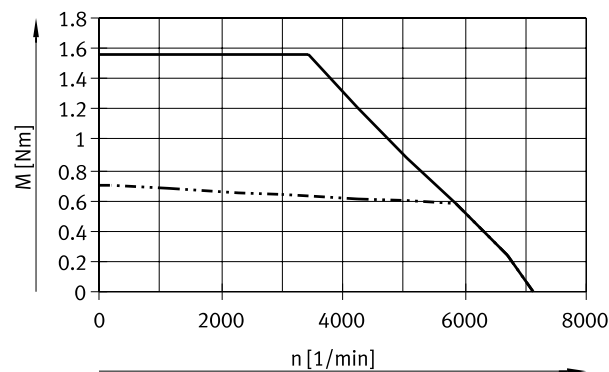


Devanado LS-B (con freno)

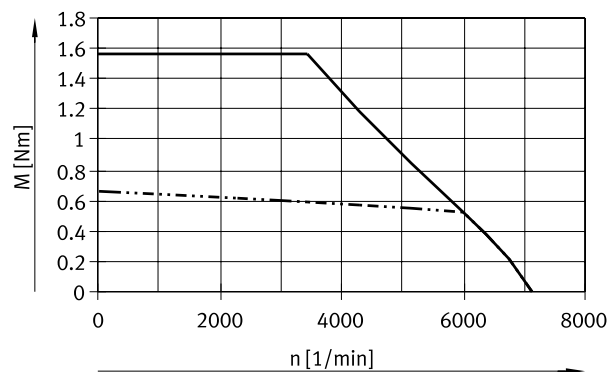

Devanado HS (sin freno)

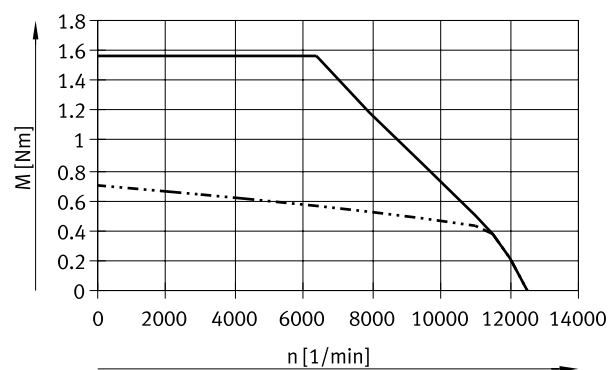


Devanado HS-B (con freno)

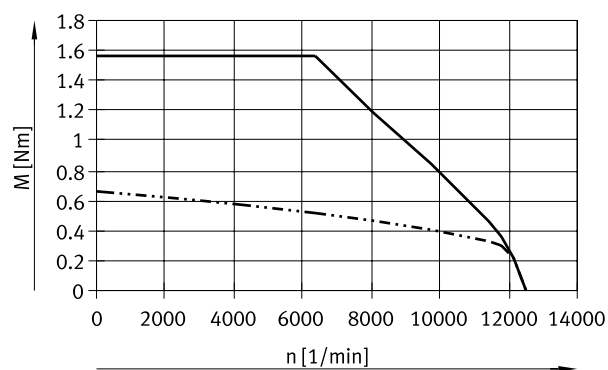


Longitud M

Devanado LS (sin freno)

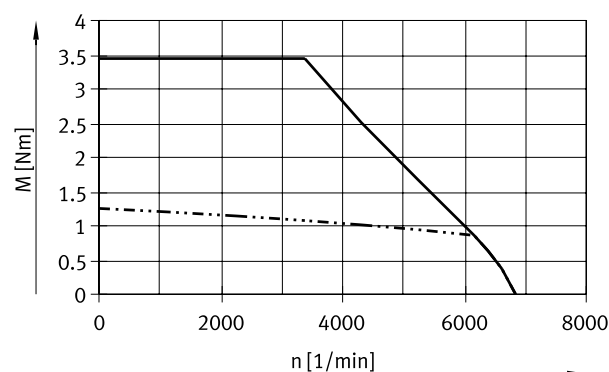

Devanado LS-B (con freno)

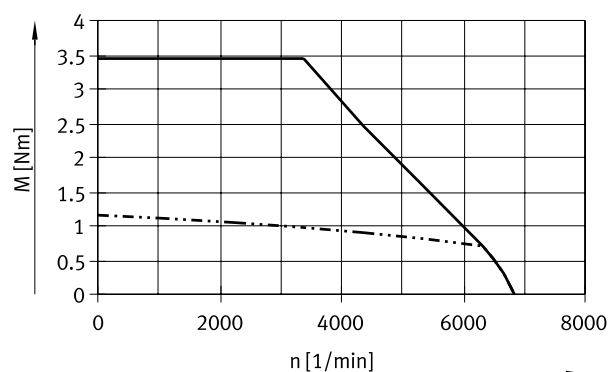

— Momento de giro máximo
 - - - Momento de giro nominal

Nota

Curva característica típica del motor con tensión nominal y controlador del motor idóneo.

Deben tenerse en cuenta las revoluciones máx. admisibles de componentes accesorios e integrados (como freno, encoder, etc.).


Hoja de datos

Momento de giro M en función de las revoluciones n


Tamaño de la brida 60

Longitud M

Devanado HS (sin freno)

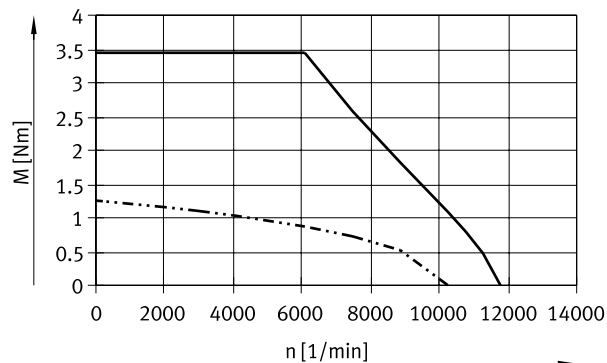


Devanado HS-B (con freno)

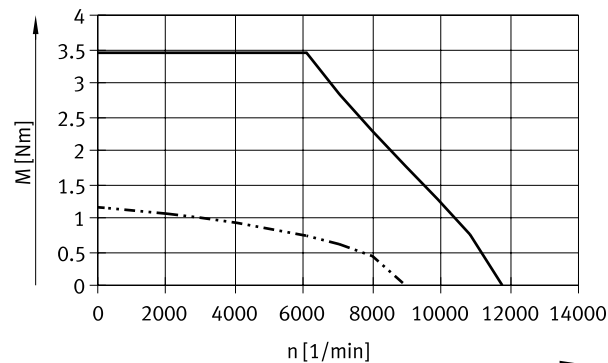


Longitud L


Devanado LS (sin freno)

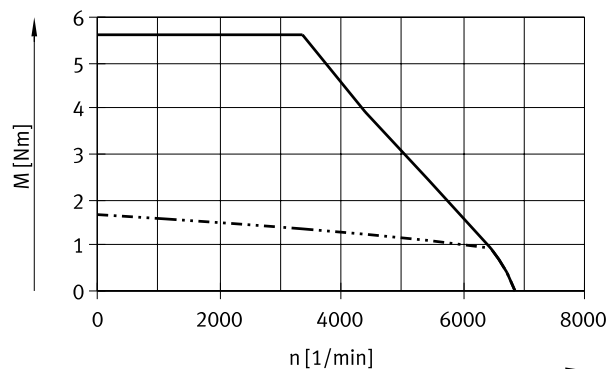


Devanado LS-B (con freno)

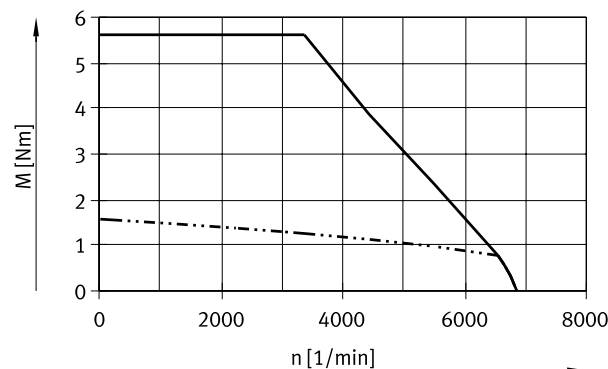

Devanado HS (sin freno)

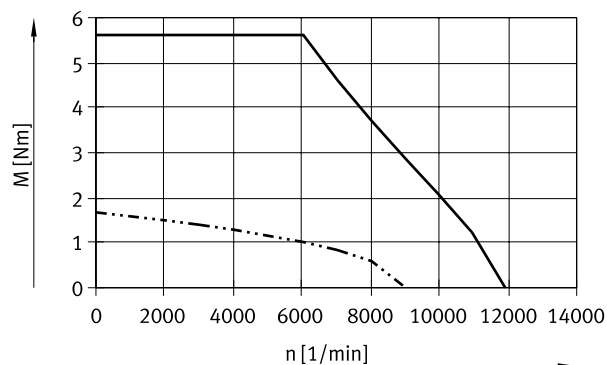

Devanado HS-B (con freno)

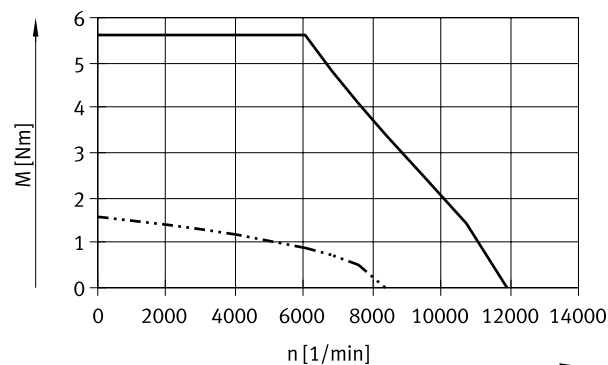

— Momento de giro máximo
 - - - - - Momento de giro nominal

 **Nota**



Curva característica típica del motor con tensión nominal y controlador del motor idóneo.

Deben tenerse en cuenta las revoluciones máx. admisibles de componentes accesorios e integrados (como freno, encoder, etc.).



Hoja de datos

Momento de giro M en función de las revoluciones n
Tamaño de la brida 80



Longitud S
Devanado LS (sin/con freno) Devanado HS (sin/con freno)

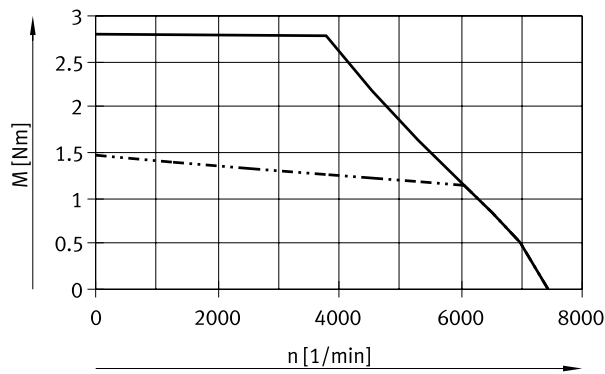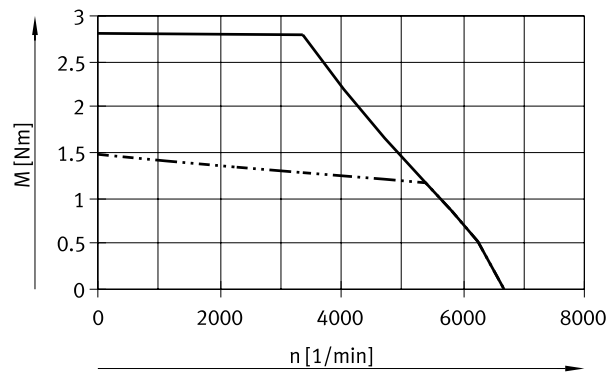

Longitud M
Devanado LS (sin/con freno) Devanado HS (sin/con freno)

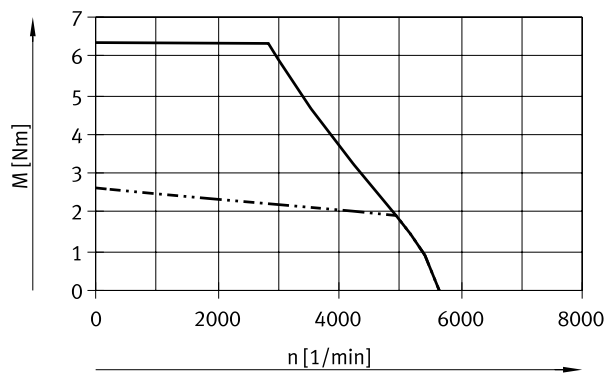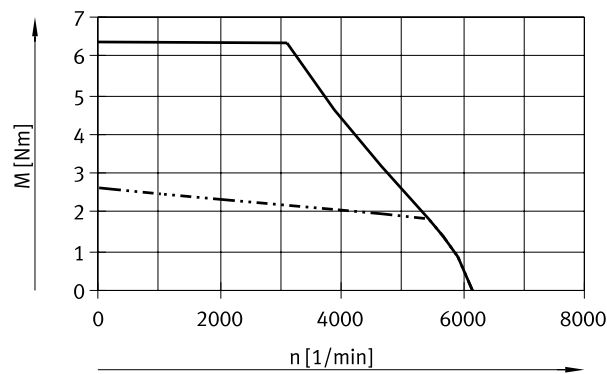

Longitud L
Devanado LS (sin/con freno) Devanado HS (sin/con freno)

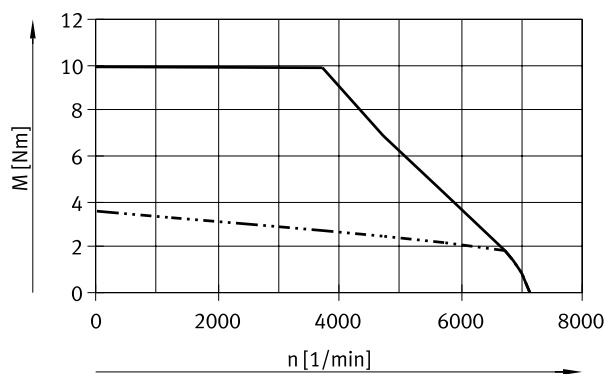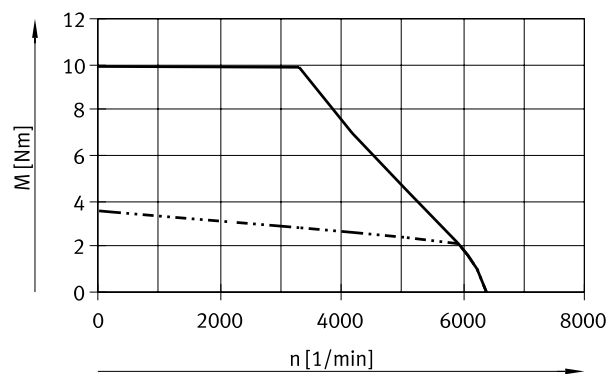

— Momento de giro máximo
- - - Momento de giro nominal

Nota
Curva característica típica del motor con tensión nominal y controlador del motor idóneo.
Deben tenerse en cuenta las revoluciones máx. admisibles de componentes accesorios e integrados (como freno, encoder, etc.).


Hoja de datos

Momento de giro M en función de las revoluciones n

Tamaño de la brida 80

Longitud H


Devanado HS (sin/con freno)

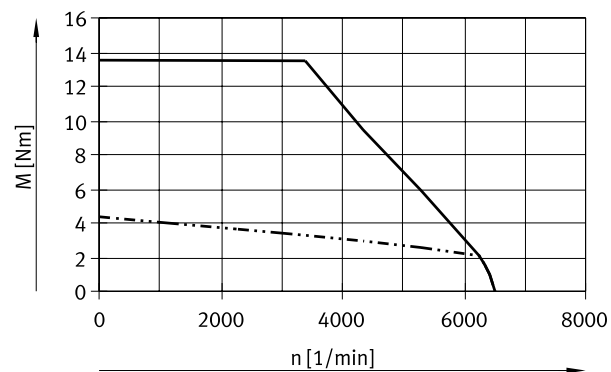

Tamaño de la brida 100


Longitud S

Devanado HS (sin/con freno)

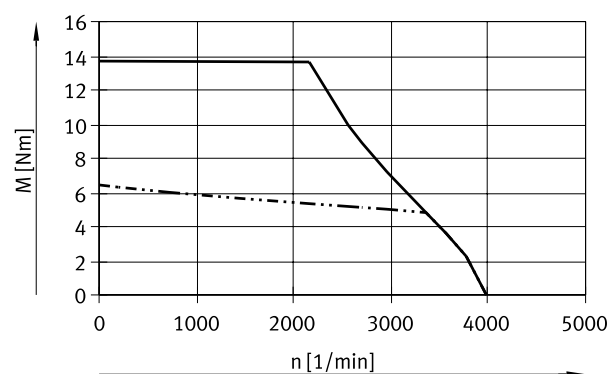


Longitud M

Devanado HS (sin/con freno)

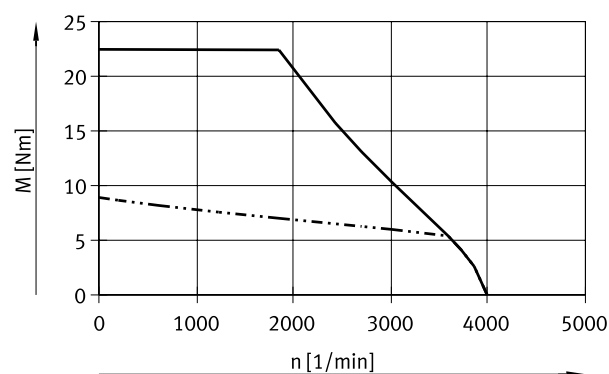


Longitud L

Devanado HS (sin freno)

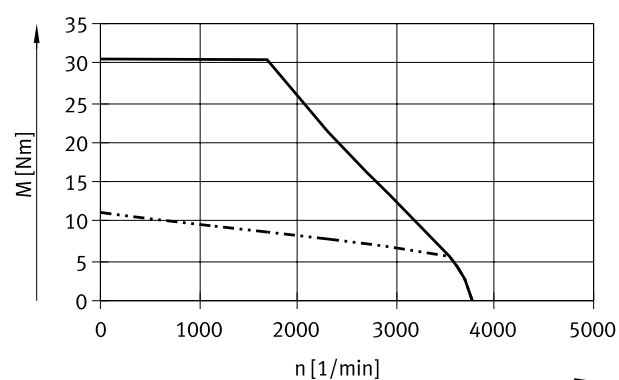

Devanado HS-B (con freno)


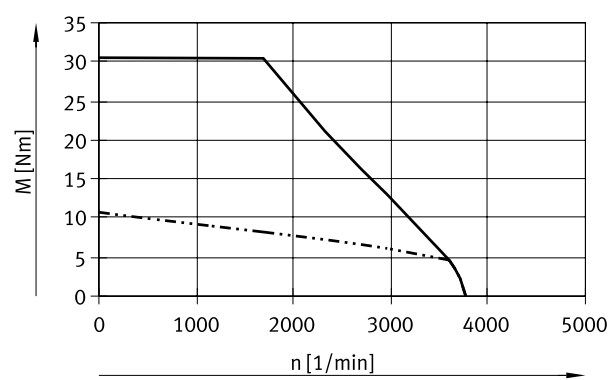


— Momento de giro máximo
- - - Momento de giro nominal



Hoja de datos

Momento de giro M en función de las revoluciones n
Tamaño de la brida 150

Longitud M
Devanado HS (sin/con freno) Devanado HV (sin/con freno)

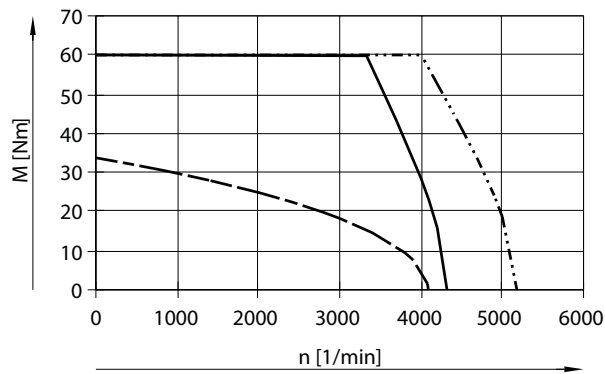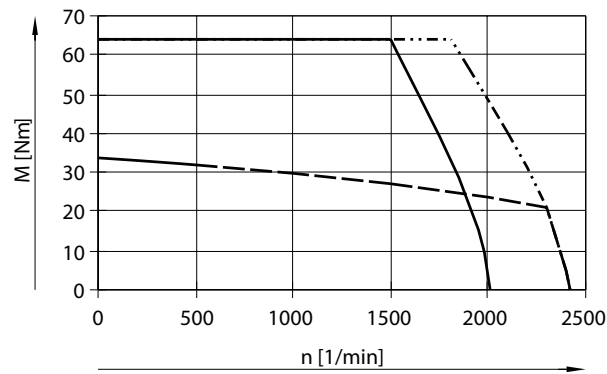

Longitud L
Devanado HS (sin/con freno) Devanado HT (sin/con freno)

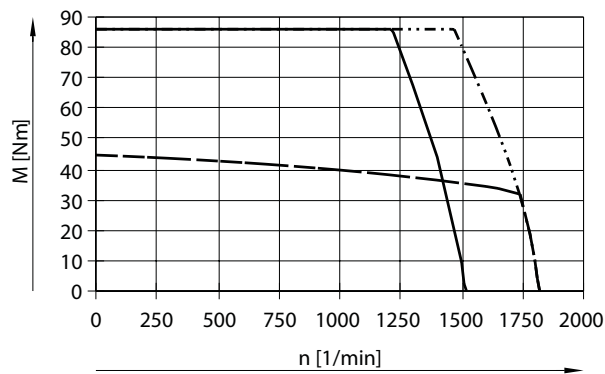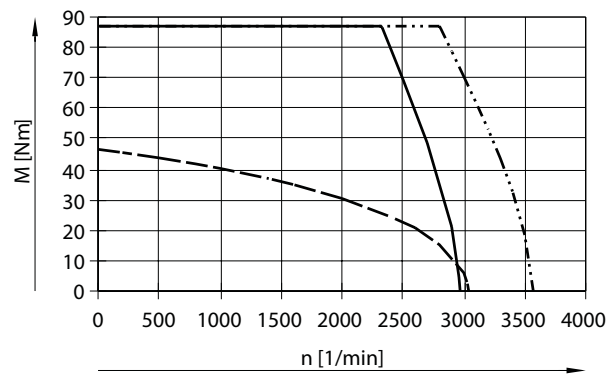

- Momento de giro máximo a 680 VDC
- Momento de giro máximo a 565 VDC
- - - Momento de giro nominal

Nota
Curva característica típica del motor con tensión nominal y controlador del motor idóneo.
Deben tenerse en cuenta las revoluciones máx. admisibles de componentes accesorios e integrados (como freno, encoder, etc.).


Hoja de datos

Momento de giro M en función de las revoluciones n

Tamaño de la brida 190


Longitud M

Devanado HS (sin/con freno)

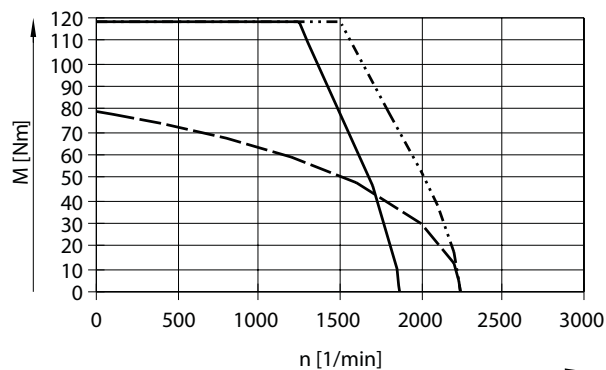

Longitud L

Devanado HT (sin/con freno)

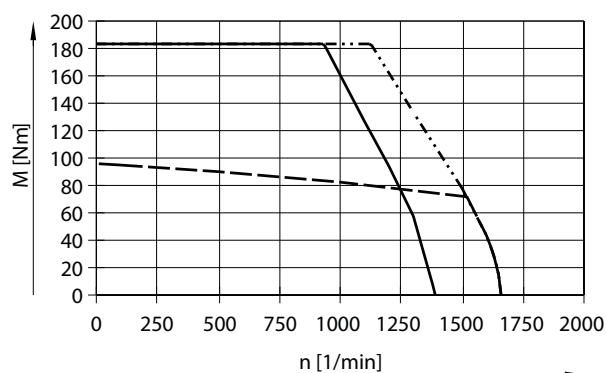

- Momento de giro máximo a 680 VDC
- Momento de giro máximo a 565 VDC
- - - Momento de giro nominal


- Nota

Curva característica típica del motor con tensión nominal y controlador del motor idóneo.

Deben tenerse en cuenta las revoluciones máx. admisibles de componentes accesorios e integrados (como freno, encoder, etc.).

Hoja de datos

Dimensiones: tamaño de la brida 60, 80, 100

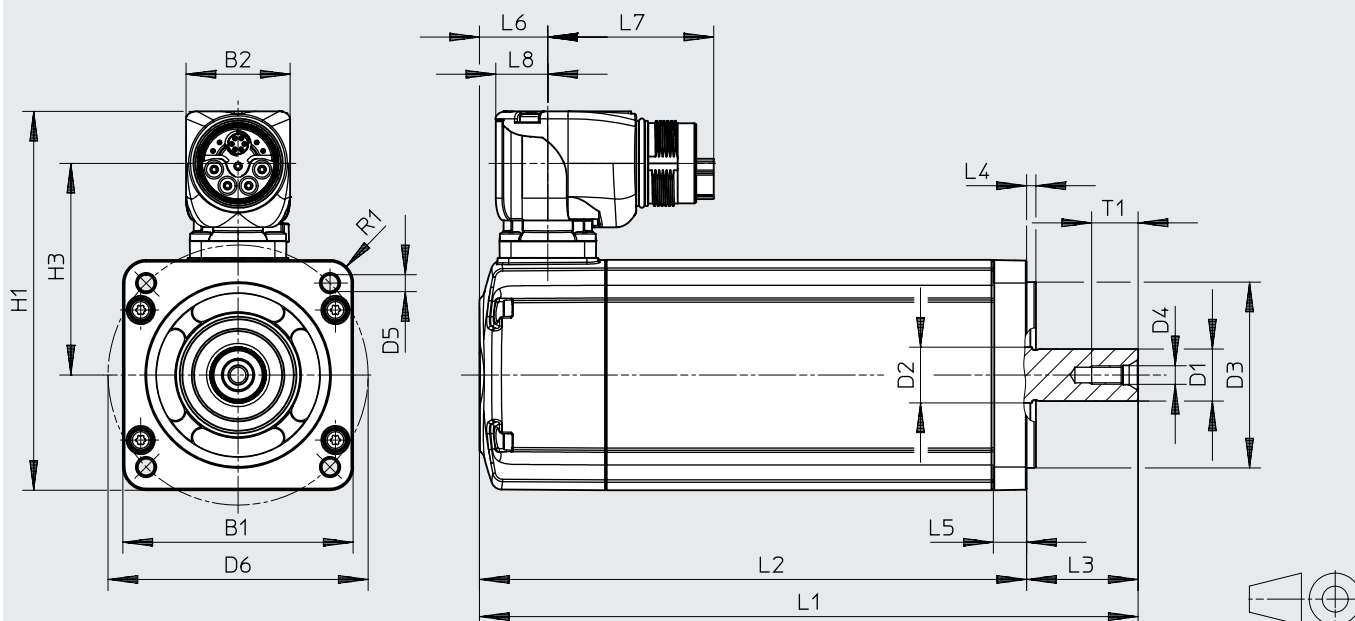Descarga de datos CAD → www.festo.com

Nota
En combinación con conjuntos de sujeción axial y paralelo (EAMM-U/EAMM-A) únicamente pueden utilizarse motores sin chaveta.

	Longitud	Código de interfaz de motor	B1	B2	D1 ø h6	D2 ø	D3 ø h7	D4	D5 ø
60	S	60P	62	28	14	15	50	M5	4,3
	M								
	L								
80	S	80P	82	28	19	20	70	M6	5,3
	M								
	L								
100	S	100A	104	28	19	20	95	M6	9
	M								
	L								


	Longitud	D6 ø ±0,3	H1	H3	L1		L2		L3
						Con freno	±2	Con freno ±2	
60	S	70	102	57	144,5	177,3	114,5	147,3	30+0,5/-0,2
	M				164,5	197,3	134,5	167,3	
	L				184,5	217,3	154,5	187,3	
80	S	90	122	67	165,2	209,4	130,2	174,4	35+0,4/-0,2
	M				185,2	229,4	150,2	194,4	
	L				205,2	249,4	170,2	214,4	
	H				225,2	269,4	190,2	234,4	
100	S	115	144	78	227,5	271,7	187,5	231,7	40+0,4/-0,2
	M				257,5	301,7	217,5	261,7	
	L				287,5	330,7	247,5	290,7	

Hoja de datos

	Longitud	L4	L5	L6	L7	L8	R1	T1
		±0,2	±0,3					
60	S	2,5	9	18,4	44,7	14	6	12,5
	M							
	L							
80	S	3	10	20,1	44,7	14	8	16
	M							
	L							
	H							
100	S	3	12	22,7	44,7	14	11	16
	M							
	L							

Dimensiones: chaveta para tamaño de la brida 60, 80, 100


Descarga de datos CAD → www.festo.com

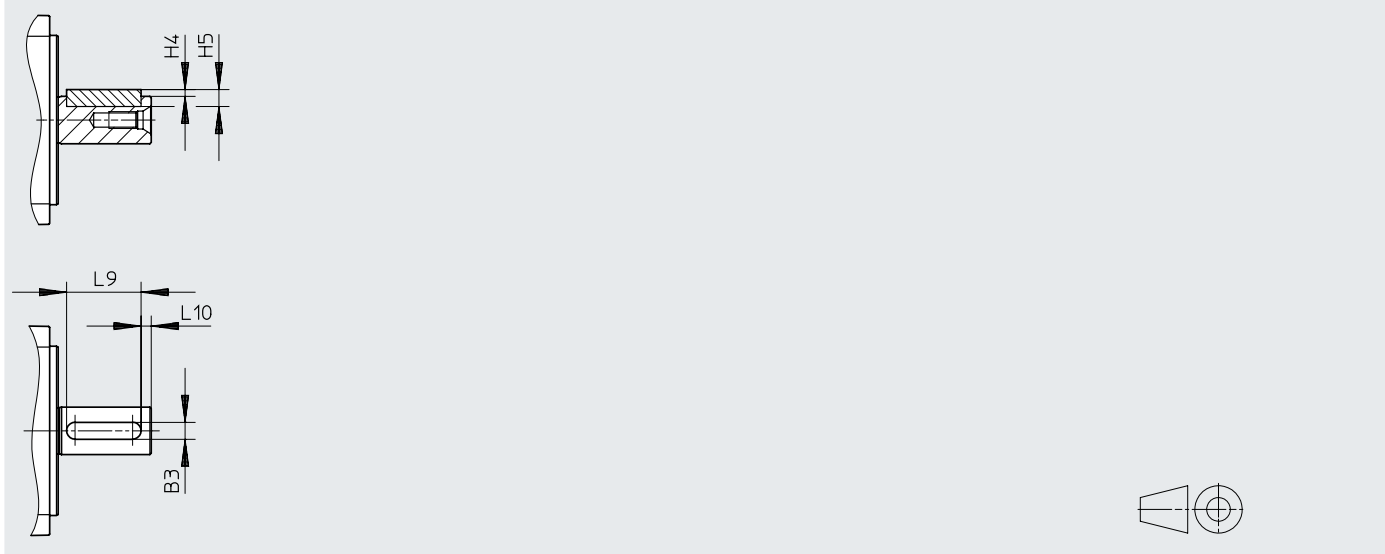

	B3	H4	H5	L9	L10	Chaveta
EMMT-AS-60-...-K	7,5	2	5	22	3	DIN 6885 A 5x5x22
EMMT-AS-80-...-K	8,5	2,5	6	22	3	DIN 6885 A 6x6x22
EMMT-AS-100-...-K	8,5	2,5	6	32	3	DIN 6885 A 6x6x32

Dimensiones: conexión para tamaño de la brida 60, 80, 100


Descarga de datos CAD → www.festo.com

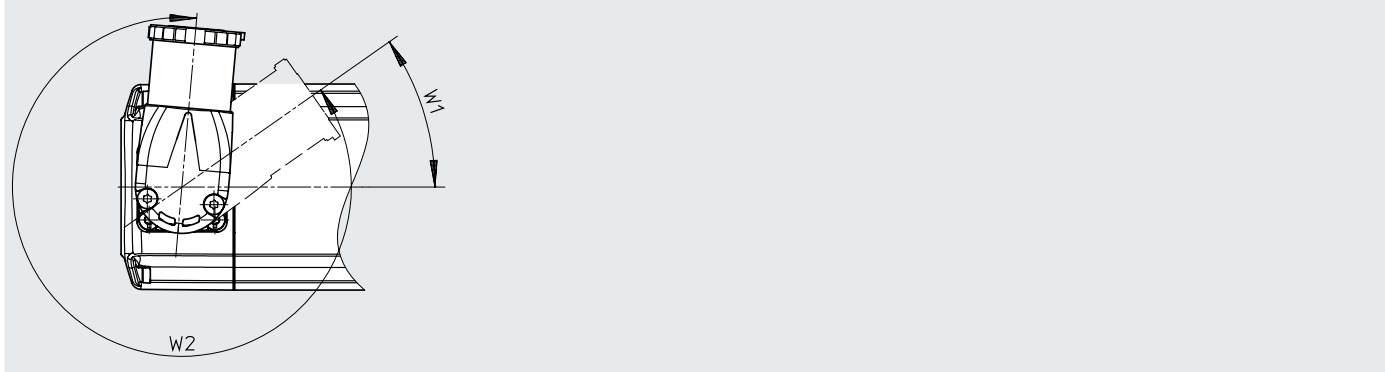

	W1	W2
EMMT-AS-...	-35°	310°

Hoja de datos

Dimensiones: tamaño de la brida 150, 190

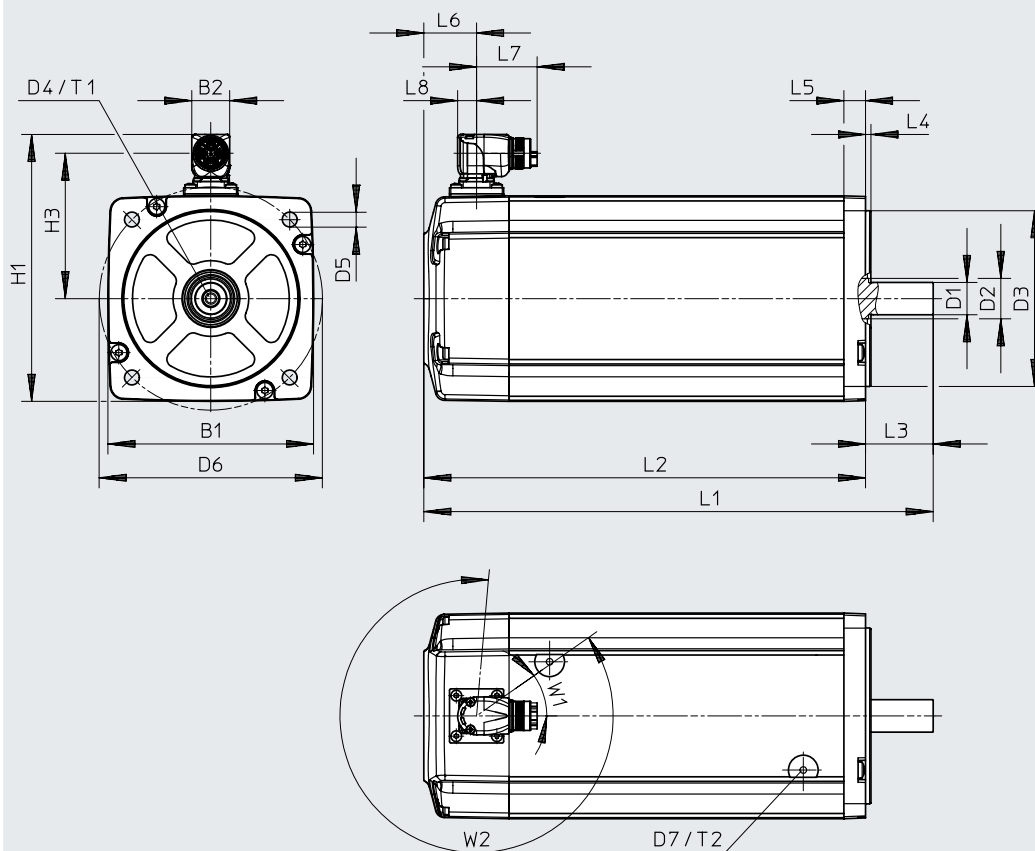Descarga de datos CAD → www.festo.com

 Nota

En combinación con conjuntos de sujeción axial y paralelo (EAMM-U/ EAMM-A) únicamente pueden utilizarse motores sin chaveta.



	Longitud	Devanado	Código de interfaz de motor	B1	B2	D1 Ø h6	D2 Ø	D3 Ø h7	D4	D5 Ø	D6 Ø ±0,3
150	M	HS	150A	152	28	24	30	130	M8	11	165
	L	HT			42,8						
	M	HV									
	L	HS									
190	M	HS	190B	190	42,8	32	40	180	M8	13,5	215
	L	HT									


	Longitud	Devanado	D7	H1	H3	L1		L2		L3	L4 ±0,2
							Con freno	±2	Con freno ±2		
150	M	HS	M6	197,4	107,4	316,5	367,5	266,5	317,5	50	4
	L	HT				376,5	440,5	326,5	390,5		
	M	HV		219,8	117,8	316,5	367,5	266,5	317,5		
	L	HS				376,5	440,5	326,5	390,5		
190	M	HS	M8	258,3	137,3	414,5	477	356,5	419	58	5
	L	HT				474,5	537	416,5	479		

	Longitud	Devanado	L5	L6	L7	L8	T1	T2	W1	W2				
			±0,3											
150	M	HS	16	39	44,7	14	19	13	−35	310				
	L	HT			80,9	19,9								
	M	HV												
	L	HS												
190	M	HS	18	46	80,9	19,9	28	13	−35	310				
	L	HT												

Hoja de datos

Dimensiones: chaveta para tamaño de la brida 150, 190


Descarga de datos CAD → www.festo.com

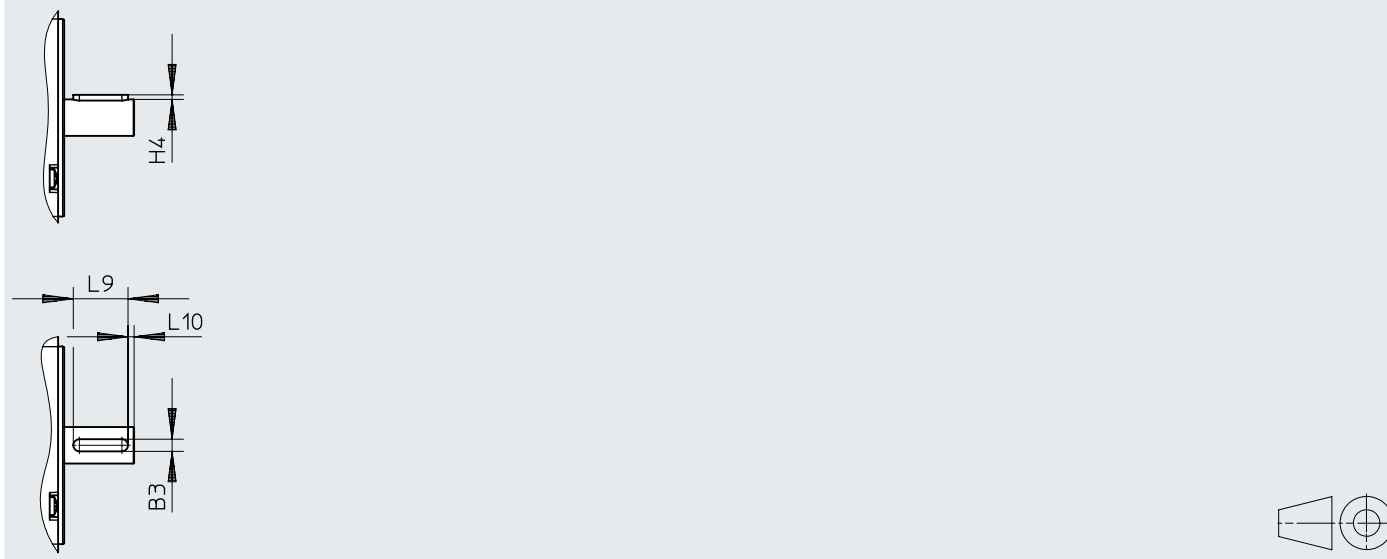

	B3	H4	L9	L10	Chaveta
	h9		-0,2		
EMMT-AS-150-...-K	8	3	36	4	DIN 6885 A 8x7x36
EMMT-AS-190-...-K	10	3	45	4	DIN 6885 A 10x8x45

Dimensiones: conexión para tamaño de la brida 150, 190

Descarga de datos CAD → www.festo.com

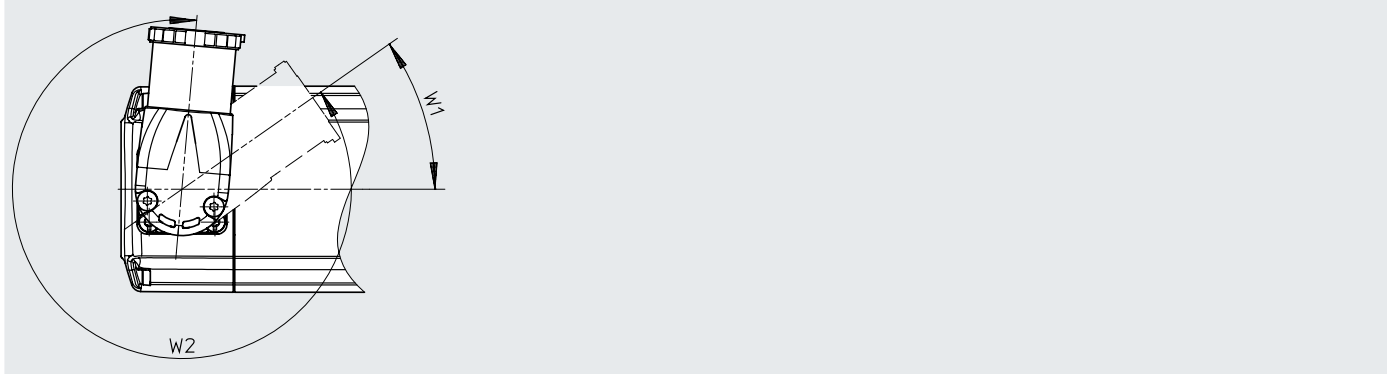

	W1	W2
EMMT-AS-...	-35°	310°

Hoja de datos

Referencias de pedido			Devanado		Unidad de medición		Freno	N.º art.	Código del producto
Longitud			Bajo voltaje, estándar	Alto voltaje, estándar	Encoder, Singleturn	Encoder, Multiturn			
Corta	Media	Larga							
Tamaño de la brida 60									
■			■		■			5242196	EMMT-AS-60-S-LS-RS
■			■			■		5242197	EMMT-AS-60-S-LS-RM
■			■		■		■	5242198	EMMT-AS-60-S-LS-RSB
■			■			■	■	5242199	EMMT-AS-60-S-LS-RMB
■				■	■			5242200	EMMT-AS-60-S-HS-RS
■				■		■		5242201	EMMT-AS-60-S-HS-RM
■				■	■		■	5242202	EMMT-AS-60-S-HS-RSB
■				■		■	■	5242203	EMMT-AS-60-S-HS-RMB
	■		■		■			5242204	EMMT-AS-60-M-LS-RS
	■		■			■		5242205	EMMT-AS-60-M-LS-RM
	■		■		■		■	5242206	EMMT-AS-60-M-LS-RSB
	■		■			■	■	5242207	EMMT-AS-60-M-LS-RMB
	■			■	■			5242208	EMMT-AS-60-M-HS-RS
	■			■		■		5242209	EMMT-AS-60-M-HS-RM
	■			■	■		■	5242210	EMMT-AS-60-M-HS-RSB
	■			■		■	■	5242211	EMMT-AS-60-M-HS-RMB
		■	■		■			5242212	EMMT-AS-60-L-LS-RS
		■	■			■		5242213	EMMT-AS-60-L-LS-RM
		■	■		■		■	5242214	EMMT-AS-60-L-LS-RSB
		■	■			■	■	5242215	EMMT-AS-60-L-LS-RMB
		■		■	■			5242216	EMMT-AS-60-L-HS-RS
		■		■		■		5242217	EMMT-AS-60-L-HS-RM
		■		■	■		■	5242218	EMMT-AS-60-L-HS-RSB
		■		■		■	■	5242219	EMMT-AS-60-L-HS-RMB
Tamaño de la brida 80									
■			■		■			5255425	EMMT-AS-80-S-LS-RS
■			■			■		5255426	EMMT-AS-80-S-LS-RM
■			■		■		■	5255427	EMMT-AS-80-S-LS-RSB
■			■			■	■	5255428	EMMT-AS-80-S-LS-RMB
■				■	■			5255429	EMMT-AS-80-S-HS-RS
■				■		■		5255430	EMMT-AS-80-S-HS-RM
■				■	■		■	5255431	EMMT-AS-80-S-HS-RSB
■				■		■	■	5255432	EMMT-AS-80-S-HS-RSM
	■		■		■			5255433	EMMT-AS-80-M-LS-RS
	■		■			■		5255434	EMMT-AS-80-M-LS-RM
	■		■		■		■	5255435	EMMT-AS-80-M-LS-RSB
	■		■			■	■	5255436	EMMT-AS-80-M-LS-RMB
	■			■	■			5255437	EMMT-AS-80-M-HS-RS
	■			■		■		5255438	EMMT-AS-80-M-HS-RM
	■			■	■		■	5255439	EMMT-AS-80-M-HS-RSB
	■			■		■	■	5255440	EMMT-AS-80-M-HS-RMB
		■	■		■			5255441	EMMT-AS-80-L-LS-RS
		■	■			■		5255442	EMMT-AS-80-L-LS-RM
		■	■		■		■	5255443	EMMT-AS-80-L-LS-RSB
		■	■			■	■	5255444	EMMT-AS-80-L-LS-RMB
		■		■	■			5255445	EMMT-AS-80-L-HS-RS
		■		■		■		5255446	EMMT-AS-80-L-HS-RM
		■		■	■		■	5255447	EMMT-AS-80-L-HS-RSB
		■		■		■	■	5255448	EMMT-AS-80-L-HS-RMB

Hoja de datos

Referencias de pedido		Devanado		Unidad de medición		Freno	N.º art.	Código del producto
Longitud								
Corta	Media	Larga	Bajo voltaje, estándar	Alto voltaje, estándar	Encoder, Singleturn	Encoder, Multiturn		
Tamaño de la brida 100								
■				■	■		5255519	EMMT-AS-100-S-HS-RS
■				■		■	5255521	EMMT-AS-100-S-HS-RM
■				■	■		5255528	EMMT-AS-100-S-HS-RSB
■				■		■	5255529	EMMT-AS-100-S-HS-RMB
	■			■	■		5255530	EMMT-AS-100-M-HS-RS
	■			■		■	5255531	EMMT-AS-100-M-HS-RM
	■			■	■		5255532	EMMT-AS-100-M-HS-RSB
	■			■		■	5255533	EMMT-AS-100-M-HS-RMB
		■		■	■		5255534	EMMT-AS-100-L-HS-RS
		■		■		■	5255535	EMMT-AS-100-L-HS-RM
		■		■	■		5255536	EMMT-AS-100-L-HS-RSB
		■		■		■	5255537	EMMT-AS-100-L-HS-RMB

Referencias de pedido		Devanado		Unidad de medición		Freno	N.º art.	Código del producto
Media	Larga	Alto voltaje		Encoder				
		Estándar	Revoluciones optimizadas	Momento de giro optimizado	Singleturn	Multiturn	Multiturn de seguridad	
Tamaño de la brida 150								
■		■			■			8148270
■		■				■		8148271
■		■					■	8148272
■		■			■			8148273
■		■				■		8148274
■		■					■	8148275
■			■		■			8148276
■			■			■		8148277
■			■				■	8148278
■			■		■			8148279
■			■			■		8148280
■			■				■	8148281
	■			■	■			8148318
	■			■		■		8148319
	■			■			■	8148320
	■			■	■			8148321
	■			■		■		8148322
	■			■			■	8148323
	■	■			■			8148324
	■	■				■		8148325
	■	■					■	8148326
	■	■			■			8148327
	■	■				■		8148328
	■	■					■	8148329
■		■			■			8148366
■		■				■		8148367
■		■					■	8148368
■		■			■			8148369
■		■				■		8148370
■		■					■	8148371
	■			■	■			8148390
	■			■		■		8148391
	■			■			■	8148392
	■			■	■			8148393
	■			■		■		8148394
	■			■			■	8148395

Hoja de datos

Referencias de pedido: con chaveta										
Longitud		Devanado			Unidad de medición			Freno	N.º art.	Código del producto
Media	Larga	Alto voltaje			Encoder					
		Estándar	Revoluciones optimizadas	Momento de giro optimizado	Singleturn	Multiturn	Multiturn de seguridad			
Tamaño de la brida 150										
■		■			■				8148282	EMMT-AS-150-MK-HS-R2S
■		■				■			8148283	EMMT-AS-150-MK-HS-R2M
■		■					■		8148284	EMMT-AS-150-MK-HS-R2MY
■		■			■			■	8148285	EMMT-AS-150-MK-HS-R2SB
■		■				■		■	8148286	EMMT-AS-150-MK-HS-R2MB
■		■					■	■	8148287	EMMT-AS-150-MK-HS-R2MYB
■			■		■				8148288	EMMT-AS-150-MK-HV-R3S
■			■			■			8148289	EMMT-AS-150-MK-HV-R3M
■			■				■		8148290	EMMT-AS-150-MK-HV-R3MY
■			■		■			■	8148291	EMMT-AS-150-MK-HV-R3SB
■			■			■		■	8148292	EMMT-AS-150-MK-HV-R3MB
■			■				■	■	8148293	EMMT-AS-150-MK-HV-R3MYB
	■			■	■				8148330	EMMT-AS-150-LK-HT-R2S
	■			■		■			8148331	EMMT-AS-150-LK-HT-R2M
	■			■			■		8148332	EMMT-AS-150-LK-HT-R2MY
	■			■	■			■	8148333	EMMT-AS-150-LK-HT-R2SB
	■			■		■		■	8148334	EMMT-AS-150-LK-HT-R2MB
	■			■			■	■	8148335	EMMT-AS-150-LK-HT-R2MYB
	■	■			■				8148336	EMMT-AS-150-LK-HS-R3S
	■	■				■			8148337	EMMT-AS-150-LK-HS-R3M
	■	■					■		8148338	EMMT-AS-150-LK-HS-R3MY
	■	■			■			■	8148339	EMMT-AS-150-LK-HS-R3SB
	■	■				■		■	8148340	EMMT-AS-150-LK-HS-R3MB
	■	■					■	■	8148341	EMMT-AS-150-LK-HS-R3MYB
Tamaño de la brida 190										
■		■			■				8148372	EMMT-AS-190-MK-HS-R3S
■		■				■			8148373	EMMT-AS-190-MK-HS-R3M
■		■					■		8148374	EMMT-AS-190-MK-HS-R3MY
■		■			■			■	8148375	EMMT-AS-190-MK-HS-R3SB
■		■				■		■	8148376	EMMT-AS-190-MK-HS-R3MB
■		■					■	■	8148377	EMMT-AS-190-MK-HS-R3MYB
	■			■	■				8148396	EMMT-AS-190-LK-HT-R3S
	■			■		■			8148397	EMMT-AS-190-LK-HT-R3M
	■			■			■		8148398	EMMT-AS-190-LK-HT-R3MY
	■			■	■			■	8148399	EMMT-AS-190-LK-HT-R3SB
	■			■		■		■	8148400	EMMT-AS-190-LK-HT-R3MB
	■			■			■	■	8148401	EMMT-AS-190-LK-HT-R3MYB

Hoja de datos

Referencias de pedido: con anillo obturador radial										
Longitud		Devanado			Unidad de medición			Freno	N.º art.	Código del producto
Media	Larga	Alto voltaje			Encoder					
		Estándar	Revoluciones optimizadas	Momento de giro optimizado	Singleturn	Multiturn	Multiturn de seguridad			
Tamaño de la brida 150										
■		■			■				8148294	EMMT-AS-150-MR-HS-R2S
■		■				■			8148295	EMMT-AS-150-MR-HS-R2M
■		■					■		8148296	EMMT-AS-150-MR-HS-R2MY
■		■			■			■	8148297	EMMT-AS-150-MR-HS-R2SB
■		■				■		■	8148298	EMMT-AS-150-MR-HS-R2MB
■		■					■	■	8148299	EMMT-AS-150-MR-HS-R2MYB
■			■		■				8148300	EMMT-AS-150-MR-HV-R3S
■			■			■			8148301	EMMT-AS-150-MR-HV-R3M
■			■				■		8148302	EMMT-AS-150-MR-HV-R3MY
■			■		■			■	8148303	EMMT-AS-150-MR-HV-R3SB
■			■			■		■	8148304	EMMT-AS-150-MR-HV-R3MB
■			■				■	■	8148305	EMMT-AS-150-MR-HV-R3MYB
	■			■	■				8148342	EMMT-AS-150-LR-HT-R2S
	■			■		■			8148343	EMMT-AS-150-LR-HT-R2M
	■			■			■		8148344	EMMT-AS-150-LR-HT-R2MY
	■			■	■			■	8148345	EMMT-AS-150-LR-HT-R2SB
	■			■		■		■	8148346	EMMT-AS-150-LR-HT-R2MB
	■			■			■	■	8148347	EMMT-AS-150-LR-HT-R2MYB
	■	■			■				8148348	EMMT-AS-150-LR-HS-R3S
	■	■				■			8148349	EMMT-AS-150-LR-HS-R3M
	■	■					■		8148350	EMMT-AS-150-LR-HS-R3MY
	■	■			■			■	8148351	EMMT-AS-150-LR-HS-R3SB
	■	■				■		■	8148352	EMMT-AS-150-LR-HS-R3MB
	■	■					■	■	8148353	EMMT-AS-150-LR-HS-R3MYB
Tamaño de la brida 190										
■		■			■				8148378	EMMT-AS-190-MR-HS-R3S
■		■				■			8148379	EMMT-AS-190-MR-HS-R3M
■		■					■		8148380	EMMT-AS-190-MR-HS-R3MY
■		■			■			■	8148381	EMMT-AS-190-MR-HS-R3SB
■		■				■		■	8148382	EMMT-AS-190-MR-HS-R3MB
■		■					■	■	8148383	EMMT-AS-190-MR-HS-R3MYB
	■			■	■				8148402	EMMT-AS-190-LR-HT-R3S
	■			■		■			8148403	EMMT-AS-190-LR-HT-R3M
	■			■			■		8148404	EMMT-AS-190-LR-HT-R3MY
	■			■	■			■	8148405	EMMT-AS-190-LR-HT-R3SB
	■			■		■		■	8148406	EMMT-AS-190-LR-HT-R3MB
	■			■			■	■	8148407	EMMT-AS-190-LR-HT-R3MYB

Hoja de datos

Referencias de pedido: con chaveta y anillo obturador radial										
Longitud		Devanado			Unidad de medición			Freno	N.º art.	Código del producto
Media	Larga	Alto voltaje			Encoder					
		Estándar	Revoluciones optimizadas	Momento de giro optimizado	Singleturn	Multiturn	Multiturn de seguridad			
Tamaño de la brida 150										
■		■			■				8148306	EMMT-AS-150-MKR-HS-R2S
■		■				■			8148307	EMMT-AS-150-MKR-HS-R2M
■		■					■		8148308	EMMT-AS-150-MKR-HS-R2MY
■		■			■			■	8148309	EMMT-AS-150-MKR-HS-R2SB
■		■				■		■	8148310	EMMT-AS-150-MKR-HS-R2MB
■		■					■	■	8148311	EMMT-AS-150-MKR-HS-R2MYB
■			■		■				8148312	EMMT-AS-150-MKR-HV-R3S
■			■			■			8148313	EMMT-AS-150-MKR-HV-R3M
■			■				■		8148314	EMMT-AS-150-MKR-HV-R3MY
■			■		■			■	8148315	EMMT-AS-150-MKR-HV-R3SB
■			■			■		■	8148316	EMMT-AS-150-MKR-HV-R3MB
■			■				■	■	8148317	EMMT-AS-150-MKR-HV-R3MYB
	■			■	■				8148354	EMMT-AS-150-LKR-HT-R2S
	■			■		■			8148355	EMMT-AS-150-LKR-HT-R2M
	■			■			■		8148356	EMMT-AS-150-LKR-HT-R2MY
	■			■	■			■	8148357	EMMT-AS-150-LKR-HT-R2SB
	■			■		■		■	8148358	EMMT-AS-150-LKR-HT-R2MB
	■			■			■	■	8148359	EMMT-AS-150-LKR-HT-R2MYB
	■	■			■				8148360	EMMT-AS-150-LKR-HS-R3S
	■	■				■			8148361	EMMT-AS-150-LKR-HS-R3M
	■	■					■		8148362	EMMT-AS-150-LKR-HS-R3MY
	■	■			■			■	8148363	EMMT-AS-150-LKR-HS-R3SB
	■	■				■		■	8148364	EMMT-AS-150-LKR-HS-R3MB
	■	■					■	■	8148365	EMMT-AS-150-LKR-HS-R3MYB
Tamaño de la brida 190										
■		■			■				8148384	EMMT-AS-190-MKR-HS-R3S
■		■				■			8148385	EMMT-AS-190-MKR-HS-R3M
■		■					■		8148386	EMMT-AS-190-MKR-HS-R3MY
■		■			■			■	8148387	EMMT-AS-190-MKR-HS-R3SB
■		■				■		■	8148388	EMMT-AS-190-MKR-HS-R3MB
■		■					■	■	8148389	EMMT-AS-190-MKR-HS-R3MYB
	■			■	■				8148408	EMMT-AS-190-LKR-HT-R3S
	■			■		■			8148409	EMMT-AS-190-LKR-HT-R3M
	■			■			■		8148410	EMMT-AS-190-LKR-HT-R3MY
	■			■	■			■	8148411	EMMT-AS-190-LKR-HT-R3SB
	■			■		■		■	8148412	EMMT-AS-190-LKR-HT-R3MB
	■			■			■	■	8148413	EMMT-AS-190-LKR-HT-R3MYB


Referencias de pedido: producto modular


Tabla de pedidos						
Tamaño	60	80	100	Condicio- nes	Código	Código a introducir
Referencia básica	4808568	4595815	5185818			
Serie	EMMT				EMMT	EMMT
Tecnología del motor	AC síncrono				-AS	-AS
Tamaño de la brida del motor	60 mm	80 mm	100 mm		-	-
Longitud	Corta				-S	
	Media				-M	
	Larga				-L	
	Muy larga				-H	
Salida del eje	Eje liso					
	Eje según DIN 6885				K	
Anillo obturador radial	No					
	Con anillo obturador estándar			[1]	R	
Devanado	Bajo voltaje, estándar			[2]	-LS	
	Alto voltaje, estándar				-HS	
Conexión eléctrica	Conector acodado giratorio				-R	-R
Unidad de medición	Encoder absoluto, Singleturn				S	
	Encoder absoluto, Multiturn				M	
Freno	No					
	Con freno				B	

[1] R En caso de utilizar el anillo obturador radial, deberá observarse una reducción del momento de giro nominal del 10 %

[2] LS No en combinación con la longitud H

Accesorios

Referencias de pedido: reductor		Hojas de datos → Internet: emga		
	Para motor	Relación de reducción	N.º art.	Código del producto
	EMMT-AS-60	3	2297686	EMGA-60-P-G3-EAS-60
		5	2297687	EMGA-60-P-G5-EAS-60
		8	8141735	EMGA-60-P-G8-EAS-60
		12	8141736	EMGA-60-P-G12-EAS-60
		20	8141737	EMGA-60-P-G20-EAS-60
	EMMT-AS-80	3	2297690	EMGA-80-P-G3-EAS-80
		5	2297691	EMGA-80-P-G5-EAS-80
		8	8141741	EMGA-80-P-G8-EAS-80
		12	8141742	EMGA-80-P-G12-EAS-80
		20	8141743	EMGA-80-P-G20-EAS-80
	EMMT-AS-100	3	552194	EMGA-80-P-G3-SAS-100
		5	552195	EMGA-80-P-G5-SAS-100
		8	8141750	EMGA-80-P-G8-SAS-100
		12	8141751	EMGA-80-P-G12-SAS-100
		20	8141752	EMGA-80-P-G20-SAS-100
		3	552196	EMGA-120-P-G3-SAS-100
		5	552197	EMGA-120-P-G5-SAS-100
		8	8141753	EMGA-120-P-G8-SAS-100
		12	8141754	EMGA-120-P-G12-SAS-100
		20	8141755	EMGA-120-P-G20-SAS-100
	EMMT-AS-150	3	552198	EMGA-120-P-G3-SAS-140
		5	552199	EMGA-120-P-G5-SAS-140
		8	8141759	EMGA-120-P-G8-SAS-140
		12	8141760	EMGA-120-P-G12-SAS-140
		20	8141761	EMGA-120-P-G20-SAS-140
		3	552200	EMGA-160-P-G3-SAS-140
		5	552201	EMGA-160-P-G5-SAS-140

Referencias de pedido: reductor angular		Hojas de datos → Internet: emga		
	Para motor	Relación de reducción	N.º art.	Código del producto
	EMMT-AS-60	3	8085344	EMGA-60-A-G3-60P
		5	8085345	EMGA-60-A-G5-60P
		8	8141738	EMGA-60-A-G8-60P
		12	8141739	EMGA-60-A-G12-60P
		20	8141740	EMGA-60-A-G20-60P
	EMMT-AS-80	3	8085346	EMGA-80-A-G3-80P
		5	8085347	EMGA-80-A-G5-80P
		8	8141744	EMGA-80-A-G8-80P
		12	8141745	EMGA-80-A-G12-80P
		20	8141746	EMGA-80-A-G20-80P
	EMMT-AS-100	3	8085348	EMGA-80-A-G3-100A
		5	8085349	EMGA-80-A-G5-100A
		8	8141747	EMGA-80-A-G8-100A
		12	8141748	EMGA-80-A-G12-100A
		20	8141749	EMGA-80-A-G20-100A

Accesorios

Referencias de pedido: anillo obturador radial				
	Para tamaño de brida	Descripción	N.º art.	Código del producto
	60	- Para los motores EMMT-AS - En combinación con el anillo de junta se alcanza el grado de protección IP65 - De acuerdo con las condiciones de utilización, el anillo obturador debe sustituirse después de 5000 horas de funcionamiento a más tardar - En caso de utilizar el anillo obturador radial, deberá observarse una reducción del momento de giro nominal del 10 % - Notas sobre el montaje y la sustitución → www.festo.com/sp	8079786	EASS-RS-T-A-4P-15-30-B7
	80, 100		8079785	EASS-RS-T-A-4P-20-40-B7
	150		8154298	EASS-RS-T-A-4P-30-42-B7
	190		8154299	EASS-RS-T-A-4P-40-55-B7

Sección recomendada de cable a una temperatura ambiente de 40° C en función de la longitud del cable y del regulador de servoaccionamiento CMMT-AS

	Hasta 10 m	Hasta 20 m	Hasta 30 m	Hasta 40 m	Hasta 50 m	Hasta 75 m	Hasta 100 m
EMMT-AS-60-...							
EMMT-AS-80-...							
EMMT-AS-100-...							
EMMT-AS-100-S-HS-...B							
EMMT-AS-100-M-HS-...B							
EMMT-AS-100-L-HS-...B							
EMMT-AS-150-M-HS / L-HT							
EMMT-AS-150-M-HV / L-HS							
EMMT-AS-190-...							
EMMT-AS-150-M-HS-...-B / L-HT-...-B							
EMMT-AS-150-M-HV-...-B / L-HS-...-B							
EMMT-AS-190-...-B							

	0,75 mm²
	1,5 mm²
	2,5 mm²
	4 mm²
	6 mm²
	Sin cable

- - Nota


- En caso de utilizar otro regulador de servoaccionamiento, las longitudes máx. de los cables pueden reducirse o pueden darse otras secciones de cables.
- En el caso de longitudes de los cables > 25 m, se recomienda consultar previamente la viabilidad técnica.
- En los motores con freno de inmovilización debe garantizarse una alimentación de tensión lógica UB ≥ 24 VDC. En este caso también deben utilizarse los cables del motor recomendados de Festo con las secciones correspondientes.
- Esta recomendación presupone que el regulador de servoaccionamiento está conectado a la red de alimentación con un cable de conexión corto y que, por lo tanto, puede ignorarse la caída de tensión de la red.

Accesorios

Especificaciones técnicas: cables del motor			
Sección de cable	0,75 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ²		
Código del producto	NEBM-M23G15-...-Q7N	NEBM-M23G15-...-Q9N	NEBM-M23G15-...-Q10N
Estructura del cable	4x 0,75 mm ² + 1x (2x 0,75 mm ²) + 1x (2x 0,24 mm ² + 2x 2x 0,15 mm ²)	4x 1,5 mm ² + 1x (2x 0,75 mm ²) + 1x (2x 0,24 mm ² + 2x 2x 0,15 mm ²)	4x 2,5 mm ² + 1x (2x 1,0 mm ²) + 1x (2x 0,24 mm ² + 2x 2x 0,15 mm ²)
	Apantallado		
Diámetro del cable [mm]	12	12,8	13,9
Radio de flexión mín.			
Con tendido de cables fijo [mm]	≥ 48	≥ 51,2	≥ 55,6
Con tendido de cables móvil [mm]	≥ 90	≥ 96	≥ 97,3
Grado de contaminación	1	3	3
Temperatura ambiente			
Con tendido de cables fijo [°C]	-40 ... +90		
Con tendido de cables móvil [°C]	-25 ... +80		
Características del cable	Apropiado para cadenas de arrastre		
Grado de protección	IP67 (en montado)		
Material	TPE-U (PUR)		
Nota sobre materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)		
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L		
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE		
	Según la Directiva 2002/95/CE (RoHS)		
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido		
	Según la normativa RoHS del Reino Unido		

Especificaciones técnicas: cables del motor			
Sección de cable	4 mm ²	6 mm ²	
Código del producto	NEBM-M40G15-...-Q11N NEBM-M40G15-...-Q12N		
Estructura del cable	4x 4 mm ² + 1x (2x 1,5 mm ²) + 1x (2x 0,24 mm ² + 2x 2x 0,15 mm ²)	4x 6 mm ² + 1x (2x 1,5 mm ²) + 1x (2x 0,24 mm ² + 2x 2x 0,15 mm ²)	
	Apantallado		
Diámetro del cable [mm]	16,4	18,7	
Radio de flexión mín.			
Con tendido de cables fijo [mm]	≥ 65,6	≥ 74,8	
Con tendido de cables móvil [mm]	≥ 123	≥ 140,25	
Grado de contaminación	3	3	
Temperatura ambiente			
Con tendido de cables fijo [°C]	-40 ... +90		
Con tendido de cables móvil [°C]	-25 ... +80		
Características del cable	Apropiado para cadenas de arrastre		
Grado de protección	IP67 (en montado)		
Material	TPE-U (PUR)		
Nota sobre materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)		
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L		
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE		
	Según la Directiva 2002/95/CE (RoHS)		
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido		
	Según la normativa RoHS del Reino Unido		

Accesorios

Referencias de pedido: cable del motor				
	Sección de cable	Longitud del cable [m]	N.º art.	Código del producto
	0,75 mm²	2,5	5251374	NEBM-M23G15-EH-2.5-Q7N-R3LEG14
		5	5251375	NEBM-M23G15-EH-5-Q7N-R3LEG14
		7,5	5251376	NEBM-M23G15-EH-7.5-Q7N-R3LEG14
		10	5251377	NEBM-M23G15-EH-10-Q7N-R3LEG14
		15	5251378	NEBM-M23G15-EH-15-Q7N-R3LEG14
		20	5251379	NEBM-M23G15-EH-20-Q7N-R3LEG14
		Longitud X ¹⁾	5251373	NEBM-M23G15-EH-...-Q7N-R3LEG14
	1,5 mm²	2,5	5251381	NEBM-M23G15-EH-2.5-Q9N-R3LEG14
		5	5251382	NEBM-M23G15-EH-5-Q9N-R3LEG14
		7,5	5251383	NEBM-M23G15-EH-7.5-Q9N-R3LEG14
		10	5251384	NEBM-M23G15-EH-10-Q9N-R3LEG14
		15	5251385	NEBM-M23G15-EH-15-Q9N-R3LEG14
		20	5251386	NEBM-M23G15-EH-20-Q9N-R3LEG14
		Longitud X ¹⁾	5251380	NEBM-M23G15-EH-...-Q9N-R3LEG14
	2,5 mm²	2,5	5251388	NEBM-M23G15-EH-2.5-Q10N-R3LEG14
		5	5251389	NEBM-M23G15-EH-5-Q10N-R3LEG14
		7,5	5251390	NEBM-M23G15-EH-7.5-Q10N-R3LEG14
		10	5251391	NEBM-M23G15-EH-10-Q10N-R3LEG14
		15	5251392	NEBM-M23G15-EH-15-Q10N-R3LEG14
		20	5251393	NEBM-M23G15-EH-20-Q10N-R3LEG14
		Longitud X ¹⁾	5251387	NEBM-M23G15-EH-...-Q10N-R3LEG14
	4 mm²	2,5	5251395	NEBM-M40G15-EH-2.5-Q11N-R3LEG14
		5	5251396	NEBM-M40G15-EH-5-Q11N-R3LEG14
		7,5	5251397	NEBM-M40G15-EH-7.5-Q11N-R3LEG14
		10	5251398	NEBM-M40G15-EH-10-Q11N-R3LEG14
		15	5251399	NEBM-M40G15-EH-15-Q11N-R3LEG14
		20	5251400	NEBM-M40G15-EH-20-Q11N-R3LEG14
		Longitud X ¹⁾	5251394	NEBM-M40G15-EH-...-Q11N-R3LEG14
		Longitud X ¹⁾²⁾	5251404	NEBM-M40G15-EH-...-Q11N-S1LEG21
	6 mm²	Longitud X ¹⁾	5251401	NEBM-M40G15-EH-...-Q12N-R3LEG14
		Longitud X ¹⁾²⁾	5251405	NEBM-M40G15-EH-...-Q12N-S1LEG21

1) Longitud de cable a elegir: 0,5 ... 99,9 m, en pasos de 0,1 m.

2) Para controlador del motor CMMP-AS