

Feinstfilter MS9N-LFM-A

FESTO



Merkmale


Auf einen Blick

Hochleistungsfilter für hohe Reinheit der Druckluft.

- Mit NPT-Anschlussgewinde
- Entfernung von Ölaerosolen aus Druckluft
- Luftqualität nach ISO 8573-1:2010
- Erhältlich mit Differenzdruckmanometer zur Anzeige von Verschmutzungen
- Erhältlich mit elektronischer Filterverschmutzungsanzeige

Bestellangaben - Baukasten

Link [🔗 ms9-lfm-a](#)



Konfigurierbares Produkt

Dieses Produkt und alle seine Produktoptionen können über den Konfigurator bestellt werden.

Baugröße

Rastermaß: 90 mm

Normalnenndurchfluss:

- 325 ... 7800 l/min

Pneumatischer Anschluss

Je nach Baugröße können verschiedene Anschlussarten gewählt werden:

- Für individuelle Verschraubungen, die über ein Innengewinde befestigt werden.
- Anschlussplatten mit Innengewinde-Anschluss

Schalenausführung

Schalenschutz mittels integrierter Metallschale.


Kondensatablass

Folgende Funktionen sind wählbar:

- Manuell
- Halbautomatisch
- Vollautomatisch
- Vollautomatisch, Ruhestellung geschlossen


[M]

Manuell




[H]

Halbautomatisch




[V]

Automatisch



[VC]

Vollautomatisch, Ruhestellung geschlossen




Merkmale

Filterwechselabfrage

Optional mit Differenzdruckanzeige für Filterverschmutzung.

[DA]	Differenzdruckanzeige, optisch
------	--------------------------------



Befestigungsart

[WP]	Befestigungswinkel Grundausführung
------	------------------------------------



- Befestigungs- und Verbindungselement für Wartungsgeräte-Kombination oder für Einzelgerät mit Anschlussplatten
- In Verbindung mit Anschlussplatte MS9-AQ... zur Wandmontage eines Einzelgeräts

[WPB]	Befestigungswinkel für großen Wandabstand
-------	---



- Für Verbindung der Module zur Wandmontage
- In Verbindung mit Anschlussplatte MS9-AQ... zur Wandmontage eines Einzelgeräts

[WPM]	Befestigungswinkel zum Einhängen der Wartungsgeräte
-------	---



- Befestigungs- und Verbindungselement für Wartungsgeräte-Kombination
- Schnelles Ein- und Aushängen der Wartungsgeräte-Kombination
- Distanzstück zur Einhaltung des Montageabstands
- Gleicher Wandabstand bei Mischkombination mit Baureihe MS6 bei Verwendung des Befestigungswinkels MS6-WPB

Zulassung EU

Optionale Gerätevariante EX4 zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22.

Zulassung UL

Optionale Gerätevariante UL1, welche die Sicherheitsanforderungen für den kanadischen und den US-amerikanischen Markt erfüllt.

Durchflussrichtung

Mit entgegengesetzter Durchflussrichtung lieferbar.

Typenschlüssel

001	Baureihe
MS	MS-Reihe
002	Baugröße
9	Rastermaß 90 mm
003	Funktion
LFM	Fein- und Feinstfilter
004	Pneumatischer Anschluss
3/4	Innengewinde G3/4
1	Innengewinde G1
AGD	Anschlussplatte G1/2
AGE	Anschlussplatte G3/4
AGF	Anschlussplatte G1
AGG	Anschlussplatte G1 1/4
AGH	Anschlussplatte G1 1/2
AQR	Anschlussplatte 1/2 NPT
AQS	Anschlussplatte 3/4 NPT
AQT	Anschlussplatte 1 NPT
AQU	Anschlussplatte 1 1/4 NPT
AQV	Anschlussplatte 1 1/2 NPT
G	Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte
N3/4	Innengewinde 3/4 NPT
N1	Innengewinde 1 NPT
005	Filterausführung
A	0,01 µm
B	1 µm
006	Schalenausführung
U	Metallschale

007	Kondensatablass
E2	Externer vollautomatischer Kondensatablass, elektrisch, 110 V AC, Anschlussklemmen
E3	Externer vollautomatischer Kondensatablass, elektrisch, 230 V AC, Anschlussklemmen
E4	Externer vollautomatischer Kondensatablass, elektrisch, 24 V DC, Anschlussklemmen
H	Halbautomatisch
M	Manuell
V	Automatisch
VC	Vollautomatisch, Ruhestellung geschlossen
008	Durchfluss
	Standard
HF	Hoher Durchfluss
009	Filterwechselabfrage
	Ohne
DA	Differenzdruckanzeige, optisch
DN	Filterverschmutzungsanzeige, Stecker M8, NPN, 3-polig
DNI	Filterverschmutzungsanzeige, Stecker M12, NPN, 4-polig, Analogausgang 4...20 mA
DP	Filterverschmutzungsanzeige, Stecker M8, PNP, 3-polig
DPI	Filterverschmutzungsanzeige, Stecker M12, PNP, 4-polig, Analogausgang 4...20 mA
010	Befestigungsart
	Ohne Befestigungswinkel
WP	Befestigungswinkel Grundausführung
WPB	Befestigungswinkel für großen Wandabstand
WPM	Befestigungswinkel zum Einhängen der Wartungsgeräte
011	Zulassung EU
	Keine
EX4	II 2GD nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
012	Zulassung UL
	Keine
UL1	cULus ordinary location for Canada and USA
013	Durchflussrichtung
	Durchflussrichtung von links nach rechts
Z	Durchflussrichtung von rechts nach links

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Durchfluss	Standard []		Hoher Durchfluss [HF]	
Pneumatischer Anschluss 1	3/4 NPT	1 NPT	3/4 NPT	1 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	3/4 NPT	1 NPT	3/4 NPT	1 NPT
Baugröße	9			
Konstruktiver Aufbau	Faserfilter			
Filterfeinheit	0,01 µm			
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör			
Einbaulage	senkrecht +/- 5°			
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:-:2]			
Filterwirkungsgrad	99,9999%			
Kondensatablass	vollautomatisch, manuell tastend, manuell drehend			
Max. Kondensatmenge	225 ml			
Abscheidegrad Feinpartikel	99,995%			
Abscheidegrad Ölaerosol	99%			
MPPS	0,08 µm	0,1 µm		
Abscheidegrad MPPS	99,981%	99,968%		

Normalenndurchfluss qnN

Durchfluss	Standard []	Hoher Durchfluss [HF]
Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse	325 l/min	390 l/min
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse	6.500 l/min	7.800 l/min

Betriebs- und Umweltbedingungen

Kondensatablass	vollautomatisch, manuell tastend	manuell drehend
Betriebsdruck	0,2 ... 1,2 MPa	0 ... 2 MPa
Betriebsdruck	2 ... 12 bar	0 ... 20 bar
Betriebsdruck	29 ... 174 psi	0 ... 290 psi
Betriebsmedium ¹⁾	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:-:4]	
Umgebungstemperatur	5 ... 60°C	-10 ... 60°C
Mediumstemperatur	5 ... 60°C	-10 ... 60°C
Lagertemperatur	-10 ... 60°C	
Korrosionsbeständigkeitssklasse KBK ²⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	

1) Es wird empfohlen die Druckluft für den Feinstfilter MS-LFM-A mit einem Feinfilter MS-LFM-B (Filterfeinheit 1 µm) vorzufiltern.

2) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

ATEX

ATEX-Kategorie Gas	II 2G
Ex-Zündschutztarz Gas	Ex h IIC T6 Gb X
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Zündschutztarz Staub	Ex h IIIC T60°C Db X
Ex-Umgebungstemperatur	+5°C <= Ta <= +60°C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) ¹⁾	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) ²⁾	nach UK EX Vorschriften



1) Weitere Informationen www.festo.com/catalogue/ms-lfm → Support/Downloads.

2) Weitere Informationen www.festo.com/catalogue/ms-lfm → Support/Downloads.

Datenblatt


Werkstoffe

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sichtscheibe	PA
Werkstoff Filter	Borsilikat-Faser
Werkstoff Dichtungen	NBR
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

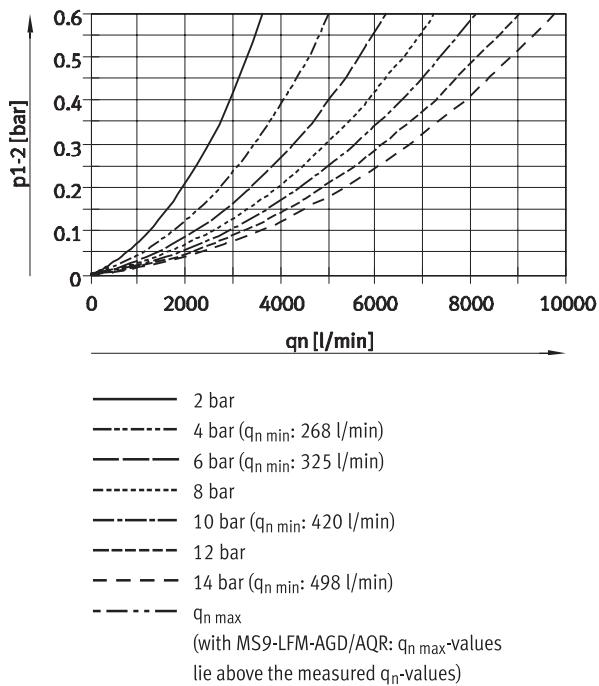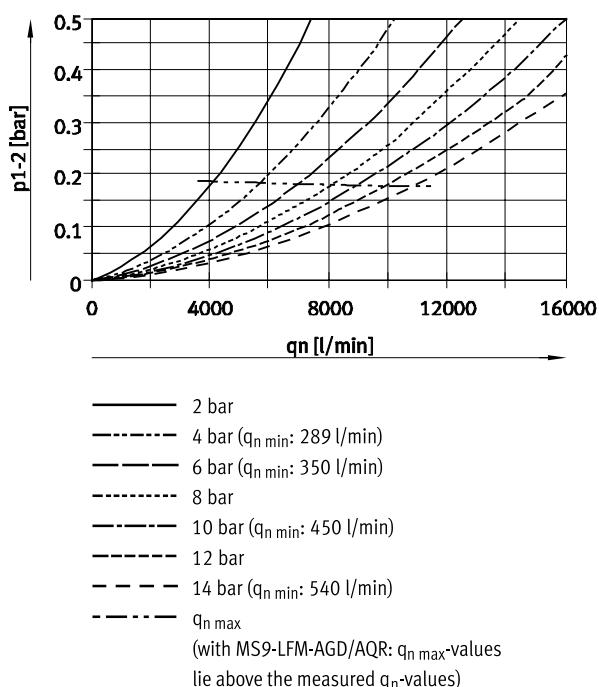
Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Differenzdruck Δp_{1-2} (Pneumatischer Anschluss 1/2 NPT)Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Differenzdruck Δp_{1-2} (Pneumatischer Anschluss 3/4 NPT)

Datenblatt

Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Differenzdruck Δp_{1-2} (Pneumatischer Anschluss 1 NPT)

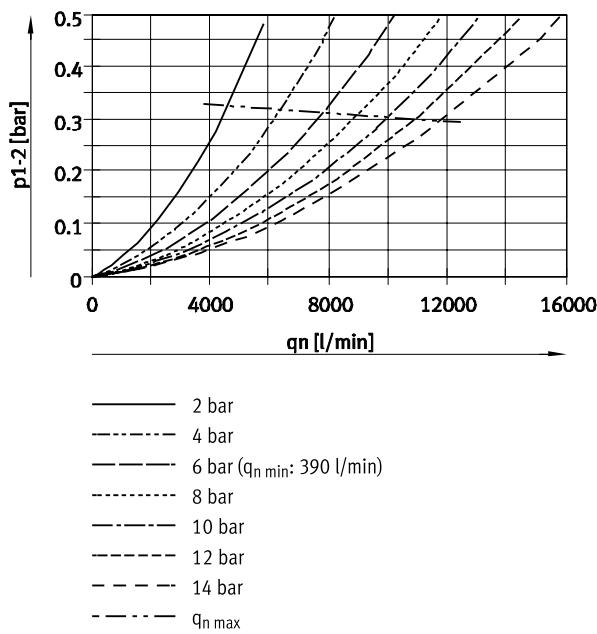


Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Differenzdruck Δp_{1-2} (Pneumatischer Anschluss 1 1/4 NPT)

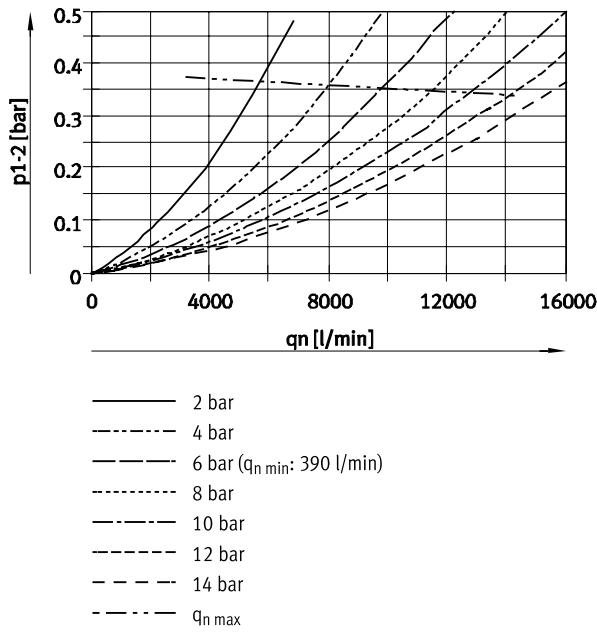


Datenblatt


Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Differenzdruck Δp_{1-2} (Pneumatischer Anschluss 1 1/2 NPT)

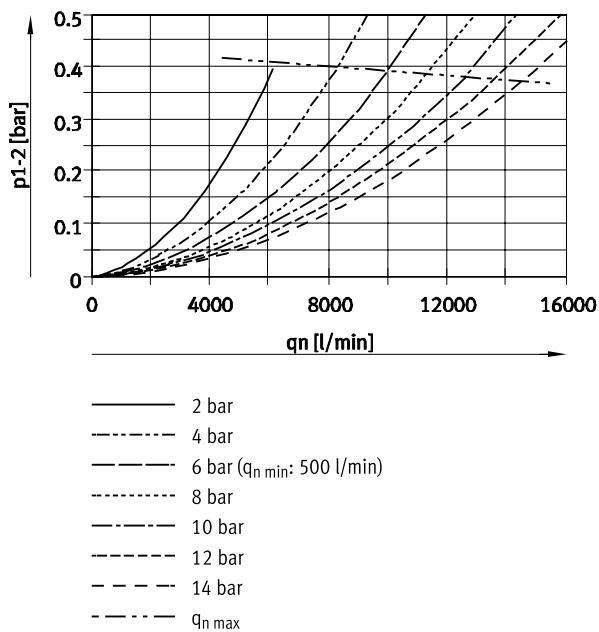

Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Differenzdruck Δp_{1-2} (Pneumatischer Anschluss 3/4 NPT – hoher Durchfluss HF)

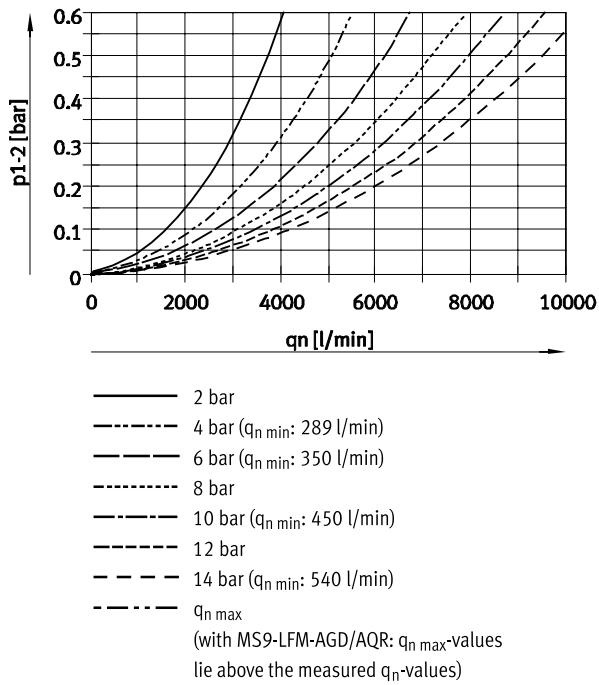


Datenblatt

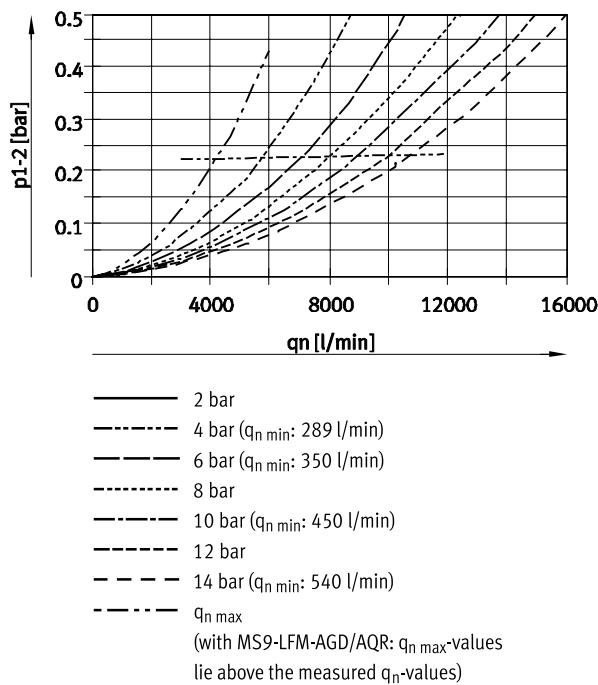Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Differenzdruck Δp_{1-2} (Pneumatischer Anschluss 1 NPT – hoher Durchfluss HF)

Abmessungen

Abmessungen – Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte G

Download CAD-Daten www.festo.com

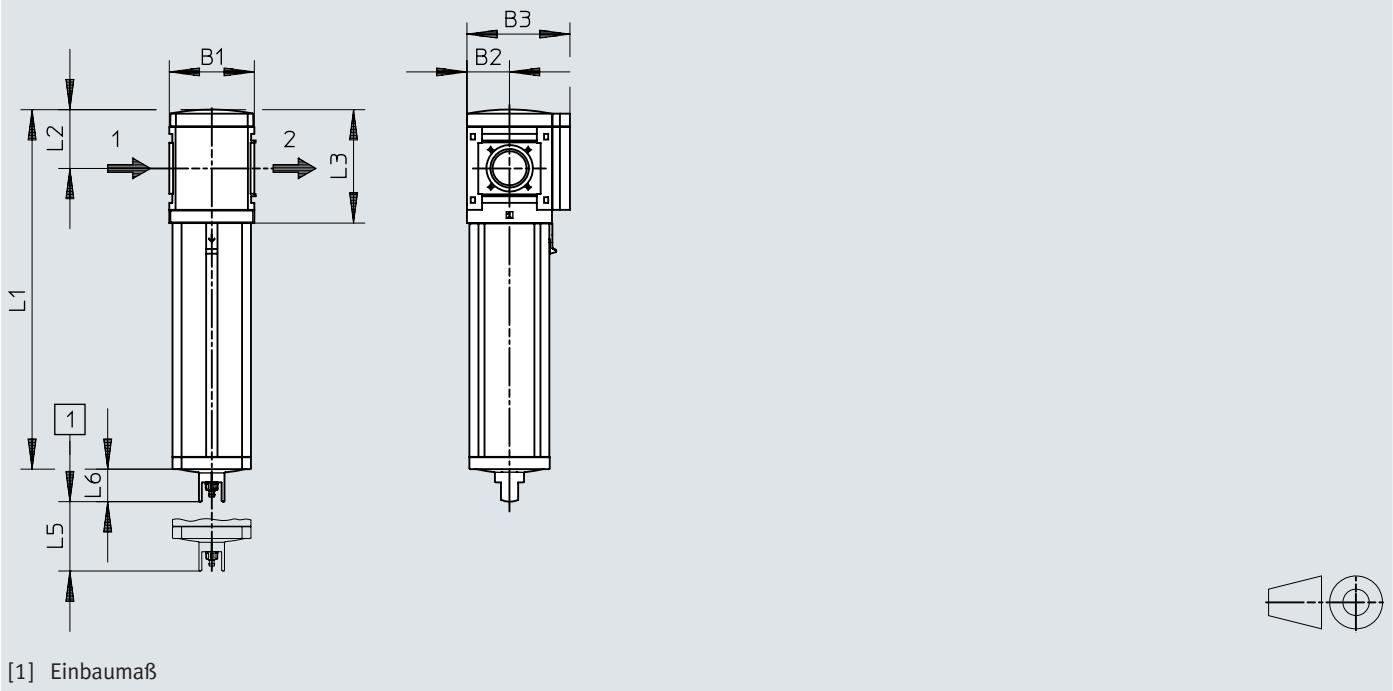

	B1	B2	B3	1)	L1	2)	L2	L3	L5	L6
MS9-LFM-G	90	45	109	380,5	480,5	62	120	50	34,5	


1) Standard

2) Hoher Durchfluss HF

Abmessungen

Abmessungen – Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte G, mit Differenzdruckanzeige DA

Download CAD-Daten www.festo.com

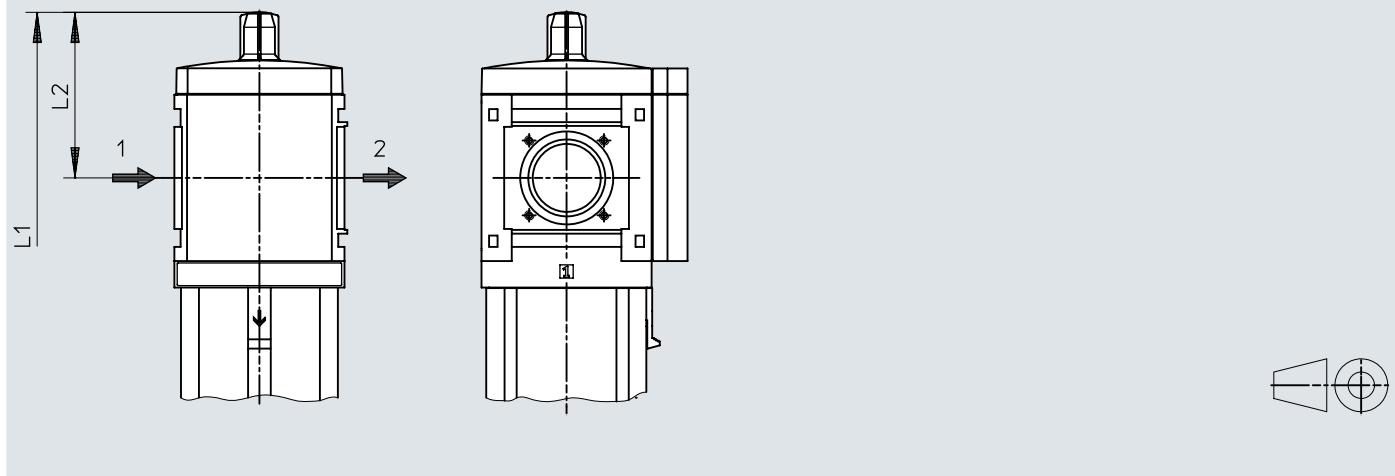


	B1	B2	B3	1)	L1	2)	L2	L3	L5	L6
MS9-LFM-G-...-DA	90	45	109	405,5	505,5		88	120	50	34,5

1) Standard

2) Hoher Durchfluss HF

Abmessungen

Abmessungen – Anschlussgewinde/Anschlussplatte mit Innen-
gewinde 3/4, 1, N3/4, N1

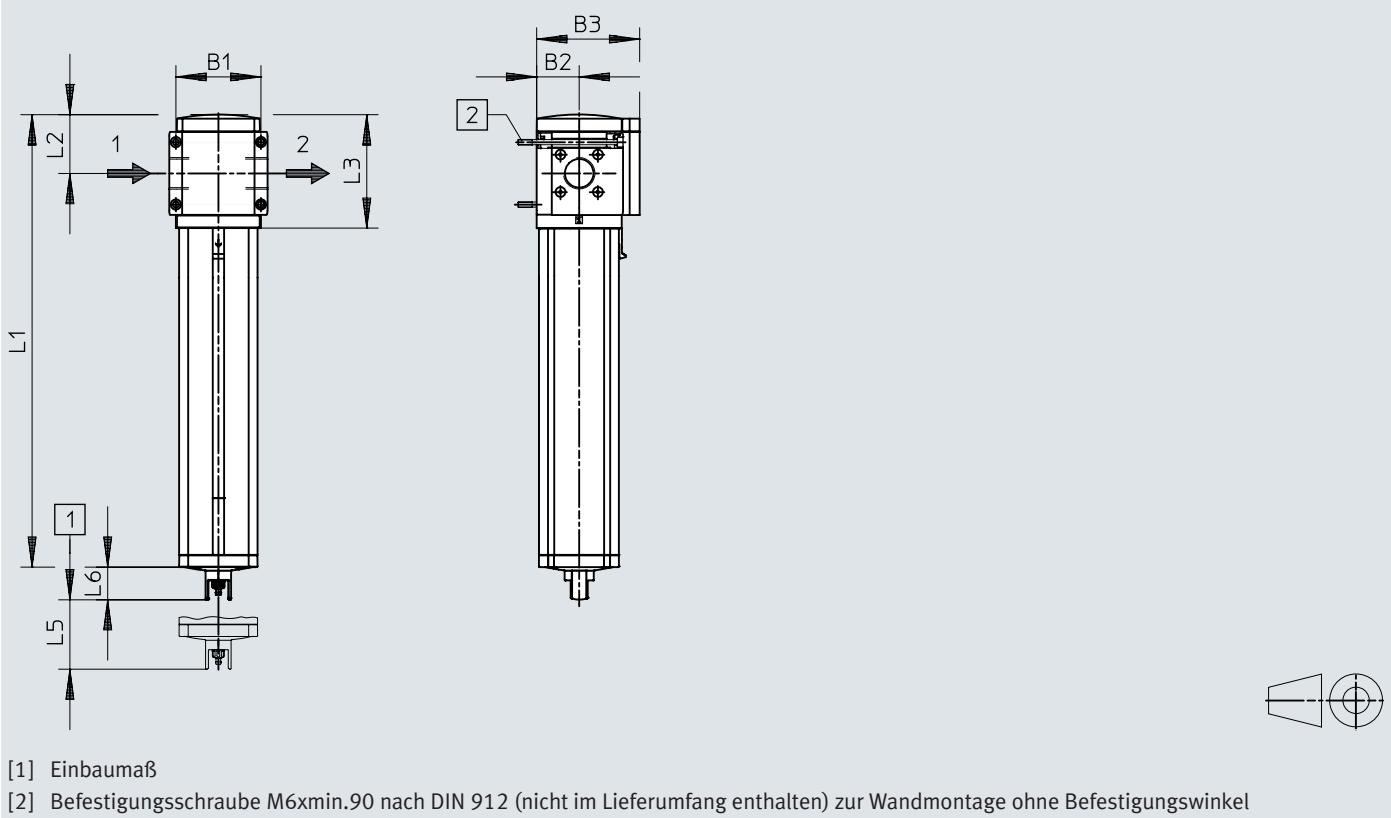
Download CAD-Daten www.festo.com

	B4	B5	B6	D1	L4
MS9-LFM-3/4	90	104	91,5	G3/4	66
MS9-LFM-1				G1	
MS9-LFM-N3/4	90	104	91,5	3/4 NPT	66
MS9-LFM-N1				1 NPT	

Abmessungen


Abmessungen – Anschlussgewinde/Anschlussplatte mit Anschlussplatte AG.../AQ...

Download CAD-Daten www.festo.com

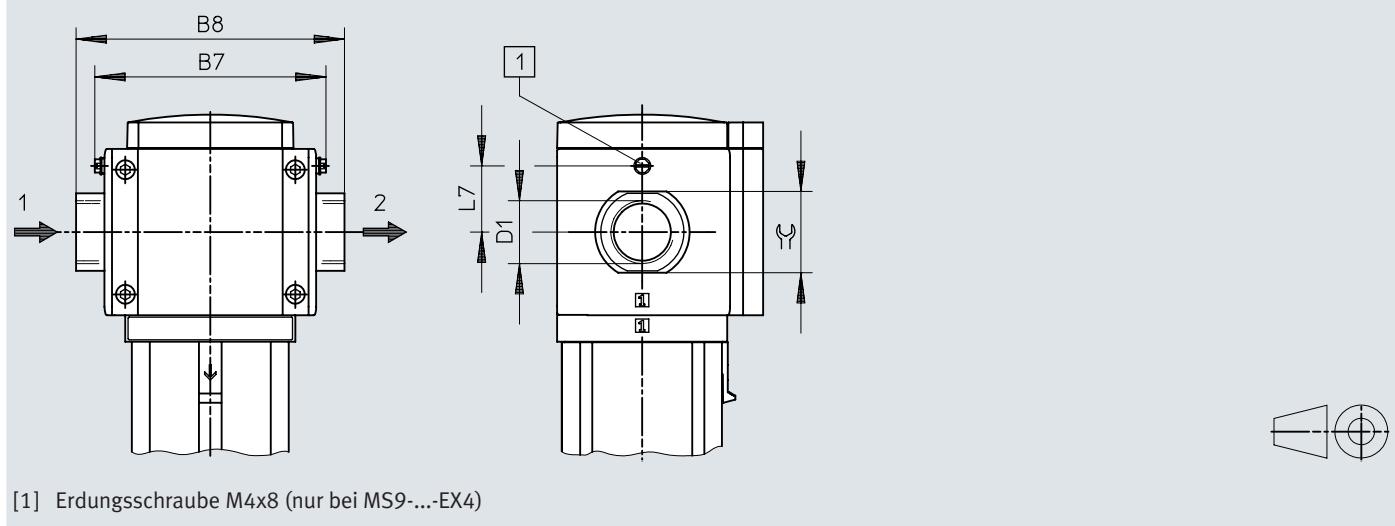


	B7	EX4	B8	D1	L7	=G
					EX4	
MS9-LFM-AGD			132	G1/2		30
MS9-LFM-AGE			132	G3/4		36
MS9-LFM-AGF			142	G1		41
MS9-LFM-AGG			162	G1 1/4		50
MS9-LFM-AGH			176	G1 1/2		55
MS9-LFM-AQR			132	1/2 NPT		30
MS9-LFM-AQS			132	3/4 NPT		36
MS9-LFM-AQT			142	1 NPT		41
MS9-LFM-AQU			162	1 1/4 NPT		50
MS9-LFM-AQV			176	1 1/2 NPT		55

Abmessungen

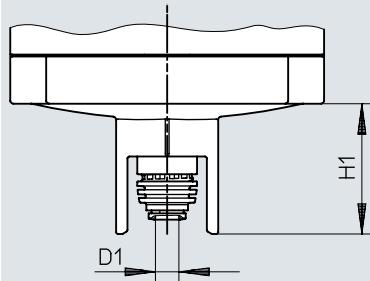Abmessungen – Kondensatablass, manuell drehend, vollautomatisch		Download CAD-Daten www.festo.com
		
MS9-LF-...-M/V	D1 5,6	H1 34,5


Abmessungen

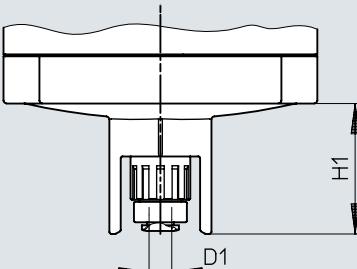Abmessungen – Kondensatablass, halbautomatisch		Download CAD-Daten www.festo.com
		
MS9-LF-...-H	D1 6,2	H1 34,5

Abmessungen

Abmessungen – Kondensatablass, vollautomatisch, elektrisch gesteuert

Download CAD-Daten www.festo.com

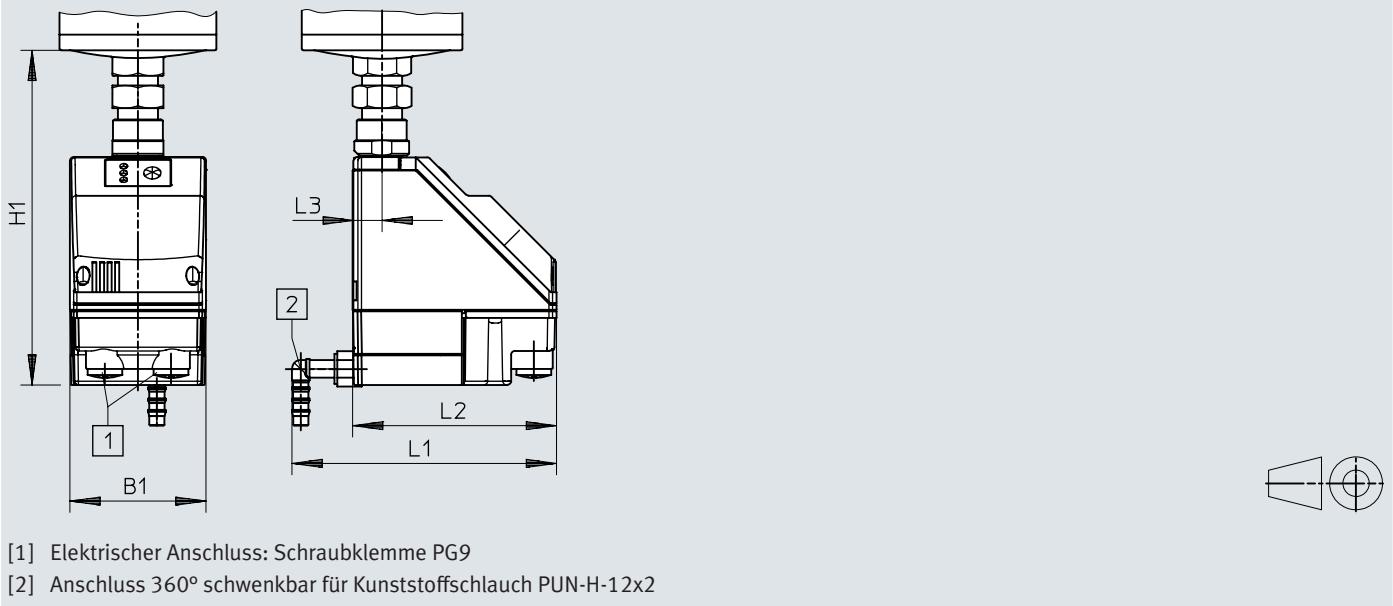


	B1	H1	L1	L2	L3
MS9-LF-...-E2, E3, E4	72	178	140	108	15

Bestellangaben


Bestellangaben						
	Pneumatischer Anschluss 1	Filterfeinheit	Kondensatablass	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	3/4 NPT	0,01 µm	vollautomatisch, manuell tastend	2.000 g	553088	MS9-LFM-N3/4-AUV
					553096	MS9-LFM-N3/4-AUV-DA
			manuell drehend	2.500 g	552982	MS9-LFM-N3/4-AUV-HF
					552990	MS9-LFM-N3/4-AUV-HF-DA
	1 NPT	2.000 g	vollautomatisch, manuell tastend	2.000 g	553086	MS9-LFM-N3/4-AUM
					553094	MS9-LFM-N3/4-AUM-DA
			manuell drehend	2.500 g	552980	MS9-LFM-N3/4-AUM-HF
					552988	MS9-LFM-N3/4-AUM-HF-DA
	2.500 g	2.000 g	vollautomatisch, manuell tastend	2.000 g	553026	MS9-LFM-N1-AUV-DA
					553018	MS9-LFM-N1-AUV
			manuell drehend	2.500 g	553056	MS9-LFM-N1-AUV-HF
					553064	MS9-LFM-N1-AUV-HF-DA
	2.000 g	2.500 g	manuell drehend	2.000 g	553024	MS9-LFM-N1-AUM-DA
					553016	MS9-LFM-N1-AUM
			2.500 g	2.000 g	553062	MS9-LFM-N1-AUM-HF-DA
					553054	MS9-LFM-N1-AUM-HF

Bestellangaben – Produktbaukasten

	Typ-Kurzzeichen	Teile-Nr.	Typ
	MS9-LFM	552940	MS9-LFM

Peripherieübersicht

Peripherieübersicht

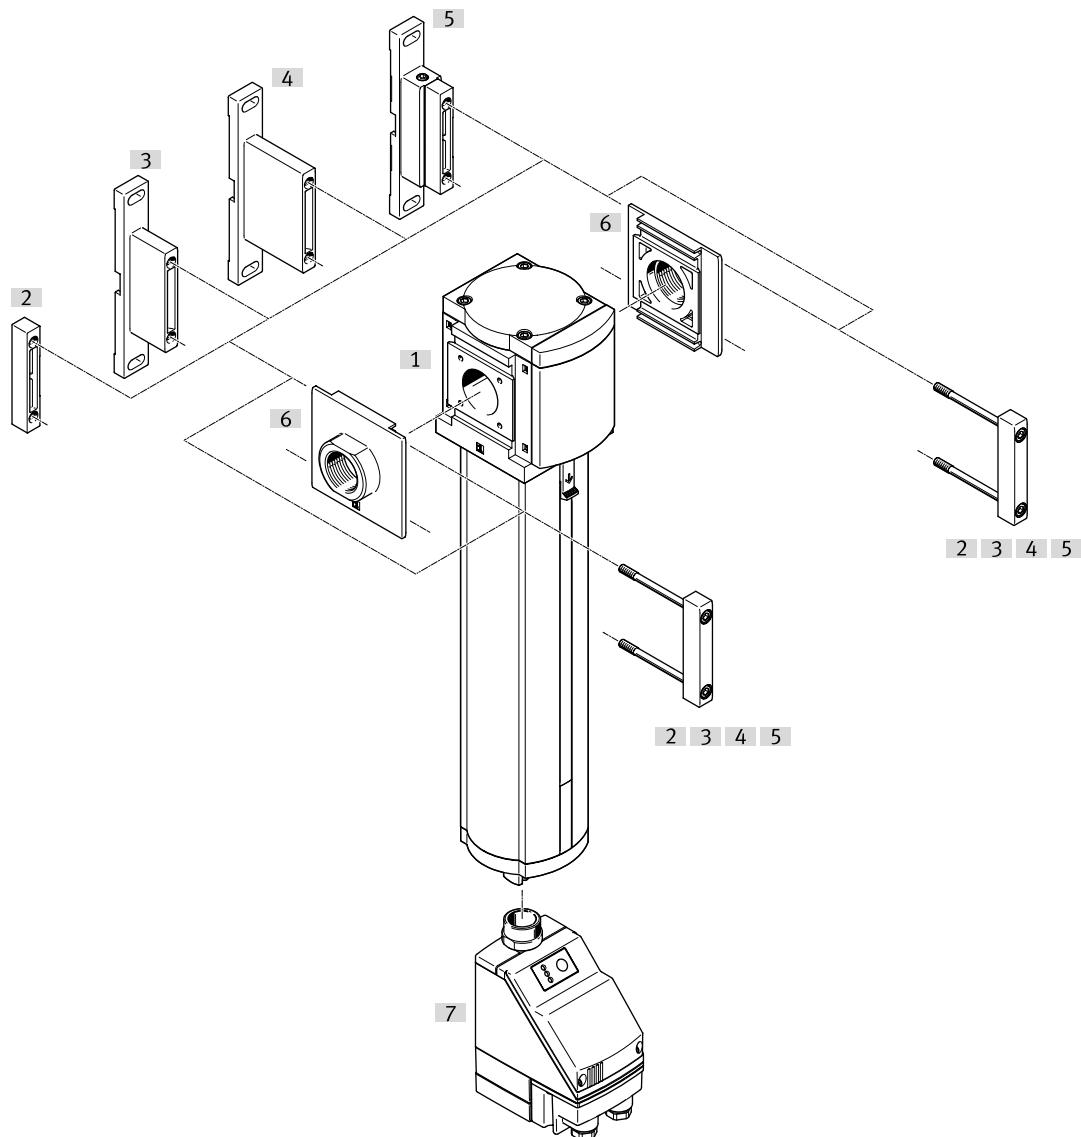

Zubehör	→ Link
Typ/Bestellcode	Beschreibung
[1] Feinstfilter MS9N-LFM-A	ms9-lfm
[2] Anschlussplatte-SET MS9-A...	für Gerätekombinationen
[3] Modularverbiner MS9-MV	für Gerätekombinationen und Einzelgeräte mit Anschlussplatte
[4] Befestigungswinkel MS9-WP	für Einzelgerät
[5] Befestigungswinkel MS9-WPB	für Einzelgerät
[6] Befestigungswinkel MS9-WPM	für Einzelgerät
[7] Kondensatablass vollautomatisch, elektrisch gesteuert E2, E3, E4	pwea
[8] Feinstfilterpatrone MS9-LFM-A	Ohne Abbildung

Zubehör

Feinstfilterpatrone – MS9-LFM-A						
	Baugröße	Filterfeinheit	Werkstoff Filter	Korrosionsbeständigkeitssklasse KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
	9	0,01 µm	Borsilikat-Faser	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	553036 552944	MS9-LFM-A MS9-LFM-A-HF

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Anschlussplatte-SET MS9-A...					
	Baugröße	Pneumatischer Anschluss 1	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	9	1/2 NPT	300 g	552959	MS9-AQR
		3/4 NPT		552960	MS9-AQS
		1 NPT		552961	MS9-AQT
	1 1/4 NPT	400 g		552962	MS9-AQU
		1 1/2 NPT		552963	MS9-AQV

Modulverbinde MS9-MV				
	Baugröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	9	110 g	552950	MS9-MV

Befestigungswinkel MS9-WP				
	Baugröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	9	180 g	552947	MS9-WP

Feinstfilter MS9N-LFM-A

Zubehör

Befestigungswinkel MS9-WPB

	Baugröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	9	210 g	552949	MS9-WPB

Befestigungswinkel MS9-WPM

	Baugröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	9	220 g	552948	MS9-WPM