

Magnetventile VZWD, direktgesteuert

FESTO



Festo Kernprogramm
Löst 80% Ihrer Automatisierungsaufgaben

Weltweit: Schnell verfügbar, auch langfristig
Gewohnt gut: Immer in Festo Qualität
Schnell zum Ziel: Einfache Auswahl

Das Festo Kernprogramm ist eine Vorauswahl der wichtigsten Funktionen und Produkte – Teil unseres gesamten Produktportfolios. Im Kernprogramm finden Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Automatisierung.

Schauen Sie
nach dem
Stern!

Merkmale und Lieferübersicht

Allgemeines

Direktgesteuerte Magnetventile VZWD sind vor allem für Anwendungen im hohen Druckbereich mit geringem Durchfluss vorgesehen.

Direktgesteuerte Ventile schalten das Dichtelement direkt über das Magnetsystem. Dabei muss die Abdichtung in der Regel gegen den wirksamen Betriebsdruck allein durch den Antrieb vom Sitz abheben.

Unterstützt vom Mediumsdruck hält eine Schließfeder das Ventil geschlossen. Die Funktion ist abhängig von der Sitzgröße, vom wirksamen Betriebsdruck und der Magnetkraft.

Die Abgrenzung zu zwangsgesteuerten Magnetventilen (VZWF) liegt in der Durchflussrate.

Allgemeines

-  - Anschlussgewinde
G1/4, G1/8
-  - Durchfluss Kv
0,06 ... 0,4 m³/h

Einsatzgebiete

- Einsatz in der Vakuumtechnik
- Entlüftung von Gas und Tankanlagen
- Sicherheitsabsperungen bei Brennersteuerungen

Bauart

- Bauartbedingt unempfindlich gegen leichte Verschmutzungen der Medien





Vorteile

- Ventile schalten von 0 bar an, bis zum max. Betriebsdruck
- Hohe Dichtigkeit

Hinweis

Die Ventile sind geeignet für Vakuum mit Pabs > 100 mbar. Es ist auf die richtige Strömungsrichtung entsprechend der Pfeilrichtung zu achten.

Merkmale und Lieferübersicht

Ausführung	Typ	Anschluss Armatur	Nennweite DN	Mediumsdruck ¹⁾ [bar]	→ Seite/Internet				
Messinggehäuse									
	VZWD-L-...	G1/4	1	0 ... 50	5				
			1,5	0 ... 30					
			2	0 ... 15					
			2,5	0 ... 8					
		G1/8	1	0 ... 50	5				
			1,5	0 ... 30					
			2	0 ... 15					
		Messinggehäuse							
			VZWD-L-...	G1/4	1	0 ... 90	9		
1,5	0 ... 85								
2	0 ... 40								
2,5	0 ... 22								
3	0 ... 15								
4	0 ... 8								
5	0 ... 5								
6	0 ... 4								
G1/8	1			0 ... 90	9				
	1,5			0 ... 85					
	2			0 ... 40					
	2,5			0 ... 22					
	3			0 ... 15					
	4			0 ... 8					
	5			0 ... 5					
	6			0 ... 4					
	Edelstahlgehäuse								
				VZWD-L-...-R1		G1/4	1	0 ... 90	14
1,5		0 ... 85							
2		0 ... 40							
2,5		0 ... 22							
3		0 ... 15							
4		0 ... 8							
5		0 ... 5							
6		0 ... 4							
	VZWD-L-...-R1	G1/8	1	0 ... 90	14				
			1,5	0 ... 85					
			2	0 ... 40					
			2,5	0 ... 22					
			3	0 ... 15					
			4	0 ... 8					
			5	0 ... 5					
			6	0 ... 4					

1) Die Ventile sind geeignet für Vakuum mit Pabs > 100 mbar. Es ist auf die richtige Strömungsrichtung entsprechend der Pfeilrichtung zu achten.

Typenschlüssel

001	Baureihe	
VZWD	Magnetventil, direktgesteuert VZWD	
002	Wegeventilart	
L	Muffenventil	
003	Ventilfunktion	
M22C	2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen	
004	Rückstellart für monostabile Ventile	
M	Mechanische Feder	
005	Anschluss Armatur	
G18	G1/8	
G14	G1/4	
006	Nennweite	
10	1 mm	
15	1,5 mm	
20	2 mm	
25	2,5 mm	
30	3 mm	
40	4 mm	
50	5 mm	
60	6 mm	

007	Dichtungsmaterial	
V	FPM	
008	Nennbetriebsspannung	
1	24 V DC	
2A	110 V AC, 50/60 Hz	
3A	230 V AC, 50/60 Hz	
009	Elektrischer Anschluss	
P4	Steckdose, 3-adrig	
010	Mediumsdruck [bar]	
4	4	
5	5	
8	8	
15	15	
22	22	
30	30	
40	40	
50	50	
85	85	
90	90	
011	Korrosionsschutz	
	Standard	
R1	Edelstahl	

Datenblatt - Messinggehäuse, Nenndruck PN 50

Funktion



-  - Anschlussgewinde
G1/4, G1/8

-  - Durchfluss Kv
0,06 ... 0,16 m³/h

**Allgemeine Technische Daten**

Nennweite DN	1,0	1,5	2,0	2,5
Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil			
Konstruktiver Aufbau	direktgesteuertes Sitzventil			
Befestigungsart	Leitungseinbau			
Betätigungsart	elektrisch			
Rückstellart	Mechanische Feder			
Strömungsrichtung	Nicht reversibel			
Steuerart	direkt			
Handhilfsbetätigung	keine			
Einbaulage	beliebig			
Dichtprinzip	weich			
Max. Viskosität [mm²/s]	22			
Schutzart	IP65			

Betriebs- und Umweltbedingungen

Nennweite DN	1,0	1,5	2,0	2,5
Normalnenndurchfluss [l/min]	60	95	140	170
Durchfluss Kv [m³/h]	0,06	0,09	0,13	0,16
Nenndruck Armatur PN	50			
Medium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
	inerte Gase			
	Mineralöl			
	neutrale Flüssigkeiten			
	Wasser			
	Weitere Durchflussmedien auf Anfrage			
Druckdifferenz [bar]	0			
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +35°C			
Mediumtemperatur [°C]	-10 ... +80°C			
Leckrate nach EN 12266-1	A			
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1			

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070

Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebszapfen).

Datenblatt - Messinggehäuse, Nenndruck PN 50

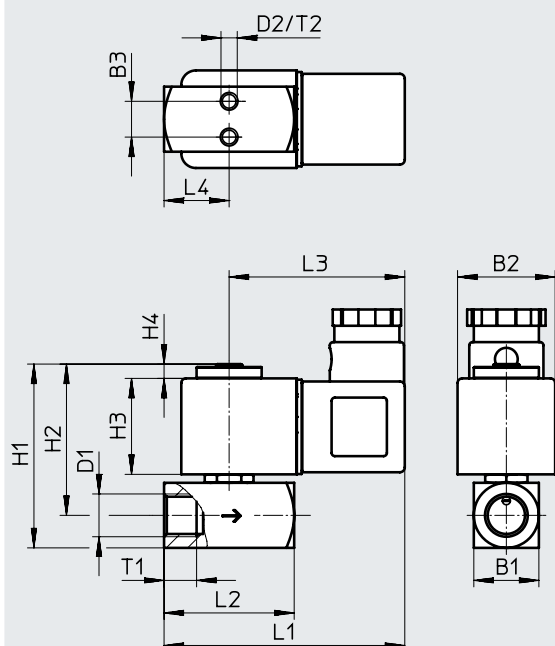
Elektrische Daten				
Betriebsspannung		24 V DC	110 V AC	230 V AC
Elektrischer Anschluss	Stecker nach EN 175301-803 Form A, viereckige Bauform			
CE-Zeichen		–	7 3/23/EWG	7 3/23/EWG
Isolierstoffklasse		H	F	F
Einschaltdauer	[%]	100		
Zulässige Spannungsschwankungen	[%]	±10		
Schaltzeit ein	[ms]	25		
Schaltzeit aus	[ms]	10		
Spulenkennwerte				
Gleichspannung DC	[V]	24	–	–
Wechselspannung AC	[V]	–	110	230
Leistungsaufnahme	[W]	6,8	–	–
Anzugsleistung	[VA]	–	10,5	10,5
Halteleistung	[VA]	–	8	7,6
	[Hz]	–	50, 60	50, 60
Werkstoffe				
Magnetventile			Werkstoffnummer	
Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei		1.4305	
	Messing		CW614N	
Dichtungen	FPM			
Werkstoff Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten			
	RoHS konform			

Datenblatt - Messinggehäuse, Nenndruck PN 50

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com


Messinggehäuse geätzt




Typ	B1	B2	B3	D1	D2	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	L5	T1	T2
VZWD-...-G18-10-...-50	15	30	8	G1/8	M3	52	44	30	5	70	32	54	16	-	8	4,5
VZWD-...-G18-15-...-30																
VZWD-...-G18-20-...-15																
VZWD-...-G14-10-...-50	20	30	11	G1/4	M5	57	47	30	5	74	40	54	20	-	10	5,5
VZWD-...-G14-15-...-30																
VZWD-...-G14-20-...-15																
VZWD-...-G14-25-...-8																

Datenblatt - Messinggehäuse, Nenndruck PN 50

Bestellangaben							
	Anschluss Armatur	Nennweite	Mediumsdruck ¹⁾	Produktgewicht	Betriebs- spannung	Gehäuse aus Messing	
		DN	[bar]	[g]		Teile-Nr.	Typ
	G1/8	1	0 ... 50	300	24 V DC	★ 1491825	VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-1P4-50
		2	0 ... 15	300	24 V DC	★ 1491827	VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-1P4-15


Bestellangaben							
	Anschluss Armatur	Nennweite	Mediumsdruck ¹⁾	Produktgewicht	Betriebs- spannung	Gehäuse aus Messing	
		DN	[bar]	[g]		Teile-Nr.	Typ
	G1/4	1	0 ... 50	350	24 V DC	1491828	VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-1P4-50
					110 V AC	1491906	VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50
					230 V AC	1491984	VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-50
		1,5	0 ... 30	350	24 V DC	1491829	VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-1P4-30
					110 V AC	1491907	VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-2AP4-30
					230 V AC	1491985	VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-30
		2	0 ... 15	350	24 V DC	1491830	VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-15
					110 V AC	1491908	VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-2AP4-15
					230 V AC	1491986	VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-3AP4-15
		2,5	0 ... 8	350	24 V DC	1491831	VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-1P4-8
					110 V AC	1491909	VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-2AP4-8
					230 V AC	1491987	VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-3AP4-8

Bestellangaben							
	Anschluss Armatur	Nennweite	Mediumsdruck ¹⁾	Produktgewicht	Betriebs- spannung	Gehäuse aus Messing	
		DN	[bar]	[g]		Teile-Nr.	Typ
	G1/8	1	0 ... 50	300	110 V AC	1491903	VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-2AP4-50
					230 V AC	1491981	VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-3AP4-50
		1,5	0 ... 30	300	24 V DC	1491826	VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-1P4-30
					110 V AC	1491904	VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-2AP4-30
					230 V AC	1491982	VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-3AP4-30
		2	0 ... 15	300	110 V AC	1491905	VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-2AP4-15
					230 V AC	1491983	VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-3AP4-15

1) Die Ventile sind geeignet für Vakuum mit Pabs > 100 mbar. Es ist auf die richtige Strömungsrichtung entsprechend der Pfeilrichtung zu achten.

Datenblatt - Messinggehäuse, Nenndruck PN 100

Funktion



-  - Anschlussgewinde
G1/4, G1/8

-  - Durchfluss Kv
0,06 ... 0,4 m³/h

Nennweite DN
1,0 ... 6,0 mm

**Allgemeine Technische Daten**

Nennweite DN	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil							
Konstruktiver Aufbau	direktgesteuertes Sitzventil							
Befestigungsart	Leitungseinbau							
Betätigungsart	elektrisch							
Rückstellart	Mechanische Feder							
Strömungsrichtung	Nicht reversibel							
Steuerart	direkt							
Handhilfsbetätigung	keine							
Einbaulage	beliebig							
Dichtprinzip	weich							
Max. Viskosität [mm²/s]	22							
Schutzart	IP65							

Betriebs- und Umweltbedingungen

Nennweite DN	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
Normalnenndurchfluss [l/min]	60	95	140	170	210	310	375	430
Durchfluss Kv [m³/h]	0,06	0,09	0,13	0,16	0,2	0,3	0,35	0,4
Nenndruck Armatur PN	100							
Druckdifferenz [bar]	0							
Medium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]							
	inerte Gase							
	Mineralöl							
	neutrale Flüssigkeiten							
	Wasser							
	Weitere Durchflussmedien auf Anfrage							
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +35°C							
Mediumtemperatur [°C]	-10 ... +80°C							
Leckrate nach EN 12266-1	A							
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1							

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070

Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebszapfen).

Datenblatt - Messinggehäuse, Nenndruck PN 100

Elektrische Daten				
Betriebsspannung		24 V DC	110 V AC	230 V AC
Elektrischer Anschluss		Stecker nach EN 175301-803 Form A, viereckige Bauform		
CE-Zeichen		–	7 3/23/EWG	7 3/23/EWG
Isolierstoffklasse		H	F	F
Einschaltdauer	[%]	100		
Zulässige Spannungsschwankungen	[%]	±10		
Schaltzeit ein	[ms]	20		
Schaltzeit aus	[ms]	18		
Spulenkennwerte				
Gleichspannung DC	[V]	24	–	–
Wechselspannung AC	[V]	–	110	230
Leistungsaufnahme	[W]	11	–	–
Anzugsleistung	[VA]	–	19	18
Halteleistung	[VA]	–	16	15
	[Hz]	–	50, 60	50, 60
Werkstoffe				
Magnetventile			Werkstoffnummer	
Gehäuse		hochlegierter Stahl rostfrei	1.4305	
		Messing	CW614N	
Dichtungen		FPM		
Werkstoff Hinweis		LABS-haltige Stoffe enthalten		
		RoHS konform		

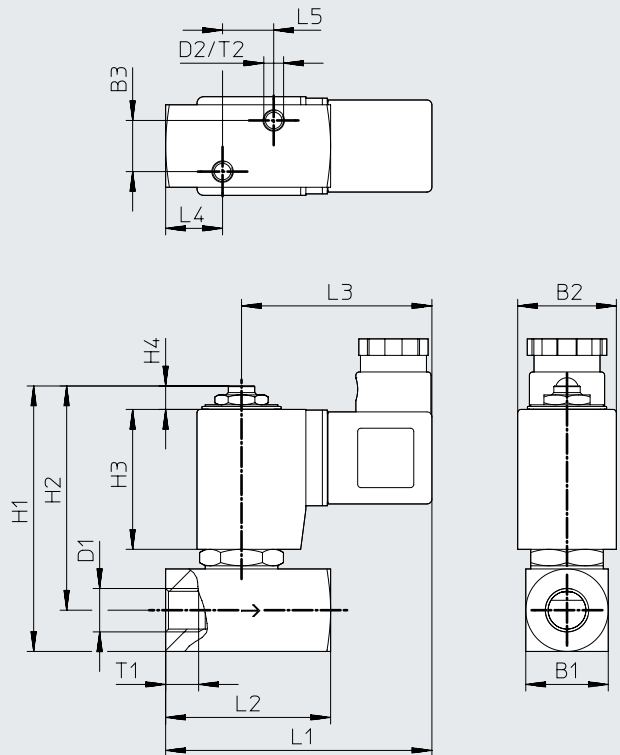
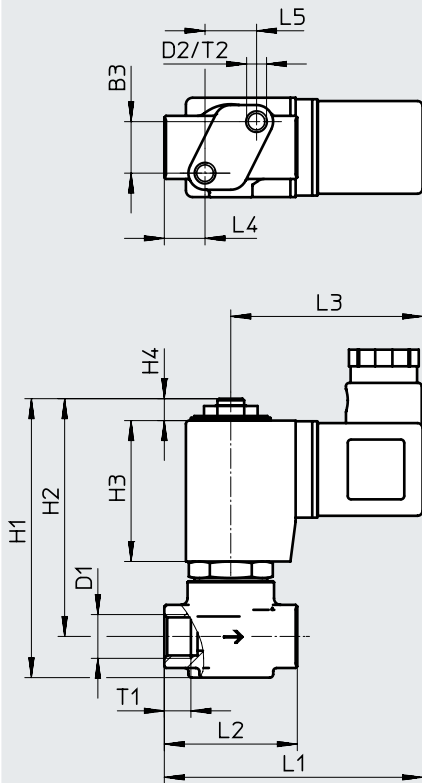
Datenblatt - Messinggehäuse, Nenndruck PN 100

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com


Messinggehäuse Druckguss


Messinggehäuse gefräst



Typ	B1	B2	B3	D1	D2	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	L5	T1	T2
VZWD-...-G18-10-...-90	28	30	15,5	G1/8	M6	84	72	42,5	6,5	78	40	58	12,3	15,5	8	6
VZWD-...-G18-15-...-85																
VZWD-...-G18-20-...-40																
VZWD-...-G18-25-...-22																
VZWD-...-G18-30-...-15																
VZWD-...-G18-40-...-8																
VZWD-...-G14-10-...-90	28	30	15,5	G1/4	M6	84	72	42,5	6,5	78	40	58	12,3	15,5	10	6
VZWD-...-G14-15-...-85																
VZWD-...-G14-20-...-40																
VZWD-...-G14-25-...-22																
VZWD-...-G14-30-...-15																
VZWD-...-G14-40-...-8																
VZWD-...-G18-50-...-5	25	30	15,5	G1/8	M6	81	68	42,5	7	78	40	58	12,3	15,5	8	6
VZWD-...-G18-60-...-4																
VZWD-...-G14-50-...-5	25	30	15,5	G1/4	M6	81	68	42,5	7	85	50	58	17,3	15,5	10	6
VZWD-...-G14-60-...-4																

Datenblatt - Messinggehäuse, Nenndruck PN 100

Bestellangaben							
	Anschluss Armatur	Nennweite	Mediumsdruck ¹⁾	Produktgewicht	Betriebs- spannung	Gehäuse aus Messing	
		DN	[bar]	[g]		Teile-Nr.	Typ
	G1/4	3	0 ... 15	550	24 V DC	★ 1491844	VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15
		4	0 ... 8	550	24 V DC	★ 1491845	VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8


Bestellangaben							
	Anschluss Armatur	Nennweite	Mediumsdruck ¹⁾	Produktgewicht	Betriebs- spannung	Gehäuse aus Messing	
		DN	[bar]	[g]		Teile-Nr.	Typ
	G1/4	6	0 ... 4	600	24 V DC	★ 1491847	VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-1P4-4


Bestellangaben							
	Anschluss Armatur	Nennweite	Mediumsdruck ¹⁾	Produktgewicht	Betriebs- spannung	Gehäuse aus Messing	
		DN	[bar]	[g]		Teile-Nr.	Typ
	G1/8	3	0 ... 15	550	24 V DC	★ 1491836	VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-1P4-15
		4	0 ... 8	550	24 V DC	★ 1491837	VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-1P4-8


Bestellangaben							
	Anschluss Armatur	Nennweite	Mediumsdruck ¹⁾	Produktgewicht	Betriebs- spannung	Gehäuse aus Messing	
		DN	[bar]	[g]		Teile-Nr.	Typ
	G1/4	1	0 ... 90	550	24 V DC	1491840	VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-1P4-90
					110 V AC	1491918	VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-90
					230 V AC	1491996	VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-90
		1,5	0 ... 85	550	24 V DC	1491841	VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-1P4-85
					110 V AC	1491919	VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-2AP4-85
					230 V AC	1491997	VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-85
		2	0 ... 40	550	24 V DC	1491842	VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-40
					110 V AC	1491920	VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-2AP4-40
					230 V AC	1491998	VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-3AP4-40
		2,5	0 ... 22	550	24 V DC	1491843	VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-1P4-22
					110 V AC	1491921	VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-2AP4-22
					230 V AC	1491999	VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-3AP4-22
		3	0 ... 15	550	110 V AC	1491922	VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-2AP4-15
					230 V AC	1492000	VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-3AP4-15
		4	0 ... 8	550	110 V AC	1491923	VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-2AP4-8
					230 V AC	1492001	VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-3AP4-8

1) Die Ventile sind geeignet für Vakuum mit Pabs > 100 mbar. Es ist auf die richtige Strömungsrichtung entsprechend der Pfeilrichtung zu achten.

Datenblatt - Messinggehäuse, Nenndruck PN 100

Bestellangaben							
	Anschluss Armatur	Nennweite	Mediumsdruck ¹⁾	Produktgewicht	Betriebs- spannung	Gehäuse aus Messing	
		DN	[bar]			Teile-Nr.	Typ
	G1/4	5	0 ... 5	600	24 V DC	1491846	VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-1P4-5
					110 V AC	1491924	VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-2AP4-5
					230 V AC	1492002	VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-3AP4-5
		6	0 ... 4	600	110 V AC	1491925	VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-2AP4-4
					230 V AC	1492003	VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-3AP4-4

Bestellangaben							
	Anschluss Armatur	Nennweite	Mediumsdruck ¹⁾	Produktgewicht	Betriebs- spannung	Gehäuse aus Messing	
		DN	[bar]			Teile-Nr.	Typ
	G1/8	1	0 ... 90	550	24 V DC	1491832	VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-1P4-90
					110 V AC	1491910	VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-2AP4-90
					230 V AC	1491988	VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-3AP4-90
		1,5	0 ... 85	550	24 V DC	1491833	VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-1P4-85
					110 V AC	1491911	VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-2AP4-85
					230 V AC	1491989	VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-3AP4-85
		2	0 ... 40	550	24 V DC	1491834	VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-1P4-40
					110 V AC	1491912	VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-2AP4-40
					230 V AC	1491990	VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-3AP4-40
		2,5	0 ... 22	550	24 V DC	1491835	VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-1P4-22
					110 V AC	1491913	VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-2AP4-22
					230 V AC	1491991	VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-3AP4-22
		3	0 ... 15	550	110 V AC	1491914	VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-2AP4-15
					230 V AC	1491992	VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-3AP4-15
		4	0 ... 8	550	110 V AC	1491915	VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-2AP4-8
					230 V AC	1491993	VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-3AP4-8

Bestellangaben							
	Anschluss Armatur	Nennweite	Mediumsdruck ¹⁾	Produktgewicht	Betriebs- spannung	Gehäuse aus Messing	
		DN	[bar]			Teile-Nr.	Typ
	G1/8	5	0 ... 5	600	24 V DC	1491838	VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-1P4-5
					110 V AC	1491916	VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-2AP4-5
					230 V AC	1491994	VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-3AP4-5
		6	0 ... 4	600	24 V DC	1491839	VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-1P4-4
					110 V AC	1491917	VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-2AP4-4
					230 V AC	1491995	VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-3AP4-4

1) Die Ventile sind geeignet für Vakuum mit Pabs > 100 mbar. Es ist auf die richtige Strömungsrichtung entsprechend der Pfeilrichtung zu achten.

Datenblatt - Edelstahlgehäuse, Nenndruck PN 100

Funktion



-  - Anschlussgewinde
G1/4, G1/8

-  - Durchfluss Kv
0,06 ... 0,4 m³/h



Allgemeine Technische Daten								
Nennweite DN	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil							
Konstruktiver Aufbau	direktgesteuertes Sitzventil							
Befestigungsart	Leitungseinbau							
Betätigungsart	elektrisch							
Rückstellart	Mechanische Feder							
Steuerart	direkt							
Handhilfsbetätigung	keine							
Einbaulage	beliebig							
Dichtprinzip	weich							
Strömungsrichtung	Nicht reversibel							
Max. Viskosität [mm²/s]	22							
Schutzart	IP65							

Betriebs- und Umweltbedingungen								
Nennweite DN	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
Normalnenndurchfluss [l/min]	60	95	140	170	210	310	375	430
Durchfluss Kv [m³/h]	0,06	0,09	0,13	0,16	0,2	0,3	0,35	0,4
Nenndruck Armatur PN	100							
Medium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]							
	inerte Gase							
	Mineralöl							
	neutrale Flüssigkeiten							
	Wasser							
	Weitere Durchflussmedien auf Anfrage							
Druckdifferenz [bar]	0							
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +35°C							
Mediumtemperatur [°C]	-10 ... +80°C							
Leckrate nach EN 12266-1	A							
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	3							

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 nach Festo Norm FN 940070

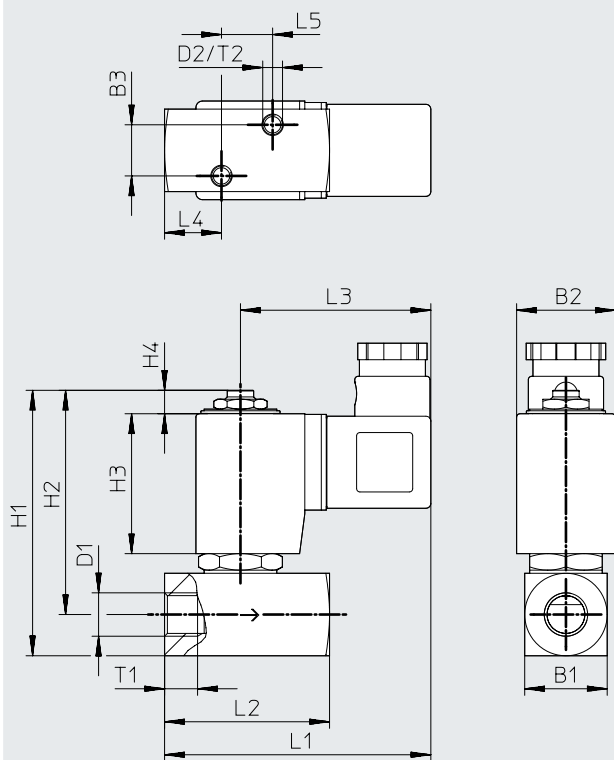
Starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter gemäßigten korrosiven Bedingungen. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.

Datenblatt - Edelstahlgehäuse, Nenndruck PN 100

Elektrische Daten					
Betriebsspannung		24 V DC		110 V AC	230 V AC
Elektrischer Anschluss		Stecker nach EN 175301-803 Form A, viereckige Bauform			
CE-Zeichen		–		7 3/23/EWG	7 3/23/EWG
Isolierstoffklasse		H		F	F
Einschaltdauer	[%]	100			
Zulässige Spannungsschwankungen	[%]	±10			
Schaltzeit ein	[ms]	20			
Schaltzeit aus	[ms]	18			
SpulenKennwerte					
Gleichspannung DC		[V]	24	–	–
Wechselspannung AC		[V]	–	110	230
Leistungsaufnahme	VACS-H0P	[W]	6,8	–	–
Magnetspulentyp	VACS-H1P	[W]	11	–	–
Anzugsleistung	VACS-H0P	[VA]	–	10,5	10,5
Magnetspulentyp	VACS-H1P	[VA]	–	19	18
Halteleistung	VACS-H0P	[VA]	–	8	7,6
Magnetspulentyp	VACS-H1P	[VA]	–	16	15
		[Hz]	–	50, 60	50, 60
Werkstoffe					
Magnetventile				Werkstoffnummer	
Gehäuse		hochlegierter Stahl rostfrei		1.4305	
Dichtungen		FPM			
Werkstoff Hinweis		LABS-haltige Stoffe enthalten			
		RoHS konform			


Datenblatt - Edelstahlgehäuse, Nenndruck PN 100

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com



Typ	B1	B2	B3	D1	D2	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	L5	T1	T2
VZWD-...-G18-50-...-5-R1	25	30	15,5	G1/8	M6	81	68	42,5	7	78	40	58	12,3	15,5	8	6
VZWD-...-G18-60-...-4-R1																
VZWD-...-G14-50-...-5-R1	25	30	15,5	G1/4	M6	81	68	42,5	7	85	50	58	17,3	15,5	10	6
VZWD-...-G14-60-...-4-R1																

Datenblatt - Edelstahlgehäuse, Nenndruck PN 100

Bestellangaben							
	Anschluss Armatur	Nennweite	Mediumsdruck ¹⁾	Produktgewicht	Betriebs- spannung	Gehäuse aus Edelstahlguß	
		DN	[bar]	[g]		Teile-Nr.	Typ
	G1/4	1	0 ... 90	650	24 V DC	1491856	VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-1P4-90-R1
					110 V AC	1491934	VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-90-R1
					230 V AC	1492012	VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-90-R1
		1,5	0 ... 85	650	24 V DC	1491857	VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-1P4-85-R1
					110 V AC	1491935	VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-2AP4-85-R1
					230 V AC	1492013	VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-85-R1
		2	0 ... 40	650	24 V DC	1491858	VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-40-R1
					110 V AC	1491936	VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-2AP4-40-R1
					230 V AC	1492014	VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-3AP4-40-R1
		2,5	0 ... 22	650	24 V DC	1491859	VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-1P4-22-R1
					110 V AC	1491937	VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-2AP4-22-R1
					230 V AC	1492015	VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-3AP4-22-R1
		3	0 ... 15	650	24 V DC	1491860	VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15-R1
					110 V AC	1491938	VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-2AP4-15-R1
					230 V AC	1492016	VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-3AP4-15-R1
		4	0 ... 8	650	24 V DC	1491861	VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8-R1
					110 V AC	1491939	VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-2AP4-8-R1
					230 V AC	1492017	VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-3AP4-8-R1
		5	0 ... 5	650	24 V DC	1491862	VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-1P4-5-R1
					110 V AC	1491940	VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-2AP4-5-R1
					230 V AC	1492018	VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-3AP4-5-R1
		6	0 ... 4	650	24 V DC	1491863	VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-1P4-4-R1
					110 V AC	1491941	VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-2AP4-4-R1
					230 V AC	1492019	VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-3AP4-4-R1

1) Die Ventile sind geeignet für Vakuum mit Pabs > 100 mbar. Es ist auf die richtige Strömungsrichtung entsprechend der Pfeilrichtung zu achten.

Datenblatt - Edelstahlgehäuse, Nenndruck PN 100

Bestellangaben							
	Anschluss Armatur	Nennweite	Mediumsdruck ¹⁾	Produktgewicht	Betriebs- spannung	Gehäuse aus Edelstahlguß	
		DN	[bar]	[g]		Teile-Nr.	Typ
	G1/8	1	0 ... 90	500	24 V DC	1491848	VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-1P4-90-R1
					110 V AC	1491926	VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-2AP4-90-R1
					230 V AC	1492004	VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-3AP4-90-R1
		1,5	0 ... 85	500	24 V DC	1491849	VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-1P4-85-R1
					110 V AC	1491927	VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-2AP4-85-R1
					230 V AC	1492005	VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-3AP4-85-R1
		2	0 ... 40	500	24 V DC	1491850	VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-1P4-40-R1
					110 V AC	1491928	VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-2AP4-40-R1
					230 V AC	1492006	VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-3AP4-40-R1
		2,5	0 ... 22	500	24 V DC	1491851	VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-1P4-22-R1
					110 V AC	1491929	VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-2AP4-22-R1
					230 V AC	1492007	VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-3AP4-22-R1
		3	0 ... 15	500	24 V DC	1491852	VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-1P4-15-R1
					110 V AC	1491930	VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-2AP4-15-R1
					230 V AC	1492008	VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-3AP4-15-R1
		4	0 ... 8	500	24 V DC	1491853	VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-1P4-8-R1
					110 V AC	1491931	VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-2AP4-8-R1
					230 V AC	1492009	VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-3AP4-8-R1
		5	0 ... 5	500	24 V DC	1491854	VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-1P4-5-R1
					110 V AC	1491932	VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-2AP4-5-R1
					230 V AC	1492010	VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-3AP4-5-R1
		6	0 ... 4	500	24 V DC	1491855	VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-1P4-4-R1
					110 V AC	1491933	VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-2AP4-4-R1
					230 V AC	1492011	VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-3AP4-4-R1

1) Die Ventile sind geeignet für Vakuum mit Pabs > 100 mbar. Es ist auf die richtige Strömungsrichtung entsprechend der Pfeilrichtung zu achten.