
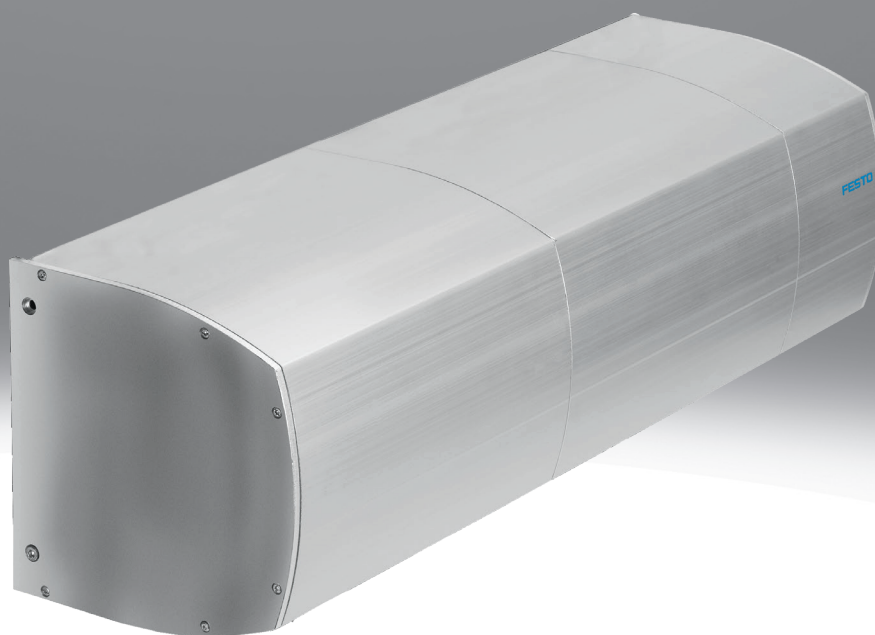


Schutzelement CAFC

FESTO



Datenblatt


Werkstoffe – Blindplatte für Servoantriebsregler CMMT-AS

Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Betriebs- und Umweltbedingungen – Blindplatte für Servoantriebsregler CMMT-AS

Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK ¹⁾	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
---	-----------------------------------

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

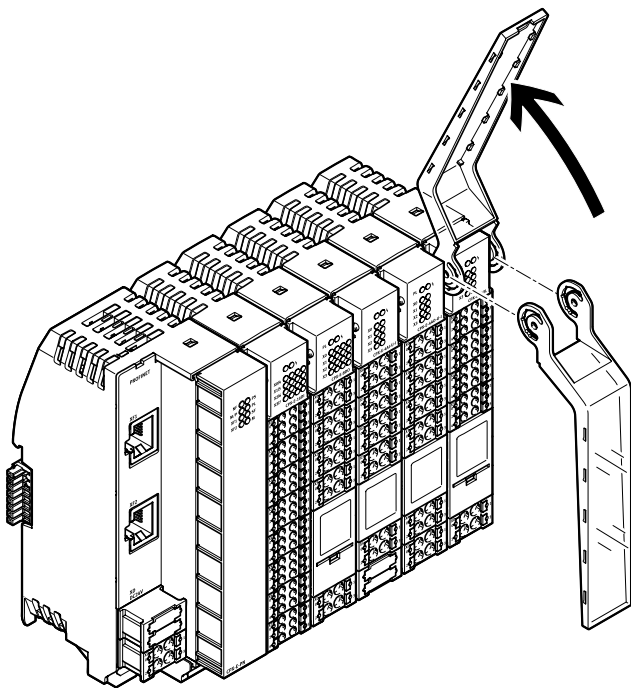Allgemeine Technische Daten – Bezeichnungsträger für Automatisierungssystem CPX-E

Produktgewicht	2 g
----------------	-----

Werkstoffe – Bezeichnungsträger für Automatisierungssystem CPX-E

Werkstoff Schilderträger	PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform


Betriebs- und Umweltbedingungen – Bezeichnungsträger für Automatisierungssystem CPX-E

Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK ¹⁾	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
---	-----------------------------------

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten – Profilleiste zur Haubenbefestigung für Haube für Terminal CPX

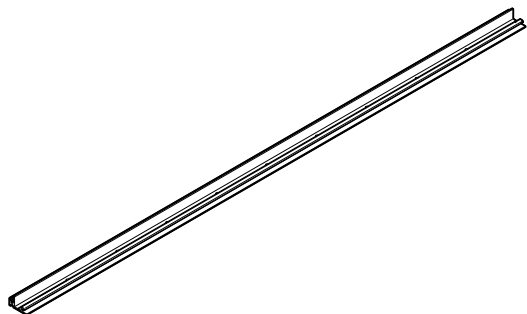

Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Produktgewicht	526 g

Werkstoffe – Profilleiste zur Haubenbefestigung für Haube für Terminal CPX


Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Betriebs- und Umweltbedingungen – Profilleiste zur Haubenbefestigung für Haube für Terminal CPX

Umgebungstemperatur	-5 ... 50°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Allgemeine Technische Daten – Befestigungsbausatz für Haube für Terminal CPX

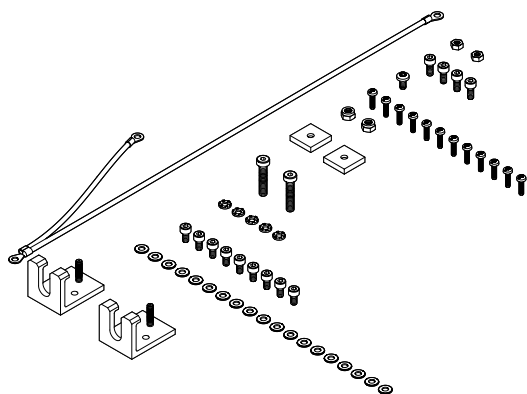

Produktgewicht	140 g
----------------	-------

Werkstoffe – Befestigungsbausatz für Haube für Terminal CPX

Werkstoff Befestigungswinkel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben	Stahl
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L


Betriebs- und Umweltbedingungen – Befestigungsbausatz für Haube für Terminal CPX

Umgebungstemperatur	-5 ... 50°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten – Haube für Terminal CPX

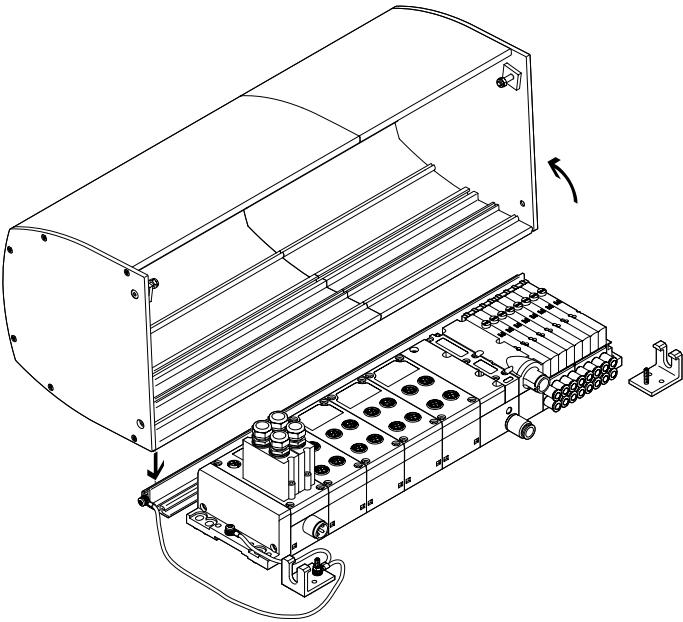

Montagebaugröße	200	300	800, 1.000, 500, 300, 900, 400, 700, 600, 200
Befestigungsart	mit Nutensteinen		mit Zubehör
Produktgewicht	1.010 g	1.540 g	–

Werkstoffe – Haube für Terminal CPX

Montagebaugröße	200	300	800, 1.000, 500, 300, 900, 400, 700, 600, 200
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung		
Werkstoff Halter	–		Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Befestigungs-winkel	–		Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Nutenstein	–		Stahl
Werkstoff Schrauben	–		Stahl
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform		
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L		

Betriebs- und Umweltbedingungen – Haube für Terminal CPX

Umgebungstemperatur	-5 ... 50°C
Korrosionsbeständigkeits-klasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung


1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk


Bestellangaben

Bestellangaben – Blindplatte für Servoantriebsregler CMMT-AS					
	Schutzelemente	Zuordnung	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
	Schutzhaube	Ausführung C6	dient zum Abdecken der Anschlüsse, wenn keine Bedieneinheit genutzt wird, im Lieferumfang des Servoantriebsreglers enthalten	5395254	CAFC-C6-C

Bestellangaben – Bezeichnungsträger für Automatisierungssystem CPX-E					
	Schutzelemente	Zuordnung	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ
	Schutzhaube	Ausführung X3	5	4080500	CAFC-X3-C

Bestellangaben – Profilleiste zur Haubenbefestigung für Haube für Terminal CPX					
	Schutzelemente	Zuordnung	Teile-Nr.	Typ	
	Kontaktblech	Ausführung X1	572256	CAFC-X1-S	

Bestellangaben – Befestigungsbausatz für Haube für Terminal CPX					
	Schutzelemente	Zuordnung	Teile-Nr.	Typ	
	Befestigungsbausatz	Ausführung X1	572257	CAFC-X1-BE	

Bestellangaben – Haube für Terminal CPX					
	Schutzelemente	Zuordnung	Montagebaugröße	Teile-Nr.	Typ
	Schutzhaube	Ausführung X1	200	572258	CAFC-X1-GAL-200
			1000, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900	572255	CAFC-X1-GAL-
			300	572259	CAFC-X1-GAL-300