


Serie Mini de racor rápido roscado, pulgadas QBM

FESTO

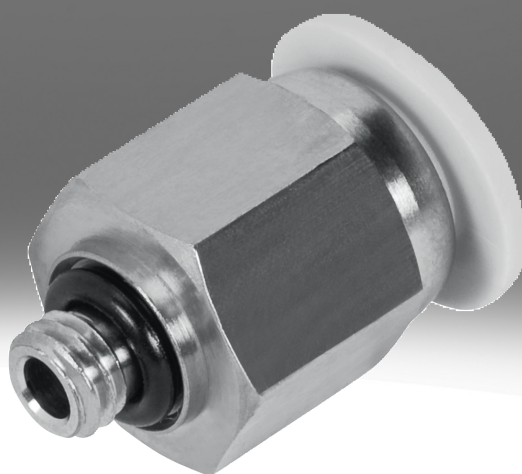


Características

Información resumida


- Serie Mini para mangueras neumáticas de dimensiones en pulgadas.
- Compacto para una máxima densidad de componentes en condiciones de instalación con muy poco espacio disponible
 - Conexión neumática mediante R, NPT, UNF, rosca métrica o manguito enchufable
 - PBT y latón niquelado
 - Fluidos de funcionamiento: aire comprimido, vacío

Forma constructiva


[L] Forma recta




[C] Tapón ciego




[L] Forma en L




[LL] Forma L, versión larga




[T] Forma en T



[TL] Forma en T, racor de conexión adicional, longitudinal



[Y] Forma en Y



Códigos del producto

001	Serie	
QBMY	Racor rápido roscado, pulgadas	
QB	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBMTL	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBML	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBMF	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBMLL	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBM	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBMT	Racor rápido roscado, pulgadas	

002	Forma constructiva	
	Forma recta	
L	Forma en L	
T	Forma en T	
Y	Forma en Y	

003	Conexión neumática 1 [pulgadas]	
1/8	1/8 NPT	
1/4	1/4 NPT	
10-32-UNF	10/32 UNF	
5/32T	Racor de conexión de 5/32"	
3/16T	Racor de conexión de 3/16"	
1/8T	Racor de conexión de 1/8"	
1/4T	Racor de conexión de 1/4"	
5/32H	Casquillo enchufable 5/32"	
M5	M5	

004	Conexión neumática 2 [pulgadas]	
	Mismo tamaño de racor de conexión que la conexión neumática 1	
1/4	Racor de conexión de 1/4"	
1/8	Racor de conexión de 1/8"	
5/32	Racor de conexión de 5/32"	

005	Tipo de montaje	
	Estándar	
I	Hexágono interior	

006	Sistema de unidades	
U	Imperial	

007	Versión	
	Estándar	
M	Conexión híbrida	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales – Rosca M5

Conexión neumática 1	Rosca exterior M5
Forma constructiva	Forma en L Forma en L, largo Forma en T Recta
Tipo de junta en el pivote atornillado	Anillo de junta
Par de apriete nominal	0,5 Nm

Especificaciones técnicas generales – Rosca R, rosca NPT

Forma constructiva	Forma en L Forma en L, largo Forma en L, racor de conexión adicional, longitudinal Forma en T Recta
Forma constructiva	Principio Push-pull (presionar y tirar)
Posición de montaje	Indistinta
Tipo de junta en el pivote atornillado	Revestimiento, Anillo de junta

Especificaciones técnicas generales – Rosca UNF

Forma constructiva	Forma en L Forma en L, largo Forma en L, racor de conexión adicional, longitudinal Forma en T Recta
Forma constructiva	Principio Push-pull (presionar y tirar)
Posición de montaje	Indistinta
Tipo de junta en el pivote atornillado	Anillo de junta

Especificaciones técnicas generales – Tapón ciego, conectores enchufables

Forma constructiva	Tapón ciego Forma en L Forma en T Forma en Y Recta
Forma constructiva	Principio Push-pull (presionar y tirar)
Posición de montaje	Indistinta

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:--:]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	puede funcionar con aire comprimido lubricado
Temperatura ambiente	0 ... 60°C
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 ... 140°F
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo
Clasificación marítima ²⁾	Véase el certificado

1) Más información en www.festo.com/x/topic/kbk2) Más información en www.festo.com/catalogue/qsrm → Support/Downloads.


Hoja de datos

Materiales – Racores rápidos roscados										
Abreviatura de tipo	QB	QBL	QBM	QBMF	QBML	QBMLL	QBMT	QBMTL	QBMV	QBT
Material del cuerpo ¹⁾	Latón niquelado	Latón niquelado, PBT							PBT	Latón niquelado, PBT
Material del anillo extractor	POM									
Color del anillo extractor	Gris									
Material de la junta del tubo flexible	Caucho nitrílico									
Material del segmento de aprieteamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación									
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS									
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III									

1) QSM-M3-3/4: acero niquelado (en lugar de latón niquelado)

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado QBM, rosca UNF Descargar datos CAD www.festo.com

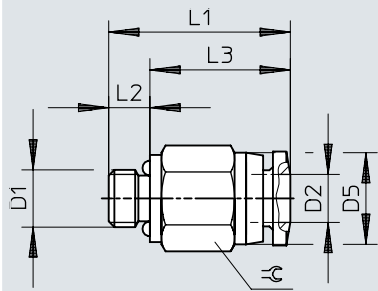

	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	☞
QBM-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,283	0,646	0,142	0,504	5/16
QBM-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,665	0,142	0,524	5/16
QBM-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,744	0,142	0,602	7/16

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado QBM, rosca NPT

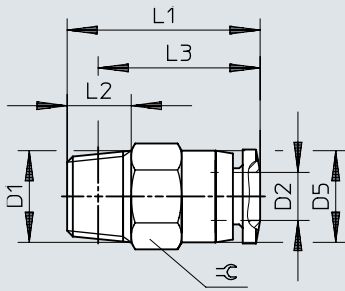[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	≡
QBM-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,283	0,689	0,335	0,528	7/16
QBM-1/8-5/32-U		5/32	0,315	0,705	0,335	0,543	7/16
QBM-1/8-1/4-U		1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	7/16
QBM-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,283	0,846	0,413	0,618	9/16
QBM-1/4-1/4-U		1/4	0,413	0,878	0,413	0,650	9/16

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado QBM-...-I, rosca UNF [Descargar datos CAD](#) [www.festo.com](#)

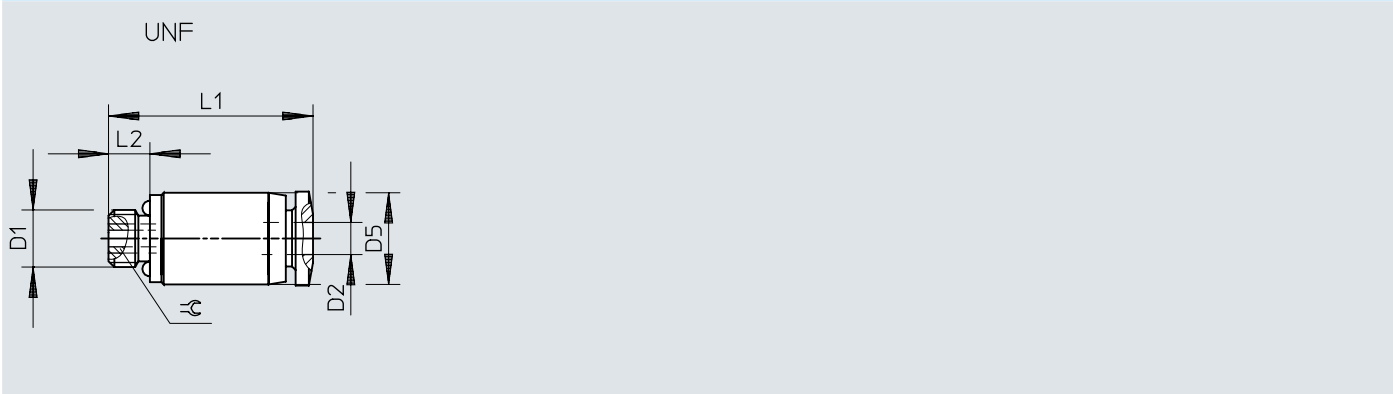

	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	≅
QBM-10-32-UNF-1/8-I-U	UNF10-32	1/8	0,276	0,646	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-5/32-I-U		5/32	0,315	0,669	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-1/4-I-U		1/4	0,413	0,748	0,142	3/32

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado QBM-...-I, rosca NPT

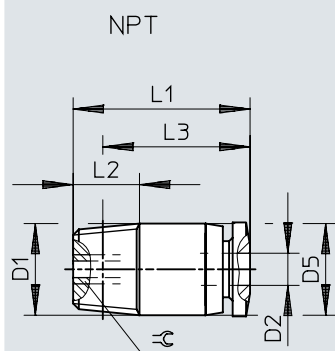Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	L3	≡
QBM-1/8-1/4-I-U	NPT1/8-27	1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	3/32

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado QBMF, rosca UNF [Descargar datos CAD](#) www.festo.com

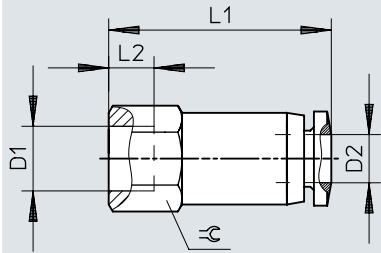

	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	≈G
QBMF-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,295	0,740	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,756	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,807	0,236	7/16

Dimensiones


Dimensiones – Conector enchufable QBM-...-T

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D5 Ø	L1
QBM-1/8T-U	1/8	0,295	0,929
QBM-5/32T-U	5/32	0,331	0,965
QBM-1/4T-U	1/4	0,441	1,126

Dimensiones


Dimensiones – Conector enchufable QBM-...T, reductor Descargar datos CAD www.festo.com

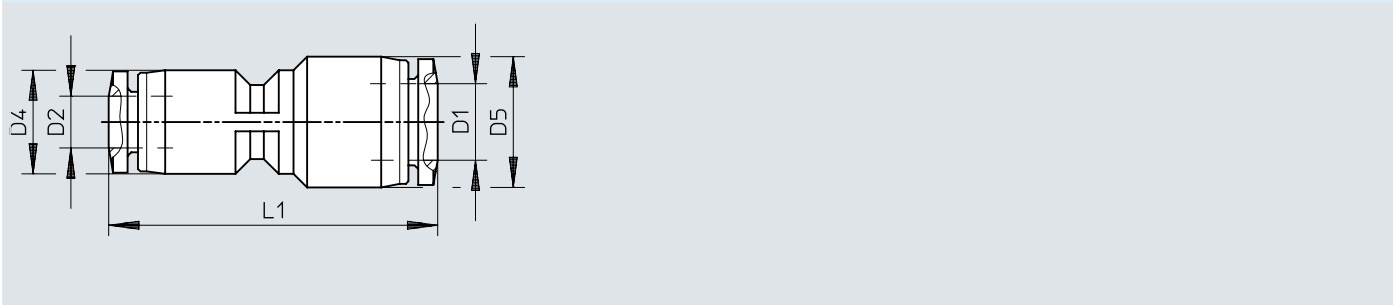

	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	L1
QBM-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,295	0,331	0,949
QBM-3/16T-1/8-U	3/16		0,295	0,453	1,130
QBM-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,346	0,441	1,106

Dimensiones


Dimensiones – Conector enchufable QBM-...H

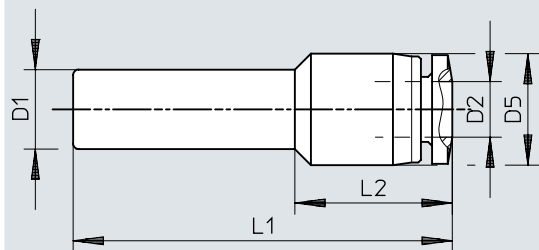[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 Ø	L1	L2
QBM-5/32H-1/8-U	5/32	1/8	0,299	1,197	0,488

Dimensiones


Dimensiones – Tapón ciego QBMC-...H [Descargar datos CAD](#) www.festo.com

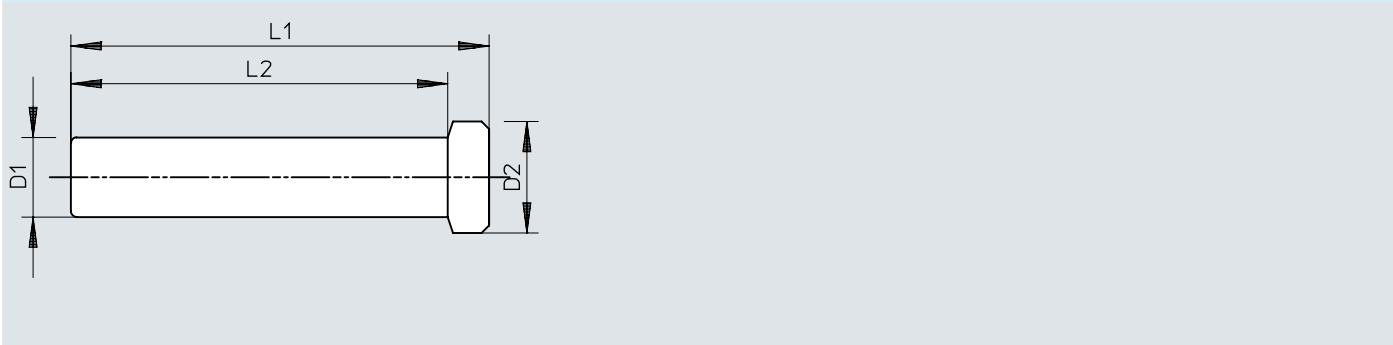

	D1	D2	L1	L2
		Ø		
QBMC-1/8H-U	1/8	0,197	0,787	0,709

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L QBML, rosca UNF

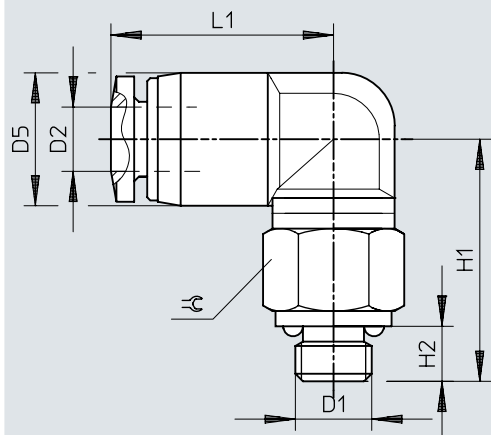Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	≡
QBML-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	0,531	5/16
QBML-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	0,575	5/16
QBML-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	0,634	5/16

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L QBML, rosca NPT [Descargar datos CAD](#) www.festo.com

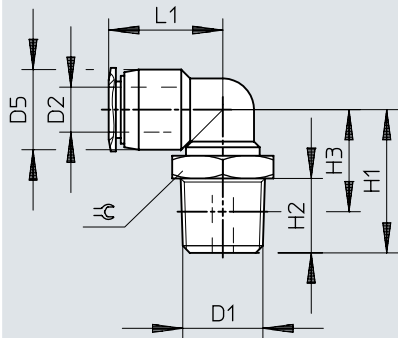

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	≡G
QBML-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	0,531	7/16
QBML-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	0,634	7/16
QBML-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	0,531	9/16
QBML-1/4-1/4-U		1/4	0,445	0,795	0,413	0,567	0,634	9/16

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en L (largo) QBMLL, rosca UNF

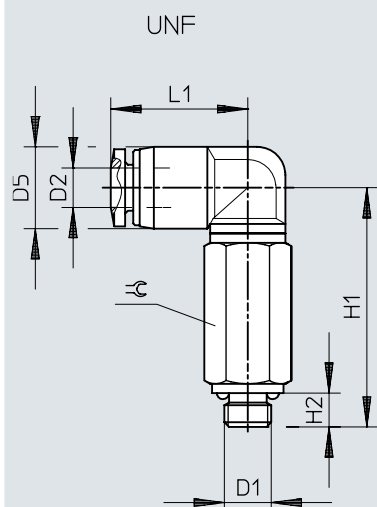[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	≡C
QBMLL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,941	0,142	0,531	5/16
QBMLL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	1,130	0,142	0,634	5/16

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L (largo) QBMLL, rosca NPT [Descargar datos CAD](#) www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≡
QBMLL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,961	0,335	0,799	0,531	7/16
QBMLL-1/8-1/4-U		1/4	0,445	1,287	0,335	1,126	0,634	7/16

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido acodado QBML-...T

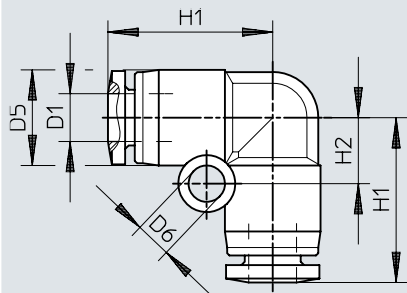[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2
QBML-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	0,213
QBML-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	0,228
QBML-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	0,276

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido en T QBMT, rosca UNF Descargar datos CAD www.festo.com

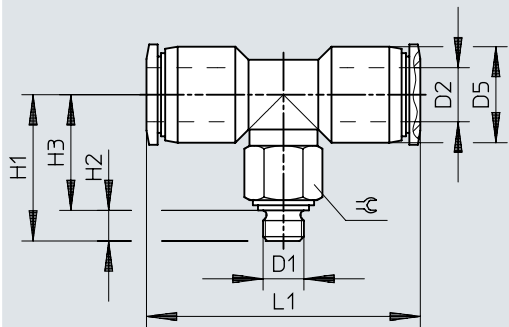

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	⌀
QBMT-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	1,142	5/16
QBMT-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	1,189	5/16
QBMT-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	1,268	5/16

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido en T QBMT, rosca NPT

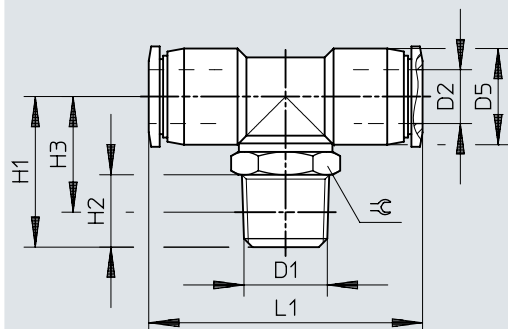Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≅
QBMT-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	1,142	7/16
QBMT-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	1,268	7/16
QBMT-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	1,142	9/16

Dimensiones


Dimensiones – Unión en T QBMT-...T Descargar datos CAD www.festo.com

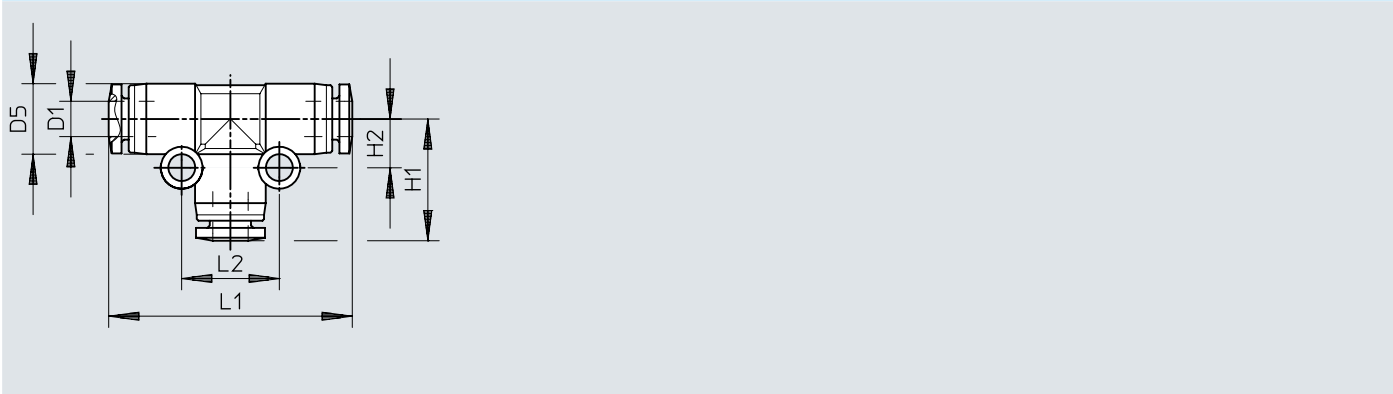

	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2
QBMT-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	1,063	0,425
QBMT-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	1,142	0,457
QBMT-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Dimensiones


Dimensiones – Unión en T QBMT-...T, reductora

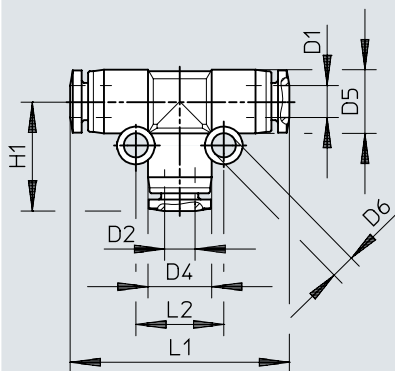Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2
QBMT-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,331	0,331	0,126	0,567	1,142	0,457
QBMT-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,441	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido en T QBMTL, rosca UNF Descargar datos CAD www.festo.com

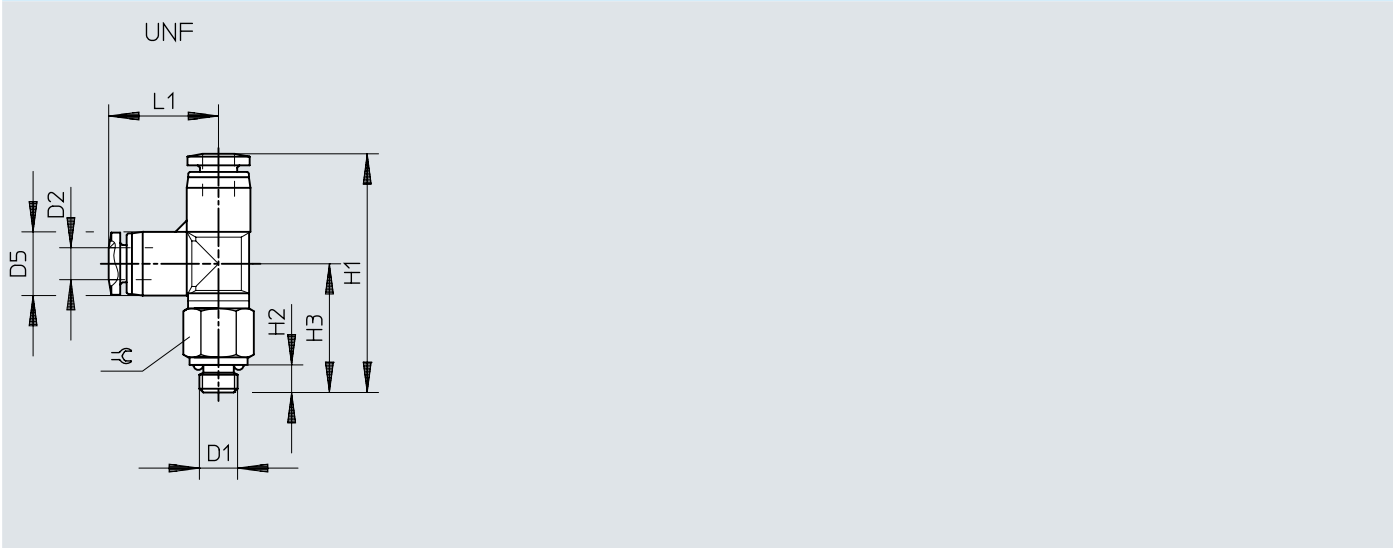

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	≡
QBMTL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	1,138	0,142	0,602	0,535	5/16
QBMTL-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	1,197	0,142	0,626	0,571	5/16
QBMTL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,441	1,378	0,142	0,673	0,705	5/16

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido en T QBMTL, rosca NPT

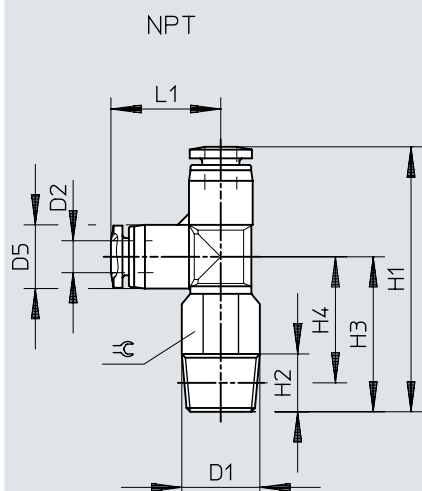[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	≡
QBMTL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	1,157	0,335	0,622	0,461	0,535	7/16
QBMTL-1/8-1/4-U		1/4	0,441	1,398	0,335	0,693	0,531	0,705	7/16
QBMTL-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	1,256	0,413	0,720	0,492	0,535	9/16

Dimensiones


Dimensiones – Unión rápida en Y QBM...T Descargar datos CAD www.festo.com

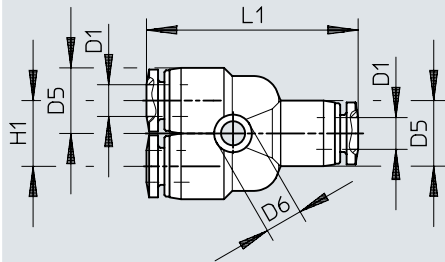

	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1
QBM...1/8T-U	1/8	0,299	0,126	0,299	1,055
QBM...5/32T-U	5/32	0,343	0,126	0,343	1,102
QBM...1/4T-U	1/4	0,445	0,126	0,445	1,283

Dimensiones

Dimensiones – Unión rápida en Y QBM...T, reductora

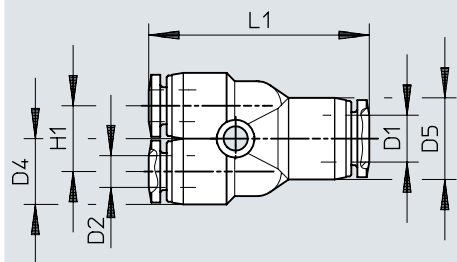[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1
QBM...5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,299	0,343	0,126	0,299	1,083
QBM...1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,343	0,445	0,126	0,343	1,173

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado QB						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,098 in	0	574303	QBMLL-M5-5/32-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,079 in	10	533209	QBM-M5-1/8-U-M
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,094 in		533213	QBM-1/8-1/8-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,098 in		572312	QBM-10-32-UNF-5/32-I-U
	Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,094 in		572303	QBM-10-32-UNF-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,079 in		533266	QBM-10-32-UNF-1/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,094 in		572311	QBM-10-32-UNF-1/8-I-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,098 in		573054	QBM-10-32-UNF-1/4-I-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,098 in		573050	QBM-10-32-UNF-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8 NPT	0,118 in		572305	QBM-1/8-5/32-U
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,098 in		533270	QBM-1/8-1/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,157 in		573055	QBM-1/8-1/4-I-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in		573051	QBM-1/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,098 in		572306	QBM-1/4-1/8-U
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,197 in		573052	QBM-1/4-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"				

Referencias de pedido – Conector enchufable QB						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 5/32"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,094 in	10	572280	QBM-5/32H-1/8-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in		572278	QBM-5/32T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,094 in		572277	QBM-1/8T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"		0,098 in		573057	QBM-3/16T-1/8-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,138 in		573058	QBM-1/4T-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in		573056	QBM-1/4T-U

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Tapón ciego QBC...H				
	Conexión neumática 1	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 1/8"	10	572281	QBMC-1/8H-U

Referencias de pedido – Racor rápido roscado QBF						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca interior 10-32 UNF-2B	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in	10	572283	QBMF-10-32-UNF-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,098 in		572282	QBMF-10-32-UNF-1/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,118 in		573066	QBMF-10-32-UNF-1/4-U

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QBL							
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo	
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,098 in	10	533228	QBML-M5-1/8-U-M	
	Rosca exterior R1/8				533232	QBML-1/8-1/8-U-M	
	Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"			572308	QBML-10-32-UNF-5/32-U	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"			533285	QBML-10-32-UNF-1/8-U	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"			573059	QBML-10-32-UNF-1/4-U	
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,118 in		533289	QBML-1/8-1/8-U	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"			573060	QBML-1/8-1/4-U	
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,098 in		572310	QBML-1/4-1/8-U	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,118 in		573061	QBML-1/4-1/4-U	

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido acodado QBL						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in	10	572285	QBML-5/32T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,094 in		572284	QBML-1/8T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in		573063	QBML-1/4T-U

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L (largo) QBL						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,098 in	0	574303	QBMLL-M5-5/32-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"			574302	QBMLL-M5-1/8-U-M
	Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"		10	572286	QBMLL-10-32-UNF-1/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"			573064	QBMLL-10-32-UNF-1/4-U
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"			572287	QBMLL-1/8-1/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,118 in		573065	QBMLL-1/8-1/4-U

Referencias de pedido – Racor rápido en T QBT						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,098 in	10	533247	QBMT-M5-1/8-U-M
	Rosca exterior R1/8				533251	QBMT-1/8-1/8-U-M
	Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"			572289	QBMT-10-32-UNF-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"			533304	QBMT-10-32-UNF-1/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"			573067	QBMT-10-32-UNF-1/4-U
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"			533308	QBMT-1/8-1/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,138 in		573068	QBMT-1/8-1/4-U
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,098 in		572291	QBMT-1/4-1/8-U

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Unión en T QBT

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in	10	572294	QBMT-5/32T-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,094 in		572292	QBMT-5/32T-1/8-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"			572293	QBMT-1/8T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in		573070	QBMT-1/4T-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in		573069	QBMT-1/4T-U

Referencias de pedido – Racor rápido en T QBT

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo	
	Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,098 in	10	572296	QBMTL-10-32-UNF-5/32-U	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"			572295	QBMTL-10-32-UNF-1/8-U	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"			573071	QBMTL-10-32-UNF-1/4-U	
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,118 in		572297	QBMTL-1/8-1/8-U	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"			573072	QBMTL-1/8-1/4-U	
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,098 in		572298	QBMTL-1/4-1/8-U	

Referencias de pedido – Unión rápida en Y QBY

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in	10	572300	QBY-5/32T-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,094 in		572301	QBY-5/32T-1/8-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"			572299	QBY-1/8T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in		573074	QBY-1/4T-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in		573073	QBY-1/4T-U