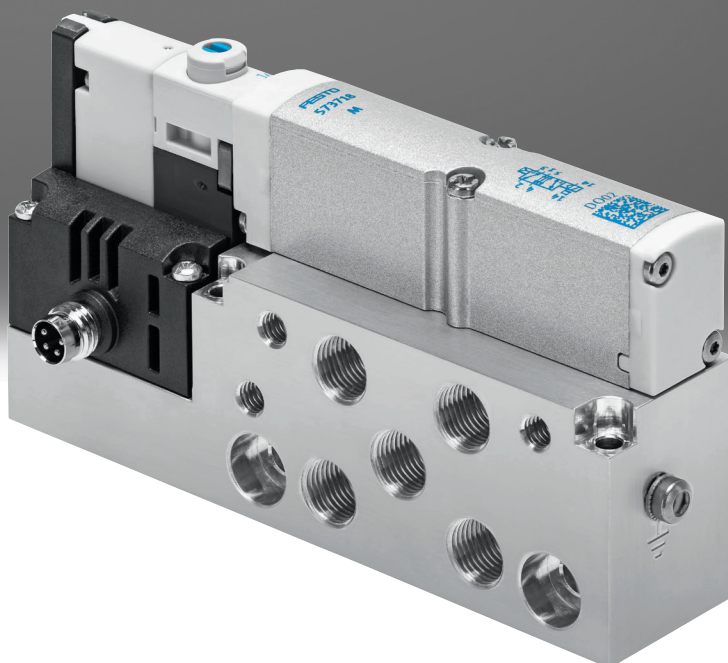
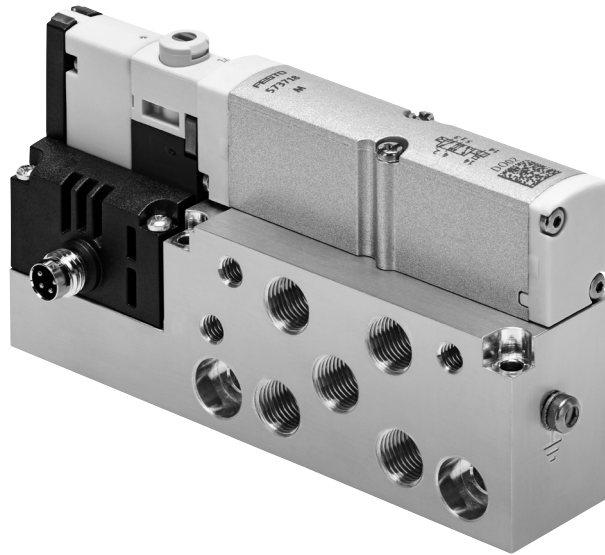


Electroválvulas VMPA

FESTO



Características



Solución innovadora

- Válvulas planas de alto rendimiento con cuerpo metálico robusto
- MPA1 (ancho de 10 mm), caudal de hasta 360 l/min
- MPA14 (ancho de 14 mm), caudal de hasta 670 l/min
- MPA2 (ancho de 20 mm), caudal de hasta 840 l/min

Las válvulas son idénticas a las de los terminales de válvulas MPA-S y MPA-L.

De este modo, la planificación, los pedidos y el almacenamiento resultan más sencillos.

Versatilidad

- Amplio margen de presión
- $-0,09 \dots +1$ MPa
- Numerosas funciones de válvula

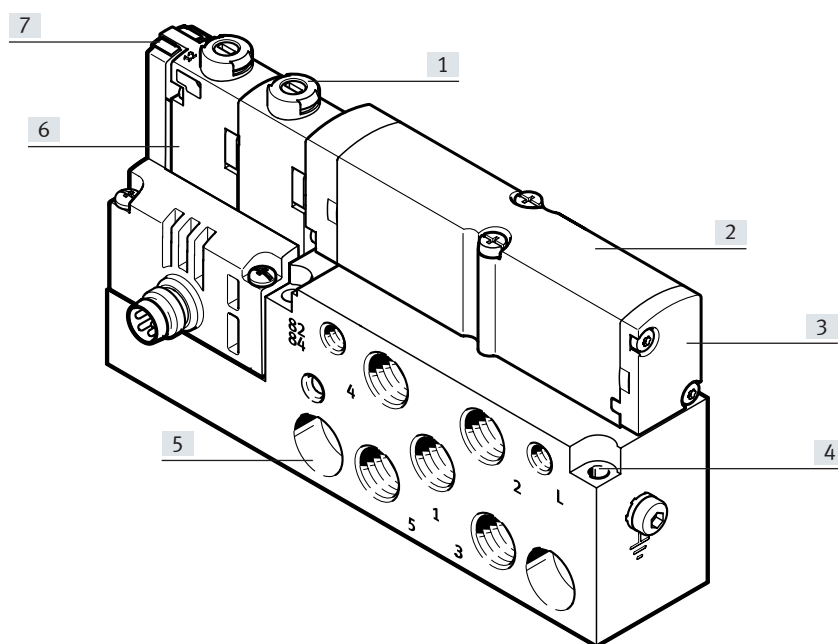
Con seguridad funcional

- Rápida localización de averías mediante diodo emisor de luz en la válvula
- Gran margen de tensión de funcionamiento ± 25 %
- Mantenimiento sencillo mediante válvulas y grupos electrónicos sustituibles
- Accionamiento manual auxiliar opcionalmente sin enclavamiento, con enclavamiento o protegido (cubierto)

Montaje sencillo

- Montaje mural sólido

Características



- [1] Funcionamiento seguro: accionamiento manual auxiliar sin enclavamiento/ con enclavamiento o cubierto
- [2] Espacio necesario reducido: válvulas planas
- [3] Múltiples funciones de válvulas
- [4] Montaje rápido: directamente con tornillos
- [5] Prácticas: rosas metálicas robustas
- [6] Anchos de 10, 14 y 20 mm
- [7] Reducción de los tiempos de parada: diagnosis por diodo emisor de luz in situ

Opciones de equipamiento

Funciones de válvula

- Válvula monoestable de 5/2 vías
- Válvula biestable de 5/2 vías
- Válvula de 2x 3/2 vías,
- Normalmente abierta
- Válvula de 2x 3/2 vías,
- Normalmente cerrada
- Válvula de 2x 3/2 vías,
- 1 normalmente abierta y
- 1 normalmente cerrada
- Válvula de 5/3 vías
- Centro a presión
- Válvula de 5/3 vías
- Centro cerrado
- Válvula de 5/3 vías
- Centro a descarga
- Válvula de 2x 2/2 vías
- Normalmente cerrada

Características especiales

- Conexión eléctrica M8 de 4 pines con conexión roscada
- Módulo electrónico extraíble, con reducción integrada de la corriente de reposo

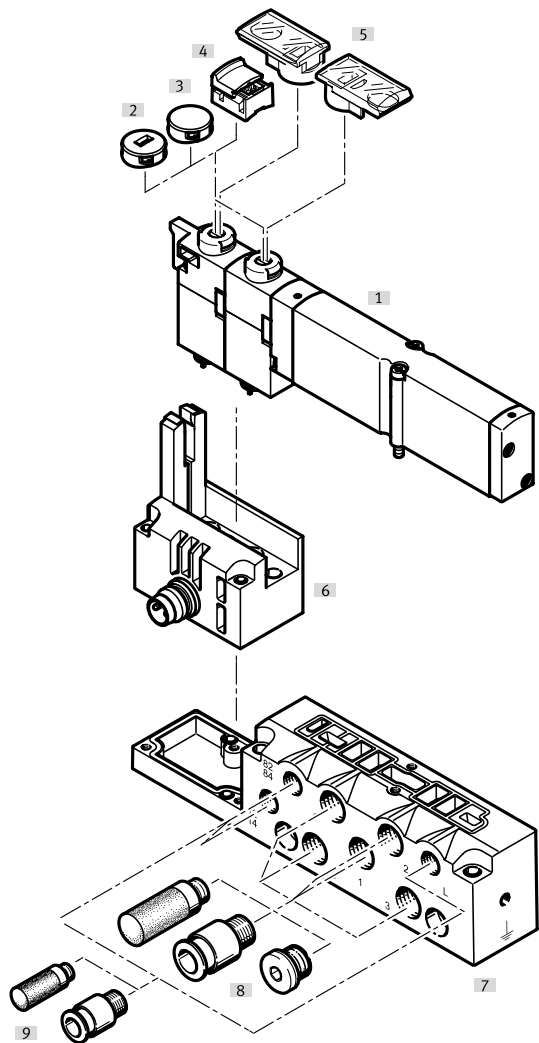
Cuadro general de periféricos

Placa base individual para electroválvula de 10 mm de ancho

- Pedido:
- mediante números de artículo individuales

Las placas base individuales del tipo VMPA1-IC-... pueden dotarse con cualquier electroválvula VMPA1 de 10 mm de ancho.

La conexión eléctrica se efectúa mediante un conector M8 estandarizado de 4 pines (EN 60947-5-2).



Denominación		Descripción resumida	→ Página/Internet
[1]	Electroválvula	VMPA1...	25
[2]	Tapa ciega, codificada	Después de colocar la tapa ciega, el accionamiento manual auxiliar solo se puede manejar sin enclavamiento	27
[3]	Tapa ciega, cubierta	Después de colocar la tapa ciega, el accionamiento manual auxiliar está bloqueado	27
[4]	Tapa ciega, accionamiento manual auxiliar con enclavamiento	Después de colocar la tapa ciega, accionamiento manual auxiliar con enclavamiento y manejable sin herramienta	27
[5]	Portaetiquetas	Se puede acoplar al accionamiento manual auxiliar	27
[6]	Conexión eléctrica M8	4 pines	–
[7]	Placa base	Para electroválvula VMPA1...	27
[8]	Racores, silenciadores o tapones ciegos	M7 para conexiones de utilización (2, 4) y conexiones de aire de trabajo/escape (1, 3, 5)	28
[9]	Racores y/o silenciadores	M5 para alimentación del aire de pilotaje/escape del pilotaje (12/14, 82/84) y compensación de presión	28

Cuadro general de periféricos

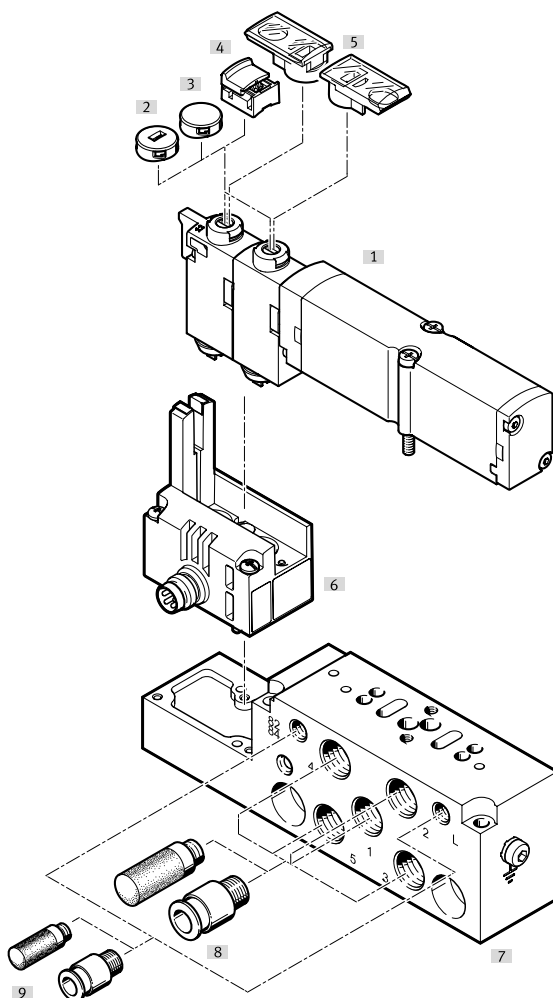
Placa base individual para electroválvula de 14 mm de ancho

Pedido:

- mediante números de artículo individuales

Las placas base individuales del tipo VMPA14-IC... pueden dotarse con cualquier electroválvula VMPA14 de 14 mm de ancho.

La conexión eléctrica se efectúa mediante un conector M8 estandarizado de 4 pines (EN 60947-5-2).



Denominación	Descripción resumida	→ Página/Internet
[1] Electroválvula	VMPA14...	25
[2] Tapa ciega, codificada	Después de colocar la tapa ciega, el accionamiento manual auxiliar solo se puede manejar sin enclavamiento	27
[3] Tapa ciega, cubierta	Después de colocar la tapa ciega, el accionamiento manual auxiliar está bloqueado	27
[4] Tapa ciega, accionamiento manual auxiliar con enclavamiento	Después de colocar la tapa ciega, accionamiento manual auxiliar con enclavamiento y manejable sin herramienta	27
[5] Portaetiquetas	Se puede acoplar al accionamiento manual auxiliar	27
[6] Conexión eléctrica M8	4 pines	—
[7] Placa base	Para electroválvula VMPA14...	27
[8] Racores, silenciadores o tapones ciegos	G1/8 para utilizaciones (2, 4) y conexiones de aire de trabajo/escape (1, 3, 5)	28
[9] Racores y/o silenciadores	M5 para alimentación del aire de pilotaje/escape del pilotaje (12/14, 82/84) y compensación de presión	28

Cuadro general de periféricos

Placa base individual para electroválvula de 20 mm de ancho

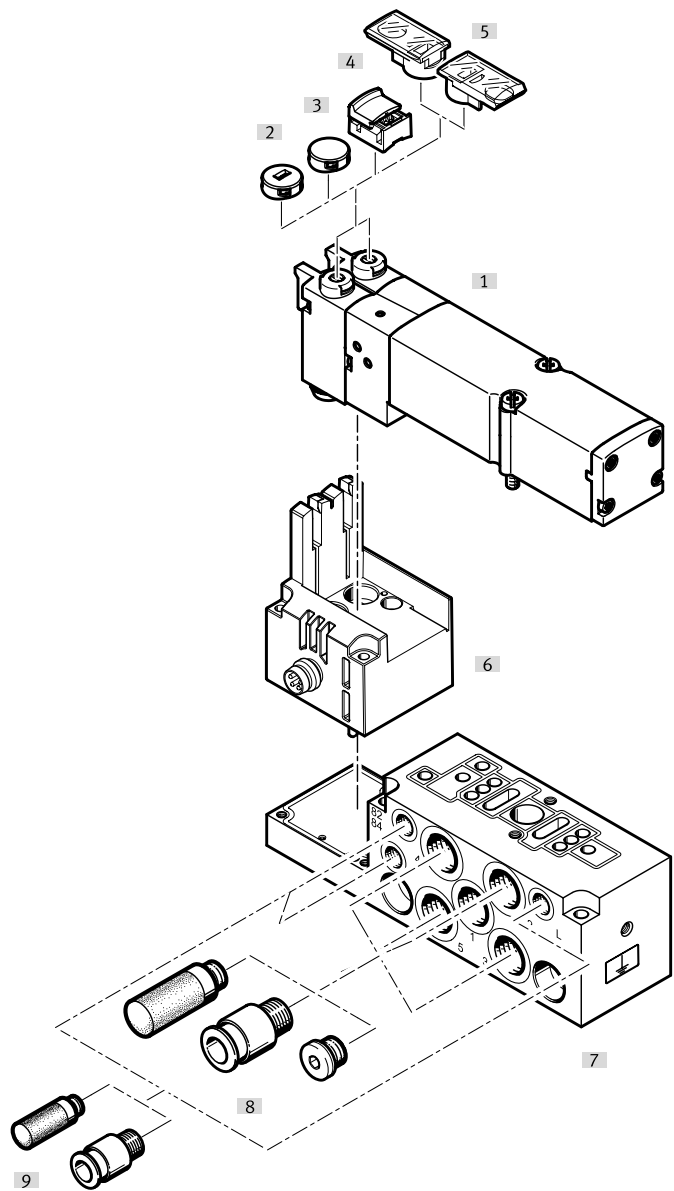
Pedido:

- mediante números de artículo individuales

Las placas base individuales del tipo VMPA2-IC-... pueden dotarse con cualquier electroválvula VMPA2

de 20 mm de ancho


La conexión eléctrica se efectúa mediante un conector M8 estandarizado de 4 pines (EN 60947-5-2).



Denominación		Descripción resumida	→ Página/Internet
[1]	Electroválvula	VMPA2...	25
[2]	Tapa ciega, codificada	Después de colocar la tapa ciega, el accionamiento manual auxiliar solo se puede manejar sin enclavamiento	27
[3]	Tapa ciega, cubierta	Después de colocar la tapa ciega, el accionamiento manual auxiliar está bloqueado	27
[4]	Tapa ciega, accionamiento manual auxiliar con enclavamiento	Después de colocar la tapa ciega, accionamiento manual auxiliar con enclavamiento y manejable sin herramienta	27
[5]	Portaetiquetas	Se puede acoplar al accionamiento manual auxiliar	27
[6]	Conexión eléctrica M8	4 pines	–
[7]	Placa base	Para electroválvula VMPA2...	27
[8]	Racores, silenciadores o tapones ciegos	G1/8 para utilizaciones (2, 4) y conexiones de aire de trabajo/escape (1, 3, 5)	28
[9]	Racores y/o silenciadores	M5 para alimentación del aire de pilotaje/escape del pilotaje (12/14, 82/84) y compensación de presión	28

Características: neumática

Electroválvula



VMPA ofrece numerosas funciones de válvula. Todas las válvulas están equipadas con una junta patentada lo que garantiza un máximo nivel de estanqueidad, un amplio margen de presión y una vida útil prolongada. Las válvulas disponen de un servopilotaje neumático para aumentar su rendimiento. La alimentación se realiza a través de un sistema de alimentación de aire de pilotaje.

Las electroválvulas pueden sustituirse rápidamente ya que los tubos flexibles se quedan en la placa base. Además, esta ejecución tiene la ventaja de ser especialmente plana.

Independientemente de la función de la válvula, las electroválvulas pueden tener una bobina magnética (monoestables) o dos bobinas magnéticas (válvulas biestables o dos válvulas monoestables en un solo cuerpo).

Forma constructiva

Cambio de válvula

Código de válvula

Las válvulas están fijadas a la placa base metálica mediante dos tornillos.







De este modo, las válvulas pueden sustituirse de modo muy sencillo. La robustez mecánica de la placa base garantiza una estanqueidad fiable y duradera.

El código de válvula (M, MS, MU, J, N, NS, NU, K, KS, KU, H, HS, HU, B, G, E, X, W, D, DS, I) se encuentra




en la parte frontal de la válvula, debajo del accionamiento manual auxiliar

Válvula de 5/2 vías				
Código de producto	Símbolo del circuito	Ancho [mm]	Descripción	
M		10, 14, 20	• Monoestable • Reposición por muelle neumático • Reversible • Presión de funcionamiento –0,09 ... +1 MPa	
MS		14	• Monoestable • Válvula de corredera • reposición por muelle mecánico • Reversible • Presión de funcionamiento –0,09 ... +0,8 MPa	
MSC		10, 14, 20	• Monoestable • Válvula de asiento con retorno por muelle • Reposición por muelle mecánico • Reversible • Presión de funcionamiento –0,09 ... +1 MPa	
J		10, 14, 20	• Biestable • Reversible • Presión de funcionamiento –0,09 ... +1 MPa	

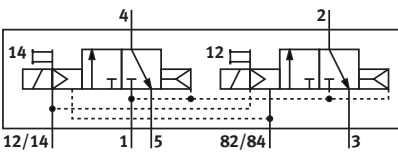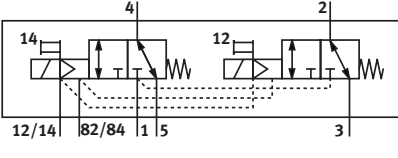
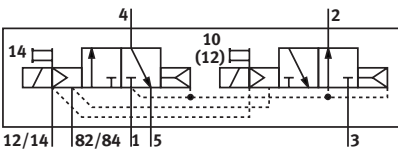
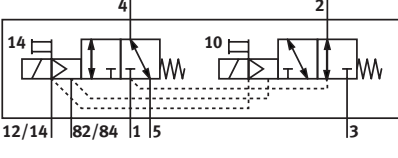
Características: neumática

Válvula de 2x 3/2 vías			
Código de producto	Símbolo del circuito	Ancho [mm]	Descripción
N		10, 14, 20	• Monoestable • Normalmente abierta • Reposición por muelle neumático • Presión de funcionamiento 0,3 ... 1 MPa
NS		14	• Monoestable • Normalmente abierta • Reposición por muelle mecánico • Reversible • Presión de funcionamiento -0,09 ... +0,8 MPa
K		10, 14, 20	• Monoestable • Normalmente cerrada • Reposición por muelle neumático • Presión de funcionamiento 0,3 ... 1 MPa
KS		14	• Monoestable • Normalmente cerrada • reposición por muelle mecánico • Reversible • Presión de funcionamiento -0,09 ... +0,8 MPa
H		10, 14, 20	• Monoestable • Posición normal - 1 cerrada - 1 abierta • Reposición por muelle neumático • Presión de funcionamiento 0,3 ... 1 MPa
HS		14	• Monoestable • Posición normal - 1 cerrada - 1 abierta • Reposición por muelle mecánico • Reversible • Presión de funcionamiento -0,09 ... +0,8 MPa

Características: neumática

Válvula de 5/3 vías			
Código de producto	Símbolo del circuito	Ancho [mm]	Descripción
B		10, 14, 20	- Centro a presión¹⁾ - reposición por muelle mecánico - Reversible - Presión de funcionamiento -0,09 ... +1 MPa
G		10, 14, 20	- Centro cerrado¹⁾ - reposición por muelle mecánico - Reversible - Presión de funcionamiento -0,09 ... +1 MPa
E		10, 14, 20	- Centro a descarga¹⁾ - reposición por muelle mecánico - Reversible - Presión de funcionamiento -0,09 ... +1 MPa

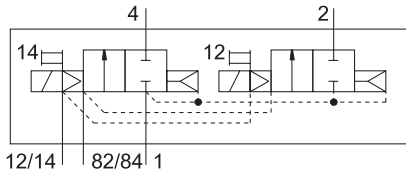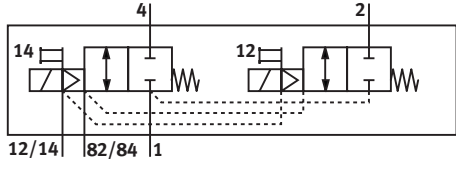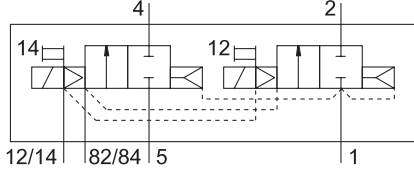- 1) Si no se alimentan ambas bobinas magnéticas, la válvula ocupa su posición media por la fuerza del muelle.
Si ambas bobinas reciben corriente simultáneamente, la válvula mantiene la posición de conmutación adoptada previamente.

Válvula de 2x 2/2 vías			
Código de producto	Símbolo del circuito	Ancho [mm]	Descripción
D		10, 14, 20	- Monoestable - Normalmente cerrada - Reposición por muelle neumático - Presión de funcionamiento 0,3 ... 1 MPa
DS		14	- Monoestable - Normalmente cerrada - reposición por muelle mecánico - Reversible - Presión de funcionamiento -0,09 ... +0,8 MPa
I		10, 14, 20	- Monoestable 1 normalmente cerrada 1 normalmente cerrada, exclusivamente reversible - Reposición por muelle neumático - Presión de funcionamiento 0,3 ... 1 MPa - Vacío únicamente en conexión 3/5

- - **Nota**

En funcionamiento con vacío, deberá anteponerse un filtro a las válvulas. De esta manera se evita que puedan penetrar partículas extrañas aspiradas en la válvula (por ejemplo, al utilizar una ventosa).

Características: neumática

Alimentación del aire de pilotaje

La conexión neumática se encuentra en la placa base individual.

En la alimentación del aire de pilotaje se diferencian las siguientes conexiones:

- aire de pilotaje interno y
- externo.

Alimentación interna del aire de pilotaje

Si las presiones de trabajo necesarias se encuentran entre 0,3 y 0,8 MPa, puede optarse por una alimentación interna del aire de pilotaje.

Aquí, el aire de pilotaje se deriva en la placa base de la alimentación de presión 1 por medio de una conexión interna. La conexión 12/14 está cerrada de fábrica con un tapón ciego.

Alimentación externa del aire de pilotaje

Si la presión de alimentación es inferior a 0,3 MPa o superior a 0,8 MPa, es necesario utilizar aire de pilotaje externo en la válvula VMPA.

Para tal fin, el aire de pilotaje se alimenta a través de la conexión 12/14 de la placa base.

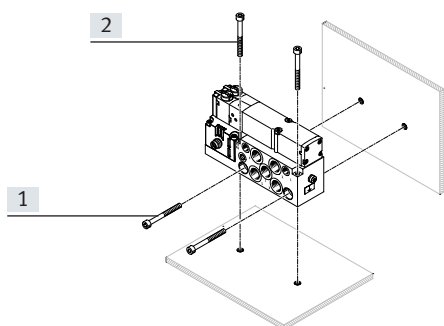


Nota

Si se requiere que la presión aumente lentamente utilizando una válvula de arranque progresivo, es recomendable seleccionar una alimentación externa del aire de pilotaje con presencia de la presión de mando máxima en el momento de efectuar la conexión.

Características: montaje y manejo

Montaje



- [1] Taladros para montaje horizontal
- [2] Taladros para montaje vertical

La placa base individual se ha previsto para la integración en un sistema o máquina mediante montaje mural. El montaje puede realizarse en horizontal o vertical.

Visualización y manejo

A cada bobina de la electroválvula se le asigna un diodo emisor de luz para la indicación del estado.

- La indicación 12 muestra el estado de conmutación de la bobina para la salida 2
- La indicación 14 muestra el estado de conmutación de la bobina para la salida 4

Accionamiento manual auxiliar

El accionamiento manual auxiliar permite conmutar la válvula en estado sin activación eléctrica y en ausencia de corriente. La válvula servopilotada conmuta al presionar el accionamiento manual auxiliar. Si se gira,

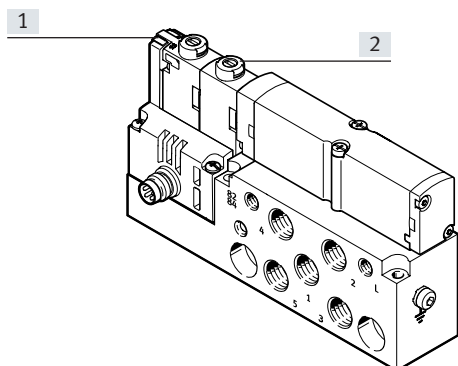
además puede bloquearse el estado de conmutación ajustado.

Alternativas:

- Con una tapa (VMPA-HBT-B) se evita el bloqueo. En ese caso, el accionamiento manual auxiliar solo puede activarse presionando.
- Con una tapa (VMPA-HBV-B) se puede impedir la utilización del

accionamiento manual auxiliar por personas no autorizadas.

- Con la tapa ciega (VAMC-L1-CD) se puede accionar el accionamiento manual auxiliar con enclavamiento sin necesidad de herramienta adicional.



- [1] Indicación de diodo emisor de luz
- [2] Accionamiento manual auxiliar


- Nota

Una válvula accionada manualmente (accionamiento manual auxiliar) no puede reponerse eléctricamente. Y a la inversa, una válvula accionada eléctricamente no puede reponerse mecánicamente mediante el accionamiento manual auxiliar.

Características: montaje y manejo


Accionamiento manual auxiliar

Accionamiento manual auxiliar con autorreposición (sin enclavamiento)




- [1] Presionar la leva del accionamiento manual auxiliar con un pasador o un destornillador. La válvula servopilotada conmuta y controla la válvula principal.
- [2] Retirar el pasador o destornillador. La fuerza del muelle presiona la leva del accionamiento manual auxiliar en el sentido contrario. La válvula servopilotada recupera su posición de reposo y, por lo tanto, también la válvula monoestable principal (excepto en válvulas biestables, código J).

Accionamiento manual auxiliar con bloqueo (con enclavamiento)




- [1] Presionar la leva del accionamiento manual auxiliar utilizando un pasador o un destornillador hasta que la válvula conmute. A continuación, girar 90° en sentido horario hasta el tope. La válvula se mantiene en posición de conmutación.
- [2] Girar la leva 90° en sentido antihorario hasta el tope y retirar el pasador o el destornillador. La fuerza del muelle presiona la leva del accionamiento manual auxiliar en el sentido contrario. La válvula vuelve a la posición de reposo (no en el caso de la válvula biestable con código J).

Accionamiento manual auxiliar con autorreposición (sin enclavamiento)




El accionamiento manual auxiliar se acciona presionando con un pasador o un destornillador y regresa a su posición mediante la fuerza del muelle (la posición con enclavamiento se evita mediante la tapa ciega codificada).

Accionamiento manual auxiliar con bloqueo – montaje



Encajar el accionamiento manual auxiliar con bloqueo sobre la válvula servopilotada. Posteriormente, se puede accionar la tapa del accionamiento manual auxiliar con enclavamiento sin herramienta.


Accionamiento manual auxiliar con bloqueo - accionamiento



Al deslizar la tapa del accionamiento manual auxiliar con bloqueo en el sentido de la flecha:

- La tapa se enclava en la posición final
- La válvula servopilotada conmuta y controla la válvula principal.

Accionamiento manual auxiliar con bloqueo - accionamiento



Al deslizar la tapa del accionamiento manual auxiliar con bloqueo en el sentido de la flecha:

- La tapa se enclava en la posición final
- La fuerza del muelle presiona la leva del accionamiento manual auxiliar en el sentido contrario.
- La válvula servopilotada recupera su posición de reposo y, por lo tanto, también la válvula monoestable principal (excepto en válvulas biestables, código J).

Características: sistema eléctrico

Potencia eléctrica mediante reducción de la corriente

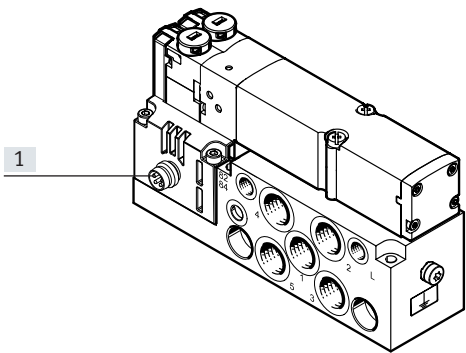
Cada bobina magnética MPA tiene un circuito protector para supresión de arco voltaico y, además, está protegida contra polaridad inversa.

Asimismo, todos los tipos de válvulas están equipados adicionalmente con una reducción integrada de la corriente.

Las válvulas MPA se alimentan con una tensión de funcionamiento de 18 ... 30 V (24 V +/-25 %). Esta tolerancia elevada es posible gracias a una

electrónica de control integrada y ofrece una seguridad adicional, p. ej., en caso de caída de la tensión de funcionamiento.

Conexión eléctrica



[1] Conexión eléctrica, conector de 4 pines, M8, según EN 60947-5-2

Par de apriete de conector M8: 0,25 ... 0,5 Nm (apretado a mano)


Asignación de conectores según ISO 20401			
	Pin	Con control positivo	Con control negativo
	1	n.c.	n.c.
	2	U _B para bobina 12	0 V para bobina 12
	3	0 V para bobinas 12 y 14	U _B para bobina 12 y 14
	4	U _B para bobina 14	0 V para bobina 14

Indicaciones para la utilización

Utilillaje	Aceites biológicos	Aceites minerales
De ser posible, utilice para su sistema aire comprimido sin lubricar. Las válvulas y los cilindros de Festo han sido concebidos de tal modo que, si se emplean según el uso previsto, no precisan de una lubricación adicional sin por ello disminuir su larga vida útil. El aire comprimido preparado después del compresor debe corresponderse en calidad con el aire comprimido no lubricado. De ser posible, no opere todo el sistema con aire comprimido lubricado. En la medida de lo posible, instale los lubricadores siempre justo delante del actuador consumidor.	El uso de aceite no apropiado o un contenido demasiado elevado de aceite en el aire comprimido reducen la vida útil del terminal de válvulas. Utilice el aceite especial de Festo OFSW-32 o las alternativas que constan en el catálogo de Festo (conforme a la norma DIN 51524 HLP32; viscosidad básica de 32 CST a 40 °C).	Al utilizar aceites biológicos (aceites con base de ésteres sintéticos o naturales, por ejemplo, éster metílico de colza), no deberá superarse el límite máx. de 0,1 mg/m ³ de contenido de aceite residual (véase ISO 8573-1 clase 2). Al utilizar aceites minerales (por ejemplo, aceites HLP según DIN 51524 partes 1 a 3) o aceites equivalentes con base de polialfaolefinas (PAO), el contenido de aceite residual no deberá exceder un máximo de 5 mg/m ³ (véase ISO 8573-1 clase 4). No es admisible un contenido mayor de aceite residual independientemente del aceite del compresor, ya que de lo contrario se produciría un lavado del lubricante con el transcurso del tiempo.

Hoja de datos: electroválvula en placa base

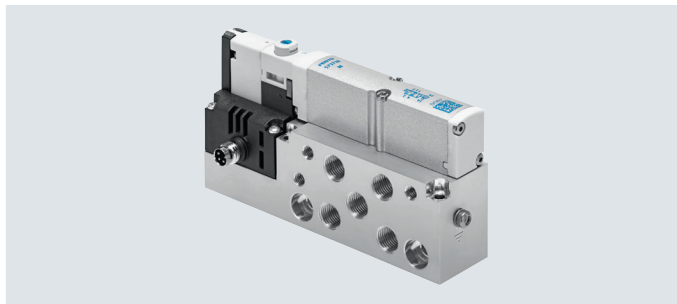-  Caudal
VMPA1: hasta 360 l/min
VMPA14: hasta 670 l/min
VMPA2: hasta 700 l/min
-  Tensión
24 V DC
-  Servicio de reparación
-  Ancho de las válvulas
VMPA1: 10 mm
VMPA14: 14 mm
VMPA2: 20 mm

**Especificaciones técnicas generales**

Ancho	10 mm	14 mm	20 mm
Lubricación	No necesita lubricación; sin sustancias que afectan al proceso de pintura		
Tipo de fijación	Con taladro pasante		
Posición de montaje	Indistinto		
Accionamiento manual auxiliar	Sin enclavamiento, con enclavamiento		
Peso de la placa base [g]	92	184	233

Conexiones neumáticas

Conexión neumática	Mediante placa base
--------------------	---------------------

Especificaciones técnicas: válvulas de 10 mm de ancho

Código			M	J	N	K	H	B	G	E	D	I
Forma constructiva			Válvula de corredera									
Tipo de junta			Blanda									
Superposición			Superposición positiva									
Tipo de reposición			Muelle neumático	–	Muelle neumático			Muelle mecánico			Muelle neumático	
Tiempos de conmutación	Conexión	[ms]	11	10	10	10	10	10	10	10	10	8
	Desconexión	[ms]	20	–	20	20	20	35	35	35	20	20
	Conmutación	[ms]	–	15	–	–	–	15	15	15	–	–
Caudal nominal normal		[l/min]	360	360	300	230	300	300	320	240	230	260
Presión de funcionamiento	[MPa]	–0,09 ... +1			0,3 ... 1			–0,09 ... +1			0,3 ... 1	
	[bar]	–0,9 ... +10			3 ... 10			–0,9 ... +10			3 ... 10	
Presión de mando	[MPa]	0,3 ... 0,8										
	[bar]	3 ... 8										
Par de apriete máx. para la fijación de la válvula		[Nm]	0,25									
Materiales			Fundición inyectada de aluminio									
Peso del producto			[g]	49	56	56	56	56	56	56	56	56

Especificaciones técnicas: válvulas de 10 mm de ancho

Código			MSC
Forma constructiva			Válvula de asiento con retorno por muelle
Tipo de junta			Blanda
Superposición			Superposición negativa
Tipo de reposición			Muelle mecánico
Tiempos de conmutación	Conexión	[ms]	10
	Desconexión	[ms]	8
	Conmutación	[ms]	–
Caudal nominal normal		[l/min]	190
Presión de funcionamiento	[MPa]		–0,09 ... +1
	[bar]		–0,9 ... +10
Presión de mando	[MPa]		0,4 ... 0,8
	[bar]		4 ... 8
Par de apriete máx. para la fijación de la válvula		[Nm]	0,25
Materiales			reforzado con PPA
Peso del producto		[g]	96

Hoja de datos: electroválvula

Especificaciones técnicas: válvulas de 14 mm de ancho												
Código		M	J	N	K	H	B	G	E	D	I	
Forma constructiva		Válvula de corredera										
Tipo de junta		Blanda										
Superposición		Superposición positiva										
Tipo de reposición		Muelle neumático					Muelle mecánico					
Tiempos de conmutación	Conexión	[ms]	13	9	12	12	12	16	13	13	12	9
	Desconexión	[ms]	30	—	38	38	38	44	44	44	30	25
	Conmutación	[ms]	—	24	—	—	—	26	26	26	—	—
Caudal nominal normal		[l/min]	550	590	580	550	550	560	540	460	570	570
Presión de funcionamiento	[MPa]	−0,09 ... +1			0,3 ... 1			−0,09 ... +1			0,3 ... 1	
	[bar]	−0,9 ... +10			3 ... 10			−0,9 ... +10			3 ... 10	
Presión de mando	[MPa]	0,3 ... 0,8										
	[bar]	3 ... 8										
Par de apriete máx. para la fijación de la válvula		[Nm]	0,65									
Materiales		Fundición inyectada de aluminio										
Peso del producto		[g]	77									

Especificaciones técnicas: válvulas de 14 mm de ancho									
Código			MS	MSC	NS	KS	HS	DS	
Forma constructiva			Válvula de corredera	Válvula de asiento con retorno por muelle	Válvula de corredera				
Tipo de junta			Blanda						
Superposición			Superposición positiva	Superposición negativa	Superposición positiva				
Tipo de reposición			Muelle neumático	Muelle mecánico	Muelle neumático				
Tiempos de conmutación	Conexión	[ms]	13	10	12	12	12	10	
	Desconexión	[ms]	41	10	23	23	23	25	
	Conmutación	[ms]	—	—	—	—	—	—	
Frecuencia de conmutación máx.			[Hz]	2	—	—	—	—	
Caudal nominal normal			[l/min]	550 ... 670	140 ... 190	460	500	460	510
Nota sobre el caudal nominal normal				MPA-S: 550 l/min MPA-L: 670 l/min	1->2: 190 l/min 1->4: 140 l/min	—	—	—	—
Presión de funcionamiento		[MPa]	−0,09 ... +0,8	−0,09 ... +1	−0,09 ... +0,8				
		[bar]	−0,9 ... +8	−0,9 ... +10	−0,9 ... +8				
Presión de mando		[MPa]	0,3 ... 0,8	0,4 ... 8	0,3 ... 0,8				
		[bar]	3 ... 8	4 ... 8	3 ... 8				
Par de apriete máx. para la fijación de la válvula			[Nm]	0,65	0,25				
Materiales			Fundición inyectada de aluminio	reforzado con PPA	Fundición inyectada de aluminio				
Peso del producto			[g]	77	118	77			

Especificaciones técnicas: válvulas de 20 mm de ancho											
Código		M	J	N	K	H	B	G	E	D	I
Forma constructiva		Válvula de corredera									
Tipo de junta		Blanda									
Superposición		Superposición positiva									
Tipo de reposición		Muelle neumático					Muelle mecánico			Muelle neumático	
Tiempos de conmutación	Conexión [ms]	15	9	8	8	8	11	10	11	7	7
	Desconexión [ms]	28	–	28	28	28	46	40	47	25	25
	Conmutación [ms]	–	22	–	–	–	23	21	23	–	–
Caudal nominal normal [l/min]		700	670	550 600	500	550	450	610	590	650	650
Nota sobre el caudal nominal normal		–	–	MPA-S: 550 l/min MPA-L: 600 l/min	–	–	–	–	–	–	–
Presión de funcionamiento	[MPa]	–0,09 ... +1		0,3 ... 1			–0,09 ... +1			0,3 ... 1	
	[bar]	–0,9 ... +10		3 ... 10			–0,9 ... +10			3 ... 10	
Presión de mando	[MPa]	0,3 ... 0,8									
	[bar]	3 ... 8									
Par de apriete máx. para la fijación de la válvula [Nm]		0,65									
Materiales		Fundición inyectada de aluminio									
Peso del producto [g]		100									

Hoja de datos: electroválvula

Especificaciones técnicas: válvulas de 20 mm de ancho			
Código		MSC	
Forma constructiva		Válvula de asiento con retorno por muelle	
Tipo de junta		Blanda	
Superposición		Superposición negativa	
Tipo de reposición		Muelle mecánico	
Tiempos de conmutación	Conexión	[ms]	14
	Desconexión	[ms]	10
	Conmutación	[ms]	–
Caudal nominal normal		[l/min]	140 ... 190
Nota sobre el caudal nominal normal		1->2: 190 l/min	
		1->4: 140 l/min	
Presión de funcionamiento	[MPa]		–0,09 ... +1
	[bar]		–0,9 ... +10
Presión de mando	[MPa]		0,4 ... 8
	[bar]		4 ... 8
Par de apriete máx. para la fijación de la válvula		[Nm]	0,25
Materiales		reforzado con PPA	
Peso del producto		[g]	140

Hoja de datos: electroválvula

Características de ingeniería de seguridad			
	Válvulas de 10 mm de ancho	Válvulas de 14 mm de ancho	Válvulas de 20 mm de ancho
Impulso de prueba pos. máx., [μs] señal 0	400	400	400
Impulso de prueba neg. máx., [μs] señal 1	200	200	900
Resistencia a los golpes e impactos	Prueba de impacto con grado de severidad 2 según FN 942017-5 y EN 60068-2-27		
Resistencia a las vibraciones	Prueba de transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6		

Consumo de corriente por bobina magnética con tensión nominal			
Ancho	10 mm	14 mm	20 mm
Corriente nominal de arranque [mA]	50	50	110
Corriente nominal con reducción de corriente [mA]	10	10	23
Tiempo hasta la reducción de corriente [ms]	20	20	20

Datos eléctricos		
Tensión nominal [V DC]	24	
Margen de tensión de funcionamiento [V DC]	18 ... 30	
Rizado residual [Vss]	4	
Grado de protección según EN 60529	IP67 (para todas las variantes de transmisión de señales con el equipo montado)	



Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Fluido de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de funcionamiento/ Fluido de mando	Puede funcionar con aire comprimido lubricado (posteriormente siempre deberá funcionar con aire lubricado)
Temperatura ambiente [°C]	-5 ... +50
Temperatura del medio [°C]	-5 ... +50
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 ... +40
Humedad relativa del aire	Máximo 90 % a 40 °C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva sobre CEM de la UE2) en conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS) ²⁾
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	según la normativa CEM del Reino Unido ²⁾ según la normativa RoHS del Reino Unido ²⁾
Certificación	c UL us - Recognized (OL)

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc2) Consulte el ámbito de aplicación en la declaración de conformidad CE: www.festo.com/catalogue/VMPA → Soporte/Descargas.



Materiales	
Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio, reforzada con PA
Juntas	NBR
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Hoja de datos: electroválvula

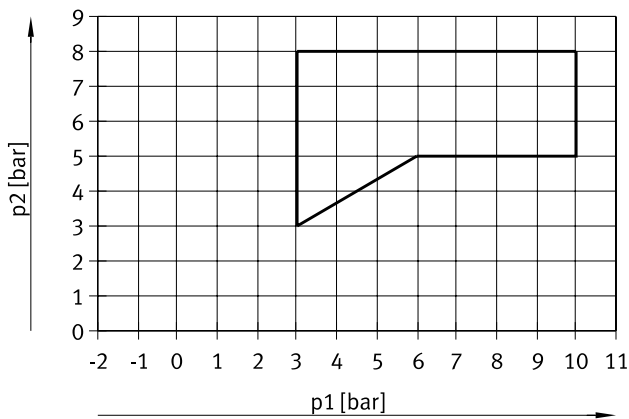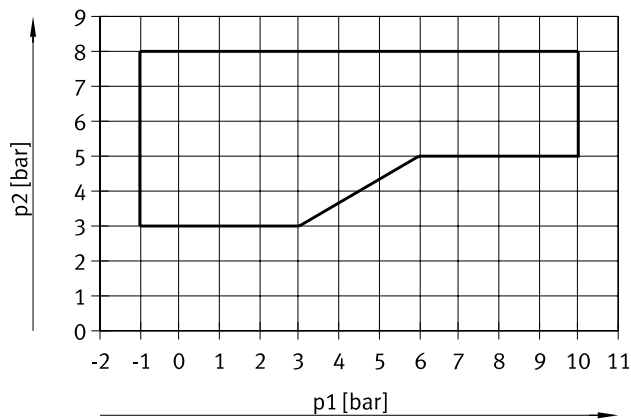Presión de mando p2 en función de la presión de trabajo p1 con alimentación externa del aire de pilotaje
Para válvulas con código: M, J, B, G, E, W, X Para válvulas con código: N, K, H, D, I





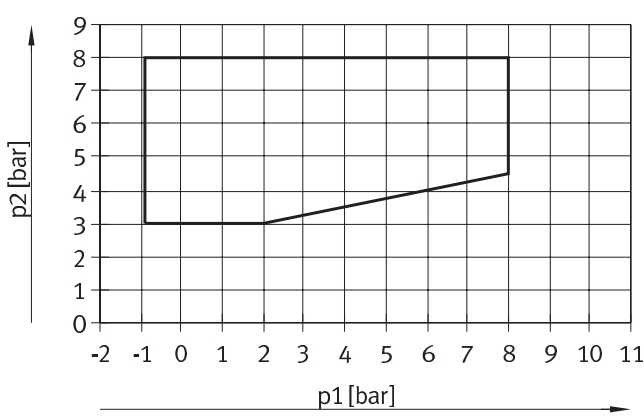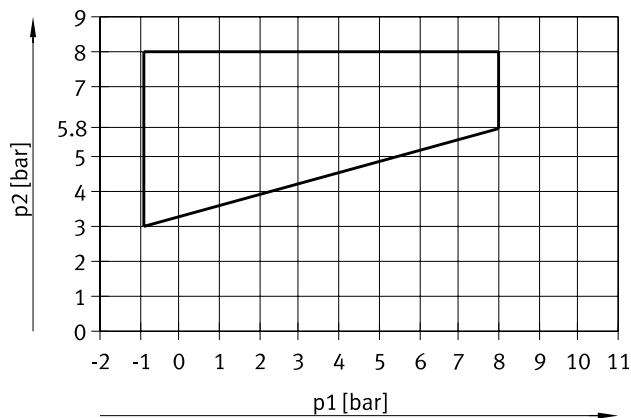Presión de mando p2 en función de la presión de trabajo p1 para válvulas con reposición por muelle mecánico
Para válvulas de ancho de 10 mm con código: MS, NS, KS, HS, DS Para válvulas de ancho de 20 mm con código: MS, NS, KS, HS, DS




Para válvulas de 14 mm de ancho con código: NS, KS, HS, DS

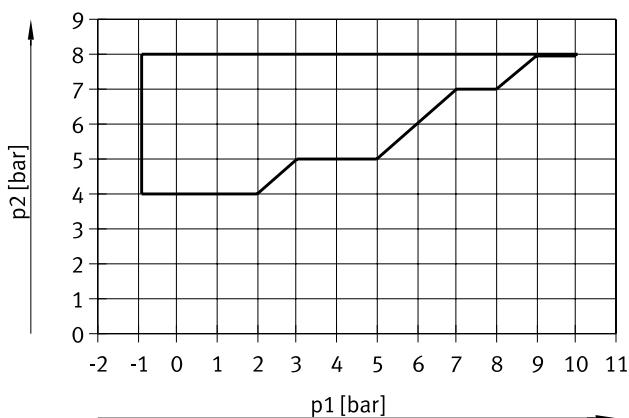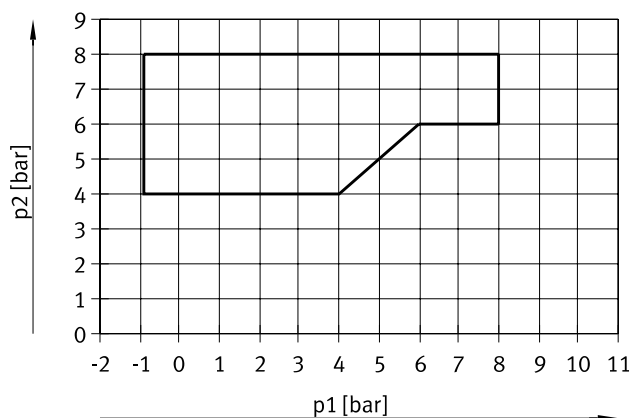Para válvula de asiento de polímero de 10 mm de ancho con código: MU, NU, KU, HU



Hoja de datos: placa base

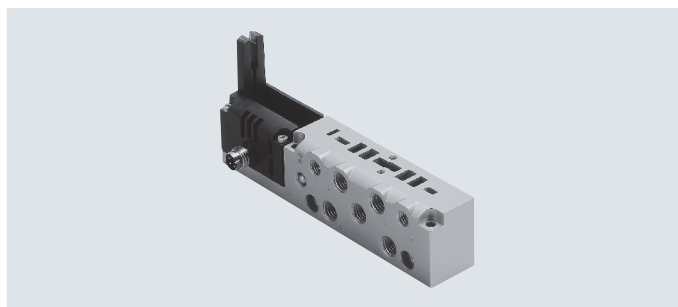-  - Caudal
VMPA1: hasta 360 l/min
VMPA14: hasta 670 l/min
VMPA2: hasta 700 l/min
-  - Tensión
24 V DC
-  - Ancho de las válvulas
VMPA1: 10 mm
VMPA14: 14 mm
VMPA2: 20 mm



Especificaciones técnicas generales				
Ancho		10 mm	14 mm	20 mm
Conexión eléctrica		Conector, M8x1, 4 pines según EN 60947-5-2		
Tipo de fijación		Con taladro pasante		
Posición de montaje		Indistinto		
Conexiones neumáticas				
Conexión de alimentación	1	M7	G1/8	G1/8
Conexión de descarga de aire	3	M7	G1/8	G1/8
	5	M7	G1/8	G1/8
Conexiones de trabajo	2	M7	G1/8	G1/8
	4	M7	G1/8	G1/8
Conexión de aire de pilotaje	12/14	M5	M5	M5
Conexión de escape del aire de pilotaje	82/84	M5	M5	M5

Condiciones de funcionamiento y del entorno				
Código de producto			VMPA...-1	VMPA...-EX1E
Fluido de funcionamiento			Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Nota sobre el fluido de funcionamiento/mando			Puede funcionar con aire comprimido lubricado (posteriormente siempre deberá funcionar con aire lubricado)	
Presión de funcionamiento	Alimentación interna del aire de pilotaje	[MPa]	0,3 ... 0,8	
		[bar]	3 ... 8	
	Alimentación externa del aire de pilotaje	[MPa]	−0,09 ... +1	
		[bar]	−0,9 ... +10	
Presión de mando			[bar]	3 ... 8
Temperatura ambiente			[°C]	−5 ... +50
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)			Según la Directiva sobre CEM de la UE1)	Según la Directiva sobre CEM de la UE1)
			–	Según la Directiva de protección contra explosiones (ATEX) de la UE

1) Consulte el ámbito de aplicación en la declaración de conformidad CE: www.festo.com/catalogue/VMPA → Soporte/Descargas.

En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas adicionales para reducir la emisión de interferencias.

ATEX ¹⁾		
Código de producto	VMPA...-EX1E	
Categoría ATEX para gas	II 3G	 Nota También es válido para la placa base de conexión individual tipo VMPA...-EX1E con válvula montada posteriormente (véase la declaración de conformidad).
Tipo de protección (contra explosión) de gas	Ex ec IIC T4 Gc X	
Temperatura ambiente con riesgo de explosión	[°C]	
	-5 ≤ Ta ≤ +50	
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de protección contra explosiones (ATEX) de la UE	


1) Para las aplicaciones ATEX especiales, diríjase a su ingeniero técnico de ventas

Materiales	
Placa base	Fundición inyectada de aluminio
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Hoja de datos

Dimensiones Descarga de datos CAD → www.festo.com

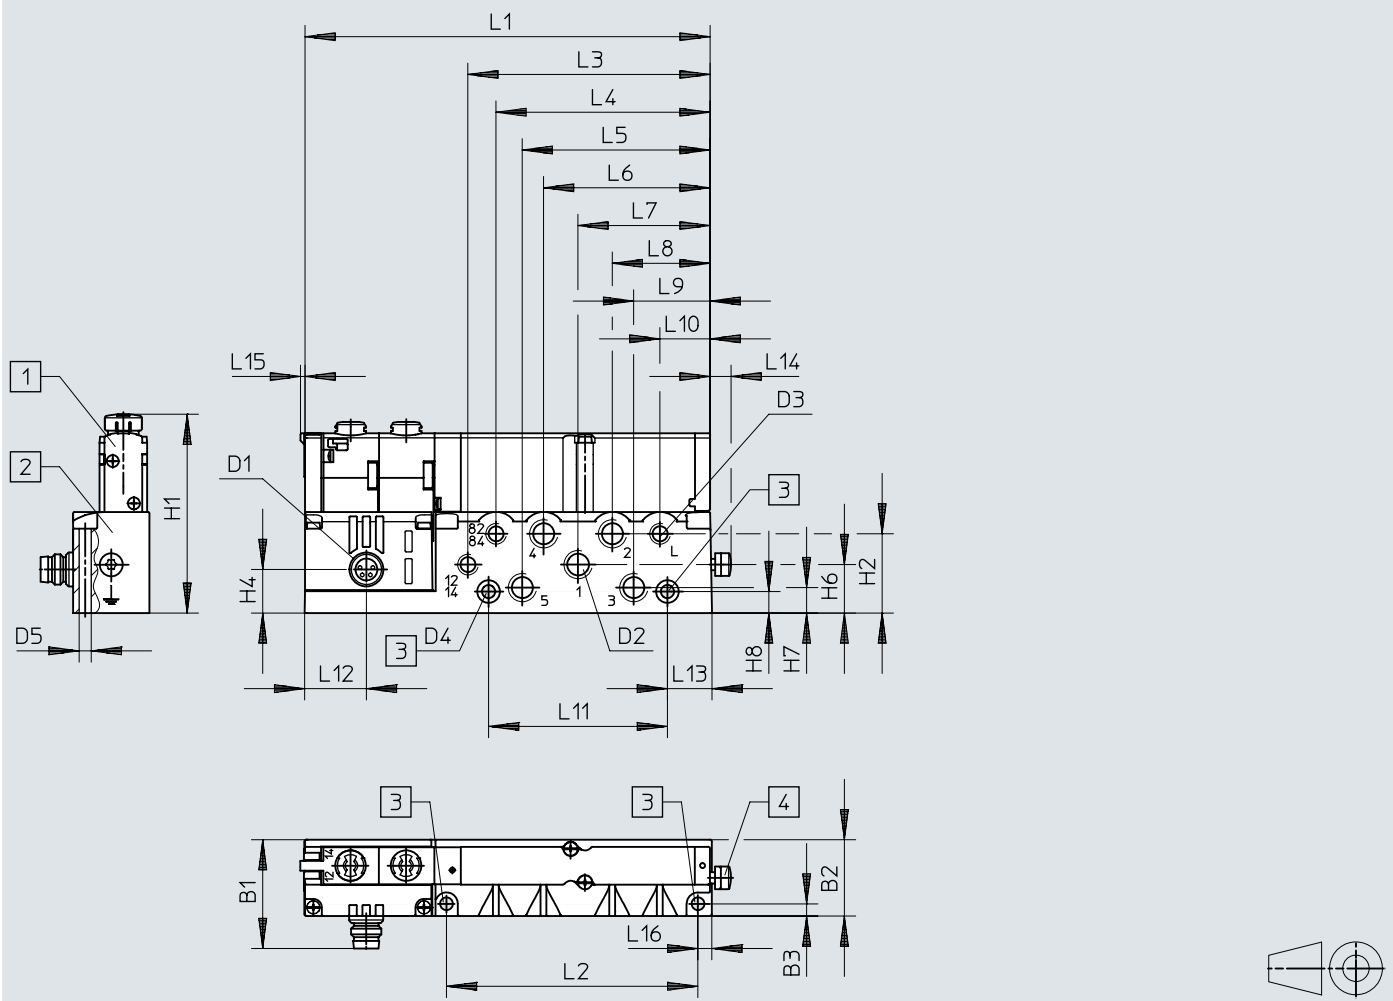Electroválvula de 10 mm de ancho en placa base individual



- [1] Electroválvula
- [2] Placa base individual
- [3] 4 taladros de montaje para tornillos M3
- [4] Tornillo de puesta a tierra

Código de producto	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4 ø	D5 ø	H1	H2	H4	H6	H7	H8
VMPA1-...	28,8	20,2	3,2	M8x1	M7	M5	3,4	3,4	52,2	21	11,6	12,9	6,8	5,7


Código de producto	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16
VMPA1-...	107,3	66,6	64,2	56,7	49,8	44,1	35	25,9	20,3	13,3	47,4	16,4	11,3	5,6	1,2	3,2

Hoja de datos

Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com

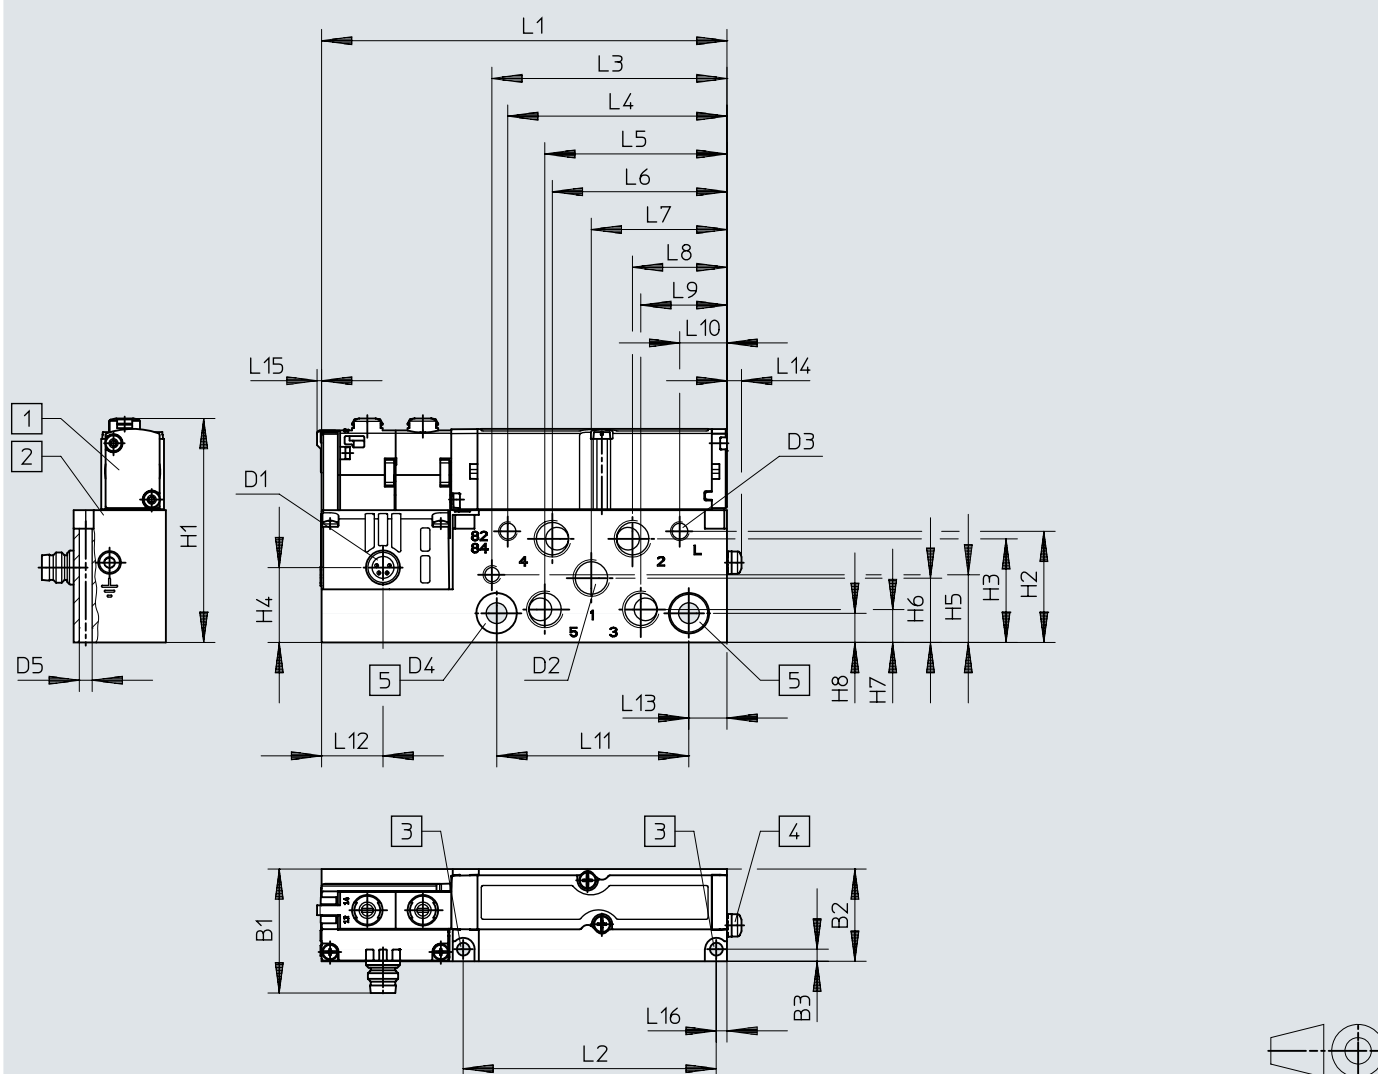Electroválvula de 14 mm de ancho en placa base individual



- [1] Electroválvula
 [2] Placa base individual
 [3] 4 taladros de montaje para tornillos M3
 [4] Tornillo de puesta a tierra
 [5] 2 taladros de montaje para tornillos M5


Código de producto	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4 Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
VMPA14-...	35,1	24,4	3,2	M8x1	G1/8	M5	5,5	3,4	59	29,4	27,4	19,8	17,9	17	8,7	7,7

Código de producto	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16
VMPA14-...	107,3	67	62,2	58	48,2	46,2	35,9	25	22,8	12,5	50,9	16,3	10,1	3,9	1,2	2,9

Hoja de datos

Dimensiones Descarga de datos CAD → www.festo.com

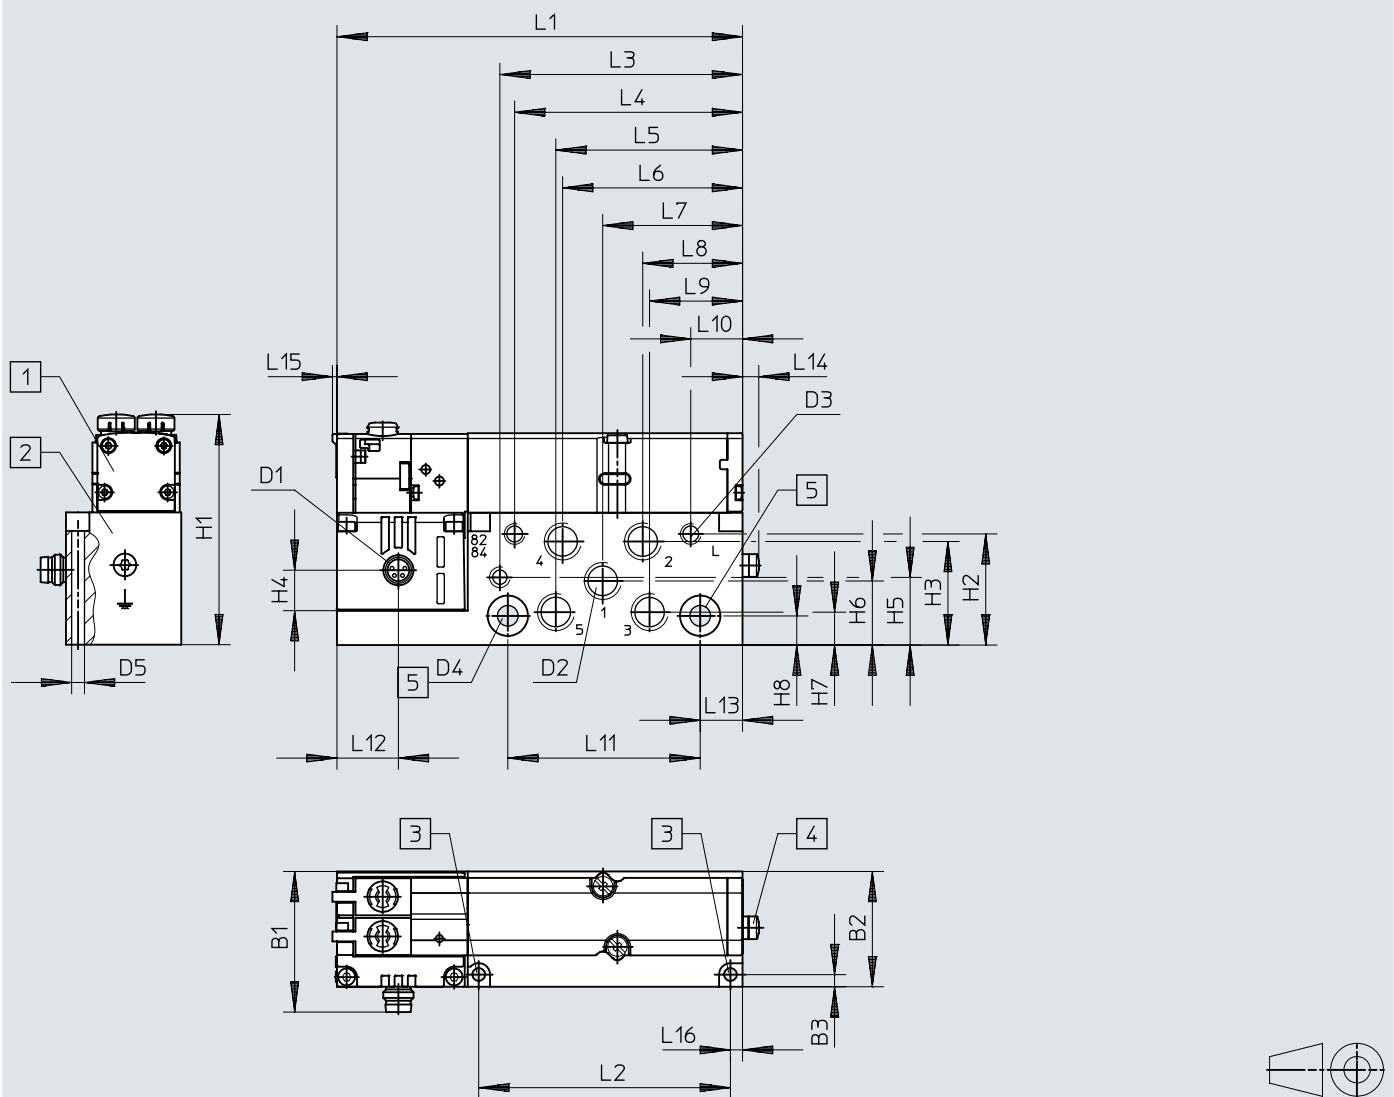Electroválvula de 20 mm de ancho en placa base individual




- [1] Electroválvula
- [2] Placa base individual
- [3] 2 taladros de montaje para tornillos M3
- [4] Tornillo de puesta a tierra
- [5] 2 taladros de montaje para tornillos M5


Código de producto	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4 ø	D5 ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
VMPA2-...	37,2	30,5	3,2	M8x1	G1/8	M5	5,5	3,4	60,5	29,4	27,4	10,7	17,9	17	8,7	7,7

Código de producto	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16
VMPA2-...	107,3	66,6	64,2	60,3	49,4	47,6	37	26,4	24,6	13,7	50,9	16,3	11,2	4,4	1,2	3,2



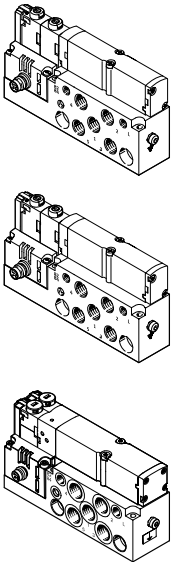
Referencias de pedido


Referencias de pedido				
	Función de la válvula	Ancho [mm]	N.º art.	Código de producto
Alimentación interna del aire de pilotaje: conjunto compuesto por electroválvula en placa base individual				
	Válvula de 5/2 vías			
	Monoestable	10	533376	VMPA1-M1H-M-M7-PI
		14	8023543	VMPA14-M1H-M-G1/8-PI
		20	537963	VMPA2-M1H-M-G1/8-PI
	Monoestable, reposición mecánica	14	8023554	VMPA14-M1H-MS-G1/8-PI
	Biestable	10	533377	VMPA1-M1H-J-M7-PI
		14	8023542	VMPA14-M1H-J-G1/8-PI
		20	537964	VMPA2-M1H-J-G1/8-PI
	Válvula de 2x 3/2 vías			
	Normalmente abierta	10	533382	VMPA1-M1H-N-M7-PI
		14	8023550	VMPA14-M1H-N-G1/8-PI
		20	537969	VMPA2-M1H-N-G1/8-PI
	Normalmente abierta, reposición mecánica	14	8023556	VMPA14-M1H-NS-G1/8-PI
	Normalmente cerrada	10	533381	VMPA1-M1H-K-M7-PI
		14	8023549	VMPA14-M1H-K-G1/8-PI
		20	537968	VMPA2-M1H-K-G1/8-PI
	Normalmente cerrada, reposición mecánica	14	8023555	VMPA14-M1H-KS-G1/8-PI
	1 normalmente abiertas 1 normalmente cerradas	10	533383	VMPA1-M1H-H-M7-PI
		14	8023551	VMPA14-M1H-H-G1/8-PI
		20	537970	VMPA2-M1H-H-G1/8-PI
	1 normalmente abiertas 1 normalmente cerrada, reposición mecánica	14	8023558	VMPA14-M1H-HS-G1/8-PI
	Válvula de 5/3 vías			
	Centro a presión	10	533378	VMPA1-M1H-B-M7-PI
		14	8023544	VMPA14-M1H-B-G1/8-PI
		20	537965	VMPA2-M1H-B-G1/8-PI
	Centro cerrado	10	533379	VMPA1-M1H-G-M7-PI
		14	8023546	VMPA14-M1H-G-G1/8-PI
		20	537966	VMPA2-M1H-G-G1/8-PI
	Centro a descarga	10	533380	VMPA1-M1H-E-M7-PI
		14	8023545	VMPA14-M1H-E-G1/8-PI
		20	537967	VMPA2-M1H-E-G1/8-PI
	Válvula de 2x 2/2 vías			
	Normalmente cerrada	10	533384	VMPA1-M1H-D-M7-PI
		14	8023552	VMPA14-M1H-D-G1/8-PI
		20	537971	VMPA2-M1H-D-G1/8-PI
	Normalmente cerrada, reposición mecánica	14	8023557	VMPA14-M1H-DS-G1/8-PI
	1 normalmente cerrada 1 normalmente cerrada, reversible	10	545230	VMPA1-M1H-I-M7-PI
		14	8023553	VMPA14-M1H-I-G1/8-PI
		20	545232	VMPA2-M1H-I-G1/8-PI

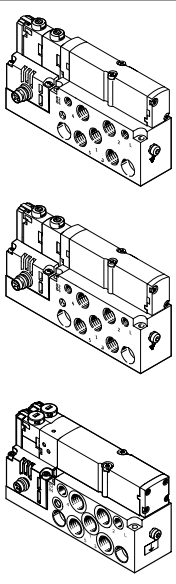Referencias de pedido


Referencias de pedido				
	Función de la válvula	Ancho [mm]	N.º art.	Código de producto
Alimentación externa del aire de pilotaje: conjunto compuesto por electroválvula en placa base individual				
	Válvula de 5/2 vías			
	Monoestable	10	533385	VMPA1-M1H-M-S-M7-PI
		14	8023560	VMPA14-M1H-M-S-G1/8-PI
		20	537972	VMPA2-M1H-M-S-G1/8-PI
	Monoestable, reposición mecánica	14	8023571	VMPA14-M1H-MS-S-G1/8-PI
	Biestable	10	533386	VMPA1-M1H-J-S-M7-PI
		14	8023559	VMPA14-M1H-J-S-G1/8-PI
		20	537973	VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI
	Válvula de 2x 3/2 vías			
	Normalmente abierta	10	533391	VMPA1-M1H-N-S-M7-PI
		14	8023567	VMPA14-M1H-N-S-G1/8-PI
		20	537978	VMPA2-M1H-N-S-G1/8-PI
	Normalmente abierta, reposición mecánica	14	8023573	VMPA14-M1H-NS-S-G1/8-PI
	Normalmente cerrada	10	533390	VMPA1-M1H-K-S-M7-PI
		14	8023566	VMPA14-M1H-K-S-G1/8-PI
		20	537977	VMPA2-M1H-K-S-G1/8-PI
	Normalmente cerrada, reposición mecánica	14	8023572	VMPA14-M1H-KS-S-G1/8-PI
	1 normalmente abiertas 1 normalmente cerradas	10	533392	VMPA1-M1H-H-S-M7-PI
		14	8023568	VMPA14-M1H-H-S-G1/8-PI
		20	537979	VMPA2-M1H-H-S-G1/8-PI
	1 normalmente abiertas 1 normalmente cerrada, reposición mecánica	14	8023575	VMPA14-M1H-HS-S-G1/8-PI
	Válvula de 5/3 vías			
	Centro a presión	10	533387	VMPA1-M1H-B-S-M7-PI
		14	8023561	VMPA14-M1H-B-S-G1/8-PI
		20	537974	VMPA2-M1H-B-S-G1/8-PI
	Centro cerrado	10	533388	VMPA1-M1H-G-S-M7-PI
		14	8023563	VMPA14-M1H-G-S-G1/8-PI
		20	537975	VMPA2-M1H-G-S-G1/8-PI
	Centro a descarga	10	533389	VMPA1-M1H-E-S-M7-PI
		14	8023562	VMPA14-M1H-E-S-G1/8-PI
		20	537976	VMPA2-M1H-E-S-G1/8-PI
	Válvula de 2x 2/2 vías			
	Normalmente cerrada	10	533393	VMPA1-M1H-D-S-M7-PI
		14	8023569	VMPA14-M1H-D-S-G1/8-PI
		20	537980	VMPA2-M1H-D-S-G1/8-PI
	Normalmente cerrada, reposición mecánica	14	8023574	VMPA14-M1H-DS-S-G1/8-PI
	1 normalmente cerrada 1 normalmente cerrada, exclusivamente reversible	10	545231	VMPA1-M1H-I-S-M7-PI
		14	8023570	VMPA14-M1H-I-S-G1/8-PI
		20	545233	VMPA2-M1H-I-S-G1/8-PI

Referencias de pedido




Referencias de pedido				
	Función de la válvula	Ancho [mm]	N.º art.	Código de producto
Electroválvula individual, válvula de corredera				
  	Válvula de 5/2 vías			
	Monoestable	10	533342	VMPA1-M1H-M-PI
		14	573718	VMPA14-M1H-M-PI
		20	537952	VMPA2-M1H-M-PI
	Monoestable, reposición por muelle mecánico	10	571334	VMPA1-M1H-MS-PI
		14	573974	VMPA14-M1H-MS-PI
		20	571333	VMPA2-M1H-MS-PI
	Biestable	10	533343	VMPA1-M1H-J-PI
		14	573717	VMPA14-M1H-J-PI
		20	537953	VMPA2-M1H-J-PI
	Válvula de 2x 3/2 vías			
	Normalmente abierta	10	533348	VMPA1-M1H-N-PI
		14	573725	VMPA14-M1H-N-PI
		20	537958	VMPA2-M1H-N-PI
	Normalmente abierta, reposición por muelle mecánico	10	556839	VMPA1-M1H-NS-PI
		14	575977	VMPA14-M1H-NS-PI
		20	568655	VMPA2-M1H-NS-PI
	Normalmente cerrada	10	533347	VMPA1-M1H-K-PI
		14	573724	VMPA14-M1H-K-PI
		20	537957	VMPA2-M1H-K-PI
	normalmente cerrada, reposición por muelle mecánico	10	556838	VMPA1-M1H-KS-PI
		14	575976	VMPA14-M1H-KS-PI
		20	568656	VMPA2-M1H-KS-PI
	1 normalmente abiertas, 1 normalmente cerradas	10	533349	VMPA1-M1H-H-PI
		14	573726	VMPA14-M1H-H-PI
		20	537959	VMPA2-M1H-H-PI
	1 normalmente abiertas, 1 normalmente cerradas, reposición por muelle mecánico	10	556840	VMPA1-M1H-HS-PI
		14	575979	VMPA14-M1H-HS-PI
		20	568658	VMPA2-M1H-HS-PI
	Válvula de 5/3 vías			
	Centro a presión	10	533344	VMPA1-M1H-B-PI
		14	573719	VMPA14-M1H-B-PI
		20	537954	VMPA2-M1H-B-PI
	Centro cerrado	10	533345	VMPA1-M1H-G-PI
		14	573721	VMPA14-M1H-G-PI
		20	537955	VMPA2-M1H-G-PI
	Centro a descarga	10	533346	VMPA1-M1H-E-PI
		14	573720	VMPA14-M1H-E-PI
		20	537956	VMPA2-M1H-E-PI



Referencias de pedido				
	Función de la válvula	Ancho [mm]	N.º art.	Código de producto
Electroválvula monoestable, válvula de asiento con muelle de retorno				
	Válvula de 5/2 vías			
	Monoestable, reposición por muelle mecánico	10	8186953	VMPA1-M1H-MS-PI
		14	8186954	VMPA14-M1H-MS-PI
		20	8186955	VMPA2-M1H-MS-PI

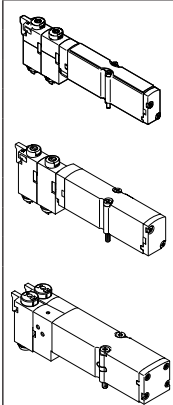Referencias de pedido

Referencias de pedido				
	Función de la válvula	Ancho [mm]	N.º art.	Código de producto
Electroválvula individual, válvula de corredera				
	Válvula de 2x 2/2 vías			
	Normalmente cerrada	10	533350	VMPA1-M1H-D-PI
		14	573727	VMPA14-M1H-D-PI
		20	537960	VMPA2-M1H-D-PI
	normalmente cerrada, reposición por muelle mecánico	10	556841	VMPA1-M1H-DS-PI
		14	575978	VMPA14-M1H-DS-PI
		20	568657	VMPA2-M1H-DS-PI
	1 normalmente cerradas 1 normalmente cerrada, reversible	10	543605	VMPA1-M1H-I-PI
		14	573728	VMPA14-M1H-I-PI
		20	543703	VMPA2-M1H-I-PI




Referencias de pedido

Referencias de pedido		Ancho [mm]	N.º art.	Código de producto	
Denominación					
Placa base para conexión individual					
  	Sin clasificación ATEX	Alimentación interna del aire de pilotaje	10	533394	VMPA1-IC-AP-1
			14	8023666	VMPA14-IC-AP-1
			20	537981	VMPA2-IC-AP-1
		Alimentación externa del aire de pilotaje	10	533395	VMPA1-IC-AP-S-1
			14	8023667	VMPA14-IC-AP-S-1
			20	537982	VMPA2-IC-AP-S-1
	con categoría ATEX → 19	Alimentación interna del aire de pilotaje	10	8005149	VMPA1-IC-AP-1-EX1E
			14	8023668	VMPA14-IC-AP-1-EX1E
			20	8005151	VMPA2-IC-AP-1-EX1E
		Alimentación externa del aire de pilotaje	10	8005150	VMPA1-IC-AP-S-1-EX1E
			14	8023669	VMPA14-IC-AP-S-1-EX1E
			20	8005152	VMPA2-IC-AP-S-1-EX1E

Referencias de pedido		N.º art.	Código de producto	UE ¹⁾	
Denominación					
Tapa					
	Tapa ciega para accionamiento manual auxiliar con tapa ciega codificada, accionamiento manual auxiliar sin enclavamiento	540897	VMPA-HBT-B	10	
	Tapa ciega para accionamiento manual auxiliar, oculta, accionamiento manual auxiliar bloqueado	540898	VMPA-HBV-B	10	
	Tapa ciega para accionamiento manual auxiliar, accionamiento manual auxiliar con enclavamiento, se puede manejar sin accesorios	8002234	VAMC-L1-CD	10	
	Portaetiquetas para una placa de identificación y tapa del indicador del estado de conmutación y del accionamiento manual auxiliar (bloqueado)	570818	ASLR-D-L1	10	
Cable, conexión individual					
	• Zócalo recto, M8×1, 4 pines	2,5 m	8078227	NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4	1
	• Extremo abierto, tetrafilar	5 m	8078228	NEBA-M8G4-U-5-N-LE4	1
	• Zócalo acodado, M8x1, de 4 pines	2,5 m	8078233	NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4	1
	• Extremo abierto, tetrafilar	5 m	8078234	NEBA-M8W4-U-5-N-LE4	1

1) Unidades por embalaje.

Accesorios

Referencias de pedido			N.º art.	Código de producto	UE ¹⁾
Denominación					
Racor rápido roscado					
	Rosca de conexión M5 para diámetro exterior de tubo flexible	3 mm	153313	QSM-M5-3-I	10
		4 mm	153315	QSM-M5-4-I	10
			578370	NPQH-DK-M5-Q4-P10	10
		6 mm	153317	QSM-M5-6-I	10
	578371		NPQH-DK-M5-Q6-P10	10	
	Rosca de conexión M7 para diámetro exterior de tubo flexible	4 mm	153319	QSM-M7-4-I	10
			578372	NPQH-DK-M7-Q4-P10	10
		6 mm	153321	QSM-M7-6-I	10
			132919	QSM-M7-6-I-R-100	100
	Rosca de conexión G1/8 para diámetro exterior de tubo flexible	6 mm	578373	NPQH-DK-M7-Q6-P10	10
			186107	QS-G1/8-6-I	10
		8 mm	578375	NPQH-DK-G18-Q6-P10	10
186109			QS-G1/8-8-I	10	
578376	NPQH-DK-G18-Q8-P10	10			
Silenciador					
	Rosca de conexión	M5	165003	UC-M5	1
		M7	161418	UC-M7	1
		G1/8	161419	UC-1/8	1
	Conexión mediante casquillo enchufable	3 mm	165005	UC-QS-3H	1
		4 mm	165006	UC-QS-4H	1
		6 mm	165007	UC-QS-6H	1
		8 mm	175611	UC-QS-8H	1
Tapón ciego					
	Rosca M5		578404	NPQH-BK-M5-P10	10
	Rosca M7		174309	B-M7	10
		578405	NPQH-BK-M7-P10	10	
	Rosca G1/8		3568	B-1/8	10
		578406	NPQH-BK-G18-P10	10	
Tapón					
	Tapón ciego para diámetro exterior de tubo flexible	4 mm	153267	QSC-4H	10
		6 mm	153268	QSC-6H	10
		8 mm	153269	QSC-8H	10

1) Unidades por embalaje.