


Conexão rápida, série Mini, polegada QBM

FESTO

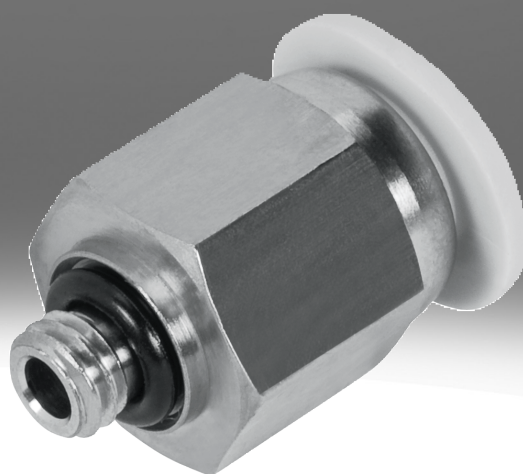

Características


Resumo

Série Mini para tubos flexíveis pneumáticos com dimensões imperiais.


- Compacto para uma densidade de componentes máxima em condições de instalação restritas
- Conexão pneumática por meio de R, NPT, UNF, rosca métrica ou casquilho de encaixe
- PBT e latão niquelado
- Meios de funcionamento: ar comprimido, vácuo

Desenho


[L] Forma reta




[C] Bujão




[L] Forma em L




[LL] Formato em L, versão longa




[T] Formato T



[TL] Forma em T, conector rápido adicional, longitudinal



[Y] Formato em Y



Código do tipo

001	Série	
QBM	União de encaixe QBM	
QBM	União de encaixe QBM	
QBM	União de encaixe QBM	
QBM	União de encaixe QBM	
QBM	União de encaixe QBM	
QBM	União de encaixe QBM	
QBM	União de encaixe QBM	
QBM	União de encaixe QBM	

002	Desenho	
	Forma reta	
L	Forma em L	
T	Formato T	
Y	Formato em Y	

003	Conexão pneumática 1 [polegada]	
1/8	1/8 NPT	
1/4	1/4 NPT	
10-32-UNF	10/32 UNF	
5/32T	Conector rápido 5/32"	
3/16T	Conector macho 3/16"	
1/8T	Conector rápido 1/8"	
1/4T	Conector rápido 1/4"	
5/32H	Manga de encaixe 5/32"	
M5	M5	

004	Conexão pneumática 2 [polegada]	
	A conexão rápida tem o mesmo tamanho da conexão pneumática 1	
1/4	Conector rápido 1/4"	
1/8	Conexão rápida 1/8"	
5/32	Conexão rápida 5/32"	

005	Método de montagem	
	Padrão	
I	Tomada sextavada	

006	Sistema de unidades	
U	Imperial	

007	Versão	
	Padrão	
M	Conexão híbrida	

Ficha técnica

Especificações técnicas gerais - Rosca M5

Conexão pneumática 1	Rosca exterior M5
Desenho	Forma em L Formato em L, grande Forma em T Desenho reto
Tipo de vedante no perno aparafusado	Anel de vedação
Torque de aperto nominal	0,5 Nm

Especificações técnicas gerais - Rosca R, rosca NPT

Desenho	Forma em L Formato em L, grande Forma em L, conector rápido adicional, longitudinal Forma em T Desenho reto
Construção	Princípio Push-Pull
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de vedante no perno aparafusado	Revestimento, Anel de vedação

Especificações técnicas gerais - Rosca UNF

Desenho	Forma em L Formato em L, grande Forma em L, conector rápido adicional, longitudinal Forma em T Desenho reto
Construção	Princípio Push-Pull
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de vedante no perno aparafusado	Anel de vedação

Especificações técnicas gerais - Bujões cegos, conexões rápidas

Desenho	Bujão Forma em L Forma em T Forma em Y Desenho reto
Construção	Princípio Push-Pull
Posição de montagem	Qualquer um

Condições de funcionamento e ambientais

Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlado	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente, Fahrenheit	32 ... 140 °F
Classe de resistência à corrosão (CRC) ¹⁾	1 - Baixa resistência à corrosão
Classificação marítima ²⁾	Ver certificado

1) Mais informações em www.festo.com/x/topic/kbk

2) Mais informações em www.festo.com/catalogue/qs → Support/Downloads.


Ficha técnica

Materiais - Uniões rápidas roscadas										
Código do nome do tipo	QB	QBL	QBM	QBMF	QBML	QBMLL	QBMT	QBMTL	QBMV	QBT
Material da caixa ¹⁾	Latão níquelado	Latão niquelado, PBT							PBT	Latão níquelado, PBT
Material do anel de desengate	POM									
Cor do anel de desengate	Cinza									
Material do vedante do tubo	Borracha de nitrilo									
Material da garra de retenção do tubo	Aço inoxidável de alta liga									
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS									
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III									

1) QSM-M3-3/4: Aço níquelado (em vez de latão níquelado)

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida roscada QBM, rosca UNF Download dados CAD www.festo.com

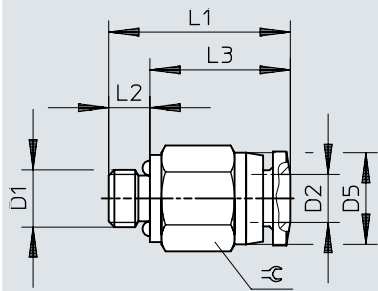


	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	☞
QBM-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,283	0,646	0,142	0,504	5/16
QBM-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,665	0,142	0,524	5/16
QBM-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,744	0,142	0,602	7/16

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida roscada QBM, rosca NPT


Download dados CAD www.festo.com

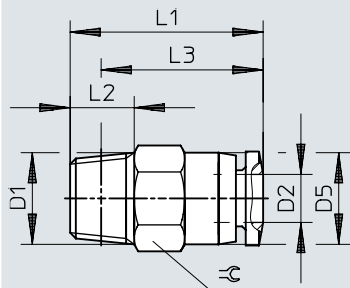

	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	≡
QBM-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,283	0,689	0,335	0,528	7/16
QBM-1/8-5/32-U		5/32	0,315	0,705	0,335	0,543	7/16
QBM-1/8-1/4-U		1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	7/16
QBM-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,283	0,846	0,413	0,618	9/16
QBM-1/4-1/4-U		1/4	0,413	0,878	0,413	0,650	9/16

Dimensões


Dimensões – Conexão rápida roscada QBM-...-I, rosca UNF [Download dados CAD](#) www.festo.com

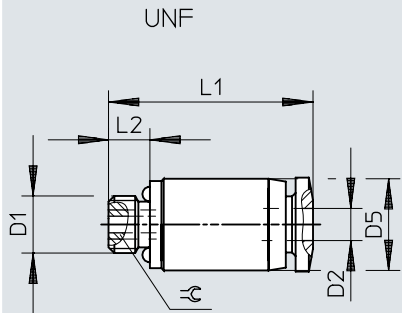

	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	≅
QBM-10-32-UNF-1/8-I-U	UNF10-32	1/8	0,276	0,646	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-5/32-I-U		5/32	0,315	0,669	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-1/4-I-U		1/4	0,413	0,748	0,142	3/32

Dimensões


Dimensões – Conexão rápida roscada QBM-...-I, rosca NPT

Download dados CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	L3	≡
QBM-1/8-1/4-I-U	NPT1/8-27	1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	3/32

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida roscada QBMF, rosca UNF [Download dados CAD](#) www.festo.com

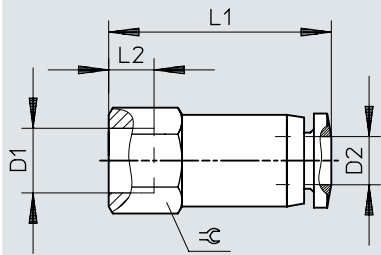


	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	≅
QBMF-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,295	0,740	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,756	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,807	0,236	7/16

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida QBM-...-T


Download dados CAD www.festo.com



	D1	D5 Ø	L1
QBM-1/8T-U	1/8	0,295	0,929
QBM-5/32T-U	5/32	0,331	0,965
QBM-1/4T-U	1/4	0,441	1,126

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida QBM-...T, redutor Download dados CAD www.festo.com

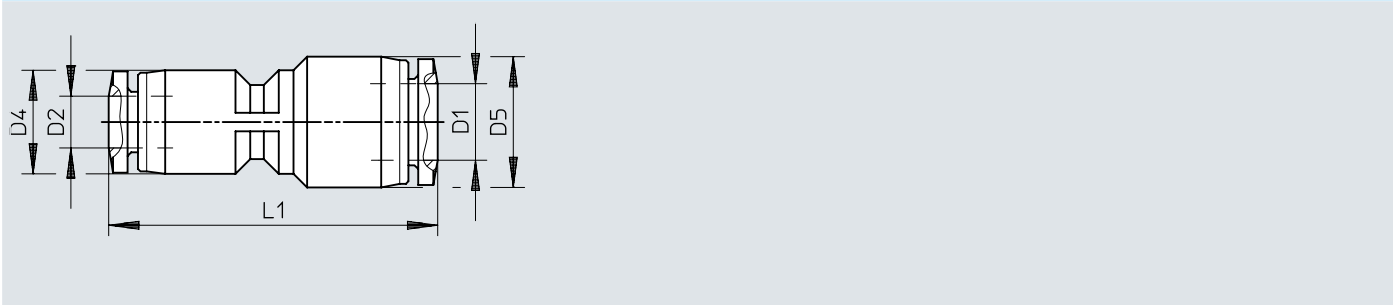


	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	L1
QBM-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,295	0,331	0,949
QBM-3/16T-1/8-U	3/16		0,295	0,453	1,130
QBM-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,346	0,441	1,106

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida QBM-...H


Download dados CAD www.festo.com

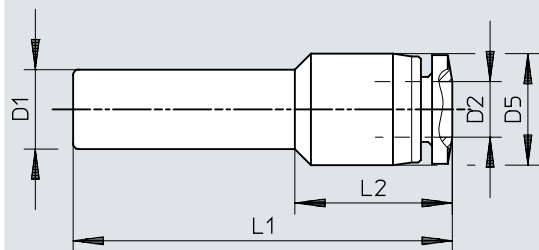

	D1	D2	D5 Ø	L1	L2
QBM-5/32H-1/8-U	5/32	1/8	0,299	1,197	0,488

Dimensões

Dimensões – Bujão cego QBMC-...H Download dados CAD www.festo.com

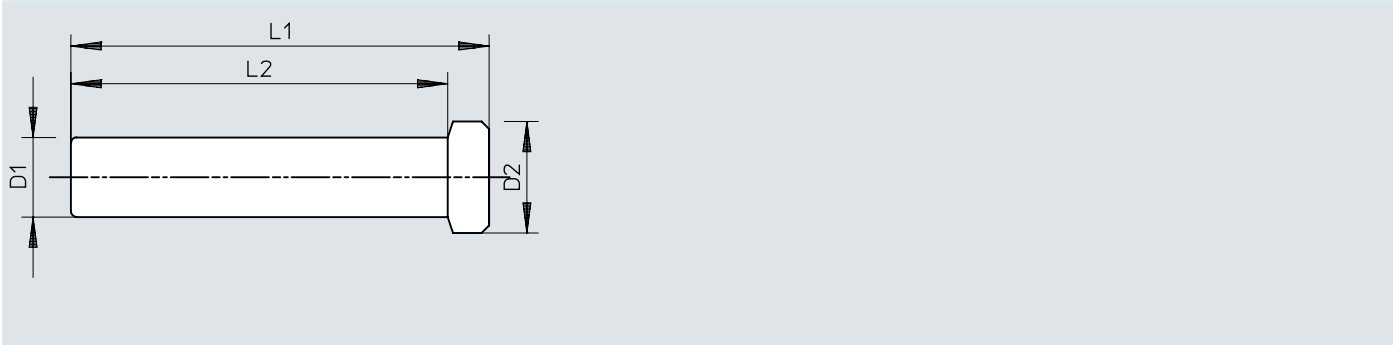


	D1	D2 Ø	L1	L2
QBMC-1/8H-U	1/8	0,197	0,787	0,709

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida rosca em L QBML, rosca UNF


Download dados CAD www.festo.com

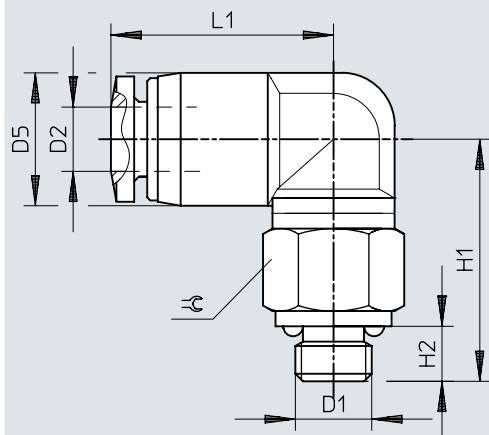

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	⌀
QBML-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	0,531	5/16
QBML-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	0,575	5/16
QBML-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	0,634	5/16

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida roscada em L QBML, rosca NPT [Download dados CAD](#) www.festo.com

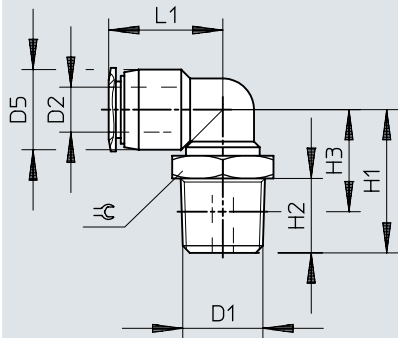


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	≅
QBML-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	0,531	7/16
QBML-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	0,634	7/16
QBML-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	0,531	9/16
QBML-1/4-1/4-U		1/4	0,445	0,795	0,413	0,567	0,634	9/16

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida roscada em L (comprida) QBMLL, rosca UNF

Download dados CAD www.festo.com

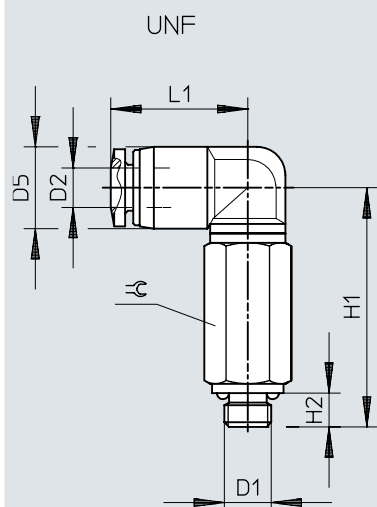

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	≡
QBMLL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,941	0,142	0,531	5/16
QBMLL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	1,130	0,142	0,634	5/16

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida roscada em L (comprida) QBMLL, rosca NPT [Download dados CAD](#) www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≅
QBMLL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,961	0,335	0,799	0,531	7/16
QBMLL-1/8-1/4-U		1/4	0,445	1,287	0,335	1,126	0,634	7/16

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida em LQBML-...T


Download dados CAD www.festo.com

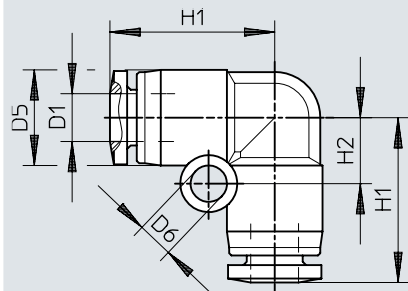

	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2
QBML-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	0,213
QBML-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	0,228
QBML-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	0,276

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida rosca em T QBMT, rosca UNF Download dados CAD www.festo.com

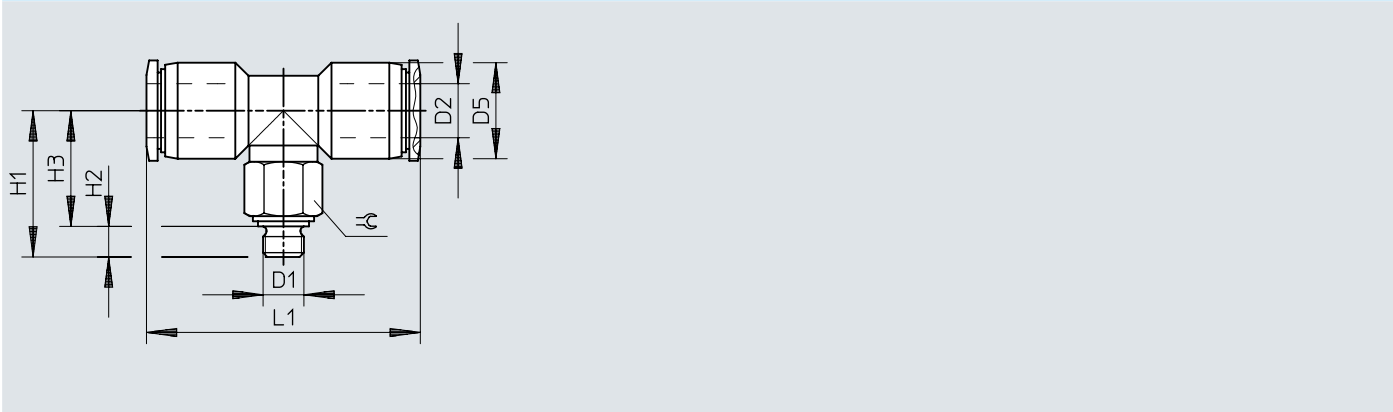


	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	⌀
QBMT-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	1,142	5/16
QBMT-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	1,189	5/16
QBMT-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	1,268	5/16

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida rosca em T QBMT, rosca NPT


Download dados CAD www.festo.com

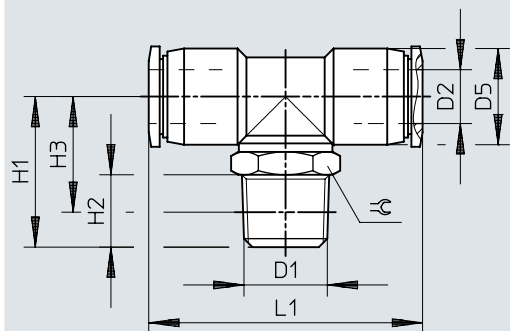

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≅
QBMT-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	1,142	7/16
QBMT-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	1,268	7/16
QBMT-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	1,142	9/16

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida em T QBMT-...T Download dados CAD www.festo.com

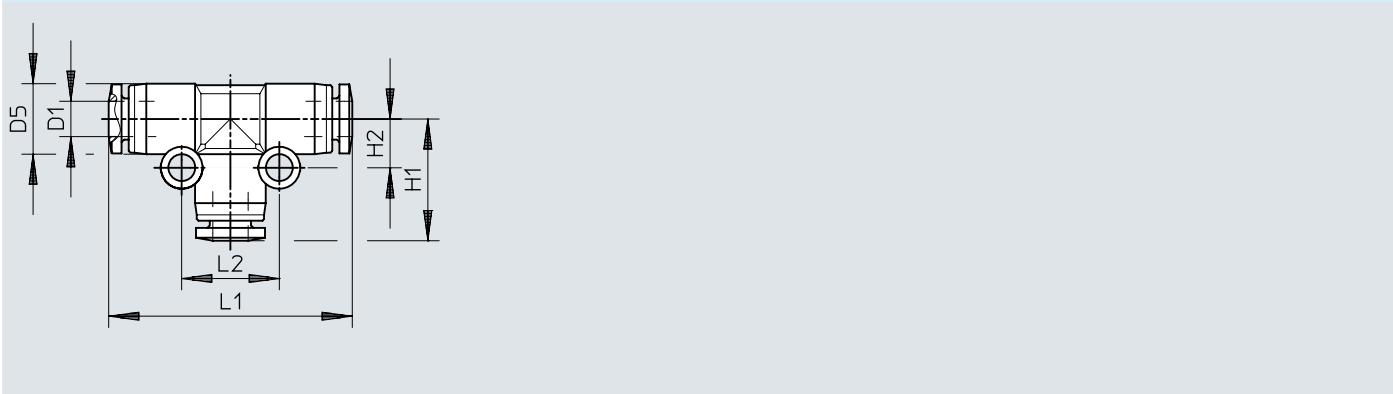


	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2
QBMT-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	1,063	0,425
QBMT-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	1,142	0,457
QBMT-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida em T QBMT-...T, redutor


Download dados CAD www.festo.com

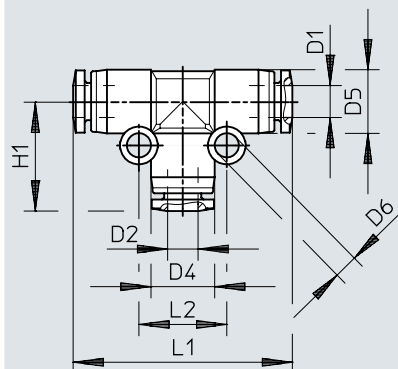

	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2
QBMT-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,331	0,331	0,126	0,567	1,142	0,457
QBMT-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,441	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida roscada em T QBMTL, rosca UNF Download dados CAD www.festo.com

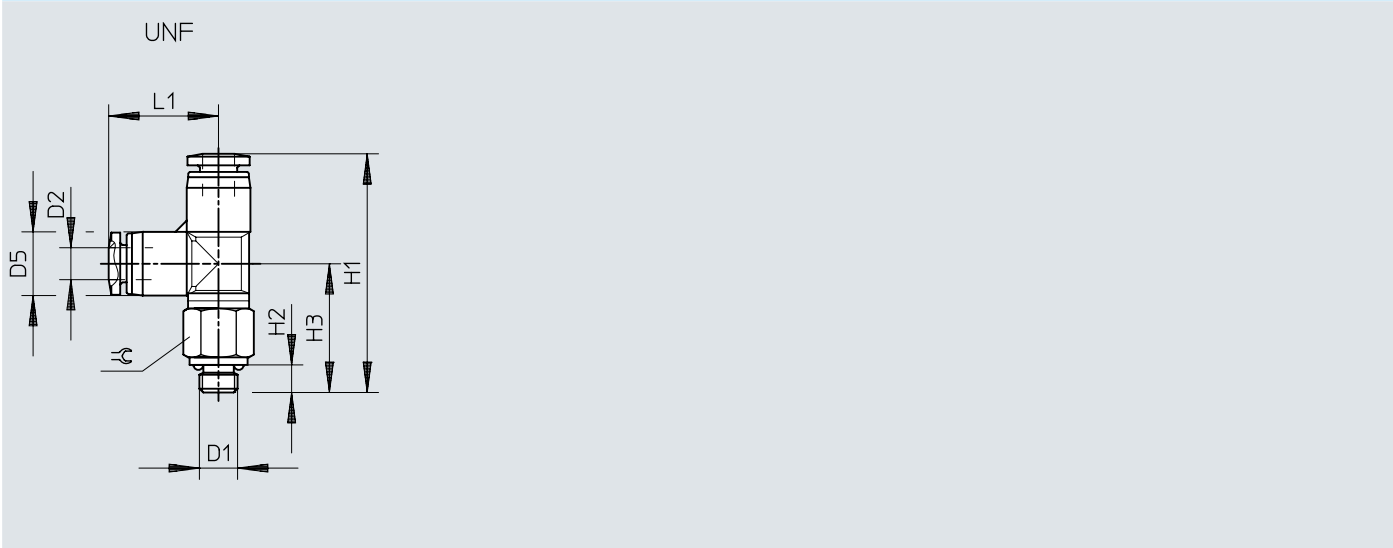


	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≡
QBMTL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	1,138	0,142	0,602	0,535	5/16
QBMTL-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	1,197	0,142	0,626	0,571	5/16
QBMTL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,441	1,378	0,142	0,673	0,705	5/16

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida rosca em T QBMTL, rosca NPT


Download dados CAD www.festo.com

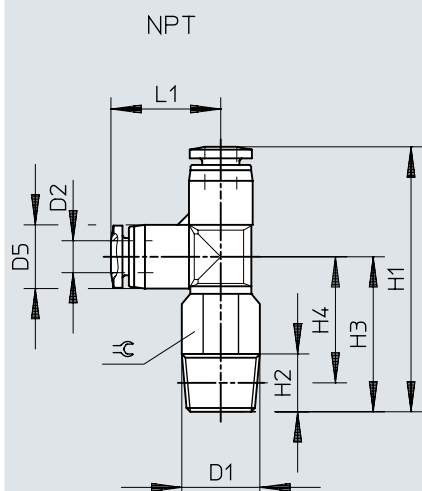

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	≡
QBMTL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	1,157	0,335	0,622	0,461	0,535	7/16
QBMTL-1/8-1/4-U		1/4	0,441	1,398	0,335	0,693	0,531	0,705	7/16
QBMTL-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	1,256	0,413	0,720	0,492	0,535	9/16

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida em Y QBM Y QBM...T Download dados CAD www.festo.com

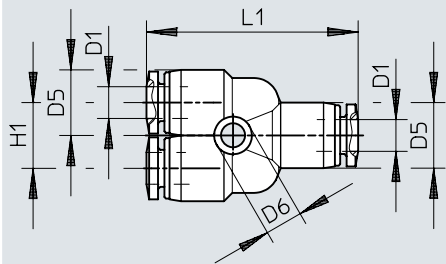


	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1
QBM Y-1/8T-U	1/8	0,299	0,126	0,299	1,055
QBM Y-5/32T-U	5/32	0,343	0,126	0,343	1,102
QBM Y-1/4T-U	1/4	0,445	0,126	0,445	1,283

Dimensões

Dimensões – Conexão rápida em Y QBM...T, redutor

Download dados CAD www.festo.com

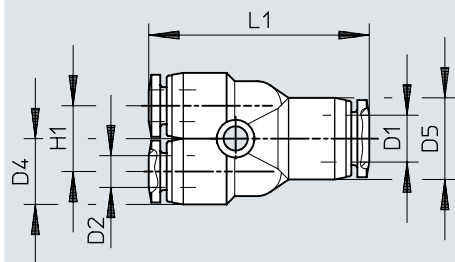

	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1
QBM...Y-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,299	0,343	0,126	0,299	1,083
QBM...Y-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,343	0,445	0,126	0,343	1,173

Detalhes do pedido

Referências do pedido - Conexão rápida roscada QB						
	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Largura nominal	Tamanho da embalagem	N.º da peça	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	0,098 in	10	574303	QBMLL-M5-5/32-U-M
		Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,079 in		533209	QBM-M5-1/8-U-M
	Rosca exterior R1/8	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	0,094 in		533213	QBM-1/8-1/8-U-M
		Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,098 in		572312	QBM-10-32-UNF-5/32-I-U
	Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	0,079 in		572303	QBM-10-32-UNF-5/32-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,094 in		533266	QBM-10-32-UNF-1/8-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,098 in		572311	QBM-10-32-UNF-1/8-I-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"	0,098 in		573054	QBM-10-32-UNF-1/4-I-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"	0,098 in		573050	QBM-10-32-UNF-1/4-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"	0,098 in		572305	QBM-1/8-5/32-U
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	0,098 in		533270	QBM-1/8-1/8-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,157 in		573055	QBM-1/8-1/4-I-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"	0,197 in		573051	QBM-1/8-1/4-U
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,098 in		572306	QBM-1/4-1/8-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"	0,197 in		573052	QBM-1/4-1/4-U

Referências do pedido - Conexão rápida QB						
	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Largura nominal	Tamanho da embalagem	N.º da peça	Tipo
	Manga de encaixe Ø 5/32"	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,094 in	10	572280	QBM-5/32H-1/8-U
		Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	0,118 in		572278	QBM-5/32T-U
	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,094 in		572277	QBM-1/8T-U
	Para tubos com diâmetro externo de 3/16"	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,098 in		573057	QBM-3/16T-1/8-U
	Para tubo com diâmetro externo de 1/4"	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	0,138 in		573058	QBM-1/4T-5/32-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"	0,197 in		573056	QBM-1/4T-U

Detalhes do pedido

Referências do pedido - Bujão cego QBC-...H				
	Conexão pneumática 1	Tamanho da embalagem	N.º da peça	Tipo
	Manga de encaixe Ø 1/8"	10	572281	QBMC-1/8H-U

Referências do pedido - Conexão rápida rosca QBF						
	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Largura nominal	Tamanho da embalagem	N.º da peça	Tipo
	Rosca interna 10-32 UNF-2B	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	0,118 in	10	572283	QBMF-10-32-UNF-5/32-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,098 in		572282	QBMF-10-32-UNF-1/8-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"	0,118 in		573066	QBMF-10-32-UNF-1/4-U

Referências do pedido - Conexão rápida rosca em L QBL							
	Conexão pneu- mática 1	Conexão pneu- mática 2	Largura nominal	Tamanho da em- balagem	N.º da peça	Tipo	
	Rosca exterior M5	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,098 in	10	533228	QBML-M5-1/8-U-M	
	Rosca exterior R1/8				533232	QBML-1/8-1/8-U-M	
	Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"			572308	QBML-10-32-UNF-5/32-U	
		Para tubos com diâmetro externo de 1/8"			533285	QBML-10-32-UNF-1/8-U	
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"			573059	QBML-10-32-UNF-1/4-U	
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,118 in		533289	QBML-1/8-1/8-U	
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"			573060	QBML-1/8-1/4-U	
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,098 in		572310	QBML-1/4-1/8-U	
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"	0,118 in		573061	QBML-1/4-1/4-U	

Detalhes do pedido

Referências do pedido - Conexão rápida em L QBL						
	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Largura nominal	Tamanho da embalagem	N.º da peça	Tipo
	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	0,118 in	10	572285	QBML-5/32T-U
	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,094 in		572284	QBML-1/8T-U
	Para tubo com diâmetro externo de 1/4"	Para tubos com diâmetro externo de 1/4"	0,197 in		573063	QBML-1/4T-U

Referências do pedido - Conexão rápida roscada em L (comprida) QBLL						
	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Largura nominal	Tamanho da embalagem	N.º da peça	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	0,098 in	0	574303	QBMLL-M5-5/32-U-M
		Para tubos com diâmetro externo de 1/8"			574302	QBMLL-M5-1/8-U-M
	Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"		10	572286	QBMLL-10-32-UNF-1/8-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"			573064	QBMLL-10-32-UNF-1/4-U
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"			572287	QBMLL-1/8-1/8-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"	0,118 in		573065	QBMLL-1/8-1/4-U

Referências do pedido - Conexão rápida roscada em T QBT						
	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Largura nominal	Tamanho da embalagem	N.º da peça	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,098 in	10	533247	QBMT-M5-1/8-U-M
	Rosca exterior R1/8				533251	QBMT-1/8-1/8-U-M
	Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"			572289	QBMT-10-32-UNF-5/32-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/8"			533304	QBMT-10-32-UNF-1/8-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"			573067	QBMT-10-32-UNF-1/4-U
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"			533308	QBMT-1/8-1/8-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"	0,138 in		573068	QBMT-1/8-1/4-U
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,098 in		572291	QBMT-1/4-1/8-U

Detalhes do pedido

Referências do pedido - Conexão rápida em T QBT						
	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Largura nominal	Tamanho da embalagem	N.º da peça	Tipo
	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	0,118 in	10	572294	QBMT-5/32T-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,094 in		572292	QBMT-5/32T-1/8-U
	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"			572293	QBMT-1/8T-U
	Para tubo com diâmetro externo de 1/4"	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	0,118 in		573070	QBMT-1/4T-5/32-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"	0,197 in		573069	QBMT-1/4T-U

Referências do pedido - Conexão rápida roscada em T QBTL						
	Conexão pneu- mática 1	Conexão pneu- mática 2	Largura nominal	Tamanho da em- balagem	N.º da peça	Tipo
	Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	0,098 in	10	572296	QBMTL-10-32-UNF-5/32-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/8"			572295	QBMTL-10-32-UNF-1/8-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"			573071	QBMTL-10-32-UNF-1/4-U
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,118 in		572297	QBMTL-1/8-1/8-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"			573072	QBMTL-1/8-1/4-U
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,098 in		572298	QBMTL-1/4-1/8-U

Referências do pedido - Conexão rápida em Y QBY						
	Conexão pneumática 1	Conexão pneumática 2	Largura nominal	Tamanho da embalagem	N.º da peça	Tipo
	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	0,118 in	10	572300	QBYM-5/32T-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	0,094 in		572301	QBYM-5/32T-1/8-U
	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"	Para tubos com diâmetro externo de 1/8"			572299	QBYM-1/8T-U
	Para tubo com diâmetro externo de 1/4"	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"	0,118 in		573074	QBYM-1/4T-5/32-U
		Para tubos com diâmetro externo de 1/4"	0,197 in		573073	QBYM-1/4T-U