


Végálláskapcsoló feltét SRBG-C1-N-1-ZU-C2-C2

Cikkszám: 3568166

FESTO

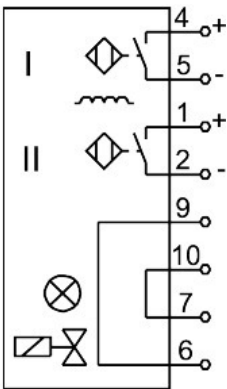

Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	szögletes
Szabvány alapján	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Engedély	CCC RCM jelzés c UL us (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
KC-jel	KC-EMC
Tanúsítványt kiállító szerv	2024010305706390
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mérési elv	induktív
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...70 °C
Kapcsolókimenet	érintkezőmentes 2-vezetékes
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Max. kapcsolási frekvencia	500 Hz
Max. DC kimeneti áram	100 mA
Feszültségesés	6 V
Legkisebb terhelési áramerősség	4 mA
Maradékáram	0 mA...1 mA
DC üzemi feszültségi tartomány	6 V...60 V
Póluscserre elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Sorkapocs
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes

Jellemző	Érték
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	kerek
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Rugós kapocs
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	10
Csatlakoztatható vezeték névleges keresztmetszete	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Kábelcsavarzat	M20x1,5
Rögzítés módja	menetes
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	170 g
Ház alapanyaga	PBT
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Állapotkijelző	Sárga LED = szelepkapcsolási állapot
Csapághőmérséklet	-25 °C...70 °C
Védettség	IP67
Útésállóság	Útésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Szennyezettségi fok	3