


리밋 스위치 박스 SRBG-C1-N-1-P-C2-C2

제품 번호: 3568165

FESTO

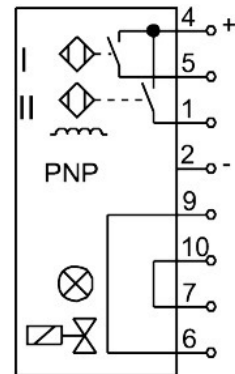

데이터 시트

특징	값
디자인 타입	각형
표준 기반	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
인증	RCM 마크 c UL us (OL)
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
KC 마크	KC-EMC
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
측정 원리	유도식
주변 온도	-25 °C...70 °C
스위칭 출력	PNP
스위칭 부재의 기능	상개 접점
최대 스위칭 주파수	500 Hz
최대 DC 출력 전류	100 mA
전압 강하	3 V
잔류 전류	0 mA...0.5 mA
단락 강도	클러킹
작동 전압 범위 DC	10 V...30 V
무부하 전류	25 mA
역극 보호	모든 전기 연결부에 해당
전기 연결부 1, 연결 방식	터미널 스트립
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 디자인	원형
전기 연결부 1, 연결 기술	스프링 타입 단자

특징	값
전기 연결부 1, 핀/선 수	10
연결 가능한 도체 정격 단면적	0.2 mm²...2.5 mm²
케이블 커넥터	M20x1.5
고정 방식	체결됨
설치 위치	임의 방향
제품 무게	170 g
하우징 소재	PBT
나사 소재	고합금 스테인리스강
작동 준비 상태 표시	LED 녹색
스위칭 상태 디스플레이	황색 LED
상태 표시	LED 황색 = 밸브 스위칭 상태
보관 온도	-25 °C...70 °C
보호 등급	IP67
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
오염도	3