


# Válvula de segurança para vácuo ISV-1/8

Número de referência: 33969

FESTO

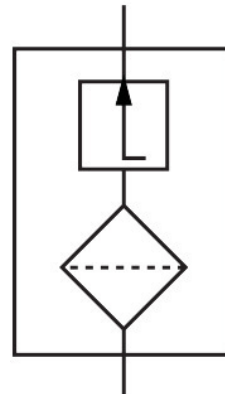

## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tamanho                                | G1/8                                                |
| Adequação do impulso de ejeção         | 8 MPa<br>8 bar                                      |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                         |
| Pressão operacional                    | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar                |
| Taxa de sucção necessária em -0,5 bar  | 2 l/min                                             |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                     |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                                      |
| Temperatura ambiente                   | -10 °C...60 °C                                      |
| Peso do produto                        | 9 g                                                 |
| Tipo de montagem                       | Aparafusar                                          |
| Conexão pneumática 1                   | G1/8                                                |
| Conexão pneumática 2                   | G1/8                                                |
| Material da mola                       | Aço de alta liga                                    |
| Material do filtro                     | Liga de alumínio forjada<br>Rede de aço inoxidável  |
| Material da caixa                      | Liga de alumínio forjada                            |
| Material dos pinos ociosos             | Liga de alumínio forjada                            |
| Material de flutuação                  | POM                                                 |