


Škrtiaci spätný ventil GR-QB-3/16-U

Číslo dielu: 534681

FESTO

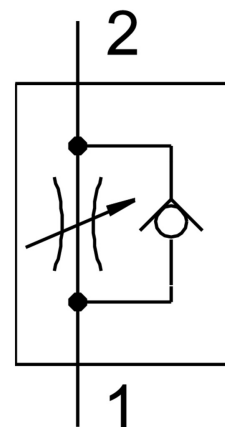

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie s funkciou spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	QB-3/16
Pneumatický prípoj 2	QB-3/16
Spôsob ovládania	manuálne
Nastavovací prvok	Skrutka s drážkou
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s priechodným otvorom
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	3,1 000077
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	2,6 000077...3,1 000077
Prevádzkový tlak	-13,8 000096...116 000096
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	Zosilený PBT
Montážna poloha	ľubovoľná
Normálny prietok v smere škrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	5,3 000077
Normálny prietok v spätnom smere 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	4,8 000077...5,1 000077
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota média	32 °F...140 °F
Hmotnosť výrobku	804 oz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz poniklované
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál ryhovanej hlavy	Mosadz poniklované
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz poniklované