


Кульовий кран
VZBA-1/2"-GGG-63-32T-F0304-V4V4T
 Номер деталі: 1692224

FESTO

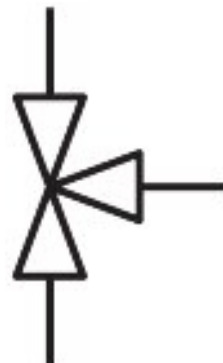

Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	3-ходовий кульовий кран Т-подібний отвір
Спосіб приведення в дію	механічно
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	Rp1/2
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямок потоку
Схема отворів фланця	F03 F04
Внутрішній Ø	12.7 мм
Номінальний розмір DN	15
Функція клапана	3/2
Допоміжне ручне керування	Немає
Напрямок потоку	Реверсивний
Номінальний тиск арматури PN	63
Момент спрацьовування	13 Н·м
На підставі норм	EN10226-1 ISO 5211
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:] Інертні гази Вода - не водяна пара Нейтральні рідини Інші рідкі середовища за запитом
Температура середовища	-10 °C...200 °C
Витрата Kv тип T еск	4.8 м³/год
Швидкість потоку Kv типу T прямий	8.3 м³/год
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу корпусу	1.4408
Матеріал ущільнення гнізда	PTFE , модифікований
Матеріальні ущільнення	FPM PTFE PTFE підсилений
Матеріал кулі	Високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу кулі	1.4408
Матеріал валу	Високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу валу	1.4401
Вага продукту	700 г
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії