

Pinzas paralelas HGPD encapsulada

FESTO



Pinzas paralelas HGPD encapsulada

Características

FESTO

Informaciones resumidas

Informaciones generales

La cinemática de la pinza, completamente encapsulada, permite su utilización en condiciones extremas.

Cinemática robusta y precisa, para soportar momentos muy grandes. Gran duración. La transformación del movimiento vertical del émbolo en movimiento horizontal de los dedos se consigue mediante planos inclinados opuestos


que guían el movimiento. Los planos inclinados hacen que los dedos se muevan de modo sincronizado. La guía de deslizamiento de las mordazas, casi sin holguras, está rectificada.

Utilización versátil

- Utilización indistinta de pinzas de simple y de doble efecto
- Con muelle para apoyar o asegurar las fuerzas de sujeción
- Apropiada para la utilización como pinza de sujeción interior o exterior

La tecnología

Pinza con dedos cerrados



Pinza con dedos abiertos




- 1 Dedos
- 2 Planos inclinados para el guiado
- 3 Émbolo con imán

Importante


Software de diseño
Selección de pinzas
→ www.festo.com

Diversas conexiones de aire comprimido

Directa delante




Conexión mediante placa adaptadora por debajo

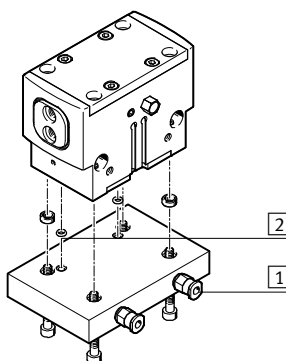


- 1 Conexiones para el aire comprimido
- 2 Juntas tóricas

Otras conexiones



- 1 Taladro de escape o conexión de aire de bloqueo
- 2 Conexión para boquilla de lubricación

Utilización condiciones de trabajo difíciles



Si la pinza se utiliza en entornos húmedos o si se emplean fluidos líquidos o gaseosos, deberá ponerse cuidado en que el filtro se encuentre en un entorno neutral. Lo mismo se aplica en relación con las conexiones de aire comprimido no utilizadas, cuando la pinza se utiliza como pinza de simple efecto.


Pinzas paralelas HGPD encapsulada

Características


FESTO

Posibilidades de montaje

Montaje directo
por arriba

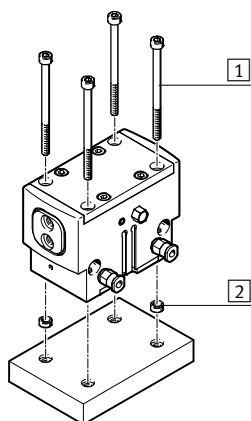


Conexión mediante placa adaptadora
por debajo



- 1 Tornillos de fijación
- 2 Casquillos para centrar


Importante
Las pinzas no ha sido concebidas para aplicaciones bajo las siguientes condiciones o similares:

No apropiada para:




- Salpicaduras de soldadura

Apropiada con limitaciones para:



- Consulte a Festo si desea utilizar fluidos agresivos.



- Polvo de rectificado

Pinzas paralelas HGPD encapsulada


Código del producto y cuadro general de periféricos

FESTO


Código del producto

		HGPD	—	16	—	A	—	
Tipo								
HGPD	Pinza paralela							
Tamaño								
Detección de posiciones								
A	Para detectores de proximidad							
Muelle de aseguramiento de la fuerza de fijación								
G1	Al abrir							
G2	Al cerrar							


Cuadro general de periféricos

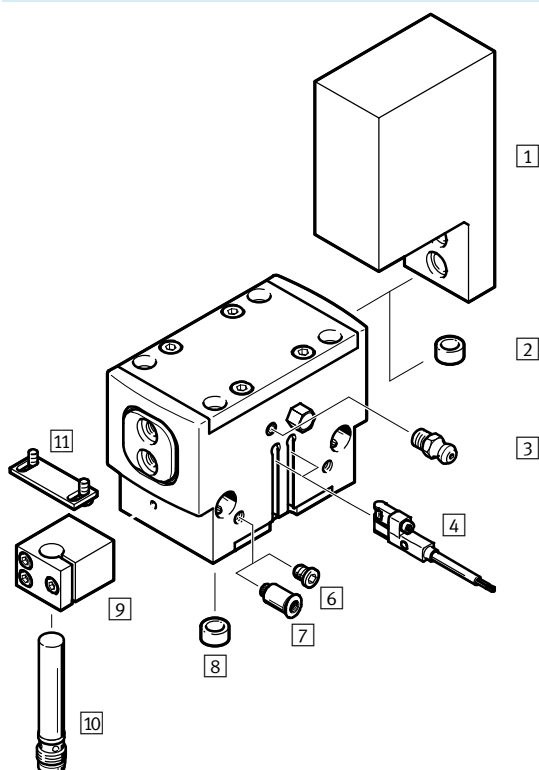

Producto del sistema de la técnica de manipulación y montaje

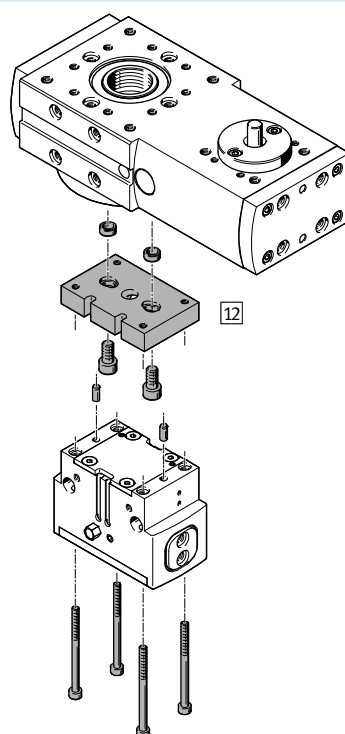

Regulador de presión proporcional VPPM



Pinzas paralelas HGPD encapsulada

Cuadro general de periféricos

Accesorios			
	Tipo	Descripción resumida	→ Página/Internet
1	Pieza en bruto para dedos BUB-HGPD	Piezas en bruto especiales para la producción de dedos según las especificaciones del cliente	20
2	Pasador para centrar / Casquillo para centrar ZBS/ZBH	• Para centrar las pinzas en las mordazas • El suministro de la pinza incluye cuatro pasadores/casquillos para centrar	21
3	Boquilla de lubricación	Incluido en el suministro de la pinza	–
4	Detectores de posición SMT-8G/SMT-10G	• Para consultar la posición del émbolo • El detector de posición no sobresale en la parte inferior del cuerpo	22
6	Tapón ciego B	Para cerrar las conexiones de aire comprimido al utilizar las conexiones inferiores	21
7	Racores rápidos roscados QS	Para la conexión de tubos flexibles con tolerancias en su diámetro exterior	quick star
8	Casquillo para centrar ZBH	Para centrar la pinza después del montaje	21
9	Soporte para detectores DASI	Bloque para el montaje de detectores SIEH o SIEN	21
10	Detectores de posición SIEH/SIEN	Para consultar la posición del émbolo	22
11	Soporte para detectores DASI	Leva de conmutación para detectar la posición de los dedos Esta leva se sujeta a la mandíbula	21
12	Conjunto adaptador DHAA	Placa de unión entre el actuador y la pinza	17
13	Regulador de presión proporcional VPPM	Para regular la fuerza de sujeción de manera continua	vppm

Pinzas paralelas HGPD encapsulada


Hoja de datos

FESTO

Función

Doble efecto

HGPD-...-A



-  - Tamaño
16 ... 80 mm

-  - Carrera total
6 ... 40 mm

-  - www.festo.com

Función – variantes

De simple efecto o

Con aseguramiento de la fuerza de sujeción ...



Datos técnicos generales									
Tamaño		16	20	25	35	40	50	63	80
Construcción		Plano inclinado							
		Movimiento guiado							
Funcionamiento		Doble efecto							
Funcionamiento de la pinza		Paralela							
Cantidad de dedos		2							
Masa máxima por dedo externo ¹⁾	[g]	25	57	138	278	445	813	1 340	2 170
Carrera por mordaza	[mm]	3	4	6	8	10	12	16	20
Conexión neumática		M5	M5	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/4
Conexión neumática del aire de barrido		M3	M3	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Conexión neumática, boquilla de lubricación		M3	M3	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Precisión de repetición ²⁾	[mm]	≤D,03	≤D,04		≤D,05				
Máxima precisión de sustitución	[mm]	≤±0,2							
Frecuencia máx. de trabajo	[Hz]	≤B				≤D			
Simetría de las mordazas	[mm]	< Ø 0,2							
Detección de posiciones		Para detectores de proximidad, transmisor de posiciones							
Tipo de fijación		Con taladro pasante y pasador/casquillo para centrar							
		Con rosca interior y pasador/casquillo para centrar							
Posición de montaje		Indistinta							

1) Datos válidos para funcionamiento sin estrangulación

2) Margen de la posición final bajo condiciones de funcionamiento constantes y 100 carreras seguidas en dirección del movimiento de los dedos

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Presión mín. de funcionamiento		
HGPD-...-A	[bar]	3
HGPD-...-A-G	[bar]	4
Presión máx. de funcionamiento	[bar]	8
Presión de funcionamiento, aire de barrido	[bar]	0 ... 0,5
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)	
Temperatura ambiente ¹⁾	[°C]	+5 ... +60
Clase de resistencia a la corrosión ²⁾		2

1) Tener en cuenta las condiciones de funcionamiento de los detectores

2) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pinzas paralelas HGPD encapsulada


FESTO

Hoja de datos

Pesos [g]								
Tamaño	16	20	25	35	40	50	63	80
HGPD-...-A	100	163	327	572	1 044	1 766	3 365	6 252
HGPD-...-A-G	117	182	361	682	1 223	2 150	3 998	7 484


Materiales

Vista en sección

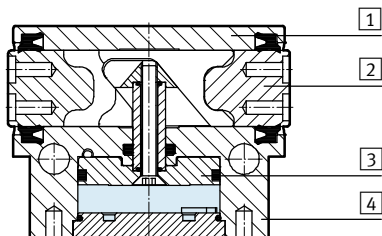

Pinzas paralelas		
1	Tapón ciego	Acero inoxidable de aleación fina
2	Dedos	Acero templado
3	Émbolo	Aluminio anodizado duro
4	Cuerpo	Aluminio anodizado
-	Juntas	Caucho nitrílico
-	Características del material	No contiene cobre (exteriormente) ni PTFE
-		Conformidad con RoHS

Fuerza de sujeción [N] con 6 bar [N]




Tamaño	16	20	25	35	40	50	63	80
Fuerza de sujeción por dedo								
HGPD-...-A	Abrir	54	80	144	291	315	472	967
	Cerrar	47	75	133	267	267	447	928
Fuerza de sujeción total								
HGPD-...-A	Abrir	107	159	288	581	630	944	1 935
	Cerrar	94	150	266	534	598	894	1 856

Pinzas paralelas HGPD encapsulada

Hoja de datos

FESTO

Valores característicos de la carga en las mordazas




Las fuerzas y momentos admisibles se refieren a un dedo. Los valores indicados incluyen la fuerza de palanca, las fuerzas debido al peso de la pieza u ocasionadas por dedos externos y, además, las fuerzas ocasionadas por

la aceleración durante la ejecución del movimiento.

Al efectuar el cálculo de los momentos debe tenerse en cuenta el punto 0 del sistema de coordenadas (guiado de los dedos).

Tamaño		16	20	25	35	40	50	63	80
Fuerza F_z máxima admisible	[N]	150	250	500	750	1 200	2 000	3 000	6 000
Momento M_x máximo admisible	[Nm]	8	12	30	40	70	90	120	170
Momento M_y máximo admisible	[Nm]	4	7	25	30	45	60	80	130
Momento M_z máximo admisible	[Nm]	3	6	15	25	35	50	65	110


Momentos de inercia de las masas [kgcm²]



Momento de inercia de la masa de la pinza paralela tomando como referencia el eje central. Sin dedos externos, sin carga.

Tamaño		16	20	25	35	40	50	63	80
HGPD-...-A		0,22	0,40	1,32	3,56	10,10	26,19	80,33	236,48
HGPD-...-A-G		0,27	0,52	1,72	4,88	14,09	36,74	116,19	319,95

Holgura de los dedos



Las pinzas tienen una holgura entre los dedos y el cuerpo debido al sistema de guía de deslizamiento. Los valores correspondientes a la holgura que constan en la tabla fueron calculados aplicando el método convencional de adición de tolerancias.

Tamaño		16	20	25	35	40	50	63	80
Holgura S_z máx. de las mordazas	[mm]	0,02							
Holgura a_x, a_y angular máx. de las mordazas	[°]	0,1							

Pinzas paralelas HGPD encapsulada



Hoja de datos

FESTO

Tiempos para abrir y cerrar [ms] con 6 bar

Sin dedos externos

Con dedos externos



Los tiempos de apertura y de cierre [ms] aquí indicados fueron medidos a temperatura ambiente, con una presión de funcionamiento de 6 bar y con la pinza sin dedos adicionales y montada en posición horizontal.

Al aplicar cargas superiores, deberá estrangularse el movimiento de los dedos. En ese caso, deberán ajustarse correspondientemente los tiempos de apertura y de cierre.

Tamaño		16	20	25	35	40	50	63	80
Sin dedos externos									
HGPD-...-A	Abrir	15	28	29	33	73	90	150	214
	Cerrar	17	31	35	37	77	100	162	218
HGPD-...-A-G1	Abrir	15	13	24	31	73	85	170	235
	Cerrar	32	25	51	62	157	176	328	353
HGPD-...-A-G2	Abrir	30	35	48	50	143	170	294	379
	Cerrar	15	18	28	36	71	87	185	240
Con dedos externos (en función de la masa)									
HGPD-...	50 g	20	–	–	–	–	–	–	–
	100 g	28	26	–	–	–	–	–	–
	200 g	40	37	30	–	–	–	–	–
	300 g	–	46	37	34	–	–	–	–
	400 g	–	–	43	40	46	–	–	–
	500 g	–	–	–	55	52	–	–	–
	600 g	–	–	–	–	57	–	–	–
	800 g	–	–	–	–	66	125	–	–
	1 000 g	–	–	–	–	–	133	–	–
	1 200 g	–	–	–	–	–	140	–	–
	1 500 g	–	–	–	–	–	–	183	–
	1 800 g	–	–	–	–	–	–	201	–
	2 000 g	–	–	–	–	–	–	211	259
	2 200 g	–	–	–	–	–	–	–	272
	2 400 g	–	–	–	–	–	–	–	284


Pinzas paralelas HGPD encapsulada

Hoja de datos

FESTO

Fuerza de sujeción F_H por dedo en función de la presión de funcionamiento y de la palanca x

En el diagrama siguiente pueden determinarse las fuerzas de sujeción para pinzas en función de la presión de funcionamiento y de la palanca.




— 3 bar
- - - 6 bar
- · - 8 bar


! Importante
Software de diseño
Selección de pinzas
→ www.festo.com

Sujeción exterior (cerrando los dedos)


HGPD-16-A

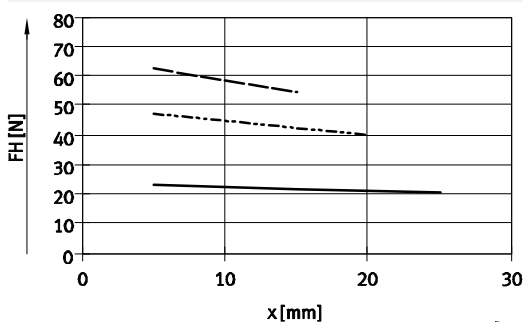


HGPD-20-A

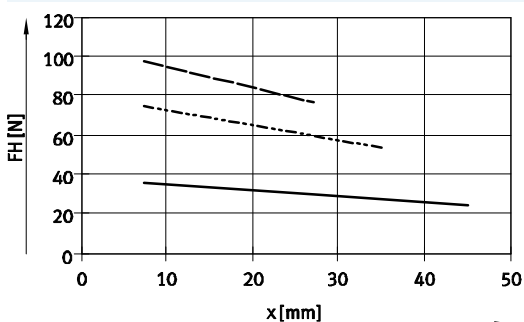


HGPD-25-A

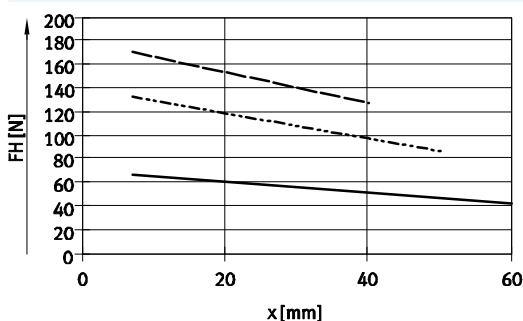


HGPD-35-A

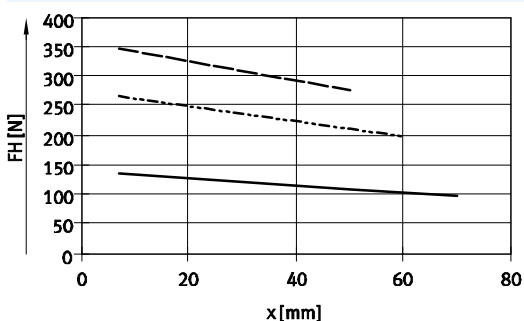


HGPD-40-A

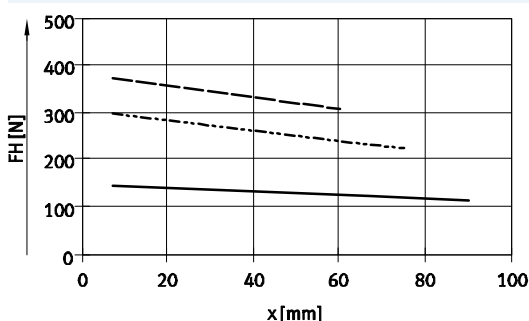


HGPD-50-A

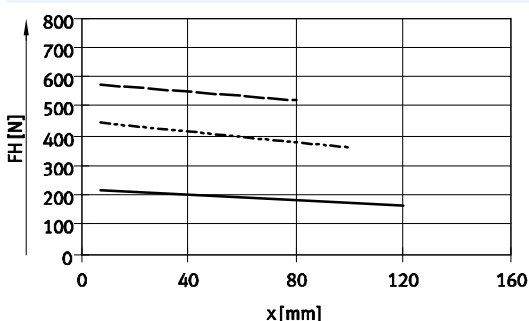

HGPD-63-A

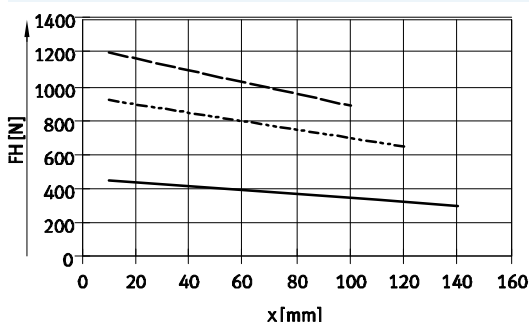

HGPD-80-A

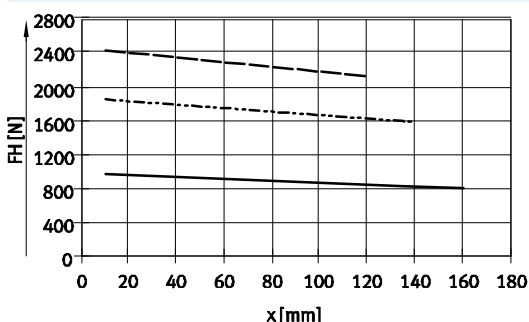


Pinzas paralelas HGPD encapsulada

Hoja de datos

FESTO

Fuerza de sujeción F_H por dedo en función de la presión de funcionamiento y de la palanca x

En el diagrama siguiente pueden determinarse las fuerzas de sujeción para pinzas en función de la presión de funcionamiento y de la palanca.




— 3 bar
- - - 6 bar
- · - 8 bar


! Importante
Software de diseño
Selección de pinzas
→ www.festo.com

Sujeción interior (abriendo los dedos)


HGPD-16-A

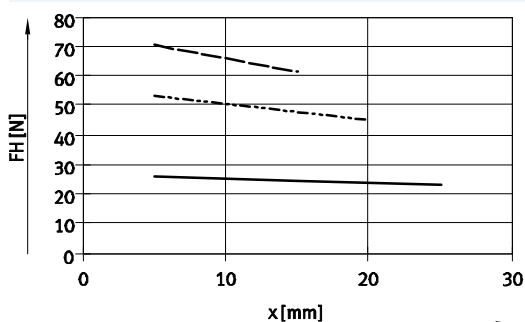


HGPD-20-A

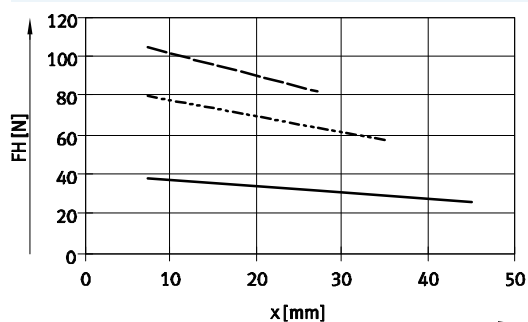


HGPD-25-A

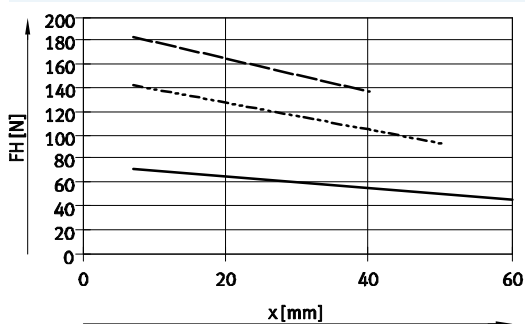


HGPD-35-A

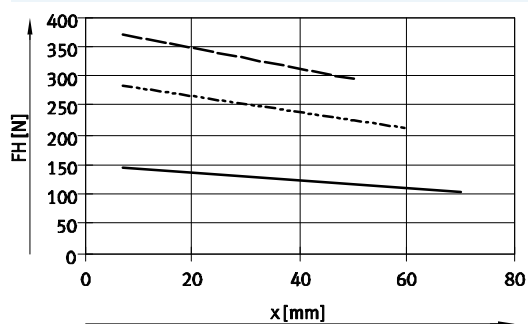


HGPD-40-A

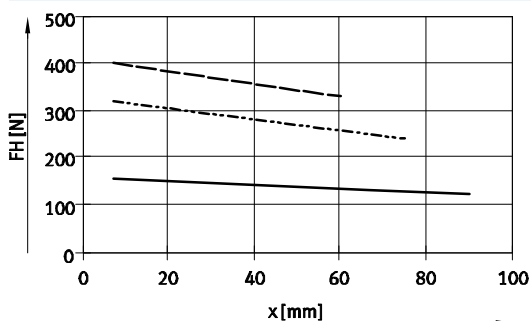


HGPD-50-A

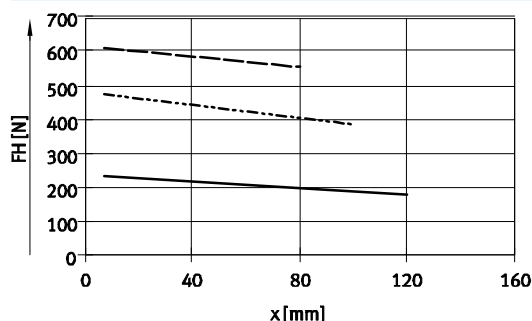

HGPD-63-A

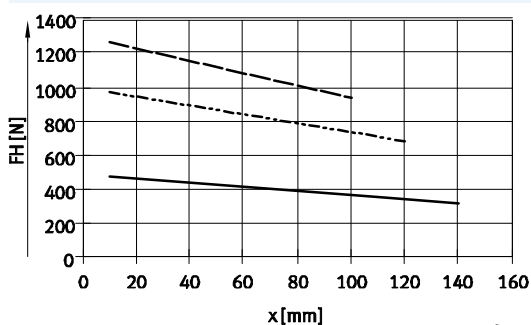

HGPD-80-A

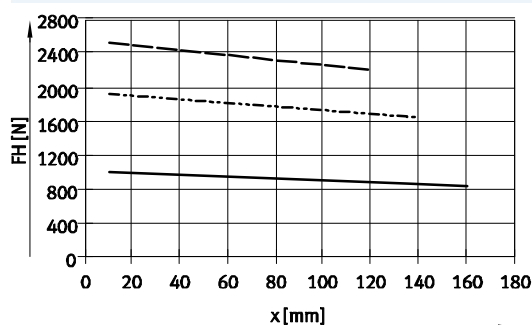

Pinzas paralelas HGPD encapsulada

Hoja de datos


FESTO

Fuerza de sujeción F_H por dedo con 6 bar, en función de la palanca x y la excentricidad a y b

Para calcular la palanca x de las pinzas excéntricas, debe aplicarse la siguiente fórmula:

$$x = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Con el valor x calculado, en los diagramas (→ 10) se puede leer la fuerza de sujeción F_H .



Ejemplo de cálculo

Valores conocidos:

Distancia $a = 45$ mm

Distancia $b = 40$ mm

Incógnita:

Fuerza de sujeción con 6 bar
con una pinza HGPD-40,
utilizada como pinza de sujeción
exterior


Forma de proceder:

Cálculo de la palanca x

$$x = \sqrt{45^2 + 40^2}$$

$$x = 60 \text{ mm}$$

Según el diagrama (→ 10), la fuerza de sujeción es de $F_H = 240$ N.

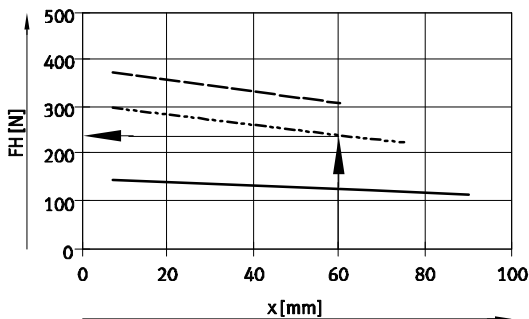

Pinzas paralelas HGPS encapsulada


Hoja de datos

FESTO


Fuerza del muelle F_F en función del tamaño de la pinza y de la carrera de las mordazas l

Aseguramiento de la fuerza de sujeción con HGPS-...-G...

En el siguiente diagrama constan las fuerzas del muelle F_F en función de la carrera l de las mordazas.




Tamaño 16 ... 35

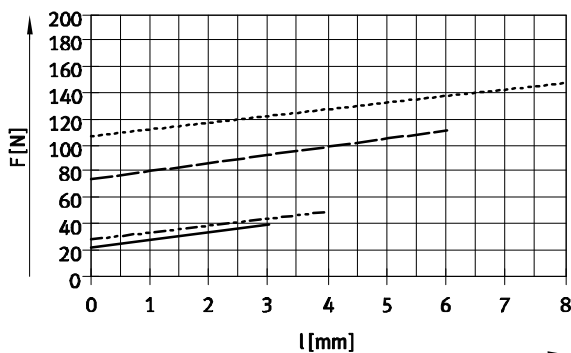

— HGPS-16-A-G
 - - - HGPS-20-A-G
 - - - HGPS-25-A-G
 - - - HGPS-35-A-G

Tamaño 40 ... 80

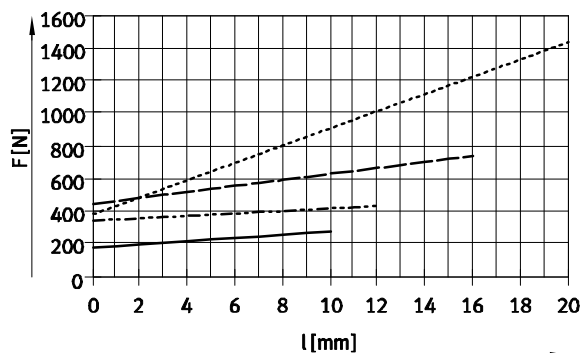

— HGPS-40-A-G
 - - - HGPS-50-A-G
 - - - HGPS-63-A-G
 - - - HGPS-80-A-G

Fuerza del muelle F_F en función del tamaño, de la carrera l de las mordazas y de la palanca x por dedo

Para determinar la fuerza real del muelle $F_{incóg.}$ debe tenerse en cuenta la palanca x .

En la tabla siguiente constan las fórmulas necesarias para calcular la fuerza del muelle.

Muelle de aseguramiento de la fuerza de fijación	Tamaño	F_{Tot} por dedo
G1	16	$-0,25 \cdot x + 0,6 \cdot F_F$
	20	$-0,25 \cdot x + 0,6 \cdot F_F$
	25	$-0,65 \cdot x + 0,6 \cdot F_F$
	35	$-0,75 \cdot x + 0,8 \cdot F_F$
	40	$-0,7 \cdot x + 0,65 \cdot F_F$
	50	$-0,8 \cdot x + 0,5 \cdot F_F$
	63	$-0,8 \cdot x + 0,65 \cdot F_F$
	80	$-1,3 \cdot x + 0,6 \cdot F_F$

Muelle de aseguramiento de la fuerza de fijación	Tamaño	F_{Tot} por dedo
G2	16	$-0,05 \cdot x + 0,6 \cdot F_F$
	20	$-0,5 \cdot x + 0,6 \cdot F_F$
	25	$-0,65 \cdot x + 0,6 \cdot F_F$
	35	$-0,15 \cdot x + 0,8 \cdot F_F$
	40	$-0,6 \cdot x + 0,65 \cdot F_F$
	50	$-0,15 \cdot x + 0,5 \cdot F_F$
	63	$-1 \cdot x + 0,65 \cdot F_F$
	80	$-0,25 \cdot x + 0,6 \cdot F_F$

Determinación de las fuerzas de sujeción reales $F_{suj.}$ por dedo de HGPS-...-G1 y HGPS-...-G2 en función de cada caso específico

Las pinzas paralelas con muelle integrado tipo HGPS-...-G1 (seguro cerrado) y HGPS-...-G2 (seguro abierto) pueden ser utilizadas como

- Pinzas de simple efecto

- Pinzas con apoyo de la fuerza de sujeción
- Pinzas con seguro de la fuerza de fijación

Para calcular las fuerzas de sujeción disponibles $F_{incóg.}$ (por dedo) deberán combinarse los datos correspondien-

tes relacionados con la fuerza de sujeción ($F_{suj.}$) y la fuerza del muelle (F_{muelle}).

Fuerzas por dedo

Simple efecto	Apoyo de la fuerza de sujeción	Muelle de aseguramiento de la fuerza de fijación
- Sujeción con la fuerza del muelle: $F_{suj.} = F_{muelle}$ - Sujeción con presión: $F_{Gr} = F_H - F_{Tot}$	Sujeción con presión y la fuerza del muelle: $F_{suj.} = F_H + F_{muelle}$	Sujeción con la fuerza del muelle: $F_{suj.} = F_{muelle}$


Pinzas paralelas HGPD encapsulada

Hoja de datos

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

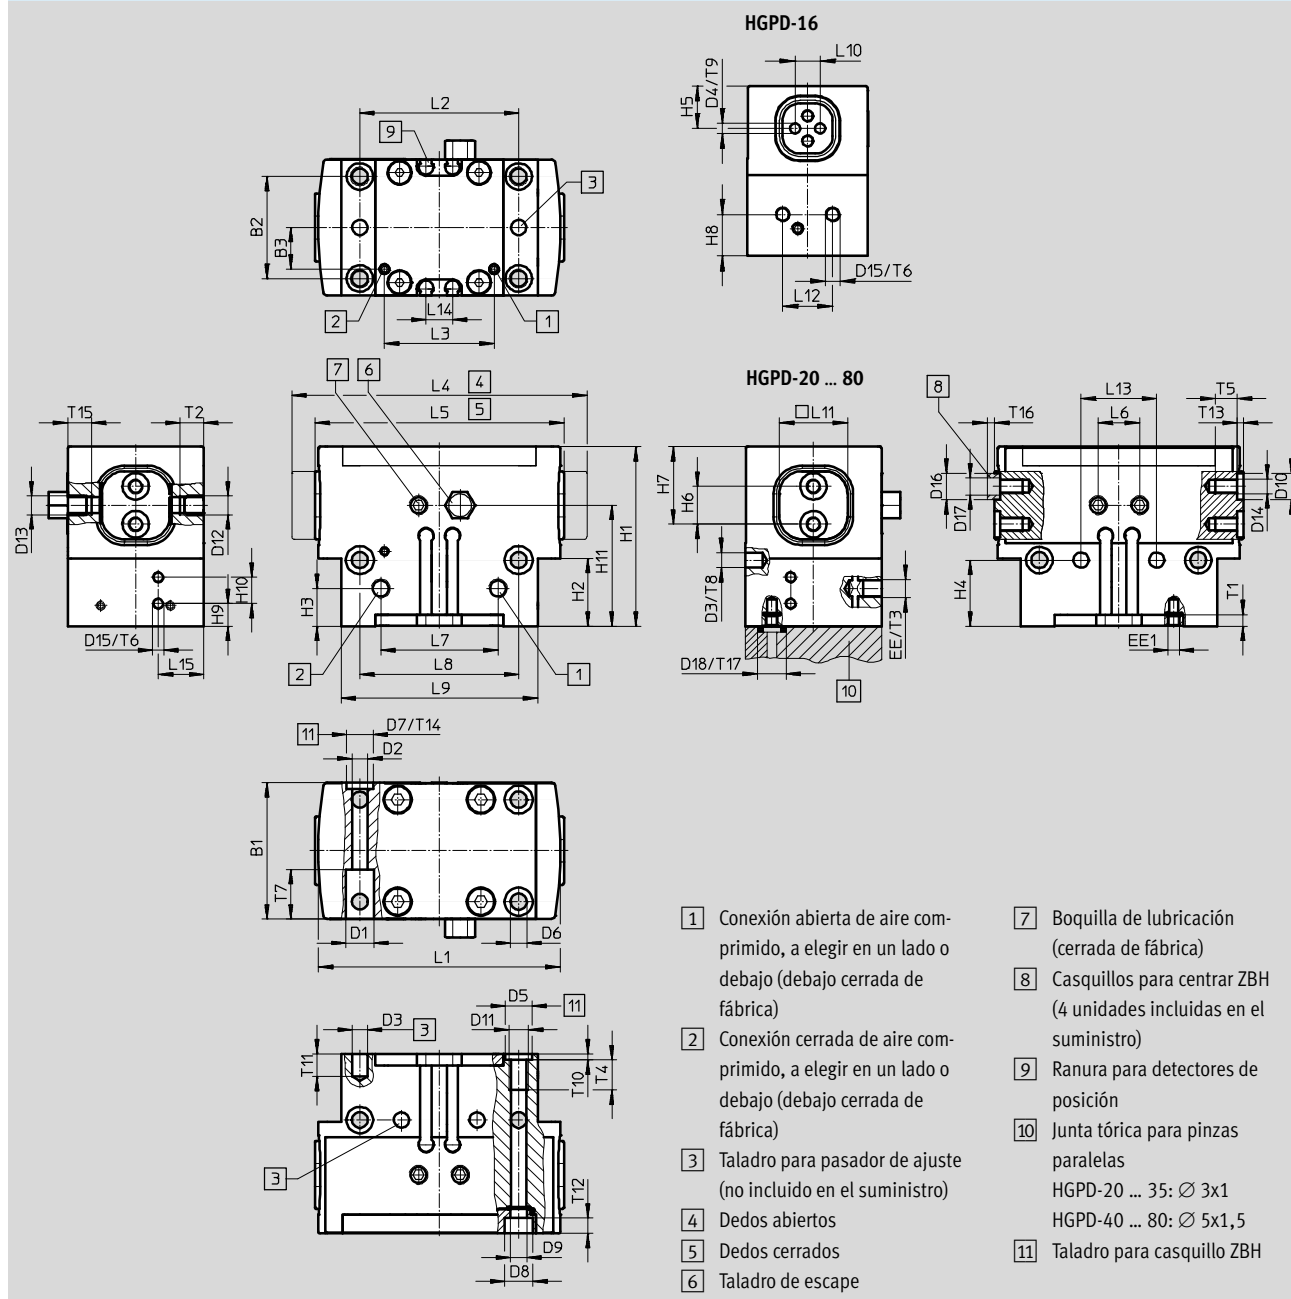

Tamaño	B1	B2 ¹⁾	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12
[mm]	±0,05		±0,1	Ø H13	Ø	Ø H8	Ø H8	Ø H8	Ø	Ø H8	Ø H13	Ø	Ø H8		
16	24	17	4	4,6	2,6	2	2	5	2,6	–	4,6	–	–	M3	M3
20 ²⁾	28	22	8,7	5,6	3,2	3	–	5	3,2	–	–	–	5	M4	M3
25	36	27	11	7,4	4,2	4	–	7	4,2	7	7,4	4,3	7	M5	M5
35	42	32	13	9,2	5,2	4	–	7	4,2	7	7,4	4,3	9	M5	M5
40	50	38	17	10,4	6,2	5	–	9	5,2	9	9,4	5,3	9	M6	M5
50	60	45	20	13,5	8,2	6	–	12	6,1	12	10,4	6,4	12	M8	M5
63	72	56	24,5	13,5	8,4	6	–	12	6,4	12	10,4	–	12	M8	M5
80	100	70	39,5	18,5	12,2	8	–	12	8,5	15	13,5	8,4	15	M10	M5

1) Tolerancia del taladro para centrar ±0,02 mm
Tolerancia del taladro roscado ±0,1 mm

2) Si el montaje se realiza desde abajo deben utilizarse pasadores de ajuste [3].

Pinzas paralelas HGPS encapsulada

FESTO

Hoja de datos

Tamaño [mm]	D13	D14	D15	D16 Ø h7	D17 Ø	D18 Ø +0,2	EE	EE1	H1		H2		H3	
									±0,05	-G ±0,05		-G	±0,1	-G ±0,1
16	M3	M2,5	M3	–	–	–	M5	M3	34	41,5	16,2	23,6	12	12
20	M3	M3	M3	5	3,2	5	M5	M3	39	46	15	22	10	15
25	M5	M4	M3	7	5,3	5	M5	M3	47,5	55,5	18	26	10	20
35	M5	M6	M3	9	6,4	5	M5	M3	57,5	74	21,5	38	12	23,5
40	M5	M6	M3	9	6,4	8	M5	M3	67	85	27	45	15	36
50	M1/8	M6	M3	12	10,3	8	G1/8	M5	77,5	102,5	32	57	15	30
63	M1/8	M8	M3	12	10,3	8	G1/8	M5	94	124	39	69	18	26
80	M1/8	M10	M3	15	12,4	8	G1/4	M5	110	146	48	84	22	33

Tamaño [mm]	H4 ¹⁾		H5	H6 ¹⁾	H7	H8		H9		H10	H11		L1	L2 ¹⁾	L3
		-G	–0,02		–0,02	±0,1	-G ±0,1	±0,1	-G ±0,1	±0,1	±0,1	-G ±0,1	±0,05		±0,1
16	17,5	24,5	8,5	5	11	8,3	15,8	–	–	–	25,5	33	50	29	22
20	14,5	21,5	–	7	15	6,5	13,5	–	–	–	27,5	34,5	50	35	22,6
25	17,5	26	–	10	20,5	–	–	6	14	7	32	40	64	42	29
35	20	37,5	–	12	24	–	–	9,5	26	7	39,5	56	80	52	39
40	25	42,5	–	15	28,5	–	–	15	33	8	46	64	101	66	47,4
50	30	55	–	18	32	–	–	15,5	40,5	8	54,5	79,5	126	82	61
63	28	68	–	24	40	–	–	26	56	8	66	96	161	100	75
80	34	76	–	24	42	–	–	35	71	8	80	116	201	130	82

Tamaño [mm]	L4	L5	L6	L7	L8 ¹⁾	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	T1	T2	T3
	±0,5	±0,5	±0,1	±0,1		±0,1	±0,05	–0,02	±0,1	±0,02	+0,1	±0,1	mín.	mín.	mín.
16	58	52	6,5	20	29	36	5	10	10	20	6	–	3	5,5	5,5
20	60	52	7,5	24	35	44	–	14	10	24	6	–	3	5,5	5,5
25	78	66	11	31	42	52	–	18	–	20	7	12	3	6,7	5,5
35	98	82	11	40	52	64	–	22	–	40	7	15	3	6,5	5,5
40	122	102	11	49	66	81	–	28	–	50	10	19	4	6,5	6,5
50	151	127	11	63	82	101	–	32	–	60	10	24	4	6,5	8,5
63	194	162	11	74	100	126	–	40	–	76	10	42	4	6,5	8,5
80	242	202	11	82	130	154	–	45	–	100	10	56	5,5	6,5	10

Tamaño [mm]	T4		T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17
	mín.	-G mín.	mín.	mín.		mín.	+0,1	+0,1	mín.	+0,2	+0,1	+0,1	mín.	–0,3	+0,1
16	5,5	–	5	3,5	14	4,5	2,6	1,3	4	19,8	–	–	5,5	–	–
20	6,5	–	5	5	18	4	–	1,3	5	3	1,3	–	5,5	1,2	0,6
25	10,5	–	6	5	13	4,5	–	1,6	6	4,1	1,6	1,6	6,7	1,4	0,6
35	8,5	–	7,9	5	16	4,5	–	1,6	6	4,1	2,1	1,6	6,5	1,9	0,6
40	12,5	–	7,9	5	28	6	–	2,1	7	5,1	2,1	2,1	6,5	1,9	1,1
50	12,5	–	10	5	24	6	–	2,6	8	6,1	2,6	2,6	6,5	2,4	1,1
63	12,5	–	12	5	27	6	–	2,6	8	4,5	2,6	2,6	6,5	2,4	1,1
80	12,4	15	15	5	41	10	–	2,6	10	5,5	3,1	3,1	6,5	2,9	1,1

1) Tolerancia del taladro para centrar ±0,02 mm
Tolerancia del taladro roscado ±0,1 mm

Pinzas paralelas HGPD encapsulada

Hoja de datos

FESTO

Referencias						
Tamaño [mm]	Doble efecto Sin muelle de compresión		De simple efecto o con aseguramiento de la fuerza de sujeción			
	Nº art.	Tipo	Al abrir Nº art.	Tipo	Al cerrar Nº art.	Tipo
16	1132936	HGPD-16-A	1132937	HGPD-16-A-G1	1132938	HGPD-16-A-G2
20	1132939	HGPD-20-A	1132940	HGPD-20-A-G1	1132941	HGPD-20-A-G2
25	1132942	HGPD-25-A	1132943	HGPD-25-A-G1	1132944	HGPD-25-A-G2
35	1132945	HGPD-32-A	1132946	HGPD-32-A-G1	1132947	HGPD-32-A-G2
40	1132948	HGPD-40-A	1132949	HGPD-40-A-G1	1132950	HGPD-40-A-G2
50	1132951	HGPD-50-A	1132952	HGPD-50-A-G1	1132953	HGPD-50-A-G2
63	1132954	HGPD-63-A	1132955	HGPD-63-A-G1	1132956	HGPD-63-A-G2
80	1132957	HGPD-80-A	1132958	HGPD-80-A-G1	1132959	HGPD-80-A-G2

Pinzas paralelas HGPLD encapsulada





Accesorios

FESTO

Conjunto de adaptación
DHAA, HAPG

Material:
Aleación de aluminio
No contiene cobre (exteriormente) ni
PTFE
Conformidad con RoHS

 Importante
El conjunto incluye la conexión
específica para el montaje, así como
el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza, con conjunto de adaptación					Datos CAD disponibles en → www.festo.com		
Combinación	Accionamiento	Pinzas		Conjunto adaptador			
	Tamaño	Tamaño	Posibilidades de montaje		CRC ¹⁾	Nº art.	Tipo
							
DGSL/HGPD	DGSL	HGPD			DHAA, HAPG		
	8, 10	16, 20	■	■	2	564957	DHAA-G-G6-8-B8-16
	12, 16	16, 20	■	■		564954	DHAA-G-G6-16-B8-16
	12, 16	25	■	■		564952	DHAA-G-G6-16-B8-25
	20, 25	25, 35	■	■		537175	HAPG-79
	20, 25	40	■	■		564951	DHAA-G-G6-20-B8-40
SLT/HGPD	SLT	HGPD			DHAA, HAPG		
	6	16	–	■	2	537168	HAPG-74
	10	16, 20	–	■		564957	DHAA-G-G6-8-B8-16
	16	16, 20	–	■		564954	DHAA-G-G6-16-B8-16
	16	25	–	■		564952	DHAA-G-G3-20-B11-25
	20	25, 35	–	■		537175	HAPG-79
	25	35	–	■		564953	DHAA-G-H2-20-B8-35
	25	40	–	■		564951	DHAA-G-G6-20-B8-40
HMP/HGPD	HMP	HGPD			DHAA, HAPG		
	16	25	–	■	2	537178	HAPG-81
	20, 25	35	–	■		564953	DHAA-G-H2-20-B8-35
	20, 25	40	–	■		537182	HAPG-84
	25, 32	50	–	■		537185	HAPG-86
	32	63	–	■		537187	HAPG-87
DRQD/HGPD	DRQD	HGPD			DHAA, HAPG		
	12, 16	16	■	■	2	564958	DHAA-G-Q5-12-B8-16
	16 ²⁾	16, 20	■	■		564959	DHAA-G-Q5-16-B8-16
	12, 16	20	■	■		564955	DHAA-G-Q5-16-B8-20
	16, 20	25	■	■		537181	HAPG-SD2-25
	16, 20 ²⁾	25	■	■		544642	HAPG-SD2-48
	20, 25	35	■	■		537173	HAPG-SD2-23
	20 ²⁾	35	■	■		544642	HAPG-SD2-48
	25, 32	40	■	■		537184	HAPG-SD2-26
	32, 40	50	■	■		564956	DHAA-G-Q5-32-B8-50
	32 ³⁾	50	■	■		544643	HAPG-SD2-49
	40, 50	63	■	■		537188	HAPG-SD2-28

- 1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.
- 2) En combinación DRQD-...-E422 (paso de eje con brida).
- 3) En combinación DRQD-...-E444 (paso de eje con brida).

Pinzas paralelas HGPD encapsulada


Accesorios

FESTO

Conjunto de adaptación
DHAA, HAPG

Material:
Aleación de aluminio
No contiene cobre (exteriormente) ni
PTFE
Conformidad con RoHS

 Importante
El conjunto incluye la conexión
específica para el montaje, así como
el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza, con conjunto de adaptación					Datos CAD disponibles en → www.festo.com		
Combinación	Accionamiento	Pinzas		Conjunto adaptador	CRC ¹⁾	Nº art.	Tipo
	Tamaño	Tamaño	Posibilidades de montaje				
			 				
DRRD/HGPD	DRRD	HGPD		DHAA			
	12	16	■	■	2	2449935	DHAA-G-Q11-12-B12-16
	12	20	■	■		2449945	DHAA-G-Q11-12-B12-20
	16	16	■	■		2091914	DHAA-G-Q11-16-B12/B12G-16
	16	20	■	■		2091205	DHAA-G-Q11-16-B12-20
	16	25	■	■		2090715	DHAA-G-Q11-16-B12-25
	20	25	■	■		2088381	DHAA-G-Q11-20-B12-25
	20	35	■	■		2088008	DHAA-G-Q11-20-B12-35
	25	35	■	■		1714646	DHAA-G-Q11-25-B12-35
	25	40	■	■		1715576	DHAA-G-Q11-25-B12-40
	32	40	■	■		2092197	DHAA-G-Q11-32-B12-40
	35	40	■	■		2114998	DHAA-G-Q11-35-B12-40
	32	50	■	■		2124051	DHAA-G-Q11-32-B12-50
	35, 40	50	■	■		2124346	DHAA-G-Q11-35/40-B12-50
	40	63	■	■		2125614	DHAA-G-Q11-40-B12-63
	50	63	■	■		2352692	DHAA-G-Q11-50-B12-63
	50	80	■	■		2412840	DHAA-G-Q11-50-B12-80
	DRRD	HGPD....-G1/G2		DHAA			
	12	16	■	■	2	2798991	DHAA-G-Q11-12-B12G-16
	12	20	■	■		2800963	DHAA-G-Q11-12-B12G-20
	16	20	■	■		2642948	DHAA-G-Q11-16-B12G-20
	16	25	■	■		2642941	DHAA-G-Q11-16-B12G-25
	20	25	■	■		2642953	DHAA-G-Q11-20-B12G-25
	20	35	■	■		2642961	DHAA-G-Q11-20-B12G-35
	25	35	■	■		2642962	DHAA-G-Q11-25-B12G-35
	25	40	■	■		2642966	DHAA-G-Q11-25-B12G-40
	32	40	■	■		2642967	DHAA-G-Q11-32-B12G-40
	32	50	■	■		2642969	DHAA-G-Q11-32-B12G-50
	35	40	■	■		2643047	DHAA-G-Q11-35-B12G-40
	35, 40	50	■	■		2643100	DHAA-G-Q11-35/40-B12G-50
	40	63	■	■		2643055	DHAA-G-Q11-40-B12G-63
	50	63	■	■		2643096	DHAA-G-Q11-50-B12G-63
	50	80	■	■		2643098	DHAA-G-Q11-50-B12G-80

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pinzas paralelas HGPD encapsulada






Accesorios

FESTO

Conjunto de adaptación
DHAA, HAPG

Material:
Aleación de aluminio
No contiene cobre (exteriormente) ni
PTFE
Conformidad con RoHS

 Importante
El conjunto incluye la conexión
específica para el montaje, así como
el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza, con conjunto de adaptación					Datos CAD disponibles en → www.festo.com		
Combinación	Accionamiento	Pinzas		Conjunto adaptador		Nº art.	Tipo
	Tamaño	Tamaño	Posibilidades de montaje		CRC ¹⁾		
							
	HSP	HGPD					
	12	16	■	—	2	564957	DHAA-G-G6-8-B8-16
						540881	HAPG-70-B
	16	16, 20	■	—		564957	DHAA-G-G6-8-B8-16
						540882	HAPG-71-B
	25	16, 20	■	—		564957	DHAA-G-G6-8-B8-16
						540883	HAPG-72-B
	HSW	HGPD					
	12, 16	16	■	—	2	564957	DHAA-G-G6-8-B8-16
						540882	HAPG-71-B
	16	20	■	—		564957	DHAA-G-G6-8-B8-16
						540882	HAPG-71-B
	EGSL	HGPD					
	45, 55	25	■	■	2	564952	DHAA-G-G6-16-B8-25
	75	25, 35	■	■		537175	HAPG-79
	75	40	■	■		564951	DHAA-G-G6-20-B8-40
	ERMB	HGPD					
	20	25	■	■	2	537181	HAPG-SD2-25
	20, 25	35	■	■		537173	HAPG-SD2-23
	25, 32	40	■	■		537184	HAPG-SD2-26
	32	50	■	■		564956	DHAA-G-Q5-32-B8-50
	EHMB	HGPD					
	20	40	■	■	2	537184	HAPG-SD2-26
	20, 25, 32	50	■	■		564956	DHAA-G-Q5-32-B8-50
	25, 32	63	■	■		537188	HAPG-SD2-28

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pinzas paralelas HGPD encapsulada

Accesorios

FESTO

Pieza en bruto para dedos BUB-HGPD
(El suministro incluye 2 unidades)



Material:

Aleación de aluminio

No contiene cobre (exteriormente) ni

PTFE

Conformidad con RoHS

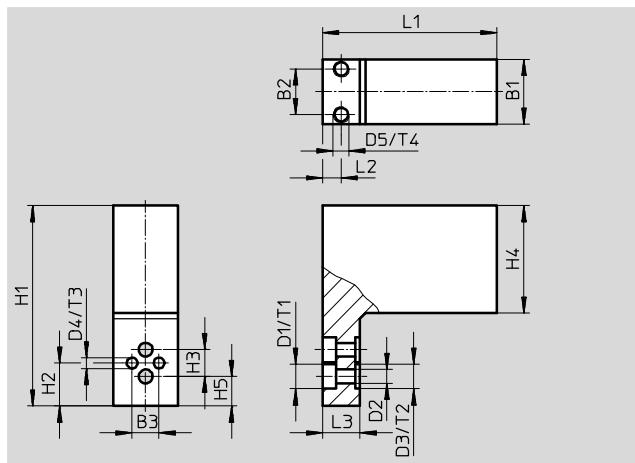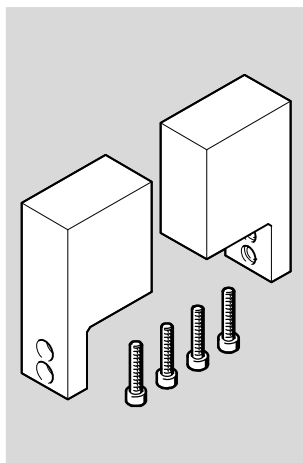

Dimensiones y referencias								
Para tamaño	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5
[mm]	±0,05		±0,01	Ø H13	Ø H13	Ø H8	Ø H7	
16	12	8,5	5	4,6	2,6	–	2	M3
20	14	8,5	–	5,9	3,2	5	–	M3
25	20	14	–	7,4	4,3	7	–	M3
35	29	23	–	10,4	6,4	9	–	M3
40	32	26	–	10,4	6,4	9	–	M3
50	35	26	–	10,4	6,4	12	–	M3
63	40	26	–	13,5	8,4	12	–	M3
80	44	26	–	16,5	10,5	15	–	M3

Para tamaño	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3
[mm]	±0,05	±0,02				±0,05		
16	37,3	8	5±0,1	20	–	32,5	3,5	7
20	59	–	7±0,01 ¹⁾	35	8	35,5	3	10
25	76	–	10±0,01 ¹⁾	49,5	4,5	44,5	4,5	12
35	92,5	–	12±0,01 ¹⁾	59	7,5	52,5	6	12
40	110	–	15±0,01 ¹⁾	73,5	6	62,5	6	12
50	144	–	18±0,01 ¹⁾	99	11	78	10	15
63	171,5	–	24±0,01 ¹⁾	119	10	98,5	10,5	15
80	198	–	24±0,01 ¹⁾	139	15	120,5	10	20

Para tamaño	T1	T2	T3	T4	Peso por mordaza en bruto	Nº art.	Tipo
[mm]	+0,1	+0,1	+0,1		[g]		
16	2,5	–	2,1	4	25	1180947	BUB-HGPD-16
20	3,1	1,3	–	5	57	1180948	BUB-HGPD-20
25	4,2	1,6	–	5	138	1180949	BUB-HGPD-25
35	6,2	2,1	–	5	278	1180950	BUB-HGPD-35
40	6,2	2,1	–	5	445	1180951	BUB-HGPD-40
50	6,2	2,6	–	5	814	1180952	BUB-HGPD-50
63	8,2	2,6	–	5	1 340	1180953	BUB-HGPD-63
80	10,2	3,1	–	5	2 170	1180954	BUB-HGPD-80

1) ±0,02 und ±0,01 se aplica al taladro para centrar D3
±0,1 se aplica a los taladros para centrar D1 y D2



Pinzas paralelas HGPD encapsulada

FESTO

Accesorios

Soporte para detectores DASI
(El suministro incluye 1 unidad)

Material:
Aleación de aluminio
Conformidad con RoHS

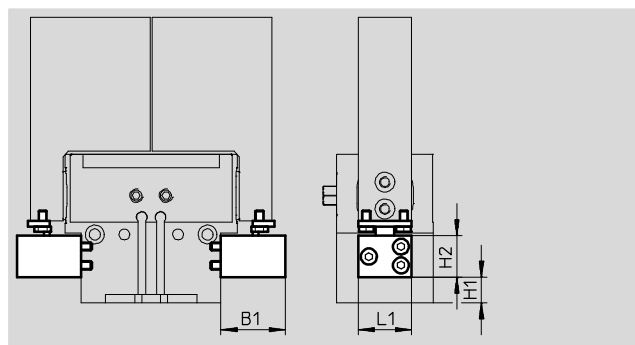

Dimensiones y referencias							
Para tamaño	B1	H1		H2	L1	Peso	Nº art. Tipo
[mm]			-G			[g]	
16	18	4,3	11,8	8	18	25	1435225 DASI-B12-16-S3
20	18	2,5	9,5	8	18	22	1435226 DASI-B12-20-S3
25	24	1,5	9,5	15,5	20	50	1435227 DASI-B12-25-S8
35	24	5	21,5	15,5	20	55	1435228 DASI-B12-35-S8
40	29	11,2	29,2	15,6	20	65	1435229 DASI-B12-40-S8
50	34	12	37	16	20	70	1435230 DASI-B12-50-S8
63	54	22	52	16	20	95	1435231 DASI-B12-63-S8
80	54	31	67	16	20	95	1435231 DASI-B12-63-S8

Referencias								
	Para tamaño [mm]	Descripción	Peso [g]	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾		
Pasadores/casquillos para centrar ZBS/ZBH								
	16	Para centrar las pinzas en las mordazas	1	525273	ZBS-2	10		
	20		1	189652	ZBH-5			
	25		1	186717	ZBH-7			
	35, 40		1	150927	ZBH-9			
	50, 63		1	189653	ZBH-12			
	80		3	191409	ZBH-15			
	16, 20	Para centrar la pinza después del montaje	1	189652	ZBH-5			
	25, 35		1	186717	ZBH-7			
	40		1	150927	ZBH-9			
	50, 63, 80		1	189653	ZBH-12			
	Tapón ciego B							
		16, 20	Para cerrar las conexiones de aire comprimido	1	30979		B-M3-S9	10
25, 35, 40		1		174308	B-M5-B			
50, 63		5		3568	B-1/8			
80		15		3569	B-1/4			
Hojas de datos → Internet: zbh								

1) Cantidad por unidad de embalaje

Pinzas paralelas HGPD encapsulada

Accesorios

FESTO

Detector de posición para tamaños 16 ... 35

Referencias: Detector de posición para ranura en C, magnetorresistivo						Hojas de datos → Internet: smt
	Tipo de fijación	Conexión eléctrica Sentido de la salida de la conexión	Salida conmutada	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Contacto normalmente abierto						
	Introducción a lo largo de la ranura	Cable trifilar, transversal	PNP	2,5	547862	SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-OE
		Conector tipo clavija M8x1 de 3 contactos, transversal		0,3	547863	SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

Detector de posición para tamaños 40 ... 80

Referencias: Detector de posición para ranura en T, magnetorresistivo						Hojas de datos → Internet: smt
	Tipo de fijación	Conexión eléctrica Sentido de la salida de la conexión	Salida conmutada	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Contacto normalmente abierto						
	Introducción a lo largo de la ranura	Cable trifilar, transversal	PNP	2,5	547859	SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE
		Conector tipo clavija M8x1 de 3 contactos, transversal		0,3	547860	SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

Referencias: Cables

	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	Conector tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3

Detector de posición para tamaño 16, 20

Referencias: Detector de posición de 3 mm (redondo), inductivo						Hojas de datos → Internet: sieh
	Conexión eléctrica	LED	Salida conmutada	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Contacto normalmente abierto						
	Cable trifilar	■	PNP	2,5	538264	SIEH-3B-PS-K-L
	Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	■	PNP	–	538263	SIEH-3B-PS-S-L

Detector de posición para tamaños 25 ... 80

Referencias: Detector de posición M8 (redondo), inductivo						Hojas de datos → Internet: sien
	Conexión eléctrica	LED	Salida conmutada	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Contacto normalmente abierto						
	Cable trifilar	■	PNP	2,5	150386	SIEN-M8B-PS-K-L
	Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	■	PNP	–	150387	SIEN-M8B-PS-S-L

Referencias: Cables

	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	Conector tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3