


Parallelgreifer EHPS, elektrisch

FESTO

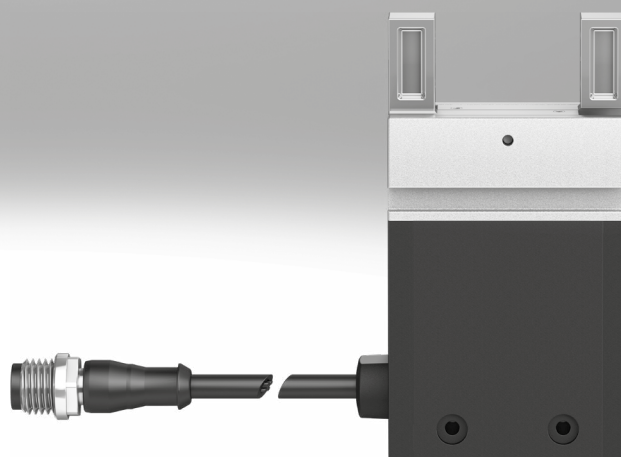

Merkmale

Auf einen Blick

Elektrisch angetrieben

- Kleiner Installationsaufwand – keine Ventile, Verschlauchung und Druckluftaufbereitung notwendig
- Geringe Lärmbelastung
- Elektrische Sicherheit nach DIN EN 61010-1:2010

Ansteuerung


- Über digitale I/O oder IO-Link
- Kein externer Controller notwendig
- Verbindungsmöglichkeit:
 - Bei digitaler I/O: Verbindung über Klemmleiste zu Terminal CPX oder Steuerung CECC möglich
 - Bei IO-Link: Stecker zur direkten Verbindung an einen IO-Link Master

Greifkraft einstellbar (4-stufig)

- Anpassung der Greifkraft an empfindliche Werkstücke
- Einfache Justage
- Sehr leistungsfähig

Abfragemöglichkeit der Greifbacken


- Bei digitaler I/O: direkte Positionsabfrage mit externen Sensoren am Greifkopf möglich
- Bei IO-Link: integrierte Positionssensorik zur Abfrage der Greifbacken



Greifkrafteinstellung bei Greifer mit digitalen I/O

Über den Drehschalter kann die Geschwindigkeit für die Greifkraft des Greifers eingestellt werden. Der Schalter kann in vier Stellungen einrasten, dabei sind keine Zwischenstufen möglich. Die Geschwindigkeit hat Auswirkungen auf die Greifkraft und ist nicht linear einstellbar.


- Stellung 1: ca. 50% der max. Kraft
- Stellung 2: ca. 70% der max. Kraft
- Stellung 3: ca. 85% der max. Kraft
- Stellung 4: max. Kraft

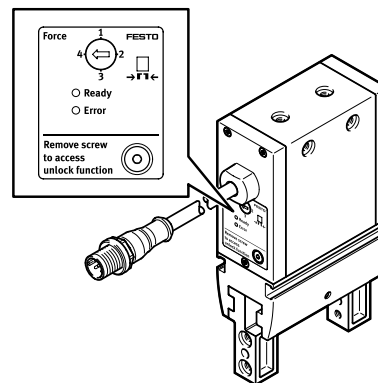

bei Greifer mit IO-Link


Greifkraft wird über IO-Link Master eingestellt. Die Einstellung erfolgt in vier Stellungen und somit in vier Kraftstufen. Es sind keine Zwischenstufen möglich. (Werte der Stellung 1 bis 4 identisch mit I/O-Version). Es gibt zudem drei Greif-Modi, die ausgewählt werden können. Dies ermöglicht eine kürzere Greifzeit in der Applikation.

- External Gripping: Objekt wird von außen gegriffen. Dabei fahren die Greifbacken beim Greifen in der vorgegebenen Greifkraft/Geschwindigkeit. Beim Loslassen bewegen sich die Greifbacken mit der maximalen Geschwindigkeit
- Internal Gripping: Objekt wird von innen gegriffen. Dabei fahren die Greifbacken beim Greifen in der vorgegebenen Greifkraft/Geschwindigkeit. Beim Loslassen bewegen sich die Greifbacken mit der maximalen Geschwindigkeit
- Universal Gripping: Greifen in beide Bewegungsrichtungen mit der vorgegebenen Greifkraft

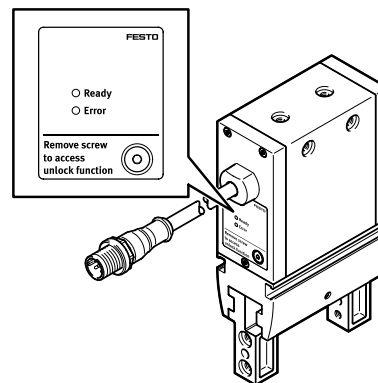

Merkmale

Schnelle und intuitive Integration an einen Roboterarm

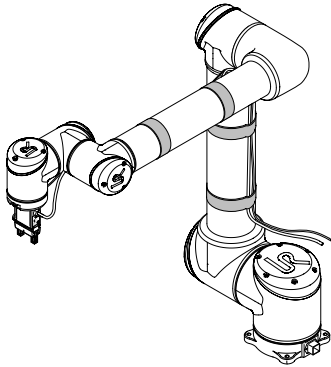


Der Greifer mit Roboteranbindung EHPS-...-RA1 ermöglicht eine schnelle Integration im Leichtbauroboter-Umfeld.

Um den Greifer am Roboterarm zu montieren enthält der Bausatz neben dem eigentlichen Greifer auch eine Adapterplatte sowie das benötigte Montagezubehör. Außerdem sind die notwendigen Näherungsschalter und ein Softwareplugin (auf einem USB-Stick) enthalten.

Mit dem Plugin kann der Greifer direkt und einfach in den Programmablauf der Robotersteuerung integriert werden (→ Seite 5).


Um die internen Leitungen des Universal Robots nicht zu überlasten, müssen die Verbindungsleitungen außen am Universal Robots verlegt und mit den enthaltenen Klettbindern gesichert werden.




Befestigungsmöglichkeiten

seitlich


über Gewinde



über Durchgangsbohrung




stirnseitig

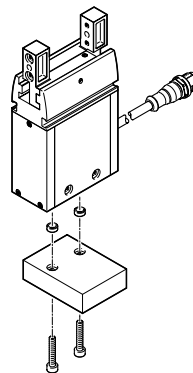


Hinweis


Diese Greifer sind für nachfolgende oder ähnliche Anwendungsbeispiele nicht ausgelegt:



• Schweißspritzer



• Spanende Bearbeitung
• Aggressive Medien




• Schleifstaub


Merkmale

Anwendungsbeispiele

Kartenhandling

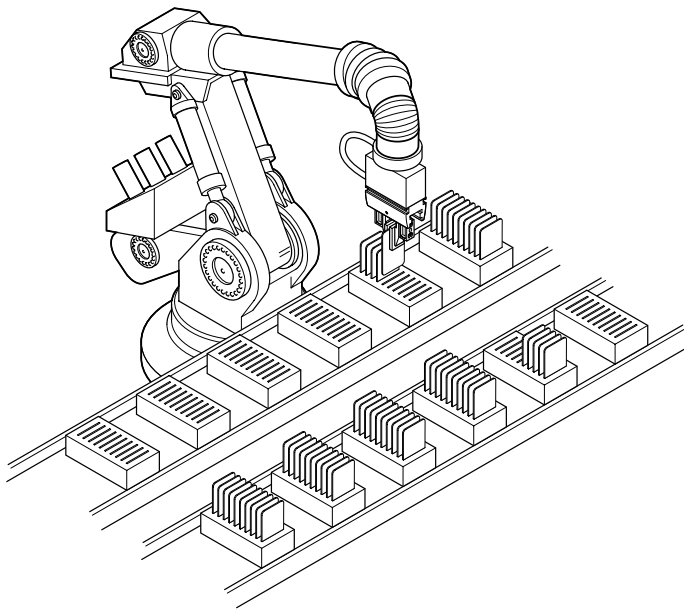


Probenvorbereitungsgerät mit Flüssigkeitsdosierung

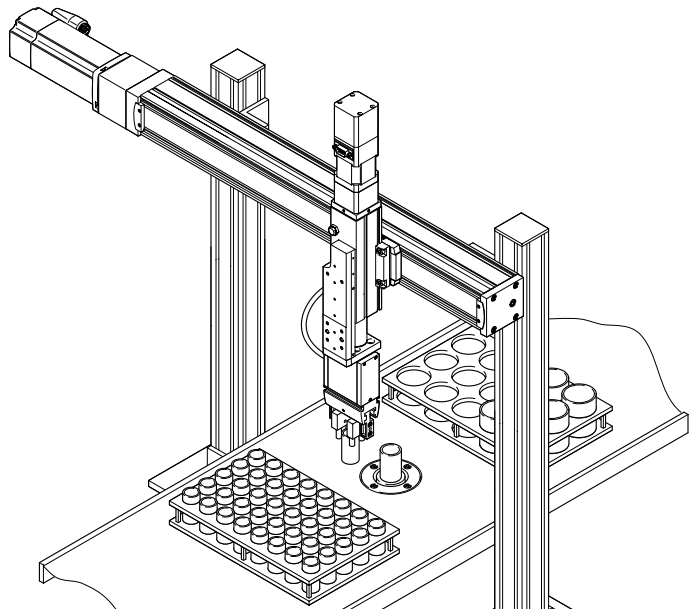


Peripherieübersicht

Peripherieübersicht

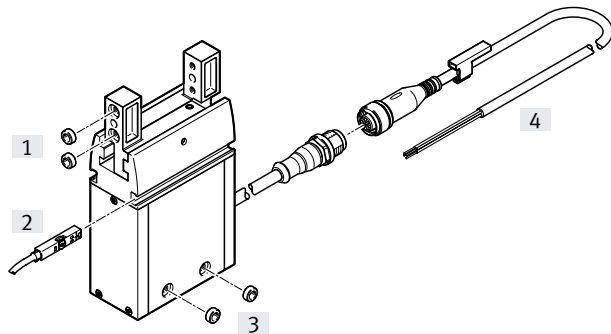


Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik

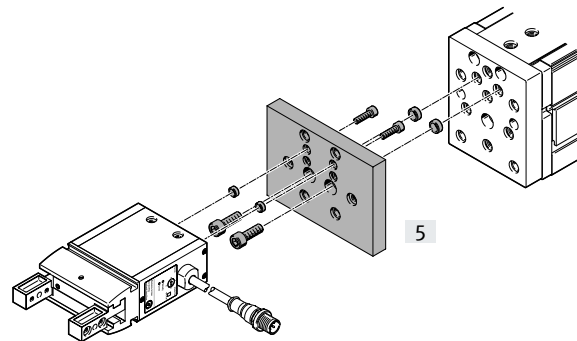

Zubehör			
	Typ/Bestellcode	Beschreibung	→ Seite/Internet
[1]	Zentrierhülse ZBH	- zur Zentrierung der Greiffinger an den Greifbacken 4 Zentrierhülsen sind im Lieferumfang des Greifers enthalten	18
[2]	Näherungsschalter SMT-8M-A, SMT-8G	zur Abfrage der Greifbackenposition	18
	Positionstransmitter SMAT-8M	erfasst kontinuierlich die Position der Greifbacken. Er verfügt über einen Analogausgang mit einem zur Greifbackenposition proportionalem Ausgangssignal	19
[3]	Zentrierhülse ZBH	- zur Zentrierung des Greifers bei der Montage 2 Zentrierhülsen sind im Lieferumfang des Greifers enthalten	18
[4]	Verbindungsleitung NEBU-M12G5	zur Ansteuerung des Parallelgreifers	18
[5]	Adapterbausatz DHAA-G-H1	Verbindungsplatte zwischen Antrieb und Greifer	17

Systemprodukt für die Roboteranbindung

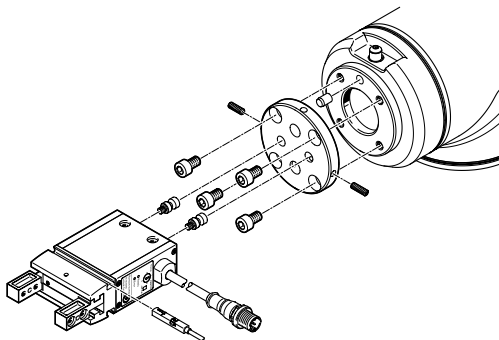

Über das Merkmal EHPS-...-RA1 werden zusätzlich zum Greifer alle Komponenten zur Anbindung mitgeliefert:

- Näherungsschalter
- Verbindungsleitung für Anschluss Greifer und Näherungsschalter
- Klettband zum Fixieren der Verbindungsleitungen
- Adapterbausatz zum Befestigen am Roboterarm
- USB-Stick für Plugin

Bestellangaben → Seite 16

Typenschlüssel

001	Baureihe	
EHPS	Elektrischer Parallelgreifer	


002	Baugröße [mm]	
16	16	
20	20	
25	25	

003	Positionserkennung	
A	Für Näherungsschalter	


004	Busprotokoll/Ansteuerung	
	Ohne	
LK	IO-Link	

005	Roboteranbindung	
	Ohne	
RA1	Universal Robots	

Datenblatt



- Ø - Baugröße
16 ... 25
- I - Hub pro Greifbacken
10 ... 16 mm

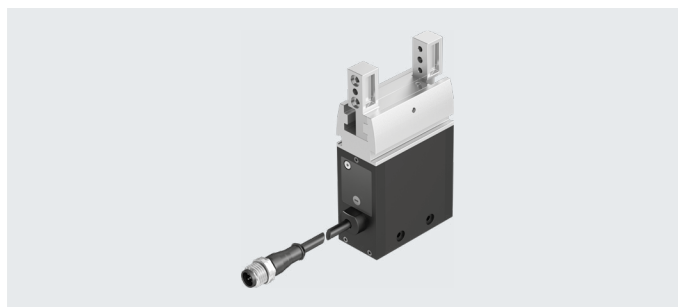

Allgemeine Technische Daten				
Baugröße		16	20	25
Konstruktiver Aufbau		Schneckengetriebe		
		Zahnstange/Ritzel		
Führung		Gleitführung mit T-Nut		
Bedienelemente		Rastschalter		
Betriebsbereitschaftsanzeige		LED		
Greiferfunktion		parallel		
Anzahl der Greifbacken		2		
Hub pro Greifbacken	[mm]	10	13	16
Max. Masse pro Greiffinger	[g]	100	150	230
Max. Taktfrequenz ¹⁾	[Hz]	2,2	1,7	1,3
Wiederholgenauigkeit	[mm]	≤ 0,03	≤ 0,01	≤ 0,01
Max. Austauschbarkeit	[mm]	≤ 0,2		
Rotationssymmetrie	[mm]	≤ 0,2		
Max. Greifbackenspiel	[mm]	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,04
Max. Greifbackenwinkelspiel	[°]	0,4	0,3	0,3
Mindestverfahrweg	[mm]	0,5		
Positionserkennung		für Näherungsschalter und Positionstransmitter		
		über IO-Link		
Befestigungsart		mit Durchgangsbohrungen und Zentrierhülsen		
		mit Innengewinde und Zentrierhülsen		
Elektrischer Anschluss		M12x1, 5-polig		
		Kabel mit Stecker		
Einbaulage		beliebig		
Produktgewicht	[g]	296	532	904

1) Bei der max. Taktfrequenz erwärmt sich der Greifer über 60 °C.

- Hinweis

Die max. Greifkraft wird nur erreicht, wenn die Greifbacken ohne Last um den Mindestverfahrweg (siehe oben) bewegt werden.

Datenblatt

Elektrische Daten			
Baugröße		16	20
Motorart		DC Servomotor	
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24 ±10%	
Max. Stromaufnahme ¹⁾	[A]	1	2
Ruhestrom	[mA]	30	

1) Während der Fahrt.

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] +5 ... +60
Schutzart	IP40
Schalldruckpegel	[dB(A)] 70
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) ²⁾	nach EU-EMV-Richtlinie ²⁾
	nach EU-RoHS-Richtlinie
KC-Zeichen	KC-EMV
Zulassung	RCM Mark

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070

Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebszapfen).

2) Das Produkt ist ausschließlich für industrielle Zwecke (Klasse A) geeignet. In Wohnbereichen (Klasse B) müssen evtl. Maßnahmen zur Funkentstörung getroffen werden.

3) Weitere Informationen www.festo.com/sp → Zertifikate.

Technische Daten IO-Link	
SIO-Mode Unterstützung	nein
Communication mode	COM3 (230,4 kBaud)
Port class	Device B
Anzahl Ports	Device 1
Prozessdatenbreite OUT	[Byte] 8
Prozessdateninhalt OUT	[bit] 16 (ControlWord)
	[bit] 16 (GrippingPosition)
	[bit] 8 (GrippingForce)
	[bit] 8 (GrippingMode)
	[bit] 8 (GrippingTolerance)
	[bit] 8 (WorkpieceNo)
Prozessdatenbreite IN	[Byte] 6
Prozessdateninhalt IN	[bit] 16 (ActualPosition)
	[bit] 16 (ErrorNumber)
	[bit] 16 (StatusWord)
Minimale Zykluszeit	[ms] 5
Datenspeicher benötigt	[Kilobyte] 0,5
Protokollversion	Device V 1.1

Datenblatt

Öffnungs- und Schließzeiten [ms] in Abhängigkeit von Stellung 1 ... 4

Die angegebenen Öffnungs- und Schließzeiten wurden bei senkrecht eingebautem Greifer, Greifbacken nach oben und ohne Greiffinger gemessen.


Baugröße Stellung	16	20	25
1	337	470	580
2	291	408	507
3	271	362	449
4	245	295	404

Werkstoffe

Gehäuse	Aluminium, eloxiert
Greifbacken	hochlegierter Stahl, rostfrei
O-Ring	NBR


Pinbelegung des Anschlusssteckers

Für digitale I/O

**Stecker M12, 5-polig**

Pin	Anschluss	Funktion
1	+24 V DC	Versorgungsspannung
2	Eingang 1	Greifbacken öffnen (bei Außengreifer)
3	0 V	–
4	Eingang 2	Greifbacken schließen (bei Außengreifer)
5	n.c.	nicht verbunden

Für IO-Link

**Stecker M12, 5-polig**


Pin	Anschluss	Funktion
1	+24 V DC Sensor	Sensor: Versorgungsspannung der IO-Link Kommunikation
2	+24 V DC Aktor	Aktuator: Versorgungsspannung
3	GND Sensor	Sensor: Versorgungsspannung der IO-Link Kommunikation
4	C/Q	IO-Link Kommunikation
5	GND Aktor	Aktuator: Versorgungsspannung

Abweichend zur Spezifikation IO-Link Port Class B ohne galvanische Trennung zwischen primärer und sekundärer Spannungsversorgung. Dies kann zu Fehlfunktion oder Beschädigung am IO-Link Master und den angeschlossenen IO-Link Devices führen.


Datenblatt

Gesamtgreifkraft F_H in Abhängigkeit von Hebelarm x , Einbaulage, Außen-/Innengreifen und Stellung 1 ... 4

Einbaulage waagrecht



Einbaulage senkrecht



Die max. erreichbaren Kräfte beziehen sich ausschließlich auf zentrisches Greifen von nicht elastischen Bauteilen.


Die Greifposition und Greifkraft wird nicht nachgeregelt.

Die Gestaltung der Greifbacken hat einen großen Einfluss auf die zu erreichenden Kräfte.

Für spezielle Greifsituationen kann es notwendig sein, ein weiteres Greifsignal zu senden (max. 3x in eine Richtung).


EHPS-16

Außengreifen, waagrecht

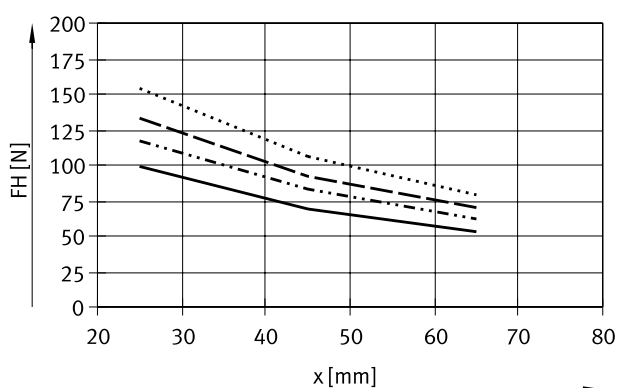


Hebelarm [mm]	F_H [N] bei Stellung			
	1	2	3	4
25	98	116	132	154
45	68	84	92	106
65	54	62	70	78

Außengreifen, senkrecht

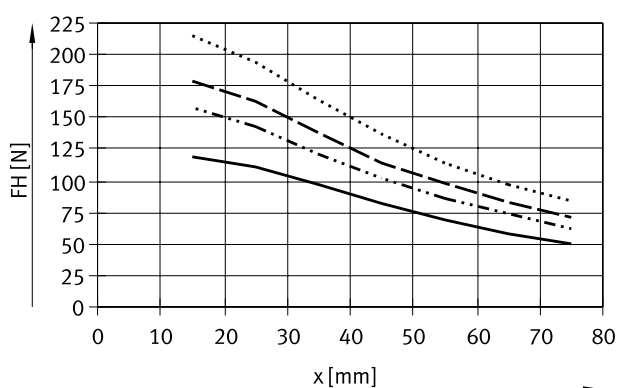


Hebelarm [mm]	F_H [N] bei Stellung			
	1	2	3	4
15	118	158	178	214
45	82	102	114	138
75	50	62	72	84

Innengreifen, waagrecht

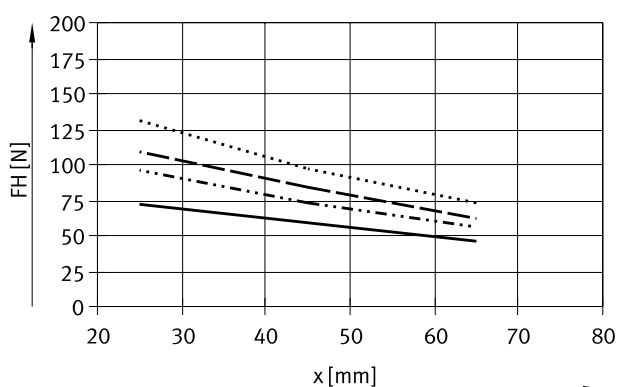

Hebelarm [mm]	F_H [N] bei Stellung			
	1	2	3	4
25	72	96	108	130
45	58	72	84	96
65	46	56	62	74

Innengreifen, senkrecht

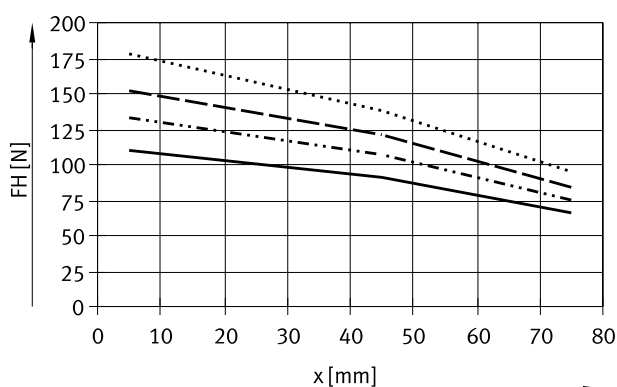


Hebelarm [mm]	F_H [N] bei Stellung			
	1	2	3	4
15	110	134	152	178
45	90	108	122	138
75	66	74	84	94

- Stellung 1
- - - - - Stellung 2
- - - - - Stellung 3
- Stellung 4


Datenblatt

Gesamtgreifkraft F_H in Abhängigkeit von Hebelarm x , Einbaulage, Außen-/Innengreifen und Stellung 1 ... 4

Einbaulage waagrecht



Einbaulage senkrecht

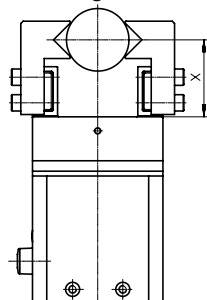

Die max. erreichbaren Kräfte beziehen sich ausschließlich auf zentrisches Greifen von nicht elastischen Bauteilen.


Die Greifposition und Greifkraft wird nicht nachgeregelt.

Die Gestaltung der Greifbacken hat einen großen Einfluss auf die zu erreichenden Kräfte.

Für spezielle Greifsituationen kann es notwendig sein, ein weiteres Greifsignal zu senden (max. 3x in eine Richtung).


EHPS-20

Außengreifen, waagrecht

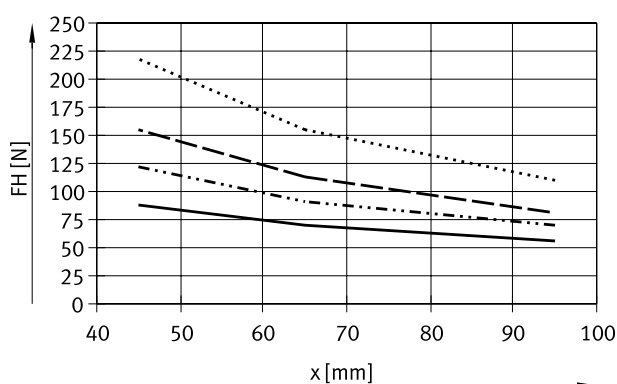


Hebelarm [mm]	F_H [N] bei Stellung			
	1	2	3	4
45	88	122	156	218
65	70	90	114	154
95	56	70	82	110

Außengreifen, senkrecht

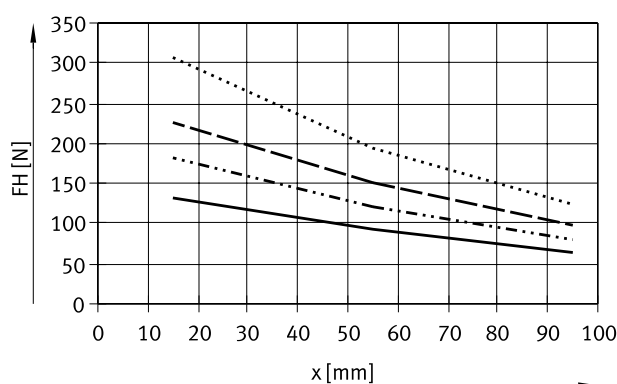


Hebelarm [mm]	F_H [N] bei Stellung			
	1	2	3	4
15	132	182	226	306
55	94	120	150	194
95	64	80	98	124

Innengreifen, waagrecht

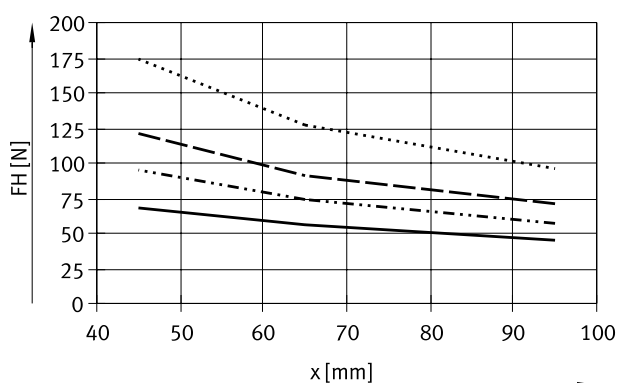

Hebelarm [mm]	F_H [N] bei Stellung			
	1	2	3	4
45	68	96	120	174
65	56	74	92	128
95	46	58	72	96

Innengreifen, senkrecht

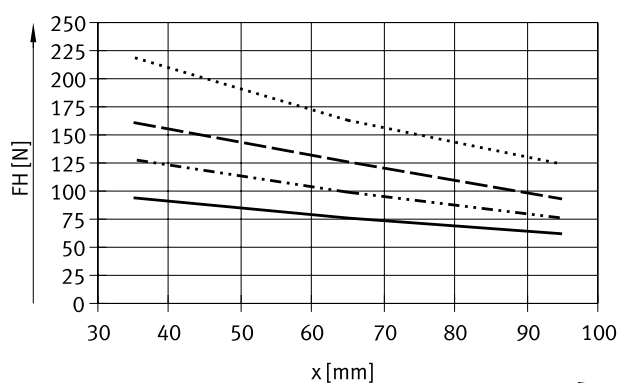


Hebelarm [mm]	F_H [N] bei Stellung			
	1	2	3	4
35	94	128	160	220
65	76	100	126	162
95	62	76	92	124

- Stellung 1
- · - · - Stellung 2
- - - - - Stellung 3
- · · · · Stellung 4


Datenblatt

Gesamtgreifkraft F_H in Abhängigkeit von Hebelarm x , Einbaulage, Außen-/Innengreifen und Stellung 1 ... 4

Einbaulage waagrecht



Einbaulage senkrecht







Die max. erreichbaren Kräfte beziehen sich ausschließlich auf zentrisches Greifen von nicht elastischen Bauteilen.

Die Greifposition und Greifkraft wird nicht nachgeregelt.

Die Gestaltung der Greifbacken hat einen großen Einfluss auf die zu erreichenden Kräfte.


Für spezielle Greifsituationen kann es notwendig sein, ein weiteres Greifsignal zu senden (max. 3x in eine Richtung).

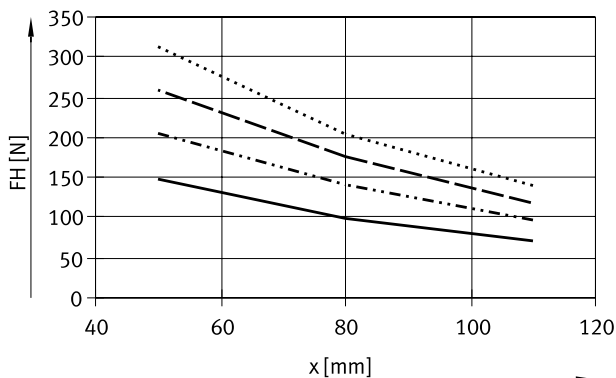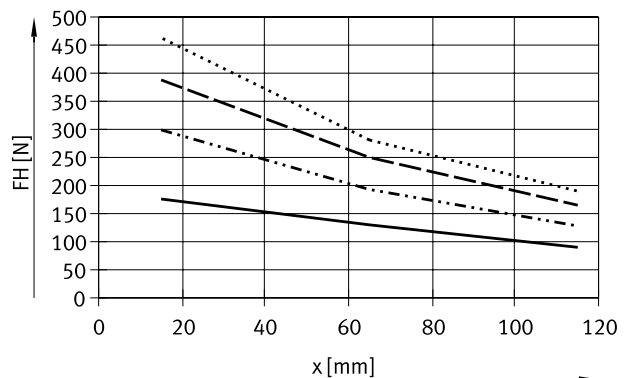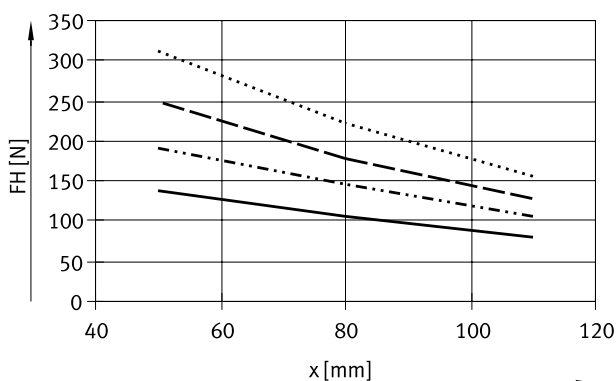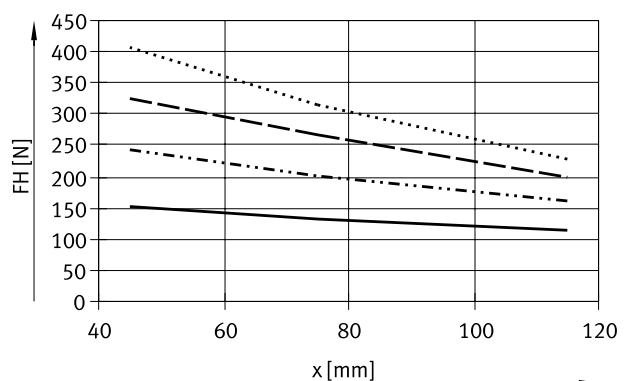EHPS-25**Außengreifen, waagrecht****Außengreifen, senkrecht****Innengreifen, waagrecht****Innengreifen, senkrecht**

- Stellung 1
- · - · - Stellung 2
- - - Stellung 3
- · · · · Stellung 4

Datenblatt

Statische Belastungskennwerte an den Greifbacken




Die angegebenen zulässigen Kräfte und Momente beziehen sich auf einen Greifbacken. Sie beinhalten den Hebelarm, zusätzliche Gewichtskräfte durch das Werkstück bzw. durch externe Greiffinger und auftretende Beschleunigungskräfte während der Bewegung.

Für die Berechnung der Momente ist die 0-Lage des Koordinatensystems (Führungsnut der Greifbacken) zu berücksichtigen.

Baugröße		16	20	25
Max. zul. Kraft F_z	[N]	200	325	450
Max. zul. Moment M_x	[Nm]	7	13	28
Max. zul. Moment M_y	[Nm]	4,4	8	16
Max. zul. Moment M_z	[Nm]	7	13	28

Massenträgheitsmoment



Unter folgenden Voraussetzungen:

- Bezugspunkt ist die Mittelachse
- Ohne externe Greiffinger
- Im unbelasteten Zustand

Baugröße		16	20	25
Massenträgheitsmoment	[kgcm ²]	0,78	2,02	5,24


Datenblatt

Greifkraft F_H pro Greifbacken in Abhängigkeit vom Hebelarm x und der Exzentrizität a und b

Zur Berechnung des Hebelarms x bei exzentrischem Greifen muss folgende Formel angewendet werden:

$$x = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Mit dem errechneten Wert x kann aus den Diagrammen (→ Seite 10) die Greifkraft F_H herausgelesen werden.

**Berechnungsbeispiel**

Gegeben:

Abstand $a = 40 \text{ mm}$

Abstand $b = 50 \text{ mm}$

Gesucht:

Die Greifkraft in Stellung 4, bei einem EHPS-16-A, eingesetzt als Außengreifer und in waagrecht Einbaulage.


Vorgehensweise:

Berechnung des Hebelarm x

$$x = \sqrt{40^2 + 50^2}$$

$$x = 64 \text{ mm}$$


Aus dem Diagramm (→ Seite 10) ergibt sich für die Greifkraft ein Wert von $F_H = \text{ca. } 77 \text{ N}$.

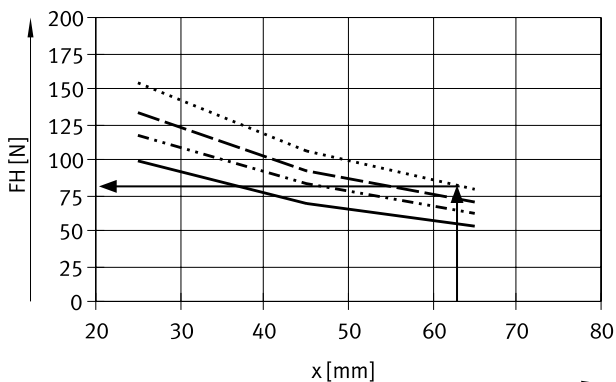

- Stellung 1
- - - - - Stellung 2
- · - · - Stellung 3
- · · · · Stellung 4

Datenblatt

Abmessungen

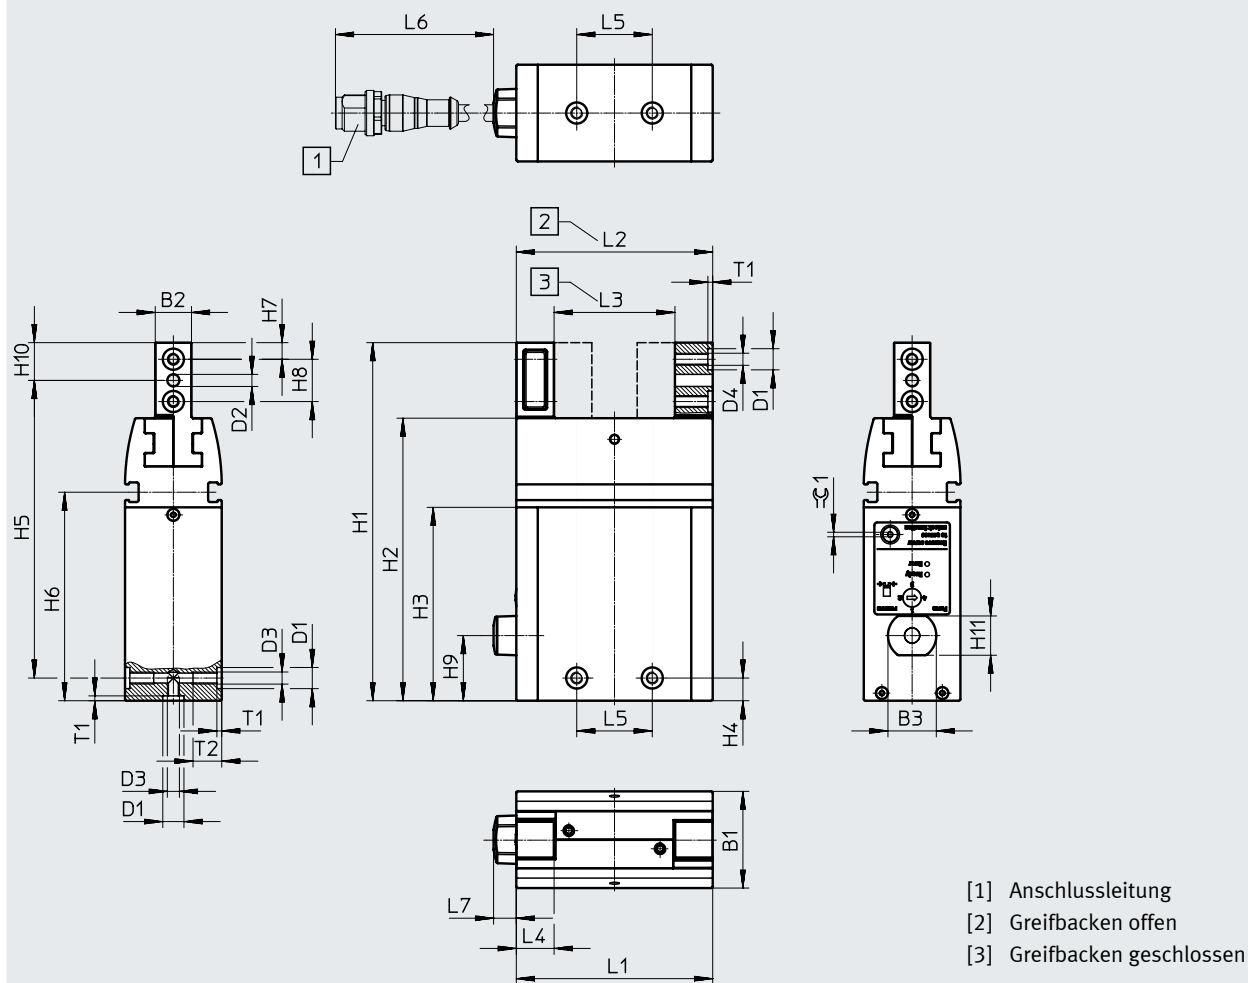Download CAD-Daten → www.festo.com

Baugröße	B1	B2	B3	D1 Ø H8	D2 Ø H8	D3	D4	H1 ±0,1	H2
16	26	10	16	7	3	M4	M4	99,5	78
20	32	12	16	7	4	M4	M4	118,5	93,5
25	39	15	16	9	4	M6	M5	139,5	110

Baugröße	H3	H4 ¹⁾	H5 ±0,2	H6	H7 ¹⁾	H8 ¹⁾	H9	H10	H11
16	55	7,5	82	59,8	4,5	11	14,5	10	13
20	64	7,5	98,5	69	5,5	14	21,6	12,5	32
25	75	12,5	112	80	7	16	28,6	15	39


Baugröße	L1	L2	L3	L4	L5 ¹⁾	L6	L7	T1 +0,1	T2 min.	≈C 1
16	53,8	53,8	33,8	10,5	25	300	7,5	1,6	9,5	1,5
20	65	65	39	12,5	25	300	7,5	1,6	9,5	1,5
25	79,4	79,4	47,4	15	29	300	7,5	2,1	12	2

1) Toleranz für Zentrierbohrung ±0,02 mm
Toleranz für Gewinde ±0,1 mm


Datenblatt

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com

Mit Roboteranbindung

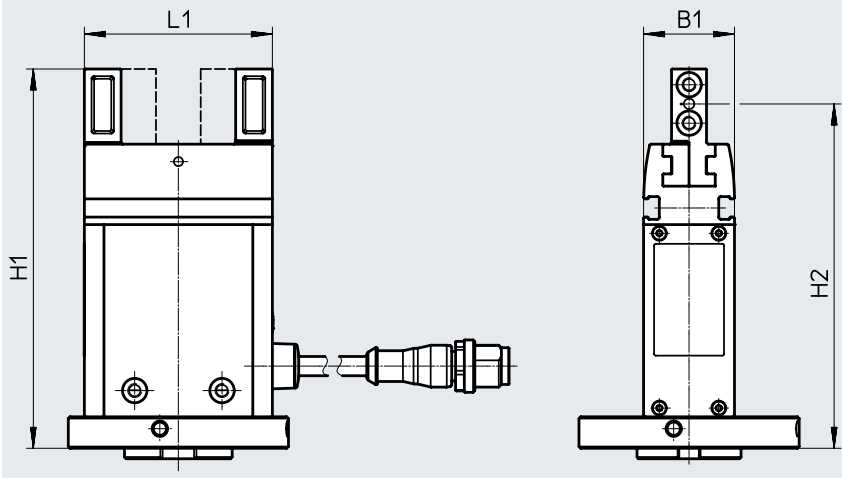

Baugröße	B1	H1	H2	L1
16	26	108,5	98,5	53,8
20	32	127,5	115	65
25	39	148,5	133,5	79,4

Bestellangaben			
	Baugröße	Teile-Nr.	Typ
	mit I/O-Anschaltung		
	16	8070832	EHPS-16-A
	20	8070831	EHPS-20-A
	25	8070830	EHPS-25-A
	mit IO-Link		
	16	8103809	EHPS-16-A-LK
	20	8103810	EHPS-20-A-LK
	25	8103811	EHPS-25-A-LK
	mit Roboteranbindung		
	16	8119111	EHPS-16-A-RA1
	20	8119112	EHPS-20-A-RA1
	25	8119113	EHPS-25-A-RA1

Zubehör

Adapterbausatz
DHAA, HAPG, HMSV

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform









Hinweis

Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz

Download CAD-Daten → www.festo.com

Kombination	Antrieb	Greifer		Adapterbausatz		
	Baugröße	Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr. Typ
						
EGSC/EHPS	EGSC	EHPS			HMSV	
	60	16, 20	■	■	2	8106581 DHAA-G-E8-60-B18-16
EGSL/EHPS	EGSL	EHPS			HMSV	
	45, 55	16	■	■	2	548785 HMSV-55
	75	20, 25	■	■		548786 HMSV-56
ERMB/EHPS	ERMB	EHPS			HAPG	
	20	16, 20	■	■	2	184479 HAPG-SD2-3
	25	16, 20	■	■		184482 HAPG-SD2-6
	20	25	■	■		184480 HAPG-SD2-4
	25	25	■	■		184483 HAPG-SD2-7
	32	25	■	■		184485 HAPG-SD2-9
ERMO/EHPS	ERMO	EHPS			DHAA	
	16	16	■	■	2	8079173 DHAA-G-R3-16-B18-16
	25	16, 20	■	■		8071956 DHAA-G-R3-25-B18-16
	32	20	■	■		8079214 DHAA-G-R3-32-B18-20
	32	25	■	■		8079208 DHAA-G-R3-32-B18-25
EHMB/EHPS	EHMB	EHPS			HAPG	
	20	25	■	■	2	184485 HAPG-SD2-9
	25, 32	25	■	■		8078739 DHAA-G-H1-25-B18-25
DGPL/EHPS	DGPL	EHPS			HMVA, HAPG, HMSV	
	Direktbefestigung					
	25, 32	16	■	■	2	196788 HMVA-DLA18/25
						193922 HAPG-37-S4
	40	16	■	■		196790 HMVA-DLA40
						193922 HAPG-37-S4
	Schwalbenschwanzbefestigung					
	25	16	■	■	2	196788 HMVA-DLA18/25
						177768 HMSV-28
	40	16, 20	■	■		196790 HMVA-DLA40
						177768 HMSV-28
	40	25	■	■		196790 HMVA-DLA40
						177769 HMSV-29

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070


Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre stehen.

Zubehör

Bestellangaben						
	für Baugröße [mm]	Beschreibung	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Zentrierhülse ZBH Datenblätter → Internet: zbh						
	16, 20	im Lieferumfang des Greifers enthalten: 4 Zentrierhülsen für die Greifbacken und 2 zur Befestigung des Greifers	1	186717	ZBH-7	10
	25		1	8137184	ZBH-9-B	


Datenblätter → Internet: zbh

1) Packungseinheit in Stück

Bestellangaben – Verbindungsleitungen für Anschlussstecker des Greifers						
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
	Dose gerade, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 4-adrig	2,5	550326	NEBU-M12G5-K-2.5-LE4	
			5	541328	NEBU-M12G5-K-5-LE4	
	Dose gewinkelt, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 4-adrig	2,5	550325	NEBU-M12W5-K-2.5-LE4	
			5	541329	NEBU-M12W5-K-5-LE4	
	Dose gerade, M12x1, 5-polig	Dose gerade, M12x1, 5-polig	5	574321	NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5	
			7,5	574322	NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5	
	Dose gerade, M12x1, 5-polig	Dose gewinkelt, M12x1, 5-polig	0,5	8003617	NEBU-M12G5-K-0.5-M12W5	
			2	8003618	NEBU-M12G5-K-2-M12W5	

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv						Datenblätter → Internet: smt
	Befestigungsart	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
		NPN	Kabel, 3-adrig	2,5	574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Öffner						
	von oben in Nut einsetzbar, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	7,5	574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE

Datenblätter → Internet: smt

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv						
	Befestigungsart	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss, Abgangsrichtung Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	längs in Nut einschiebbar	PNP	Kabel, 3-adrig, quer	2,5	547859	SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE
			Stecker M8x1, 3-polig, quer	0,3	547860	SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
		NPN	Kabel, 3-adrig, quer	2,5	8065028	SMT-8G-NS-24V-E-2,5Q-OE
			Stecker M8x1, 3-polig, quer	0,3	8065027	SMT-8G-NS-24V-E-0,3Q-M8D

Datenblätter → Internet: smt


Bestellangaben – Verbindungsleitungen						
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3	

Datenblätter → Internet: nebu

Zubehör

Positionstransmitter

Der Positionstransmitter erfasst kontinuierlich die Position der Greifbacken. Er verfügt über einen Analogausgang, mit einem zur Greifbackenposition proportionalem Ausgangssignal.

Bestellangaben – Positionstransmitter für T-Nut							Datenblätter → Internet: positionstransmitter	
	für Bau- größe	Weg- messbe- reich	Analogausgang [V]	Befestigungsart	Elektrischer Anschluss	Kabel- länge [m]	Teile-Nr.	Typ
	10 ... 35	0 ... 40	0 ... 10	von oben in Nut einsetzbar	Stecker M8x1, 4-polig, längs	0,3	553744	SMAT-8M-U-E-0,3-M8D

Bestellangaben – Verbindungsleitungen				Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Dose gerade, M8x1, 4-polig	Kabel, offenes Ende, 4-adrig	2,5	541342	NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
			5	541343	NEBU-M8G4-K-5-LE4
	Dose gewinkelt, M8x1, 4-polig	Kabel, offenes Ende, 4-adrig	2,5	541344	NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
			5	541345	NEBU-M8W4-K-5-LE4