

Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt

FESTO

Verbindungsleitung NEBV-C1W3P

- Verbindungsleitung für AS-Interface
- Vorkonfektioniert
- Kabellängen 0,5 oder 2,5 m



Allgemeine Technische Daten	
Basierend auf Norm	EN 175301-803 EN 61076-2-101
Nennbetriebsspannung [V DC]	24
Strombelastbarkeit [A]	4
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Kabel-Ø [mm]	5,9
Leiter-Nennquerschnitt [mm ²]	0,75
Kabelaufbau	3 x 0,75 mm ²
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Befestigungsart	mit Zentralschraube M2,5 mit Gewindestecker M12
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	0,4 bei M2,5
	0,6 bei M12x1
Einbaulage	beliebig
Leitungseigenschaft	Standard
Schutzart nach EN 60529	IP65/IP67

Werkstoffe	
Gehäuse	PBT, TPE-U(PU)
Farbe Gehäuse	schwarz
Schrauben	Stahl, Zink-Druckguss
Steckkontakt	Kupfer-Legierung, Dose verzinkt, Stecker vergoldet
Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	grau
Dichtungen	TPE-U(PU)

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +70
Umgebungstemperatur [°C] bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... +70
Min. Kabel-Biegeradius [mm]	59


Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

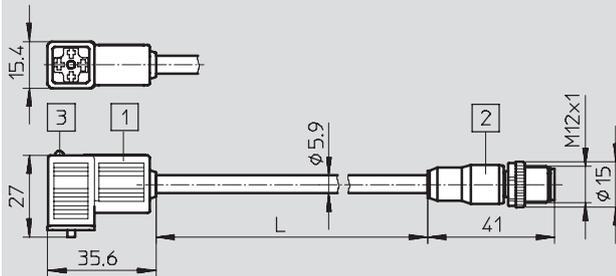

- 1 Dose, gewinkelt
- 2 Stecker M12, gerade
- 3 Beleuchtungsfeld LED
- L Kabellänge

Bestellangaben

Elektrischer Anschluss	Produktgewicht [g]	Kabellänge L [m]	Teile-Nr.	Typ
Dose gewinkelt, 4-polig, Form C, nach EN 175301-803	55	0,5	542131	NEBV-C1W3P-F-0.5-M12G5
Stecker gerade, 5-polig, A-codiert, M12x1				
Dose gewinkelt, 4-polig, Form C, nach EN 175301-803	166	2,5	542134	NEBV-C1W3P-F-2.5-M12G5
Stecker gerade, 5-polig, A-codiert, M12x1				