


Racor rápido roscado, pulgadas QB

FESTO

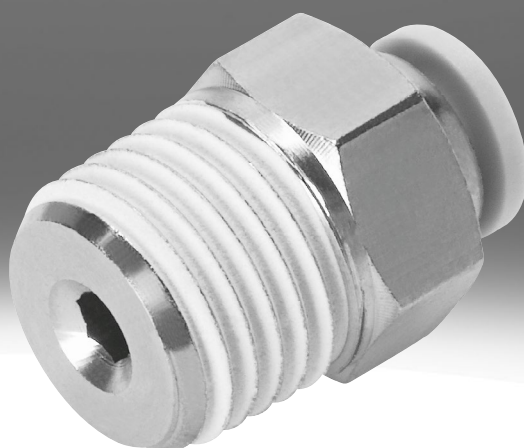


Características

Información resumida


- Serie estándar para mangueras neumáticas de dimensiones imperiales.
- Conexión neumática mediante R, NPT, UNF, rosca métrica o manguito enchufable
 - PBT y latón niquelado
 - Fluidos de funcionamiento: aire comprimido, vacío

Forma constructiva


[] Forma recta




[C] Tapón ciego




[L] Forma en L




[LL] Forma L, versión larga




[S] Racor pasamuros




[T] Forma en T




[TL] Forma en T, racor de conexión adicional, longitudinal



[X] Forma en X



[Y] Forma en Y



Códigos del producto

001	Serie	
QBLF	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBY	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBM	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBX	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBS	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBT	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBL	Racor rápido roscado, pulgadas	
QB	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBL	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBH	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBF	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBTL	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBC	Racor rápido roscado, pulgadas	
QBLV	Racor rápido roscado, pulgadas	

002	Forma constructiva	
	Forma recta	
H	Pasamuros	
L	Forma en L	
T	Forma en T	
X	Forma en X	
Y	Forma en Y	

003	Conexión neumática 1 [pulgadas]	
3/8	3/8 NPT	
1/8	1/8 NPT	
1/4	1/4 NPT	
1/2	1/2 NPT	
10-32-UNF	10/32 UNF	
5/32T	Racor de conexión de 5/32"	
5/16T	Racor de conexión de 5/16"	
3/16T	Racor de conexión de 3/16"	
3/8T	Racor de conexión de 3/8"	
1/8T	Racor de conexión de 1/8"	
1/4T	Racor de conexión de 1/4"	
1/2T	Racor de conexión de 1/2"	
5/32H	Casquillo enchufable 5/32"	
5/16H	Casquillo enchufable 5/16"	
3/16H	Casquillo enchufable 3/16"	
3/8H	Casquillo enchufable 3/8"	
1/4H	Casquillo enchufable 1/4"	
1/2H	Casquillo enchufable 1/2"	
M5	M5	

004	Conexión neumática 2 [pulgadas]	
	Mismo tamaño de racor de conexión que la conexión neumática 1	
1/2	Racor de conexión de 1/2"	
1/4	Racor de conexión de 1/4"	
1/8	Racor de conexión de 1/8"	
3/8	Racor de conexión de 3/8"	
3/16	Racor de conexión de 3/16"	
5/16	Racor de conexión de 5/16"	
5/32	Racor de conexión de 5/32"	

005	Tipo de montaje	
	Estándar	
I	Hexágono interior	

006	Sistema de unidades	
U	Imperial	

007	Versión	
	Estándar	
M	Conexión híbrida	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales – Rosca M5

Forma constructiva	Forma en L	Forma en T	forma recta
Conexión neumática 1	Rosca exterior M5		
Tipo de junta en el pivote atornillado	Anillo de junta		
Par de apriete nominal	0,5 Nm		

Especificaciones técnicas generales – Rosca R, rosca NPT

Forma constructiva	Forma en L	Forma en L, largo	Forma en L, racor de conexión adicional, longitudinal	Forma en T	Forma en Y	forma recta
Forma constructiva	Principio Push-pull					
Posición de montaje	Cualquiera					
Tipo de junta en el pivote atornillado	Revestimiento					

Especificaciones técnicas generales – Rosca UNF

Forma constructiva	Forma en L	Forma en L, racor de conexión adicional, longitudinal	Forma en T	Forma en Y
Forma constructiva	Principio Push-pull			
Posición de montaje	Cualquiera			
Tipo de junta en el pivote atornillado	Anillo de junta			

Especificaciones técnicas generales – Tapones ciegos, casquillos enchufables, tapones para racor rápido, conectores enchufables

Forma constructiva	Tapón ciego	Forma en L	Pasamuros	Forma en T	Forma en X	Forma en Y	forma recta
Forma constructiva	Principio Push-pull						
Posición de montaje	Cualquiera						

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0,095 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0,95 ... 10 bar
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	13,775 ... 145 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:--:]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Temperatura ambiente	0 ... 60°C
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 ... 140°F
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo
Clasificación marítima ²⁾	Véase el certificado

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc2) Más información en www.festo.com/catalogue/qs/m → Support/Downloads.

Hoja de datos

Materiales


Abreviatura de tipo	QB	QBF	QBH	QBL	QBLF	QBLL	QBLV	QBS	QBT	QBTL	QBX	QBY
Material del cuerpo ¹⁾	Latón ni- quelado PBT	Latón ni- quelado	PBT	Latón niquelado PBT				Latón ni- quelado	Latón niquelado PBT		PBT	Latón ni- quelado PBT
Material del anillo extractor	POM											
Color del anillo extractor	Gris											
Material de la junta del tubo flexible	NBR											
Material del segmento de apri- onamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación											
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS											
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III											

Materiales – Tapón ciego QBC

Abreviatura de tipo	QBC
Material del cuerpo ¹⁾	POM
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado QB

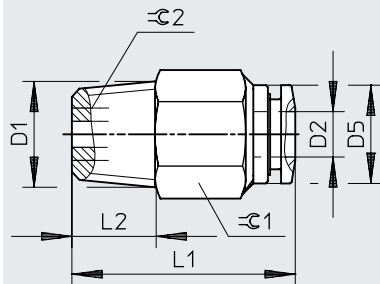[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 $\varnothing$	L1	L2	$\varnothing 1$	$\varnothing 2$
QB-10-32-UNF-5/32-U	UNF10-32	5/32	0,413	0,882	0,161	7/16	3/32
QB-10-32-UNF-3/16-U		3/16	0,433	0,890	0,161	7/16	3/32
QB-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,500	0,945	0,161	1/2	3/32
QB-1/8-5/32-U	NPT1/8-27	5/32	0,413	0,764	0,335	7/16	1/8
QB-1/8-3/16-U		3/16	0,433	0,909	0,335	7/16	1/8
QB-1/8-1/4-U		1/4	0,500	0,945	0,335	1/2	3/16
QB-1/8-5/16-U		5/16	0,551	1,126	0,335	9/16	3/16
QB-1/8-3/8-U	NPT1/4-18	3/8	0,657	1,177	0,335	1 1/16	3/16
QB-1/4-5/32-U		5/32	0,413	0,862	0,413	9/16	1/8
QB-1/4-3/16-U		3/16	0,433	0,909	0,413	9/16	1/8
QB-1/4-1/4-U		1/4	0,500	0,921	0,413	9/16	3/16
QB-1/4-5/16-U		5/16	0,551	1,039	0,413	9/16	1/4
QB-1/4-3/8-U		3/8	0,657	1,217	0,413	1 1/16	1/4
QB-1/4-1/2-U	NPT3/8-18	1/2	0,819	1,390	0,413	7/8	1/4
QB-3/8-1/4-U		1/4	0,500	0,961	0,453	1 1/16	3/16
QB-3/8-5/16-U		5/16	0,551	0,961	0,453	1 1/16	1/4
QB-3/8-3/8-U		3/8	0,657	1,087	0,453	1 1/16	5/16
QB-3/8-1/2-U	NPT1/2-14	1/2	0,819	1,252	0,453	7/8	3/8
QB-1/2-5/16-U		5/16	0,551	1,079	0,571	7/8	1/4
QB-1/2-3/8-U		3/8	0,657	1,106	0,571	7/8	5/16
QB-1/2-1/2-U		1/2	0,819	1,232	0,571	7/8	3/8

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado QB-...-I, rosca UNF

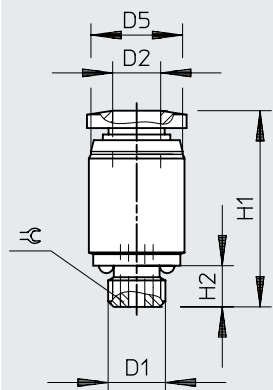[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	⌀
QB-10-32-UNF-3/16-I-U	UNF10-32	3/16	0,433	0,898	0,161	3/32
QB-10-32-UNF-1/4-I-U		1/4	0,512	0,953	0,161	3/32

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado QB-...-I, rosca NPT [Descargar datos CAD](#) www.festo.com

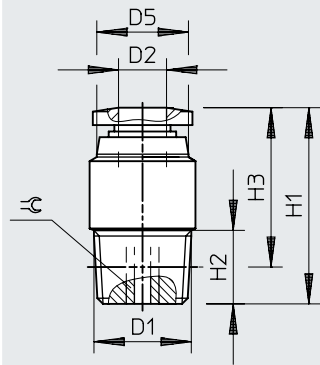

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	≡C
QB-1/8-5/32-I-U	NPT1/8-27	5/32	0,433	0,827	0,335	0,665	1/8
QB-1/8-3/16-I-U		3/16	0,472	0,898	0,335	0,736	1/8
QB-1/8-1/4-I-U		1/4	0,512	0,933	0,335	0,772	3/16
QB-1/8-5/16-I-U		5/16	0,551	1,130	0,335	0,969	3/16
QB-1/4-1/4-I-U	NPT1/4-18	1/4	0,551	0,941	0,413	0,713	3/16
QB-1/4-5/16-I-U		5/16	0,551	1,043	0,413	0,815	1/4
QB-1/4-3/8-I-U		3/8	0,709	1,110	0,413	0,882	1/4
QB-3/8-5/16-I-U	NPT3/8-18	5/16	0,709	0,984	0,453	0,744	1/4
QB-3/8-3/8-I-U		3/8	0,709	1,110	0,453	0,870	5/16
QB-3/8-1/2-I-U	NPT1/2-14	1/2	0,827	1,295	0,453	1,055	3/8
QB-1/2-1/2-I-U		1/2	0,866	1,299	0,571	0,980	3/8

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado QBF

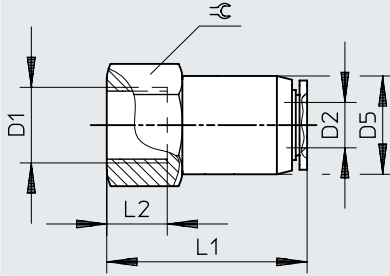[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 ø	L1	L2	≡
QBF-1/8-5/32-U	NPT1/8-27	5/32	0,394	1,063	0,374	9/16
QBF-1/8-3/16-U		3/16	0,437	1,106	0,374	9/16
QBF-1/8-1/4-U		1/4	0,512	1,134	0,374	9/16
QBF-1/8-5/16-U		5/16	0,551	1,157	0,374	9/16
QBF-1/8-3/8-U		3/8	0,657	1,299	0,374	1 1/16
QBF-1/4-5/32-U	NPT1/4-18	5/32	0,394	1,161	0,453	1 1/16
QBF-1/4-3/16-U		3/16	0,437	1,185	0,453	1 1/16
QBF-1/4-1/4-U		1/4	0,512	1,213	0,453	1 1/16
QBF-1/4-5/16-U		5/16	0,551	1,256	0,453	1 1/16
QBF-1/4-3/8-U		3/8	0,657	1,299	0,453	1 1/16
QBF-1/4-1/2-U		1/2	0,819	1,472	0,453	7/8
QBF-3/8-1/4-U	NPT3/8-18	1/4	0,512	1,291	0,492	7/8
QBF-3/8-5/16-U		5/16	0,551	1,276	0,492	7/8
QBF-3/8-3/8-U		3/8	0,657	1,339	0,492	7/8
QBF-3/8-1/2-U		1/2	0,819	1,472	0,492	7/8
QBF-1/2-5/16-U	NPT1/2-14	5/16	0,551	1,354	0,571	1 5/16
QBF-1/2-3/8-U		3/8	0,657	1,441	0,571	1 5/16

Dimensiones


Dimensiones – Conector enchufable QB-...T [Descargar datos CAD](#) www.festo.com

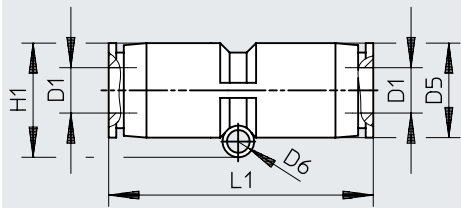

	D1	D5 ø	D6 ø	H1	L1
QB-5/32T-U	5/32	0,413	0,130	0,500	1,350
QB-3/16T-U	3/16	0,453	0,138	0,594	1,409
QB-1/4T-U	1/4	0,512	0,138	0,638	1,449
QB-5/16T-U	5/16	0,571	0,169	0,693	1,579
QB-3/8T-U	3/8	0,689	0,177	0,846	1,669
QB-1/2T-U	1/2	0,827	0,177	0,965	1,925

Dimensiones


Dimensiones – Conector enchufable QB-...T, reductor

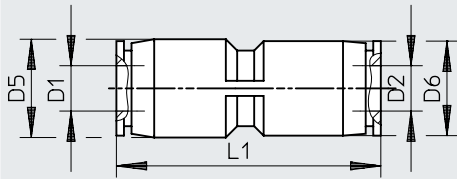[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1
QB-3/16T-5/32-U	3/16	5/32	0,453	0,413	1,378
QB-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,512	0,413	1,398
QB-1/4T-3/16-U		3/16	0,512	0,453	1,429
QB-5/16T-5/32-U	5/16	5/32	0,583	0,413	1,524
QB-5/16T-1/4-U		1/4	0,571	0,512	1,512
QB-3/8T-1/4-U	3/8	1/4	0,689	0,512	1,563
QB-3/8T-5/16-U		5/16	0,689	0,571	1,626
QB-1/2T-3/8-U	1/2	3/8	0,827	0,689	1,780

Dimensiones


Dimensiones – Racor pasamuros QBS-...T Descargar datos CAD www.festo.com

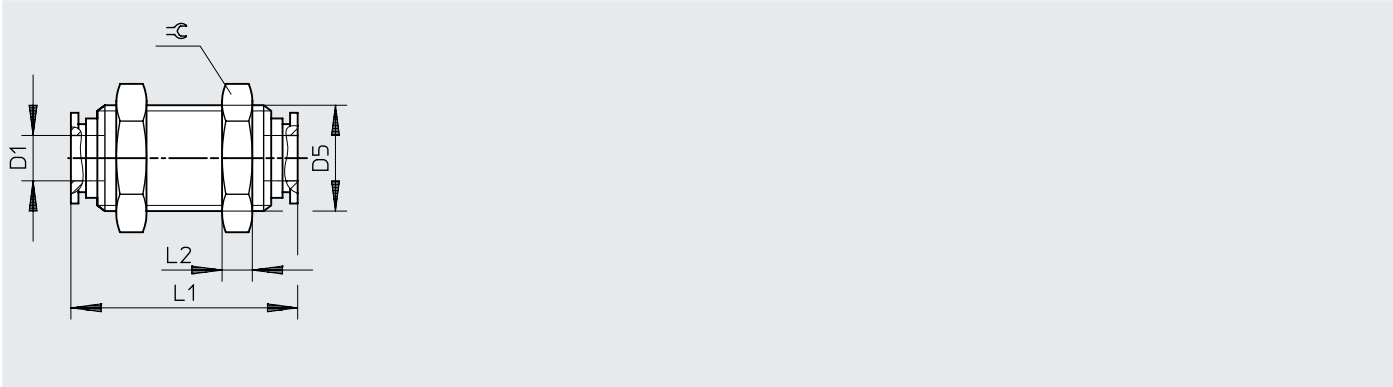

	D1	D5 ø	L1	L2	☞
QBS-5/32T-U	5/32	M12x1	1,398	0,157	0,551
QBS-3/16T-U	3/16	M14x1	1,441	0,157	0,669
QBS-1/4T-U	1/4	M14x1	1,535	0,157	0,669
QBS-5/16T-U	5/16	M16x1	1,661	0,197	0,748
QBS-3/8T-U	3/8	M20x1	1,693	0,197	0,945
QBS-1/2T-U	1/2	M22x1	1,949	0,197	1,024

Dimensiones


Dimensiones – Conector enchufable QB-...H

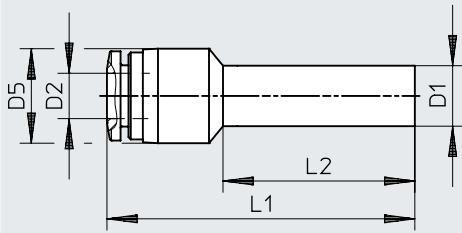[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 Ø	L1	L2
QB-1/8H-1/4-U	1/8	1/4	0,512	1,488	0,728
QB-5/32H-1/8-U	5/32	1/8	0,299	1,197	0,709
QB-5/32H-1/4-U		1/4	0,512	1,488	0,728
QB-1/4H-1/8-U	1/4	1/8	0,299	1,260	0,850
QB-1/4H-5/32-U		5/32	0,413	1,587	0,890
QB-5/16H-5/32-U	5/16	5/32	0,413	1,567	0,972
QB-5/16H-1/4-U		1/4	0,512	1,890	1,130
QB-3/8H-1/4-U	3/8	1/4	0,512	1,890	1,228
QB-3/8H-5/16-U		5/16	0,583	1,772	0,957
QB-1/2H-3/8-U	1/2	3/8	0,689	2,039	1,205

Dimensiones


Dimensiones – Casquillo enchufable QBH [Descargar datos CAD](#) www.festo.com

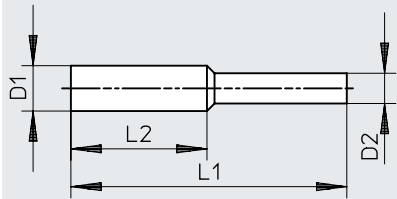

	D1	D2	L1	L2
QBH-3/16-5/32-U	3/16	5/32	1,575	0,787
QBH-1/4-5/32-U	1/4	5/32	1,614	0,827
QBH-1/4-3/16-U		3/16	1,614	0,827
QBH-5/16-1/4-U	5/16	1/4	1,693	0,866
QBH-3/8-1/4-U	3/8	1/4	1,772	0,906
QBH-3/8-5/16-U		5/16	1,772	0,906
QBH-1/2-3/8-U	1/2	3/8	1,890	0,984

Dimensiones


Dimensiones – Tapón ciego QBC-...H

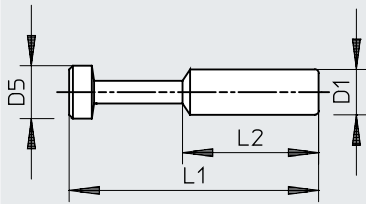[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D5 ø	L1	L2
QBC-5/32H-U	5/32	5/32	1,181	0,709
QBC-3/16H-U	3/16	3/16	1,299	0,748
QBC-1/4H-U	1/4	1/4	1,339	0,787
QBC-5/16H-U	5/16	5/16	1,496	0,866
QBC-3/8H-U	3/8	3/8	1,654	0,984
QBC-1/2H-U	1/2	1/2	1,811	1,102

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L QBL

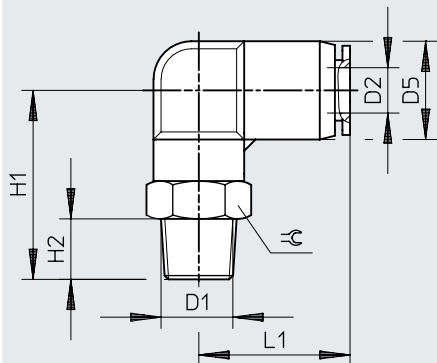[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⌀
QBL-10-32-UNF-5/32-U	UNF10-32	5/32	0,413	0,841	0,142	0,722	7/16
QBL-10-32-UNF-3/16-U		3/16	0,453	0,841	0,142	0,726	7/16
QBL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,512	1,020	0,142	0,787	1/2
QBL-1/8-5/32-U	NPT1/8-27	5/32	0,413	0,982	0,335	0,722	7/16
QBL-1/8-3/16-U		3/16	0,453	0,982	0,335	0,726	7/16
QBL-1/8-1/4-U		1/4	0,512	1,094	0,335	0,787	1/2
QBL-1/8-5/16-U		5/16	0,583	1,161	0,335	0,902	9/16
QBL-1/8-3/8-U	NPT1/4-18	3/8	0,689	1,179	0,335	0,927	1 1/16
QBL-1/4-5/32-U		5/32	0,413	1,100	0,413	0,722	9/16
QBL-1/4-3/16-U		3/16	0,453	1,100	0,413	0,726	9/16
QBL-1/4-1/4-U		1/4	0,512	1,201	0,413	0,787	9/16
QBL-1/4-5/16-U		5/16	0,583	1,240	0,413	0,902	9/16
QBL-1/4-3/8-U		3/8	0,689	1,258	0,413	0,927	1 1/16
QBL-1/4-1/2-U	NPT3/8-18	1/2	0,827	1,398	0,413	1,075	3/4
QBL-3/8-3/16-U		3/16	0,453	1,140	0,453	0,726	1 1/16
QBL-3/8-1/4-U		1/4	0,512	1,240	0,453	0,787	1 1/16
QBL-3/8-5/16-U		5/16	0,583	1,280	0,453	0,902	1 1/16
QBL-3/8-3/8-U		3/8	0,689	1,297	0,453	0,927	1 1/16
QBL-3/8-1/2-U	NPT1/2-14	1/2	0,827	1,437	0,453	1,075	3/4
QBL-1/2-3/8-U		3/8	0,689	1,415	0,571	0,927	7/8
QBL-1/2-1/2-U		1/2	0,827	1,555	0,571	1,075	7/8

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L (largo), QBLL

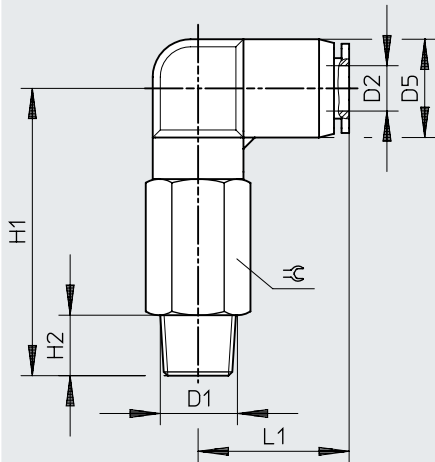Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	≅
QBLL-1/8-5/32-U	NPT1/8-27	5/32	0,413	1,415	0,335	0,726	7/16
QBLL-1/8-3/16-U		3/16	0,453	1,415	0,335	0,726	7/16
QBLL-1/8-1/4-U		1/4	0,512	1,614	0,335	0,787	1/2
QBLL-1/8-5/16-U		5/16	0,583	1,751	0,335	0,894	9/16
QBLL-1/4-5/32-U	NPT1/4-18	5/32	0,413	1,474	0,413	0,726	9/16
QBLL-1/4-3/16-U		3/16	0,453	1,474	0,413	0,726	9/16
QBLL-1/4-1/4-U		1/4	0,512	1,732	0,413	0,787	9/16
QBLL-1/4-5/16-U		5/16	0,583	1,831	0,413	0,894	9/16
QBLL-1/4-3/8-U		3/8	0,689	1,967	0,413	0,928	1 1/16
QBLL-1/4-1/2-U		1/2	0,827	2,263	0,413	1,075	3/4
QBLL-3/8-3/16-U	NPT3/8-18	3/16	0,453	1,534	0,453	0,726	1 1/16
QBLL-3/8-1/4-U		1/4	0,512	1,772	0,453	0,787	1 1/16
QBLL-3/8-5/16-U		5/16	0,583	1,989	0,453	0,894	1 1/16
QBLL-3/8-3/8-U		3/8	0,689	2,006	0,453	0,928	1 1/16
QBLL-3/8-1/2-U		1/2	0,827	2,303	0,453	1,075	3/4
QBLL-1/2-3/8-U	NPT1/2-14	3/8	0,689	2,125	0,571	0,928	7/8
QBLL-1/2-1/2-U		1/2	0,827	2,422	0,571	1,075	7/8

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L QBLF

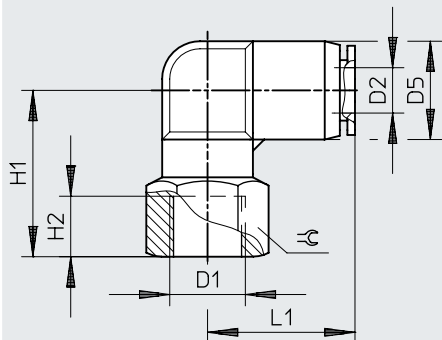Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⌀
QBLF-10-32-UNF-5/32-U	UNF10-32	5/32	0,413	0,845	0,276	0,727	7/16
QBLF-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,512	0,827	0,197	0,787	1/2
QBLF-1/8-5/32-U	NPT1/8-27	5/32	0,413	0,885	0,354	0,727	9/16
QBLF-1/8-3/16-U		3/16	0,453	0,884	0,354	0,727	9/16
QBLF-1/8-1/4-U		1/4	0,512	0,984	0,354	0,787	9/16
QBLF-1/8-5/16-U		5/16	0,583	1,024	0,354	0,894	9/16
QBLF-1/4-5/32-U	NPT1/4-18	5/32	0,413	0,885	0,433	0,727	1 1/16
QBLF-1/4-3/16-U		3/16	0,453	0,963	0,433	0,727	1 1/16
QBLF-1/4-1/4-U		1/4	0,512	1,083	0,433	0,787	1 1/16
QBLF-1/4-5/16-U		5/16	0,583	1,102	0,433	0,894	1 1/16
QBLF-1/4-3/8-U	NPT3/8-18	3/8	0,689	1,121	0,433	0,928	1 1/16
QBLF-3/8-1/4-U		1/4	0,512	1,102	0,472	0,787	7/8
QBLF-3/8-5/16-U		5/16	0,583	1,141	0,472	0,894	7/8
QBLF-3/8-3/8-U		3/8	0,689	1,160	0,472	0,928	7/8
QBLF-3/8-1/2-U	NPT1/2-14	1/2	0,827	1,300	0,472	1,075	7/8
QBLF-1/2-3/8-U		3/8	0,689	1,239	0,571	0,928	1 5/16
QBLF-1/2-1/2-U		1/2	0,827	1,378	0,571	1,075	1 5/16

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L, QBLV

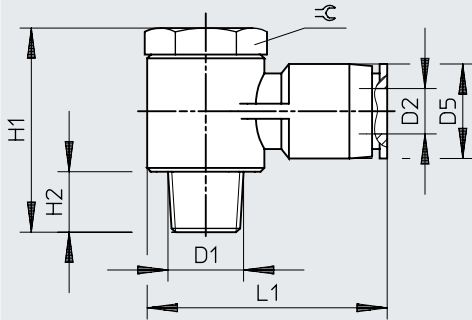Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	≡
QBLV-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,307	0,717	0,142	0,846	5/16
QBLV-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,413	0,717	0,142	1,039	5/16
QBLV-10-32-UNF-3/16-U		3/16	0,453	0,717	0,142	1,051	5/16
QBLV-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,512	0,717	0,142	1,130	5/16
QBLV-1/8-5/32-U	NPT1/8-27	5/32	0,413	0,984	0,295	1,209	7/16
QBLV-1/8-3/16-U		3/16	0,453	0,984	0,295	1,240	7/16
QBLV-1/8-1/4-U		1/4	0,512	0,984	0,295	1,260	7/16
QBLV-1/8-5/16-U		5/16	0,571	0,984	0,295	1,323	7/16
QBLV-1/4-5/32-U	NPT1/4-18	5/32	0,413	1,134	0,394	1,362	5/16
QBLV-1/4-3/16-U		3/16	0,453	1,134	0,394	1,394	19/32
QBLV-1/4-1/4-U		1/4	0,512	1,134	0,394	1,413	19/32
QBLV-1/4-5/16-U		5/16	0,571	1,134	0,394	1,476	19/32
QBLV-1/4-3/8-U	NPT3/8-18	3/8	0,689	1,134	0,394	1,575	19/32
QBLV-3/8-3/16-U		3/16	0,453	1,327	0,476	1,539	3/4
QBLV-3/8-1/4-U		1/4	0,512	1,327	0,476	1,559	3/4
QBLV-3/8-5/16-U		5/16	0,571	1,327	0,476	1,606	3/4
QBLV-3/8-3/8-U	NPT1/2-14	3/8	0,689	1,327	0,476	1,650	3/4
QBLV-3/8-1/2-U		1/2	0,819	1,327	0,476	1,780	3/4
QBLV-1/2-5/16-U		5/16	0,571	1,551	0,579	1,823	15/16
QBLV-1/2-3/8-U		3/8	0,689	1,551	0,579	1,858	15/16
QBLV-1/2-1/2-U		1/2	0,819	1,551	0,579	1,984	15/16

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido acodado QBL-...T [Descargar datos CAD](#) www.festo.com

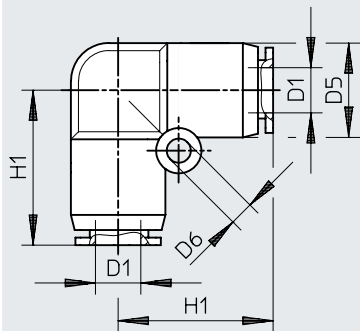

	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1
QBL-5/32T-U	5/32	0,413	0,130	0,742
QBL-3/16T-U	3/16	0,453	0,138	0,782
QBL-1/4T-U	1/4	0,512	0,138	0,838
QBL-5/16T-U	5/16	0,571	0,169	0,947
QBL-3/8T-U	3/8	0,689	0,177	1,010
QBL-1/2T-U	1/2	0,827	0,177	1,189

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido en T QBT

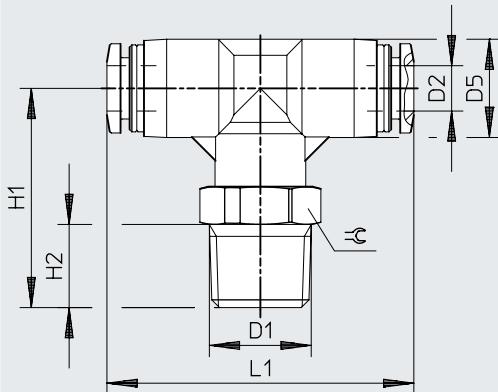[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	≡
QBT-10-32-UNF-5/32-U	UNF10-32	5/32	0,413	0,841	0,142	1,469	7/16
QBT-10-32-UNF-3/16-U		3/16	0,453	0,841	0,142	1,512	7/16
QBT-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,512	1,020	0,142	1,614	1/2
QBT-1/8-5/32-U	NPT1/8-27	5/32	0,413	0,983	0,335	1,469	7/16
QBT-1/8-3/16-U		3/16	0,453	0,983	0,335	1,512	7/16
QBT-1/8-1/4-U		1/4	0,512	1,094	0,335	1,614	1/2
QBT-1/8-5/16-U		5/16	0,583	1,154	0,335	1,776	9/16
QBT-1/8-3/8-U	NPT1/4-18	3/8	0,689	1,180	0,335	1,866	1 1/16
QBT-1/4-5/32-U		5/32	0,413	1,101	0,413	1,469	9/16
QBT-1/4-3/16-U		3/16	0,453	1,101	0,413	1,512	9/16
QBT-1/4-1/4-U		1/4	0,512	1,201	0,413	1,614	9/16
QBT-1/4-5/16-U		5/16	0,583	1,233	0,413	1,776	9/16
QBT-1/4-3/8-U		3/8	0,689	1,258	0,413	1,866	1 1/16
QBT-1/4-1/2-U	NPT3/8-18	1/2	0,827	1,398	0,413	2,224	3/4
QBT-3/8-3/16-U		3/16	0,453	1,140	0,453	1,512	1 1/16
QBT-3/8-1/4-U		1/4	0,512	1,240	0,453	1,614	1 1/16
QBT-3/8-5/16-U		5/16	0,583	1,272	0,453	1,776	1 1/16
QBT-3/8-3/8-U		3/8	0,689	1,298	0,453	1,866	1 1/16
QBT-3/8-1/2-U		1/2	0,827	1,437	0,453	2,224	3/4
QBT-1/2-3/8-U	NPT1/2-14	3/8	0,689	1,416	0,571	1,866	7/8
QBT-1/2-1/2-U		1/2	0,827	1,556	0,571	2,224	7/8

Dimensiones


Dimensiones – Unión en T QBT-...T Descargar datos CAD www.festo.com

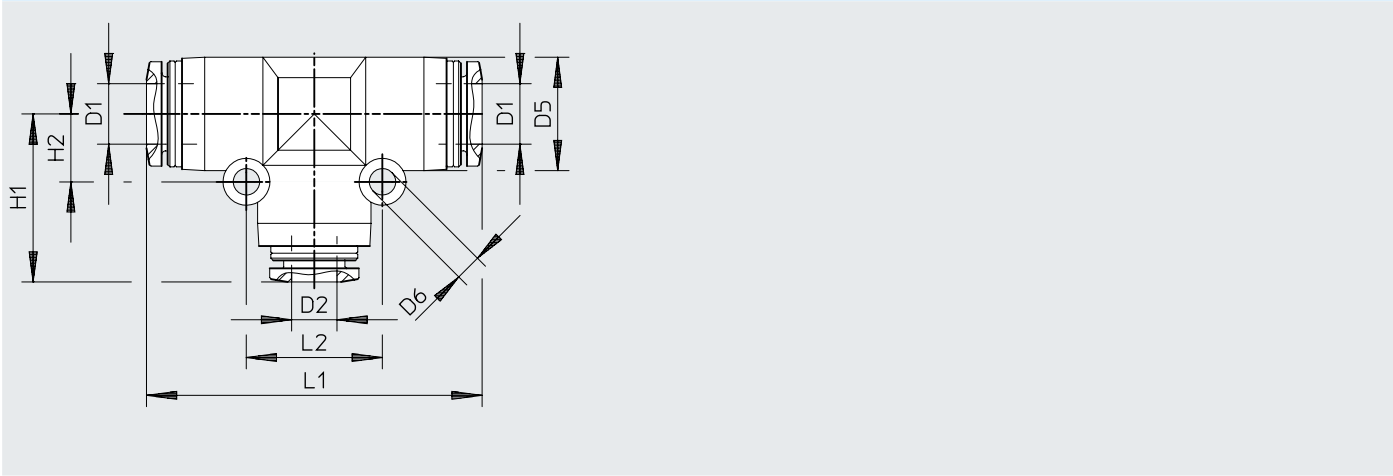

	D1	D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2
QBT-5/32T-U	5/32	5/32	0,413	0,130	0,739	0,248	1,429	0,496
QBT-3/16T-U	3/16	3/16	0,453	0,138	0,782	0,295	1,567	0,591
QBT-1/4T-U	1/4	1/4	0,512	0,138	0,838	0,323	1,677	0,650
QBT-5/16T-U	5/16	5/16	0,571	0,169	0,935	0,350	1,795	0,701
QBT-3/8T-U	3/8	3/8	0,689	0,177	1,010	0,433	2,024	0,866
QBT-1/2T-U	1/2	1/2	0,827	0,177	1,189	0,500	2,382	1,004

Dimensiones


Dimensiones – Unión en T QBT-...T, reductora

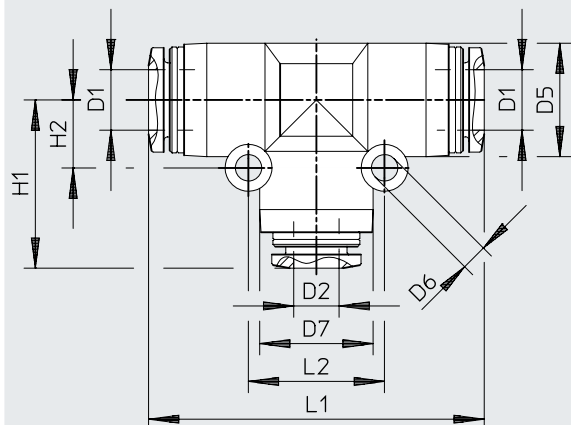[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 Ø	D6 Ø	D7	H1	H2	L1	L2
QBT-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,126	0,512	0,169	0,413	0,787	0,323	1,589
QBT-5/16T-1/4-U	5/16	1/4	0,197	0,583	0,177	0,512	0,890	0,382	1,815
QBT-3/8T-1/4-U	3/8	1/4	0,197	0,689	0,177	0,512	0,920	0,433	1,906
QBT-3/8T-5/16-U		5/16	0,256	0,689	0,169	0,571	0,991	0,429	1,945
QBT-1/2T-3/8-U	1/2	3/8	0,315	0,827	0,177	0,689	1,032	0,500	2,303

Dimensiones


Dimensiones – Distribuidor múltiple QBT3-...T [Descargar datos CAD](#) www.festo.com

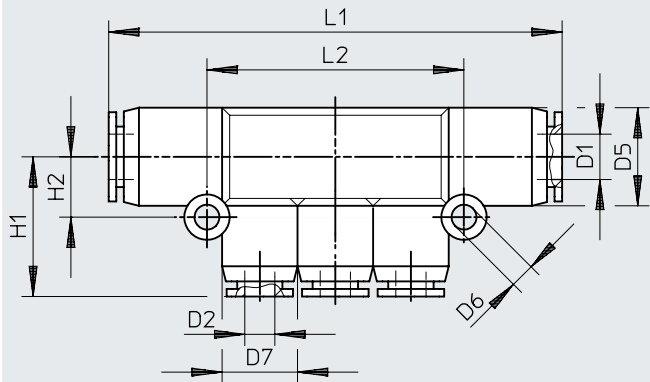

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	H2	L1	L2
QBT3-3/16T-5/32-U	3/16	5/32	0,453	0,177	0,413	0,809	0,315	2,386	1,417
QBT3-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,512	0,177	0,413	0,807	0,343	2,425	1,417
QBT3-5/16T-5/32-U	5/16	5/32	0,571	0,169	0,413	0,821	0,358	2,614	1,370
QBT3-5/16T-3/16-U		3/16	0,571	0,177	0,453	0,853	0,382	2,705	1,535
QBT3-5/16T-1/4-U		1/4	0,571	0,177	0,512	0,892	0,382	2,862	1,713
QBT3-3/8T-1/4-U	3/8	1/4	0,689	0,177	0,512	0,920	0,433	2,913	1,713
QBT3-3/8T-5/16-U		5/16	0,689	0,169	0,571	1,026	0,374	3,291	1,850

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido en T, QBTL

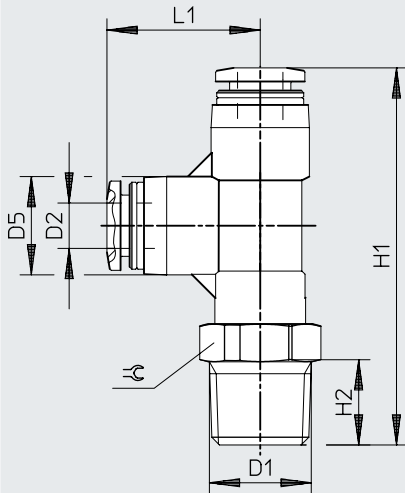[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⌀
QBTL-10-32-UNF-5/32-U	UNF10-32	5/32	0,417	1,654	0,142	0,772	7/16
QBTL-10-32-UNF-3/16-U		3/16	0,453	1,638	0,142	0,794	7/16
QBTL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,512	1,866	0,142	0,846	1/2
QBTL-1/8-5/32-U	NPT1/8-27	5/32	0,417	1,831	0,335	0,772	7/16
QBTL-1/8-3/16-U		3/16	0,453	1,780	0,335	0,794	7/16
QBTL-1/8-1/4-U		1/4	0,512	1,941	0,335	0,846	1/2
QBTL-1/8-5/16-U		5/16	0,591	2,126	0,335	0,937	9/16
QBTL-1/8-3/8-U	NPT1/4-18	3/8	0,689	2,252	0,335	1,010	1 1/16
QBTL-1/4-5/32-U		5/32	0,417	1,913	0,413	0,772	9/16
QBTL-1/4-3/16-U		3/16	0,453	1,898	0,413	0,794	9/16
QBTL-1/4-1/4-U		1/4	0,512	2,047	0,413	0,846	9/16
QBTL-1/4-5/16-U		5/16	0,591	2,205	0,413	0,937	9/16
QBTL-1/4-3/8-U		3/8	0,689	2,331	0,413	1,010	1 1/16
QBTL-1/4-1/2-U	NPT3/8-18	1/2	0,827	2,587	0,413	1,189	3/4
QBTL-3/8-3/16-U		3/16	0,453	1,937	0,453	0,794	1 1/16
QBTL-3/8-1/4-U		1/4	0,512	2,087	0,453	0,846	1 1/16
QBTL-3/8-5/16-U		5/16	0,591	2,244	0,453	0,937	1 1/16
QBTL-3/8-3/8-U		3/8	0,689	2,370	0,453	1,010	1 1/16
QBTL-3/8-1/2-U	NPT1/2-14	1/2	0,827	2,626	0,453	1,189	3/4
QBTL-1/2-3/8-U		3/8	0,689	2,480	0,571	1,010	7/8
QBTL-1/2-1/2-U		1/2	0,827	2,744	0,571	1,189	7/8

Dimensiones


Dimensiones – Unión rápida en X QBX-...T Descargar datos CAD www.festo.com

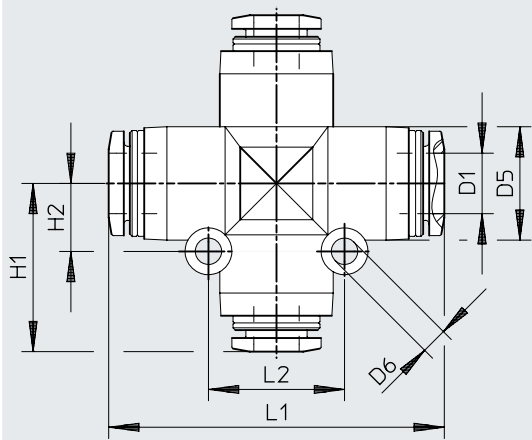

	D1	D5 ø	D6 ø	H1	L1	L2
QBX-5/32T-U	5/32	0,413	0,130	0,707	1,413	0,500
QBX-3/16T-U	3/16	0,453	0,138	0,782	1,567	0,591
QBX-1/4T-U	1/4	0,512	0,130	0,838	1,677	0,642
QBX-5/16T-U	5/16	0,571	0,165	0,896	1,795	0,717
QBX-3/8T-U	3/8	0,689	0,169	0,951	1,906	0,799
QBX-1/2T-U	1/2	0,827	0,169	1,189	2,382	0,996

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en Y QBY

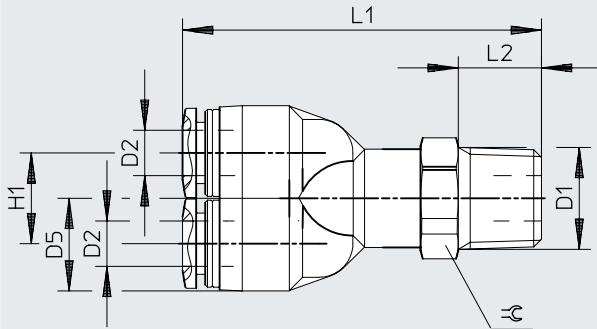[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	Y
QBY-10-32-UNF-5/32-U	UNF10-32	5/32	0,413	0,413	1,591	0,142	7/16
QBY-10-32-UNF-3/16-U		3/16	0,453	0,453	1,650	0,142	7/16
QBY-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,512	0,512	1,803	0,142	1/2
QBY-1/8-5/32-U	NPT1/8-27	5/32	0,413	0,413	1,732	0,335	7/16
QBY-1/8-3/16-U		3/16	0,453	0,453	1,791	0,335	7/16
QBY-1/8-1/4-U		1/4	0,512	0,512	1,878	0,335	1/2
QBY-1/8-5/16-U		5/16	0,571	0,571	1,941	0,335	9/16
QBY-1/8-3/8-U		3/8	0,693	0,693	2,071	0,335	1 1/16
QBY-1/4-5/32-U	NPT1/4-18	5/32	0,413	0,413	1,850	0,413	9/16
QBY-1/4-3/16-U		3/16	0,453	0,453	1,909	0,413	9/16
QBY-1/4-1/4-U		1/4	0,512	0,512	1,984	0,413	9/16
QBY-1/4-5/16-U		5/16	0,571	0,571	2,020	0,413	9/16
QBY-1/4-3/8-U		3/8	0,693	0,693	2,150	0,413	1 1/16
QBY-1/4-1/2-U		1/2	0,827	0,827	2,539	0,413	3/4
QBY-3/8-3/16-U	NPT3/8-18	3/16	0,453	0,453	1,949	0,453	1 1/16
QBY-3/8-1/4-U		1/4	0,512	0,512	2,024	0,453	1 1/16
QBY-3/8-5/16-U		5/16	0,571	0,571	2,059	0,453	1 1/16
QBY-3/8-3/8-U		3/8	0,693	0,693	2,189	0,453	1 1/16
QBY-3/8-1/2-U		1/2	0,827	0,827	2,579	0,453	3/4
QBY-1/2-5/16-U	NPT1/2-14	5/16	0,571	0,571	2,177	0,571	7/8
QBY-1/2-3/8-U		3/8	0,693	0,693	2,307	0,571	7/8
QBY-1/2-1/2-U		1/2	0,827	0,827	2,697	0,571	7/8

Dimensiones


Dimensiones – Unión rápida en Y QBY-...T Descargar datos CAD www.festo.com

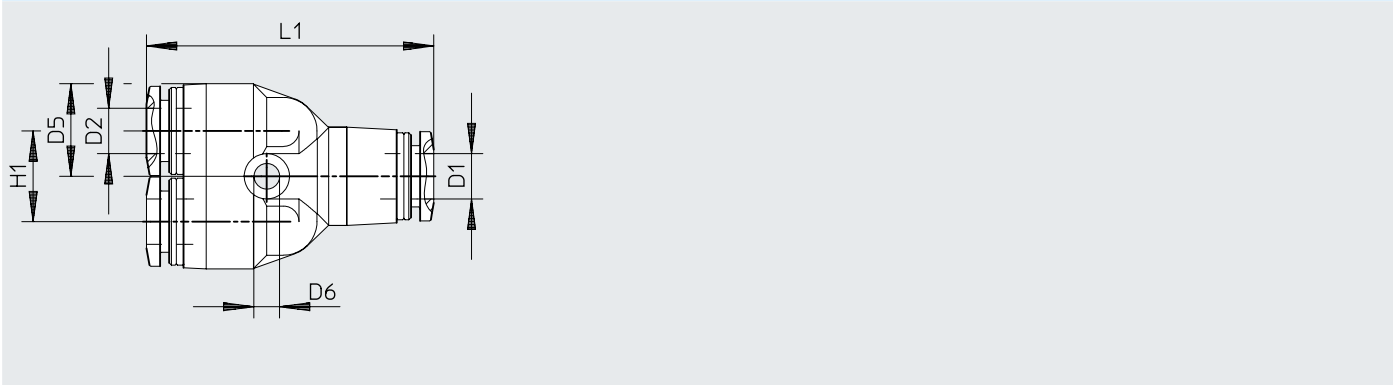

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	L1
QBY-5/32T-U	5/32	5/32	0,413	0,130	0,413	1,429
QBY-3/16T-U	3/16	3/16	0,453	0,130	0,453	1,472
QBY-1/4T-U	1/4	1/4	0,512	0,130	0,512	1,567
QBY-5/16T-U	5/16	5/16	0,575	0,169	0,575	1,736
QBY-3/8T-U	3/8	3/8	0,689	0,177	0,689	1,846
QBY-1/2T-U	1/2	1/2	0,827	0,177	0,827	2,146

Dimensiones

Dimensiones – Unión rápida en Y QBY-...T, reductora

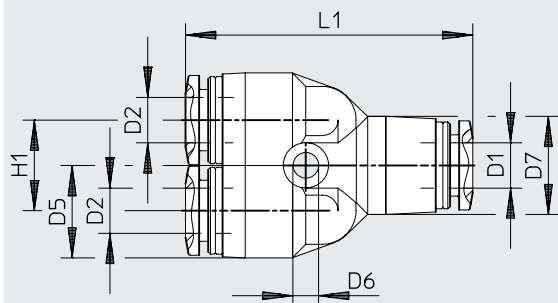[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	L1
QBY-3/16T-5/32-U	3/16	5/32	0,413	0,130	0,453	0,413	1,457
QBY-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,413	0,130	0,512	0,413	1,496
QBY-1/4T-3/16-U		3/16	0,453	0,130	0,512	0,453	1,528
QBY-5/16T-5/32-U	5/16	5/32	0,413	0,130	0,583	0,413	1,563
QBY-5/16T-1/4-U		1/4	0,512	0,130	0,583	0,512	1,669
QBY-3/8T-1/4-U	3/8	1/4	0,512	0,130	0,689	0,512	1,697
QBY-3/8T-5/16-U		5/16	0,575	0,169	0,689	0,575	1,764
QBY-1/2T-5/16-U	1/2	5/16	0,583	0,130	0,827	0,575	1,890
QBY-1/2T-3/8-U		3/8	0,689	0,177	0,827	0,689	1,996

Accesorios

Referencias de pedido – Racor rápido roscado QB						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,098 in	10	533210	QB-M5-5/32-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"			533211	QB-M5-3/16-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"			533212	QB-M5-1/4-U-M
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in		533214	QB-1/8-5/32-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"			533215	QB-1/8-3/16-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in		533216	QB-1/8-1/4-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		533217	QB-1/8-5/16-U-M
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,118 in		533218	QB-1/4-3/16-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in		533219	QB-1/4-1/4-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,276 in	533220	QB-1/4-5/16-U-M	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,236 in	533221	QB-1/4-3/8-U-M	
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in	533222	QB-3/8-1/4-U-M	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,276 in	533223	QB-3/8-5/16-U-M	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in	533224	QB-3/8-3/8-U-M	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,394 in	533225	QB-3/8-1/2-U-M	
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in	533226	QB-1/2-3/8-U-M	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,394 in	533227	QB-1/2-1/2-U-M	
	Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,098 in	10	533267	QB-10-32-UNF-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,094 in		572313	QB-10-32-UNF-3/16-I-U
			0,098 in		533268	QB-10-32-UNF-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,094 in		572316	QB-10-32-UNF-1/4-I-U

Accesorios

Referencias de pedido – Racor rápido roscado QB						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,098 in	10	533269	QB-10-32-UNF-1/4-U
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,126 in		533271	QB-1/8-5/32-U
		572317			QB-1/8-5/32-I-U	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,189 in		533272	QB-1/8-3/16-U
		572315			QB-1/8-3/16-I-U	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	572318		QB-1/8-1/4-I-U	
		533273	QB-1/8-1/4-U			
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	533274		QB-1/8-5/16-U	
	572319	QB-1/8-5/16-I-U				
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,252 in	567773		QB-1/8-3/8-U	
	Rosca exterior 1/4 NPT		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"		567772	QB-1/4-5/32-U
			Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"		533275	QB-1/4-3/16-U
			Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"		572320	QB-1/4-1/4-I-U
	533276		QB-1/4-1/4-U			
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"		533277		QB-1/4-5/16-U	
	572321		QB-1/4-5/16-I-U			
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	533278	QB-1/4-3/8-U			
	572322	QB-1/4-3/8-I-U				
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,315 in	567771	QB-1/4-1/2-U		
	Rosca exterior 3/8 NPT		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	533279	QB-3/8-1/4-U	
			Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	533280	QB-3/8-5/16-U	
			572323	QB-3/8-5/16-I-U		
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"		5	533281	QB-3/8-3/8-U	
	10		572324	QB-3/8-3/8-I-U		
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"		5	533282	QB-3/8-1/2-U	
	10	572325	QB-3/8-1/2-I-U			
	Rosca exterior 1/2 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,252 in	5	567770	QB-1/2-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in		533283	QB-1/2-3/8-U
Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"		0,374 in	533284		QB-1/2-1/2-U	
10		572326	QB-1/2-1/2-I-U			
			0,378 in			

Accesorios

Referencias de pedido – Conector enchufable QB						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 1/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,051 in	10	564810	QB-1/8H-1/4-U
	Casquillo enchufable Ø 5/32"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,079 in		564811	QB-5/32H-1/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"			564812	QB-5/32H-1/4-U
	Casquillo enchufable Ø 1/4"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,134 in		564814	QB-1/4H-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	0,098 in		564813	QB-1/4H-1/8-U
	Casquillo enchufable Ø 5/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,197 in		564815	QB-5/16H-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,157 in		564816	QB-5/16H-1/4-U
	Casquillo enchufable Ø 3/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,22 in		564817	QB-3/8H-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,256 in		567779	QB-3/8H-5/16-U
	Casquillo enchufable Ø 1/2"	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in		567780	QB-1/2H-3/8-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in		564754	QB-5/32T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"		0,126 in		564797	QB-3/16T-5/32-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,138 in		564755	QB-3/16T-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,126 in		564798	QB-1/4T-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,15 in		564799	QB-1/4T-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,189 in		564756	QB-1/4T-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,197 in		564801	QB-5/16T-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"			564802
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,126 in		564800	QB-5/16T-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,256 in		564757	QB-5/16T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,276 in		564803	QB-3/8T-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in		564758	QB-3/8T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,354 in	5	564804	QB-1/2T-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"		564759	QB-1/2T-U	

Accesorios

Referencias de pedido-...H					
	Conexión neumática 1	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo	
	Casquillo enchufable Ø 3/16"	10	564785	QBC-3/16H-U	
	Casquillo enchufable Ø 5/32"		564784	QBC-5/32H-U	
	Casquillo enchufable Ø 1/4"		564786	QBC-1/4H-U	
	Casquillo enchufable Ø 5/16"		564787	QBC-5/16H-U	
	Casquillo enchufable Ø 3/8"		564788	QBC-3/8H-U	
	Casquillo enchufable Ø 1/2"		564789	QBC-1/2H-U	

Referencias de pedido – Racor rápido roscado QBF						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior 3/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in	10	567774	QBF-3/8-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,138 in		564636	QBF-1/8-5/32-U
	Rosca interior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,157 in		564637	QBF-1/8-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in		564638	QBF-1/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		564639	QBF-1/8-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in		564640	QBF-1/8-3/8-U
	Rosca interior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,138 in	5	564642	QBF-1/4-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,157 in		564643	QBF-1/4-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in		564644	QBF-1/4-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		564645	QBF-1/4-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in		564646	QBF-1/4-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,394 in		564647	QBF-1/4-1/2-U
	Rosca interior 3/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in	10	564648	QBF-3/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in		564649	QBF-3/8-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,394 in	5	564650	QBF-3/8-1/2-U
	Rosca interior 1/2 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in	10	564651	QBF-1/2-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in	5	564652	QBF-1/2-3/8-U

Accesorios

Referencias de pedido – Casquillo enchufable QBH						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 3/16"	Casquillo enchufable Ø 5/32"	0,079 in	10	567781	QBH-3/16-5/32-U
	Casquillo enchufable Ø 1/4"	Casquillo enchufable Ø 3/16"	0,11 in		567761	QBH-1/4-5/32-U
					567782	QBH-1/4-3/16-U
	Casquillo enchufable Ø 5/16"	Casquillo enchufable Ø 1/4"	0,157 in		567783	QBH-5/16-1/4-U
	Casquillo enchufable Ø 3/8"	Casquillo enchufable Ø 5/16"	0,197 in		567762	QBH-3/8-1/4-U
					567784	QBH-3/8-5/16-U
	Casquillo enchufable Ø 1/2"	Casquillo enchufable Ø 3/8"	0,256 in		567785	QBH-1/2-3/8-U

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QBL						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,098 in	10	533229	QBL-M5-5/32-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,118 in		533230	QBL-M5-3/16-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,098 in		533231	QBL-M5-1/4-U-M
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in		533233	QBL-1/8-5/32-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"			533234	QBL-1/8-3/16-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in		533235	QBL-1/8-1/4-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		533236	QBL-1/8-5/16-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"		5	562578	QBL-1/8-3/8-U-M
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,118 in	10	533237	QBL-1/4-3/16-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in		533238	QBL-1/4-1/4-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		533239	QBL-1/4-5/16-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in	5	533240	QBL-1/4-3/8-U-M
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in		533241	QBL-3/8-1/4-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		533242	QBL-3/8-5/16-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in		533243	QBL-3/8-3/8-U-M

Accesorios

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QBL						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,394 in	5	533244	QBL-3/8-1/2-U-M
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in	5	533245	QBL-1/2-3/8-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,394 in		533246	QBL-1/2-1/2-U-M
	Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,098 in	10	533286	QBL-10-32-UNF-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,118 in		533287	QBL-10-32-UNF-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,098 in		533288	QBL-10-32-UNF-1/4-U
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in		533290	QBL-1/8-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"			533291	QBL-1/8-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in		533292	QBL-1/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		533293	QBL-1/8-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,197 in		567777	QBL-1/8-3/8-U
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in		567776	QBL-1/4-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"			533294	QBL-1/4-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in		533295	QBL-1/4-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		533296	QBL-1/4-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in		533297	QBL-1/4-3/8-U
	Rosca exterior 3/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,315 in	5	567775	QBL-1/4-1/2-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"				
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,118 in	10	567763	QBL-3/8-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in		533298	QBL-3/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in	5	533299	QBL-3/8-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in		533300	QBL-3/8-3/8-U

Accesorios

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QBL

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior 3/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,394 in	5	533301	QBL-3/8-1/2-U
	Rosca exterior 1/2 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in		533302	QBL-1/2-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,394 in		533303	QBL-1/2-1/2-U

Referencias de pedido – Racor rápido acodado QBL

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in	10	564760	QBL-5/32T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,138 in		564761	QBL-3/16T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,189 in		564762	QBL-1/4T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,276 in		564763	QBL-5/16T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in		564764	QBL-3/8T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,354 in	5	564765	QBL-1/2T-U

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QBLF

Referencias de pedido	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca interior 10-32 UNF-2B	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,098 in	10	567765	QBLF-10-32-UNF-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,118 in		567764	QBLF-10-32-UNF-1/4-U
	Rosca interior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,098 in		564653	QBLF-1/8-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,157 in		564655	QBLF-1/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		564656	QBLF-1/8-5/16-U
	Rosca interior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,098 in		564657	QBLF-1/4-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"			564658	QBLF-1/4-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,157 in		564659	QBLF-1/4-1/4-U

Accesorios

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QBLF

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca interior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in	5	564660	QBLF-1/4-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,276 in		564661	QBLF-1/4-3/8-U
	Rosca interior 3/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,098 in	10	564654	QBLF-1/8-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,157 in		564662	QBLF-3/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in	5	564663	QBLF-3/8-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,276 in		564664	QBLF-3/8-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,354 in		564665	QBLF-3/8-1/2-U
	Rosca interior 1/2 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,276 in		564666	QBLF-1/2-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,354 in		564667	QBLF-1/2-1/2-U

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L (largo) QBL

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,157 in	10	576049	QBL-1/8-1/4-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		576050	QBL-1/8-5/16-U-M
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,157 in		576051	QBL-1/4-1/4-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		576052	QBL-1/4-5/16-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in		576053	QBL-1/4-3/8-U-M
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in		564668	QBL-1/8-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,177 in		564669	QBL-1/8-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"			564670	QBL-1/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		564671	QBL-1/8-5/16-U
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in		564672	QBL-1/4-5/32-U

Accesorios

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L (largo) QBLL						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,118 in	10	564673	QBLL-1/4-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in		564674	QBLL-1/4-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		564675	QBLL-1/4-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,276 in	5	564676	QBLL-1/4-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,315 in		564677	QBLL-1/4-1/2-U
	Rosca exterior 3/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,118 in	10	567766	QBLL-3/8-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in		564678	QBLL-3/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in	5	564679	QBLL-3/8-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,276 in		564680	QBLL-3/8-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,354 in		564681	QBLL-3/8-1/2-U
	Rosca exterior 1/2 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,276 in	5	564682	QBLL-1/2-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,354 in		564683	QBLL-1/2-1/2-U

Referencias de pedido – Racor pasamuros QBS						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in	10	564748	QBS-5/32T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,157 in		564749	QBS-3/16T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in		564750	QBS-1/4T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,276 in		564751	QBS-5/16T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in	5	564752	QBS-3/8T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,433 in		564753	QBS-1/2T-U

Accesorios

Referencias de pedido – Racor rápido en T QBT

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,098 in	10	533248	QBT-M5-5/32-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,118 in		533249	QBT-M5-3/16-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,098 in		533250	QBT-M5-1/4-U-M
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in		533252	QBT-1/8-5/32-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"			533253	QBT-1/8-3/16-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in		533254	QBT-1/8-1/4-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in	5	533255	QBT-1/8-5/16-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"			562579	QBT-1/8-3/8-U-M
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,118 in	10	533256	QBT-1/4-3/16-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in	5	533257	QBT-1/4-1/4-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		533258	QBT-1/4-5/16-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in		533259	QBT-1/4-3/8-U-M
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in	5	533260	QBT-3/8-1/4-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		533261	QBT-3/8-5/16-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in		533262	QBT-3/8-3/8-U-M
			Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,394 in	1	533263
Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in	5	533264	QBT-1/2-3/8-U-M	
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,394 in	1	533265	QBT-1/2-1/2-U-M	
Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,098 in	10	533305	QBT-10-32-UNF-5/32-U	
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,118 in		533306	QBT-10-32-UNF-3/16-U	

Accesorios

Referencias de pedido – Racor rápido en T QBT						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,098 in	10	533307	QBT-10-32-UNF-1/4-U
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in	10	533309	QBT-1/8-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,177 in		533310	QBT-1/8-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"			533311	QBT-1/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in	5	533312	QBT-1/8-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,197 in	5	567767	QBT-1/8-3/8-U
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in	10	567778	QBT-1/4-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,177 in	5	533313	QBT-1/4-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"			533314	QBT-1/4-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in	533315	QBT-1/4-5/16-U	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in	533316	QBT-1/4-3/8-U	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,394 in	1	567768	QBT-1/4-1/2-U
	Rosca exterior 3/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"			10	567769
	Rosca exterior 3/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in	5	533317	QBT-3/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in	533318	QBT-3/8-5/16-U	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in	533319	QBT-3/8-3/8-U	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,394 in	1	533320	QBT-3/8-1/2-U
		Rosca exterior 1/2 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in	5	533321
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,394 in	1	533322	QBT-1/2-1/2-U

Accesorios

Referencias de pedido – Unión en T QBT						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in	10	564766	QBT-5/32T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,138 in		564767	QBT-3/16T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,126 in		564805	QBT-1/4T-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,189 in		564768	QBT-1/4T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in		564806	QBT-5/16T-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,256 in		564769	QBT-5/16T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in		564807	QBT-3/8T-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,256 in		564808	QBT-3/8T-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in	5	564770	QBT-3/8T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,354 in		564809	QBT-1/2T-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"			564771	QBT-1/2T-U

Referencias de pedido – Racor rápido en T QBTL						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,098 in	10	564706	QBTL-10-32-UNF-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,118 in		564707	QBTL-10-32-UNF-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,098 in		564708	QBTL-10-32-UNF-1/4-U
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in		564709	QBTL-1/8-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"			564710	QBTL-1/8-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in		564711	QBTL-1/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		564712	QBTL-1/8-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,197 in	5	564713	QBTL-1/8-3/8-U
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in	10	564714	QBTL-1/4-5/32-U

Accesorios

Referencias de pedido – Racor rápido en T QBTL

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,118 in	10	564715	QBTL-1/4-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in		564716	QBTL-1/4-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		564717	QBTL-1/4-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,276 in	5	564718	QBTL-1/4-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,315 in		564719	QBTL-1/4-1/2-U
	Rosca exterior 3/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,118 in	10	564721	QBTL-3/8-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in		564720	QBTL-3/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		564722	QBTL-3/8-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,276 in	5	564723	QBTL-3/8-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,394 in		564724	QBTL-3/8-1/2-U
	Rosca exterior 1/2 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,276 in	5	564725	QBTL-1/2-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,394 in		564726	QBTL-1/2-1/2-U

Referencias de pedido – Unión rápida en X QBX

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,102 in	10	564778	QBX-5/32T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,138 in		564779	QBX-3/16T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in		564780	QBX-1/4T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in	5	564781	QBX-5/16T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,276 in		564782	QBX-3/8T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,354 in		564783	QBX-1/2T-U

Accesorios

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en Y QBY						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior 10-32 UNF-2A	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,098 in	10	564684	QBY-10-32-UNF-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,118 in		564685	QBY-10-32-UNF-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,098 in		564686	QBY-10-32-UNF-1/4-U
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in	10	564687	QBY-1/8-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"			564688	QBY-1/8-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in		564689	QBY-1/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		564690	QBY-1/8-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,197 in	5	564691	QBY-1/8-3/8-U
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,118 in	10	564692	QBY-1/4-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"			564693	QBY-1/4-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in		564694	QBY-1/4-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		564695	QBY-1/4-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,276 in	5	564696	QBY-1/4-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"			564697	QBY-1/4-1/2-U
	Rosca exterior 3/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,118 in	10	564699	QBY-3/8-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,177 in		564698	QBY-3/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		564700	QBY-3/8-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,276 in	5	564701	QBY-3/8-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"			564702	QBY-3/8-1/2-U
	Rosca exterior 1/2 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,236 in		564703	QBY-1/2-5/16-U

Accesorios

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en Y QBY

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior 1/2 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,276 in	5	564704	QBY-1/2-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"			564705	QBY-1/2-1/2-U

Referencias de pedido – Unión rápida en Y QBY

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,098 in	10	564772	QBY-5/32T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"		0,13 in		564818	QBY-3/16T-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,118 in		564773	QBY-3/16T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,13 in		564819	QBY-1/4T-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	0,157 in		564820	QBY-1/4T-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"			564774	QBY-1/4T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	0,146 in		564821	QBY-5/16T-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in		564822	QBY-5/16T-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,268 in		564775	QBY-5/16T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,197 in		564823	QBY-3/8T-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,276 in		564824	QBY-3/8T-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,315 in	5	564776	QBY-3/8T-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,252 in	564826	QBY-1/2T-5/16-U	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,276 in	564825	QBY-1/2T-3/8-U	
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,406 in	564777	QBY-1/2T-U	