

Führungssachsen EGC-FA, ohne Antrieb

FESTO



Führungssachsen EGC-FA, ohne Antrieb


Merkmale

FESTO

Auf einen Blick

- Antriebslose Linearführungseinheiten mit Führung und frei beweglichem Schlitten
- Die Führungssache ist zur Abstützung von Kräften und Momenten in Mehrachs- anwendungen vorgesehen
- Erhöhte Torsionssteifigkeit
- Reduzierte Schwingungen bei dynamischen Belastungen
- Antriebsachse und Führungs- achse können nebeneinander oder übereinander angeord- net werden

Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik

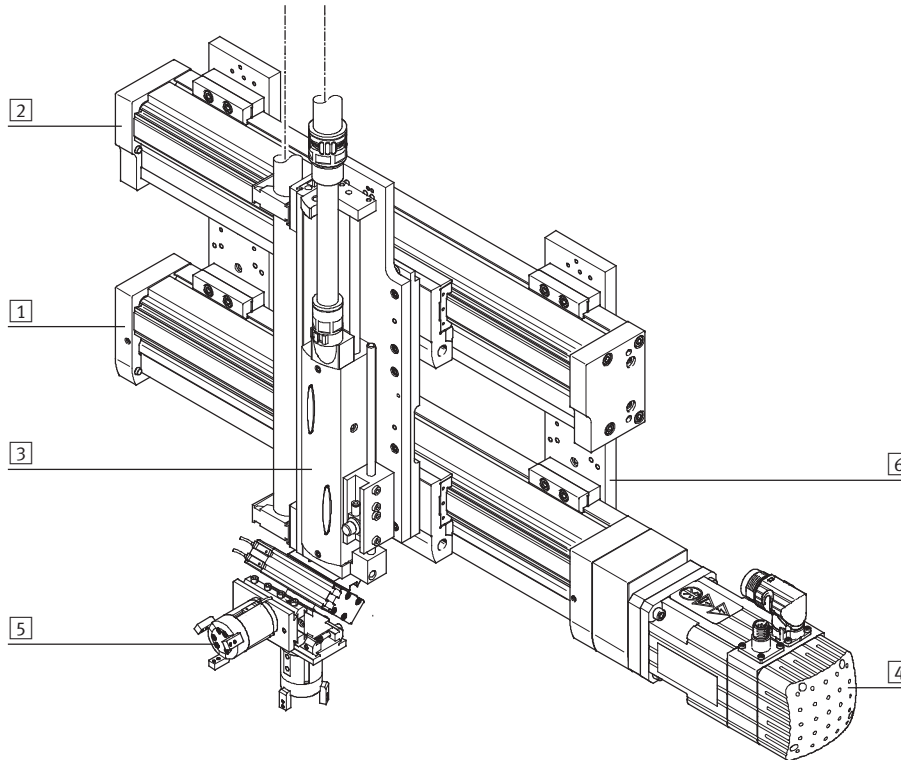

Systemelemente und Zubehör		
	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
1 Achsen	vielfältige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik	achse
2 Führungssachsen	zur Abstützung von Kräften und Momenten in Mehrachs- anwendungen	führungssachse
3 Antriebe	vielfältige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik	antrieb
4 Motoren	Servo- und Schrittmotoren, mit oder ohne Getriebe	motor
5 Greifer	vielfältige Variationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik	greifer
6 Adapter	für Verbindungen Antrieb/Antrieb und Antrieb/Greifer	adapter-bausatz

Führungssachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Merkmale

Schlittenvarianten

Standardschlitten



Zusatzschlitten




Führungsoptionen

geschützte Ausführung



- Die geschützte Führung reinigt die Führungsschiene und schützt die Kugelumlauf-führung mit Hilfe eines Zu-satzabstreifers

mit Zentralschmierung



- Mit Hilfe der Schmieradapter kann die Führung über halb- oder vollautomatische Nachschmiereinrichtungen dauerhaft gefettet werden
- Die Adapter sind für Öle und Fette geeignet
- Beide Schmieradapter müssen angeschlossen werden

Führungssachsen und die dazugehörigen Antriebe

Führungssachse DGC-FA



- Kombinierbar mit:
 - Linearantrieb DGC-KF
- Für Baugröße 8 ... 63
- Bis max. 6 890 N oder 380 Nm belastbar

Führungssachse EGC-FA



- Kombinierbar mit:
 - Zahnriemenachse EGC-TB
 - Spindelachse EGC-BS
- Für Baugröße 70 ... 185
- Bis max. 15 200 N oder 1 820 Nm belastbar

Führungssachse FDG-ZR-RF



- Kombinierbar mit:
 - Zahnriemenachse DGE-ZR-RF
- Für Baugröße 25 ... 63
- Bis max. 1 500 N oder 600 Nm belastbar

Führungssachse FDG-P/-ZR/-SP



- Kombinierbar mit:
 - Linearantrieb DGPL
 - Zahnriemenachse DGE-ZR-KF
 - Spindelachse DGE-SP-KF
- Für Baugröße 18 ... 63
- Bis max. 14 050 N oder 1 820 Nm belastbar

Führungssachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Typenschlüssel

FESTO

		EGC	-	70	-	500	-	FA	-		-	GK
Typ												
EGC	Führungssachse											
Baugröße												
Hub [mm]												
Führung												
FA	Führungssachse											
Hubreserve												
Schlitten												
GK	Standardschlitten											
GP	Standardschlitten, geschützt											

Führungssachsen EGC-FA, ohne Antrieb


Typenschlüssel

→			ZUB –	F2MX2Z	–	DN
Zusatzschlitten						
...K	1 bis 2					
Schmierfunktion						
–	Standard					
C	Schmieradapter					
Zubehör lose beigelegt						
F	Fußbefestigung					
...M	Profilbefestigung					
...B	Abdeckung Befestigungsnut					
...S	Abdeckung Sensornut					
...Y	Nutenstein für Befestigungsnut					
...X	Näherungsschalter (SIES), induktiv, Nut 8, PNP, Schließer, Kabel 7,5 m					
...Z	Näherungsschalter (SIES), induktiv, Nut 8, PNP, Öffner, Kabel 7,5 m					
...A	Notpuffer mit Halter					
...C	Stoßdämpfer mit Halter					
...O	Näherungsschalter (SIEN), induktiv, M8, PNP, Schließer, Kabel 2,5 m					
...P	Näherungsschalter (SIEN), induktiv, M8, PNP, Öffner, Kabel 2,5 m					
...W	Näherungsschalter (SIEN), induktiv, M8, PNP, Schließer, Stecker M8					
...R	Näherungsschalter (SIEN), induktiv, M8, PNP, Öffner, Stecker M8					
...V	Verbindungsleitung					
...CL	Kabelclip					
Bedienungsanleitung						
DN	ohne					

Führungsachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Peripherieübersicht

FESTO

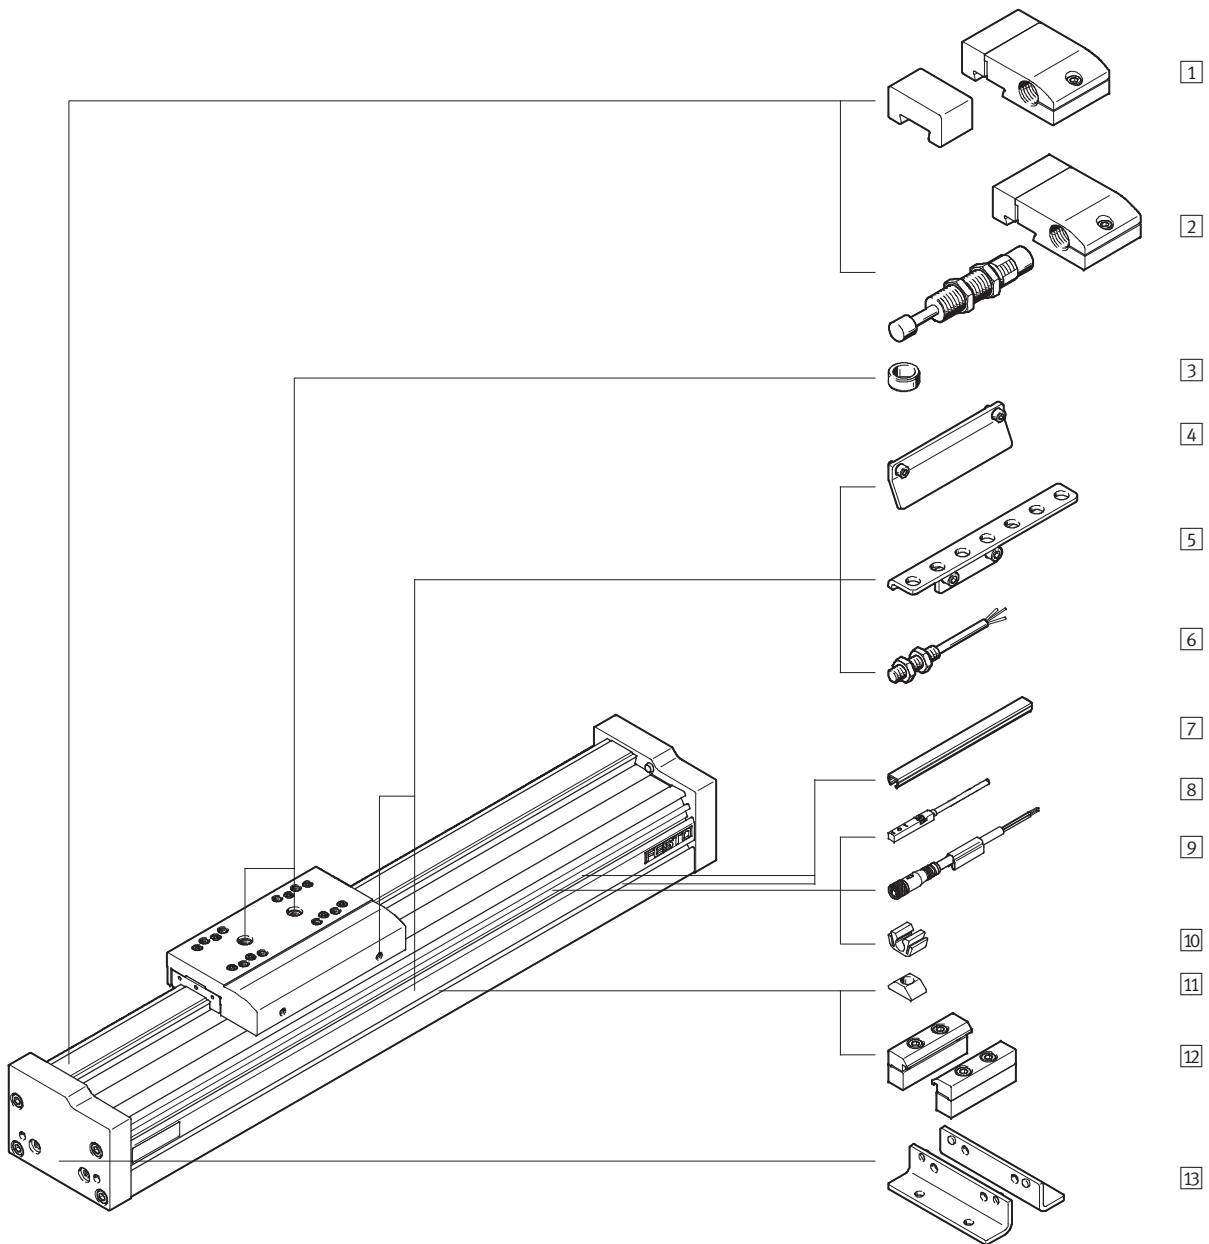

Führungssachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Peripherieübersicht

FESTO


Varianten und Zubehör		
Typ	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
1 Notpuffer mit Halter A	zur Vermeidung von Schäden am Endanschlag bei Betriebsstörung	24
2 Stoßdämpfer mit Halter C	zur Vermeidung von Schäden am Endanschlag bei Betriebsstörung	24
3 Zentrierstift/-hülse ZBS, ZBH	- zur Zentrierung von Lasten und Anbauteilen am Schlitten 6 Zentrierstifte/-hülsen im Lieferumfang der Achse enthalten	26
4 Schaltfahne X, Z, O, P, W, R	zur Abfrage der Schlittenposition	24
5 Sensorhalter O, P, W, R	Adapter zur Befestigung der induktiven Näherungsschalter (runde Bauform) an der Achse	25
6 Näherungsschalter, M8 O, P, W, R	- induktiver Näherungsschalter, runde Bauform - bei dem Bestellcode O, P, W, R ist 1 Schaltfahne und max. 2 Sensorhalter im Lieferumfang enthalten	27
7 Nutabdeckung B, S	zum Schutz vor Verschmutzung	26
8 Näherungsschalter, Nut 8 X, Z	- induktiver Näherungsschalter, für Nut 8 - bei dem Bestellcode X, Z ist 1 Schaltfahne im Lieferumfang enthalten	27
9 Steckdosenleitung V	für Näherungsschalter (Bestellcode W und R)	27
10 Clip CL	zur Befestigung des Näherungsschalterkabels in der Nut	26
11 Nutenstein Y	zur Befestigung von Anbauteilen	26
12 Profilbefestigung M	zur Befestigung der Achse am Profil	23
13 Fußbefestigung F	zur Befestigung der Achse am Abschlussdeckel	22

Führungssachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Datenblatt

FESTO

Funktion



-  - Baugröße
70 ... 185
-  - Hublänge
50 ... 8 500 mm



Allgemeine Technische Daten				
Baugröße	70	80	120	185
Konstruktiver Aufbau	Achse ohne eigenen Antrieb			
Führung	Kugelumlaufführung			
Einbaulage	beliebig			
Arbeitshub	GK/GP [mm]	50 ... 5 000	50 ... 8 500	50 ... 8 500
Max. Geschwindigkeit	[m/s]	5		
Max. Beschleunigung	[m/s ²]	50		


Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -10 ... +60
Schutzart	IP40

Gewichte [kg]					
Baugröße		70	80	120	185
Grundgewicht bei 0 mm Hub ¹⁾	GK/GP	1,2	2	7,3	20,8
Gewichtszuschlag pro 1 000 mm Hub		4,2	6,2	15	29
Bewegte Masse	GK/GP	0,3	0,55	2	6
Zusatzschlitten	K	0,3	0,55	2	6

1) Inkl. Schlitten

Werkstoffe

Funktionsschnitt

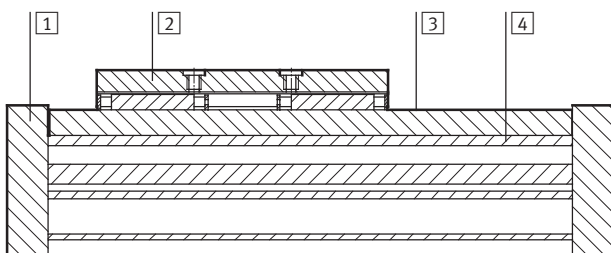

Achse	
1	Abschlussdeckel Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
2	Schlitten Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
3	Führungsschiene Stahl, hochlegiert
4	Profil Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff-Hinweis	
RoHS-konform	
LABS-haltige Stoffe enthalten	

Führungssachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Datenblatt


FESTO

Belastungskennwerte

Die angegebenen Kräfte und Momente beziehen sich auf die Schlittenoberfläche. Der Angriffspunkt ist der Schnittpunkt aus Führungsmitte und Längsmitte des Schlittens.

Sie dürfen im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden. Dabei muss besonders auf den Abbremsvorgang geachtet werden.

Wirken gleichzeitig mehrere der unten genannten Kräfte und Momente auf die Achse ein, muss neben den aufgeführten Maximalbelastungen folgende Gleichung erfüllt werden:

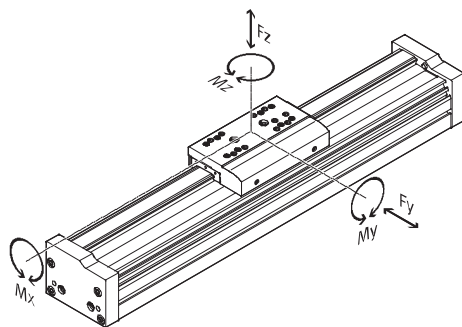

Berechnung der Belastungs-Vergleichsfaktor:

$$f_v = \frac{|F_{y,dyn}|}{F_{y,max}} + \frac{|F_{z,dyn}|}{F_{z,max}} + \frac{|M_{x,dyn}|}{M_{x,max}} + \frac{|M_{y,dyn}|}{M_{y,max}} + \frac{|M_{z,dyn}|}{M_{z,max}}$$

Zulässige Kräfte und Momente

Baugröße		70	80	120	185
F _{y,max.}	[N]	1 850	3 050	6 890	15 200
F _{z,max.}	[N]	1 850	3 050	6 890	15 200
M _{x,max.}	[Nm]	16	36	144	529
M _{y,max.}	GK/GP [Nm]	51	97	380	1 157
M _{z,max.}	GK/GP [Nm]	51	97	380	1 157

Lebensdauer


Die Lebensdauer der Führung ist abhängig von der Belastung. Um eine annähernde Aussage über die Lebensdauer der Führung zu geben, wird als Kenngröße der

Belastungs-Vergleichsfaktor f_v im Bezug auf die Lebensdauer im nachstehenden Diagramm dargestellt.

Diese Darstellung gibt nur den theoretischen Wert wieder. Bei Belastungs-Vergleichsfaktor f_v größer 1,5 ist unbedingt eine

Rücksprache mit ihrem lokalen Ansprechpartner bei Festo notwendig.


Belastungs-Vergleichsfaktor f_v in Abhängigkeit von der Lebensdauer

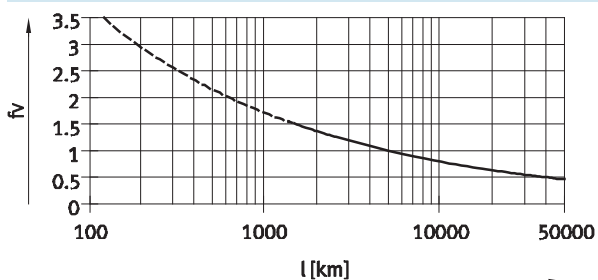

Beispiel:

Ein Anwender will eine Masse X kg bewegen. Durch die Berechnung mit oben genannter Formel ergibt sich für den Belastungs-Vergleichsfaktor ein Wert von 1,5. Laut Diagramm hat die Führung eine Lebensdauer von

ca. 1 500 km. Durch die Reduzierung der Beschleunigung verringert sich der Wert M_z und M_y . Nun ergibt sich mit einem Belastungs-Vergleichsfaktor von 1 eine Lebensdauer von 5 000 km.



Hinweis

Auslegungssoftware
PositioningDrives
www.festo.com

Mit Hilfe der Auslegungssoftware kann die Führungsauslastung für eine Lebensdauer von 5 000 km errechnet werden.

$f_v > 1,5$ sind nur theoretische Vergleichswerte für die Kugelumlaufführung.

Führungsachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Datenblatt

FESTO

Hubreserve				
Hublänge	Hubreserve			
Der gewählte Hub entspricht grundsätzlich dem erforderlichen Arbeitshub. Bei der Variante GK ist keine Abstreifer an der Führung vorhanden. Deshalb gibt es bei dieser Variante zusätzlich einen Sicherheitsabstand zwischen Antriebsdeckel und Schlitten, der nicht als Arbeitshub vorgesehen ist.	Soll für die Varianten GP bzw. GK-C ebenfalls ein Sicherheitsabstand (ähnlich GK) zwischen Antriebsdeckel und Schlitten definiert werden, so ist dies über das Merkmal "Hubreserve" im Produktbaukasten möglich. Bei der Variante GK addiert sich pro Endlage Hubreserve und Sicherheitsabstand.			
	- Die Länge der Hubreserve ist frei wählbar - Die Summe aus Hublänge und 2x Hubreserve darf den maximalen Arbeitshub nicht überschreiten			
	Beispiel: EGC-70-500-FA-20H-... Arbeitshub = 500 mm 2x Hubreserve = 40 mm Gesamtlänge = 540 mm (540 mm = 500 mm + 2x 20 mm)			
Baugröße	70	80	120	185
L9 = Sicherheitsabstand [mm] bei GK (pro Endlage)	10,5	13	18	21

Arbeitshubreduzierung

bei Standardschlitten GK/GP mit Zusatzschlitten K

- Bei einer Führungsachse mit Zusatzschlitten reduziert sich der Arbeitshub um die Länge des Zusatzschlittens und den Abstand zwischen beiden Schlitten

- Bei der Variante GP ist auch der Zusatzschlitten geschützt

- Bei Bestellung der Variante GK-C wird auch der Zusatzschlitten mit Schmieradapern geliefert

L16 = Schlittenlänge

L17 = Zusatzschlittenlänge

L18 = Abstand zwischen beiden Schlitten

1

Zusatzschlitten

Beispiel:

Typ EGC-70-500-FA-...-GK-1K

Arbeitshub ohne Zusatzschlitten = 500 mm

L18 = 20 mm

L16, L17 = 100 mm

Arbeitshub mit Zusatzschlitten = 380 mm

(500 mm – 20 mm – 100 mm)

Das Diagramm zeigt einen Querschnitt durch zwei auf einer gemeinsamen Achse montierte Schlitten. Der linke Schlitten hat die Länge L16. Ein Abstand L18 trennt ihn vom rechten Schlitten, der die Länge L17 hat. Ein Pfeil weist auf den rechten Schlitten mit der Beschriftung '1' (Zusatzschlitten). Die Schlitten sind mit Rollen ausgestattet, die auf einer Führungsschiene laufen.

Maße – Zusatzschlitten								
Baugröße Variante	70		80		120		185	
	GK	GP	GK	GP oder GK-C	GK	GP oder GK-C	GK	GK-C
Länge L17 [mm]	100	121	120	146	200	236	280	322
Min. Abstand zwischen den Schlitten L18 [mm]	–	21	–	26	–	36	–	42


Arbeitshubreduzierung pro Seite				
bei eingebautem Notpuffer NPE / Stoßdämpfer YSRW mit Stoßdämpferhalter KYE				
Bei einer Führungsachse mit Notpuffer reduziert sich der Arbeitshub um das Gesamtmaß aus Notpuffer/Stoßdämpfer und Stoßdämpferhalter.	Der Gummipuffer im Deckel muss entfernt werden.	In Verbindung mit GK-C dürfen keine Stoßdämpfer eingesetzt werden		
Baugröße	70	80	120	185
mit Notpuffer [mm]	43	68	98	133
mit Stoßdämpfer [mm]	42	63	84	107

Führungssachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Datenblatt

FESTO

Flächenmomente 2. Grades




Baugröße	70	80	120	185
I_y [mm ⁴]	$3,95 \times 10^5$	$8,44 \times 10^5$	$4,62 \times 10^6$	$2,34 \times 10^7$
I_z [mm ⁴]	$5,77 \times 10^5$	$1,16 \times 10^6$	$5,65 \times 10^6$	$2,74 \times 10^7$


Maximal zulässiger Stützabstand L (ohne Profilbefestigung) in Abhängigkeit der Kraft F

Um die Durchbiegung bei großen Hüben zu begrenzen, muss die Achse gegebenenfalls abgestützt werden.

Die folgende Diagramme dienen zur Ermittlung des maximal zulässigen Stützabstandes L in Abhängigkeit der einwirkenden Kraft F. Die Durchbiegung beträgt $f = 0,5$ mm.

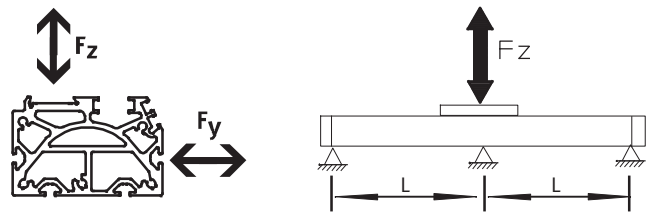


Kraft F_y

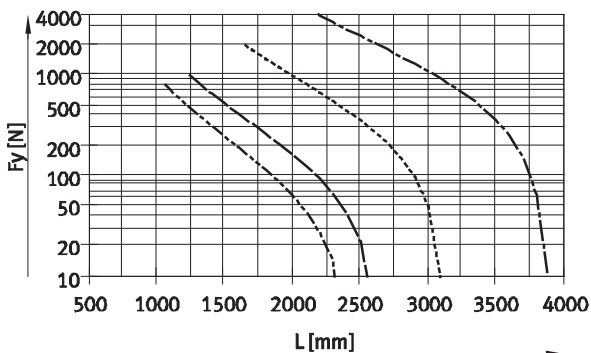

- EGC-70
- EGC-80
- EGC-120
- EGC-185

Kraft F_z

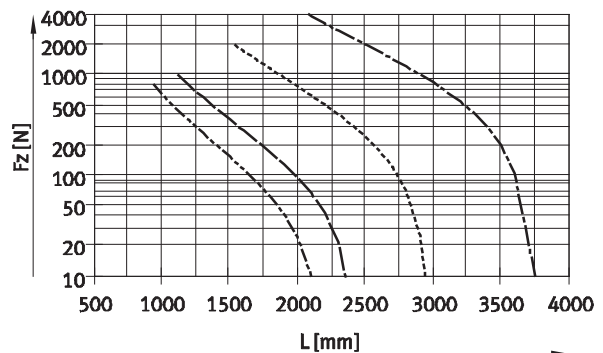

Empfohlene Durchbiegungs-Grenzwerte

Um die Funktionsfähigkeit der Achsen nicht zu beeinträchtigen wird die Einhaltung der folgenden Durchbiegungsgrenzwerte empfohlen. Höhere Verformungen

können eine erhöhte Reibung, einen verstärkten Verschleiß und eine reduzierte Lebensdauer zur Folge haben.

Baugröße	Dyn. Durchbiegung (Last bewegt)	Stat. Durchbiegung (Last im Stillstand)
70 ... 185	0,05% der Länge der Achse, max. 0,5 mm	0,1% der Länge der Achse


Führungsachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

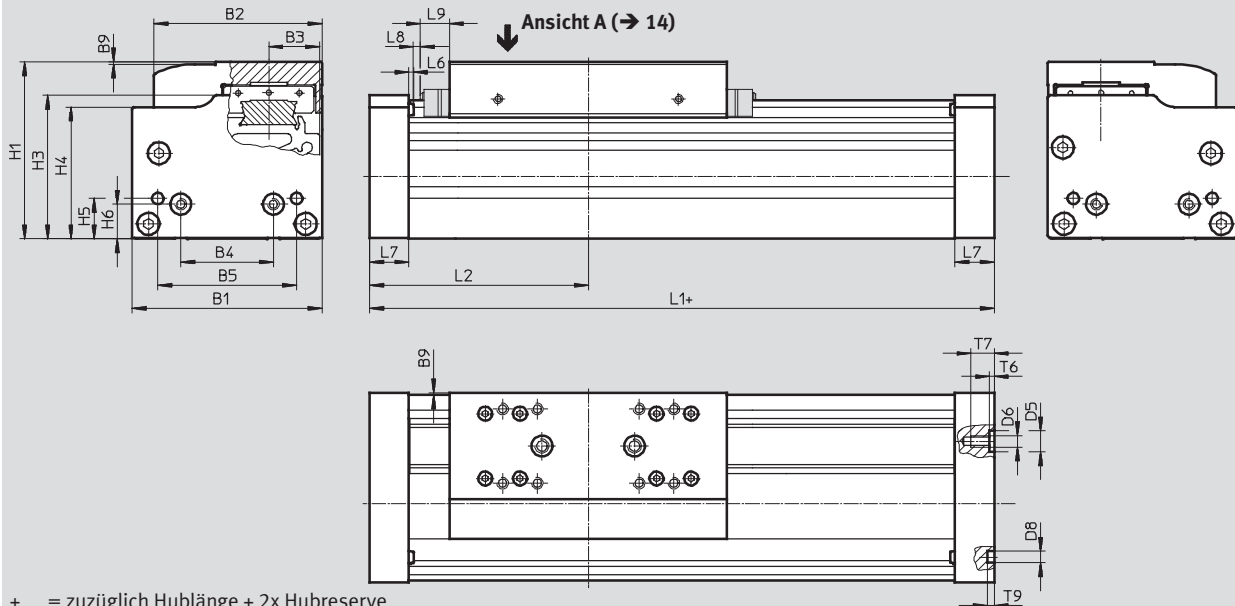

+ = zuzüglich Hublänge + 2x Hubreserve
 L9 Bei GK Sicherheitsabstand pro Endlage,
 bei GP Maß für Abstreifer → 10,
 bei GK-C/GV-C Maß für Adapter → 16

Baugröße	B1	B2	B3	B4	B5	B9	D5 Ø H7
70	69	58,6	16,5	30	45	1	–
80	82	72,6	22	40	60	1	9
120	120	107	33	80	40	1	–
185	186	169	53	120	80	1	–

Baugröße	D6	D8 Ø H7	H1	H3	H4	H5	H6	L1
70	M5	5	64	50,5	47	13	13	163
80	M5	5	76,5	62	57	17,5	15	190
120	M8	9	111,5	89	82	22	22	306
185	M10	9	172,5	141	131,5	25	25	406

Baugröße	L2	L6	L7	L8	L9	T6	T7	T9
70	81,5	1,8	16	3	10,5	–	10	3,1
80	95	2	17	3	13	2,1	10,1	3,1
120	153	2	30	3	18	–	16	2,1
185	203	2	37	3	21	–	20	2,1


Führungssachsen EGC-FA, ohne Antrieb

FESTO


Datenblatt

Profil


Baugröße 70




Baugröße 80



Baugröße 120

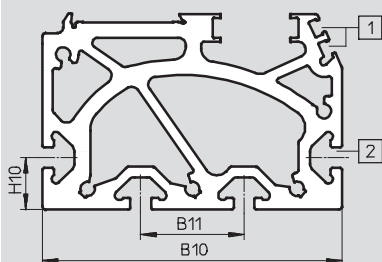

Baugröße 185

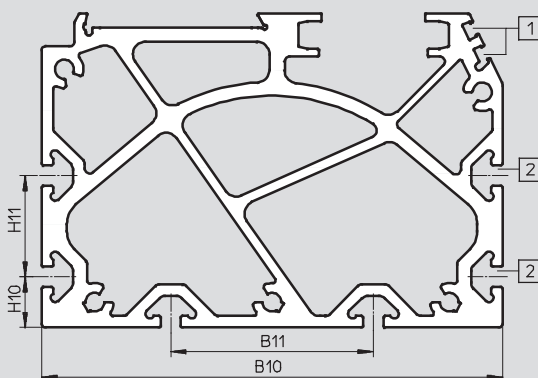

- 1 Sensornut für Näherungsschalter
- 2 Befestigungsnut für Nutenstein

Baugröße	B10	B11	H10	H11
70	67	40	20	–
80	80	40	20	–
120	116	40	20	–
185	182	80	20	40

Hinweis

Um Verspannungen im Schlitten zu vermeiden, ist bei den Auflageflächen der Anbauteile eine Ebenheit von min. 0,01 mm einzuhalten.

Führungsachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Datenblatt


FESTO

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

GK – Standardschlitten / GP – Standardschlitten, geschützt


Baugröße 70

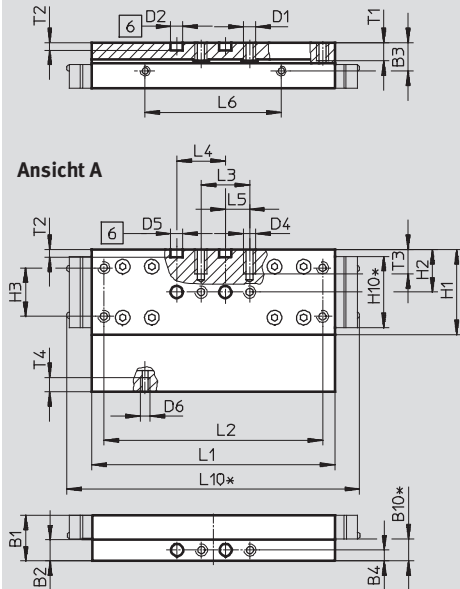

Baugröße 80

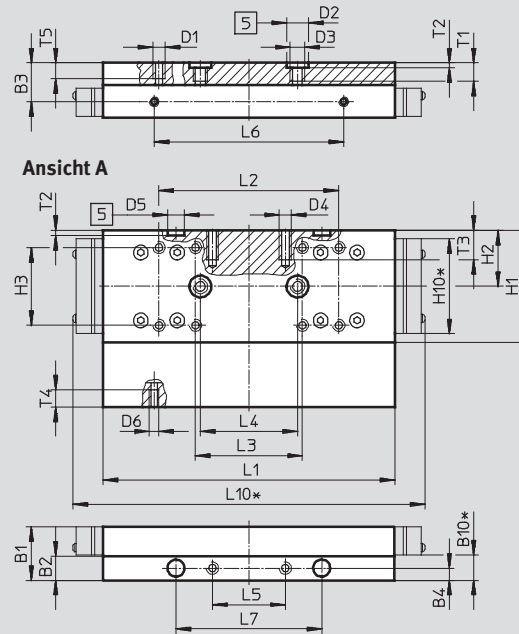

Baugröße 120

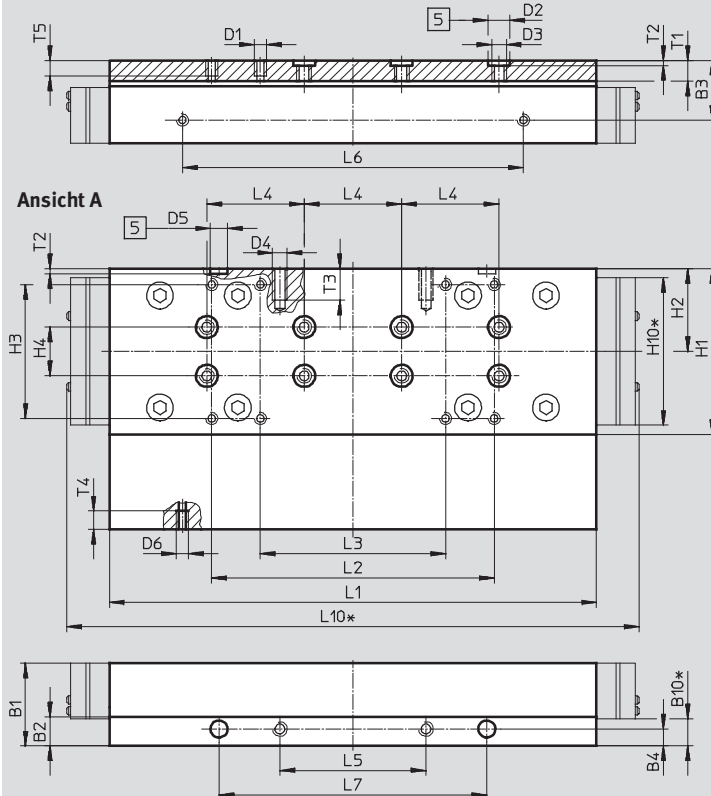

- 5 Bohrung für Zentrierhülse
- 6 Bohrung für Zentrierstift
- * geschützte Ausführung

Führungssachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Datenblatt


FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

GK – Standardschlitten

Baugröße 185

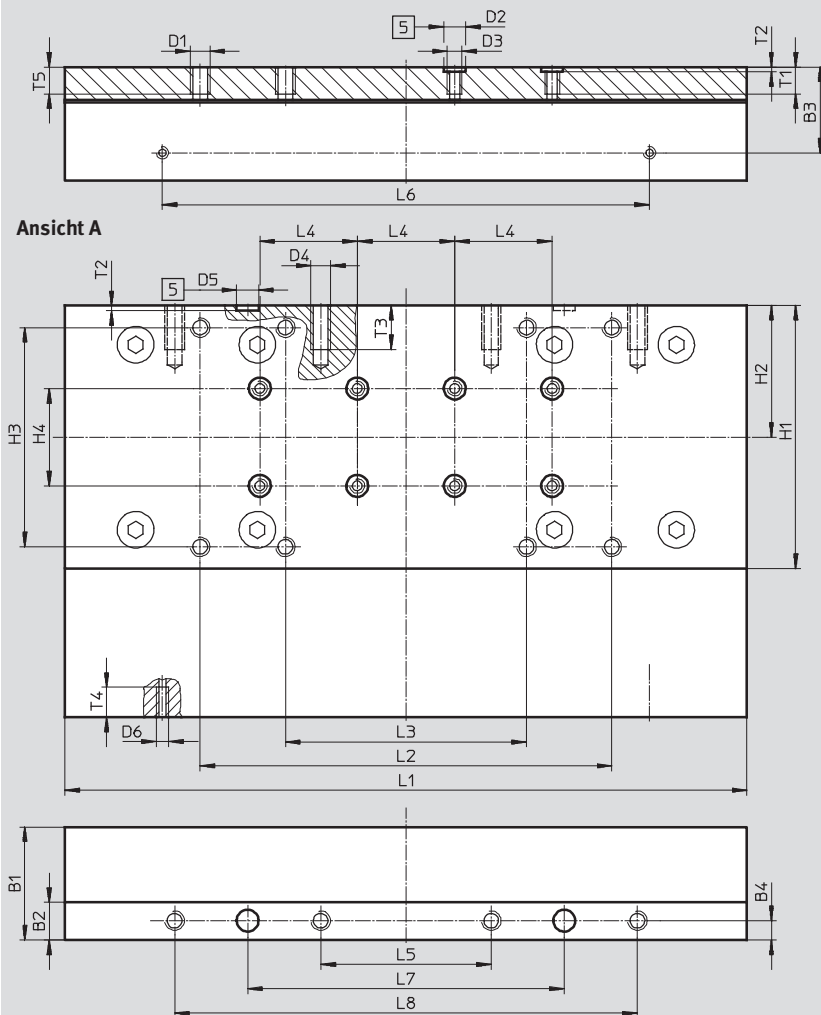

[5] Bohrung für Zentrierhülse

Baugröße	B1	B2	B3	B4	B10*	D1	D2 Ø H7	D3	D4	D5 Ø H7	D6	H1	H2	H3	H4 ±0,03
70	18,7	8,7	11,7	4,5	9	M5	5	–	M5	5	M4	35	17,5	20 ±0,1	–
80	22	10	16	5	10,4	M5	9	M6	M5	7	M4	46	23	32 ±0,2	–
120	34	12	24,5	7	11,2	M5	9	M6	M6	7	M5	68	34	55 ±0,2	20
185	46,5	15,5	35,2	8	–	M8	9	M6	M8	9	M5	108	54	90 ±0,2	40

Baugröße	H10*	L1 ±0,1	L2	L3	L4 ±0,03	L5	L6 ±0,1	L7 ±0,05	L8 ±0,2	L10*	T1	T2 ±0,1	T3	T4	T5
70	29,4	100	90 ±0,1	20 ±0,1	20	10 ±0,1	56	–	–	121	7,5	3,1	10	6	–
80	39	120	74 ±0,2	44 ±0,2	40	30 ±0,1	78	60	–	145	8,6	2,1	12	7	7,5
120	60,6	200	116 ±0,2	76 ±0,2	40	60 ±0,1	140	110	–	235	8,6	2,1	13	7,5	7,5
185	–	280	169 ±0,2	99 ±0,2	40	70 ±0,2	200	130	190	–	11	2,1	18	12,3	12

* geschützte Ausführung

Führungsachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Datenblatt


FESTO

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

GK-C – Standardschlitten mit Schmieradapter

Baugröße 80

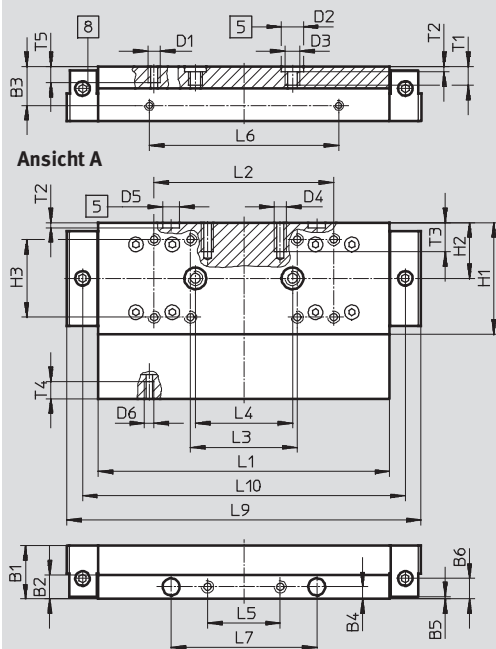

Baugröße 120

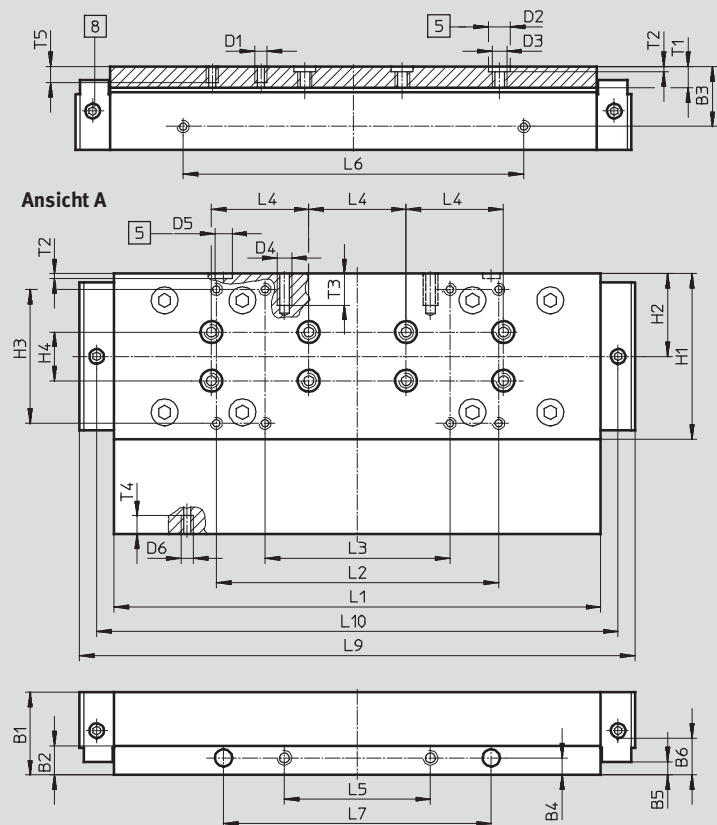

- 5 Bohrung für Zentrierhülse
- 8 Schmierbohrung für Schmieradapter
Gewindeanschluss M6, 6 mm tief

Baugröße	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2 Ø H7	D3	D4
80	22	10	16	5	1 ±0,1	8,5	M5	9	M6	M5
120	34	12	24,5	7	5,5	18,2	M5	9	M6	M6

Baugröße	D5 Ø H7	D6	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4
80	7	M4	46	23	32 ±0,2	— ±0,03	120 ±0,1	74 ±0,2	44 ±0,2	40 ±0,03
120	7	M5	68	34	55	20	200	116	76	40

Baugröße	L5	L6	L7	L9	L10	T1	T2	T3	T4	T5
80	30 ±0,1	78 ±0,1	60 ±0,05	146	133	8,6	2,1 +0,1	12	7	7,5
120	60	140	110	226,9	214,3	8,6	2,1	13	7,5	7,5

Führungsachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Datenblatt


FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

GK-C – Standardschlitten mit Schmieradapter

Baugröße 185

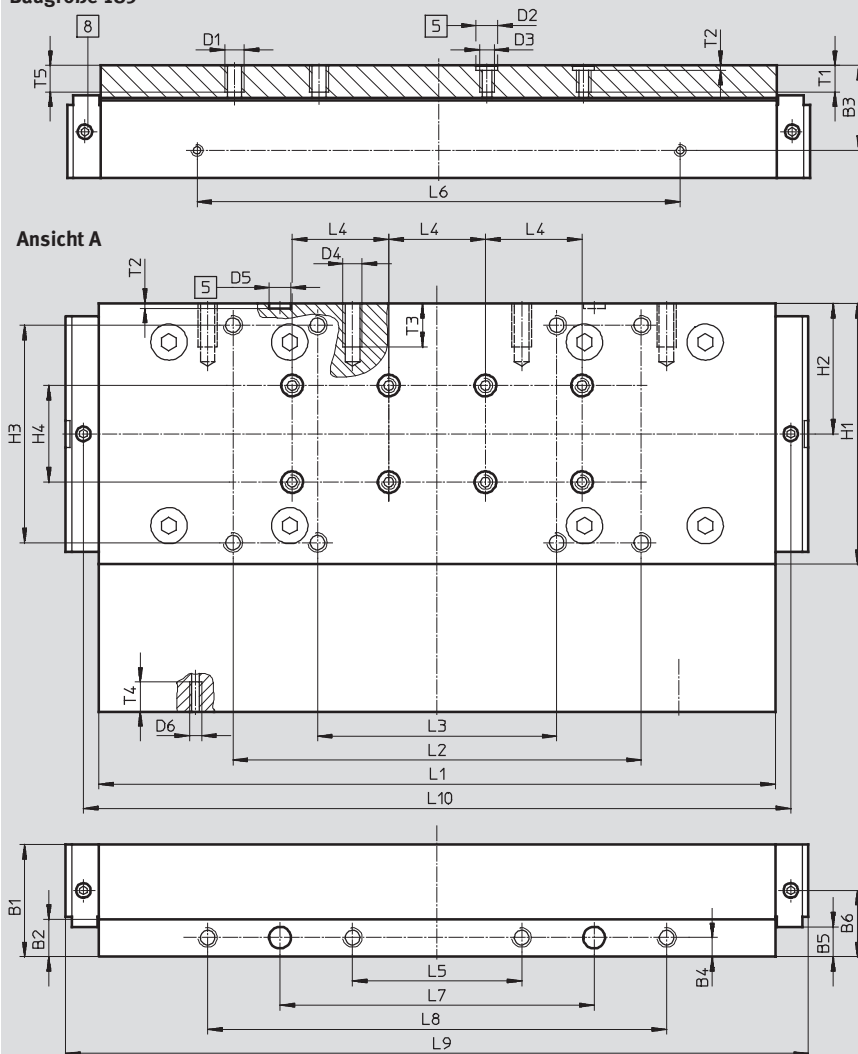

- 5 Bohrung für Zentrierhülse
- 8 Schmierbohrung für Schmieradapter
Gewindeanschluss M6, 6 mm tief

Baugröße	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2	D3	D4
					±0,1			Ø H7		
185	46,5	15,5	35,2	8	12,5	27,5	M8	9	M6	M8

Baugröße	D5	D6	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4
	Ø H7				±0,2	±0,03	±0,1	±0,2	±0,2	±0,03
185	9	M5	108	54	90	40	280	169	99	40

Baugröße	L5	L6	L7	L8	L9	L10	T1	T2	T3	T4	T5
	±0,2	±0,1	±0,05	±0,2				+0,1			
185	70	200	130	190	307,4	292,8	11	2,1	18	12,3	12


Führungsachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO

Bestellcode

Mindestangaben

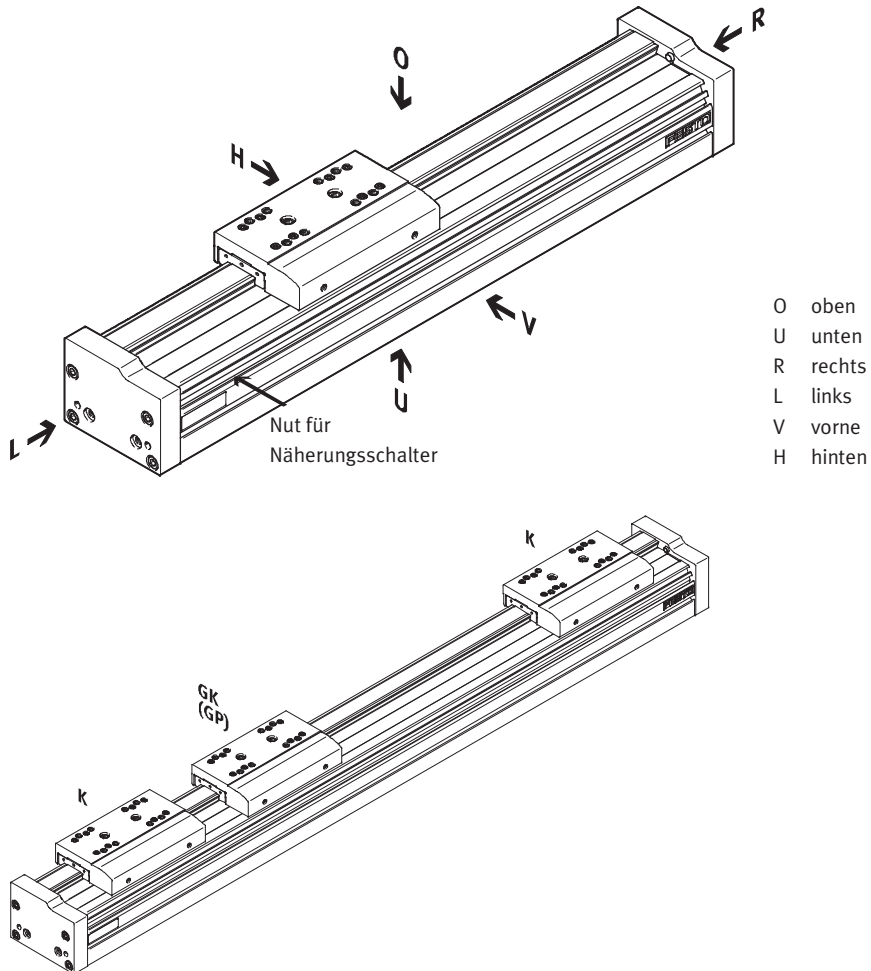


Führungsachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO

Bestellcode

Zubehör

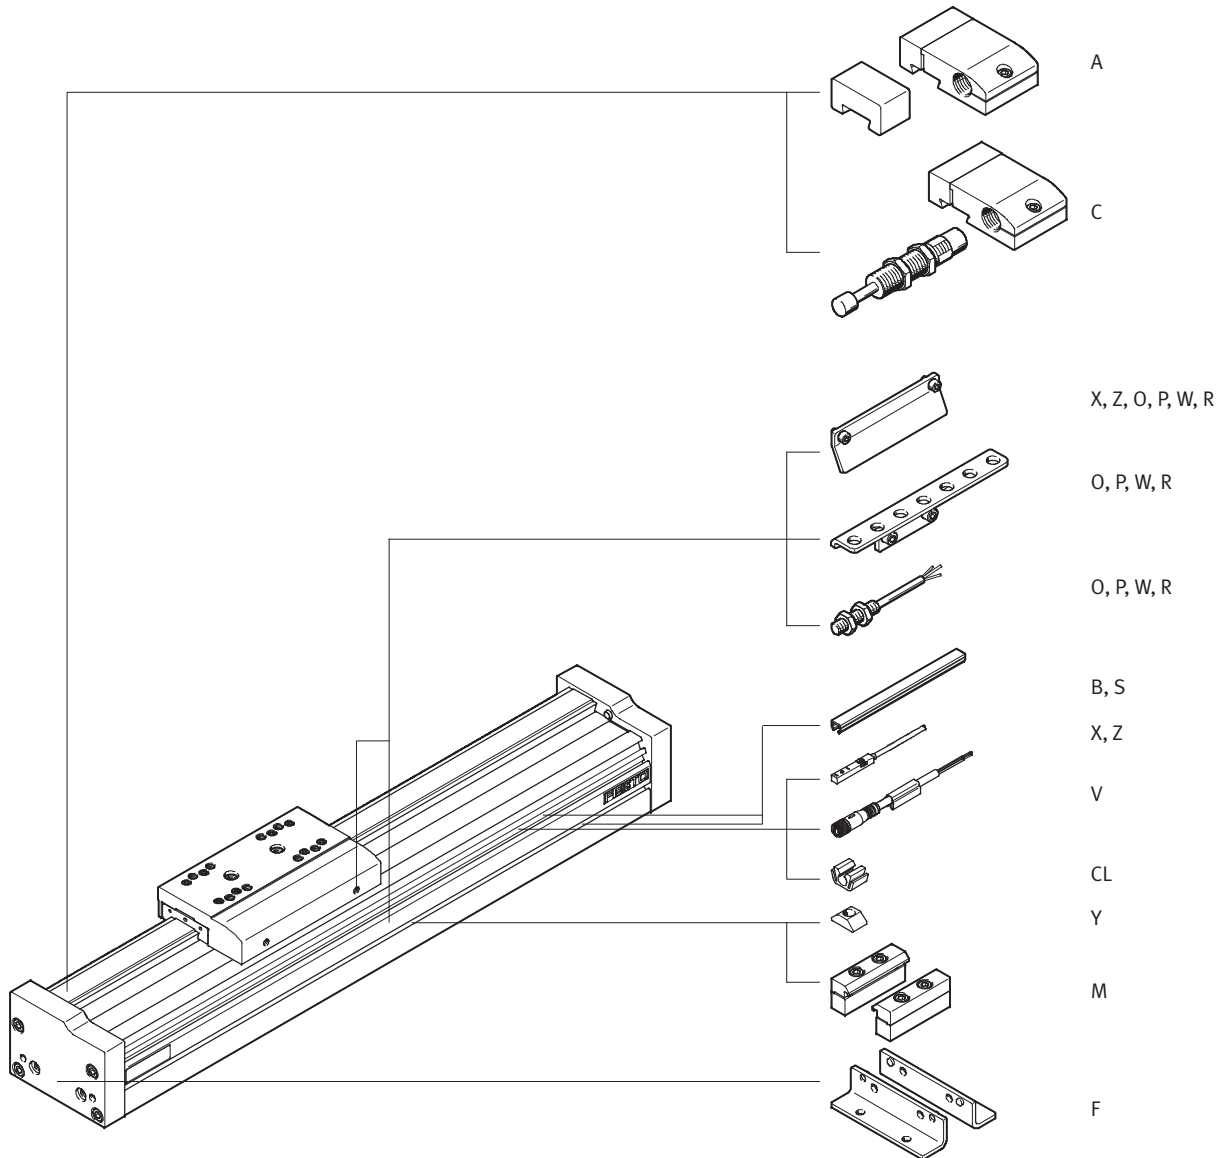

Führungsachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO

Bestelltabelle								
Baugröße	70	80	120	185	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code	
M Baukasten-Nr.	558 864	558 865	558 866	558 868				
Bauart	Führungsachse					EGC	EGC	
Baugröße	70	80	120	185		-...	-...	
Hub [mm]	50 ... 5 000	50 ... 8 500	50 ... 8 500	50 ... 8 500	¹	-...	-...	
Führung	Führungsachse					-FA	-FA	
Hubreserve [mm]	0 ... 999 (0 = keine Hubreserve)					¹ -...H		
Schlitten	Schlitten Standard					-GK		
	Schlitten Standard, geschützt					-GP		
O Zusatzschlitten	1 ... 2					² -...K		
Schmierfunktion	Standard							
	- Schmieradapter					-C		

¹ -...

Die Summe aus Hublänge und 2x Hubreserve darf die maximale Hublänge nicht überschreiten

² ... K

Wenn der Schlitten als geschützte Variante (GP) gewählt wurde, wird auch der Zusatzschlitten geschützt

Wenn der Schlitten mit Schmieradapter (GK-C) gewählt wurde, wird der Zusatzschlitten (KL, KR) auch mit Schmieradapter geliefert.

Für lange Hübe sind keine Zusatzschlitten (K) bestellbar → Produktkonfigurator. Bei Bedarf bitte lokalen Ansprechpartner bei Festo kontaktieren

Bestellcode

EGC - - - **FA** - - - - -

Führungssachsen EGC-FA, ohne Antrieb

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

Bestelltabelle									
Baugröße	70	80	120	185	Bedin- gungen	Code		Eintrag Code	
↓ Zubehör	Zubehör lose beigelegt					ZUB-		ZUB-	
○ Fußbefestigung	1					F			
Profilbefestigung	1 ... 50					...M			
Abdeckung	Befestigungsnut	1 ... 50 (1 = 2 Stück 500 mm lang)				...B			
	Sensornut	1 ... 50 (1 = 2 Stück 500 mm lang)				...S			
Nutenstein für Befestigungsnut	1 ... 99					...Y			
Näherungsschalter (SIES) induktiv, Nut 8, PNP, incl. Schaltfahne	Schließer, Kabel 7,5 m	1 ... 6				...X			
	Öffner, Kabel 7,5 m	1 ... 6				...Z			
Notpuffer mit Halter	1 ... 2				3	...A			
Stoßdämpfer mit Halter	1 ... 2				4	...C			
Näherungsschalter (SIEN) induktiv, M 8, PNP, incl. Schaltfahne	Schließer, Kabel 2,5 m	1 ... 99				...O			
	Öffner, Kabel 2,5 m	1 ... 99				...P			
	Schließer, Stecker M8	1 ... 99				...W			
	Öffner, Stecker M8	1 ... 99				...R			
Steckdosenleitung 2,5 m, M8, 3-adrig	1 ... 99					...V			
Kabelclip	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90					...CL			
Bedienungsanleitung	Ausdrücklicher Verzicht auf die Bedienungsanleitung, weil bereits vorhanden (Bedienungsanleitung im PDF-Format kostenfrei im Internet unter www.festo.com)					-DN			

- 3 ... A Notpuffer mit Halter A nicht kombinierbar mit Schlitten GP, GK-C und Stoßdämpfer mit Halter C
 4 ... C Stoßdämpfer mit Halter C nicht kombinierbar mit Schlitten GP, GK-C und Notpuffer mit Halter A



Hinweis

Bei Code X, Z ist eine Schaltfahne im Lieferumfang enthalten.

Bei Code O, P, W, R ist eine Schaltfahne und max. zwei Sensorhalter im Lieferumfang enthalten.

Übertrag Bestellcode

ZUB -


Führungssachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Zubehör

FESTO

Fußbefestigung HPE
(Bestellcode F)

Werkstoff:
Stahl, verzinkt
RoHS-konform

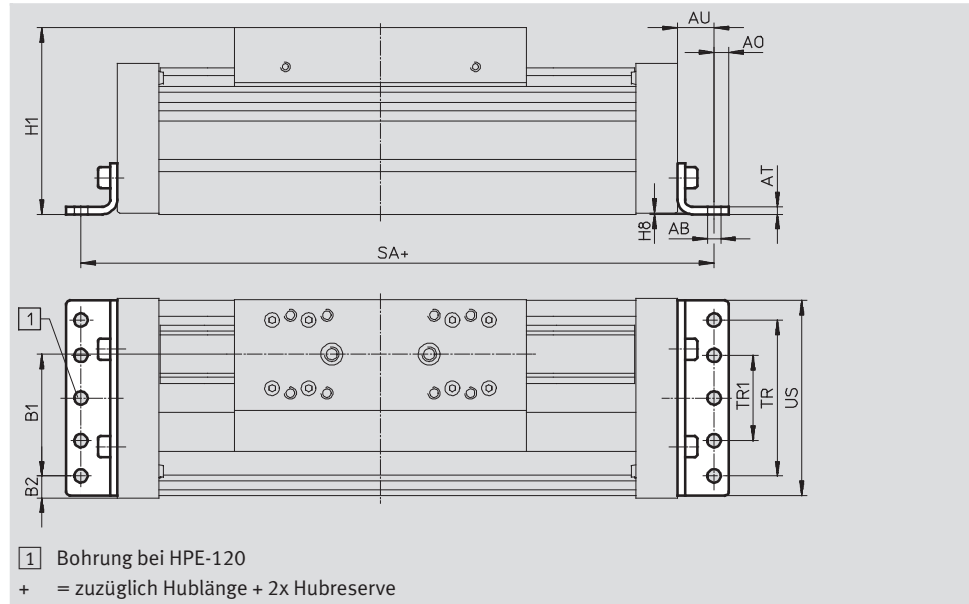

Abmessungen und Bestellangaben								
für Baugröße	AB Ø	A0	AT	AU	B1	B2	H1	H8
70	5,5	6	3	13	37	14,5	64	0,5
80	5,5	6	3	15	38	21	76,5	0,5
120	9	8	6	22	65	20	111,5	0,6
185	9	12	8	25	118	13	172,5	0,5

für Baugröße	SA	TR	TR1	US	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	GK						
70	189	40	–	67	115	558 321	HPE-70
80	220	40	–	80	150	558 322	HPE-80
120	350	80	–	116	578	558 323	HPE-120
185	456	160	80	182	1 438	558 325	HPE-185


Führungssachsen EGC-FA, ohne Antrieb

FESTO

Zubehör

Profilbefestigung MUE
(Bestellcode M)

Werkstoff:
Aluminium, eloxiert
RoHS-konform

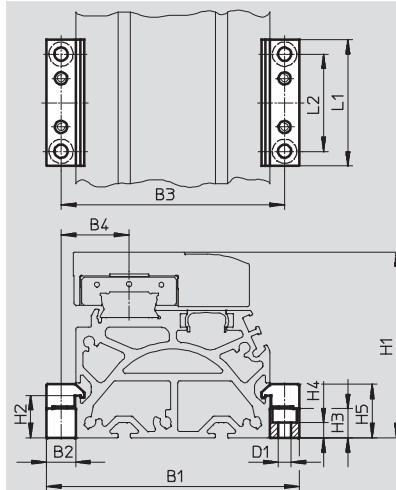

Abmessungen und Bestellangaben								
für Baugröße	B1	B2	B3	B4	D1 Ø	H1	H2	H3
70	91	12	79	22,5	5,5	64	17,5	12
80	104	12	92	28	5,5	76,5	17,5	12
120	154	19	135	42,5	9	111,5	16	14
185	220	19	201	62,5	9	172,5	16	14

für Baugröße	H4	H5	L1	L2	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
70	6,2	22	52	40	80	558 043	MUE-70/80
80	6,2	22	52	40	80	558 043	MUE-70/80
120	5,5	29,5	90	40	290	558 044	MUE-120/185
185	5,5	29,5	90	40	290	558 044	MUE-120/185

Führungsachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Zubehör

FESTO

Stoßdämpferhalter KYE

Notpuffer NPE → 26

Stoßdämpfer YSRW → 26

(Bestellcode A oder C)


Werkstoff:

Aluminium, eloxiert

RoHS-konform

Nicht in Verbindung mit der

Variante GP bzw. GK-C einsetzbar.

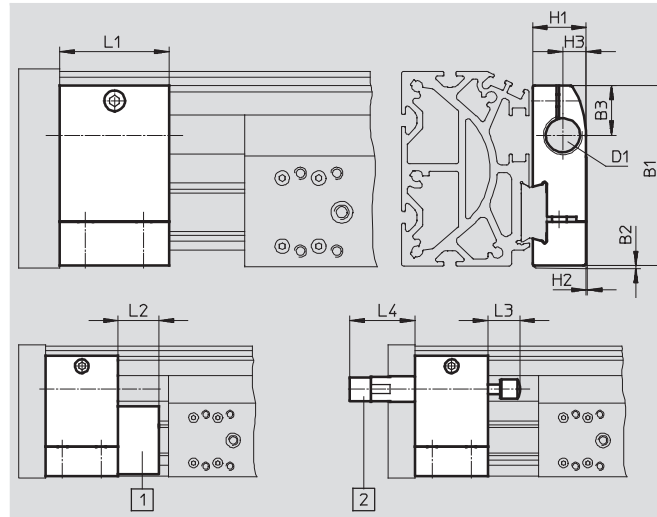

- 1 Notpuffer NPE
- 2 Stoßdämpfer YSRW

Abmessungen und Bestellangaben													
für Baugröße	B1	B2	B3	D1	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ
70	57,5	1	16,5	M12X1	18,2	0,5	7,5	30	15	14	32	75	557 584 KYE-70
80	74,2	1	20,5	M16X1	22	0,5	9,5	45	25	20	41	170	557 585 KYE-80
120	108,5	1	26	M22X1,5	31	1	14	60	40	26	48,5	680	557 586 KYE-120
185	168	1	37	M26X1,5	42	4	18	75	60	34	58,5	1 075	557 587 KYE-185

Schaltfahne SF-EGC-1


zur Abfrage mit Näherungsschalter SIES-8M

(Bestellcode X oder Z)

Werkstoff:

Stahl, verzinkt

RoHS-konform

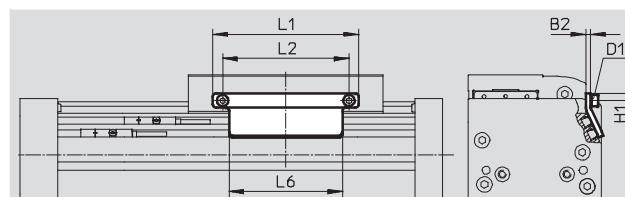

Abmessungen und Bestellangaben							
für Baugröße	B2	D1	H1	L1	L2	L6	Gewicht [g]
70	3	M4	4,65	70	56	50	50
80	3	M4	4,65	90	78	70	60
120	3	M5	8	170	140	170	150
185	3	M5	10	230	200	230	245

Führungssachsen EGC-FA, ohne Antrieb

FESTO

Zubehör

Schaltfahne SF-EGC-2

zur Abfrage mit Näherungsschalter SIEN-M8B (Bestellcode O, P, W oder R) oder SIES-8M (Bestellcode X oder Z)

Werkstoff:

Stahl, verzinkt

RoHS-konform



Sensorhalter HWS-EGC

für Näherungsschalter SIEN-M8B (Bestellcode O, P, W oder R)

Werkstoff:

Stahl, verzinkt

RoHS-konform

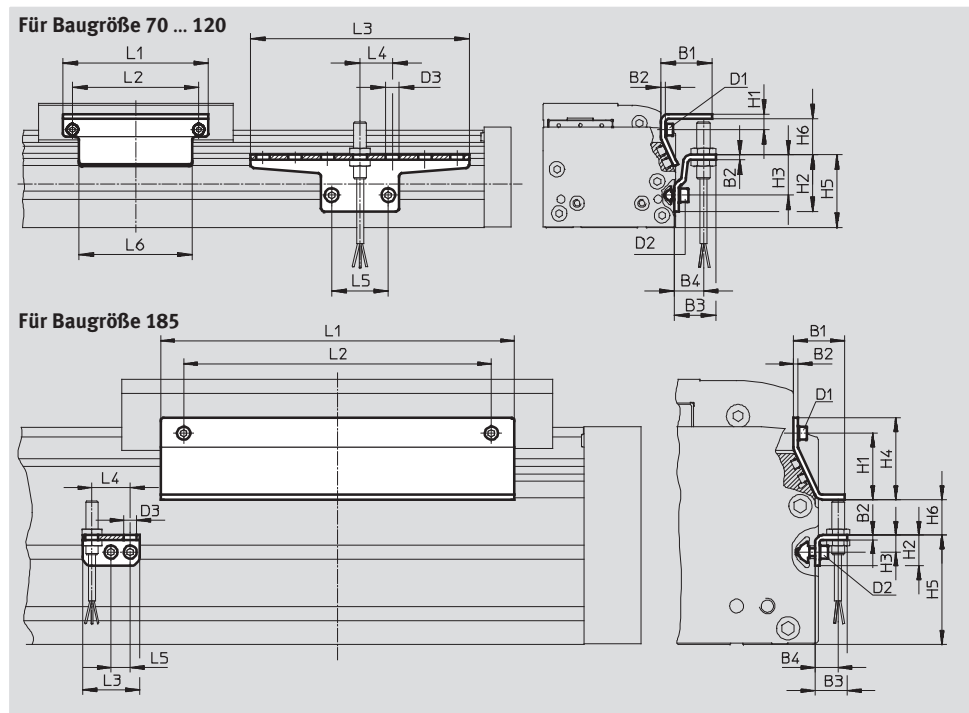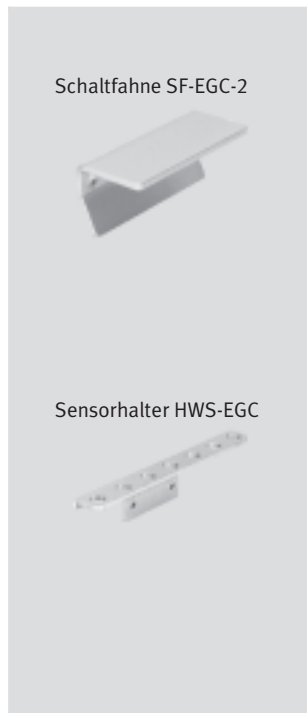

Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	H1	H2
70	31,5	3	25,5	18	M4	M5	8,4	9,5	35
80	31,5	3	25,5	18	M4	M5	8,4	9,5	35
120	32	3	25,5	18	M5	M5	8,4	13,2	65
185	33	3	25,5	15	M5	M5	8,4	43	20

für Baugröße	H3	H4	H5	H6 max.	L1	L2	L3	L4	L5	L6
70	25	–	45	13,5	70	56	135	20	35	50
80	25	–	45	23,5	90	78	135	20	35	70
120	55	–	75	24	170	140	215	20	35	170
185	11	53	71	25,5	230	200	37	25	12,5	230





für Baugröße	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
		Schaltfahne	
70	100	558 052	SF-EGC-2-70
80	130	558 053	SF-EGC-2-80
120	280	558 054	SF-EGC-2-120
185	390	558 056	SF-EGC-2-185

für Baugröße	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
		Sensorhalter	
70	110	558 057	HWS-EGC-M5
80	110	558 057	HWS-EGC-M5
120	200	558 058	HWS-EGC-M8
185	60	560 517	HWS-EGC-M8:KURZ

Führungsachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Zubehör

FESTO

Bestellangaben						
	für Baugröße	Bemerkung	Bestellcode	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Notpuffer NPE						
	70	Einsatz in Verbindung mit Stoßdämpferhalter KYE	A	562 581	NPE-70	1
	80			562 582	NPE-80	
	120			562 583	NPE-120	
	185			562 584	NPE-185	
Stoßdämpfer YSRW Datenblätter → Internet: ysrw						
	70	Einsatz in Verbindung mit Stoßdämpferhalter KYE	C	191 194	YSRW-8-14	1
	80			191 196	YSRW-12-20	
	120			191 197	YSRW-16-26	
	185			191 198	YSRW-20-34	
Nutenstein NST						
	70, 80	für Befestigungsnut	Y	150 914	NST-5-M5	1
	120, 185			150 915	NST-8-M6	
Zentrierstift/-hülse ZBS/ZBH ²⁾						
	70	für Schlitten	–	150 928	ZBS-5	10
	80, 120, 185			150 927	ZBH-9	
Nutabdeckung ABP						
	70, 80	für Befestigungsnut je 0,5 m	B	151 681	ABP-5	2
	120, 185			151 682	ABP-8	
Nutabdeckung ABP-S						
	70 ... 185	für Sensornut je 0,5 m	S	563 360	ABP-5-S1	2
Clip SMBK						
	70 ... 185	für Sensornut, zur Befestigung der Näherungsschalterkabel	CL	534 254	SMBK-8	10



1) Packungseinheit in Stück

2) 6 Zentrierstifte/-hülsen im Lieferumfang der Achse enthalten

Führungssachsen EGC-FA, ohne Antrieb

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, induktiv							Datenblätter → Internet: sies
	Befestigungsart	Elektrischer Anschluss	Schalt- ausgang	Kabellänge [m]	Bestellcode.	Teile-Nr.	Typ
Schließer							
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	Kabel, 3-adrig	PNP	7,5	X	551386	SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE
		Stecker M8x1, 3-polig		0,3	–	551387	SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
		Kabel, 3-adrig	NPN	7,5	–	551396	SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OE
		Stecker M8x1, 3-polig		0,3	–	551397	SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
Öffner							
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	Kabel, 3-adrig	PNP	7,5	Z	551391	SIES-8M-PO-24V-K-7,5-OE
		Stecker M8x1, 3-polig		0,3	–	551392	SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D
		Kabel, 3-adrig	NPN	7,5	–	551401	SIES-8M-NO-24V-K-7,5-OE
		Stecker M8x1, 3-polig		0,3	–	551402	SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D

Bestellangaben – Näherungsschalter M8 (runde Bauform), induktiv							Datenblätter → Internet: sien
	Elektrischer Anschluss	LED	Schalt- ausgang	Kabellänge [m]	Bestellcode	Teile-Nr.	Typ
Schließer							
	Kabel, 3-adrig	■	PNP	2,5	O	150386	SIEN-M8B-PS-K-L
	Stecker M8x1, 3-polig	■	PNP	–	W	150387	SIEN-M8B-PS-S-L
Öffner							
	Kabel, 3-adrig	■	PNP	2,5	P	150390	SIEN-M8B-PO-K-L
	Stecker M8x1, 3-polig	■	PNP	–	R	150391	SIEN-M8B-PO-S-L

Bestellangaben – Verbindungsleitungen					Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	159 420	SIM-M8-3GD-2,5-PU	
			2,5	541 333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	
			5	541 334	NEBU-M8G3-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	
			5	541 341	NEBU-M8W3-K-5-LE3	