


Bloques distribuidores FR

FESTO

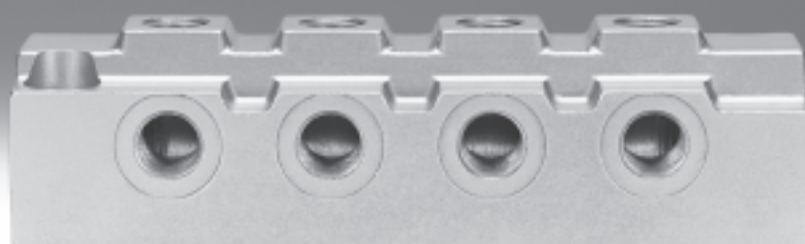

Bloques distribuidores FR

Cuadro general de productos

FESTO

Serie	Ejecución	Tipo	Conexión neumática		Cantidad de		→ Página/ Internet
			Alimentación	Salida	Conductos de alimentación	Salidas	
	Bloque distribuidor con 4 conexiones						
		FR-4	G1/8	G1/8	1	3	3
			G1/4	G1/4			
			G3/8	G3/8			
			G1/2	G1/2			
	Bloque distribuidor con 8 conexiones						
		FR-8	G3/8	G1/8	1	8	3
			G1/2	G1/4			
			G3/4	G1/2			
	Bloque distribuidor con 9 conexiones						
		FR-9	G1/8	M3	1	9	4
	Bloque distribuidor con 12 conexiones						
		FR-12	G1/8	M5	1	12	4

Bloques distribuidores FR

FESTO

Hoja de datos

Bloque distribuidor FR-4

Cantidad de conexiones de alimentación: 1


Cantidad de salidas: 3

Presión de funcionamiento:

0 ... 16 bar

Material:

Fundición inyectada de aluminio

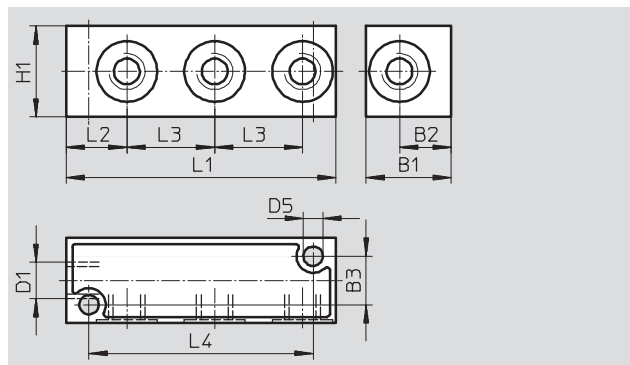

Dimensiones y referencias														
Conexión D1		B1	B2	B3	D5	H1	L1	L2	L3	L4	Peso [g]	Nº de art.	Tipo	PE*
Alimentación	Salida													
G ¹ / ₈	G ¹ / ₈	20	11,6	13	4,4	17	56	13,5	17	46	25	6701	FR-4-1/8-B	1
G ¹ / ₄	G ¹ / ₄	28	17	16	6,4	30	89	20	29	74	60	7849	FR-4-1/4-C	1
G ³ / ₈	G ³ / ₈	32	19	20	6,4	26	85	20	26	72	75	6703	FR-4-3/8-B	1
G ¹ / ₂	G ¹ / ₂	38	22	25	6,4	32	105	25	32	90	120	6704	FR-4-1/2-B	1

* Cantidad por unidad de embalaje

Bloque distribuidor FR-8

Cantidad de conexiones de alimentación: 2, una cerrada con tapón ciego


Cantidad de salidas: 8

Presión de funcionamiento:

0 ... 16 bar

Material:

Fundición inyectada de aluminio

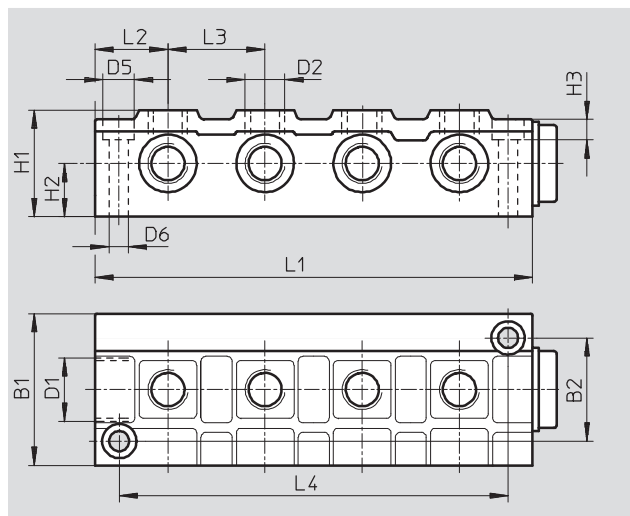

Dimensiones y referencias																
Conexión D1	Conexión D2	B1	B2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	Peso [g]	Nº de art.	Tipo	PE*
Alimentación	Salida															
G ³ / ₈	G ¹ / ₈	40	26	11	6,6	30	15	6,8	114	22,5	23	100	135	2077	FR-8-1/8	1
G ¹ / ₂	G ¹ / ₄	50	34	11	6,6	35	17,5	6,8	144	24	32	128	230	2078	FR-8-1/4	1
G ³ / ₄	G ¹ / ₂	60	40	15	6,6	45	22,5	9	170	31	36	150	1 000	6411	FR-8-1/2	1

* Cantidad por unidad de embalaje

Bloques distribuidores FR

Hoja de datos

FESTO

Bloque distribuidor FR-9

Cantidad de conexiones de alimentación: 1


Cantidad de salidas: 9

Presión de funcionamiento:

0 ... 16 bar

Material:

Aluminio anodizado

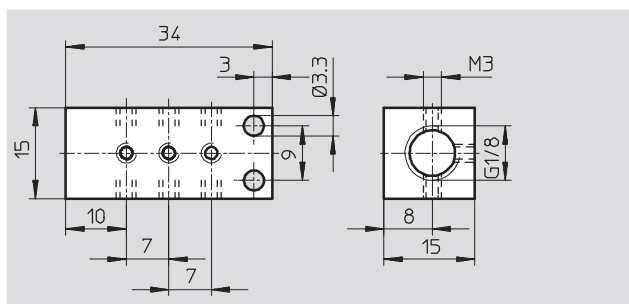

Dimensiones y referencias				
Conexión		Peso	Nº de art.	Tipo
Alimentación	Salida	[g]		
G1/8	M3	15	30981	FR-9-M3-B
				1

* Cantidad por unidad de embalaje

Bloque distribuidor FR-12

Cantidad de conexiones de alimentación: 2, una cerrada con tapón ciego


Cantidad de salidas: 12

Presión de funcionamiento:

0 ... 16 bar

Material:

Aluminio anodizado

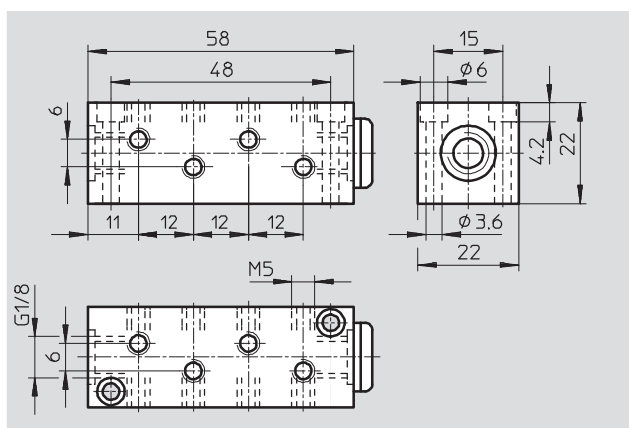

Dimensiones y referencias				
Conexión		Peso	Nº de art.	Tipo
Alimentación	Salida	[g]		
G1/8	M5	40	4525	FR-12-M5
				1

* Cantidad por unidad de embalaje