

## Saně Mini EGSL, elektrické

**FESTO**



# Saně Mini EGSL, elektrické

hlavní údaje

## Všeobecné údaje

- řada elektrických saní
- maximální výkon v kompaktním provedení:
  - přesnost
  - zatížitelnost
  - dynamika
- Volitelný referenční pohyb:
  - na pevný doraz
  - na referenční spínač
- ideální pro svislé aplikace
- systémový výrobek pro montážní a manipulační techniku
- velké množství kombinací s ostatními pohony

## Variety konstrukce motoru

axiální


paralelní



## Parametry pohonů

Údaje v tabulce jsou maximální hodnoty.

Přesné hodnoty pro jednotlivé varianty zjistíte v odpovídajících technických údajích.

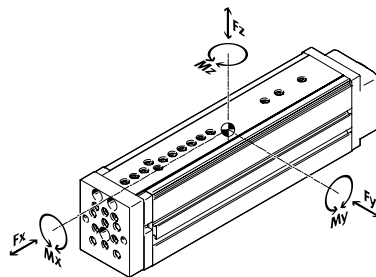

konstrukce	velikost	pracovní zdvih [mm]	rychlost [m/s]	max. zrychlení [m/s <sup>2</sup> ]	opakovatelná přesnost [mm]	posuvová síla Fx [N]	vlastnosti vedení síly a momenty				
							Fy	Fz	Mx	My	Mz
							[N]	[N]	[Nm]	[Nm]	[Nm]
	35	50	0,5	25	±0,015	75	512	512	6,2	6,0	6,0
	45	100, 200	1,0	25	±0,015	150	631	631	18,6	16,3	16,3
	55	100, 200, 250	1,0	25	±0,015	300	1 047	1 047	33,1	33,3	33,3
	75	100, 200, 300	1,3	25	±0,015	450	1 539	1 539	67,4	47,1	47,1

- upozornění  
software pro návrh  
PositioningDrives  
www.festo.com

# Saně Mini EGSL, elektrické

hlavní údaje

FESTO

Systém pohonu se saněmi Mini, motorem, ovladačem motoru a montážní sadou motoru  
saně Mini



motor

→ 22



- 1 servomotor EMME-AS, EMMS-AS
- 2 krokový motor EMMS-ST



upozornění

Pro saně Mini EGSL a motory se  
dodávají vzájemně přizpůsobená  
a kompletní řešení.

ovladač motoru

technické údaje → internet: ovladač motoru




- 1 ovladač servomotoru  
CMMP-AS, CMMS-AS
- 2 ovladač krokového motoru  
EMMS-ST

montážní sada motoru  
axiální sada

paralelní sada

→ 22




Pro paralelní i axiální montáž motoru  
dodáváme kompletní sady.

# Saně Mini EGSL, elektrické

hlavní údaje a vysvětlení typového značení

## Systémový výrobek pro montážní a manipulační techniku

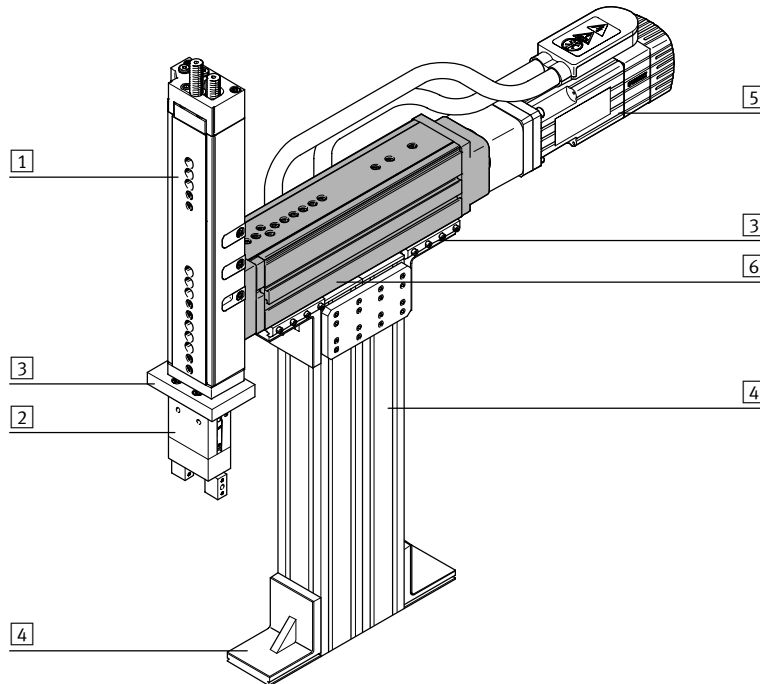

Systémové prvky a příslušenství		
	krátký popis	→ strana/internet
1	pohony	mnoho možných kombinací v rámci stavebnice manipulační a montážní techniky
2	chapidlo	mnoho možných variant v rámci stavebnice manipulační a montážní techniky
3	adaptér	pro spojení pohon/pohon a pohon/chapidlo
4	základní prvky	profil a profilové spoje, jako spojení profil/pohon
5	motory	servomotory a krokové motory, s převodovkou nebo bez převodovky
6	pohony	mnoho možných kombinací v rámci stavebnice manipulační a montážní techniky
-	instalační prvky	pro přehledné a bezpečné vedení elektrických kabelů a hadic


## Typové značení

	EGSL	-	BS	-	45	-	200	-	10P
<b>typ</b>									
EGSL	saně Mini								
<b>funkce pohonu</b>									
BS	vřeteno s kuličkovým závitem								
<b>velikost</b>									
<b>zdvih [mm]</b>									
<b>stoupání vřetena [mm]</b>									

# Saně Mini EGSL, elektrické

přehled periférií

FESTO

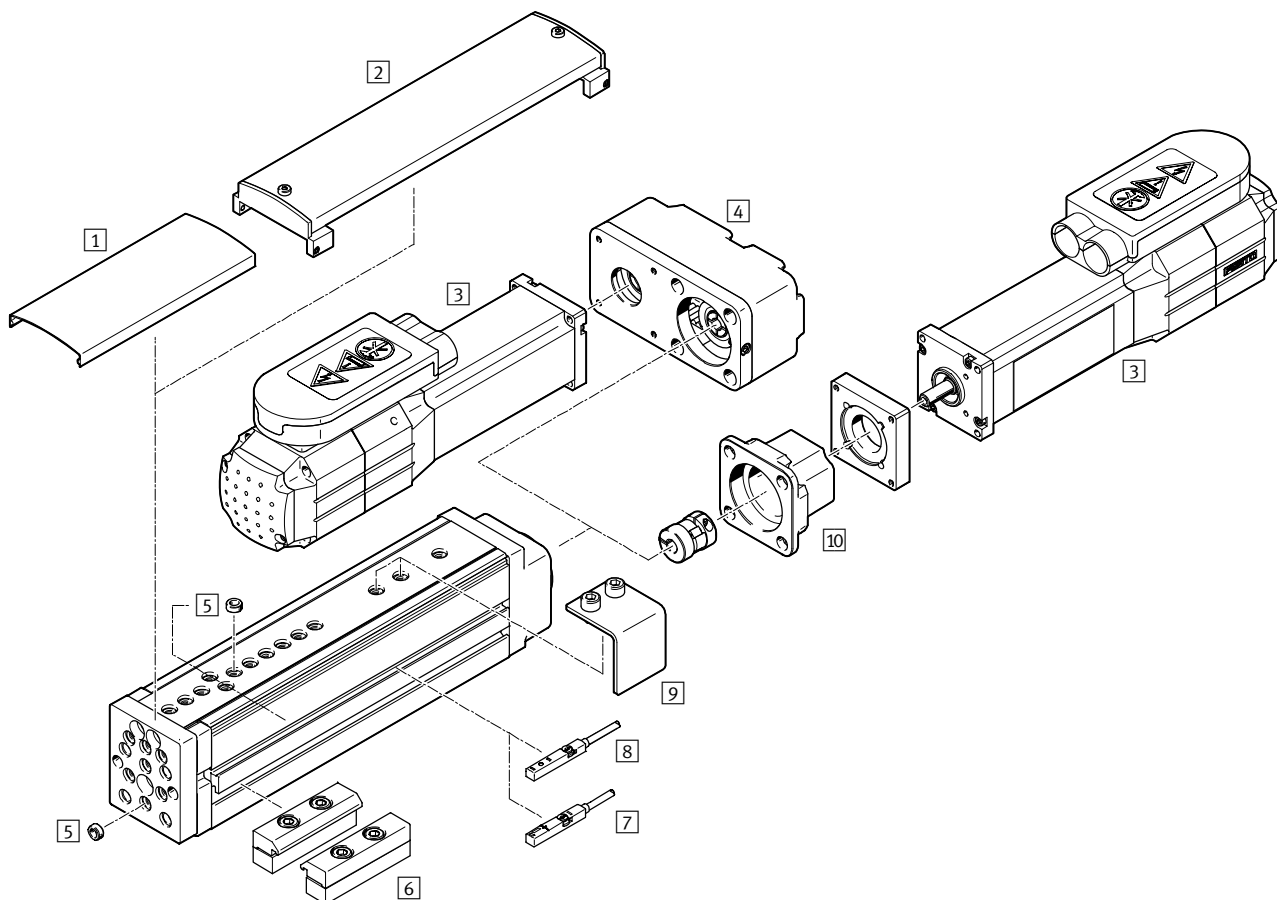


Varianty a příslušenství			
typ	krátký popis	→ strana/internet	
1	krytka EASC-...	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pro ochranu, aby do vedení nepronikly žádné cizí díly</li> <li>■ krytku můžete libovolně zkrátit</li> </ul>	27
2	krytka EASC-...-F	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ v kombinaci se spínací lištou EAPM musí být použita tato krytka</li> <li>■ pro ochranu, aby do vedení nepronikly žádné cizí díly</li> </ul>	27
3	motor EMMS	speciálně pro pohony přizpůsobené motory s brzdou nebo bez ní	22
4	paralelní sada EAMM-U	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pro paralelní montáž motoru</li> <li>■ motor lze namontovat pouze ze stran a zdola</li> <li>■ (součásti: těleso, upínací pouzdro, kolo pro ozubený řemen, ozubený řemen)</li> </ul>	24
5	středící dutinka ZBH	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pro vystředění zátěže a namontovaných dílů</li> <li>■ u saní značně zjednodušuje příčnou montáž</li> </ul>	28
6	profilové upevnění EAHF, MUE	pro upevnění pohonu	26
7	přibližovací čidlo SIES-8M	indukční přibližovací čidla, do drážky T	28
8	přibližovací čidlo SMT-8-...-B	magnetické čidlo do drážky T	28
9	spínací lišty EAPM	ke snímání polohy saní pomocí čidel SIES	26
10	axiální sada EAMM-A	pro axiální montáž motoru (součásti: spojka, těleso spojky a příruba motoru)	22
-	spojovací kabel NEBU	pro čidla SIES nebo SMT-8-...-B	28

# Saně Mini EGSL, elektrické

FESTO

technické údaje

Funkce



upozornění

Všechny hodnoty se vztahují na pokojovou teplotu 20 °C.



velikost  
35, 45, 55, 75

servis oprav

délka zdvihu  
50 ... 300 mm

Obecné technické údaje								
velikost	35	45	55	75				
stoupání vřetena	[mm]	8	3	10	5	12,7	10	20
konstrukce	elektrické saně Mini s vřetenem s uložením závitu v kuličkách s vedením							
vedení	řadově kuličkové ložisko s klecí							
upevnění	vnitřním závitem středními dutinkami příslušenstvím							
montážní poloha	libovolná							
pracovní zdvih	[mm]	50	100, 200	100, 200, 250	100, 200, 300			
max. přípustná užitečná zátěž, vodorovně	[kg]	2	6	10	14			
max. přípustná užitečná zátěž, svisle	[kg]	2	6	10	14			
trvalá posuvová síla $F_x$	[N]	50	100	200	300			
max. posuvová síla $F_x$	[N]	75	150	300	450			
max. moment pohonu při chodu naprázdno	[Nm]	0,015	0,055	0,050	0,100	0,135	0,265	0,165
max. hnací moment <sup>1)</sup>	[Nm]	0,2	0,45	0,51	0,9	1,25	3,25	3,25
max. přípustná radiální síla <sup>2)</sup>	[N]	20	120	260	300			
max. rychlost	[m/s]	0,5	0,3	1,0	0,4	1,0	0,65	1,3
jmenovité zrychlení	[m/s <sup>2</sup> ]	15						
max. zrychlení <sup>3)</sup>	[m/s <sup>2</sup> ]	25						
opakovatelná přesnost	[mm]	±0,015						
max. vůle při změně směru <sup>4)</sup>	[μm]	≤50						

1) tření a moment zrychlení rotující hmoty jsou zohledněny

2) na hnací hřídeli

3) maximální zrychlení závisí na pohybující se hmotnosti, momentu pohonu a max. posuvové síle

4) v novém stavu

Provozní a okolní podmínky			
velikost	35	45	75
teplota okolí	[°C]	0 ... +60	
stupeň krytí	IP40		
doba sepnutí	[%]	100	
úroveň hluku	[dB (A)]	60	65
Interval údržby	bez údržby		

# Saně Mini EGSL, elektrické

technické údaje

FESTO

Hmotnost [kg]			
velikost	35		45
zdvih	[mm]	50	100 200
hmotnost výrobku		0,6	1,6 2,2
pohybující se hmotnost		0,3	0,7 0,9
vlastní hmotnost vodičí lišty a posuvové desky		0,13	0,4 0,58

velikost	55			75			
zdvih	[mm]	100	200	250	100	200	300
hmotnost výrobku		2,6	3,4	4,1	5,1	6,5	8,1
pohybující se hmotnost		1,2	1,5	1,8	2,3	2,9	3,4
vlastní hmotnost vodičí lišty a posuvové desky		0,61	0,87	1,07	1,2	1,64	2,07

Moment setrvačnosti – pro návrh motoru			
velikost	35		45
stoupání vřetena	[mm]	8	3 10
zdvih	[mm]	50	100 200 100 200
$J_0$	[kg mm <sup>2</sup> ]	4,26	4,59 5,14 6,14 7,31
$J_L$ na kg užitečné zátěže	[kg mm <sup>2</sup> /kg]	1,62	0,23 0,23 2,53 2,53

velikost	55						75						
stoupání vřetena	[mm]	5			12,7			10			20		
zdvih	[mm]	100	200	250	100	200	250	100	200	300	100	200	300
$J_0$	[kg mm <sup>2</sup> ]	13,52	14,77	15,74	18,27	21,13	23,27	86,95	96,49	106,67	105,12	119,45	134,59
$J_L$ na kg užitečné zátěže	[kg mm <sup>2</sup> /kg]	0,63	0,63	0,63	4,09	4,09	4,09	2,53	2,53	2,53	10,13	10,13	10,13

Moment setrvačnosti  $J_A$  celého pohonu se vypočítá následovně:

$$J_A = J_0 + J_L \times m_{\text{užitečná zátěž}} \text{ [kg]}$$


Momenty setrvačnosti montážní

sady motoru a motoru nejsou

přítom zohledněny.

## Materiály

funkční řez

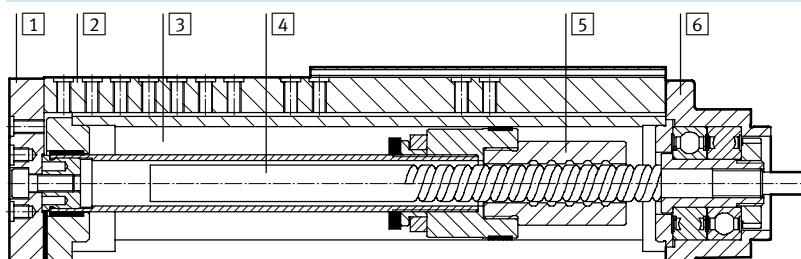

pohon		
1	posuvová deska	tvárný legovaný hliník, eloxovaný
2	vodičí lišta	válcovaná ložisková ocel
3	těleso	tvárný legovaný hliník, eloxovaný
4	vřeteno	válcovaná ložisková ocel
5	matice vřetena	válcovaná ložisková ocel
6	víko	hliník, lakovaný
upozornění k materiálu		odpovídá RoHS
		obsahuje látky LABS (bránící nanášení laků)


# Saně Mini EGSL, elektrické

technické údaje

FESTO

## Možnosti kombinací


přes vedení

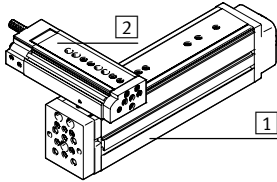

přímé upevnění


		1 základní pohon							
		EGSL-35		EGSL-45		EGSL-55		EGSL-75	
2 přípevněný pohon	EGSL-35	1088327	HMSV-73	1088338	HMSV-74	1088338	HMSV-74	-	
	EGSL-45	-		1088338	HMSV-74	1088338	HMSV-74	1089092	HMSV-75
	EGSL-55	-		-		1088338	HMSV-74	1089092	HMSV-75
	EGSL-75	-		-		-		1089092	HMSV-75
	DGSL-4	1088327	HMSV-73	-		-		-	
	DGSL-6	1088327	HMSV-73	-		-		-	
	DGSL-8	1088327	HMSV-73	ZBV-M5-7		ZBV-M5-7		-	
	DGSL-10	1088327	HMSV-73	ZBV-M5-7		ZBV-M5-7		-	
	DGSL-12	-	-	M5x14 ZBH-7		M5x16 ZBH-7		ZBV-M6-9	
	DGSL-16	-	-	M5x14 ZBH-7		M5x16 ZBH-7		ZBV-M6-9	
DGSL-20	-	-	-		-		M6x20 ZBH-9		

přes posuvovou desku

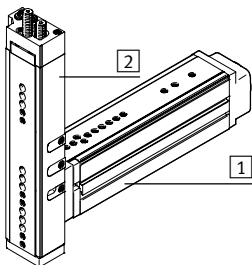

přímé upevnění

		1 základní pohon							
		EGSL-35		EGSL-45		EGSL-55		EGSL-75	
2 přípevněný pohon	EGSL-35	M4x12 ZBH-7	-	1088295	HMSV-71	1088295	HMSV-71	-	
	EGSL-45	-		M5x12 ZBH-7	-	M5x14 ZBH-7	-	1088311	HMSV-72
	EGSL-55	-		-		M5x14 ZBH-7	-	1088311	HMSV-72
	EGSL-75	-		-		-		M6x18 ZBH-9	-
	DGSL-4	1088262	HMSV-70	-		-		-	
	DGSL-6	1088262	HMSV-70	-		-		-	
	DGSL-8	1088262	HMSV-70	ZBV-M5-7		ZBV-M5-7		-	
	DGSL-10	1088262	HMSV-70	ZBV-M5-7		ZBV-M5-7		-	
	DGSL-12	-	-	M5x14 ZBH-7		M5x12 ZBH-7		ZBV-M6-9	
	DGSL-16	-	-	M5x14 ZBH-7		M5x12 ZBH-7		ZBV-M6-9	
DGSL-20	-	-	-		-		M6x20 ZBH-9		

-  upozornění

Údaje pro objednávky středících dutinek ZBH a spojovacích dutinek ZBV → 28.




# Saně Mini EGSL, elektrické

technické údaje

## Rovnoběžnost [mm]

Rovnoběžností se rozumí odchylka mezi upevňovací plochou a povrchem saní.


Údaje platí v zasunutém stavu.

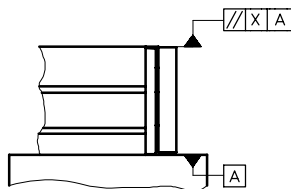

velikost		35	45	55	75
	zdvih [mm]				
rovnoběžnost X	50	0,03	–	–	–
	100	–	0,05	0,05	0,05
	200	–	0,1	0,1	0,1
	250	–	–	0,125	–
	300	–	–	–	0,15

## Linearita [mm]

Linearitou rozumíme max. normální odchylku polohy vzhledem ke vztažné rovině, kterou dosáhne libovolný bod pohyblivé části pohonu (např. saně) během pohybu po celém zdvíhu.

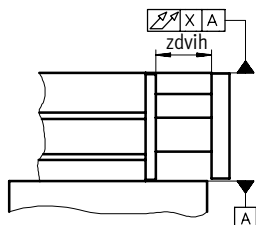

velikost		35	45	55	75
	zdvih [mm]				
linearita X	50	0,02	–	–	–
	100	–	0,04	0,04	0,04
	200	–	0,08	0,08	0,08
	250	–	–	0,10	–
	300	–	–	–	0,12


# Saně Mini EGSL, elektrické

technické údaje

## Jmenovité hodnoty dynamického zatížení

Uvedené síly a momenty jsou vztaženy na střed vedení.

V dynamickém provozu nesmějí být překročeny.

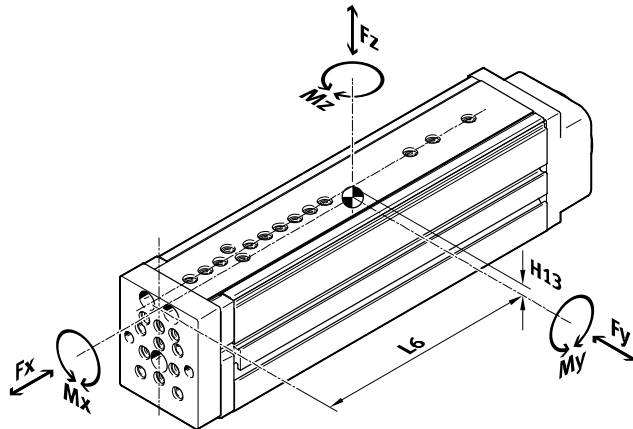

Pokud na pohon působí více uvedených sil a momentů současně, musí být kromě uvedených maximálních hodnot zatížení dodržena ještě následující rovnice (srovnávací koeficient vedení  $f_v$ ):

$$f_v = \frac{|F_{y,dyn}|}{F_{y,max.}} + \frac{|F_{z,dyn}|}{F_{z,max.}} + \frac{|M_{x,dyn}|}{M_{x,max.}} + \frac{|M_{y,dyn}|}{M_{y,max.}} + \frac{|M_{z,dyn}|}{M_{z,max.}}$$

Přípustné síly a momenty						Geometrické údaje	
velikost	zdvih [mm]	$F_{y,max}$ [N]	$F_{z,max}$ [N]	$M_{x,max}$ [Nm]	$M_{y,max}, M_{z,max}$ [Nm]	H13 [mm]	L6 [mm]
<b>35</b>							
	50	512	512	6,2	6,0	4,2	106
<b>45</b>							
	100	631	631	18,6	16,3	6,4	162
	200	291	291	14,3	12,3	6,4	262
<b>55</b>							
	100	1 047	1 047	33,1	31,0	6,4	180
	200	490	490	24,2	22,6	6,4	280
	250	563	563	27,0	33,3	6,4	344
<b>75</b>							
	100	1 539	1 539	67,4	47,1	7,6	187
	200	714	714	48,5	33,8	7,6	287
	300	555	555	46,4	36,5	7,6	389

- - upozornění


software pro návrh  
PositioningDrives  
www.festo.com

# Saně Mini EGSL, elektrické

technické údaje

FESTO

## Poloha středu vedení

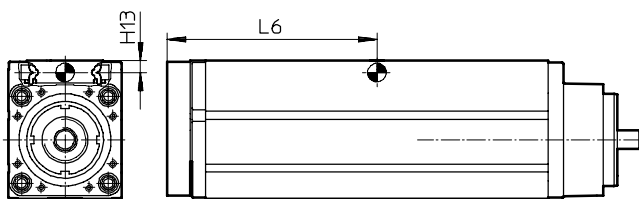


## Příklad výpočtu

dané hodnoty:

typ: EGSL-BS-45-100-10P  
 délka zdvihu = 100 mm  
 rameno páky  $L_x$  = 30 mm  
 rameno páky  $L_y$  = 10 mm  
 hmotnost  $F_z$  = 5 kg  
 zrychlení  $a$  = 0 m/s<sup>2</sup>  
 montážní poloha: vodorovné

zjišťované hodnoty:

- $F_y, F_z, M_x, M_y, M_z$
- ověření funkce při kombinovaném zatížení
- odhadovaná životnost

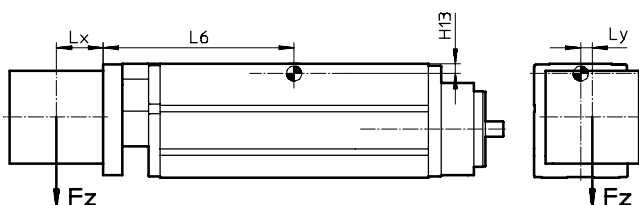

řešení:

$L_6 = 0,162$  m (z tabulky)

$F_y = 0$  N

$F_z = m \times g$   
 $= 5 \text{ kg} \times 9,81 \text{ m/s}^2 = 49,05$  N

$M_x = F_z \times L_y$   
 $= 49,05 \text{ N} \times 0,01 \text{ m} = 0,4905$  Nm

$M_y = F_z \times (L_6 + L_x)$   
 $= 49,05 \text{ N} \times (0,162 \text{ m} + 0,03 \text{ m}) = 9,42$  Nm

$M_z = 0$  Nm

kombinované zatížení:

$$\frac{|F_y|}{F_{y_{\max}}} + \frac{|F_z|}{F_{z_{\max}}} + \frac{|M_x|}{M_{x_{\max}}} + \frac{|M_y|}{M_{y_{\max}}} + \frac{|M_z|}{M_{z_{\max}}}$$

$$= 0 + \frac{49,05 \text{ N}}{631 \text{ N}} + \frac{0,49 \text{ Nm}}{18,6 \text{ Nm}} + \frac{9,42 \text{ Nm}}{16,3 \text{ Nm}} + 0 = 0,68$$

Při  $f_v = 0,68$  dostaneme na základě diagramu na straně 12 životnost cca 30 milionů cyklů.

# Saně Mini EGSL, elektrické

technické údaje

FESTO

## Výpočet životnosti

Životnost vedení závisí na zatížení. Přibližnou životnost vedení lze odvodit z charakteristiky srovnávacího koeficientu zatížení  $f_v$  ve vztahu k životnosti, jako to ukazuje uvedený diagram.

Vysokou zatížitelnost a vysokou životnost vedení překoná pouze konstrukční sada s vřetenem. Proto se při výpočtu životnosti neberou v úvahu hodnoty zatížení vřeten.


Toto schéma poskytuje pouze teoretickou hodnotu. Pokud je srovnávací koeficient zatížení  $f_v$  vyšší než 1,5, je nezbytné konzultovat místní zastoupení společnosti Festo.


## Srovnávací koeficient zatížení $f_v$ ve vztahu k životnosti

Příklad:

Uživatel bude pohybovat zátěží X kg. Z výpočtu podle uvedené rovnice → 10 dostaneme srovnávací koeficient zatížení  $f_v$  1,5. Podle diagramu má vedení životnost cca 3 mil. cyklů.

Snížením zrychlení se sníží hodnoty  $M_z$  a  $M_y$ . Pokud tedy srovnávací koeficient zatížení klesne  $f_v$  na hodnotu 1, životnost dosáhne 10 mil. cyklů.

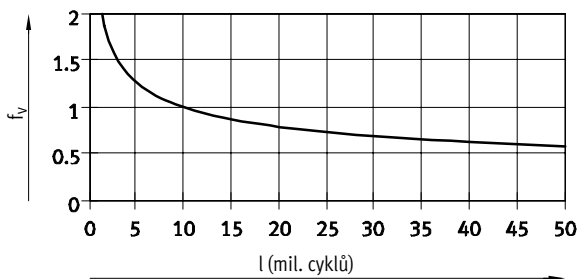

-  - upozornění  
software pro návrh  
PositioningDrives  
[www.festo.com](http://www.festo.com)


# Saně Mini EGSL, elektrické

technické údaje

FESTO


## Otáčky $n$ v závislosti na posuvové rychlosti $v$

EGSL-35

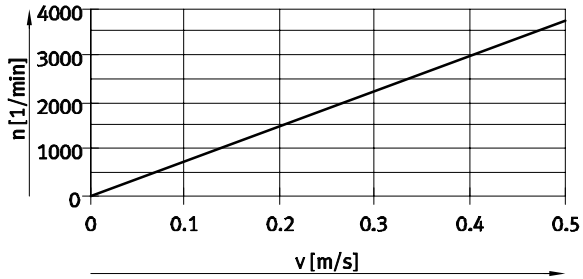


EGSL-BS-35-... -8P

EGSL-45

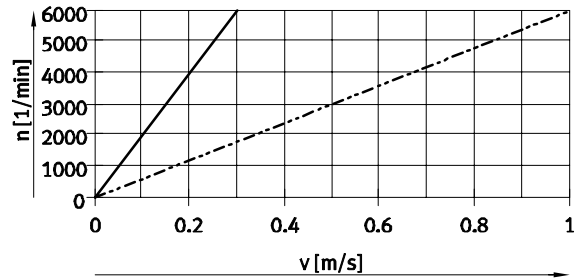


EGSL-BS-45-... -3P  
EGSL-BS-45-... -10P

EGSL-55

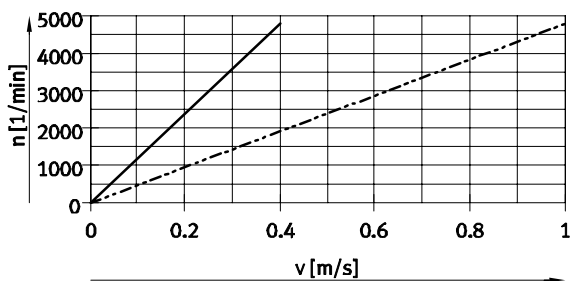

EGSL-BS-55-... -5P  
EGSL-BS-55-... -12.7P


EGSL-75

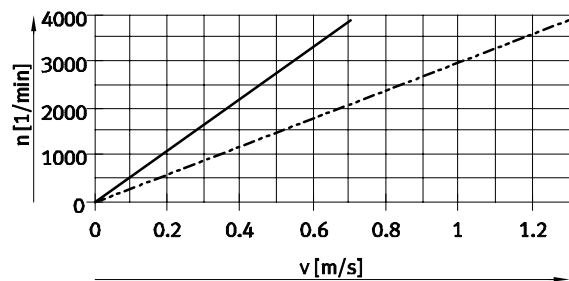

EGSL-BS-75-... -10P  
EGSL-BS-75-... -20P


## Moment pohonu $M$ v závislosti na posuvové síle $F$

EGSL-35

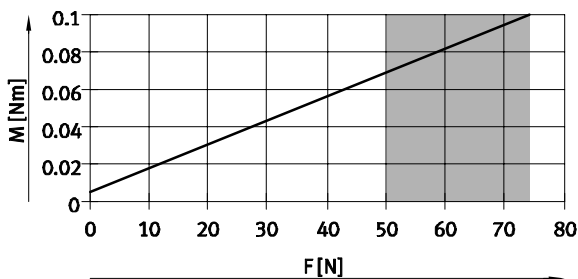


EGSL-BS-35-... -8P

EGSL-45

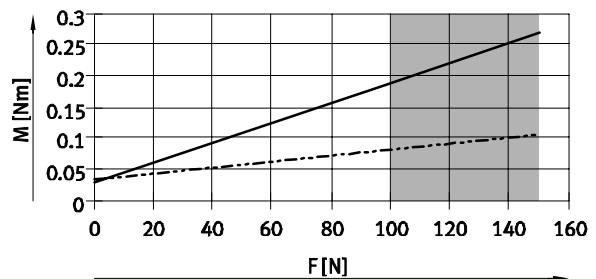


EGSL-BS-45-... -10P  
EGSL-BS-45-... -3P

EGSL-55

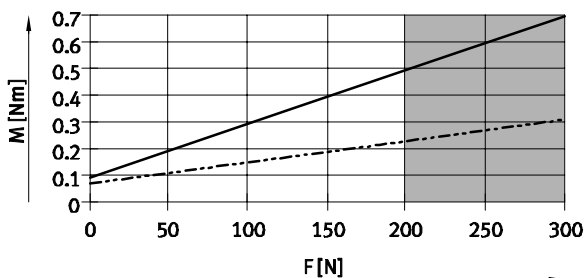

EGSL-BS-55-... -12.7P  
EGSL-BS-55-... -5P

EGSL-75

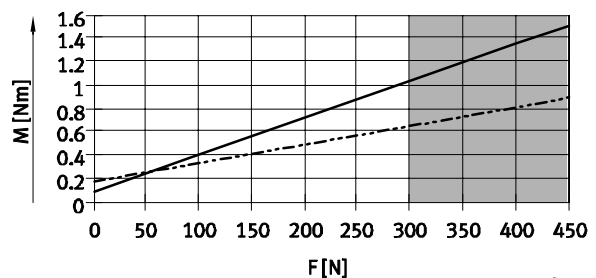

EGSL-BS-75-... -20P  
EGSL-BS-75-... -10P


Tento rozsah by měl být používán pouze krátkodobě.

# Saně Mini EGSL, elektrické


technické údaje

FESTO

## Průhyb x v závislosti na síle $F_z$ a zdvíhu l

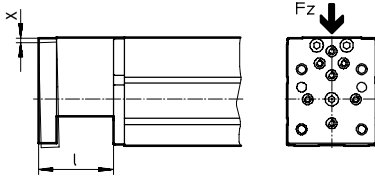


### EGSL-35

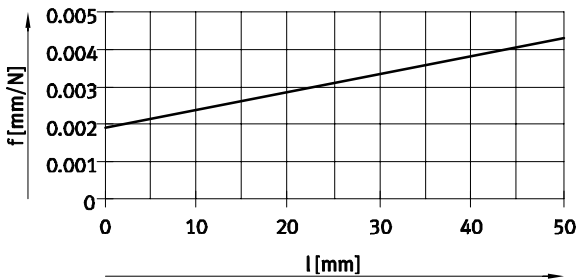


— EGSL-BS-35-50

### EGSL-45

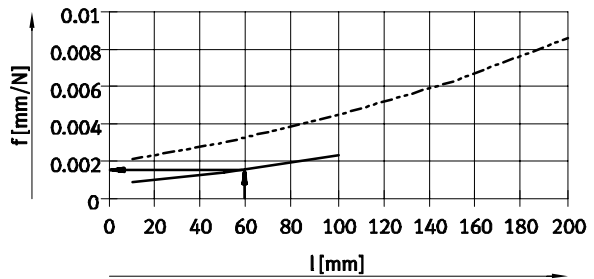


— EGSL-BS-45-100  
- - - EGSL-BS-45-200

### EGSL-55

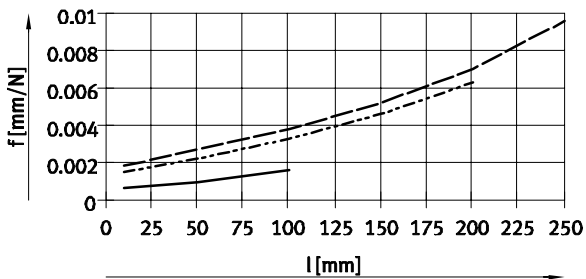

— EGSL-BS-55-100  
- - - EGSL-BS-55-200  
- · - EGSL-BS-55-250

### EGSL-75

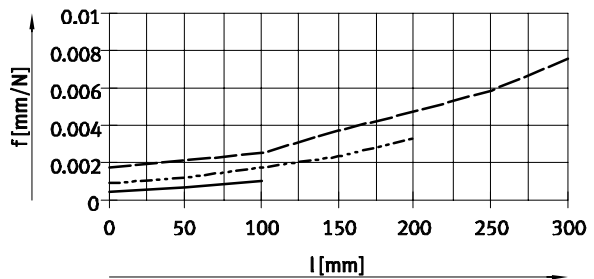

— EGSL-BS-75-100  
- - - EGSL-BS-75-200  
- · - EGSL-BS-75-300

## Příklad výpočtu

dané hodnoty:

EGSL-BS-45-100

$l = 60 \text{ mm}$

$F_z = 30 \text{ N}$

montážní poloha: vodorovná

Výsledek:

Při zdvíhu 60 mm vyplývá z diagramu  
dodatečný průhyb  $f = 0,0015 \text{ mm/N}$ .

$$x = f \times F_z$$


$$x = 0,0015 \text{ mm/N} \times 30 \text{ N}$$

$$x = 0,045 \text{ mm}$$


# Saně Mini EGSL, elektrické

technické údaje

## Průhyb $x$ v závislosti na síle $F_y$ a zdvíhu $l$

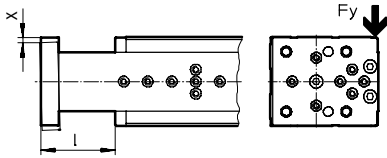


### EGSL-35

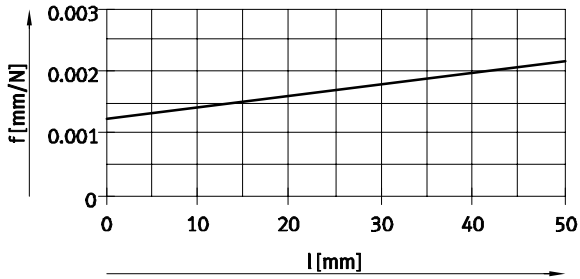

EGSL-BS-35-50


### EGSL-45

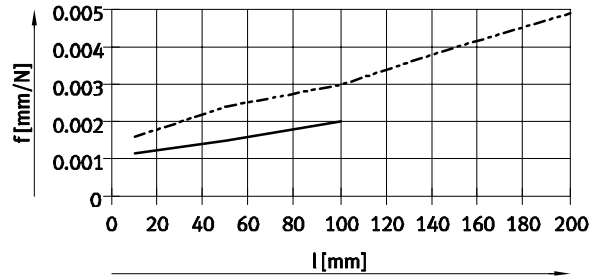

EGSL-BS-45-100

EGSL-BS-45-200

### EGSL-55

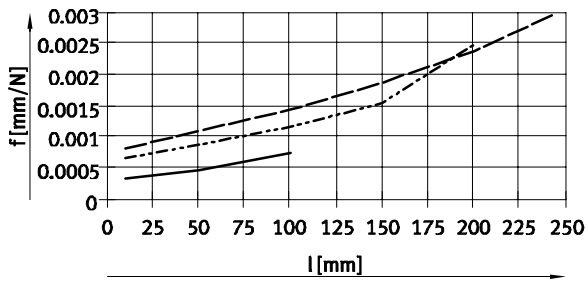


EGSL-BS-55-100

EGSL-BS-55-200

EGSL-BS-55-250

### EGSL-75

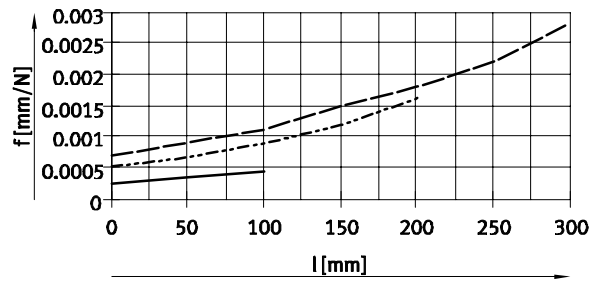

EGSL-BS-75-100

EGSL-BS-75-200

EGSL-BS-75-300

# Saně Mini EGSL, elektrické


technické údaje

FESTO


## Rozměry

modely CAD ke stažení → [www.festo.cz/engineering](http://www.festo.cz/engineering)


### velikost 35

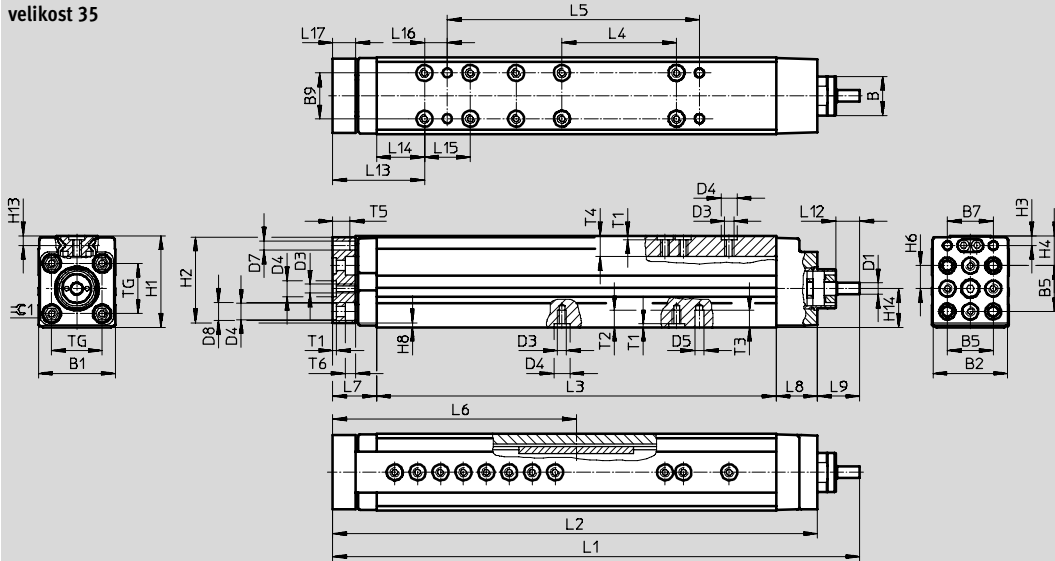


### velikost 45/55/75

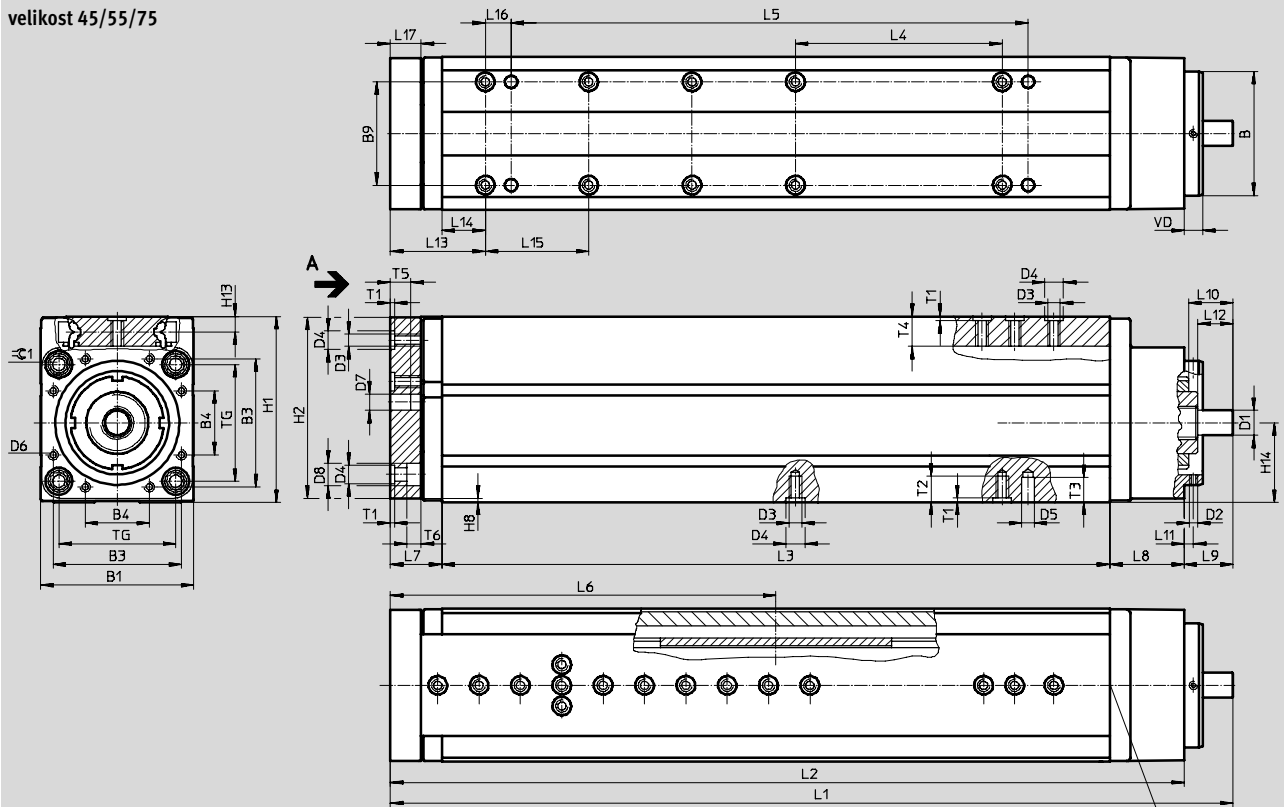


### pohled A velikost 45



### velikost 55

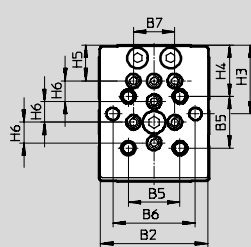

### velikost 75

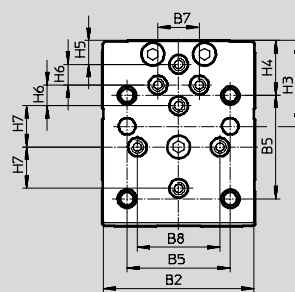

1 Pryžový doraz integrován v saních. Při referenci na pevný doraz lze odejmout.



# Saně Mini EGSL, elektrické

technické údaje

FESTO

velikost	B ∅ g7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9 ±0,5
35	19	33,5	33	–	–	20	–	20	–	20
45	32	44,5	43,5	32	19	25	34	20	–	25
55	40	53	52	42	20	25	40	20	–	25
75	60	74	73	62	31	50	–	20	40	50

velikost	D1 ∅	D2	D3	D4 ∅ H7	D5 ∅ H7	D6	D7 ∅	D8 ∅	H1	H2
35	5	–	M4	7	4	–	4	8	40	37,5
45	6	M3	M5	7	6	M3	6	10	56	43,5
55	8	M3	M5	7	6	M4	6	10	66	63,5
75	12	M4	M6	9	6	M5	8	11	90	87,5

velikost	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H13	H14	L7	
									2) ±1	3) ±1
35	4,2	13	–	10	–	2	4,2	17+0,09/-0,07	21	19
45	29	20,5	13	10	–	2	6,4	23±0,08	22	20
55	33,3	24,8	17,3	10	–	2	6,4	28,7±0,08	27	25
75	41,5	26,5	11,5	10	20	2	7,6	38,5±0,08	27	25

velikost	L8	L9 ±1	L10	L11	L12 ±0,2	L13		L14 <sup>1)</sup>	L15 <sup>1)</sup>	L16 ±0,1
						2)	3)			
35	18	18,5	–	–	10,5	42	40	21	20	10
45	26	16	16,9	3,5	8	43	41	21	25	12,5
55	30	18,5	14,9	3,5	14	48	46	21	25	12,5
75	36	23,6	21,5	4,5	17	48	46	21	50	12,5

velikost	L17	T1 ±0,1	T2	T3	T4	T5	T6	TG	VD	∅C1
35	10	1,6	7,6	7,5	9	7,5	4,6	22	–	5
45	10	1,6	8,1	7,5	12,4	7,5	5,7	32,5	7	6
55	15	1,6	8,6	8,5	12,4	10	8,7	38	7	6
75	15	2,1	12,6	12	14,5	10	6,8	56,5	9	8

velikost	zdvih [mm]	L1		L2		L3 -0,2	L4 <sup>1)</sup>	L5 <sup>1)</sup> ±0,05	L6	
		2) ±1,5	3) ±1,5	2) ±1	3) ±1				2)	3)
35	50	182	180	163,5	161,5	124,5	–	60	83	81
45	100	248	246	232	230	184	75	125	114	112
	200	348	346	332	330	284	100	175	164	162
55	100	284,5	282,5	266	264	209	100	150	132	130
	200	384,5	382,5	366	364	309	100	175	182	180
	250	463,5	461,5	445	443	388	100	175	221	219
75	100	309,6	307,6	286	284	223	–	150	139	137
	200	409,6	407,6	386	384	323	100	250	189	187
	300	514,6	512,6	491	489	428	150	350	241	239

1) tolerance středové díry ±0,02 mm  
tolerance pro závit ±0,1 mm

2) s pryžovým dorazem


3) bez pryžového dorazu: při referenci na pevný doraz

# Saně Mini EGSL, elektrické


technické údaje

## Připojovací obrazec pro upevňovací závity a středící díry


EGSL-35-50

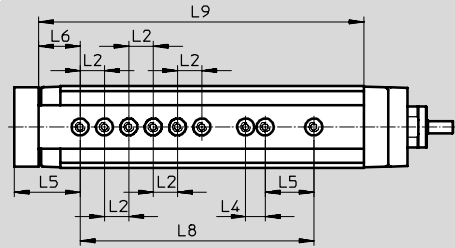

EGSL-45-100

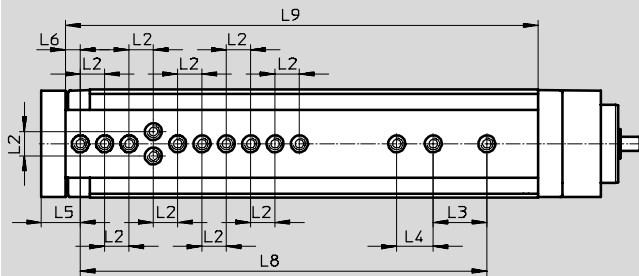

EGSL-45-200

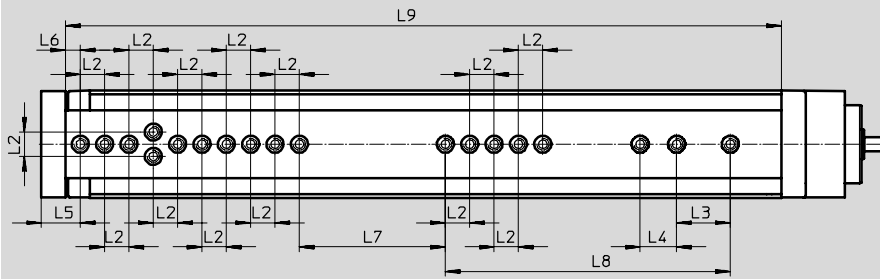

velikost	zdvih [mm]	L2 <sup>1)</sup>	L3 <sup>1)</sup>	L4 <sup>1)</sup>	L5	L6	L7 <sup>1)</sup>	L8 <sup>1)</sup>	L9
35	50	10	20	8	27	17	-	96	133,5
45	100	10	22	15	16	6	-	167	194
	200						60	117	294


1) tolerance středové díry ±0,02 mm  
tolerance pro závity ±0,1 mm

# Saně Mini EGSL, elektrické


technické údaje

## Připojovací obrazec pro upevňovací závity a středící díry


EGSL-55-100

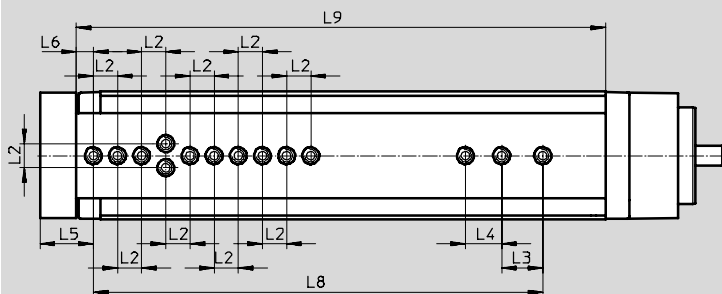

EGSL-55-200

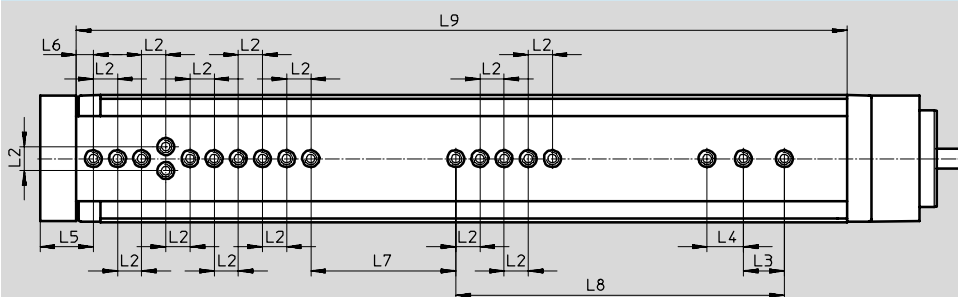

EGSL-55-250

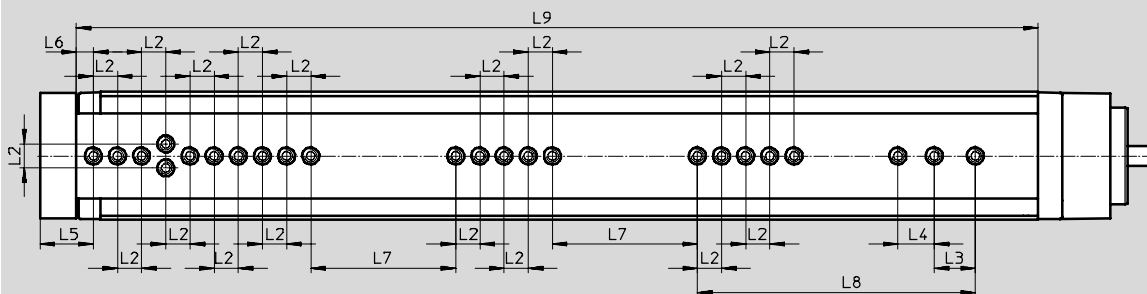

velikost	zdvih [mm]	L2 <sup>1)</sup>	L3 <sup>1)</sup>	L4 <sup>1)</sup>	L5	L6	L7 <sup>1)</sup>	L8 <sup>1)</sup>	L9
55	100	10	17	15	22	7	-	186	219
	200						60	136	319
	250						60	115	398

1) tolerance středové díry  $\pm 0,02$  mm  
tolerance pro závět  $\pm 0,1$  mm


# Saně Mini EGSL, elektrické

technické údaje




## Připojovací obrazec pro upevňovací závity a středící díry


EGSL-75-100

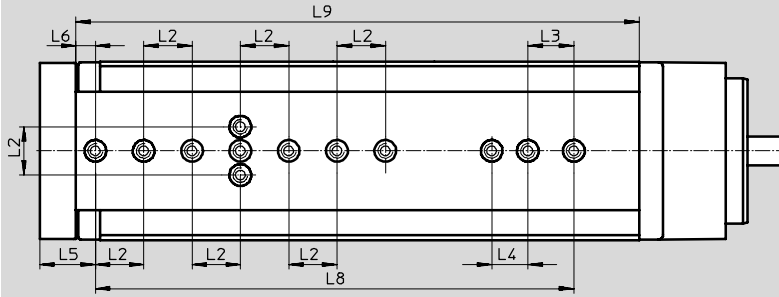

EGSL-75-200

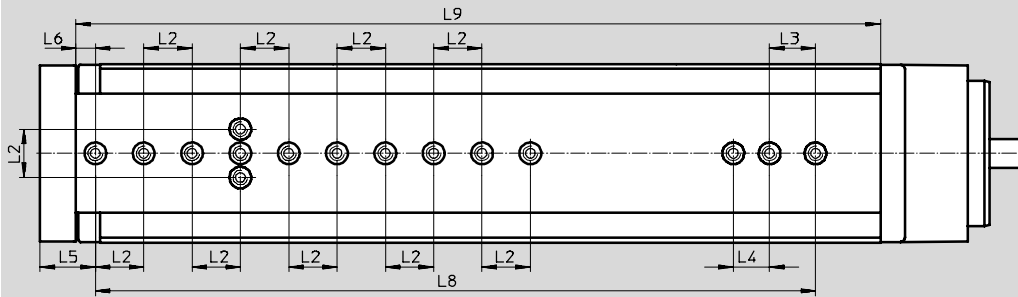

EGSL-75-300

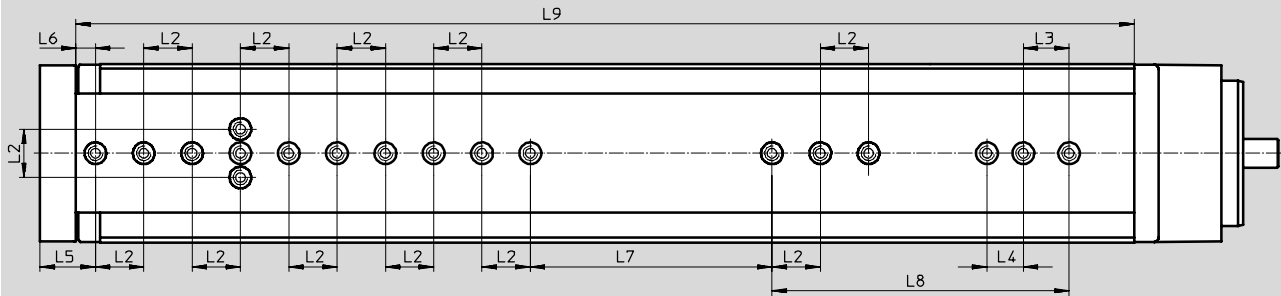


velikost	zdvih [mm]	L2 <sup>1)</sup>	L3 <sup>1)</sup>	L4 <sup>1)</sup>	L5	L6	L7 <sup>1)</sup>	L8 <sup>1)</sup>	L9
75	100	20	19	15	23	8	-	198	233
	200						-	298	333
	300						100	123	438

1) tolerance středové díry  $\pm 0,02$  mm  
tolerance pro závít  $\pm 0,1$  mm

# Saně Mini EGSL, elektrické

technické údaje






FESTO

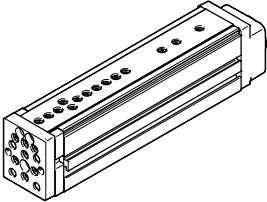Údaje pro objednávky					
	velikost	stoupání vřetena	zdvih	č. dílu	typ
	35	8	50	562160	EGSL-BS-35-50-8P
	45	3	100	562225	EGSL-BS-45-100-3P
			200	562226	EGSL-BS-45-200-3P
		10	100	559335	EGSL-BS-45-100-10P
			200	559336	EGSL-BS-45-200-10P
	55	5	100	562227	EGSL-BS-55-100-5P
			200	562228	EGSL-BS-55-200-5P
			250	562229	EGSL-BS-55-250-5P
		12,7	100	559337	EGSL-BS-55-100-12.7P
			200	559338	EGSL-BS-55-200-12.7P
			250	559339	EGSL-BS-55-250-12.7P
	75	10	100	562230	EGSL-BS-75-100-10P
			200	562231	EGSL-BS-75-200-10P
			300	562232	EGSL-BS-75-300-10P
		20	100	559340	EGSL-BS-75-100-20P
			200	559341	EGSL-BS-75-200-20P
300			559342	EGSL-BS-75-300-20P	

# Saně Mini EGSL, elektrické

příslušenství






FESTO







Přípustné kombinace pohonů a motorů s axiální sadou					technické údaje → internet: eamm-a
motory/jednotky s motorem	axiální sada	axiální sada je složena z těchto částí:			
		příruba motoru	spojka	spojková skříň	
					
typ	č. dílu typ	č. dílu typ	č. dílu typ	č. dílu typ	
<b>EGSL-35</b>					
se servomotorem					
EMME-AS-40-...	1981953 EAMM-A-D19-40P	1982014 EAMF-A-28D-40P	562677 EAMC-16-20-5-8	1087585 EAMK-A-D19-28D	
EMMS-AS-40-...	1199152 EAMM-A-D19-40A	1199144 EAMF-A-28D-40A	543419 EAMC-16-20-5-6	1087585 EAMK-A-D19-28D	
s krokovým motorem					
EMMS-ST-28-...	1081659 EAMM-A-D19-28A	1087613 EAMF-A-28D-28A	562676 EAMC-16-20-5-5	1087585 EAMK-A-D19-28D	
EMMS-ST-42-...	1087642 EAMM-A-D19-42A	1087630 EAMF-A-28D-42A	562676 EAMC-16-20-5-5	1087585 EAMK-A-D19-28D	
<b>EGSL-45</b>					
se servomotorem					
EMME-AS-40-...	1976465 EAMM-A-D32-40P	1976704 EAMF-A-28B-40P	1232854 EAMC-16-20-6-8	552155 EAMK-A-D32-28B	
EMMS-AS-40-...	543147 EAMM-A-D32-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	543420 EAMC-16-20-6-6	552155 EAMK-A-D32-28B	
EMMS-AS-55-...	550979 EAMM-A-D32-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C	
EMME-AS-60-...	1956054 EAMM-A-D32-60P	1956846 EAMF-A-44C-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14	551006 EAMK-A-D32-44A/C	
s krokovým motorem					
EMMS-ST-42-...	543148 EAMM-A-D32-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	543419 EAMC-16-20-5-6	552155 EAMK-A-D32-28B	
EMMS-ST-57-...	550980 EAMM-A-D32-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	551006 EAMK-A-D32-44A/C	
<b>EGSL-55</b>					
se servomotorem					
EMMS-AS-55-...	543153 EAMM-A-D40-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C	
EMME-AS-60-...	1977000 EAMM-A-D40-60P	1956846 EAMF-A-44C-60P	562682 EAMC-30-32-8-14	552157 EAMK-A-D40-44A/C	
EMMS-AS-70-...	550981 EAMM-A-D40-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	
s krokovým motorem					
EMMS-ST-57-...	543154 EAMM-A-D40-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	552157 EAMK-A-D40-44A/C	
EMMS-ST-87-...	550982 EAMM-A-D40-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	

# Saně Mini EGSL, elektrické

příslušenství

FESTO



Přípustné kombinace pohonů a motorů s axiální sadou					technické údaje → internet: eamm-a
motory/jednotky s motorem	axiální sada	axiální sada je složena z těchto částí:			
		příruba motoru	spojka	spojková skříň	
					
typ	č. dílu typ	č. dílu typ	č. dílu typ	č. dílu typ	
<b>EGSL-75</b>					
se servomotorem					
EMMS-AS-70-...	543161 EAMM-A-D60-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	
EMME-AS-80-...	1977073 EAMM-A-D60-80P	1977113 EAMF-A-64A/C-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C	
EMME-AS-100-...	550983 EAMM-A-D60-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C	
EMMS-AS-100-...	550983 EAMM-A-D60-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C	
s krokovým motorem					
EMMS-ST-87-...	543162 EAMM-A-D60-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	


Přípustné kombinace pohonů a motorů s axiální sadou – s převodovkou					technické údaje → internet: eamm-a
převodovka	motor	axiální sada	axiální sada je složena z těchto částí:		
			příruba motoru	spojka	spojková skříň
					
typ	typ	č. dílu typ	č. dílu typ	č. dílu typ	č. dílu typ
<b>EGSL-55</b>					
se servomotorem					
EMGA-40-P-G...-EAS-40	EMME-AS-40-...	560282 EAMM-A-D40-40G	550986 EAMF-44A/B-40G	558029 EAMC-30-32-8-10	552157 EAMK-A-D40-44A/C
EMGA-40-P-G...-SAS-40	EMMS-AS-40-...	560282 EAMM-A-D40-40G	550986 EAMF-44A/B-40G	558029 EAMC-30-32-8-10	552157 EAMK-A-D40-44A/C
s krokovým motorem					
EMGA-40-P-G...-SST-42	EMMS-ST-42-...	560282 EAMM-A-D40-40G	550986 EAMF-44A/B-40G	558029 EAMC-30-32-8-10	552157 EAMK-A-D40-44A/C
<b>EGSL-75</b>					
se servomotorem					
EMGA-60-P-G...-SAS-55	EMMS-AS-55-...	560283 EAMM-A-D60-60G	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
EMGA-60-P-G...-EAS-70	EMME-AS-70-...	560283 EAMM-A-D60-60G	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
s krokovým motorem					
EMGA-60-P-G...-SST-57	EMMS-ST-57-...	560283 EAMM-A-D60-60G	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B



# Saně Mini EGSL, elektrické

příslušenství

FESTO

Přípustné kombinace pohonů a motorů s paralelní sadou		technické údaje → internet: eamm-u
motory/jednotky s motorem	paralelní sada	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ prostorově optimalizované těleso, kokilový odlitek</li> </ul>
typ	č. dílu    typ	
<b>EGSL-45</b>		
se servomotorem		
<b>EMMS-AS-40-...</b>	<b>543150</b>	<b>EAMM-U-D32-40A</b>
<b>EGSL-55</b>		
se servomotorem		
<b>EMMS-AS-55-...</b>	<b>543157</b>	<b>EAMM-U-D40-55A</b>
<b>EGSL-75</b>		
se servomotorem		
<b>EMMS-AS-70-...</b>	<b>543165</b>	<b>EAMM-U-D60-70A</b>

 upozornění  
 Při montáži s těmito sadami lze motor namontovat pouze ze strany a dolů.

Přípustné kombinace pohonů a motorů s paralelní sadou		technické údaje → internet: eamm-u
motory/jednotky s motorem	paralelní sada	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vyšší tuhost tělesa</li> <li>■ montáž motoru lze přizpůsobit</li> <li>■ volitelně se stupněm krytí IP65</li> <li>■ použití v kombinaci s motory jiných výrobců na vyžádání</li> </ul>
typ	č. dílu    typ	
<b>EGSL-45</b>		
se servomotorem		
<b>EMME-AS-40-...</b>	<b>2153283</b>	<b>EAMM-U-50-D32-40P-78</b>
<b>EMMS-AS-40-...</b>	<b>1201591</b>	<b>EAMM-U-50-D32-40A-78</b>
<b>EMMS-AS-55-...</b>	<b>1210126</b>	<b>EAMM-U-60-D32-55A-91</b>
s krokovým motorem		
<b>EMMS-ST-42-...</b>	<b>1201607</b>	<b>EAMM-U-50-D32-42A-78</b>
<b>EMMS-ST-57-...</b>	<b>1210419</b>	<b>EAMM-U-60-D32-57A-91</b>
s jednotkou motoru		
<b>MTR-DCI-32S-...</b>	<b>1570862</b>	<b>EAMM-U-50-D32-32B-78</b>
<b>MTR-DCI-42S-...</b>	<b>1577393</b>	<b>EAMM-U-60-D32-42B/C-91</b>
s převodovkou <sup>1)</sup>		
<b>EMGA-40-P-...</b>	<b>1577358</b>	<b>EAMM-U-60-D32-40G-91</b>
<b>EMGC-40-P-...</b>	<b>1577358</b>	<b>EAMM-U-60-D32-40G-91</b>



1) moment pohonu na výstupu převodovky musí být menší než přenositelný krouticí moment sady



# Saně Mini EGSL, elektrické

příslušenství

FESTO

Přípustné kombinace pohonů a motorů s paralelní sadou		technické údaje → internet: eamm-u
motory/jednotky s motorem	paralelní sada	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vyšší tuhost tělesa</li> <li>■ montáž motoru lze přizpůsobit</li> <li>■ volitelně se stupněm krytí IP65</li> <li>■ použití v kombinaci s motory jiných výrobců na vyžádání</li> </ul>
typ	č. dílu	typ
<b>EGSL-55</b>		
se servomotorem		
EMMS-AS-55-...	1210438	EAMM-U-60-D40-55A-91
EMMS-AS-70-...	1212826	EAMM-U-86-D40-70A-102
s krokovým motorem		
EMMS-ST-57-...	1210442	EAMM-U-60-D40-57A-91
EMMS-ST-87-...	1215802	EAMM-U-86-D40-87A-102
s jednotkou motoru		
MTR-DCI-42S-...	1570950	EAMM-U-60-D40-42B/C-91
MTR-DCI-52S-...	1537046	EAMM-U-86-D40-52B/C-102
s převodovkou <sup>1)</sup>		
EMGA-40-P-...	1577165	EAMM-U-60-D40-40G-91
EMGC-40-P-...	1577165	EAMM-U-60-D40-40G-91
EMGA-60-P-...-SAS/SST	1586445	EAMM-U-86-D40-60G-102
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-...	1586496	EAMM-U-86-D40-60H-102
<b>EGSL-75</b>		
se servomotorem		
EMMS-AS-70-...	1212477	EAMM-U-86-D60-70A-102
EMME-AS-80-...	2155875	EAMM-U-86-D60-80P-102
EMME-AS-100-...	1202436	EAMM-U-110-D60-100A-120
EMMS-AS-100-...	1202436	EAMM-U-110-D60-100A-120
s krokovým motorem		
EMMS-ST-87-...	1215784	EAMM-U-86-D60-87A-102
s jednotkou motoru		
MTR-DCI-52S-...	1537000	EAMM-U-86-D60-52B/C-102
MTR-DCI-62S-...	1536988	EAMM-U-110-D60-62B-120
s převodovkou <sup>1)</sup>		
EMGA-60-P-...-SAS/SST	1586347	EAMM-U-86-D60-60G-102
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-...	1586276	EAMM-U-86-D60-60H-102
EMGA-60-P-...-SAS/SST	1543240	EAMM-U-110-D60-60G-120
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-...	1542264	EAMM-U-110-D60-60H-120
EMGA-80-P-...	1532949	EAMM-U-110-D60-80G-120

1) moment pohonu na výstupu převodovky musí být menší než přenositelný krouticí moment sady

 upozornění

K nastavení napnutí ozubeného řemenu je a EAMM-U-110 potřeba napínací prvek EADT.

Volitelně lze motor a/nebo hřídel pohonu uchytit protiložiskem EAMG.

Další informace → eamm-u

# Saně Mini EGSL, elektrické

příslušenství


FESTO

## Upevnění za profil

EAHF/MUE

materiál:

eloxovaný hliník

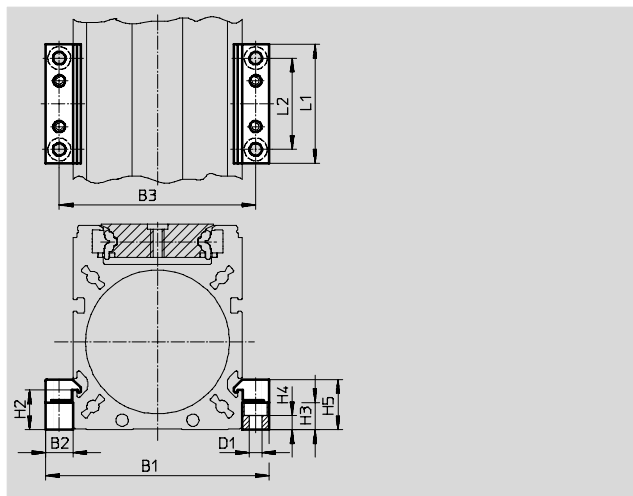


Rozměry a údaje pro objednávky						
pro velikost	B1	B2	B3	D1 Ø	H2	H3
35	49,5	8	41,5	3,4	10,5	10
45	68,5	12	56,5	5,5	12,5	8,3
55	77	12	65	5,5	17,5	12
75	98	12	86	5,5	17,5	12

pro velikost	H4	H5	L1	L2	hmotnost [g]	č. dílu	typ
35	6,8	15,5	40	20	20	1170211	EAHF-G1-35-P
45	2,5	17	52	40	23	1168859	EAHF-G1-45-P
55	6,2	22	52	40	80	558043	MUE-70/80
75	6,2	22	52	40	80	558043	MUE-70/80

## Spínací lišty EAPM

materiál:

pozinkovaná ocel

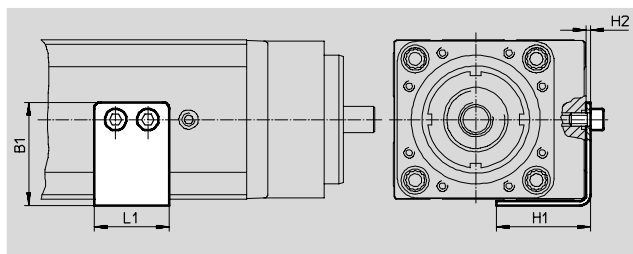

Rozměry a údaje pro objednávky							
pro velikost	B1	H1	H2	L1	hmotnost [g]	č. dílu	typ
35	25,5	25	1,5	17	15	1235029	EAPM-G1-35-SLS
45	32	32,5	2	30	30	1235033	EAPM-G1-45-SLS
55	36	35	2	30	35	1235035	EAPM-G1-55-SLS
75	48	44	2	35	50	1235036	EAPM-G1-75-SLS

⚠ upozornění

Spínací lišty smíte namontovat pouze na závity k tomu určené (vodící lišta vzadu).


# Saně Mini EGSL, elektrické

příslušenství

FESTO

## Krytky EASC

materiál:  
eloxovaný hliník  
prosté mědi, PTFE a silikonu

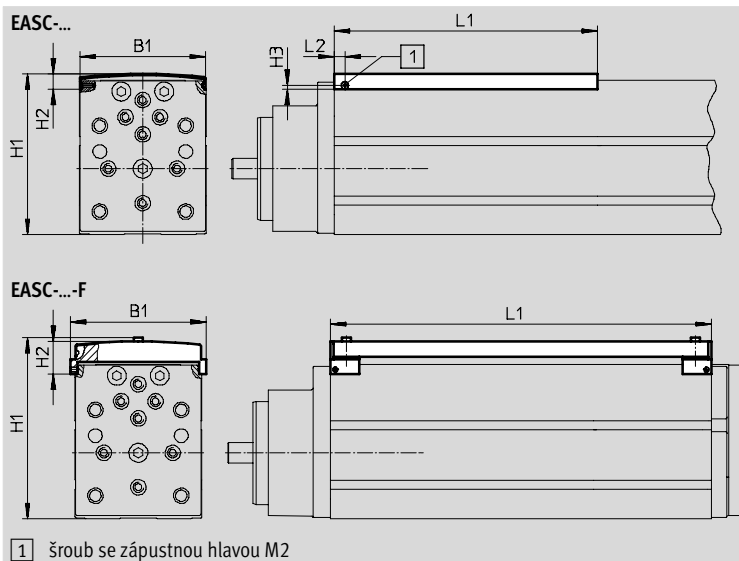

### Rozměry a údaje pro objednávky

pro velikost	délka [mm]	B1	H1	H2	H3	L1 -0,5	L2 -0,3	č. dílu	typ
pro použití bez spínací lišty									
35	50	32,5	43,2	8,5	2,3	58	6	570819	EASC-G1-35-50
	500 <sup>1)</sup>					500			
45	100	43,5	59,7	9	2,3	108	6	570822	EASC-G1-45-100
	200					208			
	500 <sup>1)</sup>					500			
55	100	52	69,7	9	2,3	108	6	570824	EASC-G1-55-100
	200					208			
	250					258			
	500 <sup>1)</sup>					500			
75	100	73	93,7	9	2,3	108	6	570827	EASC-G1-75-100
	200					208			
	300					308			
	500 <sup>1)</sup>					500			
pro použití se spínací lištou									
35	50	38,3	55	19,1	-	119,5	-	570830	EASC-G1-35-50-F
45	100	49,7	71,5	19,6	-	179	-	570833	EASC-G1-45-100-F
	200					279			
55	100	58,2	81,5	19,6	-	204	-	570835	EASC-G1-55-100-F
	200					304			
	250					383			
75	100	78,9	105,5	19,4	-	218	-	570838	EASC-G1-75-100-F
	200					318			
	300					423			

⚠ upozornění



U krytek s délkou 500 mm musí upevňovací otvor vytvořit sám zákazník.

1) krytku může zákazník libovolně zkrátit

# Saně Mini EGSL, elektrické



příslušenství


FESTO



Údaje pro objednávky						
	pro velikost	krátký popis	č. dílu	typ	PE <sup>1)</sup>	
středící dutinky ZBH <sup>2)</sup>						
	35, 45, 55	pro saně a posuvovou desku	186717	ZBH-7	10	
	75		150927	ZBH-9		
spojovací dutinka ZBV						
	45, 55	ke spojení saní Mini EGSL se saněmi Mini DGSL	548803	ZBV-M5-7	3	
	75		548804	ZBV-M6-9		

1) množství v balení

2) součástí dodávky saní Mini je 6 kusů

Údaje pro objednávky – přibližovací čidla do drážky T, indukční						technické údaje → internet: sies	
	upevnění	spínací výstup	elektrické připojení	délka kabelu [m]	č. dílu	typ	
spínací							
	nasazuje se shora do drážky, vestavné do profilu válce	PNP	kabel, 3 vodiče	7,5	551386	SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE	
			konektor M8x1, 3 piny	0,3	551387	SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D	
		NPN	kabel, 3 vodiče	7,5	551396	SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OE	
			konektor M8x1, 3 piny	0,3	551397	SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D	
rozpínací							
	nasazuje se shora do drážky, vestavné do profilu válce	PNP	kabel, 3 vodiče	7,5	551391	SIES-8M-PO-24V-K-7,5-OE	
			konektor M8x1, 3 piny	0,3	551392	SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D	
		NPN	kabel, 3 vodiče	7,5	551401	SIES-8M-NO-24V-K-7,5-OE	
			konektor M8x1, 3 piny	0,3	551402	SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D	

Údaje pro objednávky – čidla do drážky T, polovodičová						technické údaje → internet: smt	
	upevnění	spínací výstup	elektrické připojení	délka kabelu [m]	č. dílu	typ	
spínací							
	podélně nasunovací do drážky, vestavné do profilu válce	PNP	kabel, 3 vodiče	2,5	175 436	SMT-8-PS-K-LED-24-B	
			konektor M8x1, 3 piny	0,3	175 484	SMT-8-PS-S-LED-24-B	

Údaje pro objednávky – spojovací kabely					technické údaje → internet: nebu	
	elektrické připojení vlevo	elektrické připojení vpravo	délka kabelu [m]	č. dílu	typ	
	přímá zásuvka, M8x1, 3 piny	kabel, volný konec, 3 vodiče	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3	
	úhlová zásuvka, M8x1, 3 piny	kabel, volný konec, 3 vodiče	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3	


# Saně Mini EGSL, elektrické

příslušenství




FESTO

Adaptační sady  
HMSV

materiál:  
tvárný legovaný hliník  
prosté mědi a PTFE  
odpovídá RoHS

 upozornění

Sada obsahuje individuální  
upevňovací rozhraní a potřebný  
upevňovací materiál.

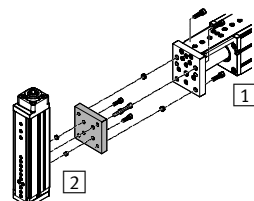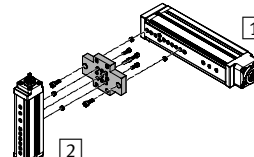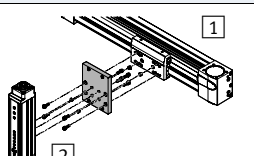Přípustné kombinace pohon-pohon s adaptační sadou			modely CAD ke stažení → <a href="http://www.festo.cz/engineering">www.festo.cz/engineering</a>				
kombinace	[1] pohon	[2] pohon	adaptační sada			potřebný počet	PE <sup>2)</sup>
	velikost	velikost	KBK <sup>1)</sup>	č. dílu	typ		
EGSL/EGSL	EGSL	EGSL	HMSV				
	35	35	2	–	M4x12 DIN 912 <sup>3)</sup>	4	–
	45, 55	35		186717	ZBH-7 <sup>4)</sup>	4	10
	45	45		1088295	HMSV-71	1	–
	55	45, 55		–	M5x12 DIN 912 <sup>3)</sup>	4	–
	75	45, 55		186717	ZBH-7 <sup>4)</sup>	4	10
	75	75		1088311	HMSV-72	1	–
	35	35	2	1088327	HMSV-73	1	–
	45, 55	35, 45		1088338	HMSV-74	1	–
	75	45		1089092	HMSV-75	1	–
	55	55		1088338	HMSV-74	1	–
	75	55, 75		1089092	HMSV-75	1	–
EGC/EGSL	EGC	EGSL	HMSV				
	50	35	2	1089104	HMSV-76	1	–
	70	35, 45, 55		1089346	HMSV-77	1	–
	80	45, 55, 75		1089520	HMSV-78	1	–
	120	45, 55, 75		1089527	HMSV-79	1	–

- 1) Třída odolnosti korozi 2 dle normy Festo 940 070:  
Vnější viditelné části s požadavky především na vzhled povrchu, který je vystaven přímému kontaktu s okolní pro průmysl běžnou atmosférou, respektive látkami, jako jsou chladicí látky a maziva.
- 2) množství v balení
- 3) Uvedené šrouby nejsou obsaženy v dodávce pohonu.
- 4) Středící dutinky jsou součástí dodávky pohonu.