

Führungssachsen ELFR, ohne Antrieb

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

- Antriebslose Linearführungseinheiten mit Führung und frei beweglichem Schlitten
- Die Führungssachse ist zur Abstützung von Kräften und Momenten in Mehrachsananwendungen vorgesehen
- Erhöhte Torsionssteifigkeit
- Reduzierte Schwingungen bei dynamischen Belastungen
- Antriebsachse und Führungssachse können nebeneinander oder übereinander angeordnet werden
- Gleitführung
 - Für geringe Belastungen
 - eingeschränktes Laufverhalten bei Momentenbelastung
 - Führung nicht spielfrei
- Kugelumlauführung
 - Für mittlere Belastungen
 - sehr gutes Laufverhalten bei Momentenbelastung
 - Führung spielfrei (vorgespannte Führungselemente)


Dazugehörige Antriebsachse

Zahnriemenachse ELGR



- Für Baugröße 35, 45, 55
- Bis max. 300 N oder 124 Nm belastbar
- Max. Vorschubkraft 350 N

Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik

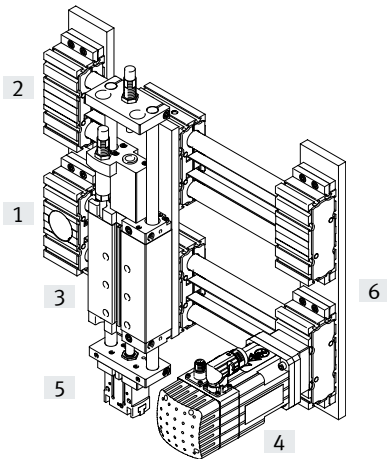


Systemelemente und Zubehör		
	Beschreibung	→ Seite/Internet
[1] Achsen	vielfältige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik	achse
[2] Führungssachsen	zur Abstützung von Kräften und Momenten in Mehrachsananwendungen	führungssachse
[3] Antriebe	vielfältige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik	antrieb
[4] Motoren	Servo- und Schrittmotoren, mit oder ohne Getriebe	motor
[5] Greifer	vielfältige Variationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik	greifer
[6] Adapter	für Verbindungen Antrieb/Antrieb und Antrieb/Greifer	adapter-bausatz

Typenschlüssel

001	Baureihe	
ELFR	Führungssachse, ohne Antrieb	
002	Führung	
GF	Gleitführung	
	Kugelumlaufführung	
003	Baugröße	
35	35	
45	45	
55	55	
004	Hub	
...	50 ... 1500	
005	Hubreserve	
OH	Ohne	
...H	0 ... 999 mm	
006	Schlittenausführung	
	Standard	
L	Schlitten, lang	

007	Zusatzschlitten	
	Ohne	
ZR	1 Schlitten rechts	
ZL	1 Schlitten links	
ZB	Zusatzschlitten 1x links, 1x rechts	
008	Näherungsschalter, induktiv, Nut 8, Schließer, Kabel 7,5 m	
	Ohne	
...SA	1 ... 6 Stück	
009	Näherungsschalter, induktiv, Nut 8, Öffner, Kabel 7,5 m	
	Ohne	
...SB	1 ... 6 Stück	
010	Abdeckung Befestigungsnut	
	Keine	
...NC	1 ... 50 Stück	
011	Nutenstein Befestigungsnut	
	Ohne	
...NM	1 ... 99 Stück	
012	Profilbefestigung	
	Ohne	
...MA	1 ... 2 Stück	

Peripherieübersicht

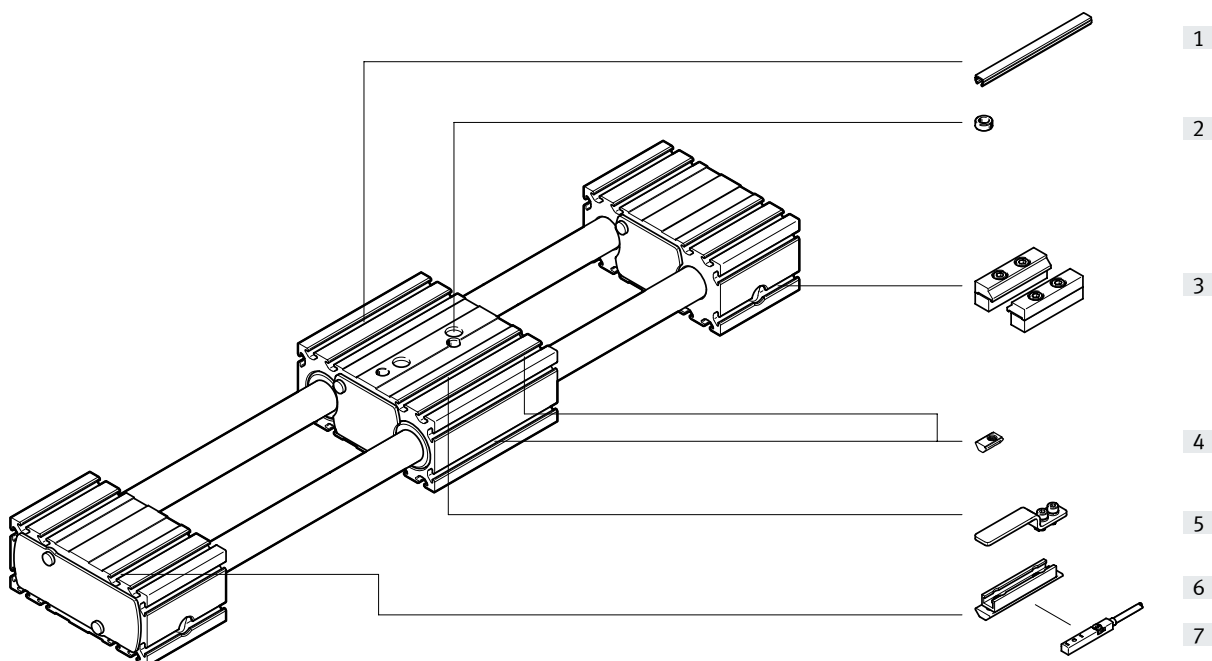

Varianten und Zubehör			
	Typ/Bestellcode	Beschreibung	→ Seite/Internet
[1]	Nutabdeckung NC	zum Schutz vor Verschmutzung	13
[2]	Zentrierhülse ZBH	- zur Zentrierung von Lasten und Anbauteilen am Schlitten 2 Zentrierhülsen im Lieferumfang der Achse enthalten	13
[3]	Profilbefestigung MA	zur Befestigung der Achse am Lagerdeckel	12
[4]	Nutenstein NM	zur Befestigung von Anbauteilen	13
[5]	Schaltfahne SA, SB	zur Abfrage der Schlittenposition	12
[6]	Sensorhalter SA, SB	Adapter zur Befestigung der induktiven Näherungsschalter an der Achse	12
[7]	Näherungsschalter, T-Nut SA, SB	- induktiver Näherungsschalter, für T-Nut - bei dem Bestellcode SA, SB ist 1 Schaltfahne und 1 Sensorhalter im Lieferumfang enthalten	13
–	Verbindungsleitung NEBU	für Näherungsschalter (Bestellcode SA und SB)	13


Datenblatt



-  - Baugröße
35 ... 55

-  - Hublänge
50 ... 1500 mm

-  - www.festo.com

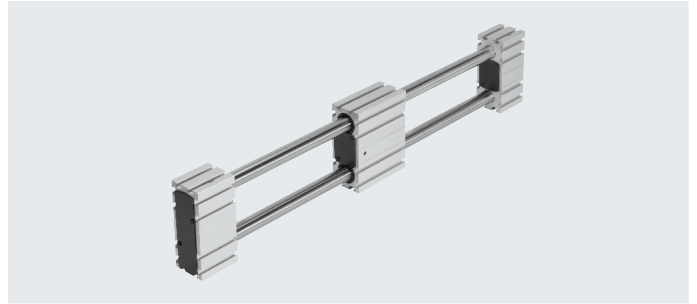**Allgemeine Technische Daten**

Baugröße		35	45	55
Konstruktiver Aufbau		Führungsachse ohne Antrieb		
Führung		Kugelumlaufführung		
		Gleitführung		
Einbaulage		beliebig		
Arbeitshub	[mm]	50 ... 800	50 ... 1000	50 ... 1500
Max. Leerlauf- Verschiebewiderstand	[N]	3	6	10
Max. Geschwindigkeit				
Kugelumlaufführung	[m/s]	3		
Gleitführung	[m/s]	1		
Max. Beschleunigung	[m/s ²]	50		

Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur				
Kugelumlaufführung	[°C]	-10 ... +50		
Gleitführung	[°C]	0 ... +40		
Schutzart		IP20		

Gewichte [kg]

Baugröße		35	45	55
Kugelumlaufführung				
Grundgewicht bei 0 mm Hub ¹⁾				
Schlitten Standard		1,2	2,7	4,6
Schlitten lang		1,6	3,8	6,5
Gewichtszuschlag pro 1000 mm Hub		2,4	5,0	7,7
Bewegte Masse		0,4	0,9	1,7
Schlitten				
Schlitten Standard		0,4	0,9	1,7
Schlitten lang		0,7	1,5	2,8
Zusatzschlitten		0,4	0,9	1,7

1) Inkl. Schlitten


Datenblatt

Gewichte [kg]			
Baugröße	35	45	55
Gleitführung			
Grundgewicht bei 0 mm Hub ¹⁾			
Schlitten Standard	1,1	2,5	4,2
Schlitten lang	1,6	3,7	6,4
Gewichtszuschlag pro 1000 mm Hub	2,3	5,0	7,7
Bewegte Masse	0,3	0,7	1,3
Schlitten			
Schlitten Standard	0,3	0,7	1,3
Schlitten lang	0,6	1,5	2,6
Zusatzschlitten	0,3	0,7	1,3

1) Inkl. Schlitten

Werkstoffe

Funktionsschnitt

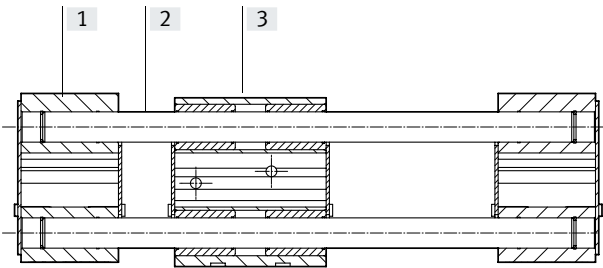


Achse	
[1] Lagerdeckel, Profil	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
[2] Führungsstangen	Stahl
[3] Schlitten, Profil	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS-konform
	LABS-haltige Stoffe enthalten

Datenblatt

Belastungskennwerte

Die angegebenen Kräfte und Momente beziehen sich auf die Mitte der Führung. Der Angriffspunkt ist der Schnittpunkt aus Führungsmitte und Längsmitte des Schlittens.

Sie dürfen im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden. Dabei muss besonders auf den Abbremsvorgang geachtet werden.

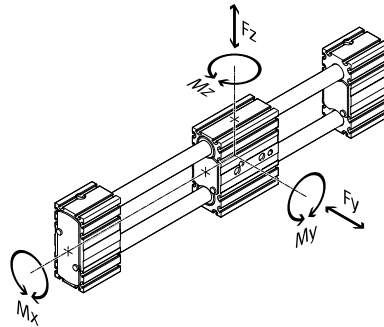

Wirken gleichzeitig mehrere der unten genannten Kräfte und Momente auf die Achse ein, muss neben den aufgeführten Maximalbelastungen folgende Gleichung erfüllt werden:

Berechnung des Belastungs-Vergleichsfaktors:

$$f_v = \frac{|F_{y1}|}{F_{y2}} + \frac{|F_{z1}|}{F_{z2}} + \frac{|M_{x1}|}{M_{x2}} + \frac{|M_{y1}|}{M_{y2}} + \frac{|M_{z1}|}{M_{z2}} \leq 1$$

F_1/M_1 = dynamischer Wert

F_2/M_2 = maximaler Wert

Zulässige Kräfte und Momente für eine Lebensdauer von 5000 km


Führung	Gleitführung			Kugelumlaufführung		
Baugröße	35	45	55	35	45	55
$F_{y_{max}}, F_{z_{max}}$ [N]	50	100	300	50	100	300
Schlitten Standard						
$M_{x_{max}}$ [Nm]	1	2,5	5	2,5	5	15
$M_{y_{max}}$ [Nm]	4	8	16	8	16	48
$M_{z_{max}}$ [Nm]	4	8	16	8	16	48
Schlitten lang						
$M_{x_{max}}$ [Nm]	1	2,5	5	2,5	5	15
$M_{y_{max}}$ [Nm]	10	20	40	20	40	124
$M_{z_{max}}$ [Nm]	10	20	40	20	40	124

Lebensdauer

Die Lebensdauer der Führung ist abhängig von der Belastung. Um eine annähernde Aussage über die Lebensdauer der Führung zu geben, wird als Kenngröße die Belastungs-Vergleichsfaktor f_v im Bezug auf die Lebensdauer im nachstehenden Diagramm dargestellt.

Diese Darstellung gibt nur den theoretischen Wert wieder. Bei Belastungs-Vergleichsfaktor f_v größer 1,5 ist unbedingt eine Rücksprache mit ihrem lokalen Ansprechpartner bei Festo notwendig.

Belastungs-Vergleichsfaktor f_v in Abhängigkeit von der Lebensdauer

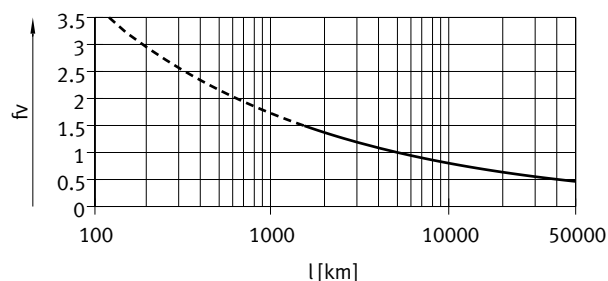

Beispiel:

Ein Anwender will eine Masse X kg bewegen. Durch die Berechnung mit oben genannter Formel ergibt sich für die Belastungs-Vergleichsfaktor f_v ein Wert von 1,5. Laut Diagramm hat die Führung eine Lebensdauer von ca. 1500 km. Durch die Reduzierung der Beschleunigung verringert sich der Wert M_z und M_y . Nun ergibt sich mit einer Belastungs-Vergleichsfaktor von 1 eine Lebensdauer von 5000 km.

Hinweis

Auslegungssoftware
PositioningDrives
www.festo.com


Datenblatt

Minimaler Nennhub

bei Schlitten Standard – oder Schlitten lang L mit Zusatzschlitten ZR/ZL/ZB

Baugröße	35			45			55		
Variante	–/L	ZR/ZL	ZB	–/L	ZR/ZL	ZB	–/L	ZR/ZL	ZB
Min. Nennhub [mm]	50	126	202	50	146	242	50	166	282

Hubreserve

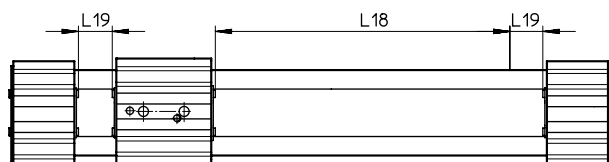


L18 = Nennhub
L19 = Hubreserve

- Die Hubreserve ist ein Sicherheitsabstand zur mechanischen Endlage, der im Regelbetrieb nicht genutzt wird
 - Die Summe aus Nennhub und 2x Hubreserve darf den maximal zulässigen Arbeitshub nicht überschreiten
 - Die Länge der Hubreserve ist frei wählbar
 - Die Hubreserve wird über das Merkmal "Hubreserve" im Produktbaukasten definiert.
- Beispiel:**
Typ ELFR-45-500-20H...
Nennhub = 500 mm
2x Hubreserve = 40 mm
Arbeitshub = 540 mm
(540 mm = 500 mm + 2x 20 mm)

Arbeitshubreduzierung

bei Standardschlitten oder Schlitten lang L mit Zusatzschlitten ZR/ZL/ZB

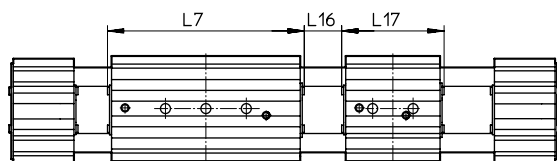


L7 = Länge Schlitten
L16 = Abstand zwischen beiden Schlitten
L17 = Länge Zusatzschlitten

- Bei einer Zahnriemenachse mit Zusatzschlitten reduziert sich der Arbeitshub um die Länge des Zusatzschlittens und den Abstand zwischen beiden Schlitten
 - Bei Bestellung der Variante Schlitten, lang L ist der Zusatzschlitten nicht verlängert
- Beispiel:**
Typ ELFR-35-500-...-ZR
Arbeitshub = 500 mm
L16 = 10 mm
L7, L17 = 76 mm
Arbeitshub mit Zusatzschlitten = 414 mm
(500 mm – 10 mm – 76 mm)

Maße – Zusatzschlitten

Baugröße	35	45	55
Länge L17 [mm]	76	96	116
Abstand zwischen den Schlitten L16 [mm]	≥ 0		

Flächenmomente 2. Grades



Baugröße	35	45	55
Iy [mm ⁴]	4,19x10 ³	17,95x10 ³	41,18x10 ³
Iz [mm ⁴]	3,77x10 ³	15,71x10 ³	38,35x10 ³



Empfohlene Durchbiegungs-Grenzwerte

Um die Funktionsfähigkeit der Achsen nicht zu beeinträchtigen wird die Einhaltung einer Durchbiegung von maximal 0,5 mm empfohlen. Höhere Verformungen können eine erhöhte Reibung, einen verstärkten Verschleiß und eine reduzierte Lebensdauer zur Folge haben.

Bestellangaben – Produktbaukasten

Bestellcode


Mindestangaben

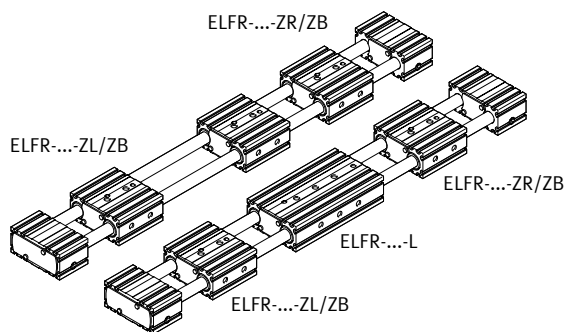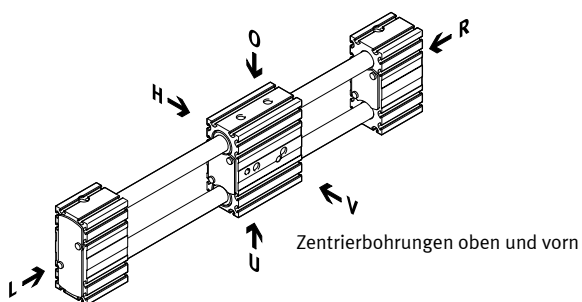

O oben
U unten
R rechts

L links
V vorne
H hinten

Zubehör

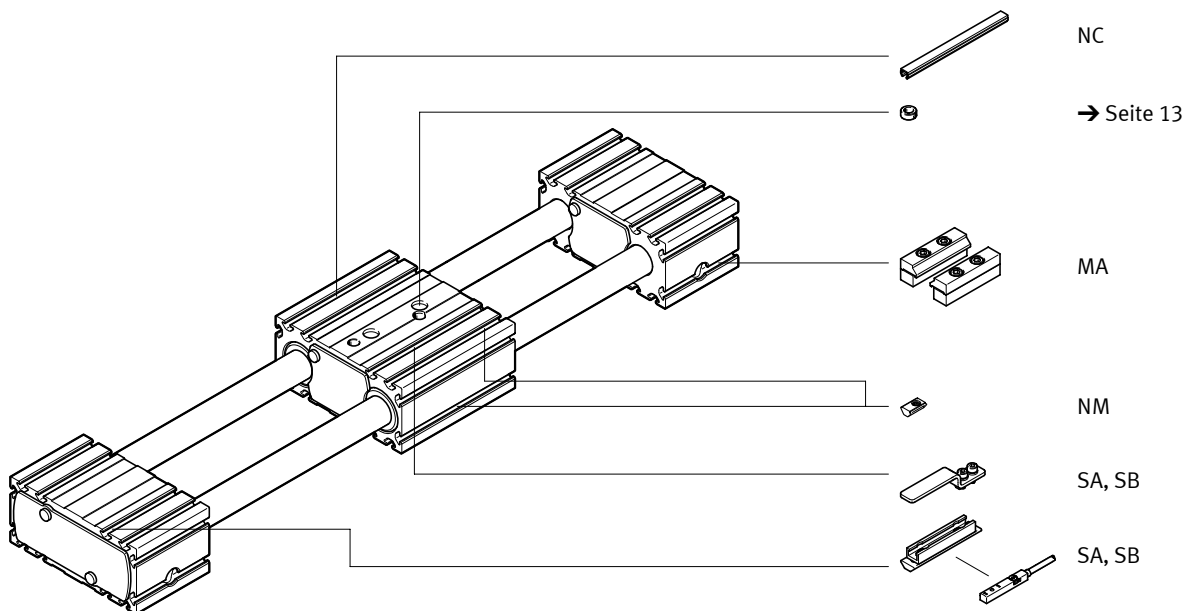

Bestellangaben – Produktbaukasten

Bestelltabelle							
Baugröße		35	45	55	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
Baukasten-Nr.		571435	571436	571437			
Bauart		Führungssachse				ELFR	ELFR
Führung		Kugelumlauführung					
		Gleitführung				-GF	
Baugröße		35	45	55		-...	-...
Hublänge [mm]		1 ... 800	1 ... 1000	1 ... 1500		-...	-...
Hubreserve [mm]		0 ... 999 (0 = keine Hubreserve)			[1]	-...H	
Schlittenausführung		Schlitten Standard					
		Schlitten, lang				-L	
Zusatzschlitten		Kein Zusatzschlitten					
		1 Schlitten rechts			[2]	-ZR	
		1 Schlitten links			[2]	-ZL	
		1 Schlitten rechts, 1 Schlitten links			[2]	-ZB	
Zubehör		Zubehör lose beigelegt				+	+
Näherungsschalter (SIES), in- duktiv, Nut 8, PNP, incl. Schalt- fahne und Sensorhalter		Schließer, Kabel 7,5 m	1 ... 6			...SA	
		Öffner, Kabel 7,5 m	1 ... 6			...SB	
Abdeckung Befestigungsnut		–	1 ... 50 (1 = 2 Stück 500 mm lang)			...NC	
Nutenstein für Befestigungsnut		1 ... 99				...NM	
Profilbefestigung		1 ... 2				...MA	

[1] -... Die Summe aus Nennhub und 2x Hubreserve darf die maximale Hublänge nicht überschreiten.


[2] ZR, ZL, ZB Arbeitshubreduzierung → Seite 8

Baugröße		35			45			55		
Variante		–/L	ZR/ZL	ZB	–/L	ZR/ZL	ZB	–/L	ZR/ZL	ZB
Min. Nennhub	[mm]	50	126	202	50	146	242	50	166	282

Zubehör

Profilbefestigung MUE (Bestellcode MA)

Werkstoff:
Aluminium, eloxiert
RoHS-konform

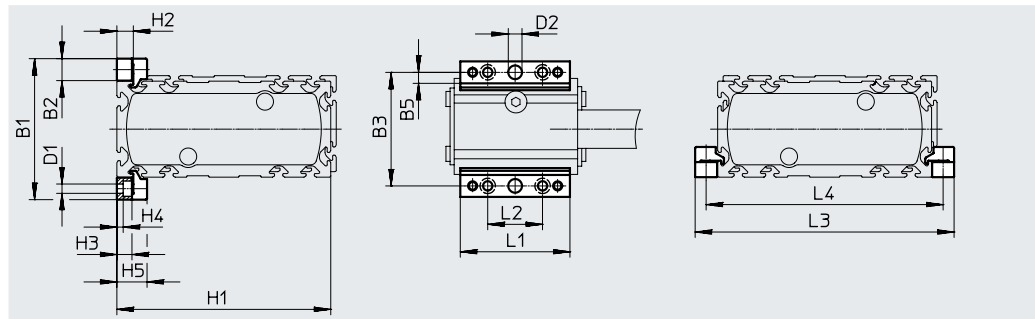


Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	B1	B2	B3	B5	D1 Ø	D2 Ø H7	H1	H2	H3	H4
35	51	8	43	4	3,4	5	78	6	5,5	2,3
45	69	12	57	4	5,5	5	115	10	9	3,2
55	79	12	67	4	5,5	5	135	10	9	3,2

für Baugröße	H5	L1	L2	L3	L4	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
35	11	40	20	94	86	20	558042	MUE-50
45	17,5	52	40	139	127	32	562238	MUE-45
55	17,5	52	40	159	147	32	562238	MUE-45

Sensorhalter EAPM-...-SHS, Schaltfahne EAPM-...-SLS (Bestellcode SA/SB)

Werkstoff:
Schaltfahne: Stahl, verzinkt
Sensorhalter: Aluminium-Knet-
legierung, eloxiert
RoHS-konform

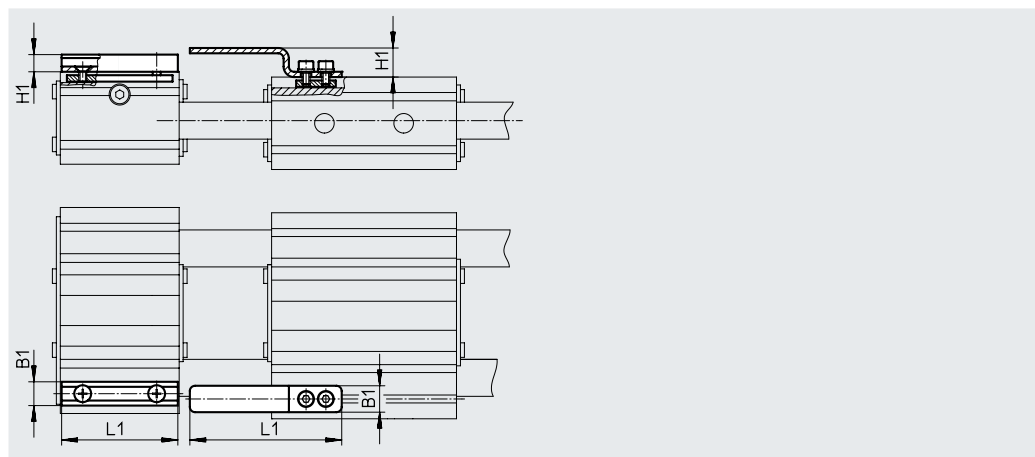

Abmessungen und Bestellangaben



für Baugröße	B1	H1	L1	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Sensorhalter						
35, 45, 55	9	6,5	44	20	567537	EAPM-L4-SHS
Schaltfahne						
35, 45, 55	10	11	57,5	15	567538	EAPM-L4-SLS

Zubehör

Bestellangaben						
	für Baugröße	Bemerkung	Bestellcode	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Nutenstein NST						
	35	für Befestigungsnut	NM	558045	NST-3-M3	1
	45, 55			150914	NST-5-M5	
Zentrierhülse ZBH ²⁾						
	35, 45, 55	für Schlitten	–	186717	ZBH-7	10
Nutabdeckung ABP						
	45, 55	für Befestigungsnut je 0,5 m	NC	151681	ABP-5	2

1) Packungseinheit in Stück

2) 2 Zentrierhülsen im Lieferumfang der Achse enthalten

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, induktiv							Datenblätter → Internet: sies
	Befestigungsart	Elektrischer Anschluss	Schaltausgang	Kabellänge [m]	Bestellcode	Teile-Nr.	Typ
Schließer							
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	Kabel, 3-adrig	PNP	7,5	SA	551386	SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE
		Stecker M8x1, 3-polig		0,3	–	551387	SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
		Kabel, 3-adrig	NPN	7,5	–	551396	SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OE
		Stecker M8x1, 3-polig		0,3	–	551397	SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
Öffner							
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	Kabel, 3-adrig	PNP	7,5	SB	551391	SIES-8M-PO-24V-K-7,5-OE
		Stecker M8x1, 3-polig		0,3	–	551392	SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D
		Kabel, 3-adrig	NPN	7,5	–	551401	SIES-8M-NO-24V-K-7,5-OE
		Stecker M8x1, 3-polig		0,3	–	551402	SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D

Bestellangaben – Verbindungsleitungen						Datenblätter → Internet: nebu
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3	