


# Zahnriemenachsen DGE

**FESTO**

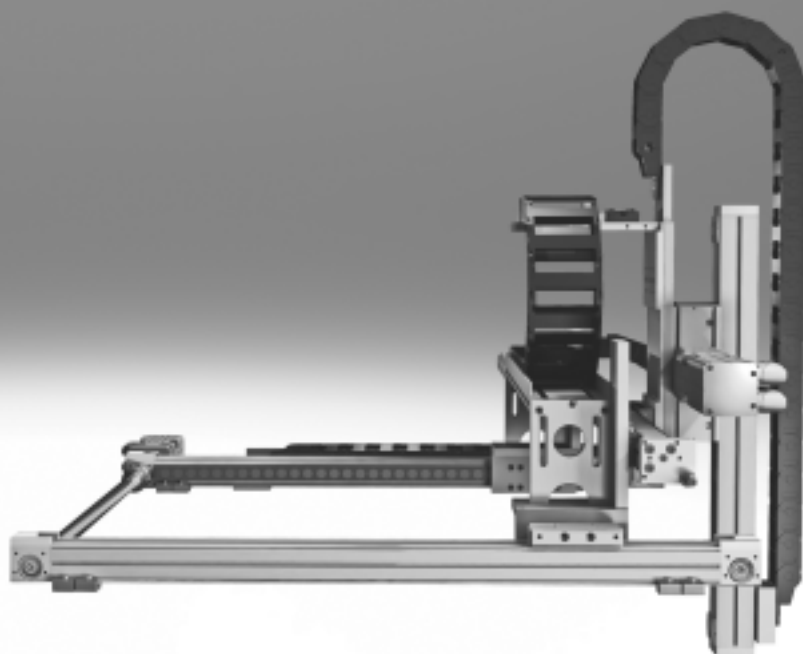

## Zahnriemenachsen DGE

Merkmale

### Auf einen Blick

- Präzise und steife Führung
- Hohe Flexibilität durch vielseitige Befestigungs- und Montagemöglichkeiten
- Vielfältige Adaptionenmöglichkeiten an Antriebe
- Umfangreiches Montagezubehör für Mehrachskombinationen
- Optimal angepasste Motor-Regler-Kombinationen

### Grundausführung DGE-ZR

- Hublängen von 1 ... 4500 mm
- Ohne Führung
- Geringe Belastungskennwerte



### Kugelumlaufführung DGE-ZR-KF

- Hublängen von 1 ... 4500 mm
- Standardschlitten oder verlängerter Schlitten
- Mittlere bis hohe Belastungskennwerte



### Geschützte Ausführung DGE-ZR-KF-GA

- Hublängen von 1 ... 1800 mm
- Standardschlitten
- Führung und Schlitten sind durch Abdeckung vor Partikel von oben und der Seite geschützt



### Rollenführung DGE-ZR-RF

- Hublängen von 1 ... 5000 mm
- Standardschlitten oder verlängerter Schlitten
- Innenliegende geschützte Rollenführung
- Mittlere Belastungskennwerte
- Hohe Geschwindigkeiten möglich



## Zahnriemenachsen DGE

Merkmale

### Gesamtsystem aus Zahnriemenachse, Bausatz, Motor und Motorcontroller

Zahnriemenachse



- 3 - Hinweis

Für die Zahnriemenachse DGE und die Motoren gibt es speziell aufeinander abgestimmte Komplettlösungen.

Motoranbausatz

→ Seite 58

Axialbausatz



Bausatz besteht aus:

- Motorflansch
- Kupplungsgehäuse
- Kupplung
- Schrauben

Motor

→ Seite 58



- 1 Servomotor EMME-AS, EMMS-AS
- 2 Schrittmotor EMMS-ST

Motorcontroller

Datenblätter → Internet: motorcontroller




- 1 Servomotor Controller CMMP-AS
- 2 Schrittmotor Controller CMMS-ST

## Zahnriemenachsen DGE

Systembeispiel

FESTO

Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik

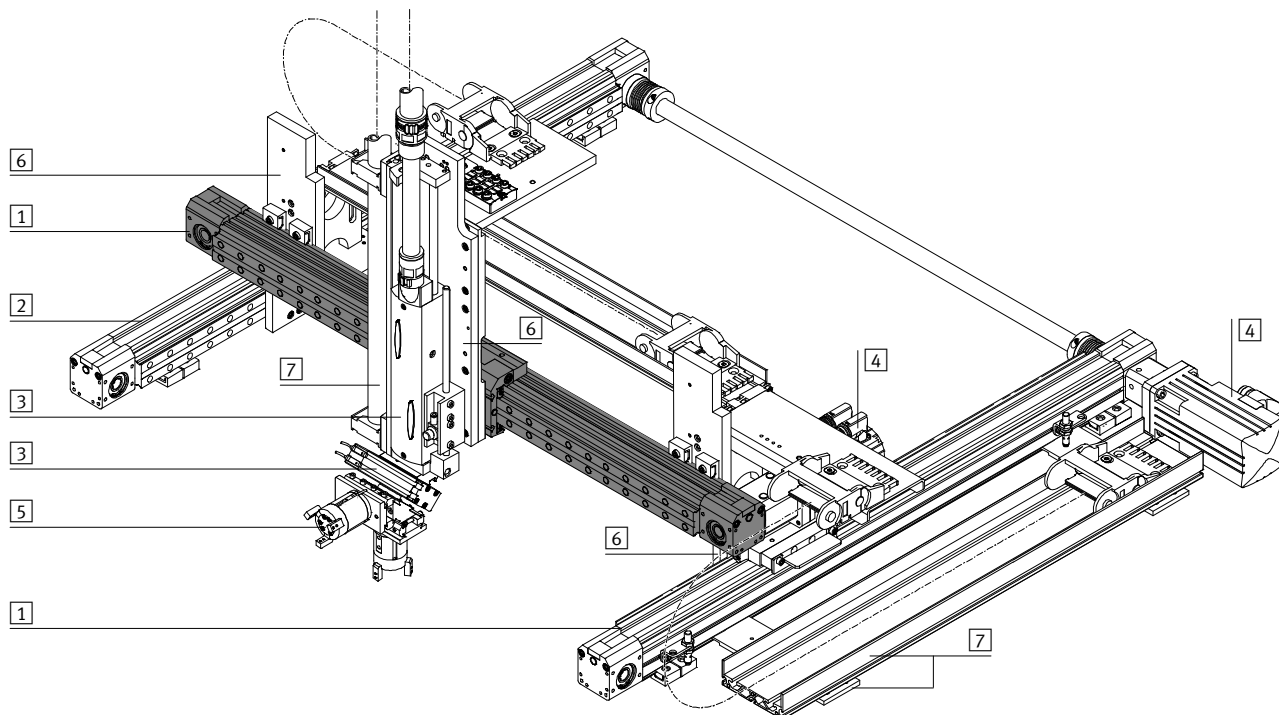

Systemelemente und Zubehör		
	Beschreibung	→ Seite/Internet
1	Achsen	vielfältige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik
2	Führungsachsen	zur Abstützung von Kräften und Momenten in Mehrachsanwendungen
3	Antriebe	vielfältige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik
4	Motoren	Servo- und Schrittmotoren, mit oder ohne Getriebe
5	Greifer	vielfältige Variationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik
6	Adapter	für Verbindungen Antrieb/Antrieb für Verbindungen Antrieb/Greifer
7	Installationselemente	zur übersichtlichen und sicheren Führung von elektrischen Kabeln und Schläuchen


## Zahnriemenachsen DGE

Auswahlhilfe

### Führungseigenschaften


Die Angaben in der Tabelle sind Maximalwerte.

Die genauen Werte für die einzelnen Varianten sind dem entsprechenden Katalog-Datenblatt zu entnehmen.

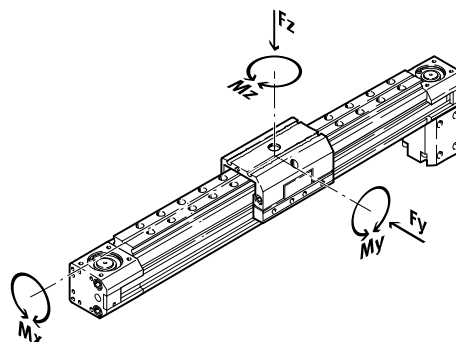

Ausführung	Bau- größe	Arbeits- hub <sup>1)</sup> [mm]	Ge- schwin- digkeit [m/s]	Wieder- holge- nauig- keit [mm]	Vor- schub- kraft [N]	Kräfte und Momente					→ Seite/Internet
						Fy [N]	Fz [N]	Mx [Nm]	My [Nm]	Mz [Nm]	
<b>Grundausführung ohne Führung ZR</b>											
	8	1 ... 650	1	±0,08	15	–	38	0,15	2	0,3	6
	12	1 ... 1000	1,5	±0,08	30	–	59	0,3	4	0,5	
	18	1 ... 1000	2	±0,08	60	–	120	0,5	11	1	
	25	1 ... 3000	5	±0,1	260	–	330	1	20	3	
	40	1 ... 4000	5	±0,1	610	–	800	4	60	8	
	63	1 ... 4500	5	±0,1	1500	–	1600	8	120	24	
<b>Kugelumlauführung ZR-KF</b>											
	8	1 ... 650	3	±0,08	15	255	255	1	3,5	3,5	22
	12	1 ... 1000	3	±0,08	30	565	565	3	9	9	
	18	1 ... 1000	3	±0,08	60	930	930	7	45	45	
	25	1 ... 3000	3	±0,1	260	3080	3080	45	170	170	
	40	1 ... 4000	3	±0,1	610	7300	7300	170	660	660	
	63	1 ... 4500	3	±0,1	1500	14050	14050	580	1820	1820	
<b>Rollenführung ZR-RF</b>											
	25	1 ... 5000	10	±0,1	260	260	150	7	30	30	44
	40	1 ... 5000	10	±0,1	610	610	300	18	120	180	
	63	1 ... 5000	10	±0,1	1 500	1500	600	65	340	600	

1) Sonderlängen auf Anfrage



Hinweis


Auslegungssoftware  
PositioningDrives  
[www.festo.com](http://www.festo.com)

- 7 - Auslauftyp  
Lieferbar bis 2019

## Zahnriemenachsen DGE-ZR

Peripherieübersicht

FESTO

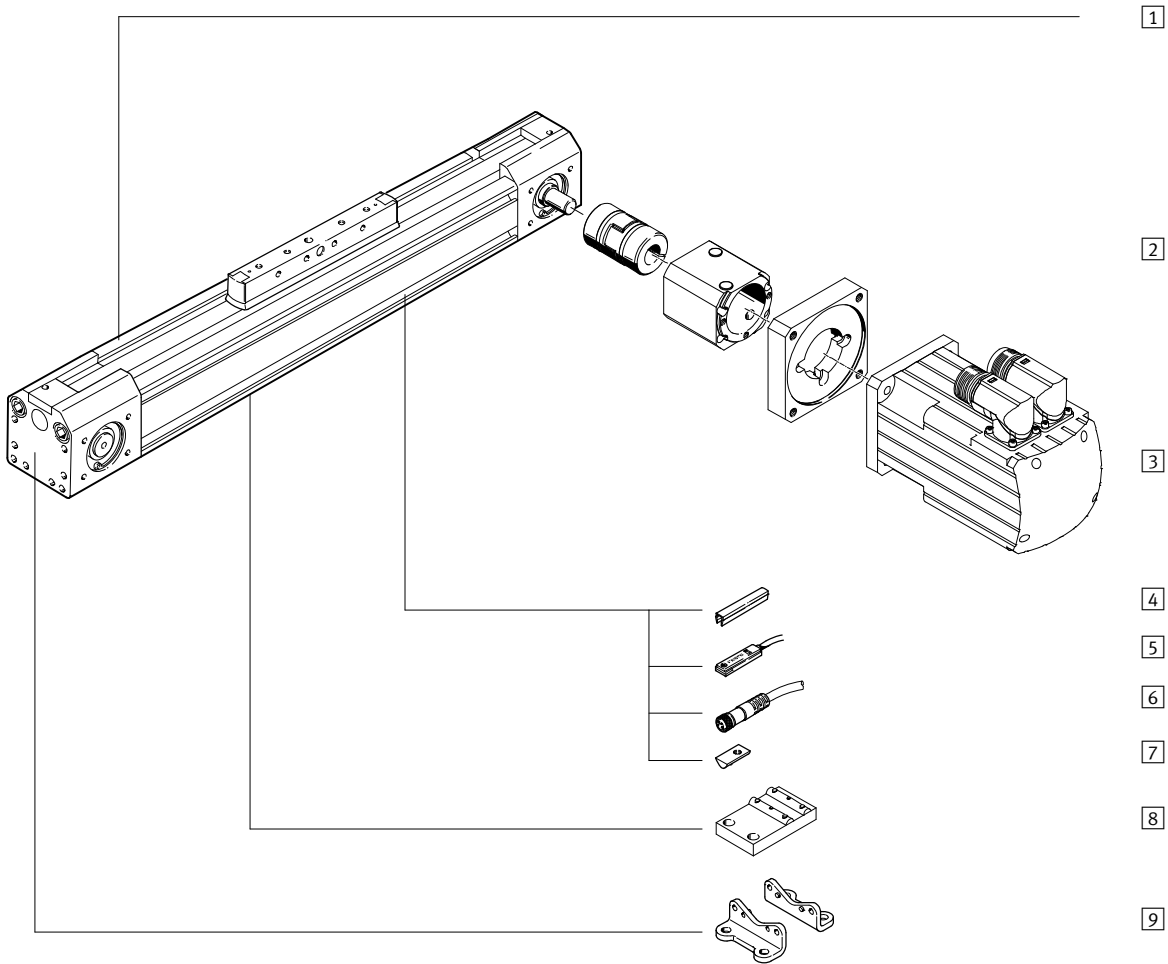

## Zahnriemenachsen DGE-ZR

Peripherieübersicht

Varianten und Zubehör		
Typ	Beschreibung	→ Seite/Internet
1 Zahnriemenachse DGE-ZR	Elektromechanische Achse ohne Führung	8
2 Axialbausatz EAMM-A	für axialen Motoranbau (besteht aus: Kupplung, Kupplungsgehäuse und Motorflansch)	58
3 Motor EMMS	speziell auf die Achse abgestimmte Motoren mit oder ohne Getriebe, mit oder ohne Bremse	58
4 Nutabdeckung B/S	zum Schutz vor Verschmutzung	70
5 Näherungsschalter G/H/I/J/N	zur Verwendung als Signal- oder Sicherheitsabfrage	71
6 Verbindungsleitung V	für Näherungsschalter	71
7 Nutenstein für Befestigungsnut Y	zur Befestigung von Anbauteilen	70
8 Mittenstütze M	zur Befestigung der Achse	65
9 Fußbefestigung F	zur Befestigung der Achse	64

**- 1 - Auslauftyp  
Lieferbar bis 2019**

**FESTO**

**Zahnriemenachsen DGE-ZR**

Typenschlüssel

	DGE	-	25	-	500	-	ZR	-	LK	-	RV
<b>Typ</b>											
DGE	Zahnriemenantrieb										
<b>Baugröße</b>											
<b>Hub [mm]</b>											
<b>Antriebsfunktion</b>											
ZR	Zahnriemen										
<b>Wellenzapfen links</b>											
LK	Kein Wellenzapfen links										
LV	Wellenzapfen links vorn										
LH	Wellenzapfen links hinten										
LB	Wellenzapfen links vorn und hinten										
<b>Wellenzapfen rechts</b>											
RK	Kein Wellenzapfen rechts										
RV	Wellenzapfen rechts vorn										
RH	Wellenzapfen rechts hinten										
RB	Wellenzapfen rechts vorn und hinten										



## Zahnriemenachsen DGE-ZR

Typenschlüssel

		+ ZUB	-				F	2G	
<b>Zubehör</b>									
ZUB	Zubehör lose beigelegt								
<b>Nutabdeckung</b>									
...S	Sensornut								
...B	Befestigungsnut								
<b>Nutenstein</b>									
...Y	für Befestigungsnut								
<b>Mittenstütze</b>									
...M	Mittenstütze								
<b>Fußbefestigung</b>									
...F	Fußbefestigung								
<b>Näherungsschalter</b>									
...G	mit Kabel 2,5 m								
...H	mit Stecker								
...I	kontaktlos mit Kabel 2,5 m								
...J	kontaktlos Stecker								
...N	Öffner mit Kabel 2,5 m								
<b>Verbindungsleitung</b>									
...V	2,5 m								


# - 7 - Auslauftyp Lieferbar bis 2019

## Zahnriemenachsen DGE-ZR

Datenblatt

FESTO



Funktion



 [www.festo.com](http://www.festo.com)

 Reparaturservice



-  Baugröße  
8 ... 63
-  Hublänge  
1 ... 4500 mm

Allgemeine Technische Daten							
Baugröße		8	12	18	25	40	63
Konstruktiver Aufbau		Elektromechanische Achse mit Zahnriemen					
Führung		-					
Einbaulage		beliebig					
Max. Arbeitshub <sup>1)</sup>	[mm]	1 ... 650	1 ... 1000	1 ... 1000	1 ... 3000 <sup>2)</sup>	1 ... 4000 <sup>2)</sup>	1 ... 4500 <sup>2)</sup>
Max. Vorschubkraft F <sub>x</sub>	[N]	15	30	60	260	610	1500
Max. Radialkraft <sup>3)</sup>	[N]	103	77	290	307	984	2600
Radialkraft <sup>4)</sup>	[N]	56	96	117	235	370	840
Radialkraft <sup>5)</sup>	[N]	40	70	80	140	170	400
Max. Antriebsmoment	[Nm]	0,08	0,18	0,5	2,6	9,7	42
Max. Leerlaufantriebsmoment <sup>6)</sup>	[Nm]	0,05	0,08	0,2	0,5	1,0	4,5
Max. Geschwindigkeit	[m/s]	1	1,5	2	5	5	5
Max. Beschleunigung	[m/s <sup>2</sup> ]	15	20	20	50	50	50
Wiederholgenauigkeit	[mm]	±0,08		±0,1			

- 1) Gesamthub = Arbeitshub + 2x Hubreserve
- 2) Sonderlängen auf Anfrage
- 3) Am Antriebsschaft
- 4) Am Antriebsschaft, bei einer Laufleistung von 5 000 km
- 5) Am Antriebsschaft, bei einer Laufleistung von 10 000 km
- 6) Gemessen bei einer Geschwindigkeit von 0,2m/s

Betriebs- und Umweltbedingungen							
Baugröße		8	12	18	25	40	63
Umgebungstemperatur	[°C]	-10 ... +40					
Schutzart		IP40					

Gewichte [kg]							
Baugröße		8	12	18	25	40	63
Grundgewicht bei 0 mm Hub <sup>1)</sup>		0,237	0,31	0,862	1,89	6,05	23,20
Gewichtszuschlag pro 100 mm Hub		0,05	0,08	0,16	0,32	0,51	1,80
Bewegte Masse		0,012	0,02	0,055	0,28	0,60	1,80

- 1) inkl. Kupplungsgehäuse

Massenträgheitsmoment							
Baugröße		8	12	18	25	40	63
J <sub>0</sub>	[kg cm <sup>2</sup> ]	0,006	0,015	0,064	0,38	2,34	25,6
J <sub>H</sub> pro Meter Hub	[kg cm <sup>2</sup> /m]	0,003	0,009	0,021	0,078	0,45	3,6
J <sub>L</sub> pro kg Nutzlast	[kg cm <sup>2</sup> /Kg]	0,259	0,365	0,685	1	2,53	7,85

Das Massenträgheitsmoment J<sub>A</sub> der gesamten Achse wird wie folgt berechnet:

$$J_A = J_0 + J_H \times \text{Arbeitshub [m]} + J_L \times m_{\text{Nutzlast [kg]}}$$

## Zahnriemenachsen DGE-ZR


Datenblatt

Zahnriemen							
Baugröße		8	12	18	25	40	63
Dehnung <sup>1)</sup>	[%]	0,04	0,1	0,2	0,11	0,1	0,15
Teilung	[mm]	2	2	2	3	5	8
Wirkdurchmesser	[mm]	10,18	12,09	16,55	20,05	31,83	56,02
Vorschubkonstante	[mm/U]	32	38	52	63	100	176

1) bei max. Vorschubkraft

### Werkstoffe

Funktionsschnitt

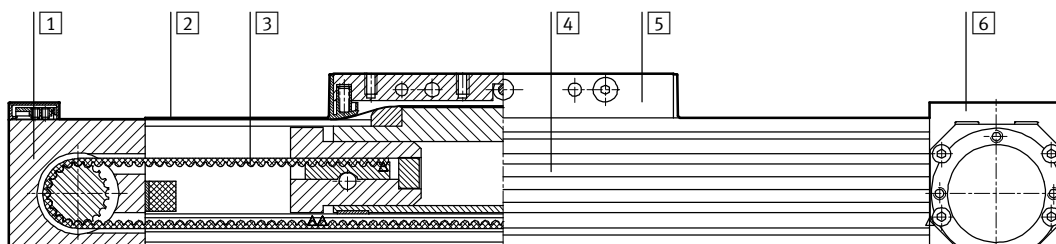

Achse		
1	Umlenkungsgehäuse	Aluminium, eloxiert
2	Abdeckband	Stahl, nichtrostend
3	Zahnriemen	Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug
4	Profil	Aluminium, eloxiert
5	Schlitten	Aluminium, eloxiert
6	Antriebsgehäuse	Aluminium, eloxiert

### Hubreserve

L1+ Gesamtlänge der Achse

L11 Mechanischer Anschlag

1 Der Arbeitshub ist der zur Verfügung stehende, nutzbare Arbeitsbereich. Dieser Hub muss bei Bestellung angegeben werden.

L12 Bei der Hubreserve handelt es sich um einen Sicherheitsabstand zur mechanischen Endlage, der zusätzlich zum Hub auf beiden Seiten der Achse vorhanden ist.

Beispiel:

Typ DGE-25-500-ZR


Arbeitshub = 500 mm

Hubreserve = (2x 63 mm)

= 126 mm

Max. nutzbarer Hub:

626 mm = 500 mm + 126 mm

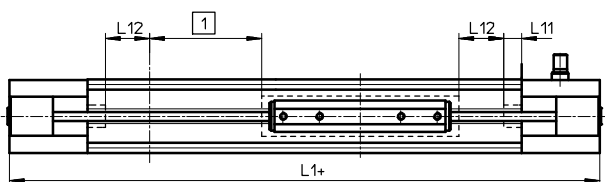

Baugröße		8	12	18	25	40	63
L12 pro Endlage	[mm]	27,5	36,5	46,5	63	100	172

## Zahnriemenachsen DGE-ZR


Datenblatt

FESTO

### Belastungskennwerte

Die angegebenen Kräfte und Momente beziehen sich auf das Zentrum des Profil-Innendurchmessers.

Sie dürfen im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden. Dabei muss besonders auf den Abbremsvorgang geachtet werden.

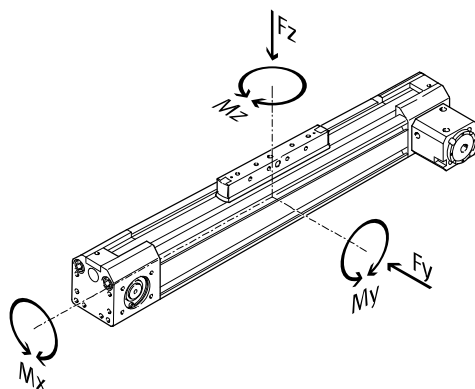

Wirken gleichzeitig mehrere der unten genannten Kräfte und Momente auf den Antrieb ein, müssen neben den aufgeführten Maximalbelastungen folgende Gleichungen erfüllt werden:


$$0,4 \times \frac{Fz}{Fz_{max.}} + \frac{Mx}{Mx_{max.}} + \frac{My}{My_{max.}} + 0,2 \times \frac{Mz}{Mz_{max.}} \leq 1$$

$$\frac{Fz}{Fz_{max.}} \leq 1 \quad \frac{Mz}{Mz_{max.}} \leq 1$$

### Zulässige Kräfte und Momente

Baugröße	8	12	18	25	40	63
Fy <sub>max.</sub> [N]	–	–	–	–	–	–
Fz <sub>max.</sub> [N]	38	59	120	330	800	1600
Mx <sub>max.</sub> [Nm]	0,15	0,3	0,5	1	4	8
My <sub>max.</sub> [Nm]	2	4	11	20	60	120
Mz <sub>max.</sub> [Nm]	0,3	0,5	1	3	8	24

### Flächenmoment 2. Grades

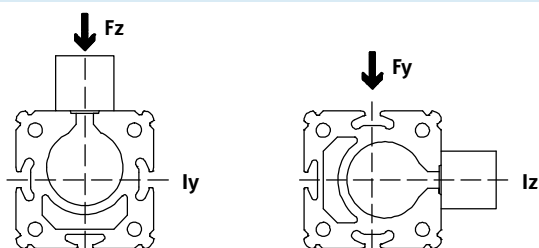

Baugröße	8	12	18	25	40	63
ly [mm <sup>4</sup> ]	6,6x10 <sup>3</sup>	19,7x10 <sup>3</sup>	69,8x10 <sup>3</sup>	224x10 <sup>3</sup>	673x10 <sup>3</sup>	5688x10 <sup>3</sup>
lz [mm <sup>4</sup> ]	6,7x10 <sup>3</sup>	19,1x10 <sup>3</sup>	72,3x10 <sup>3</sup>	240x10 <sup>3</sup>	748x10 <sup>3</sup>	6031x10 <sup>3</sup>

- Hinweis

Auslegungssoftware  
PositioningDrives  
→ [www.festo.com](http://www.festo.com)

**Zahnriemenachsen DGE-ZR**


Datenblatt

**Maximal zulässiger Stützabstand l in Abhängigkeit der Kraft F**


Um die Durchbiegung bei großen Hüben zu begrenzen, muss der Antriebsmotor mit Mittenstützen MUP abgestützt werden. Die folgende Diagramme dienen zur Ermittlung des maxi-

mal zulässigen Stützabstandes l in Abhängigkeit der einwirkenden Kraft F.

**1 Kraft auf die Fläche des Mitnehmers**

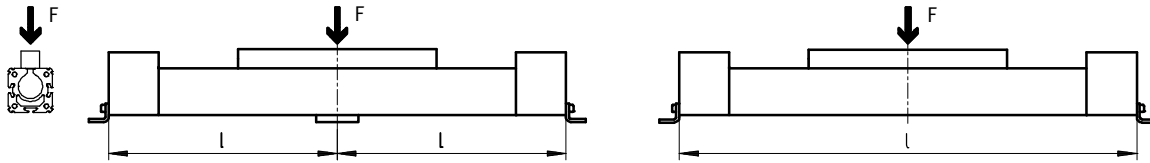


**2 Kraft auf die Stirnseite des Mitnehmers**




**Maximaler zulässiger Stützabstand l (ohne Mittenstütze) in Abhängigkeit von der Kraft F**


DGE-8

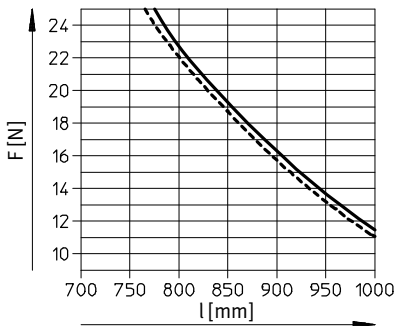


DGE-12

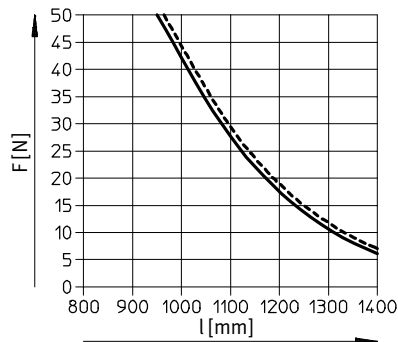


DGE-18

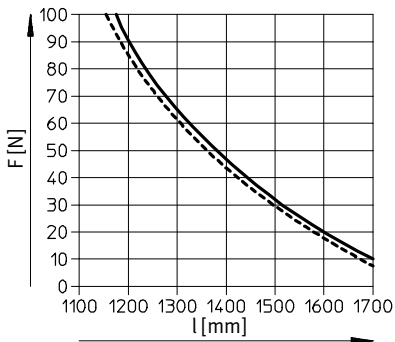


DGE-25

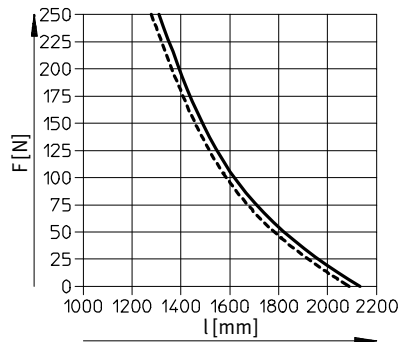

DGE-40

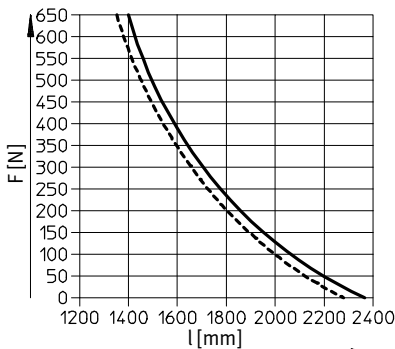

DGE-63

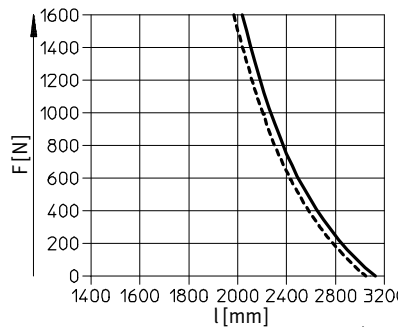

— 1  
- - - 2

## Zahnriemenachsen DGE-ZR


Datenblatt

FESTO

### Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Baugröße 8 ... 18

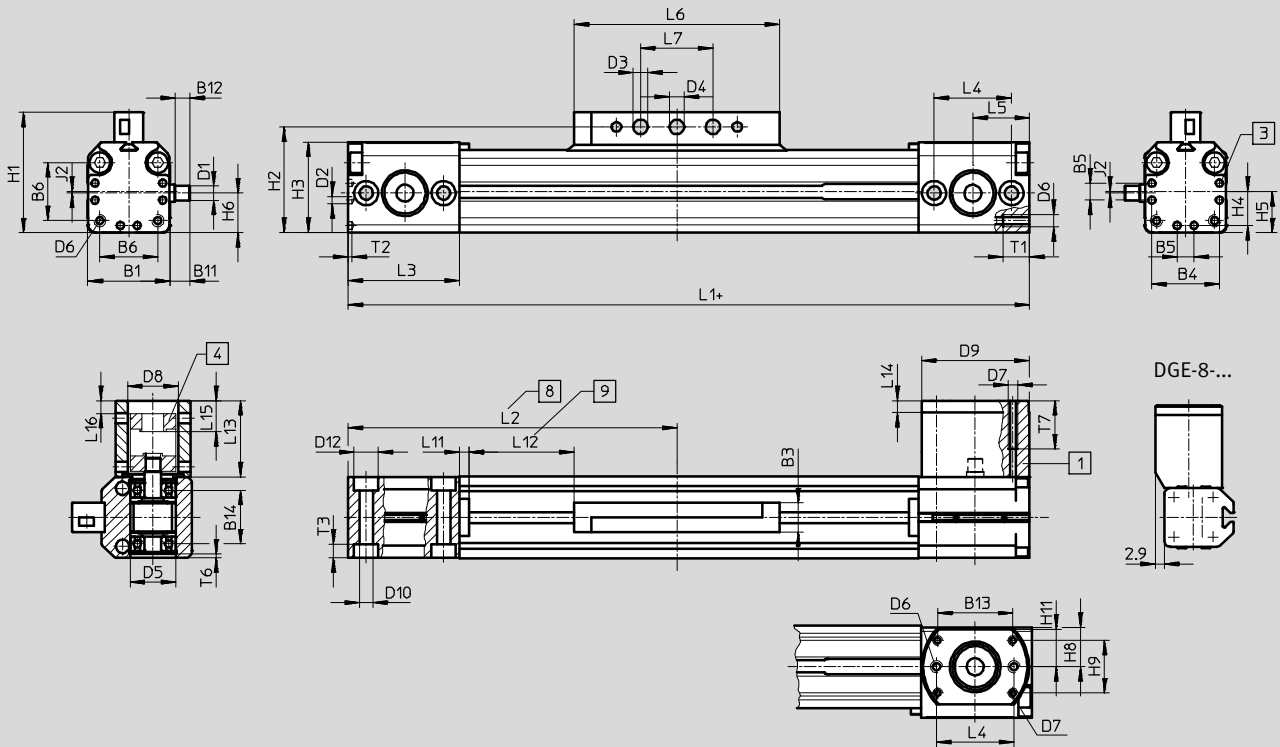


DGE-8-...

2,9


- 1 Kupplungsgehäuse
  - 2 Zentrierbohrung für Fußbefestigung
  - 3 Zentrierbohrung für Fußbefestigung
  - 4 Kupplung
  - 8 Mitnehmer in Endlage des Arbeitshubs (Hubreserve bis zum mechanischen Anschlag noch vorhanden)
  - 9 Hubreserve → Seite 11
- + = zuzüglich Hublänge

### Profil


Baugröße 8



Baugröße 12



Baugröße 18



- 2 Sensornut für Näherungsschalter
- 6 Befestigungsnut für Nutenstein NST
- 10 Nicht für Näherungsschalter geeignet

## Zahnriemenachsen DGE-ZR

Datenblatt

Baugröße	B1 +0,2	B3 ±0,1	B4	B5	B6	B11	B12	B13	B14	D1 ∅ g6	D2 ∅	D3 ∅ H11	D4 ∅ H7	D5 ∅	D6	D7
8	20,5	8	16	4	13	7,3	5	-	12	4	2	3,4	4	12	M3	M3
12	25	8	21	6	18,6	8,7	6,5	22,7	16,2	4	2	3,4	4	16	M3	M3
18	34	12	28	7	24	7,7	5,5	31,1	22	6	3	5,4	6	19	M5	M4

Baugröße	D8 ∅	D9 ∅ g7	D10	D12	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H8	H9	H11	J2	L1	L2
8	16	28,7	3,4	6	30	26,5	23,1	8	9,8	8,1	11	0	11	1,7	180	90
12	16	30	3,4	6	35,5	32	28,6	10,5	12,5	11,8	11	13,1	11	0,7	216	108
18	21	44	5,5	10	49,8	43,8	37,6	14	17	16,4	15,5	21,8	15,5	0,6	282	141

Baugröße	L3	L4 ±0,1	L5	L6 +4	L7 ±0,1	L11 ±0,1	L12	L13	L14	L15	L16	T1	T2	T3	T6	T7
8	30	21	15,5	52	15	4	27,5	27,5	5	9,7	3,2	7	1,1	3,4	0,7	18,8
12	33	24	17	64	15	4	36,5	29	5	11,3	4,8	7	1,1	3,4	0,8	29
18	46	32	23,5	85	30	4	46,5	31,5	5	12,8	5,3	11	1,6	5,7	1,5	19


# Zahnriemenachsen DGE-ZR

Datenblatt


## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


### Baugröße 25 ... 63

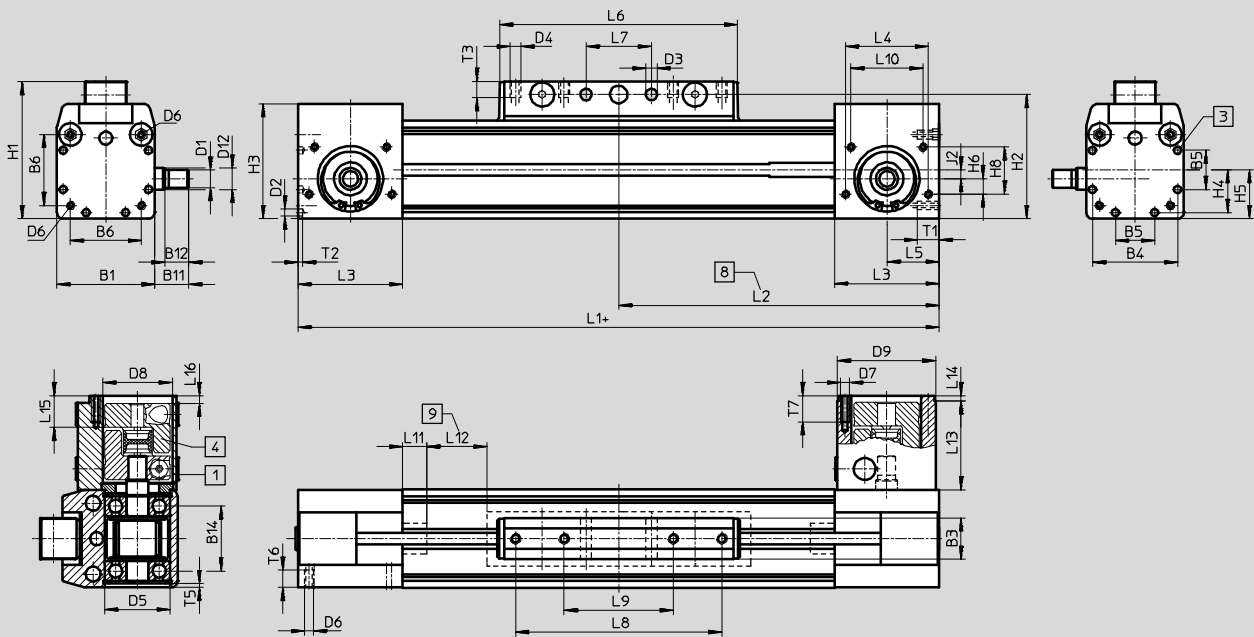

### Baugröße 63



### Baugröße 25 / 40




- 1 Kupplungsgehäuse
- 3 Zentrierbohrung für Fußbefestigung HP
- 4 Kupplung

- 8 Mitnehmer in Endlage des Arbeitshubs (Hubreserve bis zum mechanischen Anschlag noch vorhanden)


- 9 Hubreserve → Seite 11
- + = zuzüglich Hublänge

## Profil


### Baugröße 25



### Baugröße 40



### Baugröße 63



- 2 Sensornut für Näherungsschalter
- 6 Befestigungsnut für Nutenstein NST



## Zahnriemenachsen DGE-ZR

Datenblatt

Baugröße	B1	B3 +0,2	B4	B5	B6	B11	B12	B13	B14	D1 ∅ h6	D2 ∅	D3 ∅ +0,2	D4
25	45	19	39,1	18	32,5	15,5	11	38	29,8	8	3,3	5,2	M5
40	64	21	53	28	49	30	24,5	56	43,5	15	4,3	6,5	M6
63	106	24	89	44	83	41	35	–	77,7	25	6,3	8,5	M8

Baugröße	D5 ∅ H7	D6	D7	D8 ∅	D9 ∅ g7	D12 ∅	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H8
25	30	M4	M4	32	44	10	63	57	52,8	19,6	22,5	7	21,6
40	40	M5	M6	48	64	17	86	78	71,8	26,5	32	11,5	31
63	62	M8	M8	78	–	31	131	122	115	44,5	53	21,5	49

Baugröße	H9 ±0,1	J2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7 ±0,1	L8 ±0,1	L9 ±0,1	L10
25	19	4,1	372	186	48	38	24	109	30	–	50	33
40	28	5	569	284,5	67	54	34	171	70	130	40	54
63	35	6,5	882	441	106	84	55	234	110	190	70	84

Baugröße	L11	L12	L13	L14	L15	L16 <sup>1)</sup>	T1	T2	T3	T5	T6	T7
25	11	63	40	3,2	14,6	3,6	10	2	7,5	1,4	8	10
40	15	100	65	4	22,8	–2,2	12	3	10,5	1,9	10	13
63	15	172	91	5	35	0	21	4	12,5	4,5	15	16

1) Negatives Maß: Überstand über Kupplungsgehäuse

## Zahnriemenachsen DGE-ZR


Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO


### Bestellcode

#### Mindestangaben


- LK kein Wellenzapfen links
- LV Wellenzapfen links vorn
- LH Wellenzapfen links hinten
- LB Wellenzapfen links vorn und hinten
- RK kein Wellenzapfen rechts
- RV Wellenzapfen rechts vorn
- RH Wellenzapfen rechts hinten
- RB Wellenzapfen rechts vorn und hinten

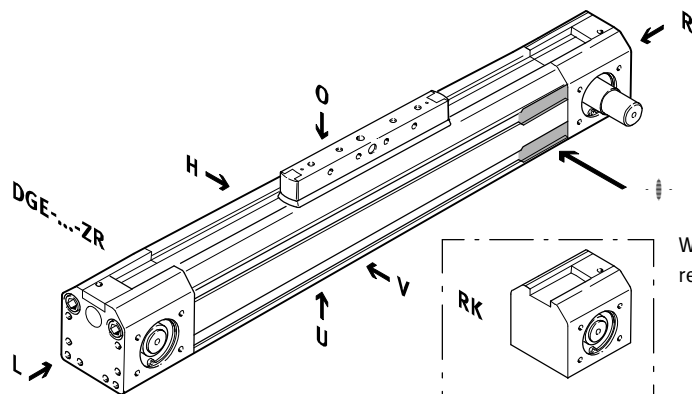

Wellenzapfen links

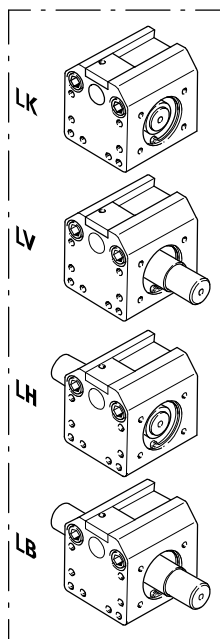

Wellenzapfen rechts

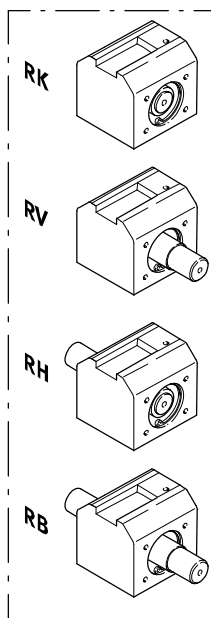

- Hinweis

Die Einlassöffnung für Näherungsschalter befindet sich auf der rechten Seite der Zahnriemenachse DGE-ZR


- O oben
- U unten
- R rechts
- L links
- V vorn
- H hinten

## Zahnriemenachsen DGE-ZR

Bestellangaben – Produktbaukasten

### Bestellcode

Optionen

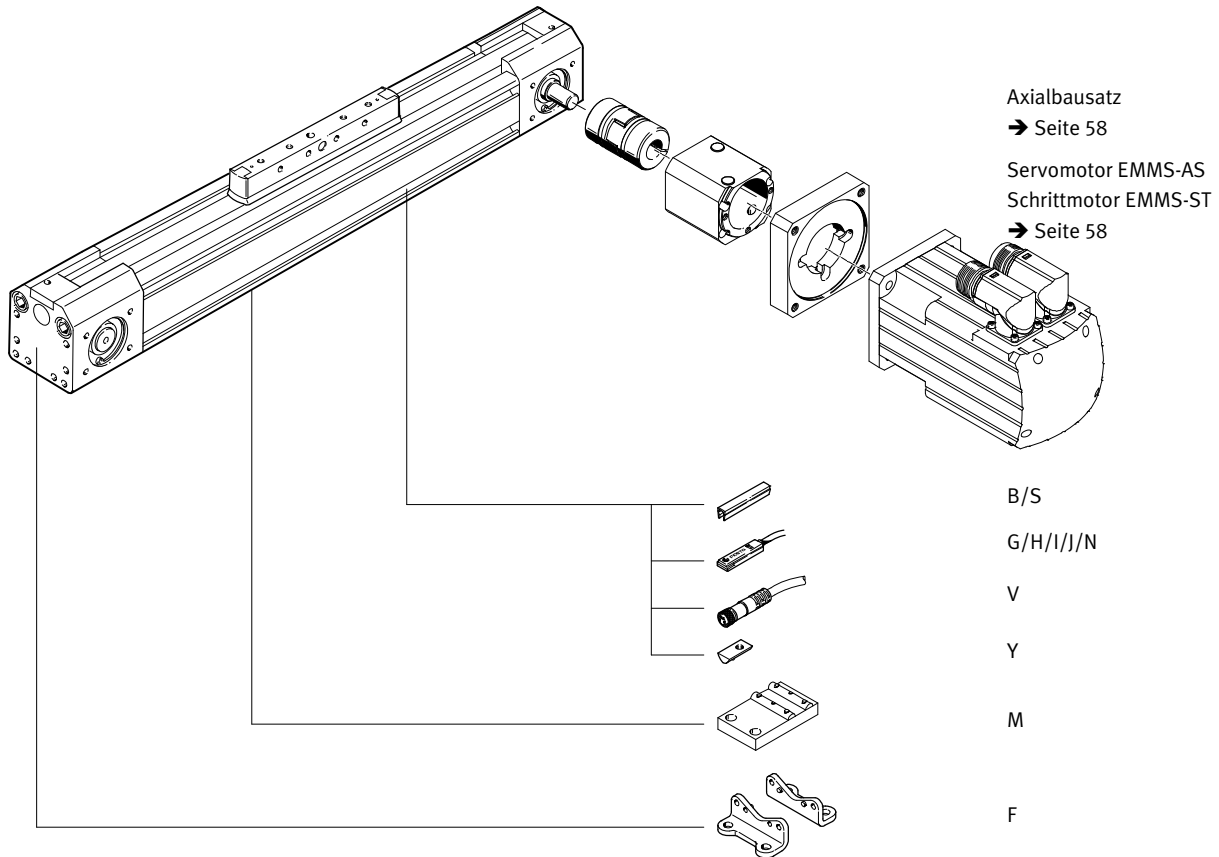

# - 1 - Auslauftyp Lieferbar bis 2019

## Zahnriemenachsen DGE-ZR

Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO

M Mindestangaben						
Baukasten-Nr.	Funktion	Baugröße	Hub	Funktion	Wellenzapfen links	Wellenzapfen rechts
193739	DGE	8	1 ... 4500	ZR	LK	RK
193740		12			RV	
193741		18			RH	
193742		25			LB	RB
193743		40				
193744		63				
<b>Bestellbeispiel</b>						
<b>193742</b>	<b>DGE</b>	<b>- 25</b>	<b>- 500</b>	<b>- ZR</b>	<b>- LK</b>	<b>- RV</b>

Bestelltabelle										
Baugröße	8	12	18	25	40	63	Bedingungen	Code	Eintrag Code	
M Baukasten-Nr.	<b>193739</b>	<b>193740</b>	<b>193741</b>	<b>193742</b>	<b>193743</b>	<b>193744</b>				
Funktion	Linearachse							<b>DGE</b>		DGE
Baugröße	8	12	18	25	40	63		-...		
Hub [mm]	1 ... 650	1 ... 1000		1 ... 3000	1 ... 4000	1 ... 4500	[1]	-...		
Funktion	Linearachse mit Zahnriemen							<b>-ZR</b>		-ZR
Wellenzapfen links	kein Wellenzapfen links						[2]	<b>-LK</b>		
	Wellenzapfen links vorn							<b>-LV</b>		
	Wellenzapfen links hinten							<b>-LH</b>		
	Wellenzapfen links vorn und hinten							<b>-LB</b>		
Wellenzapfen rechts	kein Wellenzapfen rechts						[3]	<b>-RK</b>		
	Wellenzapfen rechts vorn							<b>-RV</b>		
	Wellenzapfen rechts hinten							<b>-RH</b>		
	Wellenzapfen rechts vorn und hinten							<b>-RB</b>		

[1] **Hub** Sonderhublängen:  
 Baugröße 8: 1000 mm  
 Baugröße 12: 1400 mm  
 Baugröße 18: 1700 mm  
 Baugröße 25: 5100 mm  
 Baugröße 40: 4900 mm  
 Baugröße 63: 4700 mm

[2] **LK** Nicht mit Wellenzapfen rechts RK  
 [3] **RK** Nicht mit Wellenzapfen links LK

### Übertrag Bestellcode

**DGE** -  -  - **ZR** -  -

## Zahnriemenachsen DGE-ZR

Bestellangaben – Produktbaukasten

Optionen						
Zubehör	Nutabdeckung	Nutenstein	Mittenstütze	Fußbefestigung	Näherungs- schalter	Verbindungs- leitung
ZUB	...S	...B ...Y	...M	...F	...G ...H ...I ...J ...N	...V
<b>ZUB</b>	- <b>2S</b>	<b>10Y</b>		<b>F</b>	<b>2G</b>	<b>2V</b>

Bestelltabelle											
Baugröße		8	12	18	25	40	63	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code	
↓ Zubehör		lose beigelegt							<b>ZUB-</b>		ZUB-
○ Nutabdeckung	Sensornut	1 ... 10							<b>...S</b>		
	Befestigungsnut	-	-	-	-	1 ... 10			<b>...B</b>		
	Nutenstein für Befestigungsnut	-	-	1 ... 10				<b>...Y</b>			
	Mittenstütze	1 ... 10							<b>...M</b>		
	Fußbefestigung	1 ... 10							<b>...F</b>		
	Näherungs- schalter	Kabel 2,5 m							<b>...G</b>		
		Stecker M8							<b>...H</b>		
		kontaktlos, Kabel 2,5 m							<b>...I</b>		
		kontaktlos, Stecker, M8							<b>...J</b>		
		Öffner, Kabel 2,5 m							<b>...N</b>		
	Verbindungsleitung M8, 2,5 m	1 ... 10							<b>...V</b>		

### Übertrag Bestellcode


ZUB -

- 7 - Auslauftyp  
Lieferbar bis 2019

## Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlaufführung

Peripherieübersicht

FESTO

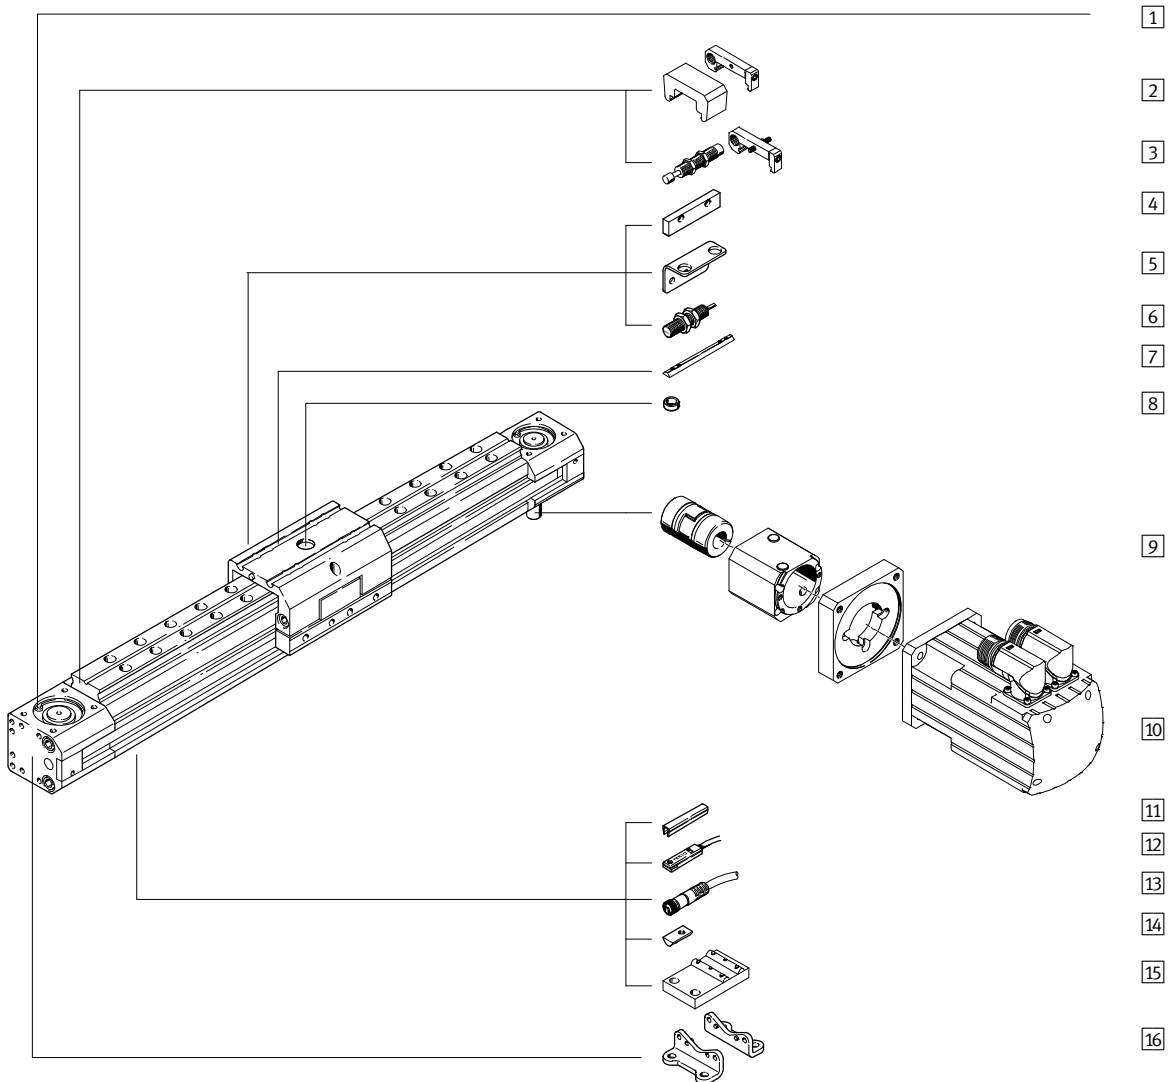

## Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlaufführung

Peripherieübersicht

Varianten und Zubehör				
Typ	Beschreibung	GK/GV	GA	→ Seite/Internet
1	Zahnriemenachse DGE-ZR-KF	■	■	24
2	Notpuffer mit Halter <sup>1)</sup> A	■	■	67
3	Stoßdämpfer-Bausätze C	■	–	66
3	Stoßdämpfer-Bausätze E	–	■	67
4	Schaltfahne L	■	–	68
5	Sensorhalter T	■	–	68
6	Induktive Näherungsschalter O/P/R/W	■	–	71
7	Nutenstein für Schlitten X	■	■	70
8	Zentrierstifte/-hülsen Z	■	■	70
9	Axialbausatz EAMM-A	■	■	58
10	Motor EMMS	■	■	58
11	Nutabdeckung B/S	■	■	70
12	Näherungsschalter G/H/I/J/N	■	■	71
13	Verbindungsleitung V	■	■	71
14	Nutenstein für Befestigungsnut Y	■	■	70
15	Mittenstütze M	■	■	65
16	Fußbefestigung F	■	■	64

1) Bei GV und GA serienmäßig montiert.

## Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlaufführung

Typenschlüssel

DGE - 25 - 500 - ZR - LK - RV - KF - GK - KL

**Typ**

DGE Zahnriemenantrieb

**Baugröße**

**Hub [mm]**

**Antriebsfunktion**

ZR Zahnriemen

**Wellenzapfen links**

LK	Kein Wellenzapfen links
LV	Wellenzapfen links vorn
LH	Wellenzapfen links hinten
LB	Wellenzapfen links vorn und hinten

**Wellenzapfen rechts**

RK	Kein Wellenzapfen rechts
RV	Wellenzapfen rechts vorn
RH	Wellenzapfen rechts hinten
RB	Wellenzapfen rechts vorn und hinten

**Führung**

KF Kugelumlaufführung

**Schlitten**

GK	Standardschlitten
GV	verlängerter Schlitten
GA	geschützte Ausführung

**Zusatzschlitten**

KL	links
KR	rechts



## Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlaufführung

Typenschlüssel

→		+ ZUB	-	2S	-		-	M	-	F				Z	2H	2V				
<b>Zubehör</b>																				
ZUB	Zubehör lose beigelegt																			
<b>Nutabdeckung</b>																				
...S	Sensornut																			
...B	Befestigungsnut																			
<b>Nutenstein</b>																				
...Y	für Befestigungsnut																			
...X	für Schlitten																			
<b>Mittensstütze</b>																				
...M	Mittensstütze																			
<b>Fußbefestigung</b>																				
...F	Fußbefestigung																			
<b>Notpuffer</b>																				
...A	Notpuffer mit Halter																			
<b>Stoßdämpferbausatz</b>																				
...C	und Halter für GK/GV																			
...E	für GA																			
<b>Zentrierhülse</b>																				
...Z	für Schlitten																			
<b>Näherungsschalter</b>																				
...G	mit Kabel 2,5 m																			
...H	mit Stecker																			
...I	kontaktlos mit Kabel 2,5 m																			
...J	kontaktlos Stecker																			
...N	Öffner mit Kabel 2,5 m																			
<b>Verbindungsleitung</b>																				
...V	2,5 m																			
<b>Haltewinkel</b>																				
...T	für induktive Näherungsschalter																			
<b>Schaltfahne</b>																				
L	Schaltfahne																			
<b>Induktive Näherungsschalter</b>																				
...O	Schließer, Kabel																			
...P	Öffner, Kabel																			
...W	Schließer, Stecker																			
...R	Öffner, Stecker																			


# - 7 - Auslauftyp Lieferbar bis 2019

## Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlauführung

FESTO

Datenblatt

Funktion



www.festo.com

Reparaturservice



- Baugröße  
8 ... 63
- Hublänge  
1 ... 4500 mm

Allgemeine Technische Daten		8	12	18	25	40	63
Baugröße		8	12	18	25	40	63
Konstruktiver Aufbau		Elektromechanische Achse mit Zahnriemen und Kugelumlauführung					
Führung		Kugelumlauführung					
Einbaulage		beliebig					
Max. Arbeitshub <sup>1)</sup>	GK [mm]	1 ... 650	1 ... 1000	1 ... 1000	1 ... 3000 <sup>2)</sup>	1 ... 4000 <sup>2)</sup>	1 ... 4500 <sup>2)</sup>
	GV [mm]	–	–	1 ... 920	1 ... 2900	1 ... 3830	1 ... 4250
	GA [mm]	–	–	–	1 ... 1800	1 ... 1800	–
Max. Nutzlast	[kg]	1,5	3	6	20	50	120
Max. Vorschubkraft F <sub>x</sub>	[N]	15	30	60	260	610	1500
Max. Radialkraft <sup>3)</sup>	[N]	103	77	290	307	984	2600
Radialkraft <sup>4)</sup>	[N]	56	96	117	235	370	840
Radialkraft <sup>5)</sup>	[N]	40	70	80	140	170	400
Max. Antriebsmoment	[Nm]	0,08	0,18	0,5	2,6	9,7	42
Max. Leerlaufantriebsmoment <sup>6)</sup>	[Nm]	0,05	0,08	0,2	0,5	1,0	4,5
Max. Geschwindigkeit	[m/s]	3	3	3	3	3	3
Max. Beschleunigung	[m/s <sup>2</sup> ]	15	20	20	50	50	50
Wiederholgenauigkeit	[mm]	±0,08			±0,1		

- 1) Gesamthub = Arbeitshub + 2x Hubreserve
- 2) Sonderlängen auf Anfrage
- 3) Am Antriebsschaft
- 4) Am Antriebsschaft, bei einer Laufleistung von 5 000 km
- 5) Am Antriebsschaft, bei einer Laufleistung von 10 000 km
- 6) Gemessen bei einer Geschwindigkeit von 0,2 m/s

Betriebs- und Umweltbedingungen		8	12	18	25	40	63
Baugröße		8	12	18	25	40	63
Umgebungstemperatur	[°C]	–10 ... +40					
Schutzart		IP40					

Gewichte [kg]		8	12	18	25	40	63
Baugröße		8	12	18	25	40	63
Grundgewicht bei 0 mm Hub <sup>1)</sup>	GK	0,32	0,66	1,16	2,6	7,6	30,3
	GV	–	–	1,62	3,52	9,52	40,2
	GA	–	–	–	3,51	9,67	–
Gewichtszuschlag pro 100 mm Hub	GK/GV	0,095	0,14	0,26	0,47	0,94	2,6
	GA	–	–	–	0,56	1,06	–
Bewegte Masse	GK	0,085	0,14	0,32	0,71	1,8	5
	GV	–	–	0,48	0,97	2,52	7,46
	GA	–	–	–	1,27	3,17	–
Zusatzschlitten	KL/KR	–	–	0,25	0,38	1,06	3,1

- 1) inkl. Kupplungsgehäuse und Schlitten

## Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlauführung

Datenblatt

Massenträgheitsmoment		8	12	18	25	40	63
Baugröße							
J <sub>0</sub>	GK [kg cm <sup>2</sup> ]	0,025	0,058	0,247	0,81	5,25	50,7
	GV [kg cm <sup>2</sup> ]	–	–	0,355	1,08	7,14	70,9
	GA [kg cm <sup>2</sup> ]	–	–	–	1,37	8,71	–
J <sub>H</sub> pro Meter Hub	[kg cm <sup>2</sup> /m]	0,003	0,009	0,021	0,078	0,45	3,6
J <sub>L</sub> pro kg Nutzlast	[kg cm <sup>2</sup> /Kg]	0,259	0,365	0,685	1	2,53	7,85

Das Massenträgheitsmoment J<sub>A</sub> der gesamten Achse wird wie folgt berechnet:


$$J_A = J_0 + J_H \times \text{Arbeitshub [m]} + J_L \times m_{\text{Nutzlast [kg]}}$$

Zahnriemen		8	12	18	25	40	63
Baugröße							
Dehnung <sup>1)</sup>	[%]	0,04	0,1	0,2	0,11	0,1	0,15
Teilung	[mm]	2	2	2	3	5	8
Wirkdurchmesser	[mm]	10,18	12,09	16,55	20,05	31,83	56,02
Vorschubkonstante	[mm/U]	32	38	52	63	100	176

1) bei max. Vorschubkraft

### Werkstoffe

Funktionsschnitt

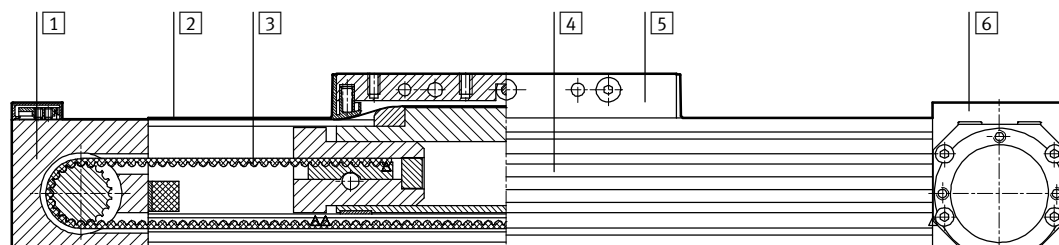

Achse		
1	Umlenkungsgehäuse	Aluminium, eloxiert
2	Abdeckband	Stahl, nichtrostend
3	Zahnriemen	Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug
4	Profil	Aluminium, eloxiert
5	Schlitten	Aluminium, eloxiert
6	Antriebsgehäuse	Aluminium, eloxiert


## Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlauführung

Datenblatt

FESTO

### Belastungskennwerte für Achse mit Standardschlitten GK oder geschützter Ausführung GA

Die angegebenen Kräfte und Momente beziehen sich auf das Zentrum der Führungsschiene. Sie dürfen im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden. Dabei muss besonders auf den Abbremsvorgang geachtet werden.

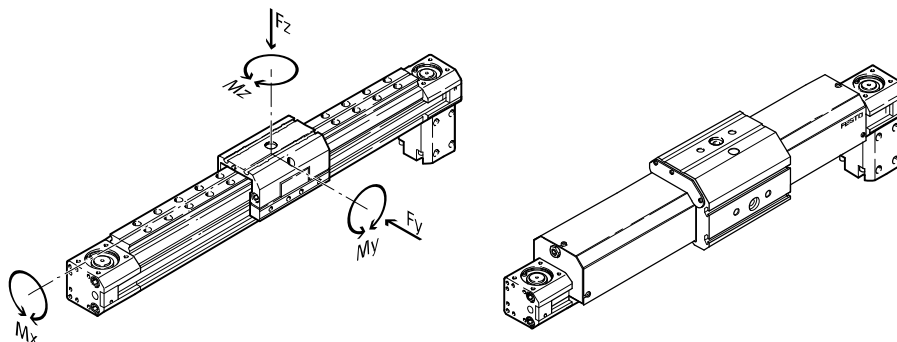

Wirken gleichzeitig mehrere der unten genannten Kräfte und Momente auf die Achse ein, müssen neben den aufgeführten Maximalbelastungen folgende Gleichungen erfüllt werden:


Berechnung des Belastungs-Vergleichsfaktors:

$$f_v = \frac{|F_{y,dyn}|}{F_{y,max}} + \frac{|F_{z,dyn}|}{F_{z,max}} + \frac{|M_{x,dyn}|}{M_{x,max}} + \frac{|M_{y,dyn}|}{M_{y,max}} + \frac{|M_{z,dyn}|}{M_{z,max}} \leq 1$$

### Zulässige Kräfte und Momente

Baugröße		8	12	18	25	40	63
F <sub>y,max.</sub>	[N]	255	565	930	3080	7300	14050
F <sub>z,max.</sub>	[N]	255	565	930	3080	7300	14050
M <sub>x,max.</sub>	[Nm]	1	3	7	45	170	580
M <sub>y,max.</sub>	[Nm]	3,5	9	23	85	330	910
M <sub>z,max.</sub>	[Nm]	3,5	9	23	85	330	910

### Flächenmoment 2. Grades

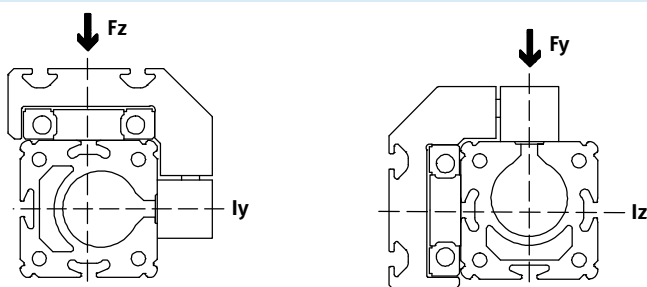

Baugröße		8	12	18	25	40	63
l <sub>y</sub>	[mm <sup>4</sup> ]	16,9x10 <sup>3</sup>	46x10 <sup>3</sup>	172x10 <sup>3</sup>	551x10 <sup>3</sup>	1908x10 <sup>3</sup>	13677x10 <sup>3</sup>
l <sub>z</sub>	[mm <sup>4</sup> ]	7x10 <sup>3</sup>	21x10 <sup>3</sup>	73,7x10 <sup>3</sup>	250x10 <sup>3</sup>	875x10 <sup>3</sup>	6987x10 <sup>3</sup>

- Hinweis

Auslegungssoftware

PositioningDrives


→ [www.festo.com](http://www.festo.com)

## Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlauführung

Datenblatt

### Belastungskennwerte für Achse mit verlängertem Schlitten GV

Die angegebenen Kräfte und Momente beziehen sich auf das Zentrum der Führungsschiene. Sie dürfen im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden. Dabei muss besonders auf den Abbremsvorgang geachtet werden.

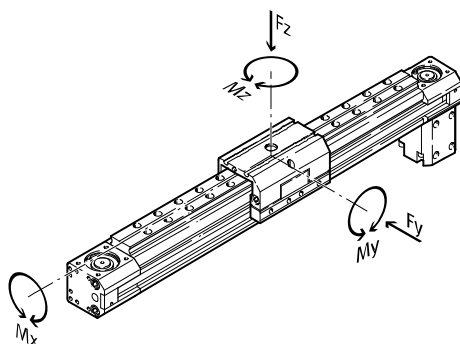


Wirken gleichzeitig mehrere der unten genannten Kräfte und Momente auf die Achse ein, müssen neben den aufgeführten Maximalbelastungen folgende Gleichungen erfüllt werden:

Berechnung des Belastungs-Vergleichsfaktors:

$$f_v = \frac{|F_{y,dyn}|}{F_{y,max}} + \frac{|F_{z,dyn}|}{F_{z,max}} + \frac{|M_{x,dyn}|}{M_{x,max}} + \frac{|M_{y,dyn}|}{M_{y,max}} + \frac{|M_{z,dyn}|}{M_{z,max}} \leq 1$$

Zulässige Kräfte und Momente							
Baugröße		8	12	18	25	40	63
F <sub>y,max.</sub>	[N]	255	565	930	3080	7300	14050
F <sub>z,max.</sub>	[N]	255	565	930	3080	7300	14050
M <sub>x,max.</sub>	[Nm]	1	3	7	45	170	580
M <sub>y,max.</sub>	[Nm]	–	–	45	170	660	1820
M <sub>z,max.</sub>	[Nm]	–	–	45	170	660	1820

### Flächenmoment 2. Grades

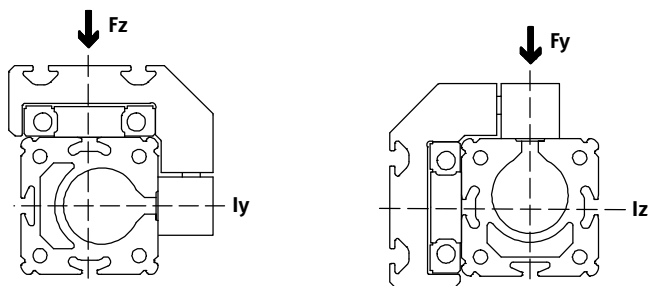

Baugröße		8	12	18	25	40	63
l <sub>y</sub>	[mm <sup>4</sup> ]	16,9x10 <sup>3</sup>	46x10 <sup>3</sup>	172x10 <sup>3</sup>	551x10 <sup>3</sup>	1908x10 <sup>3</sup>	13677x10 <sup>3</sup>
l <sub>z</sub>	[mm <sup>4</sup> ]	7x10 <sup>3</sup>	21x10 <sup>3</sup>	73,7x10 <sup>3</sup>	250x10 <sup>3</sup>	875x10 <sup>3</sup>	6987x10 <sup>3</sup>

## Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlauführung

FESTO

Datenblatt

### Hubreserve

L1+ Gesamtlänge der Achse

L11 Mechanischer Anschlag

L17 Schlittenlänge

3 Notpuffer


4 Stoßdämpferhalter

1 Der Arbeitshub ist der zur Verfügung stehende, nutzbare Arbeitsbereich. Dieser Hub muss bei Bestellung angegeben werden.


L12 Bei der Hubreserve handelt es sich um einen Sicherheitsabstand zur mechanischen Endlage, der zusätzlich zum Hub auf beiden Seiten der Achse vorhanden ist.

Beispiel:  
Typ DGE-25-500-ZR  
Arbeitshub = 500 mm  
Hubreserve = (2x 63 mm)  
= 126 mm  
Max. nutzbarer Hub:  
626 mm = 500 mm + 126 mm


### bei Standardschlitten GK

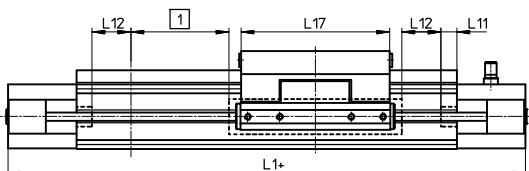


### bei verlängertem Schlitten GV

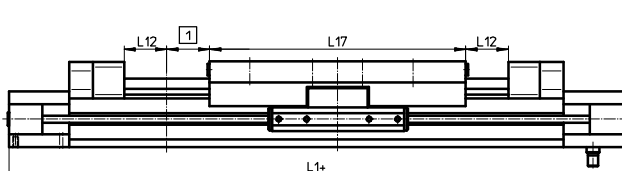

### bei geschützter Ausführung GA

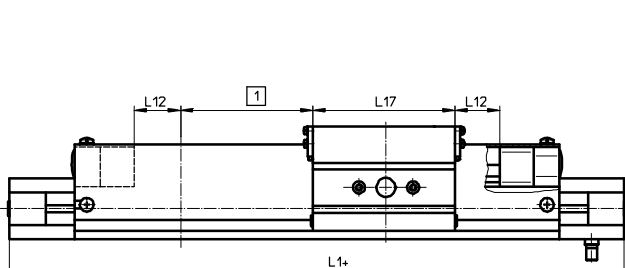

### bei Standardschlitten GK mit optionalem Notpuffer

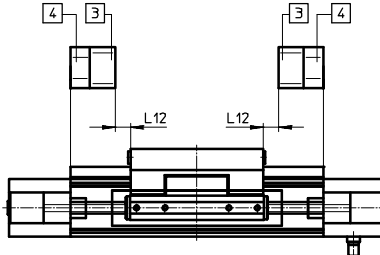

### Hubreserve L12 [mm] pro Endlage


Baugröße Variante	8	12	18	25	40	63
Standardschlitten GK	27,5	36,5	46,5	63	100	172
Standardschlitten GK mit optionalem Notpuffer	-	-	23,5	41,5	62	116
Verlängerter Schlitten GV	-	-	23,5	41,5	62	116
Geschützte Ausführung GA	-	-	-	41,5	62	-

### Arbeitshubreduzierung bei Standardschlitten GK / verlängertem Schlitten GV in Verbindung mit Zusatzschlitten KL/KR

L17 = Schlitten-/Zusatzschlittenlänge

L18 = Abstand zwischen beiden Schlitten

4 Zusatzschlitten

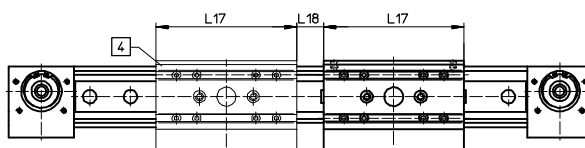

Bei einer Zahnriemenachse mit Zusatzschlitten reduziert sich der Arbeitshub um die Länge des Zusatzschlittens und den Abstand zwischen beiden Schlitten.

Beispiel:  
Typ DGE-25-500-ZR-...-KF-GK-KL  
Arbeitshub ohne Zusatzschlitten = 500 mm  
L18 = 20 mm  
L17 = 105 mm  
Arbeitshub mit Zusatzschlitten = 375 mm  
(500 mm - 20 mm - 105 mm)


**Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlauführung**

Datenblatt


**Maximal zulässiger Stützabstand  $l$  in Abhängigkeit der Kraft  $F$**

Um die Durchbiegung bei großen Achse gegebenenfalls mit Mittenstützen MUP abgestützt werden. Die folgende Diagramme dienen zur Ermittlung des maximal zulässigen Stützabstandes  $l$  in Abhängigkeit der einwirkenden Kraft  $F$ .

**1 Kraft auf die Fläche des Schlittens**

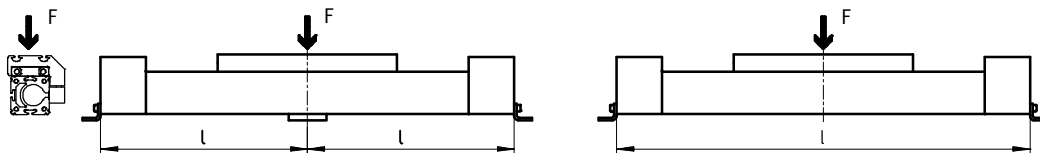


**2 Kraft auf die Stirnseite des Schlittens**




**Maximaler Stützabstand  $l$  (ohne Mittenstütze) in Abhängigkeit von der Kraft  $F$**


DGE-8

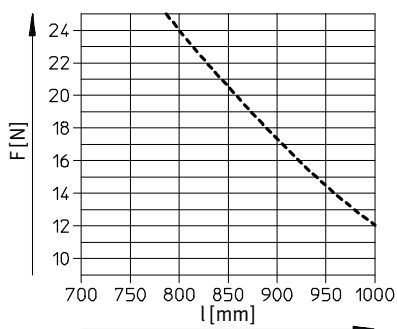


DGE-12

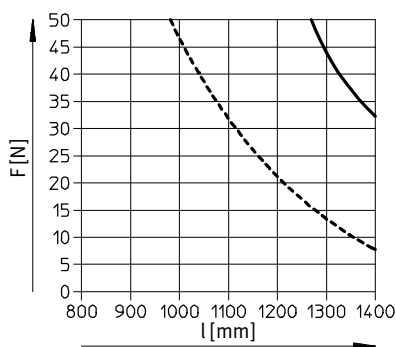

DGE-18

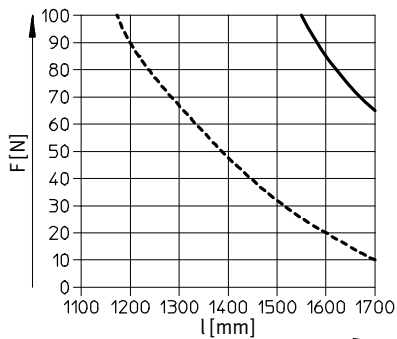

DGE-25

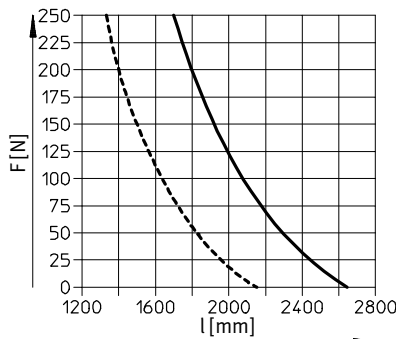

— 1  
- - - 2


— 1  
- - - 2

## Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlauführung

Datenblatt


### Maximaler Stützabstand $l$ (ohne Mittenstütze) in Abhängigkeit von der Kraft $F$

DGE-40

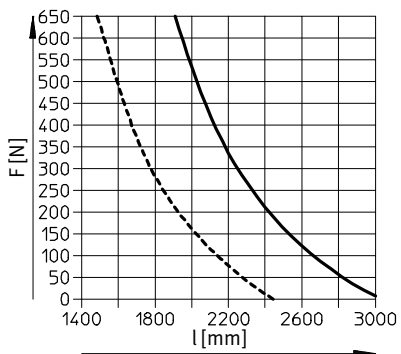

— 1  
- - - 2

DGE-63

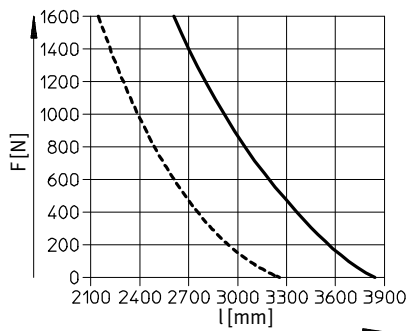

— 1  
- - - 2



**Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlauführung**


Datenblatt

**Abmessungen**

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Standardschlitten GK

**Baugröße 8...18**

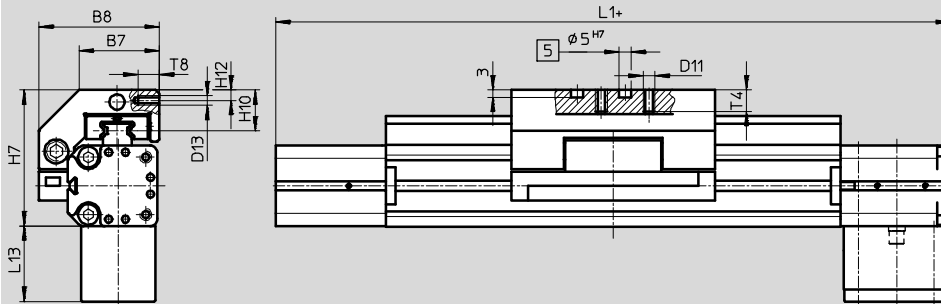

- 5] Bohrung für Zentrierstift ZBS-5
- + = zuzüglich Hublänge

Grundabmessungen


→ Seite 14

Hubreserve

→ Seite 30

Zusatzschlitten KL/KR

**Baugröße 18**

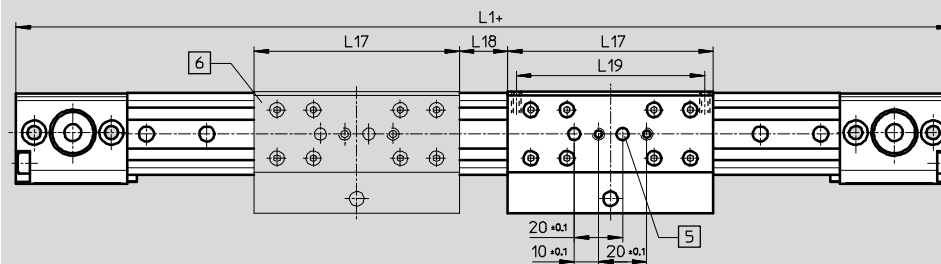


- 5] Bohrung für Zentrierstift ZBS-5
- 6] Zusatzschlitten
- + = zuzüglich Hublänge

Arbeitshubreduzierung

→ Seite 30

verlängerter Schlitten GV

**Baugröße 18**

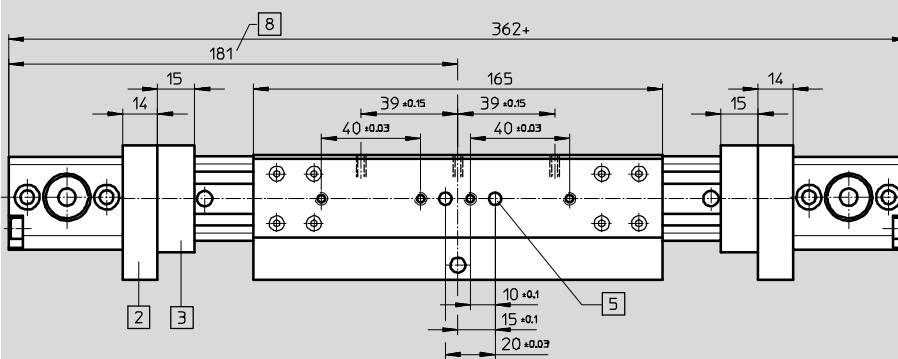


- 2] Stoßdämpfer KYP
- 3] Notpuffer NPE
- 5] Bohrung für Zentrierstift ZBS-5
- 8] Mitnehmer in Endlage des Arbeitshubs (Hubreserve bis zum mechanischen Anschlag noch vorhanden)
- + = zuzüglich Hublänge
- Hubreserve
- Seite 30

Profil

**Baugröße 8**

**Baugröße 12**

**Baugröße 18**

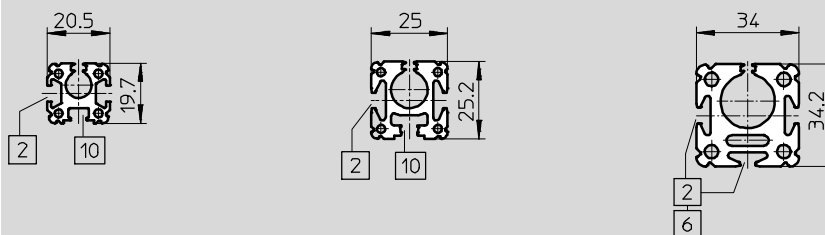

- 2] Sensornut für Näherungsschalter
- 6] Befestigungsnut für Nutenstein NST
- 10] Nicht für Näherungsschalter geeignet

Baugröße	B7	B8	D11	D13	H7	H10	H12	L1	L13	L17	L18	L19	T4	T8
8	21,5	32	M4	-	35,5	12	-	180	27,5	52	-	-	7	-
12	22	36,5	M4	-	43,5	14	-	216	29	64	-	-	8,5	-
18	32	50,5	M5	M4	57	17	4,3	282	31,5	85	20	78	10	9

## Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlauführung

Datenblatt


FESTO

### Abmessungen

Standardschlitten GK

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

#### Baugröße 25 ... 63

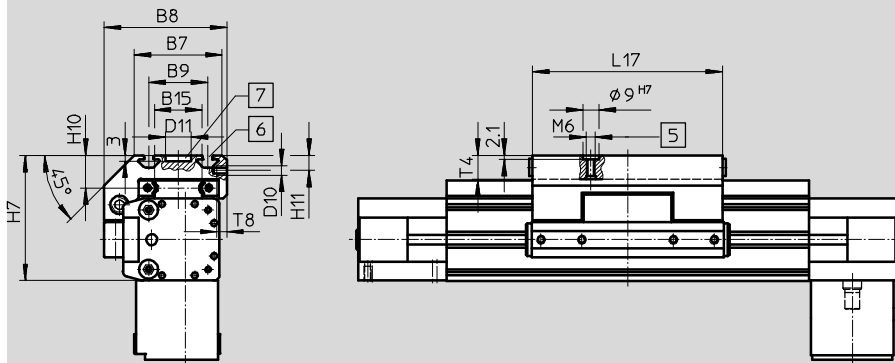

- 5 Bohrung für Zentrierhülse ZBH-9
- 6 Befestigungsnut für Nutenstein NSTL
- 7 Bohrung für Zentralbefestigung SLZZ


Grundabmessungen

→ Seite 16

Hubreserve


→ Seite 30

#### Baugröße 40/63

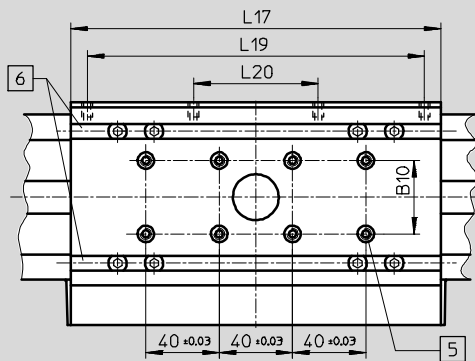

- 5 Bohrung für Zentrierhülse ZBH-9
- 6 Befestigungsnut für Nutenstein NSTL

#### Baugröße 25 ... 63

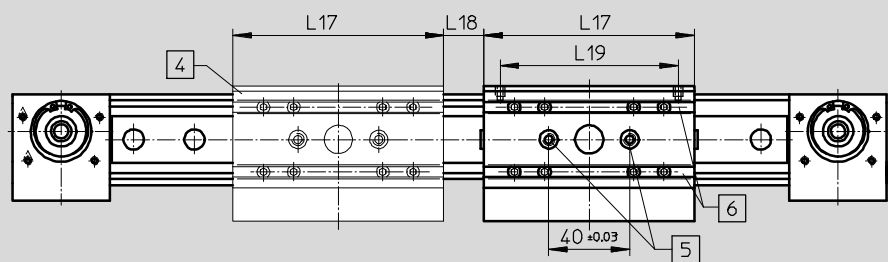

- 4 Zusatzschlitten DGE-...-KL/KR
- 5 Bohrung für Zentrierhülse ZBH-9
- 6 Befestigungsnut für Nutenstein NSTL

Arbeitshubreduzierung

→ Seite 30


## Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlauführung

FESTO


Datenblatt

Profil


Baugröße 25



Baugröße 40



Baugröße 63



- 2 Sensornut für Näherungsschalter
- 6 Befestigungsnut für Nutenstein NST

Baugröße	B7	B8	B9	B10	B15	D10	D11	H7
			±0,2				∅ G7	
25	48	67	32	-	23,5	M5	14	68,5
40	78,5	96,5	55	20	42	M5	25	90,5
63	121	142	90	40	71	M8	25	144,5

Baugröße	H10	H11	L17	L18 <sup>1)</sup>	L19	L20	T4	T8
					±0,1	±0,1	max.	
25	18,5	8,2	105	20	88	-	12,5	8,5
40	20	7	167	20	150	58	12,5	8,5
63	30	12,5	230	27	200	72	20,5	10,5

1) Empfohlener Mindestabstand wegen Zugänglichkeit der Schmiernippel.

# Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlauführung


Datenblatt

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

verlängerter Schlitten GV

Baugröße 25 ... 63

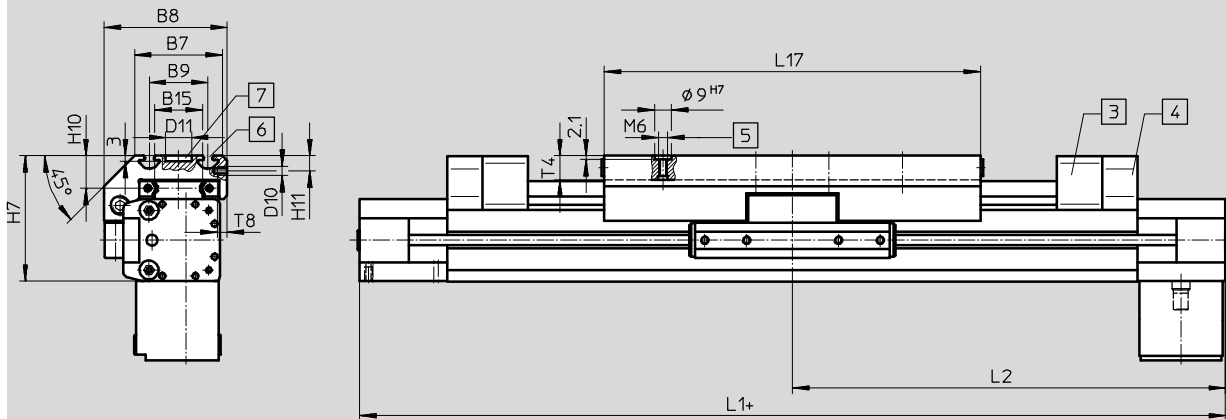


- 3 Notpuffer NPE
- 4 Stoßdämpferhalter KYP

- 5 Bohrung für Zentrierhülse ZBH-9
- 6 Nut für Nutenstein NSTL

- 7 Bohrung für Zentralbefestigung SLZZ
- + = zuzüglich Hublänge


Grundabmessungen  
→ Seite 16  
Hubreserve  
→ Seite 30

Baugröße 25

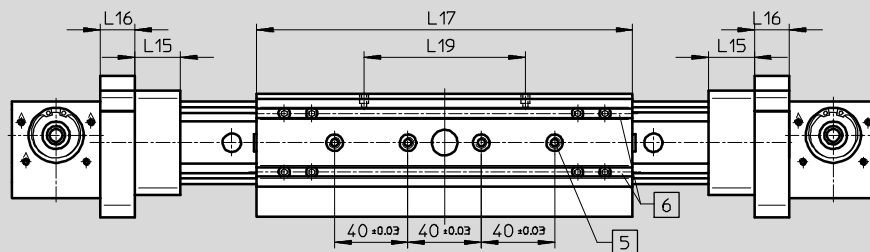

- 5 Bohrung für Zentrierhülse ZBH-9
- 6 Nut für Nutenstein NSTL

Baugröße 40/63

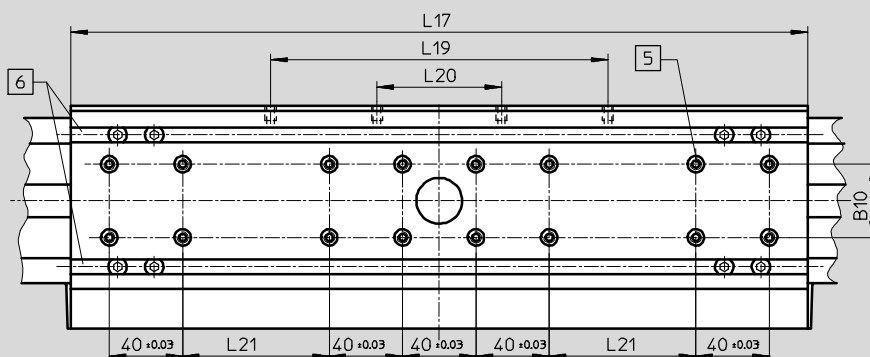

- 5 Bohrung für Zentrierhülse ZBH-9
- 6 Nut für Nutenstein NSTL

## Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlaufführung

Datenblatt

Baugröße	B7	B8	B9 ±0,2	B15	D10	D11 ∅ G7	H7	H10	H11
25	48	67	32	23,5	M5	14	68,5	18,5	8,2
40	78,5	96,5	55	42	M5	25	90,5	20	7
63	121	142	90	71	M8	25	144,5	30	12,5

Baugröße	L1	L2	L15	L16	L17 ±0,2	L19 ±0,1	L20 ±0,1	L21 ±0,1	T4 max.	T8
25	472	236	25	19	205	88	–	–	12,5	8,5
40	739	369,5	40	32	337	150	58	40	12,5	8,5
63	1 132	566	60	44	480	200	72	120	20,5	10,5

# Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlauführung


Datenblatt

## Abmessungen


Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

geschützte Ausführung GA

### Baugröße 25

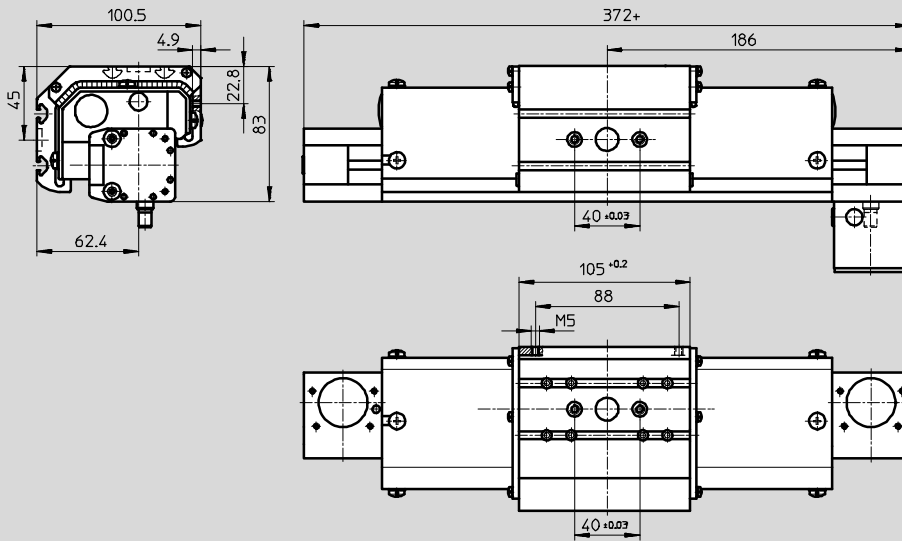

### Baugröße 40

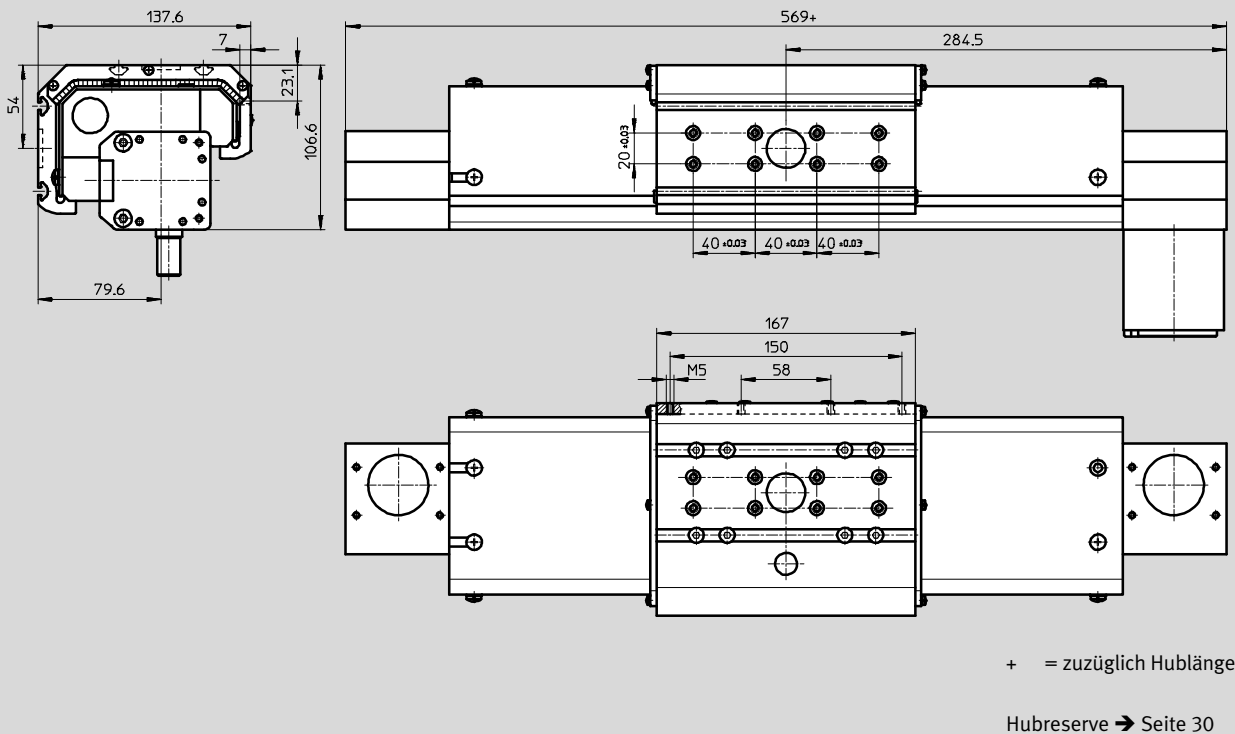


# Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlaufführung

Bestellangaben – Produktbaukasten


## Bestellcode

Mindestangaben


Standardschlitten GK

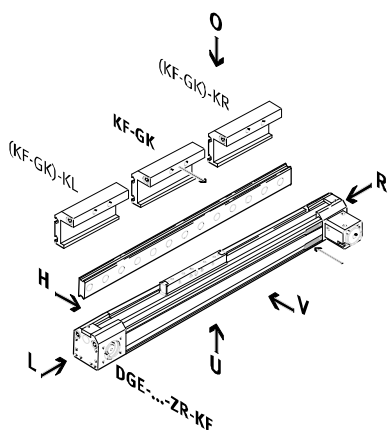

verlängerter Schlitten GV

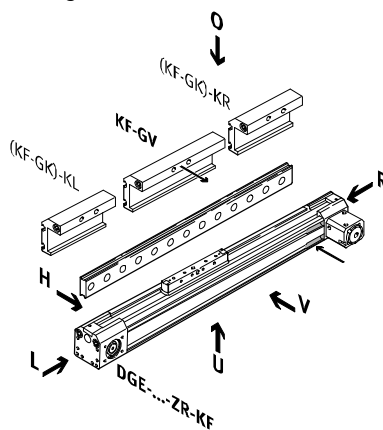


geschützte Ausführung GA




## Wellenzapfen


- LK kein Wellenzapfen links
- LV Wellenzapfen links vorn
- LH Wellenzapfen links hinten
- LB Wellenzapfen links vorn und hinten
- RK kein Wellenzapfen rechts
- RV Wellenzapfen rechts vorn
- RH Wellenzapfen rechts hinten
- RB Wellenzapfen rechts vorn und hinten

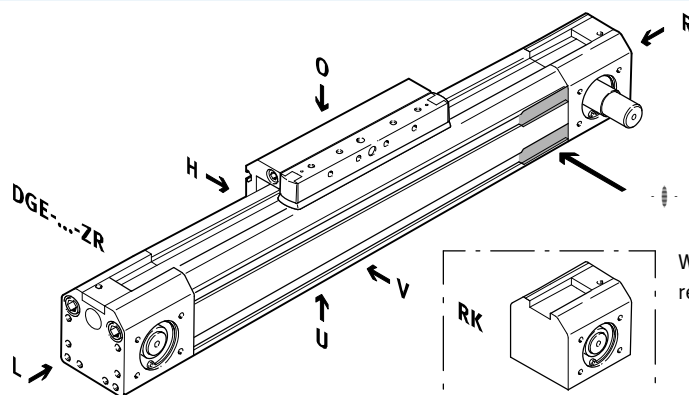

Wellenzapfen links

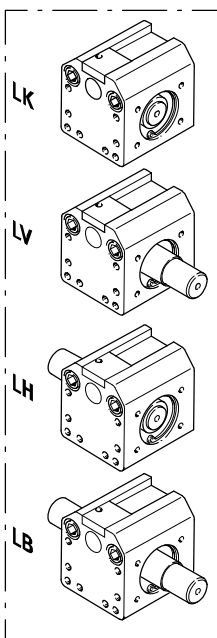

Wellenzapfen rechts

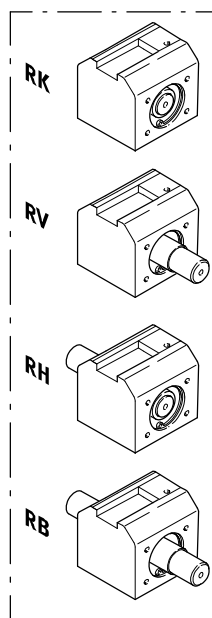

- Hinweis

Die Einlassöffnung für Näherungsschalter befindet sich auf der rechten Seite der Zahnriemenachse


- O oben
- U unten
- R rechts
- L links
- V vorn
- H hinten

- 7 - Auslauftyp  
 Lieferbar bis 2019

## Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlaufführung

Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO

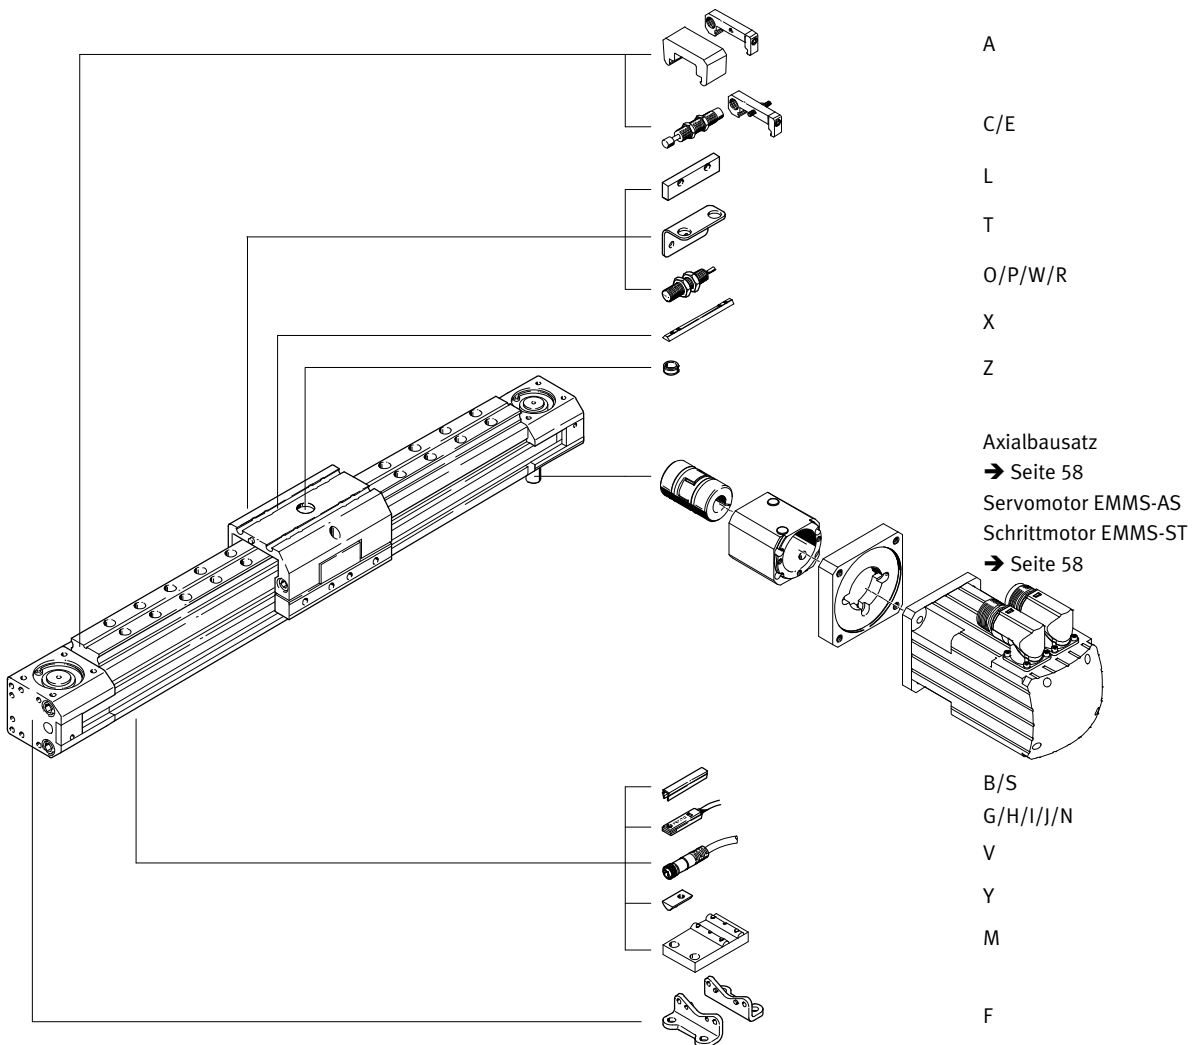



## Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlaufführung

**FESTO**

Bestellangaben – Produktbaukasten

**M** **Mindestangaben** →

Baukasten-Nr.	Funktion	Baugröße	Hub	Funktion	Wellenzapfen links	Wellenzapfen rechts
193739	DGE	8	1 ... 4500	ZR	LK	RK
193740		12			LV	RV
193741		18			LH	RH
193742		25			LB	RB
193743		40				
193744		63				
<b>Bestellbeispiel</b>						
<b>193 743</b>	<b>DGE</b>	<b>40</b>	<b>800</b>	<b>ZR</b>	<b>LK</b>	<b>RV</b>

Bestelltabelle											
Baugröße	8	12	18	25	40	63	Bedingungen	Code		Eintrag Code	
<b>M</b> Baukasten-Nr.	<b>193739</b>	<b>193740</b>	<b>193741</b>	<b>193742</b>	<b>193743</b>	<b>193744</b>					
Funktion	Linearachse								<b>DGE</b>		DGE
Baugröße	8	12	18	25	40	63			-...		
Hub [mm]	1 ... 650	1 ... 1 000		1 ... 3 000	1 ... 4 000	1 ... 4 500	<sup>1</sup>		-...		
Funktion	Linearachse mit Zahnriemen								<b>-ZR</b>		-ZR
Wellenzapfen links	kein Wellenzapfen links						<sup>2</sup>		<b>-LK</b>		
	Wellenzapfen links vorn								<b>-LV</b>		
	Wellenzapfen links hinten								<b>-LH</b>		
	Wellenzapfen links vorn und hinten								<b>-LB</b>		
Wellenzapfen rechts	kein Wellenzapfen rechts						<sup>3</sup>		<b>-RK</b>		
	Wellenzapfen rechts vorn								<b>-RV</b>		
	Wellenzapfen rechts hinten								<b>-RH</b>		
	Wellenzapfen rechts vorn und hinten								<b>-RB</b>		

<sup>1</sup> **Hub** Sonderhublängen:  
 Baugröße 8: 1 000 mm  
 Baugröße 12: 1 400 mm  
 Baugröße 18: 1 700 mm  
 Baugröße 25: 5 100 mm  
 Baugröße 40: 4 900 mm  
 Baugröße 63: 4 700 mm

<sup>2</sup> **LK** Nicht mit Wellenzapfen rechts RK  
<sup>3</sup> **RK** Nicht mit Wellenzapfen links LK

**Übertrag Bestellcode**

**DGE** -  -  - **ZR** -  -

**- 7 - Auslauftyp**  
**Lieferbar bis 2019**

**Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlauführung**



Bestellangaben – Produktbaukasten

→ **0 Optionen** →

<b>Führung</b>	<b>Schlitten</b>	<b>Zusatzschlitten</b>
KF	GK GV GA	KL KR
- <b>KF</b>	- <b>GK</b>	-

Bestelltabelle									
Baugröße	8	12	18	25	40	63	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
<b>0</b> Führung	Kugelumlauführung						<b>4</b>	<b>-KF</b>	-KF
Schlitten	Standard						<b>5</b>	<b>-GK</b>	
	verlängert (Maximalhub für DGE-...-ZR-KF-GV)	-	-	verlängert (920 mm)	(2 900 mm)	(3 830 mm)	(4 250 mm)	<b>6</b>	<b>-GV</b>
	Staubschutz (Maximalhub für DGE-...-ZR-KF-GA)	-	-	-	geschützte Ausführung (1 800 mm)	(1 800 mm)	-	<b>6</b>	<b>-GA</b>
Zusatz- schlitten	Standard (Nutzhubreduzierung)	-	-	links (85 mm*)	(105 mm*)	(167 mm*)	(230 mm*)	<b>7</b>	<b>-KL</b>
<b>↓</b>	Standard (Nutzhubreduzierung)	-	-	rechts (85 mm*)	(105 mm*)	(167 mm*)	(230 mm*)	<b>7</b>	<b>-KR</b>

\* Zzgl. Zwischenraum zwischen Schlitten und Zusatzschlitten  
**4 KF** Nur mit Schlitten GK, GV, GA  
**5 GK** Notpuffer empfohlen → Zubehör-Option "A"

**6 GV, GA** Notpuffer im Lieferumfang enthalten  
**7 KL, KR** Nur mit Schlitten GK oder GV.  
 Notpuffer empfohlen → Zubehör-Option "A"

**Übertrag Bestellcode**

- **KF** - - - - -

# Zahnriemenachsen DGE-ZR-KF, mit Kugelumlauführung

Bestellangaben – Produktbaukasten

→  Optionen

Zubehör	Nutabdeckung		Mittenstütze		Notpuffer mit Halter		Zentrierhülse		Steckdosenleitung		Schaltfahne	
	Nutenstein		Fußbefestigung		Stoßdämpfer		Näherungs-schalter		Befestigungs-winkel		Induktive Nähe-rungsschalter	
ZUB	...S ...B	...Y ...X	...M	...F	...A	...C ...E	...Z	...G ...H ...I ...J ...N	...V	...T	L	...O ...P ...W ...R
ZUB	2S2B	10Y2X		F				2I				

Bestelltabelle																		
Baugröße	8	12	18	25	40	63	Bedin-gungen	Code	Eintrag Code									
↓ Zubehör	lose beigelegt											ZUB-	ZUB-					
<input type="checkbox"/> Nutabdeckung	Sensornut											1 ... 10	...S					
	Befestigungsnut											–	–	–	–	1 ... 10	...B	
Nutenstein	für Befestigungsnut											–	–	1 ... 10	...Y			
	für Schlitten											–	–	–	1 ... 10	...X		
Mittenstütze	1 ... 10											...M						
Fußbefestigung	1 ... 10											...F						
Notpuffer mit Halter	–											–	1 ... 2	[8]	...A			
Stoßdämpfer, mit Halter für selbststein-stellend	1 ... 2											...C						
	für KF-GK, KF-GV											–	–	–	1 ... 2	...E		
	für KF-GA											–	–	–	1 ... 2	...E		
Zentrierhülse (10er-Pack)	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90											...Z						
Näherungs-schalter	Kabel 2,5 m											1 ... 10	...G					
	Stecker M8											1 ... 10	...H					
	kontaktlos Kabel 2,5 m											1 ... 10	...I					
	kontaktlos, Stecker M8											1 ... 10	...J					
	Öffner, Kabel 2,5 m											1 ... 10	...N					
Verbindungsleitung M8, 2,5 m	1 ... 10											...V						
Befestigungswinkel für induktive Näherungsschalter	–											–	1 ... 5	[9]	...T			
Schaltfahne	–											–	1	[9]	L			
Induktive Näherungs-schalter	Schließer, Kabel 2,5 m											–	–	1 ... 5	[9]	...O		
	Öffner, Kabel 2,5 m											–	–	1 ... 5	[9]	...P		
	Schließer, Stecker M8											–	–	1 ... 5	[9]	...W		
	Öffner, Stecker M8											–	–	1 ... 5	[9]	...R		

[8] A Nur mit Schlitten GK.  
Bei Schlitten GV, GA serienmäßig montiert

[9] C, T, L, O, P, W, R  
Nicht mit Schlitten GA

Übertrag Bestellcode


ZUB –

- 7 - Auslauftyp  
Lieferbar bis 2019

## Zahnriemenachsen DGE-ZR-RF, mit Rollenführung

Peripherieübersicht

FESTO

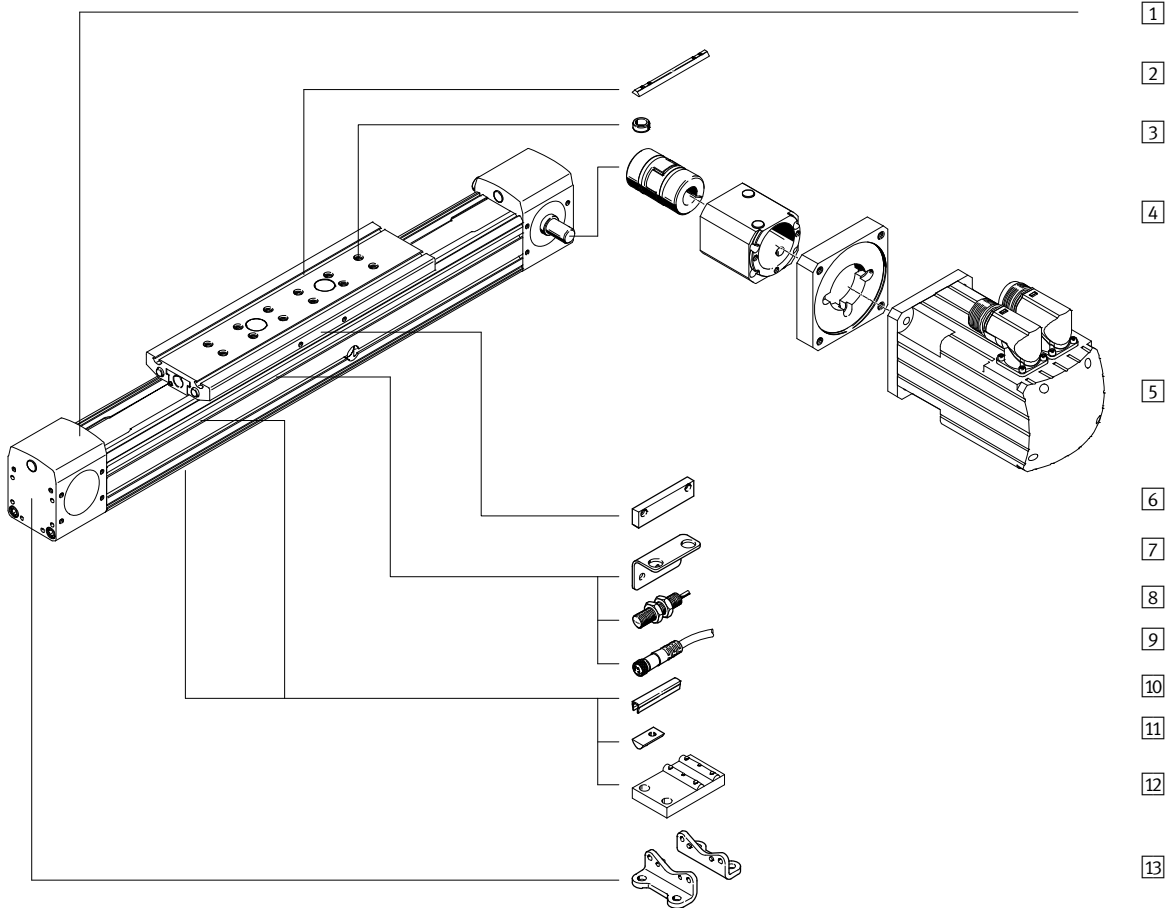

## Zahnriemenachsen DGE-ZR-RF, mit Rollenführung

Peripherieübersicht

Varianten und Zubehör		
Typ	Beschreibung	→ Seite/Internet
1 Zahnriemenachse DGE-RF	Elektromechanische Achse mit Rollenführung	48
2 Nutenstein für Schlitten X	zur Befestigung von Lasten und Anbauteilen am Schlitten	70
3 Zentrierhülse Z	zur Zentrierung von Lasten und Anbauteilen am Schlitten	70
4 Axialbausatz EAMM-A	für axialen Motoranbau (besteht aus: Kupplung, Kupplungsgehäuse und Motorflansch)	58
5 Motor EMMS	speziell auf die Achse abgestimmte Motoren mit oder ohne Getriebe, mit oder ohne Bremse	58
6 Schaltfahne L	zur Abfrage der Schlittenposition	68
7 Sensorhalter T	Adapter zur Befestigung der Näherungsschalter an der Achse	68
8 Induktive Näherungsschalter O/P/W/R	zur Verwendung als Signalabfrage oder Sicherheitsabfrage	71
9 Steckdosenleitung V	für Näherungsschalter	71
10 Nutabdeckung B	zum Schutz vor Verschmutzung	70
11 Nutenstein für Profilnut Y	zur Befestigung von Anbauteilen	70
12 Mittenstütze M	zur Befestigung der Achse	65
13 Fußbefestigung F	zur Befestigung der Achse	64

**- 1 - Auslauftyp  
Lieferbar bis 2019**

**Zahnriemenachsen DGE-ZR-RF, mit Rollenführung**

**FESTO**

Typenschlüssel

	DGE	-	25	-	500	-	ZR	-	RF	-	LK	-	RV	-	GK
<b>Typ</b>															
DGE	Zahnriemenantrieb														
<b>Baugröße</b>															
<b>Hub [mm]</b>															
<b>Antriebsfunktion</b>															
ZR	Zahnriemen														
<b>Führung</b>															
RF	Rollenführung														
<b>Wellenzapfen links</b>															
LK	Kein Wellenzapfen links														
LV	Wellenzapfen links vorn														
LH	Wellenzapfen links hinten														
LB	Wellenzapfen links vorn und hinten														
<b>Wellenzapfen rechts</b>															
RK	Kein Wellenzapfen rechts														
RV	Wellenzapfen rechts vorn														
RH	Wellenzapfen rechts hinten														
RB	Wellenzapfen rechts vorn und hinten														
<b>Schlitten</b>															
GK	Standardschlitten														
GV	verlängerter Schlitten														

## Zahnriemenachsen DGE-ZR-RF, mit Rollenführung

Typenschlüssel

→		+ ZUB	-		-		-		-	F	Z		2T	2L	20
<b>Zubehör</b>															
ZUB	Zubehör lose beigelegt														
<b>Nutabdeckung</b>															
...B	Befestigungsnut														
<b>Nutenstein</b>															
...Y	für Profilnut														
...X	für Schlitten														
<b>Mittensstütze</b>															
...M	Mittensstütze														
<b>Fußbefestigung</b>															
...F	Fußbefestigung														
<b>Zentrierhülse</b>															
...Z	für Schlitten														
<b>Verbindungsleitung</b>															
...V	2,5 m														
<b>Haltewinkel</b>															
...T	für induktive Näherungsschalter														
<b>Schaltfahne</b>															
L	Schaltfahne														
<b>Induktive Näherungsschalter</b>															
...O	Schließer, Kabel														
...P	Öffner, Kabel														
...W	Schließer, Stecker														
...R	Öffner, Stecker														



# - 1 - Auslauftyp Lieferbar bis 2019



## Zahnriemenachsen DGE-ZR-RF, mit Rollenführung

FESTO

Datenblatt

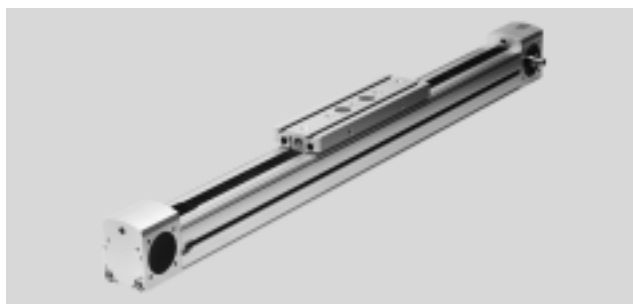Funktion



-  - Baugröße  
25, 40 und 63
-  - Hublänge  
1 ... 5000 mm

Allgemeine Technische Daten			
Baugröße	25	40	63
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanische Achse mit Zahnriemen und innenliegender Rollenführung		
Führung	innenliegende Rollenführung		
Einbaulage	beliebig		
Max. Arbeitshub <sup>1)</sup>	[mm] 1 ... 5000	1 ... 5000	1 ... 5000 <sup>2)</sup>
Max. Nutzlast	[kg] 15	30	60
Max. Vorschubkraft F <sub>x</sub>	[N] 260	610	1500
Max. Radialkraft <sup>3)</sup>	[N] 260	935	2490
Radialkraft <sup>4)</sup>	[N] 110	100	1050
Max. Antriebsmoment	[Nm] 3,7	12,1	55,38
Max. Leerlaufdrehmoment	[Nm] 0,5	1,0	4,5
Max. Geschwindigkeit	[m/s] 10		
Max. Beschleunigung	[m/s <sup>2</sup> ] 50	50	50
Wiederholgenauigkeit	[mm] ±0,1		

- 1) Gesamthub = Arbeitshub + 2x Hubreserve
- 2) Bei der Variante mit verlängertem Schlitten (GV) beträgt der max. Arbeitshub 4 800 mm.
- 3) Am Antriebsschaft
- 4) Am Antriebsschaft, bei einer Laufleistung von 10 000 km

Betriebs- und Umweltbedingungen			
Baugröße	25	40	63
Umgebungstemperatur	[°C] 0 ... +60		
Schutzart	IP40		

Gewichte [kg]						
Baugröße	25		40		63	
	GK	GV	GK	GV	GK	GV
Grundgewicht bei 0 mm Hub	2,61	3,15	7,75	9,32	29,81	34,91
Gewichtszuschlag pro 100 mm Hub	0,30		0,61		1,44	
Bewegte Masse	0,62	0,85	2,00	2,70	5,20	7,00

Massenträgheitsmoment						
Baugröße	25		40		63	
	GK	GV	GK	GV	GK	GV
J <sub>0</sub>	[kg cm <sup>2</sup> ] 1,75	2,75	9,89	15,37	108,11	156,71
J <sub>H</sub> pro Meter Hub	[kg cm <sup>2</sup> /m] 0,188		0,933		7,605	
J <sub>L</sub> pro kg Nutzlast	[kg cm <sup>2</sup> /Kg] 2,052		3,958		13,634	

Das Massenträgheitsmoment J<sub>A</sub> der gesamten Achse wird wie folgt berechnet:

$$J_A = J_0 + J_H \times \text{Arbeitshub [m]} + J_L \times m_{\text{Nutzlast [kg]}}$$



## Zahnriemenachsen DGE-ZR-RF, mit Rollenführung


Datenblatt

Zahnriemen				
Baugröße		25	40	63
Dehnung <sup>1)</sup>	[%]	0,16	0,11	0,15
Teilung	[mm]	3	5	8
Wirkdurchmesser	[mm]	28,65	39,79	73,85
Vorschubkonstante	[mm]	90	125	232

1) bei max. Vorschubkraft

### Werkstoffe

Funktionsschnitt

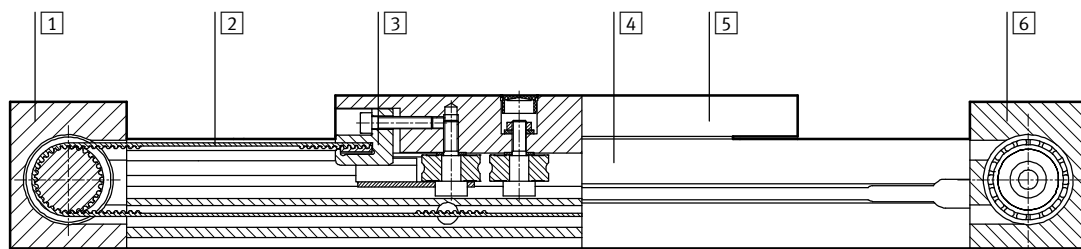

Achse		
1	Umlenkungsgehäuse	Aluminium, eloxiert
2	Zahnriemen	Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug
3	Klemmkörper	Edelstahlguss
4	Profil	Aluminium, eloxiert
5	Schlitten	Aluminium, eloxiert
6	Antriebsgehäuse	Aluminium, eloxiert

### Hubreserve


L9 Bei der Hubreserve handelt es sich um einen Sicherheitsabstand zur mechanischen Endlage, der zusätzlich zum Hub auf beiden Seiten der Achse vorhanden ist.

L6 Schlittenlänge

L8 Anschlagenelement

L1+ Gesamtlänge der Achse

1 Arbeitshub

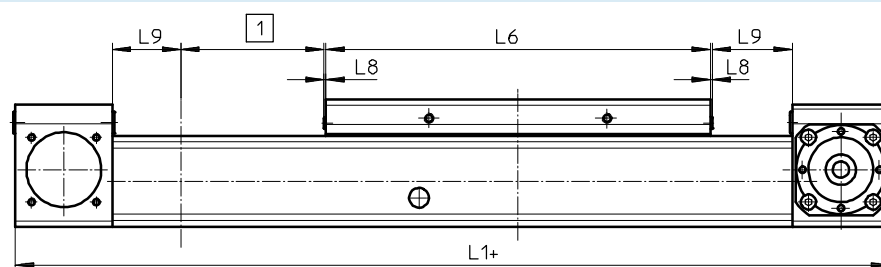

Beispiel:

Typ DGE-25-500-ZR-RF

Arbeitshub = 500 mm

Hubreserve = (2x 63 mm)  
= 126 mm

Gesamthub = 500 mm + 126 mm  
= 626 mm

Hubreserve L9 [mm] pro Endlage			
Baugröße	25	40	63
Variante			
Standardschlitten GK	63	100	172
Verlängerter Schlitten GV	63	100	172



## Zahnriemenachsen DGE-ZR-RF, mit Rollenführung

Datenblatt

FESTO

### Belastungskennwerte

Die angegebenen Kräfte und Momente beziehen sich auf die Mitte der Führung. Sie dürfen im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden. Dabei muss besonders auf den Abbremsvorgang geachtet werden.

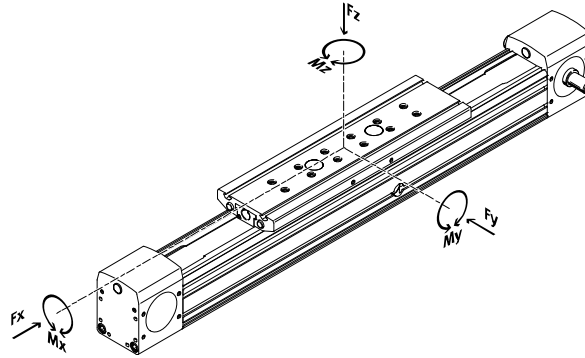

Baugröße	a in [mm]
25	30
40	37
63	44,6

Wirken gleichzeitig mehrere der unten genannten Kräfte und Momente auf den Antrieb ein, müssen neben den aufgeführten Maximalbelastungen folgende Gleichungen erfüllt werden:

Berechnung des Belastungs-Vergleichsfaktors:

$$f_v = \frac{|F_{y,dyn}|}{F_{y,max}} + \frac{|F_{z,dyn}|}{F_{z,max}} + \frac{|M_{x,dyn}|}{M_{x,max}} + \frac{|M_{y,dyn}|}{M_{y,max}} + \frac{|M_{z,dyn}|}{M_{z,max}} \leq 1$$

### Zulässige Kräfte und Momente

Baugröße Schlittenausführung	25		40		63	
	GK	GV	GK	GV	GK	GV
$F_{x,max}$ [N]	260		610		1500	
$F_{y,max}$ [N]	150		300		600	
$F_{z,max}$ [N]	150		300		600	
$M_{x,max}$ [Nm]	7		18		65	
$M_{y,max}$ [Nm]	15	30	60	120	170	340
$M_{z,max}$ [Nm]	15	30	90	180	300	600

### Lebensdauer


Die Lebensdauer der Führung ist abhängig von der Belastung. Um eine annähernde Aussage über die Lebensdauer der Führung zu geben, wird als Kenngröße die Be-

lastungs-Vergleichsfaktor  $f_v$  im Bezug auf die Lebensdauer im nachstehenden Diagramm dargestellt.

Diese Darstellung gibt nur den theoretischen Wert wieder. Bei Belastungs-Vergleichsfaktor  $f_v$  größer 1,5 ist unbedingt eine

Rücksprache mit ihrem lokalen Ansprechpartner bei Festo notwendig.

### Belastungs-Vergleichsfaktor $f_v$ in Abhängigkeit von der Lebensdauer

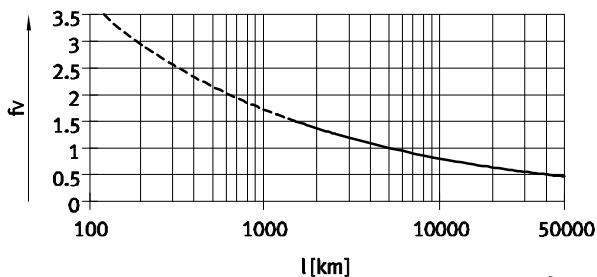

Beispiel:

Ein Anwender will eine Masse X kg bewegen. Durch die Berechnung mit oben genannter Formel ergibt sich für die Belastungs-Vergleichsfaktor  $f_v$  ein Wert von 1,5. Laut Diagramm hat die Führung eine Lebensdauer von

ca. 1 500 km. Durch die Reduzierung der Beschleunigung verringert sich der Wert  $M_z$  und  $M_y$ . Nun ergibt sich mit einer Belastungs-Vergleichsfaktor von 1 eine Lebensdauer von 5 000 km.


- Hinweis

Auslegungssoftware  
PositioningDrives  
→ [www.festo.com](http://www.festo.com)

# Zahnriemenachsen DGE-ZR-RF, mit Rollenführung

Datenblatt

## Flächenmomente 2. Grades

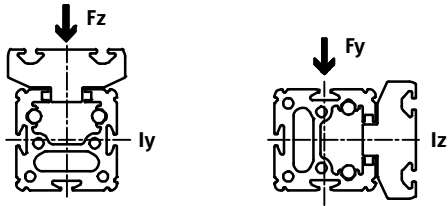

Baugröße		25	40	63
$I_y$	[mm <sup>4</sup> ]	$1,88 \times 10^5$	$7,03 \times 10^5$	$4,75 \times 10^6$
$I_z$	[mm <sup>4</sup> ]	$2,36 \times 10^5$	$9,463 \times 10^5$	$5,997 \times 10^6$


## Maximal zulässiger Stützabstand $l$ in Abhängigkeit der Zusatzmasse $m$

Um die Durchbiegung bei großen Hüben zu begrenzen, muss die Achse gegebenenfalls mit Mittensützen MUP abgestützt werden. Die folgende Diagramme dienen


zur Ermittlung des maximal zulässigen Stützabstandes in Abhängigkeit der einwirkenden Zusatzmasse.

Dabei wird unterschieden zwischen Kräften, die auf die Fläche des Schlittens wirken und Kräften, die auf die Stirnseite des Schlittens wirken.

### 1 Masse auf die Fläche des Schlittens

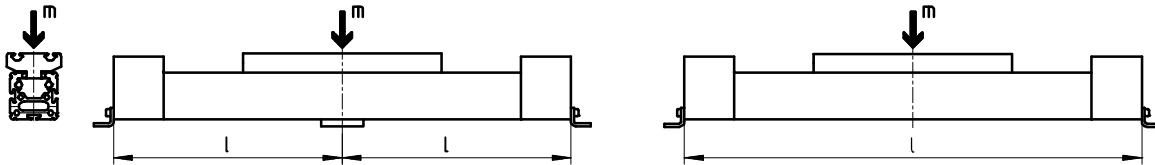


### 2 Masse auf die Stirnseite des Schlittens




## Maximaler Stützabstand $l$ (ohne Mittensütze) in Abhängigkeit von der Zusatzmasse $m$


### DGE-25-RF

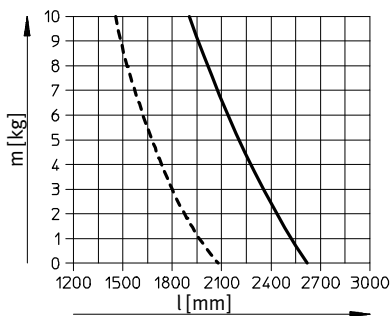

### DGE-40-RF

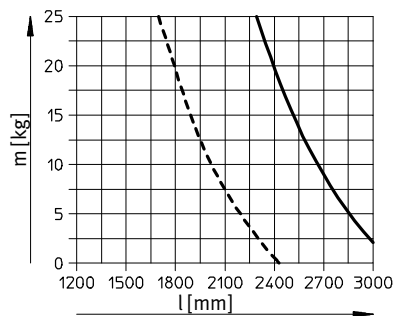

### DGE-63-RF

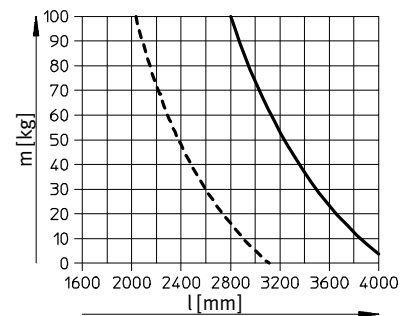

- 1
- - - 2


# Zahnriemenachsen DGE-ZR-RF, mit Rollenführung

Datenblatt


**Abmessungen**

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


**DGE-25/-40/-63**

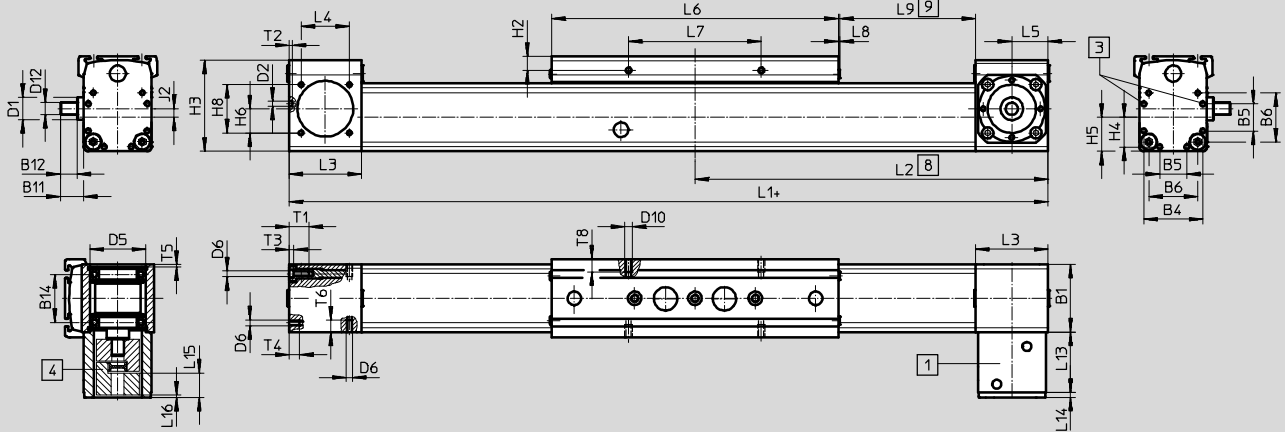


**DGE-25**




**DGE-40**




**DGE-63**

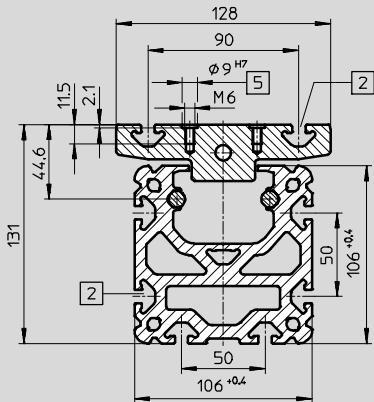

**DGE-25-GK**



**DGE-40-GK**

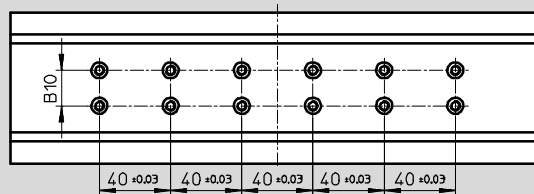

- 1 Kupplungsgehäuse
  - 2 Nut für Nutensteine
  - 3 Zentrierbohrung für Fußbefestigung
  - 4 Kupplung
  - 5 Bohrung für Zentrierhülse ZBH-9 und Befestigungsgewinde
  - 8 Mitnehmer in Endlage des Arbeitshubs (Hubreserve bis zum mechanischen Anschlag noch vorhanden)
  - 9 Hubreserve → Seite 49
  - 10 Bohrung für Zentrierhülse ZBH-9
- + = zuzüglich Hublänge


# Zahnriemenachsen DGE-ZR-RF, mit Rollenführung

Datenblatt


**Abmessungen**

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


**DGE-25-GV**

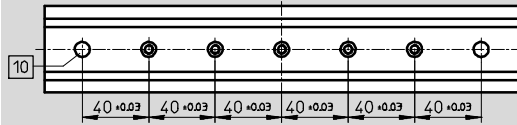

**DGE-40-GV, DGE-63-GK**

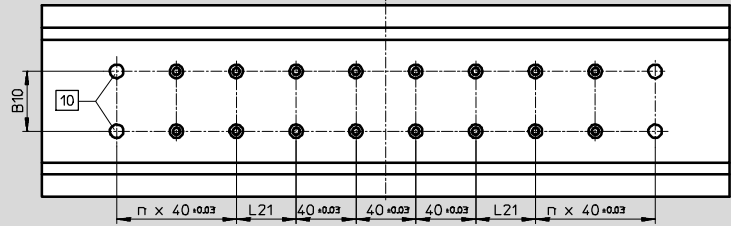

**DGE-63-GV**

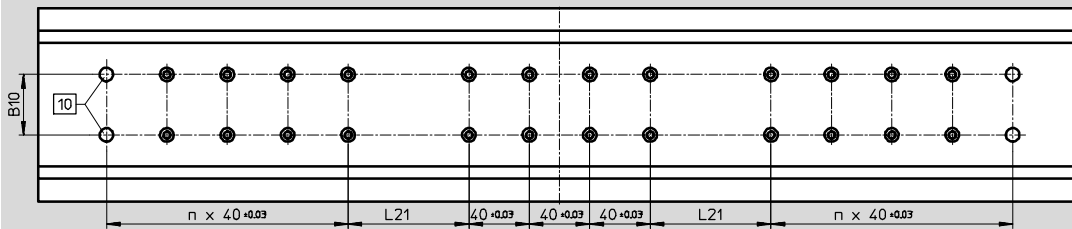

10 Bohrung für Zentrierhülse  
ZBH-9

Baugröße	B1	B4	B5	B6	B10 ±0,03	B11	B12	B14	D1 ∅	D2	D5 H7	D6	D10	D12 ∅ h6	
25	GK GV	45	39,1	18	32,5	-	15,6	11	31,8	15	3,3 <sub>+0,1</sub>	37	M4	M5	8
40	GK GV	64	53	28	49	20	29,6	24,5	45,5	20	4,4 <sub>H13</sub>	47	M5	M5	15
63	GK GV	106	89	44	83	40	41,1	35,2	74,3	35	6,4 <sub>+0,1</sub>	80	M8	M8	25

Baugröße	H2	H3	H4	H5	H6	H8	J2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	
25	GK GV	9,3	60,4	19,6	22,5	16	32	5,8	414 509	207 254,5	48	32	24	190 285	88
40	GK GV	9,5	83,8	26,5	32	19,5	30	8,8	638 778	319 389	67	54	34	300 440	58
63	GK GV	10,5	129,3	44,5	52,8	27,5	49	10,1	1 020 1 250	510 625	106	84	55	460 690	72

Baugröße	L8	L9	L13	L14	L15	L16	L21 ±0,03	n	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T8	
25	GK GV	1	63	40	3,2	14,6	3,6	-	13	2	3	7	< 1,6	8	8,5	
40	GK GV	2	100	65	4	22,8	-2,2	40	- 2	12	3	5	12	< 2,9	12	8,5
63	GK GV	2	172	91	5	35	0	40 80	2 4	21	4	6,5	22	< 5,1	15	12

- 7 - Auslauftyp  
Lieferbar bis 2019

Zahnriemenachsen DGE-ZR-RF, mit Rollenführung


Bestellangaben – Produktbaukasten




Bestellcode

Mindestangaben

GK Standardschlitten

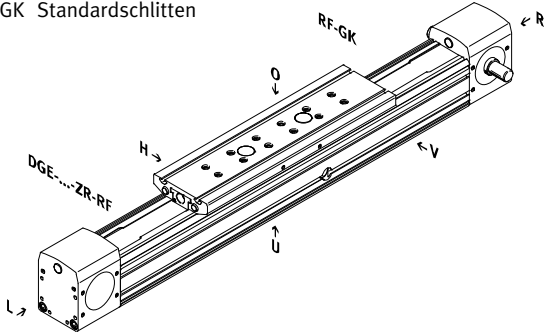


GV verlängerter Schlitten

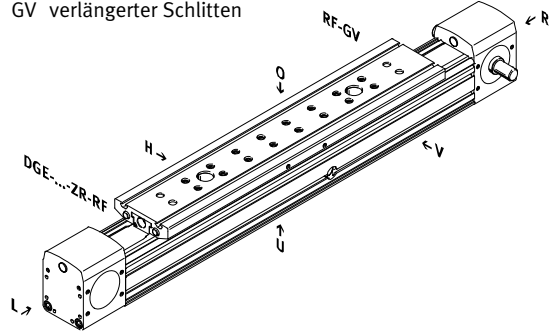


Wellenzapfen


- LK kein Wellenzapfen links
- LV Wellenzapfen links vorn
- LH Wellenzapfen links hinten
- LB Wellenzapfen links vorn und hinten
- RK kein Wellenzapfen rechts
- RV Wellenzapfen rechts vorn
- RH Wellenzapfen rechts hinten
- RB Wellenzapfen rechts vorn und hinten

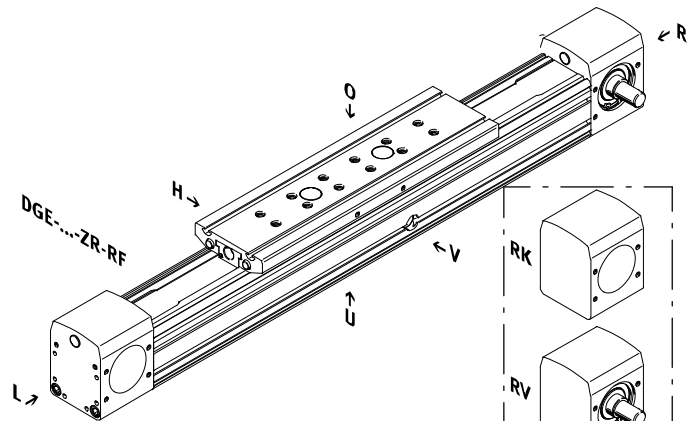

Wellenzapfen links

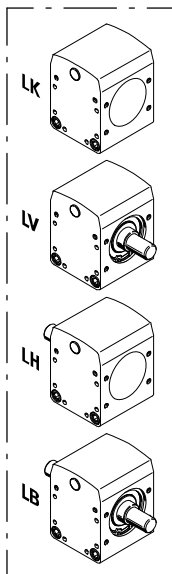

Wellenzapfen rechts

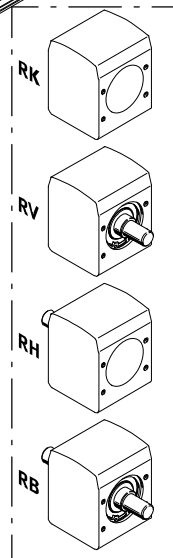


- O oben
- U unten
- R rechts
- L links
- V vorn
- H hinten

# Zahnriemenachsen DGE-ZR-RF, mit Rollenführung

Bestellangaben – Produktbaukasten

**Bestellcode**

Optionen

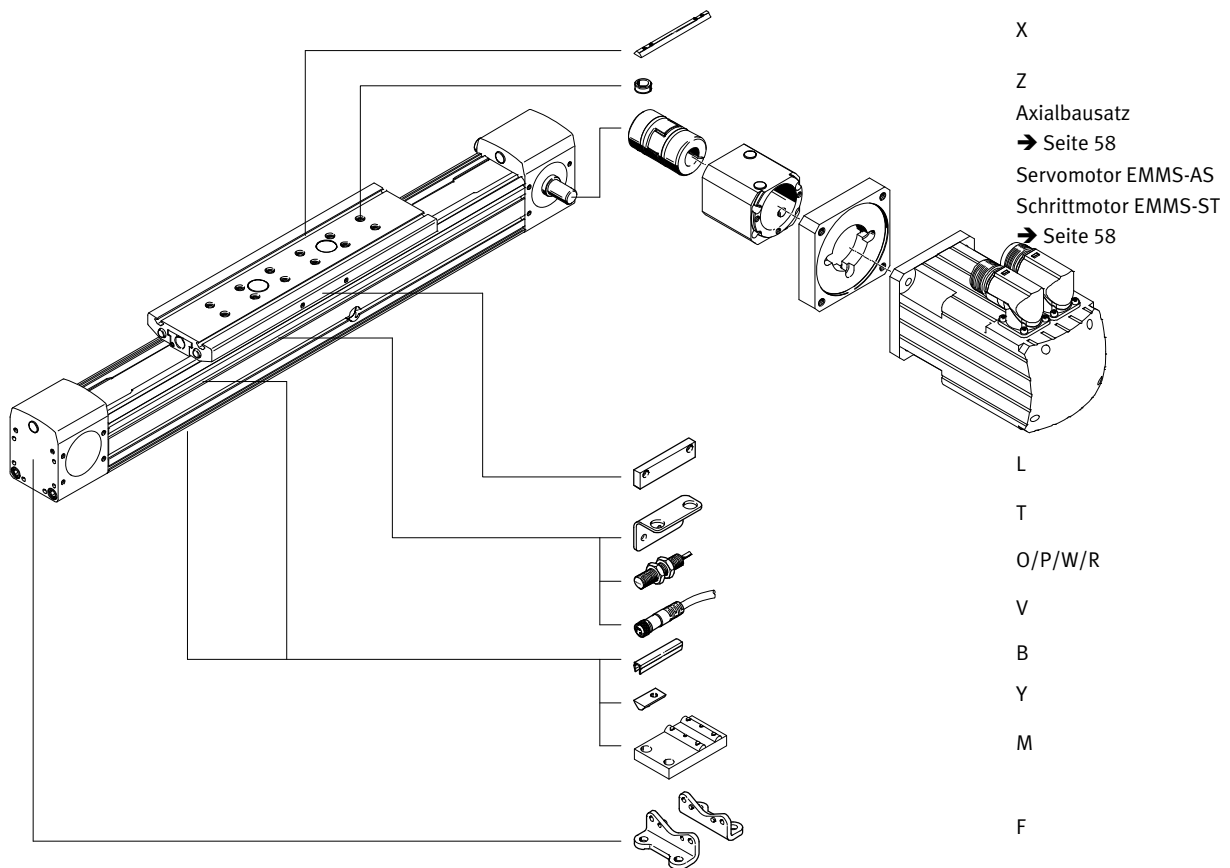

**- 1 - Auslauftyp**  
**Lieferbar bis 2019**

**Zahnriemenachsen DGE-ZR-RF, mit Rollenführung**



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben									
Baukasten-Nr.	Funktion		Hub		Führung		Wellenzapfen rechts		
	Baugröße		Funktion		Wellenzapfen links		Schlitten		
534391	DGE	25	1 ... 5000	ZR	RF	LK	RK		GK
534392		40				LV	RV		GV
534393		63				LH	RH		
						LB	RB		
<b>Bestellbeispiel</b>									
<b>534391</b>	<b>DGE</b>	<b>- 25</b>	<b>- 600</b>	<b>- ZR</b>	<b>- RF</b>	<b>- LK</b>	<b>- RV</b>	<b>-</b>	<b>GK</b>

Bestelltabelle									
Baugröße	25	40	63	Bedingungen	Code	Eintrag Code			
M Baukasten-Nr.	<b>534391</b>	<b>534392</b>	<b>534393</b>						
Funktion	Linearachse mit Zahnriemen und Rollenführung				<b>DGE</b>	DGE			
Baugröße	25	40	63		-...				
Hub [mm]	1 ... 5000	1 ... 5000	1 ... 5000		-...				
Funktion	Linearachse mit Zahnriemen				<b>-ZR</b>	-ZR			
Führung	Rollenführung				<b>-RF</b>	-RF			
Wellenzapfen links	kein Wellenzapfen links				<b>-LK</b>				
	Wellenzapfen links vorn				<b>-LV</b>				
	Wellenzapfen links hinten				<b>-LH</b>				
	Wellenzapfen links vorn und hinten				<b>-LB</b>				
Wellenzapfen rechts	kein Wellenzapfen rechts				<b>-RK</b>				
	Wellenzapfen rechts vorn				<b>-RV</b>				
	Wellenzapfen rechts hinten				<b>-RH</b>				
	Wellenzapfen rechts vorn und hinten				<b>-RB</b>				
Schlitten	Standard	Standard			<b>-GK</b>				
	verlängert (Maximalhub)	verlängert (5000 mm)	(5000 mm)	(4800 mm)		<b>-GV</b>			

**Übertrag Bestellcode**



## Zahnriemenachsen DGE-ZR-RF, mit Rollenführung

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

→ <input type="checkbox"/> Optionen									
Zubehör	Nutabdeckung		Mittenstütze		Zentrierhülse		Befestigungswinkel		Induktive Näherungsschalter
ZUB	Nutenstein		Fußbefestigung		Verbindungsleitung		Schaltfahne		
	...B	...Y ...X	...M	...F	...Z	...V	...T	L	...O ...P ...W ...R
<b>ZUB</b>	-	<b>2X</b>					<b>2T</b>		<b>20 2P</b>

Bestelltabelle									
Baugröße	25		40		63		Bedingungen	Code	Eintrag Code
↓ Zubehör	lose beigelegt								
<input type="checkbox"/> Nutabdeckung	Befestigungsnut	1 ... 10						...B	ZUB-
	Nutenstein	für Befestigungsnut		1 ... 10				...Y	
		für Schlitten		1 ... 10				...X	
	Mittenstütze	1 ... 10						...M	
	Fußbefestigung	1 ... 10						...F	
	Zentrierhülse (10er-Pack)	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90						...Z	
	Verbindungsleitung M8, 2,5 m	1 ... 10						...V	
	Befestigungswinkel für induktive Näherungsschalter	1 ... 5						...T	
	Schaltfahne	1						L	
	Induktiver Schließer, Kabel 2,5 m	1 ... 5						...O	
	Näherungsschalter Öffner, Kabel 2,5 m	1 ... 5						...P	
	Schalter Schließer, Stecker M8	1 ... 5						...W	
	Öffner, Stecker M8	1 ... 5						...R	






Übertrag Bestellcode

ZUB -

## Zahnriemenachsen DGE

Zubehör






FESTO

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Axialbausatz – Ohne Getriebe					Datenblätter → Internet: eamm-a
Motor	Axialbausatz	Axialbausatz besteht aus:			
		Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	
					
Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	
<b>DGE-8-...-ZR</b>					
mit Servomotor					
<b>EMMS-AS-40-...</b>	550921 EAMM-A-G13-40A	540301 EAMF-A-28A/30A-40A	540750 EAMC-B-15-22-4-6	171186 EAMK-A-G13-28A	
mit Schrittmotor					
<b>EMMS-ST-42-...</b>	550922 EAMM-A-G13-42A	530080 EAMF-A-28A-42A	530084 EAMC-B-15-22-4-5	171186 EAMK-A-G13-28A	
<b>DGE-12-...-ZR</b>					
mit Servomotor					
<b>EMMS-AS-40-...</b>	550923 EAMM-A-G16-40A	540301 EAMF-A-28A/30A-40A	540750 EAMC-B-15-22-4-6	171185 EAMK-A-G16-30A	
<b>EMMS-AS-55-...</b>	550925 EAMM-A-G16-55A	534807 EAMF-A-30A-55A	184262 EAMC-B-15-22-4-9	171185 EAMK-A-G16-30A	
mit Schrittmotor					
<b>EMMS-ST-42-...</b>	550924 EAMM-A-G16-42A	530079 EAMF-A-30A-42A	530084 EAMC-B-15-22-4-5	171185 EAMK-A-G16-30A	
<b>DGE-18-...-ZR</b>					
mit Servomotor					
<b>EMMS-AS-40-...</b>	550926 EAMM-A-G19-40A	550985 EAMF-A-44A/B-40A	184265 EAMC-B-19-24-6-6	170375 EAMK-A-G19-44B	
<b>EMMS-AS-55-...</b>	550927 EAMM-A-G19-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	184263 EAMC-B-19-24-6-9	170375 EAMK-A-G19-44B	
mit Schrittmotor					
<b>EMMS-ST-57-...</b>	550928 EAMM-A-G19-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530086 EAMC-B-19-24-6-6.35	170375 EAMK-A-G19-44B	
mit Integrierter Antrieb					
<b>EMCA-EC-67-...</b>	1454260 EAMM-A-G19-67A	1476305 EAMF-A-44A/B/C-67A-S1	184263 EAMC-B-19-24-6-9	170375 EAMK-A-G19-44B	
<b>DGE-25-...-ZR</b>					
mit Servomotor					
<b>EMMS-AS-55-...</b>	550929 EAMM-A-F30-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	557390 EAMC-30-35-8-9	124628 EAMK-A-F30-44A	
<b>EMMS-AS-70-...</b>	550932 EAMM-A-F30-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	123042 EAMC-30-35-8-11	124628 EAMK-A-F30-44A	
mit Schrittmotor					
<b>EMMS-ST-57-...</b>	550930 EAMM-A-F30-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530088 EAMC-30-35-6.35-8	124628 EAMK-A-F30-44A	
<b>EMMS-ST-87-...</b>	550933 EAMM-A-F30-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	123042 EAMC-30-35-8-11	124628 EAMK-A-F30-44A	

## Zahnriemenachsen DGE

Zubehör

Datenblätter → Internet: eamm-a






Motor	Axialbausatz	Axialbausatz besteht aus:		
		Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
				
Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
<b>DGE-25-...-ZR-RF</b>				
mit Servomotor				
<b>EMMS-AS-55-...</b>	550942 EAMM-A-F37-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	557390 EAMC-30-35-8-9	534394 EAMK-A-F37-44A/C
<b>EMMS-AS-70-...</b>	550945 EAMM-A-F37-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	123042 EAMC-30-35-8-11	534394 EAMK-A-F37-44A/C
mit Schrittmotor				
<b>EMMS-ST-57-...</b>	550943 EAMM-A-F37-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530088 EAMC-30-35-6.35-8	534394 EAMK-A-F37-44A/C
<b>EMMS-ST-87-...</b>	550946 EAMM-A-F37-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	123042 EAMC-30-35-8-11	534394 EAMK-A-F37-44A/C
<b>DGE-40-...-ZR</b>				
mit Servomotor				
<b>EMMS-AS-70-...</b>	550934 EAMM-A-F40-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	550998 EAMC-40-66-11-15	124629 EAMK-A-F40-64A
<b>EMME-AS-100-...</b>	550937 EAMM-A-F40-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	123844 EAMC-40-66-15-19	124629 EAMK-A-F40-64A
<b>EMMS-AS-100-...</b>	550937 EAMM-A-F40-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	123844 EAMC-40-66-15-19	124629 EAMK-A-F40-64A
mit Schrittmotor				
<b>EMMS-ST-87-...</b>	550936 EAMM-A-F40-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	550998 EAMC-40-66-11-15	124629 EAMK-A-F40-64A
<b>DGE-40-...-ZR-RF</b>				
mit Servomotor				
<b>EMME-AS-100-...</b>	550949 EAMM-A-F47-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	123844 EAMC-40-66-15-19	534395 EAMK-A-F47-64A
<b>EMMS-AS-100-...</b>	550949 EAMM-A-F47-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	123844 EAMC-40-66-15-19	534395 EAMK-A-F47-64A
<b>EMMS-AS-140-...</b>	550950 EAMM-A-F47-140A	550988 EAMF-A-64A-140A	176033 EAMC-40-66-15-24	534395 EAMK-A-F47-64A
mit Schrittmotor				
<b>EMMS-ST-87-...</b>	550948 EAMM-A-F47-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	550998 EAMC-40-66-11-15	534395 EAMK-A-F47-64A

# - 1 - Auslauftyp Lieferbar bis 2019

## Zahnriemenachsen DGE







Zubehör

FESTO

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Axialbausatz – Ohne Getriebe					Datenblätter → Internet: eamm-a
Motor	Axialbausatz	Axialbausatz besteht aus:			
		Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	
					
Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	
<b>DGE-63-...-ZR</b>					
mit Servomotor					
<b>EMME-AS-100-...</b>	<b>550939</b> EAMM-A-F62-100A	<b>529949</b> EAMF-A-118C-100A	<b>551000</b> EAMC-65-90-19-25	<b>124630</b> EAMK-A-F62-118A/B/C	
<b>EMMS-AS-100-...</b>	<b>550939</b> EAMM-A-F62-100A	<b>529949</b> EAMF-A-118C-100A	<b>551000</b> EAMC-65-90-19-25	<b>124630</b> EAMK-A-F62-118A/B/C	
<b>EMMS-AS-140-...</b>	<b>550941</b> EAMM-A-F62-140A	<b>550991</b> EAMF-A-118B-140A	<b>123852</b> EAMC-65-90-24-25	<b>124630</b> EAMK-A-F62-118A/B/C	
<b>DGE-63-...-ZR-RF</b>					
mit Servomotor					
<b>EMME-AS-100-...</b>	<b>550952</b> EAMM-A-F80-100A	<b>529949</b> EAMF-A-118C-100A	<b>551000</b> EAMC-65-90-19-25	<b>534396</b> EAMK-A-F80-118A/B/C	
<b>EMMS-AS-100-...</b>	<b>550952</b> EAMM-A-F80-100A	<b>529949</b> EAMF-A-118C-100A	<b>551000</b> EAMC-65-90-19-25	<b>534396</b> EAMK-A-F80-118A/B/C	
<b>EMMS-AS-140-...</b>	<b>550954</b> EAMM-A-F80-140A	<b>550991</b> EAMF-A-118B-140A	<b>123852</b> EAMC-65-90-24-25	<b>534396</b> EAMK-A-F80-118A/B/C	

**Zahnriemenachsen DGE**







Zubehör

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Axialbausatz – Mit Getriebe						Datenblätter → Internet: eamm-a
Motor	Getriebe	Axialbausatz	Axialbausatz besteht aus:			
			Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	
Typ	Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	
<b>DGE-18-...-ZR</b>						
mit Servomotor						
						
EMME-AS-40-...	EMGA-40-P-G...-EAS-40	1454259 EAMM-A-G19-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	1450210 EAMC-B-19-24-6-10	170375 EAMK-A-G19-44B	
EMMS-AS-40-...	EMGA-40-P-G...-SAS-40	1454259 EAMM-A-G19-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	1450210 EAMC-B-19-24-6-10	170375 EAMK-A-G19-44B	
mit Schrittmotor						
EMMS-ST-42-...	EMGA-40-P-G...-SST-42	1454259 EAMM-A-G19-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	1450210 EAMC-B-19-24-6-10	170375 EAMK-A-G19-44B	
mit Integrierter Antrieb						
EMCA-EC-67-...	EMGC-40-...	1454259 EAMM-A-G19-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	1450210 EAMC-B-19-24-6-10	170375 EAMK-A-G19-44B	
<b>DGE-25-...-ZR</b>						
mit Servomotor						
EMME-AS-40-...	EMGA-40-P-G...-EAS-40	1454254 EAMM-A-F30-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	123050 EAMC-30-35-8-10	124628 EAMK-A-F30-44A	
EMMS-AS-40-...	EMGA-40-P-G...-SAS-40	1454254 EAMM-A-F30-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	123050 EAMC-30-35-8-10	124628 EAMK-A-F30-44A	
EMMS-AS-55-...	EMGA-60-P-G...-SAS-55	550931 EAMM-A-F30-60G	529944 EAMF-A-44A/B-60G	123042 EAMC-30-35-8-11	124628 EAMK-A-F30-44A	
EMME-AS-60-...	EMGA-60-P-G...-EAS-60	1454255 EAMM-A-F30-60H	1780430 EAMF-A-44A-60G/H	1453063 EAMC-30-35-8-14	124628 EAMK-A-F30-44A	
EMMS-AS-70-...	EMGA-60-P-G...-SAS-70	550931 EAMM-A-F30-60G	529944 EAMF-A-44A/B-60G	123042 EAMC-30-35-8-11	124628 EAMK-A-F30-44A	
mit Schrittmotor						
EMMS-ST-42-...	EMGA-40-P-G...-SST-42	1454254 EAMM-A-F30-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	123050 EAMC-30-35-8-10	124628 EAMK-A-F30-44A	
EMMS-ST-57-...	EMGA-60-P-G...-SST-57	550931 EAMM-A-F30-60G	529944 EAMF-A-44A/B-60G	123042 EAMC-30-35-8-11	124628 EAMK-A-F30-44A	
mit Integrierter Antrieb						
EMCA-EC-67-...	EMGC-40-...	1454254 EAMM-A-F30-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	123050 EAMC-30-35-8-10	124628 EAMK-A-F30-44A	
EMCA-EC-67-...	EMGC-60-...	1454255 EAMM-A-F30-60H	1780430 EAMF-A-44A/60G/H	1453063 EAMC-30-35-8-14	124628 EAMK-A-F30-44A	

## Zahnriemenachsen DGE













Zubehör

FESTO

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Axialbausatz – Mit Getriebe						Datenblätter → Internet: eamm-a
Motor	Getriebe	Axialbausatz	Axialbausatz besteht aus:			
			Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	
						
Typ	Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	
<b>DGE-25-...-ZR-RF</b>						
mit Servomotor						
EMME-AS-40-...	EMGA-40-P-G...-EAS-40	1454257 EAMM-A-F37-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	123050 EAMC-30-35-8-10	534394 EAMK-A-F37-44A/C	
EMMS-AS-40-...	EMGA-40-P-G...-SAS-40	1454257 EAMM-A-F37-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	123050 EAMC-30-35-8-10	534394 EAMK-A-F37-44A/C	
EMMS-AS-55-...	EMGA-60-P-G...-SAS-55	550944 EAMM-A-F37-60G	529944 EAMF-A-44A/B-60G	123042 EAMC-30-35-8-11	534394 EAMK-A-F37-44A/C	
EMME-AS-60-...	EMGA-60-P-G...-EAS-60	1454258 EAMM-A-F37-60H	1780430 EAMF-A-44A/60G/H	1453063 EAMC-30-35-8-14	534394 EAMK-A-F37-44A/C	
EMMS-AS-70-...	EMGA-60-P-G...-SAS-70	550944 EAMM-A-F37-60G	529944 EAMF-A-44A/B-60G	123042 EAMC-30-35-8-11	534394 EAMK-A-F37-44A/C	
mit Schrittmotor						
EMMS-ST-42-...	EMGA-40-P-G...-SST-42	1454257 EAMM-A-F37-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	123050 EAMC-30-35-8-10	534394 EAMK-A-F37-44A/C	
EMMS-ST-57-...	EMGA-60-P-G...-SST-57	550944 EAMM-A-F37-60G	529944 EAMF-A-44A/B-60G	123042 EAMC-30-35-8-11	534394 EAMK-A-F37-44A/C	
mit Integrierter Antrieb						
EMCA-EC-67-...	EMGC-40-...	1454257 EAMM-A-F37-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	123050 EAMC-30-35-8-10	534394 EAMK-A-F37-44A/C	
EMCA-EC-67-...	EMGC-60-...	1454258 EAMM-A-F37-60H	1780430 EAMF-A-44A/60G/H	1453063 EAMC-30-35-8-14	534394 EAMK-A-F37-44A/C	
<b>DGE-40-...-ZR</b>						
mit Servomotor						
EMMS-AS-70-...	EMGA-80-P-G...-SAS-70	550935 EAMM-A-F40-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	124629 EAMK-A-F40-64A	
EMME-AS-80-...	EMGA-80-P-G...-EAS-80	550935 EAMM-A-F40-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	124629 124629-A-F40-64A	
EMME-AS-100-...	EMGA-80-P-G...-SAS-100	550935 EAMM-A-F40-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	124629 EAMK-A-F40-64A	
EMMS-AS-100-...	EMGA-80-P-G...-SAS-100	550935 EAMM-A-F40-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	124629 EAMK-A-F40-64A	
mit Schrittmotor						
EMMS-ST-87-...	EMGA-80-P-G...-SST-87	550935 EAMM-A-F40-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	124629 EAMK-A-F40-64A	
<b>DGE-40-...-ZR-RF</b>						
mit Servomotor						
EMMS-AS-70-...	EMGA-80-P-G...-SAS-70	550947 EAMM-A-F47-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	534395 EAMK-A-F47-64A	
EMME-AS-80-...	EMGA-80-P-G...-EAS-80	550947 EAMM-A-F47-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	534395 EAMK-A-F47-64A	
EMME-AS-100-...	EMGA-80-P-G...-SAS-100	550947 EAMM-A-F47-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	534395 EAMK-A-F47-64A	
EMMS-AS-100-...	EMGA-80-P-G...-SAS-100	550947 EAMM-A-F47-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	534395 EAMK-A-F47-64A	
mit Schrittmotor						
EMMS-ST-87-...	EMGA-80-P-G...-SST-87	550947 EAMM-A-F47-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	534395 EAMK-A-F47-64A	

## Zahnriemenachsen DGE

Zubehör

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Axialbausatz – Mit Getriebe						Datenblätter → Internet: eamm-a
Motor	Getriebe	Axialbausatz	Axialbausatz besteht aus:			
			Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	
Typ	Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	
<b>DGE-63-...-ZR</b>						
mit Servomotor						
						
EMMS-AS-70-...	EMGA-80-P-G...-SAS-70	550938 EAMM-A-F62-80G	550989 EAMF-A-118A-80G	176035 EAMC-65-90-20-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C	
EMME-AS-80-...	EMGA-80-P-G...-EAS-80	550938 EAMM-A-F62-80G	550989 EAMF-A-118A-80G	176035 EAMC-65-90-20-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C	
EMME-AS-100-...	EMGA-80-P-G...-SAS-100	550938 EAMM-A-F62-80G	550989 EAMF-A-118A-80G	176035 EAMC-65-90-20-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C	
EMMS-AS-100-...	EMGA-80-P-G...-SAS-100	550938 EAMM-A-F62-80G	550989 EAMF-A-118A-80G	176035 EAMC-65-90-20-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C	
EMME-AS-100-...	EMGA-120-P-G...-SAS-100	550940 EAMM-A-F62-120G	550990 EAMF-A-118A-120G	123853 EAMC-65-90-25-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C	
EMMS-AS-100-...	EMGA-120-P-G...-SAS-100	550940 EAMM-A-F62-120G	550990 EAMF-A-118A-120G	123853 EAMC-65-90-25-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C	
EMMS-AS-140-...	EMGA-120-P-G...-SAS-140	550940 EAMM-A-F62-120G	550990 EAMF-A-118A-120G	123853 EAMC-65-90-25-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C	
mit Schrittmotor						
EMMS-ST-87-...	EMGA-80-P-G...-SST-87	550938 EAMM-A-F62-80G	550989 EAMF-A-118A-80G	176035 EAMC-65-90-20-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C	
<b>DGE-63-...-ZR-RF</b>						
mit Servomotor						
						
EMMS-AS-70-...	EMGA-80-P-G...-SAS-70	550951 EAMM-A-F80-80G	550989 EAMF-A-118A-80G	176035 EAMC-65-90-20-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C	
EMME-AS-80-...	EMGA-80-P-G...-EAS-80	550951 EAMM-A-F80-80G	550989 EAMF-A-118A-80G	176035 EAMC-65-90-20-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C	
EMME-AS-100-...	EMGA-80-P-G...-SAS-100	550951 EAMM-A-F80-80G	550989 EAMF-A-118A-80G	176035 EAMC-65-90-20-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C	
EMMS-AS-100-...	EMGA-80-P-G...-SAS-100	550951 EAMM-A-F80-80G	550989 EAMF-A-118A-80G	176035 EAMC-65-90-20-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C	
EMME-AS-100-...	EMGA-120-P-G...-SAS-100	550953 EAMM-A-F80-120G	550990 EAMF-A-118A-120G	123853 EAMC-65-90-25-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C	
EMMS-AS-100-...	EMGA-120-P-G...-SAS-100	550953 EAMM-A-F80-120G	550990 EAMF-A-118A-120G	123853 EAMC-65-90-25-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C	
EMMS-AS-140-...	EMGA-120-P-G...-SAS-140	550953 EAMM-A-F80-120G	550990 EAMF-A-118A-120G	123853 EAMC-65-90-25-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C	
EMMS-AS-140-...	EMGA-160-P-G...-SAS-140	550955 EAMM-A-F80-160G	550992 EAMF-A-118A-160G	551001 EAMC-65-90-25-40	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C	
mit Schrittmotor						
EMMS-ST-87-...	EMGA-80-P-G...-SST-87	550951 EAMM-A-F80-80G	550989 EAMF-A-118A-80G	176035 EAMC-65-90-20-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C	

## Zahnriemenachsen DGE

Zubehör

FESTO



**Fußbefestigung HP**  
(Bestellcode F)

Werkstoff:  
Stahl, verzinkt  
Kupfer- und PTFE-frei





HP-25

**DGE-8-...-18**

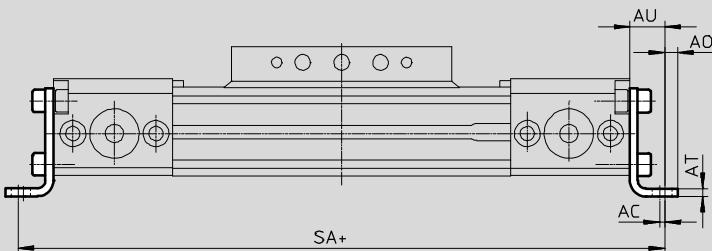

**DGE-25-...-63**

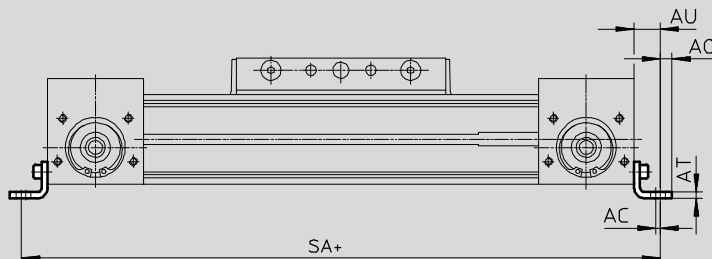

+ = zuzüglich Hublänge

### Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	AB ∅	AC	AH	AO	AT	AU	TR
8	3,4	1,5	13,8	3	2	9	13
12	3,4	1,5	16,5	3	2	9	18,6
18	5,5	2	24	4,8	3	13,3	24
25	5,5	2	29,5	6	3	13	32,5
40	6,6	2	46	8,5	5	17,5	45
63	11	3	69	13,5	6	28	75

für Baugröße	SA				Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ
	für DGE-ZR/DGE-ZR-KF		für DGE-ZR-RF			
	GK	GV	GK	GV		
8	198	-	-	-	17	<b>158470 HP-8</b>
12	234	-	-	-	23	<b>158471 HP-12</b>
18	308,6	388,6	-	-	70	<b>158472 HP-18</b>
25	398	498	440	535	61	<b>150731 HP-25</b>
40	604	774	673	813	188	<b>150733 HP-40</b>
63	938	1188	1076	1306	305	<b>150735 HP-63</b>



## Zahnriemenachsen DGE


Zubehör

### Mittenstütze MUP (Bestellcode M)


Werkstoff:  
Aluminium, eloxiert  
Kupfer- und PTFE-frei



DGE-8-...-25

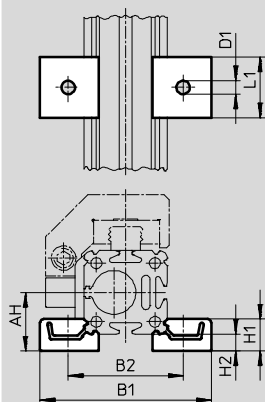

DGE-40-...-63

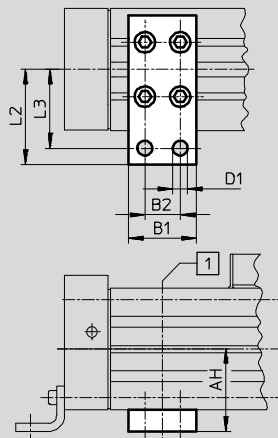

1 Position der Mittenstütze  
im Bereich des Profils frei  
wählbar

### Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	AH	B1	B2	D1 Ø	H1	H2	L1	L2	L3	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
8	13,8	40,5	28,5	3,5	8	4	15	-	-	8	160909	MUP-8/12
12	16,5	46	34	3,5	8	4	15	-	-	8	160909	MUP-8/12
18	24	70,5	47	5,5	13	7	25	-	-	33	150736	MUP-18/25
25	29,5	81	58	5,5	13	7	25	-	-	33	150736	MUP-18/25
40	46	35	22	6,6	-	-	-	47	40	126	150738	MUP-40
63	69	50	26	11	-	-	-	77	65	340	150800	MUP-63

# - 7 - Auslauftyp Lieferbar bis 2019

## Zahnriemenachsen DGE

Zubehör

FESTO

### Stoßdämpfer YSR-...-C

(Bestellcode: C)


Werkstoff:

Gehäuse: Stahl verzinkt, Kolben-

stange: hochlegierter Stahl,

Dichtungen: NBR, PUR

Kupfer- und PTFE-frei



Hinweis

Stoßdämpfer YSRW mit progressiver Kennlinie → Internet: ysrw

Bestellangaben		
für Baugröße	Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ
8	9	158981 YSR-5-5-C
12	9	158981 YSR-5-5-C
18	30	34571 YSR-8-8-C
25	70	34572 YSR-12-12-C
40	140	34573 YSR-16-20-C
63	240	34574 YSR-20-25-C


### Stoßdämpfer-Halter KYP

(Bestellcode: C)

Werkstoff:

Halterung: Aluminium

Hülse: Stahl, nichtrostend

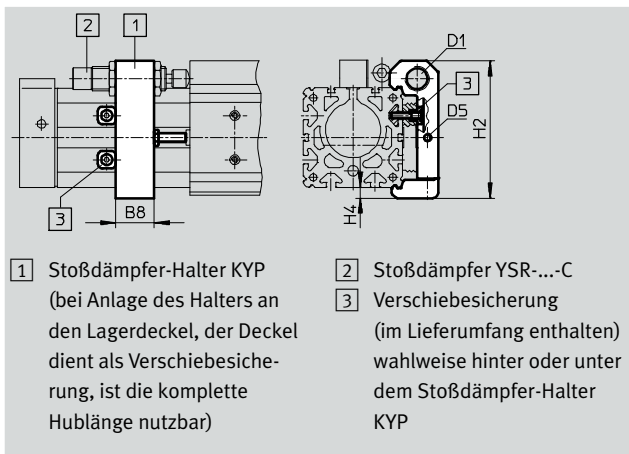

1 Stoßdämpfer-Halter KYP (bei Anlage des Halters an den Lagerdeckel, der Deckel dient als Verschiebesicherung, ist die komplette Hublänge nutzbar)

2 Stoßdämpfer YSR-...-C  
3 Verschiebesicherung (im Lieferumfang enthalten) wahlweise hinter oder unter dem Stoßdämpfer-Halter KYP



Abmessungen und Bestellangaben							
für Baugröße	B8	D1	D5	H2	H4	Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ
8	8	M8x1	M3	31,5	3	36	158905 KYP-8
12	11	M8x1	M4	37	3	44	158906 KYP-12
18	14	M12x1	M4	50,5	4,5	66	158907 KYP-18
25	19	M16x1	M5	69,5	6	95	158908 KYP-25
40	32	M22x1,5	M5	102	8	209	158910 KYP-40
63	44	M26x1,5	M10	152,5	11,5	609	158912 KYP-63

## Zahnriemenachsen DGE

Zubehör

**Notpuffer NPE**  
(Bestellcode: A)

Werkstoff:  
Polyurethan

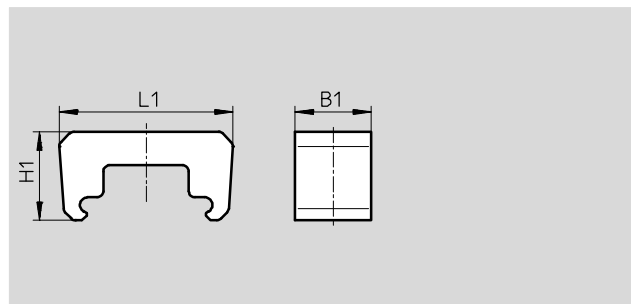

Abmessungen und Bestellangaben						
für Baugröße	B1	L1	H1	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
18	15	43,1	28,5	6	<b>193901</b>	<b>NPE-18</b>
25	25	57	29	12	<b>193902</b>	<b>NPE-25</b>
40	40	80,5	36	41	<b>193904</b>	<b>NPE-40</b>
63	60	128,6	55	152	<b>193906</b>	<b>NPE-63</b>

- 3 - Hinweis  
Notpuffer nur in Verbindung mit Stoßdämpfer-Halter KYP einsetzbar. →Seite 66  
(Gewindestift und Mutter werden nicht benötigt.)

**Stoßdämpfer DG-GA**  
für geschützte Ausführung GA  
(Bestellcode: E)

Werkstoff:  
Gehäuse: Stahl verzinkt, Kolbenstange: hochlegierter Stahl  
Dichtungen: NBR, PUR  
Kupfer- und PTFE-frei



Bestellangaben			
für Baugröße	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
25	70	<b>192875</b>	<b>DG-GA-25-YSR</b>
40	140	<b>192877</b>	<b>DG-GA-40-YSR</b>

## Zahnriemenachsen DGE

Zubehör

FESTO

### Sensorhalter HWS

für induktive Näherungsschalter  
(Bestellcode: T)

Werkstoff:

Stahl, verzinkt



### Schaltfahne SF


(Bestellcode: L)

Werkstoff:


Stahl, verzinkt




DGE-18-...-ZR-KF-...

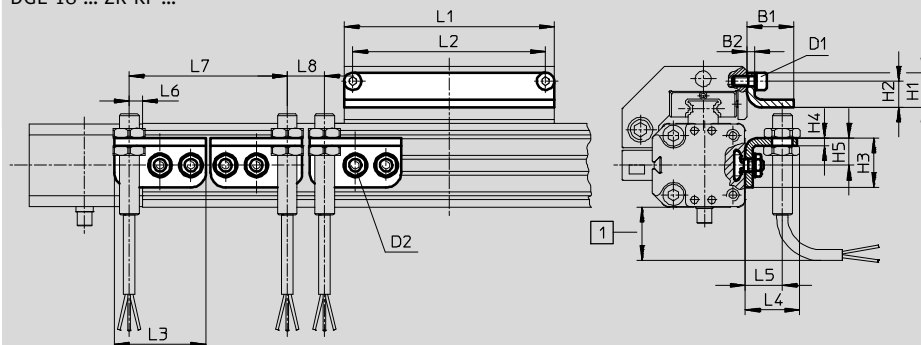

DGE-25-...-ZR-KF-...

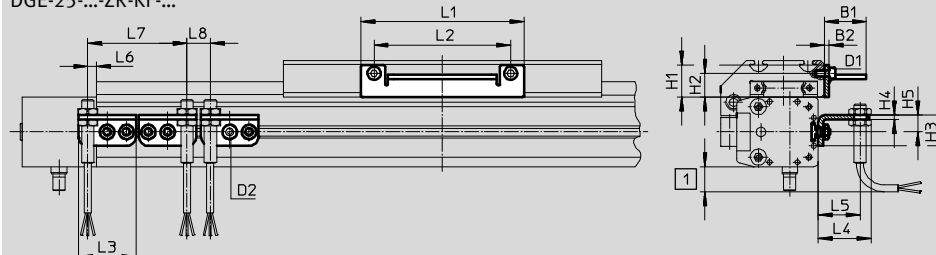

DGE-40/-63-...-ZR-KF-...

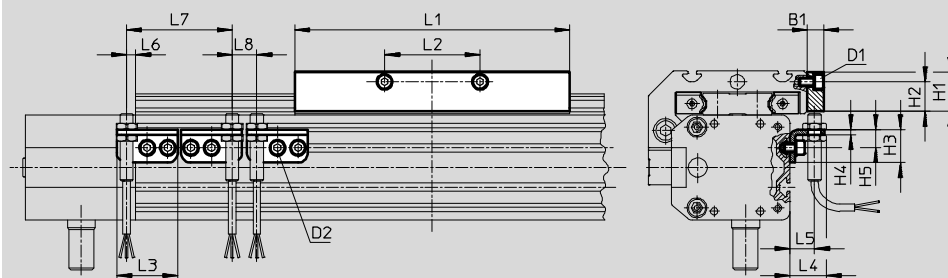

1 Überstand des Sensorkabels,  
entsprechenden Einbauraum  
berücksichtigen

- Hinweis


In Verbindung mit der Variante  
DGE-...-GA (geschützte Ausführ-  
ung) nicht einsetzbar.

## Zahnriemenachsen DGE


Zubehör

**FESTO**

DGE-25-...-ZR-RF...

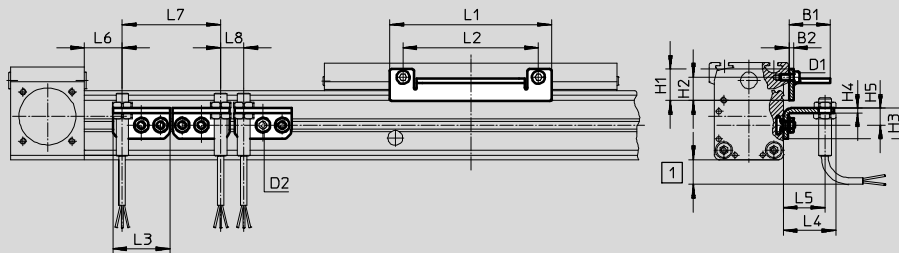

DGE-40/-63-...-ZR-RF...

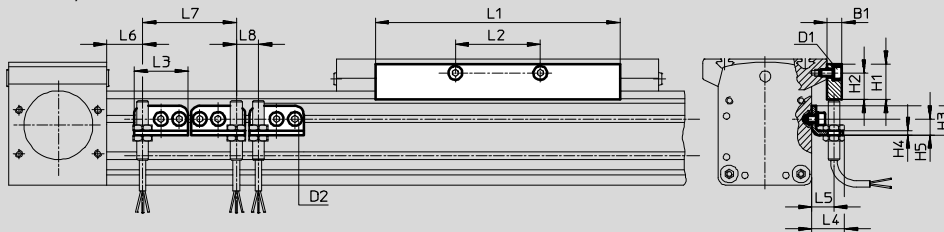

1 Überstand des Sensorkabels,  
entsprechenden Einbauraum  
berücksichtigen

### Abmessungen und Bestellangaben

für Baugröße	D1	D2	B1	B2	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	L5
18	M4	M5	19	3	14	10,5	20	3	11	85	78	37	22,5	15
25	M5	M5	27	3	20,5	15,3	20	3	11	105	88	37	34,5	27
40	M5	M5	10	–	24	18	20	3	11	167	58	37	22,5	15
63	M8	M5	10	–	35	25	20	3	11	230	72	37	22,5	15






für Baugröße	L6			L7 min.	L8 min.	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	DGE-ZR-KF max.	DGE-ZR-RF GK	GV					
18	5,5	–	–	64	15	30	188968	HWS-18/25-M8
							188964	SF-18
25	5,5	43,5	91	64	15	30	540780	HWS-25-MAB-M8
							540430	SF-25-MAB
40	5,5	68,5	138,5	64	15	40	188969	HWS-40-M8
							188966	SF-40
63	5,5	117	232	64	15	40	188970	HWS-63-M8
							188967	SF-63

# - 7 - Auslauftyp Lieferbar bis 2019

## Zahnriemenachsen DGE

Zubehör

FESTO



Bestellangaben			Datenblätter → Internet: befestigungselement			
	für Baugröße	Bemerkung	Bestellcode	Teile-Nr.	Typ	PE <sup>1)</sup>
<b>Nutenstein NST</b>						
	18, 25	für Befestigungsnut/Profilnut	Y	<b>526091</b>	<b>NST-HMV-M4</b>	10
	40			<b>150914</b>	<b>NST-5-M5</b>	1
	63			<b>150915</b>	<b>NST-8-M6</b>	1
<b>Nutenstein NSTL</b>						
	25	für Schlitten	X	<b>158410</b>	<b>NSTL-25</b>	1
	40			<b>158412</b>	<b>NSTL-40</b>	1
	63			<b>158414</b>	<b>NSTL-63</b>	1
<b>Zentrierstift/-hülse ZBS/ZBH</b>						
	8 ... 18	für Schlitten	Z	<b>150928</b>	<b>ZBS-5</b>	10
	25 ... 63			<b>150927</b>	<b>ZBH-9</b>	10
<b>Nutabdeckung ABP</b>						
	40	für Befestigungsnut je 0,5 m	B	<b>151681</b>	<b>ABP-5</b>	2
	63			<b>151682</b>	<b>ABP-8</b>	
<b>Nutabdeckung ABP-S</b>						
	8 ... 63	für Sensornut je 0,5 m	S	<b>151680</b>	<b>ABP-5-S</b>	2
	25	für Befestigungsnut bei DGE-ZR-RF	B			



1) Packungseinheit in Stück





## Zahnriemenachsen DGE



Zubehör

**FESTO**

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetisch Reed						Datenblätter → Internet: sme	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
<b>Schließer</b>							
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt-behaftet	Kabel, 3-adrig	2,5	<b>150855</b>	<b>SME-8-K-LED-24</b>	
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	<b>150857</b>	<b>SME-8-S-LED-24</b>	
<b>Öffner</b>							
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt-behaftet	Kabel, 3-adrig	7,5	<b>160251</b>	<b>SME-8-O-K-LED-24</b>	

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magneto-resistiv						Datenblätter → Internet: smt	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
<b>Schließer</b>							
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	<b>574335</b>	<b>SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE</b>	
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	<b>574334</b>	<b>SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D</b>	
<b>Öffner</b>							
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	7,5	<b>574340</b>	<b>SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE</b>	

Bestellangaben – Induktive Näherungsschalter M8						Datenblätter → Internet: sien	
	Elektrischer Anschluss		Schalt- ausgang	LED	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Kabel	Stecker M8					
<b>Schließer</b>							
	3-adrig	–	PNP	■	2,5	<b>150386</b>	<b>SIEN-M8B-PS-K-L</b>
	–	3-polig	PNP	■	–	<b>150387</b>	<b>SIEN-M8B-PS-S-L</b>
<b>Öffner</b>							
	3-adrig	–	PNP	■	2,5	<b>150390</b>	<b>SIEN-M8B-PO-K-L</b>
	–	3-polig	PNP	■	–	<b>150391</b>	<b>SIEN-M8B-PO-S-L</b>

Bestellangaben – Verbindungsleitungen					Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links		Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Dose	Stecker				
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	–	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	<b>541333</b>	<b>NEBU-M8G3-K-2.5-LE3</b>
				5	<b>541334</b>	<b>NEBU-M8G3-K-5-LE3</b>
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	–	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	<b>541338</b>	<b>NEBU-M8W3-K-2.5-LE3</b>
				5	<b>541341</b>	<b>NEBU-M8W3-K-5-LE3</b>

# - 7 - Auslauftyp Lieferbar bis 2019


## Zahnriemenachsen DGE

Zubehör



FESTO

**Adapterbausatz  
HMKV**

Werkstoff:  
Aluminium-Knetlegierung  
Kupfer- und PTFE-frei  
RoHS konform

 Hinweis

Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

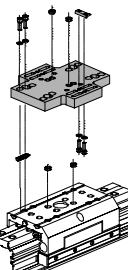Zulässige Antrieb/Antrieb-Kombinationen mit Adapterbausatz				Download CAD-Daten → <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>	
Kombination	[1] Antrieb	[2] Antrieb	Adapterbausatz		
	Baugröße	Baugröße	KBK <sup>1)</sup>	Teile-Nr.	Typ
DGPL, DGE, DGEA/DGE	DG...	DGE	HMKV		
 	Direktbefestigung Schlitten/Schlitten-Montage				
	18, 25	25	2	<b>196779</b>	<b>HMKV-DL25-DL18/25</b>
	25	32		<b>196781</b>	<b>HMKV-DL32/40-DLA18-32</b>
	18 <sup>2)</sup> , 25, 32 <sup>3)</sup>	40		<b>196781</b>	<b>HMKV-DL32/40-DLA18-32</b>
	25 <sup>2)</sup> , 40	63		<b>196783</b>	<b>HMKV-DL63-DLA25/40</b>
	Direktbefestigung Schlitten/Profil-Montage				
	18	18	2	<b>196780</b>	<b>HMKV-DL18/25-DL18/25</b>
	25	25		<b>196780</b>	<b>HMKV-DL18/25-DL18/25</b>
	25	32, 40		<b>196782</b>	<b>HMKV-DL32/40-DL25</b>
	32 <sup>3)</sup> , 40	40		<b>196781</b>	<b>HMKV-DL32/40-DLA18-32</b>

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070  
Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrieeüblichen Atmosphäre stehen.
- 2) Nur für DGEA-...
- 3) Nur für DGPL