


Näherungsschalter SIEF

FESTO

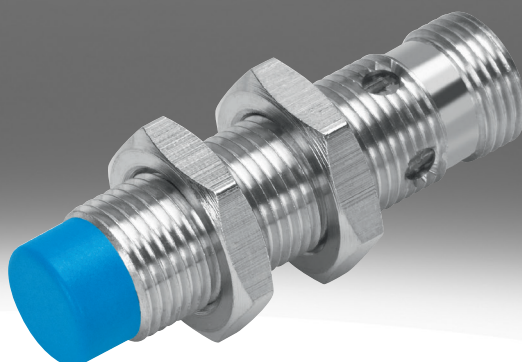

Typenschlüssel

001	Baureihe	
SIEF	Näherungsschalter, induktiv, mit Reduktionsfaktor 1 für alle Metalle, schweißfeldfest	

002	Bauform	
M8	Rund, M8x1	
M12	Rund, M12x1	
M18	Rund, M18x1	
M30	Rund, M30x1,5	
Q40	Quader 40 mm	

003	Einbauart	
B	Bündig	
S	Teilbündig	
NB	Nicht bündig	

004	Schaltein-/Ausgang	
N	NPN	
P	PNP	

005	Schaltelementfunktion	
A	Antivalent	
S	Schließer	


006	Elektrischer Anschluss	
K	Offenes Ende	
S	Stecker M8x1, 4-polig	

007	Anzeige	
L	Schaltzustand	
2L	Schaltzustand und Betriebsbereitschaft	

008	Werkstoff Gehäuse	
	Standard	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten



- Normschaltabstand
- Reduktionsfaktor für alle Metalle
- schweißfeldfest
- für Gleichspannung
- runde Bauform

Baugröße	40x40x65 mm	M8	M12	M18	M30
Einbauart	teilbündig	bündig, nicht bündig			
Bauform	quadratisch	rund			
Entspricht Norm	EN 60947-5-2				
Zulassung	RCM Mark, c UL us - Listed (OL)				
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) ¹⁾	nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, nach EU-RoHS-Richtlinie				
Werkstoff-Hinweis	–	RoHS konform			
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III	VDMA24364-B2-L, VDMA24364-Zone III			

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der Konformitätserklärung: www.festo.com/catalogue/sief → Support/Downloads.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Eingangssignal, Messelement

Umgebungstemperatur	-30 ... 85°C
---------------------	--------------

Schaltausgang

Baugröße	40x40x65 mm	M8	M12	M18	M30
Einbauart	teilbündig	bündig, nicht bündig			
Schaltausgang	NPN, PNP				
Schaltelementfunktion	Antivalent	Schließer			
Bemessungsschaltabstand	35 mm	1,5 ... 4 mm	3 ... 8 mm	5 ... 12 mm	10 ... 20 mm
Wiederholgenauigkeit	0,7 mm	0,08 mm	0,16 mm	0,24 ... 0,28 mm	0,4 ... 0,55 mm
Gesicherter Schaltabstand	28,35 mm	3,24 mm	6,48 mm	9,72 mm	16,2 mm
Reduktionsfaktoren	Aluminium = 1,0, Edelstahl St 18/8 = 1,0, Kupfer = 1,0, Messing = 1,0, Stahl St 37 = 1,0				
Hysterese	1,05 ... 5,25 mm	0,12 ... 0,6 mm	0,24 ... 1,2 mm	0,36 ... 1,8 mm	0,6 ... 3 mm
Max. Schaltfrequenz DC	250 Hz	2.000 Hz	2.000 ... 3.000 Hz		1.500 ... 2.000 Hz
Max. Ausgangsstrom	200 mA	150 mA	200 mA		
Spannungsfall	≤1,8 V				

Elektronik

Baugröße	40x40x65 mm	M8	M12	M18	M30
Einbauart	teilbündig	bündig, nicht bündig			
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 65 V	10 ... 30 V			
Restwelligkeit	10%				
Leerlaufstrom	≤15 mA				
Kurzschlussfestigkeit	taktend				
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse				

Datenblatt

Elektromechanik					
Baugröße	40x40x65 mm	M8	M12	M18	M30
Einbauart	teilbündig	bündig, nicht bündig			
Elektrischer Anschluss	4-polig, Fixcon, M12x1, Stecker	3-adrig, 3-polig, Kabel, M8x1, Stecker	3-adrig, 3-polig, Fixcon, Kabel, M12x1, Stecker		
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker	Kabel, Stecker			
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104, offenes Ende	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101, offenes Ende		
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	4	3			
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	4	3			
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Schraubverriegelung, nicht drehbar	Rastverriegelung, Schraubverriegelung, nicht drehbar	Schraubverriegelung, nicht drehbar		
Elektrischer Anschluss 1, kompatible Befestigungsart	Kompatibel mit Schraubverriegelung drehbar	Kompatibel mit Rastverriegelung, Kompatibel mit Schraubverriegelung drehbar	Kompatibel mit Schraubverriegelung drehbar		
Kabellänge	–	2,5 m			
Werkstoff Kabelmantel	–	TPE-U(PU), TPE-U(PUR)			
Werkstoff Isolierhülle	–	PVC			

Mechanik					
Baugröße	40x40x65 mm	M8	M12	M18	M30
Einbauart	teilbündig	bündig, nicht bündig			
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung	mit Kontermutter			
Anziehdrehmoment	–	10 Nm		25 Nm	75 Nm
Produktgewicht	156 g	12 ... 77 g	22 ... 120 g	38 ... 141 g	90 ... 194 g
Werkstoff Gehäuse	PA, PBT-verstärkt	PA, PP, hochlegierter Stahl rostfrei	Messing, PBT, TPE-O, verchromt		

Anzeige, Bedienung					
Baugröße	40x40x65 mm	M8	M12	M18	M30
Einbauart	teilbündig	bündig, nicht bündig			
Schaltzustandsanzeige	LED gelb				
Betriebsbereitschaftsanzeige	LED grün	–			

Immission, Emission, bündig					
Baugröße	40x40x65 mm	M8	M12	M18	M30
Einbauart	teilbündig	bündig			
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	–	-5 ... 70°C			
Schutzart	IP67	IP68			
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	0 - keine Korrosionsbeanspruchung	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung			
Verschmutzungsgrad	–	3			
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III	VDMA24364-B2-L			

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk


Datenblatt

Immission, Emission, nicht bündig				
Baugröße	M8	M12	M18	M30
Einbauart	nicht bündig			
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	0 ... 80°C			
Schutzart	IP67			
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung		
Verschmutzungsgrad	–			
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III			

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Abmessungen

Abmessungen – M8, Einbau bündig, Kabel Download CAD-Daten www.festo.com

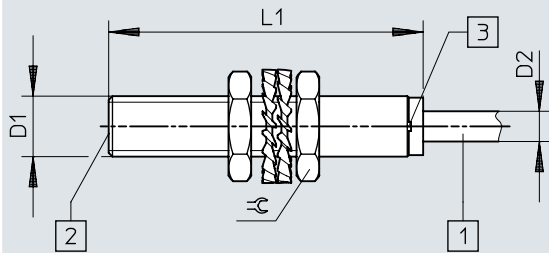


- [1] Anschlusskabel
- [2] aktive Fläche
- [3] Leuchtdiode

	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M8B-PS-K-L	M8x1	4	41,6	13
SIEF-M8B-NS-K-L				

Abmessungen

Abmessungen – M8, Einbau bündig, Stecker

Download CAD-Daten www.festo.com

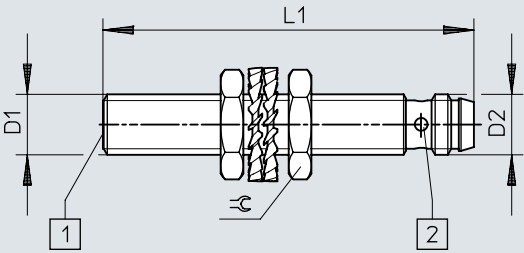


- [1] aktive Fläche
- [2] Leuchtdiode

	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M8B-PS-S-L	M8x1	M8x1	49	13
SIEF-M8B-NS-S-L				

Abmessungen

Abmessungen – M8, Einbau teilbündig, Kabel Download CAD-Daten www.festo.com

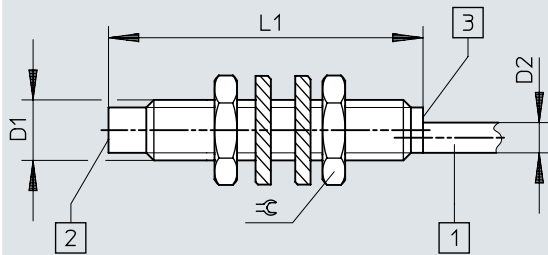


- [1] Anschlusskabel
- [2] aktive Fläche
- [3] Leuchtdiode

	D1	D2	L1	☞
SIEF-M8NB-PS-K-L	M8x1	4	41,6	13
SIEF-M8NB-NS-K-L				

Abmessungen

Abmessungen – M8, Einbau teilbündig, Stecker

Download CAD-Daten www.festo.com

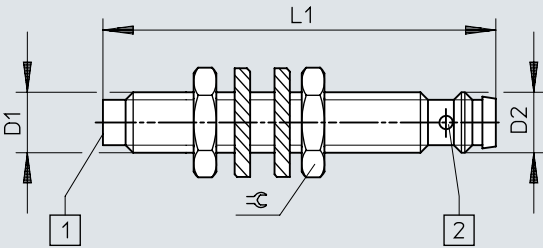


- [1] aktive Fläche
- [2] Leuchtdiode

	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M8NB-PS-S-L	M8x1	M8x1	52	13
SIEF-M8NB-NS-S-L				

Abmessungen

Abmessungen – M12, Einbau bündig, Kabel Download CAD-Daten www.festo.com

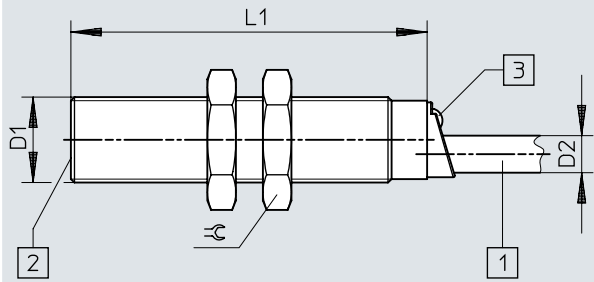


- [1] Anschlusskabel
- [2] aktive Fläche
- [3] Leuchtdiode

	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M12B-PS-K-L	M12x1	5,2	50	17
SIEF-M12B-NS-K-L				

Abmessungen

Abmessungen – M12, Einbau bündig, Stecker

Download CAD-Daten www.festo.com

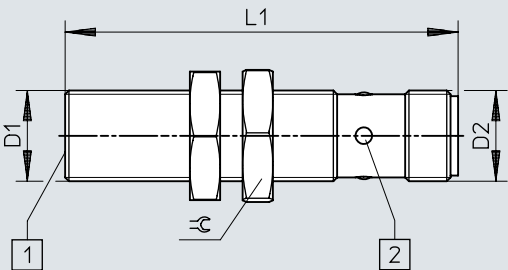


- [1] aktive Fläche
- [2] Leuchtdiode

	D1	D2	L1	$\varnothing$
SIEF-M12B-PS-S-L	M12x1	M12x1	52	17
SIEF-M12B-NS-S-L				

Abmessungen

Abmessungen – M12, Einbau teilbündig, Kabel Download CAD-Daten www.festo.com

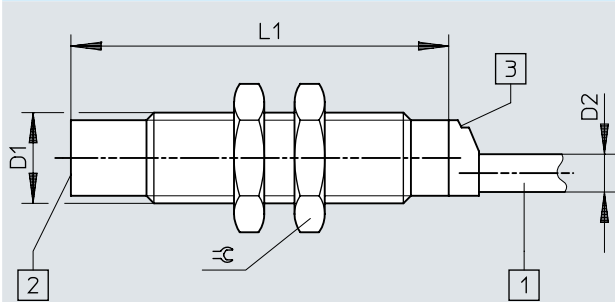


- [1] Anschlusskabel
- [2] aktive Fläche
- [3] Leuchtdiode

	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M12NB-PS-K-L	M12x1	5	50	17
SIEF-M12NB-NS-K-L				

Abmessungen

Abmessungen – M12, Einbau teilbündig, Stecker

Download CAD-Daten www.festo.com

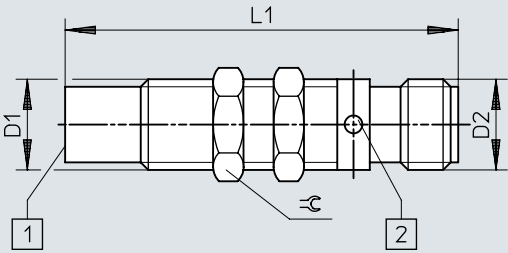


- [1] aktive Fläche
- [2] Leuchtdiode

	D1	D2	L1	≡
SIEF-M12NB-PS-S-L	M12x1	M12x1	52	13
SIEF-M12NB-NS-S-L				

Abmessungen

Abmessungen – M18, Einbau bündig, Kabel

Download CAD-Daten www.festo.com

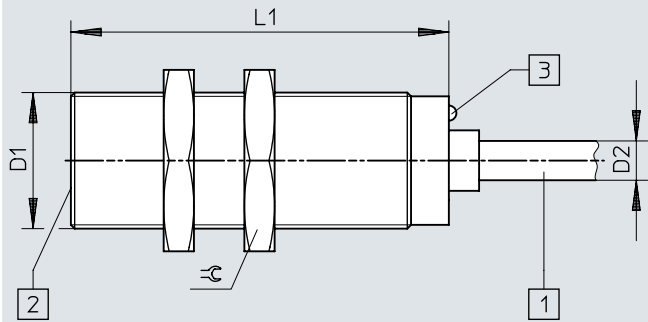


- [1] Anschlusskabel
- [2] aktive Fläche
- [3] Leuchtdiode

	D1	D2	L1	☒
SIEF-M18B-PS-K-L	M18x1	5,2	50	24
SIEF-M18B-NS-K-L				

Abmessungen

Abmessungen – M18, Einbau bündig, Stecker

Download CAD-Daten www.festo.com

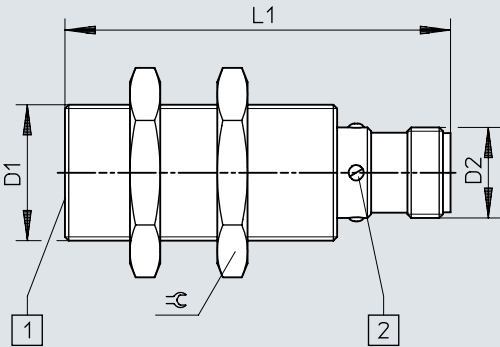


- [1] aktive Fläche
- [2] Leuchtdiode

	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M18B-PS-S-L	M18x1	M12x1	52	24
SIEF-M18B-NS-S-L				

Abmessungen

Abmessungen – M18, Einbau teilbündig, Kabel Download CAD-Daten www.festo.com

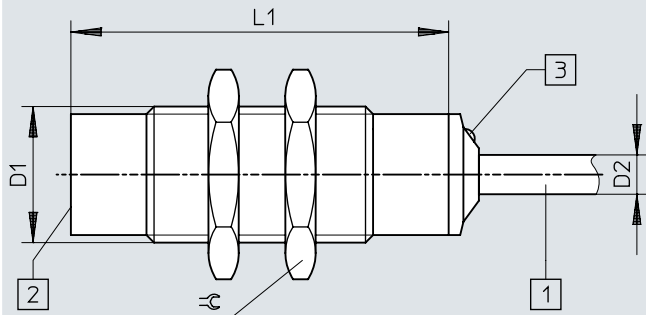


- [1] Anschlusskabel
- [2] aktive Fläche
- [3] Leuchtdiode

	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M18NB-PS-K-L	M18x1	5,2	50	24
SIEF-M18NB-NS-K-L				

Abmessungen

Abmessungen – M18, Einbau teilbündig, Stecker

Download CAD-Daten www.festo.com

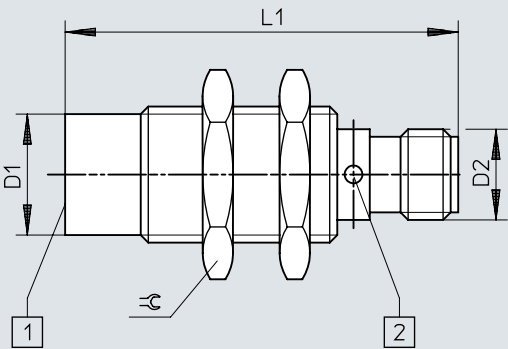


- [1] aktive Fläche
- [2] Leuchtdiode

	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M18NB-PS-S-L	M18x1	M12x1	52	24
SIEF-M18NB-NS-S-L				

Abmessungen

Abmessungen – M30, Einbau bündig, Kabel Download CAD-Daten www.festo.com

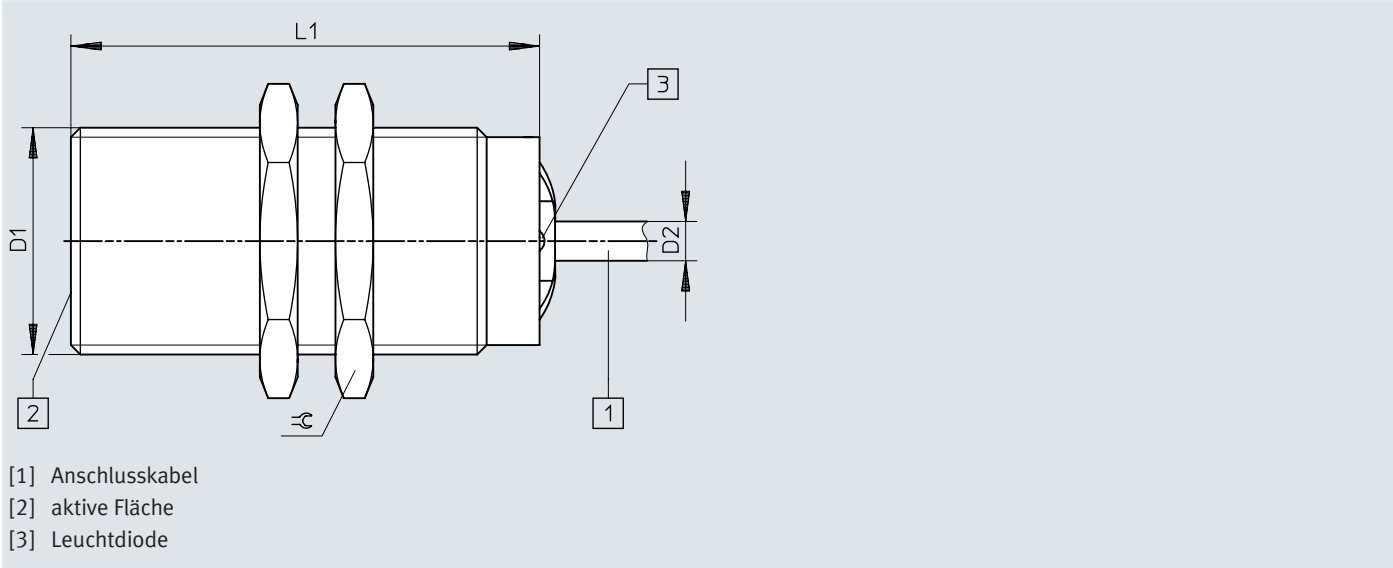


	D1	D2	L1	⏏
SIEF-M30B-PS-K-L	M30x1,5	5,2	60	36
SIEF-M30B-NS-K-L				

Abmessungen

Abmessungen – M30, Einbau bündig, Stecker

Download CAD-Daten www.festo.com

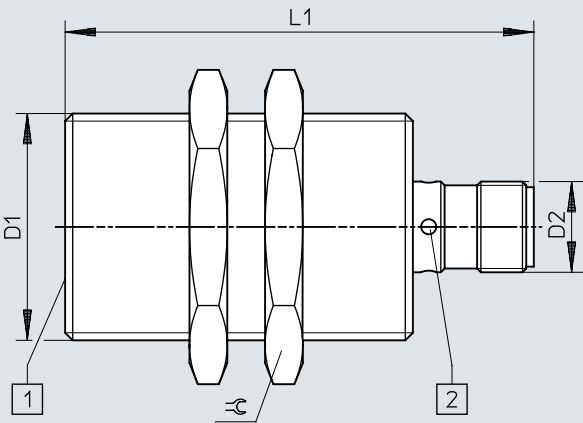


- [1] aktive Fläche
- [2] Leuchtdiode

	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M30B-PS-S-L	M30x1,5	M12x1	62	36
SIEF-M30B-NS-S-L				

Abmessungen

Abmessungen – M30, Einbau teilbündig, Kabel Download CAD-Daten www.festo.com

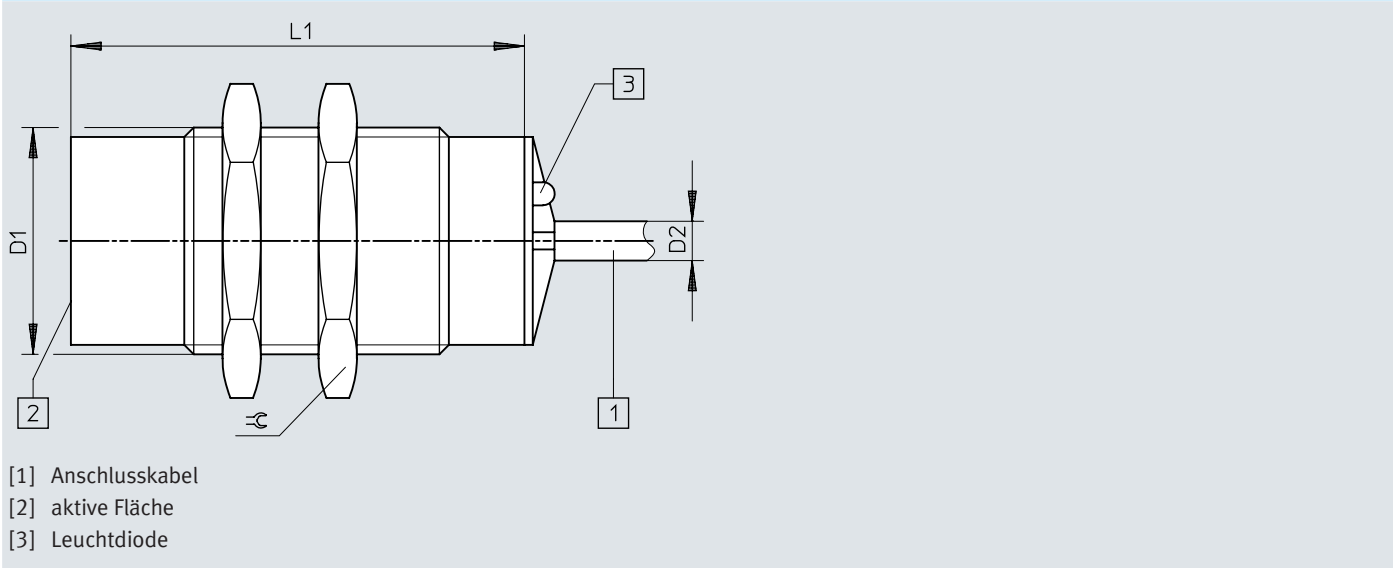


	D1	D2	L1	
SIEF-M30NB-PS-K-L	M30x1,5	5,2	60	36
SIEF-M30NB-NS-K-L				

Abmessungen

Abmessungen – M30, Einbau teilbündig, Stecker

Download CAD-Daten www.festo.com

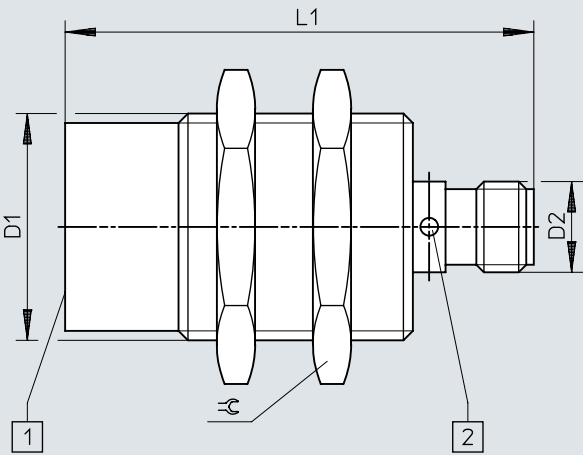


- [1] aktive Fläche
- [2] Leuchtdiode

	D1	D2	L1	
SIEF-M30NB-PS-S-L	M30x1,5	M12x1	62	36
SIEF-M30NB-NS-S-L				

Abmessungen

Abmessungen – 40x40x65 mm, Einbau teilbündig, Stecker Download CAD-Daten www.festo.com

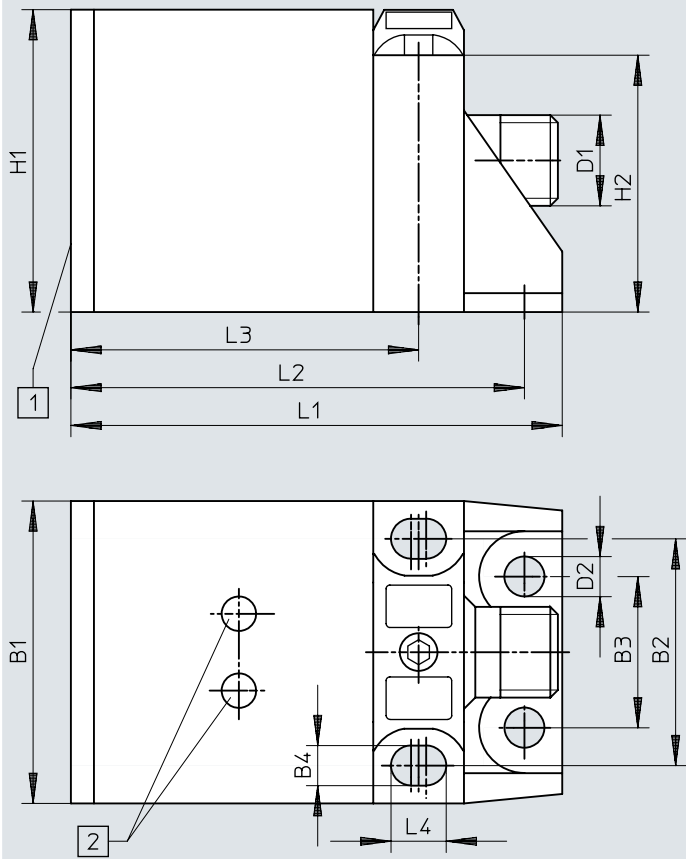


- [1] aktive Fläche
- [2] Leuchtdiode

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	H1	H2	L1	L2	L3	L4
SIEF-Q40S-PA-S-2L	40	30	20	5,3	M12x1	5,3	40	34	65	60	46	7,3
SIEF-Q40S-NA-S-2L												

Abmessungen

Abmessungen – Einbauhinweis, Einbau bündig

Download CAD-Daten www.festo.com

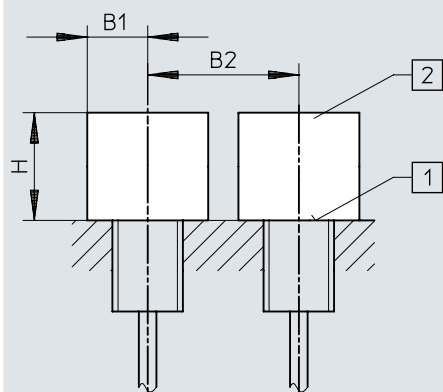


[1] aktive Fläche

[2] Metallfreier Raum

	B1	B2	H
SIEF-M8B	12	16	4,5
SIEF-M12B	18	24	12
SIEF-M18B	27	36	15
SIEF-M30B	45	60	30

Abmessungen

Abmessungen – Einbauhinweis, Einbau teilbündig Download CAD-Daten www.festo.com

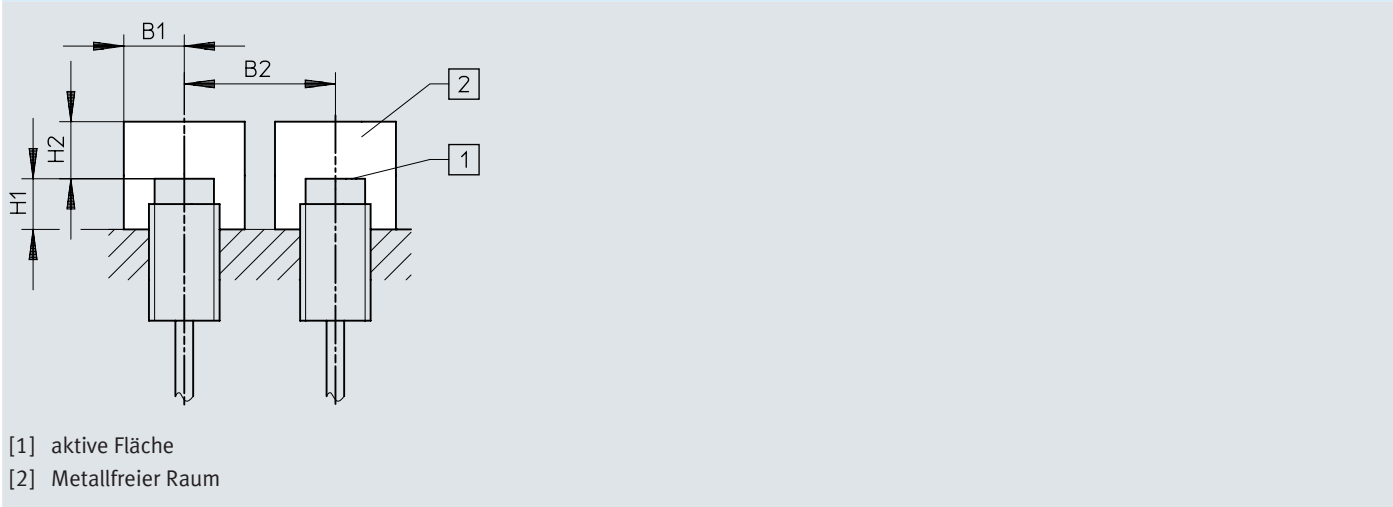

	B1	B2	H1	H2
SIEF-M8NB	12	32	8	12
SIEF-M12NB	18	48	16	24
SIEF-M18NB	27	54	24	36
SIEF-M30NB	45	90	30	60
SIEF-Q40S	60	120	30	105

Bestellangaben

Bestellangaben M8					
Elektrischer Anschluss	Bemessungsschaltabstand	Einbauart	Schaltausgang	Teile-Nr.	Typ
3-adrig, Kabel	1,5 mm	bündig	NPN	553540	SIEF-M8B-NS-K-L
			PNP	553538	SIEF-M8B-PS-K-L
	4 mm	nicht bündig	NPN	538310	SIEF-M8NB-NS-K-L
			PNP	538308	SIEF-M8NB-PS-K-L
3-polig, M8x1, Stecker	1,5 mm	bündig	NPN	553539	SIEF-M8B-NS-S-L
			PNP	553537	SIEF-M8B-PS-S-L
	4 mm	nicht bündig	NPN	538309	SIEF-M8NB-NS-S-L
			PNP	538307	SIEF-M8NB-PS-S-L

Bestellangaben M12					
Elektrischer Anschluss	Bemessungsschaltabstand	Einbauart	Schaltausgang	Teile-Nr.	Typ
3-adrig, Kabel	3 mm	bündig	NPN	553544	SIEF-M12B-NS-K-L
			PNP	553542	SIEF-M12B-PS-K-L
	8 mm	nicht bündig	NPN	538314	SIEF-M12NB-NS-K-L
			PNP	538312	SIEF-M12NB-PS-K-L
3-polig, M12x1, Stecker	3 mm	bündig	NPN	553543	SIEF-M12B-NS-S-L
			PNP	553541	SIEF-M12B-PS-S-L
3-polig, Fixcon, M12x1, Stecker	8 mm	nicht bündig	NPN	538313	SIEF-M12NB-NS-S-L
			PNP	538311	SIEF-M12NB-PS-S-L


Bestellangaben M18					
Elektrischer Anschluss	Bemessungsschaltabstand	Einbauart	Schaltausgang	Teile-Nr.	Typ
3-adrig, Kabel	5 mm	bündig	NPN	553548	SIEF-M18B-NS-K-L
			PNP	553546	SIEF-M18B-PS-K-L
	12 mm	nicht bündig	NPN	538318	SIEF-M18NB-NS-K-L
			PNP	538316	SIEF-M18NB-PS-K-L
3-polig, M12x1, Stecker	5 mm	bündig	NPN	553547	SIEF-M18B-NS-S-L
			PNP	553545	SIEF-M18B-PS-S-L
3-polig, Fixcon, M12x1, Stecker	12 mm	nicht bündig	NPN	538317	SIEF-M18NB-NS-S-L
			PNP	538315	SIEF-M18NB-PS-S-L

Bestellangaben M30					
Elektrischer Anschluss	Bemessungsschaltabstand	Einbauart	Schaltausgang	Teile-Nr.	Typ
3-adrig, Kabel	10 mm	bündig	NPN	553552	SIEF-M30B-NS-K-L
			PNP	553550	SIEF-M30B-PS-K-L
	20 mm	nicht bündig	NPN	538322	SIEF-M30NB-NS-K-L
			PNP	538320	SIEF-M30NB-PS-K-L
3-polig, M12x1, Stecker	10 mm	bündig	NPN	553551	SIEF-M30B-NS-S-L
			PNP	553549	SIEF-M30B-PS-S-L
3-polig, Fixcon, M12x1, Stecker	20 mm	nicht bündig	NPN	538321	SIEF-M30NB-NS-S-L
			PNP	538319	SIEF-M30NB-PS-S-L

40x40x65 mm					
Elektrischer Anschluss	Bemessungsschaltabstand	Einbauart	Schaltausgang	Teile-Nr.	Typ
4-polig, Fixcon, M12x1, Stecker	35 mm	teilbündig	NPN	538342	SIEF-Q40S-NA-S-2L
			PNP	538341	SIEF-Q40S-PA-S-2L

Peripherieübersicht

Peripherieübersicht

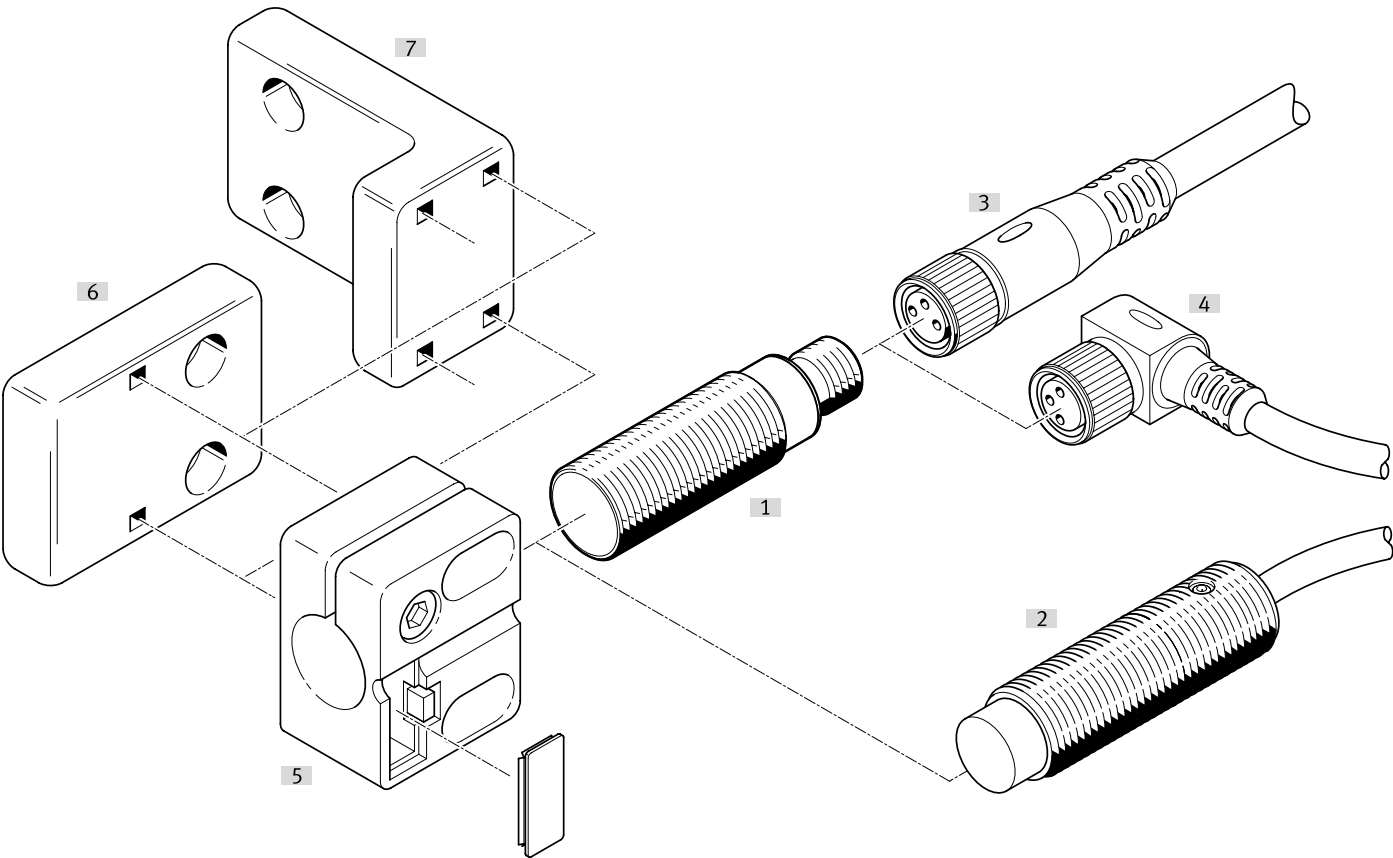

Zubehör			→ Link
Typ/Bestellcode	Beschreibung		
[1]	Näherungsschalter SIEF-M8B	bündig	sief
[2]	Näherungsschalter SIEF-M8NB	nicht bündig	sief
[3]	Verbindungsleitung NEBA-M...G...	Dose gerade	27
[4]	Verbindungsleitung NEBA-M...W...	Dose gewinkelt	27
[5]	Sensorhalter SIEZ-...-B	-	28
[6]	Sensorhalter SIEZ-NB	-	28
[7]	Sensorhalter SIEZ-UH	-	28
[8]	Befestigungswinkel HV-M5	-	29
[9]	Fußbefestigung HBN	-	28
[10]	Flanschbefestigung FBN	-	29
[11]	Anschlag SDA	-	29

Zubehör

Verbindungsleitungen Dose M8, 3-polig, ohne Schaltzustandsanzeige						
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang	Kabellänge	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
gerade	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	gerade	0,5 m	23 g	8078278	NEBA-M8G3-U-0.5-N-M12G3
			1 m	33 g	8078279	NEBA-M8G3-U-1-N-M12G3
			2,5 m	60 g	8078280	NEBA-M8G3-U-2.5-N-M12G3
			5 m	107 g	8078281	NEBA-M8G3-U-5-N-M12G3
	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104		0,5 m	17 g	8078282	NEBA-M8G3-U-0.5-N-M8G3
			1 m	26 g	8078283	NEBA-M8G3-U-1-N-M8G3
			1,5 m	35 g	8078284	NEBA-M8G3-U-1.5-N-M8G3
			2 m	44 g	8078285	NEBA-M8G3-U-2-N-M8G3
			2,5 m	54 g	8078286	NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3
			5 m	100 g	8078287	NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
			10 m	192 g	8078288	NEBA-M8G3-U-10-N-M8G3
			offenes Ende	1 m	22 g	8078222
	2,5 m			50 g	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
	5 m			96 g	8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3
	10 m			188 g	8078225	NEBA-M8G3-U-10-N-LE3
	20 m			373 g	8078226	NEBA-M8G3-U-20-N-LE3
gewinkelt	2,5 m	50 g		8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3	
	5 m	96 g		8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3	
	10 m	189 g		8078232	NEBA-M8W3-U-10-N-LE3	


Verbindungsleitungen Dose M8, 3-polig, mit Rastverriegelung					
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	Elektrischer Anschluss 2, Anschlussstechnik	Kabellänge	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
gerade	offenes Ende	2,5 m	49 g	8078264	NEBA-M8CG3-U-2.5-N-LE3
		5 m	95 g	8078265	NEBA-M8CG3-U-5-N-LE3
gewinkelt		2,5 m	49 g	8078266	NEBA-M8CW3-U-2.5-N-LE3
		5 m	95 g	8078267	NEBA-M8CW3-U-5-N-LE3

Verbindungsleitungen Dose M12, 5-polig, ohne Schaltzustandsanzeige						
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
gerade	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	5	0,5 m	34 g	8078274	NEBA-M12G5-U-0.5-N-M12G5
			1 m	47 g	8078275	NEBA-M12G5-U-1-N-M12G5
			2,5 m	87 g	8078276	NEBA-M12G5-U-2.5-N-M12G5
			5 m	153 g	8078277	NEBA-M12G5-U-5-N-M12G5
	offenes Ende	3	2,5 m	55 g	8078236	NEBA-M12G5-U-2.5-N-LE3
			5 m	102 g	8078237	NEBA-M12G5-U-5-N-LE3
			10 m	194 g	8078238	NEBA-M12G5-U-10-N-LE3
			gewinkelt		2,5 m	56 g
5 m	103 g	8078246			NEBA-M12W5-U-5-N-LE3	
10 m	195 g	8078247			NEBA-M12W5-U-10-N-LE3	


Verbindungsleitungen Dose M12, 4-polig, ohne Schaltzustandsanzeige						
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Elektrischer Anschluss 1, Anschlussstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Elektrischer Anschluss 2, Anschlussstechnik	Produktgewicht	Teile-Nr. Typ
Dose	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	4	Kabel	Schraubklemme	24 g	8162290 NECB-M12G4-C2
					25 g	8162292 NECB-M12W4-C2

Zubehör


Stecker M8, 3-polig

	Kabelabgang	Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabeldurchmesser	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	gerade	Kabel	2,1 ... 5 mm	5 g	8162298	NECB-S-M8G3-C2

Stecker M8, 4-polig

	Kabelabgang	Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabeldurchmesser	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	gerade	2x Kabel	2 ... 3.8 mm	8 g	8162300	NECB-S-M8G4-C2-D
		Kabel	2,1 ... 5 mm	5 g	8162299	NECB-S-M8G4-C2

Stecker M12, 4-polig

	Kabelabgang	Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabeldurchmesser	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	gerade	2x Kabel	2,1 ... 5.6 mm	24 g	8162295	NECB-S-M12G4-C2-D
		Kabel	2,1 ... 7 mm	18 g	8162294	NECB-S-M12G4-C2

Sensorhalter mit Anschlag für bündigen Einbau

Baugröße	Befestigungsart	Umgebungstemperatur	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
M8	mit Durchgangsbohrung	-25 ... 80 °C	3,5 g	538346	SIEZ-B-8
M12			20 g	538348	SIEZ-B-12
M18			21 g	538350	SIEZ-B-18
M30			36 g	538352	SIEZ-B-30

Sensorhalter ohne Anschlag

Baugröße	Befestigungsart	Umgebungstemperatur	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	mit Durchgangsbohrung	-25 ... 80 °C	25 g	538354	SIEZ-UH
4 mm			14 g	538343	SIEZ-NB-4
6,5 mm			9 g	538344	SIEZ-NB-6,5
M8			3,5 g	538345	SIEZ-NB-8
M12			20 g	538347	SIEZ-NB-12
M18			21 g	538349	SIEZ-NB-18
M30			36 g	538351	SIEZ-NB-30

Fußbefestigung

	Baugröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	8/10	22 g	5123	HBN-8/10X1

Zubehör

Flanschbefestigung				
	Baugröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	32	103 g	195855	FBN-32

Befestigungswinkel HV-M5				
	Werkstoff Winkel	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Stahl, verzinkt	11 g	9634	HV-M5

Anschlag				
	Baugröße	Teile-Nr.	Typ	
	M8	11542	SDA-8X1-B	
	M12	11541	SDA-12X1-B	