


Sensor de proximidad SIEF

FESTO

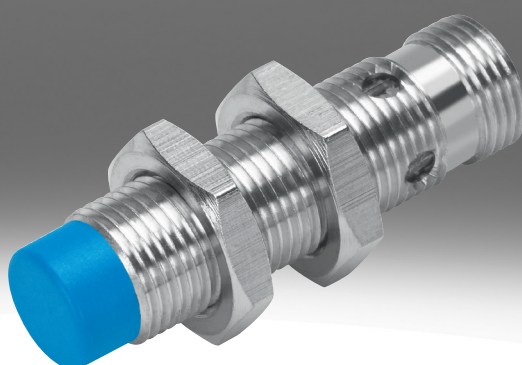

Códigos del producto

001	Serie	
SIEF	Sensor de proximidad inductivo, con factor de reducción 1 para todos los metales, resistente a campos magnéticos en zonas de soldadura	

002	Forma constructiva	
M8	Redondo, M8x1	
M12	Redondo, M12x1	
M18	Redondo, M18x1	
M30	Redondo, M30x1,5	
Q40	Paralelepípedo de 40 mm	

003	Tipo de montaje	
B	Enrasado	
S	Parcialmente enrasado	
NB	Sin enrasar	

004	Entrada/salida de conmutación	
N	NPN	
P	PNP	

005	Función del elemento de maniobra	
A	Antivalente	
S	Normalmente abierto	


006	Conexión eléctrica	
K	Extremo abierto	
S	Conector M8x1, 4 pines	

007	Indicación	
L	Estado de conmutación	
2L	Estado de conmutación y disponibilidad de funcionamiento	

008	Material del cuerpo	
	Estándar	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales



- Distancia de conmutación normalizada
- Factor de reducción para todos los metales
- Resistente a los campos magnéticos de los equipos de soldadura
- para tensión continua
- Diseño redondo

Tamaño	40 x 40 x 65 mm	M8	M12	M18	M30
Tipo de montaje	Parcialmente enrasado	A ras, No enrasado			
Forma constructiva	Cuadrado	Redondo			
Conforme a la norma	EN 60947-5-2				
Certificación	RCM, c UL us - Listed (OL)				
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ¹⁾	Según Directiva de máquinas CEM de la UE, Según la Directiva de baja tensión de la UE, Según la Directiva RoHS de la UE				
Nota sobre el material	–	Conformidad con la Directiva RoHS			
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III	VDMA24364-B2-L, VDMA24364-Zona III			

1) Para el ámbito de uso, consulte la Declaración de conformidad: www.festo.com/catalogue/sief → Support/Downloads.

En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas urbanas, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas complementarias para reducir la emisión de interferencias.

Señal de entrada, elemento de medición

Temperatura ambiente	-30 ... 85°C
----------------------	--------------

Salida de conmutación

Tamaño	40 x 40 x 65 mm	M8	M12	M18	M30
Tipo de montaje	Parcialmente enrasado	A ras, No enrasado			
Salida	NPN, PNP				
Función del elemento de conmutación	Antivalente	Normalmente abierto			
Distancia de conmutación nominal	35 mm	1,5 ... 4 mm	3 ... 8 mm	5 ... 12 mm	10 ... 20 mm
Precisión de repetición	0,7 mm	0,08 mm	0,16 mm	0,24 ... 0,28 mm	0,4 ... 0,55 mm
Distancia de conmutación segura	28,35 mm	3,24 mm	6,48 mm	9,72 mm	16,2 mm
Factores de reducción	Aluminio = 1,0, Acero inoxidable 18/8 = 1,0, Cobre = 1,0, Latón = 1,0, Acero St 37 = 1,0				
Histéresis	1,05 ... 5,25 mm	0,12 ... 0,6 mm	0,24 ... 1,2 mm	0,36 ... 1,8 mm	0,6 ... 3 mm
Frecuencia máx. de conmutación DC	250 Hz	2.000 Hz	2.000 ... 3.000 Hz		1.500 ... 2.000 Hz
Corriente de salida máx.	200 mA	150 mA	200 mA		
Caída de tensión	≤1,8 V				

Electrónica

Tamaño	40 x 40 x 65 mm	M8	M12	M18	M30
Tipo de montaje	Parcialmente enrasado	A ras, No enrasado			
Margen de tensiones de servicio DC	10 ... 65 V	10 ... 30 V			
Ondulación residual	10%				
Corriente sin carga	≤15 mA				
Resistencia a cortocircuitos	Pulsante				
Protección contra inversión de polaridad	Para todas las conexiones eléctricas				

Hoja de datos

Electromecánica					
Tamaño	40 x 40 x 65 mm	M8	M12	M18	M30
Tipo de montaje	Parcialmente enrasado	A ras, No enrasado			
Conexión eléctrica	4 pines, Fixcon, M12x1, Conector	3 hilos, 3 pines, Cable, M8x1, Conector	3 hilos, 3 pines, Fixcon, Cable, M12x1, Conector		
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector	Cable, Conector			
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104, Extremo abierto	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101, Extremo abierto		
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	4	3			
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	4	3			
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Fijación por tornillo, no giratorio	Bloqueo con enclavamiento, Fijación por tornillo, no giratorio	Fijación por tornillo, no giratorio		
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación compatible	Compatible con fijación por tornillo giratorio	Compatible con cerradura de pestillo, Compatible con fijación por tornillo giratorio	Compatible con fijación por tornillo giratorio		
Longitud del cable	–	2,5 m			
Material de la cubierta aislante del cable	–	TPE-U (PU), TPE-U(PUR)			
Material de la cubierta aislante	–	PVC			

Mecánica					
Tamaño	40 x 40 x 65 mm	M8	M12	M18	M30
Tipo de montaje	Parcialmente enrasado	A ras, No enrasado			
Tipo de fijación	Con taladro pasante	Con contratuerca			
Par de apriete	–	10 Nm		25 Nm	75 Nm
Peso del producto	156 g	12 ... 77 g	22 ... 120 g	38 ... 141 g	90 ... 194 g
Material del cuerpo	PA, PBT, reforzado	PA, PP, Acero inoxidable de alta aleación	Latón, PBT, TPE-O, Cromado		

Display, manejo					
Tamaño	40 x 40 x 65 mm	M8	M12	M18	M30
Tipo de montaje	Parcialmente enrasado	A ras, No enrasado			
Indicación del estado de conmutación	Diodo emisor de luz amarillo				
Indicación de dispuesto para el funcionamiento	Diodo emisor de luz verde	–			

Inmisión, emisión, enrasado					
Tamaño	40 x 40 x 65 mm	M8	M12	M18	M30
Tipo de montaje	Parcialmente enrasado	A ras			
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	–	-5 ... 70°C			
Grado de protección	IP67	IP68			
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	0 - sin riesgo de corrosión	2 - riesgo de corrosión moderado			
Grado de ensuciamiento	–	3			
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III	VDMA24364-B2-L			

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc


Hoja de datos

Inmisión, emisión, no enrasado				
Tamaño	M8	M12	M18	M30
Tipo de montaje	No enrasado			
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	0 ... 80°C			
Grado de protección	IP67			
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	4 - riesgo de corrosión muy alto	2 - riesgo de corrosión moderado		
Grado de ensuciamiento	–			
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III			

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Dimensiones

Dimensiones – M8, montaje enrasado, cable Descargar datos CAD www.festo.com

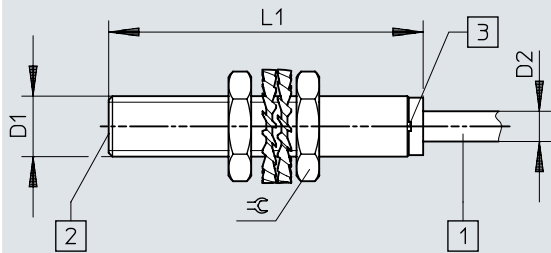


- [1] Cable de conexión
- [2] Superficie activa
- [3] Diodo luminoso

	D1	D2	L1	⏏
SIEF-M8B-PS-K-L	M8x1	4	41,6	13
SIEF-M8B-NS-K-L				

Dimensiones

Dimensiones – M8, montaje enrasado, conector

Descargar datos CAD www.festo.com

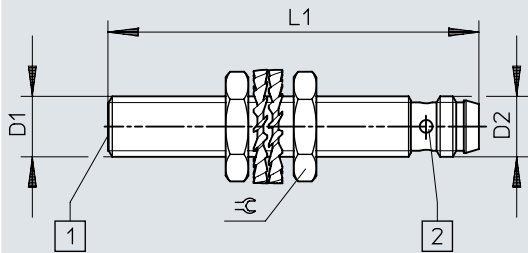


- [1] Superficie activa
- [2] Diodo luminoso

	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M8B-PS-S-L	M8x1	M8x1	49	13
SIEF-M8B-NS-S-L				

Dimensiones

Dimensiones – M8, montaje parcialmente enrasado, cable Descargar datos CAD www.festo.com

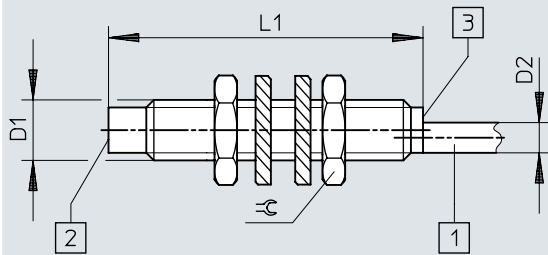


- [1] Cable de conexión
- [2] Superficie activa
- [3] Diodo luminoso

	D1	D2	L1	☯
SIEF-M8NB-PS-K-L	M8x1	4	41,6	13
SIEF-M8NB-NS-K-L				

Dimensiones

Dimensiones – M8, montaje parcialmente enrasado, conector

Descargar datos CAD www.festo.com

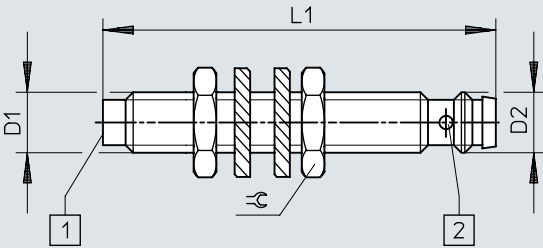

- [1] Superficie activa
- [2] Diodo luminoso

	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M8NB-PS-S-L	M8x1	M8x1	52	13
SIEF-M8NB-NS-S-L				

Dimensiones

Dimensiones – M12, montaje enrasado, cable

Descargar datos CAD www.festo.com


[1] Cable de conexión
[2] Superficie activa
[3] Diodo luminoso

	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M12B-PS-K-L	M12x1	5,2	50	17
SIEF-M12B-NS-K-L				

Dimensiones

Dimensiones – M12, montaje enrasado, conector

Descargar datos CAD www.festo.com

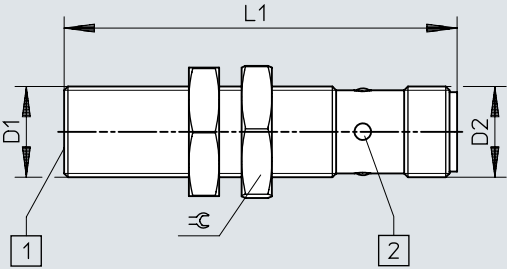


- [1] Superficie activa
- [2] Diodo luminoso

	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M12B-PS-S-L	M12x1	M12x1	52	17
SIEF-M12B-NS-S-L				

Dimensiones

Dimensiones – M12, montaje parcialmente enrasado, cable Descargar datos CAD www.festo.com

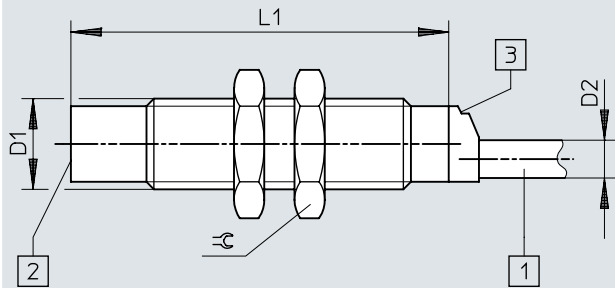


- [1] Cable de conexión
- [2] Superficie activa
- [3] Diodo luminoso

	D1	D2	L1	
SIEF-M12NB-PS-K-L	M12x1	5	50	17
SIEF-M12NB-NS-K-L				

Dimensiones

Dimensiones – M12, montaje parcialmente enrasado, conector

Descargar datos CAD www.festo.com

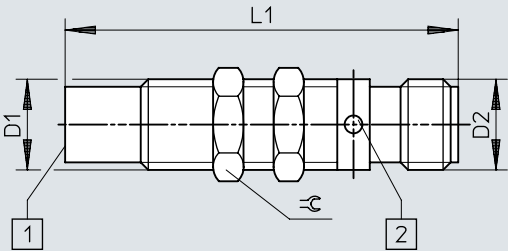

- [1] Superficie activa
- [2] Diodo luminoso

	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M12NB-PS-S-L	M12x1	M12x1	52	13
SIEF-M12NB-NS-S-L				

Dimensiones

Dimensiones – M18, montaje enrasado, cable

Descargar datos CAD www.festo.com


[1] Cable de conexión
[2] Superficie activa
[3] Diodo luminoso

	D1	D2	L1	☞
SIEF-M18B-PS-K-L	M18x1	5,2	50	24
SIEF-M18B-NS-K-L				

Dimensiones

Dimensiones – M18, montaje enrasado, conector

Descargar datos CAD www.festo.com

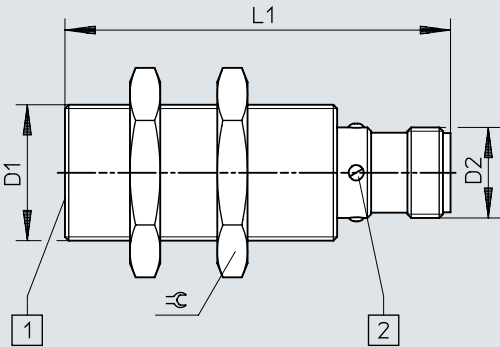


- [1] Superficie activa
- [2] Diodo luminoso

	D1	D2	L1	⌀C
SIEF-M18B-PS-S-L	M18x1	M12x1	52	24
SIEF-M18B-NS-S-L				

Dimensiones

Dimensiones – M18, montaje parcialmente enrasado, cable Descargar datos CAD www.festo.com

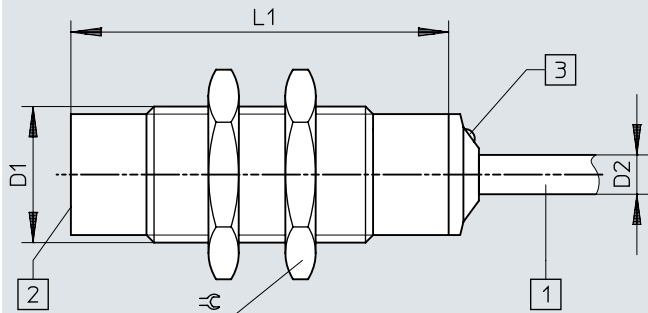


- [1] Cable de conexión
- [2] Superficie activa
- [3] Diodo luminoso

	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M18NB-PS-K-L	M18x1	5,2	50	24
SIEF-M18NB-NS-K-L				

Dimensiones

Dimensiones – M18, montaje parcialmente enrasado, conector

Descargar datos CAD www.festo.com

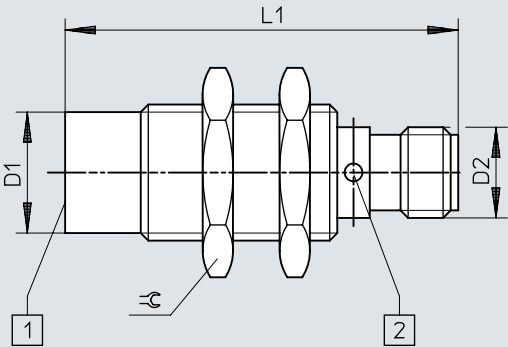


- [1] Superficie activa
- [2] Diodo luminoso

	D1	D2	L1	≡C
SIEF-M18NB-PS-S-L	M18x1	M12x1	52	24
SIEF-M18NB-NS-S-L				

Dimensiones

Dimensiones – M30, montaje enrasado, cable Descargar datos CAD www.festo.com

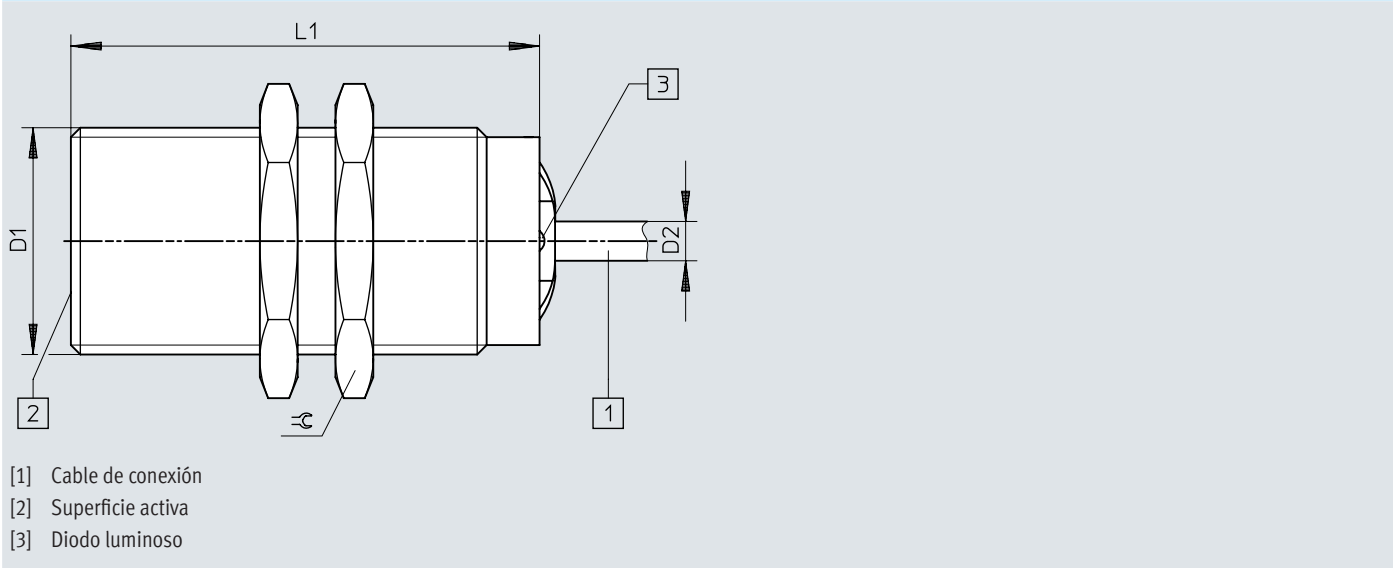


	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M30B-PS-K-L	M30x1,5	5,2	60	36
SIEF-M30B-NS-K-L				

Dimensiones

Dimensiones – M30, montaje enrasado, conector

Descargar datos CAD www.festo.com

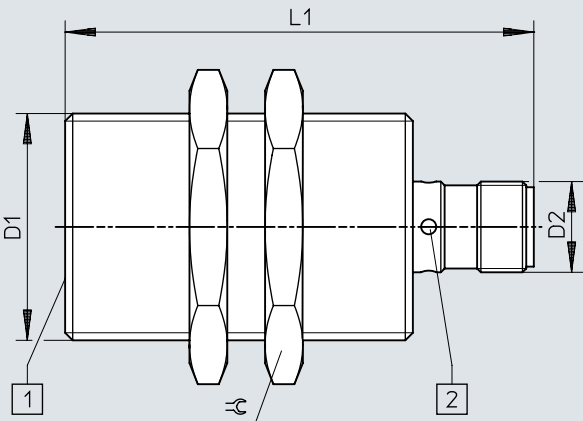


- [1] Superficie activa
- [2] Diodo luminoso

	D1	D2	L1	⌀
SIEF-M30B-PS-S-L	M30x1,5	M12x1	62	36
SIEF-M30B-NS-S-L				

Dimensiones

Dimensiones – M30, montaje parcialmente enrasado, cable Descargar datos CAD www.festo.com

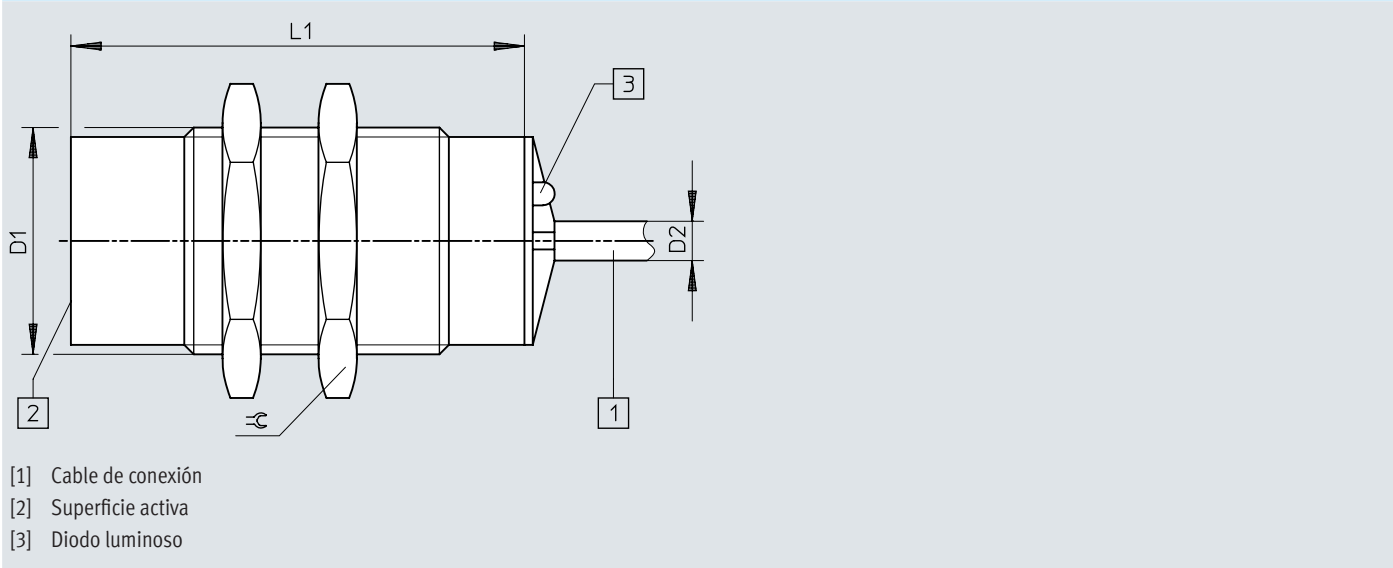


	D1	D2	L1	
SIEF-M30NB-PS-K-L	M30x1,5	5,2	60	36
SIEF-M30NB-NS-K-L				

Dimensiones

Dimensiones – M30, montaje parcialmente enrasado, conector

Descargar datos CAD www.festo.com

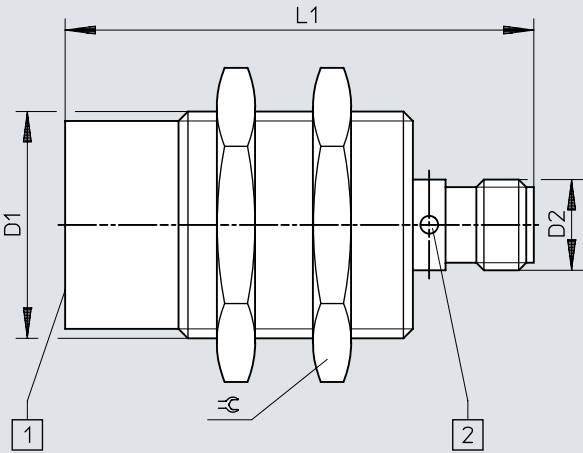


- [1] Superficie activa
- [2] Diodo luminoso

	D1	D2	L1	
SIEF-M30NB-PS-S-L	M30x1,5	M12x1	62	36
SIEF-M30NB-NS-S-L				

Dimensiones

Dimensiones – 40x40x65 mm, montaje parcialmente enrasado, conector

Descargar datos CAD www.festo.com

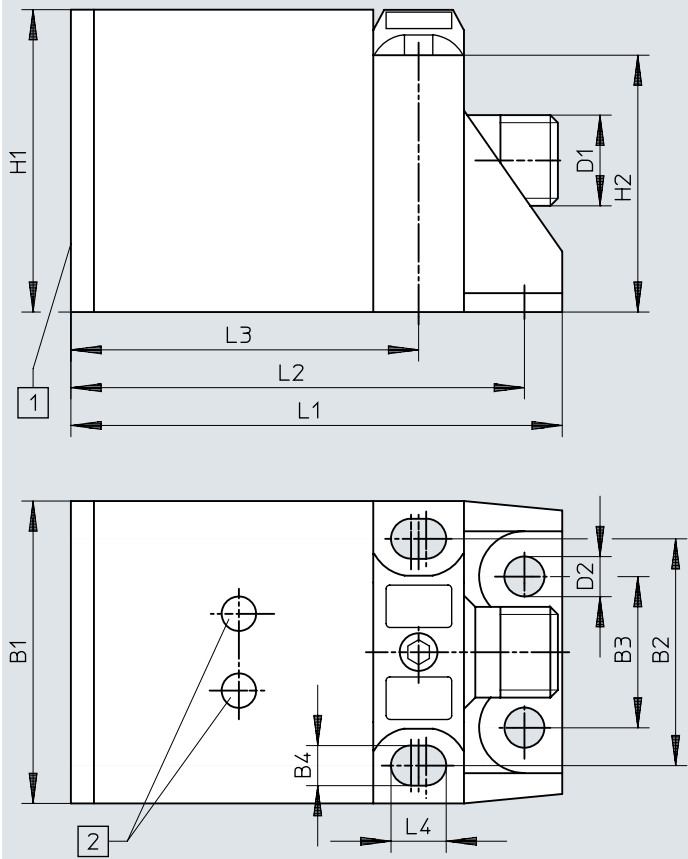


- [1] Superficie activa
- [2] Diodo luminoso

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	H1	H2	L1	L2	L3	L4
SIEF-Q40S-PA-S-2L	40	30	20	5,3	M12x1	5,3	40	34	65	60	46	7,3
SIEF-Q40S-NA-S-2L												

Dimensiones

Dimensiones – Nota de montaje: montaje enrasado

Descargar datos CAD www.festo.com

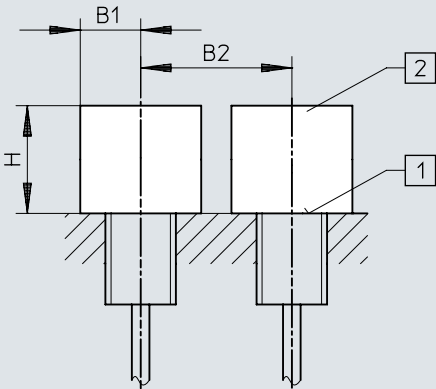


- [1] Superficie activa
- [2] Espacio sin metal

	B1	B2	H
SIEF-M8B	12	16	4,5
SIEF-M12B	18	24	12
SIEF-M18B	27	36	15
SIEF-M30B	45	60	30

Dimensiones

Dimensiones – Nota de montaje: montaje parcialmente enrasado Descargar datos CAD www.festo.com

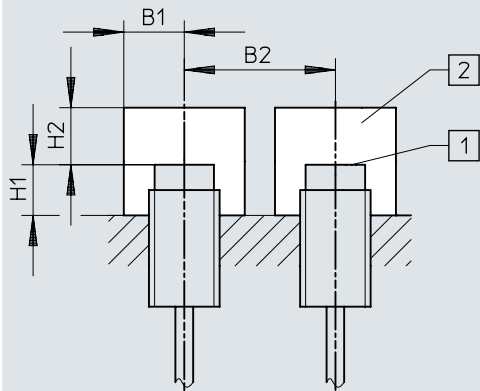

- [1] Superficie activa
- [2] Espacio sin metal

	B1	B2	H1	H2
SIEF-M8NB	12	32	8	12
SIEF-M12NB	18	48	16	24
SIEF-M18NB	27	54	24	36
SIEF-M30NB	45	90	30	60
SIEF-Q40S	60	120	30	105

Referencias de pedido

Referencias de pedido M8					
Conexión eléctrica	Distancia de conmutación nominal	Tipo de montaje	Salida	N.º art.	Tipo
3 hilos, Cable	1,5 mm	A ras	NPN	553540	SIEF-M8B-NS-K-L
			PNP	553538	SIEF-M8B-PS-K-L
	4 mm	No enrasado	NPN	538310	SIEF-M8NB-NS-K-L
			PNP	538308	SIEF-M8NB-PS-K-L
3 pines, M8x1, Conector	1,5 mm	A ras	NPN	553539	SIEF-M8B-NS-S-L
			PNP	553537	SIEF-M8B-PS-S-L
	4 mm	No enrasado	NPN	538309	SIEF-M8NB-NS-S-L
			PNP	538307	SIEF-M8NB-PS-S-L

Datos para pedido M12					
Conexión eléctrica	Distancia de conmutación nominal	Tipo de montaje	Salida	N.º art.	Tipo
3 hilos, Cable	3 mm	A ras	NPN	553544	SIEF-M12B-NS-K-L
			PNP	553542	SIEF-M12B-PS-K-L
	8 mm	No enrasado	NPN	538314	SIEF-M12NB-NS-K-L
			PNP	538312	SIEF-M12NB-PS-K-L
3 pines, M12x1, Conector	3 mm	A ras	NPN	553543	SIEF-M12B-NS-S-L
			PNP	553541	SIEF-M12B-PS-S-L
3 pines, Fixcon, M12x1, Conector	8 mm	No enrasado	NPN	538313	SIEF-M12NB-NS-S-L
			PNP	538311	SIEF-M12NB-PS-S-L


Datos para pedido M18					
Conexión eléctrica	Distancia de conmutación nominal	Tipo de montaje	Salida	N.º art.	Tipo
3 hilos, Cable	5 mm	A ras	NPN	553548	SIEF-M18B-NS-K-L
			PNP	553546	SIEF-M18B-PS-K-L
	12 mm	No enrasado	NPN	538318	SIEF-M18NB-NS-K-L
			PNP	538316	SIEF-M18NB-PS-K-L
3 pines, M12x1, Conector	5 mm	A ras	NPN	553547	SIEF-M18B-NS-S-L
			PNP	553545	SIEF-M18B-PS-S-L
3 pines, Fixcon, M12x1, Conector	12 mm	No enrasado	NPN	538317	SIEF-M18NB-NS-S-L
			PNP	538315	SIEF-M18NB-PS-S-L

Datos para pedido M30					
Conexión eléctrica	Distancia de conmutación nominal	Tipo de montaje	Salida	N.º art.	Tipo
3 hilos, Cable	10 mm	A ras	NPN	553552	SIEF-M30B-NS-K-L
			PNP	553550	SIEF-M30B-PS-K-L
	20 mm	No enrasado	NPN	538322	SIEF-M30NB-NS-K-L
			PNP	538320	SIEF-M30NB-PS-K-L
3 pines, M12x1, Conector	10 mm	A ras	NPN	553551	SIEF-M30B-NS-S-L
			PNP	553549	SIEF-M30B-PS-S-L
3 pines, Fixcon, M12x1, Conector	20 mm	No enrasado	NPN	538321	SIEF-M30NB-NS-S-L
			PNP	538319	SIEF-M30NB-PS-S-L

40x40x65 mm					
Conexión eléctrica	Distancia de conmutación nominal	Tipo de montaje	Salida	N.º art.	Tipo
4 pines, Fixcon, M12x1, Conector	35 mm	Parcialmente enrasado	NPN	538342	SIEF-Q40S-NA-S-2L
			PNP	538341	SIEF-Q40S-PA-S-2L

Cuadro general de periféricos

Cuadro general de periféricos

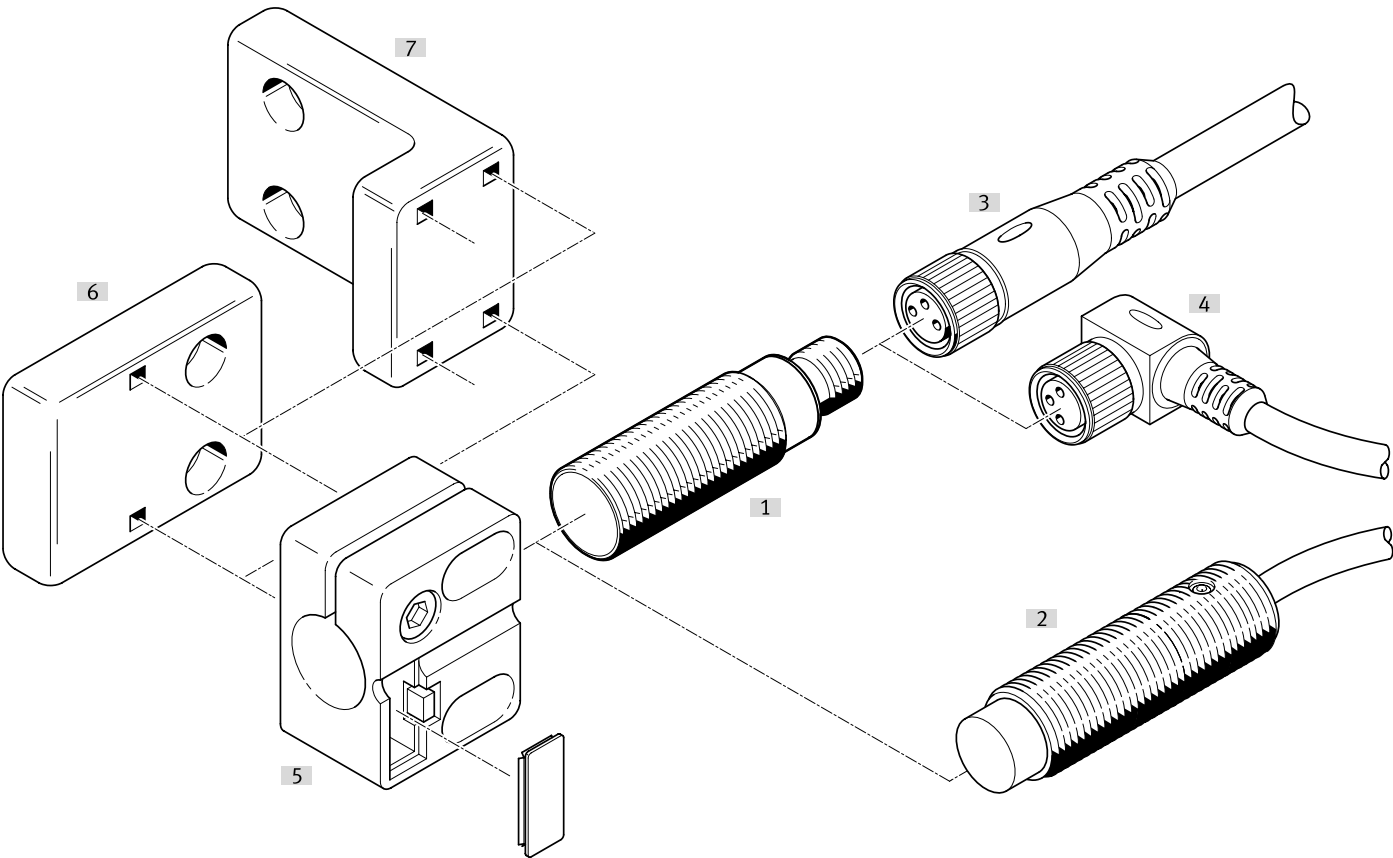

Accesorios			→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción		
[1]	Sensor de proximidad SIEF-M8B	enrasado	sief
[2]	Sensor de proximidad SIEF-M8NB	no enrasado	sief
[3]	Cable de conexión NEBA-M...G...	Zócalo recto	27
[4]	Cable de conexión NEBA-M...W...	Zócalo acodado	27
[5]	Soporte para sensor SIEZ-...-B	-	28
[6]	Soporte para sensor SIEZ-NB	-	28
[7]	Soporte para sensor SIEZ-UH	-	28
[8]	Escuadra de fijación HV-M5	-	29
[9]	Fijación por pies HBN	-	28
[10]	Fijación por brida FBN	-	29
[11]	Tope SDA	-	29

Accesorios


Cables de conexión, zócalo M8, 3 pines, sin indicador del estado de conmutación						
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, salida del cable	Longitud del cable	Peso del producto	N.º art.	Tipo
Recto	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101	Recto	0,5 m	23 g	8078278	NEBA-M8G3-U-0.5-N-M12G3
			1 m	33 g	8078279	NEBA-M8G3-U-1-N-M12G3
			2,5 m	60 g	8078280	NEBA-M8G3-U-2.5-N-M12G3
			5 m	107 g	8078281	NEBA-M8G3-U-5-N-M12G3
	0,5 m		17 g	8078282	NEBA-M8G3-U-0.5-N-M8G3	
	1 m		26 g	8078283	NEBA-M8G3-U-1-N-M8G3	
	1,5 m		35 g	8078284	NEBA-M8G3-U-1.5-N-M8G3	
	2 m		44 g	8078285	NEBA-M8G3-U-2-N-M8G3	
	2,5 m		54 g	8078286	NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3	
	5 m		100 g	8078287	NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3	
	10 m		192 g	8078288	NEBA-M8G3-U-10-N-M8G3	
	Extremo abierto		1 m	22 g	8078222	NEBA-M8G3-U-1-N-LE3
		2,5 m	50 g	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3	
		5 m	96 g	8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3	
		10 m	188 g	8078225	NEBA-M8G3-U-10-N-LE3	
		20 m	373 g	8078226	NEBA-M8G3-U-20-N-LE3	
		Acodada	2,5 m	50 g	8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
	5 m		96 g	8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3	
10 m	189 g		8078232	NEBA-M8W3-U-10-N-LE3		


Cables de conexión, zócalo M8, 3 pines, con bloqueo con enclavamiento					
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Longitud del cable	Peso del producto	N.º art.	Tipo
Recto	Extremo abierto	2,5 m	49 g	8078264	NEBA-M8CG3-U-2.5-N-LE3
		5 m	95 g	8078265	NEBA-M8CG3-U-5-N-LE3
Acodada		2,5 m	49 g	8078266	NEBA-M8CW3-U-2.5-N-LE3
		5 m	95 g	8078267	NEBA-M8CW3-U-5-N-LE3


Cables de conexión, zócalo M12, 5 pines, sin indicador del estado de conmutación						
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	Longitud del cable	Peso del producto	N.º art.	Tipo
Recto	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101	5	0,5 m	34 g	8078274	NEBA-M12G5-U-0.5-N-M12G5
			1 m	47 g	8078275	NEBA-M12G5-U-1-N-M12G5
			2,5 m	87 g	8078276	NEBA-M12G5-U-2.5-N-M12G5
			5 m	153 g	8078277	NEBA-M12G5-U-5-N-M12G5
	Extremo abierto	3	2,5 m	55 g	8078236	NEBA-M12G5-U-2.5-N-LE3
			5 m	102 g	8078237	NEBA-M12G5-U-5-N-LE3
			10 m	194 g	8078238	NEBA-M12G5-U-10-N-LE3
			Acodada	2,5 m	56 g	8078245
5 m	103 g	8078246		NEBA-M12W5-U-5-N-LE3		
10 m	195 g	8078247		NEBA-M12W5-U-10-N-LE3		

Cables de conexión, zócalo M12, 5 pines, sin indicador del estado de conmutación							
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Peso del producto	N.º art.	Tipo
Zócalo	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101	4	Cable	Borne atornillado	24 g	8162290	NECB-M12G4-C2
					25 g	8162292	NECB-M12W4-C2

Accesorios

Conector M8, 3 pines						
	Salida del cable	Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Diámetro del cable	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Recto	Cable	2,1 ... 5 mm	5 g	8162298	NECB-S-M8G3-C2

Conector M8, 4 pines						
	Salida del cable	Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Diámetro del cable	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Recto	2 cables	2 ... 3.8 mm	8 g	8162300	NECB-S-M8G4-C2-D
		Cable	2,1 ... 5 mm	5 g	8162299	NECB-S-M8G4-C2

Conector M12, 4 pines						
	Salida del cable	Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Diámetro del cable	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Recto	2 cables	2,1 ... 5.6 mm	24 g	8162295	NECB-S-M12G4-C2-D
		Cable	2,1 ... 7 mm	18 g	8162294	NECB-S-M12G4-C2

Soporte para sensor con tope para montaje enrasado						
Tamaño	Tipo de fijación	Temperatura ambiente	Peso del producto	N.º art.	Tipo	
M8	Con taladro pasante	-25 ... 80 °C	3,5 g	538346	SIEZ-B-8	
M12			20 g	538348	SIEZ-B-12	
M18			21 g	538350	SIEZ-B-18	
M30			36 g	538352	SIEZ-B-30	

Soporte para sensor sin tope						
Tamaño	Tipo de fijación	Temperatura ambiente	Peso del producto	N.º art.	Tipo	
	Con taladro pasante	-25 ... 80 °C	25 g	538354	SIEZ-UH	
4 mm			14 g	538343	SIEZ-NB-4	
6,5 mm			9 g	538344	SIEZ-NB-6,5	
M8			3,5 g	538345	SIEZ-NB-8	
M12			20 g	538347	SIEZ-NB-12	
M18			21 g	538349	SIEZ-NB-18	
M30			36 g	538351	SIEZ-NB-30	

Fijación por pies				
	Tamaño	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	8/10	22 g	5123	HBN-8/10X1

Accesorios

Fijación por brida				
	Tamaño	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	32	103 g	195855	FBN-32

Escuadra de fijación HV-M5				
	Material de la escuadra	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Acero, Galvanizado	11 g	9634	HV-M5

Tope				
	Tamaño	N.º art.	Tipo	
	M8	11542	SDA-8X1-B	
	M12	11541	SDA-12X1-B	