


Linearantriebe DLP, Copac

Merkmale

FESTO

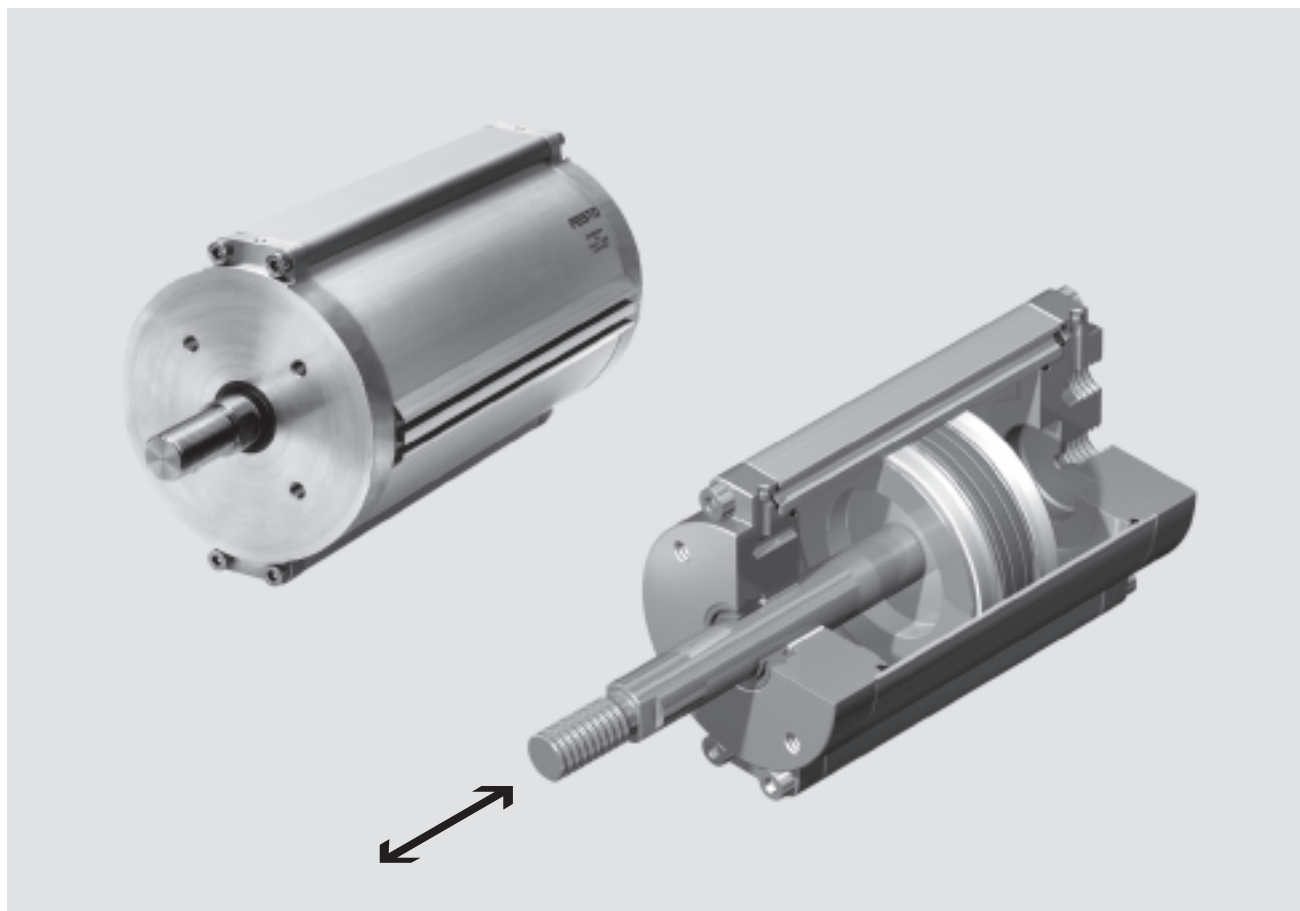

- Ø - Durchmesser
80 ... 320 mm
- | - Hublänge
40 ... 2 000 mm
- ≡ - Kraft
2 800 ... 47 500 N

Die Linearantriebe Copac sind optimal geeignet für den Einsatz in der Wasser-, Abwasser-, Brauchwasser-, Prozesswasser- und Schüttguttechnik sowie in der Silo- und Papierindustrie. Die saubere Lösung für Absperr-, Revisions-, Sicherheits- und Regelschieber. Der Linearantrieb Copac wirkt direkt auf die Schieberplatte und ermöglicht ein genaues Anfahren verschiedener Positionen.

- Schnelle oder langsame Stellzeiten
- Positionserkennung
- Innenliegende Luftführung, dadurch entfallen abstehende Schläuche oder Anbauteile und damit lästige Schmutzsammlungen
- Für manuellen Vor-Ort-Betrieb und automatischen Einsatz geeignet
- Auf-/Zu-Ansteuerung über das anflanschbare Magnetventil mit Anschlussbild nach Namur oder über Ventillinolen mit 30 verschiedenen Feldbusprotokollen
- Robust und zuverlässig, auch in rauher Umgebung


- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Montagelochbild nach DIN 3358/ISO 5210 zur Direktbefestigung
- Anschlussbild nach Namur VDI/VDE 3845 zur Montage von Magnetventilen



Linearantriebe DLP, Copac

Peripherieübersicht

FESTO

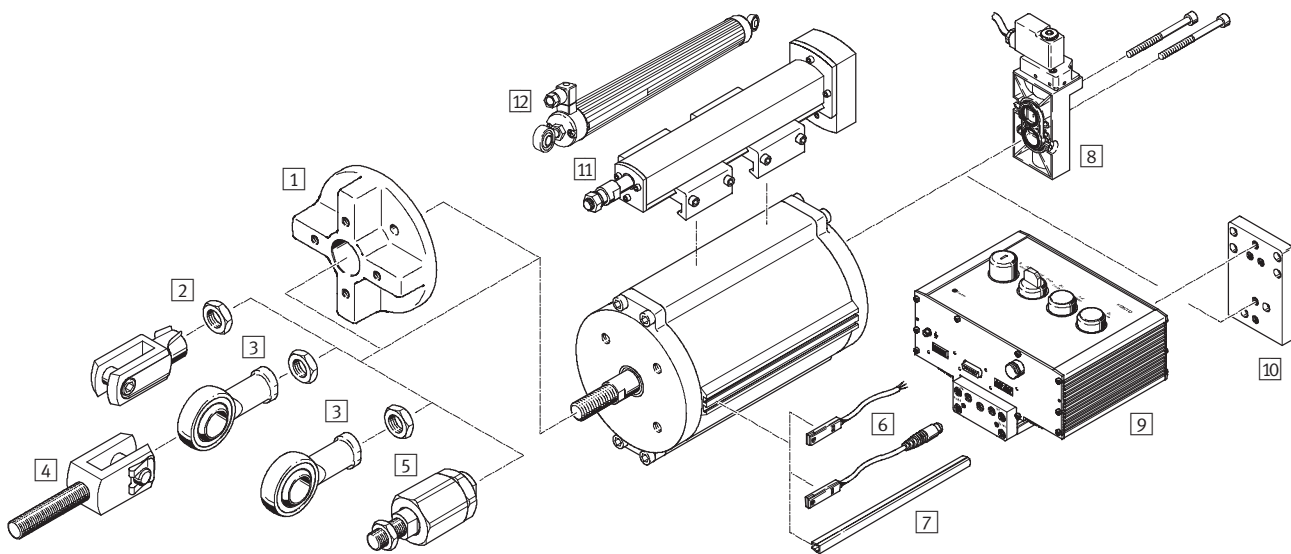

Befestigungselemente und Zubehör						
	Kurzbeschreibung	DLP-80/100	DLP-125/160	DLP-200 ... 320	➔ Seite/Internet	
1	Adapter DAPZ-FA	zur Montage auf Schieber-Armatur mit ISO 5211 Schnittstelle	■	■	■	9
2	Gabelkopf SG	ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Kolbenstange und Schieberplatte	■	■	■	9
	Gabelkopf, Edelstahl CRSG		■	■	—	9
3	Gelenkkopf SGS	mit sphärischer Lagerung	■	■	■	9
	Gelenkkopf, Edelstahl CRSGS		■	■	—	9
4	Gabelkopf SGA	mit Außengewinde	■	■	■	9
5	Flexo-Kupplung FK	für den Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen	■	■	■	9
6	Näherungsschalter SMT-8F-I	magnetinduktiv, Namur, EU-konform nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX)	■	■	■	10
	Näherungsschalter SMT-8	magnetoresistiv, integrierbar im Zylinder-Profilrohr	■	■	■	10
	Näherungsschalter SME-8	magnetisch Reed, integrierbar im Zylinder-Profilrohr	■	■	■	11
7	Nutabdeckung ABP-5-S	zum Schutz der Sensorkabel und -nuten vor Verschmutzung	■	■	■	12
8	Magnetventile	Anschlussbild nach Namur, nicht mit 9 oder 11	■	■	■	magnetventil
9	Vorortsteuerung DLP-VSE	Handbediengerät zum Ansteuern, nicht mit 8 oder 11	■	■	■	dlp-vse
10	Anschlussplatte DLP-VSE-OBEN-NAMUR	Befestigung der Vorortsteuerung an der Namur-Schnittstelle	■	■	■	dlp-vse
11	Messeinheit ASDLP	Umwandlung der Linearbewegung in Drehbewegung, nicht mit 8 oder 9	■	■	—	asdlp
12	Wegmesssystem MLO-POT	Umwandlung der Linearbewegung in ein elektrisches Spannungssignal. Der max. Hub beträgt 700 mm.	■	■	■	mlo-pot

Linearantriebe DLP, Copac

Typenschlüssel

		DLP	–	100	–	125	–	A
Typ								
DLP	doppeltwirkender Linearantrieb							
Kolben-Ø [mm]								
Hub [mm]								
Positionserkennung								
A	für Näherungsschalter							

Anwendungsbeispiel




Linearantriebe DLP, Copac

Datenblatt

FESTO

Funktion



-  - Durchmesser
80 ... 320 mm

-  - Hublänge
40 ... 2 000 mm

-  - Kraft
2 800 ... 47 500 N

-  - Reparaturservice
Kolben-Ø 100 ... 320 mm



Allgemeine Technische Daten							
Kolben-Ø	80	100	125	160	200	250	320
Pneumatischer Anschluss	G1/4						
Konstruktiver Aufbau	doppeltwirkender Kolbenzylinder						
Dämpfung	keine						
Hubreserve [mm]	2				4		
Einbaulage	beliebig						
Positionserkennung	für Näherungsschalter						

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsdruck ¹⁾ [bar]	2 ... 10
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt andere Medien auf Anfrage
Umgebungstemperatur ²⁾³⁾ [°C]	-20 ... +80
Korrosionsbeständigkeit KBK ⁴⁾	3
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) → www.festo.com	EU-Ex-Schutz-RL (ATEX)
ATEX-Kennzeichnung	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX-Umgebungstemperatur ³⁾	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C

1) Abhängig von der Gegenkraft des Schiebers kann ein höherer Mindestdruck zur Betätigung des Gesamtsystems notwendig sein

2) Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage

3) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

4) Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche

Linearantriebe DLP, Copac

Datenblatt


FESTO

Kräfte [N] und Luftverbrauch [NI]							
Kolben-Ø	80	100	125	160	200	250	320
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	3 016	4 712	7 363	12 064	18 850	29 452	48 255
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	2 827	4 524	6 881	11 581	18 080	28 698	47 501
Theoretischer Luftverbrauch bei 6 bar und 10 mm Hub, schiebend	0,35	0,55	0,86	1,41	2,12	3,44	5,63
Theoretischer Luftverbrauch bei 6 bar und 10 mm Hub, ziehend	0,33	0,53	0,80	1,35	2,11	3,35	5,54

Gewichte [g]							
Kolben-Ø	80	100	125	160	200	250	320
Grundgewicht bei 0 mm Hub	1 843	2 801	4 855	5 854	12 831	21 117	33 907
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	68	80	145	159	187	325	399

Werkstoffe

Funktionsschnitt

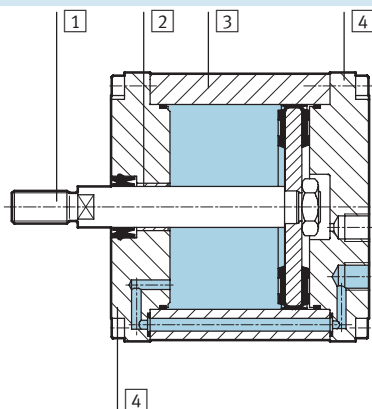

Linearantriebe	
1	Kolbenstange
2	Stangenlager
3	Zylinderrohr Ø 80 ... 200
	Ø 250, 320
4	Zylinderdeckel
-	Dichtungen

Stahl, hochlegiert, gewalzt

Gleit-Verbundwerkstoff

Aluminium, gleiteloziert

Edelstahl

Aluminium, stranggepresst

Polyurethan, Nitrilkautschuk

Linearantriebe DLP, Copac


Datenblatt

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Ø 80 ... 160

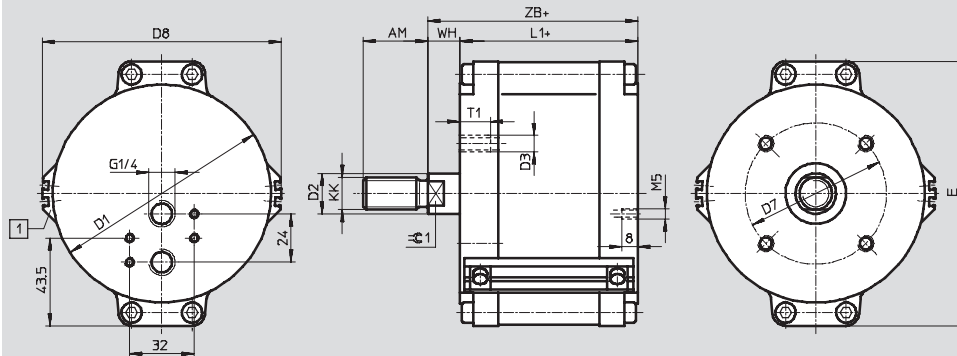

Ø 200 ... 320

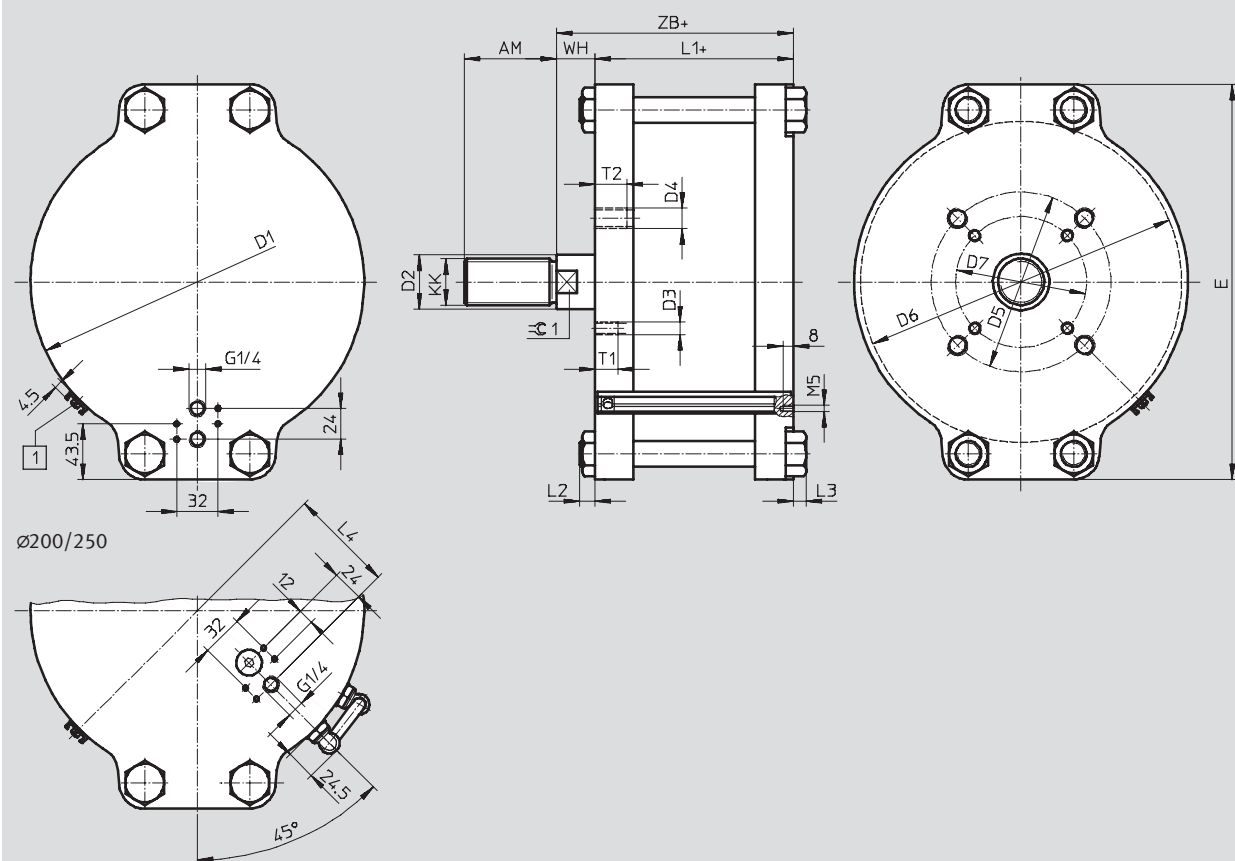

- 1 Befestigungsschiene für Näherungsschalter SME/SMT-8 + = zuzüglich Hublänge

Linearantriebe DLP, Copac

Datenblatt

FESTO

Ø [mm]	AM -2	D1 Ø	D2 Ø	D3	D4	D5	D6 Ø min.	D7 Ø	D8 Ø	E
DLP-80-...-A	32	87	20	M8	–	–	–	70	99	108
DLP-100-...-A	32	108	20	M8	–	–	–	70	119	131
DLP-125-...-A	54	135	32	M10	–	–	–	102	147	163
DLP-160-...-A	54	170	32	M10	–	–	–	102	182	199
DLP-200-...-A	72	216	40	M10	M16	140	210	102	–	271
DLP-250-...-A	72	260	40	M10	M16	140	244	102	–	308
DLP-320-...-A	72	332	40	M10	M16	140	324	102	–	378

Ø [mm]	KK	L1	L2 min.	L3 min.	L4	T1	T2 min.	WH	ZB	≈C1
DLP-80-...-A	M16x1,5	100 +1,4/-0,4	–	–	–	15	–	16	116	16
DLP-100-...-A	M16x1,5	104 +1,4/-0,4	–	–	–	15	–	16	120	16
DLP-125-...-A	M27x2	114 +1,6/-0,6	–	–	–	18	–	24	138	27
DLP-160-...-A	M27x2	114 +1,6/-0,6	–	–	–	18	–	24	138	27
DLP-200-...-A	M36x2	150 +0,8/-1,0	–	10	81	20	24	30 ±1,4	180 ±1	36
DLP-250-...-A	M36x2	152 +0,8/-1,4	–	25	94	20	25	30 +1,8/-1,4	182 ±1	36
DLP-320-...-A	M36x2	159 +0,8/-1,4	12	–	–	20	25	30 +1,8/-1,6	189 +0,8/-1,2	36

Linearantriebe DLP, Copac

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben				
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ
mit Positionserkennung				
	80	40 ... 2 000	187 479	DLP-80-...-A
	100	50 ... 2 000	187 480	DLP-100-...-A
	125	50 ... 2 000	187 481	DLP-125-...-A
	160	100 ... 2 000	187 482	DLP-160-...-A
	200	100 ... 2 000	542 711	DLP-200-...-A
	250	100 ... 2 000	187 483	DLP-250-...-A
	320	150 ... 2 000	187 484	DLP-320-...-A



- Hinweis

Hublänge des Antriebes

Die Hublänge des Linearantriebes Copac entspricht in der Regel dem Armaturen-Nenn-durchmesser. Die Toleranzen des Systems können zu einem größeren Hubbereich führen als der angegebene Nennhubbereich

des Linearantriebs. Die Justage des Nullpunktes erfolgt über den einstellbaren Gabelkopf. Das Erreichen der Endlage der Armaturen und die Fixierung der Nullstellung des Systems werden somit gewährleistet.

Linearantriebe DLP, Copac

FESTO

Zubehör

Adapter DAPZ-FA


Basierend auf Norm ISO 5212

Lieferumfang:

- 1 Flanschadapter,
- 4 Zylinderschrauben DIN 912

Werkstoff:

- Aluminium-Knetlegierung
- Stahl, verzinkt
- Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

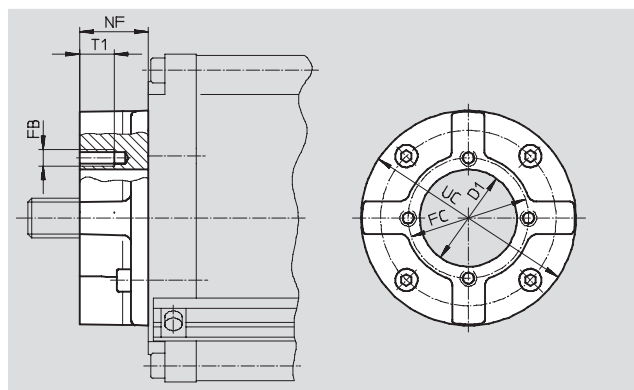

Abmessungen und Bestellangaben											
für Ø	Baugröße	D1 Ø +1	FB	FC Ø	NF	T1	UC Ø +1	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
[mm]											
80, 100	F07/F07	30	M8	70	40	20	125	3	679	536 587	DAPZ-FA-F07/F07
	F07/F10	30	M10	102	40	22	125	3	670	536 588	DAPZ-FA-F07/F10
125, 160, 200, 250, 320	F10/F07	55	M8	70	40	20	125	3	667	536 589	DAPZ-FA-F10/F07
	F10/F10	55	M10	102	45	22	125	3	707	536 590	DAPZ-FA-F10/F10
	F10/F14	55	M16	140	65	25	175	3	1 884	536 591	DAPZ-FA-F10/F14
250, 320	F14/F14	70	M16	140	65	25	175	3	2 130	536 592	DAPZ-FA-F14/F14

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche

Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze				Datenblätter → Internet: kolbenstangenaufsatz			
Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ
Gelenkkopf SGS				Gabelkopf SG			
	80, 100	9 263	SGS-M16x1,5		80, 100	6 146	SG-M16x1,5
	125, 160	10 774	SGS-M27x2		125, 160	14 987	SG-M27x2-B
	200, 250, 320	10 775	SGS-M36x2		200, 250, 320	9 581	SG-M36x2
Gabelkopf SGA				Flexo-Kupplung FK			
	80, 100	10 768	SGA-M16x1,5		80, 100	6 142	FK-M16x1,5
	125, 160	10 770	SGA-M27x2		125, 160	10 485	FK-M27x2
	200, 250, 320	10 771	SGA-M36x2		200, 250, 320	10 746	FK-M36x2

Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze korrosionsbeständig				Datenblätter → Internet: crsg			
Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ
Gelenkkopf CRSG				Gabelkopf CRSGS			
	80, 100	13 571	CRSG-M16x1,5		80, 100	195 584	CRSGS-M16x1,5
	125, 160	185 361	CRSG-M27x2		125, 160	195 586	CRSGS-M27x2


Linearantriebe DLP, Copac

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Wegmesssystem			Datenblätter → Internet: MLO	
	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ	
	100	192 213	MLO-POT-100-LWG	
	150	192 214	MLO-POT-150-LWG	
	225	152 645	MLO-POT-225-LWG	
	300	152 646	MLO-POT-300-LWG	
	360	152 647	MLO-POT-360-LWG	
	450	152 648	MLO-POT-450-LWG	
	500	152 649	MLO-POT-500-LWG	
	600	152 650	MLO-POT-600-LWG	
	750	152 651	MLO-POT-750-LWG	

Bestellangaben – Steckdose für Wegmesssystem			Datenblätter → Internet: SD-4	
	PIN	Steckerbelegung	Teile-Nr.	Typ
	1	Spannungsversorgung	194 332	SD-4-WD-7
	2	Signal		
	3	0 V		
	4	PE (gelb), Schirm		

Bestellangaben - Näherungsschalter für T-Nut				Datenblätter → Internet: SMT-8F	
	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	Namur	Kabel, 2-adrig	5,0	536 956	SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX


Bestellangaben - Näherungsschalter für T-Nut							Datenblätter → Internet: SMT-8F	
	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss				Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
		Kabel	Kabel mit Stecker					
			M5x0,5	M8x1	M12x1			
						[m]		
	Schließer							
	Zweidraht	2-adrig	–	–	–	2,5	525 908	SMT-8F-ZS-24V-K2,5-OE-EX


Bestellangaben - Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresitiv						Datenblätter → Internet: SMT-8	
	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss		Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
		Kabel	Stecker M8x1				
	Schließer						
	PNP	3-adrig	–	2,5	175 436	SMT-8-PS-K-LED-24-B	
				5,0	175 434	SMT-8-PS-K5-LED-24-B	
		–	3-polig	0,3	175 484	SMT-8-PS-S-LED-24-B	
	NPN	3-adrig	–	2,5	171 180	SMT-8-NS-K-LED-24-B	
		–	3-polig	0,3	171 181	SMT-8-NS-S-LED-24-B	

Linearantriebe DLP, Copac

Zubehör

FESTO

Bestellangaben - Näherungsschalter für T-Nut				Datenblätter → Internet: crsmt	
	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	Schließer				
	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	525 563	CRSMT-8-PS-K2,5-LED-24
			5,0	525 564	CRSMT-8-PS-K5-LED-24

Bestellangaben - Näherungsschalter für T-Nut, magnetisch Reed				Datenblätter → Internet: sme	
	Anschlusstechnik		Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	Kabel	Kabel mit Stecker M8x1	[m]		
	Schließer				
	Betriebsspannungsbereich 0 ... 30 V AC/DC				
	3-adrig	–	2,5	150 855	SME-8-K-LED-24
			5,0	175 404	SME-8-K5-LED-24
			7,5	530 491	SME-8-K-7,5-LED-24
	–	3-polig	0,3	150 857	SME-8-S-LED-24
	2-adrig	–	2,5	171 169	SME-8-ZS-KL-LED-24
	Warmfest bis 120 °C				
	2-adrig	–	2,5	161 756	SME-8-K-24-S6
	Betriebsspannungsbereich 3 ... 250 V AC/DC				
	2-adrig	–	2,5	152 820	SME-8-K-LED-230
	Betriebsspannungsbereich 5 ... 250 V AC/DC				
	2-adrig	–	2,5	538 816	SME-8-ZS-230V-K2,5Q-OE
			5,0	538 817	SME-8-ZS-230V-K5,0Q-OE
	Öffner				
	3-adrig	–	7,5	160 251	SME-8-O-K-LED-24

Linearantriebe DLP, Copac

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Verbindungsleitung M8x1					Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Schaltausgang	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Grundtyp						
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	–	2,5	541 333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
				5	541 334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
				10	541 332	NEBU-M8G3-K-10-LE3
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	–	2,5	541 338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
				5	541 341	NEBU-M8W3-K-5-LE3
				10	541 335	NEBU-M8W3-K-10-LE3
mit Schaltzustandsanzeige						
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	PNP	2,5	541 337	NEBU-M8W5P-K-2.5-LE3
				5	541 340	NEBU-M8W5P-K-5-LE3
			NPN	2,5	541 336	NEBU-M8W5N-K-2.5-LE3
				5	541 339	NEBU-M8W5N-K-5-LE3

Bestellangaben – Nutabdeckung für T-Nut			
	Montage	Länge [m]	Teile-Nr. Typ
	einsetzbar	2x 0,5	151 680 ABP-5-S

Bestellangaben – Kabelclip SMBK-8		
		Teile-Nr. Typ
	Zur Fixierung des Kabels in der Sensornut	534 254 SMBK-8

Bestellangaben – Bezeichnungsschilder					
	Werkstoff	Verwendung	Abmessungen [mm]	Teile-Nr. Typ	PE ¹⁾
	Polycarbonat	zum Einschieben in Schilderträger	23x4	541 598 ASLR-L-423	34

1) Packungseinheit in Stück pro Rahmen