



- Mehrachs- und Antriebskombinationen
- Kugelumlauführung
- Individuelle Positionserkennung und Endlagendämpfung

Linearantriebe SLM, mit Führung

Merkmale

FESTO

Ausführung


Der Linearantrieb SLM ist eine Kombination aus Schlitteneinheit und kolbenstangenloser Linearantrieb. Der Antrieb bewegt den

Schlitten. Die Bewegungsübertragung ist kraftschlüssig über eine magnetische Kupplung. Das Baukastenprinzip ermöglicht eine

individuelle Ausrüstung der Endlagendämpfung und Endlagenabfrage.


Grundeinheit

SLM-...-G




SLM-...-GL

mit hohlen Führungsstangen

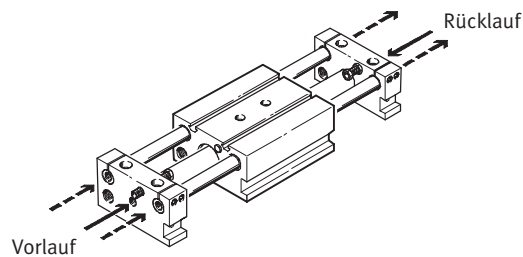

SLM-...-GU


mit hohlen Führungsstangen,
Platte für Luftumlenkung und
Druckluftanschluss auf einer
Seite

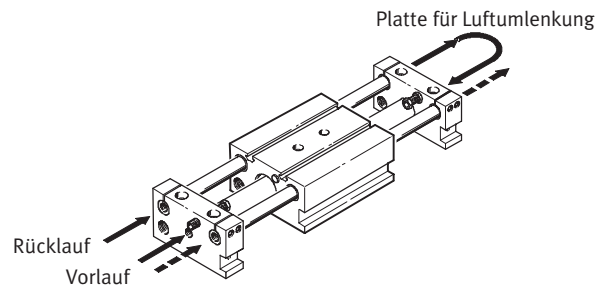

Standardeinheit

SLM-...-S

mit zwei selbsteinstellenden
Stoßdämpfern und zwei indukti-
ven Näherungsschaltern mit PNP-
Ausgang



Linearantriebe SLM, mit Führung

Merkmale

FESTO

Mehrachskombinationen

Mit dem Linearantrieb SLM lassen sich in Kombination mit der Lineareinheit SLE verschiedene 2-Achs- bzw. 3-Achs-Systeme realisieren.

→ www.festo.com

Für den Mehrachsbetrieb werden die Einheiten entweder direkt oder mittels einer Montageplatte miteinander verschraubt. Während zwei Lineareinheiten SLE auf beide Arten miteinander verschraubt werden können, ist zwi-

schen SLM und SLE bis auf wenige Ausnahmen nur eine Direktbefestigung möglich. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Zentrierstiften und Zentrierhülsen werden die Einheiten untereinander fixiert.

Lineareinheit SLE


→ Internet: sle

X	Y	Z
2 Achsen		
SLM-12	SLE-10	–
SLM-16 ¹⁾	SLE-10	–
SLM-20	SLE-16	–
SLM-25 ²⁾	SLE-16	–
SLM-32	SLE-20 oder SLE-25	–
SLM-40	SLE-32	–
3 Achsen		
SLM-20	SLE-16	SLE-10
SLM-25 ²⁾	SLE-16	SLE-10
SLM-32	SLE-20 oder SLE-25	SLE-16
SLM-40	SLE-32	SLE-20 oder SLE-25

1) Keine Direktbefestigung, zur Montage wird Montageplatte SLEP-10 (→ 16) benötigt.

2) Keine Direktbefestigung, zur Montage wird Montageplatte SLEP-16 (→ 16) benötigt.


X-Y-Z-Einheit
mit SLM/SLE/SLE

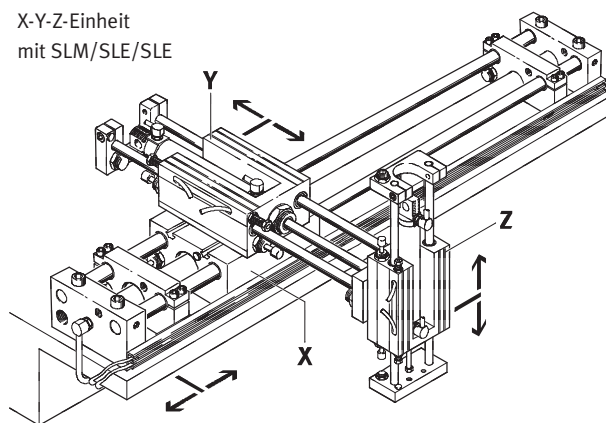

Linearantriebe SLM, mit Führung

Peripherieübersicht

FESTO

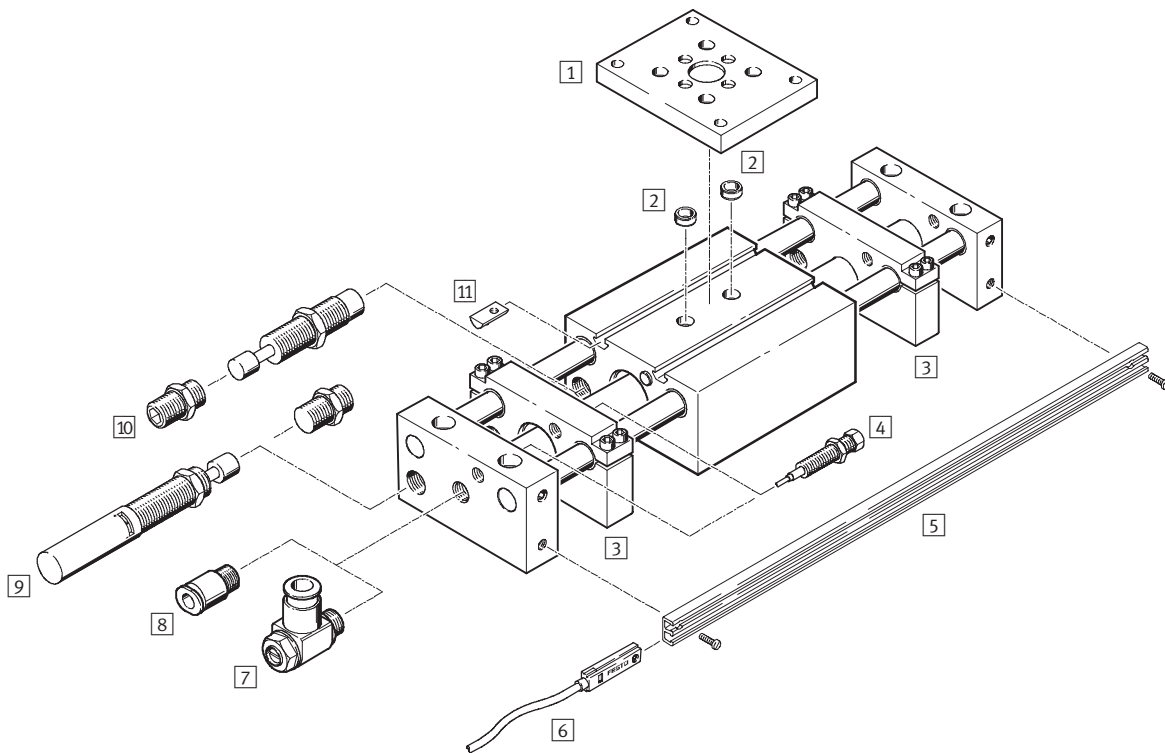

Linearantriebe SLM, mit Führung

Peripherieübersicht

FESTO

Zubehör		
	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
1 Montageplatte SLEP	für Mehrachskombinationen	16
2 Zentrierhülse ZBH	zur Zentrierung von Lasten und Anbauteilen am Schlitten	17
3 Anschlagplatte SLM-...-KF-A	zur variablen Hubeinstellung	17
4 Schaltanschlag mit Näherungsschalter SL-...-SIE-PS/SL-...-SIE-NS	integrierbar in End- oder Anschlagplatte	16
5 Profilleiste SLZS/SLMS	zur Befestigung der Näherungsschalter SME/SMT-8	17
6 Näherungsschalter SME/SMT-8	integrierbar in die Profilleiste SLZS/SLMS	17
7 Drossel-Rückschlagventil GRLA	zur Geschwindigkeitsregulierung	18
8 Steckverschraubung QS	zum Anschluss von außertolerierten Druckluftschläuchen	quick star
9 Stoßdämpfer-Bausatz, einstellbar SLZ-...-KF-A	beim Einsatz von Stoßdämpfern können höhere Geschwindigkeiten abgebremst werden	15
10 Stoßdämpfer-Bausatz, selbsteinstellend SLZ-...-YSR-C	beim Einsatz von Stoßdämpfern können höhere Geschwindigkeiten abgebremst werden	15
11 Nutenstein NST	zur Befestigung von Lasten und Anbauteilen am Schlitten	17

Linearantriebe SLM, mit Führung

Typenschlüssel

FESTO


	SLM	-	25	-	125	-	KF	-	A	-	G	-	CV	-	CH	-	PV	-	PH	-	HV	-	HH	-	E	-	4l
Typ																											
Doppeltwirkend																											
SLM	Linearantrieb																										
Kolben-Ø [mm]																											
Hub [mm]																											
Führung																											
KF	Kugelumlauführung																										
Positionserkennung																											
A	für Näherungsschalter																										
Ausführung																											
Standardeinheit																											
S	= G – CV – CH – PV – PH																										
Grundeinheit																											
G	Pneumatischer Antrieb																										
GL	Pneumatischer Antrieb und hohle Führungstangen																										
GU	Pneumatischer Antrieb, hohle Führungstangen und Platte für Luftumlenkung																										
Stoßdämpfer-Bausatz vorn																											
CV	Selbsteinstellend																										
YV	Einstellbar																										
Stoßdämpfer-Bausatz hinten																											
CH	Selbsteinstellend																										
YH	Einstellbar																										
Schaltanschlag vorn																											
PV	mit Näherungsschalter, PNP																										
NV	mit Näherungsschalter, NPN																										
Schaltanschlag hinten																											
PH	mit Näherungsschalter, PNP																										
NH	mit Näherungsschalter, NPN																										
Hubeinstellung vorn																											
HV	Anschlagplatte vorn																										
Hubeinstellung hinten																											
HH	Anschlagplatte hinten																										
Profilleiste																											
E	Profilleiste																										
Zubehör																											
...l	Nutenstein, 1 ... 10 Stück																										

Linearantriebe SLM, mit Führung

FESTO

Datenblatt

Funktion




www.festo.com



Reparaturservice

-  Durchmesser
12 ... 40 mm
-  Hublänge
10 ... 1 500 mm

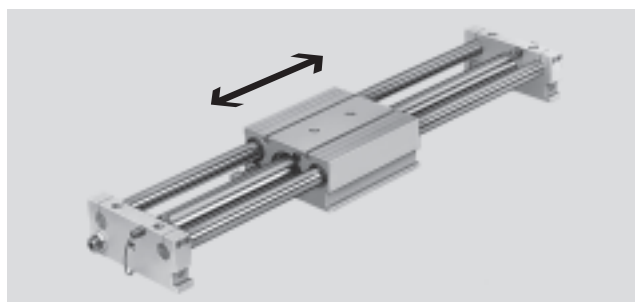

Allgemeine Technische Daten						
Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40
Hub [mm]	10 ... 500	10 ... 800		10 ... 1 500		
Pneumatischer Anschluss	M5	G1/8			G1/4	
Funktionsweise	doppeltwirkend					
Konstruktiver Aufbau	Schlitteneinheit					
	Kolbenstangenloser Linearantrieb					
Dämpfung Endlage über Stoß- dämpfer	beidseitig selbsteinstellend					
	–	–	beidseitig einstellbar			
Positionserkennung	für Näherungsschalter					
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung					
	mit Innengewinde					
Einbaulage	beliebig					
Verdrehsicherung/Führung	Führungsstange mit Schlitten/kugelgeführt					

Betriebs- und Umweltbedingungen						
Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40
Betriebsmedium	Druckluft gefiltert, geölt oder ungeölt					
Betriebsdruck [bar]	≤7					
Umgebungstemperatur ¹⁾ [°C]	–20 ... +60					

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten.


Kräfte [N]						
Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	68	121	188	295	483	754
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	68	121	188	295	483	754
Abreißkraft der Magnetkupplung	100	160	270	400	680	1 050

Linearantriebe SLM, mit Führung

Datenblatt


FESTO

Zulässige Belastung dynamisch




F = Last
 $M \geq M_x$
 $M \geq M_y$
 $M \geq M_z$

Zulässige Nutzlast F in Abhängigkeit vom Hub l

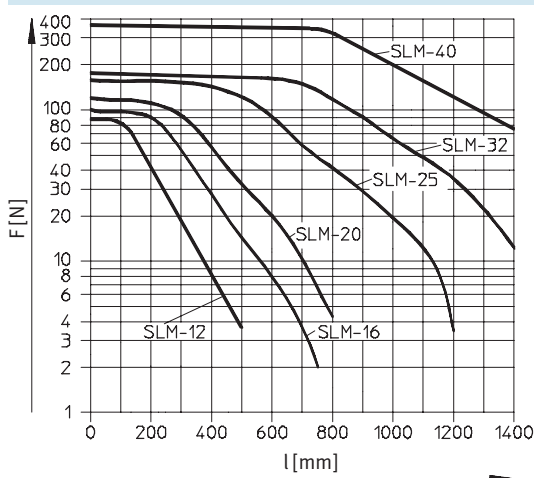

Zulässiges Drehmoment M in Abhängigkeit vom Hub l

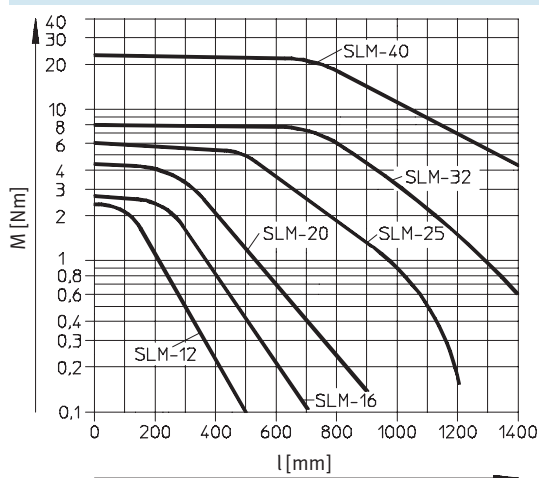

Zulässige Stoßdämpferbelastung F in Abhängigkeit von der Aufprallgeschwindigkeit v

bei waagrechtem Einbau

$$F \geq m_L \times g$$

$$g = 9,81 \text{ N/mm}^2$$

$$m_L = \text{Last [kg]}$$



bei senkrechtem Einbau

$$F \geq (m_L + m_E) \times g$$

$$g = 9,81 \text{ N/mm}^2$$

$$m_E = \text{Bewegte Masse (Eigengewicht) [kg]}$$

$$m_L = \text{Last [kg]}$$

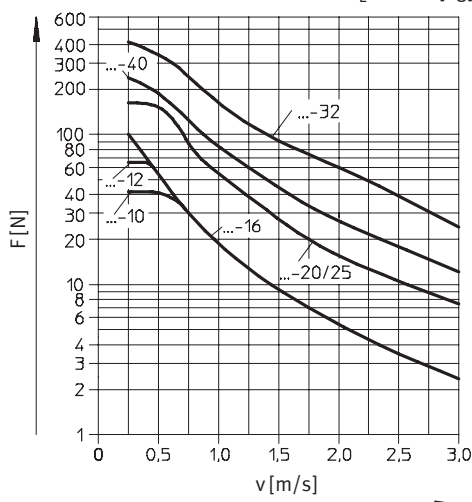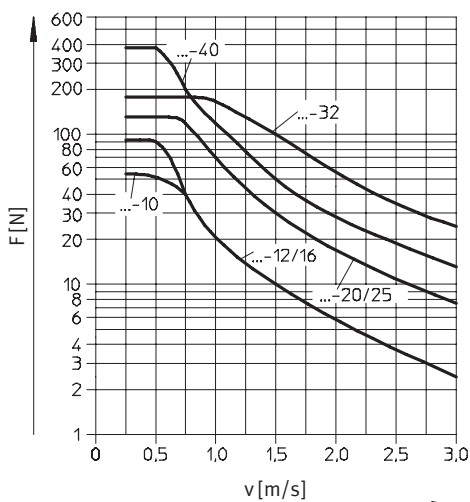

Linearantriebe SLM, mit Führung


Datenblatt

FESTO

Gewichte [g]						
Kolben-Ø	12	16	20	25	32	40
Grundgewicht bei 0 mm Hub	1 110	1 730	2 620	3 800	6 400	9 550
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	10	15	21	36	55	85
Bewegte Masse	620	1 080	1 400	2 150	3 150	5 080

Werkstoffe

Funktionsschnitt

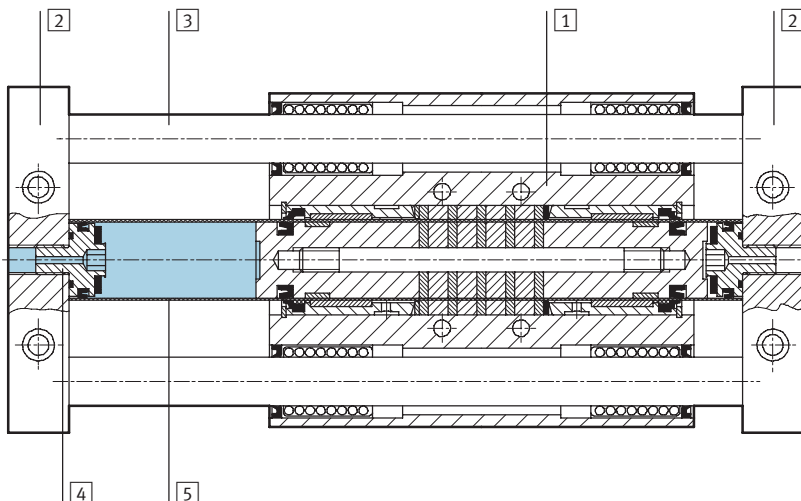

Linearantrieb		
1	Schlitten	Alu-Knetlegierung
2	Endplatte	Alu-Knetlegierung
3	Führungsstange	Stahl
4	Zylinderrohraufnahme	Alu-Knetlegierung
5	Zylinderrohr	hochlegierter Stahl rostfrei
-	Anschlagplatte	Alu-Knetlegierung
-	Dichtungen	Nitrilkautschuk


Linearantriebe SLM, mit Führung

Datenblatt

FESTO

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

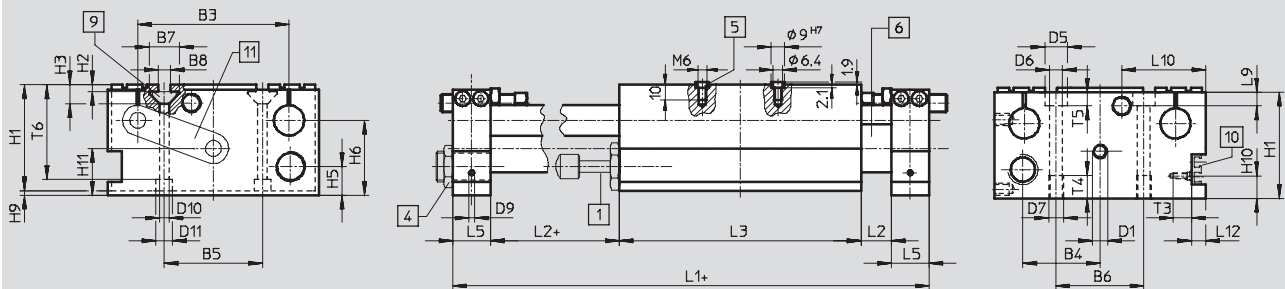

Ansicht A


SLM-40

SLM-12 ... 32

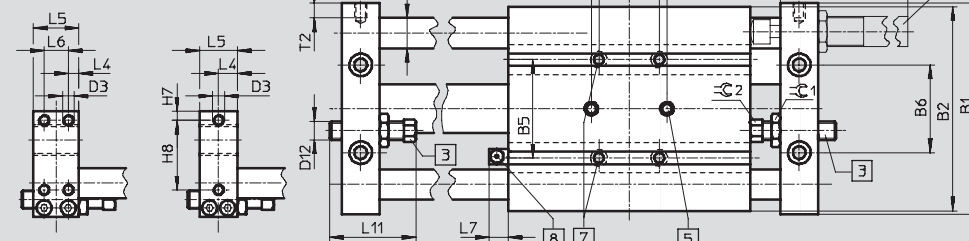

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1 Stoßdämpfer selbstein-
stellend, vorn und hinten mon-
tierbar | 3 Schaltanschlag mit Nähe-
rungsschalter, PNP/NPN,
vorn und hinten montierbar | 6 Pneumatischer Linearan-
trieb | 10 Profilleiste für Näherungs-
schalter SME/SMT-8 |
| 2 Stoßdämpfer einstellbar,
vorn und hinten an der End-
platte montierbar | 4 Anschlag für Stoßdämpfer | 7 Befestigungsgewinde/
Durchgangsbohrung | 11 Platte für Luftumlenkung
+ = zuzüglich Hublänge |
| | 5 Zentrierhülsen (2 Stück im
Lieferumfang enthalten) | 8 Schmiernippel | |
| | | 9 Nutenstein | |


mit Anschlagplatte

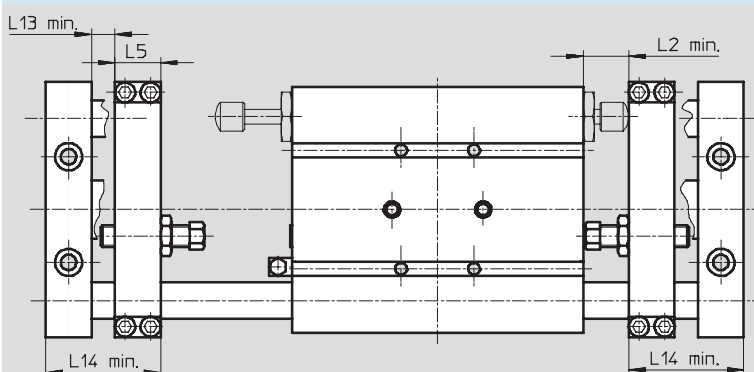

- Hinweis

Bei Verwendung der Anschlag-
platte vorne und/oder hinten,
reduziert sich der Hub um die
Maße L5 und L13 min. je Seite.
Bei Verwendung von Stoßdämp-
fer bzw. Schaltanschlag mit Nä-
herungsschalter vorne und/
oder hinten, reduziert sich der
Hub zusätzlich um das Maß
L2 min. je Seite.

mit hohler Führungsstange und Platte für Luftumlenkung

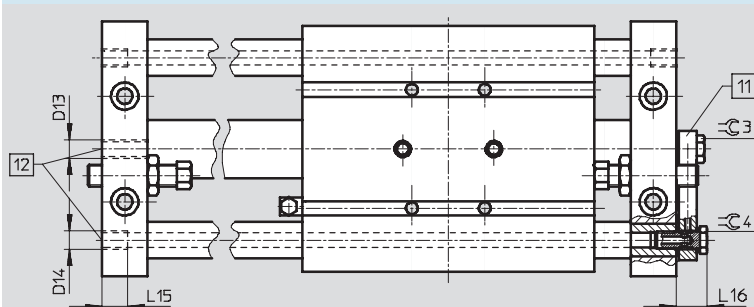

- | |
|-----------------------------|
| 11 Platte für Luftumlenkung |
| 12 Druckluftanschluss |

Linearantriebe SLM, mit Führung

FESTO

Datenblatt

Ø [mm]	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D1	D3	D4 Ø h6	D5 Ø	D6 Ø	D7	D9
12	74	71	52	26,5	26	35	11,6	5	M5	M5	8	10	5,3	M6	M4
16	84	80	58	31	32	40	11,6	5	M5	M5	10	10	5,3	M6	M4
20	100	96	72	36,5	40	47	11,6	5	G $\frac{1}{8}$	M6	12	11	6,8	M8	M4
25	114	110	80	39,5	45	48	11,6	5	G $\frac{1}{8}$	M6	16	10,5	6,8	M8	M4
32	140	135	100	51	65	58	20	8	G $\frac{1}{8}$	M8	20	15	8,5	M10	M4
40	166	160	118	63	75	78	20	8	G $\frac{1}{4}$	M6	25	15	8,5	M10	M4

Ø [mm]	D10 Ø	D11 Ø	D12	D13	D14	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
12	5,3	9	M6x0,75	M5	–	38	1,8	6,4	77	11,5	27	3,5	31	2
16	5,5	10	M6x0,75	M5	M5	40	1,8	6,4	77	12	28,5	4,5	31	2
20	5,5	10	M8x1	G $\frac{1}{8}$	M5	50	1,8	6,4	128	16	36	5	40	2
25	5,5	10	M8x1	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	55	1,8	6,4	128	14	36,5	5	34	2
32	6,6	11	M12x1	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	70	4,5	12,5	160	19	49,5	6	46	3
40	6,6	11	M12x1	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	75	4,5	12,5	160	19	51	5,5	51,5	3

Ø [mm]	H10	H11	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11
12	16	15,5	139	12	85	7,5	15	–	11	19	6,5	37	33
16	16	19	154	12	100	7,5	15	–	11	32	6	31,5	33
20	16	22	192	16	120	10	20	–	12,5	26	8	44	45
25	16	25	212	16	140	10	20	–	12,5	26	8	45	45
32	14,8	31	250	20	160	12,5	25	–	12,5	40	9	55,5	57
40	15,8	36,5	270	20	180	6,5	25	12	12,5	50	9	61,5	57

Ø [mm]	L12	L13	L14	L15	L16	T2	T3	T4	T5	T6	≈C1	≈C2	≈C3	≈C4
12	–	7	37	–	–	7	12	10	5,7	30,5	10	8	–	–
16	–	7	37	8	12,5	6,5	12	10	5,7	34,3	10	8	13	–
20	–	10	50	8	19,5	9	12	12	6,8	44	13	11	13	8
25	–	10	50	10	19,5	9	12	12	6,8	49,3	13	11	13	–
32	9,5	13	63	14	15,5	10	12	15	9	62,5	19	13	13	–
40	10	13	63	15	17	10	12	16	9	61	19	13	17	–

Linearantriebe SLM, mit Führung

Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO

M Mindestangaben →						
Baukasten-Nr.	Funktion	Baugröße	Hub	Führung	Positionserkennung	Grundeinheit
32 781	SLM	12	10 ... 1500	KF	A	G
32 782		16				GL
32 783		20				GU
32 784		25				
32 785		32				
32 786		40				
Bestellbeispiel						
32 784	SLM	- 25	- 900	- KF	- A	- GU

Bestelltabelle										
Baugröße		12	16	20	25	32	40	Bedingungen	Code	Eintrag Code
M	Baukasten-Nr.	32 781	32 782	32 783	32 784	32 785	32 786			
	Funktion	Lineareinheit							SLM	SLM
	Baugröße [mm]	12	16	20	25	32	40		-...	
	Hub [mm]	10 ... 500	10 ... 800		10 ... 1500				-...	
	Führung	mit Kugelbuchsen							-KF	-KF
	Positionserkennung	für Näherungsschalter							-A	-A
	Grundeinheit	Lineareinheit mit pneumatischem Antrieb							-G	
		-	Lineareinheit mit pneumatischem Antrieb und hohlen Führungstangen						-GL	
		-	Lineareinheit mit pneumatischem Antrieb , hohlen Führungstangen und Umlenkplatte						-GU	

Übertrag Bestellcode

SLM - - - KF - A - -

Linearantriebe SLM, mit Führung

Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO

Optionen

Stoßdämpfer vorn	Stoßdämpfer hinten	Sensor vorn	Sensor hinten	Hubeinstel- lung vorn	Hubeinstel- lung hinten	Befestigungs- schiene	Nutenstein
CV YV	CH YH	PV NV	PH NH	HV	HH	E	...I
CV	- CH	- PV	- PH	- HV	- HH	- E	- 4I

Bestelltabelle

Baugröße		12	16	20	25	32	40	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code	
↓ 0	Stoßdämpfer	vorn	Stoßdämpfer, selbsteinstellend, mit Anschlag vorn							-CV	
			–		Stoßdämpfer, einstellbar, mit Anschlag vorn					-YV	
		hinten	Stoßdämpfer, selbsteinstellend, mit Anschlag hinten							-CH	
			–		Stoßdämpfer, einstellbar, mit Anschlag hinten					-YH	
	Sensor (eingeklebt)	vorn	induktiver Sensor mit Kabel, 2,5 m, PNP, mit Anschlaghülse vorn							-PV	
			induktiver Sensor mit Kabel, 2,5 m, NPN, mit Anschlaghülse vorn							-NV	
		hinten	induktiver Sensor mit Kabel, 2,5 m, PNP, mit Anschlaghülse hinten							-PH	
			induktiver Sensor mit Kabel, 2,5 m, NPN, mit Anschlaghülse hinten							-NH	
	Hubeinstellung	vorn	Anschlagplatte vorn						1	-HV	
		hinten	Anschlagplatte hinten						2	-HH	
Befestigungsschiene		Befestigungsschiene							-E		
Nutenstein		1 ... 10							-...I		

- 1 HV Nicht in Verbindung mit YV
 2 HH Nicht in Verbindung mit YH

Übertrag Bestellcode

	-		-		-		-		-	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

Linearantriebe SLM, mit Führung

Bestellangaben – Produktbaukasten, Lösungspaket

FESTO

M Mindestangaben						
Baukasten-Nr.	Funktion	Baugröße	Hub	Führung	Positions-erkennung	Standardeinheit
32 781	SLM	12	10 ... 1500	KF	A	S
32 782		16				
32 783		20				
32 784		25				
32 785		32				
32 786		40				
Bestell-beispiel						
32 782	SLM	- 16	- 750	- KF	- A	- S

Bestelltabelle										
Baugröße		12	16	20	25	32	40	Bedin- gun- gen	Code	Eintrag Code
M	Baukasten-Nr.	32 781	32 782	32 783	32 784	32 785	32 786			
	Funktion	Lineareinheit							SLM	SLM
	Baugröße [mm]	12	16	20	25	32	40		-...	
	Hub [mm]	10 ... 500	10 ... 800		10 ... 1500				-...	
	Führung	mit Kugelbuchsen							-KF	-KF
	Positionserkennung	für Näherungsschalter							-A	-A
	Standardeinheit	Lösungspaket S = G-CV-CH-PV-PH							-S	-S

Übertrag Bestellcode

	SLM	-		-		-	KF	-	A	-	S
--	-----	---	--	---	--	---	----	---	---	---	---

Linearantriebe SLM, mit Führung

Zubehör

FESTO

Stoßdämpfer-Bausatz
SLZ-...-YSR-C, selbsteinstellend
 (Bestellcode: CV, CH)

Werkstoff:
 YSR-8-8-C: Messing, vernickelt
 YSR-12-12-C, YSR-16-20-C: Stahl,
 verzinkt
 Kupfer-, PTFE- und silikonfrei



Bestellangaben			
für Ø [mm]	beinhaltet Stoßdämpfer Datenblätter → Internet: ysr	Teile-Nr.	Typ
12, 16	YSR-8-8-C	115 315	SLZ-16-YSR-C
20, 25	YSR-12-12-C	115 316	SLZ-25-YSR-C
32, 40	YSR-16-20-C	115 317	SLZ-32-YSR-C

Stoßdämpfer-Bausatz
SLZ-...-KF-A, einstellbar
 (Bestellcode: YV, YH)

Werkstoff:
 Stahl, verzinkt



Bestellangaben			
für Ø [mm]	beinhaltet Stoßdämpfer Datenblätter → Internet: ysr	Teile-Nr.	Typ
20, 25	YSR-12-12	114 032	SLZ-25-KF-A
32, 40	YSR-16-20	114 033	SLZ-32-KF-A

Linearantriebe SLM, mit Führung

Zubehör

FESTO

Schaltanschlag SL-...-SIE-PS

(Bestellcode: PV, PH)

Bausatz mit induktivem Näherungsschalter PNP

Schaltanschlag SL-...-SIE-NS

(Bestellcode: NV, NH)

Bausatz mit induktivem Näherungsschalter NPN





Bestellangaben				
für Ø [mm]	Schaltausgang	beinhaltet Näherungsschalter Datenblätter → Internet: sien	Teile-Nr.	Typ
12, 16	PNP	SIEN-4B-PS-K-L	116 251	SL-10/16-SIE-PS
	NPN	SIEN-4B-NS-K-L	116 252	SL-10/16-SIE-NS
20, 25	PNP	SIEN-4B-PS-K-L	116 253	SL-20/25-SIE-PS
	NPN	SIEN-4B-NS-K-L	116 254	SL-20/25-SIE-NS
32, 40	PNP	SIEN-6,5B-PS-K-L	117 525	SL-32/50-SIE-PS
	NPN	SIEN-6,5B-NS-K-L	117 526	SL-32/50-SIE-NS

Montageplatte SLEP

Werkstoff:

Aluminium-Knetlegierung

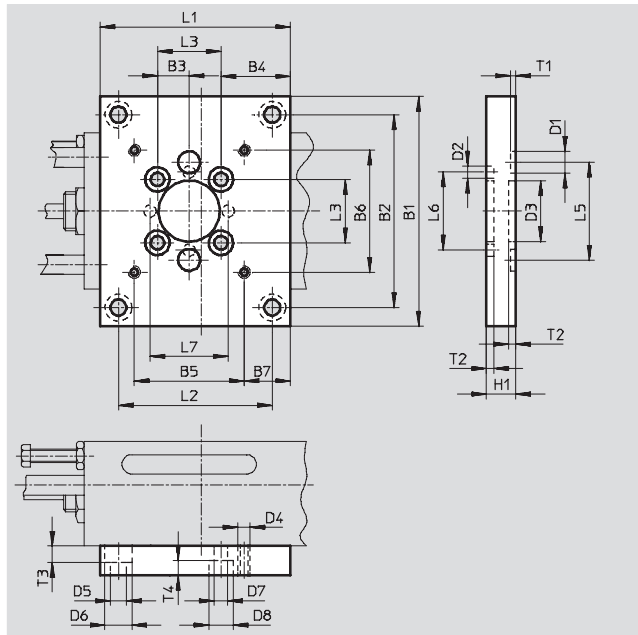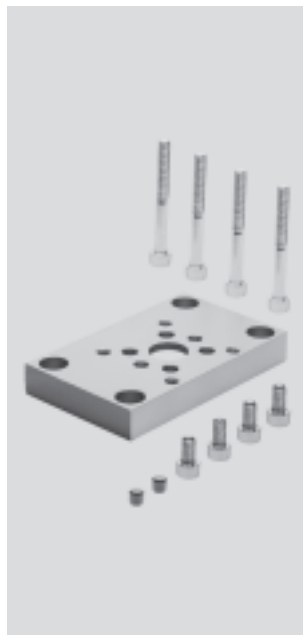



Abmessungen und Bestellangaben																		
für Ø [mm]	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1 Ø H7	D2 Ø H7	D3 Ø G7	D4	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	D8 Ø	H1	L1	L2
16	82	68	9,5	20	32	32	13,5	9	5	14	M5	5,5	10	5,5	10	12	50	36
25	94	79	13	23,5	45	26	14	9	5	25	M5	6,6	11	5,5	10	12	73	58

für Ø [mm]	L3	L5	L6	L7	T1	T2	T3	T4	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
16	19	40	28	—	2,1	3	5,7	6,7	122	150 909	SLEP-10
25	26	40	32	32	2,1	3	6,8	6,7	205	150 910	SLEP-16



Linearantriebe SLM, mit Führung

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Zubehör						
	für Ø [mm]	Werkstoff	Bestellcode	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Anschlagplatte SLM-...-KF-A						
	12	Aluminium-Knetlegierung	HV, HH	119 527	SLM-12-...-KF-A	1
	16			119 528	SLM-16-...-KF-A	1
	20			119 529	SLM-20-...-KF-A	1
	25			119 530	SLM-25-...-KF-A	1
	32			119 531	SLM-32-...-KF-A	1
	40			119 532	SLM-40-...-KF-A	1
Profilleiste SLZS/SLMS für Näherungsschalter						
	12	Aluminium-Knetlegierung	E	150 916	SLZS-16-...-...	1
	16			152 744	SLMS-16-...-...	1
	20			150 917	SLZS-25-...-...	1
	25			152 745	SLMS-25-...-...	1
	32			150 918	SLZS-32-...-...	1
	40			150 919	SLZS-40-...-...	1
Nutenstein NST						
	12 ... 25	unlegierter Vergütungsstahl	I	150 914	NST-5-M5	1
	32, 40	Kupfer-, PTFE- und silikonfrei		150 915	NST-8-M6	1
Zentrierhülse ZBH						
	16 ... 40	nichtrostender Stahl	–	150 927	ZBH-9	10
		Kupfer-, PTFE- und silikonfrei				

1) Packungseinheit in Stück

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv						Datenblätter → Internet: smt	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
Schließer							
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	543 867	SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE	
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	543 866	SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D	
			Stecker M12x1, 3-polig	0,3	543 869	SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12	
		NPN	Kabel, 3-adrig	2,5	543 870	SMT-8M-NS-24V-K-2,5-OE	
Stecker M8x1, 3-polig	0,3		543 871	SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D			
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	175 436	SMT-8-PS-K-LED-24-B	
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	175 484	SMT-8-PS-S-LED-24-B	
Öffner							
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	PNP	Kabel, 3-adrig	7,5	543 873	SMT-8M-PO-24V-K7,5-OE	

Linearantriebe SLM, mit Führung

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetisch Reed					Datenblätter → Internet: sme	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behaftet	Kabel, 3-adrig	2,5	543 862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
				5,0	543 863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
			Kabel, 2-adrig	2,5	543 872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	543 861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behaftet	Kabel, 3-adrig	2,5	150 855	SME-8-K-LED-24
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	150 857	SME-8-S-LED-24
Öffner						
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behaftet	Kabel, 3-adrig	7,5	160 251	SME-8-O-K-LED-24

Bestellangaben – Verbindungsleitungen				Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541 334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Dose gerade, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
			5	541 364	NEBU-M12G5-K-5-LE3
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541 341	NEBU-M8W3-K-5-LE3
	Dose gewinkelt, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
			5	541 370	NEBU-M12W5-K-5-LE3

Bestellangaben – Nutabdeckung für T-Nut			
	Montage	Länge [m]	Teile-Nr. Typ
	einsetzbar	2x 0,5	151 680 ABP-5-S

Bestellangaben – Drossel-Rückschlagventile			Datenblätter → Internet: grla	
	Anschluss	Werkstoff	Teile-Nr.	Typ
	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø		
	M5	3	193 137	GRLA-M5-QS-3-D
		4	193 138	GRLA-M5-QS-4-D
		6	193 139	GRLA-M5-QS-6-D
	G1/8	3	193 142	GRLA-1/8-QS-3-D
		4	193 143	GRLA-1/8-QS-4-D
		6	193 144	GRLA-1/8-QS-6-D
		8	193 145	GRLA-1/8-QS-8-D
		10	193 146	GRLA-1/8-QS-10-D
	G1/4	6	193 147	GRLA-1/4-QS-6-D
		8	193 148	GRLA-1/4-QS-8-D
		10		
		10	193 148	GRLA-1/4-QS-10-D