Conexiones eléctricas para conexión de bus de campo

Hoja de datos: FB-TA

- Adaptador en T para conexión de bus de campo (para terminales de válvulas tipo 02, 03, 04, CPV y sistema de instalación CP)
- Derivación para acoplar y desacoplar componentes del bus de campo
- Es posible desacoplar determinadas estaciones participantes del bus de campo sin interrumpir la transmisión de señales hacia otras estaciones.
- FB-TA-1 con extremo del cable para confección propia
- FB-TA y FB-TA-1 con conectores tipo clavija de 5 contactos, aunque con sólo 3 contactos pasantes

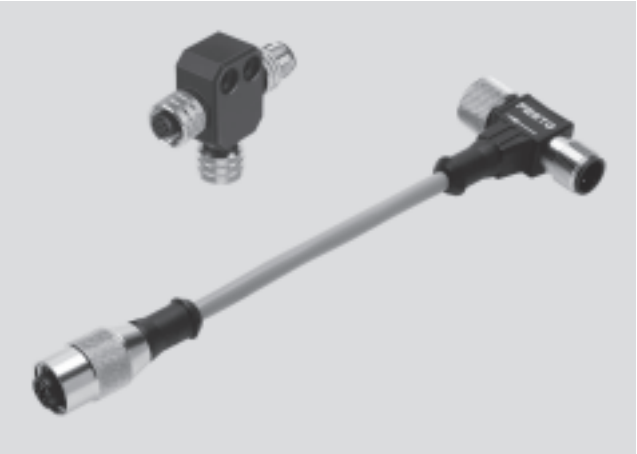

Datos técnicos generales		
Tipo		FB-TA-...
Tipo de fijación		Tuerca M12
Posición de montaje		Indistinta
Tensión de funcionamiento	[V]	10 ... 30 DC
Carga de corriente	[A]	4
Diámetro del cable	[mm]	5 (excepto FB-TA-M12-5POL)
Clase de protección según NE 60 529		IP67
Información sobre los materiales: cuerpo		Poliamida
Información sobre los materiales: funda del cable		Cloruro de polivinilo (excepto FB-TA-M12-5POL)
Temperatura ambiente	[°C]	–25 ... +90

Referencias

	Conexión eléctrica	Información sobre los materiales: contactos	Tipo de cable [mm²]	Peso del producto [g]	Tipo	Nº de artículo
	Conector tipo zócalo / tipo clavija, de 5 contactos, M12	Latón Niquelado/Estañado	2x0,25	37	**FB-TA**	**18 498**
		Latón Niquelado/Estañado	2x0,25	23	**FB-TA-1**	**18 499**
	Conector tipo zócalo / tipo clavija, de 5 contactos, M12	Bronce, dorado	–	39	**FB-TA-M12-5POL**	**171 175**

Conexiones eléctricas para conexión de bus de campo

Hoja de datos: FB-TA

Dimensiones Datos CAD disponibles en ➔ **www.festo.com**

FB-TA

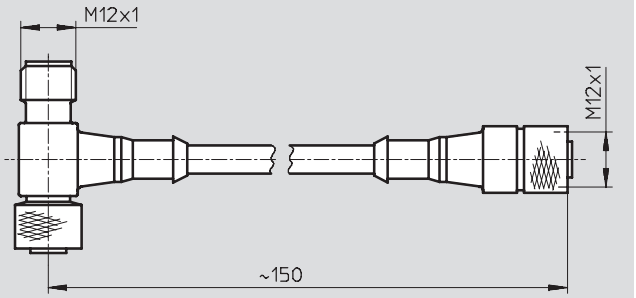

FB-TA-1

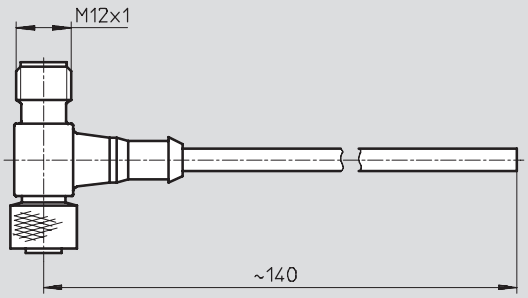

FB-TA-M12-5POL

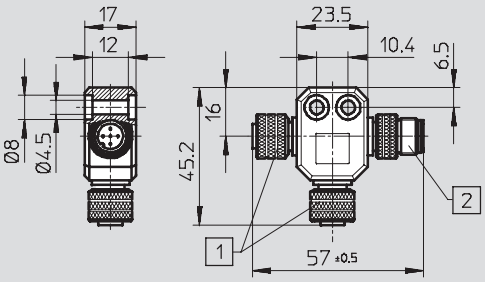

1 Conector tipo zócalo M12, 5 contactos

2 Conector tipo clavija M12, 5 contactos

Conexiones eléctricas para conexión de bus de campo

Hoja de datos: FB-TA

Distribución de contactos (conector tipo clavija/zócalo)

FB-TA

Conector tipo zócalo	Modo de conexión	Conector tipo clavija
	 	

FB-TA-1

Conector tipo zócalo	Modo de conexión	Conector tipo clavija
	 [1] Blanco [2] Negro [3] Malla	

FB-TA-M12-5POL

Conector tipo zócalo	Modo de conexión	Conector tipo clavija