

Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut

FESTO



Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut

Merkmale

FESTO



Bauart

Der SMAT-8E ist ein robustes magnetisches Messsystem, das unabhängig vom verwendeten Antrieb im Erfassungsbereich von 50 mm ein standardisiertes ana-


loges Strom- und Spannungssignal über einen Steckeranschluss M8x1 zur Verfügung stellt. Der Anschluss des Transmitters kann somit direkt am Ana-

logeingang einer speicherprogrammierbaren Steuerung erfolgen. Die Kolbenstellung des Pneumatikzylinders lässt sich nun kontaktlos erfassen und die Ver-

fahrstrecke kann zwischen beliebig gesetzten Schaltepunkten mit typisch 0,1 mm Reproduzierbarkeit gemessen werden.

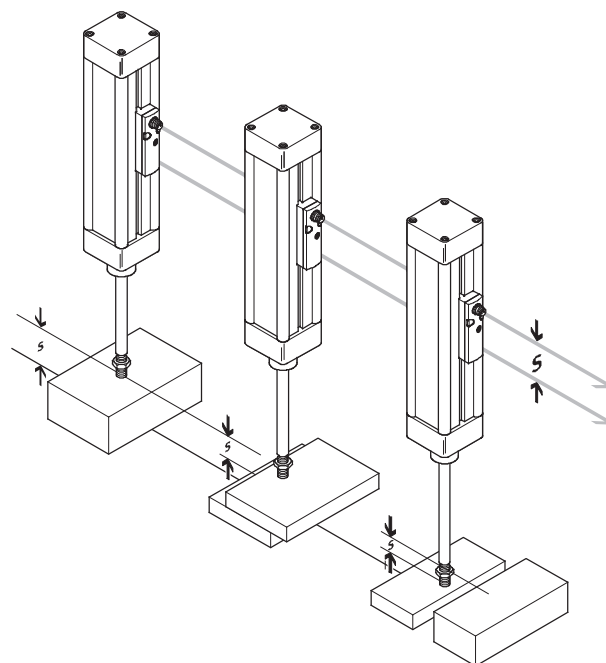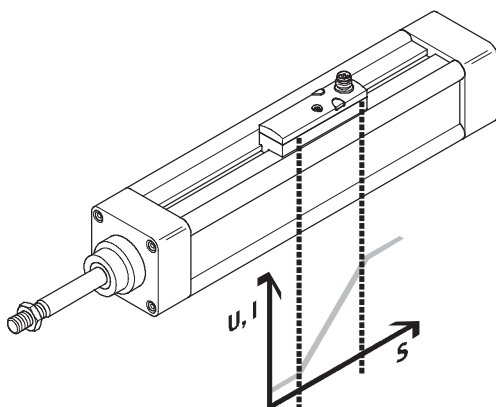

Analogausgang in Abhängigkeit von der Kolbenposition

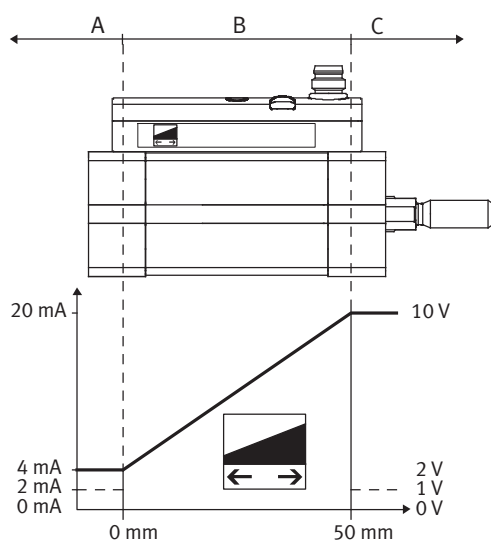

Analogausgang [V]	Beschreibung	Bereich
0	kein gültiges Signal, z. B. keine Betriebsspannung	–
1	Kolben nach dem Einschalten der Betriebsspannung außerhalb des Messbereichs	A, C
2	Kolben hat den Messbereich in negativer Richtung verlassen	A
10	Kolben hat den Messbereich in positiver Richtung verlassen	C
2 ... 10	Kolben innerhalb des Messbereichs auf entsprechender Position	B

Hinweis

Magnetfelderfassende Sensoren wie Positionstransmitter SMAT dürfen nicht mit Befestigungen aus ferritischen Materialien am

Antrieb fixiert werden, da es hierdurch zu Fehlfunktionen kommen kann.

Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut

Auswahlhilfe

Antrieb	Kolben-Ø	Eignung
Normbasierte Zylinder		
Normzylinder DSNU, ESNU		o
Normzylinder DSN, ESN		–
Normzylinder DNCB		++
Normzylinder DNC		++
Normzylinder DNG		–
Normzylinder CDN-...-R mit Sensorleiste		–
Normzylinder DNU		–
Normzylinder ADN		++
Kolbenstangenzylinder		
Kompaktzylinder ADVU, AEVU		++
Kurzhubzylinder ADVC, AEVC	Ø 6 ... 25	–
	Ø 32 ... 100	++
Flachzylinder EZH-10/40-40-A-B		+
Flachzylinder DZF	Ø 12, 25, 32, 40, 63	+
	Ø 18, 50	++
Flachzylinder DZH	Ø 16 ... 25	+
	Ø 32 ... 63	–
Rundzylinder DSNU, ESNU		o
Rundzylinder DSEU, ESEU		o
Anschraubzylinder DMM, EMM		+
Rundzylinder CRDG		o
Rundzylinder CRDSW		o
Normzylinder CRHD		o
Normzylinder CRDSNU		o
Normzylinder CRDNG		–
Normzylinder CRDNGS		–
Kolbenstangenlose Zylinder		
Linearantriebe DGC		–
Linearantriebe DGP, DGPL		–
Linearantriebe SLG		–
Linearantriebe DGO		–
Linearantriebe SLM	Ø 12, 40	++
	Ø 16 ... 32	o
Schwenkantriebe		
Schwenkmodule DSM	Ø 6 ... 10	–
Schwenkantriebe DRQ		–
Schwenkantriebe DRQD	Ø 6, 8, 12, 40, 50	–
	Ø 16 ... 32	++
Funktionsorientierte Antriebe		
Stopperzylinder STA, STAF		–
Linear-Schwenkspanner CLR		o
Schwenk-Linear-Einheiten DSL		–

Antrieb	Kolben-Ø	Eignung
Antriebe mit Linearführung		
Mini-Schlitten SLS, SLF, SLT		–
Doppelkolbenzylinder SPZ	Ø 10, 25	o
	Ø 16	++
	Ø 32	–
Führungszylinder DFP	Ø 10 ... 16	–
	Ø 25 ... 80	o
Führungszylinder DFC		–
Führungszylinder DFM	Ø 12, 25, 50	++
	Ø 16, 20, 32, 40, 63, 80	+
	Ø 100	–
Führungszylinder DFM-B	Ø 12, 16, 25, 32	–
	Ø 20	+
	Ø 40, 50	++
	Ø 63	–
Lineareinheiten SLE		–
Doppelkolbenzylinder DPZ		++
Handhabungseinheiten		
Linearmodule HMP		–
Linearmodule HMPL		–
Handlingmodule HSP		–
Vereinzelner HPV		–
Dreipunktgrieff HGD		–
Parallelgreifer HGP		–
Parallelgreifer HGPP		–
Parallelgreifer HGPT		–
Winkelgreifer HGW		–
Radialgreifer HGR		–
Dämpfende Elemente		
Anschlagelemente YSRWJ		–
Elektrische Positioniersysteme		
Zahnriemenachsen DGE-ZR		–
Spindelachsen DGE-SP		–
Systemelemente		
Schwerlastführungen HD		–
Stellantriebe		
Linearantriebe Copac DLP-A		–

++ uneingeschränkt einsetzbar

+ Sensorfunktion ohne Einschränkung gewährleistet; Einbaurichtung und Klemmung antriebsabhängig


o auf Anfrage

– nicht geeignet

Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut

Peripherieübersicht

FESTO

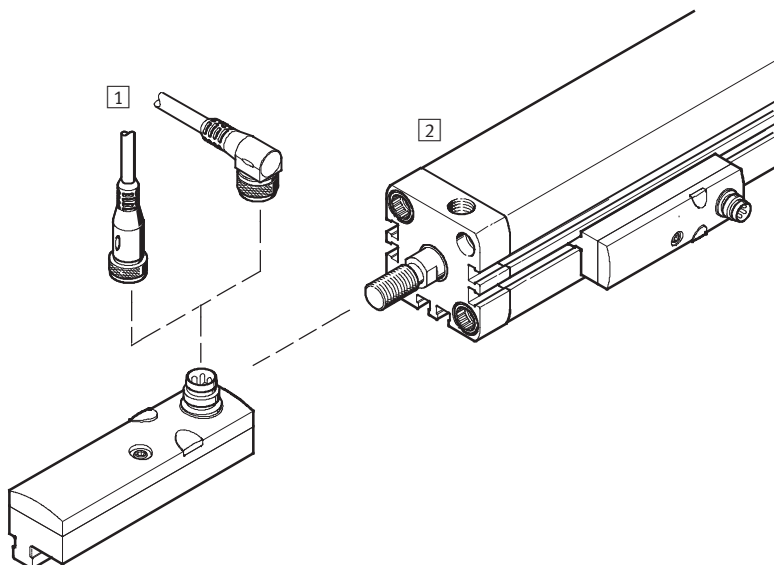

Zubehör	→ Seite/Internet
1 Verbindungsleitung NEBU-M8	9
2 Normzylinder DNCB	dncb
Normzylinder DNC	dnc
Normzylinder ADN	adn
Kompaktzylinder ADVU, AEVU	advu
Kurzhubzylinder ADVC, AEVC	advc
Flachzylinder EZH	ezh

Zubehör	→ Seite/Internet
2 Flachzylinder DZF	dzf
Flachzylinder DZH	dzh
Anschraubzylinder DMM, EMM	dmm
Linearantriebe SLM	slm
Schwenkantriebe DRQD	drqd
Doppelkolbenzylinder SPZ	spz
Führungseinheiten DFM, DFM-B	dfm

Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut

Typenschlüssel

		SMAT	-	8E	-	S50	-	IU	-	E	-	0,3	-	M8D
Typ														
SMAT	Positionstransmitter, magnetisch													
Bauart														
8E	für T-Nut, längs in Nut einschiebbar													
Wegmessbereich														
S50	48 ... 52 mm													
Analogausgang														
IU	0 ... 10 V, 0 ... 20 mA													
Leitungseigenschaft														
E	Schleppkette + Roboter													
Leitungslänge														
0,3	0,3 m													
Elektrischer Anschluss														
M8	Stecker M8, 4-polig, feststehend													
M8D	Stecker M8, 4-polig, drehbares Gewinde													


Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut

Datenblatt

FESTO

Funktion

Normalbetrieb



SMAT-8E-...-M8



SMAT-8E-...-M8D

Allgemeine Technische Daten		
Typ	SMAT-8E-...-M8	SMAT-8E-...-E-0,3-M8D
Bauform	für T-Nut	
Zulassung	c UL us - Listed (OL)	–
	C-Tick	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie	
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFE-frei	
	RoHS konform	
	–	Kabel halogenfrei
	–	Kabel ölbeständig

Eingangssignal/Messelement		
Messprinzip	magnetisch	
Wegmessbereich	[mm]	48 ... 52
Umgebungstemperatur ¹⁾	[°C]	–20 ... +50

1) Erweiterter Umgebungstemperaturbereich auf Anfrage.

Signalverarbeitung		
Abtastintervall typ.	[ms]	2,85
Max. Verfahrensgeschwindigkeit	[m/s]	3

Ausgang, allgemein		
Auflösung Weg	[mm]	0,064

Analogausgang		
Analogausgang	[V]	0 ... 10
	[mA]	0 ... 20
Empfindlichkeit	[V/mm]	0,152
	[mA/mm]	0,305
Typ. Linearitätsfehler	[mm]	0,25
Wiederholbarkeit Analogwert ²⁾	[mm]	±0,064
Min. Lastwiderstand Spannungs- ausgang	[kΩ]	2
Max. Lastwiderstand Strom- ausgang	[Ω]	500

2) Verwendung einer verdrehgesicherten Kolbenstange oder einer Verdrehesicherung durch mechanischen Aufbau wird empfohlen.

Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut

Datenblatt

Ausgang, weitere Daten	
Kurzschlussfestigkeit	ja
Überlastfestigkeit	vorhanden

Elektronik		
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	15 ... 30
Leerlaufstrom	[mA]	32
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse	

Elektromechanik		
Typ	SMAT-8E-...-M8	SMAT-8E-...-E-0,3-M8D
Elektrischer Anschluss	Stecker M8x1, 4-polig	
Abgangsrichtung Anschluss	quer	längs
Leitungseigenschaft	–	Schleppkette + Roboter


Mechanik		
Typ	SMAT-8E-...-M8	SMAT-8E-...-E-0,3-M8D
Einbaulage	beliebig	
Produktgewicht	[g]	15
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt, PC	
Werkstoffinformation Kabelmantel	–	TPE-U(PU)

Anzeige/Bedienung	
Betriebsbereitschaftsanzeige	LED grün
Statusanzeige	LED rot = Messbereich verlassen

Immission/Emission		
Typ	SMAT-8E-...-M8	SMAT-8E-...-E-0,3-M8D
Schutzart	IP65, IP67	IP65, IP68
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ³⁾	2	

- 3) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Anschlussbelegung	
Normalbetrieb	Stecker



- 1 Betriebsspannung
- 2 Analogausgang 0 ... 20 mA
- 3 0 V
- 4 Analogausgang 0 ... 10 V

Adernfarben	
BN = braun	BU = blau
BK = schwarz	WH = weiß

Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut


Datenblatt

FESTO

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

SMAT-8E-...-M8

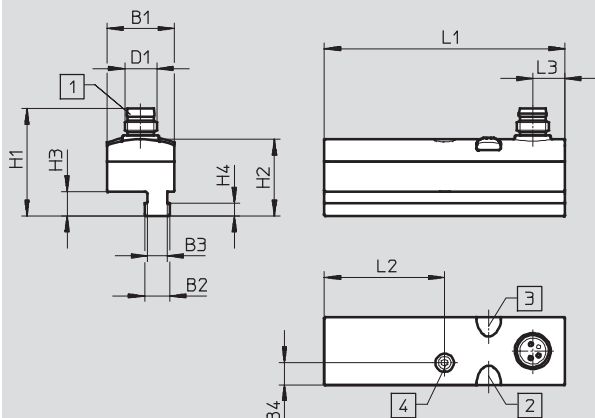

- 1 Stecker passend für Verbindungsleitung NEBU-M8
- 2 Grüne Leuchtdiode
- 3 Rote Leuchtdiode
- 4 Gewindestift

SMAT-8E-...-M8D

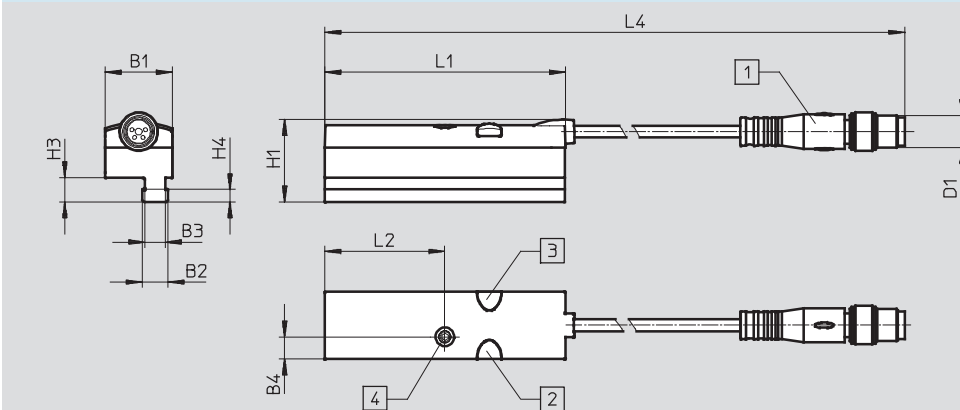

- 1 Stecker passend für Verbindungsleitung NEBU-M8
- 2 Grüne Leuchtdiode
- 3 Rote Leuchtdiode
- 4 Gewindestift

Typ	B1	B2	B3	B4	D1	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4
SMAT-8E-...-M8	16,8	6,3	5	5,5	M8x1	26,8	19,1	6,1	3,1	60	30	8	–
SMAT-8E-...-M8D						20,6	–					–	420

Bestellangaben

	Elektrischer Anschluss	Leitungslänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Stecker M8x1, 4-polig, feststehend	–	540191	SMAT-8E-S50-IU-M8
	Stecker M8x1, 4-polig, drehbares Gewinde	0,3	570134	SMAT-8E-S50-IU-E-0,3-M8D

Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut

Zubehör

Bestellangaben – Verbindungsleitungen NEBU-M8				Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Dose gerade, M8x1, 4-polig	Kabel, offenes Ende, 4-adrig	2,5	541342	NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
			5	541343	NEBU-M8G4-K-5-LE4
	Dose gerade, M8x1, 4-polig	Dose gerade, M8x1, 4-polig	2,5	554035	NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4
	Dose gewinkelt, M8x1, 4-polig	Kabel, offenes Ende, 4-adrig	2,5	541344	NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
			5	541345	NEBU-M8W4-K-5-LE4