


Luftspaltsensoren SOPA

Lieferübersicht

FESTO

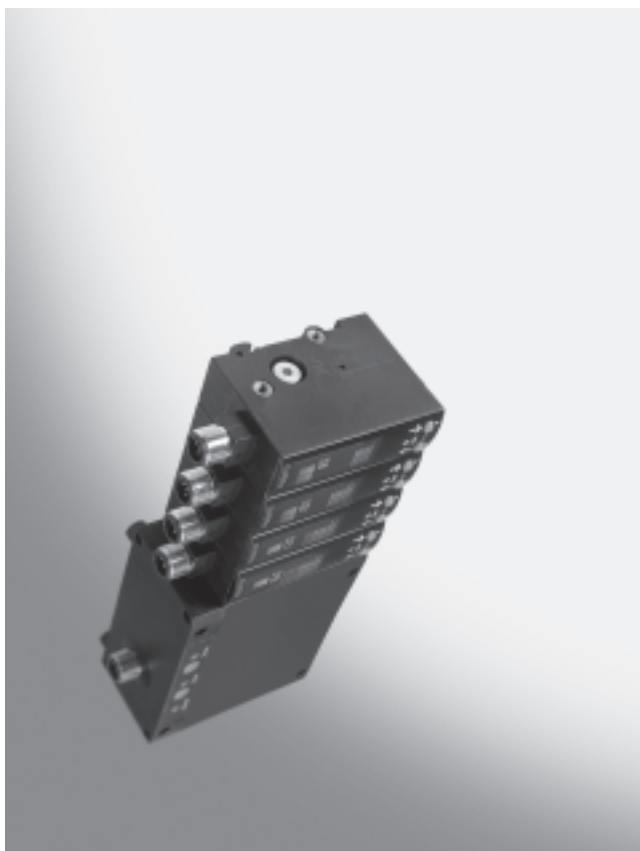

- Erfassungsbereich 20 ... 200 µm
- Schaltausgänge 2x PNP oder 2x NPN
- Erfassung von 2 Abstandswerten möglich
- Integrierte Ausblasfunktion
- 2-farbige LCD-Anzeige
- 2 teachbare Abstandsschwellwerte

Ausführliche Produktinformationen

➔ www.festo.com/catalogue/sopa

Merkmale			
Allgemein	Präzise	Einfach in Betrieb	Sicher und flexibel
Leicht, kompakt und hochpräzise, besticht die pneumatische Lösung besonders durch ihre integrativen Fähigkeiten: SOPA ist mit Controllermodul, Druckluftregelung, Messluftabschaltung und Ausblasfunktion sowie bis zu 4 Messmodulen ausgestattet. In Summe: die preisattraktive Lösung für geringste Toleranzen.	Der Luftspaltsensor SOPA erfasst exakt im µm-Bereich, ob das Werkstück vor dem Spannen plan auf- bzw. anliegt und ob das Werkzeug exakt an der Spindel ausgerichtet ist. Mit 1 Messmodul können 2 unterschiedliche Abstandswerte erfasst werden. Die Lösung für eine zweistufige Werkstückbearbeitung mit unterschiedlichen Oberflächengüten.	Leicht, kompakt und einfach dazu: durch Parametrierung via Teach-In oder numerischer Einstellung mit 3-Tasten-Bedienung. Einfachste Montage und Inbetriebnahme durch nahezu unregelte Druckluft inklusive, ebenso die integrierte Ausblasfunktion ohne zusätzliche Peripherie.	Für maximale Sicherheit sorgt das mehrfarbige LCD-Display, das den Betriebszustand eindeutig visualisiert. Die wählbaren Messstellen 1 ... 4 und weitere Funktionen machen die Anwendung höchst flexibel.

Luftspaltsensoren SOPA

Typenschlüssel

FESTO

SOPA – CM1 H – R1 – H Q6 – 2P – M12 – E1	
Funktion	
SOPA	Luftspaltsensor als Auflage- und Abstandskontrolle mit LCD-Anzeige
Module	
CM1	Steuermodul mit einem Sensormodul
CM2	Steuermodul mit zwei Sensormodulen, pneumatisch verkettet
CM3	Steuermodul mit drei Sensormodulen, pneumatisch verkettet
CM4	Steuermodul mit vier Sensormodulen, pneumatisch verkettet
M1	Sensormodul
Handhilfsbetätigung Steuermodul	
H	mit Handhilfsbetätigung
Abstandsmessbereich	
R1	20 ... 200 µm
Befestigungsart	
H	Hutschienenbefestigung / Durchgangsbohrung
W	Zusätzliche Wandbefestigung
Pneumatischer Anschluss	
Q6	Steckanschluss QS-6
Elektrischer Ausgang	
2P	2 Schaltausgänge PNP
2N	2 Schaltausgänge NPN
Elektrischer Anschluss	
M12	Stecker M12x1, A-codiert
Elektrisches Zubehör	
E1	Dose gerade, Kabel 2,5 m
E2	Dose gerade, Kabel 5 m
E3	Dose gewinkelt, Kabel 2,5 m
E4	Dose gewinkelt, Kabel 5 m

Luftspaltsensoren SOPA

Datenblatt

FESTO

Technische Daten			
Typ	SOPA-M1-...	SOPA-CM....-...-H...	SOPA-CM....-...-W...
Erfassungsbereich	[µm]	20 ... 200	
Wiederholbarkeit Schalterpunkt ¹⁾		± 2,5 µm Erfassungsbereich 30 µm bis 150 µm; ± 5µm Erfassungsbereich 20 µm bis 200 µm;	
Einstellmöglichkeiten		Teach-In über Display und Tasten	
Manipulationssicherung		elektronische Verriegelung	
Anzeigeart		Leucht-LCD mehrfarbig	
Befestigungsart		wahlweise: mit Hutschiene mit Durchgangsbohrung mit Wand-/Flächenhalter ²⁾	wahlweise: mit Hutschiene mit Durchgangsbohrung mit Wand-/Flächenhalter ³⁾
Messprinzip		pneumatisch	
Pneumatischer Anschluss		QS-6	
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	15 ... 30	22,8 ... 26,4
Max. Ausgangsstrom	[mA]	100	
Elektrischer Anschluss		Stecker M12x1, 5-polig, runde Bauform nach EN 60947-5-2	
Kurzschlussfestigkeit		taktend	
Verpolungsschutz		für alle elektrischen Anschlüsse	
Schutzart		IP65 nach IEC 60529	

1) unter konstanten Betriebsbedingungen (Temperatur und Speisedruck) und Nenndurchmesser Messdüse (2 mm).

2) Adapterplatte SXE3 muss als Zubehör separat bestellt werden → 6

3) 2 Adapterplatten SXE3-W im Lieferumfang enthalten.

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Typ	SOPA-M1-...	SOPA-CM...-...
Betriebsdruck [bar]	–	4 ... 7
Speisedruck [bar]	0,8 ... 1,6	–
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)	
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... 50	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie	
Zulassung	C-Tick	



Gewichte					
	SOPA-M1-...	SOPA-CM1-...	SOPA-CM2...	SOPA-CM3...	SOPA-CM4...
Produktgewicht [g]	60	510	570	630	690

Werkstoffe	
Gehäuse	Polyamid, verstärkt
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

Luftspaltsensoren SOPA

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben						
Ausführung	Befestigungsart	Anzahl Sensormodule	Schaltausgang PNP		Schaltausgang NPN	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Steuermodul mit Sensormodulen						
	mit Hutschiene	1	552130	SOPA-CM1H-R1-HQ6-2P-M12	552134	SOPA-CM1H-R1-HQ6-2N-M12
		2	552131	SOPA-CM2H-R1-HQ6-2P-M12	552135	SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12
		3	552132	SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12	552136	SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12
		4	552133	SOPA-CM4H-R1-HQ6-2P-M12	552137	SOPA-CM4H-R1-HQ6-2N-M12
	mit Wand-/ Flächenhalter ¹⁾	1	552138	SOPA-CM1H-R1-WQ6-2P-M12	552142	SOPA-CM1H-R1-WQ6-2N-M12
		2	552139	SOPA-CM2H-R1-WQ6-2P-M12	552143	SOPA-CM2H-R1-WQ6-2N-M12
		3	552140	SOPA-CM3H-R1-WQ6-2P-M12	552144	SOPA-CM3H-R1-WQ6-2N-M12
		4	552141	SOPA-CM4H-R1-WQ6-2P-M12	552145	SOPA-CM4H-R1-WQ6-2N-M12
Sensormodul einzeln						
	mit Hutschiene	1	552146	SOPA-M1-R1-HQ6-2P-M12	552147	SOPA-M1-R1-HQ6-2N-M12

1) 2 Adapterplatten SXE3-W im Lieferumfang enthalten.

Luftspaltsensoren SOPA

Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO

[M] Mindestangaben			[O] Optionen		[M] Mindestangaben					[O] Optionen	
Baukasten-Nr.	Funktion		Handhilfsbetätigung Steuermodul	Abstands-messbereich		Pneumatischer Anschluss		Elektrischer Anschluss	Elektrisches Zubehör		
549 902	Module		H	Befestigungs-art		Elektrischer Ausgang		M12	E1 E2 E3 E4		
	SOPA	CM1 CM2 CM3 CM4 M1		R1	H W	Q6	2P 2N				
Bestell-beispiel											
549902	SOPA	- M1		- R1	- H	Q6	- 2P	- M12	+	E3	

Bestelltabelle				Bedin-gungen	Code	Eintrag Code
[M]	Baukasten-Nr.	549 902				
	Funktion	Luftspaltsensor als Auflage- und Abstandskontrolle mit LCD Anzeige			SOPA	SOPA
	Module	Steuermodul mit einem Sensormodul			-CM1	
		Steuermodul mit zwei Sensormodulen, pneumatisch verkettet			-CM2	
		Steuermodul mit drei Sensormodulen, pneumatisch verkettet			-CM3	
		Steuermodul mit vier Sensormodulen, pneumatisch verkettet			-CM4	
		Sensormodul			-M1	
[O]	Handhilfsbetätigung Steuermodul	mit Handhilfsbetätigung Steuermodule		[1]	H	
[M]	Abstandsmessbereich [µm]	20 ... 200			-R1	-R1
	Befestigungsart	Hutschienebefestigung/Durchgangsbohrung			-H	
		zusätzliche Wandbefestigung			-W	
	Pneumatischer Anschluss	Steckanschluss 6 mm			Q6	Q6
	Elektrischer Ausgang	2 Schaltausgänge PNP			-2P	
		2 Schaltausgänge NPN			-2N	
	Elektrischer Anschluss	Stecker M12, A-codiert			-M12	-M12
[O]	Elektrisches Zubehör	gerade Dose, Kabel 2,5 m			+E1	
		gerade Dose, Kabel 5 m			+E2	
		Winkeldose, Kabel 2,5 m			+E3	
		Winkeldose, Kabel 5 m			+E4	

[1] H Nicht mit Modul M1 (Sensormodul)

Übertrag Bestellcode


549902 SOPA - - R1 - - Q6 - - M12 +

Luftspaltsensoren SOPA

Peripherieübersicht

FESTO

Peripherieübersicht

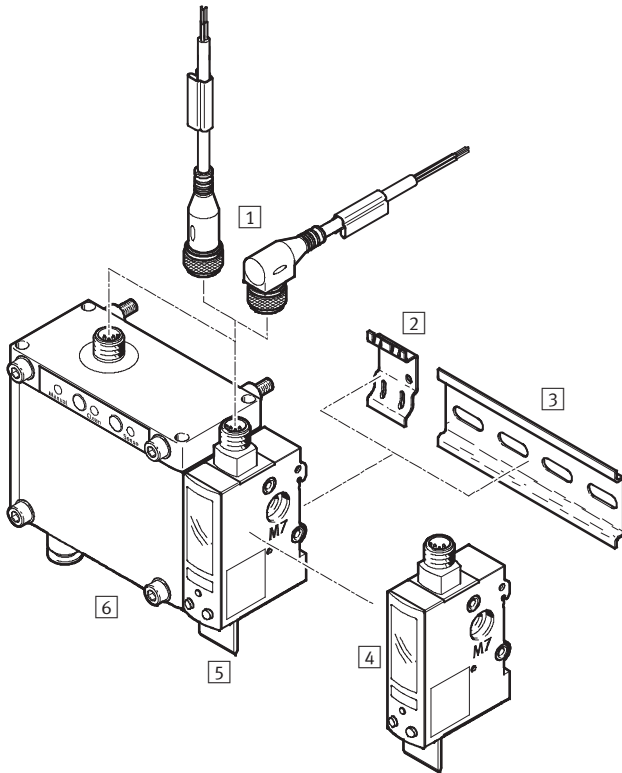

Zubehör

1	Verbindungsleitung Schaltausgang
2	Adapterplatte SXE3-W (2 Stück bei SOPA-...-W-... im Lieferumfang enthalten)
3	Tragschiene nach DIN EN 60715
4	Sensormodul SOPA-M1-...
5	Schilderträger SXE3 (im Lieferumfang enthalten)
6	Steuermodul mit einem Sensormodul SOPA-CM1-...

Bestellangaben – Verbindungsleitungen M12x1

Datenblätter → Internet: nebu

	Anzahl Adern	Kabel- länge [m]	Teile-Nr.	Typ
Dose gerade				
	4	2,5	550326	NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
		5	541328	NEBU-M12G5-K-5-LE4
Dose gewinkelt				
	4	2,5	550325	NEBU-M12W5-K-2.5-LE4
		5	541329	NEBU-M12W5-K-5-LE4

Bestellangaben – Adapterplatte

	Teile-Nr.	Typ
	540214	SXE3-W