


Transmisores de posiciones SMAT-8M, para ranura en T

FESTO

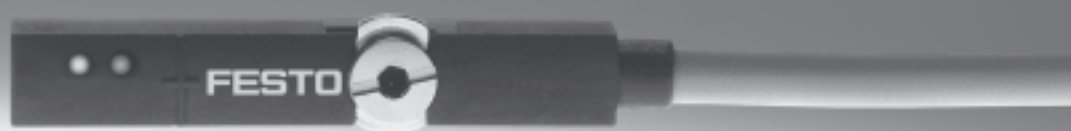

Transmisores de posiciones SMAT-8M, para ranura en T

FESTO

Características

Función

Datos generales

El SMAT-8M es un transmisor de posiciones que se utiliza para detectar sin contacto la posición del émbolo de actuadores con sistema de detección magnético. Dentro del margen del recorrido, el transmisor transmite una

señal de salida analógica que es proporcional al recorrido. La conexión se realiza de modo directo a las entradas analógicas del PLC, sin necesidad de utilizar accesorios.

Gracias a su forma muy compacta el SMAT-8M es la solución ideal para pinzas, actuadores de carrera corta y aplicaciones que ofrecen poco espacio para el montaje.



Importante


Actuadores apropiados: actuadores de Festo con ranura en T (ranura perfilada 8), así como cilindros redondos y cilindros con tirante con kit de montaje. En las siguientes páginas se incluyen las informaciones necesarias para seleccionar los actuadores apropiados.

Margen del recorrido de medición

Dentro de un recorrido de hasta 40 mm, el SMAT-8M emite una señal analógica de 0 ... 10 V, proporcional al recorrido. Ello significa que en la salida aumenta la tensión en la medida en que el émbolo avanza. Cuando retrocede el émbolo, la tensión baja en la salida. La orientación del SMAT-8M es indistinta.

Para que el actuador funcione de manera óptima, deberá inicializarse el margen de medición al instalar el actuador.

Para permitir un control visual, se enciende un LED verde en funcionamiento normal dentro del margen de medición (B). Fuera del margen de medición (A)/(C), se enciende un LED rojo.

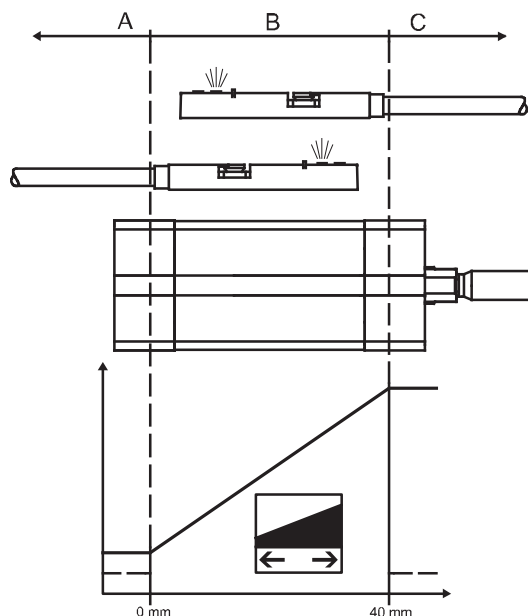


Precisión de repetición

La precisión de repetición en pinzas es de $\pm 0,025$ mm y en actuadores estándar es de $\pm 0,1$ mm.

En el caso de actuadores estándar, la precisión de repetición es menor en el centro del margen de medición y mayor en los extremos. Por ejemplo, la precisión de repetición es de $\pm 0,06$ mm a una distancia de ± 5 mm del centro. Por lo tanto, tratándose de aplicaciones críticas, es recomendable montar el SMAT-8M de tal manera que los puntos de medición relevantes se encuentren cerca de los 5,5 V.

Precisión de repetición en función del margen de medición S

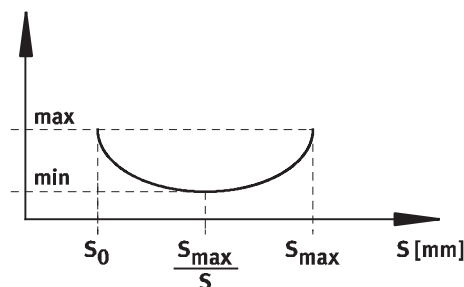

Transmisores de posiciones SMAT-8M, para ranura en T

FESTO

Ayuda para la selección

Actuadores/Pinzas	Utilización con actuador	Margen de medición aprox. [mm]
Cilindros normalizados		
Cilindro normalizado DSNU/ESNU-8	+	19
Cilindro normalizado DSNU/ESNU-10	+	22
Cilindro normalizado DSNU/ESNU-12	+	21
Cilindro normalizado DSNU/ESNU-16	+	21
Cilindro normalizado DSNU/ESNU-20	+	20
Cilindro normalizado DSNU/ESNU-25	+	28
Cilindro redondo DSNU/ESNU-32	+	25
Cilindro redondo DSNU/ESNU-40	+	29
Cilindro redondo DSNU/ESNU-50	+	31
Cilindro redondo DSNU/ESNU-63	+	36
Cilindro normalizado DNCB-32	+	25
Cilindro normalizado DNCB-40	+	28
Cilindro normalizado DNCB-50	+	30
Cilindro normalizado DNCB-63	+	32
Cilindro normalizado DNCB-80	+	35
Cilindro normalizado DNCB-100	+	29
Cilindro normalizado DNC-32	+	29
Cilindro normalizado DNC-40	o ¹⁾	–
Cilindro normalizado DNC-50	o ¹⁾	–
Cilindro normalizado DNC-63	+	34
Cilindro normalizado DNC-80	+	35
Cilindro normalizado DNC-100	+	37
Cilindro normalizado DNC-125	+	38
Cilindro normalizado DNG-32	+	28
Cilindro normalizado DNG-40	+	34
Cilindro normalizado DNG-50	o ¹⁾	–
Cilindro normalizado DNG-63	+	32
Cilindro normalizado DNG-80	+	32
Cilindro normalizado DNG-100	+	32
Cilindro compacto ADN/AEN-12	+	22
Cilindro compacto ADN/AEN-16	+	26
Cilindro compacto ADN/AEN-20	+	30
Cilindro compacto ADN/AEN-25	+	27
Cilindro compacto ADN/AEN-32	+	31
Cilindro compacto ADN/AEN-40	+	28
Cilindro compacto ADN/AEN-50	+	25
Cilindro compacto ADN/AEN-63	+	31
Cilindro compacto ADN/AEN-80	o ¹⁾	–
Cilindro compacto ADN/AEN-100	+	28
Cilindro compacto ADN/AEN-125	+	37

Actuadores/Pinzas	Utilización con actuador	Margen de medición aprox. [mm]
Cilindros con vástago		
Cilindros de carrera corta ADVC/AEVC-32	+	Carrera < Margen de medición SMAT-8M
Cilindros de carrera corta ADVC/AEVC-40	+	
Cilindros de carrera corta ADVC/AEVC-50	+	
Cilindros de carrera corta ADVC/AEVC-63	+	
Cilindros de carrera corta ADVC/AEVC-80	+	
Cilindros de carrera corta ADVC/AEVC-100	+	
Cilindro compacto ADVU/AEVU-12	+	23
Cilindro compacto ADVU/AEVU-16	+	20
Cilindro compacto ADVU/AEVU-20	+	29
Cilindro compacto ADVU/AEVU-25	+	25
Cilindro compacto ADVU/AEVU-32	+	27
Cilindro compacto ADVU/AEVU-40	+	24
Cilindro compacto ADVU/AEVU-50	+	22
Cilindro compacto ADVU/AEVU-63	+	32
Cilindro compacto ADVU/AEVU-80	+	35
Cilindro compacto ADVU/AEVU-100	+	33
Cilindro compacto ADVU/AEVU-125	+	35
Actuadores planos DZF-12	+	29
Actuadores planos DZF-18	+	26
Actuadores planos DZF-25	+	28
Actuadores planos DZF-32	+	26
Actuadores planos DZF-40	o ¹⁾	–
Actuadores planos DZF-50	o ¹⁾	–
Actuadores planos DZF-63	o ¹⁾	–
Cilindros sin vástago		
Actuador lineal DGC-18	+	30
Actuador lineal DGC-25	o ¹⁾	–
Actuador lineal DGC-32	o ¹⁾	–
Actuador lineal DGC-40	o ¹⁾	–
Actuadores funcionales		
Elemento de fijación lineal y giratorio CLR-12	+	22
Elemento de fijación lineal y giratorio CLR-16	+	26
Elemento de fijación lineal y giratorio CLR-20	+	30
Elemento de fijación lineal y giratorio CLR-25	+	27
Elemento de fijación lineal y giratorio CLR-32	+	31
Elemento de fijación lineal y giratorio CLR-40	+	28
Elemento de fijación lineal y giratorio CLR-50	+	25
Elemento de fijación lineal y giratorio CLR-63	+	31

+ Utilización muy apropiada y sin limitaciones

o Sobre demanda

1) Datos técnicos diferentes. Utilización sobre demanda.

Transmisores de posiciones SMAT-8M, para ranura en T

FESTO

Ayuda para la selección

Actuadores/Pinzas	Utilización con actuador	Margen de medición aprox. [mm]
Actuadores con guías lineales		
Cilindro con guía DFM-12	+	21
Cilindro con guía DFM-16	+	15
Cilindro con guía DFM-20	+	24
Cilindro con guía DFM-25	+	26
Cilindro con guía DFM-32	+	25
Cilindro con guía DFM-40	o ¹⁾	–
Cilindro con guía DFM-50	+	21
Cilindro con guía DFM-63	+	31
Cilindro con guía DFM-80	+	30
Cilindro con guía DFM-100	+	25
Cilindro con guía DFM-12-B	+	16
Cilindro con guía DFM-16-B	+	20
Cilindro con guía DFM-20-B	+	26
Cilindro con guía DFM-25-B	+	24
Cilindro con guía DFM-32-B	+	29
Cilindro con guía DFM-40-B	+	30
Cilindro con guía DFM-50-B	+	31
Cilindro con guía DFM-63-B	+	33
Unidad lineal SLE-10	+	22
Unidad lineal SLE-16	+	21
Unidad lineal SLE-20	+	20
Unidad lineal SLE-25	+	28
Unidad lineal SLE-32	+	25
Unidad lineal SLE-40	+	29
Unidad lineal SLE-50	+	31

Actuadores/Pinzas	Utilización con actuador	Margen de medición aprox. [mm]
Unidades de manipulación		
Módulo lineal HMPL-12	+	Carrera < Margen de medición SMAT-8M
Módulo lineal HMPL-16	+	
Módulo lineal HMPL-20	+	
Pinza de tres dedos DHDS-32	+	
Pinza de tres dedos DHDS-50	+	
Pinza paralela DHPS-10	+	
Pinza paralela DHPS-16	+	
Pinza paralela DHPS-20	+	
Pinza paralela DHPS-25	+	
Pinza paralela DHPS-35	+	
Pinza paralela HGPL-63	o ¹⁾	
Pinza paralela HGPT-40-B	+	
Pinza paralela HGPT-50-B	+	
Pinza paralela HGPT-63-B	+	16
Pinza paralela HGPT-80-B	+	16
Pinza angular HGW/DHWS-16	+	Carrera < Margen de medición SMAT-8M
Pinza angular HGW/DHWS-25	+	
Pinza angular HGW/DHWS-32	+	
Pinza angular HGW/DHWS-40	+	
Pinza radial HGR/DHRS-16	+	
Pinza radial HGR/DHRS-25	+	
Pinza radial HGR/DHRS-32	+	
Pinza radial HGR/DHRS-40	+	
Pinza radial HGRT-40-A-G2	+	o ¹⁾
Pinza radial HGRT-50-A-G2	o ¹⁾	

+ Utilización muy apropiada y sin limitaciones


o Sobre demanda

1) Datos técnicos diferentes. Utilización sobre demanda.

Transmisores de posiciones SMAT-8M, para ranura en T

Cuadro general de periféricos

FESTO

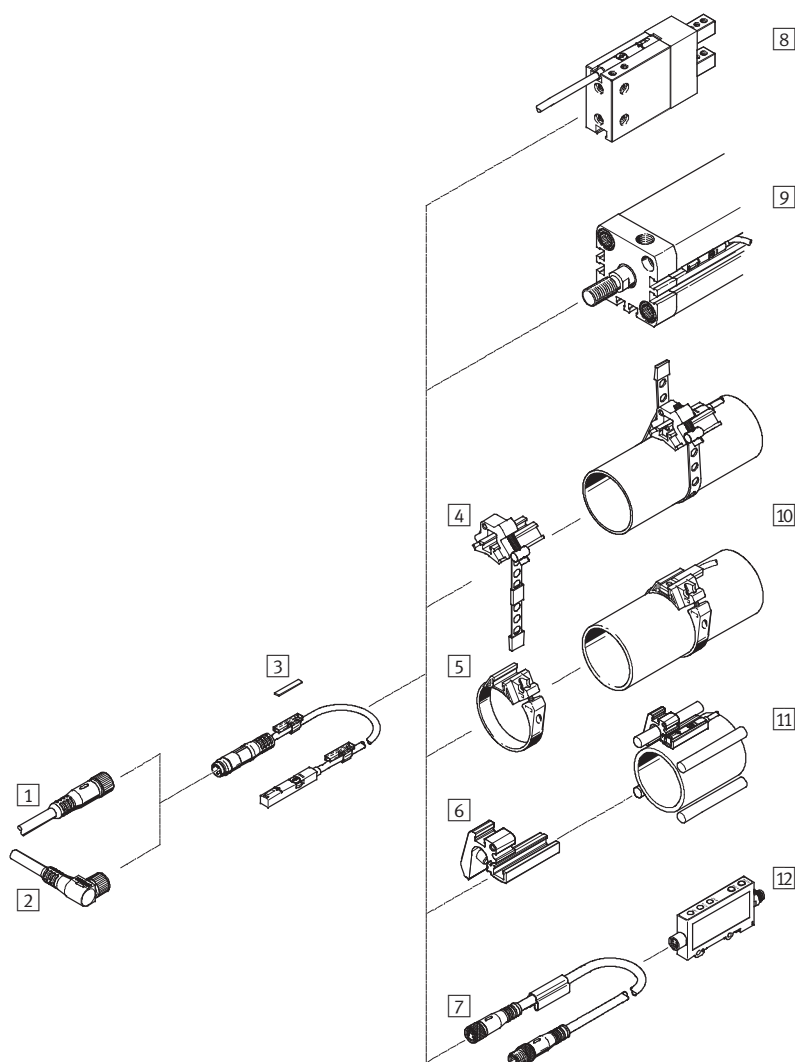

Accesorios	→ Página/Internet
1 Cable de conexión NEBU-M8G4	10
2 Cable de conexión NEBU-M8W4	10
3 Placa de identificación ASLR	10
4 Conjunto de fijación SMBR-8-8/100-S6, resistente al calor	10
5 Conjunto de fijación SMBR	10
6 Fijación SMBZ-8	10
7 Cable de conexión NEBU-M8G4	10
8 Pinzas de tres dedos DHDS	dhds
Pinzas de tres dedos HGDD	hgdd
Pinzas paralelas DHPS	dhps
Pinzas paralelas HGPD	hgpd
Pinzas paralelas HGPT	hgpt
Pinzas angulares DHWS	dhws
Pinzas radiales DHRS	dhrs
Pinzas radiales HGRT	hgrr

Accesorios	→ Página/Internet
9 Cilindros normalizados DNCB	dncb
Cilindros normalizados DNC	dnc
Cilindros compactos ADN	adn
Cilindros de carrera corta ADVC/AEVC	advc
Cilindros compactos ADVU/AEUV	advu
Cilindros planos DZF	dzf
Actuadores lineales DGC	dgc
Elementos de fijación lineales y giratorios CLR	clr
Cilindros con guía DFM	dfm
Módulos lineales HMPL	hmpl
10 Cilindros normalizados / cilindros redondos DSNU	dsnu
Actuadores lineales SLE	sle
11 Cilindros normalizados DNG	dng
12 Convertidores de señales SVE4	sve4

Transmisores de posiciones SMAT-8M, para ranura en T

FESTO

Código para el pedido

		SMAT	-	8	M	-	U	-	E	-	0,3	-	M8D
Tipo													
SMAT	Transmisor de posiciones, magnético												
Forma													
8	Para ranura en T												
Ejecución del detector													
M	Montaje en ranura, fijación central												
Entrada / salida conmutada													
U	0 ...10 V												
Características del cable													
E	Apropiado para cadenas de arrastre y robots												
Longitud del cable													
0,3	0,3 m												
Conexión eléctrica													
M8D	Cable con conector tipo clavija M8 de 4 contactos, con rosca giratoria												


Transmisores de posiciones SMAT-8M, para ranura en T

FESTO

Hoja de datos

Función

Funcionamiento normal



Datos técnicos generales	
Forma	Para ranura en T
Certificación	C-Tick
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)	Según directiva de máquinas UE CEM ¹⁾
Características del material	Conformidad con RoHS
	Cable, sin halógeno
	Cable, resistente al aceite

1) Para obtener información sobre las condiciones de utilización, véase la declaración CE de conformidad del fabricante: www.festo.com → Soporte técnico → Documentación para usuarios. En caso de aplicarse limitaciones a la utilización de los equipos en zonas urbanas, comerciales e industriales, así como en pequeñas empresas, puede ser necesario adoptar medidas complementarias para reducir la emisión de interferencias.

Señal de entrada / elemento de medición	
Principio de medición	magnético
Margen del recorrido de medición [mm]	≤ 40 ²⁾

2) En función del actuador / la pinza

Procesamiento de señales	
Velocidad máx. de la maniobra [m/s]	3

Salida, general	
Resolución del recorrido [mm]	≤ 0,05 ²⁾
Precisión de repetición [mm]	±0,1 En cilindros ³⁾
	±0,025 En pinzas ³⁾

2) En función del actuador / la pinza

3) Se recomienda el uso de un vástago antigiro o una solución antigiro mecánica.

Salida analógica	
Error de linealidad típ. [mm]	±1 En cilindros ²⁾
	±0,2 En pinzas ²⁾

2) En función del actuador / la pinza

Salidas eléctricas	
Salida analógica [V]	0 ... 10
Resistencia a cortocircuitos	Sí
Resistencia a sobrecarga	Sí
Señal de salida	Analógica

Transmisores de posiciones SMAT-8M, para ranura en T

FESTO

Hoja de datos

Parte electrónica		
Tensión de funcionamiento	[V DC]	15 ... 30
Intervalo típico de detección	[ms]	2,8
Protección contra polarización inversa		En todas las conexiones eléctricas

Electromecánica	
Conexión eléctrica	Cable con conector tipo clavija M8x1 con rosca giratoria, 4 contactos
Temperatura ambiente con cableado móvil	[-5 ... +70
Longitud del cable	[m] 0,3
Características del cable	Cadenas de arrastre + robots
Condiciones para las pruebas con cables	Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 28 mm
	Resistencia a la torsión: >300 000 ciclos, ±270°/0,1 m
	Resistencia a flexiones alternas: según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demanda
Material del recubrimiento del cable	TPE-U(PU)

Componente mecánico	
Tipo de fijación	Fijación atornillada, montaje en la ranura desde la parte superior
Peso del producto	[g] 10
Información sobre el material del cuerpo	PA6 reforzado



Indicación / utilización	
Indicación de estado	LED rojo, verde

Recepción/emisión	
Temperatura ambiente	[°C] -25 ... +75
Clase de protección	IP65, IP68
Clase de resistencia a la corrosión	CRC ⁴⁾ 2

4) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Ocupación de las conexiones		
Funcionamiento normal	Inicialización	Conector tipo clavija



- 1 Tensión de funcionamiento
- 2 Salida analógica 0 V
- 3 0 V
- 4 Salida analógica 0 ... 10 V

Color de los hilos	
BN = marrón	BU = azul
BK = negro	WH = blanco


Transmisores de posiciones SMAT-8M, para ranura en T

Hoja de datos

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

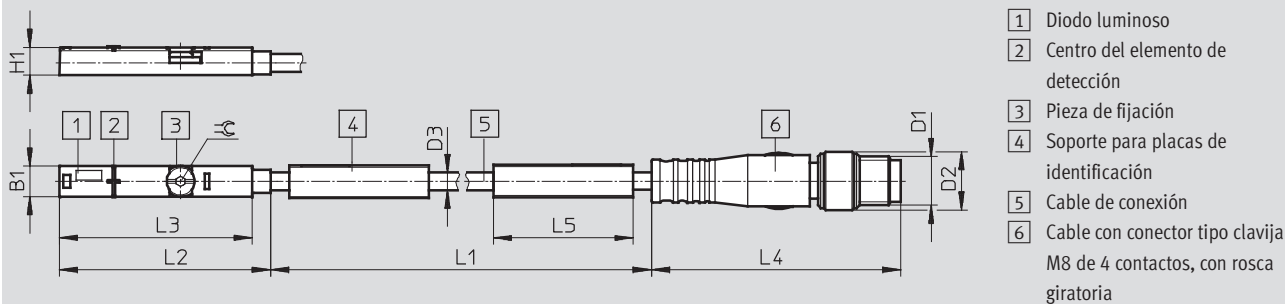

B1	D1	D2	D3	H1	L1	L2	L3	L4	L5	≡
5	M8x1	9,6	2,9	4,6	300	34,8	31,8	41,1	23	1,5

Referencias



Tamaño	Salida analógica [V]	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	0 ... 10	Cable con conector tipo clavija M8 de 4 contactos, con rosca giratoria	0,3	553744	SMAT-8M-U-E-0,3-M8D

Transmisores de posiciones SMAT-8M, para ranura en T

Accesorios

FESTO

Referencias: Elementos de fijación			
	Para diámetro de émbolo	Nº art.	Tipo
Conjunto de fijación SMBR-8-8/100-S6, resistente al calor			
	8 ... 100	538937	SMBR-8-8/100-S6
Conjunto de fijación SMBR			
	8	175091	SMBR-8-8
	10	175092	SMBR-8-10
	12	175093	SMBR-8-12
	16	175094	SMBR-8-16
	20	175095	SMBR-8-20
	25	175096	SMBR-8-25
	32	175097	SMBR-8-32
	40	175098	SMBR-8-40
	50	175099	SMBR-8-50
	63	175100	SMBR-8-63
Fijación SMBZ			
	32 ... 100	537806	SMBZ-8-32/100
	125 ... 320	537808	SMBZ-8-125/320

Referencias: Cables NEBU-M8				Hojas de datos → Internet: nebu	
	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	Conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos	Cable de 4 hilos, extremo libre	2,5	541342	NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
			5	541343	NEBU-M8G4-K-5-LE4
	Conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos	Conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos	2,5	554035	NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 4 contactos	Cable de 4 hilos, extremo libre	2,5	541344	NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
			5	541344	NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

Referencias: Placa de identificación ASLR				
	Tamaño	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
	23x4 mm	541598	ASLR-L-423	34

1) Embalaje en unidades por marco